DEWALT®

GESAMTKATALOG

STARK UND ZUVERLÄSSIG.™

2008

DER DEWALT "FÜNF STERNE" SERVICE: MIT 5 ENTSCHEIDENDEN VORTEILEN FÜR SIE!

SCHNELLE REPARATURZEITEN

Wir wissen, dass Zeit Geld bedeutet und Sie Ihr Werkzeug schnellstmöglich zurück benötigen. Mit unserem 24 Std. Boxenstopp-System erhalten Sie Ihr Werkzeug in kürzester Zeit wieder einsatzbereit zurück.

HOHE QUALITÄTSANSPRÜCHE

Reparaturen werden mit original Ersatzteilen und durch werkseitig trainierte Mechaniker ausgeführt.

SCHNELLE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT

Falls einmal ein Ersatzteil nicht vorrätig ist, wird dieses innerhalb von 24 Std. zugestellt.

HÖCHSTE KUNDENFREUNDLICHKEIT

DEWALT Service erreichen Sie am einfachsten über Ihren Handelspartner. Sie können sich aber auch jederzeit direkt mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen. Eine Übersicht über die DEWALT Fachhändler und Kundendienstwerkstätten sowie weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.DEWALT.eu

HERVORRAGENDER REPARATURSERVICE

Jedes Gerät erhält nach durchgeführter Reparatur unsere DEWALT Wartungsplakette. Diese Wartungsplakette beschreibt alle ausgeführten Tätigkeiten.

24 STD. REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Servicepartner sorgt dafür, dass Ihr DEWALT Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt.

www.DEWALT.eu

D25980/ D25980K*

28 mm Sechskant Abbruchhammer

- Großdimensionierter Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie
- 2000 Watt Motor bietet eine überzeugende Leistung
- Ergonomisch gummierte Handgriffe
- Aktive Vibrationskontrolle reduziert die Vibrationen und gewährleistet sicheren Einsatz sowie hohe Produktivität
- Federgelagerte, von der Maschine entkoppelte Handgriffe reduzieren effizient die Übertragung von Vibrationen auf den Anwender
- Elektronik für variable Einzelschlagenergie und konstante Leistung unter Last
- Servicefreundlich durch modularen Aufbau

*In K-Version mit Spitzmeißel und Transportkarre ausgestattet

D25980/ D25980K*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	986 Watt
Gerätevibration	6.6 m/s²
Leerlaufschlagzahl	870 U/min
Einzelschlagenergie	68 Joule
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant
Gewicht	31 kg
Länge x Höhe	780 x 620 mm

EXTREME DEWALT® 2 SDS-plus Hammerbohrer

- Neuer Bohrerkopf - Erhöhte Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten
- Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze (Durchmesser 5 - 30 mm)
- Kernverstärkung - Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung und Bruchfestigkeit (Durchmesser 6 - 16 mm)
- Effiziente, großvolumige Wendelform für schnellen Bohrmehlabtransport bei geringster Wandreibung
- Umfangreichstes Sortiment - 120 Einzelabmessungen, 45 Großpacks (10, 50 oder 100 St.),2 Kassetten-Sets
- DEWALT EXTREME 2™ SDS-plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Daueneinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
DT9625	3 mm	135 mm
DT9500	3.5 mm	110 mm
DT9501	3.5 mm	135 mm
DT9502	4 mm	110 mm
DT9503	4 mm	160 mm
DT9504	5 mm	110 mm
DT9505	5 mm	160 mm
DT9506	5 mm	210 mm
DT9507	5 mm	310 mm
DT9620	5 mm	460 mm
DT9508	5.5 mm	110 mm
DT9509	5.5 mm	160 mm
DT9510	5.5 mm	210 mm
DT9511	5.5 mm	260 mm
DT9512	5.5 mm	310 mm
DT9513	5.5 mm	460 mm
DT9514	6 mm	110 mm
DT9515	6 mm	160 mm
DT9516	6 mm	210 mm
DT9517	6 mm	260 mm
DT9621	6 mm	310 mm
DT9518	6 mm	460 mm
DT9519	6.5 mm	110 mm
DT9520	6.5 mm	160 mm
DT9521	6.5 mm	210 mm
DT9522	6.5 mm	260 mm
DT9523	6.5 mm	310 mm
DT9524	7 mm	110 mm
DT9525	7 mm	160 mm
DT9526	7 mm	210 mm
DT9527	7 mm	260 mm
DT9528	8 mm	110 mm
DT9529	8 mm	160 mm
DT9530	8 mm	210 mm
DT9531	8 mm	260 mm
DT9532	8 mm	310 mm
DT9533	8 mm	410 mm
DT9534	8 mm	460 mm
DT9535	8 mm	600 mm
DT9536	9 mm	160 mm
DT9537	9 mm	210 mm
DT9538	9.5 mm	160 mm
DT9539	10 mm	110 mm
DT9540	10 mm	160 mm
DT9541	10 mm	210 mm
DT9542	10 mm	260 mm
DT9543	10 mm	310 mm
DT9544	10 mm	350 mm
DT9545	10 mm	460 mm
DT9546	10 mm	600 mm
DT9547	10 mm	1000 mm
DT9548	11 mm	160 mm
DT9549	11 mm	210 mm
DT9550	11 mm	260 mm
DT9551	11 mm	310 mm
DT9552	12 mm	160 mm
DT9553	12 mm	200 mm
DT9554	12 mm	260 mm
DT9555	12 mm	300 mm
DT9556	12 mm	350 mm
DT9557	12 mm	450 mm
DT9558	12 mm	600 mm
DT9559	12 mm	1000 mm
DT9560	13 mm	160 mm
DT9561	13 mm	200 mm
DT9562	13 mm	260 mm
DT9563	13 mm	300 mm
DT9564	13 mm	350 mm
DT9565	13 mm	450 mm
DT9566	14 mm	160 mm
DT9567	14 mm	200 mm
DT9568	14 mm	260 mm
DT9569	14 mm	300 mm
DT9570	14 mm	450 mm
DT9571	14 mm	600 mm
DT9572	14 mm	1000 mm
DT9573	15 mm	160 mm
DT9574	15 mm	200 mm
DT9575	15 mm	260 mm
DT9576	15 mm	300 mm
DT9577	15 mm	450 mm
DT9578	16 mm	160 mm
DT9579	16 mm	200 mm
DT9580	16 mm	260 mm
DT9581	16 mm	300 mm
DT9582	16 mm	450 mm
DT9583	16 mm	600 mm
DT9584	16 mm	800 mm
DT9585	16 mm	1000 mm
DT9586	17 mm	200 mm
DT9587	18 mm	200 mm
DT9588	18 mm	250 mm
DT9589	18 mm	300 mm
DT9590	18 mm	450 mm
DT9591	18 mm	600 mm
DT9592	18 mm	800 mm
DT9593	18 mm	1000 mm
DT9594	19 mm	200 mm
DT9595	19 mm	300 mm
DT9596	19 mm	450 mm
DT9597	20 mm	200 mm
DT9598	20 mm	300 mm
DT9599	20 mm	450 mm
DT9600	20 mm	600 mm
DT9601	20 mm	1000 mm
DT9602	22 mm	250 mm
DT9603	22 mm	300 mm
DT9604	22 mm	450 mm
DT9605	22 mm	600 mm
DT9606	22 mm	800 mm
DT9607	22 mm	1000 mm
DT9608	23 mm	250 mm
DT9609	24 mm	250 mm
DT9610	24 mm	450 mm
DT9611	25 mm	250 mm
DT9612	25 mm	300 mm
DT9613	25 mm	450 mm
DT9614	25 mm	1000 mm
DT9615	26 mm	250 mm
DT9616	26 mm	450 mm
DT9617	26 mm	800 mm
DT9618	30 mm	250 mm
DT9619	30 mm	450 mm

EXTREME DEWALT® 2 SDS-plus Hammerbohrer-Sets

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt
DT9700	5,6,8,10 mm	4
DT9701	5, 6 x 2, 8 x 2, 10, 12 mm	7
DT9702	5,5,7,8,10 mm	4

SDS-plus Meißel

- Geeignet für den Einsatz in SDS-plus Bohrhämmern mit Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge
DT6801	Spitzmeißel	-	250 mm
DT6802	Flachmeißel	20 mm	250 mm
DT6803	Flachmeißel	40 mm	200 mm
DT6804	Flügelmeißel	22 mm	250 mm
DT6805	Hohlkehlmeißel	22 mm	240 mm
DT6806	Fliesenmeißel	40 mm	200 mm
DT6807	Fugenmeißel	32 mm	130 mm

Schnellspann-Bohrfutter

Artikel-Nr.	Spannbereich	Aufnahme
DT7003	13 mm	1-13 mm Schnellspannfutter, 2-teilig, Metall, für DW568K, DW570K
DT7005	13 mm	Zahnkranzfutter 1,5 - 13mm 1/2" x 20 UNF mit SDS-plus Adapter (Bithalter)
DT7017	13 mm	Schlagfestes Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, 2-teilig, Kunststoff
DT7018	13 mm	Schlagfestes Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, 2-teilig, Metall

Bohrfutter-Adapter SDS-plus

Artikel-Nr.	Beschreibung
DT7030	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)

Adapter

Artikel-Nr.	Form
DT6829	SDS-plus auf 1/2" x 20 UNF (mit 1/4" Bithalter)
DT6830	SDS-max auf SDS-plus
DT6831	SDS-max auf Große Keilwelle
DT6930	Große Keilwelle auf SDS-plus
DT6931	Große Keilwelle auf SDS-max

D25300DH

Absaugsystem

- Leistungsstarkes Absaugsystem mit eigenem Motor
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Keine Motorüberlastung durch doppelte Beanspruchung bzw. keine eingeschränkte Leistung des Bohrhammers bei eingeschaltetem Absaugsystem, da Bohrhammer und Absaugsystem mit zwei separaten Motoren arbeiten
- Ausreichende Nachlaufzeit durch integrierte Ausschaltverzögerung
- Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum
- Flexibler Absaugadapter erlaubt das Bohren an engen, unzugänglichen Stellen
- Großdimensionierter Auffangbehälter mit effizientem und wirtschaftlichem Filtersystem
- Serienmäßig bei D25315K, problemlos kombinierbar als Zubehör mit D25313K und D25314K

Serienmäßiger Lieferumfang: Reinigungsset, Absaugadapter, Transportkoffer

D25300DH	
Beschreibung	Absaugsystem
Passend für	D25313K und D25314K

EXTREME DeWALT®4 SDS-plus 4-Schneider - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Schneiden
DT9680	16 mm	250 mm	4
DT9681	16 mm	450 mm	4
DT9682	18 mm	250 mm	4
DT9683	18 mm	450 mm	4
DT9684	20 mm	250 mm	4
DT9685	20 mm	450 mm	4
DT9686	22 mm	250 mm	4
DT9687	22 mm	450 mm	4
DT9688	24 mm	250 mm	4
DT9689	24 mm	450 mm	4
DT9690	25 mm	250 mm	4
DT9691	25 mm	450 mm	4
DT9692	26 mm	450 mm	4
DT9693	28 mm	250 mm	4
DT9694	28 mm	450 mm	4
DT9695	30 mm	250 mm	4
DT9696	30 mm	450 mm	4

SDS-max Hammerbohrer Einzelpacks

- Hammerbohrerkopf im X-Design ermöglicht sehr guten Arbeitsfortschritt durch hohe Bohrleistung und optimalen Bohrmehlabtransport; erhöhte Bohrlochqualität durch reduzierte Vibrationen
- 4-Schneiden-Kopf bestückt mit hochwertigen Wolfram-Karbid-Hartmetallplatten ermöglicht eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer des Bohrers; beidseitig voll eingebettete Schneidplatten, Vakuum-Löt-/Härteverfahren
- Optimierte asymmetrische Doppelwendel für verbesserte Bohrmehlabfuhr und Bohrfortschritt (mit variabler Steigung im Durchmesserbereich ab 25 mm); Kernverstärkung für volle Kraftübertragung
- Extrem laufruhig - deutliche Vibrationsreduzierung gewährleistet ermüdungsarmes Arbeiten und schont Anwender und Maschine
- Speziell bearbeitetes Schaftende - für maximalen Schlagenergiedurchsatz
- Für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern (sowie HILTI Typ F, G oder Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
DT9400	12 mm	340 mm
DT9401	12 mm	540 mm
DT9402	12 mm	670 mm
DT9403	13 mm	340 mm
DT9404	13 mm	540 mm
DT9405	14 mm	340 mm
DT9406	14 mm	540 mm
DT9407	15 mm	340 mm
DT9408	15 mm	540 mm
DT9409	16 mm	340 mm
DT9410	16 mm	540 mm
DT9411	18 mm	340 mm
DT9412	18 mm	540 mm
DT9413	19 mm	340 mm
DT9414	19 mm	540 mm
DT9415	19 mm	670 mm
DT9416	20 mm	340 mm
DT9417	20 mm	540 mm
DT9418	20 mm	920 mm
DT9419	22 mm	340 mm
DT9420	22 mm	540 mm
DT9421	22 mm	920 mm
DT9422	24 mm	340 mm
DT9423	24 mm	540 mm
DT9424	25 mm	340 mm
DT9425	25 mm	540 mm
DT9426	25 mm	920 mm
DT9427	26 mm	340 mm
DT9428	26 mm	540 mm
DT9429	28 mm	380 mm
DT9430	28 mm	570 mm
DT9431	28 mm	670 mm
DT9432	30 mm	380 mm
DT9433	30 mm	570 mm
DT9434	32 mm	380 mm
DT9435	32 mm	570 mm
DT9436	32 mm	920 mm
DT9437	35 mm	380 mm
DT9438	35 mm	570 mm
DT9439	35 mm	670 mm
DT9440	36 mm	570 mm
DT9441	38 mm	380 mm
DT9442	38 mm	570 mm
DT9443	38 mm	670 mm
DT9444	40 mm	380 mm
DT9445	40 mm	570 mm
DT9446	40 mm	920 mm
DT9447	42 mm	570 mm
DT9448	45 mm	570 mm
DT9449	50 mm	570 mm
DT9450	52 mm	570 mm
DT9458	18 mm	920 mm

SDS-max Meißel

- Herstellung der Bits aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit
- Materialgerechte Induktions-Wärmebehandlung sowiespezielle Oberflächenbehandlung gewährleisten höchste, gleichmäßige Werkzeugqualität und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge
D16820	Spitzmeißel	-	300 mm
D16821	Spitzmeißel	-	400 mm
D16822	Flachmeißel	25 mm	300 mm
D16823	Flachmeißel	25 mm	400 mm
D16824	Flachmeißel	50 mm	360 mm
D16825	Flachmeißel	80 mm	300 mm
D16826	Hohlkehlmeißel	26 mm	300 mm
D16832	Flügelmeißel	32 mm	300 mm
D16833	Flügelmeißel	35 mm	380 mm
D16834	Fliesenmeißel	80 mm	300 mm
D16837	Fugenmeißel	38 mm	280 mm
D16838	Stockermeißel	45 mm	240 mm
D18090	Schaufelmeißel	110 mm	400 mm
D18091	Asphaltmeißel	90 mm	400 mm
D18092	Erdnageleintreiber	13 mm	260 mm
D18093	Erdnageleintreiber	16.5 mm	260 mm
D18094	Stampferplatte	150 mm	150 mm
D18095	Werkzeughalter f. Stampferplatte	-	300 mm

19 mm Sechskant-Meißel

- Herstellung der Bits aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit
- Materialgerechte Induktions-Wärmebehandlung sowiespezielle Oberflächenbehandlung gewährleisten höchste, gleichmäßige Werkzeugqualität und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge
D16938	Erdnagel-Eintreiber	13 mm	260 mm
D16939	Erdnagel-Eintreiber	16 mm	260 mm
D16940	Spitzmeißel	-	400 mm
D16941	Spitzmeißel	-	600 mm
D16942	Flachmeißel	25 mm	400 mm
D16943	Flachmeißel	25 mm	600 mm
D16944	Flachmeißel	60 mm	300 mm
D16945	Flachmeißel	60 mm	450 mm
D16946	Spatenmeißel	140 mm	350 mm
D16947	Spatenmeißel	115 mm	400 mm
D16948	Asphaltmeißel	90 mm	400 mm
D16949	Schaft für Stampfplatte D18094	-	300 mm

28 mm Sechskant-Meißel

- Herstellung der Meißel aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge
D16927	Spitzmeißel	-	521 mm
D16928	Schaufelmeißel	125 mm	584 mm
D16929	Flachmeißel	36 mm	521 mm
D16932	Spatenmeißel	76 mm	521 mm
D16933	Erdnageleintreiber	-	420 mm
D16934	Asphaltmeißel	110 mm	445 mm
D16935	Schaft für Stampferplatte D16936	-	419 mm
D16936	Stampferplatte	152 mm	-

Transportkarre für Abbruchhammer D25980

- Multifunktions-Transportkarre einsetzbar für den Transport des 30 kg Abbruchhammers, als auch für den Transport anderer Baumaterialien (Steine, Zementsäcke etc.)
- Innovatives Design erlaubt den sicheren Transport des Abbruchhammers mit und ohne Meißel
- Spezielle Rohre auf der Rückseite der Transportkarre ermöglichen das einfache Hochziehen auf den Arbeitswagen
- Aufbewahrungsrohre mit praktischen Buchsen verhindern das Herausfallen von Meißeln während des Tranports
- Große Bodenfläche zum Tranpsort unterschiedlichster Materialien
- Kabelwicklung
- für den Transport des 30 kg Abbruchhammers (mit oder ohne Meißel)

Artikel-Nr.	Beschreibung
D25980	Transportkarre für D25980

SDS-max Hammerbohrkronen

- Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz)
- 2-teilige Hartmetallbohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren
- Aufnahmegewinde M16
- Für den Einsatz in allen Bohrhämmern mit SDS-max- oder Große Keilwelle-Aufnahme; für große Durchbrüche durch Mauerwerk, Beton, Kalksandstein etc.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
D16760	40 mm	107 mm
D16761	50 mm	107 mm
D16762	68 mm	107 mm
D16763	80 mm	107 mm
D16764	90 mm	107 mm
D16765	100 mm	107 mm
D16766	125 mm	107 mm

Einteilige Bohrkronen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
D16780	50 mm	300 mm
D16783	68 mm	300 mm
D16784	80 mm	300 mm
D16785	-	185 mm

Durchbruchbohrer

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
D16790	55 mm	550 mm
D16791	65 mm	550 mm
D16792	80 mm	550 mm
D16793	-	88 mm

SDS-max Bohrkronenadapter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge
D16770	SDS-max Adapter	180 mm
D16771	SDS-max Adapter	400 mm
D16772	Zentrierbohrer	155 mm
D16773	Verlängerung	280 mm

SDS-plus Schlagbohrkronen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
D16740	30 mm	72 mm
D16741	35 mm	72 mm
D16742	40 mm	72 mm
D16743	45 mm	72 mm
D16744	50 mm	72 mm
D16745	68 mm	72 mm
D16746	72 mm	72 mm
D16747	80 mm	72 mm
D16748	90 mm	72 mm

Adapter und Zubehör

Artikel-Nr.	Form	Länge
D16750	SDS-plus Adapter	110 mm
D16751	SDS-plus Adapter	300 mm
D16752	Sechskant Adapter	110 mm
D16753	Zentrierbohrer	120 mm

METALLBEARBEITUNG

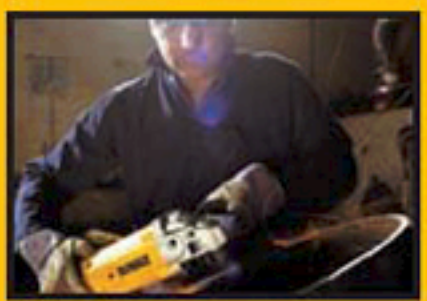

- Einhand-Winkelschleifer
- Zweihand-Winkelschleifer
- Geradschleifer
- Polierer
- Tellerschleifer
- Trennschleifer
- Metallkreissäge

WINKELSCHLEIFER

DEWALT bietet den professionellen Anwendern ein komplettes neues Sortiment an Einhand-Winkelschleifern mit 115 mm-, 125 mm- bzw. 150 mm Scheibendurchmesser. Diese Winkelschleifer sind äußerst kompakt, bieten eine außerordentliche Leistung und überzeugen durch maximale Robustheit.

DEWALT "JET-STREAM"-KÜHLLUFTFÜHRUNG

Die Mehrheit der neuen Einhand-Winkelschleifer verfügt über die innovative "JETSTREAM"-Kühlluftführung, die abrasive Staubpartikel abweist und somit die Lebensdauer der Maschine erhöht.

Winkelschleifer mit "JETSTREAM"-Kühlluftführung erkennen Sie anhand des oben abgebildeten Logos.

DEWALT "JET-STREAM" KÜHLLUFTFÜHRUNG

- Fängt den Großteil aller Staubpartikel ab, ohe diese in den Motor gelangen können
- Verhindert eine Beschädigung des Kollektors und erhöht entscheidend die Lebensdauer

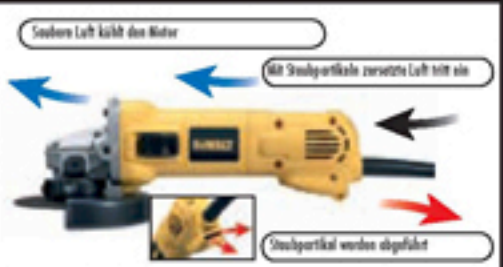

AKTIVE VIBRATIONSKONTROLLE

Der übermäßige Kontakt mit Vibrationen kann gesundheitsschädigende Folgen für die Anwender haben. Um negative Folgen für den Anwender zu vermeiden, sind die DEWALT Winkelschleifer mit innovativen und vibrationsreduzierenden Merkmalen ausgestattet. Hierzu gehört die Aktive Vibrationskontrolle, über die einige Winkelschleifer von DEWALT verfügen. Die Aktive Vibrationskontrolle funktioniert bei den Winkelschleifern mit einem sogenannten Autobalancer-Flansch, der kleine Kügelchen beinhaltet, die sich innerhalb des Flansches frei bewegen können und Unwuchten wirkungsvoll ausgleichen. Dies reduziert spürbar die Vibrationen und erhöht den Bedienungskomfort beim Arbeiten mit den Maschinen. Winkelschleifer mit AVC erkennen Sie anhand des oben abgebildeten Logos.

MOTORSCHUTZ

Die neuen Einhand-Winkelschleifer von DEWALT definieren Robustheit und Langlebigkeit neu. So schützt eine Epoxyd-Harz Beschichtung den Motor wirkungsvoll vor Schleifstaub. Darüber hinaus verfügen viele Maschinen über die innovative "Jetstream"-Kühlluftführung.

INNOVATIVITÄT

Die neuen Einhand-Winkelschleifer von DEWALT sind mit zahlreichen innovativen Merkmalen ausgestattet:

- Spezieller Flansch
- Sicherheitsschalter
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Sicherheitskupplung

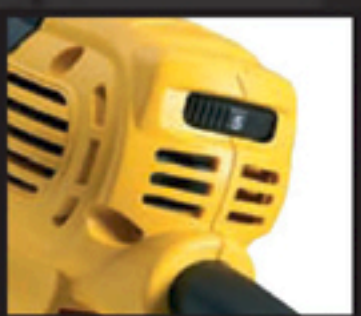

D28111

115 mm Einhand-Winkelschleifer

- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28111	
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	270 x 80 mm

D28113/ D28113K*

115 mm Einhand-Winkelschleifer

- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

*In K-Version zusätzlich mit Transportkoffer ausgestattet

D28113/ D28113K*	
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	285 x 80 mm

D28116

115 mm Einhand-Winkelschleifer mit Vierfach-Elektronik

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Überlastschutz verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb
- Sicherheitskupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders
- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28116	
Aufnahmeleistung	1100 Watt
Leerlaufdrehzahl	2800-10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	315 x 80 mm

D28117

115 mm Einhand-Winkelschleifer mit Vierfach-Elektronik

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Autobalancer-Flansch für vibrationsarmen Gerätelauf auch bei Scheiben mit Unwucht
- Überlastschutz verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb
- Sicherheitskupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders
- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz geparzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei geringen Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28117	
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	2800-10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.5 kg
Länge x Höhe	315 x 90 mm

D28139

125 mm Einhand-Winkelschleifer

- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Mit Epoxyd-Harz geparzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28139	
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	270 x 80 mm

D28130

125 mm Einhand-Winkelschleifer

- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz geparzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28130	
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	285 x 80 mm

D28134

125 mm Einhand-Winkelschleifer

- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz geparzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

D28132C

125 mm Einhand-Winkelschleifer

- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz geparzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

D28133

125 mm Einhand-Winkelschleifer mit Vierfach-Elektronik

- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Überlastschutz verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb
- Sicherheitskupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders
- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz geparzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

D28134	
Aufnahmeleistung	1100 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	285 x 80 mm

D28132C	
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.5 kg
Länge x Höhe	300 x 80 mm

D28133	
Aufnahmeleistung	1100 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	315 x 80 mm

D28135/ D28135K

125 mm Einhand-Winkelschleifer

- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28135/ D28135K	
Aufnahmeleistung	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.5 kg
Länge x Höhe	300 x 80 mm

D28136

125 mm Einhand-Winkelschleifer mit Vierfach-Elektronik

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Überlastschutz verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb
- Sicherheitskupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders
- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28136	
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2800-10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.6 kg
Länge x Höhe	315 x 90 mm

D28137

125 mm Einhand-Winkelschleifer mit Vierfach-Elektronik AVC

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Autobalancer-Flansch für vibrationsarmen Geräteauf auch bei Scheiben mit Unwucht
- Überlastschutz verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb
- Sicherheitskupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders
- Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

D28137	
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2800-10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.7 kg
Länge x Höhe	315 x 90 mm

D28065

125 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Innovative "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakte Bauart mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Ergonomische Gummierung in allen Griffbereichen
- Innovative Gehäuseform für sicheren und problemlosen Zweihand-Betrieb

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28065	
Aufnahmeleistung	1250 Watt
Abgabeleistung	680 Watt
Leerlaufdrehzahl	9000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.6 kg
Länge x Höhe	385 x 110 mm

DW831

125 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Hochleistungsmotor mit quadratischem Querschnitt für höchste Leistung
- Optimaler Motorschutz vor abrasivem Schleifstaub durch eingebrannte Speziallackierung
- Zusätzliche Kühlung durch spezielle im Motorgehäuse integrierte Luftleitbleche
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Ausgewogene Ergonomie für sicheren Einsatz und bessere Kontrolle

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

DW831	
Aufnahmeleistung	1400 Watt
Abgabeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3.1 kg
Länge x Höhe	385 x 115 mm

D28141

150 mm Einhand-Winkelschleifer

- Innovative "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor Staubpartikeln
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
- Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
- Optimal positionierte Spindelarretierung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

D28141	
Aufnahmeleistung	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	9000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.6 kg
Länge x Höhe	300 x 80 mm

AKKU-GRUNDLAGEN

VOLTZAHL

Energie / Kraft - vergleichbar z.B. mit der Stärke des Automotors

AMPERE-STUNDEN

Energiespeicher / Ladekapazität - vergleichbar z.B. mit der Größe eines Autotanks

LADEZYKLEN

Beschreibt die Anzahl möglicher Ladevorgänge des Akkus - vergleichbar mit der Kilometeranzeige im Auto

GRÖSSE & GEWICHT

Abhängig von der Voltzahl, der Ladekapazität sowie der verwendeten Akku-Technologie

KOSTEN

Die Kosten pro Akku sind abhängig von der Akku-Technologie und steigen mit der Voltzahl sowie der Ladekapazität

AUCH AUF DIE MASCHINE KOMMT ES AN

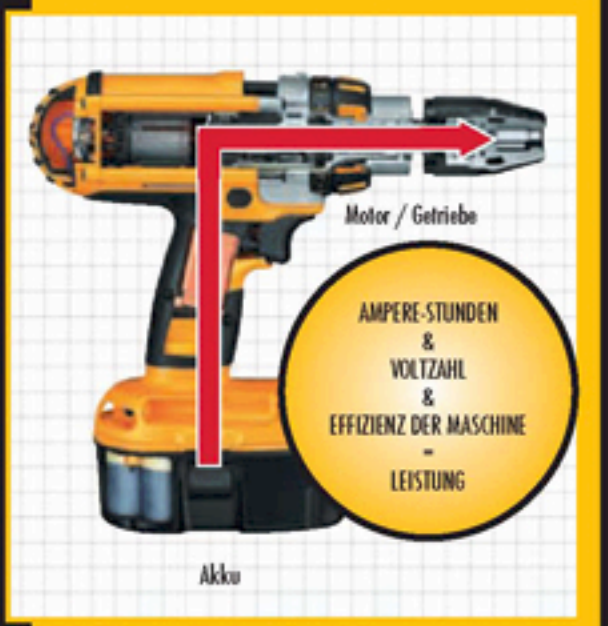

DEWALT HAT FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE AKKU-SYSTEM

DW840

180 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Optimales Gewichts- / Leistungs-Verhältnis und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Hochleistungsmotor mit quadratischem Querschnitt für höchste Leistung
- Optimaler Motorschutz vor abrasivem Schleifstaub durch eingebrannte Speziallackierung
- Flaches Getriebegehäuse und geringe Abmessungen für problemlosen Einsatz
- Zusätzliche Kühlung durch spezielle, im Motorgehäuse integrierte, Luftleitbleche
- Ausgewogene Ergonomie für sicheren Einsatz und bessere Kontrolle
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

DW840	
Aufnahmeleistung	1800 Watt
Abgabeleistung	1180 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	405 x 120 mm

D28491*

180 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vor abrasiven Staubpartikeln geschützter Motor
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schneller und einfacher Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28491 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28491*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1054 Watt
Leerlaufdrehzahl	8500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.5 kg
Länge x Höhe	490 x 151 mm

D28493*

180 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vor abrasiven Staubpartikeln geschützter Motor
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schneller und einfacher Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28493 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28493*	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1246 Watt
Leerlaufdrehzahl	8500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.5 kg
Länge x Höhe	490 x 151 mm

D28410*

180 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28410 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28410*	
Aufnahmeleistung	2100 Watt
Abgabeleistung	1470 Watt
Leerlaufdrehzahl	8500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.8 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

D28413

180 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

D28413	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1540 Watt
Leerlaufdrehzahl	8500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.9 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

D28422

180 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

D28422	
Aufnahmeleistung	2400 Watt
Abgabeleistung	1680 Watt
Leerlaufdrehzahl	8500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.5 kg
Länge x Höhe	470 x 145 mm

D28490*

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vor abrasiven Staubpartikeln geschützter Motor
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schneller und einfacher Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28490 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28490*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1054 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.5 kg
Länge x Höhe	490 x 151 mm

D28492/ D28492K*

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vor abrasiven Staubpartikeln geschützter Motor
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schneller und einfacher Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet; D28492 / D28492K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28492/ D28492K*	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1246 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.5 kg
Länge x Höhe	490 x 151 mm

D28401*

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager
- Zusatzhandgriff
- Vielseitiger Einsatz durch werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28401 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28401*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.8 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

D28400

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager
- Zusatzhandgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

D28400	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.9 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

D28411*

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28411 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28411*	
Aufnahmeleistung	2100 Watt
Abgabeleistung	1470 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5.9 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

D28414

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

D28414	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1540 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.0 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

D28421*

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

*D28421 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28421*	
Aufnahmeleistung	2300 Watt
Abgabeleistung	1610 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.6 kg
Länge x Höhe	470 x 145 mm

D28423

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch siebenfach verstellbaren Handgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug

D28423	
Aufnahmeleistung	2400 Watt
Abgabeleistung	1680 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.6 kg
Länge x Höhe	490 x 145 mm

D28432C

230 mm Zweihand-Winkelschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch siebenfach verstellbaren Handgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

D28432C	
Aufnahmeleistung	2600 Watt
Abgabeleistung	1820 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.6 kg
Länge x Höhe	490 x 145 mm

D28750

230 mm Trennschleifer

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch siebenfach verstellbaren Handgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

D28750	
Aufnahmeleistung	2400 Watt
Abgabeleistung	1680 Watt
Leerlaufdrehzahl	5000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.6 kg
Länge x Höhe	490 x 145 mm

D28415

230 mm Zweihand-Winkelschleifer AVC

- Mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
- Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub
- Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken
- Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff gewährleistet sichere Handhabung bei allen Trenn- und Schleifarbeiten
- Selbstabschaltende, austauschbare Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Sehr hohe Standzeit durch staubgeschützte Lager
- "Autobalancer"-Flansch zum wirkungsvollen Ausgleich von Scheiben-Unwuchten und zur Reduzierung der Gerätevibrationen

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

D28415	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1540 Watt
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6.1 kg
Länge x Höhe	450 x 145 mm

Starke Leistung

Die Zweihand-Winkelschleifer von DEWALT erfüllen uneingeschränkt alle Anforderungen, die ein professioneller Anwender an sein Werkzeug stellt: leistungsstark, vielseitig einsetzbar und robust. Durch ihren neuentwickelten und drehmomentstarken Hochleistungsmotor sind sie auch unter schwersten Bedingungen für den gewerblichen Dauerbetrieb problemlos geeignet.

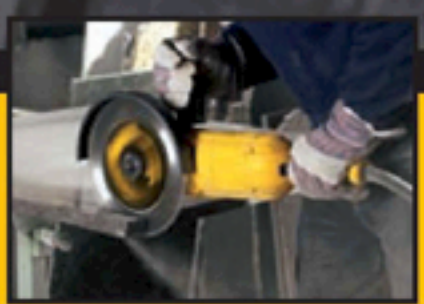

DW882*

Geradschleifer

- Doppelt schutzisolierter Hochleistungsmotor für hohe Lebensdauer auch bei erschwerten Einsatzbedingungen
- Gummierter Frontgriff für sicheres Handling und bessere Kontrolle
- Staubgeschützte Lager und Bauteile für höchsten Langzeiteinsatz
- Selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors
- Einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel
- Robuste Spindel-Konstruktion ermöglicht sicheren Einsatz auch bei schweren Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch und Spannmutter, 150 mm Schleifscheibe, Montagewerkzeug

*DW882 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW882*	
Aufnahmeleistung	1800 Watt
Abgabeleistung	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5600 U/min
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Antriebsspindel	M 16
Gewicht	6.7 kg
Länge x Höhe	650 x 155 mm

D28885

Geradschleifer

- Hochleistungsmotor mit ausreichenden Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeuges durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors
- Besonders handlich durch sehr kurzes Gehäuse

Serienmäßiger Lieferumfang: 6 mm Spannzange, Montagewerkzeug

D28885	
Aufnahmeleistung	500 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	27000 U/min
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht	1.4 kg
Spindelarretierung	Nein
Länge x Höhe	250 x 70 mm

D28886

Geradschleifer

- Hochleistungsmotor mit ausreichenden Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeuges durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors
- Die durch einfachen Knopfdruck arretierbare Antriebsspindel ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel des Einsatzwerkzeuges über Spannzangen
- Verlängerte Schleifspindel (doppelt kugelgelagert) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Serienmäßiger Lieferumfang: 6mm Spannzange, Montagewerkzeug

D28886	
Aufnahmeleistung	710 Watt
Abgabeleistung	430 Watt
Leerlaufdrehzahl	7000 - 27000 U/min
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht	1.8 kg
Spindelarretierung	Ja
Länge x Höhe	350 x 90 mm

DW849

178 mm Polierer

- Doppelt schutzisolierter Hochleistungsmotor für hohe Lebensdauer
- Staubgeschützte Lager und Bauteile
- Drehzahlvorwahl mit Drehzahlkonstanthaltung
- Hitzebehandelte Getrieberäder für sanfte Kraftübertragung
- Besonders robustes Kabel garantiert sehr hohe Lebensdauer
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors
- Einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel
- Wirkungsvoller Anwenderschutz vor Wärmeabstrahlung

Serienmäßiger Lieferumfang: Gummi-Schleifteller, Polierhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff

DW849	
Aufnahmeleistung	1150 Watt
Abgabeleistung	670 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-3000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	178 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	455 x 135 mm

DW630

178 mm-Tellerschleifer

- Doppelt schutzisolierter Hochleistungsmotor für hohe Lebensdauer
- Staubgeschützte Lager und Bauteile
- Hitzebehandelte Getrieberäder für sanfte Kraftübertragung
- Schneller und problemloser Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
- Selbstabschaltende und einfach austauschbare Kohlebürsten

Serienmäßiger Lieferumfang: Gummi-Schleifteller, Spannflansch, Montagewerkzeug, Zusatzhandgriff

DW630	
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Abgabeleistung	700 Watt
Leerlaufdrehzahl	5000 U/min
Max. Scheibendurchmesser	178 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3.2 kg
Länge x Höhe	410 x 140 mm

Schleif-/ Polierteller für Winkelschleifer

- Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme
DT3610	115 mm	M 14
DT3611	125 mm	M 14
DT3612	178 mm	M 14

Polierhauben

- Woll-Polierhauben zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien

Artikel-Nr.	Durchmesser
DT3620	115 mm
DT3621	125 mm
DT3622	178 mm

Spannzangen für Geradschleifer

- Präzisions-Spannzangen für die Geradschleifer D28885 und D28886

Artikel-Nr.	Beschreibung
D288861	3 mm Spannzange
D288862	1/8" Spannzange
D288863	6 mm spannzange
D288864	1/4" Spannzange
D288865	8 mm Spannzange

Winkelschleifer

- Robuster Transportkoffer für alle DEWALT Einhand-Winkelschleifer (außer D28117 und D28317)

Artikel-Nr.	Höhe	Tiefe	Länge
DE4037	220 mm	170 mm	480 mm

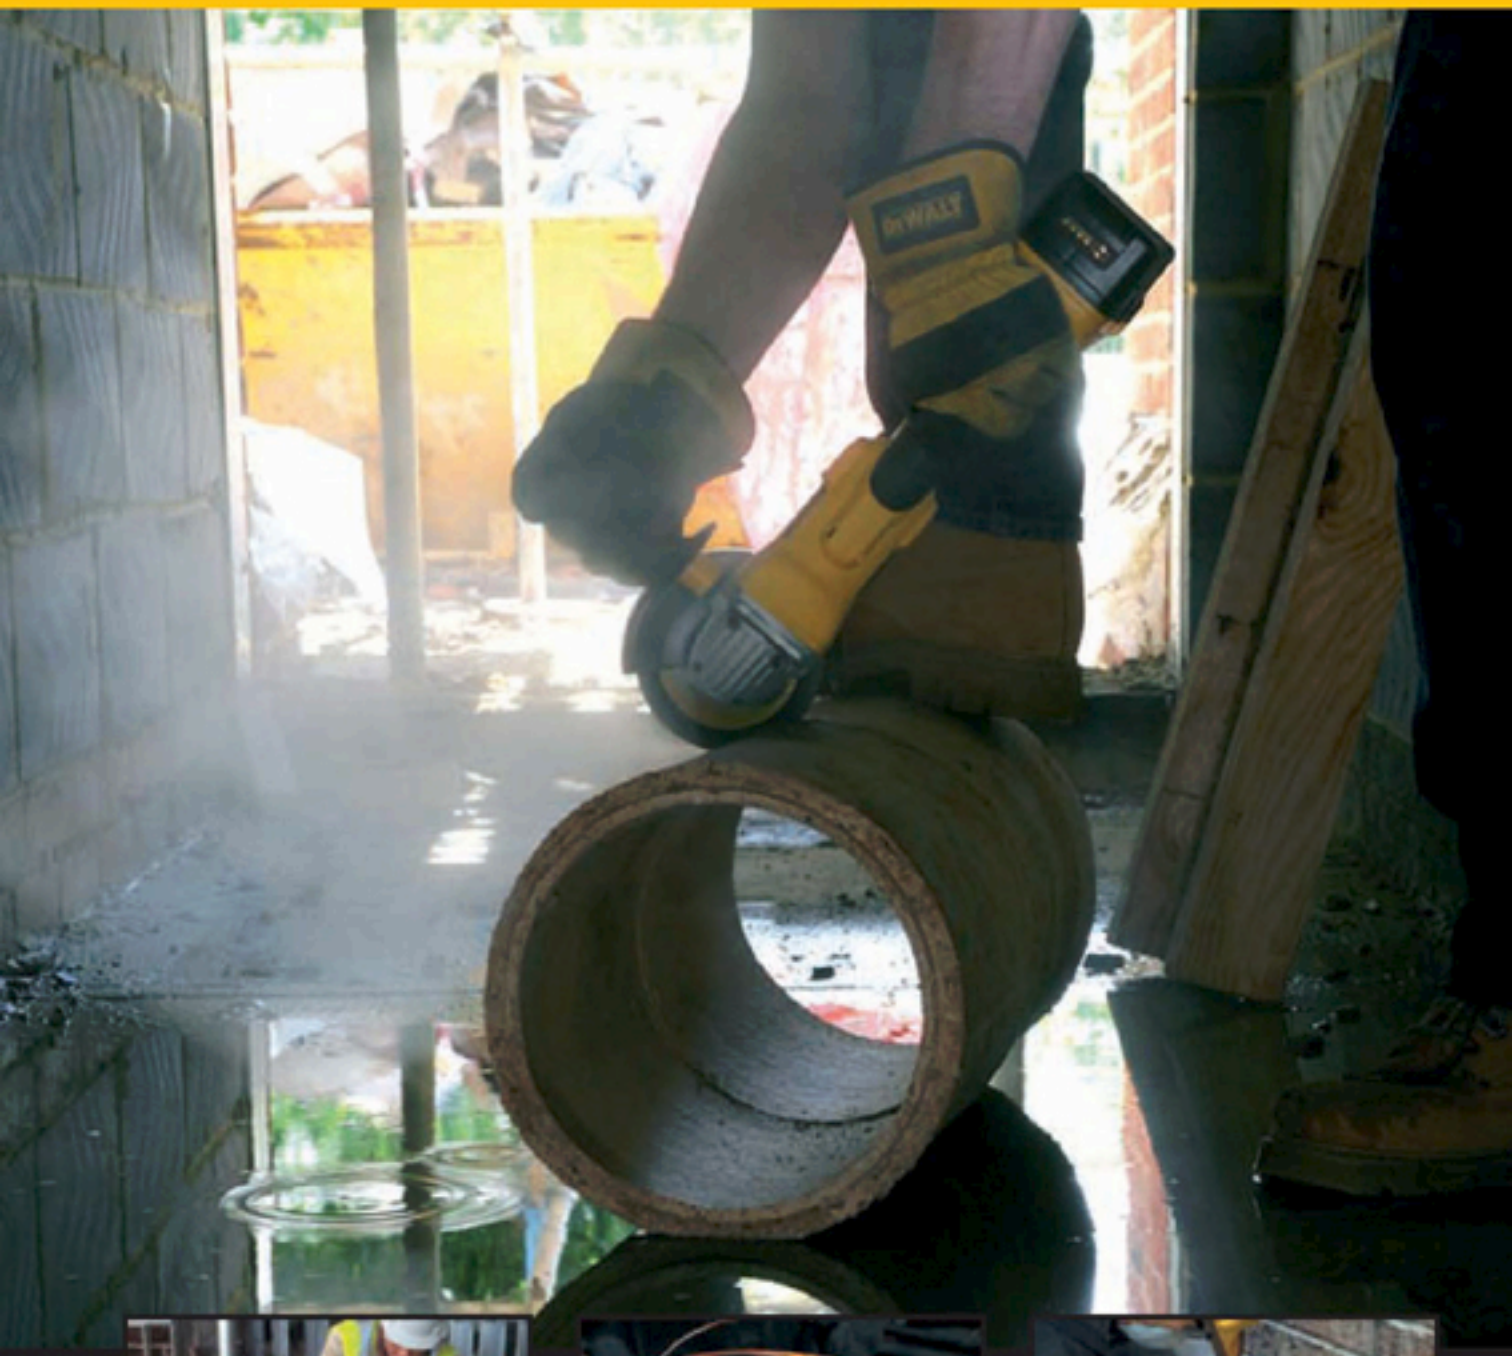

D28700*

355 mm-Trennschleifer

- Hochleistungsmotor mit hohen Kraftreserven zum Trennen von Eisen, Stahl, Stein, Keramik, sowie Kunststoffprofilen mit und ohne GFK-Verstärkung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45° für schnelle und einfache Anwendungen

Serienmäßiger Lieferumfang: Trennscheibe, Montageschlüssel

* D28700 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D28700*	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1350 Watt
Leerlaufdrehzahl	3800 U/min
Schleifscheibendurchmesser	355 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Vierkantrohre)	119 x 119 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Rechteckrohre)	115 x 130 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (L-Profile)	137 x 137 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Rundrohre)	115 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Vierkantrohre)	98 x 98 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Rechteckrohre)	115 x 98 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (L-Profile)	98 x 98 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Rundrohre)	98 mm
Gewicht	16 kg
Länge x Höhe	486 x 378 mm

D28715

355 mm Trennschleifer

- Werkzeugloses Wechselsystem ermöglicht sicheren und schnellen Scheibenwechsel
- Elektronischer Sanftanlauf für problemlose und sichere Trennarbeiten
- 2.200 Watt Hochleistungsmotor mit Überlastreserven für problemlosen Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45° für schnelle und einfache Anwendung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Ergonomischer und leicht zu bedienender Handgriff
- Leichte und große Werkstückauflage aus robustem Stahl ermöglicht sichere Bearbeitung auch größerer Werkstücke
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Sicheres und leicht bedienbares Werkstück-Schnellspannsystem
- Robustes und spiralverzahntes Getriebe im Alu-Gehäuse garantiert hohe Lebensdauer
- Optimal geeignet für die Montage durch integrierten Transportgriff
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz

Serienmäßiger Lieferumfang: 355 mm Trennscheibe, Inbus-Schlüssel, Werkstück-Schnellspannsystem

D28715	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1350 Watt
Leerlaufdrehzahl	4000 U/min
Schleifscheibendurchmesser	355 x 25,4 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Vierkantrohre)	120 x 120 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Rechteckrohre)	74 x 230 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (L-Profile)	140 x 140 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Rundrohre)	130 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Vierkantrohre)	113 x 113 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Rechteckrohre)	100 x 140 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (L-Profile)	120 x 120 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Rundrohre)	130 mm
Gewicht	18 kg
Länge x Höhe	520 x 435 mm

DW872

355 mm Metall-Kreissäge

- Elektronischer Sanftanlauf für problemloses und sicheres Arbeiten
- Sägeblatt-Aufnahme mit Standardbohrung von 25,4 mm
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45° für schnelle und einfache Anwendung
- Serienmäßig mit titanlegiertem und mehrfach nachschärfbarem 70 Zahn-Metallsägeblatt
- Schneidet gratfrei und präzise ohne Kühlflüssigkeit bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Hochwertige und bruchsichere Lexan-Schutzhaube mit schnellem Öffnungsmechanismus
- Ergonomischer und leicht bedienbarer Handgriff mit integriertem Schalter, auch als Transportgriff verwendbar
- Sicheres und leicht bedienbares Werkstück-Schnellspannsystem
- Extrabreite Spannauflage mit nachjustierbarer Winkelskala und vertikaler Materialhalterung ermöglicht sicheres und präzises Arbeiten
- Leicht zu bedienender Transportverschluss

Serienmäßiger Lieferumfang: 355 mm HM-Sägeblatt, Inbus-Schlüssel, Werkstückklemme

DW872	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1350 Watt
Leerlaufdrehzahl	1300 U/min
Schleifscheibendurchmesser	355 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Vierkantrohre)	100 x 100 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Rechteckrohre)	130 x 75 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (L-Profile)	92 x 92 mm
Max. Schnittbereich bei 90° (Rundrohre)	130 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Vierkantrohre)	79 x 79 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Rechteckrohre)	123 x 75 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (L-Profile)	56 x 56 mm
Max. Schnittbereich bei 45° (Rundrohre)	79 mm
Gewicht	22.5 kg
Länge x Höhe	525 x 430 mm

AKKU-TECHNOLOGIEN IM VERGLEICH: Li-Ion vs. NiMH vs. NiCd:

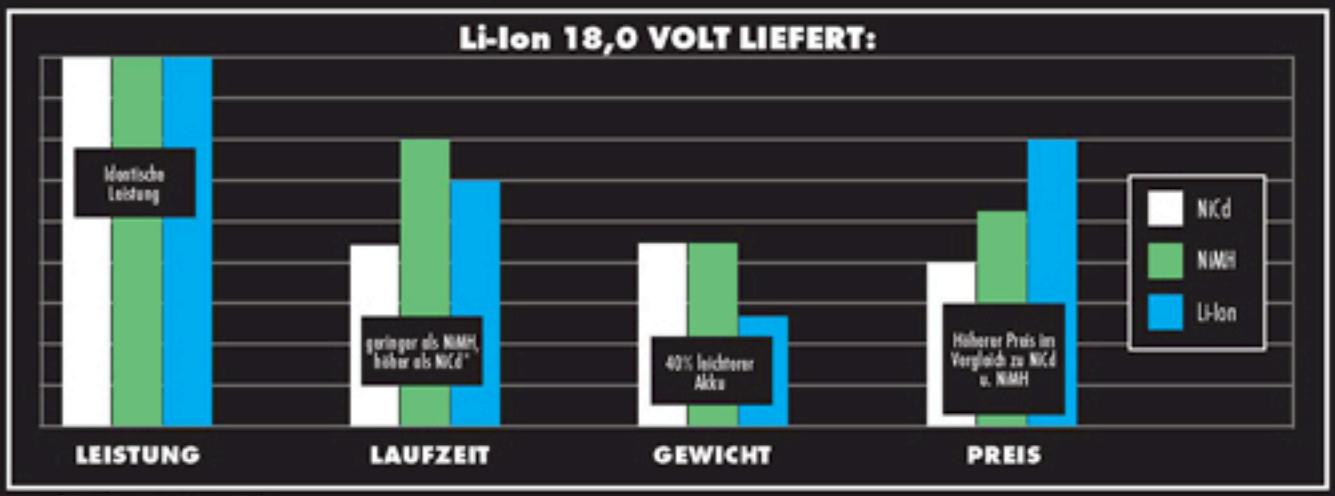

*Gemäß den chemischen Eigenschaften

DURCH NANO-TECHNOLOGIE UNSCHLAGBAR IN DER ANZAHL AN LADEZYKLEN: DIE Li-Ion-AKKUS VON DEWALT:

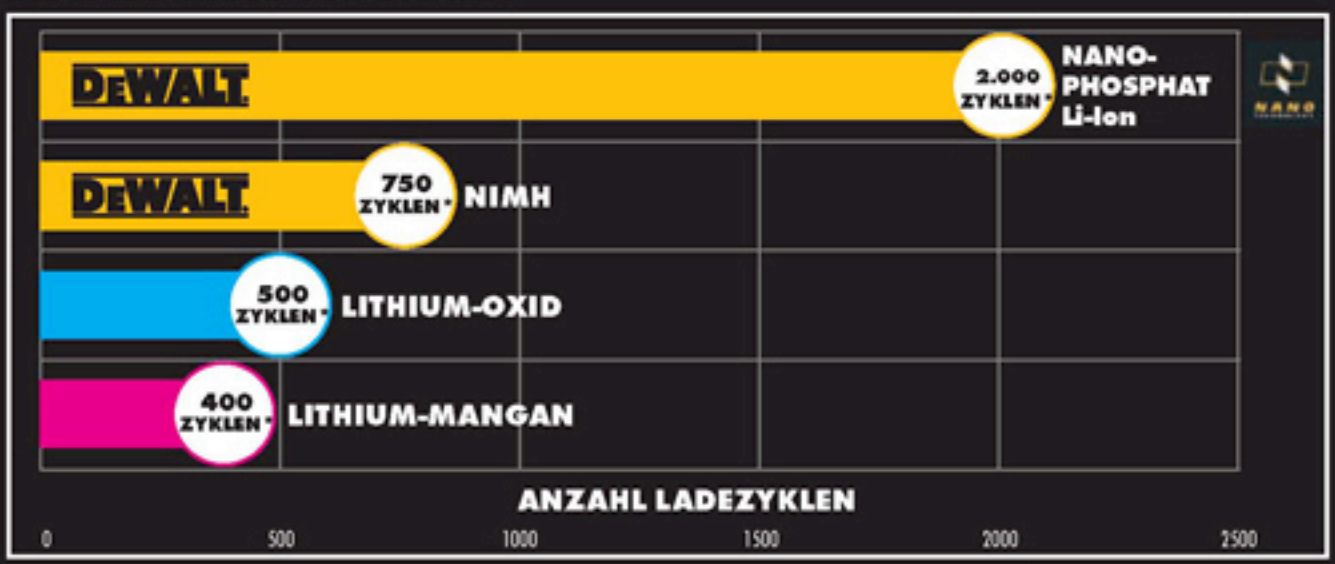

Quelle: DEWALT-Marktforschung

Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus auf Lithium-Oxid Basis, die die meisten Mitbewerber verwenden, ermöglichen die auf Nano-Phosphat-Technologie basierenden Li-Ion-Akkus von DEWALT bis zu 4 mal so viele Ladezyklen

*Anzahl Ladezyklen, nach denen die Akku-Ladekapazität noch mind. 70% der ursprünglichen Kapazität beträgt.

www.DEWALT.eu/battery

DEWALT AKKU-PROGRAMM

Metall-Trennscheiben (flach)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3400	115 mm	22.2 mm
DT3405	115 mm	22.2 mm
DT3409	125 mm	22.2 mm
DT3410	125 mm	22.2 mm
DT3415	150 mm	22.2 mm
DT3420	180 mm	22.2 mm
DT3430	230 mm	22.2 mm

Metall-Trennscheiben (gekröpft)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3406	115 mm	22.2 mm
DT3413	125 mm	22.2 mm
DT3423	180 mm	22.2 mm
DT3433	230 mm	22.2 mm

Edelstahl- und Dünnblech Trennscheiben (flach)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3440	100 mm	16.0 mm
DT3442	115 mm	22.2 mm
DT3445	125 mm	22.2 mm

Edelstahl-Trennscheiben (flach)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3443	115 mm	22.2 mm
DT3446	125 mm	22.2 mm
DT3447	180 mm	22.2 mm
DT3449	230 mm	22.2 mm

Aluminium-Trennscheiben (flach)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3453	115 mm	22.2 mm
DT3454	125 mm	22.2 mm

Metall-Schruppscheiben (gekröpft)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3402	115 mm	22.2 mm
DT3412	125 mm	22.2 mm
DT3416	150 mm	22.2 mm
DT3422	180 mm	22.2 mm
DT3432	230 mm	22.2 mm
DT3458	115 mm	22.2 mm

Edelstahl-Schruppscheiben (gekröpft)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3467	115 mm	22.2 mm
DT3468	125 mm	22.2 mm
DT3469	180 mm	22.2 mm

Metall-Trennscheibe (355 mm)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3450	355 mm	25.4 mm

Stein-Trennscheiben (flach)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3401	115 mm	22.2 mm
DT3411	125 mm	22.2 mm
DT3417	150 mm	22.2 mm
DT3421	180 mm	22.2 mm
DT3431	230 mm	22.2 mm

Stein-Trennscheiben (gekröpft)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3407	115 mm	22.2 mm
DT3414	125 mm	22.2 mm
DT3424	180 mm	22.2 mm
DT3434	230 mm	22.2 mm

Stein-Schruppscheiben (gekröpft)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3461	115 mm	22.2 mm
DT3462	125 mm	22.2 mm
DT3463	180 mm	22.2 mm
DT3464	230 mm	22.2 mm

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben: Universal / Baustellenmaterialien / Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3740	115 mm	22.2 mm	2 mm
DT3741	125 mm	22.2 mm	2 mm
DT3742	180 mm	22.2 mm	2.4 mm
DT3743	230 mm	22.2 mm	2.4 mm
DT3744	300 mm	20 mm	2.8 mm
DT3745	300 mm	22.2 mm	2.8 mm
DT3747	350 mm	20 mm	2.8 mm
DT3749	350 mm	25.4 mm	2.8 mm

Scheiben mit einem Durchmesser von 115 - 230 mm nur für Trockenschnitte geeignet; Durchmesser ab 300 mm geeignet für Trocken- und Nassschnitte

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben: Abrasive, zementgebundene Materialien / Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3770	115 mm	22.2 mm	2 mm
DT3771	125 mm	22.2 mm	2 mm
DT3772	180 mm	22.2 mm	2.4 mm
DT3773	230 mm	22.2 mm	2.4 mm
DT3774	300 mm	20 mm	2.8 mm
DT3775	300 mm	22.2 mm	2.8 mm
DT3777	350 mm	20 mm	2.8 mm
DT3779	350 mm	25.4 mm	2.8 mm

Scheiben mit einem Durchmesser von 115 - 230 mm nur für Trockenschnitte geeignet; Durchmesser ab 300 mm geeignet für Trocken- und Nassschnitte

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben: Sehr harte Materialien / Granit / Klinker / Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3760	115 mm	22.2 mm	2 mm
DT3761	125 mm	22.2 mm	2 mm
DT3762	180 mm	22.2 mm	2.4 mm
DT3763	230 mm	22.2 mm	2.8 mm
DT3764	300 mm	20 mm	2.8 mm
DT3765	300 mm	22.2 mm	2.8 mm
DT3766	230 mm	22.2 mm	2.8 mm
DT3767	350 mm	20 mm	2.8 mm
DT3769	350 mm	25.4 mm	2.8 mm

Scheiben mit einem Durchmesser von 115 - 230 mm nur für Trockenschnitte geeignet; Durchmesser ab 300 mm geeignet für Trocken- und Nassschnitte

Gesinterte Diamant-Trennscheiben: Fliesen / Hartkeramik

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3735	115 mm	22.2 mm	1.6 mm
DT3736	125 mm	22.2 mm	1.6 mm
DT3737	180 mm	22.2 mm	2.1 mm
DT3738	230 mm	22.2 mm	2.1 mm

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben: Mörtelfugen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3755	115 mm	22.2 mm	6.5 mm
DT3756	125 mm	22.2 mm	6.5 mm

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben: Asphalt / Frischbeton

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3780	300 mm	20 mm	2.8 mm
DT3781	300 mm	22.2 mm	2.8 mm
DT3783	350 mm	20 mm	3.2 mm
DT3785	350 mm	25.4 mm	3.2 mm

Allgemeine Baustellenmaterialien - Diament-Trennscheiben für den schnellen, einfachen Schnitt

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3701	115 mm	22.2 mm	1.75 mm
DT3711	125 mm	22.2 mm	1.8 mm
DT3721	180 mm	22.2 mm	2.1 mm
DT3731	230 mm	22.2 mm	2.3 mm
DT3751	300 mm	20 mm	2.8 mm

Allgemeine Baustellenmaterialien - Diament-Trennscheiben für den sauberen Schnitt

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3702	115 mm	22.2 mm	2.1 mm
DT3712	125 mm	22.2 mm	2.2 mm
DT3722	180 mm	22.2 mm	2.4 mm
DT3732	230 mm	22.2 mm	2.6 mm

Fliesen Diamant-Trennscheiben

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmentbreite
DT3703	115 mm	22.2 mm	1.6 mm
DT3713	125 mm	22.2 mm	1.6 mm

Metall - Kaltkreissägeblätter

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Schnittbreite	Zähnezahl
DT1900	355 mm	25.4 mm	2.2 mm	70
DT1901	355 mm	25.4 mm	2.2 mm	90
DT1902	355 mm	25.4 mm	2.2 mm	90
DT1903	305 mm	25.4 mm	2.2 mm	60
DT1905	305 mm	25.4 mm	2.2 mm	80

Drahtbürsten

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
DT3500	65 mm	Topfbürste (grob)
DT3501	100 mm	Topfbürste (grob)
DT3502	115 mm	Scheibenbürste

DRUCKLUFT-NAGLER

- Rund- und D-Kopf-Nagler
- Dachpappennagler
- Klammergeräte
- Stift- und Stauchkopfnagler
- Kompressoren
- Nagler-Zubehör

D51856

100 mm Streifenmagazin-Nagler

- Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet zeit- und materialsparende Nagelarbeiten
- Hohe Lebensdauer der Treibereinheit durch Auslöser-Sperre bei leerem Magazin
- Problemlose Umschaltung von Einzelauslösung für exakte Nagelpositionierung auf Dauerauslösung für schnelle Serien-Nagelarbeiten
- Sehr hohe Lebensdauer durch robuste Endkappe mit hoher Schlagfestigkeit
- Ideal für Nagellängen bis 100 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (34 ml), Umrüstschalter für Dauerauslösung

D51856	
Nagel-Typ	D-Kopf
Magazinwinkel	34°
Nagellänge	50-100 mm
Nageldurchmesser	2.8-3.3 mm
Magazinkapazität	90 Nägel
Einzelschlagenergie bei 6,9 bar	100 Nm
Arbeitsdruck	4.8-8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	2.5 l
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	507 x 373 mm

D51845

90 mm Streifenmagazin-Nagler

- Sehr robuste Bauweise bei geringem Gewicht durch Gehäuse und Magazin aus hochwertigem Magnesium
- Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet zeit- und materialsparende Nagelarbeiten
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Nägeln durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Kompakte Maschinenabmessungen ermöglichen problemloses Arbeiten auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Nur geringer Maschinenrückschlag auch bei hartem Material durch patentierte Nagler-Mechanik
- Werkzeuglos um 360° verstellbarer Gürtelhaken ermöglicht einfaches Einhängen des Naglers in allen Positionen
- Sehr hohe Lebensdauer durch robuste Endkappe mit hoher Schlagfestigkeit
- Hohe Lebensdauer der Treibereinheit durch Auslöser-Sperre bei leerem Magazin.
- Manuelle Auslöser-Verriegelung verhindert eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Naglers

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (34 ml), Umrüstschalter für Dauerauslösung

D51845	
Nagel-Typ	Rundkopf
Magazinwinkel	20°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nageldurchmesser	2.9 - 3.8 mm
Magazinkapazität	65 Nägel
Einzelschlagenergie bei 6.9 bar	101,7 Nm
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	2.04 l
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	527 x 324 mm

D51823

90 mm Streifenmagazin-Nagler

- Sehr robuste Bauweise bei geringem Gewicht durch Gehäuse und Magazin aus hochwertigem Magnesium
- Kompakte Maschinenabmessungen ermöglichen problemloses Arbeiten auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Nur geringer Maschinenrückschlag auch bei hartem Material durch patentierte Nagler-Mechanik
- Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet zeit- und materialsparende Nagelarbeiten
- Werkzeuglos um 360° verstellbarer Gürtelhaken ermöglicht einfaches Einhängen des Naglers in allen Positionen
- Sehr hohe Lebensdauer durch robuste Endkappe mit hoher Schlagfestigkeit
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Nägeln durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Hohe Lebensdauer der Treibereinheit durch Auslöser-Sperre bei leerem Magazin
- Manuelle Auslöser-Verriegelung verhindert eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Naglers

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (34 ml), Umrüstschalter für Dauerauslösung

D51823	
Nagel-Typ	D-Kopf
Magazinwinkel	31-34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nageldurchmesser	2.9 - 3.3 mm
Magazinkapazität	80 Nägel
Einzelschlagenergie bei 6.9 bar	101,7 Nm
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	2.04 l
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	473 x 324 mm

D51321

45 mm Dachpappen-Nagler

- Sehr robuste Bauweise bei geringem Gewicht durch Gehäuse und Magazin aus hochwertigem Magnesium
- Schnelle und problemlose Tiefeneinstellung durch werkzeuglos einstellbaren Anschlag
- Sehr hohe Lebensdauer durch robuste Titan-Endkappe mit hoher Schlagfestigkeit
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Nägeln durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Manuelle Auslöser-Verriegelung verhindert eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Naglers

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (34 ml), Umrüstschalter für Dauerauslösung

D51321	
Nagel-Typ	Rundkopf
Magazinwinkel	15°
Nagellänge	19-45 mm
Nageldurchmesser	2.9 - 3.8 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Einzelschlagenergie bei 6.9 bar	70 Nm
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	1.18 l
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	290 x 265 mm

D51430

11,1 mm Klammergerät

- Fünffach einstellbarer Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet präzisen und wirtschaftlichen Einsatz
- Leicht und schnell auffüllbares Hinterladermagazin mit sehr hoher Aufnahmekapazität von bis zu 160 Klammern
- Freie Sicht auf das Werkstück und exakte Positionierung der Klammern durch optimal platzierten Sicherungsbügel
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Klammern durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Luftaustrittsdüse für uneingeschränktes Arbeiten werkzeuglos um 360° verstellbar
- Höchster Bedienkomfort und sichere Handhabung durch im Griff integrierte Gummierung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (28 ml), Umrüstschalter für Dauerauslösung

D51430	
Nageldurchmesser	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Nagellänge	25-51 mm
Klammerbreite	11.1 mm
Magazinkapazität	160 Klammern
Magazinbefüllung	Hinterlader-System
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	1.1 l
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht	2.1 kg
Breite x Länge x Höhe	76 x 290 x 370 mm

D51431

12,7 mm Klammergerät

- Fünffach einstellbarer Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet präzisen und wirtschaftlichen Einsatz
- Leicht und schnell auffüllbares Hinterladermagazin mit sehr hoher Aufnahmekapazität von bis zu 160 Klammern
- Freie Sicht auf das Werkstück und exakte Positionierung der Klammern durch optimal platzierten Sicherungsbügel
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Klammern durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Luftaustrittsdüse für uneingeschränktes Arbeiten werkzeuglos um 360° verstellbar
- Höchster Bedienkomfort und sichere Handhabung durch im Griff integrierte Gummierung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (28 ml), Umrüstschalter für Dauerauslösung

D51431	
Nageldurchmesser	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Nagellänge	25-51 mm
Klammerbreite	12.7 mm
Magazinkapazität	160 Klammern
Magazinbefüllung	Hinterlader-System
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	1.1 l
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht	2.1 kg
Breite x Länge x Höhe	76 x 290 x 370 mm

D51238K

50 mm Stauchkopf-Nagler

- Vierfach einstellbarer Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet zeit- und materialsparende Nagelarbeiten
- Schnelle Magazinkontrolle über 2 Sichtfenster zur Vermeidung von Leerschüssen oder Materialbeschädigungen
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Nägeln durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Luftaustrittsdüse für uneingeschränktes Arbeiten werkzeuglos um 360° verstellbar
- Sicherungsbügel mit Kunststoff-Aufsatz verhindert Verkratzen des Materials
- Werkzeuglos um 360° verstellbarer Gürtelhaken ermöglicht einfaches Einhängen des Naglers in allen Positionen
- Höchster Bedienkomfort und sichere Handhabung durch im Griff integrierte Gummierung
- Größtmögliches Anwendungsspektrum durch Magazin für Nägel mit 16 bis 50 mm Länge
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen des Druckluftnaglers

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (28 ml), Montagewerkzeug, Umrüstschalter für Dauerauslösung, Transportkoffer

D51238K	
Magazinwinkel	0°
Nageldurchmesser	1.2 mm
Nagellänge	16 - 50 mm
Magazinkapazität	110 Nägel
Magazinbefüllung	Seitenlader-System
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	1.0 l
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht	1.27 kg
Breite x Länge x Höhe	58 x 216 x 222 mm

D51256K

63 mm Stift-Nagler

- Fünffach einstellbarer Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet zeit- und materialsparende Nagelarbeiten
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Nägeln durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Luftaustrittsdüse für uneingeschränktes Arbeiten werkzeuglos um 360° verstellbar
- Hinterlader-Magazin mit einer sehr hohen Aufnahmekapazität von bis zu 160 Nägeln
- Einfaches Nachladen des Magazins durch Hinterlader-System
- Freie Sicht auf das Werkstück und exakte Positionierung der Nägel durch optimal plazierten Sicherungsbügel
- Sicherungsbügel mit Kunststoff-Aufsatz verhindert Verkratzen des Materials
- Werkzeuglos um 360° verstellbarer Gürtelhaken ermöglicht einfaches Einhängen des Naglers in allen Positionen.
- Höchster Bedienkomfort und sichere Handhabung durch im Griff integrierte Gummierung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen des Druckluftnaglers

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (28 ml), Montagewerkzeug, Umrüstschalter für Dauerauslösung, Transportkoffer

D51256K	
Magazinwinkel	0°
Nageldurchmesser	1.6 mm
Nagellänge	32 - 63 mm
Magazinkapazität	160 Nägel
Magazinbefüllung	Hinterlader-System
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	1.27 l
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht	1.77 kg
Breite x Länge x Höhe	76 x 317 x 241 mm

D51275K

63 mm Stauchkopf-Nagler

- Vierfach einstellbarer Tiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit gewährleistet zeit- und materialsparende Nagelarbeiten
- Sehr robuste Bauweise bei geringem Gewicht durch hochwertiges Magnesium-Gehäuse
- Werkzeuglos um 360° verstellbarer Gürtelhaken ermöglicht einfaches Einhängen des Naglers in allen Positionen
- Einfaches und schnelles Entfernen von eventuell verklemmten Nägeln durch werkzeuglos abnehmbares Vorderteil des Magazins
- Einfaches Nachladen des Magazins durch Hinterlader-System
- Freie Sicht auf das Werkstück und exakte Positionierung der Nägel durch optimal plazierten Sicherungsbügel
- Sicherungsbügel mit Kunststoff-Aufsatz verhindert Verkratzen des Materials
- Luftaustrittsdüse für uneingeschränktes Arbeiten werkzeuglos um 360° verstellbar
- Höchster Bedienkomfort und sichere Handhabung durch im Griff integrierte Gummierung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen des Druckluftnaglers

Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzbrille, Pneumatiköl (28 ml), Montagewerkzeug, Umrüstschalter für Dauerauslösung, Transportkoffer

D51275K	
Magazinwinkel	34°
Nageldurchmesser	1.8 mm
Nagellänge	32 - 63 mm
Magazinkapazität	110 Nägel
Magazinbefüllung	Hinterlader-System
Arbeitsdruck	4.8 - 8.3 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	1.7 l
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht	1.75 kg
Breite x Länge x Höhe	89 x 330 x 292 mm

D51180

89 mm Fächstlings-Nagler

- Innovativer Druckluft-Nagler mit extrem kompakten Abmessungen
- Hohe Vielseitigkeit durch Eignung für fast alle handelsüblichen 19-89 mm Nägel
- Sehr robuste Bauweise durch Vollmetallgehäuse
- Integrierter Magnethalter für einfache und exakte Verarbeitung der Nägel
- Ergonomischer Lederüberzug für problemlosen Dauerbetrieb

Serienmäßiger Lieferumfang: Ölfläschchen, Lederüberzug, Schutzbrille

D51180	
Nagel-Typ	Rundkopf / D-Kopf
Magazinwinkel	0°
Nagellänge	19-89 mm
Nageldurchmesser	10 mm
Magazinkapazität	1 Nagel
Arbeitsdruck	5.0-8.5 bar
Luftverbrauch bei 6,9 bar	0.4 l
Gewicht	1.2 kg
Länge x Höhe	105 x 125 mm

D55155

15 Liter-Kompressor

- Leicht transportabel und optimal geeignet für die Montage durch sehr kompakte Abmessungen
- Robuste und gegen äußere Einwirkungen geschützte Bauweise
- Hohe Füllleistung von 120 Litern pro Min. bei 6 bar
- Hohe Lebensdauer durch ölgeschmiertes Antriebsaggregat
- Extrem robuster und langlebiger Druckguß-Zylinder
- Spezieller Softstart-Mechanismus gewährleistet problemlosen Start auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- Zwei Universal-Schnellkupplungen ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb von zwei Druckluftgeräten
- Schnelle und komplette Tankentlüftung über Kugelablaßventil

Serienmäßiger Lieferumfang: DEWALT Synthetik-Kompressor-Öl, 2 Universal-Kupplungen

D55155	
Pumpenantrieb	direkt
Aufnahmeleistung	1,5 PS
Ansaugleistung	190 l/min
Füllleistung bei 6 bar	120 l/min
Drehzahl	2850 min/-1
Max. Druck	9 bar
Behältervolumen	15 l
Gewicht	27.7 kg
Breite x Länge x Höhe	584 x 552 x 317 mm

MASCHINENBEZOGENES NAGLER-ZUBEHÖR

D55041
Stecknippel

D55032
15 m Druckluftschlauch

D55042
Stecknippel mit doppeltem Kugelgelenk

D551451
5 m Spiralschlauch

DEWALT bietet ein breites Sortiment an Akku- sowie Druckluftnaglern an. Aufgrund diverser Produktvorzüge stellen Sie für jeden Dachdecker, Zimmermann, Schreiner oder Möbelbauer eine überzeugende und effektive Arbeitserleichterung dar.

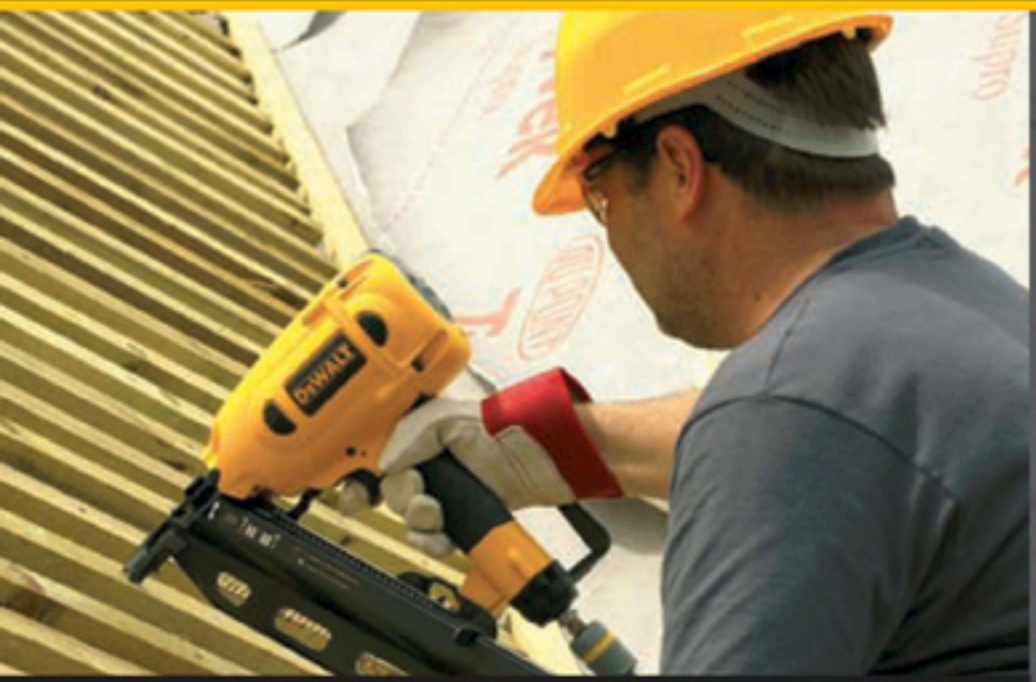

SYSTEM 18 VOLT XRP

DC628KB

SYSTEM 18 VOLT XRP

DC618KB

SYSTEM 18 VOLT XRP

DC616KB

SYSTEM 18 VOLT

DC608KB

SYSTEM 12 VOLT

DC602KB

Detailinformationen zu den Akku-Naglern finden Sie auf den Seiten 35f (18,0 Volt) sowie S. 46 (12,0 Volt)

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Länge
D51430 11,1 MM KLAMMERGERÄT				
DT9981	DT9980	Klammern verzinkt 1,6 x 11,1 mm	Box mit 5000	25mm
	DT9981	Klammern verzinkt 1,6 x 11,1 mm	Box mit 5000	32mm
	DT9982	Klammern verzinkt 1,6 x 11,1 mm	Box mit 5000	38mm
	DT9983	Klammern verzinkt 1,6 x 11,1 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9984	Klammern verzinkt 1,6 x 11,1 mm	Box mit 5000	50mm
D51431 12,7 MM KLAMMERGERÄT				
DT9990	DT9990	Klammern verzinkt 1,6 x 12,7 mm	Box mit 5000	25mm
	DT9991	Klammern verzinkt 1,6 x 12,7 mm	Box mit 5000	32mm
	DT9992	Klammern verzinkt 1,6 x 12,7 mm	Box mit 5000	38mm
	DT9993	Klammern verzinkt 1,6 x 12,7 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9994	Klammern verzinkt 1,6 x 12,7 mm	Box mit 5000	50mm
D51238K 50 MM STAUCHKOPF-NAGLER				
DT9941 DT9944	DT9940	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	16mm
	DT9941	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	20mm
	DT9942	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	25mm
	DT9943	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	30mm
	DT9944	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	35mm
	DT9945	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	40mm
	DT9946	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9947	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	50mm
D51256K 63 MM STIFT-NAGLER				
DT9934	DT9930	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	35mm
	DT9931	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	38mm
	DT9932	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9934	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	50mm
	DT9935	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	63mm
D51275K 63 MM STAUCHKOPF-NAGLER				
DT9923	DT9920	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	32mm
	DT9921	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	38mm
	DT9922	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	44mm
	DT9923	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	50mm
	DT9924	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	64mm
D51321 DACHPAPPEN-NAGLER				
DT9972	DT9970	Dachpappen 15° verzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	19mm
	DT9971	Dachpappen 15° verzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	25mm
	DT9972	Dachpappen 15° verzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	32mm
	DT9973	Dachpappen 15° verzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	38mm
	DT9974	Dachpappen 15° verzinkt 3,0 mm	Box mit 5400	44mm
	DT9975	Dachpappen 15° feuerverzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	19mm
	DT9976	Dachpappen 15° feuerverzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	25mm
	DT9977	Dachpappen 15° feuerverzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	32mm
	DT9978	Dachpappen 15° feuerverzinkt 3,0 mm	Box mit 7000	38mm
	DT9979	Dachpappen 15° feuerverzinkt 3,0 mm	Box mit 5400	44mm
D51845 STREIFENMAGAZIN-NAGLER RUNDKOPF				
DT9962	DT9960	Streifen Rundkopf 20° verzinkt 2,9 mm	Box mit 4000	50mm
	DT9961	Streifen Rundkopf 20° verzinkt 3,1 mm	Box mit 4000	63mm
	DT9962	Streifen Rundkopf 20° verzinkt 3,3 mm	Box mit 3000	75mm
	DT9963	Streifen Rundkopf 20° verzinkt 3,3 mm	Box mit 2500	90mm
	DT9965	Streifen Rundkopf 20° feuerverzinkt 2,9 mm	Box mit 4000	50mm
	DT9966	Streifen Rundkopf 20° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 4000	63mm
	DT9969	Streifen Rundkopf 20° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	75mm
	DT9998	Streifen Rundkopf 20° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	90mm

AKKU-MASCHINEN

36,0 Volt

28,0 Volt

24,0 Volt

18,0 Volt

12,0 Volt

14,4 Volt

9,6 Volt

7,2 Volt

3,6 Volt

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Länge
D51823 STREIFENMAGAZIN-NAGLER D-KOPF	DT9950	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 2,9 mm	Box mit 2500	50mm
	DT9951	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	63mm
	DT9952	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 3,3 mm	Box mit 2500	75mm
	DT9953	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 3,3 mm	Box mit 5000	90mm
	DT9955	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 2,9 mm	Box mit 2500	50mm
	DT9956	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	63mm
	DT9959	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	75mm
	DT9996	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	90mm
D51856 100 MM STREIFENMAGAZIN-NAGLER	DT9950	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 2,9 mm	Box mit 2500	50mm
	DT9951	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	63mm
	DT9952	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 3,3 mm	Box mit 2500	75mm
	DT9953	Streifen D-Kopf 34° verzinkt 3,3 mm	Box mit 5000	90mm
	DT9955	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 2,9 mm	Box mit 2500	50mm
	DT9956	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,1 mm	Box mit 2500	63mm
	DT9959	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,3 mm	Box mit 2500	75mm
	DT9996	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,3 mm	Box mit 2500	90mm
	DT9997*	Streifen D-Kopf 34° feuerverzinkt 3,3 mm	Box mit 2500	98mm
DC602KB 12,0 VOLT AKKU-NAGLER	DT9940	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	16mm
	DT9941	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	20mm
	DT9942	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	25mm
	DT9943	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	30mm
	DT9944	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	35mm
	DT9945	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	40mm
	DT9946	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9947	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	50mm
DC608KB 18,0 VOLT AKKU-NAGLER	DT9940	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	16mm
	DT9941	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	20mm
	DT9942	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	25mm
	DT9943	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	30mm
	DT9944	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	35mm
	DT9945	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	40mm
	DT9946	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9947	Stift 0° verzinkt 1,2 mm	Box mit 5000	50mm
DC616KB 18,0 VOLT AKKU-NAGLER	DT9930	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	35mm
	DT9931	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	38mm
	DT9932	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	44mm
	DT9934	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	50mm
	DT9935	Stift 0° verzinkt 1,6 mm	Box mit 5000	63mm
DC618KB 18,0 VOLT AKKU-NAGLER	DT9900	Stauchkopf 20° verzinkt 1,6 mm	Box mit 2500	32mm
	DT9901	Stauchkopf 20° verzinkt 1,6 mm	Box mit 2500	38mm
	DT9902	Stauchkopf 20° verzinkt 1,6 mm	Box mit 2500	44mm
	DT9903	Stauchkopf 20° verzinkt 1,6 mm	Box mit 2500	50mm
	DT9904	Stauchkopf 20° verzinkt 1,6 mm	Box mit 2500	63mm
	DT9910	Stauchkopf 20° Edelstahl 1,6 mm	Box mit 2500	32mm
	DT9911	Stauchkopf 20° Edelstahl 1,6 mm	Box mit 2500	38mm
	DT9912	Stauchkopf 20° Edelstahl 1,6 mm	Box mit 2500	44mm
	DT9913	Stauchkopf 20° Edelstahl 1,6 mm	Box mit 2500	50mm
	DT9914	Stauchkopf 20° Edelstahl 1,6 mm	Box mit 2500	63mm
DC628KB 18,0 VOLT AKKU-NAGLER	DT9920	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	32mm
	DT9921	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	38mm
	DT9922	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	44mm
	DT9923	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	51mm
	DT9924	Stauchkopf 34° verzinkt 1,8 mm	Box mit 4000	64mm

DT9953 DT9941 DT9944 DT9934

*ebenfalls verfügbar: DT9999 feuerverzinkte Rundkopf-Nägel 20° / 3,3 mm in 98 mm Länge

HOLZBEARBEITUNG

- Oberfräsen
- Zinkenfräsen
- Kantenfräsen
- Lamellendübelfräsen
- Hobel
- Exzenterschleifer
- Schwingschleifer
- Bandschleifer
- Heissluftpistole
- Schleif-, Schärf- und Abziehmaschinen

DW614

750 Watt Oberfräse

- Beste Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise sowie freie Sicht auf den Fräser in allen Arbeitspositionen
- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag und 2 Führungsstangen, Führungshülse (17 mm), Staubabsaugungs-Set, Montageschlüssel, Spannzange (8 mm)

DW614	
Aufnahmeleistung	750 Watt
Abgabeleistung	500 Watt
Leerlaufdrehzahl	24000 U/min
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 8 mm
Max. Fräserdurchmesser	36 mm
Gewicht	2.9 kg
Länge x Höhe	110 x 230 mm

DW615

900 Watt Oberfräse

- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstant-Elektronik garantiert einheitliches Fräsbild bei jeder Belastung
- Elektronischer Sanftanlauf garantiert ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- Beste Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise sowie freie Sicht auf den Fräser in allen Arbeitspositionen
- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag und 2 Führungsstangen, Führungshülse (17 mm), Staubabsaugungs-Set, Montageschlüssel, Spannzange (8 mm)

DW615	
Aufnahmeleistung	900 Watt
Abgabeleistung	590 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000-24000 U/min
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 8 mm
Max. Fräserdurchmesser	36 mm
Gewicht	2.9 kg
Länge x Höhe	110 x 260 mm

DW621/ DW621K*

1.100 Watt Oberfräse

- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Innovatives und leistungsstarkes Absaugsystem
- Gute Sicht auf das Werkstück und leichte Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstant-Elektronik garantiert einheitliches Fräsbild bei jeder Belastung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Zwei verwindungssteife Fräskorbsäulen im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse für höchste Genauigkeit
- Gummierte Griffe ermöglichen durch ihre niedrige Position eine perfekte Maschinenkontrolle
- Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugadapter, Spannzange (8 mm), Montageschlüssel, Führungshülse (24 mm)

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet

DW621/ DW621K*	
Aufnahmeleistung	1100 Watt
Abgabeleistung	620 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000-24000 U/min
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 8 mm
Max. Fräserdurchmesser	36 mm
Gewicht	3.1 kg
Länge x Höhe	165 x 325 mm

DW629

1.300 Watt Oberfräse

- Ideal für den Langzeiteinsatz aufgrund hoher Zuverlässigkeit und optimalem Gewichts- / Leistungs-Verhältnis
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe für einfaches Einstellen
- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Sicheres Arbeiten durch ergonomisches Design der Bedienungselemente
- Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
- Absaugadapter für effektive Staubabsaugung
- Kompakte und handliche Bauweise

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugadapter, Führungshülse (30 mm), Montageschlüssel, Spannzange (12 mm)

DW629	
Aufnahmeleistung	1300 Watt
Abgabeleistung	700 Watt
Leerlaufdrehzahl	22000 U/min
Fräskorbhub	62 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 12,7 mm
Max. Fräserdurchmesser	40 mm
Gewicht	4.8 kg
Länge x Höhe	290 x 280 mm

DW624

1.600 Watt Oberfräse

- Leistungsstarker Motor für sehr schwere Fräsarbeiten
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe für einfaches Einstellen
- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Sicheres Arbeiten durch ergonomisches Design der Bedienungselemente
- Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
- Absaugadapter für effektive Staubabsaugung
- Kompakte und handliche Bauweise

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugadapter, Führungshülse (30 mm), Montageschlüssel, Spannzange (12 mm)

DW624	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Abgabeleistung	960 Watt
Leerlaufdrehzahl	20000 U/min
Fräskorbhub	62 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 12,7 mm
Max. Fräserdurchmesser	40 mm
Gewicht	5.1 kg
Länge x Höhe	290 x 295 mm

DW625E/ DW625EK*

2000 Watt Oberfräse

- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstant-Elektronik garantiert einheitliches Fräsbild bei jeder Belastung
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert Verrutschen der Maschine beim Starten
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe für einfaches Einstellen
- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Sicheres Arbeiten durch ergonomisches Design der Bedienungselemente
- Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
- Absaugadapter für effektive Staubabsaugung
- Kompakte und handliche Bauweise

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugadapter, Führungshülse (30 mm), Montageschlüssel, Spannzange (12 mm)

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet, DW625EK nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW625E/ DW625EK*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000-20000 U/min
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 12,7 mm
Max. Fräserdurchmesser	50 mm
Gewicht	5.1 kg
Länge x Höhe	290 x 295 mm

DW626

2.300 Watt Oberfräse

- Drehmomentstarker 2.300 Watt Hochleistungsmotor für schwerste Fräsarbeiten
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstant-Elektronik garantiert einheitliches Fräsbild bei jeder Belastung
- Elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechte Anwendungen
- Mit elektronischem Sanftanlauf gegen Verrutschen der Maschine beim Starten
- Zusätzliche Versiegelung verhindert das Eindringen von Frässtaub und erhöht die Lebensdauer
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und Skalenlupe
- Fräskopfführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Großdimensionierte und verstellbare Handgriffe mit integrierten Bedienungsschaltern gewährleisten problemlose und sichere Führung der Maschine
- Fünfstufige Frästiefeneinstellung ermöglicht Fräsarbeiten in verschiedenen Tiefen bei hoher Wiederholgenauigkeit
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
- Effektive Staubabsaugung gewährleistet nahezu staubfreies Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugadapter, Führungshülse (30 mm), Spannzangen (8 mm und 12 mm), Montageschlüssel, Transportkoffer

DW626	
Aufnahmeleistung	2300 Watt
Abgabeleistung	1560 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000-21000 U/min
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8+12 mm
Max. Fräserdurchmesser	50 mm
Gewicht	7,0 kg
Länge x Höhe	290 x 320 mm

DW627

2.000 Watt Fräsmotor

- Robuster Hochleistungsmotor für den Langzeiteinsatz
- Durch sehr hohes Drehmoment ideal als Antriebsmotor für Arbeiten mit großem Fräserdurchmesser
- Sehr robustes Metallgehäuse mit 65 mm Montageflansch
- In Kombination mit Ein- oder Dreisäulen-Fräskorb als handgeführte- oder mit Frästisch als stationäre Fräse vielseitig einsetzbar

Serienmäßiger Lieferumfang: Montageschlüssel, Halledorn

DW627	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl	18000 U/min
Werkzeugaufnahme	6/12 x 1 mm
Max. Fräserdurchmesser	40 mm
Gewicht	7,3 kg
Länge x Höhe	140 x 270 mm

ZINKENFRÄSGERÄT DE6212

1 Frässchablone für halbverdeckte und gerade Zinken

2 Zweite Frässchablone für durchgehende Zinken und Kastenverbindungen

3 Bohrungen zur Montage der Zinkenfräse

4 Abgeschrägte Frontseite verhindert Beschädigungen am Zinkenfrästgerät während des Einsatzes

5 Ausrichtungslinie zur schnellen und einfachen Ausrichtung des Werkstücks

6 Große Spannhebel für bequemes und einfaches Einspannen der Werkstücke

7 Beschichtete Klemmen zum effektiven Schutz des Werkstücks vor Kratzern

8 Exakt ausrichtbare Schablonen für hochwertige Verbindungen

9 Praktische Hinweise zum Einstellen der Schablonen sowie zur Nutzung des Zinkenfrästgerätes direkt am Gerät

10 Einzigartige Tiefeneinstellschlitze zur einfachen Einstellung der Frästiefe

11 Exakte, mit CNC-Maschinen angefertigte Schablonen

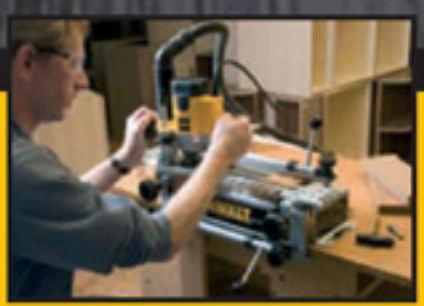

Zinkenfrästgerät

- Zur Herstellung von geraden, durchgehenden, halbverdeckten und gefalzten halbverdeckten Zinken sowie Zinkenzapfen und Kastenverbindungen
- Präzise Einstellknöpfe und Versatzführung für saubere und exakte Verbindungen
- Einzigartige, auf Standardverbindungen voreingestellte, Tiefeneinstellschlitze zur einfachen Einstellung der Frästiefe
- Innovative Ausrichtungslinie zur schnellen und einfachen Ausrichtung des Werkstücks
- Große Spannhebel für bequemes und einfaches Einspannen des Werkstücks
- Abgeschrägte Frontseite verhindert Beschädigungen am Zinkenfrästgerät während des Einsatzes
- Praktische Hinweise zum Einstellen der Schablonen sowie zur Nutzung des Zinkenfrästgeräts direkt am Gerät
- Beschichtete Klemmen zum effektiven Schutz des Werkstücks vor Kratzern
- Miniaturzinkenfrässchablone DE6215 für durchgehende und verdeckte Miniaturzapfen sowie für Kastenverbindungen als Zubehör erhältlich

DE6212
Zinkenfrästgerät

Serienmäßiger Lieferumfang	Max. Werkstückgröße (Länge x Dicke)	Zahnteilung
Zinkenfräser Typ A (13,5 mm) und gerade Fräse Typ B (8,73 mm), passende Führungshülsen und Spannmuttern, 2 Frässchablonen, Führungshülsen-Adapterplatten	305 × 30 mm	25.4 mm

DE6215
Miniaturschablone für Zinkenfräse DE6212

Serienmäßiger Lieferumfang	Max. Werkstückgröße (Länge x Dicke)	Zahnteilung
Zinkenfräser Typ C (7,14 mm) und gerade Fräse Typ D (7,95 mm), passende Führungshülsen und Spannmuttern, Führungshülsen-Adapterplatten	305 × 35 mm	12.7 mm

Durchgehende Zinken

Halbverdeckte Zinken

Gefalzte halbverdeckte Zinken

Gerade Zinken

Kastenverbindungen

Zinkenzapfen

Frästisch

DE2000

DE2010

DE2009

Artikel-Nr.	Beschreibung	DW600	DW604	DW615	DW620	DW621/DW621K	DW624	DW625E/DW625EK	DW626	DW629	DW630
DE2000	Universal-Frästisch (500 × 750 mm)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
DE2005	Absaug-Set inkl. Adapter und 2 Absaugschläuchen für DE2000		+	+	+	+	+	+	+	+	
DE2007	Horizontale Druckvorrichtung für DE2000		+	+	+	+	+	+	+	+	
DE2008	Vertikale Druckvorrichtung für DE2000		+	+	+	+	+	+	+	+	
DE2009	Kopierfräs-Set mit integrierter Staubabsaugung für DE2000		+	+	+	+	+	+	+	+	
DE2010	Adapter-Set zu DE2000 für Oberfräsen anderer Hersteller		+	+	+	+	+	+	+	+	

Kleiner Oberfräsen-Tisch

DE6900

Artikel-Nr.	Beschreibung	DW600	DW604	DW615	DW620	DW621/DW621K	DW624	DW625E/DW625EK	DW626	DW629	DW630
DE6900	Stabile Alu-Druckguß-Konstruktion, ideal zum Profilieren von Leisten und handgeführten Werkstücken. Umfangreiche Serienausstattung mit Schutz- und Druckvorrichtung, Frästiefen-Feineinstellung, Stangenanschlag, Kopierkante, Feineinstellung von Fräskorb, Schraubzwingen und Zusatzhandgriff		+	+	+	+					
DE6901	Staubabsaugungs-Adapter für DE6900		+	+	+	+					
DE6902	Schutz- und Druckvorrichtung für DE6900		+	+	+	+					

Spannzangen

DE6274

DE6259

Artikel-Nr.	Beschreibung	DW600	DW604	DW615	DW620	DW621/DW621K	DW624	DW625E/DW625EK	DW626	DW629	DW630
DE6257	12,7 mm (1/2")								+		
DE6258	12 mm								+		
DE6259	10 mm								+		
DE6260	12 mm								+		
DE6261	6,35 mm (1/4")								+		
DE6262	6 mm								+		
DE6272	6 mm						+	+		+	
DE6273	6,35 mm (1/4")						+	+		+	
DE6274	8 mm						+	+		+	
DE6275	9,52 mm (3/8")						+	+		+	
DE6276	10 mm						+	+		+	
DE6277	12 mm						+	+		+	
DE6278	12,7 mm (1/2")						+	+		+	
DE6950	6 mm	+	+	+	+	+					
DE6951	6,35 mm (1/4")	+	+	+	+	+					
DE6952	8 mm	+	+	+	+	+					

Staubabsaugung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621/EK	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW630
DE6211	Absaug-Set (nur bei Modellen ab Baujahr 1999 verwendbar)						+	+	+	+	
DE6269	Absaug-Set (nur bei Modellen vor Baujahr 1999 verwendbar)						+	+		+	

• Verbindet die Oberfräse mit der Absaugung

Gewindeadapter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621/EK	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW630
DE6201	Umbausatz / Spindelverlängerung (für DE 6202 und DE 6203)						+	+	+	+	
DE6202	12,7 mm Schaft (1 /2") - Gewindeadapter M12						+	+	+	+	
DE6203	12 mm Schaft - Gewindeadapter M12						+	+	+	+	

Frästiefen-Feineinstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621/EK	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW630
DE6056	Erlaubt akkurate Einstellung der Frästiefe		+	+	+	+					
DE6066	Erlaubt akkurate Einstellung der Frästiefe						+	+	+	+	

• für exakte Einstellung der Frästiefe

Führungsschienen und Führungsschienen-Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung
DWS5021	1.000 mm Führungsschiene
DWS5022	1.500 mm Führungsschiene
DWS5023	2.500 mm Führungsschiene
DWS5025	Tasche für Führungsschienen bis 1.500 mm
DWS5026	2 Schnellspannklammern zum Befestigen der DeWALT Führungsschienen
DWS5027	90°-Anschlag für 90° Winkelschnitte mit der Führungsschiene
DWS5028	Gehrungsanschlag für Winkelschnitte mit der Führungsschiene
DWS5029	Ersatz-Splitterschutz für DeWALT Führungsschienen
DWS5030	Ersatz-Gleitbelag für DeWALT Führungsschienen
DWS5031	Führungsanschlag für den Einsatz der DeWALT Führungsschienen mit Oberfräsen
DE6202	Führungsschienen-Verbindungsstück für alle DeWALT Führungsschienen

Parallelanschläge

DE6913

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621 / XL	DW624	DW625E / EK	DW626	DW629	DW670
DE6263	Anschlaghalter mit Feineinstellung (für Kopierrolle DE 6265)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6913	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absauganschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Kopierrolle

DE6265

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621 / XL	DW624	DW625E / EK	DW626	DW629	DW670
DE6265	Kopierrolle mit Feineinstellung (für Anschlaghalter DE 6263)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Führungshülsen

DE6301

DE6960

DE6991

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621 / XL	DW624	DW625E / EK	DW626	DW629	DW670
DE6301	Führungshülsen-System						•	•		•	
DE6310	10 mm Führungshülse (höhenverstellbar)						•	•		•	
DE6324	24 mm Führungshülse (höhenverstellbar)						•	•		•	
DE6327	27 mm Führungshülse (höhenverstellbar)						•	•		•	
DE6330	30 mm Führungshülse (höhenverstellbar)						•	•		•	
DE6340	40 mm Führungshülse (höhenverstellbar)						•	•		•	
DE6427	27 mm Führungshülse						•	•		•	
DE6430	30 mm Führungshülse						•	•		•	
DE6440	40 mm Führungshülse						•	•		•	
DE6910	10,8 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6914	14 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6916	16 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6917	17 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6918	18 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6920	20 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6924	24 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6926	26 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6927	27 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6928	28 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6930	30 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6932	32 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6940	40 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6950	Komplett-Set mit 12 Führungshülsen (10 - 40 mm)				•	•			•		
DE6951	10 mm Führungshülse				•	•			•		
DE6990	17 mm Führungshülse		•	•							
DE6990	24 mm Führungshülse		•	•							
DE6991	27 mm Führungshülse		•	•							
DE6992	30 mm Führungshülse		•	•							

DeWALT bietet ein komplettes Sortiment an Fräsern an. Alle diese Fräser erfüllen die Euronorm EN847-1 hinsichtlich der Kriterien Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit einem stabilen Schaft sowie hochwertigen HM-Schneidenplatten mit exakter, diamantgeschliffener Schneidengeometrie stehen die Fräser nicht nur für Qualität und Leistungsstärke, sondern garantieren zudem exzellente Arbeitsergebnisse.
Nachstehend finden Sie eine Auswahl aus dem DeWALT Fräser Sortiment. Die komplette Übersicht mit allen Detail-Informationen finden Sie im Zubehörkatalog 2008.

Zirkel-Vorrichtung

DE6905

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DW609	DW614	DW615	DW620	DW621/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW630
DE6905	Stangenzirkel für Kreisarbeiten	•	•	•	•	•			•		

HM-bestückte Hohlfräser

Artikel-Nr.	Schaftdurchmesser	Nutfräserdurchmesser	Bezeichnung	Arbeitslänge	Länge
DT1001	8 mm	3 mm	Einschneidig (Z1)	8 mm	46 mm
DT1002	8 mm	4 mm	Einschneidig (Z1)	10 mm	48 mm
DT1003	8 mm	5 mm	Zweischneidig (Z2)	12 mm	50 mm
DT1004	8 mm	6 mm	Zweischneidig (Z2)	19 mm	55 mm
DT1005	8 mm	8 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	55 mm
DT1006	8 mm	10 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1007	8 mm	12 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1008	8 mm	14 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1009	8 mm	15 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1010	8 mm	16 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1011	8 mm	18 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1012	8 mm	20 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1013	8 mm	22 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1014	8 mm	24 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1015	8 mm	25 mm	Zweischneidig (Z2)	20 mm	52 mm
DT1001	8 mm	12 mm	Zweischneidig (Z2)	25 mm	61 mm

• Für den Einsatz in Oberfräsen zum Hohlen, Falzen, Langlochfräsen und Bohren

HM-bestückte Hohlkehlfräser (zweischneidig)

Artikel-Nr.	Schaftdurchmesser	Nutfräserdurchmesser	Arbeitslänge	Radius
DT1402	8 mm	8 mm	8 mm	4 mm
DT1403	8 mm	12 mm	9,5 mm	6 mm
DT1404	8 mm	16 mm	12 mm	8 mm

DC901KL/DC901KN
36,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

DC800KL/DC800KN
36,0 Volt Akku-Schlagschrauber

DC234KL
36,0 Volt Akku-Kombihammer

DC305KL / DC305KN
36,0 Volt Akku-Säbelsäge

DC415KL / DC415KN
36,0 Volt Akku-Winkelschleifer

DC308KL/DC308KN
36,0 Volt Akku-Stichsäge

DC300KL / DC300KN
36,0 Volt Akku-Handkreissäge

DC509
36,0 Volt Akku-Lampe

KRAFT WIE AUS DER STECKDOSE!

36 VOLT

NANO TECHNOLOGY

HM-bestückte Fräser

Artikel-Nr.	Schaftdurchmesser	Nutfräserdurchmesser	Beschreibung	Arbeitslänge
DR2201	8 mm	12.7 mm	Bündigfräser (Z3) m. KL	25.4 mm
DR2501	8 mm	47.6 mm	Scheibennutfräser (Z3)	2 mm
DR2502	8 mm	47.6 mm	Scheibennutfräser (Z3)	3 mm
DR2503	8 mm	47.6 mm	Scheibennutfräser (Z3)	4 mm
DR2504	8 mm	47.6 mm	Scheibennutfräser (Z3)	5 mm
DR2505	8 mm	47.6 mm	Scheibennutfräser (Z3)	6 mm
DR2601	8 mm	40 mm	Laminatfräsersatz (Z2) m. KL	2 mm
DR2602	8 mm	40 mm	Laminatfräsersatz (Z2) m. KL	3 mm
DR2603	8 mm	40 mm	Laminatfräsersatz (Z2) m. KL	4 mm
DR2604	8 mm	40 mm	Laminatfräsersatz (Z2) m. KL	5 mm
DR4401	8 mm	31.8 mm	Falzfräser (Z2) m. KL	12.7 mm
DR2701			Aufnahmedorn für Scheibennutfräser	

Z2 = zweischneidig
Z3 = dreischneidig
KL = Kugellager

HM-bestückte Fräser

Artikel-Nr.	Schaftdurchmesser	Nutfräserdurchmesser	Beschreibung	Arbeitslänge
DR2401	8 mm	23 mm	Faserfräser (Z2) mit KL	9.5 mm
DR2402	8 mm	28 mm	Faserfräser (Z2) mit KL	11.2 mm
DR2802	8 mm	18.7 mm	Abrundfräser (Z2) mit KL	9.5 mm
DR2803	8 mm	22.7 mm	Abrundfräser (Z2) mit KL	9.5 mm
DR2804	8 mm	25.4 mm	Abrundfräser (Z2) mit KL	12.7 mm
DR2805	8 mm	28.6 mm	Abrundfräser (Z2) mit KL	12.7 mm
DR2806	8 mm	31.8 mm	Abrundfräser (Z2) mit KL	15.9 mm
DR2807	8 mm	38.1 mm	Abrundfräser (Z2) mit KL	19 mm
DR3101	8 mm	15.5 mm	Holzkehlfräser (Z2) mit KL	9.5 mm
DR3102	8 mm	19.5 mm	Holzkehlfräser (Z2) mit KL	9.5 mm
DR3103	8 mm	22.2 mm	Holzkehlfräser (Z2) mit KL	12.7 mm
DR3104	8 mm	28.6 mm	Holzkehlfräser (Z2) mit KL	12.7 mm
DR3105	8 mm	34.9 mm	Holzkehlfräser (Z2) mit KL	15.9 mm
DR3301	8 mm	31.8 mm	Kornifräser (Z2) mit KL	12.7 mm
DR3302	8 mm	38.1 mm	Kornifräser (Z2) mit KL	17.5 mm
DR3401	8 mm	27 mm	Römischer Profilfräser (Z2) mit KL	11.9 mm
DR3402	8 mm	34.9 mm	Römischer Profilfräser (Z2) mit KL	16.6 mm
DR3501	8 mm	34.9 mm	Kornigprofilfräser (Z2) mit KL	14.3 mm
DR3602	8 mm	31.8 mm	Multiprofilfräser Classic (Z2) mit KL	14.3 mm
DR3702	8 mm	31.8 mm	Römischer Classic Profilfräser (Z2) mit KL	15.9 mm

Z2 = zweischneidig
KL = Kugellager

HM-beschichteter Zinkenfräser

Artikel-Nr.	Schaftdurchmesser	Arbeitslänge	Nutfräserdurchmesser	Winkel
DR4201	8 mm	13.5 mm	14.3 mm	14°

DW670

600 Watt Kantenfräse

- Speziell für kleine Radien, Fasen und zum Kantenprofilieren
- Durch sehr geringes Gewicht ideal für Einhand-Bedienung
- Staubdichtes 19 mm-Kugellager-Anlaufsystem mit aufsteckbarem Pendelschuh
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Fräserwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Quadratische Grundplatte, Spannzangen (6 mm, 6,35 mm und 8 mm), Kopiertaste und Seitenanschlag, Montageschlüssel, Absaugadapter

DW670	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	340 Watt
Leerlaufdrehzahl	30000 U/min
Fräskorbhub	22 mm
Werkzeugaufnahme	6 - 8 mm
Max. Fräserdurchmesser	28 mm
Gewicht	1.9 kg
Länge x Höhe	90 x 230 mm

DW609

Kantenfräse

- Serienmäßig für stirnschneidende Kantenbearbeitung ausgerüstet
- Großflächiger Fräskorb für präzise und sichere Handhabung bei Radien und Ecken
- Ergonomischer Stielgriff mit integriertem Schalter für beste Kontrolle und Sicherheit
- Genaues Kantenfräsen durch Kopiertaste und eingebaute Höhen- und Kantenfeinjustierung
- Präzise Fräsarbeiten in Verbindung mit Parallelanschlag (Zubehör)

Serienmäßiger Lieferumfang: Spannzange (8 mm), Anlaufsystem mit Pendelschuh, Anlaufkugellager, Montageschlüssel

DW609	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	24000 U/min
Werkzeugaufnahme	8 mm
Max. Fräserdurchmesser	32 mm
Gewicht	3.3 kg
Länge x Höhe	230 x 240 mm

DW682K

Lamellendübelfräse

- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel der Größen 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Aluminium-Konstruktion mit integriertem Absaugsystem
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrißmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 mm HM-Nutfräser, Späneefangsack, Montagewerkzeug, Absaugadapter, Transportkoffer

DW682K	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	335 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Fräserdurchmesser	100 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0-90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3.0 kg
Länge x Höhe	320 x 150 mm

DW685K

Lamellendübel- und Schattenfugenfräse

- Leistungsstarke Kombimaschine für vielseitige Präzisions-Fräsarbeiten
- Anrissmarkierungen am Winkeltisch und Feineinstellschrauben mit Skalen für Frästiefe, Materialstärke bzw. Fugenbreite
- 45°-Eckverbindungen leicht und präzise mit Gehrungsanschlag ausführbar
- Exakte Führungen und sichere Handhabung durch ergonomische Bedienelemente

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 mm HM-Nutfräser, Parallelanschlag, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DW685K	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	360 Watt
Leerlaufdrehzahl	7500 U/min
Max. Fräserdurchmesser	100 / 105 mm
Max. Frästiefe	24 mm
Gehrungseinstellung	45°
Nutbreite	9,5 - 18 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	360 x 145 mm

Lamellendübel

- für den Einsatz in Lamellendübelfräsen

Artikel-Nr.	Größe	Beschreibung	Inhalt
DT3930	0	für Materialstärken von 6 bis 12 mm	1000
DT3931	10	für Materialstärken von 13 bis 18 mm	1000
DT3932	20	für Materialstärken ab 19 mm	1000

austauschbare Einlage

Artikel-Nr.	Für
DE6853	DW 685 K

Absaugadapter für Fräsen

Artikel-Nr.	Für
DE6852	DW 685 K

Kraftvolles Hobeln

Alle DEWALT Hobel verfügen über große Messerwellen für einen schnellen Arbeitsfortschritt, Präzisions-Alusohlen, leichte und schnelle Spantiefeneinstellung und einen Parkschuh zum Abstellen, um Schäden an Werkstücken und Messern zu vermeiden.

DW677*

1,5 mm Hobel

- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Hobeltiefe über Zusatzhandgriff in 0,1 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate
- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz
- Gummierter Zusatzhandgriff für sicheren Einsatz
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfasen

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter

*DW677 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW677*	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	15000 U/min
Max. Hobeltiefe	1.5 mm
Falztiefe	12 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelschienlänge	290 mm
Messerwellendurchmesser	54 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	290 x 170 mm

DW680/ DW680K*

2,5 mm Hobel

- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Hobeltiefe über Zusatzhandgriff in 0,1 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate
- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz
- Gummierter Zusatzhandgriff für sicheren Einsatz
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfasen

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet

DW680/ DW680K*	
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	15000 U/min
Max. Hobeltiefe	2.5 mm
Falztiefe	12 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelschienlänge	290 mm
Messerwellendurchmesser	54 mm
Gewicht	3.2 kg
Länge x Höhe	290 x 170 mm

D26500/ D26500K*

4 mm Hobel

- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung und sicherer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfasen

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Spanauswurf-Einsatz

*In K-Version zusätzlich mit Transportkoffer und Spänefangsack ausgestattet

D26500/ D26500K*	
Aufnahmeleistung	1050 Watt
Abgabeleistung	620 Watt
Leerlaufdrehzahl	13500 U/min
Max. Hobeltiefe	4 mm
Falztiefe	25 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	320 mm
Messerwellendurchmesser	64 mm
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	320 x 180 mm

D26501K

4 mm Hobel

- Kraftvoller Hobel mit elektronischer Drehzahlsteuerung gewährleistet konstante Motordrehzahl auch unter Last sowie bei maximaler Falztiefe
- Mit elektronischem Sanftanlauf sowie mit Messerwellen-Stop innerhalb zwei Sekunden durch elektronische Bremse
- Optimale Handhabung und sicherer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfasen

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Spanauswurf-Einsatz, Späneauffangbehälter, Transportkoffer

D26501K	
Aufnahmeleistung	1150 Watt
Abgabeleistung	680 Watt
Leerlaufdrehzahl	11500 U/min
Max. Hobeltiefe	4 mm
Falztiefe	25 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	320 mm
Messerwellendurchmesser	64 mm
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	320 x 180 mm

Absaugadapter

Artikel-Nr.	Für
DE2651	D26500/K, D26501K
DE6775	DW677, DW680 und DW680K

Spänesack

Artikel-Nr.	Für
DE2650	D26500/K, D26501K
DE6784	DW677, DW680/K, DW678/K/EK

Hobelmesser (für DW676)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT3901	1 Paar HM Hobel-Wendemesser, 80 mm	1 Paar

Hobelmesser (für DW678, DW680/K, D26500/K, D26501K)

Artikel-Nr.	Hinweis	Inhalt
DT3905	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser, 82 mm	1 Paar
DT3906	1 Paar HM Hobel-Wendemesser, 82 mm	1 Paar

D26441

Vibrationsschleifer

- Leistungsstarker Motor mit 230 Watt Aufnahmeleistung für hohe Schleifleistung bei allen Anwendungen
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzliche Klemmvorrichtung für einfachen Wechsel von konventionellem Schleifpapier
- Sehr kompakt und leicht für problemlose Arbeiten in eingeengten Raumverhältnissen
- Sehr gutes Finish durch kleinen Schwingkreis
- Hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Lager
- Großer Staubfangbehälter mit integriertem Absaugadapter
- Federgelagertes Ausgleichsgewicht für Reduzierung der Vibrationen und ermüdungsarmes Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifplatte mit Klettfix-Schleifpapier, Lochschablone, Staubfangsack und Absaugadapter

D26441	
Aufnahmeleistung	230 Watt
Abgabeleistung	120 Watt
Rotationsdrehzahl	14000 U/min
Schwingungen pro Min.	28000 U/min
Schwingkreis	1.4 mm
Schleifpapiermaße	140 x 115 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm
Gewicht	1.4 kg
Länge x Höhe	130 x 160 mm

D26420/ D26421*

Vibrationsschleifer

- Materialgerechte Schleifarbeiten durch elektronische Schwingzahlregulierung
- Hochleistungsmotor mit Aluminium-Kugellagerung für problemlosen Daueneinsatz und hohe Lebensdauer
- Sehr gutes Finish durch kleinen Schwingkreis
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme für schnellen und leichten Schleifpapier-Wechsel
- Klemmmechanismus zur einfachen Befestigung von Standard-Schleifpapier

Serienmäßiger Lieferumfang: Staubfangsack, Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme, Klettfix-Schleifpapier

*D26421 ohne elektronische Schwingzahlregulierung

D26420/ D26421*	
Aufnahmeleistung	350 Watt
Abgabeleistung	190 Watt
Rotationsdrehzahl	12000-22000 U/min
Schwingungen pro Min.	24000-44000 U/min
Schwingkreis	2.5 mm
Schleifpapiermaße	113x280 mm
Schleifplattengröße	112x236 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	270 x 190 mm

D26422/ D26423*

Vibrationsschleifer

- Materialgerechte Schleifarbeiten durch elektronische Schwingzahlregulierung
- Hochleistungsmotor mit Aluminium-Kugellagerung für problemlosen Daueneinsatz und hohe Lebensdauer
- Sehr gutes Finish durch kleinen Schwingkreis
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme für schnellen und leichten Schleifpapier-Wechsel
- Klemmmechanismus zur einfachen Befestigung von Standard-Schleifpapier

Serienmäßiger Lieferumfang: Staubfangsack, Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme, Klettfix-Schleifpapier

*D26423 ohne elektronische Schwingzahlregulierung

D26422/ D26423*	
Aufnahmeleistung	350 Watt
Abgabeleistung	190 Watt
Rotationsdrehzahl	12000-22000 U/min
Schwingungen pro Min.	24000-44000 U/min
Schwingkreis	2.5 mm
Schleifpapiermaße	93 x 230 mm
Schleifplattengröße	92 x 190 mm
Gewicht	2.6 kg
Länge x Höhe	270 x 190 mm

D26453

Exzenterschleifer

- Kraftvoller 280 Watt Exzenterschleifer
- Elektronische Dreh- und Schwingzahlregulierung für temperaturempfindliches Schleifen und Polieren
- Federgelagertes Ausgleichsgewicht reduziert Vibrationen und verhindert ein schnelles Ermüden des Anwenders
- Neuartiger Kombi-Adapter für effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung ermöglichen materialgerechte Anpassung der Schleifbewegungen
- Hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Kugellager
- Sehr kompakte Baueweise für unproblematisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifpapier, Staubfangbehälter

D26453	
Aufnahmeleistung	280 Watt
Abgabeleistung	120 Watt
Rotationsdrehzahl	7000-12000 U/min
Schwingungen pro Min.	14000-24000 U/min
Schwingkreis	2.4 mm
Schleifpapiermaße	125 mm
Gewicht	1.6 kg
Länge x Höhe	130 x 160 mm

D26410

Exzenterschleifer

- Wahlweise zwei verschiedene Schwingkreisdurchmesser für schnelles Vorschleifen (6 mm) oder feine Endbearbeitung (3 mm) einstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung ermöglichen materialgerechte Anpassung der Schleifbewegungen
- Elektronische Schwingzahlregulierung für temperaturempfindliches Schleifen und Polieren
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Lager
- Effektive Staubabsaugung garantiert eine saubere Arbeitsumgebung und verlängert die Standzeit der Schleifmittel

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifpapier, Staubfangsack

D26410	
Aufnahmeleistung	400 Watt
Abgabeleistung	250 Watt
Rotationsdrehzahl	4000 - 10000 U/min
Schwingungen pro Min.	8000-20000 U/min
Schwingkreis	3 / 6 mm
Schleifpapiermaße	150 mm
Gewicht	2.7 kg
Länge x Höhe	129 x 200 mm

DW443

Exzenterschleifer

- Durch ergonomische Baueweise und seitlichen Zusatzhandgriff optimal geeignet für den Dauereinsatz und ideal für große Oberflächen wie Bootsrümpfe, Wände und Türen
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung ermöglichen materialgerechte Anpassung der Schleifbewegungen
- Elektronische Schwingzahlregulierung für temperaturempfindliches Schleifen und Polieren
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Lager
- Großer Schleifteller für hohen Materialabtrag

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifpapier, Zusatzhandgriff, Staubfangsack

DW443	
Aufnahmeleistung	530 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Rotationsdrehzahl	8400-15200 U/min
Schwingungen pro Min.	16800-30400 U/min
Schwingkreis	5.0 mm
Schleifpapiermaße	150 mm
Gewicht	2.7 kg
Länge x Höhe	320 x 125 mm

D26480

64 mm Bandschleifer

- Ergonomischer Softhandgriff für optimalen Bedienungskomfort bei allen Anwendungen
- Ideal für den Einsatz mit einer Hand durch äußerst kompaktes Design und sehr geringes Gewicht
- Leistungsstarker Motor für schnelle und effektive Schleifarbeiten bei einer Vielzahl von Anwendungen
- Rechtsseitig bündiger Aufbau von Gehäuse und Schleifband für wand- und kantenbündiges Arbeiten
- Integrierte Anschlüsse für 25 und 35 mm Absaugadapter
- Ergonomischer Zusatzhandgriff gewährleistet bessere Maschinenführung und Maschinenkontrolle
- Staubgeschütztes Gehäuse für hohe Lebensdauer

Serienmäßiger Lieferumfang: Päckchen Schleifbänder, Anschlüsse für Absaugadapter, Zusatzhandgriff

D26480	
Aufnahmeleistung	500 Watt
Abgabeleistung	350 Watt
Bandgeschwindigkeit	365 m/min
Bandmaße (Breite x Länge)	64 × 356 mm
Schleiffläche	64 × 80 mm
Gewicht	2.4 kg
Länge x Höhe	200 x 120 mm

DW432

75 mm Bandschleifer

- Bandlauf mit neuem 3-Rollen-Design in robustem Magnesium-Gehäuse staubgeschützt gelagert
- Feinjustierbare Bandeinstellung für präzisen Bandlauf
- Leistungsstarker 800 Watt-Motor garantiert schnelle und effektive Schleifarbeiten
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- Ergonomischer Zusatzhandgriff gewährleistet bessere Maschinenführung und -kontrolle
- Im oberen Gehäusebereich austretendes Netzkabel ermöglicht einen uneingeschränkten Arbeitsprozess
- Schleifrahmen- und Stationäreinrichtungs-Kombination (DE4055) ermöglicht vielseitigen Einsatz (DE4055 als Zubehör erhältlich)

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifband, Staubfangsack

DW432	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	360 Watt
Bandgeschwindigkeit	427 m/min
Bandmaße (Breite x Länge)	75 x 533 mm
Schleiffläche	75 x 140 mm
Gewicht	5.6 kg
Länge x Höhe	280 x 150 mm

DW433

75 mm Elektronik-Bandschleifer

- Elektronische Regulierung der Bandgeschwindigkeit ermöglicht perfekt bearbeitete Oberflächen auch bei temperaturempfindlichen Materialien
- Bandlauf mit neuem 3-Rollen-Design in robustem Magnesium-Gehäuse staubgeschützt gelagert
- Feinjustierbare Bandeinstellung für präzisen Bandlauf
- Leistungsstarker 800 Watt-Motor garantiert schnelle und effektive Schleifarbeiten
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- Ergonomischer Zusatzhandgriff gewährleistet bessere Maschinenführung und -kontrolle
- Im oberen Gehäusebereich austretendes Netzkabel für einfache Handhabung
- Schleifrahmen- und Stationäreinrichtungs-Kombination (DE4055) ermöglicht vielseitigen Einsatz (DE4055 als Zubehör erhältlich)

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifband, Staubfangsack

DW433	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	360 Watt
Bandgeschwindigkeit	259 -427 m/min
Bandmaße (Breite x Länge)	75 x 533 mm
Schleiffläche	75 x 140 mm
Gewicht	5.6 kg
Länge x Höhe	280 x 150 mm

DW650

100 mm Bandschleifer

- Leistungsstarke Maschine mit hochwertigem Getriebe und großdimensionierten Lagern für das Schleifen großer Flächen
- Zusatzhandgriff für sicheren Einsatz und uneingeschränkte Maschinenkontrolle
- Niedriger Schwerpunkt verhindert ein Verrutschen der Maschine
- Hochleistungsmotor garantiert dauerhaften Einsatz und hohe Lebensdauer
- Feinjustierbare Bandeinstellung für präzisen Bandlauf
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- In Kombination mit Schleifrahmen oder stationärer Bandschleifvorrichtung (beides als Zubehör erhältlich) als vielseitiges Schleifwerkzeug einsetzbar

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifband, Staubfangsack

DW650	
Aufnahmeleistung	1010 Watt
Abgabeleistung	560 Watt
Bandgeschwindigkeit	350 m/min
Bandmaße (Breite x Länge)	100 x 560 mm
Schleiffläche	100 x 110 mm
Gewicht	6.3 kg
Länge x Höhe	340 x 210 mm

DW650E

100 mm Elektronik-Bandschleifer

- Elektronische Regulierung der Bandgeschwindigkeit ermöglicht perfekt bearbeitete Oberflächen auch bei temperaturempfindlichen Materialien
- Leistungsstarke Maschine mit hochwertigem Getriebe und großdimensionierten Lagern für das Schleifen großer Flächen
- Zusatzhandgriff für sicheren Einsatz und uneingeschränkte Maschinenkontrolle
- Niedriger Schwerpunkt verhindert ein Verrutschen der Maschine
- Hochleistungsmotor garantiert dauerhaften Einsatz und hohe Lebensdauer
- Feinjustierbare Bandeinstellung für präzisen Bandlauf
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- In Kombination mit Schleifrahmen oder stationärer Bandschleifvorrichtung (beides als Zubehör erhältlich) als vielseitiges Schleifwerkzeug einsetzbar

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifband, Staubfangsack

DW650E	
Aufnahmeleistung	1100 Watt
Abgabeleistung	630 Watt
Bandgeschwindigkeit	250-380 m/min
Bandmaße (Breite x Länge)	100 x 560 mm
Schleiffläche	100 x 110 mm
Gewicht	6.4 kg
Länge x Höhe	340 x 210 mm

D26430

Dreiecksschleifer

- Elektronische Schwingzahlregulierung für materialgerechte Schleifarbeiten
- Hochleistungsmotor mit Aluminium-Kugellagerung garantiert problemlosen Dauereinsatz und hohe Lebensdauer
- PU-umschäumte Schleifplatte für materialschonenden Einsatz
- Effektive Absaugung über Staubfangbehälter oder externes Absaugsystem
- Sehr gute Erreichbarkeit aller Ecken durch werkzeuglos drehbare Schleifplatte
- Schneller und leichter Papierwechsel durch Klettfix-System

Serienmäßiger Lieferumfang: Staubfangsack, Klettfix-Schleifpapier

D26430	
Aufnahmeleistung	300 Watt
Abgabeleistung	130 Watt
Rotationsdrehzahl	14000-22000 U/min
Schwingungen pro Min.	28000-44000 U/min
Schwingkreis	1.8 mm
Schleifpapiermaße	93 × 93 × 93 mm
Schleifplattengröße	93 × 93 × 93 mm
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	305 x 100 mm

DW340K

Heißluftpistole

- Robuste Heißluftpistole
- Leistungsstarkes Heizelement mit optimaler Kühlung
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise
- Durch sichere und standfeste Stellfläche auch im Stationärbetrieb einsetzbar
- Stufenlos einstellbare Temperatur für vielseitigen, materialgerechten Gebrauch

Serienmäßiger Lieferumfang: Glasschutzdüse, Reflektordüse, Konusdüse, Punktdüse, Lackschaber für alle Anwendungen

DW340K	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Betriebstemperatur	50 - 600°C
Luftdurchsatz	650 l/min
Gewicht	0,85 kg
Länge x Höhe	265 x 210 mm

Schleifteller und Spezialscheiben im Klett-Fix System

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für
D264301	Lamellenschleifplatte mit Kletthaftung und selbstklebender Folie	D26430
D264302	Selbstklebende Folie mit Kletthaftung	D264301
D264303	Gelochte Schleifplatte mit Kletthaftung	D26430
D264306	Schabemesser mit 50 mm Klingenbreite	D26430
D264411	Schleifteller (114 x 108 mm) mit Klettfix-Aufnahme	D26441, DW411
D264412	Schleifteller (114 x 108 mm) für Standard-Papier	D26441, DW411
DE2639	150 mm Exzenter-Schleifteller 6- und 8-Loch	D26410, DW443
DE2643	150 mm Schleifteller - mittel / hart	DE D26410
DE2644	150 mm Schleifteller - weich	DE D26410
DE2645	150 mm weiche Klettscheibe für unebene Fläche	DE D26410
DE2646	160 mm Polierschwamm	DE D26410
DE2647	160 mm Polierscheibe	DE D26410
DE2648	160 mm Filzscheibe	DE D26410
DE2649	150 mm Nylongewebescheibe	DE D26410

Staubfangsack / Staubfilter (Papier)

Artikel-Nr.	Passend für	Beschreibung	Inhalt
D264305	D26430	Staubfilter	10
DE2642	D26410, D26420, D26421, D26422, D26423	Papier-Staubfangsack	5

Absaugadapter

Artikel-Nr.	Für
D264304	D26430
D264800	D26480
DE4050	DW 432 und DW 433
DE4111	DW 411
DE4390	DW 443
DE6502	DW 650 und DW 650 E

Schleifrahmen

Artikel-Nr.	Für
DE4055	DW 432 und DW 433
DE6500	DW 650 und DW 650 E

Stationär-Einrichtungen

Artikel-Nr.	Für
DE4051	DW 430 und DW 431
DE4055	DW 432 und DW 433
DE6501	DW 650 und DW 650 E

Lochschablone

Artikel-Nr.	Passend für	Schleifpapiermaße
D264410	D26441, DW411	140 x 114 mm
DE2640	D26420, D26421	113 × 280 mm
DE2641	D26422, D26423	92 × 190 mm

KRAFT WIE AUS DER STECKDOSE!

Die 36,0 Volt Akkus wurden unter der Maßgabe entwickelt, professionellen Anwendern kraftvolle Akku-Maschinen zur Verfügung zu stellen, mit denen sich auch schwerste Arbeiten verrichten lassen, die bislang nur mit netzbetriebenen Maschinen möglich waren.

Die 36,0 Volt Akkus basieren auf einer innovativen Nano-Phosphat Lithium-Ionen Technolgie, die DEWALT exklusiv zur Verfügung steht. Sie liefern eine Leistung, die mit der von netzbetriebenen Maschinen vergleichbar ist und verfügen im Vergleich zu 18,0 Volt Akkus über eine zwei- bis dreimal längere Laufzeit.

Darüber hinaus erlauben sie mehr als 2.000 Ladezyklen und somit signifikant mehr als bisherige Akku-Technologien.

DC901KL/ DC901KN*

36,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für extrem schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Vollmetall-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz und optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf ermöglichen einen uneingeschränkten Einsatz bei sämtlichen Anwendungen
- Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit, um auch im härtesten Einsatz zu bestehen
- Lithium-Ionen-Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC901KL/ DC901KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	750 Watt
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1200 / 0-1600 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-6800 / 0-20400 / 0-27200 U/min
Max. Drehmoment	42 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	65 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	16 mm
Gewicht	3 kg
Länge x Höhe	267 x 260 mm

Klettfix Exzenterschleifscheiben 125 mm (8-Loch)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3101	40	10
DT3102	60	10
DT3103	80	10
DT3105	120	10
DT3106	180	10
DT3107	240	10
DT3108	320	10
DT3111	40	25
DT3112	60	25
DT3113	80	25
DT3115	120	25
DT3116	180	25
DT3117	240	25
DT3118	320	25

Klettfix Exzenterschleifscheiben 150 mm (6-Loch)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3121	40	10
DT3122	60	10
DT3123	80	10
DT3125	120	10
DT3126	180	10
DT3127	240	10
DT3128	320	10
DT3131	40	25
DT3132	60	25
DT3133	80	25
DT3135	120	25
DT3136	180	25
DT3137	240	25
DT3138	320	25

Schleifpapier gelocht (93 x 190 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT8620	60	10
DT8621	80	10
DT8622	120	10
DT8623	180	10
DT8624	240	10
DT8625	60	25
DT8626	80	25
DT8627	120	25
DT8628	180	25
DT8629	240	25

Klettfix Dreieck-Schleifpapier gelocht (93 x 93 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3090	40	10
DT3091	60	10
DT3092	80	10
DT3093	120	10
DT3094	180	10
DT3095	240	10
DT3096	320	10

Schleifbogen gelocht (115 x 140 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3001	40	10
DT3002	60	10
DT3004	100	10
DT3005	150	10
DT3011	40	25
DT3012	60	25
DT3014	100	25
DT3015	150	25
DT3017	220	25

Schleifbogen gelocht (115 x 115 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3020	40	10
DT3021	60	10
DT3022	80	10
DT3023	120	10
DT3024	180	10
DT3025	240	10
DT3026	320	10
DT3030	40	25
DT3031	60	25
DT3032	80	25
DT3033	120	25
DT3034	180	25
DT3035	240	25
DT3036	320	25

Schleifbänder (75 x 480 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3364	40	3
DT3365	60	3
DT3366	80	3
DT3367	100	3
DT3368	120	3
DT3369	150	3
DT3370	180	3

Schleifbänder (75 x 533 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3301	40	10
DT3302	60	10
DT3303	80	10
DT3304	100	10
DT3305	150	10
DT3307	220	10

Schleifbänder (100 x 560 mm)

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3312	40	3
DT3314	60	3
DT3315	80	3
DT3316	100	3
DT3318	150	3
DT3362	120	3
DT3363	180	3

Schleifbänder (64 x 356 mm) für D26480

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3298	320	3
DT3299	220	3
DT3661	60	3
DT3662	80	3
DT3663	100	3
DT3664	150	3
DT3666	60	10
DT3667	80	10
DT3668	100	10
DT3669	150	10

DW753

Schleif-, Schärf- und Abziehkombination

- Vibrationsarmer Induktionsmotor mit sehr hohem Drehmoment
- Werkzeug-Spannvorrichtung für exakte Schärf- und Schleifwinkel
- Schleifband mit absenkbarem Schleifschuh für konkave und konvexe Werkstücke
- Robustes und leichtes Gehäuse aus Aluminium
- Gekapselte und wartungsfreie Präzisionskugellager
- Schleifband zum Anwender drehend
- Leichter Bandwechsel über Exzenter-Spannvorrichtung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifscheibe, Spann- und Schleifvorrichtung, Funkenschutzblende, Montagewerkzeug

DW753	
Aufnahmeleistung	415 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2750 U/min
Schleifscheibendurchmesser	150 mm
Schleifscheibenstärke	25 mm
Bohrung	20 mm
Bandmaße (Breite x Länge)	577 x 40 mm
Gewicht	9.3 kg
Länge x Höhe	310 x 215 mm

DW754

Schleif- und Abziehkombination

- Vibrationsarmer Induktionsmotor mit sehr hohem Drehmoment
- Werkzeug-Spannvorrichtung für exakte Schärf- und Schleifwinkel
- Perfekte Schärf- und Abziehergebnisse
- Robustes und leichtes Gehäuse aus Aluminium
- Gekapselte und wartungsfreie Präzisionskugellager
- Schleifscheibe vom Anwender wegdrehend
- Serienmäßig mit Qualitätsabziehscheibe mit hoher Standzeit und bester Rundlaufgenauigkeit

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifscheibe, Abziehscheibe, Spann- und Schleifvorrichtung, Funkenschutzblende, Montagewerkzeug

DW754	
Aufnahmeleistung	415 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2750 U/min
Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Schleifscheibenstärke	25 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	9.3 kg
Länge x Höhe	310 x 215 mm

DW755

Schärf- und Abziehkombination

- Ausgerüstet für Nass-Schärfeinsatz nach dem Kapillarprinzip
- Vibrationsarmer Induktionsmotor mit sehr hohem Drehmoment
- Werkzeug-Spannvorrichtung für exakte Schärf- und Schleifwinkel
- Schleifband mit absenkbarem Schleifschuh für konkave und konvexe Werkstücke
- Robustes und leichtes Gehäuse aus Aluminium
- Gekapselte und wartungsfreie Präzisionskugellager
- Schleifband vom Anwender wegdrehend
- Leichter Bandwechsel über Exzenter-Spannvorrichtung

Serienmäßiger Lieferumfang: Schleifscheibe, Spann- und Schleifvorrichtung, Naßschleifeinrichtung, Funkenschutzblende, Montagewerkzeug

DW755	
Aufnahmeleistung	415 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2750 U/min
Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Schleifscheibenstärke	20 mm
Bohrung	20 mm
Bandmaße (Breite x Länge)	715 x 45 mm
Gewicht	9.5 kg
Länge x Höhe	310 x 320 mm

Schleifscheiben (125 mm Durchmesser)

- Siliciumkarbid Scheiben (graue Farbe) zum Schleifen von Hartmetall bestückten Werkzeugen sowie legiertem und unlegiertem Stahl und NE-Metallen
- Aluminiumoxid-Scheiben (blaue Farbe) zum Schleifen von legiertem und unlegiertem Stahl und Baustahl
- Kühler laufende Aluminiumoxid-Scheiben (weiße Farbe) zum Schleifen von Hobelmessern, Beiteln und anderen wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen

Artikel-Nr.	Körnung	Material	Breite	Bohrung
DT3382	36	Aluminiumoxid (blau)	20 mm	20 mm
DT3383	36	Aluminiumoxid (blau)	25 mm	20 mm
DT3384	60	Aluminiumoxid (blau)	25 mm	20 mm
DT3385	80	Aluminiumoxid (weiß)	25 mm	20 mm
DT3386	80	Siliziumkarbid (grau)	25 mm	20 mm
DT3391	60	Aluminiumoxid (blau)	20 mm	20 mm
DT3392	60	Aluminiumoxid (weiß)	20 mm	20 mm
DT3393	60	Siliziumkarbid (grau)	20 mm	20 mm

Schleifscheiben (150 mm Durchmesser)

Artikel-Nr.	Körnung	Material	Breite	Bohrung
DT3387	36	Aluminiumoxid (blau)	20 mm	20 mm
DT3388	60	Aluminiumoxid (blau)	20 mm	20 mm
DT3389	60	Aluminiumoxid (weiß)	20 mm	20 mm
DT3390	60	Siliziumkarbid (grau)	20 mm	20 mm

Abziehscheiben (125 mm Durchmesser)

- Zur Feinbearbeitung von Werkzeugschneiden
- Nur mit leichter Andruckkraft arbeiten

Artikel-Nr.	Körnung	Material	Breite	Bohrung
DT3380	400	Siliziumkarbid (grau)	25 mm	20 mm
DT3381	800	Siliziumkarbid (grau)	12 mm	20 mm

Schleifbänder (40 x 577 mm)

- High Performance "X"-Trägerbandmaterial
- Kunstharzgebundene Schleifkörner
- Hochwertiges Aluminiumoxid Schleifkorn
- Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik
- Feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmessern u. ä.

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3340	40	3
DT3341	60	3
DT3342	80	3
DT3343	100	3
DT3344	120	3
DT3345	150	3
DT3346	240	3
DT3347	320	3

Schleifbänder (45 x 715 mm)

- High Performance "X"-Trägerbandmaterial
- Wasserfestes High Performance "Y"-Trägerbandmaterial für Nassschliffbänder DT3357-DT3361
- Kunstharzgebundene Schleifkörner
- Hochwertiges Aluminiumoxid Schleifkorn
- Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik
- Feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmessern u. ä.

Artikel-Nr.	Körnung	Inhalt
DT3349	40	3
DT3350	60	3
DT3351	80	3
DT3352	100	3
DT3353	120	3
DT3354	150	3
DT3355	240	3
DT3356	320	3
DT3357*	60	3
DT3358*	80	3
DT3359*	100	3
DT3360*	120	3
DT3361*	180	3

*Für Nassschleifen

Leder-Abziehband (40 x 577 mm)

- Für den Einsatz auf stationären Schleifmaschinen
- Zur Feinbearbeitung von Werkzeugschneiden
- Einsatz nur unter Verwendung von DeWALT Abziehpaste DT3398 empfohlen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT3395	40 x 577 mm	1

Leder-Abziehband (40 x 577 mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT3396	45 x 715 mm	1

Abziehpaste

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT3398	Abziehpaste	1

SÄGEN

- Tauchkreissäge
- Handkreissägen
- Stichsägen
- Säbelsägen
- Spezialsägen

DWS520K: TAUCHKREISSÄGE

DEWALT verfügt über ein leistungsstarkes Sortiment an Tauchkreissägen (neben der netzbetriebenen DWS520K sind auch mehrere Akku-Version erhältlich).

Die Tauchkreissägen von DEWALT überzeugen durch ein sehr exaktes und hochwertiges Schnittbild, aber auch durch außergewönlich hohe Robustheit. Zusammen mit dem umfangreichen Sortiment an Führungsschienen liefern die Tauchkreissägen eine effektive Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Bequeme Maschinenführung durch paralleles Eintauchen der Säge - kein Abknicken des Handgelenks nötig

Ausrissfreies Arbeiten durch DEWALT-Führungsschienen mit beidseitigem Splitterschutz

Höchste Genauigkeit beim Einsatz mit Führungsschienen durch werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben

Exaktes Schnittbild durch hochwertiges 48 Zahn HM-Sägeblatt

Hohe Sicherheit für den Anwender durch integrierten Rückschlagstopp, der ein Rückschlagen der Säge beim Eintauchen verhindert

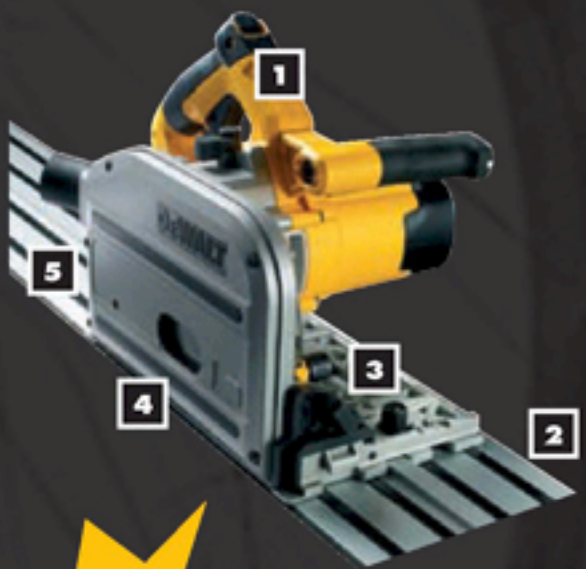

NEU!

DWS5022

DWS5025

DWS5028

DWS5027

DWS5031

DWS5029

DWS5026

DWS520K

99 mm Tauchkreissäge

- Bequeme Maschinenführung durch paralleles Eintauchen - kein Abknicken des Handgelenks nötig
- Sauberes und exaktes Schnittbild durch 48 Zahn HW-Sägeblatt
- Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit Führungsschienen
- Integrierter Rückschlagstopp verhindert ein Rückschlagen der Säge beim Eintauchen und erleichtert die Maschinenführung
- Variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten
- Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absugsystem
- Präzise Tauchschnitte bis 59 mm Materialstärke

D23550

55 mm Handkreissäge

- Kompakte, ausbalancierte und leicht zu führende Handkreissäge mit einer Schnitttiefe bis zu 55 mm
- Leichte Winkel- und Schnitttiefen-Schnelleinstellung
- Robuster Motor mit hohem Drehmoment gewährleistet unproblematischen Dauereinsatz
- Verwindungssteifer Sägeschuh aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absugsystem
- Getriebe und Antriebsspindel im Alu-Druckgussgehäuse gelagert
- Freie Sicht auf die Schnittlinie bei allen Winkeleinstellungen

D23650K

65 mm Handkreissäge

- Vielseitig einsetzbare Handkreissäge für Ablängarbeiten oder Quer- und Neigungsschnitte in Holz und andere Baumaterialien
- Robuster Motor mit hohem Drehmoment gewährleistet unproblematischen Dauereinsatz
- Stabile Bauweise und vibrationsarmer Lauf
- Gut lesbare Skala für präzise Schnittiefen-Einstellung
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 55°
- Optimal ausbalanciert für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schutzhaube mit integrierter Staubabsaugung

Serienmäßiger Lieferumfang: 165 mm / 48 Zahn HW-Sägeblatt, Transportkoffer

Serienmäßiger Lieferumfang: 12 Zahn HW-Sägeblatt (Serie 40), Parallelanschlag, Montagewerkzeug

Serienmäßiger Lieferumfang: 18 Zahn HW-Sägeblatt (Serie 30), Parallelanschlag, Montagewerkzeug, Transportkoffer

DWS520K	
Aufnahmeleistung	1300 Watt
Abgabeleistung	690 Watt
Leerlaufdrehzahl	1750 - 4000 U/min
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90°	59 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene)	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	44 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene)	40 mm
Gewicht	5,1 kg
Länge x Höhe	303 x 265 mm

D23550	
Aufnahmeleistung	1050 Watt
Abgabeleistung	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	5000 U/min
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene)	51 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene)	37 mm
Gewicht	3,3 kg
Länge x Höhe	270 x 215 mm

D23650K	
Aufnahmeleistung	1350 Watt
Abgabeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	5000 U/min
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	55°
Max. Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene)	61 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene)	41 mm
Gewicht	5,4 kg
Länge x Höhe	356 x 245 mm

Sägeblätter für Handkreissägen finden Sie auf den Seiten 187 - 188.

D23620/ D23620K*

65 mm Handkreissäge

- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht für ermüdungsarmen Dauereinsatz
- Schnelle und präzise Neigungseinstellung bis 50°
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor mit optimal abgestimmter Drehzahl
- Robuster und verwindungssteifer Sägeschuh aus hochwertigem Stahl
- Alu-Druckguss Schutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Robustes Getriebegehäuse für härtesten Einsatz
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 18 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 30), Parallelanschlag, Montagewerkzeug

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet; D23620K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D23620/ D23620K*	
Aufnahmeleistung	1150 Watt
Abgabeleistung	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	5000 U/min
Sägeblattdurchmesser	184 mm
Sägeblattbohrung	16 mm
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Gewicht	5.1 kg
Länge x Höhe	315 x 250 mm

D23700

86 mm Handkreissäge

- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts-, Leistungsverhältnis
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl
- Stabile und vibrationsarme Konstruktion
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter Staubabsaugung
- Spindelarretierung für schnellen und leichten Sägeblattwechsel
- Schnelle und präzise Neigungseinstellung bis 45°

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 30), Parallelanschlag, Montagewerkzeug

D23700	
Aufnahmeleistung	1750 Watt
Abgabeleistung	960 Watt
Leerlaufdrehzahl	4700 U/min
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90°	86 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	62 mm
Gewicht	8.2 kg
Länge x Höhe	430 x 290 mm

Absaug-Adapter

- Adapter zur Verbindung der DW65 mit einer Staubabsaugungseinheit

Artikel-Nr.	Beschreibung
DE3571	Absaug-Adapter für DW65

Stangenzirkel

- Zur problemlosen Anfertigung akurater Kreise mit der Stichsäge

Artikel-Nr.	Für
DE3242	DW331K, DW333K, DW341K, DW343K

Parallelanschlag

- Zur problemlosen Anfertigung paralleler Schnitte mit der Stichsäge

Artikel-Nr.	Für
DE3241	DW331K, DW333K, DW341K, DW343K

Führungsschienen und Führungsschienen-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
DWS5021	1.000 mm Führungsschiene
DWS5022	1.500 mm Führungsschiene
DWS5023	2.600 mm Führungsschiene
DWS5025	Tasche für Führungsschienen bis 1.500 mm
DWS5026	2 Schnellspann-Klammern zum Befestigen der DeWALT Führungsschienen
DWS5027	90°-Anschlag für 90° Winkelschnitte mit der Führungsschiene
DWS5028	Gehrungsanschlag für Winkelschnitte mit der Führungsschiene
DWS5029	Ersatz-Splitterschutz für DeWALT Führungsschienen
DWS5030	Ersatz-Gleitbelag für DeWALT Führungsschienen
DWS5031	Führungsanschlag für den Einsatz der DeWALT Führungsschienen mit Oberfräsen
DE6292	Führungsschienen-Verbindungsstück für alle DeWALT Führungsschienen

DIE NEUEN STICHSÄGEN VON DEWALT: KOMPAKT, LEICHT UND LEISTUNGSSTARK


1 Schneller und sicherer Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem


2 Exakte Neigungseinstellung durch präzise neigbaren Sägeschuh

3 Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriß

4 Mehrstufige Pendelhubeinstellung für verbesserte Schnittleistung und längere Sägeblatt-Standzeiten

5 Hochleistungsmotor mit Überlastreserven für dauerhaften Einsatz

6 Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten

7 Hochwertiger Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

8 Direkt über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle für exakte Sägeblattführung

DW331K

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit einer Leerlaufhubzahl von bis zu 3.100 U/min
- Schneller und leichter Sägeblattwechsel durch innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem
- Besonders vibrationsarm durch ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff
- Dreistufige Pendelhubsteuerung für bessere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen
- Sägeschuh mit Kunststoffauflage zum Schutz des Werkstückes beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar
- Vollwellenelektronik garantiert konstante Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
- Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Anwendungen
- Exakte Sägeblattführung durch dicht über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle
- Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Staubabsaugung
- Modularer Maschinenaufbau ermöglicht schnelle und problemlose Service-Arbeiten
- Kompatibel mit DEWALT Bündigschnittblatt (DT2074)

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 Stichsägeblätter, Kunststoffauflage, Splitterschutz, Absaugadapter, Transportkoffer

DW331K	
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	445 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3100 U/min
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl)	12 mm
Max. Schnittleistung (NE-Metalle)	30 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	250 x 210 mm

DW333K

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit einer Leerlaufhubzahl von bis zu 3.100 U/min
- Schneller und leichter Sägeblattwechsel durch innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem
- Besonders vibrationsarm durch ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummiertes Gehäuse
- Dreistufige Pendelhubsteuerung für bessere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen
- Sägeschuh mit Kunststoffauflage zum Schutz des Werkstückes beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar
- Vollwellenelektronik garantiert konstante Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
- Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Anwendungen
- Exakte Sägeblattführung durch dicht über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle
- Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Staubabsaugung
- Modularer Maschinenaufbau ermöglicht schnelle und problemlose Service-Arbeiten
- Kompatibel mit DeWALT Bündigschnittblatt (DT2074)

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 Stichsägeblätter, Kunststoffauflage, Splitterschutz, Absaugadapter, Transportkoffer

DW333K	
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	445 Watt
Leerlaufhubzahl	800-3100 U/min
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl)	12 mm
Max. Schnittleistung (NE-Metalle)	30 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	265 x 210 mm

DW341K

Pendelhub-Stichsäge

- Äußerst kompaktes und handliches Design
- Hochleistungsmotor mit Überlastreserven gewährleistet dauerhaften Einsatz
- Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Mehrstufige Pendelhubsteuerung für hohe Schnittleistung und lange Sägeblattstandzeit
- Integrierte Absaugvorrichtung für sauberes und gesundes Arbeitsplatzumfeld
- Saubere Neigungsschnitte durch präzise nach rechts und links neigbaren Sägeschuh
- Effiziente Spüneblas-Vorrichtung für staubfreie Sicht auf Werkstück und Schnittlinie
- Hochwertiger Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Selbstzentrierender Sägeblattsitz sorgt für einen absolut spielfreien Halt des Sägeblattes in der Aufnahme und ermöglicht äußerst präzises Arbeiten
- Kompatibel mit DeWALT Bündigschnitt-Blatt (DT2074)

Serienmäßiger Lieferumfang: Sägeblatt, Inbus-Schlüssel, Sägeschuh-Schutzauflage, Hubstangenauflage, Absaugadapter, Transportkoffer

DW341K	
Aufnahmeleistung	550 Watt
Abgabeleistung	350 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3100 U/min
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittleistung (Holz)	85 mm
Max. Schnittleistung (Stahl)	10 mm
Max. Schnittleistung (NE-Metalle)	20 mm
Gewicht	2.0 kg
Länge x Höhe	230 x 200 mm

DW343K

Pendelhub-Stichsäge

- Äußerst kompaktes und handliches Design
- Hochleistungsmotor mit Überlastreserven gewährleistet dauerhaften Einsatz
- Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Mehrstufige Pendelhubsteuerung für hohe Schnittleistung und lange Sägeblattstandzeit
- Integrierte Absaugvorrichtung für sauberes und gesundes Arbeitsplatzumfeld
- Saubere Neigungsschnitte durch präzise nach rechts und links neigbaren Sägeschuh
- Effiziente Spüneblas-Vorrichtung für staubfreie Sicht auf Werkstück und Schnittlinie
- Hochwertiger Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Selbstzentrierender Sägeblattsitz sorgt für einen absolut spielfreien Halt des Sägeblattes in der Aufnahme und ermöglicht äußerst präzises Arbeiten
- Kompatibel mit DeWALT Bündigschnitt-Blatt (DT2074)

Serienmäßiger Lieferumfang: Sägeblatt, Inbus-Schlüssel, Sägeschuh-Schutzauflage, Hubstangenauflage, Absaugadapter, Transportkoffer

DW343K	
Aufnahmeleistung	550 Watt
Abgabeleistung	350 Watt
Leerlaufhubzahl	650-3100 U/min
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittleistung (Holz)	85 mm
Max. Schnittleistung (Stahl)	10 mm
Max. Schnittleistung (NE-Metalle)	20 mm
Gewicht	2.0 kg
Länge x Höhe	250 x 185 mm

DC800KL/ DC800KN*

36,0 Volt Akku-Schlagschrauber

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Optimal abgestimmte Dreh- und Schlagzahl
- Kippschalter für schnelles und einfaches Umschalten zwischen Rechts- und Linkslauf
- Innovative Vollmetall-Werkzeugaufnahme (1/2" Außenvierkant) für besseren Sitz des Einsatzwerkzeuges und höhere Lebensdauer
- Rutschfester, ergonomisch gummierter Handgriff
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Sortenmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon Akkus, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC800KL/ DC800KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	800 Watt
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	1400 U/min
Leerlaufschlagzahl	2500 U/min
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M20
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	273 x 275 mm

DC234KL

36,0 Volt Akku-Kombihammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Lithium-Ionen Akkus mit Nano-Technologie für lange Laufzeit, hohe Leistung und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewicht
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourniellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- 2,5 Joule Einzelschlagenergie liefern eine Leistung, die mit kabelbetriebenen Maschinen vergleichbar ist
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten

Sortenmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, werkzeuglos austauschbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Schmiermittel, Transportkoffer

DC234KL	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	2.5 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	320 x 230 mm

DC305KL/ DC305KN*

36,0 Volt Akku-Säbelsäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten und elektronischer Hubzahlregulierung
- Optimales Gewichts-/ Leistungsverhältnis durch Getriebegehäuse aus Magnesium
- Sicherer Einsatz durch Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Vierfache Sägeblattpositionierung für vielseitigen Einsatz
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten
- Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück bzw. das Arbeitsumfeld
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Sortenmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, Holzsägeblatt, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC305KL/ DC305KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	710 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3000 U/min
Hublänge	29 mm
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	440 x 200 mm

EXTREME® Kobaltstahl - Holzstichsägeblätter

- Hervorragende Schnittqualität - Neues Sägezahn-Designsorgt für schnellen Spanauswurf und für verbesserteSchnittergebnisse, besonders in empfindlichen Materialien
- Erhöhte Präzision - Ein um 50 % stabilerer Blattkörperreduziert die Bruchgefahr und das Verlaufen des Sägeblattes
- Höchste Standwege - die innovative Zahnform mit verstärkterZahnschulter garantiert höhere Schnittgenauigkeit und längere Standwege
- Kobaltstahl-Zähne für maximale Lebensdauer und Blattstabilität

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt
DT2132	106.5 mm	2.7 mm	60 mm	3
DT2134	106.5 mm	4 mm	60 mm	3
DT2137	106.5 mm	4 mm	60 mm	3
DT2141	106.5 mm	2.7 mm	60 mm	3

EXTREME® Kobaltstahl - Metallsägeblätter

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt
DT2150	86.5 mm	1 mm	3 mm	3
DT2154	76 mm	1.8 mm	3-5 mm	3
DT2156	76 mm	0.8 mm	2.5 mm	3

EXTREME® Spezialsägeblätter

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt
DT2055	82 mm	1.4 mm	2.5 mm	1
DT2056	76 mm	4.3 mm	65 mm	1
DT2080	82.6 mm	1.7 mm	15 mm	5
DT2081	82.6 mm	1.4 mm	15 mm	3
DT2082	82.6 mm	0.8 mm	1.5 mm	1
DT2083	82.6 mm	1.4 mm	3 mm	1
DT2084	180.0 mm	2.0 mm	120 mm	5
DT2101	76.6 mm	1 mm	4 mm	1
DT2102	76.6 mm	- mm	10 mm	1
DT2103	100 mm	4.3 mm	20 mm	1
DT2144	106.5 mm	3 mm	30 mm	3
DT2201	152 mm	-	100 mm	5

HCS-Stichsägeblätter

- DEWALT® HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse
- Bestehend aus biegsamen Kohlenstoffstahl (HCS)
- Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt
DT2048	116 mm	2.5 mm	65 mm	5
DT2049	100 mm	4 mm	60 mm	5
DT2050	76 mm	2 mm	15 mm	5
DT2051	132 mm	4 mm	85 mm	5
DT2052	116 mm	3 mm	65 mm	5
DT2053	100 mm	2.5 mm	40 mm	5
DT2066	100 mm	3 mm	50 mm	5
DT2067	100 mm	2.7 mm	30 mm	5
DT2074	112 mm	2.3 mm	65 mm	1
DT2075	100 mm	4 mm	60 mm	5
DT2076	152 mm	4 mm	100 mm	5
DT2077	100 mm	4 mm	60 mm	5
DT2164	100 mm	4 mm	60 mm	5
DT2165	100 mm	2.5 mm	30 mm	5
DT2166	100 mm	4 mm	60 mm	5
DT2167	180 mm	4 mm	120 mm	5
DT2168	76 mm	1.4 mm	30 mm	5
DT2169	152 mm	4 mm	100 mm	5
DT2174	100 mm	4 mm	60 mm	20
DT2175	100 mm	2.5 mm	30 mm	20
DT2176	100 mm	4 mm	60 mm	20
DT2177	100 mm	3 mm	60 mm	20
DT2184	100 mm	4 mm	60 mm	100
DT2185	100 mm	2.5 mm	30 mm	100
DT2186	100 mm	4 mm	60 mm	100
DT2187	100 mm	3 mm	60 mm	100

Progressor Stichsägeblätter mit T-Aufnahme

- Stichsägeblätter mit variabler Zahnteilung für unterschiedlichste Materialstärken und Anwendungen ohne Blattwechsel

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt
DT2057	116 mm	2-3 mm	65 mm	5
DT2058	100 mm	1.2-2.6 mm	1.5-10 mm	5
DT2059	100 mm	2.4-5 mm	6.5-10 mm	5

HSS-Stichsägeblätter

- DEWALT HSS-Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten undbeste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen
- Für den Einsatz in Stichsägen

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt
DT2054	76 mm	1.5 mm	1.5-4 mm	5
DT2085	132 mm	1.2 mm	65 mm	5
DT2160	76 mm	1.2 mm	1.5 - 3.0 mm	5
DT2161	76 mm	2 mm	3 - 6 mm	5
DT2162	76 mm	0.7 mm	0.8 - 2 mm	5
DT2163	100 mm	3 mm	4 - 15 mm	5
DT2170	76 mm	1.2 mm	1.5 - 4 mm	20
DT2171	76 mm	2 mm	3 - 6 mm	20
DT2172	76 mm	0.7 mm	0.8 - 2 mm	20
DT2190	76 mm	1.2 mm	1.5 - 4 mm	100
DT2191	76 mm	2 mm	2.5 - 6 mm	100

Stichsägeblätter-Sets

- Sets für Holz, Metall und Holz/Metall
- Bestehend aus den gängigsten Stichsägeblättern
- Handliche, übersichtliche Aufbewahrungsbox

Artikel-Nr.	Anwendung	Inhalt
DT2290	10-tlg. Holz bestehend aus - je 2 x DT2165, DT2177, DT2166, DT2075, je 1 x DT2050, DT2168	10
DT2292	10-tlg. Metall bestehend aus - 3 x DT2160, je 2 x DT2161, DT2172, DT2163, 1 x DT2054	10
DT2294	10-tlg. Mix bestehend aus - je 2 x DT2165, DT2177, DT2050, DT2160, DT2163	10

DW304PK

1.050 Watt Säbelsäge

- Robust und sicher durch vollisoliertes und komplett gummiertes Metall-Getriebegehäuse
- Vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen
- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Bi-Metall-Sägeblätter, Transportkoffer

DW304PK	
Aufnahmeleistung	1050 Watt
Abgabeleistung	525 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2800 U/min
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung (Holz)	280 mm
Max. Schnittleistung (Stahl & Rohre)	100 mm
Max. Schnittleistung (PVC)	130 mm
Gewicht	3.5 kg
Länge x Höhe	435 x 178 mm

DW310K

1.200 Watt Säbelsäge

- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Vollgummiertes Getriebegehäuse für wirkungsvolle Vibrationsreduzierung und sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Hohe Lebensdauer durch speziell gehärtete Hubstange und robustes Getriebe mit Stahlrädern
- Hohe Standzeit der Sägeblätter durch Schnittiefeneinstellung über werkzeuglos verstellbaren Sägeschuh
- Optimale Kontrolle durch elektronisch regelbare Geschwindigkeit

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Bi-Metall-Sägeblätter, Transportkoffer

DW310K	
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Abgabeleistung	630 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2600 U/min
Hublänge	28 mm
Max. Schnittleistung (Holz)	300 mm
Max. Schnittleistung (Stahl & Rohre)	130 mm
Max. Schnittleistung (PVC)	160 mm
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	460 x 60 mm

DW311K

1.200 Watt Pendelhub-Säbelsäge

- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Hohe Sägegeschwindigkeit in Holz bei erstklassiger Schnittkantengüte durch mehrstufig einstellbaren Pendelhub
- Vollgummiertes Getriebegehäuse für wirkungsvolle Vibrationsreduzierung und sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Hohe Lebensdauer durch speziell gehärtete Hubstange und robustes Getriebe mit Stahlrädern
- Hohe Standzeit der Sägeblätter durch Schnittiefeneinstellung über werkzeuglos verstellbaren Sägeschuh
- Optimale Kontrolle durch elektronisch regelbare Geschwindigkeit

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Bi-Metall-Sägeblätter, Transportkoffer

DW311K	
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Abgabeleistung	630 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2600 U/min
Hublänge	28 mm
Max. Schnittleistung (Holz)	300 mm
Max. Schnittleistung (Stahl & Rohre)	130 mm
Max. Schnittleistung (PVC)	160 mm
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	460 x 60 mm

Kobaltstahl - Holzsäbelsägeblätter

Artikel-Nr.	Länge	Zahnteilung	Inhalt
DT2320	228 mm	3.6-5.1 mm	100
DT2321	305 mm	3.6-5.1 mm	100
DT2349	228 mm	3.6-5.1 mm	5
DT2350	305 mm	3.6-5.1 mm	5
DT2351	152 mm	4.2 mm	5
DT2359	152 mm	3.6-5.1 mm	5

Kobaltstahl - Metallsäbelsägeblätter

Artikel-Nr.	Länge	Zahnteilung	Inhalt
DT2322	152 mm	1.8 mm	100
DT2323	203 mm	1.8 mm	100
DT2353	203 mm	1.8 mm	5
DT2354	203 mm	1.4 mm	5
DT2361	152 mm	1.8 mm	5
DT2364	152 mm	1.4 mm	5
DT2365	152 mm	1.1 mm	5

Kobaltstahl - Universalsäbelsägeblätter

Artikel-Nr.	Länge	Zahnteilung	Inhalt
DT2325	152 mm	1.8-2.5 mm	100
DT2326	305 mm	1.8-2.5 mm	100
DT2348	152 mm	1.8-2.5 mm	5
DT2355	305 mm	1.8-2.5 mm	5
DT2357	203 mm	1.8-2.5 mm	5
DT2358	152 mm	-	5

Demolition Metall-Säbelsägeblätter

- Erhöhter Blattkörper für mehr Stabilität während des Sägens
- Sehr robust durch Bi-Metall Konstruktion
- Verbreiterte Zahnleiste garantiert eine höhere Lebensdauer

Artikel-Nr.	Länge	Zahnteilung	Inhalt
DT2303	152 mm	1.8 mm	5
DT2304	152 mm	1.8 mm	100
DT2310	228 mm	1.8 mm	5
DT2301	152 mm	2.5 mm	5
DT2302	152 mm	2.5 mm	100
DT2308	228 mm	2.5 mm	5
DT2309	228 mm	2.5 mm	100
DT2311	228 mm	1.8 mm	100
DT2314	305 mm	4.2 mm	5
DT2356	152 mm	1.8 mm	5

HCS Holzsäbelsägeblätter

- Biegsamer Kohlenstoffstahl (HCS)
- Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien
- Universal-Schaft 1/2"
- Für schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff

Artikel-Nr.	Anwendung	Länge	Zahnteilung	Inhalt
DT2352	Schnelle Schnitte in Holz (einfaches gutes Schnittergebnis)	240 mm	3.0-6.5 mm	5
DT2362	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152 mm	4.2 mm	5
DT2363	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	228 mm	4.2 mm	5
DT2364	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305 mm	4.2 mm	5

Spezialsägeblätter

- 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Spezialsägen
- Sortiment an Sägeblättern für verschiedene Einsatzmöglichkeiten

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-material
DT2960	Für feine Schnitte in Weichholz, Spanholz, Gipskarton, Karton	360 mm	HSS
DT2961	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	360 mm	HSS
DT2962	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatten, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	360 mm	HM, geschliffen
DT2963	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PP/2, 4 & 6) sowie für Gips und Vollsteine	360 mm	HM
DT2964	Für einfache Schnitte in Hochdichtem Leichtbeton (HLS, z.B. PORIOTON® PORITHERM® UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	328 mm	HM
DT2965	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PP/2, 4 & 6) sowie für Gips und Vollsteine	328 mm	HM
DT2966	Für einfache Schnitte in Hochdichtem Leichtbeton (HLS, z.B. PORIOTON® PORITHERM® UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	328 mm	HM

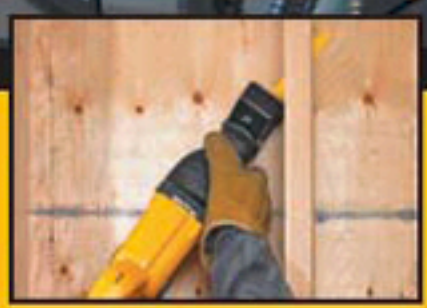

DW390/ DW391*

275 mm Spezialsäge

- Ideal für Schnitte in Poren- bzw. Gasbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6), Gips etc.
- Langlebiges, vibrationsarmes Doppelsägeblatt-System mit Schnell-Stopp innerhalb von 3 Sekunden
- Schlanke Gerätebauweise mit abnehmbaren Zusatzhandgriffen für randnahes Arbeiten
- Einfaches Sägeblatt-Wechselsystem
- Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium garantieren geringes Gewicht und ermüdungsarmes Arbeiten
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Starten der Maschine
- Unproblematische Materialbearbeitung durch gegenläufig arbeitende Sägeblätter

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Sägeblatt-Satz DT2963, Sägeblattschutz, Inbus-Schlüssel

*DW391 mit elektronischer Hubzahlregulierung von 0-3.100 U/min. DW391 ausgestattet mit Feinschnitt-Sägeblatt DT2960 sowie Universal-Sägeblatt DT2961 (anstelle DT2963)

DW390/ DW391*	
Aufnahmeleistung	1350 Watt
Abgabeleistung	700 Watt
Leerlaufhubzahl	3300 U/min
Hublänge	38 mm
Sägeblattlänge	275 mm
Sägeblattstopp	3 sek.
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	345 x 210 mm

DW392

425 mm Spezialsäge

- Ideal für Schnitte in Poren- bzw. Gasbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6), Gips etc.
- Konstante Geschwindigkeit für beste Schnittergebnisse
- Dauerbelastbarer Hochleistungsmotor
- Unproblematische Materialbearbeitung durch zwei langlebige und gegenläufig arbeitende Sägeblätter
- Getriebe und Lager mit speziellem Staubschutz gewährleistet hohe Lebensdauer
- Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium garantieren geringes Gewicht und ermüdungsarmes Arbeiten
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Starten der Maschine
- Sicheres und problemloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Schlanke Gerätebauweise mit abnehmbaren Zusatzhandgriffen für randnahes Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz DT2965, Sägeblattschutz, Inbus-Schlüssel

DW392	
Aufnahmeleistung	1350 Watt
Abgabeleistung	700 Watt
Leerlaufhubzahl	3300 U/min
Hublänge	38 mm
Sägeblattlänge	425 mm
Sägeblattstopp	3 sek.
Gewicht	4.3 kg
Länge x Höhe	490 x 210 mm

DW393/ DW394*

425 mm Spezialsäge

- Ideal zum Sägen von Leichtziegeln bis Festigkeitsklasse 12N/mm2
- Konstante Geschwindigkeit für beste Schnittergebnisse
- Dauerbelastbarer Hochleistungsmotor
- Unproblematische Materialbearbeitung durch zwei langlebige und gegenläufig arbeitende Sägeblätter
- Getriebe und Lager mit speziellem Staubschutz gewährleistet hohe Lebensdauer
- Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium garantieren geringes Gewicht und ermüdungsarmes Arbeiten
- Sicheres und problemloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Schlanke Gerätebauweise mit abnehmbaren Zusatzhandgriffen für randnahes Arbeiten
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Starten der Maschine

Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz DT2964, Sägeblattschutz, Inbus-Schlüssel

*DW394 mit HM-Sägeblattsatz DT2966 (anstelle DT 2964) für Hochlochziegel bis zu einer Festigkeitsklasse 20 N/mm2

DW393/ DW394*	
Aufnahmeleistung	1350 Watt
Abgabeleistung	700 Watt
Leerlaufhubzahl	3300 U/min
Hublänge	38 mm
Sägeblattlänge	425 mm
Sägeblattstopp	3 sek.
Gewicht	4.3 kg
Länge x Höhe	490 x 210 mm

PANEEL- UND KOMBINATIONSSÄGEN

Paneelsägen

Kapp- und Gehrungssägen

Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen

Paneel- und Tischkreissägen

Maschinenbezogenes Zubehör für Paneel- und Kombinationssägen

Untergestelle

DW771
Paneelsäge

DW777
Paneelsäge

DW713
Kapp- und Gehrungssäge

DW712
Paneelsäge

DW716/DW716E
Kapp- und Gehrungssäge

DW718/DW718V
Paneelsäge

DW743N
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

D27107/D27107V
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

DW711
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

D27111
Paneel- und Tischkreissäge

D27112
Paneel- und Tischkreissäge

DW777: PANEELSÄGE

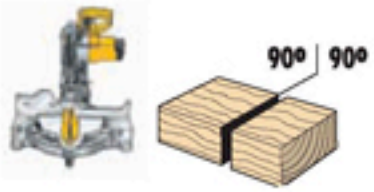

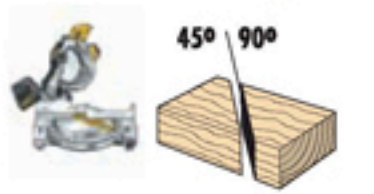

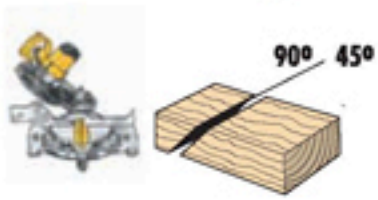

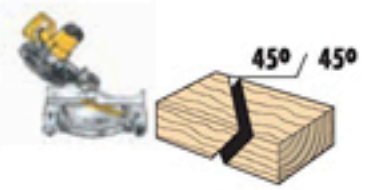

90°/90°	190 x 85 mm	61 x 152 mm
45°/90°	134 x 85 mm	24 x 152 mm
90°/45°	190 x 56 mm	61 x 47 mm
45°/45°	134 x 56 mm	24 x 47 mm

Maximale Schnittbreite und -tiefe in Abhängigkeit von den Abmessungen des zu bearbeitenden Materials

DW777: PANEELSÄGE

Die neue Paneelsäge DW777 bietet dem Anwender höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Transportfähigkeit, ohne dass er Abstriche bezüglich der Schnittkapazitäten eingehen muss.

TRANSPORTFÄHIGKEIT - mit einem Gewicht von lediglich 13 kg ist die neue Paneelsäge bequem und einfach zu transportieren

LEISTUNG - Leistungsstarker Motor mit genügend Kraft, um auch härtestes Holz mühelos zu schneiden



KOMPAKTHEIT - die Säge ist die Leichteste und Kompakteste innerhalb ihrer Klasse



ZUVERLÄSSIGKEIT - hochwertige Materialien und saubere Verarbeitung bürgen für problemlosen Langzeiteinsatz

BEDIENUNGSKOMFORT - sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen

Ebenfalls erhältlich: DW771, die zusätzlich über elektronische Motordrehzahl-Steuerung und elektromagnetische Motorbremse verfügt

NEU!

DW777

Paneelsäge

- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl
- Neuentwickelter 1.800 Watt Hochleistungsmotor
- Effiziente 3-Punkt-Staubabsaugung garantiert sauberes Arbeitsumfeld
- Pfangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Verstellbarer Parallelanschlag mit integrierter Skala ermöglicht die einfache und präzise Bearbeitung aller Werkstücke
- Aufgrund kompakter Abmessungen ideal für die Montage

90°/90°	270 x 60 mm
45°/90°	190 x 60 mm
90°/45°	270 x 48 mm
45°/45°	190 x 48 mm

Lieferbar ab April 2008

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 60), austauschbarer Spanreißschutz, 2 Befestigungsschrauben, Stiftschlüssel

DW777	
Aufnahmeleistung	1800 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	6700 U/min
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48°
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	50/50°
Max. Schnittiefe	60 mm
Gewicht	13.0 kg
Tiefe x Länge x Höhe	550 x 490 x 590 mm

DW771

Paneelsäge

- Leistungsstarke und robuste Paneelsäge mit elektronischer Motordrehzahl-Steuerung und elektromagnetischer Motorbremse
- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl
- Neuentwickelter 1.600 Watt Hochleistungsmotor
- Effiziente 3-Punkt-Staubabsaugung garantiert sauberes Arbeitsumfeld
- Pfangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°
- Verstellbarer Parallelanschlag mit integrierter Skala ermöglicht die einfache und präzise Bearbeitung aller Werkstücke
- Aufgrund kompakter Abmessungen ideal für die Montage

90°/90°	270 x 60 mm
45°/90°	190 x 60 mm
90°/45°	270 x 48 mm
45°/45°	190 x 48 mm

Lieferbar ab April 2008

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 60), austauschbarer Spanreißschutz, 2 Befestigungsschrauben, Stiftschlüssel

DW771	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2500 - 5000 U/min
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48°
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	50/50°
Max. Schnittiefe	60 mm
Gewicht	13.0 kg
Tiefe x Länge x Höhe	550 x 490 x 590 mm

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 188 - 191.

DW712

Paneelsäge

90°/90°	300 x 70 mm
45°/90°	212 x 70 mm
90°/45°	300 x 50 mm
45°/45°	212 x 50 mm

- Gehrungswinkel bis 60° rechts und 50° links sowie Neigungswinkel von -2 bis 48° links stufenlos und präzise einstellbar
- Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeneinstellung
- Doppelter und staubgeschützter Posaunenauszug gewährleistet auch bei maximaler Schnittkapazität höchste Präzision bei allen Schnittwinkeln
- Großdimensionierte, horizontale Führung ermöglicht eine unproblematische Bearbeitung großer Werkstücke
- Ideal für die Montage durch robuste, aber dennoch leichte Alu-Druckguss-Konstruktion
- Vielseitig einsetzbar durch die Einstellmöglichkeit aller gängigen Gehrungs-, Neigungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Innovative Schnellverstellung mit Fixrasten für Neigungsschnitte und Standard-Gehrungswinkel
- Spindelarretierung ermöglicht schnellen und einfacheren Sägeblattwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 60), Montagewerkzeug

DW712	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3700-4600 U/min
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48/-2°
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	50/60°
Max. Schnitttiefe	70 mm
Gewicht	19.5 kg
Tiefe x Länge x Höhe	457 x 580 x 480 mm

DW713

Kapp- und Gehrungssäge

90°/90°	162 x 41 mm
45°/90°	114 x 41 mm
90°/45°	162 x 25 mm

Lieferbar ab April 2008

- Durchzugsstarker Universalmotor mit hohem Drehmoment für optimale Schnittleistung
- Leichtgängiger Kappmechanismus für sichere und präzise Schnitte
- Standardgehrungen über 11 Rastpunkte schnell und präzise einstellbar
- Aufgrund kompakter Abmessungen und verriegelbarer Sägekopf optimal für die Montage geeignet
- Äußerst geringes Gewicht für flexiblen Einsatz auf der Baustelle
- Sehr stabiler Anschlag für höchste Präzision bei allen Schnitteinstellungen
- Spindelarretierung ermöglicht schnellen, einfachen und sicheren Sägeblattwechsel
- Ergonomisch ausgerichteter, horizontaler D-Griff gewährleistet sichere und problemlose Bedienung
- Großdimensionierte und abriebfeste Edelstahl-Skalen ermöglichen präzise Gehrungseinstellungen auch nach Jahren härtestem Einsatz
- Gehrungsschnitte links und rechts bis 50° sowie Neigungsschnitte bis 48° präzise ausführbar
- Robuste Alu-Druckguss-Bauweise garantiert präzise und problemlose Sägearbeiten bei gleichzeitig hoher Lebensdauer

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, Staubfangsack

DW713	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	5000 U/min
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48°
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	50 / 50°
Max. Schnitttiefe	89 mm
Gewicht	13.6 kg
Tiefe x Länge x Höhe	620 x 510 x 570 mm

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 188 - 191.

DC308KL/ DC308KN*

36,0 Volt Akku-Stichsäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung und austauschbaren Kohlebürsten für vielseitigen und unproblematischen Langzeiteinsatz
- Innovatives, werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Sägeschuh in Längsrichtung und beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar
- Dreistufige Pendelhubeinstellung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Feines und präzises Schnittbild durch spezielles, vibrationsreduzierendes Ausgleichsgewicht
- Wirkungsvolle Späneblasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriß
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten
- Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon Akkus, Spanreitsschutz, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Satz Sägeblätter, Transportkoffer
*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC308KL/ DC308KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	550 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2700 U/min
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe (Holz)	130 mm
Max. Schnitttiefe (Metall)	10 mm
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	300 x 215 mm

DC300KL/ DC300KN*

36,0 Volt Akku-Handkreissäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten
- Sehr hohe Schnittleistung durch 184 mm / 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung, leisen Lauf und hohe Lebensdauer
- Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 50° mit Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Großer Sägeschuh mit rechtsseitig positioniertem Sägeblatt bietet maximale Kontrolle und freie Sicht auf die Schnittlinie
- Sägeschuh und Schutzhaube aus robustem Magnesium
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, 184 mm / 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer
*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC300KL/ DC300KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	940 Watt
Sägeblattdurchmesser	184 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 U/min
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	62 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Gewicht	4.5 kg
Länge x Höhe	406 x 255 mm

DC415KL/ DC415KN*

36,0 Volt Akku-Winkelschleifer

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis für effiziente Trenn- und Schleifarbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht flexiblen Einsatz
- Sehr flaches Getriebegehäuse für Arbeiten bei eingeengten Platzverhältnissen
- Vibrationsdämpfender 2-Positions-Zusatzhandgriff bietet besseren Komfort und Kontrolle
- Spindelarretierung garantiert schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Hohe Lebensdauer durch robustes Getriebegehäuse aus Metall
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, Transportkoffer
*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC415KL/ DC415KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	815 Watt
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3.5 kg
Länge x Höhe	340 x 150 mm

DW716/ DW716E*

Kapp- und Gehrungssäge

90°/90°	190x85 mm	203x72 mm
45°/90°	134x85 mm	142x72 mm
90°/45°	190x56 mm	203x47 mm
45°/45°	134x56 mm	142x47 mm

- Hochleistungsmotor garantiert bei jeder Anwendung ein optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis bei sehr hoher Schnittleistung
- Großdimensionierte Grundplatte und Anschläge aus hochwertigem Alu-Druckguß für genaue Schnitte, auch in große Werkstücke
- Präzise Doppelgehrungsschnitte schnell und unproblematisch ausführbar
- Gehrungs- und Neigungswinkel präzise und leicht einstellbar
- Stabile Edelstahl-Gehrungswinkel-Verriegelung garantiert exakte Einstellung
- Präzise Gehrungs- und Neigungsschnitte beidseitig bis 50° problemlos ausführbar
- Griff und Schutzhaubenentriegelung einfach und schnell bedienbar
- Präzise Einstellung aller Gehrungswinkel, z.T. über Fixrasten bei Standard-Gehrungen
- Laufruhiger und wartungsfreier Riemen-Antrieb
- Kompatibel mit Schnittlinien-Laser DE 7187

*DW716E mit 80 Zahn HM-Sägeblatt / Serie 40 (statt 32 Zahn HM-Sägeblatt) sowie zusätzlich mit elektronischer Drehzahlregulierung (1.900-3.600 U/min)

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40) und Montagewerkzeug

DW716/ DW716E*	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3600 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	50 / 50°
Gehrungseinstellungen	50 / 50°
Max. Schnittiefe	152 mm
Gewicht	18 kg
Tiefe x Länge x Höhe	680 x 620 x 690 mm

DW718 / DW718V*

Paneelsäge

90°/90°	345 x 74 mm	50 x 163 mm	305 x 102 mm
45°/90°	242 x 74 mm	35 x 163 mm	215 x 91 mm
90°/45°	345 x 52 mm	50 x 114 mm	305 x 64 mm
90°/45°	242 x 52 mm	35 x 114 mm	215 x 64 mm

- Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar
- Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Großer, staubgeschützter Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
- Hochwertige Lagerung der Führungsrohre gewährleisten höchste Genauigkeit bei Schnitten mit einer Breite von bis zu 305 mm
- Exakte Neigungswinkel bis jeweils 48° rechts und links stufenlos einstellbar
- Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
- Materialgerechte Anwendung durch elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte
- In V-Version auch serienmäßig mit vormontierten Schnittlinienlaser zur Erzielung millimetergenauer Schnitte

*In V-Version zusätzlich mit Schnittlinienlaser DE7187 ausgestattet

Serienmäßiger Lieferumfang: 60 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, Staubfangsack

DW718 / DW718V*	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	1900 - 3400 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48/48°
Gehrungseinstellungen	50/60°
Max. Schnittiefe	163 mm
Gewicht	24.8 kg
Tiefe x Länge x Höhe	470 x 770 x 396 mm

DW743N

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

90°/90°	140 x 68 mm	188 x 20 mm
45°/90°	95 x 70 mm	120 x 46 mm
90°/45°	70 x 95 mm	150 x 20 mm

- Klassische Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge mit robuster Bauweise bei kompakten Abmessungen
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen
- Hochwertiger Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment ermöglicht wartungsfreien Einsatz
- Dreifacher Absauganschluß für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Einklappmechanismus der Standbeine sowie integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
- Einstellbarer Parallelanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 60), Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube, Montagewerkzeug

DW743N	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2850 U/min
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Gehrungseinstellungen (rechts/ links)	45 / 45°
Max. Schnittbereich (Tischsäge 90°)	0 - 70 mm
Max. Schnittbereich (Tischsäge 45°)	0 - 32 mm
Gewicht	37 kg
Tiefe x Länge x Höhe	670 x 700 x 750 mm

Maschinenbezogenes Zubehör für DW743N

Artikel-Nr.	Teil	Beschreibung
DE3491	1	2 Führungsstangen 500 mm Länge
DE3460	2	Seitenanschlag für kurze Werkstücke
DE3474	3	Höhenverstellbares Stativ
DE3494	4	2 Führungsstangen 1000 mm Länge
DE3462	5	Schwenkbarer Seitenanschlag
DE3495	6	Werkstückauflage mit Anschlag
DE3461	Ohne Abbildung	Zubehör-Spannbacken
DE3471	Ohne Abbildung	Schiebetisch (400 x 260 mm) inkl. Anschlaglineal (1.500 mm) mit Klappanschlag
DE3473	Ohne Abbildung	Längsanschlag
DE3488	Ohne Abbildung	Ersatz-Tischsäge-Schutzhaube
DE3454	Siehe Abbildung	2 Schiebestöcke
DE3472	Siehe Abbildung	Zusatztisch für rechte Seite
DE3489	Siehe Abbildung	Rollenauflage
DE3496	Siehe Abbildung	Gehrungsanschlag für Tischkreissägebetrieb
DE3497	Siehe Abbildung	Rollentisch
DE3500	Siehe Abbildung	Absaug-Set mit 35 mm Ø

D27107 / D27107V*

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

90°/90°	84 x 155 mm	305 x 30 mm
45°/90°	45 x 155 mm	305 x 30 mm
90°/45°	84 x 110 mm	305 x 30 mm
45°/45°	45 x 110 mm	—

- Moderne Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, die die Präzision einer Kappsäge mit der Leistung und Schnittkapazität einer Tischkreissäge kombiniert
- Nach neuesten technologischen Erkenntnissen entwickelter, robuster Universalmotor mit thermischem Überlastschutz
- Einfacher Transport durch einklappbare Standbeine
- Sehr hohe Schnitttiefe im Kappbetrieb von bis zu 155 mm durch einen Sägeblattdurchmesser von 305 mm
- Leicht bedienbarer Einstellmechanismus für Gehrungs- und Neigungswinkel garantiert höchste Präzision
- Integrierte Transportrollen ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage
- Robuste Rahmenkonstruktion ermöglicht schnelle, einfache und exakte Befestigung diverser Zubehörteile
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kappposition

*In V-Version zusätzlich mit Schnittlinienlaser D271059 ausgestattet

Serienmäßiger Lieferumfang: 48 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 60), Parallelanschlag und Spaltkeil, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube, Montagewerkzeug

D27107 / D27107V*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	4000 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48°
Gehrungseinstellungen (rechts/links)	48/48°
Max. Schnittbereich (Tischsäge 90°)	0-81 mm
Max. Schnittbereich (Tischsäge 45°)	0-56 mm
Gewicht	40 kg
Tiefe x Länge x Höhe	800 x 720 x 770 mm

Maschinenbezogenes Zubehör für D27105/V und D27107/V

DE 6451

DE 6452

DE 6453

DE 6454

DE 6455

Artikel-Nr.	Teil	Beschreibung
D271055	1	Schiebetisch inkl. Anschlaglineal
D271057	2	Tischkreissäge-Schutzhaube
D271058	3	Zusatztisch für rechte Seite
DE3460	4	Seitenanschlag für kurze Werkstücke
DE3462	5	Schwenkbarer Seitenanschlag
DE3474	6	Höhenverstellbares Stativ
DE3491	7	2 Führungsstangen 500 mm Länge
DE3494	8	2 Führungsstangen 1000 mm Länge
DE3495	9	Werkstückauflage mit Anschlag
D271051	Siehe Abbildung	Spannbacken
D271052	Siehe Abbildung	Gehrungsanschlag für Tischkreissägebetrieb
D271053	Siehe Abbildung	Vbogerechte Werkstückführung
D271054	Siehe Abbildung	Absaug-Set
D271059	Siehe Abbildung	Schnittlinienlaser (im Lieferumfang von D271059 enthalten)

DW711

Tisch-, Kapp und Gehrungssäge

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1.300 Watt Induktionsmotor gewährleistet servicefreien Langzeiteinsatz
- Motorbremse zum Schutz von Anwender, Maschine und Material
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguß und exakt verarbeiteter Kreissägetisch garantieren präzise Arbeitsergebnisse in allen Schnittbereichen
- Sehr stabiler Anschlag für höchste Präzision bei allen Gehrungsschnitten
- Schnelle und präzise Gehrungseinstellungen bis 48°, sowie Fixrasten bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Große justierbare, abriebfeste Skalen für einfaches und genaues Einstellen
- Längenverstellbarer und beidseitig montierbarer Parallelanschlag
- Effektive 3-Punkt-Spänеabsaugung



Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Schutzhaube mit Absaugstutzen, Montagewerkzeug, Inbus-Schlüssel, Schiebestock

DW711	
Aufnahmeleistung	1300 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2750 U/min
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	48°
Gehrungseinstellungen (rechts/links)	50°
Max. Schnittbereich (Tischsäge 90°)	50 mm
Gewicht	20.0 kg
Tiefe x Länge x Höhe	590 x 490 x 620 mm

D27111

Paneel- und Tischkreissäge

- Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
- Leistungsstarker, leiser 1.500 Watt Induktionsmotor gewährleistet servicefreien Langzeiteinsatz
- Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport
- Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
- Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
- Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
- Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posamenenauszug

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Schiebestock, Inbus-Schlüssel, Parallelanschlag, Sägeblatt-Schutzhaube, Montagewerkzeug

D27111	
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3000 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Gehrungseinstellungen (rechts/links)	50/50°
Gewicht	26.5 kg
Max. Schnittbereich bei 90°/ 90°	220x90 mm
Max. Schnittiefe	51 mm
Tiefe x Länge x Höhe	800 x 500 x 700 mm

D27112

Paneel- und Tischkreissäge

- Robuster und leistungsstarker 1.600 Watt Universalmotor
- Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport
- Breites Einsatzgebiet durch Schnittbereich von bis zu 285 x 90 mm im Kappbetrieb
- Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
- Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
- Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
- Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
- Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über doppelten und staubgeschützten Posamenenauszug

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40®), Schiebestock, Inbus-Schlüssel, Parallelanschlag, Schutzhaube mit integriertem Absauganschluss, Montagewerkzeug

D27112	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3300 U/min
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Gehrungseinstellungen (rechts/links)	50/50°
Gewicht	23.0 kg
Max. Schnittbereich bei 90°/ 90°	220 x 90 mm
Max. Schnittiefe	51 mm
Tiefe x Länge x Höhe	980 x 500 x 700 mm

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 188 - 191.

Maschinenbezogenes Zubehör für Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen

Artikel-Nr.	Teil	Beschreibung
DE7080	1	Werkstückauflage
DE7081	2	Seitenanschlag
DE7082	3	Senkrechte Werkstückklemme
DE7084	3	Waagrechte Werkstückführung
DE7083	Ohne Abbildung	Staubfangsack
DE7088	Ohne Abbildung	Absaugset für DW708

Maschinenbezogenes Zubehör für DW701/DW707/DW771/DW777

DE7777

DE7778

Artikel-Nr.	Teil	Beschreibung
DE3490	1	Werkstückauflage
DE3491	2	2 Führungsstangen, 500 mm Länge
DE3492	3	Seitenanschlag für kurze Werkstücke
DE3462	4	Schwenkbarer Seitenanschlag
DE3493	5	Untergestell
DE3494	6	2 Führungsstangen, 1000 mm Länge
DE3495	7	Werkstückauflage mit Anschlag
DE3477	8	Höhenverstellbares Stativ
DE3499	Siehe Abbildung	Werkstückklemme
DE7777	Siehe Abbildung	Absaug Set mit 100 mm Ø
DE7778	Siehe Abbildung	Absaug Set mit 35 mm Ø

Schnittlinienlaser für DW716/DW716E/DW718

- Optimale Ergänzung für Kapp- und Gehrungssägen DW 716 /716 E und Paneelsäge DW 718 zur Erzielung millimetergenauer Schnitte
- Leistungsstarker Laser mit hoher Leuchtkraft für präzise Schnittlinienführung
- Präzise Laserpositionierung in allen Situationen durch Möglichkeit einer schnellen und leichten Nachjustierung

Artikel-Nr.	Beschreibung
DE7187	Schnittlinienlaser für DW716 /DW716E /DW718

Maschinenbezogenes Zubehör für DW712 und DW017

- Spanreißschutz für exakte und saubere Schnitte, speziell in besonders kleine Werkstück
- Schnell und problemlos austauschbar

Artikel-Nr.	Für	Beschreibung
DE7120	DW 712, DW 017	Spanreißschutz
DE7121	DW 712, DW 017	Absaug Set mit 100 mm Ø
DE7122	DW 712, DW 017	Tragegurt

Untergestell für Paneel- und Kappsägen

- Kombinierbar mit allen Kapp- und Gehrungs-, sowie allen Paneelsägen von DEWALT
- Leichte Aluminium-Konstruktion ermöglicht einen unproblematischen Transport auf der Montage oder zur Baustelle
- Werkstückauflage über Teleskop-Auszug auf bis zu 3,00 Meter zur Bearbeitung langer Werkstücke ausziehbar
- Verwindungssteife und robuste Konstruktion mit einer maximalen Belastung von über 180 kg
- Klappanschlag ermöglicht exaktes Ablängen langer Werkstücke
- Durch einklappbare Standbeine leicht transportabel und ohne Montage schnell einsatzbereit
- Integrierter Handgriff für problemlosen, manuellen Transport

Artikel-Nr.	Für	Beschreibung
DE7023	Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken Herstellern	Universal-Untergestell

Zubehör zu DE7023

- exaktes Ablängen
- einfacher Transport
- ideal auf der Montage durch einklappbare Beine
- zur Bearbeitung langer Werkstücke

Artikel-Nr.	Teil	Bezeichnung
DE7024	1	Werkstückauflage
DE7025	2	Maschinen-Montage-Set
DE7027	3	Rollenauflage
DE7028	4	Stativ
DE7029	5	Werkstückauflage (groß)
DE7030	6	Maschinen-Montage-Set (groß)
DE7031	7	Zusatzstandbeine
DE7026	ohne Abbildung	Tragegurt

Universal-Untergestell DE1000

- Passend für alle Paneelsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen vom Typ DW710 und DW711 von DEWALT sowie baugleicher Maschinen anderer Hersteller
- Maße: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)
- Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage
- Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung
DE1000	Universal-Untergestell 640 x 450 x 700 mm

DEWALT

STATIONÄRMASCHINEN

- Baukreissäge
- Tischkreissägen
- Absaugsysteme
- Bandsägen
- Montage-, Abricht- und Dickenhobel
- Radialarmsägen

D27400 /D27400T
Baukreissäge

DW745
Tischkreissäge

DW744XP
Tischkreissäge

DW746K
Tischkreissäge

DW733
Montagehobel

D27300
Abricht- und Dickenhobel

D27900
Absaugsystem

D27901
Absaugsystem

D27902
Absaugsystem

DW738
Bandsäge

DW739
Bandsäge

DW876
Bandsäge

DW720K
Radialarmsäge

DW721K, DW725K
Radialarmsäge

DW722K, DW726K
Radialarmsäge

DW728K
Radialarmsäge

DW729K
Radialarmsäge

Schnittkapazitäten

Icons für Bau- und Tischkreissägen

Maximale Schnitttiefe bei 90°

Maximale Schnitttiefe bei 45°

Maximal abnehmende Materialbreite (wird immer von rechts gemessen)

Icons für Radialarmsägen

Maximale Schnitttiefe bei 90°

Quersägebereich bei 90°

Maximale Schnitttiefe bei 45°

Quersägebereich bei 45°

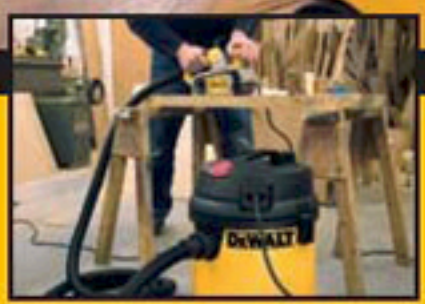

DC910KL/DC910KN
28,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

DC810KL/DC810KN
28,0 Volt Akku-Schlagschrauber

DC228KL
28,0 Volt Akku-Kombihammer

DC229KL
28,0 Volt Akku-Kombihammer

DC318KL/DC318KN
28,0 Volt Akku-Stichsäge

DC310KL/DC310KN
28,0 Volt Akku-Handkreissäge

DC413KL/DC413KN
28,0 Volt Akku-Winkelschleifer

DC315KL/DC315KN
28,0 Volt Akku-Säbelsäge

DC351KL/DC351KN
28,0 Volt Akku-Tauchkreissäge

DC519
28,0 Volt Akku-Lampe

STARKE LEISTUNG - LEICHT VERPACKT.

28 VOLT

NANO TECHNOLOGY

D27400 / D27400T*

Baukreissäge

- Stabiles Untergestell für sicheren Stand
- Drehmomentstarker 2.100 Watt Hochleistungsmotor, optimal geeignet für alle gängigen Sägearbeiten auf der Baustelle
- Exakte und einfache Einstellung der Gehrungswinkel
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
- Schneller Einsatz durch bereitsteilmontierte Anlieferung

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Schiebestock, Untergestell, Sägeblatt-Schutzhaube, Spaltkeil

*In T-Version mit Drehstrom (380 Volt / 3.000 Watt)

D27400 / D27400T*	
Aufnahmeleistung	2100 Watt
Abgabeleistung	1500 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2800 U/min
Sägeblattdurchmesser	315 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittkapazität (rechts)	600 mm
Max. Schnittkapazität (links)	320 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	94 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	66 mm
Tischgröße	790 x 600 mm
Gewicht	42 kg
Tiefe x Länge x Höhe	610 x 800 x 985 mm

DW745

Tischkreissäge

- Ideale Säge für die Montage durch sehr leichte, aber dennoch verwindungssteife und robuste Bauweise
- Seitliche Überrollbügel zum Schutz vor Stößen, für sicheren Transport und für hohe Lebensdauer
- Leicht bedienbarer sowie beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag garantiert exakte Schnittergebnisse
- 1.700 Watt Motor liefert ausreichende Leistung für alle Anwendungen
- Parallelanschlag mit über 400 mm Schnittbreite für problemloses Ablängen großer Werkstücke
- Verwindungssteifer und plangefräster Sägetisch ermöglicht genaue und präzise Schnitte
- Überlastschutz gewährleistet sicheres Arbeiten
- Problemlose und präzise Einstellung der Gehrungswinkel

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 30), Gehrungsanschlag, 2 Montageschlüssel, Parallelanschlag, Absaugsystem-Zubehör, Schiebestock

DW745	
Aufnahmeleistung	1700 Watt
Abgabeleistung	1100 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3800 U/min
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	-3° bis 48°°
Max. Schnittkapazität (rechts)	410 mm
Max. Schnittkapazität (links)	315 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	77 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	57 mm
Tischgröße	630 x 570 mm
Gewicht	22 kg
Tiefe x Länge x Höhe	742 x 577 x 425 mm

DW744XP

Tischkreissäge

- Leistungsstarke Tischkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
- 2.000 Watt Hochleistungsmotor mit sehr hoher Lebensdauer
- Leicht bedienbarer sowie beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit bis zu 625 mm Schnittbreite
- Robuster Aluminium-Sägetisch ermöglicht genaue und präzise Schnitte
- Überlastschutz gewährleistet sicheres Arbeiten
- Sanftanlauf für höhere Motorstandzeit
- Problemlose und präzise Einstellung der Gehrungswinkel
- Ideal für die Montage durch robuste, aber dennoch leichte Bauweise

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Gehrungsanschlag, 2 Montageschlüssel, Parallelanschlag, Absaugsystem-Zubehör, Schiebeblock

DW744XP	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1600 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3000 U/min
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittkapazität (rechts)	625 mm
Max. Schnittkapazität (links)	342 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	77 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	57 mm
Tischgröße	627 x 678 mm
Gewicht	29 kg
Tiefe x Länge x Höhe	740 x 680 x 465 mm

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 188 -191.

DW746K / DW746KT*

Tischkreissäge

- Sehr genauer Parallelanschlag mit Feineinstellung garantiert exakte Werkstückführung in allen Positionen
- Kraftvoller 2.200 Watt-Induktionsmotor (in KT-Version mit 3.800 Watt-Drehstrommotor) mit sehr hohem Drehmoment und konstanter Drehzahl für perfekte Längs- und Querschnitte
- Verwindungssteifer, solider und plangefräster Sägetisch aus Gusseisen für winkelgenaue und beste Arbeitsergebnisse
- Innovative Sägeblattaufnahme garantiert spielfreien Lauf und schnellen, leichten Sägeblattwechsel
- Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Zubehör

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Zahn HW-Sägeblatt (Serie 40), rechts- und linksseitige Tischverlängerungen, Abnehmtisch, 730 mm-Parallelanschlag, Sägeblatt-Schutzhaube, Schiebestock

*In T-Version mit Drehstrom (380 Volt / 3.000 Watt); DW746K und DW746KT nicht lieferbar in Deutschland Österreich und der Schweiz

DW746K / DW746KT*	
Aufnahmeleistung	2700 Watt
Abgabeleistung	2000 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3000 U/min
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungseinstellung	47° / 3°
Max. Schnittkapazität (links)	370 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	79 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	57 mm
Tischgröße	908 x 1400 mm
Gewicht	124 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1886 x 1400 x 985 mm

Zubehör für DW746*

DE7462

DE7459

Artikel-Nr.	Teil	Beschreibung	Breite	Länge	Höhe	Schiebeweg rechts / links
DE7461	1	Schiebetisch	457 mm	685 mm	852 mm	450/450 mm
DE7460	2	Stirnrahmen mit Transportrollen				
DE7463	3	Abnehmtisch	610 mm	930 mm	852 mm	
DE7468	4	Führungsstange für Parallelanschlag				
DE7464	5	Zusatztisch	685 mm	990 mm	852 mm	
DE7462	Siehe Abbildung	Zusatztisch	254 mm	685 mm	852 mm	
DE7470	Siehe Abbildung	Absaugsystem				

*DW746K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Zubehör für DW744 / DW744XP

DE7440

DE7441

Artikel-Nr.	Beschreibung
DE7440	Höhenverstellbares Untergestell
DE7441	Zusatzauflage mit Tischverlängerung

Zubehör für D27400

Artikel-Nr.	Für	Beschreibung
D271001	D27400	Seitliche Tischverbreiterung (790 x 450 mm)
D271002	D27400	Hintere Tischverlängerung (450 x 800 mm)
D271003	D27400	Schiebetisch (350 x 260 mm)

Zubehör für DW745

- Untergestell für DW 745
- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

Artikel-Nr.	Beschreibung
DE7450	Untergestell für DW745

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 108 - 111.

D27900

Absaugsystem

- Nass- und Trockensauger mit separatem Motorkühlsystem für den Langzeiteinsatz in der Werkstatt oder auf Montage
- Leistungsstarker Motor mit max. Unterdruck von 208 mbar
- Integrierte Steckdose mit automatischer Ein- und Ausschaltung
- Leicht, kräftig sowie durch Tragegriff und Rollen problemlos transportierbar
- Automatische Abschaltung bei Erreichen des max. Flüssigkeitsfüllstandes

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 m x 35 mm Absaugschlauch, Stufenadapter 35 mm, Fugendüse, Papierfilter

D27900	
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Max. Luftdurchsatz	4020 l/min
max. Anschlußwert	1500 Watt
Behältervolumen naß / trocken	27 l
Gewicht	7.5 kg
Länge x Höhe	420 x 525 mm

D27901

Absaugsystem

- Hohes Behältervolumen von 45 l für Nass- und Trockenabsaugung
- Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschalterzögerung für restlose Entleerung der Absauggarnitur
- Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung
- Leicht, kräftig sowie durch Tragegriff und Rollen problemlos transportierbar
- Effektiver Flachfaltenfilter (nach BIA Kat. C-Norm) mit Filterreinigungsvorrichtung und zweilagigem Filtersack für staubarme Entsorgung des Füllgutes
- Sichere, elektronisch gesteuerte Füllmengenkontrolle im Nassbetrieb
- Doppelt schutzisolierter Motor mit Bypass-Motorkühlung für optimale und vom Füllgrad unabhängige Kühlluftmenge
- Robustes Kunststoffgehäuse in Anti-Statik-Ausführung mit zusätzlich geschützten Bedienelementen
- Schnelle und sichere Aufbewahrung von Zubehörteilen
- Leistungsstarker Motor mit max. Unterdruck von 235 mbar

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 m x 35 mm Absaugschlauch, Fugendüse, Universaladapter, Staubsack

D27901	
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Max. Luftdurchsatz	3420 l/min
max. Anschlußwert	2200 Watt
Behältervolumen naß / trocken	45 l
Gewicht	11.0 kg
Länge x Höhe	505 x 640 mm

D27902

Absaugsystem

- Leistungsstarkes Nass- und Trocken-Absaugsystem, durch spezielles Filtersystem optimal geeignet in Kombination mit Diamant-Bohrmaschinen
- Automatische Filterreinigung im 15 Sekunden-Rhythmus garantiert gleichbleibend hohe Saugleistung
- Großer Nass- und Trocken-Auffangbehälter mit 45 Liter Volumen
- Schalter zur Ein-/Ausschaltung der automatischen Filterreinigung
- Elektronische Füllmengenüberwachung im Nassbetrieb sowie elektronische Saugkraftregulierung
- Effektiver Flachfaltenfilter (nach BIA Kat. C-Norm) mit Filterreinigungsvorrichtung
- Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschalterzögerung für restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle
- Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 m x 35 mm Saugschlauch, Fugendüse, Universaladapter, Staubsack

D27902	
Aufnahmeleistung	1380 Watt
max. Anschlußwert	2200 Watt
Max. Luftdurchsatz	3660 l/min
Behältervolumen naß / trocken	45 l
Gewicht	13.5 kg
Arbeitslänge	520 mm

DW738

Bandsäge

- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Aluminium-Druckgußrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- 2 Schnittgeschwindigkeiten ermöglicht vielseitigen Einsatz bei unterschiedlichsten Materialien
- Große ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguß mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Anschluß für Staubabsaugung für wirkungsvollen Schutz vor Staubpartikeln
- Neigungseinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser

Serienmäßiger Lieferumfang: Sägeband, abschließbarer Sicherheitsschalter, Parallelanschlag

DW738	
Aufnahmeleistung	749 Watt
Abgabeleistung	550 Watt
Max. Schnitthöhe	155 mm
Max. Schnittbreite	310 mm
Schnittgeschwindigkeit	330/800 m/min
Tischgröße	380 x 380 mm
Gewicht	23.0 kg
Tiefe x Länge x Höhe	520 x 660 x 1550 mm

DW739

Bandsäge

- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Aluminium-Druckgußrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Bandgeschwindigkeit materialgerecht von 330 bis 800 m/min stufenlos einstellbar
- Große ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguß mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Anschluß für Staubabsaugung für wirkungsvollen Schutz vor Staubpartikeln
- Neigungseinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser

Serienmäßiger Lieferumfang: Sägeband, abschließbarer Sicherheitsschalter, Parallelanschlag

DW739	
Aufnahmeleistung	749 Watt
Abgabeleistung	550 Watt
Max. Schnitthöhe	155 mm
Max. Schnittbreite	310 mm
Schnittgeschwindigkeit	330-800 m/min
Tischgröße	380 x 380 mm
Gewicht	23.0 kg
Tiefe x Länge x Höhe	520 x 660 x 1550 mm

DW876

Bandsäge

- Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnittiefe
- Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
- Großer Alu-Sägetisch mit 500 x 500 mm garantiert problemlose und sichere Werkstückauflage
- Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
- Sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke
- Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
- Anschluß für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Durchmesser
- Zwei Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten einstellbar
- Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

Serienmäßiger Lieferumfang: Hochleistungs-Sägeband, Nullspannungsschalter, Untergestell, Parallel- und Gehrungsanschlag

DW876	
Aufnahmeleistung	1000 Watt
Abgabeleistung	750 Watt
Max. Schnitthöhe	200 mm
Max. Schnittbreite	310 mm
Schnittgeschwindigkeit	380 / 880 m/min
Tischgröße	500 x 500 mm
Gewicht	54.0 kg
Tiefe x Länge x Höhe	650 x 770 x 1590 mm

DW733

Montage-Hobel

- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien zur Verbesserung des Hobelergebnisses
- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindelantrieb
- Optimal für die Montage durch transportable Abmessungen und geringen Gewicht
- Leistungsstarker 1.800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
- Schnell und leicht auf Untergestell montierbar
- Hobelwerk-Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung und garantiert präzise Arbeitsergebnisse

Serienmäßiger Lieferumfang: Absaugadapter, Inbus-Schlüssel, Montagewerkzeug, 1 Paar HSS-Hobelmesser

DW733	
Aufnahmeleistung	1800 Watt
Abgabeleistung	1000 Watt
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Max. Bohrwerkzeug	317 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Max. Dickenhobelmaß	152 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Gewicht	33,6 kg
Tiefe x Länge x Höhe	310 x 520 x 445 mm

D27300/ D27300T*

Abricht- und Dickenhobel

- Hochwertige und verwindungssteife Bauweise
- Sicherer Einsatz durch Hilfsspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Großer und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Pflanzfräser Graugiß-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Großdimensionierter und stabiler Aluminium-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 120 mm Staubabsaugung

Serienmäßiger Lieferumfang: HSS-Messer, verstellbarer Anschlag, Inbus-Schlüssel, Montagewerkzeug, Hobelmesser Einstellehre, Absaugadapter, Schiebestock, 4 Standbeine

*In T-Version mit Drehstrom (380 Volt / 3.000 Watt)

D27300/ D27300T*	
Aufnahmeleistung	2100 Watt
Abgabeleistung	1600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6200 U/min
Max. Bohrwerkzeug	260 mm
Max. Schnittiefe	4 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Abrichttischgröße	1000 × 260 mm
Dickentischgröße	500 × 250 mm
Max. Dickenhobelmaß	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Gewicht	53 kg
Tiefe x Länge x Höhe	700 x 1050 x 950 mm

Zubehör für DW876

Artikel-Nr.	Bezeichnung
DE8700	100 mm Absaugadapter für DEWALT Absaugsysteme

Zubehör für DW738-DW739

Artikel-Nr.	Bezeichnung
DE7380	Gehrungsanschlag
DE7381	Parallelanschlag
DE7382	Untergestell

Bandsägeblätter für den Einsatz in DW876

- Sägebänder aus hochwertigem, vergüteten Stahl
- Extrem scharfe, diamantgeschliffene Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
- Gehärtete Sägezähne

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Dicke
DT8470	4 mm	2215 mm	0,6 mm
DT8471	6 mm	2215 mm	0,4 mm
DT8472	10 mm	2215 mm	0,4 mm
DT8473	16 mm	2215 mm	0,6 mm
DT8474	20 mm	2215 mm	0,6 mm
DT8475	6 mm	2215 mm	0,6 mm
DT8476	12 mm	2215 mm	0,6 mm

Bandsägeblätter für DW738 und DW739

- Sägebänder aus hochwertigem, vergüteten Stahl
- Extrem scharfgeschliffene Zähne ermöglichen sauberste Schnitte

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Dicke
DT8400	2015 mm	3 mm	0,6 mm
DT8401	2015 mm	12 mm	0,6 mm
DT8402	2015 mm	16 mm	0,6 mm
DT8403	2015 mm	6 mm	0,6 mm
DT8404	2015 mm	6 mm	0,6 mm
DT8405	2015 mm	12 mm	0,6 mm
DT8406	2015 mm	10 mm	0,6 mm

Zubehör für Montagehobel DW733 / DW733S

Artikel-Nr.	Für	Bezeichnung
DE7330	DW733	1 Paar HSS Ersatz-Hobelmesser
DE7333	D27300	1 Paar HSS Ersatz-Hobelmesser

Ausgezeichnete Präzision

Die DEWALT Radialarmsägen gehören zu den präzisesten, vielseitigsten und benutzerfreundlichsten Holzbearbeitungsmaschinen auf dem Markt. Sie sind nicht nur äußerst sicher in der Handhabung, sehr robust und zuverlässig, sondern garantieren durch ihre exakte Einstellvorrichtung gleichbleibende Präzision über den gesamten Arbeitsprozess.

Durch das vielseitig einstellbare Sägeaggregat können Standard-Ablängschnitte bis hin zu Doppelgehrungsschnitten präzise ausgeführt werden.

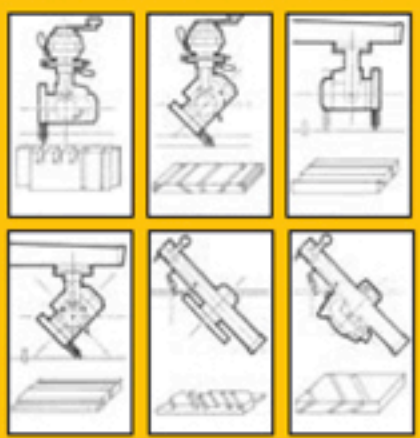

DW720K

Radialarmsäge

- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Schnell und leicht für Kapp-, Gehrungs-, Längs- und Querschnitte eingestellbar
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite
- Leiser, wartungsfreier und im maximalen Schnittbereich leistungsstarker Induktionsmotor

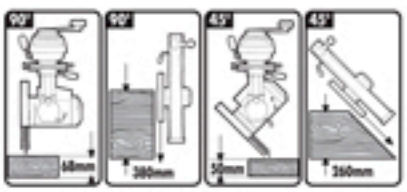

Serienmäßiger Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

DW720K	
Aufnahmeleistung	1450 Watt
Abgabeleistung	1100 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2800 U/min
Sägeblattdurchmesser	250 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	36 m/s
Max. Längsschnittbreite	640 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	380 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	260 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	68 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	50 mm
Gewicht	52.5 kg
Tiefe x Länge x Höhe	920 x 1130 x 1440 mm

DW725K*

Radialarmsäge

- Freistehende Radialarmsäge für Querschnitte bis 460 mm, Längsschnitte bis 720 mm und mit max. Schnittiefe bis 90 mm
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Solider, gußeiserner Ausleger und vierfach gelagerte Sägeaggregat-Führung garantieren höchste Genauigkeit
- Leiser, wartungsfreier Induktionsmotor liefert Leistung auch im maximalen Schnittbereich der Maschine.
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite

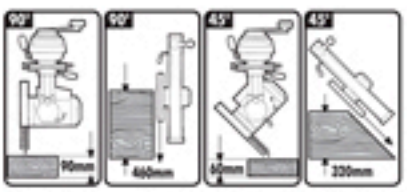

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

*DW725K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW725K*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1500 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3000 U/min
Sägeblattdurchmesser	300 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	36 m/s
Max. Längsschnittbreite	720 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	460 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	320 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	90 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Gewicht	92 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1100 x 1280 x 1470 mm

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 188 - 191.

DW726K*

Radialarmsäge

- Freistehende Radialarmsäge für Querschnitte bis 460 mm, Längsschnitte bis 720 mm und mit max. Schnittiefe bis 90 mm
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Solider, gußeiserner Ausleger und vierfach gelagerte Sägeaggregat-Führung garantieren höchste Genauigkeit
- Leiser, wartungsfreier Induktionsmotor in Drehstromausführung liefert ausreichend Leistung auch in maximalen Schnittbereichen
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite

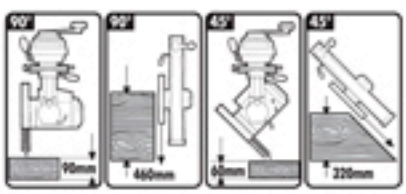

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

*DW726K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW726K*	
Aufnahmeleistung	3000 Watt
Abgabeleistung	2280 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3000 U/min
Sägeblattdurchmesser	300 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	36 m/s
Max. Längsschnittbreite	720 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	460 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	320 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	90 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Gewicht	92 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1100 x 1280 x 1470 mm

DW721K*

Radialarmsäge

- Freistehende Radialarmsäge für Querschnitte bis 610 mm, Längsschnitte bis zu 870 mm und mit max. Schnittiefe bis zu 90 mm
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Verstärkter Unterbau und stabile Beine ermöglichen problemlosen Einsatz des extra langen Radialarm-Auslegers
- Solider, gußeiserner Ausleger und vierfach gelagerte Sägeaggregat-Führung garantieren höchste Genauigkeit
- Leiser, wartungsfreier Induktionsmotor liefert problemlos Leistung auch bei maximalen Schnittbereichen
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite

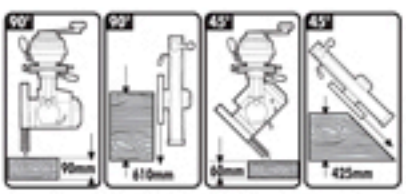

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

*DW721K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW721K*	
Aufnahmeleistung	2000 Watt
Abgabeleistung	1500 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2800 U/min
Sägeblattdurchmesser	300 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	36 m/s
Max. Längsschnittbreite	870 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	610 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	425 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	90 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Gewicht	112 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1200 x 1490 x 1470 mm

DW722K*

Radialarmsäge

- Freistehende Radialarmsäge für Querschnitte bis 610 mm, Längsschnitte bis zu 870 mm und mit max. Schnittiefe bis zu 90 mm
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Verstärkter Unterbau und stabile Beine ermöglichen problemlosen Einsatz des extra langen Radialarm-Auslegers
- Solider, gußeiserner Ausleger und vierfach gelagerte Sägeaggregat-Führung garantieren höchste Genauigkeit
- Leiser, wartungsfreier Induktionsmotor in Drehstromausführung liefert Leistung auch im maximalen Schnittbereich der Maschine.
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite

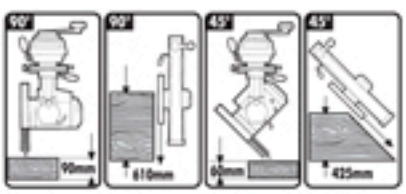

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn-HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

*DW722K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW722K*	
Aufnahmeleistung	3000 Watt
Abgabeleistung	2280 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	3000 U/min
Sägeblattdurchmesser	300 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	36 m/s
Max. Längsschnittbreite	870 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	610 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	425 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	90 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Gewicht	112 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1200 x 1490 x 1470 mm

DW728K*

Radialarmsäge

- Hochleistungs-Radialarmsäge für alle Anwendungen
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Solider außeiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite
- Leiser, wartungsfreier Induktionsmotor liefert ausreichend Leistung auch im maximalen Schnittbereich
- Freistehende Radialarmsäge für Querschnitte bis 610 mm, Längsschnitte bis 920 mm und mit einer Schnittiefe bis zu 110 mm

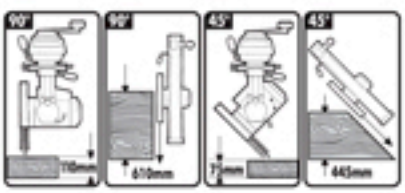

Serienmäßiger Lieferumfang: 32 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

*DW728K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW728K*	
Aufnahmeleistung	2200 Watt
Abgabeleistung	1840 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2800 U/min
Sägeblattdurchmesser	350 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	53 m/s
Max. Längsschnittbreite	920 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	610 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	445 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	110 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	75 mm
Gewicht	149 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1170 x 1760 x 1370 mm

DW729K

Radialarmsäge

- Hochleistungs-Radialarmsäge für alle Anwendungen
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsetzbar
- Solider außeiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Einfache Bedienelemente und Skalen für schnelles und genaues Einstellen von Schnittwinkel, -tiefe und -breite
- Leiser, wartungsfreier Induktionsmotor in Drehstromausführung liefert ausreichend Leistung auch im maximalen Schnittbereich
- Freistehende Radialarmsäge für Querschnitte bis 610 mm, Längsschnitte bis 920 mm und mit einer Schnittiefe bis zu 110 mm

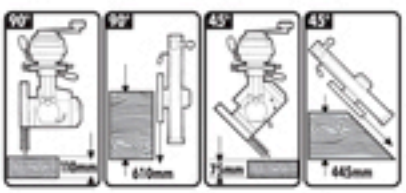

Serienmäßiger Lieferumfang: 36 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40), Montagewerkzeug, automatischer Sicherheits-Rücklauf, Sägeblattstopp, Untergestell

DW729K	
Aufnahmeleistung	4000 Watt
Abgabeleistung	3000 Watt
Sägeblattgeschwindigkeit	2800 U/min
Sägeblattdurchmesser	350 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	53 m/s
Max. Längsschnittbreite	920 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	610 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	445 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	110 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	75 mm
Gewicht	149 kg
Tiefe x Länge x Höhe	1170 x 1760 x 1370 mm

Zubehör für Radialarmsägen*

DE3754

DE3749

DE3755

Artikel-Nr.	Beschreibung
DE1212	Bei kombiniertem Einsatz mit DW 625
DE3450	Spezieller Gehrungsanschlag
DE3749	Schleif- und Frässchutz für Sägekopf bei horizontaler Anwendung
DE3754	Automatisches Rücklauf des Sägekopfes für DW 720, DW 721, DW 722
DE3755	Automatisches Rücklauf des Sägekopfes für DW 728, DW 729

*DE1212 und DE3749 nur für den Einatz mit der DW720K; DE1212, DE3749 und DE3755 nicht lieferbar in Deutschland und Österreich

Sägeblätter für Stationärmaschinen finden Sie auf den Seiten 188 - 191.

SERIES 30° Handkreissägeblätter - universeller Einsatz und Querschnitte

- Für Längs- und Querschnitte in Naturhölzern, Sperrholz, Laminat, Tischlerplatte, MDF etc.

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT1140	152 mm	20 mm	2,4 mm	12	Wechselzahn	+20°
DT1141	152 mm	20 mm	2,4 mm	24	Wechselzahn	+10°
DT1142	160 mm	20 mm	2,4 mm	18	Wechselzahn	+20°
DT1143	160 mm	20 mm	2,4 mm	30	Wechselzahn	+10°
DT1144	165 mm	30 mm	2,4 mm	18	Wechselzahn	+20°
DT1145	165 mm	30 mm	2,4 mm	30	Wechselzahn	+10°
DT1146	170 mm	30 mm	2,4 mm	18	Wechselzahn	+20°
DT1147	170 mm	30 mm	2,4 mm	30	Wechselzahn	+10°
DT1148	184 mm	30 mm	2,6 mm	18	Wechselzahn	+20°
DT1149	184 mm	16 mm	2,6 mm	18	Wechselzahn	+20°
DT1150	184 mm	30 mm	2,6 mm	30	Wechselzahn	+10°
DT1151	184 mm	16 mm	2,6 mm	30	Wechselzahn	+10°
DT1152	190 mm	30 mm	2,6 mm	18	Wechselzahn	+20°
DT1153	190 mm	30 mm	2,6 mm	40	Wechselzahn	+10°
DT1154	216 mm	30 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	-5°
DT1155	216 mm	30 mm	2,6 mm	40	Wechselzahn	-5°
DT1156	235 mm	30 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	+20°
DT1157	235 mm	30 mm	2,6 mm	40	Wechselzahn	+10°
DT1158	250 mm	30 mm	3,0 mm	24	Wechselzahn	+10°
DT1159	250 mm	30 mm	3,0 mm	48	Wechselzahn	+10°
DT1160	305 mm	30 mm	3,0 mm	24	Wechselzahn	-5°
DT1161	305 mm	30 mm	3,0 mm	48	Wechselzahn	+10°
DT1162	305 mm	30 mm	3,0 mm	60	Wechselzahn	-5°
DT1163	315 mm	30 mm	3,2 mm	24	Wechselzahn	+10°
DT1164	150 mm	20 mm	2,4 mm	12	Wechselzahn	+20°

SERIES 40° Handkreissägeblätter - universeller Einsatz und Querschnitte

- Für Längs- und Querschnitte in Naturhölzern, Sperrholz, Laminat, Tischlerplatte, MDF etc.Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen schnellen Sägefortschritt

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT1090	165 mm	20 mm	2 mm	48	DE ATB	5°
DT1091	165 mm	20 mm	2 mm	40	DE ATB	5°
DT4022	152 mm	20 mm	2,6 mm	18	Wechselzahn	25°
DT4023	160 mm	20 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	25°
DT4024	160 mm	30 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	25°
DT4025	165 mm	16 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	25°
DT4026	165 mm	20 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	25°
DT4027	165 mm	30 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	25°
DT4031	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	Wechselzahn	25°
DT4032	184 mm	20 mm	2,6 mm	28	Wechselzahn	25°
DT4033	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	Wechselzahn	10°
DT4034	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	Wechselzahn	10°
DT4036	235 mm	30 mm	3,0 mm	28	Wechselzahn	25°
DT4037	235 mm	25,4 mm	3,0 mm	28	Wechselzahn	25°
DT4038	240 mm	30 mm	3,0 mm	28	Wechselzahn	20°

SERIES 40° Handkreissägeblätter - schnelle Schnitte

- Für schnelle Schnitte in Naturhölzern. Mit Wechselzahngeometrie und positiven Zahnwinkeln sind diese Sägeblätter insbesondere geeignet für schnelle Schnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4004	152 mm	20 mm	2,6 mm	12	Wechselzahn	25°
DT4005	160 mm	16 mm	2,6 mm	24	Wechselzahn	25°
DT4006	160 mm	20 mm	2,6 mm	12	Wechselzahn	25°
DT4007	165 mm	30 mm	2,6 mm	12	Wechselzahn	25°
DT4011	184 mm	16 mm	2,6 mm	16	Wechselzahn	25°
DT4012	184 mm	16 mm	2,6 mm	12	Wechselzahn	25°
DT4013	190 mm	30 mm	2,6 mm	16	Wechselzahn	25°
DT4015	235 mm	30 mm	3,0 mm	18	Wechselzahn	25°
DT4016	240 mm	30 mm	3,0 mm	18	Wechselzahn	20°

SERIES 40® Handkreissägeblätter - Feine Schnitte und Querschnitte

- Die wechselverzahnten Sägeblätter mit überarbeiteten Geometrien und erhöhter Zähnezahl erzeugen saubere und genaue Schnittergebnisse
- Für saubere Querschnitte in Sperrholz, Furnier,Weich- und Hartholzern

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4053	150 mm	20 mm	2.6 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4055	152 mm	20 mm	2.6 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4056	160 mm	16 mm	2.6 mm	36	Wechselzahn	10°
DT4057	160 mm	20 mm	2.6 mm	36	Wechselzahn	10°
DT4058	170 mm	30 mm	2.6 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4059	180 mm	30 mm	2.6 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4061	184 mm	16 mm	2.6 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4062	184 mm	20 mm	2.6 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4063	184 mm	16 mm	2.6 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4064	190 mm	30 mm	2.6 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4065	190 mm	20 mm	2.6 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4067	235 mm	30 mm	3.0 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4068	235 mm	25.4 mm	3.0 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4069	240 mm	30 mm	3.0 mm	40	Wechselzahn	20°

SERIES 40® Handkreissägeblätter - Furnier, Aluminium und Kunststoff

- Für sehr feine Schnitte in Sperrholz, Furnier, Weich- und Hartholzern. Die Trapez-Flachzahn-Konfiguration erzeugt sehr gute, ausrißfreie Schnittergebnisse, insbesondere auch in Laminat

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4049	184 mm	30 mm	2.6 mm	48	DE Triple Chip Grind	-5°
DT4080	150 mm	16 mm	2.6 mm	40	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4081	150 mm	20 mm	2.6 mm	40	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4082	150 mm	30 mm	2.6 mm	40	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4083	160 mm	16 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4084	160 mm	20 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4085	160 mm	30 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4086	165 mm	16 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4087	165 mm	20 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4088	165 mm	30 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4089	170 mm	30 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4090	180 mm	20 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4091	180 mm	30 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4092	184 mm	16 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4093	184 mm	20 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4094	190 mm	30 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4095	190 mm	20 mm	2.6 mm	48	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4096	200 mm	30 mm	2.6 mm	56	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4097	235 mm	30 mm	3.0 mm	56	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4098	235 mm	25.4 mm	3.0 mm	56	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4099	240 mm	30 mm	3.0 mm	56	Trapez-Flachzahn	-5°

SERIES 40® Stationärkreissägeblätter - schnelle Schnitte

- Für schnelle Schnitte in Naturhölzern
- Mit Wechselzahngeometrie und positiven wie auchnegativen Zahnwinkeln sind diese Sägeblätter insbesondere geeignet für schnelle Formatschnitte
- Ideal für Tisch- und Kappsägebetrieb

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4210	305 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	32	Wechselzahn	-5°
DT4211	210 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	18	Wechselzahn	25°
DT4213	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	24	Wechselzahn	-5°
DT4214	260 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	24	Wechselzahn	15°
DT4215	315 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	24	Wechselzahn	10°

Ab sofort bietet DEWALT leistungsstarke Akku-Maschinen mit 28,0 Volt Lilon-Akkus an.

Die Lilon-Akkus verfügen über die einzigartige Nano-Phosphat-Technologie, die hohe Leistung, lange Laufzeit und mit über 2.000 Ladezyklen eine unübertroffen hohe Lebensdauer bietet.

Im Vergleich zum 18,0 Volt NiCd / NiMH-Programm von DEWALT bieten die neuen 28,0 Volt Maschinen ein Plus an Leistung, Laufzeit und Ladezyklen, bei gleichzeitig geringerem Gewicht.

STARKE LEISTUNG - LEICHT VERPACKT.

28 VOLT

NANO TECHNOLOGY

SERIES 40® Stationärkreissägeblätter - universeller Einsatz & Querschnitte

- Für Längs- und Querschnitte in Naturhölzern, Sperrholz, Laminat, Tischlerplatte, MDF etc.
- Wechselzahngeometrie und positive wie auch negative Zahnwinkel ermöglichen Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit - Ideal für den Tisch- und Kappsägebetrieb.

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4221	210 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	24	Wechselzahn	-5°
DT4222	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	24	Wechselzahn	-5°
DT4223	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	48	Wechselzahn	-5°
DT4224	230 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	28	Wechselzahn	25°
DT4225	230 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4226	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	30	Wechselzahn	20°
DT4227	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4228	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4229	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	48	Wechselzahn	10°
DT4230	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	36	Wechselzahn	-5°

SERIES 40® Stationärkreissägeblätter - feine Schnitte und Querschnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4250	210 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4252	210 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	48	Wechselzahn	-5°
DT4253	210 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	56	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4254	215 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	60	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4255	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	60	Wechselzahn	-5°
DT4256	230 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	56	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4257	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Wechselzahn	10°
DT4258	260 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	48	Wechselzahn	10°
DT4259	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Wechselzahn	10°
DT4260	305 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	60	Wechselzahn	-5°
DT4261	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Wechselzahn	-5°

- Für saubere Querschnitte in Sperrholz, Furnier, Weich- und Harthölzern
- Die Sägeblätter in Wechsel- und Trapez-Flachzahn-Konfiguration erzeugen sehr gute und präzise Schnittergebnisse

SERIES 40® Stationärkreissägeblätter - Furniere, Aluminium und Kunststoffe

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4280	260 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4281	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4282	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	96	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4283	305 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4285	210 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4286	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4287	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4288	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4289	315 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4290	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	96	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4291	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	96	Trapez-Flachzahn	-5°

- Für sehr feine Schnitte in Sperrholz, Furnier, Weich- und Harthölzern
- Die Trapez-Flachzahn-Konfiguration erzeugt sehr gute, ausrißfreie Schnittergebnisse, insbesondere auch in Laminat
- Die Blätter sind ebenfalls geeignet zum Sägen von Aluminium

SERIES 40® Radialarmsägeblätter

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4201	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	24	Flachzahn spandickenbegrenzt	10°
DT4202	250 mm	30 mm	1.8 mm	2.8 mm	24	Flachzahn spandickenbegrenzt	10°
DT4203	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	36	Flachzahn spandickenbegrenzt	10°
DT4204	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	32	Flachzahn spandickenbegrenzt	10°

- Speziell entwickelt für den Einsatz mit Radialarmsägen
- Blätter verfügen über Spandickenbegrenzer und erzeugen mit ihrer Flachzahngeometrie saubere, schnelle Schnitte

SERIES 60° Stationärkreissägeblätter - schnelle Schnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4310	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	24	Wechselzahn	-5°
DT4311	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	24	Flachzahn	10°
DT4312	260 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	24	Wechselzahn	15°
DT4314	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4317	400 mm	30 mm	2.5 mm	3.0 mm	36	Wechselzahn	10°

- Für schnelle Schnitte in Naturhölzern
- Mit Wechsel-/Flachzahngeometrie und positivenZahnwinkeln sind diese Sägeblätter insbesondere geeignet für schnelle Formatschnitte

SERIES 60° Stationärkreissägeblätter - universeller Einsatz und Querschnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4320	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	48	Wechselzahn	-5°
DT4321	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	30	Wechselzahn	10°
DT4322	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	40	Wechselzahn	10°
DT4323	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	48	Wechselzahn	10°
DT4324	260 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	48	Wechselzahn	10°
DT4327	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	48	Wechselzahn	10°
DT4328	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Wechselzahn	10°
DT4329	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Trapez-Flachzahn	10°
DT4330	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	36	Wechselzahn	-5°
DT4331	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Wechselzahn	-5°
DT4332	315 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	48	Wechselzahn	10°
DT4333	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	42	Wechselzahn	10°
DT4334	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	54	Wechselzahn	10°
DT4338	400 mm	30 mm	2.5 mm	3.5 mm	60	Wechselzahn	10°
DT4340	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	48	DE ATB	10°

- Für Längs- und Querschnitte in Naturhölzern, Sperrholz, Laminat, Tischlerplatte, MDF etc.
- Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit

SERIES 60° Stationärkreissägeblätter - feine Schnitte und Querschnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4350	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	60	Wechselzahn	-5°
DT4351	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Wechselzahn	10°
DT4352	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	60	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4353	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Wechselzahn	10°
DT4354	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Wechselzahn	-5°
DT4357	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	72	Trapez-Flachzahn	10°
DT4358	315 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	72	Wechselzahn	10°
DT4359	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4360	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	84	Wechselzahn	10°

- Für saubere Querschnitte in Sperrholz, Furnier,Weich- und Harthölzern
- Die Sägeblätter in Wechsel- und Trapez-Flachzahn-Konfiguration erzeugen sehr gute und präzise Schnittergebnisse

SERIES 60° Stationärkreissägeblätter - Furniere und Kunststoffe

- Für sehr feine Schnitte in Sperrholz, Furnier, Weich- und Hartholzern
- Die Trapez-Flachzahn-Konfiguration erzeugt sehr gute, ausrißfreie Schnittergebnisse, insbesondere auch in Laminat

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4370	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	60	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4371	216 mm	30 mm	1.8 mm	2.6 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4372	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4373	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	10°
DT4376	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	96	Trapez-Flachzahn	10°

SERIES 60° Radialarmsägeblätter

- Speziell entwickelt für den Einsatz mit Radialarmsägen
- Blätter verfügen über Spandickenbegrenzer und erzeugen mit ihrer Flachzahngeometrie saubere, schnelle Schnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4301	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	24	Flachzahn spandickenbegrenzt	10°
DT4305	350 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	36	Flachzahn spandickenbegrenzt	10°

SERIES 60° Stationärkreissägeblätter - Aluminium

- Speziell für den Einsatz in Aluminium entwickelt, verfügen alle Blätter über Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie und sind speziell optimiert für saubere und präzise Schnitte

Artikel-Nr.	Sägeblattdurchmesser	Bohrung	Stammblattstärke	Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel
DT4374	250 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	96	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4375	260 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4377	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4378	300 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	96	Trapez-Flachzahn	-5°
DT4379	305 mm	30 mm	2.2 mm	3.0 mm	80	Trapez-Flachzahn	-5°

Reduzierringe, gerändelt

Artikel-Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Dicke	Inhalt
DT1094	30 mm	16 mm	1.8 mm	10
DT1095	30 mm	20 mm	1.8 mm	10
DT1096	30 mm	25 mm	1.8 mm	10
DT1099	30 mm	25 mm	2.2 mm	10

HANDSCHUHE

PERFORMANCE 1

PERFORMANCE 2

PERFORMANCE 4

RIGGER

GRIPPER

3-FINGER HANDSCHUH

GEL-GEPOLSTERTER HANDSCHUH

- wasserabweisend
- Kälteschutz
- Kniepolstertasche
- ölbeständig
- Werkzeugtasche
- verlängerter Rücken
- herausnehmbare Kapuze
- innenliegende Handytasche
- komfortable Nähte
- beidseitig zu öffnender Reißverschluss
- farbecht
- formstabiles Gewebe

BEKLEIDUNG

NEU • NEU • NEU • NEU • NEU • NEU • NEU • NEU

JACKE

WINTERWESTE

GORETEX 3 IN 1 JACKE

WINDSTOPPER FLEECE

MULTI POCKET ARBEITSHOSE

FLEECE-JACKE

POLO SHIRT

GÜRTEL

COOLSKYN POLO SHIRT

KAPUZEN-SWEAT-SHIRT

MULTI POCKET SHORT

FUNKTIONSSOCKEN

- waschmaschinenfest
- reduziert Vibrationen
- abriebfest
- gelgepolstert
- extrem robust

STRICKMÜTZE

KNIEPOLSTER

SICHERHEITSSCHUHE

MAXI

EXPLORER

APPRENTICE

IMPACT

VELOCITY

CARBIDE

GRINDER

TORQUE

LASER

TRAINER

CHALLENGER2

CHALLENGER2

BEVEL

EXTREME

EXTREME

LOGIC TAUPE

COMPRESSOR

PANTHER

Unter Umständen sind nicht alle im Katalog aufgeführten Modelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Für eine komplette Übersicht über das Sortiment kontaktieren Sie bitte:
WORK IN PROGRESS (WIP)
Tel: +49 (0) 6071 391977, Fax: +49 (0) 6071 391978
E-mail: andreas.laren@w-i-p.co.uk

Prüfenergie von mind. 200 Joules

säurebeständig

ölbeständig

Schockabsorber

antistatisch

durchtrittsicher

wasserabweisend

hitzebeständig bis 300°C

beschlagfrei

99,9% UVA- und UVB-Schutz

härtebeschichtet gegen Verkratzen

SCHUTZBRILLEN

REINFORCER™
verspiegelt

grau getönt

klar

PROTECTOR™
gelb getönt

angetönte Scheibe

klar

grau getönt

DeWALT INFINITY
grau getönt

blau verspiegelt

VENTILATOR™
blau verspiegelt

grau getönt

SERVICE

"FÜNF STERNE" SERVICE PARTNER

- ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN
- 24 STD. REPARATURZEIT
- GARANTIE-REPARATUREN
- HÖCHSTE KUNDENFREUNDLICHKEIT
- ORIGINAL ERSATZTEILE
- WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER
- ON-LINE UNTERSTÜTZUNG

DEWALT SERVICE

DEUTSCHLAND

ZENTRAL-KUNDENDIENST DEUTSCHLAND
GESE GMBH
GEWERBEGEBIET 1
06667 PRITTITZ

SERVICE HOTLINES:
ERREICHBAR VON 7.30 - 19.30 UHR
SAMSTAGS VON 8.00 - 13.00 UHR

TELEFON:
0 34445 - 22 444

TELEFAX:
0 34445 – 22 666

E-MAIL:
KUNDENDIENST@GESE-GMBH.DE

INTERNET:
WWW.GESE-GMBH.EU

SCHWEIZ

ZENTRAL-KUNDENDIENST SCHWEIZ
ROFO AG
GEWERBEZONE SEEBLICK
3213 KLEINBÖSINGEN

SERVICE HOTLINES:
MONTAG BIS FREITAG
ERREICHBAR VON 07.30- 16.30 UHR

TELEFON:
0 26 - 6 74 93 93

TELEFAX:
0 26 - 6 74 93 94

E-MAIL:
SERVICE@ROFOAG.CH

INTERNET:
WWW.ROFOAG.CH

DEWALT SERVICE

ÖSTERREICH

KUNDENDIENST ÖSTERREICH
BAND SERVICE VERTRIEBS GMBH
OBERLAAER STR. 248
1230 WIEN

SERVICE HOTLINES:
ERREICHBAR VON 8.00 - 17.00 UHR
FREITAGS VON 8.00 - 16.00 UHR

TELEFON: (01) 662 00 80
TELEFAX: (01) 662 01 08
E-MAIL: INFO@BANDSERVICE.AT
INTERNET: WWW.BANDSERVICE.AT

DEWALT ÖSTERREICH
OBERLAAER STR. 248
1230 WIEN

SERVICE HOTLINES:
ERREICHBAR VON 8.00 - 17.00 UHR
FREITAGS VON 8.00 - 16.00 UHR

TELEFON: (01) 661 16-26 / (01) 661 16-27
TELEFAX: (01) 661 16-14
E-MAIL: SERVICEAUSTRIA@BLACKDECKER.COM

GESE GMBH
GEWERBEGEBIET 1
D-06667 PRITTITZ

SERVICE HOTLINES:
ERREICHBAR VON 7.30 - 19.30 UHR
SAMSTAGS VON 8.00 - 13.00 UHR

TELEFON: 0810 3 311600
TELEFAX: 0810 3 311601
E-MAIL: KUNDENDIENST@GESE-GMBH.DE
INTERNET: WWW.GESE-GMBH.EU

DEWALT®

GESAMTKATALOG 2008

Ihr DEWALT Fachhändler

www.DEWALT.eu

DEWALT Deutschland Postfach 1202, 65502 Idstein/Ts., Tel: 06126/21-1, Fax: 06126/21-2770
DEWALT Österreich Oberlaaerstr. 248, 1230 Wien, Tel: 01/66116-0, Fax: 01/66116-14
DEWALT Schweiz In der Luberzen 40, 8902 Urdorf, Tel: 044/755-6070, Fax: 044/730-7067

MP01781-DE

DEWALT

SCHNELLÜBERSICHT ALLER PRODUKTMERKMALE 2
PRODUKT-SCHNELLÜBERSICHT 3
PRODUKTNEUHEITEN 4
DEWALT VERANSTALTUNGEN 6
GARANTIE & SERVICE 8

DEWALT ist ein Mitglied der
EPTA
European Power Tool Association

AKKU-MASCHINEN 10
Das 36,0 Volt Akku-System 13
Das 28,0 Volt Akku-System 17
Das 24,0 Volt Akku-System 23
Das 18,0 Volt Akku-System 24
Das 14,4 Volt Akku-System 38
Das 12,0 Volt Akku-System 42
Das 9,6 Volt Akku-System 47
Das 7,2 Volt Akku-System 48
Das 3,6 Volt Akku-System 48
Akku-Radios und Akku-Sauger 49
Akku-Lampen 50
Akkus und Ladegeräte 51
Akku-Kombopacks 52

VERMESSUNGSTECHNIK / LASER 54
Laser-Sets 56
Kreulinien-Laser, Fliesen-Laser und Halbautomatik-Nivellierer 57
4-Punkt-Laser, Laser-Lot und Laser-Wasserwaage 58
Laser-Zubehör 59

SCHRAUBER 60
Trockenbauschrauber 61
Universalschrauber 61
Spezialschrauber 62
Schlagschrauber 63

BOHRMASCHINEN 66
Winkelbohrmaschine 69
Rührwerk und Bohrmaschinen 70
Schlagbohrmaschinen 71
Bohrmaschinen-Zubehör 73

DIAMANTBOHRMASCHINEN 78
Maschinenbezogenes Zubehör für Diamantbohrmaschinen 83
Bohrständer und Zubehör für Diamantbohrmaschinen 84
Fliesensäge und Zubehör 86

BOHR-, KOMBI- UND MEISSELHÄMMER 88
SDS-plus- und SDS-max Bohr- und Kombihämmer 92
Meißelhämmer und Zubehör 97

METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 102
Einhand-Winkelschleifer 104
Zweihand-Winkelschleifer 108
Trennschleifer 114
Geradschleifer 115
Polierer, Tellerschleifer und Zubehör 116
Trennschleifer und Metallkreissäge 118
Metallbearbeitungs-Zubehör 119

DRUCKLUFT-NAGLER 122
Streifenmagazin-Nagler 123
Dachpappen-Nagler 124
Klammergeräte 124
Stauchkopf- und Stift-Nagler 125
Fäustlings-Nagler 126
Nägel 128

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 130
Oberfräsen 131
Zinkenfräsgerät 134
Maschinenbezogenes Oberfräsen-Zubehör 135
Kanten- und Lamellendübelfräsen 140
Hobel und Hobel-Zubehör 142
Vibrationsschleifer 144
Exzenterschleifer 145
Band- und Dreiecksschleifer 146
Heißluftpistole 148
Schleifmaschinen-Zubehör 148
Schleif,- Schärf- und Abziehmaschinen 150

SÄGEN 152
Tauchkreissäge und Handkreissägen 153
Stichsägen 157
Säbelsägen 160
Spezialsägen 162

STATIONÄRMASCHINEN 164
Paneelsägen 166
Kapp- und Gehrungssägen 168
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen mit maschinenbezogenem Zubehör 170
Paneel- und Tischkreissägen 172
Maschinenbezogenes Zubehör zu Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen 173
Untergestelle 174
Baukreissäge 179
Tischkreissägen 179
Maschinenbezogenes Tischkreissägen-Zubehör 180
Absaugsysteme 181
Bandsägen 182
Montagehobel sowie Abricht- und Dickenhobel 183
Radialarmsägen 184
Handkreissägeblätter 187

ARBEITSKLEIDUNG, SICHERHEITSSCHUHE UND SCHUTZBRILLEN 192
DEWALT SERVICE KUNDENDIENSTSTELLEN 194

DC910KL/ DC910KN*

28,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für extrem schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Vollmetall-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz und optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf ermöglichen einen uneingeschränkten Einsatz bei sämtlichen Anwendungen
- Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit, um auch im härtesten Einsatz zu bestehen
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC910KL/ DC910KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	650 Watt
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1200 / 0-1600 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-6800 / 0-20400 / 0-27200 U/min
Max. Drehmoment	42 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	50 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	16 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	267 x 260 mm

DC810KL/ DC810KN*

28,0 Volt Akku-Schlagschrauber

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit sehr hohem Drehmoment gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Innovative Vollmetall-Werkzeugaufnahme (1/2" Außenvierkant) für besseren Sitz des Einsatzwerkzeuges und höhere Lebensdauer
- Rutschfester, ergonomisch gummierter Handgriff
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon Akkus, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC810KL/ DC810KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	350 Watt
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-3000 U/min
Max. Drehmoment	215 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	194 x 245 mm

DC228KL*

28,0 Volt Akku-Kombihammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Lithium-Ionen Akkus mit Nano-Technologie für lange Laufzeit, hohe Leistung und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewicht
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tournellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Baueweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Transportkoffer

*DC228KL nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DC228KL*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	1150 U/min
Einzelschlagenergie	2.5 Joule
Leerlaufschlagzahl	4300 U/min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	275 x 240 mm

DC229KL

28,0 Volt Akku-Kombihammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Lithium-Ionen Akkus mit Nano-Technologie für lange Laufzeit, hohe Leistung und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewicht
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Taumellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 2,5 Joule Einzelschlagenergie liefern eine überzeugende Leistung
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Schmiermittel, werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter

DC229KL	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	4300 U/min
Einzelschlagenergie	2.5 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Gewicht	3.6 kg
Länge x Höhe	300 x 240 mm

DC315KL/ DC315KN*

28,0 Volt Akku-Säbelsäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlenbürsten und elektronischer Hubzahlregulierung
- Optimales Gewichts-/ Leistungsverhältnis durch Getriebegehäuse aus Magnesium
- Sicherer Einsatz durch Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Vierfache Sägeblattpositionierung für vielseitigen Einsatz
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten
- Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück bzw. das Arbeitsumfeld
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, Holzsägeblatt, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC315KL/ DC315KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	680 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3000 U/min
Hublänge	29 mm
Gewicht	3.6 kg
Länge x Höhe	440 x 200 mm

DC318KL/ DC318KN*

28,0 Volt Akku-Stichsäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung und austauschbaren Kohlebürsten für vielseitigen und unproblematischen Langzeiteinsatz
- Innovatives, werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Sägeschuh in Längsrichtung und beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar
- Dreistufige Pendelhubeinstellung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Feines und präzises Schnittbild durch spezielles, vibrationsreduzierendes Ausgleichsgewicht
- Wirkungsvolle Späneblasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriß
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten
- Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, Spanreißschutz, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Satz Sägeblätter, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC318KL/ DC318KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	500 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2700 U/min
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnittiefe (Holz)	130 mm
Max. Schnittiefe (Metall)	10 mm
Gewicht	3.2 kg
Länge x Höhe	300 x 215 mm

DC310KL/ DC310KN*

28,0 Volt Akku-Handkreissäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten
- Sehr hohe Schnittleistung durch 165 mm / 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung, leisen Lauf und hohe Lebensdauer
- Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 50° mit Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Großer Sägeschuh mit rechtsseitig positioniertem Sägeblatt bietet maximale Kontrolle und freie Sicht auf die Schnittlinie
- Sägeschuh und Schutzhaube aus robustem Magnesium
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon Akkus, 165 mm / 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC310KL/ DC310KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	700 Watt
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Leerlaufdrehzahl	3850 U/min
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	42.1 mm
Gewicht	4 kg
Länge x Höhe	370 x 280 mm

DC351KL/ DC351KN*

28,0 Volt Akku-Tauchkreissäge

- Bequeme Maschinenführung durch paralleles Eintauchen - kein Abknicken des Handgelenks nötig
- Sauberes und exaktes Schnittbild durch 40 Zahn HM-Sägeblatt
- Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit Führungsschienen
- Integrierter Rückschlagstopp verhindert ein Rückschlagen der Säge beim Eintauchen und erleichtert die Maschinenführung
- Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem
- Präzise Tauchschnitte bis 59 mm Materialstärke
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, 40 Zahn HM-Sägeblatt, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC351KL/ DC351KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	700 Watt
Leerlaufdrehzahl	3500 U/min
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90°	59 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene)	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	44 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene)	40 mm
Gewicht	4.7 kg
Länge x Höhe	349 x 264 mm

DC413KL/ DC413KN*

28,0 Volt Akku-Winkelschleifer

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis für effiziente Trenn- und Schleifarbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht flexiblen Einsatz
- Praktischer Schalter mit Einschaltsperre für einfache und sichere Handhabung
- Vibrationsdämpfender 2-Positions-Zusatzhandgriff bietet optimalen Komfort und Kontrolle
- Spindelarretierung garantiert schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Hohe Lebensdauer durch robustes Getriebegehäuse aus Metall
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah LiIon-Akkus, Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC413KL/ DC413KN*	
Akku	2,2 Ah
Abgabeleistung	630 Watt
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 U/min
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3.3 kg
Länge x Höhe	340 x 150 mm

AUFBRUCH IN EINE NEUE DIMENSION

DEWALT verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Akku-Hämmern. Angefangen bei den kompakten 18,0 Volt Bohr- und Kombihämmern, über die 24,0 Volt und 28,0 Volt Versionen bis hin zum kraftvollen 36,0 Volt Kombihammer basierend auf Nano-Phosphat Akku-Technologie bietet DEWALT für jede Anwendung die passende Lösung.

Die DEWALT Akku-Hämmer überzeugen neben ihrer hervorragenden Leistung durch Komfort und Anwenderfreundlichkeit. Sämtliche Modelle sind sehr kompkat gebaut und unter Gesichtspunkten der Balance und Ergonomie optimiert.

AKTIVE VIBRATIONSKONTROLLE

Zusätzlich verfügen die DEWALT Akku-Hämmer über die Aktive Vibrationskontrolle, die die Vibrationen wirkungsvoll reduziert und die Anwenderfreundlichkeit weiter erhöht.

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

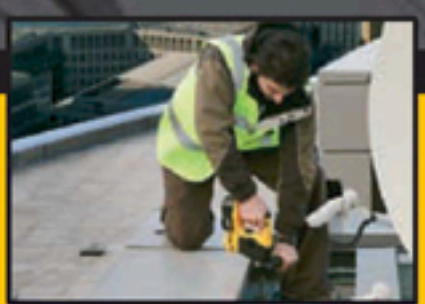

Das Sortiment an Akku-Hämmern finden Sie auf den Seiten 15 (36,0 Volt), S. 19-20 (28,0 Volt), S. 23 (24,0 Volt) und S. 27 und 31 (18,0 Volt).

DC222KA/ DC222KB*

24,0 Volt Akku-Bohrhammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Kompaktes und robustes Getriebegehäuse für höhere Lebensdauer sowie geringes Gewicht
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, insbesondere bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourmellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Erhöhte Lebensdauer durch lüftergekühlte Akkus, die ein Überhitzen im Ladeprozess verhindern
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Transportkoffer

SLOAN NiMH *In B-Version mit 3,0 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DC222KA/ DC222KB*	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 U/min
Leerlaufschlagzahl	4200 U/min
Einzelschlagenergie	2.1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	22 mm
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	290 x 240 mm

DC223KA/ DC223KB*

24,0 Volt Akku-Kombihammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Kompaktes und robustes Getriebegehäuse für höhere Lebensdauer sowie geringes Gewicht
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, insbesondere bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourmellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Erhöhte Lebensdauer durch lüftergekühlte Akkus, die ein Überhitzen im Ladeprozess verhindern
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Drehstopp für Meisselarbeiten
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Transportkoffer

SLOAN NiMH *In B-Version mit 3,0 Ah NiMH-Akkus ausgestattet, B-Version nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DC223KA/ DC223KB*	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4200 U/min
Einzelschlagenergie	2.1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	22 mm
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	290 x 240 mm

DC224KA/ DC224KB*

24,0 Volt Akku-Kombihammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Kompaktes und robustes Getriebegehäuse für höhere Lebensdauer sowie geringes Gewicht
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, insbesondere bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourmellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Erhöhte Lebensdauer durch lüftergekühlte Akkus, die ein Überhitzen im Ladeprozess verhindern
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Drehstopp für Meisselarbeiten
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für Aufnahme des serienmäßigen 13 mm Schnellspann-Bohrfutters
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Schmiermittel, Transportkoffer

SLOAN NiMH *In B-Version mit 3,0 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DC224KA/ DC224KB*	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4200 U/min
Einzelschlagenergie	2.1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	22 mm
Gewicht	4.0 kg
Länge x Höhe	310 x 240 mm

Die Mehrheit der 18,0 Volt-Maschinen ist mit den Li-Ion-Akkus von DEWALT kompatibel.

EINE PLATTFORM.

Ausgenommen hiervon sind die Produkte: DC210, DC212, DC213, DC010, DC011, DC021, DC022, DW908 und DW919. Nicht alle Ladegeräte akzeptieren Li-Ion-Akkus.

NEU!

Ab sofort bietet DEWALT Akku-Maschinen mit Lithium-Ionen-Akkus auch in der 18,0 Volt-Klasse an.

Diese Akkus basieren auf der innovativen Nano-Technologie, die DEWALT exklusiv zur Verfügung steht. Sie stehen für hohe Leistung, lange Laufzeit und über 2.000 Ladezyklen, bei gleichzeitig äußerst geringem Gewicht.

Die LiIon-Akkus von DEWALT verfügen noch über einen weiteren entscheidenden Vorteil: sie sind mit allen Maschinen der DEWALT 18,0 Volt-Plattform kompatibel. Alle DEWALT 18,0 Volt Maschinen können wahlweise mit den 18,0 Volt NiCd-, NiMH- oder LiIon-Akkus betrieben werden.*

Auch das neue Ladegerät für die LiIon-Akkus ist vielseitig einsetzbar, es lädt problemlos NiCd- und NiMH-Akkus

ZWEI AKKUS. EINE PLATTFORM.

*Ausgenommen hiervon sind lediglich die auf den Seiten 24-25 in der Bodenleiste genannten Typen

DC927KL/ DC927N*

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

Lieferbar ab April 2008

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für extrem schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Bis zu 38 Nm konstantes Drehmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz und optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Kompatibel mit allen 18,0 Volt Akkus von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah LiIon-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC927KL/ DC927N*	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	425 Watt
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1500 / 0-1800 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-7650 / 0-25500 / 0-30600 U/min
Max. Drehmoment	38 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	50 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	16 mm
Gewicht	2.4 kg
Länge x Höhe	267 x 250 mm

DC727KL/ DC727N*

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Kompatibel mit sämtlichen 18,0 Volt Akkus von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Lilon-Akkus, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC727KL/ DC727N*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	375 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1700 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-29000 U/min
Max. Drehmoment	41 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	38 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	13 mm
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	225 x 239 mm

DC213KL

18,0 Volt Akku-Kombihammer

Lieferbar ab April 2008

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Kompaktes und robustes Getriebegehäuse für höhere Lebensdauer sowie geringes Gewicht
- 18,0 Volt Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und sehr hohe Leistung und Lebensdauer (über 2.000 Ladezyklen) bei äußerst geringem Gewicht
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourmellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Drehstopp für Meisselarbeiten
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Kompatibel mit allen 18,0 Volt Akkus von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Lilon-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Transportkoffer

DC213KL	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 U/min
Einzelschlagenergie	2.1 Joule
Leerlaufschlagzahl	0-4200 U/min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Gewicht	2.9 kg
Länge x Höhe	270 x 192 mm

DC722KL/ DC722N*

18,0 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen
- Lithium-Ionen Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Kompatibel mit sämtlichen 18,0 Volt Akkus von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Lilon-Akkus, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC722KL/ DC722N*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	375 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1700 U/min
Max. Drehmoment	41 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	38 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	210 x 239 mm

DC822KL/ DC822N*

18,0 Volt Akku-Schlagschrauber

Lieferbar ab April 2008

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen
- Lithium-Ionen-Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Kompatibel mit allen 18,0 Volt Akkus von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah LiIon-Akkus, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC822KL/ DC822N*	
Akku	2,0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Abgabeleistung	250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	195 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht	1.7 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

DC827KL/ DC827N*

18,0 Volt Akku-Schlagschrauber

Lieferbar ab April 2008

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen
- Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen
- Lithium-Ionen-Akkus für lange Laufzeit und hohe Leistung bei sehr geringem Gewicht
- Kompatibel mit allen 18,0 Volt Akkus von DEWALT

Serienmäßiger Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah LiIon-Akkus, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC827KL/ DC827N*	
Akku	2,0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	150 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht	1.7 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

Die unter jedem Elektrowerkzeug abgebildeten Piktogramme informieren über die jeweiligen Produktmerkmale.

BETRIEBSFUNKTION
Mit Meißelfunktion

BETRIEBSFUNKTION
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren und Schlagbohren bzw. Hammerbohren.

BETRIEBSFUNKTION
Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, Hammerbohren und Meißeln.

SCHLAGMECHANISMUS
Schlagmechanismus mit sehr hohem Drehmoment.

ZWEI- UND DREIGANG-GETRIEBESCHALTER
Viele DeWALT Elektrowerkzeuge besitzen ein Zweigang-Getriebe (XRP-Maschinen gar ein Dreigang-Getriebe) und ermöglichen so einen materialgerechten Einsatz.

XRP®
XRP steht für innovative, äußerst leistungsstarke und robuste Akku-Technologie

DREHZAHL-KONSTANTHALTUNG
Auch unter Last wird eine konstante Drehzahl garantiert.

ELEKTRONISCHE DREH- BZW. SCHLAGZAHLREGULIERUNG
Für materialgerechtes Arbeiten sowie für eine bessere Maschinenkontrolle kann die Höhe der Dreh- bzw. Schlagzahl den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

ELEKTRONISCHER SANFTANLAUF
Der elektronische Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase.

ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM
Bei der Entwicklung von DeWALT Elektrowerkzeugen stehen Bedienungskomfort und Anwendersicherheit stets im Mittelpunkt aller Aktivitäten. So verfügen z.B. verschiedene Winkelschleifer- oder Bohrhammertypen über Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder über eine aktive Vibrationskontrolle (AVC).

ANTI-VIBRATIONS-HANDGRIFF
Ein Entkopplungsmechanismus sorgt für eine vollständige Entkopplung des Griffes vom Gerät, wodurch ein Großteil der Vibrationen aufgefangen und nicht auf den Griff übertragen werden.

2-STUFEN-SICHERHEITSKUPPLUNG
Die 2-Stufen-Sicherheitskupplung verfügt neben der 2. Kupplungsstufe bei 80 Nm über eine patentierte erste Kupplungsstufe, die bei 40 Nm auslöst und mit der sich 80% der Tätigkeiten problemlos und bei erhöhter Sicherheit für den Anwender ausführen lassen.

SCHNITTTIEFENEINSTELLUNG
über werkzeuglos verstellbaren Sägeschuh für hohe Standzeit der Sägeblätter

VIERFACHE SÄGEBLATTPOSITIONIERUNG
für vielseitigen Einsatz

TAUCHFUNKTION
Optimale Maschinenführung durch paralleles Eintauchen

FÜHRUNGSSCHIENEN-KOMPATIBILITÄT
Die Maschine kann mit den DeWALT-Führungsschienen eingesetzt werden

SICHERHEITSKUPPLUNG
Die Sicherheitskupplung dient dem aktiven Schutz von Anwender und Maschine.

WERKZEUGLOSE EINSTELLUNG
Zubehörteile und Einsatzwerkzeuge können werkzeuglos eingestellt oder ausgewechselt werden.

SPINDELARRETIERUNG
Die durch einfachen Knopfdruck arretierbare Antriebsspindel ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheiben- bzw. Sägeblattwechsel.

RECHTS- / LINKSLAUF
Rechts- / Linkslauf-Einstellung für alle Schraubarbeiten.

PENDELHUB-STEUERUNG
Höherer Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig verbesserter Schnittkantengüte durch mehrstufig einstellbare Pendelhub-Steuerung.

STAUBABSAUGUNG
Die Staubabsaugung kann entweder über einen an der Maschine befindlichen Staubfangsack oder über ein angeschlossenes Absaugsystem effektiv erfolgen.

LEICHTER KOHLEBÜRSTENWECHSEL
Schneller und problemloser Wechsel der Kohlebürsten.

ELEKTRONISCHE ANZEIGE FÜR KOHLEBÜRSTEN
Optische Kontrollelektronik im Handgriff informiert über notwendigen Wechsel der Kohlebürsten.

"JET-STREAM"-KÜHLLUFTFÜHRUNG
Innovative Kühlluftführung für Winkelschleifer, die eine Beschädigung des Motors durch abrasiven Schleifstaub verhindert.

KLETTFIX-SYSTEM
Erlaubt schnellen und einfachen Schleifpapierwechsel

FÄUSTLINGS-GRIFF
Ideal für den Einsatz mit einer Hand

ENTKOPPELTER HANDGRIFF
Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert effizient die Übertragung von Vibrationen auf den Anwender

AKKUS
Der serienmäßige Lieferumfang aller DeWALT Akku-Maschinen umfasst entweder einen oder zwei Akkus. Hierbei kann es sich um NiCd-, NiMH- oder LiIon-Akkus handeln. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem serienmäßigen Lieferumfang der jeweiligen Maschine.

TRANSPORTKOFFER
Serienmäßig mit Transportkoffer

AKKU- UND NETZBETRIEB
Die Maschine kann sowohl im Netz- als auch im Akkubetrieb eingesetzt werden

XRP

NEUE XRP BOHR- UND SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU! 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung*

NEU! Optimierte Kupplung*



NEU! Weiterentwickeltes Dreigang-Getriebe steigert Leistung und Lebensdauer*



NEU! PM47XT-Motor für stärkere Leistung und höhere Produktivität*

NEU! Erhöhung der Überlastleistung und Verbesserung der Schaltkontakte*

* Im Vergleich zu den Vorgängermodellen DC988KA und DC987KA

LEISTUNG – die Bohr- und Schraubleistung der XRP-Maschinen wurde durch den neuen von DEWALT entwickelten Motor signifikant erhöht. Auch das optimierte Getriebe und die weiterentwickelte Kupplung tragen zu diesem Mehr an Leistung bei.

NiMH

PRODUKTIVITÄT – die neuen 2,6 Ah Akkus verfügen über eine höhere Laufzeit, mit dem neuen 30-Min.-Schnellladegerät wurde die Ladezeit halbiert.

LEBENSDAUER – das stabile Gehäuse in Kombination mit dem neuen Motor sowie dem weiterentwickelten Getriebe macht die neuen XRP-Maschinen zu den robustesten Bohr- und Schlagbohrschraubern am Markt.

ANWENDERFREUNDLICHKEIT – kompakte Bauweise, ausgewogene Ergonomie und innovative Merkmale (wie z.B. das 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Selbstverriegelung) gewährleisten eine optimale Handhabung.

DC925KB

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für extr schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Getriebe mit optimal abgestufte Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Boh und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Bis zu 56 Nm konstantes Drehmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz durch elektronische Drezahlregulie und elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschb Kohlebürsten garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Modulbauweise v Motor, Getriebe und Drehmomentkupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, verstellbar Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DC925KB	
Akku	2,6 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1500 0-2000 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-7650 / 0-255 0-34000 U/min
Max. Drehmoment	56 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	50 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	16 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	270 x 245 mm

DC920KB

18,0 Volt Akku-Bohrschrauber

XRP NIMH

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für extrem schwere Schraub- und Bohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Bis zu 56 Nm konstantes Drehmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz durch elektronische Drezahlregulierung sowie elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Modulbauweise von Motor, Getriebe und Drehmomentkupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DC920KB	
Akku	2,6
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1500 / 0-2000 U/min
Max. Drehmoment	56 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	50 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Gewicht	2.6 kg
Länge x Höhe	261 x 245 mm

DC721KA/ DC721KB*

18,0 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

NIMH * In B-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DC721KA/ DC721KB*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1700 U/min
Max. Drehmoment	44 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	38 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	210 x 239 mm

DC720KA

18,0 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 1,3 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

DC720KA	
Akku	1,3 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-10 mm
Abgabeleistung	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1700 U/min
Max. Drehmoment	40 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	38 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	2 kg
Länge x Höhe	203 x 233 mm

DC212KA/ DC212KB/ DC212N*

18,0 Volt Akku-Bohrhammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Kompaktes und robustes Getriebegehäuse für höhere Lebensdauer sowie geringes Gewicht
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourmellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz

Serienmäßiger Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Transportkoffer

*B-Version nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten.

DC212KA/ DC212KB/ DC212N*	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 U/min
Einzelschlagenergie	2.1 Joule
Leerlaufschlagzahl	0-4200 U/min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Gewicht	3.1 kg
Länge x Höhe	295 x 195 mm

DC213KB

18,0 Volt Akku-Kombihammer

- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Kompaktes und robustes Getriebegehäuse für höhere Lebensdauer sowie geringes Gewicht
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Tourmellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
- Drehstopp für Meisselarbeiten
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Baueweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Transportkoffer

DC213KB	
Akku	2,6 Ah
Abgabeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 U/min
Einzelschlagenergie	2.1 Joule
Leerlaufschlagzahl	0-4200 U/min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Gewicht	3.1 kg
Länge x Höhe	295 x 192 mm

DW059K2/ DW059K2H*

18,0 Volt Akku-Schlagschrauber

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment und optimal abgestimmter Schlagzahl gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Baueweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Wechsel zwischen Rechts-/ Linkslauf über leicht bedienbare Schaltwippe
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std./Schnellladegerät, 2 x 2,4 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

NiMH *In H-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DW059K2/ DW059K2H*	
Akku	2,4 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Abgabeleistung	365 Watt
Leerlaufdrehzahl	1650 U/min
Leerlaufschlagzahl	2600 U/min
Max. Drehmoment	418 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M20
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	264 x 260 mm

DC820KB

18,0 Volt Akku-Schlagschrauber NIMH

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC820KB	
Akku	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Abgabeleistung	250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	195 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht	2.0 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

DC825KB

18,0 Volt Akku-Schlagschrauber NIMH

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC825KB	
Akku	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	150 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht	2.0 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

DC385KB/ DC385N*

18,0 Volt Akku-Säbelsäge XRP NIMH

- Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten und elektronischer Hubzahlregulierung
- Optimales Gewichts-/ Leistungsverhältnis durch Getriebegehäuse aus Magnesium
- Sicherer Einsatz durch Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten
- Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung
- Vierfache Sägeblattpositionierung für vielseitigen Einsatz
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück bzw. das Arbeitsumfeld

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, Holz- und Metallsägeblatt, Transportkoffer
*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC385KB/ DC385N*	
Akku	2,6 Ah
Abgabeleistung	390 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3000 U/min
Hublänge	28.6 mm
Gewicht	3.70 kg
Länge x Höhe	435 x 188 mm

DC330KB/ DC330N*

18,0 Volt Akku-Stichsäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung und austauschbaren Kohlebürsten für vielseitigen und unproblematischen Langzeiteinsatz
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Sägeschuh in Längsrichtung und beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar
- Dreistufige Pendelhubeinstellung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Feines und präzises Schnittbild durch spezielles, vibrationsreduzierendes Ausgleichsgewicht
- Wirkungsvolle Späneblasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriß
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten
- Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Spanreißschutz, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, 4 Sägeblätter, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC330KB/ DC330N*	
Akku	2,6 Ah
Abgabeleistung	400 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3000 U/min
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe (Holz)	135 mm
Max. Schnitttiefe (Metall)	10 mm
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	285 x 213 mm

DC390KB/ DC390N*

18,0 Volt Akku-Handkreissäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten
- Extra dünnes 24 Zahn HM-Sägeblatt ermöglicht eine hohe Anzahl an Schnitten pro Akku-Ladung
- Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung, leisen Lauf und hohe Lebensdauer
- Großer Sägeschuh mit rechtsseitig positioniertem Sägeblatt bietet maximale Kontrolle und freie Sicht auf die Schnittlinie
- Neigungsschnitte bis zu 50° präzise ausführbar
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Inbus-Schlüssel, Transportkoffer

*In N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DC390KB/ DC390N*	
Akku	2,6 Ah
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Abgabeleistung	390 Watt
Leerlaufdrehzahl	3700 U/min
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	42.1 mm
Gewicht	4.2 kg
Länge x Höhe	406 x 259 mm

DW934K2/ DW934K2H/ DW934*

18,0 Volt Akku-Metallkreissäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten
- Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung und leisen Lauf
- Robuste und langlebige Schutz- und Pendelhaube aus Alu-Druckguss sowie Edelstahl-Sägeschuh
- Exakte Schnittführung durch spezielles Sichtfenster
- Spindelarretierung ermöglicht schnellen und problemlosen Sägeblattwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,4 Ah NiCd-Akkus, 40 Zahn HM-Sägeblatt, Montageschlüssel, Transportkoffer

NiMH *In H-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet „in Version DW934 Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten

DW934K2/ DW934K2H/ DW934*	
Akku	2,4 Ah
Sägeblattdurchmesser	173 mm
Abgabeleistung	315 Watt
Leerlaufdrehzahl	3100 U/min
Max. Schnitttiefe bei 90°	61 mm
Gewicht	3.8 kg
Länge x Höhe	365 x 195 mm

DC352KB/ DC352KN*

18,0 Volt Akku-Tauchkreissäge XRP NiMH

Lieferbar ab April 2008

- Bequeme Maschinenführung durch paralleles Eintauchen - kein Abknicken des Handgelenks nötig
- Sauberes und exaktes Schnittbild durch 40 Zahn HM-Sägeblatt
- Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit Führungsschienen
- Integrierter Rückschlagstopp verhindert ein Rückschlagen der Säge beim Eintauchen und erleichtert die Maschinenführung
- Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem
- Präzise Tauchschnitte bis 59 mm Materialstärke

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, 40 Zahn HM-Sägeblatt, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC352KB/ DC352KN*	
Akku	2,6 Ah
Abgabeleistung	390 Watt
Leerlaufdrehzahl	3200 U/min
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90°	59 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene)	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	44 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene)	40 mm
Gewicht	4.6 kg
Länge x Höhe	349 x 264 mm

DC410KA/ DC410KB/ DC410N*

18,0 Volt Akku-Winkelschleifer

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis für effiziente Trenn- und Schleifarbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht flexiblen Einsatz
- Sehr flaches Getriebegehäuse für Arbeiten bei eingeengten Platzverhältnissen
- 3-Positions-Handgriff bietet besseren Komfort und Kontrolle
- Spindelarretierung garantiert schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Hohe Lebensdauer durch robustes Getriebegehäuse aus Metall

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,4 Ah NiCd-Akkus, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

NiMH *In B-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet, in N-Version Akkus, Ladegerät und Transportkoffer nicht im Lieferumfang enthalten.

DC410KA/ DC410KB/ DC410N*	
Akku	2,4 Ah
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Abgabeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	7000 U/min
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3.0 kg
Länge x Höhe	375 x 147 mm

DC547K/ DC547*

18,0 Volt Kartuschenpistole NiMH

- Auspressdruck von fast 300 kg gewährleistet die problemlose Verarbeitung auch besonders zähflüssiger Materialien
- Geschwindigkeitsregler zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Elektronikschalter mit integriertem Überlastschutz
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Vollmetall-Getriebe für hohen Anpressdruck und lange Haltbarkeit
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes durch automatischen Rücklauf der Druckstange
- Schneller und einfacher Kartuschen-, bzw. Beutelwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 1 x 2,6 Ah NiMH-Akku, Kartuschenaufnahme, Stutzen für Schlauchbeutel, Umrüstungs-Set

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC547K/ DC547*	
Akku	2,6 Ah
Kartuschen-/Beutelgröße	310-600 ml
Aufnahme	Kartuschen & Schlauchbeutel
Auspressdruck	2900 N (295 kg)
Auspressgeschwindigkeit	50-635 mm/min
Gewicht	3.3 kg
Arbeitslänge	734 mm

DC628KB

18,0 Volt Akku-Nagler

- Optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Problemlose Umschaltung von Einzelauslösung für exakte Nagelpositionierung auf Dauerauslösung für schnelle Serien-Nagelarbeiten
- LED-Leuchten für präzises Arbeiten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen
- Optimales Nagelbild durch über Einstellrad präzise einstellbare Einschusstiefe
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Sehr robuste und servicefreundliche Bauweise garantiert hohe Lebensdauer und problemlosen Langzeiteinsatz
- Schnelle und problemlose Entfernung eventuell verklemmter Nägel ohne Werkzeug möglich
- Leicht auffüllbares Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 110 Nägel
- Kompakte Bauform ermöglicht problemlosen Einsatz auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Freie Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung
- Problemloser Einsatz aller gängigen Marken-Nägel mit 1,8 mm Durchmesser und 34°-Winkel
- Robuster und für eventuelle Wartungsarbeiten schnell demontierbarer Gehäusedeckel

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, DEWALT Sicherheitsbrille, Gurt- bzw. Sparrenhaken, Sicherungsbügel-Gummierung, Transportkoffer

DC628KB	
Nageldurchmesser	1.8 mm
Akku	2,6 Ah
Magazinwinkel	34°
Nagellänge	32-63 mm
Magazinkapazität	110 Nägel
Magazinbefüllung	Rücklader
Auslösesystem	Einzel- und Dauerauslösung
Gewicht	3,9 kg
Sicherheitsschalter	Ja
Breite x Länge x Höhe	105 x 330 x 320 mm

DC618KB/ DC618KN*

18,0 Volt Akku-Nagler

- Optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Problemlose Umschaltung von Einzelauslösung für exakte Nagelpositionierung auf Dauerauslösung für schnelle Serien-Nagelarbeiten
- LED-Leuchten für präzises Arbeiten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen
- Optimales Nagelbild durch über Einstellrad präzise einstellbare Einschusstiefe
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Sehr robuste und servicefreundliche Bauweise garantiert hohe Lebensdauer und problemlosen Langzeiteinsatz
- Schnelle und problemlose Entfernung eventuell verklemmter Nägel ohne Werkzeug möglich
- Leicht auffüllbares Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 120 Nägel
- Kompakte Bauform ermöglicht problemlosen Einsatz auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Freie Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung
- Problemloser Einsatz aller gängigen Marken-Nägel mit 1,6 mm Durchmesser und 20°-Winkel
- Robuster und für eventuelle Wartungsarbeiten schnell demontierbarer Gehäusedeckel

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, DEWALT Sicherheitsbrille, Gurt- bzw. Sparrenhaken, Sicherungsbügel-Gummierung, Transportkoffer

*In N-Version Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

DC618KB/ DC618KN*	
Nageldurchmesser	1,6 mm
Akku	2,6 Ah
Magazinwinkel	20°
Nagellänge	32-63 mm
Magazinkapazität	bis zu 120 Nägel
Magazinbefüllung	Rücklader
Auslösesystem	Einzel- und Dauerauslösung
Gewicht	3,9 kg
Sicherheitsschalter	ja
Breite x Länge x Höhe	105 x 330 x 320 mm

DC616KB

18,0 Volt Akku-Nagler

- Optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Problemlose Umschaltung von Einzelauslösung für exakte Nagelpositionierung auf Dauerauslösung für schnelle Serien-Nagelarbeiten
- LED-Leuchten für präzise Arbeiten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen
- Optimales Nagelbild durch über Einstellrad präzise einstellbare Einschusstiefe
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Sehr robuste und servicefreundliche Bauweise garantiert hohe Lebensdauer und problemlosen Langzeiteinsatz
- Schnelle und problemlose Entfernung eventuell verklemmter Nägel ohne Werkzeug möglich
- Leicht auffüllbares Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 110 Nägel
- Sehr robuste und servicefreundliche Bauweise garantiert hohe Lebensdauer und problemlosen Langzeiteinsatz
- Freie Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung
- Problemloser Einsatz aller geraden, gängigen Marken-Nägel mit 1,6 mm Durchmesser
- Robuster und für eventuelle Wartungsarbeiten schnell demontierbarer Gehäusedeckel

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, DEWALT Sicherheitsbrille, Gurt bzw. Sparrenhaken, Sicherungsbügel-Gummierung, Transportkoffer

DC616KB	
Nageldurchmesser	1.6 mm
Akku	2,6 Ah
Magazinwinkel	0°
Nagellänge	32-63 mm
Magazinkapazität	110 Nägel
Magazinbefüllung	Rücklader
Auslösesystem	Einzel- und Dauerauslösung
Gewicht	3,9 kg
Sicherheitsschalter	ja
Breite x Länge x Höhe	105 x 330 x 320 mm

DC608KB

18,0 Volt Akku-Nagler

- Optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Problemlose Umschaltung von Einzelauslösung für exakte Nagelpositionierung auf Dauerauslösung für schnelle Serien-Nagelarbeiten
- Optimales Nagelbild durch über Einstellrad präzise einstellbare Einschusstiefe
- Schnelle und problemlose Entfernung eventuell verklemmter Nägel ohne Werkzeug möglich
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- LED-Leuchten für präzises Arbeiten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen
- Robustes, leichtes, seitlich zu befüllendes Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 110 Stauchkopfnägel
- Robuster und für eventuelle Wartungsarbeiten schnell demontierbarer Gehäusedeckel
- Kompakte Bauform ermöglicht problemlosen Einsatz auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Freie Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC608KB	
Akku	2,6 Ah
Nageldurchmesser	1.2 mm
Magazinwinkel	0°
Nagellänge	16-50 mm
Magazinkapazität	110 Nägel
Magazinbefüllung	Seitenlader
Auslösesystem	Einzel- und Dauerauslösung
Gewicht	3.4 kg
Sicherheitsschalter	Ja
Breite x Länge x Höhe	95 x 295 x 290 mm

DW960

18,0 Volt Akku-Winkelbohrmaschine

- Leistungsstarke Akku-Winkelbohrmaschine für sehr schwere Bohr- und Schrauberarbeiten
- Vielseitig einsetzbar durch Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Mit elektronischer Drehzahlregulierung, Rechts- / Linkslauf und elektronischer Motorbremse
- Robuster Winkel-Gelenkmechanismus mit hochwertiger Kugellagerung garantiert höchste Lebensdauer auch bei stärkster Belastung
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten

DW960	
Akku	für DeWALT 18,0 Volt Akkus
Bohrfutterspannweite	1.0 -10 mm
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-475 / 0-1500 U/min
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	28 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	2,4 kg
Länge x Höhe	323 x 125 mm

DC520N

18,0 Volt Schnellbauschrauber

- Fixierbarer Tiefenanschlag mit exakter Wiederholgenauigkeit
- Vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- Hohes Drehmoment von bis zu 20 Nm für effiziente Schrauberbeiten
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für unproblematischen Langzeiteinsatz
- Ergonomisch gummierter Handgriff und Schalter für sicheren und vibrationsarmen Einsatz
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Magnetischer Bithalter, Schrauber-Bit, Schraubtiefenanschlag für Schnellbauschrauben, Schraubtiefenanschlag für selbstschneidende Schrauben

DC520N	
Akku	für DeWALT 18,0 Volt Akkus
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	360 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-900/0-2900 U/min
Max. Drehmoment	20 Nm
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	307 x 231 mm

DW936

18,0 Volt Akku-Handkreissäge

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten
- 136 mm/ 16 Zahn HM-Sägeblatt für schnelle und feine Schnitte
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Großer Sägeschuh mit freier Sicht auf den Anriss durch linksseitiges Sägeblatt
- Neigungsschnitte bis zu 50° präzise ausführbar
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel

DC515H

18,0 Volt Akku-Handsauger

- Leistungsstarker Akku-Sauger für netzunabhängigen Einsatz
- Langlebiger tritt- und knickfester Saugschlauch, der sich auf bis zu 1 m ausziehen lässt und einen flexiblen und bequemen Einsatz des Akku-Saugers gewährleistet
- Staubbehälter Kapazität von 1,9 Liter ermöglicht das Aufsaugen größerer Materialmengen ohne Entleeren des Staubbehälters
- Hochleistungsfilter filtert 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Schnelle und einfache Entleerung des Staubbehälters
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter

Akku-Handkreissägeblätter

- Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten
- Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung
- Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante
- Das Sortiment umfasst Sägeblätter für Holz, Kunststoff und NE-Metalle sowie ein spezielles Metallsägeblatt
- Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen

Artikel-Nr.	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung	Zähnezahl	Passend für
DT1091	165 mm	20 mm	40	DC515KL/ DC520KB
DT1200	136 mm	10 mm	16	DW935/ DW936
DT1201	136 mm	10 mm	24	DW935/ DW936
DT1202	136 mm	10 mm	30	DW935/ DW936
DT1203	165 mm	10 mm	18	DW907
DT1204	165 mm	10 mm	24	DW907
DT1205	165 mm	10 mm	36	DW907
DT1206	165 mm	20 mm	36	DC390
DT1207	165 mm	20 mm	24	DC390
DT1208	165 mm	20 mm	18	DC390
DT1210	173 mm	20 mm	50	DW934
DT1211	184 mm	20 mm	24	DC300KL

Filter für Akku-Sauger

- Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Kein Filteraustausch bei Wechsel zwischen Nass- und Trockenanwendung nötig
- Filter unter fließendem Wasser auswaschbar

Artikel-Nr.	Durchmesser	Höhe	Gewicht	Passend für
DC5001	140 mm	156 mm	0,2 kg	DC500
DC515H	110 mm	65 mm	0,1 kg	DC515

Serienmäßiger Lieferumfang: 16 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Inbus-Schlüssel

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 m Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse

DW936

Sägeblattdurchmesser	136 mm
Abgabeleistung	340 Watt
Leerlaufdrehzahl	3200 U/min
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	41 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	28 mm
Gewicht	3,3 kg
Länge x Höhe	365 x 195 mm

DC515H

Saugleistung	15,9 l/sec
Behältervolumen	1,9 l
Schlauchdurchmesser	32 mm
Gewicht	2,2 kg
Breite x Länge x Höhe	160 x 460 x 200 mm

DC935KB
14,4 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

DC730KA
14,4 Volt Akku-Bohrschrauber

DC731KA / DC731KB
14,4 Volt Akku-Bohrschrauber

DC735KA/DC735KB
14,4 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

DC830KB
14,4 Volt Akku-Schlagschrauber

DC835KB
14,4 Volt Akku-Schlagschrauber

DW941K
14,4 Volt Akku-Blechschere

DW966K
14,4 Volt Akku-Winkelbohrmaschine

DW077PK/DW077PKH
14,4 Volt Akku-Rotationslaser

DC022/DC021
14,4 Volt Akku-Baustellenstrahler mit Ladefunktion

DC528N
14,4 Volt Akku-Neonlampe

DW918
14,4 Volt Akku-Lampe

DW906
14,4 Volt Akku-Lampe

DC011
7,2 - 18,0 Volt Radio mit Ladefunktion für Akku- und Netzbetrieb

DC010
7,2 - 18,0 Volt Radio für Akku- und Netzbetrieb

DC500
7,2-18,0 Volt Nass- und Trockensauger für Akku- und Netzbetrieb

SYSTEM 14,4 VOLT

Kat.Nr.	Seite
D21008	67
D21160	69
D21441	69
D21510	70
D21520	70
D21580K	82
D21582K	82
D21583K	82
D21585	83
D21582I	84
D21583I	84
D21585I	84
D21620K	73
D21710/ D21710K	71
D21711K	71
D21716/ D21716K	71
D21717K	71
D21720/ D21720K	71
D21721K	71
D21805/D21805K(S)	72
D21810KS	72
D21815K/ D21815KS	72
D23550/ D23551	154
D23620/ D23620K	155
D23650/ D23650K	154
D23651/ D23651K	154
D23700	155
D24000	86
D25112/ D25112K	92
D25112C	92
D25113K/ D25113C	92
D25114K	92
D25213K	93
D25300DH	100
D25313K	93
D25314K	93
D25315K	94
D25330K	97
D25404K	94
D25500K	95
D25600K	95
D25700K	95
D25701K	96
D25730K	96
D25830K	97
D25840K	97
D25899K	98
D25901K	98
D25941K	98
D25980/ D25980K	99
D26410	145
D26420	144
D26421	144
D26422	144
D26423	144
D26430	147
D26441	144
D26453	145
D26480	146
D26500/ D26500K	143
D26501K	143
D27107	171
D27111	172
D27112	172
D27300	183
D27400/ D27400T	179
D27900	181
D27901	181
D27902	181
D28065	108
D28111	104
D28113/ D28113K	104
D28116	104
D28117	105
D28130	105
D28132C	106
D28133	106
D28134	106
D28135/ D28135K	107
D28136	107
D28137	107
D28139	105
D28141	108
D28400	112
D28401	111
D28410	110
D28411	112
D28413	110
D28414	112
D28415	114
D28421	113
D28422	110
D28423	113
D28432C	113
D28490	111
D28491	109
D28492/ D28492K	111
D28493	109
D28700	118
D28715	118
D28750	114
D28885	115
D28886	115
D51180	126
D51238K	125
D51256K	125
D51275K	125
D51321	124
D51430	124
D51431	124
D51823	123
D51845	123
D51856	123
D55155	126
DC010	49
DC011	49
DC021	49
DC022	49
DC212KA/ DC212KB(N)	31
DC213KB	31
DC213KL	27
DC222KA/ DC222KB	23
DC223KA/ DC223KB	23
DC224KA/ DC224KB	23
DC228KL	19
DC229KL	20
DC234KL	15
DC300KL/ DC300KN	16
DC305KL/ DC305KN	15
DC308KL/ DC308KN	16
DC310KL/ DC310KN	21
DC315KL/ DC315KN	20
DC318KL/ DC318KN	20
DC330KB/ DC330N	33
DC351KL/ DC351KN	21
DC352KB/ DC352KN	34
DC385KB/ DC385N	32
DC390KB/ DC390N	33
DC410KA/ DC410KA (N)	34
DC413KL / DC413KN	21
DC415KL/ DC415KN	16
DC4PAKB	53
DC500	49
DC509	50
DC515N	37
DC519	50
DC520N	36
DC527N	50
DC528N	50
DC540K/ DC540	46
DC542K/ DC542	46
DC547K/ DC547	34
DC5PAKB	53
DC600KA	48
DC602KB	46
DC608KB	36
DC616KB	35
DC618KB/ DC618KN	35
DC628KB	35
DC720KA	30
DC721KA/ DC721KB	30
DC722KL/ DC722N	27
DC725KA/ DC725KB	29
DC727KL/ DC727N	27
DC730KA	40
DC731KA/DC731KB	39
DC735KA/DC735KB	39
DC740KA / DC740KB	44
DC742KA	44
DC743KA/DC743KB	44
DC745KA/DC745KB	43
DC750KA	47
DC800KL/ DC800KN	15
DC810KL/ DC810KN	19
DC820KB	32
DC822KL/ DC822N	28
DC825KB	32
DC827KL/ DC827N	28
DC830KB	40
DC835KB	40
DC840KB	45
DC845KB	45
DC901KL/ DC901KN	14
DC910KL/ DC910KN	19
DC920KB	30
DC925CB	53
DC925JB	53
DC925KB	29
DC925SB	53
DC927KL	26
DC935KB	39
DC935SB	53
DC940KB	43
DC945KB	43
DCK5401	52
DCK5402	52
DCK6401	52
DCK6402	52
DW059K2/ DW059K2H	31
DW060K	57
DW077PK / DW077PKH	56
DW082K	58
DW084K	58
DW087K	57
DW096PK	57
DW099P	58
DW152	70
DW217	67
DW221	67
DW236I	68
DW246	68
DW248	69
DW263K	62
DW264K	62
DW268K	61
DW269K	62
DW274K/ DW274KN	61
DW275K/ DW275KN	61
DW292	63
DW294	63
DW304PK	160
DW310K	160
DW311K	160
DW331K	157
DW333K	158
DW340K	148
DW341K	158
DW343K	158
DW390	162
DW391	162
DW392	162
DW393	162
DW394	162
DW432	146
DW433	146
DW443	145
DW518K	73
DW609	140
DW614	131
DW615	131
DW621/ DW621K	131
DW624	132
DW625E/ DW625EK	132
DW626	133
DW627	133
DW629	132
DW630	116
DW650/ DW650E	147
DW670	140
DW677	142
DW680/ DW680K	142
DW682K	140
DW685K	141
DW711	172
DW712	168
DW713	168
DW716/ DW716E	169
DW718/ DW718V	169
DW720K	184
DW721K	185
DW722K	185
DW725K	184
DW726K	185
DW728K	186
DW729K	186
DW733	183
DW738	182
DW739	182
DW743N	170
DW744XP	179
DW745	179
DW746K / DW746KT	180
DW753	150
DW754	150
DW755	150
DW771	167
DW777	167
DW831	108
DW840	109
DW849	116
DW872	118
DW876	182
DW882	115
DW902	50
DW904	50
DW906	50
DW908	50
DW915	50
DW918	50
DW919	50
DW920K/ DW920KH	48
DW934K2/ DW934K2H	33
DW936	37
DW941K	41
DW955K	47
DW960	36
DW965K	45
DW966K	41
DW979K2	47
DWS520K	154

DC935KB

14,4 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für sehr schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Drezahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Modulbauweise von Motor, Getriebe und Drehmomentkupplung
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Bis zu 50 Nm konstantes Drehmoment
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe

Sortenmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DC935KB	
Akku	2,6 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1450 / 0-1800 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-7650 / 0-24650 / 0-30600 U/min
Max. Drehmoment	50 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	45 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	14 mm
Gewicht	2.5 kg
Länge x Höhe	270 x 245 mm

DC735KA/ DC735KB*

14,4 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hoher Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Sortenmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

NiMH *In B-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DC735KA/ DC735KB*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1450 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-25000 U/min
Max. Drehmoment	40 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	13 mm
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	225 x 239 mm

DC731KA/ DC731KB*

14,4 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hoher Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Sortenmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

NiMH *In B-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DC731KA/ DC731KB*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1450 U/min
Max. Drehmoment	40 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	210 x 239 mm

DC730KA

14,4 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schrauberarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schrauberarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

DC830KB

14,4 Volt Akku-Schlagschrauber NiMH

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

DC835KB

14,4 Volt Akku-Schlagschrauber NiMH

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 1,3 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

DC730KA	
Akku	1,3 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-10 mm
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1450 U/min
Max. Drehmoment	35 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	1.9 kg
Länge x Höhe	203 x 233 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC830KB	
Akku	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Abgabeleistung	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	180 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht	1.8 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC835KB	
Akku	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	140 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht	1.8 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

DW941K

14,4 Volt Akku-Blechschere

- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Um 360° drehbarer Scherenkopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Freie und uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie
- Doppelseitiges Schneidesystem für saubere, gratlose und verformungsfreie Schnitte
- Elektronische Hubzahlregulierung und Motorbremse für vielseitigen und sicheren Einsatz
- Verformungsfreie Schnitte bei Arbeiten in Stahl und Aluminium (bis zu 1,2 mm Materialstärke) sowie in Edelstahl (bis zu 0,9 mm Materialstärke)
- Leichte Innenausschnitte durch Lochvorbohrung mit einem Durchmesser von 13 mm
- Min. Schnittradius in 1,2 mm Stahlblech: 140 mm
- Max. Schnittleistung pro Akkuladung: 42,7 m in 1,2 mm Stahlblech
- Schnelle und unproblematische Serviceabeiten durch modularen Aufbau
- Ergonomisch gummierter Handgriff

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 1 x 2,0 Ah NiCd-Akku, Inbus-Schlüssel, Transportkoffer

DW941K	
Akku	2,0 Ah
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2300 U/min
Max. Schnittiefe (Metall)	1,2 mm
Gewicht	2,4 kg
Länge x Höhe	335 x 230 mm

DW966K

14,4 Volt Akku-Winkelbohrmaschine

- Leistungsstarke Akku-Winkelbohrmaschine für schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Vielseitig einsetzbar durch Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
- Mit elektronischer Drehzahlregulierung, Rechts-/ Linkslauf und elektronischer Motorbremse
- Robuster Winkel-Getriebemechanismus mit hochwertiger Kugellagerung garantiert höchste Lebensdauer auch bei starker Belastung
- Ergonomisch gummierter Mehrpositionsschalter gewährleistet griffsicheren und kraftschonenden Einsatz in allen Arbeitswinkeln
- Optimale Handhabung durch sehr kompakte Bauweise mit geringem Eckmaß sowie großdimensioniertem Paddelschalter
- Modularer Maschinenaufbau für schnelle und problemlose Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 1 x 2,0 Ah NiCd-Akku, Transportkoffer

DW966K	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1,0-10 mm
Abgabeleistung	220 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1250 U/min
Max. Drehmoment	24 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	28 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	2,1 kg
Länge x Höhe	323 x 125 mm

DC945KB
12,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

DC940KB
12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

DC745KA / DC745KB
12,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

DC743KA/DC743KB
12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

DC742KA
12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

DC740KA / DC740KB
12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

DCB845KB
12,0 Volt Akku-Schlagschrauber

DCB840KB
12,0 Volt Akku-Schlagschrauber

DW965K
12,0 Volt Akku-Winkelbohrmaschine

DW979K2
12,0 Volt Akku-Schnellbauschrauber

DC602
12,0 Volt Akku-Nagler

DC540/DC540K
12,0 Volt Akku-Kartuschenpistole (310 ml)

DC542/DC542K
12,0 Volt Akku-Kartuschenpistole (310 und 600 ml)

DW077PK/DW077PKH
12,0 Volt Akku-Rotationslaser

DC022/DC021
12,0 Volt Akku-Baustellenstrahler

DC528N
12,0 Volt Akku-Neonlampe

DW915
12,0 Volt Akku-Lampe

DW904
12,0 Volt Akku-Lampe

DC011
7,2 - 18,0 Volt Radio mit Ladefunktion für Akku- und Netzbetrieb

DC010
7,2 - 18,0 Volt Radio für Akku- und Netzbetrieb

DC500
7,2 - 18,0 Volt Nass- und Trockensauger für Akku- und Netzbetrieb

SYSTEM 12 VOLT

DC945KB

12,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Bis zu 48 Nm konstantes Drehmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz durch elektronische Drezahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für unproblematischen Langzeiteinsatz
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Modulbauweise von Motor, Getriebe und Drehmomentkupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DC945KB	
Akku	2,6 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	310 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1450 / 0-1800 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-7650 / 0-24650 / 0-30600 U/min
Max. Drehmoment	48 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	38 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	13 mm
Gewicht	2.4 kg
Länge x Höhe	270 x 245 mm

DC745KA/ DC745KB*

12,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hoher Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

NiMH *In B-Version mit 2,6 Ah NiMH Akkus ausgestattet

DC745KA/ DC745KB*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1450 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-25000 U/min
Max. Drehmoment	35 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	28 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	13 mm
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	225 x 239 mm

DC940KB

12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für extrem schwere Schraub- und Bohrarbeiten
- Innovatives 3-Gang-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Bis zu 48 Nm konstantes Drehmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Mittelhandgriff und Schalter griffsicher und ergonomisch gummiert
- Sicherer Einsatz durch elektronische Drezahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Modulbauweise von Motor, Getriebe und Drehmomentkupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DC940KB	
Akku	2,6
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	310 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1450 / 0-1800 U/min
Max. Drehmoment	48 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	38 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	261 x 245 mm

DC743KA/ DC743KB*

12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Sehr kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

NiMH * In B-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akkus ausgestattet

DC743KA/ DC743KB*	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Abgabeleistung	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1450 U/min
Max. Drehmoment	35 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	28 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Gewicht	2.0 kg
Länge x Höhe	210 x 239 mm

DC742KA

12,0 Volt Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schraubarbeiten
- Sehr kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
- 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
- Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigen Einsatz
- Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Neuentwickelter, lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 1,3 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

DC742KA	
Akku	1,3 Ah
Bohrfutterspannweite	1.5-10 mm
Abgabeleistung	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1450 U/min
Max. Drehmoment	32 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	28 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	1.7 kg
Länge x Höhe	203 x 233 mm

DC740KA/ DC740K2/ DC740KN*

12 Volt Akku-Bohrschrauber

- 12,0 Volt Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittlere Bohr- und Schraubarbeiten
- Einteiliges 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnellen und problemlosen Werkzeugwechsel
- Sehr kompaktes Gehäuse mit geringem Gewicht
- Ergonomisch gummierter Handgriff und Schalter für sicheren und vibrationsarmen Einsatz
- Vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- 14-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Aktive Sicherheit für Anwender und Maschine durch elektronische Motorbremse
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 1,3 Ah Akkus, Transportkoffer

* In K2-Version mit 2,0 Ah NiCd-Akkus ausgestattet; Lieferumfang in KN-Version ohne Akkus und Ladegerät

DC740KA/ DC740K2/ DC740KN*	
Akku	1,3 Ah
Bohrfutterspannweite	1.0-10 mm
Abgabeleistung	190 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-350 /0-1200 U/min
Max. Drehmoment	20 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	25 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	1.6 kg
Länge x Höhe	212 x 225 mm

DC840KB

12,0 Volt Akku-Schlagschrauber

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Aluminium-Getriebegehäuse
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang:
30 Min.-Schnellladegerät,
2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC840KB	
Akku	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Abgabeleistung	220 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	160 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht	1.7 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

DC845KB

12,0 Volt Akku-Schlagschrauber

- Neuentwickelter, robuster Hochleistungsmotor liefert eine außergewöhnlich hohe Leistung
- Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
- Robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Aluminium-Getriebegehäuse
- Sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
- Schneller und problemloser Werkzeugwechsel durch robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Einfache Handhabung durch extrem kompakte Abmessungen
- Geringe Eigenvibrationen und sichere Handhabung durch gummierten Handgriff
- Integrierte LED-Leuchten für Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang:
30 Min.-Schnellladegerät,
2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC845KB	
Akku	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	220 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2400 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-2700 U/min
Max. Drehmoment	130 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht	1.7 kg
Länge x Höhe	146 x 231 mm

DW965K

12,0 Volt Akku-Winkelbohrmaschine

- Leistungsstarke Akku-Winkelbohrmaschine für schwere Bohrarbeiten
- Vielseitig einsetzbar durch Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Robuster Winkel-Gelenkmechanismus mit hochwertiger Kugellagerung garantiert höchste Lebensdauer auch bei stärkster Belastung
- Ergonomisch gummierter Mehrpositionsschalter gewährleistet griffsicheren und kräfteschonenden Einsatz
- Mit elektronischer Drehzahlregulierung, Rechts- / Linkslauf und elektronischer Motorbremse
- Modularer Maschinenaufbau für schnelle und problemlose Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 1 x 2,0 Ah NiCd-Akku, Transportkoffer

DW965K	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.0 -10 mm
Abgabeleistung	190 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1200 U/min
Max. Drehmoment	20 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	25 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	2.0 kg
Länge x Höhe	323 x 125 mm

DC602KB

12,0 Volt Akku-Nagler NiMH

- Optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Problemlose Umschaltung von Einzelauslösung für exakte Nagelpositionierung auf Dauerauslösung für schnelle Serien-Nagelarbeiten
- Optimales Nagelbild durch über Einstellrad präzise einstellbare Einschusstiefe
- Schnelle und problemlose Entfernung eventuell verklemmter Nägel ohne Werkzeug möglich
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- LED-Leuchten für präzises Arbeiten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen
- Robustes, leichtes, seitlich zu befüllendes Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 110 Stauchkopfnägel
- Robuster und für eventuelle Wartungsarbeiten schnell demontierbarer Gehäusedeckel
- Kompakte Bauform ermöglicht problemlosen Einsatz auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Minuten-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

DC602KB	
Nageldurchmesser	1.2 mm
Akku	2,6 Ah
Magazinwinkel	0°
Nagellänge	16-50 mm
Magazinkapazität	110 Nägel
Auslösesystem	Einzel- und Dauerauslösung
Gewicht	3.0 kg
Breite x Länge x Höhe	95 x 295 x 290 mm

DC540K/ DC540*

12,0 Volt Kartuschenpistole NiMH

- Auspressdruck von fast 300 kg gewährleistet die problemlose Verarbeitung auch besonders zähflüssiger Materialien
- Geschwindigkeitsregler zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Elektronikschalter mit integriertem Überlastschutz
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Vollmetall-Getriebe für hohen Anpressdruck und lange Haltbarkeit
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes durch automatischen Rücklauf der Druckstange
- Schneller und einfacher Kartuschenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 1 x 2,6 Ah NiMH-Akku, Kartuschenaufnahme

* Lieferumfang in Version DC540 ohne Akku und Ladegerät

DC540K/ DC540*	
Akku	2.6 Ah
Kartuschengröße	310 ml
Aufnahme	Kartuschen
Auspressdruck	2900 N (295 kg)
Auspressgeschwindigkeit	25-584 mm/min
Gewicht	2.8 kg
Arbeitslänge	472 mm

DC542K/ DC542*

12,0 Volt Kartuschenpistole NiMH

- Auspressdruck von fast 300 kg gewährleistet die problemlose Verarbeitung auch besonders zähflüssiger Materialien
- Geschwindigkeitsregler zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Elektronikschalter mit integriertem Überlastschutz
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Vollmetall-Getriebe für hohen Auspressdruck und lange Haltbarkeit
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes durch automatischen Rücklauf der Druckstange
- Schneller und einfacher Kartuschen-, bzw. Beutelwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 1 x 2,6 Ah NiMH-Akku, Stutzen für Schlauchbeutel, Kartuschenaufnahme, Umrüstungs-Set

* Lieferumfang in Version DC542 ohne Akku und Ladegerät

DC542K/ DC542*	
Akku	2.6 Ah
Kartuschen-/Beutelgröße	310-600 ml
Aufnahme	Kartuschen & Schlauchbeutel
Auspressdruck	2900 N (295 kg)
Auspressgeschwindigkeit	25-584 mm/min
Gewicht	3.1 kg
Arbeitslänge	734 mm

DW979K2

12,0 Volt Akku-Schnellbauschrauber

- Kompakter Trockenbauschrauber für vielseitige Schraubarbeiten
- Fixierbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Magnethalter
- Hohes Drehmoment von bis zu 8,5 Nm für effiziente Schraubarbeiten
- Ergonomisch gummierter Handgriff und Schalter
- Vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- Sicherheit für Anwender und Maschine durch elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten für unproblematischen Langzeiteinsatz
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah NiCd-Akkus, magnetischer Bithalter, Schrauber-Bit, Transportkoffer

DW979K2	
Akku	2,0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	220 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-800 / 0-2300 U/min
Max. Drehmoment	8,5 Nm
Gewicht	1.9 kg
Länge x Höhe	307 x 231 mm

DC750KA

9,6 Volt Akku-Bohrschrauber

- 9,6 Volt Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittlere Bohr- und Schraubarbeiten
- Einteiliges 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnellen und problemlosen Werkzeugwechsel
- 14-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Sehr kompaktes Gehäuse mit geringem Gewicht
- Vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- Ergonomisch gummierter Handgriff und Schalter für sicheren und vibrationsarmen Einsatz
- Aktive Sicherheit für Anwender und Maschine durch elektronische Motorbremse
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer
- Effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe
- Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 1,3 Ah NiCd-Akkus, Transportkoffer

DC750KA	
Akku	1,3 Ah
Bohrfutterspannweite	1.0 -10 mm
Abgabeleistung	175 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-300 / 0-1100 U/min
Max. Drehmoment	19 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	22 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	1.5 kg
Länge x Höhe	215 x 225 mm

DW955K

9,6 Volt Akku-Winkelbohrmaschine

- Leistungsstarke Akku-Winkelbohrmaschine für mittlere bis schwere Bohrarbeiten
- Mit elektronischer Drehzahlregulierung, Rechts-/ Linkslauf und elektronischer Motorbremse
- Vielseitig einsetzbar durch Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Robuster Winkel-Gelenkmechanismus mit hochwertiger Kugellagerung garantiert höchste Lebensdauer auch bei stärkster Belastung
- Modularer Maschinenaufbau für schnelle und problemlose Wartungsarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 1 x 2,0 Ah NiCd-Akku, Transportkoffer

DW955K	
Akku	2,0 Ah
Bohrfutterspannweite	1.0 -10 mm
Abgabeleistung	135 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1100 U/min
Max. Drehmoment	17 Nm
Max. Bohrleistung (Holz)	22 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	10 mm
Gewicht	1.9 kg
Länge x Höhe	323 x 125 mm

DW920K / DW920KH*

7,2 Volt Akku Kraftschrauber

- Durch mittigen Gelenkmechanismus (bis zu 80°) in Stab- oder Pistolenform universell bei allen engeengten Raumverhältnissen einsetzbar
- 15-stufiges Drehmomentmodel mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Motorbremse ermöglicht sicheren Einsatz
- Schneller Werkzeugwechsel von Bohrer- und Schrauber-Bits mit Sechskant-Schaft
- 20 Ampere-Hochleistungsschalter mit speziellem Ab-Kühlelement für problemlosen Langzeiteinsatz

DC600KA / DC600*

3,6 Volt Akku Kraftschrauber

- Durch dreistufigen Gelenkmechanismus von Stab- bis Pistolenform universell bei allen engeengten Raumverhältnissen einsetzbar
- 2-Gang-Getriebe und mit jeweils 8-stufiger Drehmomenteinstellung ermöglicht optimalen Einsatz bei allen leichten bis mittleren Schraubarbeiten
- Optimale und sichere Handhabung in allen Arbeitspositionen durch gummierten Handgriff und großdimensionierten Schalter
- Schneller Werkzeugwechsel von Bohrer- und Schrauber-Bits mit Sechskant-Schaft
- Robustes Getriebegehäuse aus Metall erlaubt Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Breites Anwendungsspektrum durch Drehmomenteinstellung von 0,25 bis 6,0 Nm
- Zuschaltbare LED-Leuchten ermöglichen Arbeiten bei eingeschränkten Lichtverhältnissen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 1 x 1,3 Ah HiCd-Akku, Transportkoffer

*DW920KH nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW920K / DW920KH*	
Akku	1,3 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abgabeleistung	125 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-600 U/min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht	1 kg
Länge x Höhe	355 x 120 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 1,2 Ah HiCd-Akkus, Schraubertül, Transportkoffer

*Lieferumfang in Version DC600 mit einem Akku und ohne Transportkoffer

DC600KA / DC600*	
Akku	1,2 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	200/600 U/min
Max. Drehmoment	6 Nm
Gewicht	0,7 kg
Länge x Höhe	300 x 65 mm

PRODUKTNEUHEITEN

AUSGEWÄHLTE PRODUKTNEUHEITEN IN 2008

DC901KL / DC901KN
36,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
Seite 14

DC910KL / DC910KN
28,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
Seite 19

DC810KL / DC810KN
28,0 Volt Akku-Schlagschrauber
Seite 19

DC228KL / DC229KL
28,0 Volt Akku-Kombihammer
Seite 19 & 20

DC315KL / DC315KN
28,0 Volt Akku-Säbelsäge
Seite 20

DC318KL /DC318KN
28,0 Volt Akku-Stichsäge
Seite 20

DC310KL / DC310KN
28,0 Volt Akku-Handkreissäge
Seite 21

DC351KL / DC351KN
28,0 Volt Akku-Tauchkreissäge
Seite 21

DC413KL / DC413KN
28,0 Volt Akku-Winkelschleifer
Seite 21

DC519
28,0 Volt Akku-Lampe
Seite 50

DC927KL
18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
Seite 26

DC727KL/DC727N
18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
Seite 27

DC822KL/DC822N
18,0 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2" Außenvierkant)
Seite 28

DC827KL/DC827N
18,0 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4" Innensechskant)
Seite 28

DC213KL
18,0 Volt Akku-Kombihammer
Seite 27

DC022/ DC021

Baustellenstrahler für Akku- und Netzbetrieb

DC022
Baustellenstrahler für Akku- und Netzbetrieb

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DeWALT NiCd- und NiMH Akkus von 12,0 - 18,0 Volt
- Integriertes 1-Std.-Doppelladegerät ermöglicht das zeitgleiche Aufladen von zwei 7,2 - 18,0 Volt DeWALT NiCd- oder NiMH-Akkus
- Zwei mit Fehlerstromschutzschalter versehene Steckdosen erlauben vielseitigen Einsatz auf der Baustelle
- Kompaktes und leichtes Gehäuse ermöglicht einfaches Verstauen und bequemen Transport
- Um 180° drehbarer Reflektor für flexiblen Einsatz

DC021
Baustellenstrahler für Akku- und Netzbetrieb

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DeWALT NiCd- und NiMH Akkus von 12,0 - 18,0 Volt
- Integriertes 1-Std.-Schnellladegerät ermöglicht das Laden von 7,2 - 18,0 Volt DeWALT NiCd- oder NiMH-Akkus
- Kompaktes und leichtes Gehäuse ermöglicht einfaches Verstauen und bequemen Transport
- Um 180° drehbarer Reflektor für flexiblen Einsatz

DC022/ DC021	
Akku	Für NiCd / NiMH
Akku-Spannung	7.2 - 18 Volt
Stromversorgung	230 Volt Netz oder Akkus
Birne	Fluoreszenz
Helligkeit	2700 Lux
Ladezeit	< 1 Std.
Gewicht	5.1 kg
Länge x Höhe	433 x 174 mm

DC011/ DC010

Radio für Akku- und Netzbetrieb

DC011
Radio mit Ladefunktion für Akku- und Netzbetrieb

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DeWALT NiCd- und NiMH Akkus von 7,2 - 18,0 Volt
- 1 Std.-Schnellladegerät für alle DeWALT NiCd- und NiMH-Akkus von 7,2 bis 18,0 Volt
- Digital-Tuner mit LCD-Display, integrierte Uhr und acht Stationstasten
- Uneingeschränkter und klarer Radioempfang durch robuste und vollgummierte Peitschen-Anterne
- Anschlußmöglichkeit für externen CD-Spieler oder Kassettenrecorder
- AM / FM Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern
- Kraftvolle Bässe durch feuchtigkeitsgeschützte Tieftön-Lautsprecher
- Dreistufige Ladeprozess-Technologie für lange Laufzeit
- Feuchtigkeitsgeschützte Klappe auf Gehäuserückseite ermöglicht schnellen und problemlosen Akku-Wechsel
- Akkus und eine hohe Anzahl an Ladezyklen

DC010
Radio für Akku- und Netzbetrieb

- AM / FM Stereo Radio mit leistungsstarken Lautsprechern
- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluß oder über alle 7,2 - 18,0 Volt NiCd- und NiMH-Akkus von DeWALT
- Feuchtigkeitsgeschütztes und extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel

DC011/ DC010	
Akku	Für NiCd / NiMH
Akku-Spannung	7.2 - 18 Volt
Stromversorgung	230 Volt Netz oder Akkus
Radio-Frequenzen	AM-FM Stereo
Ladezeit	30-70 (1,3 - 3,0 Ah) min
Gewicht	6.0 kg
Länge x Höhe	548 x 366 mm

DC500

Nass- / Trockensauger für Akku- und Netzbetrieb

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DeWALT NiCd- und NiMH Akkus von 12,0 - 18,0 Volt
- Hochleistungsfilter fängt 99.7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Saugt nass oder trocken ohne Filterwechsel
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter
- Langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch
- Praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse
- Separater Ablaßhahn ermöglicht schnelle und einfache Entleerung von aufgesaugten Flüssigkeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Filter, Gummischlauch, Fugendüse, Bodendüse, Absaugadapter

DC500	
Akku	Für NiCd / NiMH
Akku-Spannung	12 - 18 Volt
Stromversorgung	230 Volt Netz oder Akkus
Aufnahmeleistung	300 Watt
Saugleistung	15.9 l/sec
Behältervolumen	7.5 l
Schlauchdurchmesser	32 mm
Blasfunktion	Ja
Gewicht	4.6 kg
Breite x Länge x Höhe	225 x 390 x 360 mm

Ersatzfilter zu DC500 finden Sie auf Seite 37.

Akku-Lampen für jede Akku-Klasse und jede Aufgabe

DC022/DC021

Baustellenstrahler für 230 Volt Netz und Akkubetrieb (12,0 - 18,0 Volt)

DC527N

18,0 Volt Akku-Neonlampe

DC528N

12,0 - 14,4 Volt Akku-Neonlampe

DC509

36,0 Volt Akku-Lampe

DC519

28,0 Volt Akku-Lampe

DW919

18,0 Volt Akku-Lampe

DW918

14,4 Volt Akku-Lampe

DW915

12,0 Volt Akku-Lampe

DW908

18,0 Volt Akku-Lampe

DW906

14,4 Volt Akku-Lampe

DW904

12,0 Volt Akku-Lampe

DW902

9,6 Volt Akku-Lampe

ERSATZBIRNEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Birne	Passend für	Lux	Inhalt
DE9023	Ersatzglühbirne	Xenon	DW902, DW913	150	2
DE9043	Ersatzglühbirne	Xenon	DW904, DW915, DW906, DW918	281	2
DE9083	Ersatzglühbirne	Xenon	DW908, DW919, DC509	325	2
DE5273	Birne für Neonlampe	Fluorescent	DC527N, DC528N	665	1
DC023	38 W Ersatzbirne	Fluorescent	DC022, DC021	2700	1

Abb: 38 Watt Ersatzbirne für Baustellenstrahler DC022 und DC021

DEWALT bietet komplette Akku-Maschinen-Programme in neun verschiedenen Leistungsklassen von 3,6 bis 36,0 Volt an. Innerhalb jeder dieser Leistungsklassen können die jeweiligen Akku- Maschinen mit ein und demselben Akku betrieben werden.

					NEU							
		Amperes-Stunden	1 Stunde	1 Stunde	40 Minuten	1 Stunde	1 Stunde	15 Minuten	30 Minuten	1 Stunde	1 Stunde	1 Stunde
NiCd-Akkus			DE9000	DE0246	DE9135	DE9112	DE9116	DE9117	DE9130	DC011	DE9216	DE9219
DE9096	3.6V DE9054	1.2 Ah										✔
	7.2V DE9057	1.3 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	9.6V DE9062	1.3 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	9.6V DE9061	2.0 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	12V DE9074	1.3 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	12V DE9071	2.0 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	12V DE9075	2.4 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	14.4V DE9094	1.3 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	14.4V DE9091	2.0 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	14.4V DE9092	2.4 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	18V DE9098	1.3 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	18V DE9095	2.0 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	18V DE9096	2.4 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	24V DE0243	2.0 Ah		✔								
	24V DE0242	2.4 Ah		✔								
NiMH-Akkus			DE9000	DE0246	DE9135	DE9112	DE9116	DE9117	DE9130	DC011	DE9216	DE9219
DE9503	7.2V DE9084	2.0 Ah			✔	✔	✔		✔	✔	✔	
	12V DE9501	2.6 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	14.4V DE9502	2.6 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	18V DE9503	2.6 Ah			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	24V DE0241	3.0 Ah		✔								
Li-Ion Akku	**NEU**		DE9000	DE0246	DE9135	DE9112	DE9116	DE9117	DE9130	DC011	DE9216	DE9219
	18V DE9180	2.0 Ah			✔							
Li-Ion Akku	**NEU**		DE9000	DE0246	DE9135	DE9112	DE9116	DE9117	DE9130	DC011	DE9216	DE9219
DE9280	28V DE9280	2.2 Ah	✔									
Li-Ion Akku	**NEU**		DE9000	DE0246	DE9135	DE9112	DE9116	DE9117	DE9130	DC011	DE9216	DE9219
DE9360	36V DE9360	2.2 Ah	✔									

DCK6401

36,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC900
36,0 Volt Akku-Stichsäge DC308
36,0 Volt Akku-Handkreissäge DC300
36,0 Volt Akku-Lampe DC509
2 x 36,0 Volt / 2,2 Ah Li-Ion-Akkus DE9360
1-Std.-Schnellladegerät DE9000

DCK5401

28,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC910
28,0 Volt Akku-Stichsäge DC318
28,0 Volt Akku-Handkreissäge DC310
28,0 Volt Akku-Lampe DC519
2 x 28,0 Volt / 2,2 Ah Li-Ion-Akkus DE9280
1-Std.-Schnellladegerät DE9000

DCK6402

36,0 Volt Akku-Kombihammer DC234
36,0 Volt Akku-Säbelsäge DC305
36,0 Volt Akku-Handkreissäge DC300
36,0 Volt Akku-Lampe DC509
2 x 36,0 Volt / 2,2 Ah Li-Ion-Akkus DE9360
1-Std.-Schnellladegerät DE9000

DCK5402

28,0 Volt Akku-Kombihammer DC229
28,0 Volt Akku-Säbelsäge DC315
28,0 Volt Akku-Handkreissäge DC310
28,0 Volt Akku-Lampe DC519
2 x 28,0 Volt / 2,2 Ah Li-Ion-Akkus DE9280
1-Std.-Schnellladegerät DE9000

Der serienmäßige Lieferumfang aller auf dieser Seite aufgeführten Kombopacks umfasst jeweils einen robusten Transportkoffer

DC5PAKB

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC925
18,0 Volt Akku-Handkreissäge DC390
18,0 Volt Akku-Säbelsäge DC380
18,0 Volt Akku-Stichsäge DC330
18,0 Volt Akku-Lampe DW919
2 x 18,0 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9503
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

DC925CB

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC925
18,0 Volt Akku-Säbelsäge DC380
2 x 18,0 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9503
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

DC935SB*

14,4 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC935
14,4 Volt Akku-Handkreissäge DW935
2 x 14,4 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9502
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

*DC935SB nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DC925JB

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC925
18,0 Volt Akku-Stichsäge DC330
2 x 18,0 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9503
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

DC4PAKB

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC925
18,0 Volt Akku-Handkreissäge DC390
18,0 Volt Akku-Säbelsäge DC380
18,0 Volt Akku-Lampe DW919
2 x 18,0 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9503
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

DC925SB

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC925
18,0 Volt Akku-Handkreissäge DC390
2 x 18,0 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9503
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

DC945FB

12,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DC945
12,0 Volt Akku-Lampe DW904
2 x 12,0 Volt / 2,6 Ah NiMH-Akkus DE9501
30 Min.-Schnellladegerät DE9130

VERMESSUNGSTECHNIK

Bei der Auswahl des richtigen Lasers sind folgende Kriterien von besonderer Bedeutung: • Funktionen des Lasers • Ist der Laser selbstnivellierend? • maximaler Arbeitsbereich des Lasers • Einsatzbereich (Innen vs. Außen)

	Manuelle Einstellung				DW071K						DW099P
	Selbstnivellierend	DW077K	DW076K		DW096PK	DW060K	DW084K	DW087K	DW082K		
Horizontal	**Horizontales Nivellieren** Innenbereich	●	○	●	○		○	●		○	
Horizontal	Außenbereich	●	●	○	●		○			○	
Vertikal	**Vertikales Ausrichten** Innenbereich	●		●		●	○	●	○	○	
Vertikal	Außenbereich	●		○			○		○	○	
90° Ausrichtung	**90° Ausrichtung** Innenbereich							●			
90° Rechtwinkliges Abstecken	**Rechtwinkliges Abstecken** Innenbereich						●			○	
90° Rechtwinkliges Abstecken	**Rechtwinkliges Abstecken** Außenbereich						○			○	
90° Rechtwinkliges Ausrichten	**Rechtwinkliges Ausrichten** Innenbereich					●					
90° 90° Vertikal und rechtwinklig	**Vertikal und rechtwinklig** Innenbereich	●					●			○	
Senkrechtes Ausloten	**Senkrechtes Ausloten** Innenbereich	○					●		●	○	
Winkelübertragung	**Winkelübertragung** Außenbereich				●						
Winkelübertragung	**Winkelübertragung** Innenbereich					●					
Entfernungsmessung	**Entfernungsmessung** Außenbereich				●						
Sichtbare Distanz	**Optimaler Arbeitsbereich** Sichtbarer Arbeitsbereich (m)	30	15	30	100	15	25	15	15	25	
Empfänger	Arbeitsbereich mit Empfänger (m)	300	300	100	-	-	-	-	-	-	

Allen o. a. Empfehlungen wurden arbeitsplatzgerechte Lichtverhältnisse zugrunde gelegt.

● Optimaler Einsatz ○ Problemloser Einsatz

DW077PK/ DW077PKH*

Präzisions-Laser-Set

- Vollautomatische horizontale und vertikale Laserstrahl-Nivellierung
- Sehr hohe Nivelliergenauigkeit von +/- 0,1 mm/m
- Einsetzbar mit allen DeWALT System-Akkus von 9,6 bis 18,0 Volt
- Sehr hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Innen- wie auch Ausseneinsatz durch speziell geschützten Laserkopf sowie wassergeschütztem Gehäuse
- Präzise Einstellung des Laserstrahls zwischen zwei Punkten (= Raster-Modus) per Fernbedienung
- Mit Hilfe der Fernbedienung ist eine problemlose Steuerung auch auf weite Entfernungen ohne zusätzliche personelle Unterstützung möglich
- Spezielles Umlenk-Prisma ermöglicht präzise 90°-Lotmessungen
- Variable Rotationsgeschwindigkeit von 10 / 80 / 280 / 800 (U/min) für optimale Sichtbarkeit bei allen Anwendungen
- Sichere Wandhalterung z.B. für problemlose und präzise Deckenabhängung

Serienmäßiger Lieferumfang: DW 077 K Akku-Rotations-Laser inkl. 1 x 2,0 Ah NiCd Akku, 1-Std.-Schnellladegerät, Fernbedienung, Wandhalterung, Zielkarte und Laserbrille, DE 0735 Aluminium-Stativ, DE 0737 Alu-Messlatte, DE 0738 Neigungsadapter, DE 0772 Elektronischer Empfänger

*In H-Version mit 2,6 Ah NiMH-Akku ausgestattet

DW077PK/ DW077PKH*	
Laserklasse	3R (<5 mW)
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,1 mm/m
Automatischer Selbstnivellierungs-bereich	+/- 5°
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis	30 m
Max. Arbeitsradius mit elektro-nischen Empfänger	300 m
Rotationsdrehzahl	0, 10, 80, 280, 800 U/min
Manuelle Ausrichtung bis	+/- 5°
Stromversorgung	9,6 - 18,0 Volt
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht	2.5 kg
Breite x Länge x Höhe	275 x 212 x 180 mm

DW087K

Kreuzlinien-Laser

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für präzise horizontale und vertikale Ausrichtung
- Im automatischen Selbstnivellierungsbereich bis 4° wird ein Kreuz projiziert, Abweichungen darüber hinaus werden automatisch angezeigt
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige zur einfachen Handhabung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit drei LR 6 Batterien für über 24 Stunden Laufzeit
- Ideal für alle Innenausbauarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: 3 x LR 6 Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

DW087K	
Laserklasse	2 (<1mW)
Nivelliergenauigkeit	+/-0,3 mm/m
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal/horizontal
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis	15 m
Automatischer Nivellierungsbereich	+/- 4°
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR 6)
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht	0.46 kg
Breite x Länge x Höhe	61 x 112 x 113 mm

DW060K

Fliesen-Laser

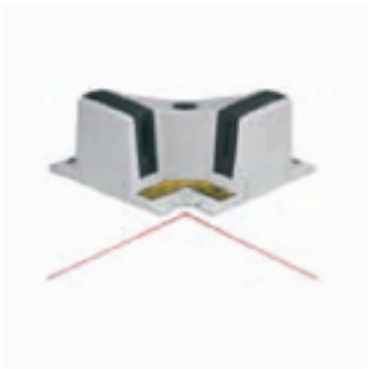

- Gehäuse aus gegossenem Aluminium für problemlosen Einsatz auch unter härtesten Bedingungen bei gleichbleibend hoher Messgenauigkeit
- Projiziert zwei Laserlinien im Winkel von 90° auf den Boden zur einfachen und exakten Ausrichtung der Fliesen
- Gradeinteilung mit Markierung der gängigsten Winkel (0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°) für genaue Fliesenverlegung in gewünschter Ausrichtung
- Einfache Bedienung des Lasers über einen Knopf
- Sehr heller Laserstrahl für gute Sichtbarkeit im Innen- und Außeneinsatz

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 x LR 14 Batterien, Laser-Zielkarte, Transportkoffer

DW060K	
Laserklasse	2 (<1mW)
Nivelliergenauigkeit	+/- 0.2 mm/m
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	Horizontal
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis	15 m
Automatischer Nivellierungsbereich	k.A.
Stromversorgung	2 x 1,5 V (LR 14-Batterien)
Stativaufnahme	Nein
Gewicht	1.3 kg
Breite x Länge x Höhe	185 x 285 x 95 mm

DW096PK

Halbautomatik-Nivellierer

- Kurze Justierzeiten und optimale Genauigkeit durch präzises und schnell reagierendes Magnet-Dämpfungssystem
- Mit 26-facher Vergrößerung auf 100 Meter Reichweite
- Sehr hohe Präzision durch Doppelnivellement von +/- 2 mm pro km Distanz
- Robuste Nivellierplatte aus Aluminium gewährleistet schnelle und präzise Einstellungen
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis
- Dosenlibellen-Einrichtung mit automatischer 1°-Feineinstellung für besonders leichte Bedienung

Serienmäßiger Lieferumfang: Alu-Meßlatte (auf 2,44 m ausziehbar), Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Lot, Transportkoffer

DW096PK	
Einstellung	halbautomatisch
Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	2 mm / km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Horizontalkreis	360°
Gewicht	1.7 kg
Breite x Länge x Höhe	130 x 207 x 145 mm

DW084K

4-Punkt-Laser

- Selbstnivellierender 4-Punkt-Laser mit sehr hoher Nivelliergenauigkeit von 0,2 mm auf einen Meter Distanz
- Automatische Selbstnivellierung bis +/- 4° durch Pendelmechanismus
- Schnelle, einfache und dennoch sichere Bedienung
- Laserpunkte auch bei eingeschränkten Sichtverhältnissen und auf Distanzen bis 25 Metern leicht erkennbar
- Hohe Lebensdauer auch bei schwersten Einsatzbedingungen durch vollgummiertes Gehäuse
- Einfache Befestigung z.B. an Metall-Ständerwänden durch integrierten Magneten
- Sichere und stoßfeste Aufbewahrung durch serienmäßigen Transportkoffer

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 x LR 6-Batterien, Transportkoffer

DW084K	
Laserklasse	2 (<1mW)
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m
Automatischer Selbstnivellierungsbereich	+/- 4°
Anzahl der Strahlen	4
Strahlenrichtung	oben / unten / rechts / vorne
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis	25 m
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht	0.55 kg
Breite x Länge x Höhe	50 x 128 x 100 mm

DW082K

Laser-Lot

- Sehr hohe Nivelliergenauigkeit von 0,2 mm auf einen Meter Distanz
- Automatische Selbstnivellierung bis +/-4° durch zuverlässigen Pendelmechanismus
- Schnelle und einfache Bedienung
- Großer Arbeitsradius und gute Sichtbarkeit des Laserstrahles auch in heller Umgebung
- Doppeldiode zur exakten Fixierung von zwei gegenüberliegenden Punkten auf vertikaler Achse
- Wirksamer Schutz vor Beschädigungen und Feuchtigkeit durch vollgummiertes Gehäuse
- Im Gehäuse integrierter Magnet ermöglicht leichte und sichere Befestigung an Ständerwerken oder anderen Metallelementen

Serienmäßiger Lieferumfang: 4 x LR 6-Batterien, Transportkoffer

DW082K	
Laserklasse	2 (<1mW)
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m
Automatischer Selbstnivellierungsbereich	+/- 4°
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis	15 m
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR 6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht	0.46 kg
Breite x Länge x Höhe	51 x 108 x 125 mm

DW099P

3-Punkt-Laser-Wasserwaage

- Präzise 3-Punkt-Laser-Wasserwaage mit hoher Nivelliergenauigkeit von +/- 0,3 mm/m
- Schnelle, einfache und dennoch sichere Bedienung
- Laserpunkte auch bei eingeschränkten Sichtverhältnissen und auf Distanz leicht erkennbar
- 3 exakte Libellen für sehr präzise Einstellung in unterschiedlichen Positionen
- Integrierter Magnet ermöglicht schnelle und einfache Positionierung an Türrahmen, Rohren, Ständerwerken etc.
- Basis aus robuster Metallplatte ermöglicht schnelle und präzise Justierung

Serienmäßiger Lieferumfang: 3 x LR 6-Batterien

DW099P	
Laserklasse	2 (<1mW)
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	oben / vorne / links
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis	25 m
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR 6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht	0.45 kg
Breite x Länge x Höhe	25 x 240 x 52 mm

DC352KB/DC352KN
18,0 Volt Akku-Tauchkreissäge
Seite 34

D25899K
10 kg Abbruchhammer
Seite 98

D25901K
10 kg Abbruchhammer
Seite 98

D25941K
12 kg Abbruchhammer
Seite 98

DWS520K
Tauchkreissäge
Seite 154

DW777
Paneelsäge
Seite 167

DW771
Paneelsäge
Seite 167

DW713
Kapp- und Gehrungssäge
Seite 168

D27107
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
Seite 171

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder unter www.DEWALT.eu

Maschinenbezogenes Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
DE0730	Laser-Zielkarte
DE0734	Aluminium-Nivellierlatte mit Einstellbereich von 1,2 - 4,0 m
DE0735	Aluminium-Stativ mit 5/8"-Aufnahme, höhenverstellbar von 1,35 - 3,0 m
DE0736	Aluminium-Stativ mit 5/8"-Aufnahme, höhenverstellbar von 1,07 - 1,73 m
DE0737	Aluminium-Nivellierlatte mit integrierter Wasserwaage, Einstellbereich bis 2,4 m
DE0738	Neigungs-Adapter für DEWALT Rotations-Laser, Neigungseinstellung von 0 - 90°
DE0772	Elektronischer Empfänger, Reichweite bis 300 m
DE0841	Mini-Stativ mit 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 1,42 m
DE0842	Teleskopstab mit 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 3,4 m

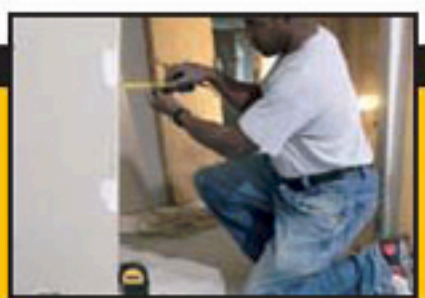

SCHRAUBER

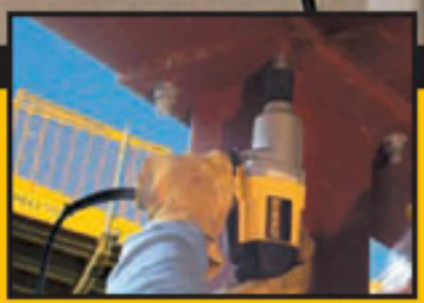

Universalschrauber

Spezialschrauber

Trockenbauschrauber

Schlagschrauber

DW274K/ DW274KN/ DW274*

Trockenbauschrauber

- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Tiefenanschlag einfach und präzise justierbar sowie bei engen Stellen abnehmbar und ohne erneute Justierung wieder aufsetzbar
- Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang: Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelclip, Transportkoffer

*In N-Version zusätzlich mit lautloser Abschaltkupplung, DW274 ohne Transportkoffer ausgestattet

DW274K/ DW274KN/ DW274*	
Max. Drehmoment	10 Nm
Aufnahmeleistung	540 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-4000 U/min
Max. Schraubendurchmesser	4.8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	306 x 186 mm

DW275K/ DW275KN*

Trockenbauschrauber

- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Tiefenanschlag einfach und präzise justierbar sowie bei engen Stellen abnehmbar und ohne erneute Justierung wieder aufsetzbar
- Hohe Drehzahl für schnelle Einschraubgeschwindigkeit
- Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang: Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelclip, Transportkoffer

*In N-Version zusätzlich mit lautloser Abschaltkupplung

DW275K/ DW275KN*	
Max. Drehmoment	10 Nm
Aufnahmeleistung	540 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-5300 U/min
Max. Schraubendurchmesser	4.8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	306 x 186 mm

DW268K

Universalschrauber

- Ideal für verschiedenste Anwendungen in Holz, Kunststoff und Metall
- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit Drehmomentvorwahl bis zu 26 Nm
- Patentierte "Versaclutch"-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung
- Ergonomisch gummierter Griff und Schalter für beste Handhabung
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang: Transportkoffer

DW268K	
Max. Drehmoment	4-26 Nm
Aufnahmeleistung	540 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2500 U/min
Max. Schraubendurchmesser	6.3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	301 x 187 mm

DW269K

Universalschrauber

- Ideal für den Heizungs- und Lüftungsbau
- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit Drehmomentvorwahl bis zu 42 Nm
- Patentierte "Versaclutch"-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht
- Ergonomisch gummierter Griff und Schalter für beste Handhabung

Serienmäßiger Lieferumfang: Transportkoffer

DW269K	
Max. Drehmoment	4 - 42 Nm
Aufnahmeleistung	540 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1000 U/min
Max. Schraubendurchmesser	6.3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	301 x 187 mm

DW263K

Spezialschrauber

- Idealer Schrauber für den Dach-, Wand- und Fassadenbau
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmoment-Verhältnis
- Fixierbarer Tiefenanschlag mit exakter Wiederholgenauigkeit
- Ergonomisch gummierter Griff und Schalter für beste Handhabung
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang: magnetischer Bithalter, 3 Anschlaghülsen (12, 14, 17 mm), Tiefenanschlag, Transportkoffer

DW263K	
Max. Drehmoment	14.5 Nm
Aufnahmeleistung	540 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2500 U/min
Max. Schraubendurchmesser	6.3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	301 x 186 mm

DW264K

Spezialschrauber

- Idealer Schrauber für den Dach-, Wand- und Fassadenbau
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmoment-Verhältnis
- Fixierbarer Tiefenanschlag mit exakter Wiederholgenauigkeit
- Ergonomisch gummierter Griff und Schalter für beste Handhabung
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang: magnetischer Bithalter, 3 Anschlaghülsen (12, 14, 17 mm), Tiefenanschlag, Transportkoffer

DW264K	
Max. Drehmoment	18 Nm
Aufnahmeleistung	540 Watt
Abgabeleistung	295 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2000 U/min
Max. Schraubendurchmesser	6.3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	301 x 186 mm

DW292

Schlagschrauber

- Sehr hohes Drehmoment in beiden Laufrichtungen
- Vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes
- Gehärtete Werkzeugaufnahme und robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen

Serienmäßiger Lieferumfang: 1/2" Außenvierkant-Aufnahme

DW292	
Max. Drehmoment	440 Nm
Aufnahmeleistung	710 Watt
Abgabeleistung	370 Watt
Leerlaufdrehzahl	2200 U/min
Leerlaufschlagzahl	2700 U/min
Max. Schraubendurchmesser	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht	3.2 kg
Länge x Höhe	292 x 216 mm

DW294

Schlagschrauber

- Sehr hohes Drehmoment in beiden Laufrichtungen
- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlast-Reserven
- Vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes
- Gehärtete Werkzeugaufnahme und robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen

Serienmäßiger Lieferumfang: 3/4" Außenvierkant-Aufnahme

DW294	
Max. Drehmoment	440 Nm
Aufnahmeleistung	710 Watt
Abgabeleistung	370 Watt
Leerlaufdrehzahl	2200 U/min
Leerlaufschlagzahl	2700 U/min
Max. Schraubendurchmesser	M20
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Gewicht	3.2 kg
Länge x Höhe	292 x 216 mm

Torsions-Schlitz-Bits (25 mm)

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7105	4.5 mm	5
DT7106	5.5 mm	5
DT7107	6.5 mm	5
DT7115	4.5 mm	20
DT7116	5.5 mm	20
DT7117	6.5 mm	20

Kreuzschlitz PZ-Bits (25 mm)

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt	Beschreibung
DT7210	Pz0	5	Torsion
DT7211	Pz1	5	Torsion
DT7212	Pz2	5	Torsion
DT7213	Pz3	5	Torsion
DT7214	Pz4	5	Torsion
DT7217	Pz1	20	Torsion
DT7218	Pz2	20	Torsion
DT7219	Pz3	20	Torsion
DT7320	Pz1	5	Extreme
DT7321	Pz2	5	Extreme
DT7322	Pz3	5	Extreme
DT7328	Pz1	20	Extreme
DT7329	Pz2	20	Extreme
DT7332	Pz3	20	Extreme
DT7335	Pz2	50	Extreme
DT7360	Pz1	5	Extreme Diamond
DT7361	Pz2	5	Extreme Diamond
DT7362	Pz3	5	Extreme Diamond
DT7368	Pz2	20	Extreme Diamond

Kreuzschlitz PH-Bits (25 mm)

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt	Beschreibung
DT7230	Ph0	5	Torsion
DT7231	Ph1	5	Torsion
DT7232	Ph2	5	Torsion
DT7233	Ph3	5	Torsion
DT7234	Ph4	5	Torsion
DT7235	Ph2	5	Torsion
DT7236	Ph2	20	Torsion
DT7237	Ph1	20	Torsion
DT7238	Ph2	20	Torsion
DT7340	Ph1	5	Extreme
DT7341	Ph2	5	Extreme
DT7342	Ph3	5	Extreme
DT7348	Ph1	20	Extreme
DT7349	Ph2	20	Extreme
DT7350	Ph3	20	Extreme
DT7355	Ph2	50	Extreme
DT7370	Ph1	5	Extreme Diamond
DT7371	Ph2	5	Extreme Diamond
DT7372	Ph3	5	Extreme Diamond
DT7378	Ph2	20	Extreme Diamond

Innensechskant-Bits (25 mm)

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7165	No.4	5
DT7166	No.5	5
DT7167	No.6	5
DT7168	No.8	5

Torx®-Bits, 25 mm (Form C 6.3 1/4")

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7250	T7	5
DT7251	T8	5
DT7252	T9	5
DT7253	T10	5
DT7254	T15	5
DT7255	T20	5
DT7256	T25	5
DT7257	T27	5
DT7258	T30	5
DT7259	T40	5
DT7265	T15	20
DT7266	T20	20
DT7267	T25	20
DT7268	T30	20
DT7270	T20	50
DT7271	T25	50
DT7272	T30	50

EXTREME Kreuzschlitz PZ-Bits (50 mm)

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7225	Pz1	5
DT7226	Pz2	5
DT7227	Pz3	5

EXTREME Kreuzschlitz PH-Bits (50 mm)

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7245	Ph1	5
DT7246	Ph2	5
DT7247	Ph3	5

Torx®-Bits, 70 mm (Form E 6.3 1/4")

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7290	T10	5
DT7291	T15	5
DT7292	T20	5
DT7293	T25	5
DT7294	T27	5
DT7295	T30	5
DT7296	T40	5

Kreuzschlitz-Bits, 110 mm (Form E 6.3 1/4")

- Robust und hochwertig: für alle Schraubanwendungen mit Kreuzschlitz-Bits

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7203	Pz2	5
DT7204	Ph2	5

Innenvierkant-Bits, 25 mm (Form C 6.3 1/4")

- Hochwertig und robust

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7170	1	5
DT7171	2	5
DT7172	3	5

Doppelend-Bits, 60 mm (1/4")

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7304	Pz1	5
DT7305	Pz2	5
DT7314	Ph1	5
DT7315	Ph2	5

Außensechskant-Steckschlüssel, 50 mm (Form E 6.3 1/4")

Artikel-Nr.	Größe	Inhalt
DT7415	6 mm	1
DT7416	6.35 mm	1
DT7401	7 mm	1
DT7402	8 mm	1
DT7403	10 mm	1
DT7404	13 mm	1

Bithalter (Form E 6.3 1/4") und Bitbohrer

Artikel-Nr.	Größe	Beschreibung	Inhalt
DT7500	60 mm	Bithalter, magnetisch	1
DT7501	57 mm	Bithalter mit Sprengring, nicht magnetisch	1
DT7515	60 mm	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix, magnetisch	1
DT7516	60 mm	Schnellwechsel-Bithalter RapidFix	1
DT7615	38 mm	1/4" Spiralbohrer-Bit 3 mm	3
DT7616	43 mm	1/4" Spiralbohrer-Bit 4 mm	2
DT7617	48 mm	1/4" Spiralbohrer-Bit 6 mm	2
DT7701	80 mm	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9,5 mm	1
DT7702	120 mm	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 12 mm	1

Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	Teile	Beschreibung
DT7915	11	11-tlg. Bitset Ausführung - EXTREME DeWALT® PZ 1-3, PH 1-3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, SL8, Magnetbithalter
DT7916	11	11-tlg. Bitset Ausführung - EXTREME DeWALT® PZ 1-3, PH 1-3, T10, 15, 20, 25, Magnetbithalter
DT7917	11	11-tlg. Bitset Torx T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Magnetbithalter
DT7945	11	11-tlg. Bitset Torx (in Mini-Kompakt-Box) T7, 8, 9, 10,
DT7946	11	11-tlg. Bitset Torx/PZ (in Mini-Kompakt-Box) T15, 20, 25, 30, 40, PZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, ClicFix-Magnetbithalter
DT7947	11	11-tlg. Bitset Ausführung - Torsion (in Mini-Kompakt-Box) PZ1, 2x2, 2x3, PH1, 2x2, 2x3, ClicFix-Magnetbithalter
DT7948	11	11-tlg. Bitset Ausführung - Torsion (in Mini-Kompakt-Box) PZ1, 2x2, 3, PH1, 2x2, 3, SL5.5, 6.5, ClicFix-Magnetbithalter
DT7949	11	11-tlg. Bitset Ausführung - EXTREME DeWALT® (in Mini-Kompakt-Box) PZ1, 2x2, 2x3, PH1, 2x2, 2x3, ClicFix-Magnetbithalter
DT7950	11	11-tlg. Bitset Ausführung - EXTREME DeWALT® (in Mini-Kompakt-Box) PZ1, 2x2, 3, PH1, 2x2, 3, SL5.5, 6.5, ClicFix- Magnetbithalter
DT7951	11	11-tlg. Bitset Ausführung - EXTREME DeWALT® Diamond (in Mini-Kompakt-Box) PZ1, 2x2, 2x3, PH1, 2x2, 2x3, ClicFix- Magnetbithalter
DT7952	11	11-tlg. Bitset Ausführung - EXTREME DeWALT® Diamond (in Mini-Kompakt-Box) PZ1, 2x2, 3, PH1, 2x2, 3, SL5.5, 6.5, ClicFix-Magnetbithalter

Minisafe-Boxen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT7921	19-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® 2 HSS-G Metallbohrer 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 x Ph2, 4 x Pz2, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, Schlitz 5.5 x 50 mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	19
DT7922	29-tlg. Minisafe mit Torsionsbits 6 x Ph1 & 2, Ph3, 6 x Pz1 & 2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Schlitz 5.5 & 8, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, Schlitz 5.5 x 50 mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	29
DT7928	19-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® Steinbohrer 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, 4xPh2, 4xPz2, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Schlitz 5.5x50mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	19

Midisafe-Boxen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT7932	Leer-Midisafe mit individuell einstellbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten	1
DT7933	45-tlg. Midisafe mit Torsionsbits 10 x Pz2, 10 x Ph2, 5 x Schlitz 6, 5 x Schlitz 4, 5 x T10, 3 x T15, 3 x T25, 6-Kant-Steckschlüssel 6er & 8er, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	45
DT7934	45-tlg. Midisafe mit Torsionsbits 10 x Pz2, 10 x Ph2, 5 x Schlitz 6, 2 x Pz2 x 50 mm, HSS-Spiralbohrer mit 1/4" 6-Kantschaft - 2 x 1,5, 2 x 2,0, 2 x 3,0, je 1 x 4, 5, 6 mm, 6-Kant-Steckschlüssel 6er & 8er, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	42

Maxisafe Zubehör-Koffer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Teile
DT9291	95-tlg. Set mit Steinbohrer EXTREME DeWALT®, Metallbohrer EXTREME DeWALT® 2, Holz-Fräsbohrer, SDS-plus Hammerbohrer, Torx-, Pozidriv-, Phillips- und Spiralbohrer-Bits, Magnetbithalter	95
DT9292*	100-tlg. Set mit Steinbohrer EXTREME DeWALT®, Metallbohrer EXTREME DeWALT® 2, Holz-Fräsbohrer, SDS-plus Hammerbohrer, Torx-, Schlitz-, Pozidriv-, Phillips- und Spiralbohrer-Bits, 50 mm Bits, Magnetbithalter	100
DT9293*	100-tlg. Set mit Steinbohrer EXTREME DeWALT®, Metallbohrer EXTREME DeWALT® 2, Holz-Fräsbohrer, Holzspiralbohrer, SDS-plus Hammerbohrer, Torx-, Schlitz-, Pozidriv-, Phillips- und Spiralbohrer-Bits, 50 mm Bits, Magnetbithalter	100
DT9294	100-tlg. Set mit Steinbohrer EXTREME DeWALT®, Metallbohrer EXTREME DeWALT® 2, Holz-Fräsbohrer, Holzspiralbohrer, Torx-, Pozidriv-, Phillips-, Schlitz und Spiralbohrer-Bits, Magnetbithalter	100

*Nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Schnellwechsel - Komplettsets

- Robuste Box mit Adapter, komplettem Bohrer- und Aufsteckensenkersatz, Schrauberbits

Artikel-Nr.	Größe	Beschreibung	Inhalt
DT7612	No. 6, 8, 10, 12	Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit Nr.6, Bohrer mit Senker Nr.8, Nr.10, Nr.12, Bits 25 mm 2 x Pz2, 2 x Ph2	12
DT7612M	No. 6, 8, 10, 12	Thekendisplay mit 10 x DT7612-XJ	10

Schnellwechsel-Einheiten

- Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem
- Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung
- Robuster 8 mm Schaft für erhöhte Stabilität
- Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen
- Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

Artikel-Nr.	Größe	Beschreibung	Inhalt
DT7600	No.6	Wechseleinheit mit Adapter und Pz2 Schrauberbit, für 3 mm Schrauben	1
DT7601	No.8	Wechseleinheit mit Adapter und Pz2 Schrauberbit, für 4 mm Schrauben	1
DT7602	No.10	Wechseleinheit mit Adapter und Pz2 Schrauberbit, für 5 mm Schrauben	1
DT7603	No.12	Wechseleinheit mit Adapter und Pz2 Schrauberbit, für 6 mm Schrauben	1

HSS-Pilotbohrer

- HSS-Pilot-Bohrer mit Kreuzschliffspitze zum Bohren ohne Ankörnen
- In Schaft eingefräste Spannflächen verhindern Durchrutschen
- Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen

Artikel-Nr.	Größe	Beschreibung	Inhalt
DT7608	No.6	Pilotbohrer-Ø 2,35 mm	3
DT7609	No.8	Pilotbohrer-Ø 2,75 mm	3
DT7610	No.10, 12	Pilotbohrer-Ø 3,15 mm	3

Pilotbohrer mit Aufsteckensenker

- HSS-Pilotbohrer und 4-schneidiger Aufsteckensenker aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Zum Vorbohren und Senken für verschiedene Schraubengrößen
- Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen

Artikel-Nr.	Größe	Beschreibung	Inhalt
DT7604	No.6	für Schrauben-Ø 3 mm	1
DT7605	No.8	für Schrauben-Ø 4 mm	1
DT7606	No.10	für Schrauben-Ø 5 mm	1
DT7607	No.12	für Schrauben-Ø 6 mm	1

BOHRMASCHINEN

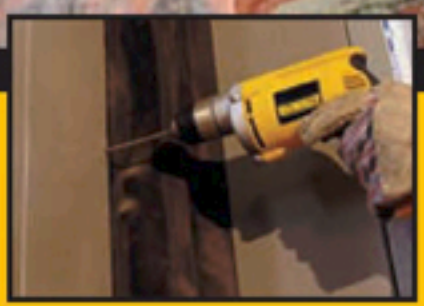

Bohrmaschinen

Rührwerke

Schlagbohrmaschinen

Winkelbohrmaschine

D21008

550 Watt-Bohrmaschine

- Eingang-Bohrmaschine, ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Optimal geeignet für den Einhand-Betrieb durch kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ausbalanciertem Schwerpunkt
- 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten
- Elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten und punktgenaues Anbohren

D21008	
Bohrfutterspannweite	1.0 -10 mm
Aufnahmeleistung	550 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Max. Drehmoment	12.5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2500 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	25 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.4 kg
Länge x Höhe	230 x 190 mm

DW217

675 Watt-Bohrmaschine

- Eingang-Bohrmaschine, ideal für die Holz- und Aluminiumbearbeitung sowie für Leichtmetall-Konstruktionen
- Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlregulierung und hohen Überlastreserven
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse
- Gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels

DW217	
Bohrfutterspannweite	0,5 - 10,0 mm
Aufnahmeleistung	675 Watt
Abgabeleistung	340 Watt
Max. Drehmoment	8.2 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-4000 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	20 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	8 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1.2 kg
Länge x Höhe	247 x 177 mm

DW221

701 Watt-Bohrmaschine

- Eingang-Bohrmaschine, ideal für die Holz- und Aluminiumbearbeitung sowie für Leichtmetall-Konstruktionen
- Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlregulierung und hohen Überlastreserven
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse
- Gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels

DW221	
Bohrfutterspannweite	1.5-10 mm
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	385 Watt
Max. Drehmoment	13.8 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2500 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	25 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.3 kg
Länge x Höhe	275 x 190 mm

DW236i

701 Watt Bohrmaschine

- Eingang-Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl, optimal geeignet für Bohrarbeiten in Stahl und Gußeisen
- Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung garantiert schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse
- Gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels
- Sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, 6-teiliges Kobalt-Bohrer-Set (DT5940-QZ)

DW236i	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	385 Watt
Max. Drehmoment	35.8 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.6 kg
Länge x Höhe	295 x 198 mm

DW246

701 Watt Bohrmaschine

- Eingang-Bohrmaschine, optimal einsetzbar im Stahlbau, Schiffsbau sowie im holzverarbeitenden Gewerbe
- Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung garantiert schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse
- Gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels
- Durch sehr hohes Drehmoment optimal geeignet für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff

DW246	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	385 Watt
Max. Drehmoment	52.3 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.6 kg
Länge x Höhe	310 x 195 mm

DEWALT'S PARTNERSCHAFT MIT AT&T WILLIAMS

Im Jahre 2006 begann die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem AT&T Williams F1-Team und DEWALT. Diese interessante Partnerschaft zwischen zwei Vorreitern und Profis auf ihrem Gebiet wird auch im Jahr 2008 fortgesetzt. Das macht Sinn, denn AT&T Williams und DEWALT verfügen über viele Gemeinsamkeiten:

Hierzu gehört der Leitsatz innovative Produkte unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards zu entwickeln, das Ziel stets an der Spitze in ihrem Geschäft zu stehen und das stetige Streben nach Verbesserung.

Sowohl AT&T Williams als auch DEWALT setzen auf Expertise, den Einsatz von erstklassigem Equipment und modernster Technologie. Die Produkte beider Firmen bestechen durch Leistung, Geschwindigkeit und Effizienz. Mit dieser Partnerschaft hat sich gefunden, was zusammen gehört.

at&t
WILLIAMS
OFFICIAL PARTNER

DW248

701 Watt-Bohrmaschine

- Eingang-Bohrmaschine, optimal einsetzbar im Stahlbau, Schiffsbau sowie im holzverarbeitenden Gewerbe
- Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung garantiert schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse
- Gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels
- Durch sehr hohes Drehmoment optimal geeignet für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Aktiver Schutz für Anwender und Maschine durch elektronische Sicherheitskontrolle

Serienmäßiger Lieferumfang:
Zusatzhandgriff

DW248	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	385 Watt
Max. Drehmoment	57.3 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.6 kg
Länge x Höhe	310 x 195 mm

D21441

770 Watt Bohrmaschine

- Ideal für den Fahrzeugbau, die Werkstatt und die metallverarbeitende Industrie
- Neuentwickelter Hochleistungsmotor mit optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und problemlosen Werkzeugwechsel
- Ergonomisch gummierter Handgriff garantiert sicheres und vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe
- Größere Robustheit durch zusätzliche Führung der Ankerwelle sowie verstärkte Zwischenwelle
- Aktiver Schutz für Anwender und Maschine durch Sicherheitskupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

D21441	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	770 Watt
Abgabeleistung	425 Watt
Max. Drehmoment	40/20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 0-2700 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2.2 kg
Länge x Höhe	352 x 199 mm

D21160

Winkelbohrmaschine

- Winkelbohrmaschine mit sehr geringem Eckmaß für Arbeiten an engen Stellen
- Kompakte und leichte Ausführung für präzise Handhabung in unterschiedlichsten Positionen
- Ergonomischer Mehrpositionsschalter für griffsicheren und kräfteschonenden Einsatz
- Sehr hohes Drehmoment garantiert hohe Bohrleistung
- Hochwertiges 10 mm Bohrfutter für festen und zentrischen Werkzeugsitz
- Elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang:
Bohrfutterschlüssel

D21160	
Bohrfutterspannweite	1.0 -10 mm
Aufnahmeleistung	350 Watt
Abgabeleistung	180 Watt
Max. Drehmoment	9.2 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1200 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	20 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	10 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1.7 kg
Länge x Höhe	262 x 50 mm

D21510

710 Watt-Rührwerk

- Robustes und leistungsstarkes 1-Gang-Rührwerk, optimal abgestimmt für dickflüssige Materialien
- Nur im Rechtslauf einsetzbar
- Sehr hohes Drehmoment für schwere Rührarbeiten und andere Anwendungen
- Kombinierbar mit konventionellen Rührkörben bis 160 mm (M 14)
- Sicheres Handling bei allen Anwendungen durch 2-Positions-Spatenhandgriff und 3-Positions-Zusatzhandgriff

Serienmäßiger Lieferumfang: 3-Positions-Zusatzhandgriff, 2-Positions-Spatenhandgriff, Bohrfutter-Adapter und M 14-Aufnahme

D21510	
Antriebsspindel	5/8" x 16 UNF
Werkzeugaufnahme	M 14
Aufnahmeleistung	710 Watt
Abgabeleistung	560 Watt
Max. Drehmoment	50 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-550 U/min
Max. Rührwerkzeug	160 mm
Gewicht	3.0 kg
Länge x Höhe	420 x 215 mm

D21520

710 Watt-Bohrmaschine

- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf gewährleisten uneingeschränkte Kontrolle bei allen Anwendungen
- Durch optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis besonders geeignet für sehr schwere Bohrarbeiten und zum Rühren dickflüssiger Materialien
- Robustes Metall-Getriebegehäuse garantiert hohe Lebensdauer
- Sicheres Handling bei allen Anwendungen durch 2-Positions-Spatenhandgriff und 3-Positions-Zusatzhandgriff

Serienmäßiger Lieferumfang: 3-Positions-Zusatzhandgriff, 2-Positions-Spatenhandgriff, Bohrfutterschlüssel

D21520	
Bohrfutterspannweite	2.0-13 mm
Antriebsspindel	5/8" x 16 UNF
Werkzeugaufnahme	Zahnkranzbohrfutter
Aufnahmeleistung	710 Watt
Abgabeleistung	560 Watt
Max. Drehmoment	50 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-550 U/min
Gewicht	3.4 kg
Länge x Höhe	400 x 215 mm

DW152

Schwerlast-Bohrmaschine

- Speziell zum Bohren großer Löcher in Hartholz und Stahl geeignet
- 2 Gang-Schwerlast-Bohrmaschine mit äußerst hohem Drehmoment für konstantes Bohren in sehr harten Materialien
- Sicheres Freihandbohren durch Kreuzgriff und Brustplatte
- Werkzeugaufnahme Morsekonus 2 für schwerste Anwendungen
- Mit 53 mm-Euronorm-Spannhals ideal einsetzbar in Rührwerken sowie in Bohr- und Magnetbohrständern

Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Seitenhandgriffe, Brustplatte, MK 2-Adapter, Austreibkeil

DW152	
Werkzeugaufnahme	Morsekonus 2
Aufnahmeleistung	1050 Watt
Abgabeleistung	680 Watt
Max. Drehmoment	118/58 Nm
Leerlaufdrehzahl	400 / 800 U/min
Gewicht	7.5 kg
Länge x Höhe	435 x 605 mm

D21710/ D21710K/ D21711(K)*

600 Watt-Schlagbohrmaschine

- Eingang-Schlagbohrmohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
- Staubgeschützter Schalter mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Kompakte Bauform ermöglicht sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Maschinengehäuse in robuster und servicefreundlicher Topfbauweise
- Hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe
- Hochwertiges 13 mm Bohrfutter garantiert festen und zentrischen Werkzeugsitz

Serienmäßiger Lieferumfang: Zahnkranz Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet, D21711 und D 21711 K mit 13 mm Schnellspann-Bohrfutter ausgestattet, D21710, D21710K D21711K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D21710/ D21710K/ D21711(K)*	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	600 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Max. Drehmoment	12 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2600 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-44200 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	25 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.8 kg
Länge x Höhe	280 x 185 mm

D21716/ D21716K/ D21717K*

701 Watt-Schlagbohrmaschine

- Hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe
- Kompakte Bauform und gummierter Handgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Maschinengehäuse in robuster und servicefreundlicher Topfbauweise
- Eingang-Schlagbohrmohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
- Staubgeschützter Schalter mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Hochwertiges 13 mm Bohrfutter garantiert festen und zentrischen Werkzeugsitz

Serienmäßiger Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet, D21717K mit 13 mm Schnellspann-Bohrfutter ausgestattet, D21716 und D21716K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D21716/ D21716K/ D21717K*	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	701 Watt
Abgabeleistung	360 Watt
Max. Drehmoment	12 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2600 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-44200 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1.8 kg
Länge x Höhe	280 x 185 mm

D21720/ D21720K/ D21721K*

650 Watt-Schlagbohrmaschine

- Kompakte Bauform gewährleistet sicheren und ermüdungsarmen Einsatz
- Universell einsetzbare 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- / Linkslauf ermöglichen materialgerechtes und problemloses Arbeiten
- Staubgeschützter Schalter für störungsfreien Langzeiteinsatz
- Hochwertiges 13 mm Bohrfutter garantiert festen und zentrischen Werkzeugsitz

Serienmäßiger Lieferumfang: Zahnkranz Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet, D21721K mit 13 mm Schnellspann-Bohrfutter ausgestattet, D21720 und D21720K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D21720/ D21720K/ D21721K*	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	650 Watt
Abgabeleistung	325 Watt
Max. Drehmoment	30/12 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 0-2600 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-19000 / 0-44200 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	40 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2.1 kg
Länge x Höhe	330 x 199 mm

D21805/ D21805K/ D21805KS*

770 Watt-Schlagbohrmaschine

- Neuentwickelter Hochleistungsmotor mit elektronischer Schlagzahlregulierung und optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe
- 13 mm Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomisch gummierter Handgriff garantiert sicheres und vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe
- Größere Robustheit durch zusätzliche Führung der Ankerwelle sowie verstärkte Zwischenwelle

Serienmäßiger Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

*In KS-Version mit 13 mm Schnellspann-Bohrfutter anstelle des Zahnkranz-Bohrfutters, D21815K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D21805/ D21805K/ D21805KS*	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	770 Watt
Abgabeleistung	425 Watt
Max. Drehmoment	40/20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 0-2700 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-18700 / 0-45900 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	352 x 199 mm

D21810KS

770 W Schlagbohrmaschine

- Neuentwickelter Hochleistungsmotor mit elektronischer Schlagzahlregulierung und optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomisch gummierter Handgriff garantiert sicheres und vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe
- Größere Robustheit durch zusätzliche Führung der Ankerwelle sowie verstärkte Zwischenwelle
- Aktiver Schutz für Anwender und Maschine durch Sicherheitskupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Transportkoffer

D21810KS	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	770 Watt
Abgabeleistung	425 Watt
Max. Drehmoment	40/20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 0-2700 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-18700 / 0-45900 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	35 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2.3 kg
Länge x Höhe	352 x 199 mm

D21815K/ D21815KS*

850 Watt Schlagbohrmaschine

- Neuentwickelter Hochleistungsmotor mit elektronischer Schlagzahlregulierung und optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe
- 13 mm Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomisch gummierter Handgriff garantiert sicheres und vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe
- Größere Robustheit durch zusätzliche Führung der Ankerwelle sowie verstärkte Zwischenwelle
- Aktiver Schutz für Anwender und Maschine durch Sicherheitskupplung

Serienmäßiger Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

*In KS-Version mit 13 mm Schnellspann-Bohrfutter anstelle des Zahnkranz-Bohrfutters, D21815K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D21815K/ D21815KS*	
Bohrfutterspannweite	1.5-13 mm
Aufnahmeleistung	850 Watt
Abgabeleistung	465 Watt
Max. Drehmoment	40/20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 0-2700 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-18700 / 0-45900 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	40 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2.4 kg
Länge x Höhe	352 x 199 mm

DW518K*

770 Watt-Schlagbohrmaschine / Diamantbohrmaschine

- Robustes Metall-Getriebegehäuse für hohe Lebensdauer und Sicherheit
- Eingebaute Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Qualitativ hochwertiges 16 mm-Bohrfutter und leicht bedienbarer Ein- / Aus-Schalter
- Gummierter Griff für beste und sichere Handhabung
- Nur Rechtslauf möglich

Serienmäßiger Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

*DW518K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DW518K*	
Bohrfutterspannweite	1.0-16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Aufnahmeleistung	770 Watt
Abgabeleistung	425 Watt
Max. Drehmoment	40 / 25 Nm
Leerlaufdrehzahl	1050 / 2400 U/min
Max. Bohrleistung (Holz)	40 mm
Max. Bohrleistung (Stahl)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	20 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	90 mm
Gewicht	2.5 kg
Länge x Höhe	367 x 212 mm

D21620K*

50 mm Magnetbohrmaschine

- Liefert ein Maximum an Leistung in Verbindung mit einfachster Handhabung, robuster Bauweise und hoher Mobilität
- Vielseitig einsetzbar durch 2 einstellbare Geschwindigkeiten
- Einfache und sichere Handhabung durch patentierten Handgriff mit Schnellwechselsystem für eine Rechts-/Linksmontage
- Universal-Schnellspann-Werkzeughalter ermöglicht problemlosen Bohrerwechsel
- Maximale Sicherheit durch 3-Sekunden Ausschalterzögerung für Magneten
- Automatische Abschaltung bei abgeschalteten Magneten. Neustart erst bei erneuter Inbetriebnahme des Magneten

Serienmäßiger Lieferumfang: Universal Schnellspann-Werkzeughalter, Behälter für Schneid- und Kühlflüssigkeit, Handgriff mit Schnellwechselsystem, Zentrierstift, Sicherungsriemen, Transportkoffer

*D21620K nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D21620K*	
Aufnahmeleistung	1150 Watt
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Leerlaufdrehzahl	350/650 U/min
Werkzeugaufnahme	19 mm-Weldon
Max. Bohrtiefe	50 mm
Max. Bohrdurchmesser	50 mm
Anpressdruck	317 kg
Magnethaltekraft	10000 N
Max. Hubweg	147 mm
Gewicht	13 kg
Maße der Magnetbasis	165 x 85 mm

Kernbohrer (25 mm)*

Artikel-Nr.	Durchmesser	Passend für
DT8400	14 mm	D21620K
DT8401	16 mm	D21620K
DT8402	18 mm	D21620K
DT8403	20 mm	D21620K
DT8404	22 mm	D21620K
DT8405	24 mm	D21620K
DT8406	26 mm	D21620K
DT8407	28 mm	D21620K
DT8408	30 mm	D21620K
DT8409	32 mm	D21620K
DT8410	40 mm	D21620K
DT8411	50 mm	D21620K
DT8412	Zentrierstift (2 Stk)	D21620K

*nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Schlangenbohrer

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
DT4600	6 mm	200 mm
DT4602	8 mm	200 mm
DT4604	10 mm	200 mm
DT4606	12 mm	200 mm
DT4608	14 mm	200 mm
DT4610	16 mm	200 mm
DT4612	18 mm	200 mm
DT4614	20 mm	200 mm
DT4615	22 mm	200 mm
DT4616	24 mm	200 mm
DT4618	26 mm	200 mm
DT4619	28 mm	200 mm
DT4620	30 mm	200 mm
DT4621	32 mm	200 mm
DT4632	8 mm	380 mm
DT4634	10 mm	380 mm
DT4636	12 mm	380 mm
DT4638	14 mm	380 mm
DT4640	16 mm	380 mm
DT4642	18 mm	380 mm
DT4644	20 mm	380 mm
DT4645	22 mm	380 mm
DT4646	24 mm	380 mm
DT4648	26 mm	380 mm
DT4649	28 mm	380 mm
DT4650	30 mm	380 mm
DT4651	32 mm	380 mm

Hartmetall-Scharnierlochbohrer

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
DT4541	26 mm	65 mm
DT4542	30 mm	65 mm
DT4543	35 mm	65 mm

Holzspiralbohrer - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
DT4503	3 mm	70 mm
DT4504	4 mm	80 mm
DT4505	5 mm	90 mm
DT4506	6 mm	100 mm
DT4507	7 mm	110 mm
DT4508	8 mm	120 mm
DT4509	9 mm	130 mm
DT4510	10 mm	133 mm
DT4511	11 mm	150 mm
DT4512	12 mm	155 mm
DT4513	13 mm	155 mm
DT4514	14 mm	160 mm
DT4516	16 mm	165 mm
DT4518	18 mm	200 mm
DT4520	20 mm	200 mm

Holzspiralbohrer-Set

Artikel-Nr.	Durchmesser
DT4535	4, 5, 6, 8, 10 mm

Holzfräsbohrer - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
DT4810	10 mm	160 mm
DT4812	12 mm	160 mm
DT4813	13 mm	160 mm
DT4814	14 mm	160 mm
DT4816	16 mm	160 mm
DT4818	18 mm	160 mm
DT4820	20 mm	160 mm
DT4822	22 mm	160 mm
DT4824	24 mm	160 mm
DT4825	25 mm	160 mm
DT4826	26 mm	160 mm
DT4828	28 mm	160 mm
DT4830	30 mm	160 mm
DT4832	32 mm	160 mm
DT4835	35 mm	160 mm
DT4838	38 mm	160 mm

Holzfräsbohrer Verlängerung

Artikel-Nr.	Länge
DT4849	300 mm x 1/4"

EXTREME DeWALT®2 HSS-G Metallbohrer DIN 338

- EXTREME DeWALT®2-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm)
- In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm)
- Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers in Futter (ab Ø 5,0 mm)
- Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm)
- Eisenoxid-Legierung schützt wirkungsvoll vor Überhitzung

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
DT5034	1 mm	34 mm	2
DT5035	1.5 mm	40 mm	2
DT5036	2 mm	49 mm	2
DT5037	2.5 mm	57 mm	2
DT5038	3 mm	61 mm	2
DT5039	3.2 mm	65 mm	2
DT5040	3.3 mm	65 mm	2
DT5041	3.5 mm	70 mm	2
DT5042	4 mm	75 mm	2
DT5063	4.1 mm	75 mm	1
DT5043	4.2 mm	75 mm	1
DT5044	4.5 mm	80 mm	1
DT5045	4.8 mm	86 mm	1
DT5046	5 mm	86 mm	1
DT5064	5.1 mm	86 mm	1
DT5065	5.2 mm	86 mm	1
DT5066	5.4 mm	93 mm	1
DT5047	5.5 mm	93 mm	1
DT5048	6 mm	93 mm	1
DT5049	6.5 mm	101 mm	1
DT5050	7 mm	109 mm	1
DT5051	7.5 mm	109 mm	1
DT5052	8 mm	117 mm	1
DT5053	8.5 mm	117 mm	1
DT5054	9 mm	125 mm	1
DT5055	9.5 mm	125 mm	1
DT5056	10 mm	133 mm	1
DT5057	10.5 mm	133 mm	1
DT5058	11 mm	142 mm	1
DT5059	11.5 mm	142 mm	1
DT5068	11.8 mm	151 mm	1
DT5060	12 mm	151 mm	1
DT5061	12.5 mm	151 mm	1
DT5062	13 mm	151 mm	1

EXTREME DeWALT®2 HSS-G Metallbohrer DIN 338 - Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT7920	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	13
DT7926	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5,11,11.5, 12, 12.5, 13	29

EXTREME DeWALT®2 HSS-G Metallbohrer DIN 338 - Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
DT5535	1 mm	34 mm	10
DT5536	1.5 mm	40 mm	10
DT5557	10 mm	133 mm	10
DT5559	11 mm	142 mm	10
DT5560	11.5 mm	142 mm	10
DT5571	11.8 mm	151 mm	10
DT5561	12 mm	151 mm	10
DT5562	12.5 mm	151 mm	10
DT5563	13 mm	151 mm	10
DT5537	2 mm	49 mm	10
DT5538	2.5 mm	57 mm	10
DT5539	3 mm	61 mm	10
DT5540	3.2 mm	65 mm	10
DT5541	3.3 mm	65 mm	10
DT5542	3.5 mm	70 mm	10
DT5543	4 mm	75 mm	10
DT5566	4.1 mm	75 mm	10
DT5544	4.2 mm	75 mm	10
DT5545	4.5 mm	80 mm	10
DT5546	4.8 mm	86 mm	10
DT5547	5 mm	86 mm	10
DT5567	5.1 mm	86 mm	10
DT5568	5.2 mm	86 mm	10
DT5569	5.4 mm	93 mm	10
DT5548	5.5 mm	93 mm	10
DT5549	6 mm	93 mm	10
DT5550	6.5 mm	101 mm	10
DT5570	6.8 mm	109 mm	10
DT5551	7 mm	109 mm	10
DT5552	7.5 mm	109 mm	10
DT5553	8 mm	117 mm	10
DT5554	8.5 mm	117 mm	10
DT5555	9 mm	125 mm	10
DT5556	9.5 mm	125 mm	10

Minisafe-Boxen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT7921	19-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® 2 HSS-G Metallbohrer 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 x Ph2, 4 x Pz2, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, Schlitz 5.5 x 50 mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	19
DT7922	29-tlg. Minisafe mit Torsionsbits 6 x Ph1 & 2, Ph3, 6 x Pz1 & 2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Schlitz 5.5 & 8, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, Schlitz 5.5 x 50 mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	29
DT7928	19-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® Steinbohrer 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm, 4xPh2, 4xPz2, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Schlitz 5.5x50mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	19

Midisafe-Boxen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
DT7932	Leer-Midisafe mit individuell einstellbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten	1
DT7933	45-tlg. Midisafe mit Torsionsbits 10 x Pz2, 10 x Ph2, 5 x Schlitz 6, 5 x Schlitz 4, 5 x T10, 3 x T15,3 x T25, 6-Kant-Steckschlüssel 6er & 8er, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	45
DT7934	45-tlg. Midisafe mit Torsionsbits 10 x Pz2, 10 xPh2, 5 x Schlitz 6, 2 x Pz2 x 50 mm, HSS-Spiralbohrer mit 1/4" 6-Kantschaft - 2 x 1,5, 2 x 2,0, 2 x 3,0, je 1 x 4, 5, 6 mm, 6-Kant-Steckschlüssel 6er & 8er, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse	42

HSS-G Metallbohrer DIN 338 - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
DT5201	1 mm	34 mm	2
DT5202	1.5 mm	40 mm	2
DT5203	2 mm	49 mm	2
DT5204	2.5 mm	57 mm	2
DT5205	3 mm	61 mm	2
DT5206	3.2 mm	65 mm	2
DT5208	3.5 mm	70 mm	2
DT5209	4 mm	75 mm	2
DT5211	4.2 mm	75 mm	1
DT5212	4.5 mm	80 mm	1
DT5213	4.8 mm	86 mm	1
DT5214	5 mm	86 mm	1
DT5215	5.5 mm	93 mm	1
DT5216	6 mm	93 mm	1
DT5217	6.5 mm	101 mm	1
DT5218	7 mm	109 mm	1
DT5232	7.5 mm	109 mm	1
DT5219	8 mm	117 mm	1
DT5220	8.5 mm	117 mm	1
DT5221	9 mm	125 mm	1
DT5222	10 mm	133 mm	1
DT5224	11 mm	142 mm	1
DT5226	12 mm	151 mm	1
DT5227	13 mm	151 mm	1
DT5228	14 mm	160 mm	1
DT5229	15 mm	169 mm	1
DT5230	16 mm	178 mm	1

HSS-G Metallbohrer DIN 338 - Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
DT5301	1 mm	34 mm	10
DT5302	1.1 mm	36 mm	10
DT5303	1.2 mm	38 mm	10
DT5304	1.3 mm	38 mm	10
DT5305	1.4 mm	40 mm	10
DT5306	1.5 mm	40 mm	10
DT5307	1.6 mm	43 mm	10
DT5308	1.7 mm	43 mm	10
DT5309	1.8 mm	46 mm	10
DT5310	1.9 mm	46 mm	10
DT5311	2 mm	49 mm	10
DT5312	2.1 mm	49 mm	10
DT5313	2.2 mm	53 mm	10
DT5314	2.3 mm	53 mm	10
DT5315	2.4 mm	57 mm	10
DT5316	2.5 mm	57 mm	10
DT5317	2.6 mm	57 mm	10
DT5318	2.7 mm	61 mm	10
DT5319	2.8 mm	61 mm	10
DT5320	2.9 mm	61 mm	10
DT5321	3 mm	61 mm	10
DT5322	3.1 mm	65 mm	10
DT5323	3.2 mm	65 mm	10
DT5325	3.3 mm	65 mm	10
DT5326	3.4 mm	70 mm	10
DT5327	3.5 mm	70 mm	10
DT5328	3.6 mm	70 mm	10
DT5329	3.7 mm	70 mm	10
DT5330	3.8 mm	75 mm	10
DT5331	3.9 mm	75 mm	10
DT5332	4 mm	75 mm	10
DT5333	4.1 mm	75 mm	10
DT5334	4.2 mm	75 mm	10
DT5335	4.3 mm	80 mm	10
DT5336	4.4 mm	80 mm	10
DT5337	4.5 mm	80 mm	10
DT5338	4.6 mm	80 mm	10
DT5339	4.7 mm	80 mm	10
DT5340	4.8 mm	86 mm	10
DT5341	4.9 mm	86 mm	10
DT5342	5 mm	86 mm	10
DT5343	5.1 mm	86 mm	10
DT5344	5.2 mm	86 mm	10
DT5345	5.3 mm	86 mm	10
DT5347	5.5 mm	93 mm	10
DT5348	5.6 mm	93 mm	10
DT5349	5.7 mm	93 mm	10
DT5350	5.8 mm	93 mm	10
DT5351	5.9 mm	93 mm	10
DT5353	6.1 mm	101 mm	10
DT5354	6.2 mm	101 mm	10
DT5355	6.3 mm	101 mm	10
DT5356	6.4 mm	101 mm	10
DT5357	6.5 mm	101 mm	10
DT5358	6.6 mm	101 mm	10
DT5359	6.7 mm	101 mm	10
DT5360	6.8 mm	109 mm	10
DT5361	6.9 mm	109 mm	10
DT5362	7 mm	109 mm	10
DT5363	7.1 mm	109 mm	10
DT5364	7.2 mm	109 mm	10
DT5365	7.3 mm	109 mm	10
DT5366	7.4 mm	109 mm	10
DT5367	7.5 mm	109 mm	10
DT5368	7.6 mm	117 mm	10
DT5369	7.7 mm	117 mm	10
DT5370	7.8 mm	117 mm	10
DT5371	7.9 mm	117 mm	10
DT5372	8 mm	117 mm	10
DT5373	8.1 mm	117 mm	10
DT5374	8.2 mm	117 mm	10
DT5375	8.3 mm	117 mm	10
DT5376	8.4 mm	117 mm	10
DT5377	8.5 mm	117 mm	10
DT5378	8.6 mm	125 mm	10
DT5379	8.7 mm	125 mm	10
DT5380	8.8 mm	125 mm	10
DT5381	8.9 mm	125 mm	10
DT5382	9 mm	125 mm	10
DT5383	9.1 mm	125 mm	10
DT5384	9.2 mm	125 mm	10
DT5385	9.3 mm	125 mm	10
DT5386	9.4 mm	125 mm	10
DT5387	9.5 mm	125 mm	10
DT5388	9.6 mm	133 mm	10
DT5389	9.7 mm	133 mm	10
DT5390	9.8 mm	133 mm	10
DT5391	9.9 mm	133 mm	10
DT5392	10 mm	133 mm	10
DT5393	10.5 mm	133 mm	5
DT5394	11 mm	142 mm	5
DT5395	11.5 mm	142 mm	5
DT5396	12 mm	151 mm	5
DT5397	12.5 mm	151 mm	5
DT5398	13 mm	151 mm	5

HSS-G Metallbohrer DIN 338 - Sets

Artikel-Nr.	Durchmesser
DT5921	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
DT5922	1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 mm
DT5923	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

Extreme DEWALT® HSS-CO Kobaltbohrer DIN 338 - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
DT5403	2 mm	49 mm	2
DT5404	2.5 mm	57 mm	2
DT5405	3 mm	61 mm	2
DT5408	3.5 mm	70 mm	2
DT5409	4 mm	75 mm	2
DT5412	4.5 mm	80 mm	1
DT5414	5 mm	86 mm	1
DT5415	5.5 mm	93 mm	1
DT5416	6 mm	93 mm	1
DT5417	6.5 mm	101 mm	1
DT5418	7 mm	109 mm	1
DT5419	8 mm	117 mm	1
DT5421	9 mm	125 mm	1
DT5422	10 mm	133 mm	1
DT5424	11 mm	142 mm	1
DT5426	12 mm	151 mm	1
DT5427	13 mm	151 mm	1

Extreme DEWALT® HSS-CO Kobaltbohrer DIN 338 - Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
DT5442	2 mm	49 mm	10
DT5443	2.5 mm	57 mm	10
DT5444	3 mm	61 mm	10
DT5446	3.2 mm	65 mm	10
DT5447	3.3 mm	65 mm	10
DT5448	3.5 mm	70 mm	10
DT5449	4 mm	75 mm	10
DT5450	4.1 mm	75 mm	10
DT5451	4.2 mm	75 mm	10
DT5452	4.5 mm	80 mm	10
DT5453	4.8 mm	86 mm	10
DT5454	5 mm	86 mm	10
DT5455	5.1 mm	86 mm	10
DT5456	5.2 mm	86 mm	10
DT5457	5.5 mm	93 mm	10
DT5458	6 mm	93 mm	10
DT5459	6.5 mm	101 mm	10
DT5460	6.8 mm	109 mm	10
DT5461	7 mm	109 mm	10
DT5462	7.5 mm	109 mm	10
DT5463	8 mm	117 mm	10
DT5464	8.5 mm	117 mm	10
DT5465	9 mm	125 mm	10
DT5466	9.5 mm	125 mm	10
DT5467	10 mm	133 mm	10
DT5468	10.2 mm	133 mm	10
DT5469	11 mm	142 mm	5
DT5470	12 mm	151 mm	5
DT5471	13 mm	151 mm	5

Extreme DEWALT® HSS-CO Kobaltbohrer DIN 338 - Sets

Artikel-Nr.	Durchmesser
DT5940	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
DT7942	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm

Steinbohrer - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
D16500	3 mm	60 mm
D16501	4.5 mm	85 mm
D16502	5.5 mm	85 mm
D16503	6.5 mm	100 mm
D16504	4 mm	75 mm
D16505	5 mm	85 mm
D16506	6 mm	100 mm
D16507	7 mm	100 mm
D16508	8 mm	120 mm
D16509	9 mm	120 mm
D16510	10 mm	120 mm
D16552	5.5 mm	150 mm
D16553	6.5 mm	150 mm
D16555	5 mm	150 mm
D16556	6 mm	150 mm
D16557	7 mm	150 mm
D16558	8 mm	150 mm
D16559	9 mm	150 mm
D16560	10 mm	150 mm
D16561	11 mm	150 mm
D16562	12 mm	150 mm
D16563	13 mm	150 mm
D16564	14 mm	150 mm
D16565	15 mm	150 mm
D16566	16 mm	150 mm
D16568	18 mm	160 mm
D16570	20 mm	160 mm
D16603	6.5 mm	200 mm
D16606	6 mm	200 mm
D16608	8 mm	200 mm
D16609	9 mm	200 mm
D16610	10 mm	200 mm
D16612	12 mm	200 mm
D16613	13 mm	200 mm
D16614	14 mm	200 mm
D16707	7 mm	400 mm
D16708	8 mm	400 mm
D16709	9 mm	400 mm
D16710	10 mm	400 mm
D16712	12 mm	400 mm
D16713	13 mm	400 mm
D16714	14 mm	400 mm
D16716	16 mm	400 mm
D16718	18 mm	400 mm
D16720	20 mm	400 mm
D16732	10 mm	600 mm
D16733	12 mm	600 mm
D16734	14 mm	600 mm
D16735	16 mm	600 mm
D16736	18 mm	600 mm
D16737	20 mm	600 mm

Steinbohrer-Set

Artikel-Nr.	Durchmesser
D16952	4, 5, 6, 8, 10 mm

EXTREME DeWALT® Steinbohrer - Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
D16695	3 mm	110 mm
D16699	3.5 mm	110 mm
D16671	4 mm	75 mm
D16696	4 mm	110 mm
D16672	5 mm	85 mm
D16673	5 mm	150 mm
D16674	5.5 mm	85 mm
D16675	6 mm	100 mm
D16676	6 mm	150 mm
D16677	6 mm	200 mm
D16678	6.5 mm	100 mm
D16679	6.5 mm	150 mm
D16680	7 mm	100 mm
D16681	7 mm	150 mm
D16682	8 mm	120 mm
D16683	8 mm	200 mm
D16684	9 mm	120 mm
D16685	10 mm	120 mm
D16686	10 mm	200 mm
D16687	12 mm	150 mm
D16688	12 mm	200 mm
D16689	13 mm	150 mm
D16690	14 mm	150 mm
D16691	14 mm	200 mm
D16692	16 mm	150 mm
D16693	16 mm	200 mm

Allzweckbohrer

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Inhalt
D16515	3 mm	80 mm	1
D16516	3.5 mm	80 mm	1
D16517	4 mm	103 mm	1
D16518	5 mm	113 mm	1
D16519	6 mm	123 mm	1
D16520	6.5 mm	123 mm	1
D16521	7 mm	123 mm	1
D16522	8 mm	134 mm	1
D16523	9 mm	134 mm	1
D16524	10 mm	134 mm	1
D16525	12 mm	153 mm	1
D16526	13 mm	160 mm	1

Fliesenbohrer*

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt
DT6037	5 mm	1
DT6038	6 mm	1
DT6039	7 mm	1
DT6040	8 mm	1
DT6041	10 mm	1
DT6042	12 mm	1
DT6043	15 mm	1
DT6044	20 mm	1
DT6045	25 mm	1
DT6046	5,6,7,8,10 mm	5

* Alle Fliesenbohrer werden inklusive eines Wasserzufuhrsystems (bestehend aus Bohrschablone und abnehmbarem Wassertank) geliefert

Schnellspann-Bohrfutter

Artikel-Nr.	Spannbereich	Aufnahme
DT7001	10 mm	1/2" x 20 UNF
DT7002	13 mm	1/2" x 20 UNF
DT7040	10 mm	3/8" x 20 UNF
DT7041	10 mm	1/2" x 20 UNF
DT7042	10 mm	1/2" x 20 UNF
DT7043	13 mm	1/2" x 20 UNF
DT7044	13 mm	1/2" x 20 UNF
DT7045	13 mm	1/2" x 20 UNF
DT7046	13 mm	1/2" x 20 UNF

Zahnkranzbohrfutter

Artikel-Nr.	Spannbereich	Aufnahme
DT7011	10 mm	1/2" x 20 UNF
DT7012	13 mm	1/2" x 20 UNF
DT7013	10 mm	3/8" x 24 UNF
DT7014	13 mm	5/8" x 16 UNF

Bohrfutterschlüssel

Artikel-Nr.	Spannbereich
DT7021	Passend für 10 und 13 mm Zahnkranzfutter
DT7022	5/8" x 16 UNF (59)

Rührkörbe

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Beschreibung
DT4950	100 mm	600 mm	Sechskant SW 10
DT4951	120 mm	600 mm	Sechskant SW 10
DT4952	120 mm	600 mm	M14

HM-staubbestückte Lochsägen

- Ideal zum Sägen von Ziegeln, leichtem Beton, weichen keramischen Wandfliesen, Faserplatten, Fiberglas, GFK, NE-Metallen, Gusseisen, Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Schnitttiefe
DT8118	16 mm	38 mm
DT8123	19 mm	38 mm
DT8126	20 mm	38 mm
DT8128	22 mm	38 mm
DT8131	25 mm	38 mm
DT8134	29 mm	38 mm
DT8136	32 mm	38 mm
DT8139	35 mm	38 mm
DT8142	38 mm	38 mm
DT8144	40 mm	40 mm
DT8147	44 mm	40 mm
DT8149	48 mm	40 mm
DT8150	51 mm	40 mm
DT8155	54 mm	40 mm
DT8156	57 mm	40 mm
DT8163	64 mm	40 mm
DT8172	76 mm	40 mm
DT8174	68 mm	40 mm
DT8175	83 mm	40 mm
DT8177	102 mm	40 mm

HM-staubbestückte Lochsägen-Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung
DT8275	Elektriker-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 7 Lochsägen ø16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm
DT8276	Elektriker-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 7 Lochsägen ø 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64mm
DT8277	Universal-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 9 Lochsägen ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm
DT8278	Klempner-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 9 Lochsägen ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm

Bi-Metall Lochsägen

- Ideal zum Sägen von Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Schnitttiefe
DT8114	14 mm	38 mm
DT8116	16 mm	38 mm
DT8117	17 mm	38 mm
DT8119	19 mm	38 mm
DT8120	20 mm	38 mm
DT8121	21 mm	38 mm
DT8122	22 mm	38 mm
DT8124	24 mm	38 mm
DT8125	25 mm	38 mm
DT8127	27 mm	38 mm
DT8129	29 mm	38 mm
DT8130	30 mm	38 mm
DT8132	32 mm	38 mm
DT8133	33 mm	38 mm
DT8135	35 mm	38 mm
DT8137	37 mm	38 mm
DT8138	38 mm	40 mm
DT8140	41 mm	40 mm
DT8141	40 mm	40 mm
DT8143	43 mm	40 mm
DT8145	44 mm	40 mm
DT8146	46 mm	40 mm
DT8148	48 mm	40 mm
DT8151	51 mm	40 mm
DT8152	52 mm	40 mm
DT8154	54 mm	40 mm
DT8157	57 mm	40 mm
DT8160	60 mm	40 mm
DT8164	64 mm	40 mm
DT8165	65 mm	40 mm
DT8167	67 mm	40 mm
DT8168	68 mm	40 mm
DT8170	70 mm	40 mm
DT8173	73 mm	40 mm
DT8176	76 mm	40 mm
DT8179	79 mm	40 mm
DT8183	83 mm	40 mm
DT8186	86 mm	40 mm
DT8189	89 mm	40 mm
DT8192	92 mm	40 mm
DT8194	94 mm	40 mm
DT8195	95 mm	40 mm
DT8202	102 mm	40 mm
DT8205	105 mm	40 mm
DT8208	108 mm	40 mm
DT8214	114 mm	40 mm
DT8221	121 mm	40 mm
DT8227	127 mm	40 mm
DT8240	140 mm	40 mm
DT8252	152 mm	40 mm
DT8260	160 mm	40 mm
DT8265	111 mm	40 mm
DT8266	177 mm	40 mm
DT8267	210 mm	40 mm

Bi-Metall Lochsägen-Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung
DT8104	Universal-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 9 Lochsägen ø16, 19, 25, 32, 44, 48, 51, 64 mm
DT8105	Elektriker-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 7 Lochsägen ø22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm
DT8106	Klempner-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 9 Lochsägen ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm
DT8110	Elektriker-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 7 Lochsägen ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm
DT8111	Elektriker-Set im Tragekoffer mit 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer, 7 Lochsägen ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm

Spanndorne und Zubehör für den Einsatz mit Lochsägen

Artikel-Nr.	Beschreibung
DT8101	Spanndorn für Bi-Metall Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, ab 10 mm Bohrfutter
DT8102	Schnellspanndorn für Bi-Metall Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, ab 13 mm Bohrfutter
DT8103	Ersatz-Zentrierbohrer (Durchmesser 6,3 mm)
DT8107	SDS-plus Spanndorn für Bi-Metall Lochsägen mit 14-30 mm Durchmesser
DT8108	SDS-plus Spanndorn für Bi-Metall Lochsägen mit 32-210 mm Durchmesser
DT8280	Zentrierbohrer für Stein (lang)
DT8281	Spanndorn für HM-staubbestückte Lochsägen mit 16 - 30 mm Durchmesser, mit Zentrierbohrer für Stein, ab 10 mm Bohrfutter
DT8282	Spanndorn für HM-staubbestückte Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, mit Zentrierbohrer für Stein, ab 13 mm Bohrfutter
DT8283	SDS-plus Spanndorn für HM-staubbestückte Lochsägen mit 16 - 30 mm Durchmesse, mit Zentrierbohrer für Stein
DT8284	SDS-plus Spanndorn für HM-staubbestückte Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, mit Zentrierbohrer für Stein
DT8285	Zentrierbohrer für Stein (kurz)
DT8290	300 mm Verlängerung für Spanndorn DT8102
DT8295	Schleuderfeder für Materialauswurf

DIAMANTBOHREN

Diamant-Bohrmaschinen

Fliesensäge

DEWALT EVENTS

DEWALT veranstaltet jedes Jahr Hunderte von Events in ganz Europa. Diese bieten Anwendern die ideale Möglichkeit die Elektrowerkzeuge von DEWALT zu testen und bei den zahlreichen Wettbewerben einen der tollen Preise zu gewinnen!

PITSTOP CHALLENGE

Nehmen Sie bei einem unserer Events an der Pitstop Challenge teil, werden Sie zum schnellsten Reifenwechsler und gewinnen Sie attraktive Preise.

WILLIAMS F1 SIMULATOR

Im Rahmen der Kooperation von DEWALT mit dem Williams F1-Team wird ein Williams Fahrsimulator Bestandteil einiger ausgewählter Veranstaltungen sein. Sollten Sie den Fahrsimlator auf einer Veranstaltung entdecken, nehmen Sie die Herausforderung an und zeigen Sie Ihr Können am Steuer des Williams F1.

Weitere Informationen über DEWALT Events finden Sie unter:

www.DEWALT.eu

DEWALT DIAMANT-BOHRSYSTEM BESTEHEND AUS DIAMANT-BOHRMASCHINEN, BOHRSTÄNDERN UND ZUBEHÖR

Das Sortiment an Diamant-Trockenbohrmaschinen und Diamant-Nassbohrmaschinen steht für Leistung, Präzision und Haltbarkeit. Darüber hinaus stellt Ihnen DEWALT für jede Anwendung das passende Zubehör zur Verfügung.

Hohe Lebensdauer durch ein im Ölbad laufendes Präzisionsgetriebe

Hochleistungsmotor mit ausreichenden Kraftreserven auch bei härtestem Einsatz

Thermischer Überlastschutz schaltet das Gerät bei Überlastung automatisch ab

Permanente Überlastkontrolle durch LED-Anzeige (außer D21580K / KM)

DIAMANTBOHREN - DIE VORZÜGE:

- der optimale Weg, um saubere und exakte Löcher mit großem Bohrdurchmesser zu bohren
- müheloses Bohren in härteste Materialien, wie armierten Beton
- hohe Bohrgeschwindigkeiten
- sehr geringe Staubbelastung, v.a. beim Nassbohren
- geringe Vibrationen, insbesondere beim Einsatz eines Bohrständers

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.DEWALT.eu

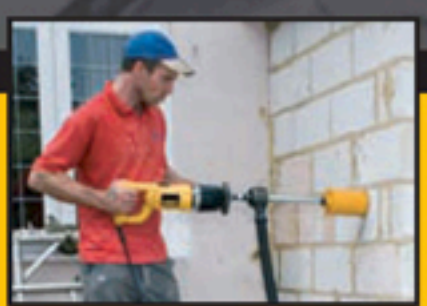

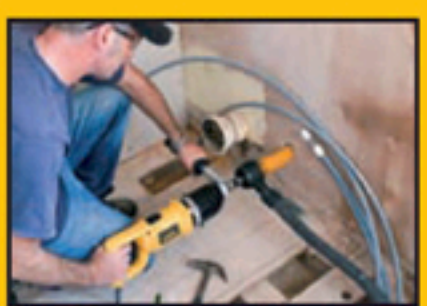

TROCKEN

Bohren Sie ausschließlich in weiche Materialien wie Ziegel, Kalkstein und Gasbeton?

In diesem Fall bietet sich ein Trockenbohrsystem an

NEIN Bitte lesen Sie unten weiter

JA → Welchen Durchmesser haben Ihre Bohrlöcher?

- bis zu 132 mm und gelegentlich bis zu 152 mm → D21580K + D215804
- bis zu 152 mm und gelegentlich bis zu 202 mm → D21583K +

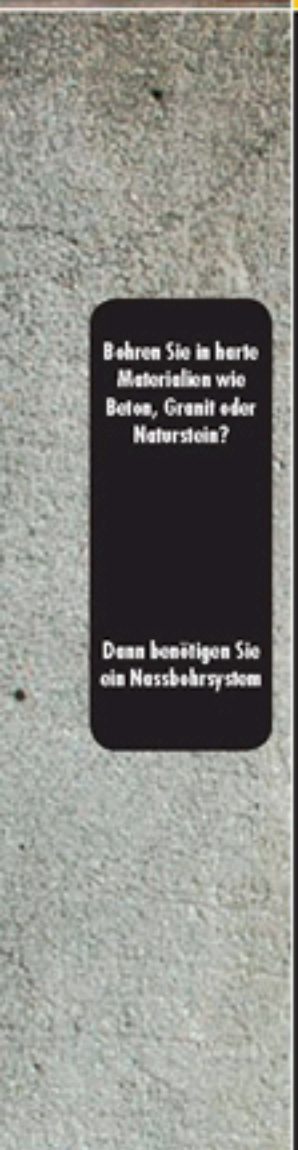

NASS

Bohren Sie in harte Materialien wie Beton, Granit oder Naturstein?

Dann benötigen Sie ein Nassbohrsystem

Welchen Durchmesser haben Ihre Bohrlöcher?

- bis zu 122 mm und gelegentlich bis zu 132 mm → D21582K* (Kann auch zum Trockenbohren eingesetzt werden. Bitte folgen Sie den Empfehlungen zum Produkt D21580K/KH)
- bis zu 152 mm → D21583K
- bis zu 230 mm und gelegentlich bis zu 250 mm → D21585 +

Bohren Sie Löcher mit mehr als 40 mm Ø?

- JA → D215821
- JA → D215831
- → D215851

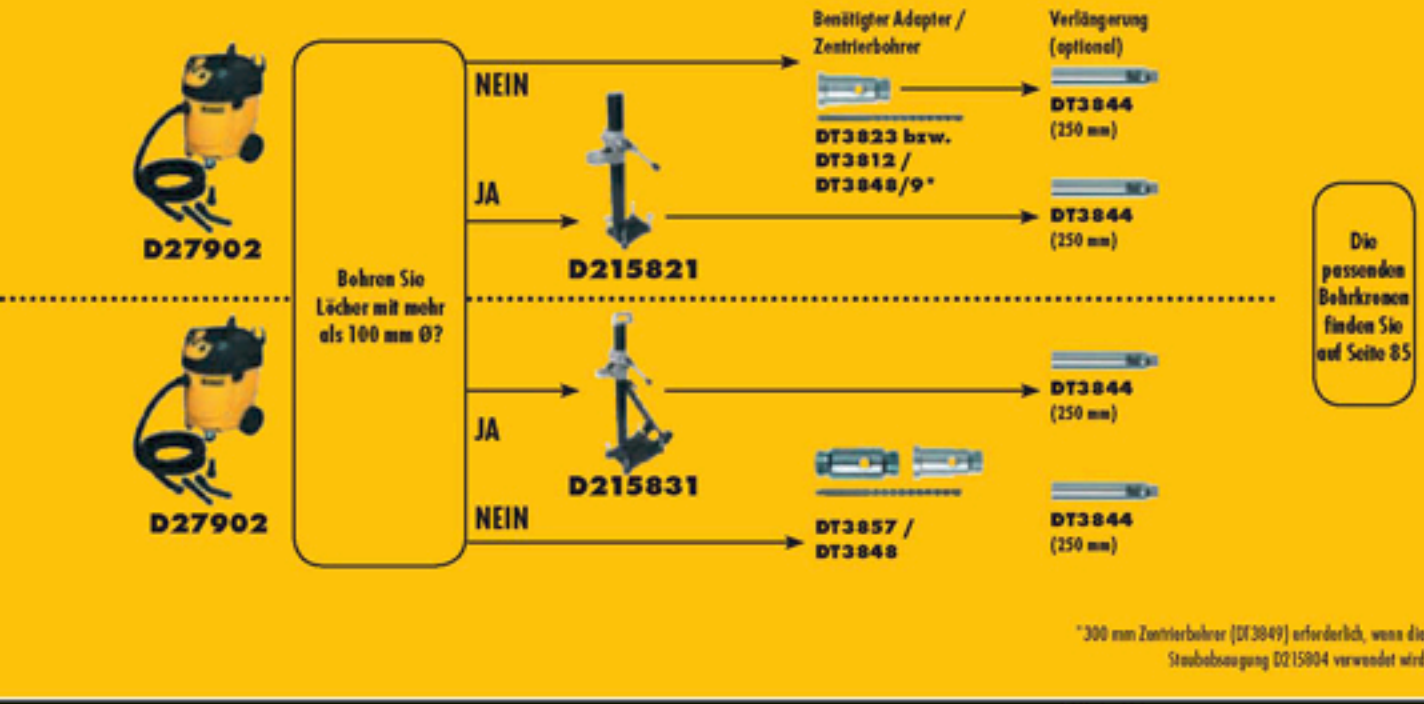

* 300 mm Zentrierbohrer (DT3849) erforderlich, wenn die Staubabsaugung D215804 verwendet wird

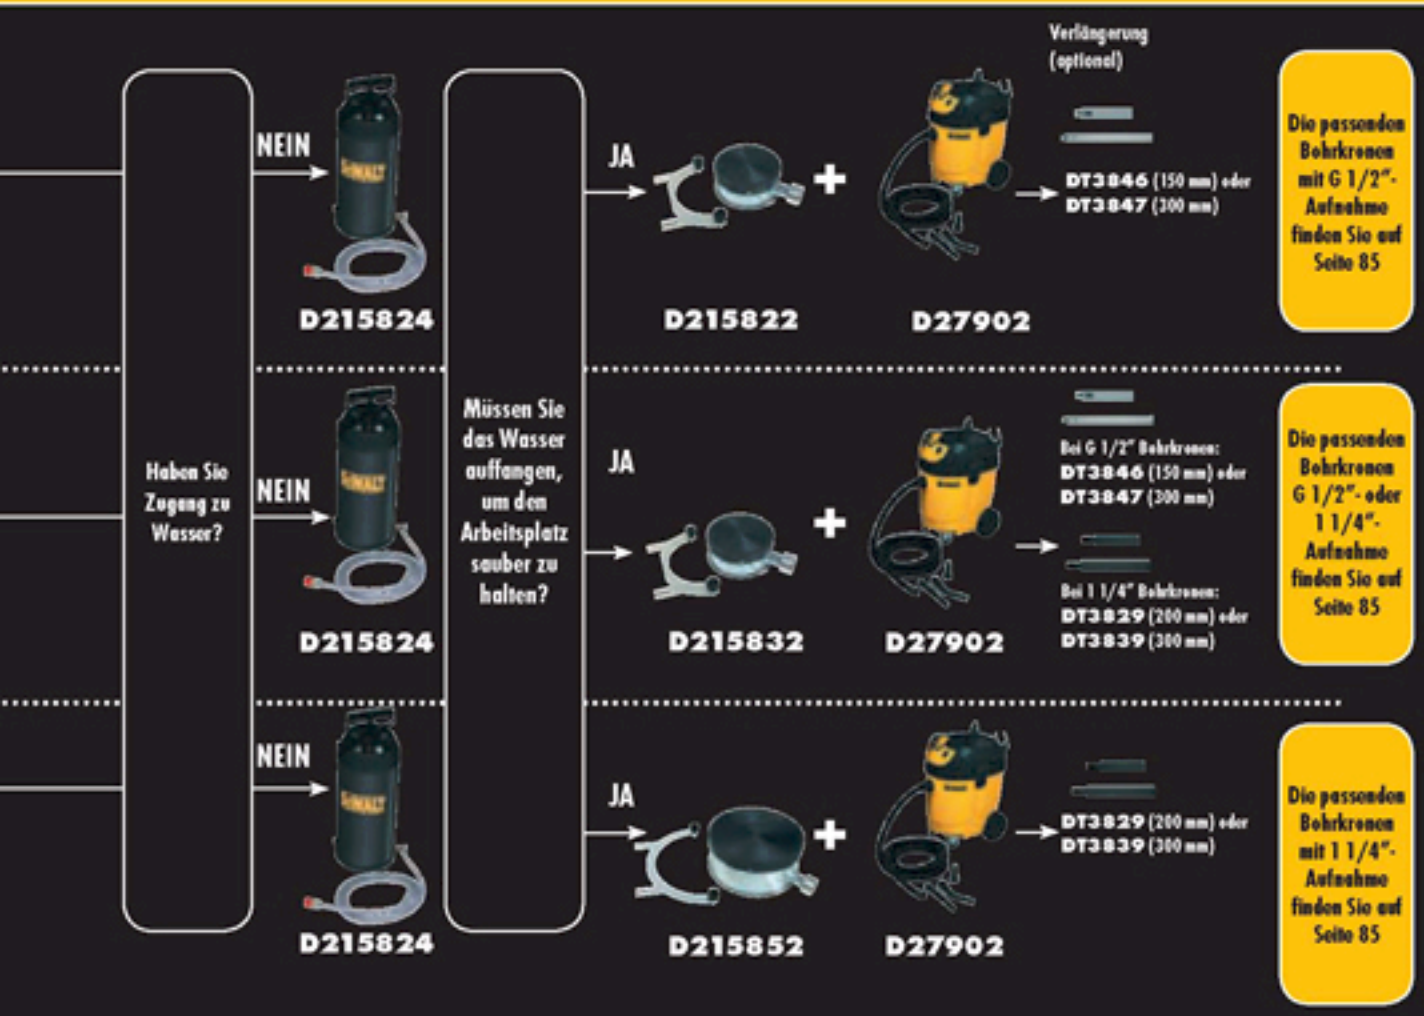

D21580K/KM*

2-Gang Diamant-Trockenbohrmaschine

- Optimal einsetzbar für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein
- Schnelles und präzises Trockenbohren bis 152 mm
- Hochleistungsmotor mit ausreichenden Kraftreserven auch bei härtestem Einsatz
- Überlast- und Hitzeschutz schützt die Maschine vor Überbeanspruchung und erhöht die Lebensdauer
- Dauerbetriebsschalter für den Einsatz mit Bohrständern
- Mechanische Kupplung zum Schutz des Anwenders
- Großer, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff für maximalen Bedienungskomfort
- Großer D-Handgriff für bequeme Bedienung auch mit Handschuhen

Serienmäßiger Lieferumfang: Verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

* In KM-Version mit M18 Außengewinde ausgestattet

D21580K/KM*	
Antriebsspindel	G 1/2" Außengewinde
Aufnahmeleistung	1705 Watt
Abgabeleistung	1150 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1100/ 0-2350 U/min
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	152 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5.4 kg
Arbeitslänge	480 mm

D21582K

2-Gang Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine

- Optimal einsetzbar für Diamant-Bohrarbeiten in Mauerwerk, Naturstein und Beton
- Schnelles und präzises Trockenbohren bis 152 mm
- Integrierter Wasseranschluß für Nassbohrarbeiten in harten Materialien wie Naturstein oder armiertem Beton bis zu 132 mm
- Hochleistungsmotor mit ausreichenden Kraftreserven auch bei härtestem Einsatz
- Überlast- und Hitzeschutz schützt die Maschine vor Überbeanspruchung und erhöht die Lebensdauer
- Dauerbetriebsschalter für den Einsatz mit Bohrständern
- Mechanische Kupplung zum Schutz des Anwenders
- Großer, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff für maximalen Bedienungskomfort
- Großer D-Handgriff für bequeme Bedienung auch mit Handschuhen

Serienmäßiger Lieferumfang: Verstellbarer Zusatzhandgriff, PRCD-Schutzschalter, integrierte Wasserzuführung, Transportkoffer

D21582K	
Antriebsspindel	G 1/2" Innengewinde
Aufnahmeleistung	1705 Watt
Abgabeleistung	1150 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 0-2350 U/min
Max. Bohrleistung (Beton)	132 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	152 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5.9 kg
Arbeitslänge	480 mm

D21583K

3-Gang Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine

- Optimal geeignet für Diamant-Bohrarbeiten mit Bohrständer
- Integrierter Wasseranschluß für Naßbohrarbeiten in harten Materialien wie Naturstein oder armiertem Beton bis zu 152 mm
- Schnelles und präzises Trockenbohren in Mauerwerk und Stein bis 202 mm
- Möglichkeit des Anschlusses einer Staubabsaugung zum Absaugen des Bohrstaubes und zur Erhöhung der Bohrleistung
- Kraftvoller Hochleistungsmotor mit ausreichenden Kraftreserven auch bei härtestem Einsatz
- 3-Gang-Getriebe für materialgerechtes Arbeiten
- Überlast- und Hitzeschutz schützt die Maschine vor Überbeanspruchung und erhöht die Lebensdauer
- Dauerbetriebsschalter für den Einsatz mit Bohrständern
- Mechanische Kupplung zum Schutz des Anwenders
- Großer, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff für maximalen Bedienungskomfort
- Großer D-Handgriff für bequeme Bedienung auch mit Handschuhen

Serienmäßiger Lieferumfang: Verstellbarer Zusatzhandgriff, PRCD-Schutzschalter, Wasserspülkopf, Absaugadapter, Transportkoffer

D21583K	
Antriebsspindel	G 1/2" Innen- bzw. G 1 1/4" Außengewinde
Aufnahmeleistung	1910 Watt
Abgabeleistung	1300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1000 / 0-2400 / 0-4600 U/min
Max. Bohrleistung (Beton)	152 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	202 mm
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Gewicht	6.4 kg
Arbeitslänge	550 mm

D21585

3-Gang Diamantbohreinheit

- Optimal geeignet für Diamant-Bohrarbeiten in Beton
- Integrierter Wasseranschluß für Hohlbohrarbeiten in harten Materialien wie Naturstein oder armiertem Beton bis zu 250 mm
- Leistungsstärkster Motor seiner Klasse mit ausreichenden Kraftreserven auch bei härtestem Einsatz
- 3-Gang Getriebe für materialgerechtes Arbeiten
- Überlast- und Hitzeschutz schützt die Maschine vor Überbeanspruchung und erhöht die Lebensdauer
- Mechanische Kupplung zum Schutz des Anwenders
- Dauerbetriebsschalter für den Einsatz mit Bohrständern

Serienmäßiger Lieferumfang: PRCD-Schutzschalter, integrierte Wasserzuführung

D21585	
Antriebsspindel	G 1 1/4" Innengewinde
Aufnahmeleistung	2500 Watt
Abgabeleistung	1500 Watt
Leerlaufdrehzahl	500 / 1200 / 2000 U/min
Max. Bohrleistung (Beton)	250 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	300 mm
Gewicht	11.2 kg
Arbeitslänge	570 mm

Staubabsaugungs-Einheit für Diamantbohrmaschinen

- Erhöht die Bohrgeschwindigkeit und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Bohrkrone aus
- Reduziert den Staub am Arbeitsplatz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für
D215804	Staubabsaugungs-Einheit	D21580K / D21582K

Wasserfangringe und Dichtungsdeckel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Für
D215822	Wasserfangring (Ø 20 - 102 mm)	D215820
D215823	3 Dichtungsdeckel	D215822
D215832	Wasserfangring (Ø 20 - 152 mm)	D215830
D215833	3 Dichtungsdeckel	D215832
D215852	Wasserfangring (Ø 20 - 250 mm)	D215850
D215853	3 Dichtungsdeckel	D215852

Befestigungs-Sets für Bohrständer

- Zur Befestigung des Bohrständers an Wänden und Böden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für
D215825	Befestigungs-Set für Beton, bestehend aus Kernbohrgewindestange, Einschlageisen und 10 Schlaganker (M12, Ø 15 mm)	D215821 / D215831 / D215851
D215826	Befestigungs-Set für Mauerwerk, bestehend aus Kernbohrgewindestange sowie wiederverwendbarem Hülsenanker (M12, Ø 20 mm)	D215821 / D215831 / D215851
D215827	10 Schlaganker (für Beton)	D215825
D215828	Wieder verwendbarer Hülsenanker (für Mauerwerk)	D215826

Vakuumpumpe und Zubehör

- Förderleistung 8lt /min
- Max. Druck 800 mbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für
D215837	200 Watt Vakuumpumpe	D215831 / D215851
D215838	3 m Absaugschlauch	D215837
D215839	Vakuum-Set, bestehend aus Absaugstutzen mit Kegelhahn und Dichtgummi	D215831
D215850	Vakuum-Set, bestehend aus Absaugstutzen mit Kegelhahn und Dichtgummi	D215851

Wasserdruckbehälter für Diamantbohren

- für Arbeiten ohne Wasseranschluss
- 10 l Fassungsvermögen
- 3 m Druckschlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für
D215824	10 l Wasserdruckbehälter	D21582K / D21583K / D21585

Maschinenbezogenes Zubehör für Diamant-Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für
D215834	Spannhals-Reduzierring (von 60 auf 50 mm)	D215831
D215835	Schnellspannstahl	D215821 / D215831 / D215851
D215854	5 Kupferringe (1 1/4")	D21583K / D21585

D215821

53 mm Bohrständer

- Ideal für das Bohren großer Bohrlöcher in Mauerwerk oder Beton
- Leicht und kompakt für einfachen Transport und gute Zugänglichkeit auch an engen Stellen
- Leichtgängige Maschinenführung für exakte Bohrtiefenfixierung
- Einfache, werkzeuglose Maschinenbefestigung im Bohrständer
- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K, D21580KM und D21582K

D215831

60 mm Diamant-Bohrständer

- Für sehr schwere Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk
- Leichtgängige Maschinenführung für exakte Bohrtiefenfixierung
- Einfache, werkzeuglose Maschinenbefestigung im Bohrständer
- Stützbeine für höhere Stabilität der Bohrsäule
- Integrierte Vakuumplatte für schnelle Inbetriebnahme (Vakuumpumpe wird benötigt)
- Transporträder sowie Transportgriffe für bequemen Transport
- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K, D21580KM und D21582K bei Einsatz eines Reduzierringes sowie D21583K

D215851

Diamant-Bohrständer für Bohrmotor D21585

- Für sehr schwere Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk mit dem Bohrmotor D21585
- Leichtgängige Maschinenführung für exakte Bohrtiefenfixierung
- Große Grundplatte für hohe Stabilität und hohe Bohrgenauigkeit
- Stützbeine für höhere Stabilität der Bohrsäule
- Integrierte Vakuumplatte für schnelle Inbetriebnahme (Vakuumpumpe wird benötigt)
- Transporträder sowie Transportgriffe für bequemen Transport
- Für den Einsatz mit dem Diamant-Bohrmotor D21585

D215821	
Säulenlänge	680 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wasseranschluss	102 mm
Max. Bohrdurchmesser ohne Wasseranschluss	152 mm
Winkelverstellmöglichkeit	bis 45°
Gewicht	7 kg

D215831	
Säulenlänge	995 mm
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wasseranschluss	152 mm
Max. Bohrdurchmesser ohne Wasseranschluss	172 mm
Winkelverstellmöglichkeit	45°
Gewicht	16 kg

D215851	
Säulenlänge	995 mm
Spannhalsdurchmesser	Flanschaufnahme
Max. Bohrdurchmesser mit Wasseranschluss	250 mm
Max. Bohrdurchmesser ohne Wasseranschluss	300 mm
Winkelverstellmöglichkeit	45°
Gewicht	22 kg

Diamant-Trockenbohrkronen

- Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien
- Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbruch bei Trockenbohrungen
- Für das Trockenbohren von sauberen Löchern mit großem Durchmesser in Beton, Mauerwerk und Stein
- Standard G 1/2" Innengewinde- und M16-Innengewinde-Aufnahmen passend auf DEWALT und andere Profimarken (Einsatz in Verbindung mit einem Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)
- Besonders geeignet für die Nutzung im Elektroinstallations- und Sanitärbereich

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahmegewinde	Länge
DT3665	68 mm	M16 Innengewinde	62 mm
DT3666	82 mm	M16 Innengewinde	62 mm
DT3675	22 mm	G 1/2" Innengewinde	300 mm
DT3676	28 mm	G 1/2" Innengewinde	300 mm
DT3677	32 mm	G 1/2" Innengewinde	300 mm
DT3685	36 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3686	40 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3687	52 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3688	60 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3689	65 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3690	72 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3691	78 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3692	82 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3693	91 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3694	102 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3695	107 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3696	127 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3697	132 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm
DT3698	152 mm	G 1/2" Innengewinde	150 mm

Diamant-Bohrkronen-Zubehör

- Für den Einsatz mit Trocken- und Hassbohrkronen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge
DT3800	Adapter von G 1/2" AG auf G 1 1/4" UNC AG	-
DT3801	Adapter von Hilti DCM/DD30 auf G 1/2" IG	-
DT3803	Adapter von Hilti DCM1.5, DD100, DCM2, DD250 auf G 1 1/4" UNC AG	-
DT3809	Adapter von 5/8"x16 UNF auf G 1/2" AG	-
DT3812	Adapter von M18 auf G 1/2" AG	-
DT3813	Adapter von 3Backen-Bohrfutter auf G 1/2" AG	-
DT3815	Adapter von 3D Spline auf G 1/2" AG	-
DT3820	Adapter von Hilti DD100 auf G 1/2" AG	-
DT3821	Adapter 3D Spline auf M18	95 mm
DT3822	Adapter 13 mm Sechskant auf M18	83 mm
DT3823	Adapter von G 1/2" IG auf G 1/2" AG	-
DT3824	Zentrierbohrer	75 mm
DT3825	Zentrierbohrer	150 mm
DT3826	Verlängerung 12 mm Sechskant auf M18	150 mm
DT3827	Adapter 1/2" auf M18	-
DT3828	Adapter 5/8" UNF x 16 auf M18	-
DT3829	Verlängerung für 1 1/4" UNC IG auf 1 1/4" UNC AG	200 mm
DT3839	Verlängerung für 1 1/4" UNC IG auf 1 1/4" UNC AG	300 mm
DT3844	Verlängerung für G 1/2" IG auf G 1/2" AG	250 mm
DT3845	Verlängerung für G 1/2" IG auf G 1/2" AG	300 mm
DT3846	Verlängerung für G 1/2" AG auf G 1/2" IG	150 mm
DT3847	Verlängerung für G 1/2" AG auf G 1/2" IG	300 mm
DT3848	Konus Zentrierbohrer	200 mm
DT3849	Konus Zentrierbohrer	300 mm

G 1/2" Diamant-Hassbohrkronen

- Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien
- Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbruch bei Hasbohrungen
- Erhältlich in 2 Qualitätsstufen - optimiert zum einen für universellen Einsatz, zum anderen für harte Materialien
- Für einfaches Halbohren von sauberen und kreisrunden Löchern
- Standard G 1/2"-Aussengewinde-Aufnahme passend auf DEWALT und andere Profimarken (Einsatz in Verbindung mit einem Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahmegewinde	Länge
DT3710*	25 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3711*	28 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3712*	30 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3713*	32 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3714*	37 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3715*	40 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3716*	45 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3717*	52 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3718*	60 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3719*	65 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3720*	72 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3721*	78 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3722*	82 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3723*	91 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3724*	102 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3725*	107 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3726*	112 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3727*	122 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3728*	127 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3729*	132 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3730*	152 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3735**	25 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3736**	28 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3737**	30 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3738**	32 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3739**	37 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3740**	40 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3741**	45 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3742**	52 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3743**	60 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3744**	65 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3745**	72 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3746**	78 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3747**	82 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3748**	91 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3749**	102 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3750**	107 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3751**	112 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3752**	122 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3753**	127 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3754**	132 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm
DT3755**	152 mm	G 1/2" Aussengewinde	300 mm

Diamant-Hassbohrkronen 1 1/4"

- Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien
- Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbruch bei Trockenbohrungen
- Für schnelles Halbohren von sauberen und kreisrunden Löchern
- Speziell für die Nutzung im Elektroinstallations- und Sanitärbereich sowie für den allgemeinen Baustelleneinsatz geeignet

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahmegewinde	Länge
DT3700	52 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3701	60 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3702	65 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3703	72 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3704	78 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3705	82 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3706	91 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3707	102 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3708	107 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3709	112 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3770	122 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3771	127 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3772	132 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3773	152 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3774	162 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3775	178 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3776	187 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3777	200 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3778	212 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3779	225 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3780	250 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm
DT3781	300 mm	1 1/4" UNC Innengewinde	400 mm

DT3800

DT3813

DT3803

DT3815

DT3807

DT3820

DT3812


DT3823

DT3829

DT3839

DT3844

DT3847

DT3848

DT3849

AG = Aussengewinde; IG = Innengewinde

*Für den Einsatz in universellen Materialien
** Für den Einsatz in harten Materialien

D24000

Fliesensäge

- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem gewährleistet hohe Präzision bei allen Arbeiten
- Großdimensionierter Schnittbereich ermöglicht Längsschnitte von bis zu 610 mm
- Optimal einsetzbar in der Montage durch geringes Transportgewicht
- Präzise und schnell einstellbare Winkelschnitte durch Schnelleinstellung bei 22,5° und 45°
- Vielseitig einsetzbar durch exakten Tauchschnittmechanismus
- Doppelte Kühlwasserzufuhr garantiert eine hohe Standzeit der Trennscheiben
- Trockener Arbeitsplatz und lange Arbeitsprozesse mit geringer Anzahl an Unterbrechungen durch großdimensionierte Kühlwasserauffangwanne
- Abnehmbarer Sägeschlitten ermöglicht einfaches und schnelles Reinigen der Säge
- Präziser Winkelanschlag gewährleistet exakte 45°- und 90°-Schnitte
- PRCD-Schutzschalter zum Schutz von Anwender und Maschine

Serienmäßiger Lieferumfang: Trennscheibe, ausziehbarer Untertisch, Kühlwasserauffangwanne, PRCD-Schutzschalter, Montageschlüssel

D24000	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Schleifscheibendurchmesser	250 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 U/min
Schnitttiefe	95 mm
Max. Querschnittbereich bei 90°	610 mm
Max. Querschnittbereich bei 45°	450 mm
Gewicht	32 kg
Breite x Länge	690 x 860 mm

Fliesensägen-Zubehör

- Metall-Untergestell für zusätzliche Stabilität
- 4-fach höhenverstellbar
- Zusammenklappbar für einfachen Transport

Artikel-Nr.	Beschreibung
D240001	Untergestell für Fliesensäge D24000

Fliesensägeblätter

- Fliesensägeblätter für saubere Schnitte in Keramik (DT3733) bzw. Stein und Ziegel (DT3734)

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
DT3733	250 mm	25.4 mm
DT3734	250 mm	25.4 mm

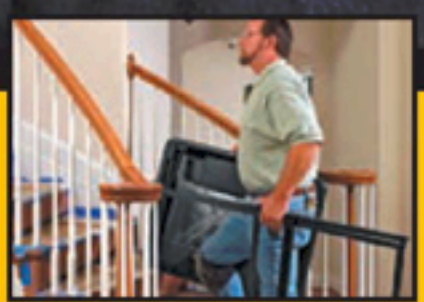

DEWALT

HÄMMER

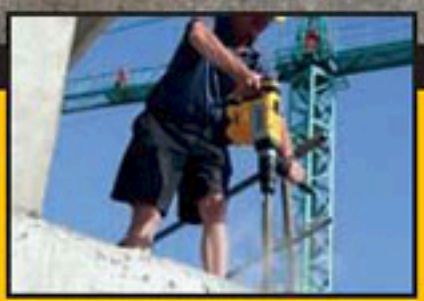

SDS-plus Bohr- und Kombihämmer

SDS-max Bohr- und Kombihämmer

Meißelhämmer

Abbruchhämmer

'Die DEWALT 30-1-1 Garantie gilt ausschließlich für Elektrowerkzeuge und maschinenbezogenes Zubehör!

Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter den auf der Katalogrückseite abgedruckten Telefonnummern oder im Internet unter:

www.DEWALT.eu

Wir stellen sicher, dass Sie in vollem Umfang von der Leistung und der Qualität der DEWALT-Werkzeuge bei Ihrer Arbeit profitieren können. Jedes DEWALT-Werkzeug ist bereits in der Fertigung strengsten Qualitätsprüfungen unterworfen, um sicherzustellen, dass die hohen DEWALT Standards eingehalten werden. Zusätzlich gewähren wir für jedes DEWALT Werkzeug die umfangreichsten Garantieleistungen, die es für Elektrowerkzeuge gibt.

30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig zufrieden sind, können Sie diese innerhalb von 30 Tagen unter Vorlage des Original-Kaufbeleges im Original-Lieferumfang bei Ihrem DEWALT-Händler zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld-zurück-Garantie gilt nicht auf Zubehör.

1 JAHR WARTUNGSINSPEKTION

Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungs-Inspektionen für Ihre DEWALT Maschine unter Vorlage des Original-Beleges von einer DEWALT Kundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis enthalten. Selbstverständlich erhalten Sie auf das inspizierte Gerät eine Neugarantie von 12 Monaten.

1 JAHR GARANTIE

Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muss. In dieser Zeit garantiert DEWALT bei allen Material- oder Verarbeitungsfehlern:

- Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
- Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile, außer Verschleißteile wie z.B. Kohlebürsten, Lager, Netzanschluss, Dichtungen
- Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice

Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als "zum Betrieb mit DEWALT Maschinen geeignet" gekennzeichnet worden sind.

DIE FÜHRENDE KRAFT IM HAMMERMARKT

Die DEWALT-Hämmer wurden unter Berücksichtigung der DEWALT Philosophie - sich an den Bedürfnissen der Anwender zu orientieren und innovative, leistungsstarke und robuste Maschinen zu bauen, die die Bedürfnisse der Anwender erfüllen - entwickelt.

LEBENSDAUER

DEWALT hat den Anspruch, dass alle DEWALT-Hämmer auch die höchsten Erwartungen der Anwender hinsichtlich ihrer Lebensdauer erfüllen. Um dieses hohe Maß an Qualität zu gewährleisten, werden unzählige Tests unter härtesten Bedingungen durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung ein und werden zur weiteren Optimierung der Produkte genutzt.

INNOVATIVE MERKMALE

Innovation ist ein Schlüsselfaktor, der die DEWALT-Hämmer von der Masse im Markt abhebt. Dies schlägt sich in zahlreichen innovativen Produktmerkmalen, wie z.B. der aktiven Vibrationskontrolle oder der 2-Stufen-Sicherheitskupplung nieder. Belegt wird das innovationsgetriebene Handeln durch die zahlreichen Auszeichnungen, wie beispielsweise der internationale und prestigeträchtige IF-Award, die DEWALT für seine Hämmer in den letzten Jahren verliehen bekam.*

INNOVATIVE PRODUKTMERKMALE

Die neuen 7 kg- und 9 kg Bohr- und Meißelhämmer verfügen über zwei revolutionäre neue Systeme zur Vibrationsdämpfung, die Vibrationen deutlich verringern und es dem Anwender erlauben, sicherer und länger ohne Ermüdungserscheinungen mit den Geräten zu arbeiten.

Freischwinger: Der Freischwinger ist ein innovatives, federgelagertes Ausgleichsgewicht, das die Stärke der spürbaren Hammermechanismus-Bewegungen und dadurch die triaxialen Vibrationen um bis zu 30% reduziert (Freischwinger nicht bei D 25700 K)

Entkopplungsmechanismus: Dieser Entkopplungsmechanismus am Griff trägt zusätzlich zur Vibrationsdämpfung bei. Der Mechanismus basiert auf einer vollständigen Entkopplung des Griffes vom Gerät, d.h. Griff und Maschine sind einzig durch ein federgelagertes Gelenk miteinander verbunden, wodurch ein Großteil der Vibrationen aufgefangen und nicht auf den Griff übertragen wird.

2-STUFEN-SICHERHEITSKUPPLUNG

Die innovative 2-Stufen-Kupplung garantiert dem Anwender eine doppelte Sicherheit. Sie verfügt über eine Kupplungsstufe, die bei einem Drehmoment von 80 Nm auslöst und mit der Kupplung anderer Maschinen in dieser Werkzeugklasse vergleichbar ist. Darüber hinaus bietet sie eine innovative erste Sicherheitsstufe für niedrige Drehmomente bis 40 Nm, die für Bohrhämmer in dieser Leistungsklasse einmalig ist und einen zusätzlichen Schutz der Anwenders bietet, insbesondere wenn sich der Bohrer unerwartet verkantet.

Stufe 1 bei 40 Nm

2 Auslösestufen

Stufe 2 bei 80 Nm

Für 90% aller Anwendung ist Stufe 1 ausreichend



AKKU-HÄMMER

Das Sortiment an DEWALT Akku-Hämmern wird kontinuierlich erweitert. Mit Bohr- und Kombihämmern in den Volt-Klassen 18,0 / 24,0 / 28,0 und 36,0 Volt bietet DEWALT dem Anwender ein umfassendes Sortiment für jede Hammeranwendung im Akku-Bereich.

Die DEWALT Akku-Hämmer verfügen über innovative Ausstattungsmerkmale wie die aktive Vibrationskontrolle, die die Belastung durch Vibrationen für den Anwender deutlich reduziert.

Ihre ausbalancierte und kompakte Bauweise, das geringe Gewicht sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche sorgen für optimalen Bedienungskomfort.

*D25304K, D25203K, D25840K, D25701K, D25730K, DC224KB, DC234KL

DEWALT Hammer-Sortiment		BOHRER																			
		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	36	38	40	42	45	48	50	52
AKKU-HÄMMER	DC210/DC212*	●	●	●	●	●															
	DC222	●	●	●	●	●															
	DC223/DC224*	●	●	●	●	●	●														
	DC228KL/229*	●	●	●	●	●	●														
	DC234	●	●	●	●	●	●	●	●												
	D25112	●	●	●	●	●	●	●	●												
SDS-plus HÄMMER	D25113	●	●	●	●	●	●	●													
	D25114	●	●	●	●	●	●	●	●												
	D25213	●	●	●	●	●	●	●	●												
	D25313	●	●	●	●	●	●	●	●												
	D25314	●	●	●	●	●	●	●	●												
	D25315	●	●	●	●	●	●	●	●												
	D25404	●	●	●	●																
	D25500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
SDS-max HÄMMER	D25600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	D25700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	D25701		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	D25730		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*DC212, DC223 und DC228 ohne 13 mm Schnellspann-Bohrfutter; DC228 nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DEWALT Hammer-Sortiment		Gewicht (kg)	Vibrationen (m/s²)	Zusätzliche Ausrüstung	Einfache Meißelarbeiten	Putz entfernen	Mittlere Meißelarbeiten in Beton/Holz	Mittlere Abbrucharbeiten	Durchbrüche für Türen und Fenster	Betonbohren	Anspruchsvolle Meißelarbeiten in Beton/Holz	Überkopfbohrung	Fall-Begrenzungsmeißeln	Anspruchsvolle Meißelarbeiten in Stein	Schwerstarbeiten in Beton	Löcher von maximalem Durchmesser/Tiefe	Bohrarbeiten für große Bohrer	Schwerstarbeiten
MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER	D25330	2.95	20.5		●	●	●											
	D25830	5.6	19.6		●	●	●	●	●	●	●	●						
	D25840	7.2	12.1				●	●	●	●	●	●	●	●				
	D25899	9.8	13.9					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	D25901	10.5	7.9					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	D25941	13.2	8.8											●	●	●	●	
	D25980	31	6.6	AVC												●	●	●

BOHRKRONEN						ANWENDUNGS-MODI			ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN			
<65	65-80	80-90	90-100	100-125	125-150	Bohren	Hammerbohren	Meißeln	Anteil Bohr-/Abbrucharbeiten	Gewicht (kg)	Triaxiale Vibrationen (m/s²)	Zusätzliche Ausstattung
						●	●		100%	3.1	8.0	AVC, Schnellwechselsystem
						●	●	●	95% 5%	3.1	8.0	AVC
						●	●		100%	3.8	7.7	AVC
						●	●	●	95% 5%	4	7.7	AVC, Schnellwechselsystem
						●	●	●	95% 5%	3.4	7.6	AVC, Schnellwechselsystem
						●	●	●	95% 5%	3.8	8.4	AVC, Schnellwechselsystem
●						●	●		100%	2.55	13.8	
●						●	●	●	90% 10%	2.6	13.8	
●						●	●	●	95% 5%	2.8	13.8	Schnellwechselsystem
●	●					●	●	●	90% 10%	2.75	15.4	
●						●	●	●	80% 20%	2.95	18.1	
●						●	●	●	90% 10%	3.1	18.1	Schnellwechselsystem
						●	●	●	100%	4.6	18.1	Schnellwechselsystem
●	●	●				●	●	●	75% 25%	4.9	13.6	Schnellwechselsystem
●	●	●					●	●	60% 40%	5.95	16.3	
●	●	●	◉				●	●	60% 40%	6.2	16.3	
●	●	●	●	◉			●	●	50% 50%	7.8	9.9	AVC, Anti-Vibrationshandgriff
●	●	●	●	●			●	●	50% 50%	8.3	9.9	AVC, Anti-Vibrationshandgriff, 2-Stufen-Sicherheitskupplung
●	●	●	●	●	●		●	●	70% 30%	9.5	11.4	AVC, Anti-Vibrationshandgriff, 2-Stufen-Sicherheitskupplung

36 VOLT NANO AVC **KRAFT WIE AUS DER STECKDOSE !**

Detaillierte Informationen zum 36,0 Volt Akku-Kombihammer finden Sie auf Seite 15

28 VOLT NANO AVC **STARKE LEISTUNG - LEICHT VERPACKT**

Detaillierte Informationen zum 28,0 Volt Akku-Kombihammer finden Sie auf Seite 20

FLEXVOLT 24 VOLT AVC **DER "ORIGINAL" SDS-PLUS HAMMER**

Detaillierte Informationen zu den 24,0 Volt Akku-Hämmern finden Sie auf Seite 23

18 VOLT XRP NANO AVC **BAUSTEIN DES UMFANG-REICHEN 18,0 VOLT-SYSTEMS**

Detaillierte Informationen zu den 18,0 Volt Akku-Hämmern finden Sie auf Seite 27 und 31

LEGENDE

- ● Optimaler Einsatz
- ◉ Problemloser Einsatz
- ● Anwendungs-Modus
- Anteil Bohr-/Abbrucharbeiten
- Schnellwechselsystem
- Anti-Vibrationshandgriff
- 2-Stufen-Sicherheitskupplung
- AVC Aktive Vibrationskontrolle
- Entkoppelter Handgriff

D25112/ D25112K/ D25112C*

SDS-plus Bohrhammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 24 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

*In K-Version mit Transportkoffer ausgestattet, D25112 und D25112C nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D25112/ D25112K/ D25112C*	
Aufnahmeleistung	780 Watt
Abgabeleistung	365 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	24 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	65 mm
Gewicht	2.5 kg
Länge x Höhe	352 x 200 mm

D25113K/ D25113C*

SDS-plus Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

*D25113C nicht lieferbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz

D25113K/ D25113C*	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	395 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	65 mm
Gewicht	2.6 kg
Länge x Höhe	352 x 200 mm

D25114K

SDS-plus Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme

Serienmäßiger Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Transportkoffer

D25114K	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	395 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	65 mm
Gewicht	2.8 kg
Länge x Höhe	368 x 200 mm

D25213K

SDS-plus Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem

Serienmäßiger Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

D25213K	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	395 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	80 mm
Gewicht	2.7 kg
Länge x Höhe	420 x 200 mm

D25313K

SDS-plus Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Großzügiger Aktionsraum durch 5 Meter Kabel
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem

Serienmäßiger Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

D25313K	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	395 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	65 mm
Gewicht	2.9 kg
Länge x Höhe	296 x 225 mm

D25314K

SDS-plus Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Großzügiger Aktionsraum durch 5 Meter Kabel
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk

Serienmäßiger Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Transportkoffer

D25314K	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	395 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	65 mm
Gewicht	3.1 kg
Länge x Höhe	308 x 225 mm

STAUBABSAUGUNG
Absaugvorrichtung mit externem Motor

Lebensdauer
Staubdichte Kugellager und wirksamer Staubschutz durch O-Ringe

Sicherheit
Elektronische Drehzahlregulierung

Leistung
Sehr effizienter Schlagmechanismus mit hoher Einzelschlagenergie

Vielseitigkeit
Schnellwechselsystem

D 25315 K: Der neue SDS-plus Hammer mit integrierter Absaugvorrichtung (Absaugvorrichtung siehe auch S. 102)

Aufgrund der innovativen Mechanik des D25315K verfügt der Anwender über eine geradezu einzigartige Kombination aus Bohrfortschritt und Staubfreiheit.

D25315K

SDS-plus Kombihammer mit Absaugvorrichtung

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm (beim Einsatz der Absaugvorrichtung bis 18 mm)
- Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk

Serienmäßiger Lieferumfang: Integrierte Absaugvorrichtung, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, werkzeuglos austauschbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Transportkoffer

D25315K	
Aufnahmeleistung	800 Watt
Abgabeleistung	395 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1150 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	26 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	65 mm
Gewicht	4.6 kg
Länge x Höhe	441 x 291 mm

D25404K/D25405K*

SDS-plus Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 32 mm
- Drehstopp für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für SDS-plus-Aufnahme und Schnellspann-Bohrfutter (Zubehör)
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Hochleistungsmotor liefert maximale Leistung bei allen Bohranwendungen
- Schrägverzahntes Getriebe für beste Kraftübertragung

Serienmäßiger Lieferumfang: werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

*D25405K serienmäßig mit 13 mm Schnellspann-Bohrfutter sowie verschiedenen Bohrern und Zubehörteilen

D25404K/ D25405K*	
Aufnahmeleistung	900 Watt
Abgabeleistung	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-730 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-4100 U/min
Einzelschlagenergie	0-4.8 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Max. Bohrleistung (Holz)	40 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	16 mm
Max. Bohrleistung (Beton)	6-32 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	90 mm
Gewicht	4.8 kg
Länge x Höhe	385 x 230 mm

D25500K

SDS-max Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 12 bis 40 mm Durchmesser und für Hohlbohrkronen bis zu 90 mm
- Drehstopp für mittlere bis schwere Meißelarbeiten
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus vor feinstem Staub und garantiert eine sehr hohe Lebensdauer der Maschine
- Leistungsstarker Hammermechanismus mit extrem hoher Schlagkraft
- Modulbauweise für schnelle und kostengünstige Service- und Wartungsarbeiten
- Optimales Gewichts-/ Leistungsverhältnis durch leichtes, aber dennoch robustes Magnesium-Getriebegehäuse
- Kompakte und ergonomische Bauweise garantiert problemloses und ermüdungsarmes Arbeiten auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Gummierter Handgriff reduziert die Vibrationen auf ein Minimum
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium garantieren geringes Gewicht und ermüdungsarmes Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25500K	
Aufnahmeleistung	1050 Watt
Abgabeleistung	590 Watt
Lastdrehzahl	137-275 min/-1
Leerlaufschlagzahl	1306-2612 U/min
Einzelschlagenergie	1-9 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (Beton)	40 mm
Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer)	55 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	90 mm
Gewicht	6.5 kg
Länge x Höhe	460 x 243 mm

D25600K

SDS-max Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 12 bis 45 mm Durchmesser und für Hohlbohrkronen bis zu 100 mm
- Drehstopp für mittlere bis schwere Meißelarbeiten
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus vor feinstem Bohrstaub und garantiert eine sehr hohe Lebensdauer der Maschine
- Leistungsstarker Hammermechanismus mit extrem hoher Schlagkraft
- Modulbauweise für schnelle und kostengünstige Service- und Wartungsarbeiten
- Kompakte und ergonomische Bauweise garantiert problemloses und ermüdungsarmes Arbeiten auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Gummierter Handgriff reduziert die Vibrationen auf ein Minimum
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Optische Kontrollelektronik für Kohlenbürstenservice
- Optimales Gewichts-/ Leistungsverhältnis durch leichtes, aber dennoch robustes Magnesium-Getriebegehäuse
- Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium garantieren geringes Gewicht und ermüdungsarmes Arbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25600K	
Aufnahmeleistung	1150 Watt
Abgabeleistung	690 Watt
Lastdrehzahl	140-280 min/-1
Leerlaufschlagzahl	1330-2660 U/min
Einzelschlagenergie	1-10 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (Beton)	45 mm
Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer)	65 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	100 mm
Gewicht	6.6 kg
Länge x Höhe	460 x 243 mm

D25700K

SDS-max Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk bis 48 mm Durchmesser
- Problemloser Einsatz von Hohlbohrkronen von 40 bis 115 mm Durchmesser
- Drehstopp für schwere Meißelarbeiten sowie leichte bis mittlere Abbrucharbeiten
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus und die Werkzeugaufnahme vor feinstem Staub und garantiert so eine sehr hohe Lebensdauer
- Gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus reduziert wirkungsvoll Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25700K	
Aufnahmeleistung	1250 Watt
Abgabeleistung	840 Watt
Lastdrehzahl	132-265 min/-1
Leerlaufschlagzahl	1225-2450 U/min
Einzelschlagenergie	1.5-13 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (Beton)	48 mm
Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer)	80 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	115 mm
Gewicht	7.8 kg
Länge x Höhe	528 x 268 mm

D25701K

SDS-max Kombihammer

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk bis 48 mm Durchmesser
- Problemloser Einsatz von Hohlbohrkronen von 40 bis 125 mm Durchmesser
- Drehstopp für schwere Meißelarbeiten sowie leichte bis mittlere Abbrucharbeiten
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus und die Werkzeugaufnahme vor feinstem Staub und garantiert so eine sehr hohe Lebensdauer
- Aktive Vibrationskontrolle (AVC) reduziert die triaxialen Geräteibrationen bis zu 30% und ermöglicht so einen ermüdungsarmen Einsatz entsprechend der EU-Richtlinie (2002/44/EC-HAV)
- Innovative und einzigartige 2-Stufen-Kupplung für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser ermöglicht einen sicheren, aber dennoch uneingeschränkten Einsatz
- Gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus reduziert wirkungsvoll Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Serviceabeiten und Kohlebürstenwechsel

Serienmäßige Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25701K	
Aufnahmeleistung	1300 Watt
Abgabeleistung	840 Watt
Lastdrehzahl	137-275 min/-1
Leerlaufschlagzahl	1260-2520 U/min
Einzelschlagenergie	24.4 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (Beton)	48 mm
Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer)	80 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	125 mm
Gewicht	8.3 kg
Länge x Höhe	528 x 268 mm

D25730K

SDS-max Kombihammer

- Ideal für schwere Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk und Stein bis 52 mm Durchmesser
- Problemloser Einsatz von Hohlbohrkronen von 40 bis 150 mm Durchmesser
- Drehstopp für schwere Meißelarbeiten sowie leichte bis mittlere Abbrucharbeiten
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus und die Werkzeugaufnahme vor feinstem Staub und garantiert so eine sehr hohe Lebensdauer
- Aktive Vibrationskontrolle (AVC) reduziert die triaxialen Geräteibrationen bis zu 30% und ermöglicht so einen ermüdungsarmen Einsatz entsprechend der EU-Richtlinie (2002/44/EC-HAV)
- Innovative und einzigartige 2-Stufen-Kupplung für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser ermöglicht einen sicheren, aber dennoch uneingeschränkten Einsatz
- Gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus reduziert wirkungsvoll Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Serviceabeiten und Kohlebürstenwechsel

Serienmäßige Lieferumfang: Multifunktions-Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25730K	
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Abgabeleistung	980 Watt
Lastdrehzahl	125-250 min/-1
Leerlaufschlagzahl	1150-2300 U/min
Einzelschlagenergie	34.8 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (Beton)	52 mm
Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer)	80 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	150 mm
Gewicht	9.5 kg
Länge x Höhe	561 x 272 mm

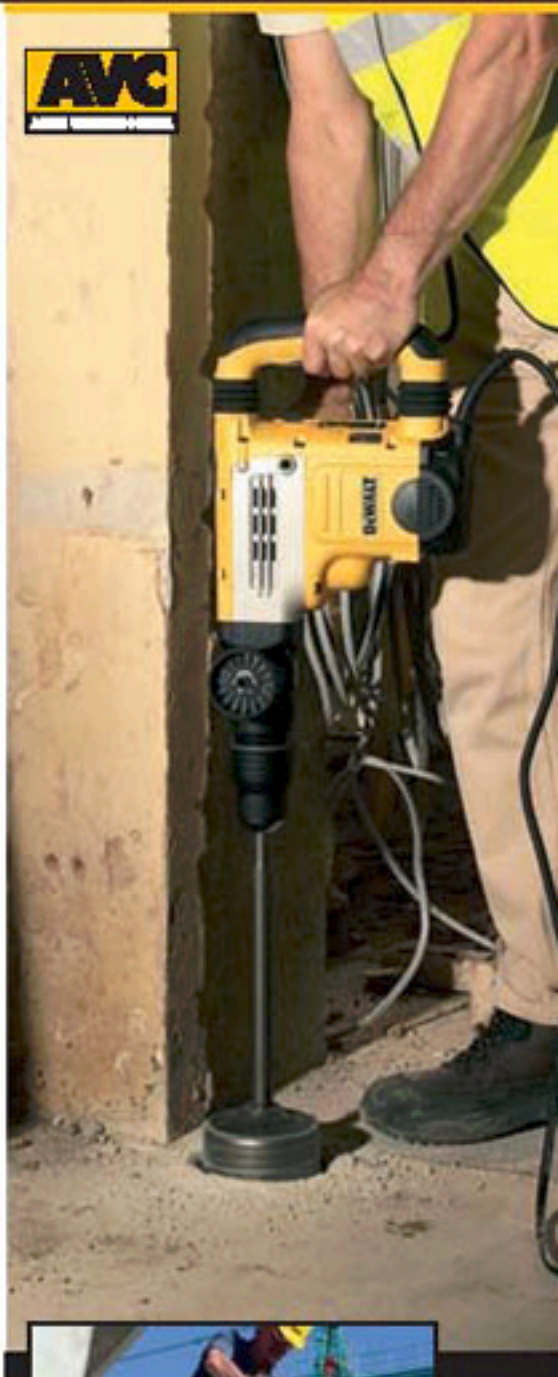

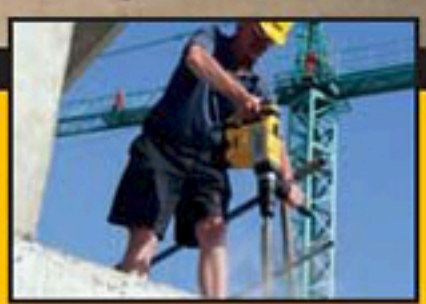

D25330K

SDS-plus Meißelhammer

- Ideal für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Elektronische Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch 12-fache Meißelpositionierung
- Arretierschalter für problemlosen Dauereinsatz
- Vibrations- und ermüdungsarmes Arbeiten durch gummierten Handgriff
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Sehr hohe Abtragleistung durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Maximaler Staubschutz und damit hohe Lebensdauer durch neuartiges Versiegelungssystem

Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

D25330K	
Aufnahmeleistung	650 Watt
Abgabeleistung	400 Watt
Leerlaufschlagzahl	0-4100 U/min
Einzelschlagenergie	0-3.1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2.95 kg
Länge x Höhe	296 x 225 mm

D25830K

SDS-max Meißelhammer

- Ideal für schwere Stemm- und Meißelarbeiten in Stein und Beton
- Optimale Handhabung durch achtfache Meißelpositionierung
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus vor feinstem Staub und garantiert so eine sehr hohe Lebensdauer der Maschine
- Modulbauweise für schnelle und kostengünstige Service- und Wartungsarbeiten
- Kompakte und ergonomische Bauweise garantiert problemloses und ermüdungsarmes Arbeiten auch unter eingeengten Platzverhältnissen
- Gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus reduziert wirkungsvoll Vibrationen
- Elektronische Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium garantieren geringes Gewicht und ermüdungsarmes Arbeiten
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Multifunktions-Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Spitzmeißel, Transportkoffer

D25830K	
Aufnahmeleistung	1150 Watt
Abgabeleistung	690 Watt
Leerlaufschlagzahl	1330-2660 U/min
Einzelschlagenergie	1-10 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	5.6 kg
Länge x Höhe	460 x 243 mm

D25840K

SDS-max Meißelhammer

- Ideal für schwere bis sehr schwere Stemm- und Meißelarbeiten in Stein und Beton
- Spezielles Dichtungssystem schützt den Hammermechanismus und die Werkzeugaufnahme vor feinstem Staub und garantiert so eine sehr hohe Lebensdauer
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch 24-fache Meißelpositionierung
- Gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus reduziert wirkungsvoll Vibrationen
- Elektronische Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Multifunktions-Zusatzhandgriff ermöglicht problemlose Handhabung auch bei horizontalen Arbeiten
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: Multifunktions-Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Spitzmeißel, Transportkoffer

D25840K	
Aufnahmeleistung	1300 Watt
Abgabeleistung	840 Watt
Leerlaufschlagzahl	1260-2520 U/min
Einzelschlagenergie	2-14 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	7.2 kg
Länge x Höhe	528 x 268 mm

D25899K

SDS-max Abbruchhammer

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schmalen Stellen
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung
- Servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Leistungsstarker 1.500 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz
- Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Multi-Positions-Zusatzhandgriff ermöglicht problemlose Handhabung bei allen Anwendungen

D25901K

SDS-max Abbruchhammer AVC

- Aktive Vibrationskontrolle (AVC) sowie entkoppelter Handgriff reduzieren die Gerätevibrationen bis zu 30% und erfüllen so die neuen EU-Richtlinie (2002/44/EC-HAV)
- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schmalen Stellen
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung
- Servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Leistungsstarker 1.500 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz
- Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Leichte Handhabung und kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Multi-Positions-Zusatzhandgriff ermöglicht problemlose Handhabung bei allen Anwendungen

D25941K

19 mm Sechskant Abbruchhammer AVC

- Aktive Vibrationskontrolle (AVC) sowie entkoppelter Handgriff reduzieren die Gerätevibrationen bis zu 30% und erfüllen so die neuen EU-Richtlinie (2002/44/EC-HAV)
- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schmalen Stellen
- Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung
- Leistungsstarker 1.600 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz
- Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Leichte Handhabung und kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Multi-Positions-Zusatzhandgriff ermöglicht problemlose Handhabung bei allen Anwendungen

Serienmäßiger Lieferumfang: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

D25899K	
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Abgabeleistung	750 Watt
Gerätevibration	17 m/s²
Leerlaufschlagzahl	2040 U/min
Einzelschlagenergie	25 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	9.5 kg
Länge x Höhe	650 x 250 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25901K	
Aufnahmeleistung	1500 Watt
Abgabeleistung	750 Watt
Gerätevibration	7.9 m/s²
Leerlaufschlagzahl	1020-2040 U/min
Einzelschlagenergie	5-25 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	10.5 kg
Länge x Höhe	690 x 250 mm

Serienmäßiger Lieferumfang: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer

D25941K	
Aufnahmeleistung	1600 Watt
Abgabeleistung	790 Watt
Gerätevibration	8.8 m/s²
Leerlaufschlagzahl	1620 U/min
Einzelschlagenergie	30.6 Joule
Werkzeugaufnahme	19 mm Sechskant
Gewicht	13.2 kg
Länge x Höhe	750 x 250 mm