



## Professionelle Leuchttechnik

Gültig bis 30.04.2017



## LED-Akku-Taschenlampe

IP 54

Für höchste Ansprüche in Qualität und Funktion. Mit extrem heller CREE LED und umfangreichen Funktionen: 100 %, 25 %, Blinklicht, grüne Kartenlesefunktion. Aus widerstandsfähigem Aluminium-Gehäuse und griffiger Oberfläche, hintere Kontrollleuchte mit Magnet, Anschluss mit PowerBank-Funktion.

**Technische Daten**

- Maße Ø: 37 x 31,8 x 154 mm
- Leuchtstärke: 800 lm
- Brenndauer: 3 Std.
- Batterie: 3,7 V/2600 mAh Li-ion (ausreichend für eine Handy-Aufladung)
- Leuchtweite: 45 m
- Schutzklasse: IP54



USB-Anschluss für Ladegerät  
Kontrollleuchte mit Magnet

**Lieferumfang**

Akku, USB-Ladegerät, USB-Kabel (2 x USB), USB-Kfz-Ladegerät, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche

Die PowerBank-Funktion der Taschenlampe benötigt ein USB-Kabel 2in1 (Bestellnummer 9024 0010), siehe Rückseite.

**Bestellnummer 9247 0020**

**49,00**

## LED Handleuchte 3 W

IP 54

Mit Haupt- und Spotlicht, sowie gummiertener Oberfläche für gute Griffigkeit, Lampe ist um 180° schwenkbar, mit Magnet und Aufhängehaken, Modi: 100 %, 30 %, Blinkfunktion

**Technische Daten**

- Maße Ø: 155 x 60 x 31 mm
- Leuchtstärke: 200 lm
- Brenndauer: 7 Std.
- Batterie: 4 x AA
- Leuchtweite: 20 m
- Schutzklasse: IP54

**Lieferumfang**

4 x AA Duracell Batterie

**Bestellnummer**


**9247 0030**



**12,95**

## LED-Taschenlampe

IP 54



CREE LED, Fokusfunktion, Aluminium-Gehäuse, griffige und widerstandsfähige Oberfläche

Bestellnummer	0005	0010	0015
Bezeichnung	Stift-Taschenlampe 120	Taschenlampe 150	Taschenlampe 200
Maße	Ø 16 x 147 mm	Ø 18,5 x 166 mm	Ø 45 x 183 mm
Leuchtstärke	120 lm	150 lm	200 lm
Brenndauer	5 Std.	2,5 Std.	3 Std.
Batterie	2 x AAA	2 x AA	2 x C
Leuchtweite	80 m	100 m	200 m
Modi	–	100/50/25 %, Blinkfunktion, SOS	100/50/25 %, Stroboskop, SOS
Lieferumfang	2 x AAA Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	2 x AA Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	2 x C Energizer Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche
<b>9247</b>	<b>19,95 €</b>	<b>29,50 €</b>	<b>34,50 €</b>



9247 0005

9247 0010

9247 0015

**ab  
19,95**

NEU



## LED Stift-Leuchte 1 W

**COB LED 1 W, magnetischer Halteclip, um 180° drehbar**

### Technische Daten

- Maße Ø: 32 x 17 x 165 mm
- Leuchtstärke: 100 lm
- Brenndauer: 5 Std.
- Batterie: 3 x AAA
- Leuchtweite: 30 m

### Lieferumfang

3 x AAA Batterien,  
Handgelenkschlaufe

**Bestellnummer**  
**9247 0025**



**6,45** €

NEU

## DURACELL® LED Stiftlampe

IP 54

**Super Clear LED,  
Aluminium-Gehäuse**

### Technische Daten

- Maße Ø: 12 x 142 mm
- Leuchtstärke: 5 lm
- Brenndauer: 40 Std.
- Batterie: 2 x AAA
- Leuchtweite: 9 m
- Schutzklasse: IP54

### Lieferumfang

2 x AAA Duracell  
Batterien

**Bestellnummer**  
**9246 0005**



**4,20** €

NEU

## DURACELL® LED Handleuchte

IP 54

Kunststoff-Gehäuse vorne (Hauptlicht): 8 x SMD LED, oben (Spotlicht): 1 x 1 Watt Super Clear LED, 2 x Magnete: 1 x auf der Rückseite /1 x am Boden, drehbarer Haken, verstellbarer Fuß 90°, Modi für Hauptlicht 100 % und 50 %, Modi für Spotlicht 100 %.

### Technische Daten

- Maße: Ø 60 x 225 mm
- Leuchtstärke: 235 lm
- Brenndauer: 7 Std.
- Batterie: 3 x AA
- Leuchtweite: 8 m
- Schutzklasse: IP54

### Lieferumfang

3 x AA Duracell  
Batterien

**Bestellnummer**  
**9246 0050**



**15,20** €

NEU

## DURACELL®

### LED-Taschenlampe

IP 54

Aluminium-Gehäuse,  
Fokusfunktion  
(bis auf 92460010)



**ab**  
**8,40** €

9246 0010



9246 0015



9246 0020



9246 0025

Bestellnummer	0010	0015	0020	0025
Bezeichnung	Tough Compact	Tough Focus	Tough Focus	Tough Focus
Ausführung	EPISTAR LED	3W High Power LED	3W High Power LED	3W High Power LED
Maße	Ø 34 x 99 mm	Ø 37 x 175 mm	Ø 47 x 190 mm	Ø 56 x 225 mm
Leuchtstärke	70 lm	127 lm	134 lm	160 lm
Brenndauer	6 Std.	46 Min.	2 Std.	4 Std. und 25 Min.
Batterie	3 x AAA	2 x AA	2 x C	2 x D
Leuchtweite	88 m	117 m	159 m	209 m
Lieferumfang	3 x AAA Duracell Batterien, Handschlaufe	2 x AA Duracell Batterien	Ohne Batterien	Ohne Batterien
<b>9246</b>	<b>8,40 €</b>	<b>16,80 €</b>	<b>21,00 €</b>	<b>29,40 €</b>

## LED-Taschenlampe FLASH-Serie

CREE XP-G LED (Mini 1 x 0,5 W LED), Fokusfunktion, Aluminium-Gehäuse, griffige und widerstandsfähige Oberfläche

9/9 

IP 54

ab  
**6,10** €



9039 0094

9039 0148

9039 0111

9039 0165

9039 0216

90390300  
Flash R mit Ladestation

Bestellnummer	0094	0148	0111	0165	0216	0300
Bezeichnung	FLASH Mini	FLASH PEN	FLASH 100	FLASH 200	FLASH 300	FLASH R
Maße	Ø 28 x 93,5 mm	Ø 16 x 148 mm	Ø 32 x 111 mm	Ø 40 x 165 mm	Ø 42 x 216 mm	300 x 100 x 100 mm
Leuchtstärke	25 lm	100 lm	130 lm	200 lm	300 lm	150/300 lm
Brenndauer	10 Std.	6 Std.	7 Std.	3 Std.	9 Std.	4 Std./2 Std.
Batterie	3 x AAA/ 1,5 V Alkaline	2 x AAA/ 1,5 V Alkaline	3 x AAA/ 1,5 V Alkaline	2 x C/ 1,5 V Alkaline	3 x C/ 1,5 V Alkaline	7,4 V/ 1400mAH Li-ion
Leuchtweite	10 m	75 m	125 m	180 m	210 m	210 m
Lieferumfang	3 x AAA/Alkaline-Batterien, Metall Aufhängeclip	2 x AAA Batterien	Handgelenkschlaufe, Gürteltasche, 3 x AAA Batterien	Handgelenkschlaufe, Gürteltasche, 2 x C Batterien	Handgelenkschlaufe, Gürteltasche, 3 x C Batterien	Ladestation, Ladegerät
<b>9039</b>	<b>6,10 €</b>	<b>19,95 €</b>	<b>23,00 €</b>	<b>38,40 €</b>	<b>46,10 €</b>	<b>61,50 €</b>

## suprabeam®

### LED-Taschenlampe Q-Serie

CREE LED, Fokusfunktion, doppelt eloxiertes Aluminium-Gehäuse, griffige und widerstandsfähige Oberfläche

9/9 

ab  
**29,90** €



Zubehör auf der Rückseite

9038 0100

9038 0110

9038 0120

9038 0130

9038 0150

Bestellnummer	0100	0110	0120	0130	0150
Bezeichnung	Q1 Mini	Q1	Q2	Q3	Q7c
Maße	Ø 15 x 98 mm	Ø 15 x 141,5 mm	Ø 26 x 116 mm	Ø 26,5 x 115,3 mm	Ø 39 x 134 mm
Leuchtstärke	80 lm	100 lm	170 lm	320 lm	350 lm
Brenndauer	5 Std.	8 Std.	6 Std.	50 Std.	33 Std.
Batterie	1 Micro-Batterie AAA/LR03	2 Micro-Batterien AAA/LR03	1 Mignon-Batterie AA/LR06	3 Micro-Batterien AAA/LR03	4 Mignon-Batterien AA/LR06
Leuchtweite	60 m	70 m	150 m	230 m	220 m
Lieferumfang	1 Micro-Batterie AAA/LR03	2 Micro-Batterie AAA/LR03	1 Mignon-Batterie AA/LR03	3 Micro-Batterie AAA/LR03	Gürteltasche, 4 Mignon-Batterien AA/LR06
<b>9038</b>	<b>29,50 €</b>	<b>35,50 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>59,60 €</b>	<b>75,00 €</b>

NEU

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## **LED Handleuchte MAG, Akku**

IP 20

- 3 Magnete
  - 2 einziehbare Haken
  - Flexible Leuchtenkopf bis zu 180° schwenbar
  - Spot und Hauptlicht

**37,40** €



<b>Bestellnummer</b>	<b>0021</b>	<b>0028</b>
Bezeichnung	MAG	MAG 3
Maße	270 x 62 x 41 mm	270 x 62 x 41 mm
Leuchtstärke	120/50 lm	250/150 lm
Brenndauer	4 Std./4 Std.	3 Std./3 Std.
Ladedauer	4 Std.	4 Std.
Batterie	3,7 V/1200 mAh Li-ion	3,7 V/2200 mAh Li-ion
Schutzklasse	IP20	IP20
LED	7 x SMD LEDs/High Power LED	COB LED/High Power LED
Lieferumfang	Ladegerät, USB-Kabel	Ladegerät, USB-Kabel
<b>9043</b>	<b>37,40 €</b>	<b>44,90 €</b>

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

# LED Akku-Handleuchte

IP 20

- COB LED
  - Flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar

9/12

**35,00**



IP 65

 SCANGRIP®  
INNOVATION FROM DENMARK

## Handleuchte FLEX 2, Hauptakku und Akku

IP 20

7 x SMD / High Power LED, aufladbare Hand-Untersuchungsleuchte mit Spotlight, Leuchtenkopf bis 120° schwenkbar. Eingebauter Magnet und Haken zur Aufhängung.



**29,90**

## Technische Daten

- Maße Ø: 40 x 50 x 212 mm
  - Leuchtstärke: 125/50 lm
  - Brenndauer: 4 Std./10 Std.
  - Ladedauer: 3,5 Std.
  - Batterie: 3,7 V/1300 mAh Li-ion
  - Schutzklasse: IP20

## Lieferumfang

Ladegerät, USB-Kabel

Bestellnummer 9043 0011

9/11 

<b>Bestellnummer</b>	<b>0042</b>	<b>0044</b>	<b>0048</b>	<b>0047</b>
Bezeichnung	Unipen	Miniform	Midiform	Uniform
Maße	25 x 155 x 32 mm	25 x 120 x 59 mm	31 x 157 x 59 mm	190 x 60 x 32 mm
Leuchtstärke	80/50 lm	55/110 lm	150/75 lm	150/300 lm, Spot: 150 lm
Brenndauer	2,5 Std./2,5 Std.	5 Std./2,5 Std.	3 Std./3 Std.	6 Std./3 Std., Spot: 3 Std.
Ladedauer	3 Std.	2,5 Std.	3 Std.	4 Std.
Batterie	3,7 V/ 700 mAh Li-ion	3,7 V/ 1000 mAh Li-ion	3,7 V/1600 mAh Li-ion	3,7 V/2200 mAh Li-ion
Schutzklasse	IP20	IP20	IP20	IP65
Lieferumfang	USB-Kabel, Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, 1 Magnet + Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel, Spot- und Hauptlicht	Ladegerät, USB-Kabel, ultraschlank (nur 13 mm), im Boden integrierter Magnethalter, mit einziehbaren Aufhängungshaken, 2 Stufen: 100/50 % Lichteistung, Hauptlicht	Ladegerät, USB-Kabel, 1 Magnet + 1 Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel, Hauptlicht	Ladestation, USB-Kabel, 1 Magnet + 1 Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel, Batterieanzeige, mit Spot- und Hauptlicht
<b>9043</b>	<b>35,00 €</b>	<b>38,40 €</b>	<b>59,00 €</b>	<b>74,00 €</b>

# LINE LIGHT – ein einzigartiges Beleuchtungskonzept

LINE LIGHT ist eine flexible Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen überall dort, wo helles, effizientes und konzentriertes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz benötigt wird.

- Unzerbrechlich – äußerst robust und schlagfest
- Ultraschlankes Design Ø 25mm
- Wasserfest für den Einsatz in feuchter und schmutziger Werkstattumgebung
- Niederspannung 24 V DC
- Technische LED-Lebensdauer 100.000 Std.
- Geringer Stromverbrauch durch LED-Technik
- Ausleuchtwinkel 75°

## Umfangreiches Zubehör für die individuelle Befestigung:

- Flexible Positionierung mit einstellbarem Haken und Magnet
- Flexibler Schwanenhals mit Magnet bzw. Saugnapf optional als Zubehör erhältlich

LINE LIGHT – für mobile Anwendung:



**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Akku-Stableuchte LINE LIGHT

9/12

**76,90** €

IP 54


Dualsystem 9043 1003

9043 1000



Bestellnummer	1000	1003
Bezeichnung	R	C + R
Maße	Ø 25 x 488 mm	Ø 25 x 488 mm
Leuchtstärke	220/80 lm	220/80 lm
Ladedauer	4 Std.	4 Std.
Batterie	7,4 V/1400 mAh Li-ion	7,4 V/1400 mAh Li-ion
Schutzklasse	IP54	IP54
Abstrahlwinkel	75°/50°	75°/50°
Lieferumfang	Ladestation, Ladegerät für Station, Haken mit Cliphalter und Magnet, Manual und 5 m robustes Gummikabel	Ladegerät, Haken mit Cliphalter und Magnet, Manual und 5 m robustes Gummikabel
Brenndauer	4 Std./6 Std.	4 Std./6 Std.
<b>9043</b>	<b>76,90</b> €	<b>76,90</b> €

LINE LIGHT – für stationäre Anwendungen:

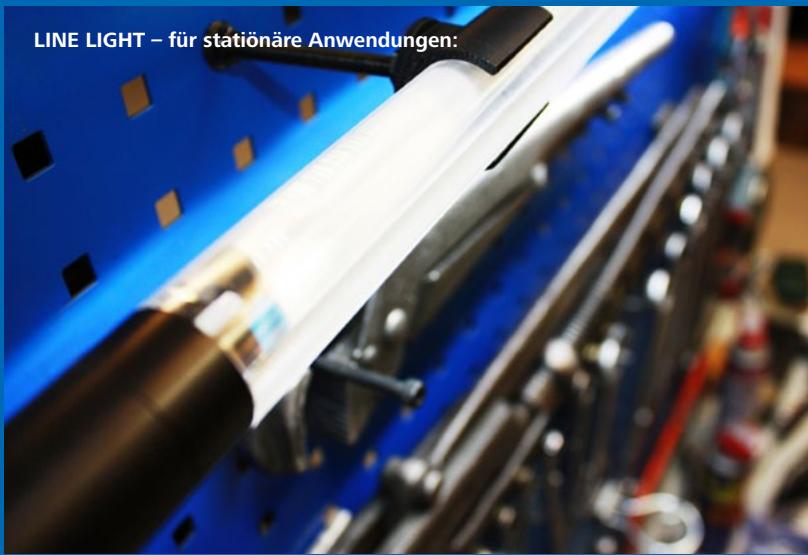

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Stableuchte LINE LIGHT UNIVERSELL

IP 67

Die LINE LIGHT Beleuchtungseinheiten sind in unterschiedlichen Längen lieferbar und können entweder eigenständig oder in Reihenschaltung passend für alle Anwendungen benutzt werden.  
Verschiedene maßgeschneiderte Aufhängungen ermöglichen die Positionierung der Beleuchtungseinheiten exakt den gewünschten Bereich.

9/13



**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Netzteil

- Mit Netzkabel und Stecker

9/13



Bestellnummer	1005	1010	1015	1032	1025	1030	1035
Bezeichnung	Line Light 75	Line Light 120	Line Light 160	Netzteil	Netzteil	Stecker, 20 W	Netzkabel
Ausführung	Stableuchte 75, 6 W	Stableuchte 120, 10 W	Stableuchte 160, 14 W	25 W, mit 5-m-Kabel	60 W	mit 5 m Kabel	8 m
LED's	96 Stück	156 Stück	216 Stück	–	–	–	–
Maße	Ø 25 x 838 mm	Ø 25 x 1234 mm	Ø 25 x 1630 mm	–	–	–	–
Leuchtstärke	550 lm	900 lm	1300 lm	–	–	–	–
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	–	–	–	–
Abstrahlwinkel	75°	75°	75°	–	–	–	–
Batterie	96 SMD LED/8 W	156 SMD LED/13 W	216 SMD LED/18 W	–	–	–	–
<b>9043</b>	<b>84,60 €</b>	<b>146,00 €</b>	<b>169,50 €</b>	<b>31,50 €</b>	<b>38,40 €</b>	<b>19,95 €</b>	<b>6,10 €</b>

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Zubehör für Stableuchten LINE LIGHT

### Ausführung:

Halter zur Befestigung der Leuchten an Wänden oder Gegenständen.

9/13

Bestellnummer	Ausführung	Maße	Preis
<b>9043</b>			
<b>1040</b>	Cliphalter für Aufhängung	35 x 107 x 28 mm	<b>4,81 €</b>
<b>0070</b>	Cliphalter mit Magnet	66 x 281 mm	<b>23,00 €</b>
<b>0075</b>	Cliphalter mit Saugfuß	66 x 270 mm	<b>19,15 €</b>
<b>1045</b>	Magnethalter	31 x 38 mm	<b>11,45 €</b>



NEU

NEU

49,00 €



**format**  
professional quality

## LED Baustrahler 30 W

Aluminiumdruckgussgehäuse,  
mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur  
-20 °C bis +55 °C

### Technische Daten

- Maße: 315 x 296 x 186 mm
- Leuchttstärke: 2400 lm
- Leuchtweite: 5 m
- Schutzklasse: IP65
- Abstrahlwinkel: 100 – 120°



### Lieferumfang

1,8-Meter-Anschluskabel H05RN-F3G1,0/Chip LED 30 W

**Bestellnummer 9050 0005**

69,00 €


**format**  
professional quality

## LED-Akku-Baustrahler 20 W, mit Magnethalter


IP 44



Aluminiumdruckgussgehäuse, mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C, Gestell mit Magneten

### Technische Daten

- Maße: 277 x 241 x 187,5 mm
- Leuchttstärke: 1400 lm
- Brenndauer: 2,5 Std.
- Ladedauer: 6 – 7 Std.
- Batterie: Akku 7,4V/4,4 Ah
- Leuchtweite: 5 m
- Schutzklasse: IP44
- Abstrahlwinkel: 100 – 120°



### Lieferumfang

Akku, Ladeadapter/Chip LED 20 W

**Bestellnummer 9050 0010**

NEU

**format**  
professional quality

## LED-Akku-Baustrahler 20 W Pro, mit Wechsel-Akku

IP 44

Umgebungstemperatur  
-20 °C bis +55 °C,  
mit auswechselbarem Akku

### Technische Daten

- Maße: 220 x 155 x 230 mm
- Leuchttstärke: 1400 lm
- Brenndauer: 2,5 Std.
- Ladedauer: 4 – 5 Std.
- Batterie: Akku 7,4V/4,4 Ah
- Leuchtweite: 5 m
- Schutzklasse: IP44
- Abstrahlwinkel: 100 – 120°



NEU

**format**  
professional quality

## Zusatz-Akku für LED-Akku-Baustrahler 20 W Pro

### Technische Daten

- Maße: 10 x 95 x 85 mm

**Bestellnummer  
9050 0020**



### Lieferumfang

Akku, Ladeadapter/Chip LED 20 W, Aluminiumdruckgussgehäuse, mit Ein- und Ausschalter

**Bestellnummer 9050 0015**

**NEU**

## LED-Arbeitsleuchte

2 eingebaute Schutzkontaktsteckdose mit Sicherheitsklappdeckel auf der Rückseite, mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C

### Technische Daten

- Maße: 342 x 295 x 112 mm
- Leuchtweite: 5 m
- Schutzklasse: IP54
- Abstrahlwinkel: 100 – 120°

### Lieferumfang

3-m-Anschlusskabel H07RN-F3G1,5,



Bestellnummer	0025	0030
Bezeichnung	50 W	80 W
Leuchttstärke	4000 lm	6800 lm
<b>9050</b>	<b>99,00 €</b>	<b>139,00 €</b>



ab  
**99,- €**



ab  
**79,- €**

**NEU**

## LED-Arbeitsleuchte

1 eingebaute Schutzkontaktsteckdose mit Sicherheitsklappdeckel, mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur -20 °C bis +50/55 °C, Sicherheitsklappdeckel auf der Rückseite

IP 54



Bestellnummer	0035	0040
Bezeichnung	36 W Plug	20 W Akku
Maße Ø	320 x 258 x 83 mm	320 x 258 x 83 mm
Leuchttstärke	2400 lm	1400 lm
Brenndauer		2,5 Std.
Ladedauer		6 – 7 Std.
Batterie		Akku 7,4 V/4,4 Ah
Leuchtweite	5 m	5 m
Schutzklasse	IP54	IP44 (IP20 für Ladegerät)
Abstrahlwinkel	100 – 120°	100 – 120°
Lieferumfang	5-m-Anschlusskabel H07RN-F3G	Akku, Ladeadapter/20 W
<b>9050</b>	<b>79,00 €</b>	<b>89,00 €</b>

NEU

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## LED-Arbeitsleuchte NOVA

- Hoch effiziente COB LED
- Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität
- Dimmerfunktion mit 5-Lichtstufen
- Unzerbrechlich durch Aluminium-Gussgehäuse
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Batterieanzeige auf der Rückseite
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

IP 67



**NOVA 3K**  
Kabelbetrieb



**NOVA 3K C+R**  
DUAL-SYSTEM, Akku- und Kabelbetrieb

ab

**112,40**  
€

Bestellnummer	0120	0125	0130	0135
Bezeichnung	NOVA 3K	NOVA 3K C+R	NOVA 5K	NOVA 5K C+R
Leuchtstärke	300 – 3000 lm	300 – 3000 lm	500 – 5000 lm	500 – 5000 lm
Leistung	30 W	30 W	50 W	50 W
Brenndauer	–	1 – 14 h	–	1 – 12 h
Akkutyp	–	Li-Ion-Akku 11,1 V 4400 mAh	–	Li-Ion-Akku 11,1 V 5200 mAh
Kabeltyp	H05 RN-F 3G1	H05 RN-F2G0,75	H05 RN-F 3G1	H05 RN-F 2G0,75
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m
<b>9043</b>	<b>112,40</b> €	<b>149,90</b> €	<b>134,90</b> €	<b>187,40</b> €

NEU

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Stativ und Wandhalterungen für Arbeitsleuchten NOVA-SERIE

- Praktische Lichtpositionierung
  - Erhöht die Sicherheit für Leuchte und Kabel
  - Höhe verstellbar von 1,35 bis 3 m
  - Erhöhte Sicherheit durch Kabelclip an den 3 Beinen
  - Stabilität und Sicherheit durch den Dreifussständer
- Lieferung:**  
Inklusive einem Beschlag für Aufhängung einer Leuchte

Bestellnummer 9043	Kabeltyp	Preis
0140	Stativ	<b>67,40</b> €
0145	Dual-Beschlag für 2 NOVA-Leuchten	<b>18,70</b> €

**67,40**

**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Dualhalterung

Für die Befestigung von zwei NOVA Arbeitsleuchten.

**Bestellnummer 9043 0145**

**18,70**  
€



**SCANGRIP®**  
INNOVATION FROM DENMARK

## Stableuchte Starlight

Robustes, spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit auswechselbarer Leuchtstoffröhre, gummiertem Grill für eine gute Griffigkeit und Aufhängehaken

- Leuchtstärke 300 lm
- Länge: 445 mm
- Kabellänge: 5 m
- Kabeltyp: H05RNF
- Schutzklasse: I A54
- Ersatzröhre: 90430060

**Bestellnummer  
9043 0055**

9/12

**23,00**  
€



brennenstuhl®

## Steckdosenleiste

### Ausführung:

- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung und mit einem Dichtring versehen
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter

### Anwendung:

Für den Einsatz Innenbereich und Außenbereich (Baustelleneinsatz) geeignet

9/4

IP 44



**suprabeam®**

9038 0175

### Kopflampe V3

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffverband und doppelt eloxiertem Aluminium, mit 4-stufigem Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Fokusfunktion.

- 3 Modi: Boost/Dimmer mit Merkfunktion/SOS-Takt)
- Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband
- Arbeitstemperatur -30 °C bis +60 °C
- Kompaktes Batteriefach für geringes Gewicht

9/10



ab

**53,50** €

9038 0160

Bestellnummer	0175	0160
Bezeichnung	Air	Pro Suprabeam
Leuchtstärke	250/8 – 150 lm	320/10 – 200 lm
Brenndauer	40 Std.	75 Std.
Batterie	3 Micro-Batterien AAA/LR03	3 Micro-Batterien AAA/LR03
Leuchtweite	195 m	210 m
Lieferumfang	3 Batterien, Gürteltasche	3 Batterien, Gürteltasche
<b>9038</b>	<b>53,50</b> €	<b>68,00</b> €

**59,90**



**format**  
professional quality

### Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich

IP 44

BGI  
608

NEU



Mit LED-Signal, wenn Spannung anliegt.

IP 44

### Verlängerungskabel ULTRA II, bruchfest

- Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10–16 A
- Aus absolut bruchfestem **Spezialkunststoff, ABL-Sursum**
- Max. Belastbarkeit 3600 Watt
- Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig
- Stecker mit LED-Leuchte als Spannungsanzeige
- Kupplung mit Klappdeckel
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

ab

**35,80**

#### Vorteil:

Polyurethanleitung für sehr hohe mechanische Belastbarkeit, Kerbfest

Bestellnummer	Kabeltyp	Kabellänge	Preis
<b>9022</b>			
<b>0100</b>	H07BQ-F 3G1,5	10 m	<b>35,80</b> €
<b>0250</b>	H07BQ-F 3G1,5	25 m	<b>53,90</b> €
<b>1100</b>	H07BQ-F 3G2,5	10 m	<b>43,70</b> €
<b>1250</b>	H07BQ-F 3G2,5	25 m	<b>72,50</b> €

#### Ausführung:

Aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Mit drei Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Überhitzungsschutz. Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen und damit auf Baustellen nach VDE 0100 Teil 704 geeignet. Die Kabelführung am Handgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen

#### Anwendung:

Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

- Kabeltyp: Neopren H07 RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 40 m
- Trommel-Ø: 290 mm

**Bestellnummer 9006 0005**

9/3



9013 0005  
Ohne FI-Stecker.



9013 0010  
Mit FI-Stecker 30 mA zum Schutz vor gefährlichen Stromunfällen.

ab

**13,70** €


Bestellnummer	0005	0010
Kabel	2 m	5 m
Kabeltyp	H07 RN-F3G1,5	H07 RN-F3G1,5
Ausführung	ohne FI-Schalter	FI-Schalter
<b>9013</b>	<b>13,70</b> €	<b>30,90</b> €

## USB-Kabel 2in1

### Mit Micro-USB & Lightning Connector

Das perfekte Zubehör für alle Gadgets mit Micro-USB- Anschluss oder Lightning-Connector. Kabellänge: 1 m Apple-zertifiziert.

**Bestellnummer 9024 0010**

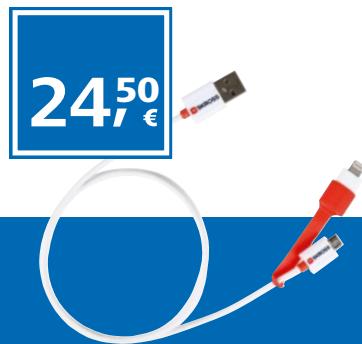

## Ladegerät

### Mit 2 x USB

Der duale USB-Port ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei USB-Geräten. Modular mit allen SKROSS Weltreiseadapters, Eingang: 100 – 250 V, USB-Output: 5 V/2400 mA shared.

**Bestellnummer 9024 0005**



## Reiseadapter PRO

### Kompakter 3-Pol-Weltreiseadapter

Verbindet Geräte aus allen Ländern mit Schuko-Standard, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Belgien oder auch Ägypten.

- Geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-Pol),
- Steckdoseneingang für: Europa (Schuko und 2-Pol Euro)
- Ausschiebbare Stecker: Italien/Schweiz, Australien/China, UK, USA
- Eingangsspannung: 100 – 250 V
- Max. Leistung: 10 A
- Leistung (zum Beispiel): 100 V – 1000 W/250 V – 2500 W
- Ersetzbare Sicherung: T10 A

**Bestellnummer 9024 0000**

**34,90**



Herausgeber



# E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung  
für Werkzeuge & Maschinen

### Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58

D-67547 Worms

Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0

Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99

info@werkzeug-neu.de

### Niederlassung Speyer

Tullastraße 47

D-67346 Speyer

Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0

Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24

speyer@werkzeug-neu.de

[www.werkzeug-neu.de](http://www.werkzeug-neu.de) · [www.werkzeug-bestellen.de](http://www.werkzeug-bestellen.de)