PREMIUM
BETRIEBS
EINRICHTUNGEN

FREI HAUS

Schnelllieferprogramm

Über 18.000 Artikel

# BETRIEBS-EINRICHTUNGEN

## Betriebsbedarf • Umweltschutz

Ausgabe 2011/12
Gültig bis 30. 09. 2012

E.W. NEU

Seit 1949

Tel.: 0 62 41-91 02-0 • Fax: 0 62 41-91 02-99 • www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

# DIE E.W.NEU GMBH STELLT SICH VOR:

**Partner der Industrie, des Mittelstands und des Handwerks**

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

## GUTEN TAG UND HERZLICH WILLKOMMEN...

Geschäftsführende Gesellschafter:
Edmund Walter Neu,
Dipl.-Betriebswirt (FH), Elfriede von Wihl, geb. Neu,
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl

...im neuen Katalog PREMIUM Betriebseinrichtungen 2011/12. Vor Ihnen liegen über 1100 Seiten mit mehr als 18.000 Qualitätsprodukten – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt. Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt.

Darüber hinaus finden Sie neben der perfekten Einrichtung für Ihren Betrieb zusätzlich auch praktische Hinweise, Tipps und Anregungen zum fachgerechten Einsatz.

Für weitere Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax oder per E-Mail zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrer individuellen Planung gerne unterstützt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Herzlichst, Ihre
Inhaberfamilie Neu / von Wihl

**Öffnungszeiten:**

| | |
|---|---|
| Mo. - Fr. | 7.30 - 17.15 |
| Sa. | 8.00 - 12.00 |

**WERKZEUGE • MASCHINEN • BETRIEBSEINRICHTUNGEN**

**E.W.NEU-ZENTRALE WORMS**
Cornelius-Heyl-Straße 58

67547 Worms
Tel.: +49 (0) 6241-9102-0
Fax: +49 (0) 6241-9102-99
info@werkzeug-neu.de

**E.W.NEU-NIEDERLASSUNG-SPEYER**
Tullastraße 47

67346 Speyer
Tel.: +49 (0) 6232-6423-0
Fax: +49 (0) 6232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

**Online-Shop:**
**werkzeug-bestellen.de**

**Homepage:**
**werkzeug-neu.de**

# IMMER RICHTIG VERBUNDEN

## Ihre Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst:

**Markus Dexheimer**
Bereichsleiter Betriebseinrichtungen
Zentrale Worms

Markus.Dexheimer@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 38
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

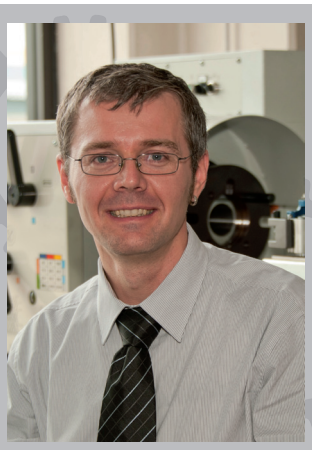

**Gerhard Seiwert**
Niederlassungsleiter Speyer
Fachberater Betriebseinrichtungen

Gerhard.Seiwert@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6232 - 6423 - 25
Telefax: +49 (0) 6232 - 6423 - 24

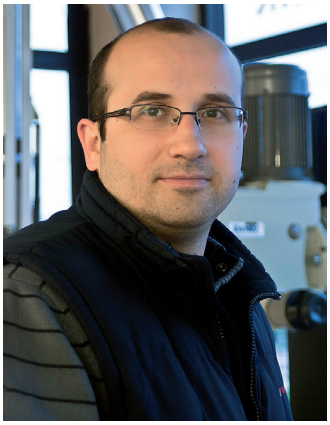

**Adnan Bircan**
Fachberater Betriebseinrichtungen
Niederlassung Speyer

Speyer@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6232 - 6423 - 0
Telefax: +49 (0) 6232 - 6423 - 24

**Simone Geschwind**
Fachberater Betriebseinrichtungen
Zentrale Worms

Simone.Geschwind@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 35
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

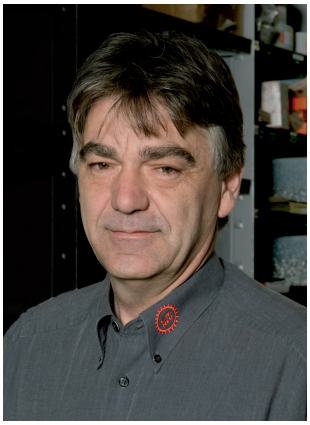

**Hans Krettler**
Fachberater Betriebseinrichtungen
Zentrale Worms

Hans.Krettler@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 58
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

**Sven Krocker**
Fachberater Betriebseinrichtungen
Zentrale Worms

Sven.Krocker@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 51
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

**Andrej Kühne**
Fachberater Betriebseinrichtungen
Zentrale Worms

Andrej.Kuehne@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 52
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

**Diana Wechsler**
Vertrieb Innendienst
Zentrale Worms

Diana.Wechsler@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 41
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

## Fax-Bestellformular siehe vorletzte Seite!

# Die E.W.NEU GmbH ist Ihr Premium Fachhändler für Qualitätsprodukte.

Unser Katalog-Lieferprogramm erstreckt sich über die folgende Produktbereiche:

- Werkzeugmaschinen
- Werkzeuge
- Schweißtechnik
- Elektrowerkzeuge
- Betriebseinrichtungen
- Arbeitsschutz

Bestellen Sie Ihren persönlichen Katalog unter Fax: +49 (0) 6241-9102-99

# Die E.W.NEU GmbH ist zertifiziert:

Zertifikat der
TÜV Rheinland Cert GmbH

E/D/E

Zertifikat der
AGQS GmbH des
elc Zentrallagers

# Alle Wege führen zu uns

Für Ihre Bestellungen lassen wir unsere besten Verbindungen spielen. Schließlich sind wir jederzeit erreichbar, um Ihre Wünsche schnell entgegenzunehmen. Für eine ausführliche Fachberatung kommt unser PREMIUM Telefon-Bestellservice gerade wie gerufen. Wer am liebsten alles schwarz auf weiß hat, für den ist der PREMIUM Fax-Bestellservice die erste Wahl. Auch unser PREMIUM E-Mail-Bestellservice ist rund um die Uhr erreichbar und freut sich auf alle, die bequem online ordern möchten.

**Kaum zu glauben, wie “x und einfach heutzutage alles geht.**

**Nach dem Inhaltsverzeichnis “nden Sie unsere Bestellanleitung sowie das Bestellformular.**

## Einfach und 1, 2, 3 bestellt

1. Geben Sie telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Artikel die **8-stellige Artikelnummer** an oder tragen Sie diese in den Bestellschein ein.

2. Geben Sie die gewünschte **Anzahl** der Verpackungseinheiten (VE) an.

3. Benennen Sie für Kontrollzwecke die **Artikelbezeichnung** und den **Preis.**

**Bestellung** Mit dieser Bestellung werden die PREMIUM Lieferbedingungen anerkannt.

| Bestell-Nr. | Anzahl/VE | Artikelbezeichnung | Preis pro VE/€ |
|---|---|---|---|
| 3 0 7 0 . 1 8 4 6 | 1 | Drehstuhl Open Base 10, schwarz | 353,50 |

1 BETRIEB

2 LAGER

3 TRANSPORT

4 UMWELT

5 CHEMIE

6 BÜRO

format
professional quality

# Garantiert über alle Maßen gut

Für die herausragende Qualität aller **FORMAT** Produkte stehen wir als PREMIUM Betriebseinrichtungen Partner mit unserem guten Namen. Denn nur die Produkte, die sich im harten täglichen Einsatz bewährt haben, gelangen in das **FORMAT** Sortiment.

**FORMAT** Produkte werden gemäß unseren strengen Qualitätsanforderungen bei ausgewählten Partnern der Industrie gefertigt.

**FORMAT** Betriebseinrichtungen – robust und zuverlässig!

Das garantieren wir – jederzeit.

459,00 €

**Rollboy**

1/70 3094.4100

559,00 €

**Schubladenschrank**

1/70 3094.4000

# PREMIUM Partner.

## Die flächendeckende Kompetenz

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

## Gruppen-Dynamik – zu Ihrem Vorteil

Ein Zusammenschluss von über 30 namhaften Händlern zur Gruppe PREMIUM Betriebseinrichtungen – dadurch werden Kräfte gebündelt, die dem Faktor Leistungsfähigkeit eine neue Dimension geben.

Insbesondere, da mehr als 25 Jahre Erfahrungen im Betriebseinrichtungshandel die Basis unseres gemeinsamen Handelns sind und die Kompetenzen jedes Einzelnen aktiv in den Bereich PREMIUM Betriebseinrichtungen einfließen. So entsteht ein Multi-Know-how-Konzept, das Synergien schafft, Qualität sichert und vor allem Ihr Vertrauen rechtfertigt.

Darum nutzen Sie unsere hohe Leistungsbereitschaft – zu Ihrem Vorteil.

# 8en Sie drauf!

**1 SCHNELL**
Unser Schnelllieferprogramm, heute bestellt – innerhalb 48 Stunden/5 Tagen zum Versand gebracht.

**2 FREI HAUS**
Alle Artikel werden frei Haus geliefert (außer Inseln).

**3 GUT & GÜNSTIG**
Beste Qualität zum besten Preis. Sparen Sie jetzt!

**4 GARANTIERT**
Langzeit-Garantien auf besonders gute Qualität.

**5 ALLES DRIN**
18000 Artikel rund um Betrieb, Lager und Büro.

**6 SERVICE**
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

**7 LÖSUNGEN**
Ratlos?
Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

**8 PLANUNG & BERATUNG**
Individuelle Planung, wir beraten Sie gerne!

TOP TOP 8

# Einfach finden statt lange suchen

**Und so finden Sie alles einfach und schnell**

**Die Warengruppenübersicht:**
Jedes Kapitel beginnt mit seiner eigenen Übersicht.
Zur schnellen Orientierung steht am Anfang jeder Warengruppe eine Übersicht der jeweils enthaltenen Produktgruppen mit Verweis auf die entsprechenden Seiten.

**Die Warengruppengesamtübersicht:**
Das Sortiment dieses Kataloges ist sehr umfangreich – und daher in 6 Warengruppen aufgeteilt: Hier erleichtert Ihnen das Prinzip „Finden nach Farben“ die Produktsuche.

**Der einfache Einstieg am Ende des Kataloges durch die Schnellsuche**

**Die Schnellsuche:**
Nutzen Sie die Schnellsuche mit dem praktischen Ausklapper.
Hier finden Sie alle Produktgruppen des Kataloges in alphabetischer Reihenfolge mit dem entsprechenden Seitenverweis.

Nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis auf den Seiten V/0 bis V/17 oder wählen Sie den direkten Weg über die jeweiligen Übersichtsseiten.

# Heute bestellt – schnellstens geliefert

Dieser Lieferservice ist ein echter Bringer:

Unser Schnelllieferprogramm umfasst ca. 8500 Artikel.
Etwa 5300 Artikel werden bereits innerhalb von 48 Stunden zum Versand gebracht.
Mehr als 3200 Artikel sind innerhalb von 5 Tagen versandbereit.

Achten Sie einfach auf die Farben der Bestellnummern:

**48 Std. abgehend**

**5 Tage abgehend**

Wir arbeiten mit Logistik-Spezialisten zusammen, um für Sie eine optimale Bearbeitung jeder Bestellung sicherzustellen: schnell, flexibel und immer in bester Qualität.

HIGHLIGHT

Unsere **HIGHLIGHT**-Seiten präsentieren Ihnen Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sie erkennen sie an dem Logo, den orangen Seitenbalken und dem gelben Hintergrund.

## PREMIUM Garantie: Lang lebe die Qualität

Zuverlässigkeit und Sicherheit auf Dauer haben bei unseren Produkten oberste Priorität.

Ein Qualitätsanspruch, für den wir gemeinsam mit unseren Partnern in Industrie und Handel einstehen. Je nach Sortiment erfüllen wir für unsere Produkte die ausgelobte, umfassende Gewährleistungspflicht. Darüber hinaus für 3, 5 oder 10 Jahre.
Bei besonders hoher Dauerhaftigkeit gilt unser Versprechen sogar bis zu 15 Jahren.

GARANTIE 15 JAHRE

GARANTIE 10 JAHRE

GARANTIE 5 JAHRE

GARANTIE 3 JAHRE

SCHNELLLIEFERPROGRAMM

Unser Schnelllieferprogramm, heute bestellt – innerhalb

**48 Std. abgehend**

**5 Tage abgehend**

zum Versand gebracht.

FREI HAUS

Alle Artikel werden frei Haus geliefert.

PREMIUM GARANTIE 3 5 10 15

Langzeit-Garantien auf hochwertige Qualitätsprodukte.

VIELFALT FARB

Weitere aufpreisfreie Farben!

NEU IM KATALOG

Unsere Neuheiten in diesem Katalog.

TOP TOP

Besondere Produktvorteile.

TIPP TIPP

Hier erhalten Sie Informationen zu den Produkten.

HIGHLIGHT

Beste Qualität zum besten Preis.
Sparen Sie jetzt!

format
professional quality

# Garantiert über alle Maßen gut

Für die herausragende Qualität aller **FORMAT** Produkte stehen wir als PREMIUM Betriebseinrichtungen Partner mit unserem guten Namen. Denn nur die Produkte, die sich im harten täglichen Einsatz bewährt haben, gelangen in das **FORMAT** Sortiment.

**FORMAT** Produkte werden gemäß unseren strengen Qualitätsanforderungen bei ausgewählten Partnern der Industrie gefertigt.

**FORMAT** Betriebseinrichtungen
– robust und zuverlässig!

Das garantieren wir
– jederzeit.

**Schubladenschrank**
1/70 3094.4000

559,00 €

1/4 3196.0460

1/40

1/99 3038.0100



2/3 3049.3533



2/80 3033.3444



2/117

3/3 3025.0033

3/18 3020.5588

3/47 3080.1006

4/3 3010.8530

4/16 3010.1039

4/27 3010.8360

5/6 3060.7827

5/26 3060.8060

5/50 3060.8987

6/2

6/28 3077.1140

6/67 3070.1800

1/117 3037.0076

1/165 3058.0022

1/297 3050.5110

## 1 Betrieb


| | |
|---|---|
| Inhaltsübersicht | 1/0–1/1 |
| Betriebseinrichtung | 1/2–1/111 |
| Edelstahl-Betriebseinrichtung | 1/122–1/125 |
| Sozialraum-Einrichtung | 1/126–1/153 |
| Betriebsausstattung | 1/154–1/228 |
| Betriebsmittel | 1/229–1/276 |
| Außenanlagen | 1/277–1/314 |


1 BETRIEB

2/152 3041.2840

2/170 3040.7783

2/215 3065.2018

## 2 Lager


| | |
|---|---|
| Inhaltsübersicht | 2/0–2/1 |
| Regale | 2/2–2/76 |
| Lagerbehälter/-schränke | 2/77–2/135 |
| Paletten/Behälter | 2/136–2/174 |
| Verpacken/Versenden | 2/175–2/203 |
| Leitern/Gerüste/ Steigtechnik | 2/204–2/270 |


2 LAGER

3/78 3060.1053

3/125

3/146 3022.1330

## 3 Transport


| | |
|---|---|
| Inhaltsübersicht | 3/0–3/1 |
| Transportgeräte | 3/2–3/41 |
| Hubwagen/Mini-Lifter/ Stapler | 3/42–3/76 |
| Hebegeräte | 3/77–3/143 |
| Räder und Rollen | 3/144–3/156 |
| Fördertechnik | 3/157–3/166 |


3 TRANSPORT

4/47

4/92

4/123 3010.9156

## 4 Umwelt


| | |
|---|---|
| Inhaltsübersicht | 4/0–4/1 |
| Sorbents | 4/2–4/10 |
| Aufbewahrung/Lagerung | 4/11–4/54 |
| Pumpen/Reinigung | 4/55–4/75 |
| Gefahrstoffarbeitsplätze/ Sicherheitsschränke | 4/76–4/90 |
| Wertstoffsammler/ Abfallbehälter | 4/91–4/121 |
| Reinigen | 4/122–4/124 |


4 UMWELT

5/63 3060.8212

5/78 9842.2060

5/80 9861.0010

## 5 Chemisch-Technische Produkte


| | |
|---|---|
| Inhaltsübersicht | 5/0–5/1 |
| Wartungsprodukte | 5/2–5/20 |
| Schmierstoffe | 5/21–5/37 |
| Reinigungsmittel | 5/38–5/53 |
| Kleb- und Dichtstoffe | 5/54–5/87 |
| Technische Klebebänder | 5/88–5/91 |


5 CHEMIE



6/92 3070.4201

6/112 3072.1832

6/144 3072.1126

## 6 Büro


| | |
|---|---|
| Inhaltsübersicht | 6/0–6/1 |
| Büroeinrichtung | 6/2–6/63 |
| Bürostühle | 6/64–6/106 |
| Bürozubehör | 6/107–6/147 |


**Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf den Seiten V/0 bis V/17 hinten im Katalog.**

6 BÜRO

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Die wahren Helden der Branche

555,00 €

Werkbank

1/3 3094.4210

249,00 €

Gabelhubwagen

3/46 3088.1006

1328,00 €

Aktenlagerschränke

6/38 3035.2179

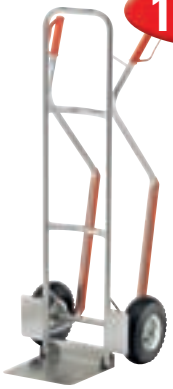

121,50 €

Alu-Transport-karre

3/9 3020.1246

306,00 €

Balancer – Gewichtausgleicher

1/229 3060.8307

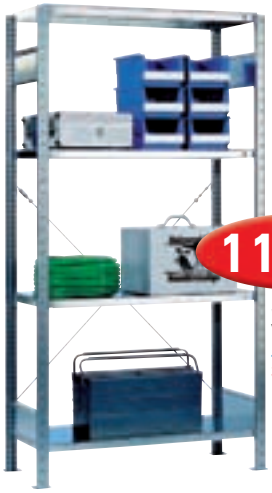

114,00 €

Steckregal, verzinkt

2/3 3049.3533

391,00 €

Bandscheiben-Drehstühle

6/77 3070.1523 + 3070.1552

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

Sie sind die Gefragtesten ihrer Warengruppe – denn sie haben offensichtlich in puncto Qualität, Preis und Leistung den Nagel auf den Kopf getroffen.

Deshalb möchten wir Ihnen unser Bestseller-Repertoire noch einmal gesondert vorstellen. Wer weiß – vielleicht inspiriert es auch Sie zu dem einen oder anderen echten Glücksgriff.

**847,00 €**
Scherenhubwagen
3/52 3020.3135

**117,00 €**
Schweißer-Arbeitsplatzmatte
1/177 3070.2776

**127,00 €**
Magazinwagen
3/18 3020.5588

**64,10 €**
Band-stahl-hocker
1/157 3056.1006

**94,00 €**
Allzweckgerät Yale Handy
3/77 3060.1057

**113,00 €**
Griffroller
3/17 3020.5573

**300,00 €**
Streugutwagen
1/304 3010.7086

**209,00 €**
Stehhilfe
1/159 3058.0164

SCHNELLLIEFERPROGRAMM | VIELFALT FARB | HAUS FREI | GARANTIE PREMIUM 3 5 10 15

## Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000

- Für Schlauchlängen von 10–30 m
- Mit 10-m-Schlauch
- Komplett aus rostfreiem Stahl
- Arretierung mit 2 Einstiegmöglichkeiten pro Umdrehung
- Leichter Schlauchwechsel

**Edelstahl-Schlauchaufroller**
1/234 3060.5309

**1.574,00 €**

KATALOG NEU IM

EDELSTAHL Rostfrei

## Schwerlast-Werkbänke

- Erhöhte Standfestigkeit und Belastungen von maximal 4000 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung
- Maße: BxTxH 1500x700x900 mm
- Mit 4 Schubladen (Fronthöhe 2x90, 2x180 mm), 1 Tür (Höhe 540 mm)

KATALOG NEU IM

**1.321,00 €**

**Schwerlast-Werkbank**
1/22 3196.0110

1/2 3094.4200

1/31 3031.5004

KATALOG NEU IM

1/96

KATALOG NEU IM

1/90 3057.0701

KATALOG NEU IM



1/143

1/169 3058.0164

KATALOG NEU IM

1/204

1/217

KATALOG NEU IM

1/229 3060.8321

KATALOG NEU IM

1/239 9052.0006

1/274 3064.3521

KATALOG NEU IM

1/284

1/40

1/70 3094.4110

1/81 3094.7020

Werkbänke, Arbeitstische, System-Arbeitsplätze und Hobelbänke 1/2–1/47
Schubladenschränke, Rollboys 1/48–1/75
CNC-Lagerung 1/76–1/82

KATALOG NEU IM

1/97 3077.1977

1/112 3077.1750

1/124 3035.2310

EDV-Tische, -Steharbeitsplätze, Computerschränke, IT-Systeme 1/83–1/91
Flügeltürenschränke 1/92–1/107
Schwerlast-, Schiebetüren-schränke 1/108–1/121
Edelstahl-Schränke, -Regale, -Werkbänke 1/122–1/125

1/163 3058.0060

KATALOG NEU IM



1/181 3070.2774

1/188 3050.2513

Garderobenschränke, Kleider-spinde, Fächerschränke, Umkleidebänke 1/126–1/153
Arbeitsdrehstühle, Stehhilfen 1/154–1/169
Arbeitsplatzbodenbeläge, Schmutzfangmatten, ESD-Beläge 1/170–1/182
Werkzeugwagen 1/184–1/190

1/221 3061.4153

1/224 3050.5576

1/225 3050.5584

Streifenvorhänge, Pendeltore, Schweißerschutzvorhänge, Absauganlagen 1/191–1/203
Hallenbüros, Trennwand-Systeme, Rammschutz-Systeme, Personen-Leitsysteme 1/204–1/210
Markierungsband, -farbe, Rammschutz 1/211–1/219
Beobachtungsspiegel, Industrie-Funkuhren, Stempeluhren 1/220–1/227

1/245 3060.8828, 3060.8829

1/252 3060.9616

1/266 3065.3304

Federzüge, Schlauchaufroller, Kabeltrommeln, Elektrozubehör 1/228–1/238
Arbeitsplatzleuchten, Halogenstrahler, Bauleuchten 1/239–1/244
Waschraum-ausstattungen 1/245–1/251
Putztücher, Besen, Erste Hilfe 1/252–1/270

1/310 3052.1300

1/313

1/314 3010.7090

Sicherungsgeräte 1/271–1/275
Materialcontainer, Absperrpfosten, Schranken, Absperrungen 1/276–1/292
Fahnenmasten, Fahrbahnschweller, Schaukästen 1/293–1/300
Raucherunterstände, Fahrradparker 1/301–1/311
Bänke, Streugut-behälter 1/312–1/315

format professional quality

# Kompakte Arbeitsfläche

## Werkbänke

- **Arbeitsplatte aus Buchenblock**
  Stärke: 40 mm.
- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Maße:
  B 1500xT 700xH 840 mm.
  Unterschrank:
  B 600xT 595xH 800 mm.
  Unterbau:
  B 1290xT 565xH 800 mm.
- **Rollengeführte Schubladen**
  Mit Zentralverschluss.
  88 % ausziehbar.
  Tragkraft: 80 kg.
  Innenmaß: B 500xT 500 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 5012 lichtblau.
  Fronten: RAL 7035 lichtgrau.

2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4210 | 555,00 |

(6155)

2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4220 | 559,00 |

(6155)

1 Schublade H 200 mm, 2 Schubladen H 150 mm, 1 Tür H 500 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4230 | 605,00 |

(6155)

1 Schublade H 150 mm, 1 Tür H 350 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4200 | 479,00 |

(6155)

1 Schublade H 150 mm, 1 Tür H 550 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4250 | 563,00 |

(6155)

2 Schubladen H 150 mm, 2 Schubladen H 200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4260 | 695,00 |

(6000)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Robust und geräumig

format professional quality

## Werkbänke

- **Ausführung wie auf Seite 1/2 beschrieben**
  Maße: B 2000xT 700xH 840 mm.
  Unterschrank: B 600xT 595xH 800 mm.
  Unterbau: B 1860xT 565xH 800 mm.

2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 1 Tür H 500 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4310 | 715,00 |

(6155)

2 Schubladen H 150 mm, 1 Tür H 350 mm.

| Unterbau BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1860x565x800 | 3094.4300 | 665,00 |

(6155)

6 Schubladen H 150 mm, 3 Schubladen H 200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4330 | 1.109,00 |

(6155)

2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 2 Türen H 500 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4320 | 779,00 |

(6000)

4 Schubladen H 150 mm, 4 Schubladen H 200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4360 | 1.119,00 |

(6155)

2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 550 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4350 | 895,00 |

(6155)

## Fachboden für Werkbänke

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4290 | 33,00 |

(6155)

## Schubladenunterteilung aus verzinktem Stahlblech

2 Längs- und Quertrennwände und 6 Beschriftungen

| Schubladenhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 150 | 3094.4150 | 27,50 |
| 200 | 3094.4160 | 30,50 |

(6154)

# Kompakter Klassiker

## Kasten-Werkbank

- **Passend für jeden Zweck**
  Stabile Werkbankausführung in den Längen 750, 1500, 2000 und 2800 mm. 30-mm-Raster mit 8 Schubladen- und 2 Türhöhen für nahezu jeden Anspruch.
- **Massive Arbeitsplatte aus Buchenholz**
  Andere Plattenarten lieferbar, siehe Seite 1/28.
- **Farben ohne Mehrpreis**
  Standardlackierungen:

Gestelle bzw. Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
Serienmäßig sind:
Türhöhen 360 mm oder 540 mm.
Fronthöhen von 60 bis 270 mm (im 30-mm-Raster).

**Serienmäßig sind:**

Platte Buche massiv, 40 oder 50 mm stark.

Zentralverschluss.

Türöffnungsweite 180°.

Beschriftungsleiste.


Schubladen mit Lochböden, Schlitzwänden.


Fußgestell VK-Rohr mit 45/45/2 mm Niveauausgleich.

Extrastarke Rollenführungen, 100 kg Tragkraft.



Schubladen-Innenmaß.

**TOP**

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchen-Platte. Alle Werkbänke 1500 mm auch als Doppelwerkbank, 2800 mm lang, mit durchgehender Arbeitsplatte lieferbar (auf Anfrage).




### 1500x700x840/850 mm

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0461 | 619,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0463 | 652,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0481 | 671,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0483 | 704,00 |

(6132)

### 750x700x840/850 mm




| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x700x40 | 3196.0431 | 431,50 |
| 750x700x50 | 3196.0433 | 447,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x700x40 | 3196.0441 | 571,00 |
| 750x700x50 | 3196.0443 | 586,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0471 | 702,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0473 | 735,00 |

(6132)

TOP

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.

ANKE

## 1500x700x840/850 mm

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0491 | 700,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0493 | 732,50 |

(6132)

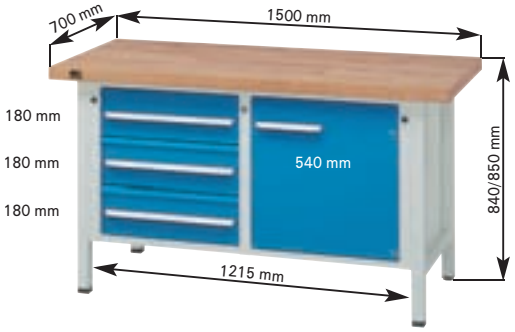


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0501 | 754,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0503 | 786,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0511 | 864,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0513 | 897,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0521 | 811,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0523 | 844,50 |

(6132)

## 2000x700x840/850 mm

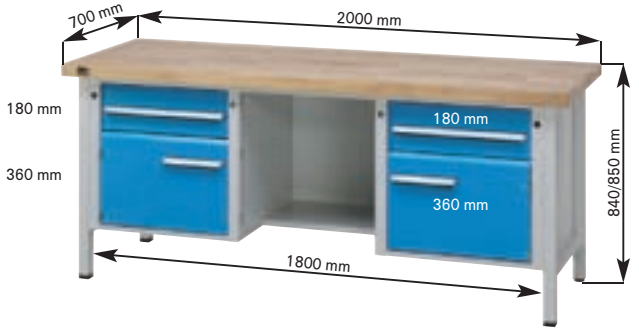


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0525 | 874,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0527 | 917,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0541 | 1.040,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0543 | 1.083,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0551 | 1.159,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0553 | 1.202,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0579 | 962,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0581 | 1.005,00 |

(6132)

# Für höchste Beanspruchung

TOP TOP

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.
Lieferung erfolgt komplett montiert.

## Massive Arbeitsplatte

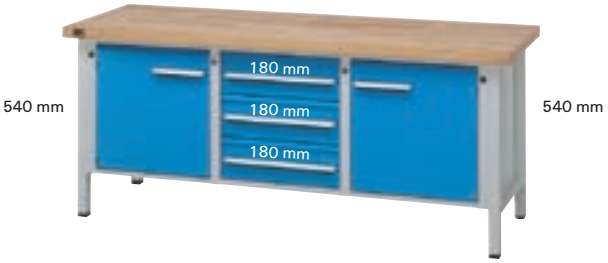


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0571 | 1.010,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0573 | 1.053,00 |

(6132)

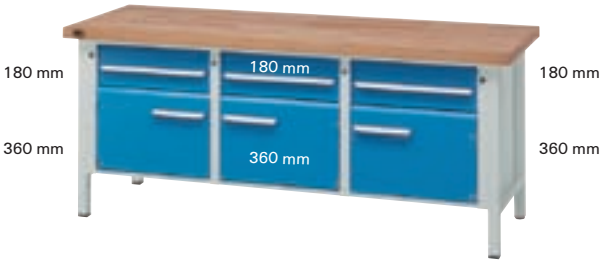


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0575 | 983,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0577 | 1.026,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0561 | 956,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0563 | 998,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0601 | 1.129,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0603 | 1.172,00 |

(6132)

## 2 Arbeitsplätze 2800x700x840/850 mm, mit durchgehender Arbeitsplatte

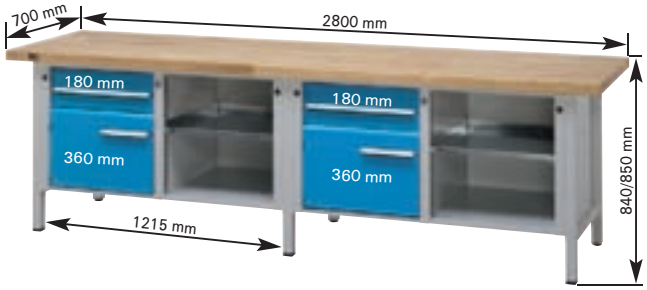


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2800x700x40 | 3196.0611 | 1.240,00 |
| 2800x700x50 | 3196.0613 | 1.300,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2800x700x40 | 3196.0621 | 1.399,00 |
| 2800x700x50 | 3196.0623 | 1.460,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2800x700x40 | 3196.0631 | 1.507,00 |
| 2800x700x50 | 3196.0633 | 1.568,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2800x700x40 | 3196.0641 | 1.622,00 |
| 2800x700x50 | 3196.0643 | 1.683,00 |

(6132)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

# Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Rutschfeste Profile bieten festen Halt und sind vielseitig einsetzbar. Ob als Schmutzmatte, Werkzeugunterlage oder verschleißfester Bodenbelag. Die robusten Allrounder aus Vinyl, Gummi oder Naturkautschuk eignen sich ideal für den täglichen Gebrauch. Die äußerst strapazierfähigen Beläge liegen Ihnen gerne zu Füßen und liefern dort wohltuende Entlastung mit ergonomischen Bestnoten. Einfach zu reinigen und leicht zu verlegen, empfehlen sich die Alleskönner für ein langes Leben in Gewerbe und Industrie.

45,30 €

**Bodenmatte Yoga Flex**
1/173 3061.1174

69,50 €

**Bodenmatte FlexiButton**
1/173 3061.1216

24,10 €

**Feinriefenmatte**
1/173 3061.1222

40,00 €

**Werkbankmatte FlexiLine**
1/173 3061.1211

# Die NEUE Werkbankgeneration

MADE IN GERMANY

**Die einzigartige ANKE Buche-Massiv-Platte in 40/50 mm Stärke: längseits riegelartig zahnverleimt.**

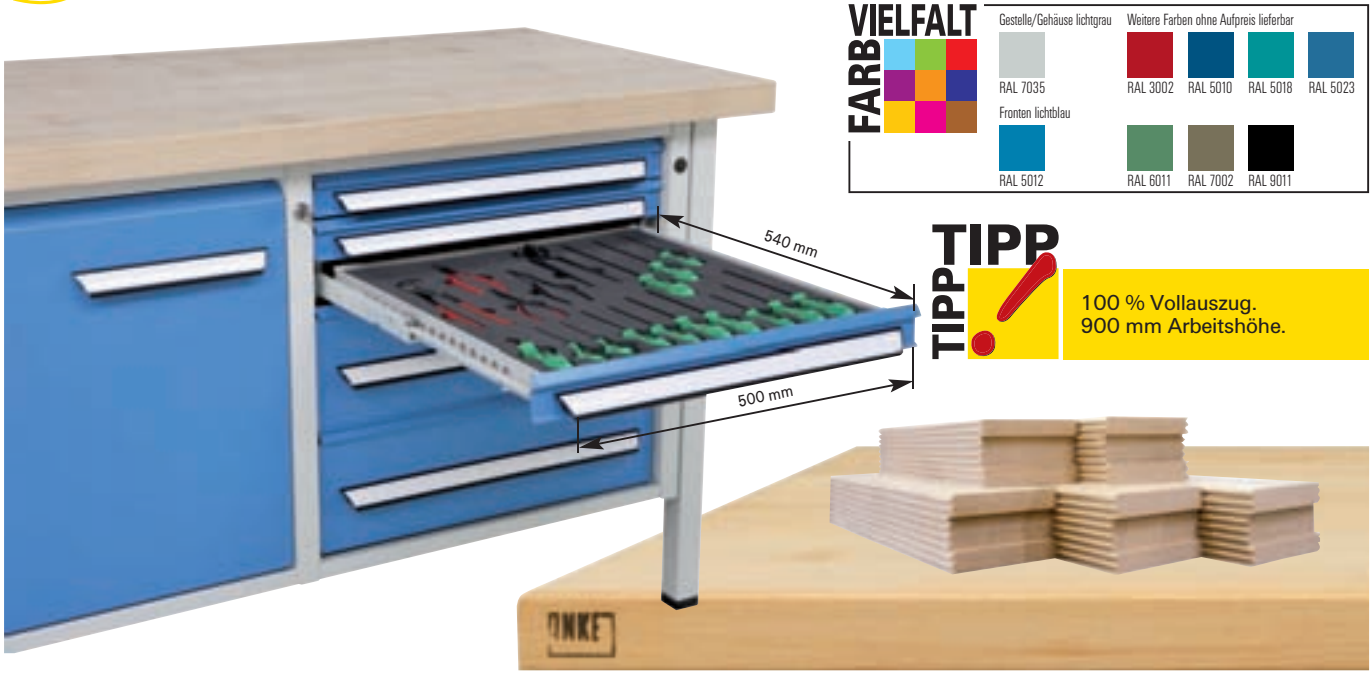


VIELFALT FARB

Gestelle/Gehäuse lichtgrau: RAL 7035
Fronten lichtblau: RAL 5012
Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7002, RAL 9011

**TIPP**

100 % Vollauszug.
900 mm Arbeitshöhe.

KATALOG NEU IM

- **Mit stabiler Arbeitsplatte**
  ANKE Buche-Massiv-Platte, Stärke 40/50 mm.
  Längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Einfacher Zugriff**
  Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug.
- **Bis 100 kg Traglast**
  Idealer Stauraum für große und sperrige Gegenstände.
- **Für ergonomisches Arbeiten**
  4 Arbeitshöhen zur Auswahl: 840, 850, 890 und 900 mm.

Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke auf den Seiten 1/8 bis 1/15.

## Ihr Nutzen

• Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung

• Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände

• bequem, ergonomisch

## Serienausstattung



Traglast Arbeitsplatte



Schubladentraglast



Vollauszug


Einzelauszugssperre


Lochböden/Schlitzwände



Schubladeninnenmaß



Beschriftungsleiste



Türöffnungswinkel


Zentralschließung



Füße aus VK-Rohr



Niveauausgleich

Fertig montiert

# Clevere Kombi-Modelle

- **Massive Arbeitsplatte**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm. Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster.
  Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT).
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen.

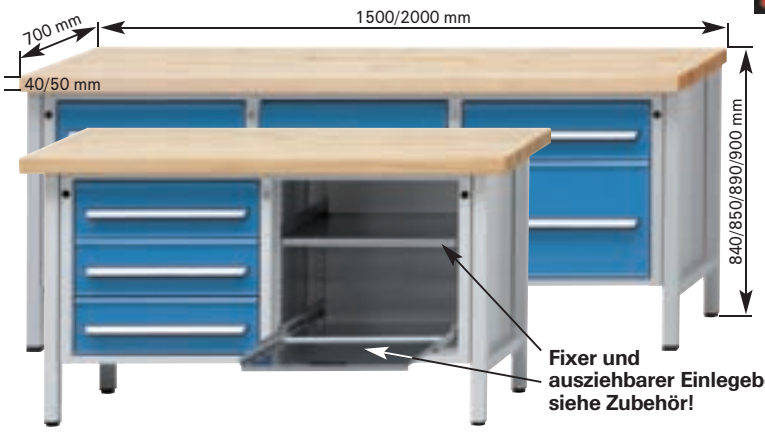


MADE IN GERMANY

KATALOG NEU IM

**TIPP**
Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 1/15.

## 1500 mm

### Modell 103 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2926 | 3030.2928 | 3030.2930 | 3030.2932 |
| **€** | | 732,00 | 741,50 | 780,00 | 789,50 |

(6132)

### Modell 106 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2934 | 3030.2936 | 3030.2938 | 3030.2940 |
| **€** | | 785,00 | 794,50 | 833,00 | 842,50 |

(6132)

### Modell 131 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2950 | 3030.2952 | 3030.2954 | 3030.2956 |
| **€** | | 842,00 | 852,00 | 890,00 | 900,00 |

(6132)

### Modell 205 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2958 | 3030.2960 | 3030.2962 | 3030.2964 |
| **€** | | 823,50 | 833,50 | 871,50 | 881,50 |

(6132)

### Modell 230 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2974 | 3030.2976 | 3030.2978 | 3030.2980 |
| **€** | | 881,00 | 891,00 | 929,00 | 939,00 |

(6132)

### Modell 232 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2982 | 3030.2984 | 3030.2986 | 3030.2988 |
| **€** | | 713,50 | 723,50 | 761,50 | 771,50 |

(6132)

### Modell 237 V

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2990 | 3030.2992 | 3030.2994 | 3030.2996 |
| **€** | | 949,00 | 959,00 | 997,00 | 1.007,00 |

(6132)

ANKE

KATALOG NEU IM

MADE IN GERMANY

## 1500 mm für sitzende Arbeitsweise

**Modell 344 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.2998 | 3030.3000 | 3030.3002 | 3030.3004 |
| **€** | | 868,50 | 878,00 | 916,50 | 926,00 |

(6132)

**Modell 345 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3006 | 3030.3008 | 3030.3010 | 3030.3012 |
| **€** | | 755,50 | 765,00 | 803,50 | 813,00 |

(6132)

**Modell 347 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3014 | 3030.3016 | 3030.3018 | 3030.3020 |
| **€** | | 813,00 | 823,00 | 861,00 | 870,50 |

(6132)

**Modell 349 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3030 | 3030.3032 | 3030.3034 | 3030.3036 |
| **€** | | 818,00 | 828,00 | 866,00 | 876,00 |

(6132)

## 2000 mm

**Modell 120 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3046 | 3030.3048 | 3030.3050 | 3030.3052 |
| **€** | | 1.134,00 | 1.144,00 | 1.199,00 | 1.208,00 |

(6132)

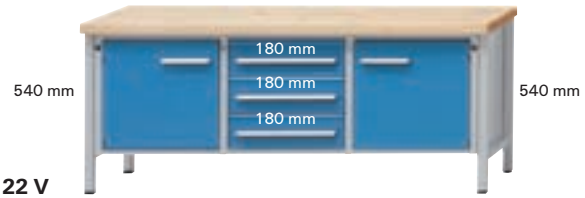


**Modell 122 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3054 | 3030.3056 | 3030.3058 | 3030.3060 |
| **€** | | 1.006,00 | 1.016,00 | 1.070,00 | 1.080,00 |

(6132)

**Modell 125 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3062 | 3030.3064 | 3030.3066 | 3030.3068 |
| **€** | | 1.174,00 | 1.184,00 | 1.238,00 | 1.248,00 |

(6132)

**Modell 127 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3078 | 3030.3080 | 3030.3082 | 3030.3084 |
| **€** | | 1.242,00 | 1.252,00 | 1.306,00 | 1.316,00 |

(6132)

**Serienausstattung:**




## Zubehör:

### Dokumentenfach

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3374 | 13,85 |

(6132)

### Werkzeugwand

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3376 | 27,70 |

(6132)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

MADE IN GERMANY

KATALOG NEU IM

ANKE

## 2000 mm

**Modell 219 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3086 | 3030.3088 | 3030.3090 | 3030.3092 |
| **€** | | 991,50 | 1.001,00 | 1.056,00 | 1.066,00 |

(6132)

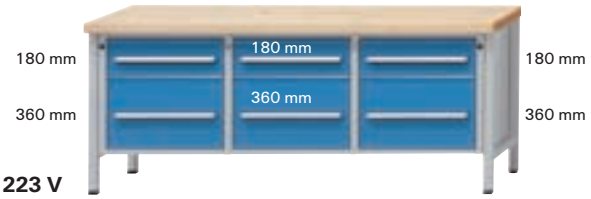


**Modell 223 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3102 | 3030.3104 | 3030.3106 | 3030.3108 |
| **€** | | 1.155,00 | 1.165,00 | 1.219,00 | 1.229,00 |

(6132)

## 2000 mm für sitzende Arbeitsweise

**Modell 351 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3110 | 3030.3112 | 3030.3114 | 3030.3116 |
| **€** | | 1.046,00 | 1.056,00 | 1.111,00 | 1.120,00 |

(6132)

**Modell 452 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3118 | 3030.3120 | 3030.3122 | 3030.3124 |
| **€** | | 1.156,00 | 1.166,00 | 1.220,00 | 1.230,00 |

(6132)

**Modell 453 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3126 | 3030.3128 | 3030.3130 | 3030.3132 |
| **€** | | 1.216,00 | 1.226,00 | 1.281,00 | 1.290,00 |

(6132)

**Modell 454 V**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3134 | 3030.3136 | 3030.3138 | 3030.3140 |
| **€** | | 1.145,00 | 1.155,00 | 1.209,00 | 1.219,00 |

(6132)

## Zubehör:

### System-Lochblechwand

- (ohne Werkzeuge/Anbauteile)
- 10 mm Quadratlochung
- 38 mm Achsabstand

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3378 | 39,70 |

(6132)

### Einlegeboden

- 100 % Vollauszug
- 100 kg Traglast

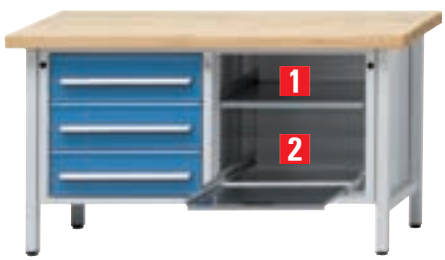


1 fester Einlegeboden

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3380 | 33,30 |

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 1/15. (6132)

2 ausziehbarer Einlegeboden

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3382 | 55,70 |

(6132)

ANKE MADE IN GERMANY

# Außen edel, innen vielseitig

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Mit Front aus Buche-Massivholz.
  BMP Buche-Massiv-Platte in 40/50 mm Stärke: Arbeitsplatte längsseitig riegelartig zahnverleimt, gewachst.
- **Optimaler Zugriff**
  Schubladen mit 100 % Vollauszug.
  Formschöne Bügelgriffe an Schubladen und Türen.
- **Variable Bestückung**
  Schubladen erhältlich in Fronthöhe 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster.
  Schubladeninnenmaß 500x540 mm (BxT).

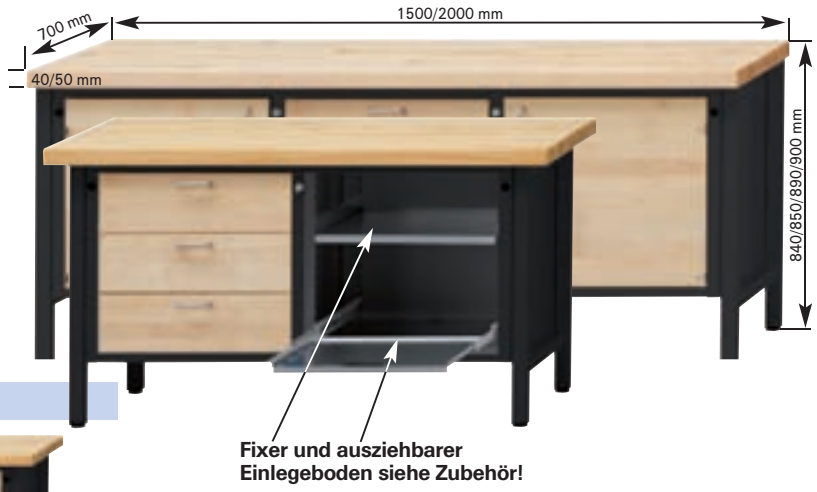


## 1500 mm

### Modell 106 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3142 | 3030.3144 | 3030.3146 | 3030.3148 |
| **€** | | 876,50 | 886,50 | 924,50 | 934,50 |

(6132)

### Modell 131 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3150 | 3030.3152 | 3030.3154 | 3030.3156 |
| **€** | | 936,00 | 946,00 | 984,00 | 994,00 |

(6132)

### Modell 216 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3174 | 3030.3176 | 3030.3178 | 3030.3180 |
| **€** | | 1.061,00 | 1.071,00 | 1.109,00 | 1.119,00 |

(6132)

## 1500 mm für sitzende Arbeitsweise

### Modell 341 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3198 | 3030.3200 | 3030.3202 | 3030.3204 |
| **€** | | 877,00 | 887,00 | 925,00 | 935,00 |

(6132)

KATALOG NEU IM

Gestelle bzw. Gehäuse anthrazit RAL 7016
Fronten in Buche natur gewachst

### Modell 209 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3166 | 3030.3168 | 3030.3170 | 3030.3172 |
| **€** | | 717,50 | 727,50 | 765,50 | 775,50 |

(6132)

### Modell 232 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3182 | 3030.3184 | 3030.3186 | 3030.3188 |
| **€** | | 792,00 | 802,00 | 840,00 | 850,00 |

(6132)

### Modell 442 VH

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3206 | 3030.3208 | 3030.3210 | 3030.3212 |
| **€** | | 792,50 | 802,50 | 840,50 | 850,50 |

(6132)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

MADE IN GERMANY

KATALOG NEU IM

ANKE

## 2000 mm

**Modell 125 VH**

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3222 | 3030.3224 | 3030.3226 | 3030.3228 |
| **€** | | 1.314,00 | 1.324,00 | 1.378,00 | 1.388,00 |

(6132)

**Modell 223 VH**

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3238 | 3030.3240 | 3030.3242 | 3030.3244 |
| **€** | | 1.291,00 | 1.301,00 | 1.355,00 | 1.365,00 |

(6132)

## 2000 mm für sitzende Arbeitsweise

**Modell 327 VH**

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3246 | 3030.3248 | 3030.3250 | 3030.3252 |
| **€** | | 1.384,00 | 1.393,00 | 1.448,00 | 1.458,00 |

(6132)

**Modell 419 VH**

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3254 | 3030.3256 | 3030.3258 | 3030.3260 |
| **€** | | 1.115,00 | 1.124,00 | 1.179,00 | 1.189,00 |

(6132)

**Modell 450 VH**

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3262 | 3030.3264 | 3030.3266 | 3030.3268 |
| **€** | | 1.247,00 | 1.257,00 | 1.312,00 | 1.321,00 |

(6132)

**Modell 452 VH**

| | | Buche-Massiv-Platte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3270 | 3030.3272 | 3030.3274 | 3030.3276 |
| **€** | | 1.250,00 | 1.259,00 | 1.314,00 | 1.324,00 |

(6132)

**Serienausstattung:**




## Zubehör:

### Einlegeboden

- 100 % Vollauszug
- 100 kg Traglast

**1** fester Einlegeboden

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3380 | 33,30 |

(6132)

**2** ausziehbarer Einlegeboden

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3382 | 55,70 |

(6132)

### Hängeregistratur

TIPP TIPP

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 1/15.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3380 | 33,30 |

(6132)

# XL-Stauraum für Werkzeug & Co.

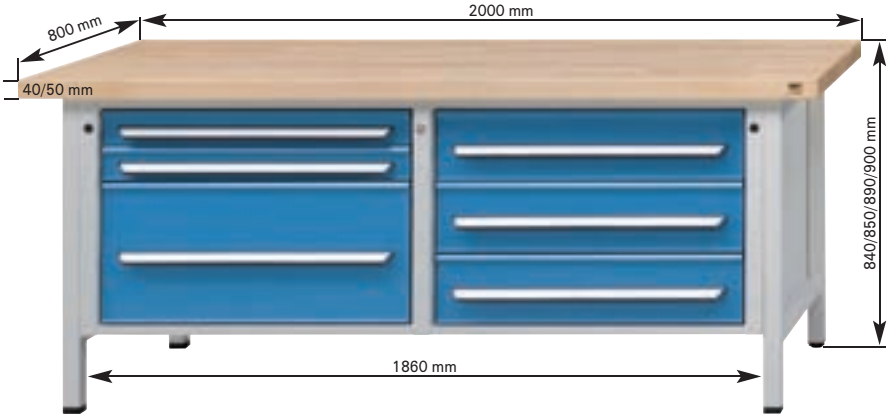


- **Massive Arbeitsplatte in 40/50 mm Stärke**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Fronthöhe 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster.
- **Ideal für Großes und Sperriges**
  XXL-Schublade mit großzügigem Innenmaß 750x600 mm (BxT).
- **Übersichtliche Beschriftungsmöglichkeit**
  Schubladen-, Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen.

MADE IN GERMANY

VIELFALT FARB

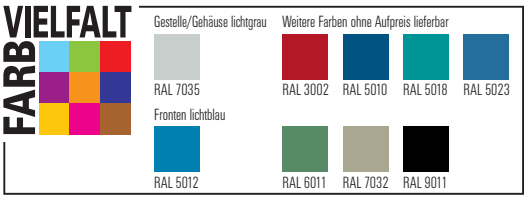


NEU IM KATALOG

**Modell 108 VX**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3278 | 3030.3280 | 3030.3282 | 3030.3284 |
| **€** | | 1.213,00 | 1.225,00 | 1.286,00 | 1.299,00 |

(6132)

**Modell 140 VX**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3286 | 3030.3288 | 3030.3290 | 3030.3292 |
| **€** | | 1.270,00 | 1.283,00 | 1.344,00 | 1.357,00 |

(6132)

**Modell 141 VX**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3294 | 3030.3296 | 3030.3298 | 3030.3300 |
| **€** | | 1.347,00 | 1.359,00 | 1.420,00 | 1.433,00 |

(6132)

**Modell 142 VX**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3302 | 3030.3304 | 3030.3306 | 3030.3308 |
| **€** | | 1.374,00 | 1.387,00 | 1.448,00 | 1.460,00 |

(6132)

**Modell 144 VX**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3310 | 3030.3312 | 3030.3314 | 3030.3316 |
| **€** | | 1.340,00 | 1.353,00 | 1.414,00 | 1.427,00 |

(6132)

**Modell 205 VX**

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3318 | 3030.3320 | 3030.3322 | 3030.3324 |
| **€** | | 1.035,00 | 1.048,00 | 1.109,00 | 1.122,00 |

(6132)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

### Modell 207 VX

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3326 | 3030.3328 | 3030.3330 | 3030.3332 |
| **€** | | 1.195,00 | 1.208,00 | 1.269,00 | 1.282,00 |

(6132)

### Modell 216 VX

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3334 | 3030.3336 | 3030.3338 | 3030.3340 |
| **€** | | 1.195,00 | 1.208,00 | 1.269,00 | 1.282,00 |

(6132)

### Modell 230 VX

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3342 | 3030.3344 | 3030.3346 | 3030.3348 |
| **€** | | 1.106,00 | 1.119,00 | 1.180,00 | 1.193,00 |

(6132)

### Modell 237 VX

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3350 | 3030.3352 | 3030.3354 | 3030.3356 |
| **€** | | 1.191,00 | 1.204,00 | 1.265,00 | 1.278,00 |

(6132)

### Modell 239 VX

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3358 | 3030.3360 | 3030.3362 | 3030.3364 |
| **€** | | 1.263,00 | 1.275,00 | 1.336,00 | 1.349,00 |

(6132)

### Modell 243 VX

| | | lichtgrau/lichtblau | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe bis OK Platte | mm | 840 | 890 | 850 | 900 |
| Stärke Arbeitsplatte | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.3366 | 3030.3368 | 3030.3370 | 3030.3372 |
| **€** | | 1.179,00 | 1.192,00 | 1.253,00 | 1.266,00 |

(6132)

**Serienausstattung:**

MADE IN GERMANY

## Passendes Schubladen-Einteilungsmaterial







| Fachhöhe mm | 1/3 Teilung Bestell-Nr. | € | 1/5 Teilung Bestell-Nr. | € | 1/6 Teilung Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3030.3386 | 36,30 | 3030.3394 | 62,50 | 3030.3402 | 73,80 |
| 90 + 120 | 3030.3388 | 39,00 | 3030.3396 | 65,00 | 3030.3404 | 75,80 |
| 150 | 3030.3390 | 48,80 | 3030.3398 | 78,20 | 3030.3406 | 95,60 |
| 180–360 | 3030.3392 | 57,10 | 3030.3400 | 87,90 | 3030.3408 | 105,00 |

(6132)

## Gummiriefenmatte

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.3418 | 28,40 |

(6132)

## Kleinteilekästen

20 Stk. à 150x150

| Fachhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60 | 3030.3410 | 80,60 |
| 90 + 120 | 3030.3412 | 93,00 |

(6132)

## Kleinteilekästen

10 Stk. à 150x150 + 20 Stk. à 75x100

| Fachhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60 | 3030.3414 | 83,60 |
| 90 + 120 | 3030.3416 | 97,80 |

(6132)

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

# Einleuchtende Argumente

Spot on! Strahlend schön empfehlen sich unsere Kandidaten für den Einsatz am Arbeitsplatz. Äußerst flexibel im täglichen Umgang beweisen die hellen Köpfe höchste Anpassungsfähigkeit in jeder Position. Schnell ist klar, hier sind keine Blender am Werk. Als Experten für beste Lichtverhältnisse gehen sie mit leuchtendem Beispiel voran und sorgen für klare Sicht im kleinsten Winkel. Zuverlässig und leistungsstark ist ihr Einsatz stets eine helle Freude.

107,50 €

**Werkstatt- und Arbeitsplatzleuchte**
1/239 9052.0006

69,60 €

**Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte**
1/239 9049.0006

# Perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

## Kombi-Werkbank

- **Individuelle Einrichtungslösung**
  Neben Standardausführungen und -abmessungen sind abweichende Plattenmaße, Arbeitshöhen und Schrankausstattungen lieferbar. Unterbau- und Sockelschränke im 30-mm-Raster mit 8 Schubladen- und 3 Türhöhen erhältlich. Schrankgehäuse B 630xT 615 mm.
- **Robuste Arbeitsplatte**
  Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte. Andere Plattenarten lieferbar, siehe Seite 1/28.
- **Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis**
  Standardlackierung Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

**Serienmäßig sind:**

Platte Buche massiv, 40 oder 50 mm stark.

Zentral-verschluss.

Türöffnungs-weite 180°.

Beschriftungs-leiste.



Schubladen, mit Lochböden, Schlitzwänden.



Fußgestell VK-Rohr mit 45/45/2 mm Niveau-ausgleich.

Extrastarke Rol-lenführungen, 100 kg Trag-kraft.




Schubladen-Innenmaß, Fronthöhen von 60 bis 270 mm (im 30-mm-Raster).

**TOP**

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.
Lieferung erfolgt komplett montiert.






**VIELFALT FARBE**




Türhöhen

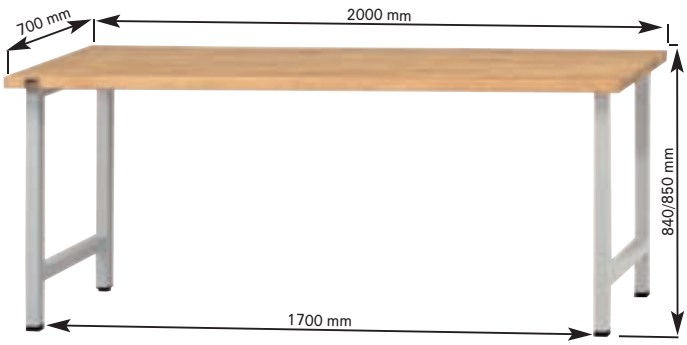


| Platte BxTxH mm | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0101 | 285,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0103 | 316,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0105 | 342,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0107 | 381,50 |

(6132)

ANKE

TOP TOP
Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.

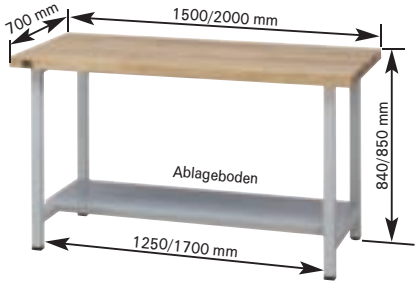


| Platte BxTxH mm | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0121 | 335,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0123 | 367,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0125 | 413,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0127 | 456,00 |

(6132)

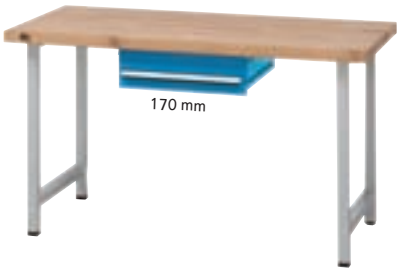


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0151 | 404,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0153 | 435,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0155 | 458,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0157 | 500,50 |

(6132)

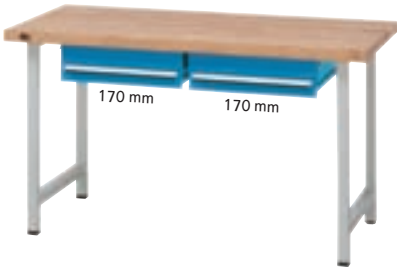


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0129 | 523,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0131 | 556,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0133 | 580,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0135 | 623,50 |

(6132)

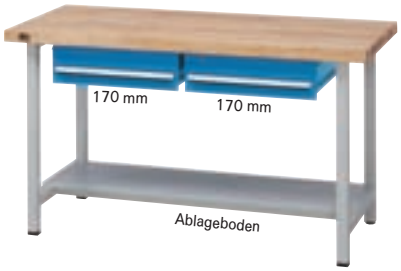


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0451 | 568,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0453 | 601,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0137 | 651,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0139 | 694,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0171 | 710,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0173 | 742,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0175 | 773,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0177 | 816,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0191 | 636,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0193 | 668,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0195 | 700,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0197 | 743,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0201 | 603,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0203 | 636,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0205 | 668,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0207 | 711,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0221 | 721,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0223 | 753,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0225 | 723,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0227 | 765,50 |

(6132)

TOP TOP

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.

ANKE

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0241 | 681,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0243 | 713,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0245 | 695,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0247 | 738,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0249 | 799,00 |
| 1500x700x50 | 3196.0251 | 831,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0253 | 865,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0255 | 908,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0261 | 876,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0263 | 909,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0265 | 941,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0267 | 984,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0281 | 782,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0283 | 815,50 |
| 2000x700x40 | 3196.0285 | 840,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0287 | 882,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0301 | 860,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0303 | 893,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0305 | 932,50 |
| 2000x700x50 | 3196.0307 | 975,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.0321 | 938,50 |
| 1500x700x50 | 3196.0323 | 971,00 |
| 2000x700x40 | 3196.0325 | 1.011,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0327 | 1.053,00 |

(6132)

# Platte aus Buchenholz serienmäßig

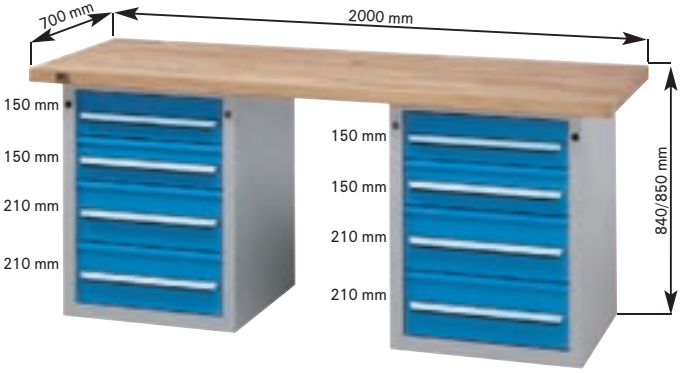


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0341 | 1.150,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0343 | 1.192,00 |

(6132)

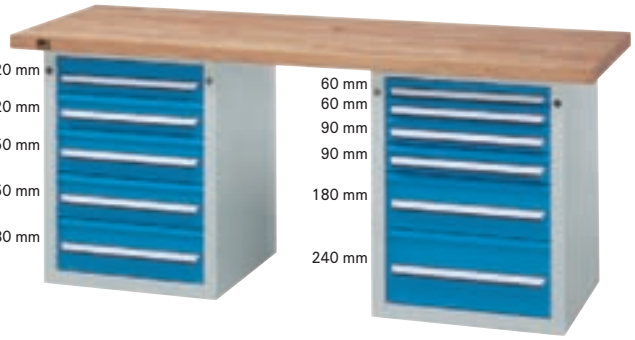


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x700x40 | 3196.0351 | 1.500,00 |
| 2000x700x50 | 3196.0353 | 1.542,00 |

(6132)

## Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock

- **Alternativ zu Schubladenschrank**
  Mit eingebautem Schraubstock lieferbar (s. Abb.).

Preis und technische Details auf Anfrage.

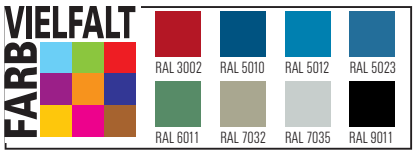


## 2 Arbeitsplätze – 2800x700x840/850 mm

TOP TOP

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2800x700x40 | 3196.0411 | 1.606,00 |
| 2800x700x50 | 3196.0413 | 1.667,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2800x700x40 | 3196.0421 | 1.754,00 |
| 2800x700x50 | 3196.0423 | 1.815,00 |

(6132)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

format
professional quality

# Garantiert über alle Maßen gut

## Betriebseinrichtungen von FORMAT

Ob für Betrieb, Lager oder Transport, für die herausragende Qualität aller FORMAT Produkte stehen wir als PREMIUM Betriebseinrichtungen Partner mit unserem guten Namen. Denn nur die Produkte, die sich im harten täglichen Einsatz bewährt haben, gelangen in das FORMAT Sortiment.

FORMAT Produkte werden gemäß unseren strengen Qualitätsanforderungen bei ausgewählten Partnern der Industrie gefertigt.

FORMAT Betriebseinrichtungen – robust und zuverlässig!
Das garantieren wir – jederzeit.

459,00 €

**Rollboy**
1/70 3094.4100

189,00 €

**Universal-Stahlschrank**
1/99 3038.0100

1.109,00 €

**Werkbank**
1/3 3094.4330

107,00 €

**Steckregal**
2/3 3049.3530

249,00 €

**Gabelhubwagen**
3/46 3088.1006

299,00 €

**Werkstattwagen**
1/190 6172.0100

# Diese Bank ist vor Schwankungen sicher

## Schwerlast-Werkbänke

- **Hochwertige Schwerlastbank**
  Original ANKE-Werkbankplatte Buche massiv, 100 mm stark. Die Schwerlast-Ausführung gewährleistet eine sichere **Belastung von maximal 4000 kg** (bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung). Modelle für höhere Belastungen auf Anfrage lieferbar.
- **Optimale Standfestigkeit garantiert**
  Stabiles Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 80x80x3 mm, einschließlich Laschen zur Verschraubung am Fußboden.
- **Lackierung**
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

RAL 5012 RAL 7035

KATALOG NEU IM

MADE IN GERMANY

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500x700x900 | 177 | 3196.0108 | 1.205,00 |

(6132)

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500x700x900 | 117 | 3196.0115 | 723,50 |

(6132)

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500x700x900 | 189 | 3196.0109 | 1.274,00 |

(6132)

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500x700x900 | 194 | 3196.0110 | 1.321,00 |

(6132)

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500x700x900 | 173 | 3196.0111 | 1.178,00 |

(6132)

# Arbeitsplätze für den optimalen Workflow

ANKE

KATALOG NEU IM

MADE IN GERMANY

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2000x700x900 | 226 | 3196.0112 | 1.549,00 |

(6132)

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2000x700x900 | 146 | 3196.0116 | 907,00 |

(6132)

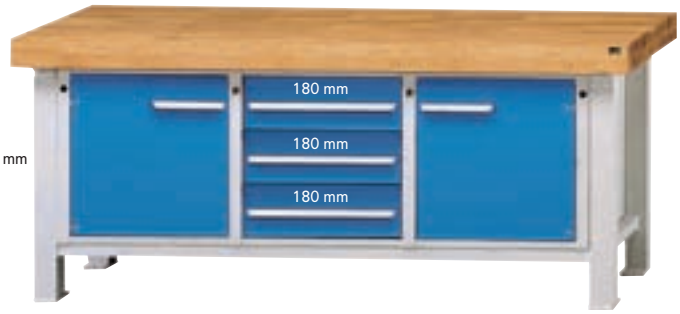


| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2000x700x900 | 243 | 3196.0113 | 1.673,00 |

(6132)

| Maße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2000x700x900 | 234 | 3196.0114 | 1.630,00 |

(6132)

**TIPP TIPP**

Die Schwerlastausführung garantiert erhöhte Standfestigkeit und **Belastungen von maximal 4000 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung. Höhere Belastung auf Anfrage.

# Immer da, wo man sie braucht

## Fahrbare Montagewerkbank

- **Mobilität und optimale Standfestigkeit**
  Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg. Durch Umlegen eines Exzenterhebels wird die Fahr- oder Ruheposition eingestellt.
  Fester Stand in Ruheposition durch 4 Füße.
- **Umfangreiche Ausstattung**
  Eingebauter Schraubstock 100 mm Backenbreite mit Klapplift, 360° drehbar und höhenverstellbar.
  Eintüriges Schraubstockfach.
- **Farben ohne Aufpreis**
  Standardlackierung, Gehäuse/Fronten:
  RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).




**Serienmäßig sind:**

Platte Buche massiv, 50 mm stark.

Zentral-verschluss.

Türöffnungs-weite 180°.

Beschriftungs-leiste.


Schubladen mit Lochböden, Schlitzwänden.


Fußgestell VK-Rohr, mit 45/45/2 mm Niveauausgleich.

Extrastarke Rollenführungen, 100 kg Tragkraft.



Schubladen-Innenmaß, Fronthöhen von 60 bis 270 mm (im 30-mm-Raster).

**TIPP**

Schubladeneinteilungen siehe Seite 1/30.

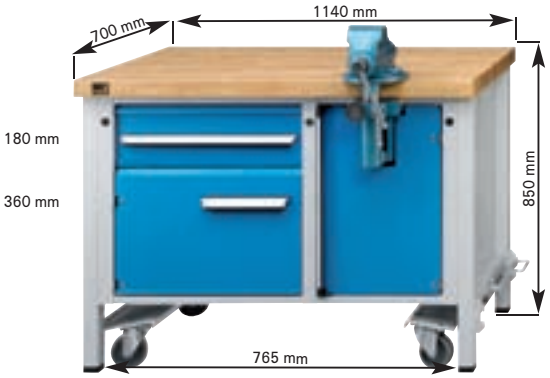


| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1140x700x50 | 3196.1071 | 1.424,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1140x700x50 | 3196.1081 | 1.508,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1140x700x50 | 3196.1091 | 1.566,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1140x700x50 | 3196.1101 | 1.625,00 |

(6132)

Abrollleiste zur Montage an der Plattenhinterkante.

## Zubehör:

| Maße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1140x14x90 | 3196.1105 | 19,00 |

(6132)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mobil und stabil

ANKE

## Fahrbare Werkbank, 1500 mm

- **Unverwüstliche Arbeitsfläche**
  Die Werkbänke entsprechen in ihrer Ausführung den Kasten-Werkbänken mit 1500 mm Länge (Beschreibung Seite 1/5). Wahlweise mit 40 oder 50 mm starker, massiver Bucheplatte, andere Plattenarten lieferbar (siehe Seite 1/28).
- **Mobil oder stationär einsetzbar**
  Mit 4 Lenkrollen ø 100 mm ausgestattet, Tragkraft je Rolle 150 kg. Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels (Stirnseite).
  Sicherer Stand auf 4 Füßen in Ruheposition.
  Werkbankgehäuse T 615 mm.
- **Farben ohne Mehrpreis**
  Standardlackierungen: Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben (siehe Farbleiste) in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis.

**Serienmäßig sind:**

Platte Buche massiv, 40 oder 50 mm stark.

Zentral-verschluss.

Türöffnungs-weite 180°.

Beschriftungs-leiste.


Schubladen mit Lochböden, Schlitzwänden.


Fußgestell VK-Rohr mit 45/45/2 mm Niveau-ausgleich.

Extrastarke Rol-lenführungen, 100 kg Trag-kraft.



Schubladen-Innenmaß, Fronthöhen von 60 bis 270 mm (im 30-mm-Raster).



| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.1001 | 988,50 |
| 1500x700x50 | 3196.1003 | 1.021,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.1011 | 1.043,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1013 | 1.075,00 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.1031 | 960,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1033 | 992,50 |

(6132)

| Platte BxTxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x700x40 | 3196.1051 | 1.100,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1053 | 1.133,00 |

(6132)

## Zubehör:

| Maße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500x14x90 | 3196.1055 | 20,30 |

(6132)

**Abrollleiste** zur Montage an der Plattenhinterkante.

# Teamplayer mit Ecken und Kanten

## Gruppen-Werkbank

- **Idealer Ausbildungsplatz**
  6-Eck- oder 8-Eck-Form, optimal geeignet für den schulischen und betrieblichen Ausbildungsbereich.
- **Für individuelle Anforderungen**
  Vielfältige Einteilungsmöglichkeiten der Sockelschränke – 8 Schubladenhöhen und 3 Türhöhen lieferbar.

Maße der Sockelschränke: B 630xT 615xH 800 mm.

- **Farbenvielfalt ohne Aufpreis**
  Standardlackierung: Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis (siehe Farbleiste).

**Serienmäßig sind:**

Platte Buche massiv, 50 mm stark.

Zentralverschluss.

Türöffnungsweite 180°.

Beschriftungsleiste.

Schubladen Innenmaß, Fronthöhe von 60 bis 270 mm (im 30-mm-Raster).

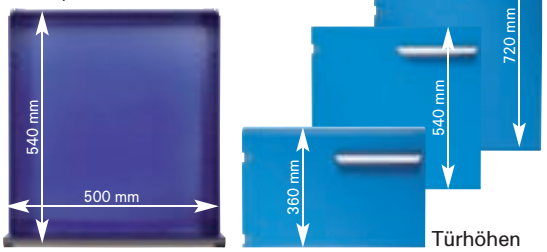

Türhöhen

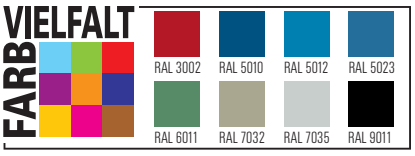



Schubladen mit Lochböden, Schlitzwänden.

Extrastarke Rollenführungen, 100 kg Tragkraft.

## 6-Eck-Werkbänke mit 2-teiliger Arbeitsplatte Buche massiv, 50 mm stark

**Energieaufsatz**
z. B. mit: Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen oder anderen Bestückungen auf Anfrage, siehe Seite 1/29.

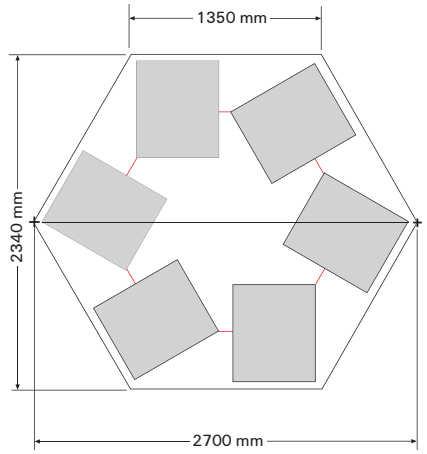


| Ausführung | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit 6 Sockelschränken à 5 Schubladen | 3196.0701 | 5.035,00 |

(6132)

| Ausführung | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit 6 Sockelschränken à 3 Schubladen und 1 Tür | 3196.0711 | 4.328,00 |

(6132)

## Energieaufsatz

wie Abb.: 6x Schukosteckdose
6x CEE-Steckdose
6x Druckluftkupplung
unverdrahtet

| Energieaufsatz | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 130 mm hoch | 3196.0713 | 991,00 |

(6132)

**Option zu 6-Eck-Werkbänken**
**Energieaufsatz**
z. B. mit: Steckdosen
Sicherungselementen
Druckluftkupplungen
oder anderen
Bestückungen auf Anfrage,
siehe Seite 1/29.

## Blenden

6 Blenden zwischen den Sockelschränken

| Blenden | lichtgrau Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 6 Stück = 1 Satz | 3196.0716 | 157,50 |

(6132)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Acht gewinnt!

ANKE Werkbänke

## 8-Eck-Werkbank

- **8-teilige Arbeitsplatte aus massiver Buche**
  50 mm stark, lackiert.
  8 Arbeitsplätze à 1250 mm Länge, Arbeitshöhe 850 mm,
  Maximaldurchmesser 3280 mm.
- **Wahlweise:**
  mit 5 Schubladen (90 mm, 180 mm, 210 mm, 2x120 mm) oder
  mit 3 Schubladen (180 mm, 2x90 mm) und 1 Tür (360 mm).

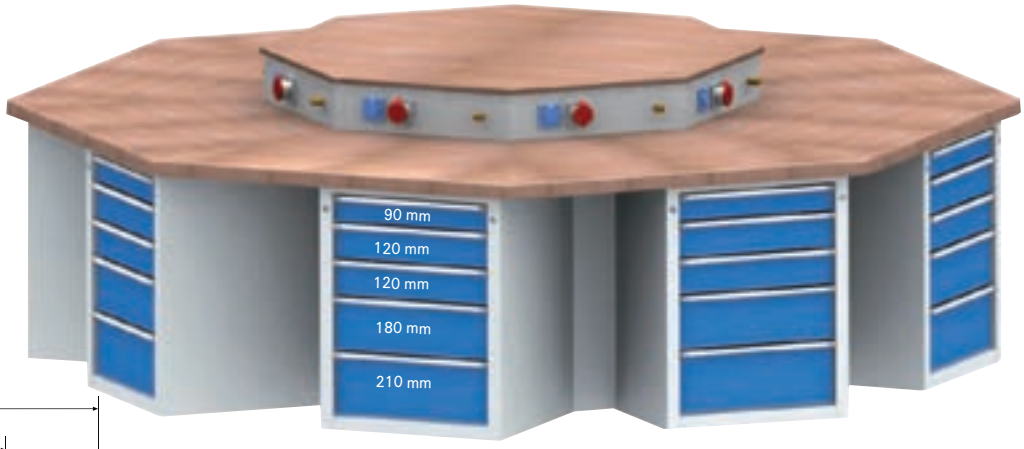


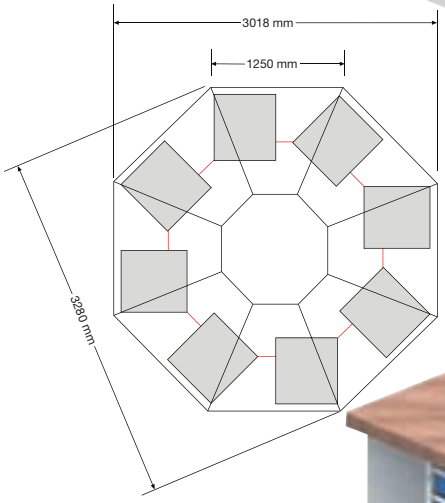


| Ausführung | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit 8 Sockelschränken à 5 Schubladen | 3196.0751 | 6.726,00 |

Info: Abb. mit Energieaufsatz und Blenden (Mehrpreis). (6132)

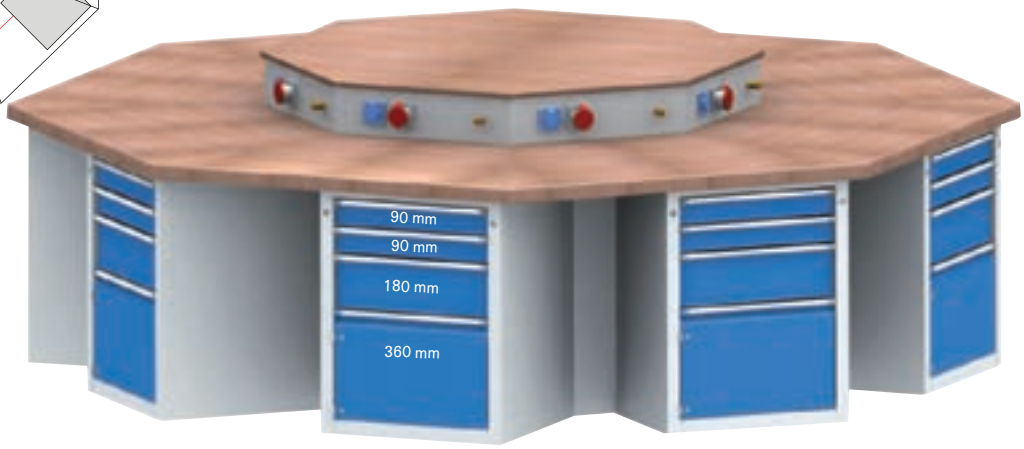


| Ausführung | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit 8 Sockelschränken à 3 Schubladen und 1 Tür | 3196.0753 | 5.784,00 |

Info: Abb. mit Energieaufsatz und Blenden (Mehrpreis). (6132)

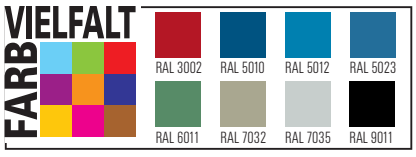


## Optional zur 8-Eck-Werkbank

### Energieaufsatz (optional)

- **Stromversorgung an allen Plätzen (siehe Abb.)**
  8x Schukosteckdose
  8x CEE-Steckdose
  8x Druckluftkupplung
  unverdrahtet
- **Individuelle Bestückung auf Anfrage, siehe Seite 1/29.**

| Energieaufsatz | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 130 mm hoch | 3196.0756 | 1.302,00 |

(6132)

### Blenden

- **Zwischen den Sockelschränken benötigt**

| Blenden | lichtgrau Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 8 Blenden = 1 Satz | 3196.0758 | 241,00 |

(6132)

**Bei Ausführung ohne Energieaufsatz (Standard) wird eine 30-mm-Abdeckplatte für den Ausschnitt mitgeliefert!**

# Solide Tischplatten für jeden Arbeitsbereich

## Werkbankplatten

### Platte Buche massiv

- **Hohe Durchbiegefestigkeit durch Verbundbauweise**
  Hergestellt aus massiver Rotbuche.
  Zusammengesetzt aus parkettartig angeordneten Riegeln.
  Spezialverzapft, zahnverleimt, geschliffen und geölt.

| Länge x Tiefe mm | Plattenstärke 40 mm Bestell-Nr. | € | Plattenstärke 50 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 750x700 | 3196.1150 | 104,50 | 3196.1154 | 120,50 |
| 1500x700 | 3196.1151 | 209,50 | 3196.1155 | 242,00 |
| 2000x700 | 3196.1152 | 280,00 | 3196.1156 | 323,00 |
| 2800x700 | 3196.1153 | 391,50 | 3196.1157 | 452,50 |

(6132)

### Universalplatte



- **Antistatischer, abriebfester Belag**
  Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C.
  Langzeitig beständig gegen Fette und Öle.
  Ringsum mit Massivholz-Umleimer.

| Plattenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x700x50 | 3196.1200 | 136,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1201 | 272,50 |
| 2000x700x50 | 3196.1202 | 363,50 |
| 2800x700x50 | 3196.1203 | 509,50 |

(6132)

### Kunststoffschichtplatte

- **Pflegeleichte Kunststoffbeschichtung**
  Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C.
  Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie Benzin und Öl.
  Ringsum mit Massivholz-Umleimer.

| Plattenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x700x50 | 3196.1220 | 136,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1221 | 272,50 |
| 2000x700x50 | 3196.1222 | 363,50 |
| 2800x700x50 | 3196.1223 | 509,50 |

(6132)

### Platte mit verzinktem Blechbelag

- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  1,0 mm starkes Blech allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.
  Verschweißte und verschliffene Ecken.

| Plattenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x700x50 | 3196.1230 | 172,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1231 | 345,50 |
| 2000x700x50 | 3196.1232 | 458,00 |
| 2800x700x50 | 3196.1233 | 645,00 |

(6132)

### Platte mit elektrisch leitfähigem Belag nach DIN EN 61340-5-1



- **Strapazierfähige Beschichtung**
  2 mm starker, abriebfester Synthesekautschuk (beige).
  Pflegeleicht, unempfindlich gegen kurzzeitig hohe Temperaturen.
- **Hohe Querleitfähigkeit**
  Ableitung der Aufladespannung zur Erde über Erdungskabel mit 1 Mega-V-Schutzwiderstand.

Das Kabel ist über einen Kupferbolzen mit dem Belag verbunden.

Platte ringsum mit Massivholz-Umleimer.

| Plattenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x700x50 | 3196.1240 | 190,00 |
| 1500x700x50 | 3196.1241 | 380,50 |
| 2000x700x50 | 3196.1242 | 507,50 |
| 2800x700x50 | 3196.1243 | 711,00 |

(6132)

### Plattenkantenschutz

- **Längere Haltbarkeit**
  Stabiler Winkeleisen-Kantenschutz 50/50/3 mm bzw. 40/40/3 mm.
  Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt.
  Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank.

| für Plattenlänge mm | Kantenschutz vorn Bestell-Nr. | € | Kantenschutz 3-seitig Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 3196.1250 | 26,70 | 3196.1260 | 80,20 |
| 1500 | 3196.1251 | 53,40 | 3196.1261 | 105,50 |
| 2000 | 3196.1252 | 71,20 | 3196.1262 | 124,00 |
| 2800 | 3196.1253 | 101,50 | 3196.1263 | 151,00 |

(6132)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Optimale Stromversorgung am Arbeitsplatz

ANKE Werkbänke

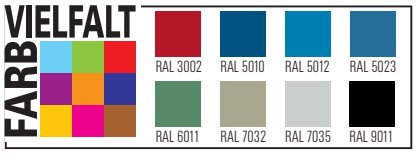


## Energie-Aufsatz, unbestückt

• **Individuelle Ausstattung**
Zur Bestückung mit verschiedenen Armaturen (s. Abbildung).
Lackierung in RAL-Farben passend zur Werkbank.

| Maße | Länge 750 mm | | Länge 1500 mm | | Länge 2000 mm | | Länge 2800 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Höhe 160 mm, Tiefe 80 mm | 3196.0844 | 80,40 | 3196.0845 | 101,50 | 3196.0846 | 123,00 | 3196.0847 | 190,50 |

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.

(6132)

## Bestückung der Energie-Aufsätze

| Nr. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig | 3196.0848 | 14,05 |
| 2 | Schukosteckdose mit Deckel 2-polig, + E 10/16 A, 230 V | 3196.0849 | 28,10 |
| 3 | CEE-Steckdose 16 A, 400 V mit Deckel, 5-polig | 3196.0850 | 69,30 |
| 4 | Sicherungsautomat, 1-polig L 16 A | 3196.0851 | 29,50 |
| 5 | Sicherungsautomat, 3-polig G 16 A | 3196.0852 | 231,00 |
| 6 | Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherungseinsatz | 3196.0853 | 72,50 |
| 7 | Fehlerstromschutzschalter 25 A, 30 mA, 230/400 V | 3196.0854 | 114,50 |
| 8 | Not-Aus-Taste mit Schlüssel | 3196.0855 | 41,60 |
| 9 | Not-Aus-Taste ohne Schlüssel | 3196.0856 | 105,50 |
| 10 | Polklemme, 4 mm rot | 3196.0857 | 14,05 |
| 11 | Polklemme, 4 mm schwarz | 3196.0858 | 14,05 |
| 12 | Erdungsbuchse gelb-grün, 4 mm | 3196.0859 | 14,05 |
| 13 | Schnellkupplung für Druckluft | 3196.0860 | 25,60 |

(6132)

## Energie-Aufsatz

• **Bestückung**
2 Schukosteckdosen 230 V/50 Hz.
1 Schnellkupplung für Druckluft.

| Länge 1500 mm | | Länge 2000 mm | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3196.0861 | 189,50 | 3196.0862 | 211,00 |

(6132)

## Energie-Aufsatz

• **Bestückung**
1 beleuchteter Ein-/Ausschalter.
1 Schukosteckdose 230 V/50 Hz.
1 Schnellkupplung für Druckluft.
1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz, 5-polig.

| Länge 1500 mm | | Länge 2000 mm | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3196.0863 | 248,50 | 3196.0864 | 269,00 |

(6132)

## Energie-Aufsatz

• **Bestückung**
2 Schukosteckdosen 230 V/50 Hz.
1 Sicherungsautomat, 1-polig L 16 A.
1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz, 5-polig.

| Länge 1500 mm | | Länge 2000 mm | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3196.0865 | 268,00 | 3196.0866 | 288,00 |

(6132)

TIPP TIPP

**Hinweis:** Die Energie-Aufsätze werden unverdrahtet geliefert. Verdrahtung auf Anfrage.

# Fachgerechte Ordnung

## Schubladeneinteilungsset

• **Gut sortiert und aufgeräumt**
Passend zu den Werkbänken der Seiten 1/4–1/27.

Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.

**Schubladeneinteilungsset, 1/2-Teilung**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Für Fronthöhe 60 mm | 3196.0800 | 21,90 |
| Für Fronthöhe 90 + 120 mm | 3196.0801 | 23,80 |
| Für Fronthöhe 150 mm | 3196.0802 | 29,30 |
| Für Fronthöhe 180–270 mm | 3196.0803 | 34,50 |

(6132)

**Schubladeneinteilungsset, 1/4-Teilung**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Für Fronthöhe 60 mm | 3196.0804 | 46,50 |
| Für Fronthöhe 90 + 120 mm | 3196.0805 | 47,80 |
| Für Fronthöhe 150 mm | 3196.0806 | 59,80 |
| Für Fronthöhe 180–270 mm | 3196.0807 | 65,70 |

(6132)

**Schubladeneinteilungsset, 1/3-Teilung**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Für Fronthöhe 60 mm | 3196.0808 | 34,70 |
| Für Fronthöhe 90 + 120 mm | 3196.0809 | 36,10 |
| Für Fronthöhe 150 mm | 3196.0810 | 42,90 |
| Für Fronthöhe 180–270 mm | 3196.0811 | 48,40 |

(6132)

**Schubladeneinteilungsset, 1/2–1/4-Teilung**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Für Fronthöhe 60 mm | 3196.0812 | 34,20 |
| Für Fronthöhe 90 + 120 mm | 3196.0813 | 35,80 |
| Für Fronthöhe 150 mm | 3196.0814 | 44,60 |
| Für Fronthöhe 180–270 mm | 3196.0815 | 50,00 |

(6132)

## Schubladeneinsätze

• **Muldeneinsatz**
5- oder 6-muldig aus Kunststoff.
Mit 10 Fachteilern, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Muldeneinsatz 5-muldig | 3196.0841 | 36,00 |
| Muldeneinsatz 6-muldig | 3196.0840 | 36,00 |

(6132)

• **Facheinsatz aus Kunststoff**
Passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Facheinsatz | 3196.0842 | 19,00 |
| Gummiriefenmatte | 3196.0843 | 17,95 |

(6132)

• **Schwarze Gummiriefenmatte**
Geräuschdämmend und materialschonend,
für Schubladen 500x540 mm.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Qualität ist greifbar

- **Robust und stabil**
  Ausgesuchte, massive Rotbuche.
  Plattenoberfläche gewachst und poliert.
- **Alles fest im Griff**
  Parallel spannende Vorderzangen mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange.
  Hinterzangen mit nachstellbarer Kastenführung (Modell 2) bzw. patentierter Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff (Modell 1 und 3).

## Schreinerhobelbank 1 – 3

- **Variable Befestigung**
  Einspannmöglichkeit runder und asymmetrischer Werkstücke über die Vorderzange durch 4 Alu-Rundbankhaken.
  Platte ohne Beilade.

**TIPP** Lieferung einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Technische Änderungen vorbehalten.

| Modell | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht ca. | kg | 108 | 116 | 120 | 109 | 121 |
| Plattenmaß BxT ohne Zangen | mm | 1700x640 | 2000x640 | 2150x640 | 2000x640 | 2000x640 |
| Plattenstärke | mm | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 |
| Gesamtmaße BxTxH | mm | 1920x850x900 | 2220x850x900 | 2370x850x900 | 2220x850x900 | 2080x850x900 |
| **Bestell-Nr.** | | 3031.5002 | 3031.5004 | 3031.5006 | 3031.5008 | 3031.5010 |
| **€** | | 1.087,00 | 1.106,00 | 1.117,00 | 873,00 | 1.112,00 |

(6158)

## Zubehör:

### Hängeschublade

Mit Auszugsstopp,
B 540xT 535xH 140 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 1 + 2 | 3031.5012 | 66,10 |
| für 3 | 3031.5014 | 66,10 |

(6158)

### Kipplade

Abschließbar, ohne Werkzeughalterungen
Innenmaße:
B 1500xT 370xH 200 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.5016 | 387,00 |

(6158)

### Ablage

Maße: B 1550xT 430xH 20 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.5018 | 82,00 |

(6158)

### Unterbauschrank

Abschließbar, 2 Schubladen 120 mm und 180 mm Fronthöhe, ohne Werkzeughalterungen
Gesamtmaße:
B 860xT 455xH 400 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.5020 | 400,00 |

(6158)

### Ablage neben Unterbauschrank

Maße: B 700xT 430xH 20 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.5022 | 39,80 |

(6158)

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

# Ein Arbeitsplatz nach Wunsch

Arbeitstisch Tom:
1500x800 mm,
mit Buche-Massiv-Platte.

- **Verschiedene Arbeitsplatten zur Auswahl**
  4 unterschiedliche Tischplatten (Stärke 22 bzw. 25 mm) in verschiedenen Abmessungen erhältlich.
- **Stabiler Funktionsunterbau**
  Hergestellt aus Profilstahlrohr mit stabilen Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen.
  Zerlegte Lieferung, einfachste Montage.
- **Für leichte, mittlere und schwere Belastungen**
  Funktionsunterbau Jerry: Profilstahlrohr 30x30 mm. Flächenlast max. 300 kg. Höhenverstellung von 800–850 mm.
  Funktionsunterbau Tom: Profilstahlrohr 60x30 mm. Flächenlast max. 500 kg. Höhenverstellung von 760–1080 mm.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten: RAL 5012 lichtblau.
- **Viele Kombinationsmöglichkeiten**
  Breite Auswahl an Zubehör für alle Tischmodelle lieferbar.

Arbeitstisch Jerry:
1500x800 mm, mit MDF-Platte und Unterbau-Container 1.

Arbeitstisch Jerry:
1500x800 mm, mit Melaminharz-Platte und Unterbau-Container 3.

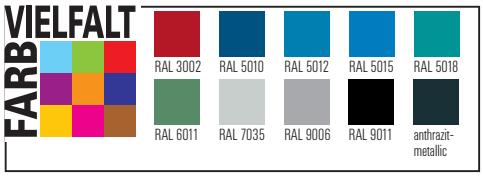


## Höhenverstellbare Arbeitstische mit Funktionsunterbau Jerry

Profilstahlrohr 30x30 mm. Flächenlast max. 300 kg. Höhenverstellung von 800–850 mm.



Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm.

Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.

Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.



Platte mit Spankern und 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN 10204. Umgebung vorne in U-Form, Stärke 25 mm.

| BxT mm | MDF-Platte Bestell-Nr. | € | Melaminharz-Platte Bestell-Nr. | € | Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr. | € | Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750x 800 | 3057.0307 | 183,00 | 3057.0311 | 183,00 | 3057.0303 | 210,00 | 3057.0315 | 252,00 |
| 1000x 800 | 3057.0305 | 197,00 | 3057.0309 | 197,00 | 3057.0301 | 233,00 | 3057.0313 | 286,00 |
| 1250x 800 | 3031.3410 | 211,00 | 3031.3418 | 211,00 | 3031.3402 | 256,00 | 3031.3426 | 326,00 |
| 1500x 800 | 3031.3412 | 228,00 | 3031.3420 | 228,00 | 3031.3404 | 282,00 | 3031.3428 | 366,00 |
| 2000x 800 | 3031.3414 | 262,00 | 3031.3422 | 262,00 | 3031.3406 | 334,00 | 3031.3430 | 446,00 |
| 2000x1000 | 3031.3408 | 300,00 | 3031.3416 | 300,00 | 3031.3400 | 390,00 | 3031.3424 | 530,00 |

(6142)

## Höhenverstellbare Arbeitstische mit Funktionsunterbau Tom

Profilstahlrohr 60x30 mm. Flächenlast max. 500 kg. Höhenverstellung von 760–1080 mm.







| BxT mm | MDF-Platte Bestell-Nr. | € | Melaminharz-Platte Bestell-Nr. | € | Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr. | € | Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750x 800 | 3057.0323 | 237,00 | 3057.0327 | 237,00 | 3057.0319 | 264,00 | 3057.0331 | 286,00 |
| 1000x 800 | 3057.0321 | 251,00 | 3057.0325 | 251,00 | 3057.0317 | 267,00 | 3057.0329 | 323,00 |
| 1250x 800 | 3031.3474 | 265,00 | 3031.3482 | 265,00 | 3031.3466 | 310,00 | 3031.3490 | 380,00 |
| 1500x 800 | 3031.3476 | 282,00 | 3031.3484 | 282,00 | 3031.3468 | 336,00 | 3031.3492 | 420,00 |
| 2000x 800 | 3031.3478 | 316,00 | 3031.3486 | 316,00 | 3031.3470 | 388,00 | 3031.3494 | 500,00 |
| 2000x1000 | 3031.3472 | 354,00 | 3031.3480 | 354,00 | 3031.3464 | 444,00 | 3031.3488 | 584,00 |

(6142)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

Arbeitstisch Tom: 1500x800 mm, mit Buche-Massiv-Platte, Ablageboden B und Rollensatz C

Arbeitstisch Tom: 1500x800 mm, mit Stahlblechbelag-Platte und Unterbau-Container 4b.

Arbeitstisch Tom: 1500x800 mm, mit Linoleumbelag-Platte auf Anfrage und Unterbau-Container 6.

## Unterbau-Container

Bei Tischbreite 750 mm kann kein, bei 1000 mm und 1250 mm kann ein und bei 1500 mm und 2000 mm können 2 Unterbau-Container montiert werden.

| Abb. | | 1 | 2 | 3 | 4a (links) | 4b (rechts) | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 580x650x150 | 580x650x440 | 580x650x440 | 580x650x620 | 580x650x620 | 580x650x620 | 580x650x620 |
| Schubladen-Anzahl x Höhe | mm | 1x150 | 2x180 | 3x120 | 1 Tür 540 | 1 Tür 540 | 3x180 | 2x120, 2x150 |
| **Bestell-Nr.** | | 3031.3644 | 3031.3640 | 3031.3642 | 3031.3650 | 3031.3652 | 3031.3646 | 3031.3648 |
| **€** | | 125,00 | 308,00 | 370,00 | 262,00 | 262,00 | 402,00 | 464,00 |

(6142)

**Unterbau-Container:** **Schubladen:** Innen B 490xT 560 mm, Tragkraft 75 kg, Auszug ca. 90 %.
**Türen:** Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere. Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln).
**Unterbau-Container** 4, 5 und 6 nicht für Arbeitstische mit Funktionsunterbau Jerry verwenden.

## Zubehör:

### CPU-Halter

Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.
Montage an der Tischplatte.
Breite Halter auf Breite der CPU anpassbar.

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 150–230x500x500 | 3057.0411 | 65,00 |

(6142)

### CPU-Rollladenschrank

Zur Montage links oder rechts an das Tischgestell (wie Unterbau-Container). Montage an Querstreben. Inklusive Belüftung (Ventilator mit Filtermatte). Abschließbar (Schloss mit 2 Schlüsseln).

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 360x650x620 | 3057.0401 | 240,00 |

(6142)

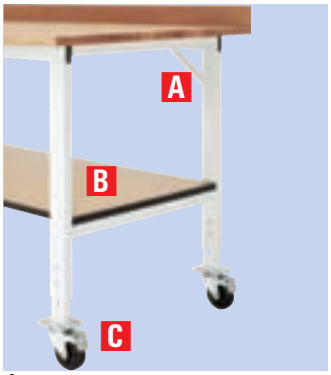


**Jerry:**
4 Lenkrollen mit Feststeller (Höhe 100 mm, Rollen-⌀ 80 mm), Arbeitshöhe 900 mm.
**Tom:**
4 Lenkrollen mit Feststeller (Höhe 150 mm, Rollen-⌀ 125 mm), Arbeitshöhe einstellbar von 910–1230 mm.

**A Abrollleiste – MDF, Stärke 16 mm, Höhe 100 mm**

| Tisch BxT | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x800 | 3057.0407 | 13,00 |
| 1000x800 | 3057.0409 | 17,00 |
| 1250x800 | 3031.3630 | 21,00 |
| 1500x800 | 3031.3632 | 25,00 |
| 2000x800/2000x1000 | 3031.3634 | 33,00 |

(6142)

**B Ablageboden – MDF, Stärke 22 mm**
**(nicht einsetzbar bei Einbau von Unterbau-Containern der Höhe 620 mm)**

| Tisch BxT | mm | 750x800 | 1000x800 | 1250x800 | 1500x800 | 2000x800 | 2000x1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablage BxT | mm | 640x595 | 890x595 | 1140x595 | 1390x595 | 1890x595 | 1890x795 |
| **Bestell-Nr.** | | 3057.0403 | 3057.0405 | 3031.3612 | 3031.3614 | 3031.3616 | 3031.3610 |
| **€** | | 40,00 | 52,00 | 60,00 | 73,00 | 98,00 | 130,00 |

(6142)

**C Rollensatz – jeweils 4 Lenkrollen mit Feststeller**

| Funktionsunterbau | Tisch Jerry | Tisch Tom |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3031.3622 | 3057.0413 |
| **€** | 80,00 | 120,00 |

(6142)

RAU
Ordnung am Arbeitsplatz

# Praktisch – ergonomisch – effizient

- **Werkzeug und Zubehör stets griffbereit**
- **Befestigungssatz mit System-Stützen**
  System-Stützen mit Lochraster an der Vorder- und Rückseite für doppelseitige Nutzung.
  Empfohlen für leichte, mittlere und schwere Belastungen der Zubehörteile.
- **Für verschiedene Tischbreiten lieferbar**
  Befestigungssatz mit System-Stützen erhältlich in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm.
- **Variantenreiche Ausstattung**
  Große Auswahl an Zubehör 1 – 14 zur individuellen Bestückung.
- **Nachträgliches Anbringen möglich**
  System-Aufbau kann bei Arbeitstischen (Seiten 1/33–1/35) per Schraubverbindung nachgerüstet werden.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  Streben und Konsolen: RAL 7035 lichtgrau.
  Elemente: RAL 5010 enzianblau.

NEU IM KATALOG

VIELFALT FARBE

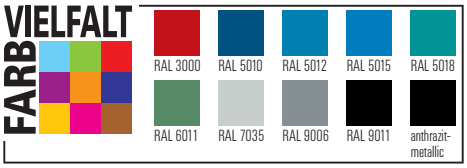

Tischbreite 1250 mm.
Systemaufbau Breite 1250 mm mit 2 System-Stützen A ergibt 1 Systemfeld 1250 mm (analog bei Tischbreite/ Systemaufbau Breite 750 und 1000 mm).

Tischbreite 1500 mm.
Systemaufbau Breite 1500 mm mit 3 System-Stützen A ergibt 2 Systemfelder à 750 mm.

Tischbreite 2000 mm.
Systemaufbau Breite 2000 mm mit 3 System-Stützen A ergibt wahlweise (je nach Montage der mittleren System-Stütze):
- 2 Systemfelder à 1000 mm,
- 2 Systemfelder 750 und 1250 mm,
- 2 Systemfelder 1250 und 750 mm.

| Tischbreite mm | Systemstützen | Systemfelder | Abmessungen BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 2 | 750 | 750x50/85x1500 | 3057.0551 | 136,00 |
| 1000 | 2 | 1000 | 1000x50/85x1500 | 3057.0553 | 138,00 |
| 1250 | 2 | 1250 | 1250x50/85x1500 | 3057.0555 | 140,00 |
| 1500 | 3 | 750 + 750 | 1500x50/85x1500 | 3057.0557 | 192,00 |
| 2000 | 3 | 1000 + 1000 (750 + 1250) | 2000x50/85x1500 | 3057.0559 | 196,00 |

(6142)

# Da macht das Arbeiten Spaß!

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

KATALOG NEU IM

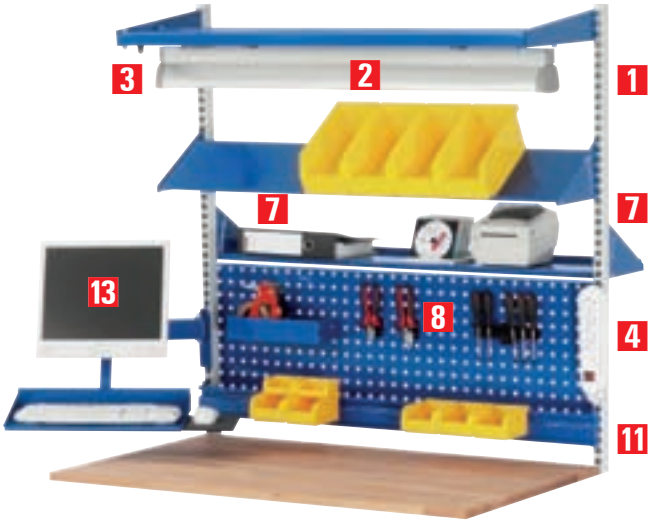

| Nr. | Bezeichnung | Tischbreite mm | Systemfelder | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auslegerpaar zur Aufnahme von Beleuchtungsleiste 2 und/oder Laufschiene 3. | alle | – | 3057.0605 | 34,00 |
| 2 | Beleuchtungsleiste mit Montageschiene. Langfeldleuchte (Breite 1200 mm) mit Anschlusskabel und Stecker. 2 x 54 Watt, Lamellenraster mit Reflektor, Elektronisches Vorschaltgerät, Schutzart IP 20. Zur Montage ist ein Auslegerpaar 1 erforderlich. | 1250 | – | 3057.0613 | 334,00 |
| | | 1500 | – | 3057.0615 | 336,00 |
| | | 2000 | – | 3057.0617 | 340,00 |
| 3 | Laufschiene mit Laufrolle. Zur Montage ist ein Auslegerpaar 1 erforderlich. | 750 | – | 3057.0643 | 60,00 |
| | | 1000 | – | 3057.0645 | 62,00 |
| | | 1250 | – | 3057.0647 | 64,00 |
| | | 1500 | – | 3057.0649 | 66,00 |
| | | 2000 | – | 3057.0651 | 70,00 |
| 4 | Energieleiste. Zur Montage an System-Stützen. Vorne und hinten einsetzbar. 4 Schukosteckdosen, Ein-/Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. | alle | – | 3057.0653 | 36,00 |
| 5 o.Abb. | Energieleiste. Leistenbreite 1000 mm (Aluminiumkanal), 4 Schukosteckdosen, Ein-/Ausschalter und alle Anschlusskabel mit Stecker. Zur Montage auf Lochplatte 8 (in Breite 1250 mm). | alle | – | 3057.0655 | 98,00 |
| 6 | Kartonagenmagazin. Tiefe 600 mm mit 4, 5 bzw. 6 Steckbügeln. Tiefenposition um 300 mm verstellbar. | – | 750 | 3057.0629 | 124,00 |
| | | – | 1000 | 3057.0631 | 146,00 |
| | | – | 1250 | 3057.0633 | 168,00 |
| 7 | Metallablage. Tiefe 250 mm, neigbar. Vorne (neigbar) und hinten (gerade) einsetzbar. | – | 750 | 3057.0607 | 46,00 |
| | | – | 1000 | 3057.0609 | 56,00 |
| | | – | 1250 | 3057.0611 | 66,00 |
| 8 | Lochplatte. Höhe 450 mm. Vorne und hinten einsetzbar. (Zubehör siehe Seiten 2/88 bis 2/95). | – | 750 | 3057.0635 | 50,00 |
| | | – | 1000 | 3057.0639 | 58,00 |
| | | – | 1250 | 3057.0641 | 66,00 |
| 9 o.Abb. | Lochplatte. Höhe 900 mm. Vorne und hinten einsetzbar. (Zubehör siehe Seite 2/88 bis 2/95). | – | 750 | 3057.0637 | 70,00 |
| 10 | Hängeschrank. Breite 740 x Tiefe 250 x Höhe 900 mm. Mit Lochplattenrückwand, sowie Lochplatten an den Türinnenseiten, 1 Fachboden. Vorne einsetzbar. | – | 750 | 3057.0627 | 280,00 |
| 11 | Halteschiene für Sichtlagerkästen, vorne einsetzbar. | – | 750 | 3057.0621 | 48,00 |
| | | – | 1000 | 3057.0623 | 50,00 |
| | | – | 1250 | 3057.0625 | 52,00 |
| 12 o.Abb. | Montagearm für Flachbildschirm. Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern. 2 Gelenke. Belastbarkeit max. 10 kg. Vorne und hinten einsetzbar. | alle | – | 3057.0619 | 68,00 |
| 13 | Schwenkarm für Flachbildschirm. Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern. Tastaturauflage (neigbar) mit ausziehbarer Mausablage. 3 Gelenke. Belastbarkeit max. 15 kg. | alle | – | 3057.0601 | 120,00 |
| 14 o.Abb. | Schwenkarm für Röhrenbildschirm. Aufnahmetablar für Bildschirm. Tastaturauflage (neigbar) mit ausziehbarer Mouse-Ablage. 3 Gelenke. Belastbarkeit max. 15 kg. | alle | – | 3057.0603 | 140,00 |

(6142)

bednunka+hirth Betriebseinrichtungen

# Tischkombinationen für jeden Zweck

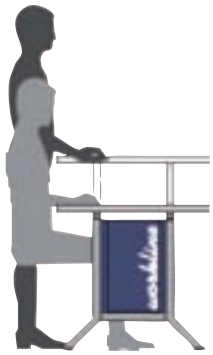

## Systemarbeitsplatz Workline

- **Höchste Flexibilität**
  Leichte Aluminium-Profilrohr-Konstruktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Umstellen.
  Tische nach eigenen Bedürfnissen im Baukastensystem zusammenstellbar.
- **Anpassungsfähige Arbeitspositionen**
  Alle Tische sind stufenlos von 735 bis 1100 mm höhenverstellbar.
  Höhenverstellung durch Klemmfeststellung, Kurbel oder elektrisch.
- **Hohe Stabilität**
  Tragkraft/Tisch max. 200 kg.
  Untergestell aus Stahlrohr 45x45 mm.
  Traversen aus Aluminium-Profil 40x40 mm.
- **Lackierung**
  Gestell RAL 7035 lichtgrau,
  Blenden RAL 5013 kobaltblau.
- **Umfangreiches Zubehörsortiment**

1

## 1 Grundtisch mit Versteifungsblech

Buche-Multiplex-Platte 25 mm stark
TxH 750x735–1100 mm

| Tischbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5504 | 366,00 |
| 1500 | 3030.5505 | 417,00 |

(6108)

2

## 2 Anbautisch mit Versteifungsblech

Buche-Multiplex-Platte 25 mm stark
TxH 750x735–1100 mm

| Tischbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5506 | 283,00 |
| 1500 | 3030.5507 | 328,00 |

(6108)

## 3 Grundtisch mit Schublade 100 mm

Fußstütze und Buche-Multiplex-Platte 25 mm stark
TxH 750x735–1100 mm

| Tischbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500 | 3030.5508 | 625,00 |

(6108)

3

4

## 4 Grundtisch mit Schublade 400 mm

Schublade mit Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, 2 Ablagen und Vorrichtung für Hängeregistratur, Buche-Multiplex-Platte 25 mm stark
TxH 750x735–1100 mm

| Tischbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1500 | 3030.5509 | 697,00 |

(6108)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hier passt alles zusammen!

bednunka+hirth Betriebseinrichtungen



## Arbeitsplatten

Buche Multiplex wasserfest, lackiert
25 mm stark



| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5510 | 103,00 |
| 1500 | 3030.5511 | 139,00 |

(6108)

MDF mit 2,5 mm Trovidurbelag, schwer entflammbar, beständig gegen Säuren
30 mm stark



| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5512 | 189,00 |
| 1500 | 3030.5513 | 294,00 |

(6108)

MDF mit 0,7 mm HPL-Belag, hoher Abriebwiderstand
30 mm stark



| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5514 | 151,00 |
| 1500 | 3030.5515 | 233,00 |

(6108)

## Tischgestelle

**Grundtisch** ohne Platte, stufenlose Klemmfeststellung
TxH 750x735–1100 mm

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5518 | 263,00 |
| 1500 | 3030.5519 | 279,00 |

(6108)

**Anbautisch** ohne Platte, stufenlose Klemmfeststellung
TxH 750x735–1100 mm

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5520 | 179,00 |
| 1500 | 3030.5521 | 189,00 |

(6108)

**Bestückungswagen** inkl. 8 Eurobehälter
BxTxH 990x610x1450 mm

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5522 | 542,00 |

(6107)

## Schubladenblöcke

Hängeschublade 100 mm
BxTxH 380x400x140 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5523 | 68,00 |

(6107)

Hängeschublade 400 mm mit Flaschenhalter und Vorrichtung für Hängeregistratur
BxTxH 380x400x500 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5524 | 289,00 |

(6107)

Hängeschublade H 2x100 mm, H 1x200 mm
BxTxH 380x400x500 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5525 | 352,00 |

(6107)

Hängeschublade H 4x100 mm
BxTxH 380x400x500 mm

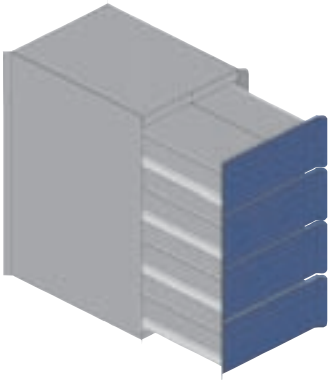

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5526 | 389,00 |

(6107)

bednunka+hirth Betriebseinrichtungen

# Rüstzeug für Ihren Arbeitsplatz

## Multi-Wand-Aufbau

• **Mit jedem Arbeitsplatz kombinierbar** Auch für nachträgliche Umrüstung vorhandener Arbeitsplatz-Systeme oder Werkbänke geeignet (Baukastenprinzip). Verkettung der Arbeitsplatzsysteme auf Anfrage!

### Grundtisch 1500 mm

Höhenverstellbar von 735 bis 1100 mm, Platte Buche-Multiplex 25 mm
BxTxH 1500x750x735–1100 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5505 | 417,00 |

(6108)

### Multi-Wand 1500 mm

Wie abgebildet
inkl. Sichtlagerkästen
BxH 1500x1250 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5547 | 515,00 |

(6107)

### Grundtisch 1500 mm

Höhenverstellbar durch Handkurbel, Platte Buche-Multiplex 25 mm, Schubladenblock, 2x100 mm, 1x200 mm, Fußstütze
BxTxH 1500x750x735–1100 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5548 | 1.164,00 |

(6108)

### Multi-Wand 1500 mm

Wie abgebildet ohne Haken, Sichtlagerkästen und Bildschirm
BxH 1500x1250 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5549 | 1.269,00 |

(6108)

## Zubehör für Multi-Wand-Aufbau

### Tragsäule

Zur Aufnahme von Obergestell, Lochwänden, Fachböden und Magnetwänden
TxH 60x1250 mm

| Ausf. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| links | 3030.5553 | 53,00 |
| rechts | 3030.5554 | 53,00 |

(6108)

### Obergestell

Bestehend aus 2 Auslegern und 1 Traverse. Das Obergestell wird an 2 Tragsäulen befestigt (extra bestellen) und dient zur Aufnahme der Geräteschiene
BxT 1500x750 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5550 | 103,00 |

(6108)

### Geräteschiene

Dient zur Befestigung der Beleuchtung
BxTxH 1500x30x30 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5551 | 47,50 |

(6108)

### Beleuchtung

910 mm – 2x36 W
BxTxH 910x140x56 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5570 | 195,00 |

(6108)

### Lochwand

BxH 1500x302 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5555 | 49,00 |

(6108)

### Magnetwand

BxH 1500x302 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5556 | 33,00 |

(6108)

### Fachboden

Neigbar 0°, 10° und 20°
B 1500 mm

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 220 | 3030.5557 | 65,50 |
| 320 | 3030.5558 | 70,00 |

(6108)

### Energieleiste

BxH 1500x90x130 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4 Schuko | 3030.5559 | 160,00 |
| 3 Schuko + Ein-/Ausschalter | 3030.5560 | 174,00 |

(6108)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Komfort mit allem Drum und Dran...

bedrunka+hirth Betriebseinrichtungen

## Zubehör für Systemarbeitsplatz Seite 1/38

### Fußstütze schräg

Mit Riffelgummiauflage
TxH 350x20 mm

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3030.5527 | 121,00 |
| 1500 | 3030.5528 | 139,00 |

(6107)

### Fußstütze verstellbar

Höhen- und neigungsverstellbar
Einzeln aufstellbar
BxTxH 470x410x430 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5529 | 134,00 |

(6107)

### Towerhalter

BxTxH 500x225x125 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5530 | 41,00 |

(6107)

### Höhenverstellung

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Handkurbel Grundtisch | 3030.5531 | 245,00 |
| Handkurbel Anbautisch | 3030.5532 | 149,00 |
| elektrisch* | 3030.5533 | 539,00 |

* nur für Grundtisch mit Handkurbel. (6107)

## Zubehör für Multi-Wand-Aufbau

### Schwenkarmhalter

Für Tragsäulen zur Aufnahme der oben aufgeführten Zubehörteile

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5538 | 41,00 |

(6107)

### Halteschiene

Für Sichtlagerkästen zum Einhängen in die Lochplatte
H 80 mm

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300 | 3030.5539 | 6,10 |
| 450 | 3030.5540 | 7,50 |

(6107)

### Sichtlagerkästen

Abmessung gemäß Tabelle

| Größe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 100x 95x 50 | 3030.5541 | 1,60 |
| 100x170x 80 | 3030.5542 | 2,40 |
| 145x230x125 | 3030.5543 | 5,50 |
| 200x350x145 | 3030.5544 | 11,00 |
| 200x350x200 | 3030.5545 | 16,10 |

(6107)

### Magnete

Für Magnetwand
Größe 25 mm
VE 10 Stück

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3030.5546 | 16,20 |

(6108)

## Zubehör in Kombination mit Schwenkarmhalter zum Einhängen in Tragsäulen

### Schwenkarm, Buche Multiplex

Mit Auflageplatte aus Buche-Multiplex 20 mm
BxT 600x350 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5534 | 116,00 |

(6107)

### Schwenkarm mit Tastaturboden

Mit Bildschirm- und Tastaturboden
BxT 500x600 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5535 | 187,00 |

(6107)

### Schwenkarm mit Loch-Schlitzwand

BxTxH 650x500x45 mm
(ohne Haken)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5536 | 266,00 |

(6107)

### Schwenkarm mit Dokumentenhalter

BxTxH 310x155x310 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.5537 | 122,00 |

(6107)

bott

# Arbeitsplätze mit System

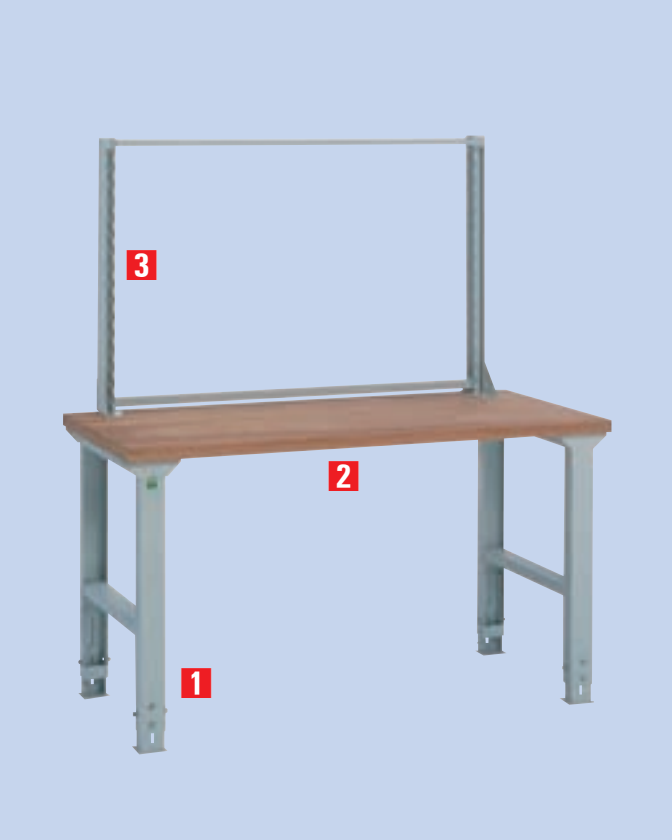


## Höhenverstellbare Werkbänke mit Systemaufbau

- **Ergonomische Werkbank**
  Rotbuche-Arbeitsplatte, 40 mm, per Rastbolzen höhenverstellbar für angenehmes Arbeiten.
  Arbeitshöhe von 740–1140 mm stufenlos einstellbar.
- **Arbeitsplatz mit Systemaufbau**
  Systemaufbau (B 1275xH 1035 mm) zur Aufnahme von weiteren Elementen (Zubehör).
  Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

## Höhenverstellbare Werkbank

| Arbeitsplatte mm | Systemaufbau mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| B 1500xT 750 | B 1275xH 1035 | 3033.3360 | 447,00 |
| B 2000xT 750 | B 1275xH 1035 | 3033.3361 | 518,00 |

(6112)

## Einzelelemente 1 – 3

| Typ | Systemaufbau mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 Werkbankfuß, höhenverstellbar | H 700–1100/ T 650 | 3033.3359 | 64,90 |
| 2 Rotbuche-Arbeitsplatte | B 1500xT 750x S 40 | 3033.3362 | 175,00 |
| 2 Rotbuche-Arbeitsplatte | B 2000xT 750x S 40 | 3033.3363 | 202,00 |
| 3 Systemaufbau | B 1275xT 70x H 1035 | 3033.3225 | 147,00 |

(6112)

## Höhenverstellbarer Montageplatz mit Systemaufbau

- **Ergonomische Gestaltung der Montageabläufe**
  Arbeitshöhe wahlweise per Rastbolzen, Handkurbel oder Elektromotor verstellbar (von 770–1050 mm).
  Laminat-Arbeitsplatte, 30 mm.
- **Umfangreiches Zubehör**
  Große Auswahl zur individuellen Ausstattung des Arbeitsplatzes lieferbar (siehe Zubehör).

Ausführung mit Rastbolzen.

Ausführung mit Handkurbel.

Ausführung mit Elektromotor.

| Arbeits-platte BxT mm | Systemauf-bau Breite mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1500x600 | 1235 | Rastbolzen | 3033.3364 | 804,00 |
| 1500x600 | 1235 | Handkurbel* | 3033.3365 | 1.657,00 |
| 1500x600 | 1235 | Elektromotor* | 3033.3366 | 2.171,00 |
| 1500x750 | 1235 | Rastbolzen | 3033.3367 | 861,00 |
| 1500x750 | 1235 | Handkurbel* | 3033.3368 | 1.718,00 |
| 1500x750 | 1235 | Elektromotor* | 3033.3369 | 2.231,00 |
| 1500x900 | 1235 | Rastbolzen | 3033.3370 | 945,00 |
| 1500x900 | 1235 | Handkurbel* | 3033.3371 | 1.752,00 |
| 1500x900 | 1235 | Elektromotor* | 3033.3372 | 2.266,00 |

* Unterbau aus Alu-Profil-Elementen.

(6112)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mit einem Hang zur Ordnung

bott



## Obergestell für Systemaufbau

- Höhen- und tiefenverstellbar
- 2 Laufschienen
- 1 Laufrolle mit Karabiner
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- B 1275xT 700xH 475 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3232 | 158,00 |

(6112)

## Halteschiene

- Aufnahme von Perfo®-Lagersichtkästen
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- B 1235xT 15xH 65 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3238 | 25,20 |

(6112)

## Perfo®-Lochplatte

- Perforiert
- Aufnahme von Perfo®-Halterungen
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- B 1235xT 15xH 300 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3237 | 60,90 |

(6112)

## Perfo®-Schlitzplatte

- Schlitzprägung
- Aufnahme von Perfo®-Halterungen und Sichtlagerkästen
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- B 1235xT 15xH 300 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3290 | 60,70 |

(6112)

## Medienleiste

- Perforierung
- Aufnahme von Energieelementen und Perfo®-Halterungen
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- B 1275xT 20xH 170 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3234 | 36,80 |

(6112)

## Beleuchtungsleiste LT

Nur in Verbindung mit Obergestell einsetzbar

- 2x36 W, ca. 700 Lux auf Arbeitsfläche
- Anschlusskabel mit Schukostecker
- B 1235xT 205xH 90 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3233 | 192,00 |

(6112)

## Energieleiste

- Ein-/Ausschalter
- Anschlusskabel mit Schukostecker
- B 300xT 45xH 60 mm, 3 Schukostecker

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3235 | 65,00 |

(6112)

- B 450xT 45xH 60 mm
- 6x Schukostecker

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3236 | 86,00 |

(6112)

## Beleuchtungsleiste HT

- Anschlusskabel (Länge 3 m) mit Schukostecker
- Ein-/Ausschalter
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Blendfrei durch verspiegeltes Parabolraster
- Befestigungswinkel
- Kompakt-Leuchtstofflampe TCL, neutralweiss, 4000 K
- 2x 25 Watt, 850 Lux
- B 1120xT 90xH 100 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3401 | 501,00 |

(6112)

## Sichtkartenhalter

- Mit 10 DIN-A4-Sichtkartenhüllen
- Höhe: 320 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3287 | 86,40 |

(6112)

## Metalltablar

- Lackierung: Tablar: RAL 7035 lichtgrau, Halter: RAL 5010 enzianblau

- B 1235xT 250xH 30 mm, fix

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3373 | 49,10 |

(6112)

## Metalltablar, neigbar

- B 1235xT 200xH 30 mm, neigbar

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3374 | 80,80 |

(6112)

- B 1235xT 350xH 30 mm, neigbar

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3375 | 101,00 |

(6112)

## Metallwanne, neigbar

- Lackierung: Wanne: RAL 7035 lichtgrau, Halter: RAL 5010 enzianblau Tiefe: einstellbar, Aufkantung allseitig 20 mm
- B 1190xT 650 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3376 | 159,00 |

(6112)

## Energieleiste

- Ein-/Aus-Taster mit Kontroll-Leuchte, **NOT-AUS-Schalter und Netzschütz, 230 V**
- 4 Schukosteckdosen, 230 V, 16 A
- 1 Druckluft mit Schnellkupplung NW 7,2 mm
- Anschlusskabel, Länge 3 m, 230 V, Schukostecker – GST-18-Buchse

B 1500 mm, Typ E-1500-1
2 Leerpl. (B 105 mm),
1 Leerpl. (B 420 mm)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3402 | 504,00 |

(6112)

B 2000 mm, Typ E-2000-1
3 Leerpl. (B 105 mm),
2 Leerpl. (B 420 mm)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3403 | 539,00 |

(6112)

bott

# Zubehör für jeden Zweck

## Hänge-Schubladenschränke

- Zentralverschluss mit Druckzylinder – standardmäßig verschieden schließend
- Tragfähigkeit: 30 kg je Schubladen
- Vollauszug: 100 % ausziehbar

### B-2

Schubladen: 2x125 mm, B 360xT 500x H 325 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3382 | 252,00 |

(6112)

### B-3

B 360xT 500xH 575 mm, 2 Schubladen à 125 mm, 1 Schublade à 250 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3383 | 320,00 |

(6112)

### B-4

Schubladen: 4x 125 mm, B 360xT 500x H 575 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3384 | 379,00 |

(6112)

### S2

Schubladen: 4x125 mm, B 215xT 500x H 575 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3385 | 260,00 |

(6112)

## Fußstütze

- Höhen- und neigungsverstellbar
- Auflage 520x350 mm mit Riffelgummi
- Nivellierfüße
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3251 | 152,00 |

(6112)

## Eurobehälter

- Material: PP grau

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 200x300x145 | 3033.3282 | 13,80 |
| 400x300x120 | 3033.3283 | 11,10 |
| 400x300x320 | 3033.3284 | 17,90 |
| 600x400x120 | 3033.3285 | 22,10 |
| 600x400x320 | 3033.3286 | 24,80 |

(6112)

## EDV-LCD-Monitorhalter inkl. Basisträger mit Schwenkarm

- **Neigbar ± 15°**
  Schwenkarm mit System-befestigung.
  Befestigungsmöglichkeit: VESA 75x75 und VESA 100x100 mm.
- **Lackierung**
  RAL 7035 lichtgrau.
  RAL 5010 enzianblau.
  B 355xT 110xH 280 mm.
  Abgebildete Tastatur- und Mouse-Auflage nicht inbegriffen.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3380 | 224,00 |

(6112)

## Tablar, dreh- und neigbar

360° drehbar, 0°–45° stufenlos neigbar, Fixierung mit Klemmhebel, ideal geeignet zur Verwendung mit Euro-Boxen. 400x300 mm, 3 Drehgelenke, Aufkantung vorne, Tragfähigkeit: 25 kg

Tablar: B 315xT 405 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3377 | 212,00 |

(6112)

Tablar: B 415xT 305 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3378 | 212,00 |

(6112)

## Drehteller

- Edelstahlplatte mit Riffelgummiauflage ⌀ 380 mm, mit Arretierung in 45°-Schritten oder Freilauf
- Belastung: 100 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3249 | 298,00 |

(6112)

- ⌀ 500 mm, mit Arretierung in 45°-Schritten oder Freilauf
- Belastung: 180 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3250 | 348,00 |

(6112)

## Tastatur- und Mouse-Auflage für EDV-LCD-Monitorhalter

B 620xT 250xH 80 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3280 | 49,10 |

(6112)

## Ablagetablar

- **Tiefe und Neigung einstellbar**
  Höhenverstellbar im 25-mm-Raster, 0°–30° neigbar.
  B 605xT 305xH 48 mm.
- **Tiefe Verstellweg 100 mm**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3277 | 46,80 |

(6112)

## Rack

Höhenverstellbar im 25-mm-Raster für 12 Sichtlagerkästen, B 634xT 141xH 220 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3278 | 60,70 |

(6112)

## Wanne, dreh- und neigbar

360° drehbar, 0°–45° stufenlos neigbar, Fixierung mit Klemmhebel, ideal geeignet zur Verwendung mit Euro-Boxen, 600x400 mm, 3 Drehgelenke, Aufkantung allseitig
Tragfähigkeit: 25 kg



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3379 | 245,00 |

(6112)

## Ablagefach

Zur Aufnahme von Ordnern B 100xT 290xH 340 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3289 | 65,80 |

(6112)

## Systemrahmen

360° drehbar, 0°–45° neigbar, beidseitig bestückbar
Tragfähigkeit: 25 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3381 | 213,00 |

(6112)

**TIPP**

Weiteres Zubehör, wie z. B. Hakensortimente und Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 2/80–2/95.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Robust, multifunktional, variabel. Erweiterbar und zukunftsfähig.

ANKE connect
Das Arbeitsplatzsystem

**Das Arbeitsplatzsystem** bietet Ihnen durch zahlreiche individuell konfigurierbare Anbaumodule ideale Lösungen.

ANKE Connect schafft Räume und strukturiert Arbeitsabläufe in Montage und Produktion. Ob Arbeitsplatzgestaltung, Verkettung von Montagelinien, CNC-Lagertechnik sowie Ladenbau, Messe- und Bürogestaltung.

**Weitere technische Angaben und Preise auf Anfrage.**

**z. B. CNC-Lagertechnik**
Werkzeughaltereinsätze für alle gängigen Werkzeugaufnahmen.

**z. B. Info-Point**

Trennwände in Sandwichbauweise: bestehend aus Lochblechplatten mit 10-mm-Quadratlochung (38 mm Achsabstand), beidseitigem V-Profil mit Langschlitzen zum Einhängen einer Vielzahl an Modulen sowie optional einer zwischenliegenden Schalldämmmatte.

**z. B. PC-Arbeitsplatz**

LISTA making workspace work

# Große Leistung auf kleinstem Raum

## Werkbänke, Länge 1600 mm

- **Raumsparende Arbeitsplätze**
  Werkbankplatten in zwei Ausführungen. Verschiedene Lackierungen erhältlich.
- **Belastbare Oberfläche**
  Stabile Werkbankplatte, 30 mm stark. Schmutzabweisend und spritzwasserfest. Weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Alle Schubladen mit Vollauszug.
- **Maße**
  Werkbänke: L 1600xT 600xH 850 mm.
  Schubladen B 502xT 502 mm.
  Tragkraft 20 oder 35 kg/Schublade.

20 kg Vollauszug

35 kg Vollauszug

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

GS geprüfte Sicherheit

**Maße** (alle Angaben in mm)

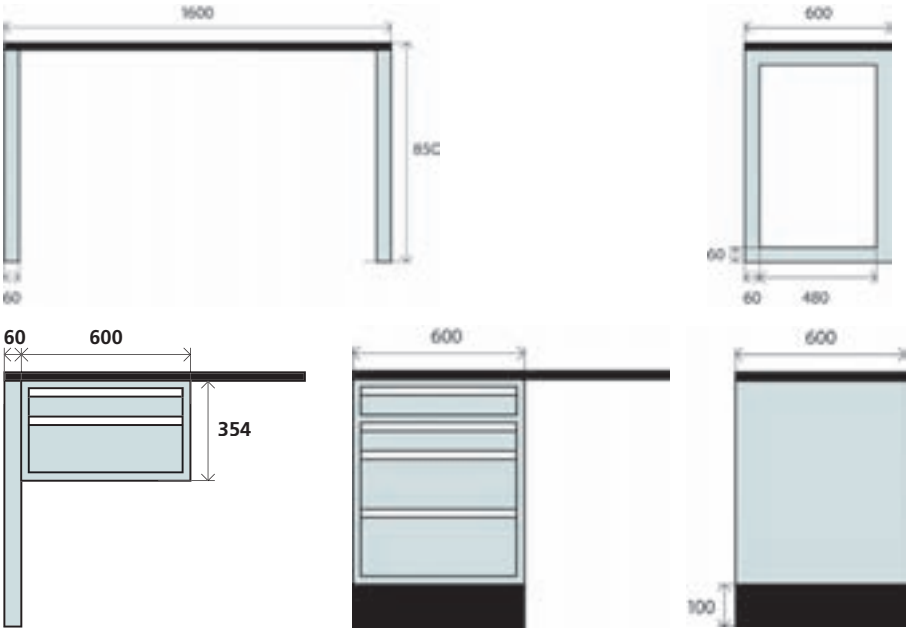

**Multiplexplatte, 30 mm stark**
Gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen und geölt. Die Platte ist spritzwasserfest, Schmutz abweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

**Belastbarkeit**

**Maximale Plattenbelastung bei 2 Füßen: 150 kg**

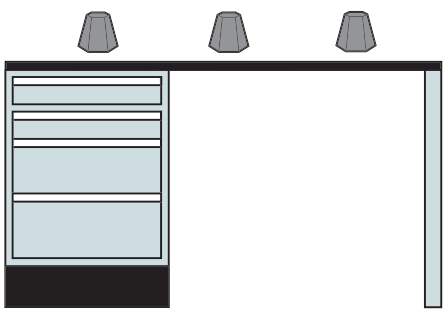

**Maximale Plattenbelastung bei 1 Schubladenschrank, 1 Fuß: 300 kg**

**Laminatplatte, 30 mm stark**
Kunststofflaminierte Spanplatte (bei einem Fuß) oder kunststofflaminierte Multiplexplatte (bei 2 Füßen), schwarz, Schmutz abweisend und unempfindlich gegen Öl und Fett.

# Geräumig und stabil

LISTA making workspace work

- **Robuste Oberfläche**
  Umweltfreundliche Pulverlackierung.
  Schlag- und abriebfest.
- **Zwei Lackierungen zur Auswahl**
  Schubladenschrank und Füße wahlweise komplett in RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau.

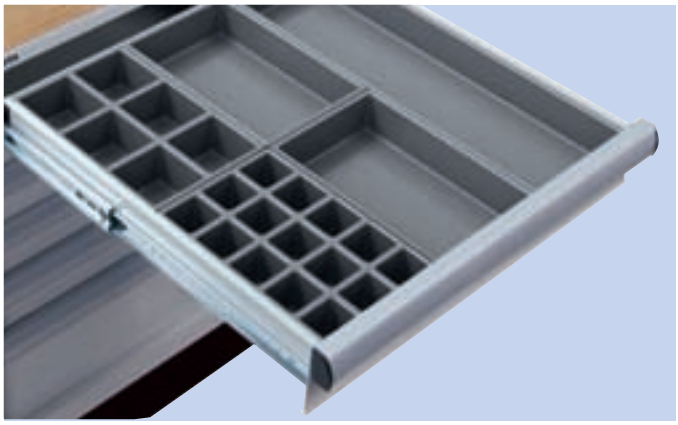

2 Füße, mit Multiplex-Arbeitplatte

| Farbe | Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7338 | 230,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7339 | 230,00 |
| RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7340 | 410,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7341 | 410,00 |

(6154)

20 kg Vollauszug
35 kg Vollauszug

RAL 5012 RAL 7035

TIPP

Passende Unterteilungsmaterial-Sets finden Sie auf Seite 1/52.

2 Füße, 1 Schubladenschrank. 2 Schubladen mit Vollauszug (Höhen: 100, 200 mm), mit Laminat-Arbeitsplatte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7342 | 430,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7343 | 430,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7344 | 575,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7345 | 575,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7346 | 480,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7347 | 480,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7348 | 625,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7349 | 625,00 |

(6154)

1 Fuß, 1 Flügeltür (Höhe 500 mm). 1 Verstellboden, 1 Schublade mit Vollauszug (Höhe 100 mm), mit Multiplex-Arbeitsplatte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7350 | 440,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7351 | 440,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7352 | 450,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7353 | 450,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7354 | 490,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7355 | 490,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7356 | 500,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7357 | 500,00 |

(6154)

1 Fuß, 4 Schubladen mit Vollauszug (Höhen: 2x100 mm, 2x200 mm), mit Laminat-Arbeitsplatte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7358 | 510,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7359 | 510,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7360 | 520,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7361 | 520,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7362 | 560,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7363 | 560,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7364 | 570,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7365 | 570,00 |

(6154)

1 Fuß, 5 Schubladen mit Vollauszug (Höhen: 4x100 mm, 1x200 mm), mit Multiplex-Arbeitsplatte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7366 | 540,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7367 | 540,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7368 | 550,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7369 | 550,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7370 | 590,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7371 | 590,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7372 | 600,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7373 | 600,00 |

(6154)

LISTA making workspace work

# Von Natur aus gut

## Werkbänke, Länge 1500/2000 mm

- **Überzeugende Vielfalt**
  Werkbankplatte in zwei Ausführungen erhältlich.
  Zwei verschiedene Plattenlängen und Plattentiefen.
  Verschiedene Unterbaukombinationen möglich.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Alle Schubladen mit Vollauszug.
- **In zwei Farben lieferbar**
  RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau.
- **Maße**
  Werkbänke L 1500/2000xT 750/800xH 840/850 mm.
  Schubladen B 459xT 612 mm.
  Tragkraft 75 kg/Schublade.

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

RAL 5012 RAL 7035

**TIPP**

Unterteilungsmaterial finden Sie auf den Seiten 1/55 und 1/56.

**Maße** (alle Angaben in Millimeter)

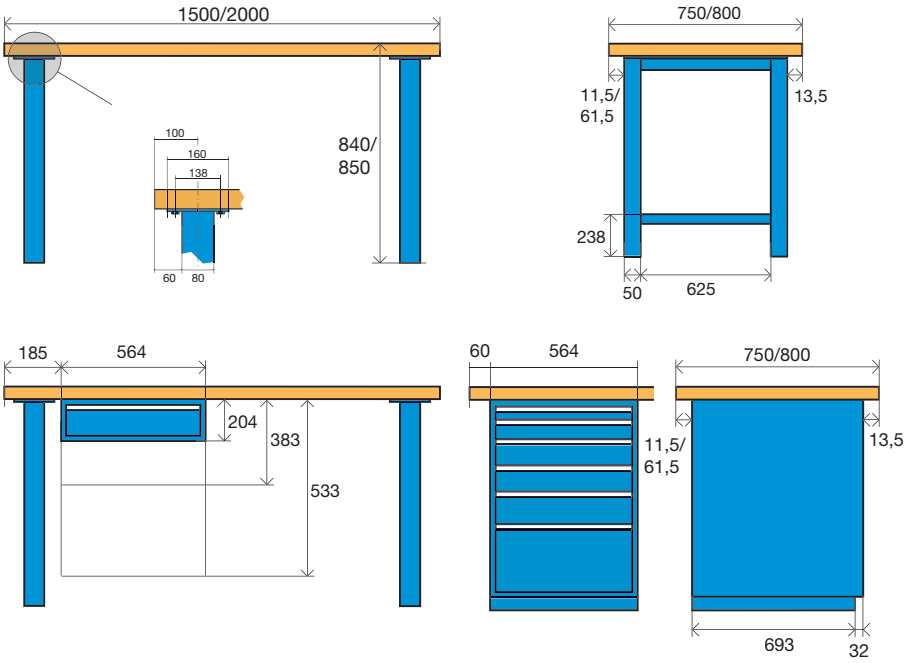


**Belastbarkeit**

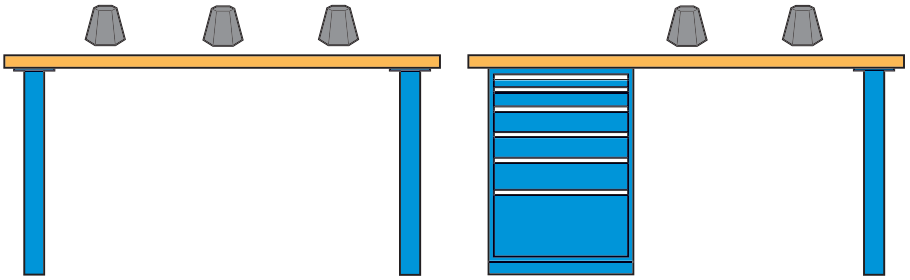

**Maximale Plattenbelastung bei 2 Füßen:**
1500 mm lang: 600 kg
2000 mm lang: 350 kg

**Maximale Belastung bei 1 Korpus, 1 Fuß:**
1500 mm lang: 1500 kg
2000 mm lang: 700 kg

**Hinweis:**
Holz ist ein Naturprodukt. Farbliche Abweichungen sind somit möglich. Durch Temperaturschwankungen oder veränderte Luftfeuchtigkeit kann es vorkommen, dass sich die Werkbankplatte leicht verzieht.

**Die Multiplexplatte**
Alle Werkbänke der Tiefe 750 mm werden mit einer Multiplexplatte, Stärke 40 mm, geliefert (wahlweise 1500 mm oder 2000 mm lang). Produkteigenschaften: gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen und geölt. Die Platte ist spritzwasserfest, Schmutz abweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

**Die Buchenplatte**
Alle Werkbänke der Tiefe 800 mm werden mit Buchenplatte, Stärke 50 mm, geliefert (wahlweise 1500 mm oder 2000 mm lang). Produkteigenschaften: gedämpfte Buchenstäbe, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen und geölt. Die Platte ist spritzwasserfest, Schmutz abweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

# Vielseitig und belastbar

LISTA making workspace work

- **Robuste Konstruktion**
  Stabile Arbeitsplatte aus Buche oder Multiplex.
  Umweltfreundliche Pulverlackierung.
  Schlag- und abriebfeste Oberfläche.
- **Zwei Lackierungen zur Auswahl**
  Schubladenschrank und Füße wahlweise komplett in RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau.
- **Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf den Seiten 1/55–1/56**

RAL 5012 RAL 7035 75 kg Vollauszug

## Werkbänke, Länge 1500/2000 mm

2 Füße, Platte.

| Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm | Plattentyp | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2376 | 250,00 |
| 1500 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2377 | 250,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2378 | 293,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2379 | 293,00 |
| 1500 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2380 | 322,00 |
| 1500 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2381 | 322,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2382 | 385,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2383 | 385,00 |

(6154)

2 Füße, Platte, Schubladenschrank hängend, B 564xT 725xH 383 mm (27x36 E).
Schubladen-Höhe: 50 mm, 100 mm, 150 mm.

| Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm | Plattentyp | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2384 | 586,00 |
| 1500 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2385 | 586,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2386 | 629,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2387 | 629,00 |
| 1500 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2388 | 636,00 |
| 1500 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtbgrau | 3093.2389 | 636,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2390 | 695,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2391 | 695,00 |

(6154)

2 Füße, Platte, Schubladenschrank, B 564xT 725xH 800 mm (27x36 E).
5 Schubladen (Vollauszug). Höhen: 50 mm, 2x 100 mm, 150 mm, 300 mm.

| Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm | Plattentyp | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2392 | 735,00 |
| 1500 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2393 | 735,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2394 | 779,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2395 | 779,00 |
| 1500 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2396 | 788,00 |
| 1500 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2397 | 788,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2398 | 844,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2399 | 844,00 |

(6154)

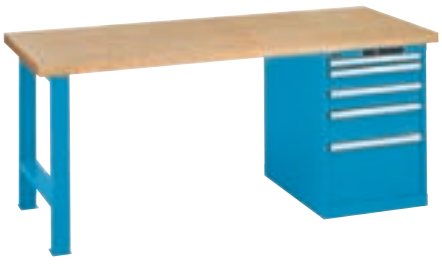

Platte, 2 Schubladenschränke,
B 564xT 725xH 800 mm (27x36 E).
Schubladenschrank links (Selection 75):
5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x 100 mm, 150 mm, 300 mm.

Schubladenschrank rechts (Selection 75):
4 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x 100 mm, 200 mm, 300 mm.

| Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm | Plattentyp | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 5012 lichtblau | 3093.2400 | 1.208,00 |
| 2000 | 750 | 840 | Multiplex | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2401 | 1.208,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 5012 lichtblau | 3093.2402 | 1.273,00 |
| 2000 | 800 | 850 | Buche | RAL 7035 lichtgrau | 3093.2403 | 1.273,00 |

(6154)

LISTA
making workspace work

# Durchdacht bis ins Detail

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

GARANTIE 10 JAHRE

VIELFALT FARB

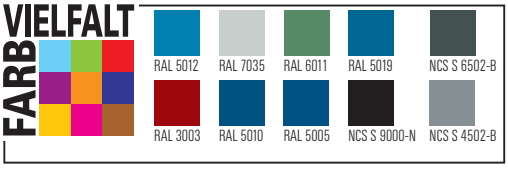

**Schlagfeste Lackierung**
Lista Premium 75/200 ist in 10 Standardfarben und (gegen Aufpreis) in 20 weiteren Farben lieferbar. Die umweltfreundliche Pulverlackierung sorgt für schlag- und abriebfeste Oberflächen. Die Schubladen sind tauchlackiert und damit gegen Korrosion geschützt.

**Schubladenfront**
Alle Schubladengriffleisten sind mit seitlichen Abdeckungen versehen und schließen vorne bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Das sieht nicht nur gut aus, sondern verhindert auch Verletzungen.

**Alle Schubladen mit Vollauszug**
Der traversenlos geführte Differenzialauszug sorgt – selbst bei hohem Gewicht der gelagerten Teile – für perfekte Laufruhe. Überdies ermöglicht er den vollständigen Auszug, weshalb Sie auch ganz leicht an Teile gelangen, welche im hintersten Teil der Schublade gelagert werden.

# Kleinteile sicher im Griff

LISTA making workspace work

**Schubladensicherung**
Vier verschiedene Sicherungen garantieren Sicherheit bei fahrbaren Schränken oder erhöhten Anforderungen.

**Elektronische Schließsysteme**
Bei Code Lock wird der Schlüssel durch einen Zahlencode ersetzt. Das System ist dank Batteriebetrieb unabhängig von externer Stromzufuhr.

**Zentralverschluss**
Sämtliche Schubladenschränke verfügen über einen patentierten Zentralverschluss, der alle Schubladen gleichzeitig sichert.

**Sicherheitssperre**
Die serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre blockiert bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen Schubladen.
Ein Kippen des Schranks wird damit weitgehend verhindert.

**Einzigartig: Lista Script**
Alle Lista Premium Schubladen lassen sich dank der Griffleiste mit Sichtfenster einfach, sauber, geschützt und übersichtlich beschriften.

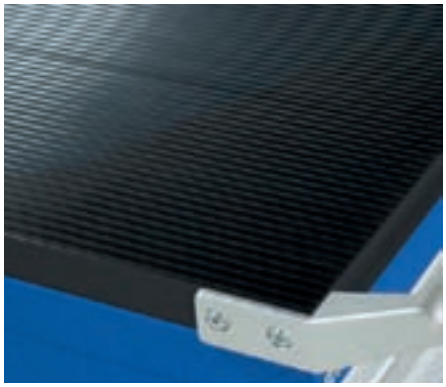

**Abdeckungen**
Gummi-Rillenmatte wahlweise mit oder ohne Abrollrand.

**Punch out**
Alle Gehäusedeckel sind mit perforierten Löchern ausgestattet. Damit kann jeder Schubladenschrank auch nachträglich mit einer Tischplatte oder einem zweiten aufgesetzten Schubladenschrank ergänzt werden.

**Einteilungsmaterial**
Der guten Ordnung halber: Das Schubladen-Einteilungsmaterial ist standardisiert und kann daher quer durchs Premium Sortiment eingesetzt werden. Zu jeder Schubladengröße bietet Lista das passende Einteilungsmaterial.

**Fahrbare Schränke**
Unsere fahrbaren Schubladenschränke können mit vierseitigem Abrollrand, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststellern sowie zwei Bockrollen ausgestattet werden und müssen mindestens eine Schubladen-Einzelsicherung enthalten.

LISTA
making workspace work

# Individuelles Innenleben

- **Flexibles Baukastensystem**
  Schubladenschränke aus Stahlblech.
  Individuelle Konfiguration in Größe, Farbe, Schließung und Ausstattung.
- **Schubladeneinteilung nach Wunsch**
  Leichtgängige Schubladen mit Vollauszug.
  Zwei Tragkraftklassen erhältlich.

**TIPP TIPP**
Individuelle Zusammenstellung auf Anfrage lieferbar.

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System ISO 9001 14001

**GARANTIE 10 JAHRE**

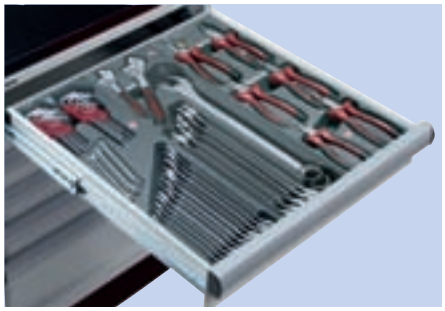

Das vielfältige Schubladen-Einteilungsmaterial ermöglicht eine Ordnung, die perfekt auf die zu lagernden Teile ausgerichtet ist.

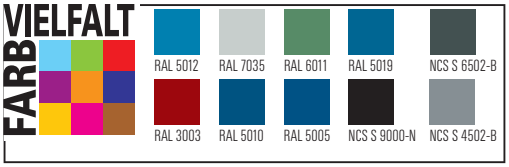


**Konfigurationsanleitung: So stellen Sie Ihren Schubladenschrank zusammen.**

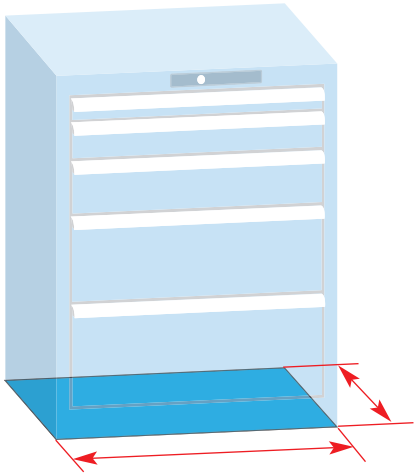

**1 Wahl der Schrankgrundfläche**

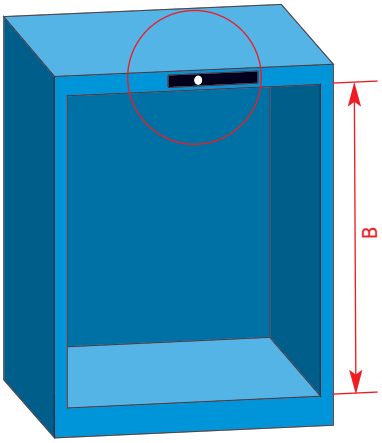


**2 Wahl von Gehäuse und Schließsystem**
Verschiedene Höhen, Farben und Schließsysteme

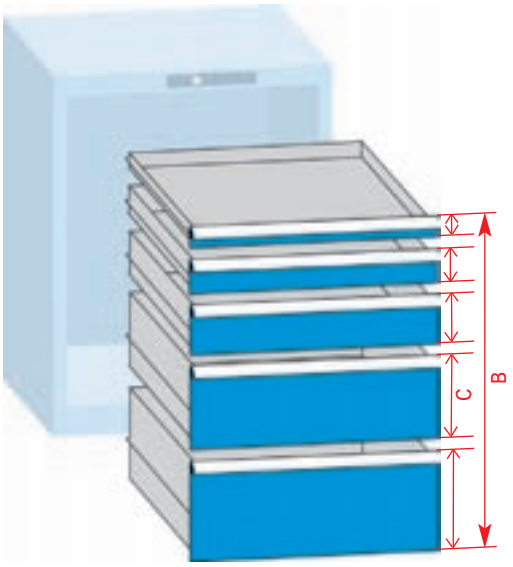


**3 Wahl der Schubladen**
Fronthöhe, Tragkraft, Farbe
Summe C = lichte Höhe B

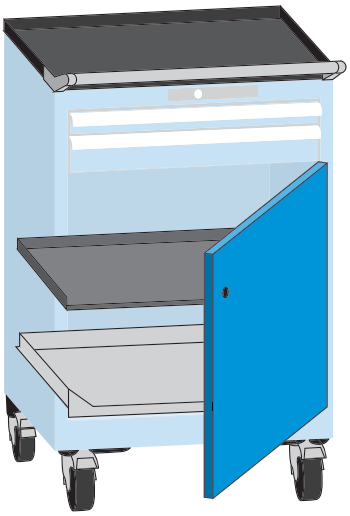

**4 Wahl des Zubehörs**
Flügeltür, Verstellböden, Auszugboden, Abdeckung, Sockel, Räder, Schiebegriff für mobile Schränke

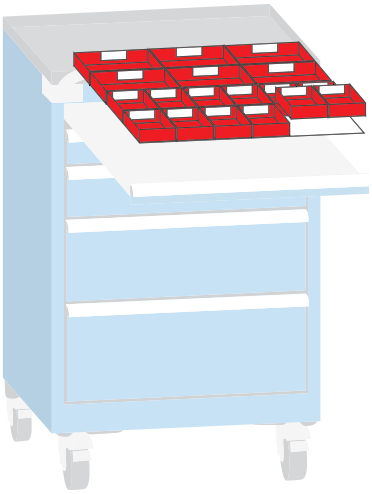

**5 Wahl des Einteilungsmaterials**
Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten

Gehäuse z. B.: RAL 5012 lichtblau



Schubladen z. B.: RAL 7035 lichtgrau

**6 Farbwahl**

# Kompakter Lagerraum

LISTA making workspace work

## Schubladenschränke

- **Vielseitiges Depot**
  Schubladenschränke in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich.
- **Robuste Oberfläche**
  Umweltfreundliche Pulverlackierung.
  Schlag- und abriebfest.
- **Zwei Standardfarben lieferbar**
  Schubladenschrank und Füße wahlweise komplett in RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau.
- **Abdeckungen:**
  Profil-Abdeckung aus Kunststoff mit seitlichem Rand und Griffvertiefung.
  30-mm-Multiplexplatte (Buche natur).
  30-mm-Kunststoff-Laminat-Platte schwarz (kunststoffbeschichtete Spanplatte).

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

RAL 5012 RAL 7035

20 kg Vollauszug 35 kg Vollauszug

## Schubladenschränke Höhe 850xBreite 600xTiefe 600 mm

1 Flügeltür (Höhe 500 mm),
1 verstellbarer Boden, 1 Schublade mit Vollauszug (Höhe 100 mm),
mit Multiplex-Arbeitsplatte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7374 | 320,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7375 | 320,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7376 | 320,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7377 | 320,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7378 | 350,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7379 | 350,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7380 | 350,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7381 | 350,00 |

(6154)

4 Schubladen mit Vollauszug
(Höhen: 2x100 mm, 2x200 mm),
mit Multiplex-Platte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7382 | 390,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7383 | 390,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7384 | 390,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7385 | 390,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7386 | 440,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7387 | 440,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7388 | 440,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7389 | 440,00 |

(6154)

5 Schubladen mit Vollauszug
(Höhen: 4x100 mm, 1x200 mm),
mit Laminat-Platte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7390 | 420,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7391 | 420,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7392 | 420,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7393 | 420,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7394 | 470,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7395 | 470,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7396 | 470,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7397 | 470,00 |

(6154)

6 Schubladen mit Vollauszug
(Höhen: 6x100 mm),
mit Laminat-Platte.

| Schubladen-tragkraft | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7398 | 450,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7399 | 450,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7400 | 450,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7401 | 450,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7402 | 500,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7403 | 500,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Laminat | 3094.7404 | 500,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Laminat | 3094.7405 | 500,00 |

(6154)

LISTA making workspace work

# Stauraum in Bewegung

20 kg Vollauszug | 35 kg Vollauszug

## Schubladenschränke – fahrbar – Höhe 900xBreite 600xTiefe 600 mm

1 4 Schubladen (Höhen: 2x100 mm, 2x200 mm).

### 1 Ausführung mit 4 Schubladen

| Tragkraft/ Schublade kg | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3030.4210 | 445,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3030.4209 | 445,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Profil-Kunststoff | 3030.4201 | 430,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Profil-Kunststoff | 3030.4202 | 430,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3030.4208 | 495,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3030.4207 | 495,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Profil-Kunststoff | 3030.4216 | 480,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Profil-Kunststoff | 3030.4215 | 480,00 |

(6154)

2 5 Schubladen (Höhen: 4x100 mm, 1x200 mm).

### 2 Ausführung mit 5 Schubladen

| Tragkraft/ Schublade kg | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7430 | 475,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7431 | 475,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Profil-Kunststoff | 3094.7428 | 460,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Profil-Kunststoff | 3094.7429 | 460,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3094.7442 | 526,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3094.7443 | 526,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Profil-Kunststoff | 3094.7440 | 511,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Profil-Kunststoff | 3094.7441 | 511,00 |

(6154)

3 6 Schubladen (Höhen: 6x100 mm).

### 3 Ausführung mit 6 Schubladen

| Tragkraft/ Schublade kg | Farbe | Abdeckung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3030.4206 | 505,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3030.4205 | 505,00 |
| 20 | RAL 5012 lichtblau | Profil-Kunststoff | 3030.4214 | 490,00 |
| 20 | RAL 7035 lichtgrau | Profil-Kunststoff | 3030.4213 | 490,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Multiplex | 3030.4204 | 555,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Multiplex | 3030.4203 | 555,00 |
| 35 | RAL 5012 lichtblau | Profil-Kunststoff | 3030.4212 | 540,00 |
| 35 | RAL 7035 lichtgrau | Profil-Kunststoff | 3030.4211 | 540,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial für Schubladen Breite 502xTiefe 502 mm

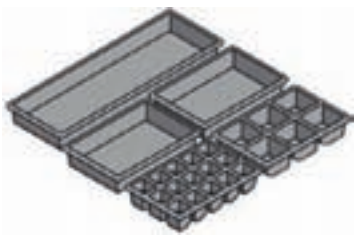

Schalen-Set, 5-teilig.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7449 | 36,00 |

(6154)

Schale 1/3, 3 Stück.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7448 | 36,00 |

(6154)

Schale 1/6, 6 Stück.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7447 | 36,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ordnung zum Greifen nah

LISTA making workspace work

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

75 kg Vollauszug

## Schubladenschränke 75 kg

• **Maße und Tragkraft**
H 850 mm xB 564 mm xT 572 mm (27x27 E).
Tragkraft/Schublade: 75 kg.

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 3x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2133 | 568,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2134 | 568,00 |

(6154)

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x100 mm, 150 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2135 | 570,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2136 | 570,00 |

(6154)

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x100 mm,
2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2137 | 597,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2138 | 597,00 |

(6154)

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 2x100 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2139 | 635,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2140 | 635,00 |

(6154)

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2141 | 678,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2142 | 678,00 |

(6154)

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm,
4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2143 | 699,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2144 | 699,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 27x27 E, Schubladen-Nutzgröße 459x459 mm



9 Muldenteile: 3-teilig.
30 Muldenwände: 3-teilig.

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2145 | 28,70 |

(6154)



9 Muldenteile: 2-teilig.
20 Muldenwände: 2-teilig.

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2146 | 24,80 |

(6154)



18 Einsatzkästen: 150x75 mm.

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2147 | 20,40 |
| 75 | 3093.2148 | 27,40 |
| 100 | 3093.2149 | 47,80 |

(6154)

LISTA making workspace work

# Ordentliche Kandidaten

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

75 kg Vollauszug

## Schubladenschränke 75 kg

- **Fahrbares Werkzeugdepot**
  H 850 mm xB 564 mm xT 572 mm (27x27 E).
  Tragkraft/Schublade: 75 kg.

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 4x100 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2150 | 692,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2151 | 692,00 |

(6154)

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2152 | 731,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2153 | 731,00 |

(6154)

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2154 | 743,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2155 | 743,00 |

(6154)

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 4x100 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2164 | 782,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2165 | 782,00 |

(6154)

## 1 Lista Script Etiketten für Einteilungsmaterial




| Etikettengr. mm | Verwendungszweck | Anzahl | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 47x18 | Einsatzkästen, Beschriftungsreiter | 2 A4-Bogen zu je 52 Etiketten | 3093.2156 | 2,00 |
| 47x12 | Einsatzkästen, Beschriftungsreiter | 2 A4-Bogen zu je 76 Etiketten | 3093.2157 | 2,00 |
| 27x12 | Einsatzkästen, Beschriftungsreiter | 2 A4-Bogen zu je 133 Etiketten | 3093.2158 | 2,00 |

(6154)

## 2 Beschriftungsreiter für Einteilungsmaterial

| Etikettengr. mm | Verwendungszweck | Anzahl | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 27x12 | Muldenwände, Trennwände, etc. | 20 Reiter/266 Etiketten | 3093.2159 | 9,20 |
| 47x12 | Trennwände, etc. | 20 Reiter/152 Etiketten | 3093.2160 | 9,20 |
| 47x18 | Trennwände, etc. | 20 Reiter/104 Etiketten | 3093.2161 | 9,20 |
| 47x12 | Einsatzkästen | 20 Reiter rot | 3093.2162 | 8,60 |

(6154)

## Lista Script Etiketten für Schrankbeschriftung

| Etikettengr. mm | Verwendungszweck | Anzahl | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 210x22/70x22 | Schubladengriffleiste, Schrankbeschriftung | 5 A4-Bogen zu je 10/30 Etiketten | 3093.2163 | 3,30 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 27x27 E, Schubladen-Nutzgröße 459x459 mm



9 Einsatzkästen: 150x150 mm

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2175 | 17,50 |
| 75 | 3093.2176 | 21,00 |
| 100 | 3093.2177 | 27,40 |

(6154)



3 Schlitzwände: 27 E
9 Trennbleche: 6 E
2 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2166 | 16,90 |
| 75 | 3093.2167 | 19,10 |
| 100 | 3093.2168 | 24,80 |
| 150 | 3093.2169 | 29,90 |

(6154)



2 Schlitzwände: 27 E
6 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2170 | 11,50 |
| 75 | 3093.2171 | 12,70 |
| 100 | 3093.2172 | 16,90 |
| 150 | 3093.2173 | 19,40 |
| 200 | 3093.2174 | 24,20 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Viel Platz auf allen Ebenen

LISTA making workspace work

## Schubladenschränke 75 kg

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System ISO 9001 14001

75 kg Vollauszug

- **Maße**
  B 564 mm xT 725 mm (27x36 E).
- **Tragkraft**
  Tragkraft/Schublade: 75 kg.

Höhe 700 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2178 | 599,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2179 | 599,00 |

(6154)

Höhe 700 mm

4 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2180 | 508,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2181 | 508,00 |

(6154)

Höhe 800 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2188 | 689,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2189 | 689,00 |

(6154)

Höhe 800 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 3x100 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2186 | 587,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2187 | 587,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2184 | 699,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2185 | 699,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 3x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2182 | 594,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2183 | 594,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 27x36 E, Schubladen-Nutzgröße 459x612 mm

4 Muldenteile: 4-teilig
20 Muldenwände: 4-teilig
8 Muldenteile: 3-teilig
10 Muldenwände: 3-teilig



| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2190 | 36,30 |

(6154)

4 Muldenteile: 3-teilig
20 Muldenwände: 3-teilig
8 Muldenteile: 2-teilig
10 Muldenwände: 2-teilig



| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2191 | 34,40 |

(6154)

16 Einsatzkästen: 75x 75 mm
8 Einsatzkästen: 150x 75 mm
4 Einsatzkästen: 150x150 mm



| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2192 | 31,50 |
| 75 | 3093.2193 | 39,50 |

(6154)

LISTA making workspace work

# So kommt die Ordnung ins Rollen

## Fahrbare Schubladenschränke 75 kg

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

75 kg Vollauszug

- **Schubladen mit Vollauszug**
  Tragkraft/Schublade: 75 kg.
- **Maße**
  B 564 mm xT 725 mm (27x36 E).

Höhe 723 mm

4 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x100 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2194 | 621,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2195 | 621,00 |

(6154)

Höhe 723 mm

4 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2196 | 635,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2197 | 635,00 |

(6154)

Höhe 990 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x100 mm, 150 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2198 | 731,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2199 | 731,00 |

(6154)

Höhe 990 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 3x100 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2200 | 746,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2201 | 746,00 |

(6154)

Höhe 990 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2202 | 826,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2203 | 826,00 |

(6154)

Höhe 990 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2204 | 846,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2205 | 846,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 27x36 E, Schubladen-Nutzgröße 459x612 mm

12 Einsatzkästen: 150x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150x150 mm



| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2206 | 25,20 |
| 75 | 3093.2207 | 32,50 |
| 100 | 3093.2208 | 50,30 |

(6154)

2 Schlitzwände: 36 E
10 Trennbleche: 9 E



| Trennwände für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2209 | 15,00 |
| 75 | 3093.2210 | 16,90 |
| 100 | 3093.2211 | 21,70 |
| 150 | 3093.2212 | 24,80 |

(6154)

2 Schlitzwände: 36 E
3 Trennbleche: 9 E



| Trennwände für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 75 | 3093.2213 | 10,50 |
| 100 | 3093.2214 | 13,70 |
| 150 | 3093.2215 | 16,60 |
| 200 | 3093.2216 | 19,40 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kompakte Ordnungshüter

LISTA making workspace work

## Schubladenschränke 75 kg

- **Stabiler Stauraum**
  Alle Schubladen mit Vollauszug.
  Tragkraft je 75 kg.
- **Maße**
  B 717 mm xT 725 mm (36x36 E).

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System ISO 9001 14001

75 kg Vollauszug

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x100 mm, 200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2217 | 648,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2218 | 648,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 3x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2219 | 650,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2220 | 650,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2221 | 762,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2222 | 762,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2223 | 804,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2224 | 804,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 3x150 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2225 | 722,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2226 | 722,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 4x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2227 | 735,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2228 | 735,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 36x36 E, Schubladen-Nutzgröße 612x612 mm

16 Muldenteile: 2-teilig
40 Muldenwände: 2-teilig



| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2229 | 45,20 |

(6154)

4 Muldenteile: 4-teilig
30 Muldenwände: 4-teilig
8 Muldenteile: 3-teilig
20 Muldenwände: 3-teilig
4 Muldenteile: 2-teilig
10 Muldenwände: 2-teilig



| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2230 | 52,90 |

(6154)

16 Einsatzkästen: 150x 75 mm
8 Einsatzkästen: 150x150 mm



| Einsatzkästen für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2231 | 33,80 |
| 75 | 3093.2232 | 43,30 |
| 100 | 3093.2233 | 66,90 |

(6154)

LISTA
making workspace work

# Ruckzuck alles griffbereit

## Schubladenschränke 75 kg

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

75 kg Vollauszug

- **Schnelle Übersicht**
  Alle Schubladen vollausziehbar.
  Tragkraft/Schublade 75 kg.
- **Maße**
  B 717 mm xT 725 mm (36x36 E).

Höhe 1000 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2234 | 790,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2235 | 790,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2236 | 832,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2237 | 832,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2238 | 845,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2239 | 845,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

10 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 7x100 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2240 | 946,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2241 | 946,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 36x36 E, Schubladen-Nutzgröße 612x612 mm



4 Trennwände: 36 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 75 | 3093.2242 | 9,60 |
| 100 | 3093.2243 | 12,40 |
| 150 | 3093.2244 | 15,00 |
| 200 | 3093.2245 | 19,10 |

(6154)



1 Schlitzwand: 36 E
2 Trennbleche: 18 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 100 | 3093.2246 | 8,00 |
| 150 | 3093.2247 | 10,50 |
| 200 | 3093.2248 | 13,10 |
| 300 | 3093.2249 | 17,80 |

(6154)



16 Einzelkästen: 75x 75 mm
16 Einzelkästen: 150x 75 mm
4 Einsatzkästen: 150x150 mm

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2250 | 40,80 |
| 75 | 3093.2251 | 51,60 |

(6154)



2 Schlitzwände: 36 E
8 Trennbleche: 12 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 75 | 3093.2252 | 16,60 |
| 100 | 3093.2253 | 20,10 |
| 150 | 3093.2254 | 23,90 |
| 200 | 3093.2255 | 31,80 |

(6154)



4 Schlitzwände: 36 E
12 Trennbleche: 6 E
9 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2256 | 28,00 |
| 75 | 3093.2257 | 32,50 |
| 100 | 3093.2258 | 41,40 |

(6154)

Lista Script Etiketten für Einteilungsmaterial und Schrankbeschriftung finden Sie auf Seite 1/54.

# Zügig Ordnung schaffen

LISTA making workspace work

## Schubladenschränke 200 kg

- **Hohe Belastbarkeit**
  Stabile Schubladen mit Vollauszug.
  Maximale Tragkraft je 200 kg.
- **Maße**
  B 564 mm xT 572 mm (27x27 E).

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

200 kg Vollauszug

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 3x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2259 | 695,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2260 | 695,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x100 mm, 150 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2261 | 698,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2262 | 698,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x100 mm, 2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2263 | 741,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2264 | 741,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 2x100 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2265 | 762,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2266 | 762,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2267 | 822,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2268 | 822,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2269 | 868,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2270 | 868,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 27x27 E, Schubladen-Nutzgröße 459x459 mm



9 Muldenteile: 4-teilig
40 Muldenwände: 4-teilig

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2271 | 32,50 |

(6154)



24 Einsatzkästen:
75x75 mm
6 Einsatzkästen:
150x75 mm

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2272 | 29,00 |
| 75 | 3093.2273 | 36,30 |

(6154)



2 Trennwände: 27 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 75 | 3093.2274 | 4,50 |
| 100 | 3093.2275 | 5,70 |
| 150 | 3093.2276 | 7,30 |
| 200 | 3093.2277 | 9,20 |

(6154)

LISTA making workspace work

# Ideal für Kleinteile und Werkzeug

## Schubladenschränke 200 kg

GARANTIE 10 JAHRE 10

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

200 kg Vollauszug

- **Übersichtliche Ordnung**
  Große Auswahl an Einteilungsmöglichkeiten.
  Alle Schubladen mit Vollauszug.
  Tragkraft je 200 kg.
- **Maße**
  B 564 mm xT 725 mm (27x36 E).

Höhe 700 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2278 | 722,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2279 | 722,00 |

(6154)

Höhe 700 mm

4 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2280 | 611,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2281 | 611,00 |

(6154)

Höhe 800 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 3x100 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2282 | 712,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2283 | 712,00 |

(6154)

Höhe 800 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2284 | 830,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2285 | 830,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 3x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2286 | 715,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2287 | 715,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2288 | 844,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2289 | 844,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 27x36 E, Schubladen-Nutzgröße 459x612 mm



12 Muldenteile: 4-teilig
50 Muldenwände: 4-teilig

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2290 | 42,70 |

(6154)



16 Einsatzkästen mit Mittelwand: 75x75 mm
16 Einsatzkästen: 75x 75 mm
4 Einsatzkästen: 150x 75 mm
2 Einsatzkästen: 150x150 mm

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2291 | 39,50 |

(6154)



1 Welleneinsatz
1 Trennwand: F 50, 27 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2292 | 8,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stauraum nach Maß

LISTA making workspace work



## Schubladenschränke 200 kg

- **Vollausziehbare Schubladen**
  Tragkraft/Schublade: 200 kg.
- **Zubehör**
  Muldenteile zur passgenauen Einteilung.
- **Maße**
  B 717 mm xT 725 mm (36x36 E).

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System ISO 9001 14001

200 kg Vollauszug

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x100 mm, 200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2293 | 813,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2294 | 813,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

5 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 3x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2295 | 814,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2296 | 814,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2297 | 956,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2298 | 956,00 |

(6154)

Höhe 850 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 4x100 mm, 150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2299 | 1.008,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2300 | 1.008,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 3x150 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2301 | 914,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2302 | 914,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 4x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2303 | 929,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2304 | 929,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 36x36 E, Schubladen-Nutzgröße 612x612 mm



16 Muldenteile: 4-teilig
70 Muldenwände: 4-teilig

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2305 | 58,00 |

(6154)



8 Muldenteile: 4-teilig
30 Muldenwände: 4-teilig
8 Muldenteile: 3-teilig
20 Muldenwände: 3-teilig

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2306 | 51,00 |

(6154)



16 Muldenteile: 3-teilig
60 Muldenwände: 3-teilig

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2307 | 52,90 |

(6154)

LISTA making workspace work

# Ideal für Kleinteile und Werkzeug

## Schubladenschränke 200 kg

- **Übersichtliche Ordnung**
  Große Auswahl an Einteilungsmöglichkeiten.
  Alle Schubladen mit Vollauszug.
  Tragkraft je 200 kg.
- **Maße**
  B 717 mm xT 725 mm (36x36 E).

GARANTIE 10 JAHRE 10

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

200 kg Vollauszug

Höhe 1000 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2308 | 999,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2309 | 999,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2310 | 1.055,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2311 | 1.055,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2312 | 1.071,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2313 | 1.071,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

10 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 7x100 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2314 | 1.199,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2315 | 1.199,00 |

(6154)

Höhe 1450 mm

9 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 2x100 mm, 2x150 mm, 2x200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2316 | 1.222,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2317 | 1.222,00 |

(6154)

Höhe 1450 mm

9 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 3x100 mm, 5x150 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2318 | 1.205,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2319 | 1.205,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 36x36 E, Schubladen-Nutzgröße 612x612 mm



3 Schlitzwände: 36 E
15 Trennbleche: 9 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 75 | 3093.2320 | 25,20 |
| 100 | 3093.2321 | 32,50 |
| 150 | 3093.2322 | 37,60 |
| 200 | 3093.2323 | 45,20 |

(6154)



5 Schlitzwände: 36 E
20 Trennbleche: 6 E

| für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2324 | 29,30 |
| 75 | 3093.2325 | 33,80 |
| 100 | 3093.2326 | 43,30 |

(6154)

**Weitere Schubladenunterteilungen zu dieser Serie finden Sie auf den Seiten 1/52 bis 1/64.**

**Lista Script Etiketten und Schrankbeschriftungen finden Sie auf Seite 1/54.**



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Werkzeug immer in Reichweite

LISTA making workspace work

## Schubladenschränke 200 kg

- **Großzügiger Stauraum**
  Leichtgängige Schubladen mit Vollauszug.
  Maximale Tragkraft je Schublade: 200 kg.
- **Vielfältiges Zubehör**
  Einsatzkästen und Muldenteile in verschiedenen Ausführungen.
- **Maße**
  H 1000 mm xB 1023 mm xT 725 mm (54x36 E).

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

200 kg Vollauszug

Höhe 1000 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 3x150 mm, 2x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2327 | 1.071,00 |
| RAL 7035 ichtgrau | 3093.2328 | 1.071,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

6 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 100 mm, 4x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2329 | 1.093,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2330 | 1.093,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

7 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2331 | 1.181,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2332 | 1.181,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 2x100 mm, 2x150 mm, 200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2333 | 1.261,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2334 | 1.261,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

8 Schubladen (Vollauszug).
H 2x75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2335 | 1.283,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2336 | 1.283,00 |

(6154)

Höhe 1000 mm

10 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 2x75 mm, 7x100 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2337 | 1.518,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2338 | 1.518,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 54x36E, Schubladen-Nutzgröße 918x612 mm



16 Muldenteile: 4-teilig
30 Muldenwände: 4-teilig
8 Muldenteile: 3-teilig
10 Muldenwände: 3-teilig

| Mulden für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2339 | 67,50 |

(6154)



8 Muldenteile: 4-teilig
20 Muldenwände: 4-teilig
8 Muldenteile: 3-teilig
10 Muldenwände: 3-teilig
8 Muldenteile: 2-teilig
10 Muldenwände: 2-teilig

| Mulden für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2340 | 65,00 |

(6154)



12 Einsatzkästen: 150x 75 mm
18 Einsatzkästen: 150x150 mm

| Einsatzkästen für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2341 | 48,40 |
| 75 | 3093.2342 | 59,90 |
| 100 | 3093.2343 | 86,60 |

(6154)

LISTA
making workspace work

# Ordnung nach Wunsch

## Schubladenschränke 200 kg

- **Ideal für Schweres**
  Schubladen mit 200 kg Tragkraft.
  Vollauszug für schnellen Zugriff.
- **Zubehör**
  Einteilungsmaterial in großer Auswahl.
  Schlitzwände, Trennbleche und Einsatzkästen.

- **Maße**
  H 1450 mm xB 1023 xT 725 mm (54x36 E).

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

200 kg Vollauszug

Höhe 1450 mm

9 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 2x75 mm, 2x100 mm, 2x150 mm, 2x200 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2344 | 1.537,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2345 | 1.537,00 |

(6154)

Höhe 1450 mm

9 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 3x100 mm, 5x150 mm, 300 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2346 | 1.534,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2347 | 1.534,00 |

(6154)

Höhe 1450 mm

10 Schubladen (Vollauszug).
Höhen: 50 mm, 5x100 mm, 4x200 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3093.2348 | 1.603,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3093.2349 | 1.603,00 |

(6154)

## Einteilungsmaterial 54x36 E, Schubladen-Nutzgröße 918x612 mm



20 Einsatzkästen: 75x 75 mm
14 Einsatzkästen: 150x 75 mm
12 Einsatzkästen: 150x150 mm

| Einsatzkästen für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2350 | 57,30 |
| 75 | 3093.2351 | 71,30 |

(6154)



24 Einsatzkästen: 150x150 mm

| Einsatzkästen für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2352 | 46,50 |
| 75 | 3093.2353 | 55,40 |
| 100 | 3093.2354 | 73,20 |

(6154)



2 Schlitzwände: 36 E
2 Trennbleche: 18 E

| Trennwände für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2355 | 9,20 |
| 75 | 3093.2356 | 10,20 |
| 100 | 3093.2357 | 13,10 |
| 150 | 3093.2358 | 16,90 |
| 200 | 3093.2359 | 20,40 |
| 300 | 3093.2360 | 28,00 |

(6154)



4 Schlitzwände: 36 E
2 Trennbleche: 9 E
3 Trennbleche: 12 E

| Trennwände für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2361 | 18,20 |
| 75 | 3093.2362 | 20,40 |
| 100 | 3093.2363 | 26,40 |
| 150 | 3093.2364 | 32,50 |
| 200 | 3093.2365 | 39,50 |
| 300 | 3093.2366 | 54,80 |

(6154)



5 Schlitzwände: 36 E
12 Trennbleche: 9 E

| Trennwände für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2367 | 26,80 |
| 75 | 3093.2368 | 29,90 |
| 100 | 3093.2369 | 39,50 |
| 150 | 3093.2370 | 46,50 |
| 200 | 3093.2371 | 55,40 |
| 300 | 3093.2372 | 79,00 |

(6154)

7 Schlitzwände: 36 E
12 Trennbleche: 6 E
2 Trennbleche: 9 E

| Trennwände für Fronthöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 50 | 3093.2373 | 33,10 |
| 75 | 3093.2374 | 36,90 |
| 100 | 3093.2375 | 49,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mobiles Depot für Werkzeug & Co.

LISTA making workspace work

## Mobile Werkzeugschränke Caddy 20

- **Leichtes und robustes Gehäuse**
  Schlagfeste Pulverbeschichtung.
  Kunststoffdämpfer für verbesserten Kantenschutz.
  Große Farbvielfalt, auf Anfrage lieferbar.
- **Vielseitiger Stauraum**
  Schubladen mit Vollauszug.
  Kunststoffabdeckung mit Ablagefächern.
  Individuelle Ausstattung durch weiteres Zubehör.
- **Maße**
  B 725xT 500xH 956 mm.
- Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar. Fragen Sie an.

GARANTIE 10 JAHRE 10

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System
Zertifiziert nach ISO 9001

20 kg Vollauszug

## Werkzeugschrank

- 7 Schubladen (4x75, 2x100, 1x200 mm), lichtgrau

| Farbe | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 53 | 3094.7451 | 750,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 53 | 3094.7452 | 750,00 |

(6154)

- 8 Schubladen (4x75, 4x100 mm)
- Sonderfarbe: metallic grau

| Farbe | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 57 | 3094.7453 | 860,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 57 | 3094.7454 | 860,00 |

(6154)

- 9 Schubladen (8x75, 1x100 mm)
- Sonderfarbe: rubinrot

| Farbe | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 60 | 3094.7455 | 940,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 60 | 3094.7456 | 940,00 |

(6154)

## Zubehör:

### Zusatzablage

- Ablagefläche: Breite 365xTiefe 300 mm
- Stahlblech, schwarz lackiert



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7457 | 44,00 |

(6154)

### Einteilungsmaterial Schalen-Set

- 1 Schale 1/3, 2 Schalen 1/6
- 1 6er-Schale 1/6
- 1 12er-Schale 1/6



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7458 | 33,00 |

(6154)

### Papierrollenhalter

- für Rolle ⌀ 110 mm
- Länge: 360 mm
- Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7459 | 16,00 |

(6154)

LISTA
making workspace work

# Kontrollierter Zugriff – bis zur elektronischen Lagerverwaltung

**Code Lock**
Hier wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Eine einfache vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladen oder Türen zu öffnen. Über einen Mastercode können bis zu 20 individuelle Benutzercodes programmiert und jederzeit wieder gelöscht werden. Damit kann in einem Betrieb mit mehreren Personen ein individualisiertes Zugriffsystem über sämtliche mit Code Lock ausgerüsteten Produkte erstellt werden. Code Lock wird mit Batterien betrieben und arbeitet unabhängig vom Stromnetz. Erhältlich für Schubladenschränke, Schubladenregale und Schränke mit Flügeltüren.

**Remote Lock**
Remote Lock ist ein elektronisches Schließsystem mit Handfunksender. Die Entriegelung erfolgt über einen Funkimpuls. Sie vergeben die Zugriffsberechtigungen mittels Programmierschlüssel. Dieses System ist für Schubladenschränke und Schubladenregale erhältlich.

**Key Lock**
Standard-Schließung mit Zylinderschloss. Gleichschließend oder Hauptschlüsselanlage auf Wunsch.

# Wenig Fläche – viel Platz
# Materialausgabetheken

**Materialausgabetheken**
Diese Theken können in den unterschiedlichsten Schubladen- bzw. Flügeltürvarianten je nach Bedarf zusammengestellt werden. Auch Eckschränke sind kein Problem. Zusätzlich haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Abdeckplatten sowie 3 Schließsystemen. Schubladen grundsätzlich 100 % Vollauszug mit einer Tragkraft von 75 kg und 200 kg, ganz auf Ihr Lagergut zugeschnitten.

KATALOG NEU IM

VIELFALT FARBE

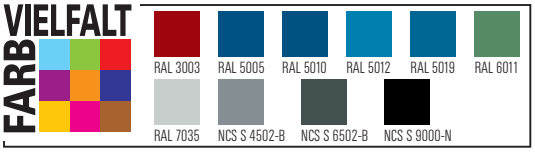


**Parts Control**
Kleinteile und Werkzeuge sind in Schubladenschränken am besten aufgehoben. Lista Parts Control macht einen Schubladenschrank zum dynamischen Logistik-Instrument und sorgt für mehr Wirtschaftlichkeit und Sicherheit im Betrieb. Parts Control ist Ihre unabhängige, Standort ungebundene Werkzeug- und Materialausgabe. Das System gewährt, kontrolliert und dokumentiert für Sie die Zugriffe auf das einzelne Lagergut und beugt Materialschwund vor. Es überwacht den Lagerbestand und organisiert die Bestellungen.

**Abdeckplatten**

Multiplexplatte

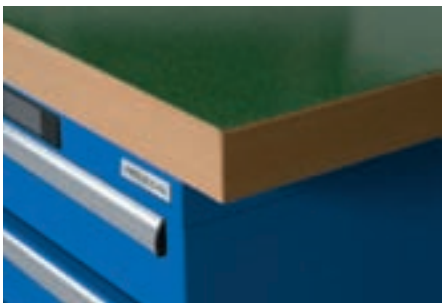

Urphenplatte

Buchenplatte

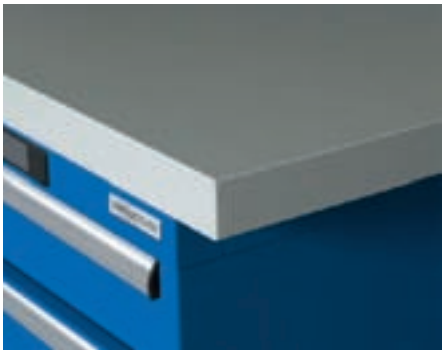

Hartlaminatplatte

LISTA
making workspace work

# Die Mischung macht's

## Schubladenregale

**Lista kombiniert die Vorteile eines stabilen Qualitätsregals mit einem Schubladenschrank.**

- **Modulares und ausbaufähiges System**
  Schubladen sowie Auszug- und Verstellböden lassen sich frei kombinieren.
  Die Regale können durch Flügeltüren oder Rollladen ergänzt werden.
- **Breite Regal-Auswahl**
  Korpus mit einer Tiefe von 706 mm (36E) und 553 mm (27E) erhältlich.
  6 verschiedene Höhen von 1–3 Metern sowie 4 Feldbreiten lieferbar.

GARANTIE 10 JAHRE

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

KATALOG NEU IM

**Standard-Farbkombinationen**

RAL 5012 RAL 7035

## Komplettangebot
## Abmessung: H 2200xB 3160xT 706 mm

bestehend aus 3 Feldern, wie abgebildet, unmontiert

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau/lichtblau | 3030.4247 | 5.694,00 |

(6154)

TIPP TIPP

Weitere Farben, Ausführungen, Ausstattungen, Abmessungen auf Anfrage!

**Stabiler Säulenrahmen**
Die senkrechten Säulenrahmen verleihen dem Schubladenregal eine hohe Belastbarkeit. Die Regalrahmen können mit einer Seitenwand verkleidet werden.

**Schubladen mit Vollauszug**
Der traversenlos geführte Differenzialauszug läuft geräuscharm auch bei hoher Belastung. Die Schubladentragkraft ist wählbar (75 oder 200 kg).

**Verstell- und Universalböden**
Die Universalböden (250 kg) werden mit den Säulenrahmen verschraubt.
Die Verstellböden (200 kg) werden mittels Träger in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind glatt oder geschlitzt (für Trennwände) erhältlich.

**Auszugböden mit Vollauszug**
Für die Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen. Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert werden.
Tragkraft 75 oder 200 kg.

# Finden, was man sucht

LISTA making workspace work

## Schubladenregale – Bestellbeispiele

Regal-Abmessungen: 2200x1020x706 mm (HxBxT).
Schubladennutzmaß: 918x612 mm (54x36E).
Das passende Schubladen-Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 1/59.
Weitere Farben, Ausführungen, Ausstattungen, Abmessungen auf Anfrage!

KATALOG NEU IM

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System

GARANTIE 10 JAHRE

### Beispiel 1

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
2 Auszugböden (75 kg)
1 Rückwand
2 Seitenwände*

### Beispiel 2

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Schließung Key Lock mit 2 Schlüsseln
1 Rückwand
2 Seitenwände*
4 Schubladen (200 kg)
Höhen 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm

### Beispiel 3

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Schließung Key Lock mit 2 Schlüsseln
1 Rückwand
2 Seitenwände*
1 Schublade (75 kg)
Höhe: 50 mm
6 Schubladen (200 kg)
Höhen: 1x75, 1x100, 1x125, 1x150, 2x200 mm

### Beispiel 4

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Flügeltürpaar mit Klappschloss
2 Auszugböden (75 kg)
1 Rückwand
2 Seitenwände*

* Anbaufeld 1 Seitenwand

**TIPP TIPP**

Die Lieferung erfolgt unmontiert!

| Ausführung | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundfeld lichtgrau/lichtblau | 3030.4248 | 1.575,00 | 3030.4250 | 2.112,00 | 3030.4252 | 2.363,00 | 3030.4254 | 1.822,00 |
| Anbaufeld lichtgrau/lichtblau | 3030.4249 | 1.224,00 | 3030.4251 | 1.761,00 | 3030.4253 | 2.012,00 | 3030.4255 | 1.471,00 |

(6154)

**TIPP TIPP**

Das passende Schubladen-Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 1/59.







VIELFALT FARBE

RAL 3003 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5019 RAL 6011
RAL 7035 NCS S 4502-B NCS S 6502-B NCS S 9000-N

format professional quality

HIGHLIGHT

## 1 – 3 Schubladenschränke B 800xH 1000xT 695 mm

- **Sorgfältig geschweißte Konstruktion aus Qualitätsblech**
  Schubladen mit Kugellagerauszügen.
  Tragkraft 80 kg, 88 % ausziehbar.
  Innenmaß B 700xT 600 mm.
- **Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung)**
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau.
- **Praxisgerechte Schubladenunterteilungs-Sets (UT-Set) auf Wunsch**
  – bestehend aus Schaumgummieinlage, Kunststoffkästen, Längs- und Quertrennwänden.

1

1 7 Schubladen:
2xH 75 mm, 2xH 100 mm
1xH 150 mm, 2xH 200 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schrank | 3094.4000 | 559,00 |
| UT-Set | 3094.4050 | 295,00 |

(6000)

2

2 8 Schubladen:
2xH 75 mm, 4xH 100 mm
1xH 150 mm, 1xH 200 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schrank | 3094.4010 | 739,00 |
| UT-Set | 3094.4060 | 319,00 |

(6000)

3

3 9 Schubladen:
2xH 75 mm, 6xH 100 mm
1xH 150 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schrank | 3094.4020 | 795,00 |
| UT-Set | 3094.4070 | 359,00 |

(6000)

# HIGHLIGHT

## 4 + 5 Rollboys B 600xH 975xT 595 mm

- **Abschließbare Schubladen mit Kugellagerauszügen**
  Tragkraft 80 kg.
  88 % ausziehbar.
  Innenmaß: B 500xT 500 mm.
- **Druckzylinderverschluss mit Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung**
- **Hochmobil dank robustem Rollensatz**
  2 Bock- und Lenkrollen mit Bremse.
  2 Schiebegriffe.
- **Sorgfältig geschweißt aus Qualitätsfeinblech**
  Tragkraft: 400 kg.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau.

4

4 1 Schublade H 150 mm, 1 Tür H 550 mm
(Fachboden hinter Tür gegen Mehrpreis)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4100 | 459,00 |

(6000)

5

5 2 Schubladen H 150 mm,
2 Schubladen H 200 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4110 | 545,00 |

(6000)

### Fachboden (o. Abb.)

für Rollboy 3094.4100, kompl. mit Befestigungsmaterial

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.4290 | 33,00 |

(6155)

### 6 Schubladenunterteilung

2 Längs- und 6 Quertrennwände aus verzinktem Stahlblech, inkl. 6 Beschriftungsreitern

6

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 150 | 3094.4150 | 27,50 |
| 200 | 3094.4160 | 30,50 |

(6154)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mobile Ordnung

THURMETALL swissmade

## Rollboy

- **Fahrbarer Schubladenschrank**
  Mit 2 Bock- und Lenkrollen ø 125 mm (175 mm Bauhöhe), mit Bremse.
  Rollentragkraft: 400 kg, mit Schiebegriff schwarz, Abrollrand und Rillengummiauflage.
- **Sichere Schubladen**
  Druckzylinderverschluss.
  Mit absoluter Einzelschubladensperre, Anfahrsicherung und mit Einfachauszug (EA).
  Schubladentragkraft: 100 kg.
  Schrankmaße: B 600xT 695 mm.

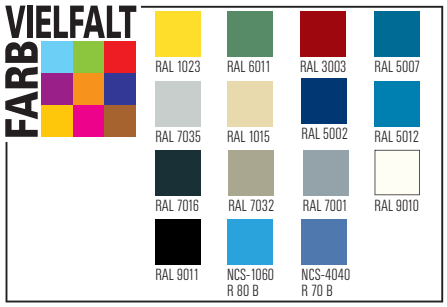


**TIPP**

Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf der Seite 1/73.

H 975 mm – 5 Schubladen.

### Vollauszug – Mehrpreis pro Schublade

| Bestell-Nr. | €/Schublade |
|---|---|
| 3094.2140 | 42,00 |

(6154)

H 975 mm – 3 Schubladen.

H 775 mm – 4 Schubladen.

H 975 mm – 7 Schubladen.

| Schubladenanzahl | Fronthöhe mm | Innenmaß BxT mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1x 50, 1x100, 1x150 | 500x600 | 3094.2080 | 719,00 |
| 4 | 2x100, 2x150 | 500x600 | 3094.2082 | 777,00 |
| 5 | 2x100, 2x150, 1x200 | 500x600 | 3094.2084 | 907,00 |
| 7 | 7x100 | 500x600 | 3094.2086 | 1.027,00 |

(6154)

THURMETALL swissmade

# Mit hoher Tragkraft

## Maschinenschrank

H 1000xT 695 mm.

- **Äußerst hohe Tragkraft**
  Schubladen: 100 kg.
  Auszugboden: 100 kg.
  Mit Einfachauszug (EA).
- **Durchdachtes Design**
  Rillengummi mit Abrollrand.
  Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss.

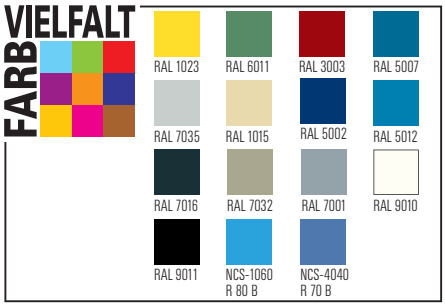


**TIPP**

Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf der Seite 1/73.

## Vollauszug – Mehrpreis pro Schublade

| Bestell-Nr. | €/Schublade |
|---|---|
| 3094.2140 | 42,00 |

(6154)

H 1000xT 695 mm.

H 1200xT 695 mm.

H 1400xT 695 mm.

| Schubladen Anzahl | Fronthöhe mm | Innenmaß BxT mm | Schrank BxH mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2x100 | 700x600 | 800x1000 | 3094.5050 | 809,00 |
| 2 | 2x100 | 900x600 | 1000x1000 | 3094.5052 | 803,00 |
| 3 | 1x 50, 2x 75 | 700x600 | 800x1000 | 3094.5054 | 845,00 |
| 3 | 1x 50, 2x 75 | 900x600 | 1000x1000 | 3094.5056 | 874,00 |
| 4 | 2x 75, 1x100, 1x150 | 700x600 | 800x1200 | 3094.5058 | 1.009,00 |
| 4 | 2x 75, 1x100, 1x150 | 900x600 | 1000x1200 | 3094.5060 | 993,00 |
| 5 | 1x 75, 1x100, 1x125, 2x150 | 700x600 | 800x1400 | 3094.5062 | 1.172,00 |
| 5 | 1x 75, 1x100, 1x125, 2x150 | 900x600 | 1000x1400 | 3094.5064 | 1.111,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Von wegen Schiebung

THURMETALL swissmade

## Schaumgummieinlage und Antirutschmatte

### Tiefe 600 mm

| Inhalt | Breite mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Schaumgummieinlage | 500 | 3094.3101 | 3,20 |
| Schaumgummieinlage | 700 | 3094.3103 | 4,10 |
| Schaumgummieinlage | 900 | 3094.3105 | 5,15 |
| Schaumgummieinlage | 1100 | 3094.3107 | 6,40 |
| Antirutschmatte | 500 | 3094.3140 | 9,05 |
| Antirutschmatte | 700 | 3094.3142 | 13,40 |
| Antirutschmatte | 900 | 3094.3144 | 16,70 |
| Antirutschmatte | 1100 | 3094.3146 | 20,60 |

(6154)

## Muldeneinsätze im Set für Fronthöhe 50 mm und 75 mm

### Tiefe 600 mm

| Inhalt | Breite mm | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|
| 8 Mulden 2-bahnig 48<br>4 Mulden 2-bahnig 73<br>4 Mulden 4-bahnig 36<br>16 Trennwände 48<br>8 Trennwände 73<br>16 Trennwände 36 | 500 | 3094.3109 | 44,30 |
| 40 Beschriftungen | – | 3094.3111 | 16,60 |
| 4 Mulden 2-bahnig 48<br>4 Mulden 2-bahnig 73<br>4 Mulden 3-bahnig 48<br>8 Mulden 4-bahnig 36<br>20 Trennwände 48<br>8 Trennwände 73<br>32 Trennwände 36 | 700 | 3094.3113 | 47,40 |
| 60 Beschriftungen | – | 3094.3115 | 19,80 |
| 8 Mulden 2-bahnig 73<br>8 Mulden 3-bahnig 48<br>8 Mulden 4-bahnig 36<br>16 Trennwände 73<br>24 Trennwände 48<br>32 Trennwände 36 | 900 | 3094.3117 | 55,60 |
| 72 Beschriftungen | – | 3094.3119 | 23,50 |
| 8 Mulden 2-bahnig 48<br>8 Mulden 2-bahnig 73<br>4 Mulden 3-bahnig 48<br>12 Mulden 4-bahnig 36<br>16 Trennwände 73<br>28 Trennwände 48<br>48 Trennwände 36 | 1100 | 3094.3121 | 74,20 |
| 92 Beschriftungen | – | 3094.3123 | 29,90 |

36/48/73 = Breite der einzelnen Mulde.

(6154)

TIPP

**Hinweis:** Für Schubladen auf Seite 1/71–1/72, Abmessungen beziehen sich auf Schubladen-innenmaße.

# Aufbewahrung leicht gemacht

## Schubladenschränke mit Gleitführung

- **Zahlreiche Varianten**
  Gehäuse aus Qualitätsstahlblech.
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
- **Leichtgängige Auszüge**
  Schubladen auf Gleitführungen mit ergonomischer Griffleiste.
  Fachböden und Schubladen sind gegen völliges Herausziehen gesichert und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- **Sicher und stabil**
  Zentral-Schließanlage pro Schubladenreihe.
  Zwei Schubladenhöhen erhältlich.
  Belastbarkeit pro Schublade: 25 kg.

- **Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.**
  **Folgende aufpreisfreie Farben stehen zur Auswahl:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Korpus | RAL 7035 | Türen | RAL 7035 |
| Korpus | RAL 5012 | Türen | RAL 5012 |
| Korpus | RAL 7035 | Türen | RAL 6026 |
| Korpus | RAL 7035 | Türen | RAL 5012 |

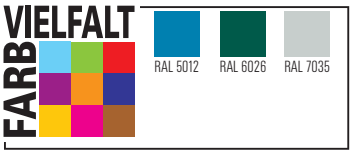


| Abb. | Maße HxBxT mm | Anzahl Schubladen x Höhe mm | lichtgrau/lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900x 515x500 | 4x100, 2x200 | 3030.4448 | 502,00 |
| 1 | 900x 515x500 | 4x200 | 3030.4450 | 451,50 |
| 1 | 900x 515x500 | 8x100 | 3030.4446 | 559,00 |
| 2 | 900x1000x500 | 8x200 | 3030.4474 | 742,00 |
| 2 | 900x1000x500 | 12x100, 2x200 | 3030.4472 | 902,00 |
| 2 | 900x1000x500 | 16x100 | 3030.4470 | 959,00 |
| 3 | 900x1490x500 | 12x100, 6x200 | 3030.4496 | 1.172,00 |
| 3 | 900x1490x500 | 12x200 | 3030.4498 | 1.005,00 |
| 3 | 900x1490x500 | 24x100 | 3030.4494 | 1.325,00 |
| 4 | 1800x1000x500 | 2x100, 16x200 | 3030.4522 | 1.199,00 |
| 4 | 1800x1000x500 | 22x100, 6x200 | 3030.4520 | 1.462,00 |
| 4 | 1800x1000x500 | 34x100 | 3030.4518 | 1.629,00 |

(6152)

## Einteilungsset für Schublade H 200 mm

3-teilige Metallausführung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4542 | 32,00 |

(6152)

## Einteilungsset für Schublade H 100 mm

5-teilige Metallausführung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4543 | 19,40 |

(6152)

# Perfekte Ordnung mit System

GARANTIE 5 JAHRE

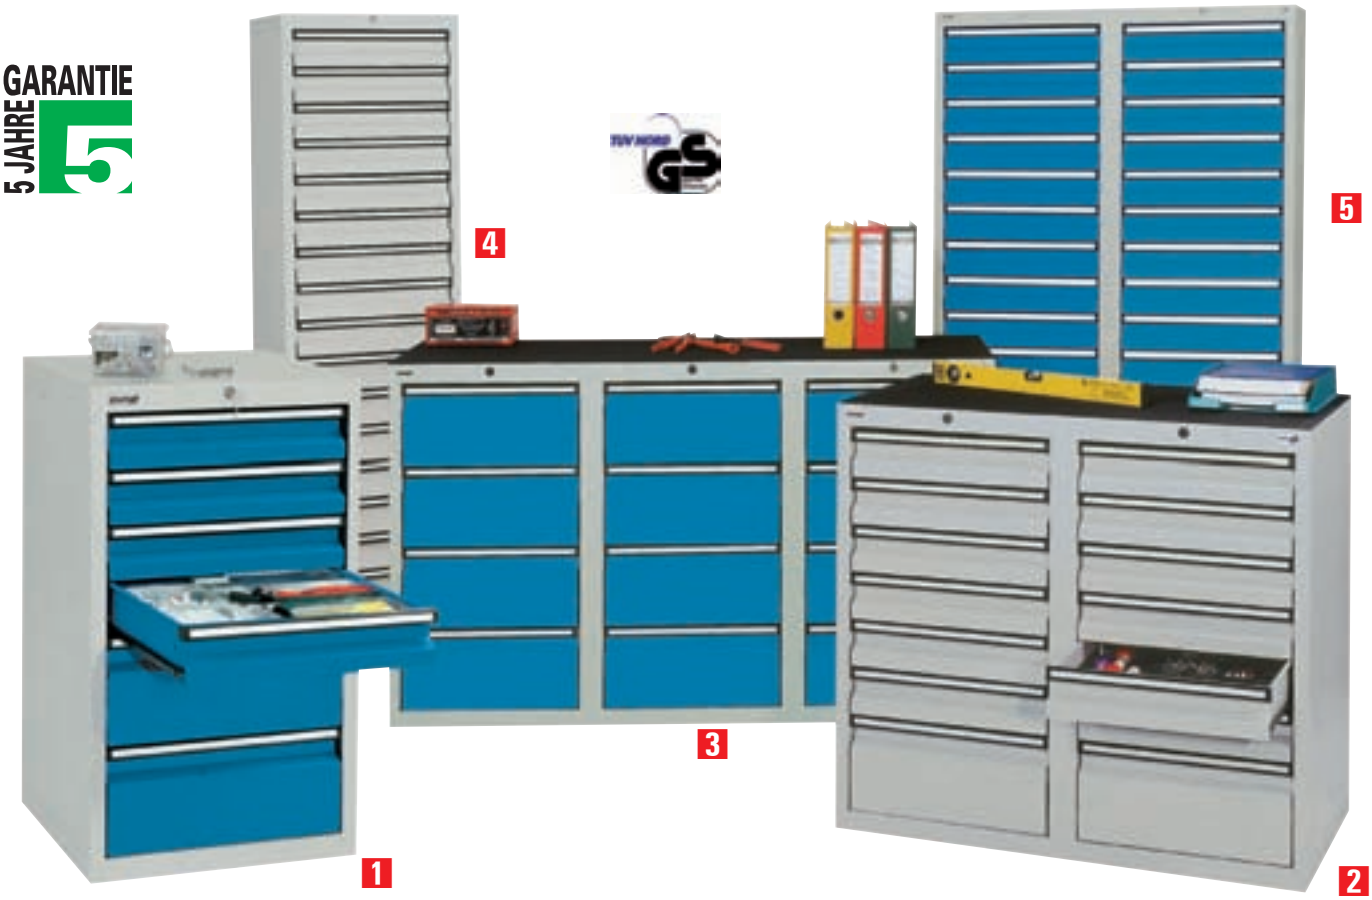


## Schubladenschränke mit rollengelagerten Auszügen

- **Als Einzelschränke oder als System**
  Alle Schubladen-, Schiebe- und Flügeltürschränke sind untereinander kombinierbar.
- **5 Schrankgrößen**
  Rollengelagerte Schubladenauszüge.
  Schubladenbelastung 35 kg.
  Schubladen in 3 Höhen, verzinktes Einteilungsmaterial.
  Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre und Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten.

- **Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.**
  **Folgende aufpreisfreie Farben stehen zur Auswahl:**
  Korpus RAL 7035 Türen RAL 7035
  Korpus RAL 5012 Türen RAL 5012
  Korpus RAL 7035 Türen RAL 5012

VIELFALT FARBE — RAL 5012 RAL 7035

| Abb. | Maße HxBxT mm | Schubladenanzahl x Höhe mm | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900x 500x500 | 6x100, 1x200 | 3031.4770 | 644,50 |
| 1 | 900x 500x500 | 8x100 | 3031.4773 | 710,00 |
| 2 | 900x1000x500 | 12x100, 2x200 | 3031.4782 | 1.160,00 |
| 2 | 900x1000x500 | 16x100 | 3031.4777 | 1.289,00 |
| 3 | 900x1500x500 | 18x100, 3x200 | 3031.4794 | 1.689,00 |
| 3 | 900x1500x500 | 24x100 | 3031.4781 | 1.887,00 |
| 4 | 1800x 500x500 | 13x100, 2x200 | 3031.4793 | 1.268,00 |
| 4 | 1800x 500x500 | 17x100 | 3031.4789 | 1.424,00 |
| 5 | 1800x1000x500 | 26x100, 4x200 | 3031.4785 | 2.348,00 |
| 5 | 1800x1000x500 | 34x100 | 3031.4812 | 1.823,00 |

(6152)

## Einteilungsset für Schublade H 200 mm

3-teilige Metallausführung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.4771 | 32,00 |

(6152)

## Einteilungsset für Schublade H 100 mm

11-teilige Metallausführung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.4769 | 37,70 |

(6152)

bednunka+hirth Betriebseinrichtungen

# Passende Behälter für CNC-Werkzeuge

## CNC-Lager-, Transport- und Bereitstellungssystem

Zerspanungswerkzeug modern und effizient gelagert

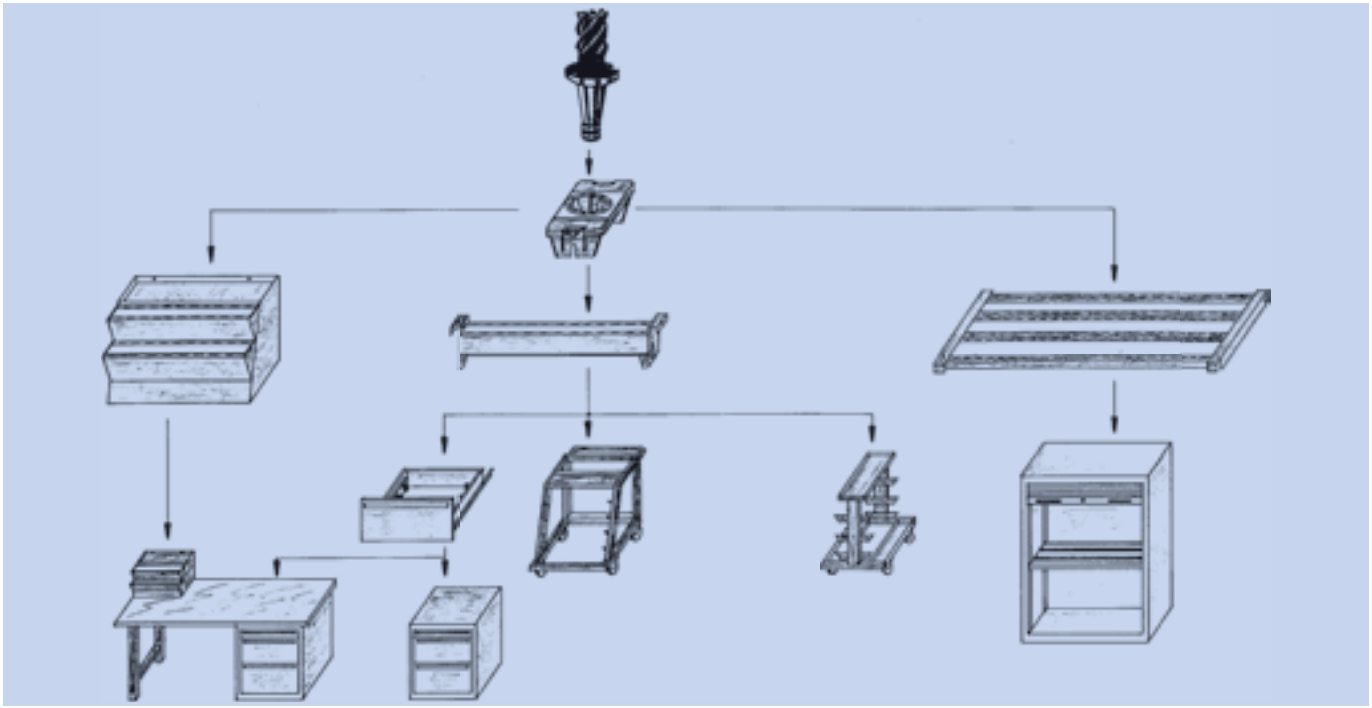

## CNC-Tischaufsatzgestell inkl. Einsätze

BxTxH 423x372x310 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5404 | 181,00 |

Ohne Angabe wird mit SK40 geliefert. (6107)

BxTxH 423x372x537 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5406 | 263,00 |

Ohne Angabe wird mit SK40 geliefert. (6107)

## CNC-Kunststoffeinsätze

- **Exakte Werkzeugaufnahme**
  Durch passgenaue Innenverstrebungen wird der Werkzeugaufnahmekegel optimal zentriert.
- **Variable Befestigung**
  Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss in das System eingeklinkt und ist im Abstand jederzeit versetzbar.
  Der Universaleinsatz kann auf jede beliebige Größe bis 60 mm aufgebohrt werden.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| SK30 | 3030.5450 | 5,10 |
| VDI30 | 3030.5451 | 5,10 |
| MK3 | 3030.5452 | 5,10 |
| MK4 | 3030.5453 | 5,10 |

(6108)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| SK40 | 3030.5454 | 5,60 |
| VDI40 | 3030.5455 | 5,60 |
| HSK A50/B63 | 3030.5456 | 7,70 |
| HSK A63/B80 | 3030.5457 | 8,30 |
| MK5 | 3030.5458 | 5,60 |

(6108)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| SK50 | 3030.5459 | 6,20 |
| VDI50 | 3030.5460 | 6,20 |
| HSK A32/B40 | 3030.5461 | 12,20 |
| HSK A40/B80 | 3030.5462 | 10,10 |
| HSK A80/B100 | 3030.5463 | 8,90 |
| HSK A100/B125 | 3030.5464 | 9,40 |
| Universaleinsatz | 3030.5465 | 8,90 |

(6108)

# Viel Lagerkapazität für CNC-Werkzeug

bedrunka+hirth Betriebseinrichtungen

## CNC-Hochschränke

Ausführung mit 4 Werkzeugaufnahmerahmen mit CNC-Kunststoffeinsätzen.

1

BxTxH 1000x500x1950 mm.

| Farbe | Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Kunststoffrollladen | 3030.5474 | 1.324,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Alu-Rollladen | 3030.5490 | 1.499,00 |

Ohne Angaben wird mit Einsatz SK40 geliefert. (6107)

## CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

- **Sicher geordnet**
  Für die Aufnahme von CNC-Kunststoffeinsätzen.
  Zum Einhängen in Rollladen- und Flügeltürenschrank.
  Lieferung ohne Einsätze.

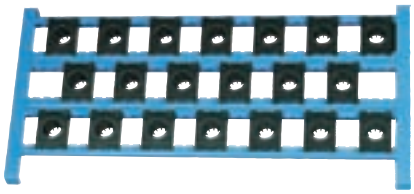

BxTxH 950x450x30 mm für Schrank B 1000 mm mit Rollladen.

| Farbe | Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | gerade | 3030.5472 | 113,00 |
| RAL 5012 lichtblau | geneigt | 3030.5473 | 113,00 |

(6108)

BxTxH 950x450x30 mm für Schrank B 980 mm mit Plexiglastüren.

| Farbe | Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | geneigt | 3030.5503 | 95,00 |

(6108)

2

BxTxH 980x500x1838 mm.

| Farbe | Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Plexiglastür | 3030.5491 | 919,00 |

Ohne Angaben wird mit Einsatz SK40 geliefert. (6107)

## CNC-Aufsatzschrank

Ausführung inkl. 2 Werkzeugaufnahmerahmen mit CNC-Kunststoffeinsätzen.

BxTxH 1000x500x1000 mm.

| Farbe | Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | Kunststoffrollladen | 3030.5492 | 749,00 |

Ohne Angaben wird mit Einsatz SK40 geliefert. (6107)

**Wahlweise im Preis enthaltene Einsätze**

| | SK30<br>VDI30<br>MK3<br>MK4<br>Capto 4 | SK40<br>VDI40<br>MK5 | SK50<br>VDI50<br>HSKA50<br>HSKA63<br>Capto 5,6 | HSKA32<br>HSKA80<br>HSKA40<br>HSKA100<br>Universal<br>Capto 3,8 |
|---|---|---|---|---|
| 3030.5474 | 80 | 80 | 64 | 52 |
| 3030.5490 | 80 | 80 | 64 | 52 |
| 3030.5491 | 80 | 80 | 64 | 52 |
| 3030.5492 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 3030.5404 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 3030.5406 | 20 | 20 | 16 | 12 |

bednunka+hirth Betriebseinrichtungen

# CNC-Werkzeug bestens aufgehoben

## CNC-Transportwagen

• **Optimale Lagerung und sicherer Transport**
Mit 6 Werkzeugaufnahmeträgern inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen.

**Wagen** – BxTxH 560x630x950 mm, inkl. Einsätze

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau | 3030.5470 | 719,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

**Wagen** – BxTxH 560x930x950 mm, inkl. Einsätze

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau | 3030.5496 | 879,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

**Garage** – BxTxH 705x736x1019 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5497 | 259,00 |

(6107)

**Garage** – BxTxH 705x1003x1019 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5498 | 267,00 |

(6107)

**Im Preis der Wagen sind wahlweise folgende Einsätze enthalten:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SK30<br>VDI30<br>MK3<br>MK4<br>Capto C 4 | SK40<br>VDI40<br>MK5 | SK50<br>VDI50<br>HSKA50<br>HSKA63<br>Capto C 5,6 | HSKA32<br>HSKA80<br>HSKA40<br>HSKA100<br>Universal<br>Capto C 3,8 |
| 3030.5470 | 30 | 30 | 24 | 20 |
| 3030.5496 | 48 | 48 | 40 | 34 |
| 3030.5471 | 42 | 42 | 30 | 25 |

**Wagen** – BxTxH 620x900x860 mm, inkl. Einsätze

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau | 3030.5471 | 869,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

## CNC-Werkzeugaufnahmeträger

• **Zur Aufbewahrung von CNC-Kunststoffeinsätzen**
Einzeln auf der Werkbank, im Schubladenschrank, im CNC-Transportwagen.
Lieferung ohne Einsätze.

BxTxH 570x111x132 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5467 | 67,00 |

(6108)

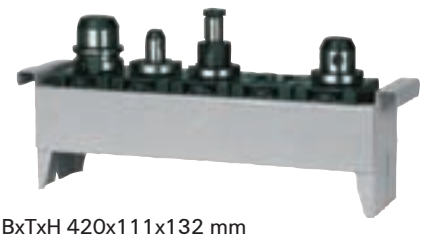

BxTxH 420x111x132 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5468 | 63,50 |

(6108)

BxTxH 870x111x132 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5469 | 75,00 |

(6108)

# Zuverlässige Lageristen

bedrunka+hirth Betriebseinrichtungen

## CNC-Schubladenschränke

• **Stabil und mobil**
1 Werkzeugaufnahmerahmen inkl. CNC-Kunststoffeinsätze.

Schubladen:
2x100, 1x300, 1x400 mm
BxTxH 705x736x1019 mm, inkl. Einsätze

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3030.5493 | 899,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

CNC-Schubladen (unten) mit 100 % Auszug, 200 kg Tragkraft.
Schubladen mit 88 % Auszug, 100 kg Tragkraft.

Schubladen:
1x50, 1x100, 1x150, 1x400 mm
BxTxH 555x736x1005 mm, inkl. Einsätze

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3030.5494 | 816,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

CNC-Werkstattwagen mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen ⌀ 125 mm.

Schubladen:
1x50, 1x100, 1x150, 1x400 mm
BxTxH 1005x736x819 mm, inkl. Einsätze

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3030.5495 | 1.059,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

## CNC-Werkbank

• **Arbeitstisch mit Aufbewahrung**
Werkzeugaufnahmerahmen inkl. CNC-Kunststoffeinsätze.
1 CNC-Schublade, 400 mm (unten), mit 100 % Auszug, 200 kg Tragkraft.
2 Schubladen, 100 und 200 mm, mit 88 % Auszug, 100 kg Tragkraft.
Platte Buche Multiplex 1500x750x40 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5499 | 859,00 |

Ohne Angabe wird mit Einsätzen SK40 geliefert. (6107)

BxTxH 705x736x819 mm

**Im Preis der Schränke und der Werkbank sind wahlweise folgende Einsätze enthalten:**

| Schrank-/ Werk-bank | SK30 VDI30 MK3 MK4 Capto C 4 | SK40 VDI40 MK5 | SK50 VDI50 HSKA50 HSKA63 Capto C 5,6 | HSKA32 HSKA80 HSKA40 HSKA100 Universal Capto C 3,8 |
|---|---|---|---|---|
| 3030.5493 | 35 | 35 | 25 | 20 |
| 3030.5494 | 25 | 25 | 20 | 16 |
| 3030.5495 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 3030.5499 | 25 | 25 | 20 | 16 |

## CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

• **Übersichtliche Ordnung**
Dient der Aufnahme von CNC-Kunststoff-einsätzen.

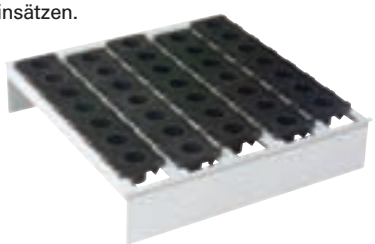

BxTxH 600x600x135 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5500 | 90,00 |

(6108)

Zum Einstellen in Schubladen.
Lieferung ohne Einsätze.

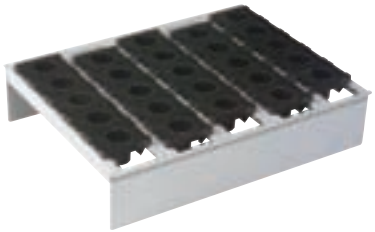

BxTxH 450x600x135 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5501 | 83,00 |

(6108)

BxTxH 900x600x135 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.5502 | 113,00 |

(6108)

THURMETALL swissmade

# Schonend für Frässätze

## CNC-Lagertechnik

• **Zukunftssicheres System**
Für Lagerung und Transport von Werkzeugschäften.
Optimal für voreingestellte Werkzeuge.

Hochwertiger Kunststoff ABS.

Werkzeugaufnahme – universell für jeden Werkzeugtyp.

Einfache Änderung von Durchmesser und Aufnahmeform durch einstellbare Backen!

Farbige Deckel zur Unterscheidung.
Standard schwarz, sonst bitte gewünschte Farbe angeben.

## Wechselrahmen für CNC-Wagen und Lagerschränke

Stahlblech RAL 7001 silbergrau, komplett mit Werkzeugaufnahmen aus ABS

Für 8 Werkzeuge
B 945xT 140xH 130/210 mm

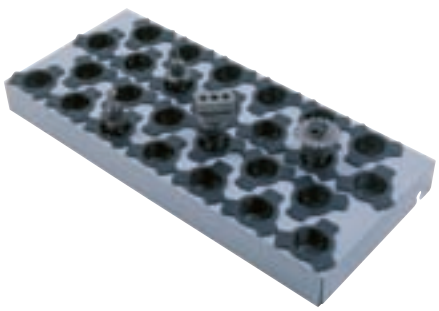

Für 26 Werkzeuge
B 945xT 420xH 75 mm

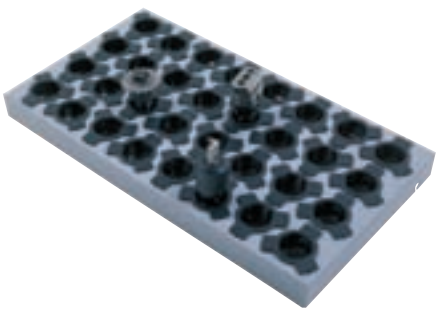

Für 32 Werkzeuge
B 945xT 510xH 75 mm

| Aufnahmeform | Wechselrahmen für 8 Werkzeuge | | Wechselrahmen für 26 Werkzeuge | | Wechselrahmen für 32 Werkzeuge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| ISO/SK 30–40–50 | 3094.6660 | 107,00 | 3094.6800 | 202,00 | 3094.6820 | 239,00 |
| Zylinder 28–36–48 | 3094.6661 | 131,00 | 3094.6802 | 233,00 | 3094.6822 | 290,00 |
| VDI 30–40–50–60 | 3094.6662 | 131,00 | 3094.6804 | 233,00 | 3094.6824 | 290,00 |
| HSK/A 32–40 | 3094.6663 | 111,00 | 3094.6806 | 233,00 | 3094.6826 | 290,00 |
| HSK/A 50–63 | 3094.6664 | 111,00 | 3094.6808 | 233,00 | 3094.6828 | 290,00 |

**Auf Wunsch auch in HSK 80 oder HSK 100 lieferbar.**

(6154)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stauraum für CNC-Werkzeuge

THURMETALL swissmade

## Lagerschränke

- **Zukunftssicheres System**
  Für Lagerung und Transport von Werkzeugschäften.
  Besonders geeignet für voreingestellte Werkzeuge.
- **Wählbares Schließsystem**
  Silbergraue Kunststoff-Rollladen mit Bügelgriff und Zylinderschloss.
  Alternativ Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss.
- **Verstellbarer Wechselrahmen**
  Sowohl in Höhe und Neigung.
  Komplett mit Werkzeugaufnahmen aus ABS.
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
  Maße: H 1950xB 1000xT 600 mm.
  Gehäusefarbe: RAL 7035 lichtgrau.
  Frontenfarbe: RAL 5012 lichtblau.
  Auch andere Farbkombinationen erhältlich.

**TIPP** Weitere Aufnahmeformen auf Anfrage!

Für 84 Werkzeuge (2x26 + 1x32)

| Aufnahmeform | mit Flügeltüren für 84 Werkzeuge Bestell-Nr. | € | mit Rollladen für 84 Werkzeuge Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| ISO/SK 30–40–50 | 3094.7000 | 870,00 | 3094.7020 | 1.128,00 |
| Zylinder 28–36–48 | 3094.7002 | 963,00 | 3094.7022 | 1.221,00 |
| VDI 30–40–50–60 | 3094.7004 | 963,00 | 3094.7024 | 1.221,00 |
| HSK/A 32–40 | 3094.7006 | 963,00 | 3094.7026 | 1.221,00 |
| HSK/A 50–63 | 3094.7008 | 963,00 | 3094.7028 | 1.221,00 |

(6154)

VIELFALT FARBE

**TIPP** Unterteilungsmaterial zu den Schubladen finden Sie auf der Seite 1/63.

Für 84 Werkzeuge (2x26 + 1x32), 1 Auszugboden

Für 64 Werkzeuge (8x8)

Für 58 Werkzeuge (1x26 + 1x32), 2 Fachböden, 1 Auszugboden
Schubladen: 1xH 75, 1xH 100 mm

Für 32 Werkzeuge (4x8), 1 Fachboden, 1 Auszugboden
Schubladen: 2xH 75, 2xH 100 mm

| Ausführung Flügeltüren | 84 Werkzeuge (2x26 + 1x32) Bestell-Nr. | € | 64 Werkzeuge (8x8) Bestell-Nr. | € | 58 Werkzeuge (1x26 + 1x32) Bestell-Nr. | € | 32 Werkzeuge (4x8) Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/SK 30–40–50 | 3094.7200 | 954,00 | 3094.7080 | 1.268,00 | 3094.7120 | 1.042,00 | 3094.7160 | 1.319,00 |
| Zylinder 28–36–48 | 3094.7202 | 1.046,00 | 3094.7082 | 1.453,00 | 3094.7122 | 1.135,00 | 3094.7162 | 1.412,00 |
| VDI 30–40–50–60 | 3094.7204 | 1.046,00 | 3094.7084 | 1.453,00 | 3094.7124 | 1.135,00 | 3094.7164 | 1.337,00 |
| HSK/A 32–40 | 3094.7206 | 1.046,00 | 3094.7086 | 1.305,00 | 3094.7126 | 1.135,00 | 3094.7166 | 1.337,00 |
| HSK/A 50–63 | 3094.7208 | 1.046,00 | 3094.7088 | 1.305,00 | 3094.7128 | 1.135,00 | 3094.7168 | 1.337,00 |

(6154)

| Ausführung Rollladen | 84 Werkzeuge (2x26 + 1x32) Bestell-Nr. | € | 64 Werkzeuge (8x8) Bestell-Nr. | € | 58 Werkzeuge (1x26 + 1x32) Bestell-Nr. | € | 32 Werkzeuge (4x8) Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/SK 30–40–50 | 3094.7210 | 1.211,00 | 3094.7100 | 1.393,00 | 3094.7140 | 1.300,00 | 3094.7180 | 1.444,00 |
| Zylinder 28–36–48 | 3094.7212 | 1.304,00 | 3094.7102 | 1.578,00 | 3094.7142 | 1.393,00 | 3094.7182 | 1.536,00 |
| VDI 30–40–50–60 | 3094.7214 | 1.304,00 | 3094.7104 | 1.578,00 | 3094.7144 | 1.393,00 | 3094.7184 | 1.536,00 |
| HSK/A 32–40 | 3094.7216 | 1.304,00 | 3094.7106 | 1.430,00 | 3094.7146 | 1.393,00 | 3094.7186 | 1.462,00 |
| HSK/A 50–63 | 3094.7218 | 1.304,00 | 3094.7108 | 1.430,00 | 3094.7148 | 1.393,00 | 3094.7188 | 1.462,00 |

(6154)

THURMETALL swissmade

# Frässätze gut sortiert

## CNC-Lagerlösungen

- **Zukunftssicheres System**
  Für die Lagerung und den Transport von Werkzeugschäften. Bestens geeignet für voreingestellte Werkzeuge.

VIELFALT FARBE

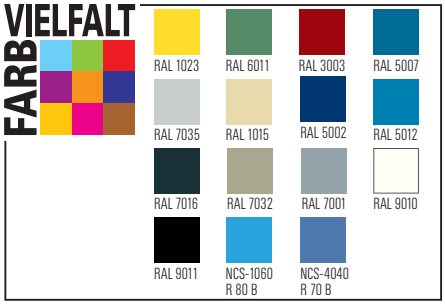


## 1 Schubladeneinsatz

Für **24** Werkzeuge, RAL 7001 – silbergrau –
Maße: B 700xT 600xH 150 mm

## 2 Tischständer

Für **15** Werkzeuge, RAL 7001 – silbergrau –
Maße: B 570xT 400xH 140/280 mm

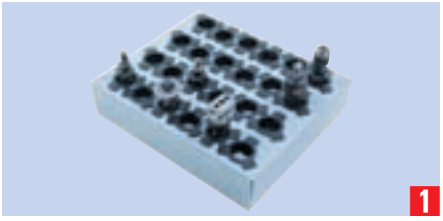


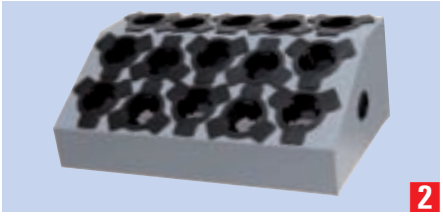


| Aufnahmeform | 1 Schubladeneinsatz für 24 Werkzeuge | | 2 Tischständer für 15 Werkzeuge | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| ISO/SK 30–40–50 | 3094.6668 | 201,00 | 3094.6238 | 202,00 |
| Zylinder 28–36–48 | 3094.6669 | 232,00 | 3094.6239 | 233,00 |
| VDI 30–40–50–60 | 3094.6670 | 232,00 | 3094.6240 | 233,00 |
| HSK/A 32–40 | 3094.6671 | 232,00 | 3094.6241 | 233,00 |
| HSK/A 50–63 | 3094.6672 | 232,00 | 3094.6242 | 233,00 |

(6154)

**Auf Wunsch auch in HSK 80 oder HSK 100 lieferbar.**

## CNC-Wagen

- **Fahrbare CNC-Lagerlösung**
  Je 2 Lenk- und Bockrollen.
  125 mm hoch aus Vollgummi.
  Tragfähig – 400 kg Zuladung möglich.
- **Verstellbarer Wechselrahmen**
  Sowohl in Höhe und Neigung.
  Wagenmaße: B 1040xT 540xH 950 mm.
  Rahmenfarbe: RAL 7001 silbergrau.
  Wagenfarbe: RAL 5012 lichtblau.

Für 32 Werkzeuge (4x8),
seitlicher Ablageboden als Zubehör.

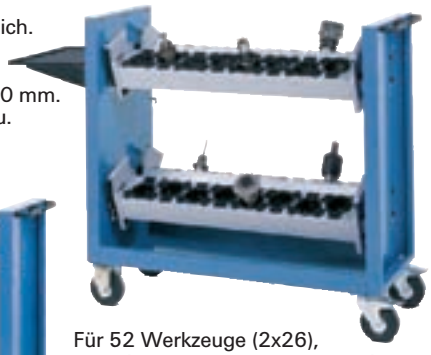

Für 52 Werkzeuge (2x26),
seitlicher Ablageboden als Zubehör.

Für 42 Werkzeuge (1x26 + 2x8).

| Aufnahmeform | Wagen für 32 Werkzeuge | | Wagen für 42 Werkzeuge | | Wagen für 52 Werkzeuge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| ISO/SK 30–40–50 | 3094.6700 | 648,00 | 3094.6720 | 616,00 | 3094.6740 | 741,00 |
| Zylinder 28–36–48 | 3094.6702 | 741,00 | 3094.6722 | 657,00 | 3094.6742 | 741,00 |
| VDI 30–40–50–60 | 3094.6704 | 741,00 | 3094.6724 | 657,00 | 3094.6744 | 741,00 |
| HSK/A 32–40 | 3094.6706 | 665,00 | 3094.6726 | 657,00 | 3094.6746 | 665,00 |
| HSK/A 50–63 | 3094.6708 | 665,00 | 3094.6728 | 648,00 | 3094.6748 | 665,00 |
| Zubehör: Seitlicher Ablageboden, schwarz | 3094.7190 | 36,00 | 3094.7190 | 36,00 | 3094.7190 | 36,00 |

(6154)

**Auf Wunsch auch in HSK 80 oder HSK 100 lieferbar.**

# Alles sicher im Depot

THURMETALL swissmade

- **Robuster Arbeitsplatz**
  Geschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech.
  Korpus 2-farbig pulverbeschichtet.
  Aufsatz für Flachbildschirme (max. 21 Zoll, Höhe 495 mm).
- **Sichere Aufbewahrung**
  Flügeltüre mit Sicherheitsschloss.
  Glasscheibe 5 mm.
- **Zweifarbiges Design**
  Schrankgehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau.
- **Maße**
  Breite 600xTiefe 595xHöhe 1495 mm.
  Schrankgehäuse: Höhe 1000 mm.

1

2

## 1 Computerschrank

- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss
- 1 Verstellboden

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.1662 | 504,50 |

(6154)

## 2 Computerschrank

- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss
- 1 Verstellboden
- 1 Schublade 150 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.1661 | 583,00 |

(6154)

## Passendes Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hubwagensockel, Höhe 100 mm, RAL 9011 | 3094.1663 | 74,10 |
| Fahreinheit mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-ø 125 mm | 3094.1664 | 52,60 |

(6154)

**Alle Computerschränke werden ohne Inhalt (Monitor, Tastatur) geliefert.**

THURMETALL swissmade

# Kompakter Datenschutz

## Computerschränke

- **Sichere Unterbringung für Computer**
  Schrankgehäuse in stabiler Stahlblechkonstruktion.
  Schutz vor Staub und Schmutz.
  Zugriffsicher dank Zylinderschloss.
- **Optimiert für den Rechnerbetrieb**
  Ventilator inkl. Filtermatte schützt vor Staub und Überhitzung.
  Strom über 5-fach-Steckdose mit Hauptschalter.
  Tastaturschublade, H 100 mm (bei SMALL inkl. Mousepad).
- **Anpassbar nach Ihren Wünschen**
  Fach- und Auszugböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
  Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Standardfarben.
  Auch 2-farbig ohne Aufpreis.

## Computerschrank ERGO

- **Für Monitor-Schrägmontage**
  Flexible Verstelleinheit ermöglicht schräge Monitorposition.
  Monitorfach mit Plexiglasscheibe (Stärke: 3 mm).
  Fachgröße: B 535xH 375 mm.
- **Viel Platz für Zubehör**
  Höhenverstellbarer Fach- und Auszugboden.
  Schrankmaße: B 800xT 695xH 1350 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau/lichtblau | 3094.4960 | 946,00 |

(6154)

VIELFALT FARB

RAL 1015 RAL 1023 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5007 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7001
RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 9010 RAL 9011 NCS-4040 R 70 B NCS-1060 R 80 B

TIPP

**Hinweis:** Anbautisch und Perfo-Rückwand, passend zu allen Computerschränken der Seiten 1/84 und 1/85 finden Sie auf Seite 1/95. Zubehör für Lochplattenwand finden Sie auf den Seiten 2/99–2/103.

Ausziehbare Tastaturschublade mit Mousepad.

## Computerschrank SMALL

- **Geschütztes Monitorfach**
  Mit 4 mm starker Glasscheibe.
  Fachgröße: B 545xT 660xH 525 mm.
- **Kompakte Bauweise**
  Höhenverstellbarer Fach- und Auszugboden.
  Schrankmaße B 600xT 695xH 1600 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau/lichtblau | 3094.4964 | 903,00 |

(6154)

**Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Anbautisch und ohne Lochwand. Zubehör finden Sie auf Seite 1/85.**

# Harte Ware für die Hardware

THURMETALL swissmade

- **Sichere Unterbringung für Computer**
  Schrankgehäuse in stabiler Stahlblechkonstruktion.
  Schutz vor Staub und Schmutz.
  Zugriffsicher dank Zylinderschloss.
- **Optimiert für den Rechnerbetrieb**
  Ventilator inkl. Filtermatte schützt vor Staub und Überhitzung.
  Strom über 5-fach-Steckdose mit Hauptschalter.
  Tastaturschublade, H 100 mm.
- **Anpassbar nach Ihren Wünschen**
  Fach- und Auszugböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
  Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Standardfarben.
  Auch 2-farbig ohne Aufpreis.

VIELFALT FARBE

RAL 1015 RAL 1023 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5007 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7001
RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 9010 RAL 9011 NCS-4040 R 70 B NCS-1060 R 80 B

## Computerschrank DESKTOP und TOWER

- **Geschütztes Monitorfach**
  Mit 3 mm starker Plexiglasscheibe.
  Fachgröße: B 735xT 660xH 525 mm.
- **Platz für Peripheriegeräte**
  Höhenverstellbarer Fach- und Auszugboden.
  Schrankmaße: B 800xT 695xH 1600 mm.

| Farbe | DESKTOP Bestell-Nr. | € | TOWER Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| lichtgrau/lichtblau | 3094.4972 | 975,00 | 3094.4970 | 955,00 |

(6154)

DESKTOP

TOWER
Abb. zeigt Sonderfarbton.

## Computerschrank DESKROLL

- **Robustes Monitorfach**
  Mit 3 mm starker Plexiglasscheibe.
  Fachgröße: B 735xT 660xH 525 mm.
- **Praktischer Querrollladen**
  Erhältlich in RAL 7035 lichtgrau.
  Höhenverstellbare Schublade (unten) und Auszugboden.
  Anbautisch nur rechts möglich.
  Schrankmaße: B 800xT 695xH 1610 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau/lichtblau | 3094.4978 | 1.570,00 |

(6154)

## Zubehör für Computerschränke Seiten 1/84 und 1/85

### Fahreinrichtung

2 Lenkrollen, total feststellbar, und 2 Bockrollen, H 125 mm,
Vollgummi und Schiebegriff

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.6212 | 104,00 |

(6154)

### Hubwagensockel

Höhe 100 mm, mit abnehmbarer Frontblende RAL 9011 schwarz

| Breite | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 600 mm | schwarz | 3094.6140 | 121,00 |
| 800 mm | schwarz | 3094.6142 | 118,00 |

(6154)

### Perfo-Rückwand

für Anbautisch
B 1072xH 572 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| grau | 3094.4982 | 149,00 |

(6154)

### Anbautisch

B 1500xT 700xH 715 mm
Platte Buche Multiplex 40 mm

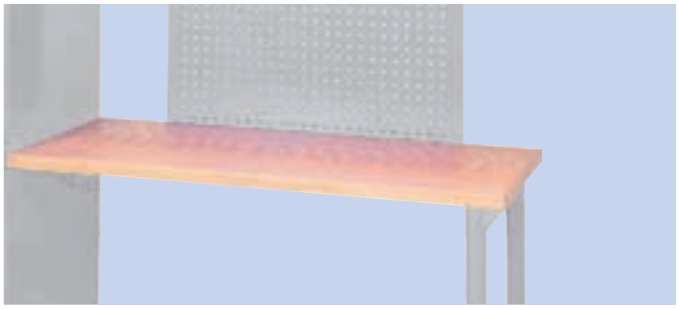

| Farbe | Anbau rechts Bestell-Nr. | € | Anbau links Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| grau | 3094.4986 | 297,00 | 3094.4990 | 297,00 |

(6154)

LISTA making workspace work

# Qualität für die Qualitätsüberwachung

## Quality Station

- **Sicheres Depot für Akten und PC**
  Station mit Rollladen und integrierter Stromversorgung. Korpus komplett abschließbar zur sicheren Aufbewahrung von Hardware und Unterlagen.
- **Breites Anwendungsspektrum**
  Die Quality Station eignet sich bestens zur Durchführung, Protokollierung und Archivierung von Prüfvorgängen im Fertigungsprozess.
- **Große Modellauswahl**
  Ausstattung wahlweise mit integriertem Schubladenschrank, Hardware-Schrank und weiterem Zubehör.
- **Zubehör**
  Geschlitzte Fachböden mit Trennwänden, Keyboard- und Geräteauszüge etc. zur individuellen Anpassung erhältlich.

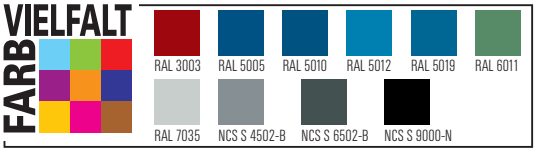


NEU IM KATALOG

TIPP TIPP

Lista-Standardfarben ohne Aufpreis!

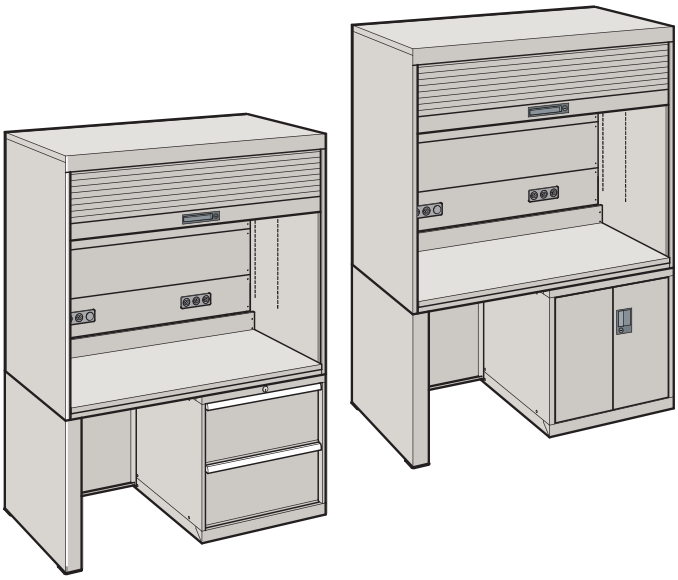

### Quality Station mit Flügeltürenschrank für Hardware

Aufbau: mit Rollladen
Unterbau: mit Hartlaminatplatte
Unterbau links: Stützfuß mit Sichtfenster
Unterbau rechts: Hardware-Schrank
Arbeitshöhe: 750 mm
Gesamthöhe: 1900 mm
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Breite mm | Tiefe mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 725 | Typ Schuko | 3030.4217 | 2.075,00 |

(6154)

### Quality Station mit Schubladenschrank

Aufbau: mit Rollladen
Unterbau: mit Hartlaminatplatte
Unterbau links: Stützfuß mit Sichtfenster
Unterbau rechts: Schubladenschrank mit 2 Schubladen (Höhe 300 mm)
Arbeitshöhe: 750 mm
Gesamthöhe: 1900 mm
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Breite mm | Tiefe mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 725 | Typ Schuko | 3030.4218 | 2.169,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Quality-Schrank mit Rollladen

Aufbau: mit Hartlaminat-Platte und Rollladen.
Unterbau links: Stützfuß mit Sichtschutz.
Unterbau rechts: Hardware-Schrank mit Sockel.
Arbeitshöhe: 950 mm.
Gesamthöhe: 2100 mm.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

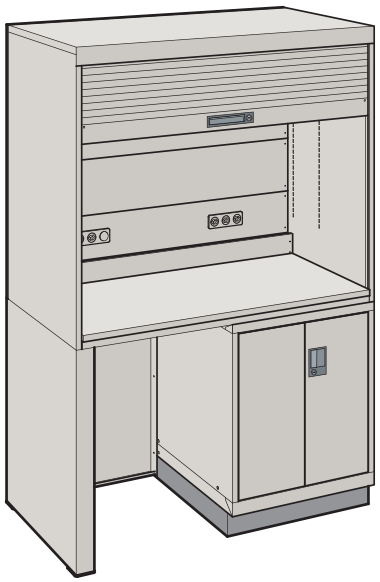

KATALOG NEU IM

| Breite mm | Tiefe mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 725 | Typ Schuko | 3030.4219 | 2.160,00 |

(6154)

Aufbau: mit Hartlaminat-Platte und Rollladen.
Unterbau links: 3 Schubladen, Höhen 1x 100, 2x 300 mm.
Unterbau rechts: Hardware-Schrank mit Sockel.
Arbeitshöhe: 950 mm.
Gesamthöhe: 2100 mm.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

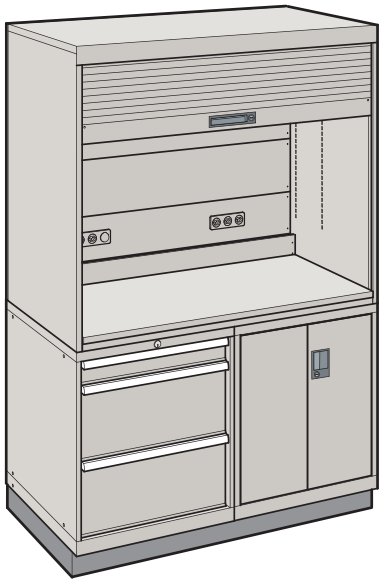

| Breite mm | Tiefe mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 725 | Typ Schuko | 3030.4220 | 2.750,00 |

(6154)

## Zubehör:

## Quality-Schrank, Fachboden geschlitzt

- **Zur Unterteilung mit Trennwänden**
  Schlitzteilung 15 mm. Inkl. Bodenträger.
  Ausführung: Stahlblech. Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

| Breite mm | Tiefe mm | Stärke mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1379 | 300 | 30 | 3030.4221 | 32,00 |

(6154)

## Hardware-Schrank, Geräteauszug, Tragkraft 75 kg

- **Tragkraft 75 kg**
  In den Hardware-Schrank mit 25-mm-Raster einbaubar.
  Ausführung: Stahlblech. Farbe: grau NCS S 4502-B.

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 725 | 25 | 3030.4222 | 64,00 |

(6154)

## Hardware-Schrank, Verstellboden glatt, Tragkraft 200 kg

- **Tragkraft 200 kg**
  In den Hardware-Schrank mit 25-mm-Raster einbaubar.
  Mit unterseitigen Verstärkungsrippen. Inkl. 2 Auflagewinkel.
  Ausführung: Stahlblech. Farbe: grau NCS S 4502-B.

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 653 | 620 | 25 | 3030.4223 | 52,00 |

(6154)

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

# Sicher und sauber verstaut

## Computer-Stationen, Breite 650 mm

- **Sicheres PC-Depot**
  Geschweißter und verwindungsfreier Stahlblechkorpus.
  Gehäuse oben und unten separat abschließbar.
  Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
- **Alle Auszüge mit Präzisionsgleitschienen**
  Flügeltürfach (H 850 mm) mit einem ausziehbaren und höhenverstellbaren Fachboden (B 520xT 425 mm).
  Tastaturauszug (B 550xT 350 mm) hinter Schwenkklappe.
- **Wahlweise mit Monitorgehäuse**
  B 650xT 270xH 720 mm. Monitorfach (innen B 555xT 245xH 550 mm) abschließbar, mit Sichtfenster (B 500xH 450 mm) und integriertem Belüftungsraster. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 66,40 cm (26") geeignet. Unter dem Monitorfach ein offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten: RAL 5010 enzianblau.
- **Als stationäre oder mobile Ausführung erhältlich**
  Mobile Computer-Station mit Rollensatz (4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern; Rollen-ø 100 mm).

KATALOG NEU IM

| BxTxH mm | Ausführung ohne Monitorgehäuse | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 650x520x1060 | stationär | 3057.0463 | 510,00 |
| 650x520x1180 | mobil | 3057.0465 | 585,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)

| BxTxH mm | Ausführung mit Monitorgehäuse | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 650x520x1780 | stationär | 3057.0459 | 680,00 |
| 650x520x1900 | mobil | 3057.0461 | 755,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)

## Computer-Stationen, Breite 915 mm

- **Robuste Verarbeitung**
  Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse.
  Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
  Unterbaugehäuse geteilt, Station oben und unten separat abschließbar.
- **Auszüge auf Präzisionsgleitschienen**
  Flügeltürfach (H 850 mm) mit einer Mitteltrennwand (Fachbreite 265 + 580 mm) und 2 höhenverstellbaren Fachböden.
  Tastaturauszug (B 815xT 350 mm) hinter Schwenkklappe.
- **Auf Wunsch mit Monitorgehäuse**
  B 530xT 520xH 720 mm. Monitorfach (innen B 460xT 495xH 530 mm) abschließbar, mit Sichtfenster (B 380xH 445 mm) und integriertem Belüftungsraster. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 58,42 cm (23") geeignet. Unter dem Monitorfach ein offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten: RAL 5010 enzianblau.
- **Schreibaufsatz** mit Abrollrand (B 385xT 520xH 30/140 mm).
- **Wahlweise stationäre oder mobile Ausführung**
  Mobile Station (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern; Rollen-ø 100 mm).

KATALOG NEU IM

Rückwand (magnetisch)
(B 385xT 15xH 720 mm).

| BxTxH mm | Ausführung ohne Monitorgehäuse | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 915x520x1200 | stationär | 3057.0451 | 610,00 |
| 915x520x1320 | mobil | 3057.0453 | 685,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)

| BxTxH mm | Ausführung mit Monitorgehäuse | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 915x520x1780 | stationär | 3057.0455 | 810,00 |
| 915x520x1900 | mobil | 3057.0457 | 885,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Geringer Platzbedarf dank Rollladen

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

## Computer-Arbeitsplatz 2000

- **Stabile Buche-Dekor-Arbeitsplatte**
  Arbeitsplatte (Stärke 25 mm) mit gerundeten Ecken und Kanten sowie einem Kabeldurchlass mit Abdeckplatte.
- **Geteiltes Unterbaugehäuse**
  Separat verschließbare Rollladen im oberen als auch im unteren Bereich.
  Dreifache Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite.
- **Für Links- oder Rechtshänder geeignet**
  Oben mit ausziehbarer Tastaturschublade (B 350xT 590 mm). Mouse-Auflage mit Auszug links oder rechts montierbar (B 350xT 250 mm).
- **Praktische Auszüge erleichtern den Zugriff**
  Unten mit Ausziehschublade, Auszugboden sowie Ablageboden. Ausziehschublade und Auszugboden sind höhenverstellbar.
- **Zwei Varianten lieferbar**
  Als stationäre (mit Höhenausgleich) oder mobile Ausführung (Rollensatz) erhältlich.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Fronten: RAL 5012 lichtblau. Abmessungen B 720xT 660 mm.
- **Zubehör**
  Monitorgehäuse (B 720xT 300/550xH 710 mm) auf Anfrage.

| Ausführung | Monitorgehäuse | Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| stationär | NEIN | 1100 | 3031.3768 | 792,00 |
| stationär | JA – Tiefe 300 | 1810 | 3057.0509 | 1.057,00 |
| stationär | JA – Tiefe 550 | 1810 | 3031.3752 | 1.087,00 |
| fahrbar | NEIN | 1100 | 3031.3772 | 792,00 |
| fahrbar | JA – Tiefe 300 | 1810 | 3057.0511 | 1.057,00 |
| fahrbar | JA – Tiefe 550 | 1810 | 3031.3756 | 1.087,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)

## Computer-Tisch Moritz

Gleiche Ausführung wie oben, Schrankelement abweichend.

- **Unteres Schrankelement**
  Ausgestattet mit 2 Flügeltüren (abschließbar) sowie 3-fach-Energieversorgung inkl. Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite.
- **Abmessungen**
  Einteilung links Fachhöhe 500 mm und rechts 170 und 330 mm.
  B 1100xT 800xH 1100/1810.

| Ausführung | Monitorgehäuse | Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| stationär | NEIN | 1100 | 3031.3714 | 600,00 |
| stationär | JA – Tiefe 300 | 1810 | 3057.0503 | 865,00 |
| stationär | JA – Tiefe 550 | 1810 | 3057.0507 | 895,00 |
| mobil | NEIN | 1100 | 3031.3710 | 650,00 |
| mobil | JA – Tiefe 300 | 1810 | 3057.0501 | 915,00 |
| mobil | JA – Tiefe 550 | 1810 | 3057.0505 | 945,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)

## EDV-Monitorgehäuse

- **Für Bildschirmgröße bis maximal 66,40 mm (26")**
  Abschließbare Flügeltür und integriertes Sichtfenster (B 545xH 495 mm) aus Polycarbonat.
  Unter dem Monitorfach befindet sich ein großzügiges, offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).
- **Vor Überhitzung und Staub geschützt**
  Ventilator gewährleistet eine optimale Belüftung. Filtermatte sorgt für zuverlässigen Staubschutz.
- **Abmessungen**
  B 720xT 300/550xH 710 mm.

| Ausführung | Monitorgehäuse | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| stationär | Tiefe 300 | 3057.0513 | 285,00 |
| stationär | Tiefe 550 | 3031.3722 | 315,00 |

Lieferung erfolgt ohne Deko. (6142)

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

# Der Platz für die freundlichen Helfer

## Computer-Ständer

- Zentralsäule mit Systemlochraster zur Aufnahme der Ablagen und Schubladen
- Einbauhöhe der Ablagen, Schubladen und Flachbildschirmhalter über Steckbolzen verstellbar
- Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage/Schublade
- Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel
- Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang
- Ablagen melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen aus Stahlblech
- Wahlweise stationäre Ausführung (inkl. Höhenausgleichsfüßen) oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-ø 100 mm)
- Basismodelle können mit weiteren Ablagen, Schublade und Rollladenschrank ergänzt werden
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell und Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau Elemente: RAL 5010 enzianblau
- Zerlegte Lieferung – einfachste Montage

Kabelkanal/Klappdeckel mit integrierter Stromleiste, Flachbildschirmhalter, Ablage/Tragkonsolen.

NEU IM KATALOG

## Computer-Ständer 6001

2x Ablage gerade

| BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 650x650 x1150 | stationär | 3057.0703 | 309,00 |
| 650x650 x1150 | mobil | 3057.0701 | 384,00 |

(6142)

## Computer-Ständer 6018

2x Ablage gerade, 1x Flachbildschirmhalter

| BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 650x650 x1750 | stationär | 3057.0711 | 384,00 |
| 650x650 x1750 | mobil | 3057.0709 | 459,00 |

(6142)

## Computer-Ständer 6012

1x Ablage gerade, 1x Ablage gerade, 1x Schublade, 1x Flachbildschirmhalter

| BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 650x650 x1750 | stationär | 3057.0707 | 552,00 |
| 650x650 x1750 | mobil | 3057.0705 | 627,00 |

(6142)

## Zubehör:

### Ablage gerade

melaminharzbeschichtet, einhängbar

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 650x470 | 3057.0713 | 42,00 |

(6142)

### Ablage geneigt

melaminharzbeschichtet, einhängbar



| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 650x470 | 3057.0715 | 50,00 |

(6142)

### Schublade

abschließbar, einhängbar

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 650x470 x185 | 3057.0717 | 160,00 |

(6142)

### Rollladenschrank

abschließbar, aufsetzbar

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 650x470 x425 | 3057.0719 | 170,00 |

(6142)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Fachlich unheimlich vielseitig

## Multifunktionsschrank

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Zentralverschlusssystem.
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
  Maße: H 1000xB 700xT 500 mm.
- **Rollengeführte Schubladen**
  Tragkraft: 35 kg.
  88 % ausziehbar.
- **Robuste Ausführung**
  Türen profilverstärkt (Öffnungswinkel 180°).
  Verzinkte Fachböden (Tragkraft 50 kg).
  Höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
- **Farbauswahl ohne Mehrpreis**
  16 Standardfarben zur Auswahl.
  Auch 2-farbig zum gleichen Preis.

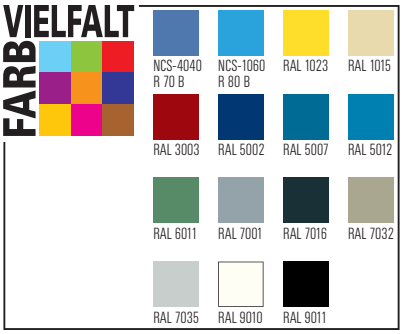

1 + 8

2 + 5

4 9

3

## Zubehör:

4

**Pultaufsatz**
H 265 mm, abschließbar.
Wandbefestigung möglich.

5

**Lochwand**
H 470xB 700 mm
(Zubehör siehe Seite 2/87).

6 + 7

**Unterteilungsset**
aus Kunststoffkästen:
12 St. 100x100 mm.
6 St. 100x200 mm.


8

**Auszugboden**
B 600xT 400 mm.
Tragkraft: 35 kg.

9

**Fahreinheit**
4 Lenkrollen, H 100 mm,
total feststellbar.

| Abb. | Ausführung | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | einfarbig lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Fachböden, 1 Tür, H 900 mm | 3193.0754 | 3193.0752 | 324,00 |
| 2 | 1 Schublade, H 150 mm, 2 Fachböden, 1 Tür, H 750 mm | 3193.0760 | 3193.0758 | 385,00 |
| 3 | 2 Schubladen, H 75 mm, 2 Fachböden, 1 Tür, H 750 mm | 3193.0764 | 3193.0762 | 442,00 |
| 4 | Pultaufsatz, H 265xB 700xT 500 mm, lichtgrau | – | 3193.0740 | 116,00 |
| 5 | Lochwand mit Befestigungswinkeln, H 470xB 700 mm, lichtgrau | – | 3193.0750 | 87,00 |
| 6 | Unterteilungsset für Schublade 75 mm | 3193.0726 | 3193.0726 | 26,00 |
| 7 | Unterteilungsset für Schublade 150 mm | 3193.0728 | 3193.0728 | 40,00 |
| 8 | Auszugboden, B 600xT 400 mm, lichtgrau | – | 3193.0756 | 43,00 |
| 9 | Fahreinheit, Metallrahmen mit 4 Lenkrollen, H 100 mm | 3193.0724 | 3193.0724 | 98,00 |

(6146)

# Großer Stauraum bei kleiner Stellfläche

## Universalschränke aus Qualitätsstahlblech

- **Zahlreiche Schrankvarianten für viele Einsatzbereiche**
  Schubladen und Wannen höhenverstellbar.
  Hochwertig pulverbeschichtet.
  Verzinkte Wannen, höhenverstellbar und ausziehbar.
  Flächenbelastung jeweils 35 kg. Wannen und Schubladen rollengelagert, Traglast je Schublade 35 kg.
  Flächenbelastung je 50 kg.
  Schubladen mit leichtgängiger Gleitführung, Belastung 25 kg je Schublade.
- **Hohe Sicherheit**
  Alle Schubladen sind gegen völliges Herausziehen gesichert.
  Zugriffschutz durch Einsatz von Drehriegelschlössern (2 Schlüssel je Schloss).
  TÜV/GS-geprüft.
  5 Jahre Garantie.
- **Farbdesign**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: RAL 5012 lichtblau.

TIPP TIPP

Schubladeneinteilungsset aus Metall siehe Seiten 1/74–1/75.

Schubladen rollengelagert.

| Abb. | Maße HxBxT mm | Ausstattung | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x 500x500 | 1 Schublade, 2 Wannen | 3030.4190 | 199,50 |
| 2 | 1800x1000x500 | 4 Wannen | 3030.4191 | 379,00 |
| 3 | 1800x 500x500 | 4 Wannen | 3030.4192 | 294,50 |
| 4 | 1000x1000x500 | 2 Schubladen, 2 Wannen | 3030.4193 | 364,00 |

(6152)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Große Auswahl für jeden Einsatzbereich



## Werkzeug- und Beistellschränke

- **Hohes Nutzvolumen bei kleiner Stellfläche**
  Ausziehbare Wannen.
  Belastbarkeit pro Wanne und Schublade: 35 kg.
- **Schubladen und Wannen auf Rollenführungen**
  Gegen völliges Herausziehen gesichert.
  Schubladen und Wannen höhenverstellbar, Schubladenhöhe 90 mm.
- **Beste Qualität**
  Gefertigt aus Qualitätsstahlblech, hochwertig strukturiert pulverbeschichtet, TÜV/GS-geprüft.
- **Farbdesign serienmäßig:**
  Korpus: RAL 5012 lichtblau/
  Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau/
  Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau/
  Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

GARANTIE 5 JAHRE

**1** H 1000xB 500xT 500 mm, 1 Schublade, 2 Fachböden

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5690 | 216,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4316 | 216,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5691 | 216,00 |

(6152)

**2** H 1000xB 500xT 500 mm, 6 Schubladen

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5692 | 330,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4358 | 330,50 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5693 | 330,50 |

(6152)

**3** H 1370xB 500xT 500 mm, 1 Schublade, 2 Fachböden, komplett mit Schreibpult-Aufsatz und Rollenuntersatz

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5695 | 353,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4368 | 353,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5696 | 353,00 |

(6152)

**4** Schreibpult-Aufsatz H 91/272xB 500xT 500 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5694 | 93,70 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4340 | 93,70 |

(6152)

## 5 Rollensatz

Durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4677 | 93,70 |

(6152)

# Viel Stauraum in allen Varianten

GARANTIE 5 JAHRE

2 Schubladen und 2 Fachböden,
H 1000xB 1000xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5725 | 394,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4323 | 394,50 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5747 | 394,50 |

(6152)

2 Schubladen und 4 Fachböden,
H 1000xB 1000xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5717 | 410,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4332 | 410,50 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5718 | 410,50 |

(6152)

TIPP

Die Beschreibung der Artikel finden Sie auf der Seite 1/93.

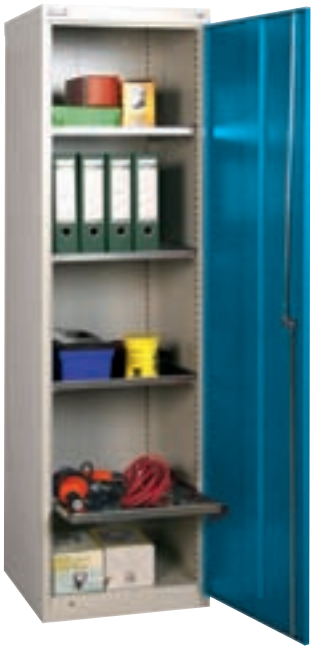

4 Fachböden,
H 1800xB 500xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5719 | 319,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4392 | 319,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3030.5720 | 319,00 |

(6152)

2 Schubladen und 3 Fachböden,
H 1800xB 500xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5721 | 342,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4384 | 342,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3030.5722 | 342,00 |

(6152)

7 Schubladen und 2 Fachböden,
H 1800xB 500xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5723 | 502,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4400 | 502,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3030.5724 | 502,00 |

(6152)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Alles in bester Ordnung

4 Fachböden,
H 1800 xB 1000xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5748 | 410,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4556 | 410,50 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5749 | 410,50 |

(6152)

Mitteltrennwand und 8 Fachböden,
H 1800xB 1000xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5726 | 569,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4408 | 569,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5727 | 569,00 |

(6152)

Mitteltrennwand, 6 Schubladen, 6 Fachböden,
H 1800xB 1000xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5728 | 811,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4430 | 811,50 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5765 | 811,50 |

(6152)

Mitteltrennwand, 14 Schubladen, 4 Fachböden,
H 1800xB 1000xT 500 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 3030.5730 | 912,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3030.4422 | 912,00 |
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5731 | 912,00 |

(6152)

## Zubehör:

Für die Werkzeug- und Beistellschränke auf den Seiten 1/76, 1/93, 1/94:

Zusätzliche Fachböden, verzinkt

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3030.4304 | 36,00 |
| 1000 | 3030.4308 | 42,10 |

(6152)

Zusätzliche Schubladen, anthrazitgrau

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4200 | 51,40 |

(6152)

TIPP

Die Beschreibung der Artikel finden Sie auf der Seite 1/93.

# Hier findet alles Platz

## Flügeltürschränke

- **Verschiedene Größen lieferbar**
  Zwei Höhen und zwei Breiten serienmäßig.
  Verschließbar per Dreiriegel-Sicherheitsschloss.
  Mit höhenverstellbaren Fachböden (Flächenbelastung 80 kg).
  **Folgende Farbkombinationen sind lieferbar:**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.

GARANTIE 5 JAHRE 5

VIELFALT FARBE RAL 5012 RAL 7035

| Maße HxBxT mm | Fachböden-anzahl | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 900x 500x500 | 2 | 3030.5711 | 257,00 | 3031.4714 | 257,00 |
| 900x1000x500 | 2 | 3030.5713 | 386,50 | 3031.4720 | 386,50 |
| 1800x 500x500 | 2x2 | 3030.5712 | 387,50 | 3031.4726 | 387,50 |
| 1800x1000x500 | 2x4 | 3030.5714 | 479,00 | 3031.4732 | 479,00 |

(6152)

## Schiebetürschränke

- **Ideal bei wenig Platz**
  Schiebetürschränke sind speziell für beengte Raumverhältnisse konzipiert.
- **Geräuscharme und verschließbare Türen**
  Kunststoffbeschichtete Stahlkugellager gewährleisten einen ruhigen Lauf der Türen.
  Türen mittels Sicherheits-Zylinderschloss verschließbar.
- **Variabel und stabil**
  Höhenverstellbare Fachböden im Raster von 25 mm.
  Flächentraglast bis zu 80 kg pro Boden.
- Farbkombinationen siehe oben.

| Maße HxBxT mm | Fachböden-anzahl | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 900x1000x500 | 2 | 3030.5715 | 456,00 | 3031.4738 | 456,00 |
| 1800x1000x500 | 4 | 3030.5716 | 660,50 | 3031.4744 | 660,50 |

(6152)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für Ordnung mit Übersicht

KATALOG NEU IM

## Werkzeug- und Materialschränke mit Sichtfenstern in Flügeltüren

- **Optimale Bedienungssicherheit**
  Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln.
  Verschleißfeste Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel.
- **Stahltüren mit Sichtfenster**
  Stabiles Fenster aus Acrylglas für direkten Einblick.
- **Große Anpassungsfähigkeit**
  Innenböden flexibel durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster.
- **Hohe Traglast**
  Tragkraft pro verzinktem Einlegeboden: 70 kg
  (bis 110 kg in verstärkter Ausführung).
- **Verschiedene Maße**
  Maßvarianten in 2 Breiten und 3 Höhen zur Auswahl.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

| | | 2 Türen | 2 Türen |
|---|---|---|---|
| | |   |   |
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT | mm | 928x453 | 1198x453 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1977 | 3077.1978 |
| **€** | | 589,00 | 690,00 |

(6184)

## Beistellschränke mit Sichtfenstern in Flügeltüren

## Abdeckplatte

25 mm stark, melaminbeschichtet, anstatt der Gummiriefenmatte.

| Maße BxT mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 930x500 | RAL 7035/lichtgrau | 3077.1963 | 56,20 |
| 1200x500 | RAL 7035/lichtgrau | 3077.1964 | 72,90 |

(6184)

## Einlegeboden

Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt, Höhe 24 mm

| Maße BxT | mm | 927x452 | 1197x452 |
|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1922 | 3077.1712 |
| **€** | | 18,35 | 22,20 |

(6184)

## Beistellschränke mit Sichtfenstern in 2 Flügeltüren

Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (3 Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln, 1 verstellbarer Einlegeboden, mit Gummiriefenmatte. **Höhe außen 1000 mm** (innen 895 mm). Farbe RAL 7035 lichtgrau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |   |   |
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT | mm | 928x453 | 1198x453 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1961 | 3077.1962 |
| **€** | | 341,50 | 378,50 |

(6184)

## Beistellschränke mit Sichtfenstern in 2 Flügeltüren

Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (3 Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln, 2 verstellbare Einlegeböden, mit Gummiriefenmatte. **Höhe außen 1200 mm** (innen 1095 mm). Farbe RAL 7035 lichtgrau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |   |   |
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT | mm | 928x453 | 1198x453 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1981 | 3077.1982 |
| **€** | | 483,00 | 564,00 |

(6184)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# PREMIUM Garantie: Lang lebe die Qualität

Zuverlässigkeit und Sicherheit auf Dauer haben bei unseren Produkten oberste Priorität – schon rein zu Ihrer Zufriedenheit. Ein Qualitätsanspruch, für den wir gemeinsam mit unseren Partnern in Industrie und Handel einstehen.

Je nach Sortiment erfüllen wir für unsere Produkte die ausgelobte, umfassende Gewährleistungspflicht.
Darüber hinaus für 3, 5 oder 10 Jahre. Bei besonders hoher Dauerhaftigkeit gilt unser Versprechen sogar bis zu 15 Jahren.

# Sicheres Depot für Büro, Lager und Werkstatt

format professional quality

## FORMAT Universal-Stahlschrank

- **Verschließbarer Schrank für jeden Einsatz**
  Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln.
- **Flexible Fachböden**
  4 Fachböden, verzinkt, im 30-mm-Raster verstellbar.
  Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
  pro Boden ca. 50 kg.
- **In zwei Lackierungen erhältlich**
  Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
  Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau,
  Türen in RAL 5012 lichtblau.
- **Maße H 1950xB 940xT 400 mm**

| Lackierung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Gehäuse RAL 7035/Türen RAL 7035 | 3038.0100 | 189,00 |
| Gehäuse RAL 7035/Türen RAL 5012 | 3038.0102 | 189,00 |

(6000)

## Zusatzboden, verzinkt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3038.0104 | 16,85 |

(6184)

**HIGHLIGHT**

VIELFALT FARBE — RAL 7035 RAL 5012

HIGHLIGHT

TIPP TIPP

Flügeltürenschränke mit 70 kg Traglast pro Boden
siehe Seite 1/100.

# Stabiler Stauraum für Ordner & Co.

## Büro-Flügeltürenschrank mit 4 verstellbaren Einlegeböden

- **Sichere Stahlblechkonstruktion**
  Muldengriffschloss „Ergo-Lock“. (Stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 100° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig).
- **Mit 4 Fachböden ausgestattet**
  Böden verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau**
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl. Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen.

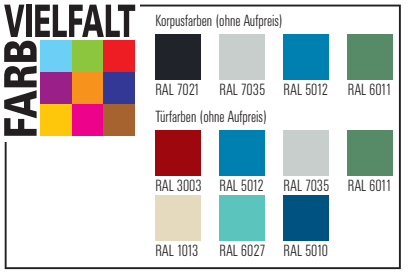

**TIPP TIPP**

Umfangreiches Zubehör siehe Seite 1/101.

Auch mit Handschuhen bedienbar! Verschleißfest und benutzerfreundlich.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außen-/Innenmaß Höhe | mm | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 |
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| **Türen RAL 7035 lichtgrau** | | | | | | | |
| **Böden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3077.1616 | 3077.1621 | 3077.1626 | 3077.1631 | 3077.1636 | 3077.1641 |
| | **€** | 263,00 | 377,00 | 479,00 | 416,00 | 479,00 | 553,50 |
| **Türen RAL 7035 lichtgrau** | | | | | | | |
| **Böden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1720 | 3077.1730 | 3077.1740 | 3077.1760 | 3077.1780 | 3077.1790 |
| | **€** | 276,50 | 363,50 | 428,00 | 402,00 | 465,50 | 503,00 |
| **Türen RAL 5012 lichtblau** | | | | | | | |
| **Böden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3077.1700 | 3077.1702 | 3077.1900 | 3077.1704 | 3077.1706 | 3077.1902 |
| | **€** | 263,00 | 377,00 | 479,00 | 416,00 | 479,00 | 553,50 |
| **Türen RAL 5012 lichtblau** | | | | | | | |
| **Böden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1722 | 3077.1732 | 3077.1742 | 3077.1762 | 3077.1782 | 3077.1792 |
| | **€** | 276,50 | 363,50 | 428,00 | 402,00 | 465,50 | 503,00 |
| **Türen RAL 3003 rubinrot** | | | | | | | |
| **Böden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3077.1617 | 3077.1622 | 3077.1627 | 3077.1632 | 3077.1637 | 3077.1642 |
| | **€** | 263,00 | 377,00 | 479,00 | 416,00 | 479,00 | 553,50 |
| **Türen RAL 3003 rubinrot** | | | | | | | |
| **Böden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1728 | 3077.1738 | 3077.1748 | 3077.1768 | 3077.1788 | 3077.1798 |
| | **€** | 276,50 | 363,50 | 428,00 | 402,00 | 465,50 | 503,00 |
| **Einlegeboden** | | | | | | | |
| **lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3070.9981 | 3077.1646 | 3077.1647 | 3077.1648 | 3077.1649 | 3077.1650 |
| | **€** | 19,85 | 23,40 | 26,30 | 26,30 | 27,30 | 29,40 |
| **Einlegeboden** | | | | | | | |
| **verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1920 | 3077.1922 | 3077.1924 | 3077.1710 | 3077.1712 | 3077.1714 |
| | **€** | 17,35 | 18,35 | 21,30 | 21,30 | 22,20 | 24,20 |

Die Schränke sind auch in der Breite 500 und 600 sowie in 700 mm Tiefe lieferbar!

(6184)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Außen robust, innen variabel

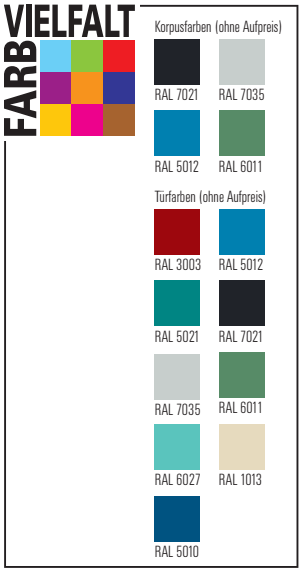

## Flügeltürenschrank mit verschiedenen Inneneinrichtungen

| Außenhöhe 1950 mm, (innen 1840 mm) | | Innen 1 zweiflügeliges Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 3 verstellbare Einlegeböden. | | Hutboden und ausziehbare Kleiderstange. | Innen links Hutboden und Kleiderstange. | Innen Hutboden und Kleiderstange. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| **mit lackierten Böden RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | 3077.1610 | 3077.1611 | 3077.1612 | 3077.1613 | 3077.1614 |
| | **€** | 591,50 | 653,50 | 465,50 | 496,00 | 397,00 |
| **mit verzinkten Böden** | **Bestell-Nr.** | 3077.1950 | 3077.1952 | 3077.1954 | 3077.1956 | 3077.1614 |
| | **€** | 448,50 | 486,00 | 380,50 | 418,50 | 397,00 |

(6184)

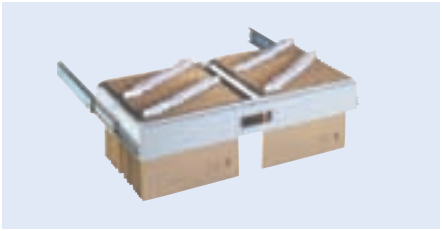

## Hängeauszug

- Mit 2 verstellbaren Mittelstangen
- Für Breite 930 mm

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3077.1651 | 131,50 |
| 500 | 3077.1652 | 135,50 |

(6184)

## Schubladenblock Kunststoff

- Mit 12 Schubladen
- Für Breite 930 mm
- Auch für 500 mm Tiefe verwendbar
- Farbe schwarz, zerlegt

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3077.1653 | 97,00 |

(6184)

## Aufschiebbare Aktenstütze

- Passend für alle Fachböden

| HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 200x100x290 | 3077.1152 | 14,90 |

(6184)

# Hinter Schloss und Riegel

## Stahlschränke mit Mitteltrennwand

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Türen in Stahldrehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 180°.
  1 mm Qualitätsfeinblech.
- **Sichere Aufbewahrung**
  Versenkter Drehgriff mit 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung und Zylinderschloss.
- **Verzinkte Fachböden**
  Höhenverstellbar im 30-mm-Raster.
  Tragkraft 50 kg.
- **Schubladen/Auszugböden auf Gleitschienen mit Auszugstopp**
  Tragkraft 50/40 kg.
  Schubladeninnenmaß B 430/530xT 450 mm.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  In 16 Farben erhältlich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

1

2

3

4

VIELFALT FARBE

RAL 1023 RAL 9011 RAL 9010 RAL 7001 RAL 7032 RAL 7016 RAL 5012 RAL 5002 RAL 1015 RAL 5018 RAL 7035 RAL 5007 RAL 3003 RAL 6011 NCS-4040 R 70 B NCS-1060 R 80 B

## Schubladen-Unterteilungssets

Kunststoffkästen 8 St. 100x100 mm,
4 St. 100x200 mm

Stahlblechtrennwände, 5-teilig

| Ausführung | für Schrankbreite B 500/1000 mm Bestell-Nr. | € | für Schrankbreite B 1200 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Kunststoffkästen für Schubladen H 80 mm | 3193.1202 | 27,00 | 3193.1204 | 43,00 |
| Kunststoffkästen für Schubladen H 170 mm | 3193.0635 | 28,00 | 3193.1206 | 46,00 |
| Stahlblechtrennwände für Schubladen H 80 mm | 3193.1208 | 25,00 | 3193.1212 | 28,00 |
| Stahlblechtrennwände für Schubladen H 170 mm | 3193.1210 | 27,00 | 3193.1214 | 31,00 |

(6146)

## Riffelgummi

für Schrankdach

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3193.1216 | 21,00 |
| 1000 | 3193.1218 | 28,00 |
| 1200 | 3193.1220 | 32,00 |

(6146)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stahlharte Schale, variabler Kern

5

6

7

8

9

10

11

VIELFALT FARBE

RAL 1015 RAL 1023 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5007 RAL 5012 RAL 5018 RAL 6011 RAL 7001 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 9010 RAL 9011 NCS-1060 R 80 B NCS-4040 R 70 B

Produkt-beschreibung auf Seite 1/102.

| Abb. | Schrankmaße HxBxT mm | Inneneinrichtung | lichtgrau/ lichtblau Bestell-Nr. | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950x1000x500 | 8 Schubladen H 170 mm, 4 Fachböden, 1 Schließfach | 3193.0792 | 3193.1000 | 822,00 |
| 1 | 1950x1200x500 | 8 Schubladen H 170 mm, 4 Fachböden, 1 Schließfach | 3193.0794 | 3193.1006 | 932,00 |
| 2 | 1950x1000x500 | 4 Schubladen H 170 mm, 6 Fachböden | 3193.0780 | 3193.1036 | 676,00 |
| 2 | 1950x1200x500 | 4 Schubladen H 170 mm, 6 Fachböden | 3193.0782 | 3193.1042 | 764,00 |
| 3 | 1950x1000x500 | 4 Schubladen H 80 mm, 2 Schubladen H 170 mm, 6 Fachböden | 3193.0786 | 3193.1012 | 733,00 |
| 3 | 1950x1200x500 | 4 Schubladen H 80 mm, 2 Schubladen H 170 mm, 6 Fachböden | 3193.0788 | 3193.1018 | 824,00 |
| 4 | 1950x1000x500 | 4 Schubladen H 80 mm, 4 Schubladen H 170 mm, 6 Fachböden | 3193.0808 | 3193.1024 | 799,00 |
| 4 | 1950x1200x500 | 4 Schubladen H 80 mm, 4 Schubladen H 170 mm, 6 Fachböden | 3193.0810 | 3193.1030 | 902,00 |
| 5 | 1000x 500x500 | 2 Schubladen H 80 mm, 1 Auszugboden | 3193.0812 | 3193.1048 | 348,00 |
| 6 | 1000x 500x500 | 3 Schubladen H 80 mm, 1 Fachboden | 3193.0784 | 3193.1054 | 374,00 |
| 7 | 1000x 500x500 | 3 Schubladen H 80 mm, 1 Schublade H 170 mm | 3193.0790 | 3193.1060 | 393,00 |
| 8 | 1000x1000x500 | 2 Schubladen H 80 mm, 2 Schubladen H 170 mm, 2 Fachböden | 3193.0796 | 3193.1090 | 523,00 |
| 8 | 1000x1200x500 | 2 Schubladen H 80 mm, 2 Schubladen H 170 mm, 2 Fachböden | 3193.0798 | 3193.1096 | 591,00 |
| 9 | 1000x1000x500 | 6 Schubladen H 80 mm, 2 Fachböden | 3193.0814 | 3193.1102 | 580,00 |
| 9 | 1000x1200x500 | 6 Schubladen H 80 mm, 2 Fachböden | 3193.0816 | 3193.1108 | 646,00 |
| 10 | 1000x1000x500 | 5 Schubladen H 170 mm, 2 Auszugböden | 3193.0804 | 3193.1066 | 568,00 |
| 10 | 1000x1200x500 | 5 Schubladen H 170 mm, 2 Auszugböden | 3193.0806 | 3193.1072 | 647,00 |
| 11 | 1000x1000x500 | 6 Schubladen H 80 mm, 2 Schubladen H 170 mm, 2 Auszugböden | 3193.0800 | 3193.1078 | 654,00 |
| 11 | 1000x1200x500 | 6 Schubladen H 80 mm, 2 Schubladen H 170 mm, 2 Auszugböden | 3193.0802 | 3193.1084 | 737,00 |

(6146)

# Vorbildlich belastbar

## Systemstahlschränke

- **Schranknutzlast**
  H 1000 mm = 800 kg.
  H 1600 mm = 1000 kg.
  H 1950 mm = 1300 kg.
- **Beliebiges Um- oder Nachrüsten – jederzeit**
  Stabile Stahlblechkonstruktion aus 1-mm-Qualitätsfeinblech. Türen profilverstärkt, Öffnungswinkel 180°.
  Viele Einzelteile zur Nachrüstung (s. unten).
- **Sicheres Depot**
  Handfreundlicher Klinkengriff mit integriertem Zylinderschloss. Extra-Schließfach H 300x B 425xT 450 mm (optional).
- **Variable Fachböden**
  Fachböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster, Tragkraft 80 kg. Schubladen auf hochwertigen Rollen geführt, Tragkraft 35 kg.
- **Große Farbauswahl ohne Aufpreis**
  Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Farben, auch 2-farbig, ohne Mehrpreis.

1 Schließfach, 15 Schubladen H 100 mm, 4 verstellbare Fachböden.

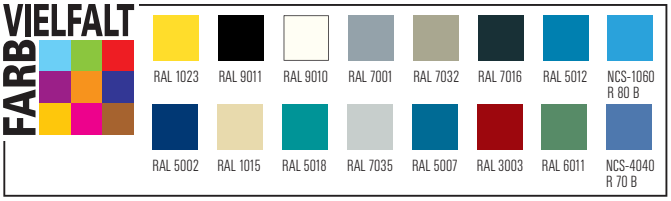

1 Schließfach
9 Schubladen H 100 mm
2 Schubladen H 300 mm
4 verstellbare Fachböden

## Einzelteile zur Nachrüstung

### Unterteilungs-Set

- **Für Schublade H 100 mm**
  Bestehend aus 12 Kunststoffeinsatzkästen: 8x100x100 mm und 4x100x200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3193.0635 | 28,00 |

(6146)

### Fachboden, verzinkt

Boden links für Schrankbreite 1000 und 1200 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3193.0729 | 19,00 |

(6146)

Boden rechts für Schrankbreite 1000 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3193.0730 | 19,00 |

(6146)

Boden rechts für Schrankbreite 1200 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3193.0820 | 26,00 |

(6146)

### Schublade H 100 mm

- **Für Kleinteile und Formulare**
  B 400xT 400 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3193.0822 | 48,00 |

(6146)

### Schublade H 300 mm

- **Für große Teile und Hängemappen A4**
  B 400xT 400 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3193.0824 | 75,00 |

(6146)

4 Schubladen H 100 mm
2 Fachböden

3

8 Schubladen H 100 mm
2 Schubladen H 300 mm
3 Fachböden

5

6

8 Schubladen H 100 mm
4 Schubladen H 300 mm
2 Fachböden

4 Schubladen H 100 mm
2 Schubladen H 300 mm
2 Fachböden

4

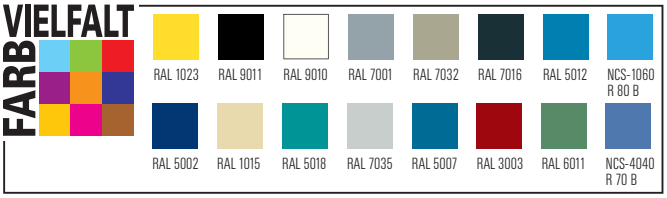

12 Schubladen H 100 mm
8 Fachböden

7

5 Schubladen H 100 mm
1 Schublade H 300 mm
2 Schließfächer, 4 Fachböden

8

9

8 Schubladen H 100 mm
4 Schubladen H 300 mm
4 Fachböden

| Abb. | Schrankmaße HxBxT mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950x1000x500 | 3193.0866 | 3031.3996 | 1.546,00 |
| 1 | 1950x1200x500 | 3193.0868 | 3031.3987 | 1.650,00 |
| 2 | 1950x1000x500 | 3193.0832 | 3193.0830 | 1.416,00 |
| 2 | 1950x1200x500 | 3193.0836 | 3193.0834 | 1.512,00 |
| 3 | 1000x1000x500 | 3193.0840 | 3193.0838 | 752,00 |
| 4 | 1000x1000x500 | 3193.0844 | 3193.0842 | 902,00 |
| 5 | 1600x1000x500 | 3193.0848 | 3193.0846 | 1.138,00 |
| 6 | 1600x1000x500 | 3193.0852 | 3193.0850 | 1.269,00 |
| 7 | 1950x1000x500 | 3193.0856 | 3193.0854 | 1.412,00 |
| 8 | 1950x1000x500 | 3193.0860 | 3193.0858 | 1.227,00 |
| 9 | 1950x1000x500 | 3193.0864 | 3193.0862 | 1.445,00 |

(6146)

Ausführliche Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 1/104.

Schubladen-Rollenführung hochwertig und laufruhig

## Stahlschränke Höhe 1950, Breite 1000 und 1200 mm

- **Große Schranknutzlast**
  H 1600 mm = 1000 kg.
  H 1950 mm = 1300 kg.
  Tiefe 400, 500 und 600 mm.
- **Hochwertige Qualität**
  Stabile Stahlblechkonstruktion aus Qualitätsfeinblech.
  Türen profilverstärkt, Öffnungswinkel 180°.
  Handfreundlicher Klinkengriff mit integriertem Zylinderschloss.
  Pulverbeschichtung in 16 Farben, auch 2-farbig, ohne Mehrpreis.
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster,
  Tragkraft 100 kg.

1

4 verstellbare Fachböden

2

8 verstellbare Fachböden

3

1 Schließfach in Ordnerhöhe
18 Kunststoffschubfächer 60x250x325 mm
4 verstellbare Fachböden

4

9 Fächer 155x275/350x340 mm
24/32 Kunststoffschubfächer 60x250x325 mm
1 verstellbarer Fachboden

VIELFALT FARBE

RAL 1023 RAL 9011 RAL 9010 RAL 7001 RAL 7032 RAL 7016 RAL 5012 RAL 5002 RAL 1015 RAL 5018 RAL 7035 RAL 5007 RAL 3003 RAL 6011 NCS-4040 R 70 B NCS-1060 R 80 B

| Abb. | Tiefe mm | B 1000 mm lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € | B 1000 mm lichtgrau Bestell-Nr. | € | B 1200 mm lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € | B 1200 mm lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 3193.0910 | 557,00 | 3031.3976 | 577,00 | 3193.0916 | 712,00 | 3031.3979 | 712,00 |
| 1 | 500 | 3193.0912 | 623,00 | 3031.3977 | 623,00 | 3193.0918 | 779,00 | 3031.3980 | 779,00 |
| 1 | 600 | 3193.0914 | 696,00 | 3031.3978 | 696,00 | 3193.0920 | 906,00 | 3031.3981 | 906,00 |
| 2 | 500 | 3193.0922 | 759,00 | 3031.3982 | 759,00 | 3193.0950 | 984,00 | 3031.3983 | 984,00 |
| 3 | 400 | 3193.0928 | 1.422,00 | 3031.3988 | 1.422,00 | 3193.0930 | 1.678,00 | 3031.3989 | 1.678,00 |
| 4 | 400 | 3193.0924 | 1.611,00 | 3031.3990 | 1.611,00 | 3193.0926 | 2.059,00 | 3031.3991 | 2.059,00 |

(6146)

## Zubehör: Fachboden verzinkt für 1 und 4

| Tiefe mm | 1000 mm breit Bestell-Nr. | € | 1200 mm breit Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3035.2124 | 27,00 | 3035.2126 | 33,00 |

(6146)

| Tiefe mm | 1000 mm breit Bestell-Nr. | € | 1200 mm breit Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 3035.2125 | 33,00 | 3035.2127 | 40,00 |

(6146)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Stahlschränke Höhe 1600, Breite 1000 und 1200 mm

1

3 verstellbare Fachböden

2

1 Schließfach in Ordnerhöhe
2 verstellbare Fachböden

3

9 Fächer 155x275/350x460 mm
2 verstellbare Fachböden

4

18 verstellbare Fachböden

5

15/20 Kunststoffschubfächer 60x250x325 mm
2 verstellbare Fachböden

6

57/76 Kunststoffschubfächer 60x250x325 mm

TIPP

Weitere Beschreibung finden Sie auf Seite 1/106.

VIELFALT FARBE

RAL 1023 | RAL 9011 | RAL 9010 | RAL 7001 | RAL 7032 | RAL 7016 | RAL 5012 | RAL 5002 | RAL 1015 | RAL 5018 | RAL 7035 | RAL 5007 | RAL 3003 | RAL 6011 | NCS-4040 R 70 B | NCS-1060 R 80 B

| Abb. | Tiefe mm | B 1000 mm lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € | B 1000 mm lichtgrau Bestell-Nr. | € | B 1200 mm lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € | B 1200 mm lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 3193.0880 | 532,00 | 3030.3966 | 532,00 | 3193.0884 | 629,00 | 3030.3968 | 629,00 |
| 1 | 500 | 3193.0882 | 558,00 | 3030.3967 | 558,00 | 3193.0886 | 680,00 | 3030.3969 | 680,00 |
| 2 | 400 | 3193.0892 | 662,00 | 3030.3970 | 662,00 | 3193.0896 | 723,00 | 3030.3972 | 723,00 |
| 2 | 500 | 3193.0894 | 684,00 | 3030.3971 | 684,00 | 3193.0898 | 805,00 | 3030.3973 | 805,00 |
| 3 | 500 | 3193.0900 | 721,00 | 3030.3974 | 721,00 | 3193.0902 | 902,00 | 3030.3975 | 902,00 |
| 4 | 400 | 3193.0888 | 838,00 | 3030.3986 | 838,00 | 3193.0890 | 1.006,00 | 3030.3987 | 1.006,00 |
| 5 | 400 | 3193.0940 | 1.093,00 | 3030.3978 | 1.093,00 | 3193.0944 | 1.409,00 | 3030.3979 | 1.409,00 |
| 6 | 400 | 3193.0942 | 2.429,00 | 3030.3976 | 2.429,00 | 3193.0946 | 3.217,00 | 3030.3977 | 3.217,00 |

(6146)

THURMETALL swissmade

# Viel Platz für Lasten bis 1,3 t

## Schwerlastschrank mit Flügeltüren

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Drehgriff-Sicherheitsschloss.
  Fachböden lackiert, Tragkraft 160 kg.
- **Schubladen zu 88 % ausziehbar**
  Schubladen- und Auszugböden auf leichtgängigen Kugellagern.
  Tragkraft: 100 kg.
  Innenmaß: B 900xT 400 mm.
- **Einzelschubladensperre auf Anfrage**
  Ohne Einzelschubladensperre müssen die Schränke sicher an Wand oder Boden angedübelt werden.
- **Große Farbauswahl**
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
  2-farbige Lackierung ohne Aufpreis.
  16 Standardfarben, siehe Farbvielfalt.
- **Geräumige Abmessungen**
  H 1950xB 1000xT 540 mm.
- **Auf Anfrage auch in der Höhe 1000 und 1600 mm lieferbar.**

## Vollauszug pro Schublade gegen Mehrpreis lieferbar

- **100 % ausziehbar**
  Tragkraft 200 kg.

TIPP TIPP

**Hinweis:** Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf der Seite 1/73.

FARB VIELFALT

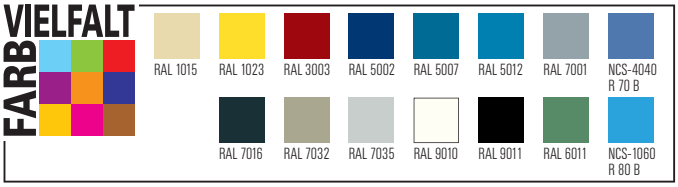

| Abb. | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Fachböden, 3 Schubladen: | lichtgrau/lichtblau | 3094.6780 | 911,00 |
| 2 | 4 Fachböden | lichtgrau/lichtblau | 3094.6784 | 746,00 |
| 3 | 3 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm | lichtgrau/lichtblau | 3094.6788 | 785,00 |
| 4 | 2 Fachböden, 4 Schubladen: je 1xH 75 mm, H 100 mm, H 125 mm, H 150 mm | lichtgrau/lichtblau | 3094.6792 | 1.006,00 |
| o. Abb. | Fachboden, lackiert | – | 3094.6796 | 57,70 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Belastbar bis 1,3 t

THURMETALL swissmade

## Schwerlastschrank mit Rollladen

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  PVC-Rollladen mit Zylinderschloss.
  Farbe silbergrau.
- **Fachböden verzinkt, Tragkraft 160 kg.**
- **Leichtgängige Schubladen und Auszugböden**
  Geführt auf hochwertigen Kugellagern.
  88 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg.
  Schubladen-Innenmaß: B 900/1100xT 400 mm.
- **Einzelschubladensperre auf Anfrage**
  Ohne Einzelschubladensperre müssen die Schränke aus Sicherheitsgründen an Wand oder Boden angedübelt werden.
- **Große Farbauswahl**
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
  Auch mit 2-farbiger Lackierung ohne Aufpreis.
- **Geräumige Abmessungen**
  H 1950xB 1000/1200xT 600 mm.

## Vollauszug pro Schublade gegen Mehrpreis lieferbar

- **100 % ausziehbar**
  Tragkraft 200 kg.

1

TIPP

**Hinweis:** Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf der Seite 1/73.

FARB VIELFALT

RAL 1015 RAL 1023 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5007 RAL 5012 RAL 7001 NCS-4040 R 70 B
RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 9010 RAL 9011 RAL 6011 NCS-1060 R 80 B

2

3

Aufpreisfreie, Sonderlackierung

4

| Bild | Ausführung | Farbe | B 1000 mm Bestell-Nr. | € | B 1200 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Fachböden | lichtgrau/lichtblau | 3094.2440 | 832,00 | 3094.2456 | 938,00 |
| 2 | 4 Fachböden, 2 Schubladen H 100 mm | lichtgrau/lichtblau | 3094.2444 | 1.032,00 | 3094.2460 | 1.131,00 |
| 3 | 2 Fachböden, 4 Schubladen: je 2xH 100 mm, H 150 mm | lichtgrau/lichtblau | 3094.2448 | 1.178,00 | 3094.2464 | 1.279,00 |
| 4 | 2 Fachböden, 6 Schubladen: je 2xH 100 mm, H 150 mm, H 200 mm | lichtgrau/lichtblau | 3094.2452 | 1.401,00 | 3094.2468 | 1.512,00 |
| o. Abb. | Fachboden, verzinkt | – | 3094.2480 | 31,30 | 3094.2482 | 35,10 |

(6154)

THURMETALL swissmade

# Haltbarkeit aus Stahl

1

## Schwerlastschrank

- **Mit Flügeltüren und Mitteltrennwand**
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Zur Lagerung von Lasten bis zu 1,3 t.
  Drehgriff-Sicherheitsschloss.
  Lackierte Fachböden mit 160 kg Tragkraft.
- **Schubladen zu 88 % ausziehbar**
  Schubladen- und Auszugböden auf hochwertigen Kugellagern.
  Tragkraft: 100 kg.
  Schubladen-Innenmaß: B 400xT 400 mm.
- **Einzelschubladensperre auf Anfrage**
  Ohne Einzelschubladensperre müssen die Schränke sicher an Wand oder Boden angedübelt werden.
- **Große Farbauswahl**
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
  2-farbige Lackierung ohne Aufpreis.
- **Komfortable Abmessungen**
  H 1950xB 1000xT 540 mm.

VIELFALT FARBE

RAL 1015 RAL 1023 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5007 RAL 5012 RAL 7001 NCS-4040 R 70 B
RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 9010 RAL 9011 RAL 6011 NCS-1060 R 80 B

## Vollauszug pro Schublade/Mehrpreis

- **100 % ausziehbar**
  Tragkraft 200 kg.

| Bestell-Nr. | €/je Schublade |
|---|---|
| 3094.2140 | 42,00 |

(6154)

TIPP TIPP

**Hinweis:** Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf der Seite 1/73.

2

3

4

| Abb. | Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Fachböden, | lichtgrau/lichtblau | 3094.6760 | 1.391,00 |
| 2 | 8 Fachböden | lichtgrau/lichtblau | 3094.6764 | 960,00 |
| 3 | 6 Fachböden | lichtgrau/lichtblau | 3094.6768 | 1.195,00 |
| 4 | 6 Fachböden | lichtgrau/lichtblau | 3094.6772 | 1.338,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vorbildliche Belastbarkeit

## Werkzeug-/Materialschrank

- **Große Tragfähigkeit für schwerere Lasten**
  Stabile Stahlblechkonstruktion.
  Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstange für höhere Zugriffsicherheit.
  Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg.
  **Feldlast: 700 kg**
- **Sicheres Depot mit Muldengriffschloss**
  Einfach zu bedienender 3-Riegel-Verschluss (s. Abb.).
  Große Verschleißfestigkeit.
  Schicke Optik in schwarz, mit 2 Schlüsseln.
- **180° Öffnungswinkel für vollen Zugriff**
  Türaufhängung durch außen liegende Scharniere.
  Hohe Flexibilität durch verstellbare Böden im 15-mm-Raster.
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl.
  Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen.
- **Höhe: 1950 mm (außen), 1840 mm (innen)**

GARANTIE 5 JAHRE

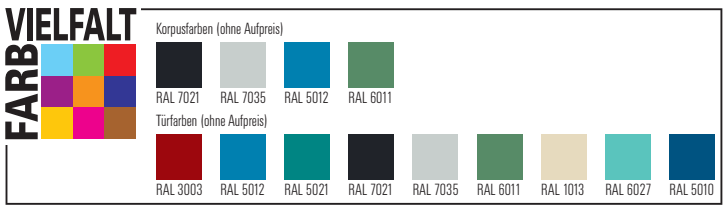

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 700 | 700 | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| Innenmaße BxT | mm | 698x353 | 698x453 | 928x353 | 928x453 | 928x553 | 1198x353 | 1198x453 | 1198x553 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.1300 | 3030.1304 | 3030.1308 | 3030.1312 | 3030.1316 | 3030.1330 | 3030.1334 | 3030.1338 |
| **€** | | 424,50 | 445,50 | 455,50 | 462,00 | 525,00 | 548,50 | 594,00 | 667,50 |

(6184)

## Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt, Höhe 24 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxT | mm | 697x352 | 697x452 | 927x352 | 927x452 | 927x552 | 1197x352 | 1197x452 | 1197x552 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.1302 | 3030.1306 | 3030.1310 | 3030.1314 | 3030.1318 | 3030.1332 | 3030.1336 | 3030.1340 |
| **€** | | 32,10 | 33,30 | 33,30 | 34,20 | 37,30 | 37,30 | 38,10 | 40,10 |

(6184)

## Beistellschränke für schwere Lasten, mit 2 Flügeltüren

**Ausführung wie oben**
- Höhe außen 1000 mm (innen 895 mm)
- 1 verstellbarer Einlegeboden, mit Gummiriefenmatte
- Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau

Weitere aufpreisfreie Standardfarben siehe Farbvielfalt.

NEU IM KATALOG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT | mm | 928x453 | 1198x453 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1961 | 3077.1962 |
| **€** | | 341,50 | 378,50 |

(6184)

## Abdeckplatte statt der Gummiriefenmatte

- Melaminharzbeschichtung, Dicke 25 mm
- Plattendekor auf Anfrage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße BxT | mm | 930x500 | 1200x500 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1963 | 3077.1964 |
| **€** | | 56,20 | 72,90 |

(6184)

# Sperriges Werkzeug unter Dach und Fach

## Großraum-Werkzeugschrank

- **Voller Zugriff durch 180°-Türöffnung**
  Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren.
  3 Schubladen mit Vollauszug auf Teleskopschienenführung,
  50 kg Traglast/Schub, darüber 4 Einlegeböden, Fachlast 70 kg.
- **Schrank in 3 Tiefen erhältlich**
  Außenhöhe 1950 mm.
  Innenhöhe 1840 mm.
- **Lackierung RAL 7035 lichtgrau**
  Andere Farben und Farbkombinationen gemäß Farbleiste ohne Mehrpreis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 |
| Schubladeninnenmaße HxBxT | mm | 100x1000x330 | 100x1000x440 | 100x1000x440 |
| **Bestell-Nr.** | | **3077.1750** | **3077.1752** | **3077.1754** |
| **€** | | **770,50** | **827,50** | **875,00** |

(6184)

## Zusätzlicher Einlegeboden

Verzinkt, Höhe 24 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| für Schrankbreite | mm | 400 | 500 | 600 |
| **Bestell-Nr.** | | **3077.1710** | **3077.1712** | **3077.1714** |
| **€** | | **21,30** | **22,20** | **24,20** |

(6184)

## Passende Schubladeneinteilungen

Mit Kunststoffkästen für Kleinteile, Kastenhöhe 63 mm, bestehend aus:
Bei Schranktiefe 400 mm: je 6 Kästen 162x108 und 108x108 mm sowie 12 Kästen 54x54 mm und 18 Kästen 108x54 mm.
Bei Schranktiefe 500/600 mm: je 8 Kästen162x108 und 108x108 mm sowie 16 Kästen 54x54 mm und 24 Kästen 108x54 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| für Schranktiefe | mm | 400 | 500/600 |
| **Bestell-Nr.** | | **3077.1716** | **3077.1718** |
| **€** | | **65,90** | **85,30** |

(6184)

**TIPP**

Zusätzliche Fachbodenverstärkungen.
90 bzw. 110 kg Traglast je Boden auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.

**VIELFALT FARBE**

Korpusfarben ohne Aufpreis: RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012

Türfarben ohne Aufpreis: RAL 1013, RAL 5021, RAL 3003, RAL 5010, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012

## Beistellschrank mit 2 Flügeltüren

- **Beste Übersicht**
  Türöffnungswinkel 180°, 2 Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren.
- **Schneller Zugriff**
  2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden, 3 Schubladen mit Teleskop-schienenführung, voll ausziehbar mit 50 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte.
- **Abmessungen**
  Höhe außen 1000 mm (innen 895 mm).
- **Lackierung: RAL 7035 lichtgrau**
  Andere Farben und Farbkombinationen gemäß Farbleiste ohne Mehrpreis lieferbar.

NEU IM KATALOG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 1200 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 |
| Innenmaße BxTxH (Schubladen) | mm | 100x1000x300 | 100x1000x440 |
| **Bestell-Nr.** | | **3077.1971** | **3077.1972** |
| **€** | | **698,00** | **735,50** |

Lieferung erfolgt ohne Deko.

(6184)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leichtgängig und top verarbeitet

GARANTIE 3 JAHRE

VIELFALT FARBE

Korpusfarben ohne Aufpreis: RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012

Türfarben ohne Aufpreis: RAL 1013, RAL 5021, RAL 3003, RAL 5010, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012

## 1 Schiebetürenschrank

- **Sauber verarbeitet**
  Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm.
  Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- **Leichtgängige Schiebetüren**
  Mit Spezial-Kugellagerrollen.
  In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
- **Verzinkte Einlegeböden**
  Tragkraft: 70 kg.
  Höhenverstellbar im 15-mm-Raster.
- **Ausstattung**
  Schrankbreite 1200 mm: mit 4 Fachböden.
  Schrankbreite 1600 mm: mit Mittelwand, auf jeder Seite 4 Fachböden.
- **Freie Farbwahl**
  Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben aufpreisfrei lieferbar (siehe Farbauswahl).

| HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1950x1200x400 | 3077.1800 | 580,00 |
| 1950x1200x500 | 3077.1802 | 654,50 |
| 1950x1200x600 | 3077.1804 | 705,50 |
| 1950x1600x400 | 3077.1806 | 854,00 |
| 1950x1600x500 | 3077.1808 | 890,00 |
| 1950x1600x600 | 3077.1810 | 929,50 |

(6184)

## 2 Schiebetüren-Beistellschränke

- **Ausführung wie bei 1,**
  jedoch mit Gummiriefenmatte auf der Oberseite.
  Höhe: 1000 und 1200 mm.
- **Zwei Ausstattungen lieferbar**
  Schrankbreite 1200 mm: mit 2 Fachböden.
  Schrankbreite 1600 mm: mit Mittelwand, auf jeder Seite 2 Fachböden.
  Optionale Bodenverstärkung auf 90 kg bzw. 110 kg.
  Abdeckplatten auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.

| HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000x1200x400 | 3077.1812 | 416,00 |
| 1000x1200x500 | 3077.1814 | 477,50 |
| 1000x1200x600 | 3077.1816 | 513,00 |
| 1000x1600x400 | 3077.1818 | 605,00 |
| 1000x1600x500 | 3077.1820 | 642,50 |
| 1000x1600x600 | 3077.1822 | 670,50 |
| 1200x1200x400 | 3077.1830 | 469,00 |
| 1200x1200x500 | 3077.1832 | 502,00 |
| 1200x1200x600 | 3077.1834 | 536,50 |
| 1200x1600x400 | 3077.1836 | 599,50 |
| 1200x1600x500 | 3077.1838 | 625,00 |
| 1200x1600x600 | 3077.1840 | 717,00 |

(6184)

## Zusatzböden

- **Für 1200 mm Schrankbreite**
  Verzinkte Ausführung inkl. Bodenträger.

| BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1196x327 | 3077.1850 | 18,35 |
| 1196x427 | 3077.1852 | 21,30 |
| 1196x527 | 3077.1854 | 24,20 |

(6184)

## Zusatzböden

- **Für 1600 mm Schrankbreite**
  1 Stück für eine Seite.
  Verzinkte Ausführung inkl. Bodenträger.

| BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 796x327 | 3077.1856 | 15,40 |
| 796x427 | 3077.1858 | 16,40 |
| 796x527 | 3077.1860 | 17,35 |

(6184)

# Verlässlich bei jeder Belastung

## Schiebetürenschränke für schwere Lasten

- **Widersteht enormen Kräften**
  Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg.
  Feldlast: 700 kg.
- **Leichtgängige Schiebetüren**
  Mit Spezialkugellagerrollen.
  In spezieller Schienenführung.
- **Ergonomische Bügelgriffe**
  Aus Metall, für einfache Bedienung.
- **Diebstahlsicher**
  Dreh-Druck-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder.
- **Vielseitig innen und außen**
  Innen: Hohe Flexibilität durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster.
  Außen: Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen).
- **Farbvielfalt**
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) lieferbar.
  Wahlweise ein- oder zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 3 JAHRE

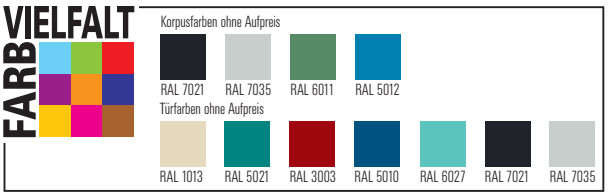


## Schiebetürenschrank (Schwerlast)

- **Komfortable Inneneinrichtung**
  Mit Mitteltrennwand (bei Breite 1600 mm).
  Auf jeder Seite der Trennwand 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden.
  Höhe: 1950 mm außen, 1840 mm innen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außenmaße Breite | mm | 1200 | 1600 |
| Außenmaße Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT | mm | 1197x428 | 797x428* |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.1204 | 3030.1214 |
| **€** | | 708,00 | 968,50 |

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand). (6184)

## Zusätzlicher Einlegeboden

- **Verzinkt**
  Höhe: 24 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außenmaße Breite | mm | 1200 | 1600 |
| Außenmaße Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Maße BxT | mm | 1196x427 | 796x427 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.1208 | 3030.1216 |
| **€** | | 37,30 | 32,10 |

(6184)

## Beistell-Schiebetürenschrank (Schwerlast)

**Höhe 1000 mm außen,** 905 mm innen.

| Ausführung | mit 1 verstellbaren, verzinkten Einlegeboden | mit 2 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden |
|---|---|---|
| Außenmaße Breite mm | 1200 | 1600 |
| Außenmaße Tiefe mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT mm | 1197x428 | 797x428* |
| **Bestell-Nr.** | 3030.1200 | 3030.1210 |
| **€** | 471,00 | 642,50 |

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand). (6184)

**Höhe 1200 mm außen,** 1105 mm innen.

| Ausführung | mit 2 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden | mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden |
|---|---|---|
| Außenmaße Breite mm | 1200 | 1600 |
| Außenmaße Tiefe mm | 500 | 500 |
| Innenmaße BxT mm | 1197x428 | 797x428* |
| **Bestell-Nr.** | 3030.1202 | 3030.1212 |
| **€** | 539,50 | 763,00 |

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand). (6184)

**TIPP**

**Abdeckplatte auf Wunsch!**
**Alternativ zur Gummiriefenmatte,**
melaminbeschichtet, 25 mm stark.


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Farbenfrohe Ordnung

## Schiebetürenschrank

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Fachböden und Korpus aus verzinktem Stahlblech.
  Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar.
  Tragkraft: 75 kg/Boden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Rollengelagerte Schiebetüren**
  Geräuscharmer und leichtgängiger Lauf.
- **3 Breiten, 3 Höhen und 3 Tiefen lösen jedes Platzproblem**
  Mit Trennwand bei 1500 und 2000 mm Breite.
  Dreh-Druck-Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel.
- **Standard-Lackierungen**
  1) Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  2) Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau.
- **Aufpreisfreie Farben**
  Weitere Lackierungen in ein- oder zweifarbigen Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.

FARB VIELFALT

GARANTIE 3 JAHRE

| Höhe 1000 mm | | 1 Schrankbreite: 1000 mm mit 2 Fachböden, ohne Trennwand | | | 2 Schrankbreite: 1500 mm mit 2x2 Fachböden und Trennwand | | | 3 Schrankbreite: 2000 mm mit 2x2 Fachböden und Trennwand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | | | | | | | | | |
| Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| RAL 7035/5012 | Bestell-Nr. | 3035.3760 | 3035.3762 | 3035.3764 | 3035.3766 | 3035.3768 | 3035.3770 | 3035.3772 | 3035.3774 | 3035.3776 |
| RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3035.3804 | 3035.3807 | 3035.3812 | 3035.3832 | 3035.3837 | 3035.3842 | 3035.3847 | 3035.3852 | 3035.3857 |
| | € | 389,50 | 411,00 | 432,00 | 530,00 | 558,00 | 584,50 | 612,50 | 640,50 | 675,50 |
| Zusätzlicher Fachboden verzinkt | Bestell-Nr. | 3035.4060 | 3035.4061 | 3035.4062 | 3035.4070 | 3035.4071 | 3035.4072 | 3035.4060 | 3035.4061 | 3035.4062 |
| | € | 16,60 | 19,25 | 23,60 | 19,25 | 20,10 | 21,90 | 16,60 | 19,25 | 23,60 |

(6171)

# Flexibles Raumsparangebot

## Schiebetürenschrank

VIELFALT FARBE

RAL 1023 | RAL 9011 | RAL 9010 | RAL 7001 | RAL 7032 | RAL 7016 | RAL 5012 | NCS-1060 R 80 B
RAL 5002 | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 5007 | RAL 3003 | RAL 6011 | NCS-4040 R 70 B

Beschreibung der Ausführung zu diesen Schränken finden Sie auf Seite 1/115.

GARANTIE 3 JAHRE

4

5

6

| Höhe 1200 mm | | 4 Schrankbreite: 1000 mm mit 2 Fachböden, ohne Trennwand | | | 5 Schrankbreite: 1500 mm mit 2x2 Fachböden und Trennwand | | | 6 Schrankbreite: 2000 mm mit 2x2 Fachböden und Trennwand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | | | | | | | | | |
| Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| RAL 7035/5012 | Bestell-Nr. | 3035.3778 | 3035.3780 | 3035.3782 | 3035.3784 | 3035.3786 | 3035.3788 | 3035.3790 | 3035.3792 | 3035.3794 |
| RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3035.3862 | 3035.3867 | 3035.3872 | 3035.3892 | 3035.3897 | 3035.3904 | 3035.3912 | 3035.3917 | 3035.3922 |
| | € | 411,00 | 434,00 | 455,00 | 558,00 | 590,00 | 618,00 | 640,50 | 686,00 | 731,50 |
| Zusätzlicher Fachboden verzinkt | Bestell-Nr. | 3035.4060 | 3035.4061 | 3035.4062 | 3035.4070 | 3035.4071 | 3035.4072 | 3035.4060 | 3035.4061 | 3035.4062 |
| | € | 16,60 | 19,25 | 23,60 | 19,25 | 20,10 | 21,90 | 16,60 | 19,25 | 23,60 |

(6171)

7

8

9

| Höhe 1950 mm | | 7 Schrankbreite: 1000 mm mit 4 Fachböden, ohne Trennwand | | | 8 Schrankbreite: 1500 mm mit 2x4 Fachböden und Trennwand | | | 9 Schrankbreite: 2000 mm mit 2x4 Fachböden und Trennwand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | | | | | | | | | |
| Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| RAL 7035/5012 | Bestell-Nr. | 3035.3480 | 3035.3482 | 3035.3484 | 3035.3486 | 3035.3488 | 3035.3490 | 3035.3492 | 3035.3494 | 3035.3496 |
| RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3035.4004 | 3035.4012 | 3035.4037 | 3035.4082 | 3035.4087 | 3035.4092 | 3035.4027 | 3035.4032 | 3035.4047 |
| | € | 518,00 | 541,00 | 560,00 | 677,00 | 713,00 | 750,00 | 768,00 | 822,50 | 854,00 |
| Zusätzlicher Fachboden verzinkt | Bestell-Nr. | 3035.4060 | 3035.4061 | 3035.4062 | 3035.4070 | 3035.4071 | 3035.4072 | 3035.4060 | 3035.4061 | 3035.4062 |
| | € | 16,60 | 19,25 | 23,60 | 19,25 | 20,10 | 21,90 | 16,60 | 19,25 | 23,60 |

(6171)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ordnung in bester Qualität

THURMETALL swissmade

## Falttürenschränke

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, Tragkraft 100 kg.
- **Drehgriff-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln**
  Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Standardfarben – auch 2-farbig – ohne Aufpreis.

9 Fachböden
40 Sichtlagerkästen
je L 330/301xB 213xH 150 mm
3

5 Fachböden
24 Sichtlagerkästen
je L 330/297xB 213xH 200 mm
2

4 Fachböden
1

VIELFALT FARBE

RAL 1023 RAL 9011 RAL 9010 RAL 7001 RAL 7032 RAL 7016 RAL 5012 RAL 5002 RAL 1015 RAL 7035 RAL 5007 RAL 3003 RAL 6011 NCS-4040 R 70 B NCS-1060 R 80 B

| Abb. | HxBxT mm | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950x1000x400 | 3094.2540 | 571,00 |
| 1 | 1950x1000x500 | 3094.2542 | 577,00 |
| 1 | 1950x1000x600 | 3094.2544 | 618,00 |
| 1 | 1950x1200x400 | 3094.2546 | 599,00 |
| 1 | 1950x1200x500 | 3094.2548 | 598,00 |
| 1 | 1950x1200x600 | 3094.2550 | 604,00 |
| 2 | 1950x1000x500 | 3094.2552 | 584,00 |
| 3 | 1950x1000x500 | 3094.2554 | 781,00 |

(6154)

## Zubehör: Zusatzfachboden, verzinkt

| Tiefe mm | für Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | für Breite 1200 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3094.6123 | 26,70 | 3094.6126 | 24,60 |
| 500 | 3094.6124 | 26,90 | 3094.6127 | 32,50 |
| 600 | 3094.6125 | 25,70 | 3094.6128 | 24,60 |

(6154)

1

## Falttürenschrank

- **Ideal bei engen Räumen**
  Stabile Stahlblechkonstruktion.
  Hochwertig kunststoffbeschichtet.
  Lackierte Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar.
- **Faltttüren mit 180°-Öffnungswinkel**
  Türen in stabilen Drehbolzen gelagert.
  Versenkter Drehgriff mit 3-Punkt-Sicherheitsverschluss und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste)**
  Wahlweise in RAL 7035 lichtgrau oder Türen in RAL 5012 lichtblau und Korpus RAL 7035 lichtgrau.
  Ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten.

Bitte bei Bestellung angeben.
Fachböden lackiert in RAL 7035 lichtgrau

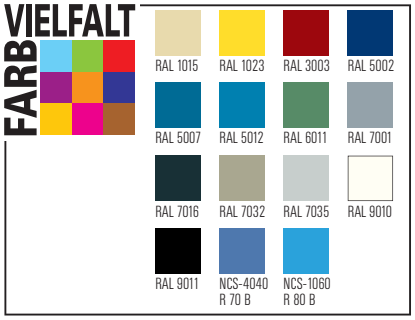

2

### 1 Falttürenschrank mit 4 Fachböden

| HxBxT | mm | 1950x1200x400 | 1950x1200x500 | 1950x1200x600 |
|---|---|---|---|---|
| **Korpus/Türen RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3502** | **3035.3504** | **3035.3506** |
| | **€** | **474,00** | **528,50** | **583,00** |
| **Korpus RAL 7035 Türen RAL 5012** | **Bestell-Nr.** | **3035.3450** | **3035.3452** | **3035.3454** |
| | **€** | **474,00** | **528,50** | **583,00** |
| **Fachboden RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3550** | **3035.3551** | **3035.3552** |
| | **€** | **21,90** | **24,50** | **30,20** |

(6171)

### 2 Falttürenschrank mit Trennwand und 8 Fachböden

| HxBxT | mm | 1950x1500x400 | 1950x1500x500 | 1950x1500x600 |
|---|---|---|---|---|
| **Korpus/Türen RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3510** | **3035.3512** | **3035.3514** |
| | **€** | **579,00** | **635,00** | **696,50** |
| **Korpus RAL 7035 Türen RAL 5012** | **Bestell-Nr.** | **3035.3456** | **3035.3458** | **3035.3460** |
| | **€** | **579,00** | **635,00** | **696,50** |
| **Fachboden RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3553** | **3035.3554** | **3035.3555** |
| | **€** | **13,10** | **14,35** | **16,60** |

(6171)

3

### 3 Falttüren-Beistellschrank mit 2 Fachböden

| HxBxT | mm | 1000x1200x400 | 1000x1200x500 | 1000x1200x600 |
|---|---|---|---|---|
| **Korpus/Türen RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3520** | **3035.3522** | **3035.3524** |
| | **€** | **376,00** | **416,50** | **457,00** |
| **Korpus RAL 7035 Türen RAL 5012** | **Bestell-Nr.** | **3035.3462** | **3035.3464** | **3035.3466** |
| | **€** | **376,00** | **416,50** | **457,00** |
| **Fachboden RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3550** | **3035.3551** | **3035.3552** |
| | **€** | **21,90** | **24,50** | **30,20** |

(6171)

4

### 4 Falttüren-Beistellschrank mit Trennwand und 4 Fachböden

| HxBxT | mm | 1000x1500x400 | 1000x1500x500 | 1000x1500x600 |
|---|---|---|---|---|
| **Korpus/Türen RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3530** | **3035.3532** | **3035.3534** |
| | **€** | **474,00** | **525,00** | **575,00** |
| **Korpus RAL 7035, Türen RAL 5012** | **Bestell-Nr.** | **3035.3468** | **3035.3470** | **3035.3472** |
| | **€** | **474,00** | **525,00** | **575,00** |
| **Fachboden RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | **3035.3553** | **3035.3554** | **3035.3555** |
| | **€** | **13,10** | **14,35** | **16,60** |

(6171)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Duo mit Meisterleistung

Für die täglichen Aufgaben empfehlen sich die belastbaren Meisterschreibtische. Hier hat das Unterlagenchaos keine Chance. Die Hängeregistratur sorgt für vorbildliche Ordnung und ermöglicht den schnellen Zugriff auf Dokumente. Im Handumdrehen wird aus dem Container mit Zentralverschluss ein sicheres Depot für wichtige Unterlagen. Auch der „Sitznachbar“ hat den Dreh raus. Auf dem ergonomischen Muldensitz mit Formpolster und verstellbarer Rückenlehne lässt es sich bequem Platz nehmen. Er stärkt Ihnen in jeder Position den Rücken und bietet angenehmen Komfort – auf Wunsch mit Armlehnen und Hartboden-Rollen.

**100,50 €**

**Bürodrehstühle**

ab 6/65 3070.1996

**ab 220,00 €**

**Meisterschreibtische**
(Lieferung erfolgt ohne Deko)

6/34

LISTA making workspace work

# Stark genug – Schwerlastschränke mit Einschwenktüren

KATALOG NEU IM

Key Lock

Code Lock

## Schwerlastschränke

- **Schrank mit robuster Konstruktion**
  Verschweißtes Stahlblech mit integriertem Tragsäulensystem.
  Geringer Stellplatzbedarf und optimales Handling auch in schmalen Gängen.
  Türen in Vollblech- oder Sichtfenster-Ausführung.
- **Hohe Belastbarkeit**
  Auszugböden und Schubladen belastbar bis max. 200 kg.
  Verstellböden mit einer Tragkraft von 160 kg.
  Tragkraft pro Gehäuse 1500 kg.
- **Schließung per Key Lock oder Code Lock**
  Elektronisches Schließsystem Code Lock mit vier- bis sechsstelliger Zahlenkombination.
  Kein Schlüssel notwendig.
  Programmierung von bis zu 20 individuellen Benutzercodes möglich.
  Batteriebetrieben und unabhängig vom Stromnetz.
- **Einschwenktüren**
  Die Türen verschwinden beim Öffnen im Gehäuse.
- **Standardlackierung**
  Farbe RAL 7035 lichtgrau.

## Schwerlastschränke mit Einschwenktüren

Breite 1146 mm, Höhe 1950 mm, Tiefe 690 mm

**4 Verstellböden**

| Ausführung | mit Key Lock Bestell-Nr. | € | mit Code Lock Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Vollblech | 3030.4224 | 1.076,00 | 3030.4226 | 1.148,00 |
| Sichtfenster | 3030.4225 | 1.190,00 | 3030.4227 | 1.261,00 |

(6154)

2 Verstellböden, 2 Schubladen (Höhe 75 mm),
1 Schublade (Höhe 150 mm), 2 Auszugböden

| Ausführung | mit Key Lock Bestell-Nr. | € | mit Code Lock Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Vollblech | 3030.4228 | 1.688,00 | 3030.4230 | 1.761,00 |
| Sichtfenster | 3030.4229 | 1.801,00 | 3030.4231 | 1.874,00 |

(6154)

## Einzelteile für Schwerlastschränke mit Einschwenktüren

### Verstellboden, Tragkraft 160 kg

| Ausführung | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt, geschlitzt | 966 | 500 | 3030.4232 | 36,00 |

(6154)

### Schubladen (54x27E), Vollauszug, Tragkraft 200 kg

| Fronthöhe mm | Nutzhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 75 | 57,5 | 3030.4233 | 129,00 |
| 100 | 82,5 | 3030.4234 | 135,00 |
| 150 | 132,5 | 3030.4235 | 141,00 |
| 200 | 182,5 | 3030.4236 | 155,00 |

(6154)

### Auszugboden, Vollauszug, Tragkraft 200 kg

| Höhe mm | Nutzbreite mm | Nutztiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 918 | 459 | 3030.4237 | 143,00 |

(6154)

# 1500 kg Tragkraft – Schwerlastschränke mit Flügeltüren

LISTA making workspace work

NEU IM KATALOG

**Flügeltüren**
Türausführung als Vollblech oder Sichtfenster.
**Schrankmaß**
Breite 1100 mm, Höhe 1950 mm, Tiefe 641 mm.

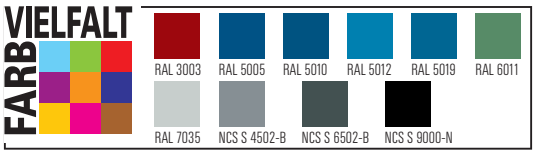


## Einzelteile für Schwerlastschränke mit Flügeltüren

### Verstellboden, Tragkraft 160 kg

| Ausführung | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt, glatt | 964 | 549 | 3030.4246 | 29,00 |

(6154)

### Schubladen (54x27E), Vollauszug, Tragkraft 200 kg

| Fronthöhe mm | Nutzhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 75 | 57,5 | 3030.4233 | 129,00 |
| 100 | 82,5 | 3030.4234 | 135,00 |
| 150 | 132,5 | 3030.4235 | 141,00 |
| 200 | 182,5 | 3030.4236 | 155,00 |

(6154)

### Auszugboden, Vollauszug, Tragkraft 200 kg

| Höhe mm | Nutzbreite mm | Nutzhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 918 | 459 | 3030.4237 | 143,00 |

(6154)

**4 Verstellböden**

| Ausführung | mit Key Lock Bestell-Nr. | € | mit Code Lock Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Vollblech | 3030.4238 | 672,00 | 3030.4240 | 748,00 |
| Sichtfenster | 3030.4239 | 803,00 | 3030.4241 | 878,00 |

(6154)

**3 Verstellböden, 1 Schublade (Höhe 100 mm), 1 Schublade (H 150 mm)**

| Ausführung | mit Key Lock Bestell-Nr. | € | mit Code Lock Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Vollblech | 3030.4242 | 919,00 | 3030.4244 | 995,00 |
| Sichtfenster | 3030.4243 | 1.050,00 | 3030.4245 | 1.125,00 |

(6154)

# Mit Edelstahl rostfrei arbeiten

## Edelstahl-Werkbänke

- **Edelstahl – rostfrei, robust und pflegeleicht**
  Tischplatte: 50 mm dick (hinten 50 mm aufgekantet).
  Verstärkt durch ein umlaufendes Profil.
  Ecknähte verschweißt.
- **Kugelgelagerte Schubladen**
  Mit Edelstahlausführung.
  Tragkraft: 40 kg.
- **Variabel durch höhenverstellbare Füße**
  Verlängerbar um 25 mm.
  Stabiles Edelstahlrohr 40x40x1,25 mm.
- **Schalldämmend unterfüttert**
  Dämmung: 19-mm-Spanplatte.

Edelstahl-Arbeitstisch, Tischplatte hinten aufgekantet
Unterbauvarianten:
1 offen, unterfahrbar
2 fest eingeschweißter Zwischenboden
3 mit Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden
4 links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts fest eingeschweißter Zwischenboden
5 links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts Schiebetürenschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden

| BxTxH | Edelstahl-Arbeitstisch | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 einfach | | 2 mit Zwischenboden | | 3 mit Schiebetüren | | 4 mit Schubladenblock | | 5 mit Schubladenblock und Schiebetür | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1000x700x850 | 3031.6000 | 382,00 | 3031.6010 | 491,50 | 3031.6020 | 1.013,00 | 3031.6030 | 1.341,00 | – | |
| 1200x700x850 | 3031.6001 | 413,50 | 3031.6011 | 527,50 | 3031.6021 | 1.120,00 | 3031.6031 | 1.393,00 | – | |
| 1400x700x850 | 3031.6002 | 440,50 | 3031.6012 | 564,00 | 3031.6022 | 1.197,00 | 3031.6032 | 1.439,00 | 3031.6042 | 1.736,00 |
| 1600x700x850 | 3031.6003 | 468,50 | 3031.6013 | 604,50 | 3031.6023 | 1.289,00 | 3031.6033 | 1.493,00 | 3031.6043 | 1.813,00 |
| 1800x700x850 | 3031.6004 | 498,00 | 3031.6014 | 645,50 | 3031.6024 | 1.441,00 | 3031.6034 | 1.553,00 | 3031.6044 | 1.928,00 |
| 2000x700x850 | 3031.6005 | 530,50 | 3031.6015 | 692,00 | 3031.6025 | 1.498,00 | 3031.6035 | 1.593,00 | 3031.6045 | 2.035,00 |

(6114)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Robust und rostfrei

## Edelstahl-Zubehör

• **Edelstahl – rostfrei, robust und leicht zu reinigen**

### 1 Edelstahl-Wandbord

Hinten aufgekantet, einschließlich Konsolen

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000x300 | 3031.6060 | 164,00 |
| 1200x300 | 3031.6061 | 173,50 |
| 1400x300 | 3031.6062 | 183,50 |
| 1600x300 | 3031.6063 | 195,50 |
| 1800x300 | 3031.6064 | 231,00 |

(6114)

### 2 Edelstahl-Wandhängeschrank

Rollengelagerte Schiebetüren und 1 verstellbarer Zwischenboden

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000x400x550 | 3031.6050 | 678,00 |
| 1200x400x550 | 3031.6051 | 723,50 |
| 1400x400x550 | 3031.6052 | 766,00 |
| 1600x400x550 | 3031.6053 | 810,50 |
| 1800x400x550 | 3031.6054 | 857,00 |
| 2000x400x550 | 3031.6055 | 901,50 |

(6114)

### 3 Edelstahl-Handwaschbecken mit Ausguss

Einschließlich Mischbatterie 12,70 mm (1/2"),
Klapprost und Ablaufgarnitur.
Fußgestell mit höhenverstellbaren Fußstollen

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500x700x850 | 3031.6075 | 691,00 |

(6114)

### 4 Edelstahl-Transportwagen, 3 Böden

Mit 3 Böden, fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
(Rollengehäuse verzinkt), komplett verschweißt

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 900x600x950 | 3031.6071 | 331,00 |

(6114)

### 5 Edelstahl-Transportwagen, 2 Böden

Mit 2 Böden, fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
(Rollengehäuse verzinkt), komplett verschweißt

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 900x600x950 | 3031.6070 | 319,00 |

(6114)

# Sauber unter Verschluss

## Edelstahlschränke

- **Für höchste Hygieneansprüche**
  Geeignet für den Einsatz in Großküchen, Krankenhäusern usw.
  Korrosionsfrei, lebensmittelecht, säure- und feuchtigkeitsbeständig, antimagnetisch.
  Einfache Reinigung und Desinfektion.
- **Robuste Bauweise**
  Geschweißte Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 1.4301 (V2A).
  Türen mit Traversen verstärkt, mit Zylinderschloss.
  Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel.
  Auf Anfrage auch mit Füßen lieferbar.
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Höhenverstellung im 20-mm-Raster.
  Belastbarkeit pro Boden ca. 45 kg.

EDELSTAHL Rostfrei

1 Flügeltürschränke in 3 Tiefen, mit 4 Fachböden
2 – 4 Hängeschränke in 3 Breiten, mit 2 Fachböden
5 Werkzeugschrank mit 2 Fachböden
6 Werkzeugschrank mit 1 Schublade und 2 Fachböden
7 Schreibpult-Aufsatz, passend für Werkzeugschränke 5 und 6
8 Fahr-Untersatz, 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen, Edelstahl. Passend für Werkzeugschränke 5 und 6
9 Werkzeugschrank mit 2 Schubladen und 2 Fachböden

1

Breite 350 mm.

2

Breite 650 mm.

3

Breite 900 mm.

4

5

6

7

8

9

| Abb. | Ausführung | Außenmaße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flügeltürschrank | 1950x1000x400 | 3035.2310 | 970,00 |
| 1 | Flügeltürschrank | 1950x1000x500 | 3035.2312 | 1.073,00 |
| 1 | Flügeltürschrank | 1950x1000x600 | 3035.2314 | 1.175,00 |
| 2 | Hängeschrank | 600x 350x320 | 3035.2324 | 459,00 |
| 3 | Hängeschrank | 600x 650x320 | 3035.2326 | 547,00 |
| 4 | Hängeschrank | 600x 900x320 | 3035.2328 | 684,00 |
| 5 | Werkzeugschrank* | 1000x 500x500 | 3035.2316 | 570,00 |
| 6 | Werkzeugschrank** | 1000x 500x500 | 3035.2330 | 637,00 |
| 7 | Schreibpult-Aufsatz | 70/270x 495x495 | 3035.2318 | 313,00 |
| 8 | Fahr-Untersatz, Edelstahl | 110 | 3035.2334 | 126,50 |
| 9 | Werkzeugschrank | 1000x1000x500 | 3035.2332 | 875,50 |

* 2 Fachböden, ** 1 Schublade, 2 Fachböden.

(6144)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Alles im Kasten

## 1 – 5 Edelstahlschränke

- **Für höchste Hygieneansprüche**
  Korrosionsfreie, hygienische Schränke für Großküchen, Krankenhäuser usw.
  Lebensmittelecht, säure- und feuchtigkeitsbeständig, antimagnetisch.
- **Robuste Bauart**
  Geschweißte Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 1.4301 (V2A).
  Türen mit Traversen verstärkt, Zylinderschloss.
  Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Boden-Belastbarkeit: 20 kg.
- **Zubehör**
  Auf Anfrage mit Füßen lieferbar.

1

2

3

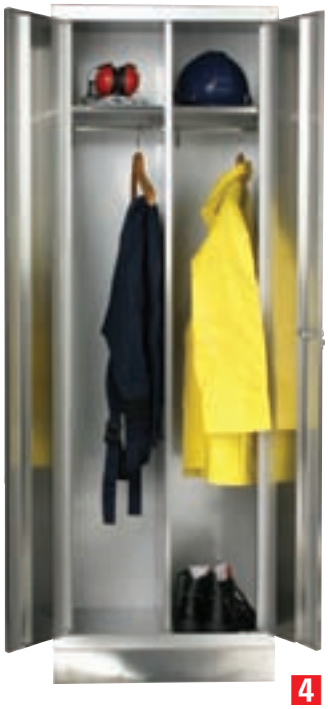
4

5

5

| Abb. | Ausführung | Ausstattung | Außenmaße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akten-/Lagerschrank | 4 Fachböden | 1800x600x500 | 3035.2302 | 742,00 |
| 2 | Kleider-/Wäscheschrank | links 4 Fachböden, rechts 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken | 1800x600x500 | 3035.2304 | 816,00 |
| 3 | Putzmittelschrank | links 4 Fachböden, rechts 2 Gerätehaken | 1800x600x500 | 3035.2306 | 798,00 |
| 4 | Garderobenschrank | mit Trennwand, je 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken | 1800x600x500 | 3035.2308 | 770,50 |
| 5 | Garderobenschrank, 2-tlg. | pro Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken, 1 Tür einzeln schließend | 1800x625x500 | 3035.2320 | 767,50 |
| ohne Abb. | Garderobenschrank, 3-tlg. | pro Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken, 1 Tür einzeln schließend | 1800x925x500 | 3035.2322 | 1.023,00 |

(6144)

format professional quality

# Preiswert und standfest

## 1 + 2 Garderobenschrank

- **Universell einsetzbar und funktionell**
  Garderobenschrank für Ihre Berufs- und Alltagskleidung.
  Abteilböden glatt, leicht auskehrbar.
  Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken je Abteil.
  Abteilbreite: 300 mm.
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.
  Türen rechts angeschlagen.
  Wahlweise mit Füßen aus schwarzem Kunststoff oder Sockel aus Stahlblech, jeweils 100 mm hoch.
  Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Alternativ: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.

2 2 Abteile mit Sockel

1 2 Abteile mit Füßen

3 3 Abteile mit Sockel

| Ausführung | Anzahl Abteile | BxTxH mm | RAL 7035/7035 Bestell-Nr. | RAL 7035/5012 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Garderobenschrank mit Füßen | 2 | 610x500x1800 | 3037.0050 | 3038.0000 | 175,00 |
| Garderobenschrank mit Füßen | 3 | 900x500x1800 | 3037.0052 | 3038.0002 | 245,00 |
| 2 Garderobenschrank mit Sockel | 2 | 610x500x1800 | 3037.0054 | 3038.0004 | 175,00 |
| 3 Garderobenschrank mit Sockel | 3 | 900x500x1800 | 3037.0056 | 3038.0006 | 245,00 |

(6000)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Äußerst robuste Ausführung

## Garderobenschrank mit Füßen oder Sockel, Serie Classic

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff oder teilverzinkten Sockel.
- **Praktische Türen**
  Rechts angeschlagen.
  In Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung.
  Mit Lüftungsschlitz und eingestanztem Etikettenrahmen.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Einsteckbarer Hutboden.
  Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil.
- **Große Farbauswahl**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben erhältlich (siehe Farbleiste).
  Optional ein- und zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).
- **Wahlweise Füße oder Sockel**
  Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
  Schranksockel: teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe.

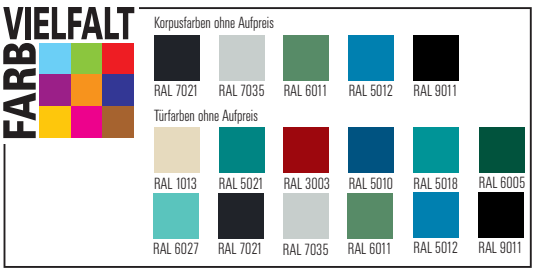

Abb. zeigt 100 mm hohen Sockel.

Abb. zeigt Farbkombination Korpus RAL 7035/Türen RAL 5012.

**TIPP**

Alle Türen mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten). Zusatzausstattung siehe Seite 1/131.

Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel,** Höhe 1800 mm

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| **RAL 7035/7035** | **Bestell-Nr.** | 3037.0076 | 3037.0078 | 3037.0080 | 3037.0082 | 3037.0084 | 3037.0086 | 3037.0088 | 3037.0090 | 3037.0092 |
| **RAL 7035/5012** | **Bestell-Nr.** | 3037.0218 | 3037.0220 | 3037.0222 | 3037.0224 | 3037.0226 | 3037.0228 | 3037.0230 | 3037.0232 | 3037.0234 |
| | **€** | 198,50 | 236,00 | 230,00 | 301,00 | 327,50 | 438,00 | 425,50 | 541,00 | 582,00 |

(6184)

Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen,** Höhe 1850 mm

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| **RAL 7035/7035** | **Bestell-Nr.** | 3037.0058 | 3037.0060 | 3037.0062 | 3037.0064 | 3037.0066 | 3037.0068 | 3037.0070 | 3037.0072 | 3037.0074 |
| **RAL 7035/5012** | **Bestell-Nr.** | 3037.0200 | 3037.0202 | 3037.0204 | 3037.0206 | 3037.0208 | 3037.0210 | 3037.0212 | 3037.0214 | 3037.0216 |
| | **€** | 198,50 | 236,00 | 213,00 | 289,00 | 314,00 | 423,50 | 412,00 | 526,50 | 582,00 |

(6184)

# Zahlreiche Kombinationen lieferbar

## Garderobenschrank mit Sitzbank, Serie Classic

- **Zwei Grundtypen wählbar**
  1: Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen, vorgebauter Sitzbank und verkürzten Türen (Gesamthöhe: 1850 mm).
  2: Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank (Gesamthöhe: 2090 mm).
  Sitzhöhe/-tiefe jeweils: 420x315 mm.
- **Sitzlatten in Buche oder Kunststoff**
  Im Profil ca. 60x35 mm.
  Buche: allseitig gehobelt und oben abgerundet.
  Klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Aufpreisfrei auch in Kunststoff lieferbar
  (Farben: lichtgrau, weiß oder dunkelgrau).
  Untergestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
- **Viele Farbkombinationen**
  Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben lieferbar (siehe Farbleiste).
  Optional ein- und zweifarbige Kombinationen
  (bitte bei Bestellung angeben).

1 Garderobenschrank mit vorgebauter Sitzbank
(Sitzlatten aus Buche standardmäßig).
Abb. zeigt Farbkombination Korpus RAL 7035/Türen RAL 3003.

2 Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank (Kunststoff-Sitzlatten lichtgrau auf Wunsch lieferbar, alternativ auch in weiß oder dunkelgrau).
Abb. zeigt Farbkombination Korpus RAL 7035/Türen RAL 5012.

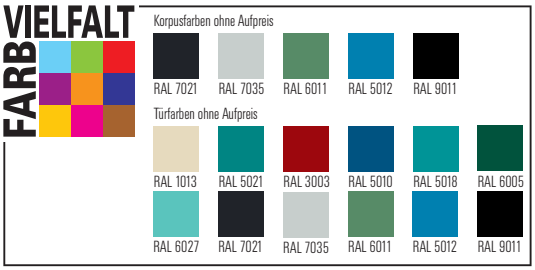


**TIPP**

Alle Türen mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten). Zusatzausstattung siehe Seite 1/131.

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 1 RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3037.0094 | 3037.0096 | 3037.0098 | 3037.0100 | 3037.0102 | 3037.0104 | 3037.0106 | 3037.0108 | 3037.0110 |
| | € | 273,50 | 312,50 | 374,50 | 441,00 | 498,00 | 595,00 | 620,50 | 765,50 | 758,00 |
| 2 RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3037.0112 | 3037.0114 | 3037.0116 | 3037.0118 | 3037.0120 | 3037.0122 | 3037.0124 | 3037.0126 | 3037.0128 |
| | € | 276,50 | 340,00 | 398,00 | 485,00 | 529,50 | 652,00 | 662,50 | 835,50 | 805,50 |

(6184)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mit neuartigem Fußdesign

## Garderobenschrank mit Füßen oder Sockel, Serie Evolo

- **Große Farbauswahl**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben lieferbar (siehe Farbleiste).
  Je nach Wunsch ein- und zweifarbige Kombinationen
  (bitte bei Bestellung angeben).

Extrem verwindungssteife Türen durch geschlossene Profile an den Seiten, Türanschlag-dämpfer serienmäßig.



Integrierte Nummerierung (optional) durch selbstklebende Folie im eingeprägten Etikettenrahmen.



Ergonomisch gestalteter Drehriegelverschluss mit Schlossschutz (serienmäßig). Vorhangschloss nicht im Lieferumfang.



Die neuartigen Füße aus Kunststoff (= besserer Korrosionsschutz des Schrankes!) unterstützen konsequent das geradlinige Design und verfügen über eine Schutzhülse, die bei Einsatz der Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt.

**VIELFALT FARBE**

Korpusfarben ohne Aufpreis: RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

Türfarben ohne Aufpreis: RAL 1013, RAL 5021, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5018, RAL 6005, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen,** Höhe 1850 mm

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| **RAL 7035/7035** | **Bestell-Nr.** | 3095.1650 | 3095.1652 | 3095.1654 | 3095.1656 | 3095.1658 | 3095.1660 | 3095.1662 | 3095.1664 | 3095.1666 |
| **RAL 7035/5012** | **Bestell-Nr.** | 3037.1100 | 3037.1102 | 3037.1104 | 3037.1106 | 3037.1108 | 3037.1110 | 3037.1112 | 3037.1114 | 3037.1116 |
| | **€** | 208,00 | 248,00 | 262,50 | 360,00 | 389,00 | 496,00 | 491,00 | 636,50 | 561,50 |

(6184)

Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel,** Höhe 1800 mm

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| **RAL 7035/7035** | **Bestell-Nr.** | 3095.1668 | 3095.1670 | 3095.1672 | 3095.1674 | 3095.1676 | 3095.1678 | 3095.1680 | 3095.1682 | 3095.1684 |
| **RAL 7035/5012** | **Bestell-Nr.** | 3037.1150 | 3037.1152 | 3037.1154 | 3037.1156 | 3037.1158 | 3037.1160 | 3037.1162 | 3037.1164 | 3037.1166 |
| | **€** | 208,00 | 248,00 | 262,50 | 360,00 | 389,00 | 496,00 | 491,00 | 636,50 | 561,50 |

(6184)

# Mit robuster Sitzgelegenheit

## Garderobenschrank mit Sitzbank, Serie Evolo

**TIPP TIPP**

Alle Türen mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten). Zusatzausstattung siehe Seite 1/131.

- **Sitzlatten serienmäßig aus Buche**
  Allseitig gehobelt und oben abgerundet.
  Im Profil ca. 60x35 mm.
  Sitzhöhe ca. 420 mm, Sitztiefe ca. 315 mm.
  Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Auch aufpreisfreie Kunststofflatten lieferbar (weiß, lichtgrau und dunkelgrau).
  Untergestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
- **Türen mit Drehriegelverschluss**
  Abschließbar unter Verwendung eines Vorhangschlosses.
  Füße und Sitzbankgestell sind höhenverstellbar.
- **Zahlreiche Farbkombinationen**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste).
  Ein- und zweifarbige Kombinationen lieferbar (bitte bei Bestellung angeben).

Abb. zeigt Farbkombination
Korpus RAL 7035/Türen RAL 3003. 1

Abb. zeigt Farbkombination
Korpus und Türen RAL 7035. 2

**VIELFALT FARBE**

Korpusfarben ohne Aufpreis: RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

Türfarben ohne Aufpreis: RAL 1013, RAL 5021, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5018, RAL 6005, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

1 Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen, verkürzten Türen und **vorgebauter Sitzbank**

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Schrankhöhe | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| **RAL 7035/7035** | **Bestell-Nr.** | 3095.1710 | 3095.1712 | 3095.1714 | 3095.1716 | 3095.1718 | 3095.1720 | 3095.1722 | 3095.1724 | 3095.1726 |
| **RAL 7035/5012** | **Bestell-Nr.** | 3037.1200 | 3037.1202 | 3037.1204 | 3037.1206 | 3037.1208 | 3037.1210 | 3037.1212 | 3037.1214 | 3037.1216 |
| | **€** | 292,50 | 330,00 | 385,00 | 453,00 | 510,00 | 608,50 | 636,00 | 780,50 | 780,50 |

(6184)

2 Garderobenschrank **mit untergebauter Sitzbank**

| Ausführung | | 1 Abteil | 1 Abteil | 2 Abteile | 2 Abteile | 3 Abteile | 3 Abteile | 4 Abteile | 4 Abteile | 5 Abteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 320 | 420 | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 | 1480 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Schrankhöhe | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| **RAL 7035/7035** | **Bestell-Nr.** | 3095.1728 | 3095.1730 | 3095.1732 | 3095.1734 | 3095.1736 | 3095.1738 | 3095.1740 | 3095.1742 | 3095.1744 |
| **RAL 7035/5012** | **Bestell-Nr.** | 3037.1250 | 3037.1252 | 3037.1254 | 3037.1256 | 3037.1258 | 3037.1260 | 3037.1262 | 3037.1264 | 3037.1266 |
| | **€** | 294,50 | 358,50 | 414,50 | 507,00 | 553,00 | 678,50 | 692,00 | 822,00 | 778,00 |

(6184)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vielseitig nutzbar

## Garderobenschrank, Serie Evolo

**1 Wäsche-Garderobenschrank**
- **Optimierte Innenaufteilung**
  Links: 4 fest eingebaute Einlegeböden.
  Rechts: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
- **Widerstandsfähige Türen**
  Zueinanderschlagend.
  Mit gemeinsamem Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

**2 Raumpflege-Geräteschrank**
- **Idealer Putzschrank**
  Links: verkürzte Trennwand mit 4 fest eingebauten Einlegeböden.
  Rechts: Stange mit 6 Schiebehaken.
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff**
  Türen zueinanderschlagend.
  Mit gemeinsamem Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

**3 Wäsche- und Aufbewahrungsschrank**
- **Vielseitig nutzbare Stellfläche**
  4 fest eingebaute Einlegeböden.
  Türen mit Drehriegelverschluss.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 5012 lichtblau.

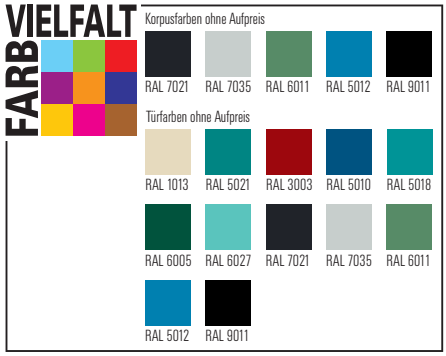


| Typ | | 1 2 Abteile | 1 2 Abteile | 2 2 Abteile | 2 2 Abteile | 3 1 Abteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 610 | 810 | 610 | 810 | 610 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 600 |
| Ausführung: Mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm | | | | | | |
| RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3095.1686 | 3095.1688 | 3095.1690 | 3095.1692 | 3095.1694 |
| RAL 7035/5012 | Bestell-Nr. | 3095.1300 | 3095.1302 | 3095.1304 | 3095.1308 | 3095.1310 |
| | € | 305,50 | 375,00 | 305,50 | 389,00 | 298,00 |
| Ausführung: Mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm | | | | | | |
| RAL 7035/7035 | Bestell-Nr. | 3095.1696 | 3095.1698 | 3095.1700 | 3095.1702 | 3095.1704 |
| RAL 7035/5012 | Bestell-Nr. | 3095.1350 | 3095.1352 | 3095.1354 | 3095.1356 | 3095.1358 |
| | € | 305,50 | 375,00 | 305,50 | 389,00 | 298,00 |

(6184)

## Zusatzausstattung zu Seiten 1/127–1/131

**Integrierte Nummerierung** durch selbstklebende Folie im eingeprägten Etikettenrahmen (Nummerierung von – bis bitte angeben)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1606 | 2,96 |

(6184)

**Trennwand** aus transparentem Kunststoff, verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.8900 | 39,20 |

(6184)

**Türöffnungsbegrenzer 90°**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1608 | 7,40 |

(6184)

**Spiegel** an der Türinnenseite, ca. 110x90 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1610 | 3,87 |

(6184)

**Handtuchhalter** zur Befestigung an der Türinnenseite

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1612 | 10,90 |

(6184)

**Drehzylinderschloss** in schwarz, mit 2 Schlüsseln (Mehrpreis gegenüber Drehriegelverschluss)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1614 | 4,71 |

(6184)

**Sicherheitsdrehriegel,** kann nicht überdreht werden (dreht im geschlossenen Zustand durch), ohne Vorhangschloss

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1616 | 6,75 |

(6184)

# Geräumig und beständig

## Garderobenschrank

- **Besonders viel Platz**
  Ideal für Alltags- und Arbeitskleidung in einem Schrank. Pro Abteil einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
- **Sehr beständige Ausführung**
  Stabile Stahlblechkonstruktion. Korrosionsgeschützt dank Füßen aus Kunststoff bzw. teilverzinkter Sockelausführung.
- **Praktische Türen**
  Rechts angeschlagen. In Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung. Mit Lüftungsschlitz und eingestanztem Etikettenrahmen. Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.
- **Standardfarbe**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben wählbar (siehe Farbleiste).

Optional ein- und zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben). Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz. Teilverzinkter Schranksockel, beschichtet in Gehäusefarbe.

**TIPP**

Alle Türen mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten). Zusatzausstattung siehe Seite 1/134.

## 1 + 2 Garderobenschrank mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

| Ausführung | | 2 Abteile für 1 Person | 2 Abteile für 1 Person | 4 Abteile für 2 Personen | 4 Abteile für 2 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 610 | 810 | 1190 | 1590 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 1 mit Füßen | Bestell-Nr. | 3037.0130 | 3037.0132 | 3037.0134 | 3037.0136 |
| | € | 280,50 | 345,00 | 491,00 | 617,50 |
| 2 mit Sockel | Bestell-Nr. | 3037.0142 | 3037.0144 | 3037.0146 | 3037.0148 |
| | € | 280,50 | 345,00 | 491,00 | 617,50 |

(6184)

1 + 3: mit 150 mm hohen Füßen, H 1850 mm.
2 + 4: mit 100 mm hohem Sockel, H 1800 mm.

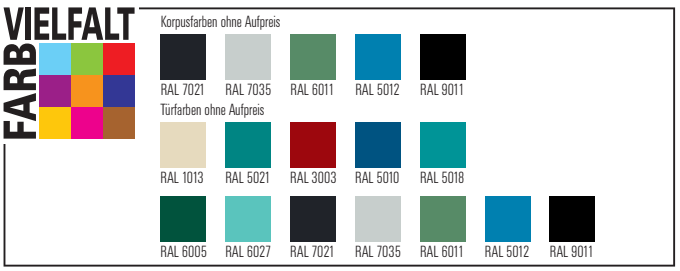


## 3 + 4 Garderobenschrank mit einer Tür über zwei Abteile

| Ausführung | | 1 Tür über 2 Abteile | 2 Türen über 4 Abteile |
|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 610 | 1190 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500 | 500 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 300 |
| 3 mit Füßen | Bestell-Nr. | 3037.0138 | 3037.0140 |
| | € | 280,50 | 491,00 |
| 4 mit Sockel | Bestell-Nr. | 3037.0150 | 3037.0152 |
| | € | 280,50 | 491,00 |

(6184)

# Geräumig und beständig

## Garderobenschrank, Serie Classic

TÜV Thüringen GS

**TIPP**

Bodenroste-Matten finden Sie auf der Seite 1/175.

5 + 6: mit untergebauter Sitzbank, H 2090 mm.

### 5 Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, mit einer Tür über zwei Abteile

| Ausführung | | 1 Tür über 2 Abteile | 2 Türen über 4 Abteile |
|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 610 | 1190 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500/815 | 500/815 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 300 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.8626 | 3030.8628 |
| **€** | | 398,00 | 662,50 |

(6184)

### 6 Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

| Ausführung | | 2 Abteile für 1 Person | 2 Abteile für 1 Person | 4 Abteile für 2 Personen | 4 Abteile für 2 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 610 | 810 | 1190 | 1590 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 500/815 | 500/815 | 500/815 | 500/815 |
| Abteilbreite | mm | 300 | 400 | 300 | 400 |
| **Bestell-Nr.** | | 3037.0154 | 3037.0156 | 3037.0158 | 3037.0160 |
| **€** | | 398,00 | 485,00 | 662,50 | 835,50 |

(6184)

- **Zubehör speziell für Ihren Bedarf**
  Zu den Garderobenschrankserien Classic und Evolo gibt es zahlreiche Sonderausstattungen.
- **Ihr besonderer Vorteil**
  Individuelle Schränke für jeden Bedarf. Teilweise nachrüstbar.

## 1 Türausführungen

| Beschreibung | Bestell-Nr. | €/Tür |
|---|---|---|
| Tür mit gelochtem Blech, Abteilbreite 300/400 mm, (Querdrahtlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg) | 3095.1834 | 11,90 |

(6184)

## Feuchtraumausführung

- **Erstklassige Verarbeitung**
  Elektrolytisch verzinktes Stahlblech.

Für Schränke mit Füßen oder Sockel

| Bestell-Nr. | €/Abteil |
|---|---|
| 3095.1824 | 24,20 |

(6184)

Für Schränke mit Sitzbank

| Bestell-Nr. | €/Abteil |
|---|---|
| 3095.1826 | 36,20 |

(6184)

## 2 Schrägdachausführung

- **Kein Vergessen mehr**
  Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach. Alle Schrägdachaufsätze nachrüstbar.

| Beschreibung | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Schrank mit integrierter Schräge, Schrank hinten ca. 200 mm höher | Mehrpreis pro Abteil | 3095.1830 | 11,40 |
| Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch | für 1-Teiler | 3095.1810 | 57,60 |
| Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch | für 2-Teiler | 3095.1844 | 65,90 |
| Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch | für 3-Teiler | 3095.1845 | 75,00 |
| Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch | für 4-Teiler | 3095.1846 | 82,90 |
| Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch | für 5-Teiler | 3095.1847 | 91,30 |

(6184)

## Trennwände

- **Unterhalb des Hutbodens**
  Mehrpreis pro Abteil.

aus Stahl in schwenkbarer Ausführung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1816 | 35,70 |

(6184)

aus Stahl in fester Ausführung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1818 | 35,70 |

(6184)

aus transparentem Kunststoff, verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.8900 | 39,20 |

(6184)

## Zusatzausstattungen

**Kleiderbügel** Hartholz, schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1822 | 4,16 |

(6184)

**Spiegel** an der Türinnenseite

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1812 | 3,87 |

(6184)

**Türöffnungsbegrenzer** 90°

| Beschreibung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Türöffnungs-begrenzer 90° | 3095.1608 | 7,40 |

(6184)

**Zusätzlicher Fachboden** (Einbauhöhe ca. 250 mm), nicht nachrüstbar, Abteilbreite 300/400 mm

| Abteilbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300 | 3095.1832 | 12,40 |
| 400 | 3095.1836 | 14,35 |

(6184)

**Wertfach** innen (anstelle des Hutfaches) mit Zylinder-Schloss, Abteilbreite 300/400 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1838 | 58,50 |

(6184)

**Seifenschale** an der Türinnenseite

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1814 | 1,69 |

(6184)

**Papier-Etikettenschilder** für eingestanzte Etikettenrahmen (1 VE = 100 Stück)

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3095.1843 | 9,95 |

(6184)

**Höhenverstellschrauben** für Schrankfüße (1 Satz = 4 Stück) zur problemlosen Nachrüstung einer Niveauregulierung bei entsprechenden Garderobenschränken mit Füßen

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3095.1828 | 11,40 |

(6184)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Das Maß aller Dinge

Eine gute Garderobe kommt nie aus der Mode. Bei diesem Trendsetter werden beste Basics mit nützlichen Accessoires clever kombiniert. Außen sorgt ein solider Rahmen mit Längsriegeln für eine Standfestigkeit, die sich sehen lassen kann. Innen halten stabile Ablagen und eine Kleiderstange die Berufsbekleidung stets griffbereit. Entworfen wurde das gute Stück für alle, die eine übersichtliche (Kleider-)Ordnung zu schätzen wissen. Absolut stecksicher empfiehlt sich das kompatible System für maßgeschneiderte Kombinationen nach Wunsch.

**157,50 €**

**Steckregal für Arbeitsschutz-/ Berufsbekleidung**

2/42 3041.2326

# Serie S 6000 Cambio

NEU IM KATALOG

**TIPP**

**Die Cambio-Belüftungskonzepte**
Ausführliche Erläuterungen auf Seite 1/137.

**Dekotüren in HPL (High Pressure Laminate) in 5 attraktiven Dekoren erhältlich.**


weiß

silbergrau

Kirsche

Birke


Wenge

CP TROCKNUNGS GARANTIE

Von innen und außen von 150 bis 190 mm höhenverstellbarer Fuß.

Tür mit abgerundeten Ecken (Serienausführung).


Dämmung der Tür allseitig versiegelt = 100 % feuchtigkeitsbeständig.

Türöffnungsbegrenzer 90° (Serienausführung).

Türscharnier aus Aluminium-Druckguss/Kunststoff für Stahltüren.

# Belüftung und Trocknung mit System: S 6000 Cambio

- **Innovatives Lüftungskonzept**
  Durch den konstruktiv herbeigeführten Kamineffekt trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – ohne weiteren Energieaufwand!
- **Zur Geruchsbeseitigung und effektiven Trocknung**
  Für besondere Trocknungsaufgaben steht das ZBL- und ZBLT-Konzept zur Verfügung.
- **Wissenschaftlich geprüft**
  Die Selbstbelüftung durch das SBL-Konzept® wurde wissenschaftlich untersucht und bestätigt.

KATALOG NEU IM

**SBL-Konzept®:**
Selbst-Belüftungs-Konzept **(SBL):** Effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen! (Serienausführung)

Einsatzmöglichkeiten für das **SBL-Konzept®:**
Einsetzbar für 90 % aller Trocknungsaufgaben!
Zu trocknende Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6–14 Std. getrocknet.
Die Raumtemperatur sollte ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % betragen (Normalklima in Mitteleuropa).

CP TROCKNUNGS GARANTIE

**ZBL-Konzept®:**
Zwangs-Belüftungs-Konzept **(ZBL):** Geruchsbeseitigung durch hohe Luftwechselrate und verbesserte Trocknung – realisiert mittels Anbindung an eine bauseitige Lüftungsanlage. (Zusatzausstattung)

Einsatzmöglichkeiten für das **ZBL-Konzept®:**
Einsetzbar dort, wo Gerüche enfernt werden sollen und normale Trocknungsaufgaben zu realisieren sind.
Zu trocknende Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6–14 Std. getrocknet.
Die Raumtemperatur sollte ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % betragen (Normalklima in Mitteleuropa).

**ZBLT-Konzept®:**
Zwangs-Belüftungs-Konzept mit Trocknung **(ZBL): Effektiver Luftwechsel mit elektrischem Trockner** und zusätzlichen Lüftungseinrichtungen!

Einsatzmöglichkeiten für das **ZBLT-Konzept®:**
Einsetzbar dort, wo ein sehr hoher Anteil an feuchter Kleidung in kurzer Zeit getrocknet werden muss.
Zu trocknende Kleidung ist je nach Feuchteanteil in wenigen Stunden getrocknet.

# Umkleide im modernen Outfit

## Doppelstöckige Garderobenschränke S 6000 Cambio

**Garderobenschrank S 6000 Cambio**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
  2 Fächer übereinander, jedes Abteil mit Kleiderstange und 4 Haken. Jedes Fach einzeln abschließbar.
- **Viele Farben zur Auswahl**
  Standardlackierung: Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farbmöglichkeiten siehe Seite 1/139.

Bestell-Nr. 3093.1170 mit Sockel auf Anfrage.

NEU IM KATALOG

Bestell-Nr. 3030.8832

**TIPP** Garderobenschränke mit 3 und 4 Fächern übereinander auf Anfrage lieferbar.

**TIPP** Ausführung mit 100 mm hohem Sockel auf Anfrage lieferbar.

| Ausführung | Abteilbreite mm | Außenmaße HxBxT mm | RAL 7035/RAL 7035 Bestell-Nr. | € | RAL 7035/Kirsche Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abteil | 300 | 1850x 300x525 | 3030.8820 | 377,00 | 3093.1186 | 427,50 |
| 1 Abteil | 400 | 1850x 400x525 | 3030.8822 | 417,00 | 3093.1192 | 488,00 |
| 2 Abteile | 300 | 1850x 600x525 | 3030.8824 | 648,00 | 3093.1188 | 753,00 |
| 2 Abteile | 400 | 1850x 800x525 | 3030.8826 | 722,50 | 3093.1194 | 867,50 |
| 3 Abteile | 300 | 1850x 900x525 | 3030.8828 | 916,50 | 3093.1190 | 1.077,00 |
| 3 Abteile | 400 | 1850x1200x525 | 3030.8830 | 1.029,00 | 3093.1196 | 1.250,00 |
| 4 Abteile | 300 | 1850x1200x525 | 3030.8832 | 1.188,00 | 3093.1170 | 1.402,00 |

(6184)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Garderobenschränke S 6000 Cambio

KATALOG NEU IM

Garderobenschrank (Dekor Kirsche und mit Sockel).

TIPP

Andere Dekore auf Anfrage lieferbar.

Garderobenschrank 3030.8802.

## Garderobenschrank

**Schränke S 6000 Cambio**

- **Geräumiges Kleiderdepot**
  Große Auswahl an Dekorfronten.
  Jedes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 4 Haken.
- Innen und außen höhenverstellbare Füße, 150 bis 190 mm.
- **Standardlackierung**
  Korpus/Türen silbergrau.
- **Dekorfronten** (HPL)

Für unsere Garderoben- und Fächerschränke S 6000 Cambio mit Dekorfronten können Sie aus folgenden Dekoren wählen:
weiß silbergrau
Birke Kirsche
Wenge silbergrau
Serienmäßig mit **SBL-Konzept**® und Trocknungs-Garantie, siehe Seiten 1/136 und 1/137.

TIPP

Ausführung mit 100 mm hohem Sockel auf Anfrage lieferbar.

weiß silbergrau

Kirsche Birke Wenge

TROCKNUNGS GARANTIE

| Ausführung | Abteilbreite mm | Außenmaße HxBxT mm | silbergrau/silbergrau Bestell-Nr. | € | silbergrau/Kirsche Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abteil | 300 | 1850x 300x525 | 3030.8800 | 343,00 | 3093.1174 | 394,50 |
| 1 Abteil | 400 | 1850x 400x525 | 3030.8802 | 383,00 | 3093.1180 | 455,00 |
| 2 Abteile | 300 | 1850x 600x525 | 3030.8804 | 579,50 | 3093.1172 | 686,50 |
| 2 Abteile | 400 | 1850x 800x525 | 3030.8806 | 653,50 | 3093.1182 | 801,50 |
| 3 Abteile | 300 | 1850x 900x525 | 3030.8808 | 813,50 | 3093.1176 | 977,50 |
| 3 Abteile | 400 | 1850x1200x525 | 3030.8810 | 926,50 | 3093.1184 | 1.150,00 |
| 4 Abteile | 300 | 1850x1200x525 | 3030.8812 | 1.051,00 | 3093.1178 | 1.270,00 |

(6184)

# Gleicher Platz – doppelt so viele Fächer

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

## 1 + 2 Garderobenschrank, doppelstöckig

- **Platz sparen – 2 Abteile übereinander**
  Pro Abteil: Kleiderstange und 3 Schiebehaken. Abteilbreite 300 mm (400 mm auf Anfrage). Tür mit Drehriegel (Zylinderschloss gegen Mehrpreis). Robuste Einbrennbeschichtung.
- **Zwei Ausführungen erhältlich**
  1 mit Füßen Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm.
  2 mit Sockel Höhe 1800 mm, Tiefe 500 mm.
- **Farben nach Wunsch**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben lieferbar (siehe Farbleiste).
  Wahlweise als ein- oder zweifarbige Kombination.

| Ausführung | Lackierung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 2x2 Abteile, Breite 610 mm | RAL 7035/7035 | 3095.1472 | 301,00 |
| 1 2x2 Abteile, Breite 610 mm | RAL 7035/5012 | 3037.1000 | 301,00 |
| 1 3x2 Abteile, Breite 900 mm | RAL 7035/7035 | 3095.1476 | 425,50 |
| 1 3x2 Abteile, Breite 900 mm | RAL 7035/5012 | 3037.1002 | 425,50 |
| 1 4x2 Abteile, Breite 1190 mm | RAL 7035/7035 | 3095.1490 | 548,00 |
| 1 4x2 Abteile, Breite 1190 mm | RAL 7035/5012 | 3095.1492 | 548,00 |
| 2 2x2 Abteile, Breite 610 mm | RAL 7035/7035 | 3095.1480 | 301,00 |
| 2 2x2 Abteile, Breite 610 mm | RAL 7035/5012 | 3037.1004 | 301,00 |
| 2 3x2 Abteile, Breite 900 mm | RAL 7035/7035 | 3095.1484 | 425,50 |
| 2 3x2 Abteile, Breite 900 mm | RAL 7035/5012 | 3037.1006 | 425,50 |
| 2 4x2 Abteile, Breite 1590 mm | RAL 7035/7035 | 3095.1494 | 548,00 |
| 2 4x2 Abteile, Breite 1590 mm | RAL 7038/5012 | 3095.1496 | 548,00 |

(6184)

2

## Zubehör für 1 – 3

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis je Tür

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3095.1614 | 4,71 |

(6184)

3

## 3 Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank

- **Praktische Sitzgelegenheit**
  Robuste Lattenkonstruktion. Sitzhöhe/-tiefe: 420 mm/315 mm.
- **Raumsparend dank 2 Abteilen übereinander**
  Pro Abteil: Kleiderstange und 3 Schiebehaken. Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss.
- **Farben nach Wunsch**

Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau,
Türen: RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben lieferbar (siehe Farbleiste).
Wahlweise als ein- oder zweifarbige Kombination.

| Ausführung | Lackierung | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 300 mm | RAL 7035/7035 | 2090x 610x500 | 3095.1620 | 441,50 |
| 2 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 300 mm | RAL 7035/5012 | 2090x 610x500 | 3037.1050 | 441,50 |
| 2 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 400 mm | RAL 7035/7035 | 2090x 810x500 | 3095.1624 | 528,00 |
| 2 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 400 mm | RAL 7035/5012 | 2090x 810x500 | 3037.1052 | 528,00 |
| 3 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 300 mm | RAL 7035/7035 | 2090x 900x500 | 3095.1628 | 586,00 |
| 3 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 300 mm | RAL 7035/5012 | 2090x 900x500 | 3037.1054 | 586,00 |
| 3 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 400 mm | RAL 7035/7035 | 2090x1200x500 | 3095.1632 | 707,00 |
| 3 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 400 mm | RAL 7035/5012 | 2090x1200x500 | 3037.1056 | 707,00 |
| 4 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 300 mm | RAL 7035/7035 | 2090x1190x500 | 3095.1636 | 730,50 |
| 4 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 300 mm | RAL 7035/5012 | 2090x1190x500 | 3037.1058 | 730,50 |
| 4 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 400 mm | RAL 7035/7035 | 2090x1590x500 | 3095.1640 | 902,00 |
| 4 Abteile nebeneinander, Abteilbreite 400 mm | RAL 7035/5012 | 2090x1590x500 | 3037.1060 | 902,00 |

(6184)

VIELFALT FARBE

Korpusfarben ohne Aufpreis: RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

Türfarben ohne Aufpreis: RAL 1013, RAL 5021, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5018, RAL 6005, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicherer Stauraum

## Raumspar-Garderobenschrank

- **Hochwertige Ausführung**
  Schrankkorpus mit 100 mm hohem, schwarzem Sockel.
  Türen mit robustem Klavierband angeschlagen.
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  Schließung über Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln.
- **Praktisches Abteildesign**
  Innen oben 1 Boden, darunter Kleiderstange mit 2 Haken.
  Abteilbreite: 150 mm.
  Außenmaße:
  H 1950xT 490 mm.
- **Farbvielfalt**
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  3 Standard-Lackierungen zur Auswahl.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) lieferbar.
  Wahlweise ein- oder zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).

| Ausführung | | Lackierung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 Abteile, Breite | 620 mm | RAL 7035/RAL 5012 | 3095.1090 | 648,50 |
| 4 Abteile, Breite | 620 mm | RAL 7035/RAL 5018 | 3095.1070 | 648,50 |
| 4 Abteile, Breite | 620 mm | RAL 7035/RAL 7035 | 3095.1072 | 648,50 |
| 6 Abteile, Breite | 920 mm | RAL 7035/RAL 5012 | 3095.1092 | 905,50 |
| 6 Abteile, Breite | 920 mm | RAL 7035/RAL 5018 | 3095.1074 | 905,50 |
| 6 Abteile, Breite | 920 mm | RAL 7035/RAL 7035 | 3095.1076 | 905,50 |
| 8 Abteile, Breite | 1220 mm | RAL 7035/RAL 5012 | 3095.1094 | 1.186,00 |
| 8 Abteile, Breite | 1220 mm | RAL 7035/RAL 5018 | 3095.1078 | 1.186,00 |
| 8 Abteile, Breite | 1220 mm | RAL 7035/RAL 7035 | 3095.1080 | 1.186,00 |

(6184)

## Verteilerschrank

- **Viele Fächer auf kleinem Raum**
  Mit 2x11 Fächern inkl. Etikettenrahmen.
  Türen verkürzt (z. B. für Briefeinwurf).
  Schließung über Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln.
- **Robuste Bauweise**
  Schrankkorpus mit 100 mm hohem, schwarzem Sockel.
  Außenmaße:
  H 1950xB 620xT 490 mm.
- **Farbvielfalt**
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  3 Standard-Lackierungen zur Auswahl.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) lieferbar.
  Wahlweise ein- oder zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).

| Ausführung | Lackierung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2x11 Fächer | RAL 7035/RAL 5012 | 3095.1096 | 1.186,00 |
| 2x11 Fächer | RAL 7035/RAL 5018 | 3095.1082 | 1.186,00 |
| 2x11 Fächer | RAL 7035/RAL 7035 | 3095.1084 | 1.186,00 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage. (6184)

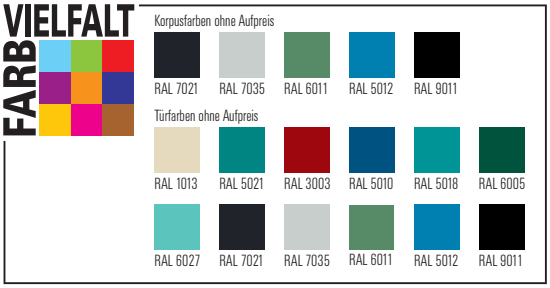


## Z-Garderobenschrank

- **Platzoptimierte Hängemöglichkeit**
  Geringer Raumbedarf durch raumsparende Falltürtechnik (keine Stoßgefahr).
  Ermöglicht doppelte Kapazität für lange Kleidungsstücke trotz kompakter Bauweise.
  Diebstahlsicher dank serienmäßiger Zylinderschlösser.
  Schiebehakenleiste mit 3 Haken.
- **Optional mit untergebauter Sitzbank**
  Latten aus Bucheleisten, klar lackiert.
  Aufpreisfrei auch in Kunststoff lieferbar (lichtgrau, weiß, dunkelgrau oder braun).
- **Farbvielfalt**
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  Standard-Lackierung RAL7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) lieferbar.
  Wahlweise ein- oder zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).
- **Zubehör gegen Mehrpreis**
  Wäschenetz.
  Schließanlage.
  Münzschloss.

| Ausführung | Außenmaß HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Für 2 Personen, 100 mm Sockel in schwarz, mit Niveauregulierung | 1820x420x510 | 3030.8790 | 475,00 |
| Für 4 Personen, 100 mm Sockel in schwarz, mit Niveauregulierung | 1820x820x510 | 3030.8792 | 814,00 |
| Für 2 Personen, auf untergebauter Sitzbank, Sitzlatten aus Buche, klar lackiert | 2090x420x510/825 | 3030.8794 | 587,50 |
| Für 4 Personen, auf untergebauter Sitzbank, Sitzlatten aus Buche, klar lackiert | 2090x820x510/825 | 3030.8796 | 964,00 |

(6184)

# Die hygienische Lösung

## 1 Wäsche-Ausgabeschrank, Serie Evolo

- **Praktisch: Zentral- und Einzeltüren**
  Zentraltür öffnet alle Einzelfächer.
  Je Tür Zylinderschloss und 2 Schlüssel.
- **Maßgeschneiderte Lösungen**
  Weitere Typen mit 5, 10 oder 20 Fächern lieferbar, auch in anderen Fachhöhen.

| | |  10 Türen | 20 Türen |
|---|---|---|---|
| Außenbreite | mm | 420 | 810 |
| Außentiefe | mm | 500 | 500 |
| lichtes Fachmaß (HxBxT) | mm | 126x295x475 | 126x295x475 |
| **mit 150 mm hohen Füßen** | | | |
| **Höhe 1850 mm** | **Bestell-Nr.** | **3095.1872** | **3095.1852** |
| | **€** | **818,50** | **1.255,00** |
| **mit 100 mm hohem Sockel** | | | |
| **Höhe 1800 mm** | **Bestell-Nr.** | **3095.1870** | **3095.1850** |
| | **€** | **818,50** | **1.255,00** |

(6184)

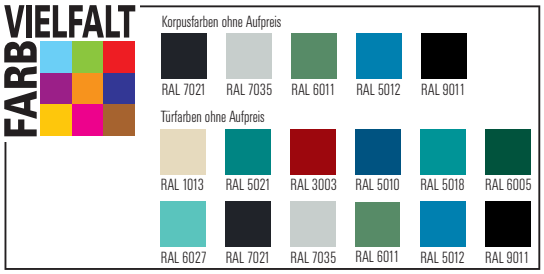

## 2 Wäsche-Sammelschrank, Serie Evolo

- **Innen mit Wäschesack-Halterung**
  Gegen Aufpreis auch Halterung mit Teleskop-Vollauszug lieferbar.
  Befüllung über Pendelklappe oberhalb der Flügeltür.
  Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
  Durchlass der Pendelklappe: H 282xB 270xT 475 mm.
  Schrankmaß: H 1800xB 420xT 500 mm, mit Sockel, H 1850 mm, mit Füßen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Füße | 3095.1856 | 325,00 |
| Sockel | 3095.1854 | 325,00 |

(6184)

Standard

Teleskopvollauszug (Mehrpreis)

## Wäschesäcke für Sammelschrank

- **Hygienisch – aus 100 % Polyester**
  Weiß, mit 4 Aufhängeschlaufen.
  Verpackungseinheit: 5 Stück.
  Gegen Aufpreis auch Halterung mit Teleskop-Vollauszug lieferbar.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3095.1860 | 166,00 |

(6184)

# Wertsachen sicher verschließen

## Schließfachschrank

- **Viele Fächer auf kleinstem Raum**
  Wahlweise mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander bei 2, 3 oder 4 Abteilen nebeneinander (1-reihig auf Anfrage).
  Lichte Fachmaße: B 230xT 465 mm.
  (B 330 mm auf Anfrage lieferbar).
- **Abschließbare Türen**
  Schließung über Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln.
  Einwandige Ausführung.
  Glatte Oberfläche: ohne Lochung und Etikettenrahmen.
- **Farbvielfalt**
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  3 Standard-Lackierungen zur Auswahl.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) lieferbar.
  Wahlweise ein- oder zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).
- **2 Ausführungen**
  1 mit Kunststofffüßen, 150 mm hoch (Gesamthöhe 1850 mm).
  2 mit Stahlblech-Sockel, teilverzinkt, 100 mm hoch (Gesamthöhe 1800 mm).

FARB VIELFALT

Korpusfarben ohne Aufpreis: RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

Türfarben ohne Aufpreis: RAL 1013, RAL 5021, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5018, RAL 6005, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035, RAL 6011, RAL 5012, RAL 9011

| Lackierung | Anzahl Fächer | Anzahl Abteile | Fächer übereinander | Fachhöhe mm | Außenbreite mm | Typ 1 (Füße) Bestell-Nr. | Typ 2 (Sockel) Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 6 | 2 | 3 | 510 | 610 | 3095.1402 | 3095.1438 | 385,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 6 | 2 | 3 | 510 | 610 | 3095.1760 | 3095.1790 | 385,50 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 6 | 2 | 3 | 510 | 610 | 3095.2188 | 3095.2215 | 385,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 8 | 2 | 4 | 375 | 610 | 3095.1406 | 3095.1442 | 410,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 8 | 2 | 4 | 375 | 610 | 3095.1766 | 3095.1796 | 410,00 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 8 | 2 | 4 | 375 | 610 | 3095.2197 | 3095.2224 | 410,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 9 | 3 | 3 | 510 | 900 | 3095.1414 | 3095.1450 | 545,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 9 | 3 | 3 | 510 | 900 | 3095.1762 | 3095.1792 | 545,50 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 9 | 3 | 3 | 510 | 900 | 3095.2191 | 3095.2218 | 545,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 10 | 2 | 5 | 295 | 610 | 3095.1410 | 3095.1446 | 443,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 10 | 2 | 5 | 295 | 610 | 3095.1772 | 3095.1802 | 443,50 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 10 | 2 | 5 | 295 | 610 | 3095.2206 | 3095.2233 | 443,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 12 | 3 | 4 | 375 | 900 | 3095.1418 | 3095.1454 | 559,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 12 | 3 | 4 | 375 | 900 | 3095.1768 | 3095.1798 | 559,00 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 12 | 3 | 4 | 375 | 900 | 3095.2200 | 3095.2227 | 559,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 12 | 4 | 3 | 510 | 1190 | 3095.1426 | 3095.1462 | 729,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 12 | 4 | 3 | 510 | 1190 | 3095.1764 | 3095.1794 | 729,00 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 12 | 4 | 3 | 510 | 1190 | 3095.2194 | 3095.2221 | 729,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 15 | 3 | 5 | 295 | 900 | 3095.1422 | 3095.1458 | 622,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 15 | 3 | 5 | 295 | 900 | 3095.1774 | 3095.1804 | 622,00 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 15 | 3 | 5 | 295 | 900 | 3095.2209 | 3095.2236 | 622,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 16 | 4 | 4 | 375 | 1190 | 3095.1430 | 3095.1466 | 713,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 16 | 4 | 4 | 375 | 1190 | 3095.1770 | 3095.1800 | 713,50 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 16 | 4 | 4 | 375 | 1190 | 3095.2203 | 3095.2230 | 713,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 20 | 4 | 5 | 295 | 1190 | 3095.1434 | 3095.1470 | 779,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | 20 | 4 | 5 | 295 | 1190 | 3095.1776 | 3095.1806 | 779,50 |
| RAL 7035/RAL 5018 | 20 | 4 | 5 | 295 | 1190 | 3095.2212 | 3095.2239 | 779,50 |

(6184)

# Platzsparend und sicher

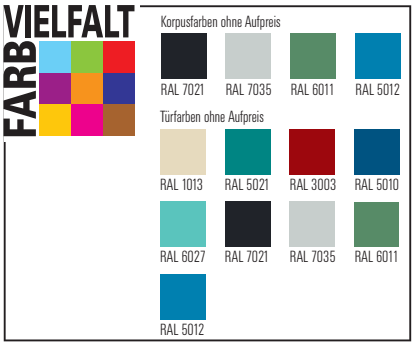


## Offene Garderobenanlage

- **Raumsparend und hygienisch**
  Pro Wertfach ein Kleiderbügel.
  Doppelwandige Flügeltüren (inkl. Zylinderschloss und Türöffnungsbegrenzer), lichtes Türmaß jeweils H 345xB 190xT 460 mm.
  Hutablage und Schuhroste (aus Vierkantrohr) bieten ausreichend Platz.
- **Farben nach Ihren Wünschen**
  **Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau.**
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben verfügbar (siehe Farbleiste).
  Wahlweise ein- und zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).
  Teilzerlegte Lieferung.

| | Ausführung<br>Offene Garderobe, bestehend aus: | Abmessungen<br>HxBxT mm | RAL 7035<br>Bestell-Nr. | <br>€ |
|---|---|---|---|---|
| | 2 Abschlusswänden,<br>1 Kopfboden,<br>1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln,<br>1 Schuhrost, 1 Rückwand | 1950x 954x480 | 3030.8670 | 295,50 |
|  | 1 Schrank mit 5 Fächern,<br>1 Kopfboden,<br>1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln,<br>Schuhrost und 1 Anschlusswand | 1950x 740x480 | 3030.8672 | 416,00 |
|  | 2 Schränken mit 5 Fächern,<br>1 Kopfboden,<br>1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln,<br>1 Schuhrost | 1950x1430x480 | 3030.8676 | 680,00 |
|  | 1 Schrank mit 10 Fächern,<br>1 Kopfboden,<br>1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln,<br>1 Schuhrost und 1 Abschlusswand | 1950x1410x480 | 3030.8680 | 716,50 |
|  | 1 Schrank mit 10 Fächern,<br>1 Schrank mit 5 Fächern,<br>1 Kopfboden,<br>1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln,<br>1 Schuhrost | 1950x2100x480 | 3030.8682 | 957,00 |

(6184)

## Stahl-Fächerschrank

- **2 Fachgrößen**
  Doppelwandige Flügeltüren (inkl. Zylinderschloss und Türöffnungsbegrenzer).
  2 Fachbreiten (190/410 mm) lieferbar.
  Weiteres Zubehör auf Anfrage.
- **Großes Farbenspektrum**
  **Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau.**
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben lieferbar (siehe Farbleiste).
  Optional ein- oder zweifarbige Kombinationen (bitte bei Bestellung angeben).

| | Ausführung | Abmessungen<br>HxBxT mm | lichtes Türmaß<br>HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Schrank mit 5 Fächern<br>übereinander | 1950x240x480 | 345x190x460 | 3030.8684 | 320,50 |
| | Schrank mit 5 Fächern<br>über- und 2 nebeneinander<br>= 10 Fächer | 1950x460x480 | 345x190x460 | 3030.8686 | 546,50 |
| | Schrank mit 5 Fächern<br>über- und 3 nebeneinander<br>= 15 Fächer | 1950x680x480 | 345x190x460 | 3030.8688 | 761,50 |
| | Schrank mit 5 Fächern<br>über- und 4 nebeneinander<br>= 20 Fächer | 1950x900x480 | 345x190x460 | 3030.8690 | 974,50 |
| | Schrank mit 5 Fächern<br>übereinander<br>(doppelt breit) | 1950x460x480 | 345x410x460 | 3030.8692 | 399,50 |
| | Schrank mit 5 Fächern<br>über- und 2 nebeneinander<br>(doppelt breit) = 10 Fächer | 1950x900x480 | 345x410x460 | 3030.8694 | 680,50 |

(6184)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Der PREMIUM Lieferservice

## Immer für Sie abrufbereit

Nutzen Sie unseren zuverlässigen Lieferservice und profitieren Sie von unserer leistungsstarken Logistik. Denn gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern stellen wir sicher, dass Ihre Bestellung immer in hervorragender Qualität rechtzeitig am gewünschten Ort ist.

Denn in unserem Logistik-Center halten wir stets ca. 2500 Qualitätsprodukte für Sie abrufbereit. Die Prozesse unserer Logistik-Dienstleistungen sind optimal aufeinander abgestimmt.

## Qualität mit System

Dieser Qualitätsanspruch an unsere Lagerhaltung und unsere Logistik ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

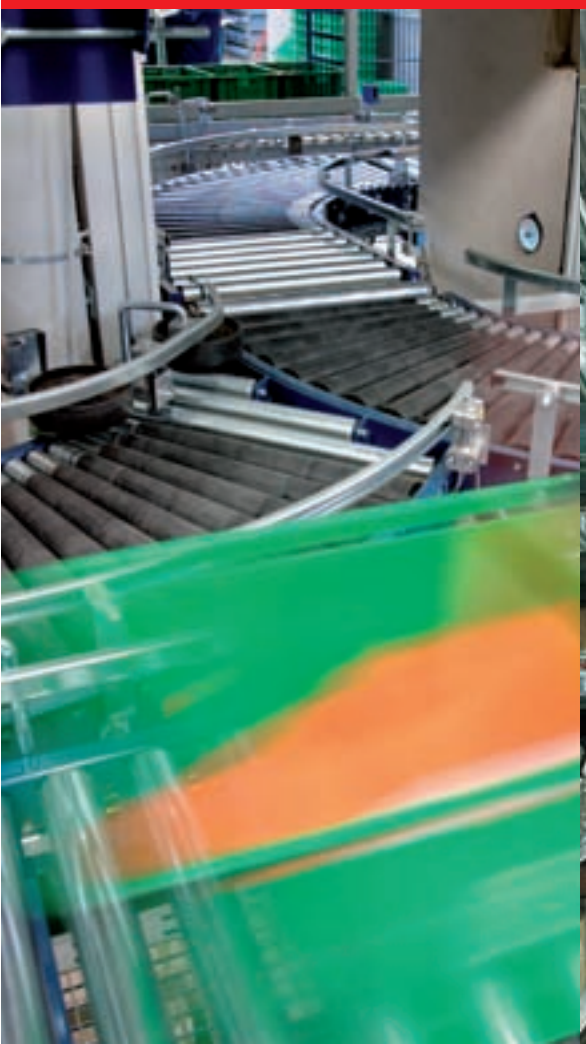

# Blitzschnell einsatzbereit

## Standardausstattung pro Abteil

Korpushöhe: 1 – 3 1700 mm (ohne Helmständer), Typ 4 1950 mm, Fachtiefe: 500 mm.

Farbe: RAL 3000 feuerrot.
Ohne Mehrpreis in RAL 7035 lichtgrau lieferbar.

Auch kombinierbar: lichtgrauer Korpus und feuerrote Wertfachtüren.

1

2

ohne Wertfach 3

mit Wertfach 4

### Typ 1

- **Schrank mit Helmständer**
  Hutboden, Kleiderstange und -haken.
  Aufbewahrungshaken für Einsatzgurt.
  Abschließbares Wertfach.
- **Elektrolytisch verzinkte Böden**
  Vollständig gelochter Boden (Ausnahme Ausführung mit Stahlblechsockel).

### Typ 2

- **Geräumiger Schrank mit Helmständer**
  Universeller Helmständer.
  2 Kleiderstangen mit Metallschiebehaken.
  2 Ablagefächer und abschließbares Wertfach.
- **Seitenwände nach hinten abgeschrägt**
  Elektrolytisch verzinkte Böden.
- **Aufbewahrungshaken für Einsatzgurt**

### Typ 3

- **Kompakter Einsatzschrank**
  Helmboden, Kleiderstange und Ablageboden.
  Aufbewahrungshaken für Einsatzgurt.
  Ohne Wertfach.
- **Elektrolytisch verzinkte Böden**

### Typ 4

Korpushöhe 250 mm höher.
Ausführung wie vor, jedoch mit abschließbarem Wertfach.

**Hier finden Sie die möglichen Unterbauvarianten! Bestell-Nr. und Preise finden Sie auf Seite 1/147.**

Höhenverstellbare Stahlblechfüße
H = 150 mm

Stahlblechsockel
H = 100 mm

Mit Sitzbank
H = 400 mm

# Im Ernstfall alles griffbereit

## Feuerwehrgarderobenschränke

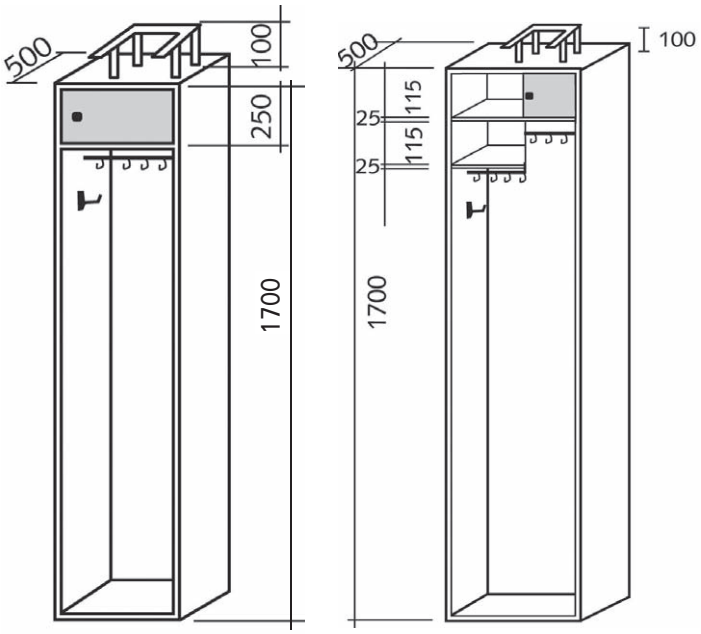


1 2

### Typ 1

| Ausführung | 400 mm Abteilbreite | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | höhenverstellbare Stahlblechfüße | | Stahlblechsockel | | Sitzbank, Sitzfläche Holzleisten | |
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1 Abteil | 3035.1900 | 248,50 | 3035.1904 | 248,50 | 3035.1908 | 362,00 |
| 2 Abteile | 3035.2014 | 394,00 | 3035.2018 | 394,00 | 3035.2037 | 513,00 |
| 3 Abteile | 3035.2015 | 539,00 | 3035.2019 | 539,00 | 3035.2039 | 695,00 |
| 4 Abteile | 3035.1902 | 686,00 | 3035.1906 | 686,00 | 3035.1910 | 885,50 |

(6171)

### Typ 2

| Ausführung | 500 mm Abteilbreite | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | höhenverstellbare Stahlblechfüße | | Stahlblechsockel | | Sitzbank, Sitzfläche Holzleisten | |
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1 Abteil | 3035.1936 | 282,00 | 3035.1942 | 282,00 | 3035.1948 | 387,50 |
| 2 Abteile | 3035.1938 | 437,50 | 3035.1944 | 437,50 | 3035.1950 | 560,00 |
| 3 Abteile | 3035.1940 | 589,00 | 3035.1946 | 589,00 | 3035.1952 | 717,50 |

(6171)

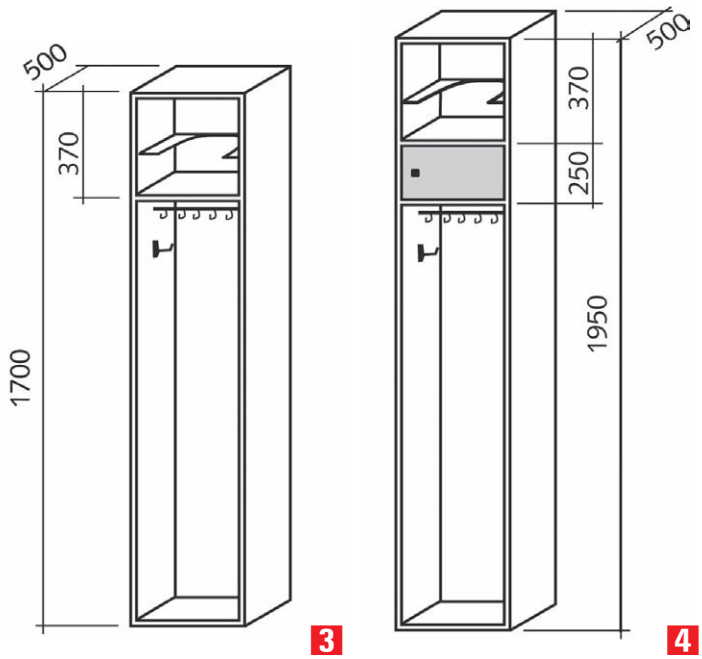


3 4

### Typ 3 ohne Wertfach

| Ausführung | 400 mm Abteilbreite | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | höhenverstellbare Stahlblechfüße | | Stahlblechsockel | | Sitzbank, Sitzfläche Holzleisten | |
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1 Abteil | 3035.1912 | 227,50 | 3035.1916 | 227,50 | 3035.1920 | 339,50 |
| 2 Abteile | 3035.2087 | 352,00 | 3035.2097 | 352,00 | 3035.2117 | 470,00 |
| 3 Abteile | 3035.2089 | 481,00 | 3035.2098 | 481,00 | 3035.2119 | 630,00 |
| 4 Abteile | 3035.1914 | 611,00 | 3035.1918 | 611,00 | 3035.1922 | 800,00 |

(6171)

### Typ 4 mit Wertfach

| Ausführung | 400 mm Abteilbreite | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | höhenverstellbare Stahlblechfüße | | Stahlblechsockel | | Sitzbank, Sitzfläche Holzleisten | |
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1 Abteil | 3035.1924 | 276,50 | 3035.1928 | 276,50 | 3035.1932 | 387,50 |
| 2 Abteile | 3035.2047 | 448,00 | 3035.2057 | 448,00 | 3035.2077 | 565,00 |
| 3 Abteile | 3035.2049 | 625,00 | 3035.2059 | 625,00 | 3035.2079 | 775,00 |
| 4 Abteile | 3035.1926 | 805,00 | 3035.1930 | 805,00 | 3035.1934 | 992,00 |

(6171)

# Schöne Ordnung

## Garderoben- und Schließfachschrank

- **Hochwertige Oberfläche**
  Korrosionsgeschützte Stahlschränke.
  Antibakteriell wirkende Pulverbeschichtung HYGIENE PLUS.
- **Intelligentes Belüftungskonzept**
  Zirkulation über Türfront und zurückgesetzte, gelochte Rückwand.
  Schrankmaß: 1850x500 mm ohne Sockel.
- **Sicherheit vor Verletzungen und Verlust**
  Schutz vor unbefugtem Zugriff durch Sicherheits-Zylinderschloss.*
  Türöffnungsbegrenzung und Türen mit Öffnungswinkel 90°.
- **Große Kombinationsmöglichkeiten**
  In Reihen kombinierbar.
  In 2 Türausführungen erhältlich:
  „Classic“: einschalig passiv belüftete Türfront (mit Lochbild).
  „Comfort“: doppelschalig geschlossene Türfront – besonders robust.

Abgerundete Türkanten schützen vor Verletzungen (nur „Comfort“).

Das Konzept mit antibakteriell wirkender Pulverbeschichtung.

2 + 3

Typ „Comfort“ – Ausführung mit Vollblechsockel (Mehrpreis).

2 + 4

Typ „Comfort“ – Ausführung mit Vierkantrohrsockel (Mehrpreis).

1 + 3

Typ „Classic“ – Ausführung mit Vollblechsockel (Mehrpreis).

TOP

* Auf Wunsch **(gegen Mehrpreis)**: Hebelzylinderschloss, Hauptschließanlage, Safe-O-MAT Pfandschlösser oder Hebelverschluss für Vorhangschloss.




## 1 „Classic“

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Fächer | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 2 | 3033.3520 | 384,00 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3 | 3033.3521 | 533,50 |
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 2 | 3033.3522 | 411,50 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3 | 3033.3523 | 587,00 |

(Weitere Farben auf Anfrage). (6645)

## 2 „Comfort“

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Fächer | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 2 | 3033.3524 | 450,00 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3 | 3033.3525 | 610,50 |
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 2 | 3033.3526 | 465,50 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | 3 | 3033.3527 | 678,00 |

(Weitere Farben auf Anfrage). (6645)

## Unterbau – bitte separat bestellen

### 3 Vollblechsockel

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150x600x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3544 | 41,10 |
| 150x900x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3546 | 47,00 |
| 150x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3545 | 41,10 |
| 150x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3547 | 47,00 |

(6645)

### 4 Fußuntergestell

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150x600x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3540 | 68,10 |
| 150x900x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3542 | 79,80 |
| 150x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3541 | 68,10 |
| 150x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3543 | 79,80 |

(6645)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Diebstahlsicher trotz guter Lüftung

## Garderoben- und Schließfachschrank

- **„Comfort“ – Sicherheit pur**
  Äußerst robuste Ausführung.
  Doppelschalig: geschlossene Türfront.
  HYGIENE PLUS-Technologie.
- **„Classic“ – Gut gelüftet**
  Kombination aus Funktion und Design.
  Einschalig: passiv belüftete Türfront (mit Lochbild).
  Schrankfarbe: RAL 7035 lichtgrau,
  Unterbaufarbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

1 + 3

Mit Vollblechsockel (Mehrpreis).
Typ „Classic“ mit Vollblechsockel (Mehrpreis).

2 + 3

Typ „Comfort“ in der Lackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Türen RAL 5012 lichtblau mit Vollblechsockel (Mehrpreis).

Das Konzept mit antibakteriell wirkender Pulverbeschichtung.

Schrankfarbe: RAL 7035
Unterbaufarbe: RAL 7035, RAL 7016

2 + 3

Typ „Comfort“

**TOP**

**Das Konzept mit der antibakteriell wirkenden Pulverbeschichtung.**
Die bei der Pulverbeschichtung eingesetzte HYGIENE-PLUS-Technologie basiert auf dem Wirkstoff „Silber“, der fest in den Pulverlack eingebunden ist. Besonders bei Feuchte und Wärme wird die antibakterielle Schutzwirkung aktiviert, sodass eine Vermehrung von Bakterien wirksam gemindert wird.

## Unterbau-Sockel bitte separat bestellen

### 1 „Classic“

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Fächer | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 4 | 3033.3560 | 483,00 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 6 | 3033.3561 | 615,00 |
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 8 | 3033.3564 | 571,00 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 12 | 3033.3565 | 769,00 |

(Weitere Farben auf Anfrage) (6645)

### 2 „Comfort“

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Fächer | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 4 | 3033.3562 | 549,00 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 6 | 3033.3563 | 703,00 |
| 1850x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 8 | 3033.3566 | 659,00 |
| 1850x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 12 | 3033.3567 | 879,00 |

(Weitere Farben auf Anfrage) (6645)

### 3 Vollblechsockel

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150x600x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3544 | 41,10 |
| 150x900x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3546 | 47,00 |
| 150x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3545 | 41,10 |
| 150x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3547 | 47,00 |

(6645)

### 4 Vierkantrohrsockel

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150x600x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3540 | 68,10 |
| 150x900x500 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3033.3542 | 79,80 |
| 150x600x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3541 | 68,10 |
| 150x900x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3543 | 79,80 |

(6645)

# Geräumig und hygienisch

TOP

**Das Konzept mit der antibakteriell wirkenden Pulverbeschichtung.**
Die bei der Pulverbeschichtung eingesetzte HYGIENE-PLUS-Technologie basiert auf dem Wirkstoff „Silber", der fest in den Pulverlack eingebunden ist. Besonders bei Feuchte und Wärme wird die antibakterielle Schutzwirkung aktiviert, sodass eine Vermehrung von Bakterien wirksam gemindert wird.

## 1 Putzmittelschrank

- **Klare Unterteilung nach Ihren Wünschen**
  2 Flügeltüren und senkrechte Mittelwand (unten perforiert zum Heraustrennen, siehe Detailansicht).
  Links: 4 verstellbare Zwischenböden.
  Rechts: verstellbarer Zwischenboden und Kleiderstange mit 3 Haken.
- **Antibakteriell wirkende Pulverbeschichtung**
  Schrankmaß HxBxT: 1950x800x400 mm.
- **Sicherer Schubstangen-Verschluss**
  Drehgriff mit Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel).

VIELFALT FARBE

RAL 7035

RAL 7001 ähnlich Alu-silber

RAL 5012

Heraustrennbare Zwischenwand

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1950x800x400 | Alu-silber | 3033.3500 | 328,00 |
| 1950x800x400 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3501 | 328,00 |

(6645)

## 2 Putzmittelschrank

wie Nr. 1, jedoch
- Links 3 höhenverstellbare Zwischenböden. Rechts offenes Abteil mit Kleiderstange, 3 Haken, oben durchgehender Ablageboden
- Mitteltrennwand
- Schrankmaß HxBxT: 1950x950x400/500 mm

| Maße HxBxT mm | Farbe Korpus/Türen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1950x950x400 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3502 | 384,00 |
| 1950x950x400 | RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | 3033.3504 | 384,00 |
| 1950x950x500 | RAL 7035 lichtgrau | 3033.3503 | 417,00 |
| 1950x950x500 | RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau | 3033.3505 | 417,00 |

(6645)

# Vielseitiger Stauraum

## Garderoben- und Geräteschrank

- **Sicher hinter Verschluss**
  Türen zueinanderschlagend.
  Mit gemeinsamem Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss.
- **Wahlweise Füße oder Sockel**
  Füße: aus Kunststoff, 150 mm hoch.
  Schrankmaße: H 1850xT 500 mm.
  Sockel: 100 mm hoch.
  Schrankmaße: H 1800xT 500 mm.
- **Jeweils 2 Ausführungen lieferbar**
  A Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen.
  B Türen mit glatten Fronten (ohne Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen).
- **Vielseitige Innenausstattung**
  1 Linkes Abteil mit 4 Einlegeböden fest eingebaut, rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
  2 Linkes Abteil mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Abteil mit Kleiderstange und 6 Schiebehaken.
  3 4 durchgehende, fest eingebaute Fachböden.
- **Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau**
  Weitere Farben – auch als Kombination – gemäß Farbleiste.

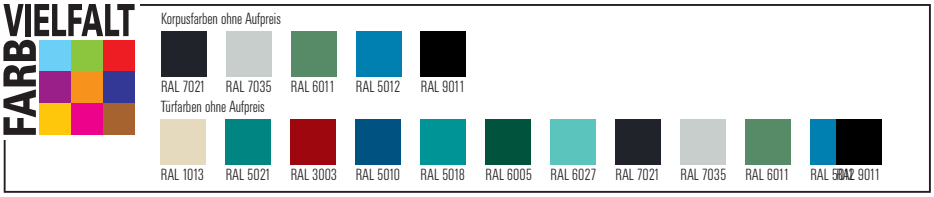


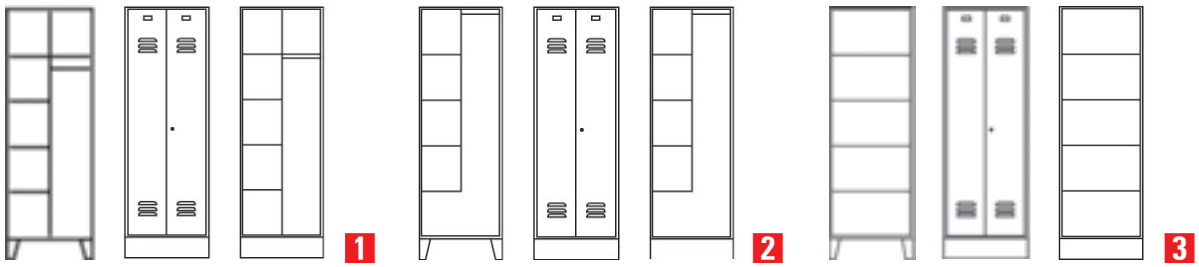


| Abteil-/ Schrankbreite | 1 Mit Füßen Türausführung | | | | 2 Mit Füßen Türausführung | | | | 3 Mit Füßen Türausführung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | B | | A | | B | | A | | B | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 300/610 | 3095.1900 | 305,50 | 3095.1902 | 305,50 | 3095.1908 | 320,50 | 3095.1910 | 320,50 | 3095.1916 | 309,50 | 3095.1918 | 309,50 |
| 400/810 | 3095.1930 | 375,00 | 3095.1932 | 375,00 | 3095.1938 | 401,50 | 3095.1940 | 401,50 | – | – | – | – |

(6184)

| Abteil-/ Schrankbreite | 1 Mit Sockel Türausführung | | | | 2 Mit Sockel Türausführung | | | | 3 Mit Sockel Türausführung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | B | | A | | B | | A | | B | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 300/610 | 3095.1904 | 305,50 | 3095.1906 | 305,50 | 3095.1912 | 320,50 | 3095.1914 | 320,50 | 3095.1920 | 309,50 | 3095.1922 | 309,50 |
| 400/810 | 3095.1934 | 375,00 | 3095.1936 | 375,00 | 3095.1942 | 401,50 | 3095.1944 | 401,50 | – | – | – | – |

(6184)

# Platzsparende Sitzgelegenheit

## Frei stehende Sitzbank

- **Fester Stand und robust**
  Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung.
  Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
  Verschraubmöglichkeit für Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
  Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
  Andere aufpreisfreie Gestellfarben siehe Farbleiste.
- **Sitzlatten aus Hartholzleisten**
  Allseitig gehobelt (ca. 60x30 mm).
  Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Ohne Aufpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
- **Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen**
  Gleichen Bodenunebenheiten aus.
  Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.




| Ausführung | Außenmaße HxBxT mm | Holzleiste Bestell-Nr. | Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit 4 Füßen, mit Schuhrost | 420x1000x353 | 3030.9006 | 3030.8990 | 213,00 |
| mit 4 Füßen, mit Schuhrost | 420x1500x353 | 3030.9008 | 3030.8994 | 246,50 |
| mit 4 Füßen, ohne Schuhrost | 420x1000x353 | 3030.9000 | 3030.8988 | 177,50 |
| mit 4 Füßen, ohne Schuhrost | 420x1500x353 | 3030.9002 | 3030.8992 | 206,00 |
| mit 6 Füßen, mit Schuhrost | 420x2000x353 | 3030.9010 | 3030.8998 | 296,50 |
| mit 6 Füßen, ohne Schuhrost | 420x2000x353 | 3030.9004 | 3030.8996 | 246,50 |

(6184)

## Garderobenbank

- **Platzsparende Lagerung**
  Bänke sind stapelbar.
  Jederzeit einsatzbereit.
- **Stabil verarbeitet**
  Gestell aus Rundrohr (ø 25 mm).
  Wahlweise lichtgrau oder braun lackiert.
  Beine mit abriebfesten Bodengleitern.
  Auflage aus farblos lackierten Massivholzleisten.

| Abb. | Gestellfarbe | Abmessungen HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lichtgrau | 450x1200x430 | 3035.3302 | 78,80 |
| 1 | braun | 450x1200x430 | 3035.3303 | 78,80 |
| 2 | lichtgrau | 450x1600x430 | 3035.3310 | 96,20 |
| 2 | braun | 450x1600x430 | 3035.3311 | 96,20 |
| 3 | lichtgrau | 450x2000x430 | 3035.3320 | 110,00 |
| 3 | braun | 450x2000x430 | 3035.3321 | 110,00 |

(6171)

# Platzsparend und praktisch

## 1 + 2 Garderobenbank

- **Stabile Konstruktion**
  Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
  Mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung.
  Verschraubmöglichkeit für Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
  Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste).
- **Allseitig gehobelte Hartholzleisten**
  Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten.
  Im Profil ca. 60x30 mm.
  Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Aufpreisfrei auch als weiße, lichtgraue oder dunkelgraue Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar.
- **Höhenverstellbare Kunststofffüße**
  Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN).
- **Sofort einsatzbereit**
  Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.

1

2

## 1 Einseitige Garderobenbank

| Ausführung | Außenmaße HxBxT mm | Holzleiste Bestell-Nr. | Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken | 1650x1000x403 | 3030.9020 | 3030.8958 | 290,00 |
| dto., jedoch mit Schuhrost | 1650x1000x403 | 3030.9026 | 3030.8960 | 325,00 |
| mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken | 1650x1500x403 | 3030.9022 | 3030.8962 | 368,00 |
| dto., jedoch mit Schuhrost | 1650x1500x403 | 3030.9028 | 3030.8964 | 409,00 |
| mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken | 1650x2000x403 | 3030.9024 | 3030.8966 | 502,00 |
| dto., jedoch mit Schuhrost | 1650x2000x403 | 3030.9030 | 3030.8968 | 550,50 |

(6184)

## 2 Doppelseitige Garderobenbank



| Ausführung | Außenmaße HxBxT mm | Holzleiste Bestell-Nr. | Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken | 1650x1000x756 | 3030.9040 | 3030.8970 | 471,00 |
| dto., jedoch mit Schuhrost | 1650x1000x756 | 3030.9046 | 3030.8972 | 543,00 |
| mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken | 1650x1500x756 | 3030.9042 | 3030.8974 | 635,50 |
| dto., jedoch mit Schuhrost | 1650x1500x756 | 3030.9048 | 3030.8976 | 716,50 |
| mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken | 1650x2000x756 | 3030.9044 | 3030.8978 | 894,00 |
| dto., jedoch mit Schuhrost | 1650x2000x756 | 3030.9050 | 3030.8980 | 991,00 |

(6184)

# Passt einfach wie angegossen

HIGHLIGHT

1

## 1 Arbeitsdrehstuhl TEC 20 mit Rollen

- **Niedrige Ausführung**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder,
  Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.
- **Integralschaum**
  Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU-Schaum,
  besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).
- **Sicherheit**
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.
- Empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag.
- **Maße:**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe: | 42–55 cm. |
| Sitzbreite: | 46 cm. |
| Sitztiefe: | 42 cm. |
| Lehnenhöhe: | 30 cm. |
| Lehnenbreite: | 41 cm. |
| Gewicht: | 12 kg. |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3056.1046 | 143,00 |

(6683)

ab 143,00 €

2

## 2 Arbeitsdrehstuhl TEC 20 mit Gleitern und Fußring

- **Hohe Ausführung**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder.
  Mit Fußring (höhenverstellbar) und Fußgleitern.
  Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.
- **Integralschaum**
  Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU-Schaum,
  besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.
- Empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag.
- **Maße:**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe: | 59–84 cm. |
| Sitzbreite: | 46 cm. |
| Sitztiefe: | 42 cm. |
| Lehnenhöhe: | 30 cm. |
| Lehnenbreite: | 41 cm. |
| Gewicht: | 13 kg. |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3056.1048 | 198,50 |

(6683)

# Sitzen muss nicht teuer sein

## 1 Arbeitsdrehstuhl Werek

- **Bequem und flexibel**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.
  Sitz drehbar.
  Ergonomisch geformter Sitz mit abgerundeter Sitzvorderkante.
  Bequeme Rückenlehne mit praktischem Griff.
- **Robust und widerstandsfähig**
  Sitz und Rücken aus strapazierfähigem Buchenschichtholz, natur lackiert.
  Kippsicheres Stahlfußkreuz, schwarz gepulvert, auf lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen.

| Ausführung | Verstellbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Fußstütze | 440–575 | 3056.1034 | 105,00 |
| mit Fußstütze | 550–815 | 3056.1036 | 135,00 |

(6168)

1

## 2 Arbeitsdrehstuhl Werek Plus

- Ausführung wie Modell Werek, jedoch mit gepolstertem Sitz mit schwarzem Kunstlederbezug für Extra-Sitzkomfort – ideal bei längerem Sitzen

| Ausführung | Verstellbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Fußstütze | 440–575 | 3056.1038 | 99,00 |
| mit Fußstütze | 550–815 | 3056.1040 | 132,00 |

(6168)

2

# Gut aufgestellt für jeden Einsatzbereich

**Ausführung**
Modell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.

## Drehhocker

- **Gasfeder-Höhenverstellung**
  Sitzhöhenverstellung mittels bedienungsfreundlichem Schaltring (460–630 mm).
  Hohe Version mit Fußring, Sitzhöhenverstellung von 570 bis 850 mm.
- **Kippsicheres Fünffuß-Untergestell**
  Epoxydharzbeschichtetes Profilstahlrohr, schwarz.
  Wahlweise mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
- **Großer Rundsitz (ø 400 mm)**
  **Holz (naturfarben lackiert)**
  Körpergerecht geformter Sitz.
  Mehrfach verleimtes Buchenschichtholz.

**Kunstleder (blau)**
Bequeme Polster mit Kunstlederbezug.
Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.
**Textil (anthrazit)**
Bequeme Polster mit atmungsaktivem Textilbezug.
Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.
**Integralschaum (schwarz)**
Robustes Integralschaumpolster ø 350 mm.
Beständig gegen leichte Säuren und Laugen.
Leicht abwaschbar und einfach zu reinigen.

GARANTIE 5 JAHRE 5

DIN 68 877

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

**Ausführung**
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring.

**Ausführung**
Modell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.

**Ausführung**
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern.

| Ausführung | Sitzhöhenverstellbereich mm | 1 Holz Bestell-Nr. | € | 2 Kunstleder Bestell-Nr. | € | 3 Textil Bestell-Nr. | € | 4 Integralschaum Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleiter | 460–630 | 3058.0112 | 108,00 | 3058.0114 | 124,00 | 3058.0116 | 124,00 | 3058.0118 | 129,00 |
| Rollen | 460–630 | 3058.0120 | 118,50 | 3058.0122 | 134,50 | 3058.0124 | 134,50 | 3058.0126 | 139,50 |
| Gleiter + Fußring | 570–850 | 3058.0128 | 160,50 | 3058.0130 | 176,50 | 3058.0132 | 176,50 | 3058.0134 | 181,50 |

(6172)

## Drehhocker

- **Ergonomisch geformter Sattelsitz – extra groß**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 440 bis 620 mm.
  Betätigung der Gasfeder mittels Schaltring unterhalb der Sitzfläche.
  Staubschutz der Gasfeder durch Mittelsäulenabdeckung.
- **Stabiles Untergestell**
  Flach auslaufendes Fünffußgestell aus Profilstahlrohr.
  Metallteile epoxydharzbeschichtet, schwarz.
- **Hygienische Sitzfläche**
  Robuster Kunstlederbezug „Stamskin Top“.
  Antimikrobiell, antibakteriell und sehr leicht abwaschbar.
  Farbe: schwarz.

| Ausführung | Sitzhöhenverstellbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Gleiter | 440–620 | 3058.0106 | 178,50 |
| Rollen | 440–620 | 3058.0108 | 189,00 |
| Gleiter + Fußring | 570–850 | 3058.0110 | 231,00 |

(6172)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# 5, 4, 3
# . . . Stahlfüße gegen müde Beine

## 1 + 2 Drehhocker

- **Bequem drehbarer Sitz**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.
  Strapazierfähiger Kunstlederbezug.
  Sitzpolsterung: schwarz.
- **Kippsicheres Stahlfußkreuz**
  Fußkreuz mit Kunststoffabdeckung.
  1 mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen.
  2 mit Gleitern.
  Fußkreuz und Säule: schwarz.

| Ausführung | Verstellbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 ohne Fußring | 380–515 | 3056.1030 | 59,00 |
| 2 mit Fußring | 520–785 | 3056.1032 | 89,00 |

(6168)

## 3 Bandstahl-Hocker, dreibeinig, höhenverstellbar

- **Sehr stabile und robuste Ausführung**
  Sitzkonstruktion aus formgepresstem Bandstahl.
  Gestell pulverbeschichtet RAL 9011 grafitschwarz.
- **Höhenverstellbarer Rundsitz aus Holz**
  Sitzfläche ø 350 mm.
  Mehrschichtig verleimt und natur lackiert.
  Höhenverstellbar von 400 bis 600 mm durch Spindel mit Ausdrehsicherung.

| Sitzhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400–600 | 3056.1002 | 110,00 |

(6209)

## 4 Bandstahl-Hocker, dreibeinig

- **Sehr robuste Konstruktion**
  Sitzgestell aus formgepresstem Bandstahl.
  Rundsitz-ø 350 mm aus Holz, mehrschichtig verleimt und natur lackiert.
  Gestell pulverbeschichtet RAL 9011 grafitschwarz.

| Sitzhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3056.1006 | 64,10 |
| 550 | 3056.1008 | 67,30 |
| 600 | 3056.1010 | 69,40 |

(6209)

## 5 Bandstahl-Hocker, vierbeinig

- **Äußerst stabil und standfest**
  Sitzgelegenheit aus formgepresstem Bandstahl.
  Rundsitz-ø 350 mm aus Holz, mehrschichtig verleimt und natur lackiert.
  Gestell pulverbeschichtet RAL 9011 grafitschwarz.

| Sitzhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3056.1014 | 73,40 |
| 550 | 3056.1016 | 76,90 |
| 600 | 3056.1018 | 80,10 |
| 650 | 3056.1020 | 83,30 |

(6209)

# Locker vom Hocker

## 1 – 5 Universalhocker

in verschiedenen Ausführungen, für vielseitige Einsatzzwecke

- **Schnelle Höhenverstellung in jeder Sitzposition**
  Bedienung der Gasfeder durch Steuerring unterhalb der gesamten Sitzfläche.
- **Individuell anpassbar für den konkreten Arbeitsbereich**
  Sitzfläche wahlweise mit Stoffpolster (schwarz), Kunstleder (schwarz), Polyurethanschaum (schwarz) oder Bucheschichtholz.

Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter.

- **Ideal für die Werkstatt: Hocker-Sondermodell** 4
  Mit lastabhängig gebremsten Rollen.
  Praktische Werkzeugablage und gesondert bestellbarer Werkzeugeinsatz 5.

GARANTIE 5 JAHRE 5

1

2

3

5
4

| Ausführung | | 1 Bucheschichtholz | 2 Stoffpolster | 3 PU-Schaum | 4 PU-Schaum mit Ablagefuß | 5 Werkzeugeinsatz 2-teilig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhenverstellung | mm | 420–550 | 470–600 | 420–550 | 420–545 | – |
| **mit Rollen** | **Bestell-Nr.** | 3050.1570 | 3050.1572 | 3050.1574 | 3050.1576 | 3050.1577 |
| | **€** | 81,40 | 96,70 | 89,40 | 131,00 | 26,10 |
| **mit Gleitern*** | **Bestell-Nr.** | 3050.1571 | 3050.1573 | 3050.1575 | – | – |
| | **€** | 72,50 | 84,30 | 80,90 | – | – |

* Bei der Ausführung mit Gleitern reduzieren sich die Maßangaben für die Höhenverstellung um 30 mm.

(6136)

## 6 – 10 Stehhilfen

- **Stabile Ausführungen**
  Wahlweise Fußkreuz aus Rechteckrohr (schwarz), Aluminium oder Gestell Rundrohr (schwarz) mit Bodengleitern.
- **Stufenlose Einstellungsmöglichkeiten für optimalen Stand**
  6 + 7 Mechanische Höhensteuerung des Sitzes und des Rückens.
  8 – 10 Höhenverstellung mittels Gasfeder.
  7 – 9 Sitzneigeverstellung.

- **Pflegeleichte Oberflächen**
  6 Sitz und Rücken Kunstleder oder Stoff gepolstert (schwarz).
  7 – 10 Sitz Polyurethanschaum (schwarz).

6

7

8

9

Sitz nicht drehbar.
10

| Ausführung | | 6 Sitz und Rücken | 7 Sitz PU-Schaum | 8 Sitz PU-Schaum | 9 Sitz PU-Schaum | 10 Sitz PU-Schaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhenverstellung | mm | 530–900 | 615–860 | 620–890 | 620–880 | 670–900 |
| **Kunstleder** | **Bestell-Nr.** | 3050.1583 | 3050.1590 | 3050.1591 | 3050.1592 | 3050.1593 |
| | **€** | 158,00 | 126,00 | 143,50 | 211,50 | 189,00 |
| **Stoff** | **Bestell-Nr.** | 3050.1582 | – | – | – | – |
| | **€** | 158,00 | – | – | – | – |

(6136)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# „Schwere Beine“ müssen nicht sein –
## schonen Sie Rücken und Muskulatur

### 1 – 4 Stehhilfe

- **Entlastung für den gesamten Rücken**
  Die gelenkschonende Stehhilfe verwandelt beschwerliches Stehen in angenehmes „Stehsitzen“.
  Vermeidung einseitiger Belastung einzelner Muskelgruppen und dadurch von Blutstau, Verkrampfungen.
- **Arbeitserleichterung durch gestütztes Stehen**
  Ideal an Orten, an denen langes Stehen beschwerlich, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist.
  Im Werkzeugbau, hinter der Verkaufstheke, an der Drehbank usw.

DIN 68 877

LGA Nürnberg GS

GARANTIE 5 JAHRE

### 1 Stehhilfe mit flachem Tellerfuß (ø 470 mm)

- **Enorme Bewegungsfreiheit**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 650 bis 850 mm.
  Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 10° neigungsverstellbar.
  Die Sitzfläche ist um 360° drehbar.

Integrierter Tragegriff.
Metallteile epoxydharzbeschichtet.
Farbe: anthrazit.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3058.0166 | 216,50 |

(6172)

### 2 Kompaktstehhilfe

- **Raumsparend und bequem**
  Zusammenklappbares Präzisionsstahlrohr.
  Sitzhöhenverstellung von 650 bis 850 mm durch Präzisions-Rastermechanik.
  Sitzfläche aus Integralschaum mit integriertem Tragegriff.
  Die Sitzfläche ist nach vorne um 10° neigungsverstellbar.

Metallteile epoxydharzbeschichtet.
Farbe: anthrazit.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3058.0164 | 209,00 |

(6172)

### 3 Stehhilfe Standstar

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (LGA-geprüft)
- Ergonomisch geformter PU-Sitz
- Sitzneigungsverstellung per Handrad
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz
- Mit Fußgleitern

Sitzbreite: 35 cm
Sitztiefe: 23 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3056.1049 | 171,00 |

(6683)

### 4 Stehhilfe mit Sternfuß

- **Viel Bewegungsfreiheit nach allen Seiten**
  Pendelnd gelagerte Stützsäule.
  Sitzhöhenverstellung von 650 bis 850 mm durch Präzisions-Rastermechanik.
  Schwenkbereich der Sitzfläche 5° nach vorne und Drehbereich jeweils 22° nach links und rechts.
  Sitzfläche aus Integralschaum mit integriertem Tragegriff.

- **Standfester Flachsternfuß**
  Aluminium-Druckguss mit abriebfesten Kunststoff-Gleitern.
  Epoxydharzbeschichtet.
  Farbe: anthrazit.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3058.0162 | 273,00 |

(6172)

mey CHAIR SYSTEMS GmbH

# Hier herrscht höchste Hygiene

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 5 JAHRE 5

1

## Edelstahl-Stehhilfen, -Arbeitsstühle

- **Leichte Reinigung**
  Edelstahl eignet sich hervorragend für Feuchträume oder Arbeitsräume mit hohen hygienischen Anforderungen.

## 1 Stehhilfe Edelstahl

- **Platzsparend und variabel**
  Gestell zusammenklappbar.
  Sitz hochklappbar, in der Höhe verstellbar.
- **Maße**
  Sitzhöhenverstellbereich: 540–900 mm.
  Sitz: B 360xT 220 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.1594 | 322,00 |

(6136)

2

## 2 Stehhilfe Edelstahl

- **Für eine individuelle Sitzeinstellung**
  Drehbare Sitzfläche mit Sitzneigeverstellung.
  Höhenverstellbar mittels Gasfeder.
  Stabiles Fußkreuz aus Rechteckrohr mit Bodengleitern.
- **Maße**
  Sitzhöhenverstellbereich: 570–800 mm.
  Sitz: B 306xT 320 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.1595 | 361,50 |

(6136)

3

## 3 Arbeitsdrehstuhl Edelstahl

- **Für einen angenehmen Sitzkomfort**
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar.
  Höhenverstellung mittels Gasfeder.
  Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum, schwarz.
  Standfestes Fußkreuz aus Rechteckrohr mit Bodengleitern.
- **Maße**
  Sitzhöhenstellbereich: mit Gleitern 430–600 mm, mit Rollen 470–640 mm.
  Sitz: B 445xT 440 mm.
  Rücken: H 375xB 400 mm.
  Rückenneigung +4°/–18°.
  Sitzneigung +4°/–8°,
  Sitz drehbar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Gleitern | 3050.1596 | 587,50 |

(6136)

## 4 Arbeitsdrehstuhl Edelstahl (hoch)

- **Variabel und standfest**
  Höhen- und neigungsverstellbarer Stuhl.
  Höhenverstellung per Gasfeder.
  Rücken pendelnd gelagert,
  Sitz drehbar.
  Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum (PU), schwarz.
  Fußkreuz aus Rechteckrohr mit Bodengleitern mit stabiler Fußstütze.
- **Maße**
  Sitz: B 445xT 440 mm.
  Rücken: B 400xH 375 mm.
  Rückenneigung +4°/–18°.
  Sitzneigung +4°/–8°.

| Ausführung | Maße Höhenverstellung mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| mit Gleitern | 570–820 | 3050.1605 | 803,00 |

(6136)

4

## 4a Zubehör: Fußstütze EFS

- **Angenehme Entlastung**
  Bewegliche Fußplatte aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Höhenverstellung mittels Gasfeder. Auslösung per Knopfdruck.
- **Optimale Anpassung**
  Verstellbereich: 110–320 mm.
  In der Neigung verstellbar 0°/+30°.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Fußstütze mit Gasfeder | 3050.1607 | 142,50 |

(6136)

4a


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Robuste Sitze für Werkstatt und Lager

## Höhenverstellbarer Arbeitsdrehstuhl mit Sitzneigeverstellung

- **Mit Keilnut-Höhenverstellung und Sitzneigeverstellung**
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar. Sitz und Rücken wahlweise mit Bucheschichtholz, Polyurethanschaum oder Stoffpolster anthrazit.
- **Wahlweise Bodengleiter oder Rollen**
  Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr.
  Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.

GARANTIE 5 JAHRE

PU-Schaum

Stoffpolster

| Ausführung | | mit Rollen | mit Gleitern | Hochstuhl mit Aufstiegshilfe | Hochstuhl mit Fußring |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhenverstellung | mm | 480–600 | 440–630 | 640–860 | 640–860 |
| **Bucheschichtholz** | **Bestell-Nr.** | **3050.1343** | **3050.1341** | **3050.1534** | **3050.1355** |
| | **€** | **163,50** | **148,00** | **207,00** | **275,00** |
| Höhenverstellung | mm | 500–700 | 460–640 | 670–900 | 670–900 |
| **PU-Schaum** | **Bestell-Nr.** | **3050.1421** | **3050.1419** | **3050.1536** | **3050.1433** |
| | **€** | **215,50** | **200,00** | **243,50** | **308,00** |
| Höhenverstellung | mm | 500–700 | 460–640 | 660–900 | 660–900 |
| **Stoffpolster anthrazit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1319** | **3050.1309** | **3050.1538** | **3050.1540** |
| | **€** | **172,00** | **158,00** | **229,50** | **291,50** |

(6136)

## Höhenverstellbarer Arbeitsdrehstuhl ohne Sitzneigeverstellung

- **Mit Keilnut-Höhenverstellung**
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar. Sitz und Rücken wahlweise mit Bucheschichtholz, Polyurethanschaum, Kunstlederpolster (schwarz) oder Stoffpolster anthrazit.
- **Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen**
  Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr.

PU-Schaum

Stoffpolster

| Ausführung | | mit Rollen | mit Gleitern |
|---|---|---|---|
| Höhenverstellung | mm | 480–600 | 430–620 |
| **Bucheschichtholz** | **Bestell-Nr.** | **3050.1303** | **3050.1301** |
| | **€** | **142,50** | **127,00** |
| Höhenverstellung | mm | 510–630 | 470–650 |
| **PU-Schaum** | **Bestell-Nr.** | **3050.1542** | **3050.1544** |
| | **€** | **186,00** | **175,50** |
| Höhenverstellung | mm | 540–660 | 480–660 |
| **Stoffpolster anthrazit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1546** | **3050.1548** |
| | **€** | **155,00** | **144,50** |
| Höhenverstellung | mm | 540–660 | 480–660 |
| **Kunstleder schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3050.1550** | **3050.1552** |
| | **€** | **155,00** | **144,50** |

(6136)

# Sicher auf dem Weg nach oben

## Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung

DIN 68 877

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

- **Mit Sitzneigeverstellung**
  Für eine optimale Sitzhaltung.
- **Praktische Fußstützen und Fußringe**
  Entlasten die Beine in höheren Sitzbereichen.
  Sind unabhängig von der Sitzfläche am Stuhlgestell angebracht – nicht drehbar.
  Der Abstand zur Sitzfläche ist individuell einstellbar.

GARANTIE 5 JAHRE 5

Bucheschichtholz

## 1 – 3 Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung

- **Individuelle Sitzeinstellung**
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar.
  Sitz und Rücken wahlweise mit Bucheschichtholz oder Polyurethanschaum.
- **Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr**
  Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.

| Ausführung | | Bucheschichtholz | PU-Schaum |
|---|---|---|---|
| Höhenverstellung | mm | 440–590 | 500–640 |
| **mit Rollen** | **Bestell-Nr.** | **3050.1502** | **3050.1403** |
| | **€** | **240,00** | **257,50** |
| Höhenverstellung | mm | 380–530 | 440–580 |
| **mit Gleitern** | **Bestell-Nr.** | **3050.1504** | **3050.1401** |
| | **€** | **224,50** | **241,50** |
| Höhenverstellung | mm | 550–790 | 570–820 |
| **Hochstuhl mit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1508** | **3050.1413** |
| **Aufstiegshilfe** | **€** | **344,00** | **356,00** |
| Höhenverstellung | mm | 550–790 | 570–825 |
| **Hochstuhl mit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1514** | **3050.1415** |
| **Fußring** | **€** | **368,50** | **385,00** |

(6136)

## 4 – 6 Arbeitsdrehstuhl mit Sitzneigeverstellung

- **Individuelle Sitzeinstellung**
  Sitz und Rücken aus weichem Polyurethanschaum (angenehmes Sitzgefühl).
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar.
- **Stabiles Kunststoff-Fußkreuz**
  Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.

| Ausführung | | PU-Schaum |
|---|---|---|
| Höhenverstellung | mm | 510–660 |
| **mit Rollen** | **Bestell-Nr.** | **3050.1516** |
| | **€** | **167,00** |
| Höhenverstellung | mm | 480–630 |
| **mit Gleitern** | **Bestell-Nr.** | **3050.1518** |
| | **€** | **163,50** |
| Höhenverstellung | mm | 620–870 |
| **Hochstuhl mit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1520** |
| **Gleitern** | **€** | **174,00** |
| Höhenverstellung | mm | 620–870 |
| **Hochstuhl mit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1522** |
| **Fußstütze** | **€** | **203,50** |
| Höhenverstellung | mm | 620–870 |
| **Hochstuhl mit** | **Bestell-Nr.** | **3050.1524** |
| **Fußring** | **€** | **212,00** |

(6136)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Der rechte Fleck für jeden Zweck

## Arbeitsdrehstuhl bimos Unitec

- **Flexible Sitzhöhe**
  Komfortable Höhenverstellung per Gasfeder 430–610 mm.
  Bei der hohen Ausführung 580–850 mm.
- **Hohe Kippsicherheit**
  Stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff.
  Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter.
  Hohe Ausführung mit Gleitern und verchromtem Fußring.
- **Farbe**
  Alle Metallteile sind epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz.
- **Verschiedene Oberflächen**
  **Buchenschichtholz**
  Das naturfarben lackierte, mehrfach verleimte Schichtholz ist leicht abwaschbar.
  Sitz und Rücken sind körpergerecht geformt.

**Integralschaumpolster**
Abwaschbar und pflegeleicht.
Widerstandsfähig und unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.

DIN 68 877

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

**Kunstleder**
Extragroßer Sitz und Rücken mit weichem und bequemem Kunstlederbezug.
Die komfortable Oberfläche ist problemlos abwaschbar.

**Stoff**
Extragroßer Sitz und Rückenlehne mit weichem und atmungsaktivem Stoffpolster, Farbe blau.

GARANTIE 5 JAHRE 5

Unitec 1 mit Gleitern
– Holz –

Unitec 2 mit Rollen
– Stoff –

Unitec 3, hohe Ausführung
– Kunstleder –

| Ausführung | Oberfläche | Sitzhöhenverstellung mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Unitec 1 Gleiter | Holz | 440–600 | 3058.0180 | 113,50 |
| Unitec 1 Gleiter | Integralschaum | 440–610 | 3058.0182 | 130,00 |
| Unitec 1 Gleiter | Kunstleder | 440–630 | 3058.0184 | 124,00 |
| Unitec 1 Gleiter | Stoff | 440–630 | 3058.0186 | 124,00 |
| Unitec 2 Rollen | Holz | 440–600 | 3058.0188 | 124,00 |
| Unitec 2 Rollen | Integralschaum | 440–610 | 3058.0190 | 140,50 |
| Unitec 2 Rollen | Kunstleder | 440–630 | 3058.0192 | 134,50 |
| Unitec 2 Rollen | Stoff | 440–630 | 3058.0194 | 134,50 |
| Unitec 3 Gleiter + Fußring | Holz | 580–840 | 3058.0196 | 171,00 |
| Unitec 3 Gleiter + Fußring | Integralschaum | 580–850 | 3058.0198 | 188,00 |
| Unitec 3 Gleiter + Fußring | Kunstleder | 580–860 | 3058.0200 | 181,50 |
| Unitec 3 Gleiter + Fußring | Stoff | 580–860 | 3058.0202 | 181,50 |

(6172)

# Gesund und sicher sitzen

## Arbeitsdrehstuhl bimos Solitec

- **Optimale Stabilisierung**
  Der gesamte Körper wird permanent gestützt.
  Integrierte Sitzneigung gewährleistet optimale Bewegungsabläufe auch bei vorgeneigter Sitzhaltung.
- **Innovative ergonomische Details**
  Anatomisch geformte Sitz- und Rückenschalen mit Permanentkontakt.
  Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit.
  Integrierte Skala zur individuellen Höheneinstellung der Rückenlehne.
  Variable Oberflächen für spezifische Arbeitsplatzanforderungen.
- **Robuste Konstruktion für hohe Sicherheit**
  Kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
  Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
  Epoxydharzbeschichtet in Anthrazit.
- **Umweltfreundlich**
  Alle Bauteile 100 % recycelbar.

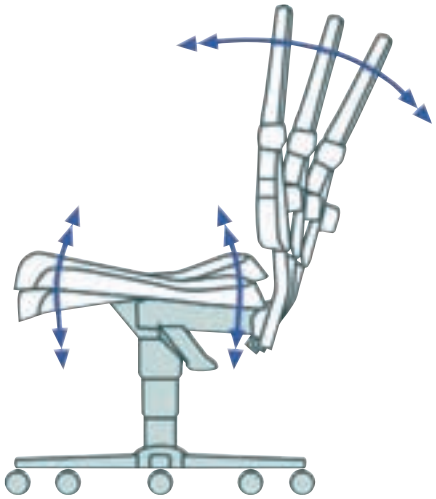

- **Kontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung**
  Die Kontakt-Rückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an. Bei Bedarf ist sie in jeder Position arretierbar. Zusätzlich zur Kontaktrückenlehne sorgt die Sitzflächenneigung bei jeder Arbeitshaltung für die Beibehaltung des optimalen Körperöffnungswinkels von 90°. Vor allem bei vorgeneigter Haltung empfehlenswert.

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit — DIN 68 877

- **Stoffpolster**
  Optimale Belüftung.
  Weiches, atmungsaktives Textilfutter aus strapazierfähigem Bezugsstoff.
  Atmungsaktives Polster für angenehmes Sitzklima bei jeder Temperatur.

GARANTIE 5 JAHRE 5

- **Integralschaumpolster**
  Bequem und robust.
  Integralschaumpolster für weiches und angenehmes Sitzen.
  Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, abwaschbar und leicht zu reinigen.

- **Bucheschichtholz**
  Mehrfach verleimt.
  Anatomisch geformter Sitz und Rückenlehne aus Bucheschichtholz, naturfarben lackiert.

- **Kunstleder-Polster „Skai“**
  Weich und bequem.
  Rutsch- und reißfestes Kunstleder.
  Abwaschbar und leicht zu reinigen.
  Farbe: schwarz.

# So lässt es sich entspannt arbeiten . . .

## Arbeitsdrehstuhl bimos Solitec

GARANTIE 5 JAHRE 5

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

DIN 68 877

Solitec 1 mit Gleitern.

Solitec 2 mit Rollen.

Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe.

| Ausführung | Oberfläche | Sitzhöhenverstellbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Solitec 1 mit Gleitern | Holz | 440–590 | 3058.0000 | 189,00 |
| Solitec 1 mit Gleitern | Stoff | 440–590 | 3058.0002 | 236,00 |
| Solitec 1 mit Gleitern | Kunstleder | 440–590 | 3058.0004 | 236,00 |
| Solitec 1 mit Gleitern | Integralschaum | 440–590 | 3058.0006 | 262,50 |
| Solitec 2 mit Rollen | Holz | 440–590 | 3058.0008 | 199,50 |
| Solitec 2 mit Rollen | Stoff | 440–590 | 3058.0010 | 247,00 |
| Solitec 2 mit Rollen | Kunstleder | 440–590 | 3058.0012 | 247,00 |
| Solitec 2 mit Rollen | Integralschaum | 440–590 | 3058.0014 | 273,00 |
| Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Holz | 600–875 | 3058.0016 | 247,00 |
| Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Stoff | 600–875 | 3058.0018 | 294,00 |
| Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Kunstleder | 600–875 | 3058.0020 | 294,00 |
| Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Integralschaum | 600–875 | 3058.0022 | 320,00 |

(6172)

## Wechselkissen für Holzstuhl

- **Mit wenigen Handgriffen zum Polsterstuhl**
  Strapazierfähiger Bezugsstoff. Waschmaschinengeeignet bis 30 °C. Farbe: schwarz.



| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Sitzfläche | 3058.0024 | 26,20 |
| Rückenlehne | 3058.0026 | 26,20 |

(6172)

## Fußstütze

- **Entspannung für die Füße**
  Rahmen aus Präzisionsstahlrohr. Höhenverstellung mittels Klemmhebel (65–410 mm). Neigungsverstellbar von 8 bis 25°. Rutschhemmende, geriffelte Gummiauflage. Metallteile epoxydharzbeschichtet in Anthrazit.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3058.0032 | 131,00 |

(6172)

## Fußstütze

- **Ideal bei langem Sitzen**
  Höhenverstellung per Gasfeder (100–340 mm), bequem im Sitzen zu bedienen. Neigungsverstellbar von 8 bis 25°. Rutschhemmende, geriffelte Gummiauflage. Rahmen aus Präzisionsstahlrohr. Metallteile epoxydharzbeschichtet in Anthrazit.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3058.0034 | 236,00 |

(6172)

## Ringarmlehne

Geschlossene Kunststoff-Armlehne
Farbe: schwarz, VE = 1 Paar

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3058.0030 | 59,80 |

(6172)

## Multifunktionsarmlehne

Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung
Armauflage schwenk- und arretierbar
Farbe: schwarz, VE = 1 Paar

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3058.0028 | 95,60 |

(6172)

# Gesundheits- und leistungsfördernder Sitz

## Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

- **Körpergerechte Funktions-Details und anatomische Formgebung**
  Abgerundete Sitzvorderkante, dadurch verringerte Druckbelastung.
  Integrierte Lendenwirbelstütze.
  Sitzfläche und Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation.
  Großzügige Sitzflächenmaße mit Anti-Rutsch-Wölbung.
- **Größtmögliche Flexibilität und hoher Sitzkomfort**
  Flexibles Rückenlehnen-Oberteil.
  Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit.
  Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente.
  Verschiedene Mechaniken lieferbar.
- **Kippsicheres Untergestell**
  Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
  Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
- **Robuste und pflegeleichte Materialien**
  Sitz und Rückenlehne bestehen aus stoß- und bruchfestem Polypropylen.
  Die Oberflächen sind unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.
  Einfach abwaschbar und leicht zu reinigen.
- **Umweltfreundlich**
  Alle Bauteile sind voll recycelbar.
- **Farbe**
  Wesentliche Stahl- und Kunststoffteile sind in der Farbe RAL 7012 basaltgrau.

GARANTIE 5 JAHRE 5

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

DIN 68 877

- **Kontakt-Rückenlehne**
  Passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an.
  Wirkungsvoller Schutz des Oberkörpers in allen Sitzpositionen.
  Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar.



- **Verstellbare Sitzneigung**
  Zusätzlich zur Kontakt-Rückenlehne gewährleistet die Sitzflächenneigung je nach Arbeitshaltung die Beibehaltung des optimalen Körperöffnungswinkels von 90°.
  Besonders empfehlenswert bei vorgeneigter Arbeitshaltung.



- **Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
  Bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
  Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur.
  Die integrierte Gewichtsregulierung ermöglicht die individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne.



## Integralschaumpolster

- **Bequem**
  Integralschaumpolster für weiches und angenehmes Sitzen.
- **Widerstandsfähig**
  Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, abwaschbar und leicht zu reinigen.
- **Nachrüstbar**
  Einfach und schnell anzubringen durch Einhaken.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| blau | 3058.0036 | 63,00 |

(6172)

## Textil-Polster

- **Strapazierfähiger Bezug**
  Weiches und atmungsaktives Polster.
- **Ideale Sitz-Ergänzung**
  Nachrüstbar.
  Schnell und einfach anzubringen durch Einhaken.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3058.0038 | 63,00 |
| blau | 3058.0040 | 63,00 |
| grau | 3058.0044 | 63,00 |
| rot | 3058.0042 | 63,00 |

(6172)

# Körperlich gut angepasst!

## Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

GARANTIE 5 JAHRE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

DIN 68 877

Sintec 1 mit Permanentkontakt.

Sintec 2 mit Synchrontechnik und Textilpolster (Zubehör).

Sintec 3 mit Sitzneigungsverstellung und Integralschaumpolster (Zubehör).

**TIPP TIPP**

Passende Schaum- und Stoffpolster finden Sie auf der Seite 1/166.

| Ausführung | Technik | Sitzhöhenverstellbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Sintec 1 mit Gleitern | Kontakt-Rückenlehne | 430–580 | 3058.0046 | 193,00 |
| Sintec 1 mit Gleitern | Sitzneigungsverstellung | 430–580 | 3058.0048 | 221,50 |
| Sintec 1 mit Gleitern | Synchrontechnik | 430–580 | 3058.0050 | 250,00 |
| Sintec 2 mit Rollen | Kontakt-Rückenlehne | 430–580 | 3058.0052 | 203,50 |
| Sintec 2 mit Rollen | Sitzneigungsverstellung | 430–580 | 3058.0054 | 232,00 |
| Sintec 2 mit Rollen | Synchrontechnik | 430–580 | 3058.0056 | 260,50 |
| Sintec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Kontakt-Rückenlehne | 580–850 | 3058.0058 | 251,00 |
| Sintec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Sitzneigungsverstellung | 580–850 | 3058.0060 | 279,50 |
| Sintec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Synchrontechnik | 580–850 | 3058.0062 | 307,50 |

(6172)

## Ringarmlehne

- **Entlastung für die Arme**
  Geschlossene Kunststoff-Armlehne mit Anschraubplatte aus Stahl.
  Um 20 mm in der Breite verstellbar.
  Nachträgliche Montage möglich.
  Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3058.0030 | 59,80 |

(6172)

## Multifunktionsarmlehne

- **Größte Flexibilität**
  Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung.
  Armauflage schwenk- und arretierbar.
  Nachträgliche Montage möglich.
  Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3058.0028 | 95,60 |

(6172)

mey GmbH CHAIR SYSTEMS

# Schwergewichtige Talente

## Schwerlast-Arbeitsdrehstühle

- **Hohe Belastbarkeit**
  Robuste Arbeitsdrehstühle bis 150 kg belastbar.
  Stabiles Fußkreuz aus Stahl in verschiedenen Ausführungen.
- **Bequemer Komfort**
  Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum.
  Großzügige Rückenlehne (Breite 420xHöhe 400 mm).
  Rücken höhen- und tiefenverstellbar, ohne Sitzneigung.
  Sitzflächengröße 470x470 mm.
- **Ergonomische Sitzposition**
  Individuelle Rückenanpassung möglich.
  Sitz höhenverstellbar per Gasfeder.
  Pendelnd gelagerte Rückenlehne.

TOP

Schwerlast-Ausführung bis 150 kg belastbar.

LGA Nürnberg GS geprüfte sicherheit

DIN 68 877

| Ausführung | Höhen-verstellbereich in mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 mit Rollen o. Abb. | 550–690 | 3050.1597 | 362,50 |
| 2 mit Gleitern | 500–640 | 3050.1598 | 345,00 |
| 3 mit Aufstiegshilfe | 580–830 | 3050.1599 | 479,00 |
| 4 mit Fußstütze | 580–830 | 3050.1600 | 484,50 |
| 5 mit Fußring | 580–830 | 3050.1601 | 510,50 |

(6136)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schont Rücken und Geldbeutel

## Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Basic

- **Höhenverstellung**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von ca. 470–630 mm.
  Hohe Version mit Aufstiegshilfe, Sitzhöhenverstellung von ca. 620–910 mm.
- **Hohe Stabilität und Kippsicherheit**
  Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
  Flach auslaufende Fußenden vermindern Stolpergefahr.
- **Farbe**
  Wesentliche Stahl- und Kunststoffteile in der Farbe Schwarz.
- **Wahlweise mit Stoff- oder Kunstlederbezug**
  **Textil**
  Bequemes Textilpolster mit atmungsaktivem Stoffbezug (Farbe: anthrazit).
  Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.
  **Kunstleder**
  Antimikrobieller und antibakterieller Kunstlederbezug „Stamskin Top".
  Robust und sehr leicht zu reinigen,
  Farbe: blau

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit
DIN 68 877

GARANTIE 5 JAHRE 5

Labor 1 mit Gleitern.

Labor 3 mit Gleitern und Aufstiegshilfe.

Labor 2 mit Rollen.

- **Kontakt-Rückenlehne**
  Die Kontakt-Rückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an.
  Der Oberkörper wird in allen Sitzpositionen wirkungsvoll gestützt.
  Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar.

- **Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
  Die Synchronautomatik bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
  Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur.
  Der Anlehndruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (integrierte Gewichtsregulierung).

| Ausführung | Technik | Sitzhöhenverstellbereich mm | Stoff Bestell-Nr. | Stoff € | Kunstleder Bestell-Nr. | Kunstleder € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor 1 mit Gleitern | Permanentkontakt | 470–610 | 3058.0086 | 231,00 | 3058.0082 | 231,00 |
| Labor 1 mit Gleitern | Synchrontechnik | 490–630 | 3058.0088 | 303,50 | 3058.0084 | 303,50 |
| Labor 2 mit Rollen | Permanentkontakt | 470–610 | 3058.0094 | 241,50 | 3058.0090 | 241,50 |
| Labor 2 mit Rollen | Synchrontechnik | 490–630 | 3058.0096 | 314,00 | 3058.0092 | 314,00 |
| Labor 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Permanentkontakt | 620–870 | 3058.0102 | 289,00 | 3058.0098 | 289,00 |
| Labor 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe | Synchrontechnik | 660–910 | 3058.0104 | 361,00 | 3058.0100 | 361,00 |

(6172)

## Ringarmlehne

- **Entlastung für die Arme**
  Geschlossene Kunststoff-Armlehne mit Anschraubplatte aus Stahl.
  Um 20 mm in der Breite verstellbar.
  Nachträgliche Montage möglich.
  Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3058.0030 | 59,80 |

(6172)

## Multifunktionsarmlehne

- **Größte Entspannung durch Flexibilität**
  Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung.
  Armauflage schwenk- und arretierbar.
  Nachträgliche Montage möglich.
  Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3058.0028 | 95,60 |

(6172)

# Bequem stehen und gehen

## 1 Anti-Ermüdungsmatte

- **Optimaler Stehkomfort an allen trockenen Arbeitsplätzen**
  Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus 100 % PVC (geschlossenzelliges Material) in Hammerschlagoptik.
  Geeignet bei mittleren Belastungen in allen Arbeitsbereichen (Produktion, Montage, Kommissionierung).
  Gedämpfter Stehkomfort reduziert die Belastungen langer Stehphasen.
  Verbessert die Blutzirkulation.
  Rutschhemmung R10 nach EN 13 552.
  Brandschutzklasse B2 nach DIN 54 332/DIN 4102.

Erhältliche Farben: schwarz, grau.




| Abmessung BxL m | Stärke mm | schwarz Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 0,6x0,9 | 9 | 3061.1336 | 3061.1338 | 33,10 |
| 0,9x1,5 | 9 | 3061.1340 | 3061.1342 | 70,60 |
| 0,9x lfd. M. (max. 18,3 m) | 9 | 3061.1344 | 3061.1346 | 48,00/lfd. M. |

(6116)

## 2 Anti-Ermüdungsmatte mit Sicherheitsmarkierung

- **Deutliche Kennzeichnung**
  Wie 1, jedoch mit Rändern zur optimalen Sicherheitsmarkierung.
  Farbe: schwarz mit gelben Rändern.

| Abmessung BxL m | Stärke mm | schwarz Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,6x0,9 | 9 | 3061.1282 | 41,90 |
| 0,9x1,5 | 9 | 3061.1284 | 83,10 |
| 0,9x lfd. M. (max. 18,3 m) | 9 | 3061.1286 | 62,60/lfd. M. |

(6116)

## 3 Komfortable Anti-Ermüdungsmatte

- **Für hohe Ansprüche**
  Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen.
  Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus widerstandsfähigem PVC.
  Dämpfende Unterseite, abnutzungsbeständige Oberfläche.
- **Angenehmer Stehkomfort**
  Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck und die damit verbundenen (kurz- bzw. langfristigen) Effekte.
  Isoliert vor aufsteigender Kälte und regt die Durchblutung an.
- **Mattenstärke 12,5 mm**
  Farben: schwarz, blau oder grün (nur in Mattenbreite 0,9 m erhältlich).
  Die Mattenbreiten 0,6 und 1,2 m sind nur in Schwarz lieferbar.

Erhältliche Farben: schwarz, blau, grün.

| Abmessung BxL m | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,6x0,9 | schwarz | 3061.1348 | 56,30/St. |
| 0,6x18,3 | schwarz | 3061.1350 | 877,00/Rolle |
| 0,6x lfd. M. | schwarz | 3061.1352 | 57,80/lfd. M. |
| 0,9x1,5 | schwarz | 3061.1354 | 120,50/St. |
| 0,9x lfd. M. | schwarz | 3061.1358 | 82,00/lfd. M. |
| 1,2x18,3 | schwarz | 3061.1360 | 1.703,00/Rolle |
| 1,2x lfd. M. | schwarz | 3061.1362 | 108,50/lfd. M. |
| 0,9x18,3 | blau | 3061.1364 | 1.282,00/Rolle |
| 0,9x18,3 | grün | 3061.1366 | 1.282,00/Rolle |
| 0,9x lfd. M. | blau | 3061.1368 | 82,00/lfd. M. |
| 0,9x lfd. M. | grün | 3061.1370 | 82,00/lfd. M. |

(6116)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für höchste Ansprüche

## 1 Allround-Anti-Ermüdungsmatte

- **Zweilagige, komfortable PVC-Matte**
  Geschäumte, dämpfende Unterseite.
  Robuste Oberseite in Tränenblechoptik.
  Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor.
- **Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen**
  Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen, wie in der Produktion, in der Kommissionierung oder an einzelnen Arbeitsplätzen.
- **Robuste und sichere Oberseite aus gehärtetem PVC**
  Überlappt die Neoprengummi-Rückseite und stellt somit keine Stolpergefahr dar.
  Selbstlöschend und resistent gegen viele Chemikalien.

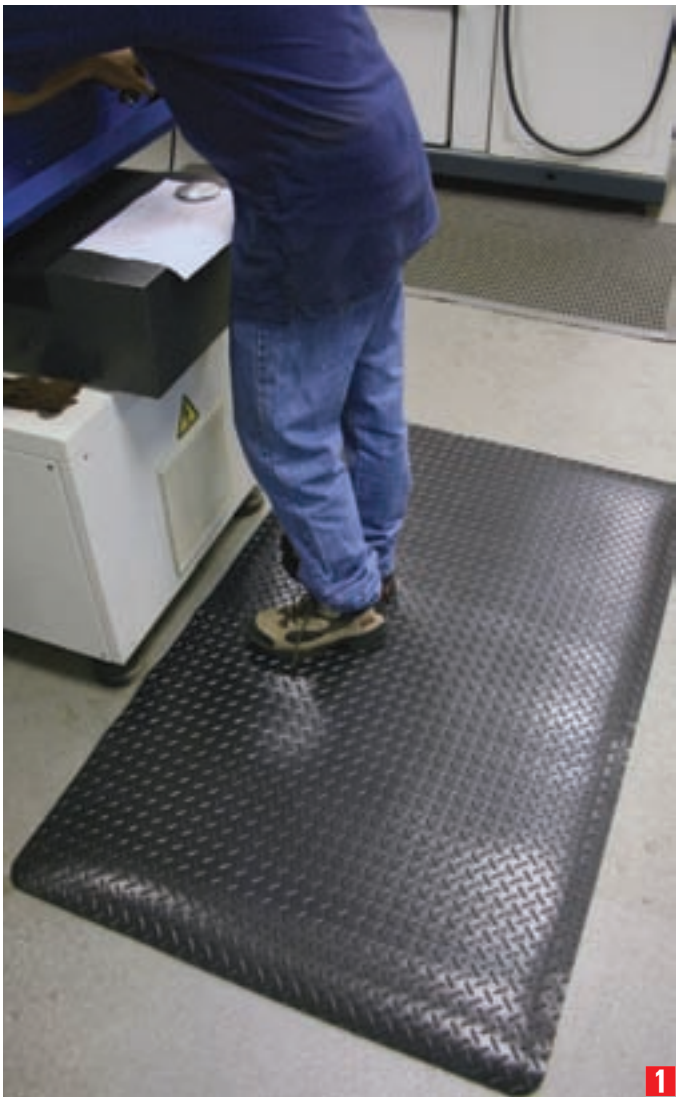


Erhältliche Farben: schwarz, grau.

| Abmessung BxL m | Stärke mm | schwarz Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 0,6x0,9 | 14 | 3061.1372 | 3061.1380 | 101,50 |
| 0,9x1,5 | 14 | 3061.1374 | 3061.1382 | 239,50 |
| 0,9x3,0 | 14 | 3061.1376 | 3061.1384 | 469,50 |
| 0,9x6,0 | 14 | 3061.1378 | 3061.1386 | 989,00 |

Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich. (6116)

## 2 Allround-Anti-Ermüdungsmatte mit gelben Sicherheitsrändern

- **Zweilagige, komfortable PVC-Matte**
  Geschäumte, dämpfende Unterseite.
  Robuste Oberseite in Tränenblechoptik.
  Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor.
- **Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen**
  Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen, wie in der Produktion, in der Kommissionierung oder an einzelnen Arbeitsplätzen.
- **Robuste und sichere Oberseite aus gehärtetem PVC**
  Überlappt die Neoprengummi-Rückseite und stellt somit keine Stolpergefahr dar.
  Gelbe Ränder zur Sicherheitskennzeichnung.
  Selbstlöschend und resistent gegen viele Chemikalien.

Erhältliche Farben: schwarz/gelb.

| Abmessung BxL m | Stärke mm | schwarz/gelb Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,6x0,9 | 14 | 3061.1388 | 114,00 |
| 0,9x1,5 | 14 | 3061.1390 | 271,00 |
| 0,9x3,0 | 14 | 3061.1392 | 534,00 |
| 0,9x6,0 | 14 | 3061.1394 | 1.118,00 |

Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage erhältlich. (6116)

miltex

# Rutschfest und gelenkschonend arbeiten

## YOGA Meter – ergonomischer Bodenbelag für trockene Arbeitsplätze

- **Ergonomischer Bodenbelag**
  Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen.
  Abgeschrägte Kanten – keine Stolpergefahr.
- **Vollsynthetisch**
  Maximal rutschfest nach DIN-Norm, schalldämmend und isolierend.
- **Rutschhemmung nach DIN 51130:R11**

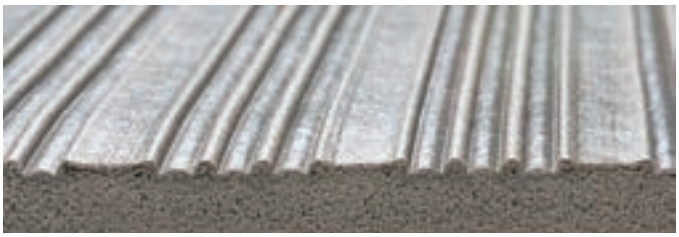

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 60x 90 cm | 1 | 3061.1159 | 33,80/St. |
| 91x150 cm | 1 | 3061.1162 | 84,00/St. |
| 91x max. 18,3 m | 2 m | 3061.1160 | 51,80/lfd. M. |
| 122x max. 18,3 m | 2 m | 3061.1161 | 69,30/lfd. M. |

Zuschnitt ab 2 m möglich. (6170)

## YOGA Allround und YOGA Industrie – Modulsystem für jeden Arbeitsplatz passend



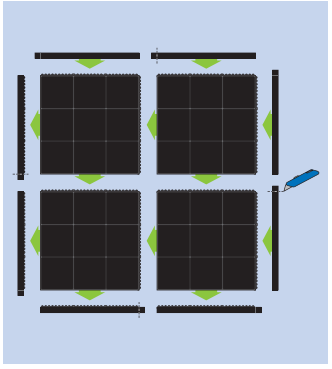

- **Angenehmeres Arbeitsumfeld**
  Spürbare Entlastung für Füße, Rückgrat und Muskulatur.
  Reduziert den Trittschallpegel.
  Wirkt isolierend gegen kalte Böden.
- **Spezieller Bodenbelag aus Kautschuk für die Industrie**
  Bedingt beständig gegen die meisten Chemikalien.
  Mühelos zu reinigen.
- **Trittsichere und rutschfeste Oberfläche**
  Rutschhemmend und Verdrängungsraum nach DIN 51130:
  R09/V10 (YOGA Allround), R09/V – keine (YOGA Industrie).

### 1 YOGA Allround

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 90x90 cm | 1 | 3061.1110 | 70,40 |

(6170)

### 2 YOGA Industrie

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 90x90 cm | 1 | 3061.1116 | 70,40 |

(6170)

**TIPP**

Für alle Bodenbeläge liefern wir Ihnen gerne kostenlose Musterstücke!

## Zubehör für YOGA Allround und YOGA Industrie

| Ausführung | Maße cm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| Leiste inkl. Ecke | 96,5x6,5 | 4 | 3061.1117 | 16,90 |

(6170)

# Robuste Auslegeware

miltex

## YOGA Flex – ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk

- **Rutschfestes Noppenprofil aus Naturkautschuk**
  Einfache Reinigung mit massierender Wirkung.
- **Geeignet für Außen- und Innenbereich**
  Verschleißfest und temperaturbeständig.
- **Ausbaufähiges Modulsystem**
  Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig), Farbe: grau, Stärke 14 mm.

| Ausführung | Maße cm | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Einzelmatte | 90x60 | 1 | 3061.1174 | 45,30 |
| Mittelstück | 80x70 | 1 | 3061.1176 | 45,30 |
| Endstück | 80x30 | 2 | 3061.1178 | 45,30 |

(6170)

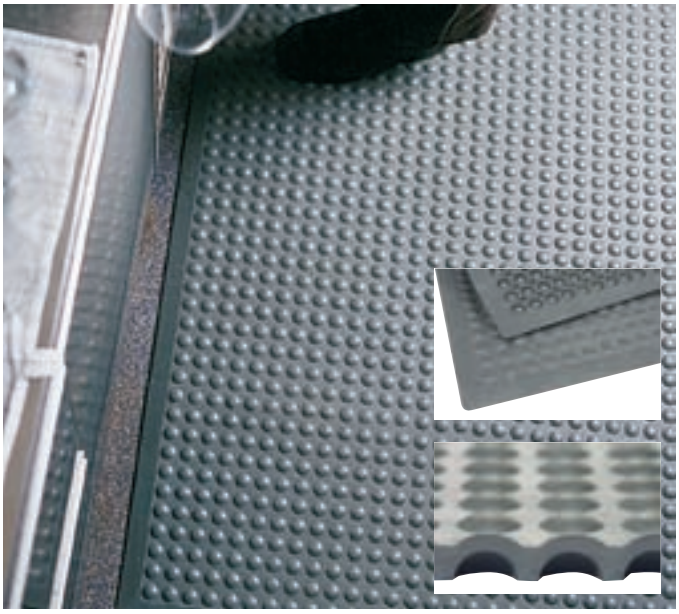

Einzelmatte | Mittelstück | Endstücke



Anti-ermüdend | Modul-System

**TIPP**

Für alle Bodenbeläge liefern wir Ihnen gerne kostenlose Musterstücke!

## 1 Heron FlexiLine und 2 FlexiButton – Boden- und Werkbankmatten aus Vinyl

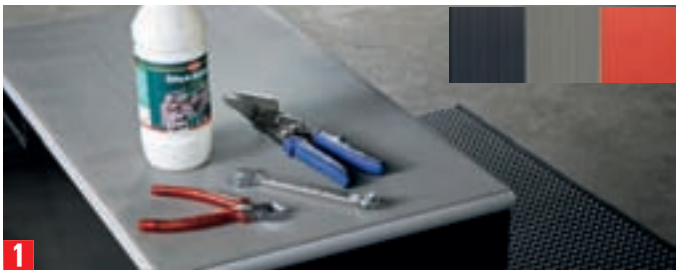

- **Verschleißfeste Matten aus 100 % Vinyl**
  Lärmdämmend und isolierend.
  FlexiLine: Sehr fein gerillte Oberfläche, beständig gegen die meisten Öle, Fette und Säuren. FlexiButton: Noch robuster und höheres Profil, das mehr Schmutz aufnehmen kann.
- **Leicht zu schneiden und zu verlegen**
  Große Farbvielfalt.
  Recyclingfähig.
  FlexiLine 2 mm und FlexiButton 3,3 mm stark.

Chemikalienresistent | auch Rollenware | einfach zu schneiden | geringe Abnutzung

### 1 FlexiLine

| Maße cm | Farbe | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|
| 100x max. 2500 | rot | 3061.1211 | 40,00 |
| 100x max. 2500 | schwarz | 3061.1213 | 40,00 |
| 100x max. 2500 | grau | 3061.1214 | 40,00 |

Zuschnitt ab 2 m möglich. (6170)

### 2 FlexiButton

| Breite cm | Farbe | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|
| 98x max. 2500 | schwarz | 3061.1216 | 69,50 |
| 98x max. 2500 | blau | 3061.1218 | 69,50 |
| 90x max. 2500 | grau | 3061.1220 | 69,50 |

Zuschnitt ab 2 m möglich. (6170)

## Feinriefenmatte aus Gummi

- **Ideale Alternative zu Vinylmatten**
  Feinriefenmatte aus Naturgummi.
  Fein gerillte, geschlossene Oberfläche.
  Gute Rutschsicherheit für empfindliche Güter.
  Schonende Lagerfläche für empfindliche Güter.
- **Problemloses Zuschneiden und Verlegen**
  Ideal für Schubladen und Werkbänke.
  Farbe: schwarz, 3 mm stark.

| Maße cm | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|
| 100x max. 1000 | 3061.1222 | 24,10 |
| 120x max. 1000 | 3061.1224 | 31,10 |

Zuschnitt ab 2 m möglich. (6170)

miltex

# Ideale Arbeitsunterlagen

## YOGA Roll – rutschsicher und chemikalienresistent

- **Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar**
  Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an.
  Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
- **Robust und rutschsicher**
  Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot).
  Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert.
  Rutschhemmung und Verdrängungsraum (nach DIN 51130) R11/V10.
- **Besonders umweltfreundlich**
  Aus 100 % wiederaufbereitetem Recycling-Material.
  Farbe: schwarz, rot, blau.
  Materialstärke: ca. 14 mm.



| Abmessungen Breite mm | VE min. m | rot Bestell-Nr. | schwarz Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2 | 3062.1402 | 3062.1405 | 3062.1408 | 74,00 |
| 910 | 2 | 3062.1403 | 3062.1406 | 3062.1409 | 111,00 |
| 1220 | 2 | 3062.1404 | 3062.1407 | 3062.1410 | 148,50 |

Zuschnitte ab Mindestlänge 2 m in allen Längen lieferbar. (6170)

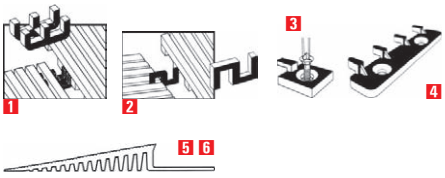


DIN R11 Rutsch-sicher · DIN V10 gute Drainage · Anti-ermüdend · Chemikalien-resistent · auch Rollenware

## Zubehör:

| Abb. | Zubehör | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbindungsclips, Pack à 10 St. (Verlängerung/Verbreiterung) | 3062.1430 | 12,65/Pkg. |
| 2 | Verbindungsclips (für rechten Winkel), Pack à 10 St. | 3062.1436 | 7,05/Pkg. |
| 3 | Bodenbefestigung, kleine Packung à 10 St. | 3062.1431 | 11,80/Pkg. |
| 4 | Bodenbefestigung, große Packung à 10 St. | 3062.1432 | 31,50/Pkg. |
| 5 | Flexibles PVC-Kantenprofil grau, 10,1 m Leiste + Kleber | 3062.1437 | 248,50 |
| 6 | Flexibles PVC-Kantenprofil gelb, 10,1 m Leiste + Kleber | 3062.1438 | 248,50 |

(6170)

## YOGA Holzrost – der Klassiker, der immer passt

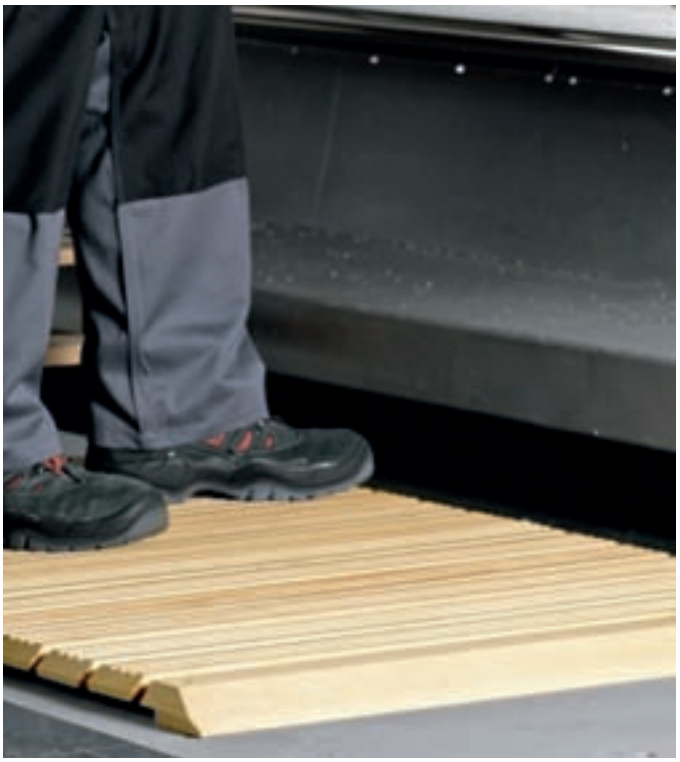

- **Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien**
  Massives Buchenholz, rostfreier Edelstahl und ölresistente Gummifüße.
  Holzleisten durch künstliche Trocknung verzugs- und spannungsfrei.
  5 Jahre Garantie.
- **Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche**
  Erfüllen höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche.
  Rutschhemmung und Verdrängungsraum nach DIN 51130: R11/V10.
- **Flexibel anpassbar auf Ihre Wünsche**
  Aufrollbare Konstruktion.
  Laufrosthöhe: 35 mm (optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich).
  Leistenbreite: 80 mm.
  **Maximale Rostlänge: 10 m.**
  **Auf Wunsch auch mit Auffahrkeil oder Anschrägung an den Breit- und Längsseiten.**
  **Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**

Sonderbestellung

Chemikalien-resistent · Maß-anfertigung · DIN R11 Rutsch-sicher · DIN V10 gute Drainage

| Breite mm | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|
| ca. 800 | 3061.1480 | 131,50 |
| ca. 1000 | 3061.1482 | 173,50 |
| ca. 1500 | 3061.1484 | 260,00 |

(6170)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Antibakteriell und rutschfest

miltex

## Floor Line – mit spezieller Luftpolsterung

- **Robuster Luftzellenbelag aus 100 % Vinyl**
  Strapazierfähig und rutschfest durch fein profilierte Trittfläche.
  Lärmdämmend und leicht isolierend.
- **Temperaturbeständig von –23 °C bis +60 °C**
  Geeignet für alle Böden, auch bei Unebenheiten leicht und flexibel zu verlegen, muss nicht verklebt oder fixiert werden.
  Einfach zu reinigen, auch für Hochdruckreiniger geeignet.
- **Unempfindlich gegen die meisten Flüssigkeiten, Säuren und Öle**
  Erstklassige Drainage (V10 DIN 51130).
  Rutschhemmend (R11 DIN 51130).

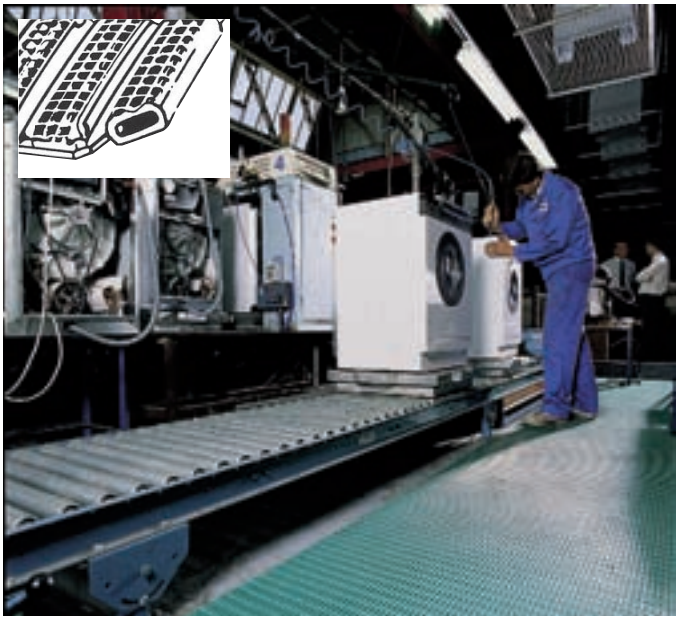





Nass-bereich | Lichtecht | DIN R11 Rutsch-sicher | auch Rollenware

| Ausführung | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|---|
| 60x max. 1000 cm | 3060.9500 | 3060.9502 | 3060.9504 | 47,00 |
| 91x max. 1000 cm | 3060.9506 | 3060.9508 | 3060.9510 | 70,60 |

Zuschnitt ab 2 m möglich.

(6170)

## YOGA Soft Step – hygienisch und sicher

- **Besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen**
  Aus Polyethylen Kunststoff.
  Gute Drainage-Eigenschaften.
- **Rutschhemmend im Nassbereich**
  Isolierend gegen kalte Böden.
  Korrosionsfest gegen UV-Licht (ausgenommen rot).
- **Beständig gegen Temperaturen von –40 °C bis +50 °C**
  Einfach zu reinigen und zuzuschneiden.
  Recycelbar.
  Farbe: blau und stracciatella
  (auf Anfrage auch in grau, rot und gelb).

Nass-bereich | Lichtecht | auch Rollenware

| Ausführung | VE m | blau Bestell-Nr. | stracciatella Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 60x90 cm | 1 | 3060.9522 | 3060.9528 | 31,70 |
| 60x max. 1500 cm | 2 | 3060.9532 | 3060.9538 | 31,70 |

(6170)

## Heronrib 2000 – bewährt für Sport und Freizeit

- **Aus 100 % Vinyl, durchfärbt**
  Hervorragende Drainage-Eigenschaften.
- **Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen**
  Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe A + B + C.
- **Korrosionsfest, gegen UV-Licht (Ausnahme Farbe rot)**
  Widersteht Druck und mechanischen Belastungen.
  Einfach zu reinigen.
  Leicht zuzuschneiden.

Nass-bereich | Lichtecht | DIN A+B+C Rutsch-sicher | auch Rollenware

| Abmessungen BxL mm | VE min. m | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 500x max. 10000 | 2 | 3061.1186 | 3061.1188 | – | 53,50 |
| 1000x max. 10000 | 2 | 3061.1192 | 3061.1194 | 3061.1196 | 97,90 |

(6170)

miltex

# Sicherer Über-Boden-Schutz

## YOGA Rost – universal einsetzbar





- **Aus 100 % Polypropylen**
  Beständig gegen UV-Strahlen und Temperaturen von +60 °C bis –18 °C.
  Resistent gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien.
  Flächenbelastung bis 220 t/m².
- **Strapazierfähig und lärmdämmend**
  Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
  Rutschhemmend in Nassbereichen (R10 DIN 51130).
  Erstklassige Drainage (V10 DIN 51130).
- **Brennverhalten CE EN 14041**
  Wartungsfrei, einfach zu reinigen.
  Leicht zu verlegen und zu demontieren.
  Stärke: 14 mm.

**Platte:** 30x30 cm (11 Platten = 1 m²)
**Abschlussleiste:** 30x 5,5 cm
**Ecke:** 30x 5,5 cm
**Expansionsleiste:** 30x 7,5 cm
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

DIN R10 Rutschsicher · sehr gut befahrbar · Außenbereich · DIN V10 gute Drainage

| Ausführung | VE | blau | | grün | | silber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bestell-Nr. | €/VE | Bestell-Nr. | €/VE | Bestell-Nr. | €/VE |
| Platte | 1 m² | 3061.1404 | 42,80 | 3061.1402 | 42,80 | 3061.1406 | 42,80 |
| Abschlussleiste | 10 St. | 3061.1412 | 27,60 | 3061.1410 | 27,60 | 3061.1414 | 27,60 |
| Ecke | 4 St. | 3061.1422 | 8,35 | 3061.1420 | 8,35 | 3061.1424 | 8,35 |
| Expansionsleiste | 5 St. | 3061.1434 | 24,70 | 3061.1433 | 24,70 | 3061.1435 | 24,70 |

(6170)

## YOGA Tred® – der Belag, der Ihren Boden schützt

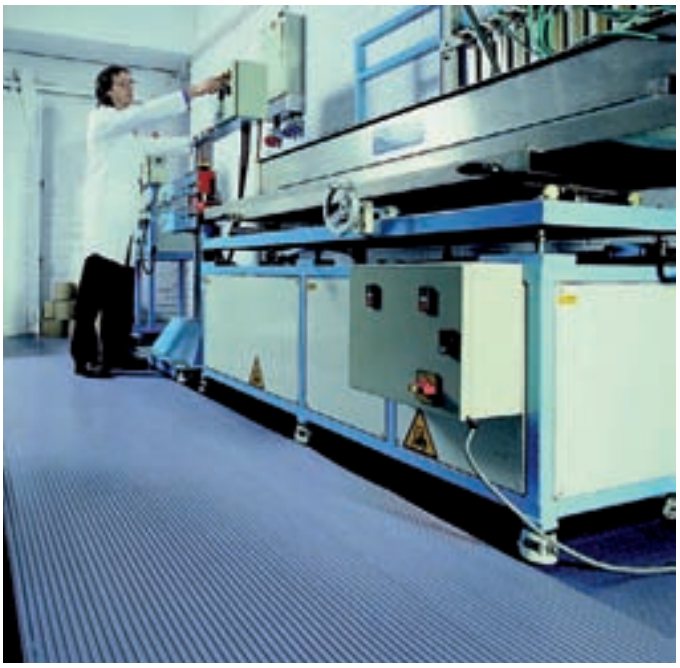

- **Strapazierfähig und hoch belastbar**
  Resistent gegen kurzzeitige Chemikalieneinwirkung nach DIN 51958.
  Auch als Bodenschutzmatte einsetzbar.
  Vorzügliche elektrische Isolation.
- **Rutschsicher durch strukturiertes Rippenmuster**
  Gute Rutschfestigkeit, trittschalldämmend (R10 DIN 51130).
  Stärke: 4 mm.

**TIPP TIPP!** Für alle Bodenbeläge liefern wir Ihnen gerne kostenlose Musterstücke!





DIN R10 Rutschsicher · Chemikalienresistent · geringe Abnutzung · auch Rollenware · elektrische Isolation

| Farbe | Maße BxL m | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1,00x max. 10,00 | 3060.9182 | 57,70 |
| blau | 1,00x max. 10,00 | 3060.9181 | 57,70 |
| grau | 1,00x max. 10,00 | 3060.9180 | 57,70 |

Zuschnitt ab 2 m möglich.

(6170)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schont Beine, Gelenke und Geldbeutel

miltex

KATALOG NEU IM

TIPP TIPP

Schweißerschutz-vorhänge finden Sie auf den Seiten 1/197 und 1/199.

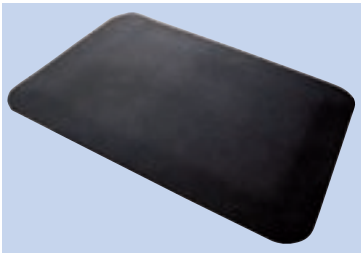

## „Yoga Spark" für Schweißarbeitsplätze

- **Geeignet für trockene Arbeitsbereiche**
  Ideal an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, Komissionierungs- und Paketierplätzen.
  In Lagerbereichen, an Verkaufstheken und Informationsschaltern sowie an Schweißarbeitsplätzen.
- **Rutschfester Kautschuk-Belag**
  Deckmaterial in Hammerschlagoptik, Untermaterial aus geschäumtem Kautschuk.
  Ober- und Untermaterial sind vulkanisiert und absolut fest miteinander verbunden.
- **Entlastung an Steh-Arbeitsplätzen**
  Das luftgefüllte Untermaterial federt optimal und verhindert müde Beine und Rückenschmerzen.
  Die Bodenmatte senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen und erzielt sehr gute Isolierung gegen kalte Böden.
  Der Bodenbelag ist an allen 4 Seiten abgeschrägt, sodass keine Stolpergefahr besteht.
- **Belastbar und befahrbar**
  Der abriebfeste Materialmix nimmt mechanische Belastungen optimal auf.
  Der Bodenbelag lässt sich problemlos mit Handkarren und Hubwagen befahren.
- **Keine Verklebung notwendig**
  Bodenmatte saugt sich rutschsicher an den Unterboden an und liegt nach kurzer Zeit absolut plan.
  Sie ist per Teppichmesser leicht in Form zu schneiden und kann so ideal an den Arbeitsplatz angepasst werden.
  Für genaue Schnitte sollte man ein Lineal und eine Allzweckschere zur Hand nehmen.
- **Problemlose Reinigung**
  Durch das porenfreie Obermaterial kann der Grobschmutz einfach mit dem Besen abgekehrt werden oder mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60x 90 cm | 3070.2776 | 117,00 |
| 91x150 cm | 3070.2777 | 258,00 |
| 91x360 cm | 3070.2778 | 619,00 |

(6170)

- **Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Größen: | 60x90, 91x150, 91x360 cm |
| Stärke: | 10 mm |
| kg: | 5,7 |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | 100 % Kautschuk |
| Oberfläche: | Hammerschlagoptik |

## Work Deck

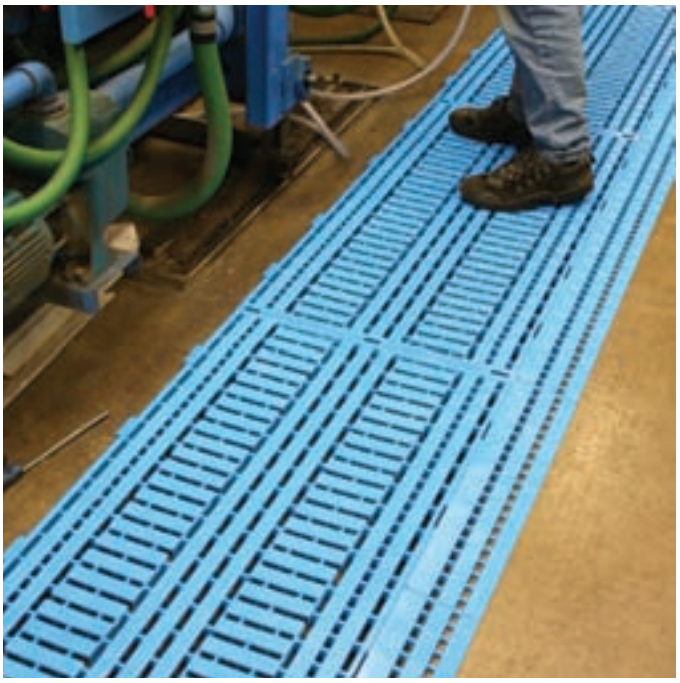

- **Hochbelastbare Bodenplatten**
  Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten.
  Punktbelastbarkeit von 40000 kg/m².
- **Leicht anzupassen und zu reinigen**
  Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt werden.
- **Optimal für Industrie- und Montagebereiche**
  Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden.
  Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.
- **Zubehör**
  Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich.
- **Technische Angaben**
  Temperaturbeständig von –10 °C bis 80 °C.
  Gewicht: 6 kg/m².
  Materialstärke: 25 mm.

KATALOG NEU IM

| Typ | Abmessungen mm | blau Bestell-Nr. | orange Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenrost | 600x1200 | 3061.5390 | 3061.5402 | 3061.5396 | 57,60 |
| Randleiste | 600 | 3061.5392 | 3061.5404 | 3061.5398 | 16,90 |
| Ecke | 112x 112 | 3061.5394 | 3061.5406 | 3061.5400 | 12,95 |

(6116)

## Tough Lock

- **Bodenbelag für Industrie und Gewerbe**
  Gut geeignet zum Auslegen auf beschädigten oder gefährlichen Bodenflächen.
  Gabelstaplergeeignete Bodenplatten für intensive und leichte industrielle Beanspruchung sowie gewerbliche Bereiche.
- **Einfaches Verbindungssystem**
  Bodenplatten mit Schwalbenschwanzverbindungen aus strapazierfähigem PVC zur leichten Verlegung.
- **Technische Angaben**
  Materialstärke: 7 mm.

KATALOG NEU IM

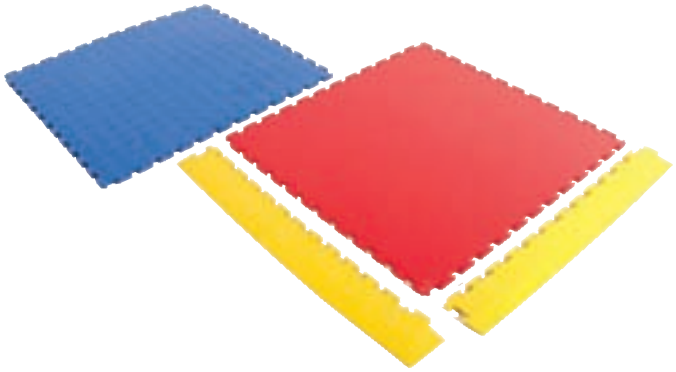

| Typ | Abmessungen mm | schwarz Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | 500x500 | 3061.5408 | 3061.5414 | 3061.5420 | 3061.5426 | 3061.5432 | 3061.5438 | 36,30 |
| Randleiste* | 500 | 3061.5410 | 3061.5416 | 3061.5422 | 3061.5428 | 3061.5434 | 3061.5440 | 48,70 |
| Ecke* | 585 | 3061.5412 | 3061.5418 | 3061.5424 | 3061.5430 | 3061.5436 | 3061.5442 | 48,70 |

* Abgabe als VE à 4 Stück.

(6116)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicher auf Schritt und Tritt

## 1 Cobamat® Standard

- **Ideal für mittlere bis hohe Beanspruchung**
  „Der Bestseller" für Arbeitsbereiche mit moderater Belastung.
- **Technische Angaben**
  Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332/ DIN 4102.
  Rutschhemmung R10 nach EN 13552.
  Maschenöffnung von 22x22 mm.
  Materialstärke: 12 mm.



## 2 Cobamat® Heavy

- **Sicherer Stand**
  Gewobene Stränge mit Rillen für festen Halt.
- **Ideal für den täglichen Einsatz**
  Robuste Konstruktion, die sogar mit (Hand)wagen befahrbar ist.
- **Technische Angaben**
  Rutschhemmung R10 nach EN 13552.
  Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332/ DIN 4102.
  Maschenöffnung von 22x10 mm.
  Materialstärke: 12 mm.



**TIPP**

Randleisten und Bodenbefestigungen als optionales Zubehör auf Anfrage erhältlich.

| Type | Abmessungen | schwarz Bestell-Nr. | € | blau Bestell-Nr. | € | rot Bestell-Nr. | € | grün Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9x10 m | 3061.1702 | 1.106,00 | 3061.1710 | 1.106,00 | 3061.1718 | 1.106,00 | 3061.1722 | 1.106,00 |
| 1 | 0,9x lfd. M. | 3061.1700 | 121,50 | 3061.1708 | 121,50 | 3061.1716 | 110,50 | 3061.1720 | 121,50 |
| 1 | 1,2x10 m | 3061.1706 | 1.455,00 | 3061.1714 | 1.455,00 | –* | – | –* | – |
| 1 | 1,2x lfd. M. | 3061.1704 | 160,00 | 3061.1712 | 160,00 | –* | – | –* | – |
| 2 | 0,9x10 m | 3061.1732 | 1.540,00 | 3061.1740 | 1.540,00 | 3061.1748 | 1.540,00 | 3061.1752 | 1.540,00 |
| 2 | 0,9x lfd. M. | 3061.1730 | 169,50 | 3061.1738 | 169,50 | 3061.1746 | 169,50 | 3061.1750 | 169,50 |
| 2 | 1,2x10 m | 3061.1736 | 2.034,00 | 3061.1744 | 2.034,00 | –* | – | –* | – |
| 2 | 1,2x lfd. M. | 3061.1734 | 224,00 | 3061.1742 | 224,00 | –* | – | –* | – |

* Auf Anfrage lieferbar.

(6116)

## Workstation Standard

- **Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten zur aktiven Sicherung von industriellen Arbeitsplätzen**
  Handgewoben, aus flexiblem PVC, Masche 22x22 mm.
  Angenehmer und sicherer Stehkomfort.
  Die verwobenen PVC-Stränge sind auf der Ober- und Unterseite mit Rillen für festen Halt versehen.
  Resistent gegen milde Säuren und Alkali.
- **Technische Angaben**
  Rutschhemmung R10 nach EN 13552.
  Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332/ DIN 4102.
  Materialstärke: 12 mm.

| Abmessungen m | schwarz/gelb Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 0,6x1,2 | 3061.1760 | 149,50 |
| 1,0x1,5 | 3061.1762 | 271,50 |
| 1,2x1,8 | 3061.1764 | 368,50 |

(6116)

# Gut geschützt vor statischer Aufladung

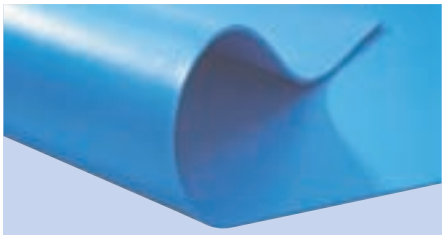

## ESD-Tisch- und Bodenbelag

- **Ergonomische, leitfähige Qualitäts-Matte**
  Zuverlässiger Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauelemente.
  Entspricht IEC 61340-5-1.
  Widerstand $1x10^7$ Ω bis $1x10^9$ Ω.
- **Dreischichtiger Verbundbelag**
  Qualitätsbelag aus abriebfester PVC-Oberfläche, leitfähigem Zwischenverbund und aufgeschäumter PVC-Unterschicht.
  Einfach zu reinigende, glatte Arbeitsfläche.
- **Umfangreiches Set**
  Leitfähiger Qualitäts-Tischbelag, versehen mit 10-mm-Druckknopfanschluss zum Erdungsanschluss.
  Handgelenkband mit Druckknopfanschluss.
  Spiralkabel (1,8 m) mit Verbindungsanschlüssen zum Handgelenkband und Tischbelag.
  Erdungskabel (4,5 m) mit Verbindungsanschluss.
  Erdungsstecker (Europlug).
- **Abmessungen (HR-Tischbelag-Matten)**
  0,6x lfd. M. (max. 30 m); 1,2x lfd. M. (max. 30 m) blau, grau.

| Ausführung | blau Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,6x lfd. M. (max. 30 m) | 3061.1288 | 3061.1291 | 160,50 |
| 1,2x lfd. M. (max. 30 m) | 3061.1293 | 3061.1294 | 211,00 |

(6116)

## Sicherheitsmatte, antistatisch

- **Zuverlässiger Schutz vor statischer Aufladung**
  Stabile, langlebige Sicherheitsmatte aus einlagigem PVC.
  Einfache Oberflächenreinigung (Kehren).
  Geerdet durch einen an der Matte befestigten 10-mm-Stecker (male) – optimaler Schutz wird in Verbindung mit einem dazugehörigen Schutzkabel erreicht.
  Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen.
  Oberflächenwiderstand: $1x10^9$ Ω bis $1x10^{10}$ Ω.
- **Set-Umfang**
  Cobastat mit 10-mm-Druckknopfanschluss.
  2 m langes Erdungskabel zum Anschluss an Matte und Earth Bonding Plug.
  Zwei Schuh-Erdungsbänder.

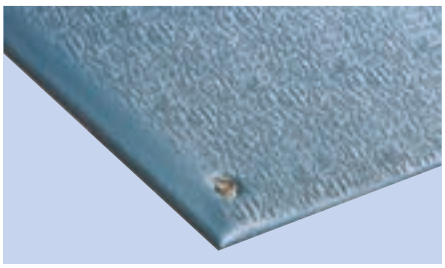

| Abmessung m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 0,6x0,9 | 3061.1296 | 114,00 |
| 0,9x1,5 | 3061.1298 | 241,00 |
| 0,9 lfd. M. (max. 18,3 m) | 3061.1300 | 185,50 |

(6116)

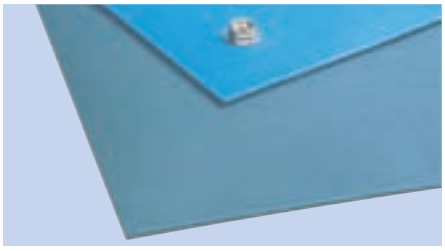

## ESD-Tischbelag

- **Dreischichtiger Qualitätsbelag**
  Dauerhafte PVC-Oberfläche, leitfähiger Zwischenverbund und aufgeschäumte, harte PVC-Unterschicht.
  Auch als Bodenmatte einsetzbar.
- **Verschleißfest und volumenleitfähig**
  Konstante Leitfähigkeit verhindert Beschädigungen elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.
  10-mm-Druckknopfanschluss.
  Entspricht IEC 61340-5-1.
  Widerstand $1x10^7$ Ω bis $1x10^9$ Ω.
- **Set-Umfang**
  HR-Qualitäts-Tischbelag mit 10-mm-Druckknopfanschluss zum Erdungsanschluss.
  Handgelenkband zum Anschluss an die Mitte, dazugehöriges Spiralkabel (1,8 m) mit Verbindungsanschluss zum Handgelenkband und Tischbelag.
  Erdungskabel (4,5 m) mit entsprechenden Anschlüssen.
  Erdungsstecker (Europlug).

| Abmessung m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 0,6x1,2 | 3061.1302 | 118,00 |
| 1,2x3,0 | 3061.1304 | 627,50 |

(6116)

# Von Grund auf geschützt

miltex

NEU IM KATALOG

TIPP

Werkzeuge und Montagetaschen finden Sie auf den Seiten 2/164–2/166.





## Isoliermatten

- **Optimaler Schutz bei Arbeiten vor elektrischen Schaltschränken**
  Nach Prüfung in der akkreditierten elektronischen Prüfanstalt EVPÜ wurden die Isoliermatten DEK4-H-1 und DEK4-S7-1 der Klasse 4 IEC 61111:2002 zugeordnet.
- **Klasse 4**
  Empfohlene Arbeitsspannung = 36000 V
  Prüfspannung = 40000 V
  Stehspannung = 50000 V

TOP

Isoliermatten werden einer strengen Hochspannungskontrolle vor Verlassen des Werkes unterzogen.

| Ausführung | Maße cm | Farbe | Stärke mm | Zugfestigkeit Mpa | Härte Sha | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isoliermatte, glatt | 100 x max. 1000 | grau | 4,0 | 6 | 65 | 3070.2774 | 72,00 |
| Isoliermatte, feingerieft | 100 x max. 1000 | grau | 4,5 | 6 | 65 | 3070.2775 | 72,00 |

(6170)

miltex

# Fangmatten – lassen Schmutz außen vor

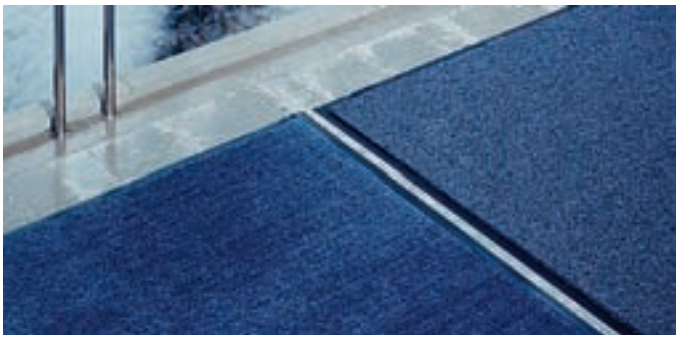

**80 % des Schmutzes kommt an den Schuhen von draußen herein. Stoppen Sie den Schmutz mit einer Schmutzfangkombination. Reduzieren Sie so Ihre Reinigungskosten.**

## OLEFIN-Matten

- **Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme**
  7 l Wasser oder 5 kg Straßenschmutz je $m^2$.
- **Vollsynthetische Schmutzfangmatte**
  Sicherer Halt mit elastischer PVC-Rückseite.
- **Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn**
  Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
  Farbe: grau oder braun (auf Anfrage auch in blau, weinrot und grün).

| Rollenware mm | VE | braun Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| ca. 910x max. 18,3 m | 2 | 3061.1450 | 3061.1454 | 41,40 |
| ca. 1220x max. 18,3 m | 2 | 3061.1451 | 3061.1455 | 55,20 |
| ca. 1830x max. 18,3 m | 2 | 3061.1452 | 3061.1456 | 82,90 |

Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu. Rollenware Randanbringung. (6170)

| Matten mm | VE | braun Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| ca. 600x 900 | 2 | 3061.1440 | 3061.1445 | 25,20 |
| ca. 910x1500 | 1 | 3061.1441 | 3061.1446 | 61,80 |
| ca. 1220x1830 | 1 | 3061.1442 | 3061.1447 | 99,70 |
| ca. 1220x2440 | 1 | 3061.1443 | 3061.1448 | 132,50 |

(6170)

## Ringgummimatte

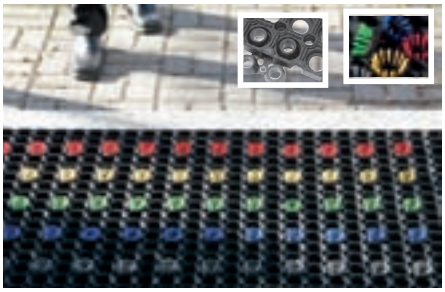

- **Großer Gestaltungsspielraum**
  Alle Wunschgrößen durch Verbinder.
  Rundbürsten und Sondergrößen ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
- **Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche**

Ca. 22 mm starke Matte aus reinem Gummi.
Schmutz fällt einfach durch.
Farbe: schwarz.
Rundbürsten in den Farben: gelb, schwarz, grün, grau, rot und blau auf Anfrage erhältlich.

| Matten | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| ca. 400x 600 mm | 3 | 3061.1170 | 13,40 |
| ca. 800x1200 mm | 1 | 3061.1171 | 47,50 |
| ca. 1000x1500 mm | 1 | 3061.1172 | 61,80 |
| Verbindungsstücke | 10 | 3061.1173 | 1,60 |

Sondergröße auf Anfrage. (6170)

## Schmutzfangmatte mit Schlingen

- **Extrem geringe Abnutzung**
  Vinylbeschichtete Polyester-schlingen.
  Der Rücken ist aus PVC: elastisch, rutschfest und strapazierfähig.
- **Ideal für den Außenbereich**
  Farbe: grau oder braun.

| Matten mm | VE | braun Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| ca. 600x 900 | 2 | 3061.1464 | 3061.1460 | 39,60 |
| ca. 910x1500 | 1 | 3061.1465 | 3061.1461 | 98,30 |
| ca. 1220x2440 | 1 | 3061.1466 | 3061.1462 | 211,50 |

(6170)

| Rollenware mm | VE/ min. | braun Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|---|---|
| ca. 910x max. 18,3 m | 2 | 3061.1472 | 3061.1470 | 65,60 |
| ca. 1220x max. 18,3 m | 2 | 3061.1473 | 3061.1471 | 87,80 |

Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu. Rollenware Randanbringung. (6170)

## Kobe™-Matte




- **Nicht nur Schmutz-, sondern auch Blickfänger**
  Das elegante und zeitlose Design eignet sich auch gut für repräsentative Eingangsbereiche.
  Flexibler Spezialgummi (schwarz), auf Aluminiumleisten genietet und durch rostfreie Stahldrähte stabilisiert.
- **Effektiver Schmutzfang und einfache Reinigung**
  Das Wellenprofil funktioniert wie ein Scheibenwischer an der Schuhsohle.

| Matten mm | Fußmatte, Alu/Gummi Bestell-Nr. | €/St. | Rahmen abgeschrägt, Alu Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| ca. 585x385 | 3061.1500 | 86,00 | 3061.1520 | 84,60 |
| ca. 785x585 | 3061.1502 | 180,00 | 3061.1522 | 119,50 |
| ca. 985x585 | 3061.1504 | 219,00 | 3061.1524 | 134,50 |
| ca. 985x785 | 3061.1506 | 294,00 | 3061.1526 | 150,00 |
| ca. 985x985 | 3061.1508 | 370,00 | 3061.1528 | 165,00 |
| ca. 1185x785 | 3061.1510 | 355,00 | 3061.1530 | 165,00 |
| ca. 1585x785 | 3061.1512 | 474,00 | 3061.1532 | 195,50 |

(6170)

# Sorgen für saubere Treter

## Schmutzfangmatte Entra-Plush

- **Ideal für Eingangsbereiche**
  Schnell trocknende und abnutzungsbeständige Teppichoberfläche.
  Mattenrücken aus rutschsicherem und schmutzresistentem PVC.
- **Technische Angaben**
  Flormaterial: 100 % Polypropylen – aufgesetzt auf Collback TM80.
  Florhöhe: 4 mm.
  Gewicht: 2,7 kg/m².
  Materialstärke: 7 mm.

| Abmessungen mm | grau Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 600x 900 | 3061.0024 | 3061.0000 | 3061.0008 | 3061.0016 | 33,60 |
| 900x1500 | 3061.0026 | 3061.0002 | 3061.0010 | 3061.0018 | 71,00 |
| 1200x1800 | 3061.0028 | 3061.0004 | 3061.0012 | 3061.0020 | 106,50 |

(6116)

## Eingangsmatte Cobawash

- **Effizient und umweltfreundlich**
  Waschbare Eingangsmatte.
  Beständig gegen Ausbleichen.
  Nimmt bis zu 90 % des hereingetragenen Schmutzes auf.
- **Technische Angaben**
  3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz.
  Mattenrücken: Nitrilgummi.
  Materialstärke: 9 mm.

| Abmessungen mm | schwarz/metallic Bestell-Nr. | schwarz/braun Bestell-Nr. | schwarz/blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600x 850 | 3061.0062 | 3061.0056 | 3061.0050 | 69,60 |
| 850x1500 | 3061.0064 | 3061.0058 | 3061.0052 | 152,00 |
| 1150x1750 | 3061.0066 | 3061.0060 | 3061.0054 | 237,50 |
| 1300x2000 | 3061.0120 | 3061.0122 | 3061.0124 | 273,00 |

(6116)

## Eingangsmatte Duo

- **Ideal für Eingangsbereiche**
  Wirksame Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.
  Geeignet in Innenräumen.
  Polypropylen-Oberfläche mit PVC-Rückseite.
- **Effektive Doppelfasermatte**
  Grobe Fasern zur Aufnahme von grobem Schmutz.
  Weiche Fasern nehmen leichten Schmutz und Feuchtigkeit auf.
- **Technische Angaben**
  UV- und temperaturbeständig von 0 °C–60 °C.
  Gewicht: 3,4 kg/m.

| Abmessungen mm | schwarz/grau Bestell-Nr. | schwarz/braun Bestell-Nr. | schwarz/blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600x 900* | 3061.0100 | 3061.0108 | 3061.0104 | 61,00 |
| 900x1500 | 3061.0102 | 3061.0110 | 3061.0106 | 74,20 |

* lieferbar als VE (2 Stück).

(6116)

bedrunka+hirth Betriebseinrichtungen

# Rollende Raumwunder

## 1 Werkstattwagen

- **Viel Stauraum**
  Oberes Fach lässt sich über Teleskopauszüge öffnen.
  4 Schubladen rechts (2x100 mm, 2x150 mm – 100 % Auszug, 50 kg Tragkraft) und ein Ablageboden links.
  Fach mit 4 Längsteilern und verschiebbarer Ablageschale (von links nach rechts).
  Lochblech auf der linken Wagenseite.

- **Große Sicherheit**
  Obere Ablagen mit einem Abrollrand und einer Riffelgummiauflage gesichert.
- **Mobil und belastbar**
  Leichtlaufrollen ø 125 mm.
  Gesamttragkraft 500 kg.
  B 1060xT 500xH 1010 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5561 | 579,00 |

(6107)

## 2 + 3 Werkstattwagen

- **Extragroße Ablagefläche**
  Beide Seiten separat abschließbar.
  Gesichert durch Abrollrand und Riffelgummimatte.
  Unterbau mit Leichtlaufrollen ø 125 mm.
  Gesamttragkraft 500 kg.
  B 1060xT 500xH 1005 mm.

RAL 5012 RAL 7035

2
Rechts und links Schubladen
(je 2x150 und 2x200 mm – 100 % Auszug, 50 kg Tragkraft)

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5562 | 619,00 |

(6107)

3
Rechts mit Tür und Fachboden, links 5 Schubladen
(2x100, 2x150 und 1x200 mm – 100 % Auszug, 50 kg Tragkraft)

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | 3030.5563 | 558,00 |

(6107)

## Einteilungsmaterial für Werkstattwagen

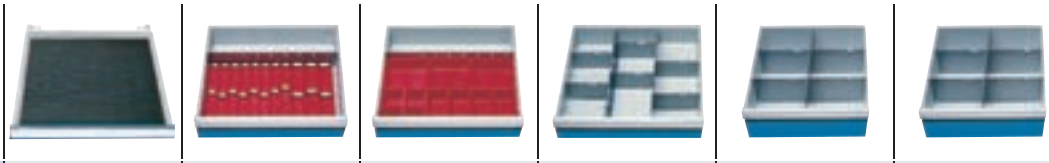

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | mm | 100–200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Bestell-Nr. | | 3030.5564 | 3030.5565 | 3030.5566 | 3030.5567 | 3030.5568 | 3030.5569 |
| € | | 11,60 | 25,50 | 31,00 | 15,50 | 9,40 | 9,90 |

(6107)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mobiles Depot für Werkzeug & Co.

LISTA making workspace work

## Mobile Werkzeugschränke Caddy 20

- **Leichtes und robustes Gehäuse**
  Schlagfeste Pulverbeschichtung.
  Kunststoffdämpfer für verbesserten Kantenschutz.
  Große Farbvielfalt, auf Anfrage lieferbar.
- **Vielseitiger Stauraum**
  Schubladen mit Vollauszug.
  Kunststoffabdeckung mit Ablagefächern.
  Individuelle Ausstattung durch weiteres Zubehör.
- **Maße**
  B 725xT 500xH 956 mm.
- Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar. Fragen Sie an.

GARANTIE 10 JAHRE 10

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement-System
Zertifiziert nach ISO 9001

20 kg Vollauszug

## Werkzeugschrank

- 7 Schubladen (4x75, 2x100, 1x200 mm), lichtgrau

| Farbe | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 53 | 3094.7451 | 750,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 53 | 3094.7452 | 750,00 |

(6154)

- 8 Schubladen (4x75, 4x100 mm)
- Sonderfarbe: metallic grau

| Farbe | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 57 | 3094.7453 | 860,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 57 | 3094.7454 | 860,00 |

(6154)

- 9 Schubladen (8x75, 1x100 mm)
- Sonderfarbe: rubinrot

| Farbe | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 lichtblau | 60 | 3094.7455 | 940,00 |
| RAL 7035 lichtgrau | 60 | 3094.7456 | 940,00 |

(6154)

## Zubehör:

### Zusatzablage

- Ablagefläche: Breite 365xTiefe 300 mm
- Stahlblech, schwarz lackiert



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7457 | 44,00 |

(6154)

### Einteilungsmaterial Schalen-Set

- 1 Schale 1/3, 2 Schalen 1/6
- 1 6er-Schale 1/6
- 1 12er-Schale 1/6



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7458 | 33,00 |

(6154)

### Papierrollenhalter

- für Rolle ø 110 mm
- Länge: 360 mm
- Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.7459 | 16,00 |

(6154)

# Mobile Alleskönner

1 2x65, 2x130, 1x260 mm.

2 4x65, 1x130, 1x260 mm.

## Werkzeugwagen

- **Robustes Fahrgestell**
  Breitspurfahrwerk, jeweils eine Achse mit 2 Bockrollen sowie 2 Lenkrollen mit Feststellern.
- **Gehäuse**
  Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit extragroßem Schiebegriff.
- **Schubladen mit Vollauszug**
  Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen mit Auszugssperre, Vollauszug 100 %, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg.
- **Zentralverriegelung**
- **Individuelle Arbeitsfläche**
  Wahlweise als Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz oder als Buche-Massiv-Arbeitsplatte (25 mm).
- **Farbvielfalt ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtung (Gehäuse-Schubladen):
  RAL 7035 lichtgrau/
  RAL 5012 lichtblau.
  Anthrazitmetallic/
  RAL 5010 enzianblau.

3 2x65, 2x130, 1x260 mm.

4 2x65, 2x130, 1x260 mm.

5 4x65, 1x130, 1x260 mm.

6 2x65, 2x130, 1x260 mm.

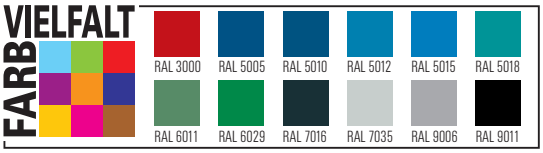


TIPP

Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbvielfalt).
Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/177.

| Abb. | Abmessungen BxTxH mm | Arbeitsfläche | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700x350x860 | Metall | 3057.1018 | 640,00 |
| 2 | 700x350x860 | Metall | 3057.1042 | 674,00 |
| 3 | 700x520x860 | Buche | 3057.1014 | 770,00 |

(6142)

| Abb. | Abmessungen BxTxH mm | Arbeitsfläche | anthrazitmetallic/enzianblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 700x350x860 | Metall | 3057.0073 | 640,00 |
| 5 | 700x350x860 | Metall | 3057.1044 | 674,00 |
| 6 | 700x520x860 | Buche | 3057.1016 | 770,00 |

(6142)

## Rollwerkbank

RAU
Ordnung am Arbeitsplatz

6 Schubladen: 2x65, 3x130, 1x180 mm (beidseitig ausziehbar).

6 Schubladen: 2x65, 3x130, 1x180 mm (beidseitig ausziehbar).
2 Ablagefächer:
B 295xT 435 mm
(Fachhöhe ca. 395 mm).

NEU IM KATALOG

- **Stabile Bauart**
  Robustes, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse. Sicheres Depot mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- **Mobil und stationär im Einsatz**
  2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon eine mit Feststeller.
- **Individuelle Arbeitsfläche**
  Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet.
  Metall-Top mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte.
- **Schubladen beidseitig ausziehbar**
  Innen: B 500xT 400 mm, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %.
- **Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung**
  Rechte Wand zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen, etc.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  Gehäuse: RAL 5010 enzianblau.
  Fronten: anthrazitmetallic.
- **Flächenlast max. 450 kg**
  Bei Lieferung komplett montiert.

| BxTxH mm | Oberseite | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 675x450x950 | Buche-Top | 3057.0533 | 450,00 |
| 675x450x950 | Metall-Top | 3057.0535 | 450,00 |

(6142)

| BxTxH mm | Oberseite | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 960x450x950 | Buche-Top | 3057.1002 | 500,00 |
| 960x450x950 | Metall-Top | 3057.0531 | 500,00 |

(6142)

## Einteilungsset (Steckleisten)



für Schubladen:
3 x Steckleiste (Tiefe)
2 x Steckleiste (Breite)

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 65 | 3057.0537 | 11,00 |
| 130/180 | 3057.0539 | 13,00 |

(6142)

# Alles auf einen Blick

## Werkzeugwagen mit Rollladen

- **Robustes Fahrgestell**
  Breitspurfahrwerk, jeweils eine Achse mit 2 Bockrollen sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- **Gehäuse**
  Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit extragroßem Schiebegriff.
- **Schubladen mit Vollauszug**
  Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen mit Auszugssperre, Vollauszug 100 %, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg.
- **Querrollladen mit Griffschiene**
  Mit integrierter Zentralverriegelung.
- **Individuelle Arbeitsfläche**
  Wahlweise als Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz oder als Buche-Massiv-Arbeitsplatte (25 mm).
- **Farbvielfalt ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtung (Gehäuse-Schubladen):
  RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Anthrazitmetallic/RAL 5010 enzianblau.
  Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Seite 1/186).
- Lieferung erfolgt ohne Deko.

**1** 5 Schubladen 3x65, 1x130 und 1x195 mm, 3 Schubladen (rechts) 1x65 und 2x195 mm.

**3** 6 Schubladen 2x65, 3x130, 1x195 mm, 1x Lochwandauszug.

**4** 6 Schubladen 2x65, 3x130, 1x195 mm, 1x Lochwandauszug.

**2** 5 Schubladen 3x65, 1x130 und 1x195 mm.

| Abb. | Abmessungen BxTxH mm | Arbeitsfläche | lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x520x890 | Metall | 3057.1228 | 908,00 |
| 2 | 1000x520x890 | Buche | 3057.1222 | 908,00 |

(6142)

| Abb. | Abmessungen BxTxH mm | Arbeitsfläche | anthrazitmetallic/enzianblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1000x520x890 | Metall | 3057.1230 | 908,00 |
| 4 | 1000x520x890 | Buche | 3057.1224 | 449,60 |

(6142)

## Zubehör:

### Schubladeneinteilungssortiment

Für Schubladen der Modelle 1, 2 von Seite 1/186, 3 Trenn-, 4 Steckwände

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 65 | 3057.1100 | 12,00 |
| 130/195/260 | 3057.1054 | 18,00 |

(6142)

Für Schubladen der Modelle 3 von Seite 1/176, 2 + 4 von Seite 1/187, 3 Trenn-, 8 Steckwände

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 65 | 3057.0102 | 11,00 |
| 130/195/260 | 3057.0103 | 16,00 |

(6142)



### Anti-Rutschmatte

Für Schubladen der Mod. 1, 2 von Seite 1/186

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3057.1102 | 9,50 |

(6142)



Für Schubladen der Mod. 3 von Seite 1/176, 2 + 4 von Seite 1/187

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3057.1104 | 10,00 |

(6142)



HAZET

# Alles in Reichweite

1

## 1 Werkzeugwagen Typ 162 C

- **Viel Stauraum für Werkzeug und Kleinteile**
  Geräumiger Unterkasten aus Stahlblech, ideal zur Aufnahme von Spraydosen etc.
  Mittelkästen geeignet für die Kunststoff-Einlagen der „HAZET-Werkzeugordnungs-Systeme“.
  Zusätzliches Tableau, verschiebbar, in die Mittelkästen integrierbar, z. B. für Messschieber.
  Verriegelung durch Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüssel.
- **Bequemes Handling**
  Ergonomische Arbeitshöhe ca. 1000 mm, absenkbar.
  Tischplatte mit integrierter, leicht zu wechselnder Bucheplatte.
  Zweistufiges Heben und Senken der Tischplatte und der Zwischenböden – Kraftteilung.
- **Sicherer Transport**
  Große Rollen erleichtern das Fahren über Unebenheiten – Lenkrollen, 125 mm ⌀, feststellbar, Bockrollen 150 mm ⌀.
  Umlaufende Gummiprofile als Stoßschutz.
  Fahrend abgesenkt belastbar: 300 kg.
  Lieferung erfolgt ohne Werkzeug und Zubehör.

| Maße HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1099x725x398 | 25,6 | 3050.2513 | 640,00 |

(6128)

2

## 2 Werkzeugwagen Typ 166 C

- **Kompakt und platzsparend**
  Wie unter 1 beschrieben, jedoch mit abschwenkbaren Säulen für eine Höhe von nur 647 mm.
  Abgeschwenkte Säulen dienen gleichzeitig als Tragegriffe.
  Fahrend abgesenkt belastbar: 300 kg.
  Lieferung erfolgt ohne Werkzeug und Zubehör.

| Maße HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1102x725x398 | 27,6 | 3050.2514 | 718,00 |

(6128)

3

## 3 Werkzeugwagen Typ 172 HD

- **Volle Einsicht durch Gitterverkleidung**
  Tischplatte, Zwischenkästen und Boden durch Rohrsäulen fest verbunden.
  Breiter Handgriff.
  2 Zwischenkästen mit variablen Einteilungen.
  Flaches Zugfach für Kleinteile auf Teleskopschienen laufend.
- **Sichere Aufbewahrung**
  Vorderfront kann durch Jalousien vollständig geschlossen werden.
  Kombinierte Schloss- und Griffleiste aus Metall, kunststoffgepolstert, mit Langbügelschloss.
  Fahrend abgesenkt belastbar: 400 kg.
  Lieferung erfolgt ohne Werkzeug und Zubehör.

| Maße HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1020x850x510 | 50,4 | 3050.2510 | 1.168,00 |

(6128)

# Arbeitszeug immer schnell zur Hand

HAZET

## 1 + 2 Werkzeugwagen Typ 178

- **Verschiedene Ausführungen**
  Mit 6 oder 7 Schubfächern.
- **2-stufiges Verriegelungs-Konzept**
  Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss (inkl. 2 Knickschlüssel). Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubfächer.
- **Robust und technisch durchdacht**
  Stabiler Fahrgriff für höchste Ansprüche, fest am Korpus montiert.
  Kantenschutzecken an allen 4 Fahrzeugseiten.
  Lösungsmittelbeständige Arbeitsplatte (gegen Öl, Bremsflüssigkeit, Skydrol) mit Fächern für Kleinteile u. Beschriftungsfeld (z. B. individuelle Kennzeichnung für verschiedene Mechaniker).
  Umrandung schützt Teile vor Herunterfallen.
- **Schubfächer**
  Für HAZET-Werkzeugordnung geeignet. Leichtgängige Rollenführung, Auszug der Schubfächer 100 %.
  Innenmaße 527x348 mm.
- **Befestigungsmöglichkeiten**
  Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf den Seitenwänden z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile (Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb). Eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind.
- **Einfaches Bewegen bei hoher Last**
  Große, stark belastbare Kugellagerrollen ø 125 mm.
  Räder mit Fadenschutz, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden.
- Umfangreiches Zubehör auf Anfrage.
- Lieferung erfolgt ohne Werkzeug und Zubehör.
- Maße HxBxT 1040x817x502 mm.

1 + 2

| Abb. | Ausführung | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 flache und 3 hohe Schubfächer | 80,5 | 3050.2564 | 863,00 |
| 2 | 5 flache und 2 hohe Schubfächer | 82,0 | 3050.2566 | 908,00 |

(6128)

## 3 – 5 Werkzeugwagen Typ 179

Ausstattung wie Typ 178 jedoch

- Mit **6 oder 7** Schubfächern und je 1 Trennblech pro Schubfach
- **3-stufiges Verriegelungs-Konzept**
  Für erhöhte Sicherheit.
  – Zentralverriegelung.
  – Einzelverriegelung.
- **Gegenseitige Auszugsperre**
  Für minimales Kipprisiko (kann im Bedarfsfall vom Anwender mit wenigen Handgriffen ausgesetzt werden).
- **Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken**
  Innovative, großzügige Befestigungsflächen.
- **Etikettierung der Schubfächer zur Kennzeichnung möglich**
  Alle Schubfächer mittels **kugelgelagerter Teleskopschienen** 100 % ausziehbar.
  Schubfächerinnenmaße B 527xT 398 mm.
- **Ca. 13 % mehr Schubfachvolumen** als der Typ 178
- **Lieferung erfolgt ohne Werkzeug und Zubehör**

3 – 5

| Abb. | Ausführung | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 flache und 3 hohe Schubfächer | 88 | 3050.2568 | 985,00 |
| 4 | 5 flache und 2 hohe Schubfächer | 90 | 3050.2570 | 1.024,00 |
| 5 | 7 flache und 1 hohes Schubfach | 92 | 3050.2572 | 1.070,00 |

(6128)

## 6 Werkzeug-, Material- und Montagewagen Typ 171

- **Gitterverkleidung für beste Einsicht**
  Korpus aus Stahlblech, einbrennlackiert. Tischplatte schwarz, strukturpulverbeschichtet, mit Handgriff, Gummiprofil und Gummimatte.
  Aufnahmebohrungen in Tischplatte für Saugheber HAZET 161-8/-9 (paarweise verwenden).
- **Sichere Lagerung**
  Zwei Zwischenkästen mit fest montierten Einteilungen und 2 Zugfächern.
  Jalousie mit Griffleiste, Verriegelung mit Vorhängeschloss, Unterkasten mit Traversen.
- **Volle Beweglichkeit**
  4 vollgummibereifte, doppelkugelgelagerte Räder, davon zwei Lenkräder, in Längs- und Querrichtung feststellbar, mit Schmutz- und Fadenschutz. Durch zwei Gummiprofile stoßgesichert.
- **Hohe Belastbarkeit**
  Fahrend belastbar 300 kg, Schubfachbelastung je 20 kg, Kleinteilefach bis 5 kg.
  Lieferung erfolgt ohne Werkzeug und Zubehör.

6

| Farbe | HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| H 7 hellblau | 950x700x485 | 34,4 | 3050.2509 | 841,00 |

(6128)

format professional quality

# Immer alles in Reichweite

299,00 €

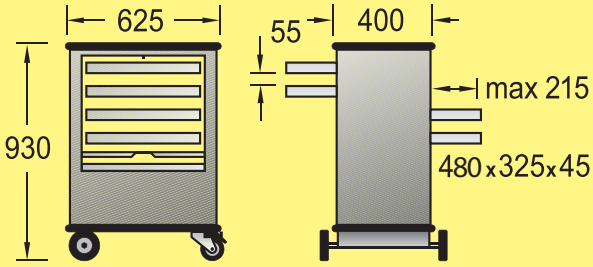


Maße in mm

## HIGHLIGHT

### Teleskop-Werkstattwagen

Mit abschwenkbaren Säulen, die auch als Griff verwendet werden können. **Zentral verschließbar mittels Vorhängeschloss.** Mit geräumigem Bodenfach für sperrige Werkzeuge, zwei Zwischenebenen inkl. vier variablen Einteilern je Ebene. Arbeitsplatte mit geriffelter Kunststoffauflage und Gummileisten als Kantenschutz. Besonders standsicher durch 4 vollgummibereifte Räder, doppelkugelgelagert, davon 2 feststellbare Lenkrollen. Oberfläche mit roter, kratzfester Pulverbeschichtung.

Abmessungen: L 680xB 350xH 965 (465) mm
Gewicht: 24,5 kg

| Abmessungen LxBxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 965 (465)x680x350 | 24,5 | 6172.0060 | 475,00 |

(6536)

HIGH LIGHT

### Werkstattwagen mit 4 Schubfächern

Stabile Stahlblechkonstruktion mit 4 beidseitig ausziehbaren Schubfächern, Kugelkorbführung und Mitten- und Endarretierung. Mit großem Bodenfach für sperrige Werkzeuge sowie doppelseitigen Schiebetüren aus Metall zum Sichern des gesamten Innenraumes. Zentral verschließbar mittels Vorhängeschloss. Arbeitsplatte mit geriffelter Kunststoffauflage und Weichgummi-Kantenschutz. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Vollgummi-Rollen sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über 2 umlaufende Weichgummi-Profilleisten als Kantenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet. Korpus und Schiebetüren in Rot, Schubfächer in Schwarz.

Abmessungen: L 625xB 400xH 930 mm
Schubfachmaß: L 480xB 325xH 45 mm
Schubfachbelastung: 20 kg
Tragkraft (statisch): 300 kg
Gewicht: 38,0 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 6172.0100 | 299,00 |

(6536)

TIPP

Vorhangschloss siehe Seite 2/177.

475,00 €

# Vorhang auf für Energiespareffekte

## Streifenvorhänge

KATALOG NEU IM

- **Keine Verletzungsgefahr**
  Transparente Kunststoffstreifen mit abgerundeten Kanten.
  2 rote Randstreifen zur optischen Begrenzung im Lieferumfang (ab insgesamt 6 Streifen).

- **Extrem belastbar**
  Alle Stahlteile sind verzinkt und korrosionsgeschützt.
  Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C.

- **Umweltfreundlich**
  Energiesparend und 100 % recycelfähig.

- **Einfaches Handling**
  Alle Streifen sind einzeln befestigt und leicht auswechselbar.
  Lieferung als Bausatz für einfachen Aufbau.

- **Vielfältige Anwendungsbereiche**
  Verschließen großer Türöffnungen.
  Trennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche.
  Reduzierung von Energieaustausch.
  Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer, Funkenflug.

- **Speziell für Tiefkühlräume**
  Extrem kältebeständige Streifenvorhänge bis –40 °C auf Anfrage.

- **Wichtige Hinweise**
  Entscheidend für einen effektiven Einsatz eines Streifenvorhangs ist die richtige Wahl der Materialstärke, Überlappungsdimension und Befestigungsart.

- **Starre Befestigungsarten S**
  Geeignet für den Einsatz der Streifenvorhänge als Trennwände oder bei der Kapselung von Maschinen.

- **Bewegliche Befestigungsart V**
  Hierbei muss der gesamte Streifenvorhang linear verschoben werden; die Laufschiene muss das Doppelte der Öffnungsbereiche besitzen.

**Befestigungsarten:**

- **So bestellen Sie richtig**
  Lichte Öffnungsbreite x lichte Öffnungshöhe x $m^2$-Preis des Typs = Gesamtpreis.

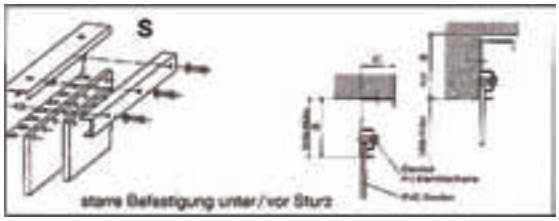



Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher ausgeschlossen.

# Streifenweise passend

NEU IM KATALOG

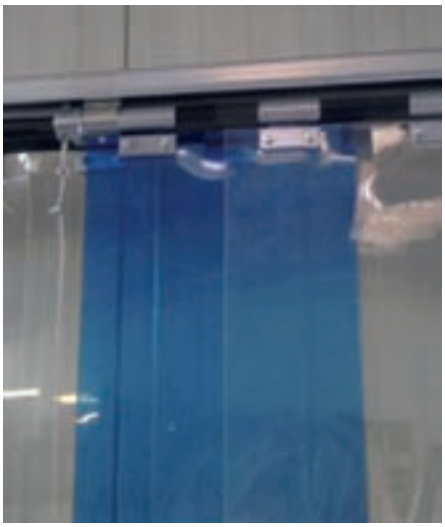

Streifenvorhang verschiebbar.

## Arretiervorrichtung für Befestigungsart V

Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3062.4860 | 67,20 |

(6101)

## Streifenware, 50-m-Rolle

Kunststoffstreifen aus transparentem Material mit abgerundeten Kanten.

| Lamellen Breite x Stärke mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300x3 | 3062.4865 | 357,00 |
| 400x4 | 3062.4870 | 661,50 |

(6101)

**Errechnung des Gesamtpreises:**
Lichte Öffnungsbreite (LBxLH) x m²-Preis des Streifentyps.
Beschreibung siehe Seite 1/191.

Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):

| Typ | für Innentüren bis Höhe mm | für Außentüren bis Höhe mm |
|---|---|---|
| 3/60 | 0–2000 | 0–2000 |
| 3/80 | 2000–3000 | 1000–2500 |
| 3/100 | 2500–3500 | 2300–3000 |
| 4/60 | 3000–4000 | 2600–3500 |
| 4/80 | 3500–4500 | 2800–4000 |
| 4/100 | 4500–6000 | 3000–6000 |

## Höhe bis 2000 mm

| Typ | Lamellen Breite x Stärke mm | Überlappung % | Überlappung mm | Befestigungsart U Bestell-Nr. | U €/m² | Befestigungsart W Bestell-Nr. | W €/m² | Befestigungsart V Bestell-Nr. | V €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/60 | 300x3 | 60 | 90 | 3062.4500 | 69,30 | 3062.4505 | 75,60 | 3062.4510 | 111,50 |
| 3/80 | 300x3 | 80 | 120 | 3062.4515 | 75,60 | 3062.4520 | 84,00 | 3062.4525 | 115,50 |
| 3/100 | 300x3 | 100 | 150 | 3062.4530 | 86,10 | 3062.4535 | 94,50 | 3062.4540 | 126,00 |
| 4/60 | 400x4 | 60 | 120 | 3062.4545 | 81,90 | 3062.4550 | 88,20 | 3062.4555 | 115,50 |
| 4/80 | 400x4 | 80 | 160 | 3062.4560 | 86,10 | 3062.4565 | 94,50 | 3062.4570 | 124,00 |
| 4/100 | 400x4 | 100 | 200 | 3062.4575 | 96,60 | 3062.4580 | 105,00 | 3062.4585 | 130,00 |

(6101)

## Höhe bis 3000 mm

| Typ | Lamellen Breite x Stärke mm | Überlappung % | Überlappung mm | Befestigungsart U Bestell-Nr. | U €/m² | Befestigungsart W Bestell-Nr. | W €/m² | Befestigungsart V Bestell-Nr. | V €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/60 | 300x3 | 60 | 90 | 3062.4590 | 63,00 | 3062.4595 | 69,30 | 3062.4600 | 96,60 |
| 3/80 | 300x3 | 80 | 120 | 3062.4605 | 69,30 | 3062.4610 | 75,60 | 3062.4615 | 101,00 |
| 3/100 | 300x3 | 100 | 150 | 3062.4620 | 75,60 | 3062.4625 | 81,90 | 3062.4630 | 107,00 |
| 4/60 | 400x4 | 60 | 120 | 3062.4635 | 75,60 | 3062.4640 | 81,90 | 3062.4645 | 105,00 |
| 4/80 | 400x4 | 80 | 160 | 3062.4650 | 81,90 | 3062.4655 | 86,10 | 3062.4660 | 111,50 |
| 4/100 | 400x4 | 100 | 200 | 3062.4665 | 90,30 | 3062.4670 | 96,60 | 3062.4675 | 117,50 |

(6101)

## Höhe bis 4000 mm

| Typ | Lamellen Breite x Stärke mm | Überlappung % | Überlappung mm | Befestigungsart U Bestell-Nr. | U €/m² | Befestigungsart W Bestell-Nr. | W €/m² | Befestigungsart V Bestell-Nr. | V €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/60 | 300x3 | 60 | 90 | 3062.4680 | 60,90 | 3062.4685 | 67,20 | 3062.4690 | 88,20 |
| 3/80 | 300x3 | 80 | 120 | 3062.4695 | 67,20 | 3062.4700 | 71,40 | 3062.4705 | 94,50 |
| 3/100 | 300x3 | 100 | 150 | 3062.4710 | 73,50 | 3062.4715 | 79,80 | 3062.4720 | 101,00 |
| 4/60 | 400x4 | 60 | 120 | 3062.4725 | 71,40 | 3062.4730 | 77,70 | 3062.4735 | 96,60 |
| 4/80 | 400x4 | 80 | 160 | 3062.4740 | 75,60 | 3062.4745 | 81,90 | 3062.4750 | 105,00 |
| 4/100 | 400x4 | 100 | 200 | 3062.4755 | 88,20 | 3062.4760 | 94,50 | 3062.4765 | 111,50 |

(6101)

## Höhe bis 5000 mm

| Typ | Lamellen Breite x Stärke mm | Überlappung % | Überlappung mm | Befestigungsart U Bestell-Nr. | U €/m² | Befestigungsart W Bestell-Nr. | W €/m² | Befestigungsart V Bestell-Nr. | V €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/60 | 300x3 | 60 | 90 | 3062.4770 | 56,70 | 3062.4775 | 63,00 | 3062.4780 | 86,10 |
| 3/80 | 300x3 | 80 | 120 | 3062.4785 | 63,00 | 3062.4790 | 69,30 | 3062.4795 | 90,30 |
| 3/100 | 300x3 | 100 | 150 | 3062.4800 | 71,40 | 3062.4805 | 75,60 | 3062.4810 | 98,70 |
| 4/60 | 400x4 | 60 | 120 | 3062.4815 | 71,40 | 3062.4820 | 75,60 | 3062.4825 | 94,50 |
| 4/80 | 400x4 | 80 | 160 | 3062.4830 | 73,50 | 3062.4835 | 79,80 | 3062.4840 | 103,00 |
| 4/100 | 400x4 | 100 | 200 | 3062.4845 | 86,10 | 3062.4850 | 92,40 | 3062.4855 | 107,00 |

(6101)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Maßgeschneidertes Raumklima

## Pendeltore für den Innenbereich

NEU IM KATALOG

- **Optimale Raum- und Klimaabtrennung**
  Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C.
  Doppelseitig wirkende Schließkraft, regulierbar und wartungsfrei mit einstellbarer Federkraft.
- **Mittelschwere Industrieausführung**
  Ein- oder zweiflügelige Kunststoff-Torblätter aus Weich-PVC in klar-transparent (7 mm stark) für normale Beanspruchung, mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung.
  100 % recycelfähiges Material. Öffnungswinkel in beide Richtungen ca. 90°, selbstständig schließend.
  Rahmenprofil 2 mm stark, korrosionsbeständig verzinkt.
- **Einfacher Austausch**
  Torblätter werden am Querholm verschraubt und seitlich durch Wulst von den Flügelprofilen gehalten. Ein Wechsel ist ohne Aufwand möglich.
  Selbstständiges Schließen der Pendeltorflügel nach jedem Durchgang.
  Die Türen werden komplett vormontiert – inklusive Türstockrahmen – (Standard 60x8 mm) geliefert.
  Die Türen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen.
  Eine Montageanleitung liegt bei.
- **Individuelle Anfertigung**
  Edelstahlausführungen und größere Tore auf Anfrage.
  Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
  Bitte beachten Sie, dass wir die Türen jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß fertigen. Für die Preisberechnung nehmen Sie das nächsthöhere Standardmaß.

## Ausführung klar: für normale Beanspruchung

| Höhe mm | Breite 1500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 3000 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3062.4875 | 1.186,00 | 3062.4880 | 1.317,00 | 3062.4885 | 1.445,00 | 3062.4890 | 1.581,00 |
| 2250 | 3062.4915 | 1.264,00 | 3062.4920 | 1.407,00 | 3062.4925 | 1.552,00 | 3062.4930 | 1.705,00 |
| 2500 | 3062.4955 | 1.312,00 | 3062.4960 | 1.470,00 | 3062.4965 | 1.623,00 | 3062.4970 | 1.787,00 |
| 2750 | 3062.4995 | 1.390,00 | 3062.5000 | 1.558,00 | 3062.5005 | 1.728,00 | 3062.5010 | 1.909,00 |
| 3000 | 3062.5035 | 1.460,00 | 3062.5040 | 1.638,00 | 3062.5045 | 1.816,00 | 3062.5050 | 1.993,00 |

(6101)

## Ausführung klar mit Gewebe: für stärkere Beanspruchung

| Höhe mm | Breite 1500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 3000 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3062.4895 | 1.287,00 | 3062.4900 | 1.451,00 | 3062.4905 | 1.615,00 | 3062.4910 | 1.783,00 |
| 2250 | 3062.4935 | 1.378,00 | 3062.4940 | 1.558,00 | 3062.4945 | 1.741,00 | 3062.4950 | 1.934,00 |
| 2500 | 3062.4975 | 1.441,00 | 3062.4980 | 1.638,00 | 3062.4985 | 1.835,00 | 3062.4990 | 2.041,00 |
| 2750 | 3062.5015 | 1.529,00 | 3062.5020 | 1.745,00 | 3062.5025 | 1.961,00 | 3062.5030 | 2.188,00 |
| 3000 | 3062.5055 | 1.611,00 | 3062.5060 | 1.842,00 | 3062.5065 | 2.071,00 | 3062.5070 | 2.297,00 |

(6101)

## 1 + 2 Kunststoff-Türblätter und Zuschnitte

- **Zuschnitte und Rollenware – individuell und bedarfsgerecht**
  Glasklar und flexibel.
  Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C.
  Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet.
  Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben.

### 1 Rollenware

Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 2000 mm, in 100-mm-Schritten.
Lieferbare Rollenlängen von 10000 bis 20000 mm.

| Materialstärke mm | Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|---|
| 7 | 3062.5100 | 63,00 |
| 10 | 3062.5105 | 103,00 |

(6101)

### 2 Zuschnitte

| Materialstärke mm | Bestell-Nr. | €/m² |
|---|---|---|
| 7 | 3062.5110 | 81,90 |
| 10 | 3062.5115 | 128,00 |

(6101)

### Zusatzausstattung

#### Prallschutzleiste

3 mm, 100 mm hoch, beidseitig

| Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|
| 3062.5075 | 39,90 |

(6101)

3 mm, 200 mm hoch, beidseitig

| Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|
| 3062.5080 | 54,60 |

(6101)

3 mm, 300 mm hoch, beidseitig

| Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|
| 3062.5085 | 69,30 |

(6101)

#### Warnstreifen

Schwarz/gelb 50 mm
(nur in Verbindung mit Prallschutzleiste 200 mm hoch)

| Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|
| 3062.5090 | 7,90 |

(6101)

#### Feststellraste

Zum Offenstellen der Pendeltür

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.5095 | 125,00 |

(6101)

# Klassischer Schweißerschutz

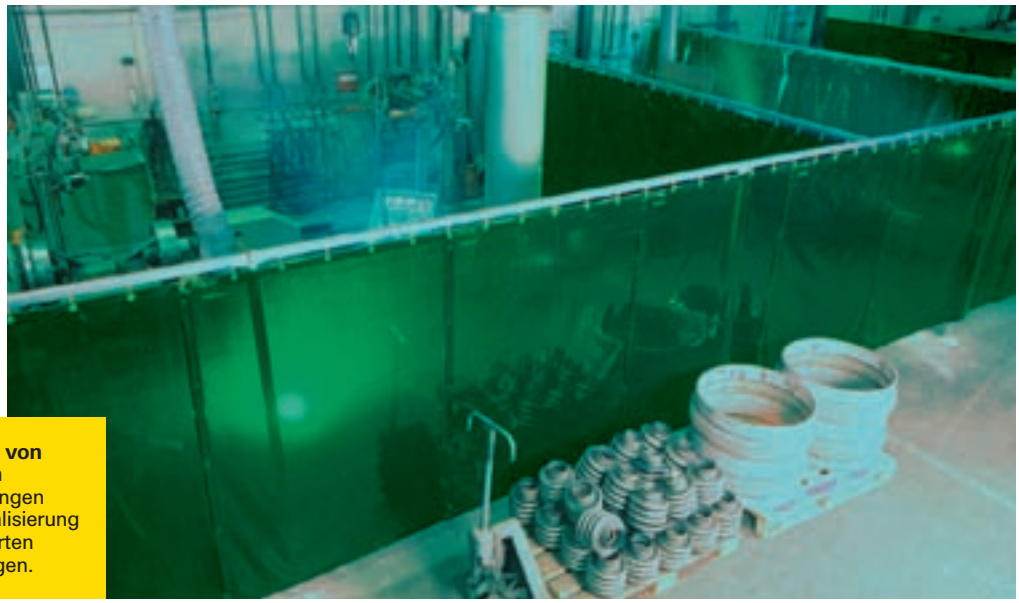

**TIPP**

- **Komplette Planung von TransTac-Projekten**
  Lieferung von Vorhängen und Zubehör zur Realisierung von maßgeschneiderten Großkabinen-Lösungen.

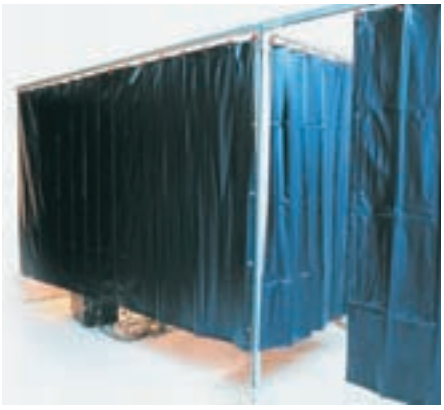

## Schweißer-Schutzvorhänge TransTac T75M (dunkelgrün)

- **Schweißer-Schutzvorhänge nach DIN EN 1598**
  Anwendungsbereich: alle Schweißverfahren.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit verstärkten Kunststoffringösen.
- **Einfach erweiterbar**
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

| Abmessungen HxB cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 180x130 | 1,5 | 3062.3482 | 32,80 |
| 200x130 | 1,6 | 3062.3483 | 37,10 |
| 180x200* | 2,2 | 3062.3974 | 48,20 |
| 200x200* | 2,5 | 3062.3975 | 52,40 |

* ungesäumt (6148)
Andere Abmessungen auf Anfrage.

## Schweißer-Schutzvorhänge TransTac T55 (eurogrün)

- **Schweißer-Schutzvorhänge nach DIN EN 1598**
  Anwendungsbereich: alle Schweißverfahren.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit verstärkten Kunststoffringösen.
- **Mitwachsendes System**
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

| Abmessungen HxB cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 180x130 | 1,7 | 3062.3484 | 32,80 |
| 200x130 | 1,5 | 3062.3485 | 37,10 |
| 180x200* | 2,5 | 3062.3972 | 48,20 |
| 200x200* | 2,2 | 3062.3973 | 52,40 |

* ungesäumt (6148)
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## Schweißer-Schutzvorhänge TransTac T40 (rotorange)

- **Schweißer-Schutzvorhänge nach DIN EN 1598**
  Anwendungsbereich: alle Schweißverfahren.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit verstärkten Kunststoffringösen.
- **Schnell erweiterbar**
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

| Abmessungen HxB cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 180x130 | 1,5 | 3062.3480 | 32,80 |
| 200x130 | 1,6 | 3062.3481 | 37,10 |
| 180x200* | 2,2 | 3062.3970 | 48,20 |
| 200x200* | 2,5 | 3062.3971 | 52,40 |

* ungesäumt (6148)
Andere Abmessungen auf Anfrage.

# Mobile Abtrennung für flexible Arbeitsplätze

## TransFlex Schutzwände

Mit Vorhängen zur flexiblen Hallenaufteilung.
Schnell verstellbar – je nach Bedarf.

## TransEco 1450

- **Vorhangbespannung in bewährter TransTac-Qualität**
  Vorhangmaße: 1600x1400x0,4 mm.
- **Stabile Konstruktion dank Stahlrohrrahmen**

Gestellgröße: 1870x1450 mm (Bodenfreiheit: ca. 250 mm).
Gestellfarbe: mattschwarz pulverbeschichtet.
Auch Eck-Kombinationen durch spezielles Fußgestell möglich.

| Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| T75M (dunkelgrün) | 8,5 | 3062.3530 | 118,50 |
| T55 (eurogrün) | 8,5 | 3062.3531 | 118,50 |
| T40 (rotorange) | 8,5 | 3062.3533 | 118,50 |
| T0 (glasklar) | 8,5 | 3062.3534 | 118,50 |

(6148)

## TransEco 2000

- **Bespannung mit Vorhang**
  Lamellen: 4 Stück à 1700x570x1 mm.
  Vorhang: 1600x2000x0,4 mm.
- **Stahlrohrrahmen garantiert stabilen Stand**
  Gestellgröße: 1870x2000 mm (Bodenfreiheit: ca. 250 mm).

Gestellfarbe: mattschwarz pulverbeschichtet.
Auch Eck-Kombinationen durch spezielles Fußgestell möglich.

| Typ | Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| Vorhang | T75M (dunkelgrün) | 12,5 | 3062.4005 | 138,50 |
| Vorhang | T55 (eurogrün) | 12,5 | 3062.4004 | 138,50 |
| Vorhang | T40 (rotorange) | 12,5 | 3062.4003 | 138,50 |

(6148)

## TransFlex

- **Hohe Mobilität durch Fahrgestell**
  4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).
- **Hohe Stabilität trotz einfacher Montage**
  Stahlrohrrahmen mit silbernen Horizontalrohren.

Gestellbreite: 2100 mm (Mittelteil) und 800 mm (Ausleger).
Gestellhöhe: 1950 mm.

## Vorhangausführung

3 Vorhänge: 1300x1600 mm

Befestigung der Vorhänge mit Karabinerhaken

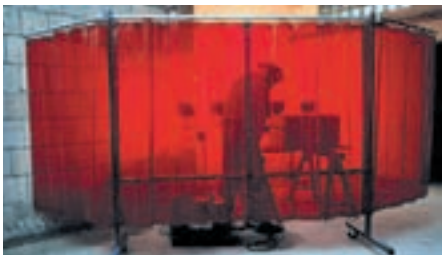

| Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| T75M (dunkelgrün) | 35 | 3062.3535 | 365,50 |
| T55 (eurogrün) | 35 | 3062.3536 | 365,50 |
| T40 (rotorange) | 35 | 3062.3538 | 365,50 |
| T0 (glasklar) | 35 | 3062.3539 | 365,50 |

(6148)

## Lamellenausführung 2 mm

Je Wand 14 Lamellen: 300x1300x2 mm

Befestigung der Lamellen mit Schwingschellen

| Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| T75M (dunkelgrün) | 47 | 3062.3540 | 500,00 |
| T55 (eurogrün) | 47 | 3062.3541 | 500,00 |
| T40 (rotorange) | 47 | 3062.3543 | 500,00 |
| T0 (glasklar) | 47 | 3062.3544 | 500,00 |

Auch mit 1 mm Lamellenstärke lieferbar.

(6148)

# Hallenaufteilung mit Durchgang

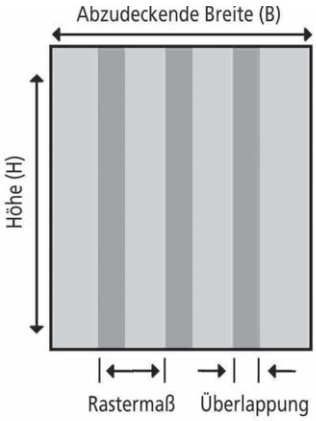


* = Rastermaß 250 mm

** = Rastermaß 200 mm

## TransTac

Schweißkabinen-Projekt.
Auch komplette Planung und Lieferung von Lamellen und Zubehör.

| Überlappung | Abzudeckende Breite (B) in mm | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamellenzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 % (= 50 mm) * | 300 | 550 | 800 | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
| 66 % (= 100 mm) ** | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |

| Überlappung | Abzudeckende Breite (B) in mm | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamellenzahl | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 33 % (= 50 mm) * | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 | 5550 | 5800 | 6050 | 6300 | 6550 | 6800 | 7050 | 7300 | 7550 |
| 66 % (= 100 mm) ** | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 |

* = Rastermaß 250 mm ** = Rastermaß 200 mm

## TransTac T75M (dunkelgrün)

- **Geprüfte Schweißerschutzlamellen nach DIN EN 1598**
  Ideal für Lichtbogenschweißen.
  Auf Maß abgelängt und vorgelocht für TransTac Schwingschellen.

| Abmessungen Breite x Höhe x Stärke mm | Gewicht kg/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x1800x2 | 1,35 | 3062.3942 | 18,10 |
| 300x2000x2 | 1,50 | 3062.3943 | 20,10 |
| 300x1800x3 | 1,98 | 3062.3945 | 26,10 |
| 300x2000x3 | 2,20 | 3062.3946 | 29,00 |

Bei Bestellung Überlappung bitte angeben.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

(6148)

## TransTac T55 (eurogrün)

- **Geprüfte Schweißerschutzlamellen nach DIN EN 1598**
  Geeignet für alle Schweißverfahren.
  Auf Maß abgelängt und vorgelocht für TransTac Schwingschellen.

| Abmessungen Breite x Höhe x Stärke mm | Gewicht kg/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x1800x2 | 1,35 | 3062.3936 | 18,10 |
| 300x2000x2 | 1,50 | 3062.3937 | 20,10 |
| 300x1800x3 | 1,98 | 3062.3939 | 26,10 |
| 300x2000x3 | 2,20 | 3062.3940 | 29,00 |

Bei Bestellung Überlappung bitte angeben.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

(6148)

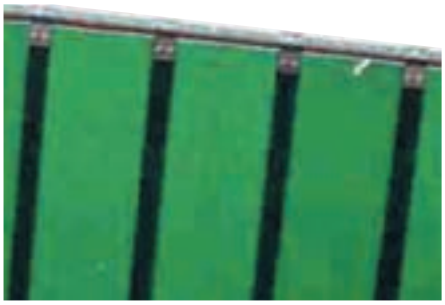

## TransTac T40 (rotorange)

- **Geprüfte Schweißerschutzlamellen nach DIN EN 1598**
  Geeignet für alle Schweißverfahren.
  Auf Maß abgelängt und vorgelocht für TransTac Schwingschellen.

| Abmessungen Breite x Höhe x Stärke mm | Gewicht kg/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x1800x2 | 1,35 | 3062.3930 | 18,10 |
| 300x2000x2 | 1,50 | 3062.3931 | 20,10 |
| 300x1800x3 | 1,98 | 3062.3933 | 26,10 |
| 300x2000x3 | 2,20 | 3062.3934 | 29,00 |

Bei Bestellung Überlappung bitte angeben.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

(6148)

# Streifenvorhänge für individuellen Zuschnitt

## TransTac

Schweißerschutzlamellen werden als Zuschnitt oder auf Wunsch als Rollenware geliefert, sodass der Kunde sie individuell für seinen Bedarf ablängen kann.

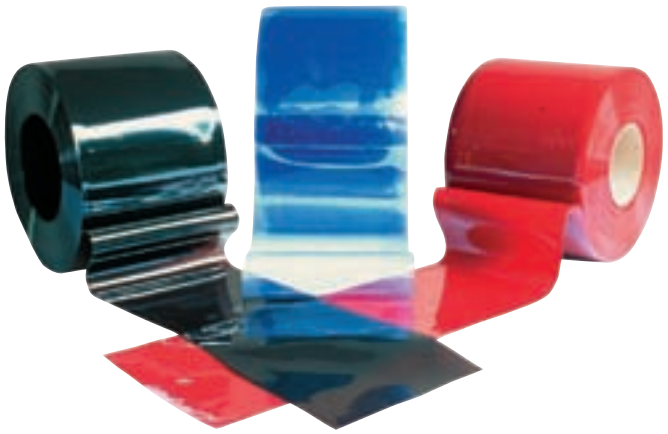

## Schweißer-Schutzlamellen Rollenware

- **Schutzlamellen für das Lichtbogenschweißen**
  Geprüft nach der DIN EN 1598.
  T75M auch DIN 32 504, Teil 1.
- **Rollenware individuell anpassbar**
  Liefereinheit: Eine Rolle à 50 m.
- **Gefährdungsfaktoren:**
  T75M ca. 0,05
  T55 ca. 0,40
  T50 ca. 0,70
  T40 ca. 0,80

| Artikel | Abmessungen Breite x Stärke mm | Rolle Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|
| T75M (dunkelgrün) | 300x2 | 3062.3944 | 9,00 |
| T75M (dunkelgrün) | 300x3 | 3062.3947 | 13,40 |
| T55 (eurogrün) | 300x2 | 3062.3938 | 9,00 |
| T55 (eurogrün) | 300x3 | 3062.3941 | 13,40 |
| T40 (rotorange) | 300x2 | 3062.3932 | 9,00 |
| T40 (rotorange) | 300x3 | 3062.3935 | 13,40 |

Schutzlamelle T55 (eurogrün). (6148)

## Schutzscheiben (o. Abb.)

- **Besonders geeignet für Roboterkapselungen**
  Schutz gegen Schweißstrahlung, Schleiffunken, Nässe, Schmutz, Kälte, Zugluft, Lärm.
  Scheiben werden auf Maß zugeschnitten.

| Artikel | Größe mm | Gewicht kg/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| T75M (dunkelgrün) | 2500x1250x3 | 14 | 3062.3921 | 332,00 |

Andere Abmessung auf Anfrage. (6148)

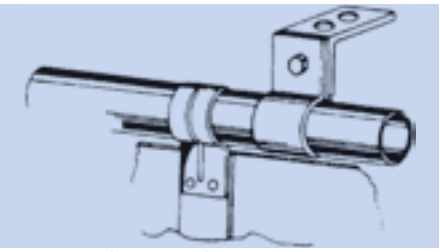

Lamellenaufhängung fest.

## Lamellenaufhängung fest

Bestehend aus 1-Zoll-Rohr, TransTac-Schwingschellen, Wand- oder Deckenbefestigung

| Überlappung mm | Gewicht kg/m | Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|
| 33 % = 50 | 4,0 | 3062.3502 | 28,50 |
| 66 % = 100 | 4,5 | 3062.3503 | 31,10 |

Auf Wunsch auch 100 % Überlappung lieferbar. (6148)

## Lamellenaufhängung seitenverschiebbar

Bestehend aus Wand- oder Deckenbefestigung, Laufschiene, kugelgelagerten Laufrollen mit Rohrschellen, Rohr, Schwingschellen, Endanschlägen und Endkappen

| Überlappung mm | Gewicht kg/m | Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|
| 33 % = 50 | 7,0 | 3062.3505 | 128,00 |
| 66 % = 100 | 7,5 | 3062.3506 | 130,50 |

(6148)

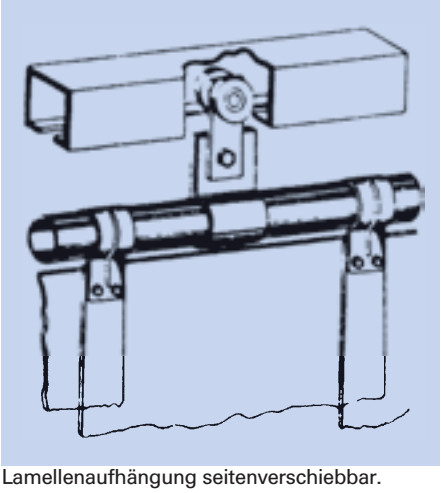

Lamellenaufhängung seitenverschiebbar.

# Schutz für schwierige Einsatzbereiche

## TransTac

Vorhang-Abtrennung mit fahrbaren Schutzwänden

Schutzvorhang T40 rotorange.

## Schweißer- und Schutzvorhänge (plus)

- **Schutzvorhänge für außergewöhnliche Anforderungen nach DIN EN 1598**
  Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringösen.
  Ösenabstand ca. 200 mm.
- **Großer Gestaltungsspielraum**
  Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.
  Standardbreite: 1500 mm.
  Maximallänge: 5000 mm.
  Stärke: 2 mm (2,5 kg/m²).

| Typ | | Bestell-Nr. | €/m² |
|---|---|---|---|
| T75M | (dunkelgrün, matt) | 3062.4032 | 52,00 |
| T55 | (eurogrün) | 3062.4031 | 52,00 |
| T40 | (rotorange) | 3062.4030 | 52,00 |
| T0 | (glasklar) | 3062.4020 | 52,00 |

Mindestgröße je Vorhang 1,5 m². Sonderlösungen auf Anfrage. (6148)

## Hitzeschutzvorhänge

- **Hitzeresistent – unbrennbar bis 600 °C**
  Allseitig gesäumt.
  Oberkante mit Messingringösen.
- **Individueller Zuschnitt möglich**
  Standardmaße LxB: 2000x1000 mm.
  Maximallänge: 10000 mm.
  Auch kombinierbar mit transparenten Schutzvorhängen.

| Artikel | Gewicht kg/m² | Bestell-Nr. | €/m² |
|---|---|---|---|
| Glasgewebe beidseitig alubeschichtet | 0,72 | 3062.3911 | 29,90 |

Mindestgröße je Vorhang 1,5 m². Sonderlösungen auf Anfrage. (6148)

## TransTac T0 (glasklar)

- **Glasklare Schutzvorhänge**
  Anwendungsbereich: gegen Staub, Nässe und Spritzer.
- **Gut verarbeitet und problemlos erweiterbar**
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante verstärkte Kunststoffringösen.

| Abmessungen HxB cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 180x130 | 1,5 | 3062.4040 | 32,80 |
| 200x130 | 1,6 | 3062.4041 | 37,10 |
| 180x200* | 1,8 | 3062.3960 | 48,20 |
| 200x200* | 2,0 | 3062.3961 | 52,40 |

* ungesäumt
Andere Abmessungen auf Anfrage. (6148)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Einzelteile für optimale Anpassung

## Zubehörteile für Schutzvorhänge und -lamellen

### 1 C-Profil verzinkt

- **Robuste Verarbeitung**
  Gewicht: ca. 2,5 kg/lfd. M. (max. Länge: 6 m).
  Maße: 40x40x2,5 mm.

| Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|
| 3062.3510 | 14,20 |

(6148)

### 2 Schienenverbinder für C-Profil

- **Grau pulverbeschichtet**
  Gewicht: ca. 0,65 kg/Stück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3511 | 16,20 |

(6148)

### 3 Rohr

- **1 Zoll – sedzimirverzinkt**
  Gewicht: ca. 2,5 kg/lfd. M. (⌀ 33,7 mm).
  Maximale Länge: 6 m.

| Bestell-Nr. | €/lfd. M. |
|---|---|
| 3062.3512 | 14,20 |

(6148)

### 4 Rohrverbinder

- **Für 1-Zoll-Rohr**
  Graue Pulverbeschichtung.
  Gewicht: ca. 0,65 kg/Stück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3513 | 18,40 |

(6148)

### Pendelschale (o. Abb.)

- **Für 1-Zoll-Rohr**
  Aus blauem Kunststoff.
  Gewicht: 200 mm ca. 0,11 kg/St.,
  100 mm ca. 0,08 kg/St.

| Maße mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 200 | 3062.3519 | 4,10 |
| 100 | 3062.3520 | 3,60 |

(6148)

### 5 Laufwagen

- **Leichtgängige Führung**
  Mit 2x4 Kunststoffrollen.
- **Mit strapazierfähigem Haken**
  Für C-Profil (40x40 mm).
  Gewicht:
  ca. 0,030 kg/Stück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3900 | 6,20 |

(6148)

### 6 Hakengleiter

- **Rostbeständig, aus gelbem Kunststoff**
  7 Stück pro Vorhang.
  Gewicht: ca. 0,01 kg/Stück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3527 | 1,50 |

(6148)

### 7 Karabinerhaken

- **Aus robustem Stahl**
  7 Stück pro Vorhang (⌀ ca. 40 mm).
  Gewicht: ca. 0,01 kg/Stück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3514 | 1,50 |

(6148)

### 8 Deckenbefestigung

Für C-Profil, 40x40 mm, inkl. Schrauben und Dübel, Gewicht: ca. 0,5 kg/Stück

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3516 | 15,20 |

(6148)

### 90° Bogen (o. Abb.)

Aus C-Profil

| Radius mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 400 | 3062.4051 | 187,00 |
| 1000 | 3062.4050 | 171,00 |

(6148)

### 9 Deckenbefestigung

Für Rohr, inkl. Schrauben und Dübel, Gewicht: ca. 0,5 kg/Stück

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3517 | 7,90 |

(6148)

### 10 TransTac-Schwingschellen

- **Für 1-Zoll-Rohr**
  Aus beständigem Stahl.
  Gewicht: ca. 0,12 kg/Paar.

| Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| 3062.3518 | 2,50 |

(6148)

### 11 Stütze

- **Bausatz mit Kopf- und Fußplatte**
  Für C-Profil (40x40 mm)
  bis 3 m Höhe.
  Gewicht: ca. 7,5 kg/Stück.
- **Inkl. Schrauben und Dübel**
  Bei Bestellung bitte
  gewünschte Höhe angeben.



| Typ | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| für C-Profil | 3062.3545 | 62,70 |
| für Rohr | 3062.3522 | 62,70 |

(6148)

### 12 Ständer

- **Schwere Ausführung**
  Schwarz gepulverter Stahl.
  Maße: 60x60 mm (Höhe einstellbar).

**Für C-Profil**

| Höhe m | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 2,0–2,5 | 14,0 | 3062.3523 | 162,00 |
| 2,5–3,0 | 15,0 | 3062.3524 | 183,00 |

(6148)

**Für Rohr**

| Höhe m | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 2,0–2,5 | 14,0 | 3062.3525 | 162,00 |
| 2,5–3,0 | 15,0 | 3062.3526 | 183,00 |

(6148)

### Stirnwand- oder Längswandbefestigung (o. Abb.)

- **Höhenverstellbar**
  Für C-Profil 40x40 mm.
- **Inkl. Schrauben und Dübel**
  Gewicht: ca. 1,3 kg/Stück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3062.3515 | 16,50 |

(6148)

BEFÖRDERN

BESCHICHTEN

BOHREN

DREHEN

ENTGRATEN

FLEXEN

GRAVIEREN

LASERN

SÄGEN

SCHWEISSEN

TRENNEN

BEFÜLLEN

ULMATEC

# Saugstarke Sauberkeit

## Absauganlagen

**ERFASSUNG**
Die Effizienz einer Absauganlage hängt entscheidend von der optimalen Erfassung des Mediums ab.

**ROHR-/SCHLAUCHSYSTEM**
Verbindet die einzelnen Elemente des Absaugsystems wie Erfassung, Vorabscheider, Filtereinheit und Verdichter.

**VORABSCHEIDER**
Ein geeigneter Vorabscheider bestimmt maßgeblich die Funktion einer Absauganlage.

**FILTEREINHEIT**
Filtereinheiten werden als Trocken-, Zyklon- oder Nasseinheiten ausgeführt und je nach Bedarf bis zu 100000 $m^3/h$ gefertigt.

**VERDICHTER**
Der Verdichter erzeugt Unterdruck und Volumenstrom. Anwendungsart und Betriebszeit (sporadisch oder Dauerbetrieb) bestimmen die Auswahl des Verdichters.

**STEUERUNG**
Die Auswahl der Steuerung ist für die Funktion, laufende Überwachung und Parametrierung von großer Bedeutung.

**BERATUNG**
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur industriellen Absaugtechnik und helfen Ihnen bei der Auswahl Ihrer optimalen Absauglösung.

**Kompetente Beratung**
- zur Einhaltung gesetzlicher Richtlinien
- zum Schallschutz
- zum Brand- und Explosionsschutz (Atex)

**Melden Sie sich bei uns!**

**Eine Absauganlage schafft viele Vorteile:**
- Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Steigerung der Produktivität
- Kosteneinsparung durch geringen Ausschuss
- Erhöhte Laufzeiten und weniger Verschleiß
- Erfüllung behördlicher Anforderungen

Bei der Auswahl einer geeigneten Absauganlage wird nach folgenden Staubarten unterschieden:

**Dampf/Nebel**

**Rauch**

**Staub**

**Granulat**


**Späne**

**Flüssigkeiten**

# Starke Saugkraft am Arbeitsplatz

ULMATEC

## Industrierauchfilter „IRF“

- **Alle Bauteile für Dauerbetrieb geeignet**
  Hohe Saugleistungen durch geringe Widerstände.
  Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen.
- **Geringer Platzbedarf**
  Kompakte und handliche Bauweise.
  Robuste Stahlblechkonstruktion in klarem Design.
- **Praktische Modulbauweise**
  Alle Leistungsgrößen von einer bis zu vielen Absaugstellen.
  Mit vielen Optionsmöglichkeiten (Abluft, Austrag, Mobilität usw.).
  Abreinigung nachrüstbar.
- **Zuverlässige Funktion**
  Prüfzeugnisse auf Anfrage.

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Rauch

**TIPP**

**Für alle Produkte erhalten Sie auf Anfrage auch** Optionsmöglichkeiten wie Wandbefestigung, Prüfungszeugnisse, automatische Filterabreinigung usw.

| Anzahl Absaugstellen | Luftmenge max. $m^3/h$ | Unterdruck max. Pa | Leistung kW | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 2200 | 1,1 | 3010.2000 | 1.833,00 |
| 2 | 2470 | 3100 | 2,2 | 3010.2002 | 3.059,00 |
| 3–4 | 4080 | 3230 | 3,0 | 3010.2004 | 4.357,00 |
| > 4 | 5220 | 3170 | 4,0 | 3010.2006 | 7.509,00 |

(6000)

## Industriesauger „INP“

- **Leistungsstarker Industriesauger**
  Sämliche Leistungsgrößen von 0,7–12,5 kW.
  Kompakte und robuste Bauweise.
  Leise Betriebsart.
- **Ideal für trockene Stäube**
  Große Filterpatronen für lange Standzeiten.
  Geeignet für Reinigungssaugen und optional für Dauerbetrieb.
- **Zwei Grundausführungen erhältlich**
  Manuelle und Gegendruck-Filterabreinigung.
  Verschiedene Vorabscheider kombinierbar.
  Prüfzeugnisse auf Anfrage.

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Granulat

Staub

Späne

Flüssigkeiten

**TIPP**

Passende Erfassungselemente finden Sie auf Seite 1/203.

| Anschluss-Ø mm | Luftmenge max. $m^3/h$ | Unterdruck max. Pa | Leistung kW | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 190 | 22200 | 1,0 | 3010.2050 | 1.679,00 |
| 50 | 380 | 22000 | 2,0 | 3010.2052 | 1.844,00 |
| 100 | 570 | 22000 | 3,0 | 3010.2054 | 1.978,00 |
| 100 | 530 | 20000 | 4,0 | 3010.2056 | 5.933,00 |

(6000)

ULMATEC

# Die schneiden immer gut ab

## Industrieentstauber „IEP“

- **Für Dauerbetrieb geeignet**
  Maximale Leistungswerte durch optimale Staubluftführung.
- **Modulbauweise mit Optionsmöglichkeiten**
  Nutzung als Komplettanlage oder Vorabscheider möglich.
  Mit integriertem Vorabscheider.
  Verschiedene Vorabscheider kombinierbar.
- **Vollautomatische Druckluftfilterabreinigung**
  Dauerfilterpatronen für geringe Betriebskosten.
  Als Patronen- oder Schlauchfilter erhältlich.
- **Leise Betriebsart**
  Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten.
  Motorgrößen 0,37 bis 37 kW, für Dauerbetrieb geeignet.
- **Maschinendirektabsaugung oder mit Absaugarm, Absaughaube, Absaugtisch**
  Kompakte und robuste Bauweise.

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Granulat Staub Späne

| Anschluss-Ø mm | Luftmenge max. m³/h | Unterdruck max. Pa | Leistung kW | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 980 | 1900 | 0,55 | 3010.2100 | 1.720,00 |
| 150 | 1650 | 2200 | 1,1 | 3010.2102 | 2.297,00 |
| 160 | 2470 | 3100 | 2,2 | 3010.2104 | 3.450,00 |
| 224 | 5220 | 3170 | 4,0 | 3010.2106 | 9.229,00 |

(6000)

## Ölnebelabscheider „OES“

- **Verschiedene Modelle zur Auswahl**
  Äußert kompakte Bauart und geräuscharmer Betrieb.
  Hohe Abscheidegrade durch verschiedene Filterstufen.
  Als Einzelplatz oder Gruppenlösungen einsetzbar.
- **Einfache Befestigung**
  Montagezubehör für Maschine im Lieferumfang.
- Zum Einsatz bei Öl- und Emulsionsnebel-Bearbeitung und Minimalmengenschmierung.
- Mit Anschluss zur Rückführung des Kühlmittelschmierstoffes.

**Geeignet für folgende Staubart:**

Dampf/Nebel

| Anschluss-Ø mm | Luftmenge max. m³/h | Unterdruck max. Pa | Leistung kW | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 950 | 730 | 0,5 | 3010.2150 | 3.687,00 |
| 200 | 2100 | 810 | 0,8 | 3010.2152 | 5.129,00 |
| 200 | 3100 | 750 | 1,2 | 3010.2154 | 6.396,00 |
| 300 | 6300 | 920 | 2,8 | 3010.2156 | 10.908,00 |

(6000)

## Nassabscheider „NAS“

- **Zum Absaugen an funkenreißenden Maschinen**
  Auch als Vorabscheider einsetzbar.
- **Ideal für Dauerbetrieb**
  Automatische Wasserstandskontrolle und Befüllung.
  Auswaschbarer Tropfenabscheider für hohen Abscheidegrad.
  Wasserablasshahn für Schmutzwasser.
- **Für den stationären und mobilen Einsatz**
  Kompakte und robuste Bauweise.
  Geringe Geräuschentwicklung durch leise Betriebsart.
- Auf Wunsch mit Innenbeschichtung oder komplett in Edelstahl.

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Staub Flüssigkeiten

| Anschluss-Ø mm | Luftmenge max. m³/h | Unterdruck max. Pa | Leistung kW | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3850 | 2500 | 3,0 | 3010.2202 | 8.013,00 |
| 300 | 5970 | 2800 | 5,5 | 3010.2204 | 9.548,00 |
| 355 | 8210 | 3200 | 7,5 | 3010.2206 | 11.546,00 |

(6000)

TIPP

Passende Erfassungselemente finden Sie auf Seite 1/203.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Astreine Angelegenheit

ULMATEC

## Absaugarm „APU“

- **Hohe Leistung mit leichter Handhabung**
  Mit Absaughaube zur punktgenauen Erfassung.
  Optimale Saugkraft durch außen liegendes Gestänge.
  Langlebigkeit durch Einsatz von Gasdruckdämpfern.
- **Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**
  Montage wahlweise mit Standrohr am Gerät oder an der Wand – bitte bei Bestellung angeben.
- **Vielseitiges Zubehör (Mehrpreis)**
  Beleuchtung, hitzebeständige Saugschläuche, Ausführung in Edelstahl, Ausführung gemäß ATEX, Start/Stopp-Automatik für angeschlossene Absauganlage.
- **Verschiedene Modelle zur Auswahl**
  Absaugarme sind geeignet für die Erfassung von Nebel, Staub und Rauch.

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Dampf/ Nebel | Staub | Rauch

| ø mm | Länge mm | Bestell-Nr. (*) | € |
|---|---|---|---|
| 100 | 2000 | 3010.2250 | 556,00 |
| 100 | 3000 | 3010.2252 | 607,50 |
| 150 | 2000 | 3010.2254 | 597,50 |
| 150 | 3000 | 3010.2256 | 649,00 |
| 180 | 2000 | 3010.2258 | 705,50 |
| 180 | 3000 | 3010.2260 | 741,50 |

(*) Bitte bei Bestellung mit angeben, ob Wand- oder Gerätebefestigung gewünscht wird. (6000)

**TIPP**

**Passend zu den Absauganlagen auf den Seiten 1/201 und 1/202 finden Sie hier individuell für Ihren Anwendungsfall das richtige Erfassungselement.**

## Bodenreinigungsset „BRS“

- **Für eine lange Nutzungsdauer**
  Langlebigkeit durch Einsatz von robusten PU-Schläuchen.
  Sets sind geeignet für Staub, Granulat, Späne und Flüssigkeiten.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Große Bewegungsfreiheit durch 4 Meter Saugschlauch.
  Leichte Handhabung durch ergonomisches Führungsrohr.
  Verschiedene Erfassungsdüsen für vielseitigen Einsatz.
- **4-teiliges Reinigungsset**
  Punktabsaug- und Bodenreinigungsdüse, Saugschlauch und Führungsrohr.
  Einfacher Wechsel des Saugzubehörs durch Stecksystem.

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Staub | Granulat | Späne | Flüssigkeiten

| ø mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 50 | 4000 | 3010.2280 | 280,00 |
| 70 | 4000 | 3010.2282 | 407,00 |

(6000)

## Absaugtisch „AT“

- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Ideal geeignet für die Erfassung von Nebel, Rauch, Staub und Spänen.
  Direkte Absaugung am Arbeitsplatz.
  Einfache Entsorgung über Staubsammelschublade.
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Mit Rückwand und klappbaren Seitenwänden.
  Auflage aus verzinktem Gitterrost.
  Absaugstutzen rechts und links möglich.
- **Weitere Ausstattung (Mehrpreis)**
  Holz- oder Kunststoffauflage, Beleuchtung, 230/400-Volt-Steckdosen, Rückwand-Absaugung, Schraubstockbefestigung, etc.

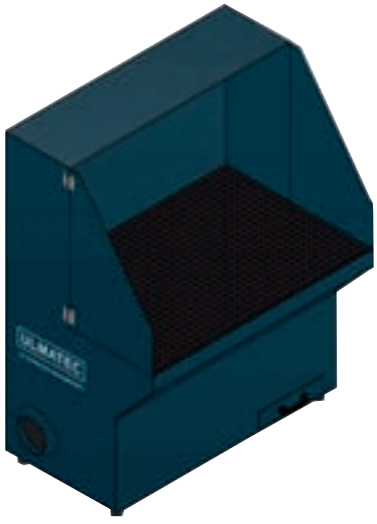

**Geeignet für folgende Staubarten:**

Dampf/ Nebel | Rauch | Staub | Späne

| Abmessungen BxTxH mm | Anschluss-ø mm | Benötigte Luftmenge $m^3/h$ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 800x800x1600 | 140 | 1400 | 3010.2290 | 2.039,00 |
| 1200x800x1600 | 160 | 1800 | 3010.2292 | 2.534,00 |
| 1600x800x1600 | 200 | 2400 | 3010.2294 | 3.018,00 |

(6000)

Büro- und Sanitärräume, ca. 35,0x5,0 m, zweigeschossig, Raumhöhe 2,85 m, 4-seitig, aufgeteilt in EG: 2 Großraumbüros und 1 Besprechung/Schulung, OG: 1 Großraum und Sanitärräume, stützenfrei, auskragender Treppenaufgang.

**Komplettangebote, elementierte Ausführung, 3-seitig, an tragfähiger Bestandswand, bestehend aus:**
Dach, Vollwand- und Glaswandelementen, Einzeltürelemente.
Fragen Sie an!




B 3202xT 2114xH 2660 mm,
2 x Vollwand, 4 x Glaswand,
1 x Einzeltür.
Ab € 2.255,00




B 7306xT 5192xH 2660 mm,
4 x Vollwand, 10 x Glaswand,
1 x Einzeltür.
Ab € 5.233,00




B 11410xT 4166xH 2660 mm,
4 x Vollwand, 14 x Glaswand,
1 x Einzeltür.
Ab € 6.530,00

Anlieferung und Montage auf Anfrage.

Steuerstand, ca. 3,0x5,0 m, eingeschossig, Raumhöhe 3,10 m, 3-seitig.

Büroraum auf Stahlbühne, mit Treppenanlage, ca. 6,0x14,0 m, Raumhöhe 2,60 m, 4-seitig, aufgeteilt in 2 Großraumbüros à 7,0x6,0 m.

## Die Vorteile von TRENDLINE auf einen Blick:

- **Rationelle Montage** durch jeweils komplett vorgefertigte Dach-, Wand- und Zwischendeckenelemente – bis 4 m Wandhöhe als ein Bauteil gefertigt und montiert, ohne separates Aufsatzelement.
- **Hochwertige Aluminiumoptik** mit Feinlinierung RAL 9006 weißaluminium, innen glatt RAL 9010 reinweiß.
- **Einfassprofile und Füllelemente** aus Stahlblech, verzinkt und beschichtet.
- **Systemtürblatt** 60 mm, oben großzügig verglast, Durchgangsmaß (BxH) 0,95x2,46 m Standard, dreidimensional verstellbare Bänder, auch 2-flügelig.
- **Statisch tragende Wände** machen bei 2-geschossigen Halleneinbauten aufwendige Bühnenkonstruktionen mit Stützen unnötig.
- **Anpassungen an Bestandswände, Hallenstütze oder Durchbrüche** dank leicht zu bearbeitende Sandwichfüllungen problemlos möglich.
- **Hohe Flexibilität und minimale Folgekosten** durch nahezu zerstörungsfreie Demontage, versetz- und erweiterbar.
- **Bewertes Bauschalldämmmaß** R'w28 db, 140-5 (objektbezogene Abweichungen des Prüfergebnisses möglich).
- Wandelemente statisch zur späteren **Aufstockung** ausgelegt.
- **Standard-Dach,** staubfrei, gedämmt (60 mm), begehbar mit 1 kN/Mannlast. Dachabschluss farblich in Firmenfarbe (RAL) abgehoben, ohne Aufpreis.

Halleneinbau ca. 21,0x9,0x586 m, 2-geschossig, 4-seitig, (EG: Werkstatt, Messraum, OG: Großraumbüro, Einzelbüro, Schulungsraum und Küche).

**Aufstellungsvarianten:**

4 Jahre Garantie
Made in Germany



2-seitig an Bestandswänden



4-seitig, freistehend



3-seitig an Bestandswand



Auf einer Brücke



Zwei-geschossig

## Trennwandsysteme

- **Preisbewusste Ordnung**
  Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler.
- **Schnelle und einfache Montage**
- Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
- **Individuelle Farbwahl**
  Standard RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau und RAL 5018 türkisblau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.

Kombintion Acrylglas/Spanplatte

Füllung mit Acrylglas

Kombination Draht/Blech

Füllung mit Blech

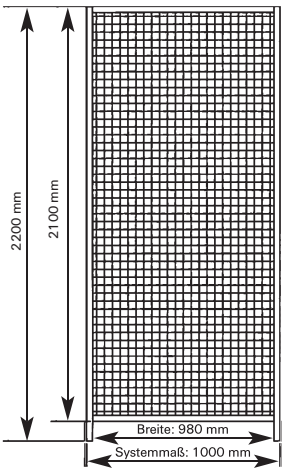


(Mitte + Mitte Pfosten)





Abbildung T-Pfosten.
Berücksichtigen Sie eine Ausladung in der Tiefe von 150 mm (außen).

**Türen**
- Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- Variabel anschraubbare Türanschläge
- Wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
- Maximaler Öffnungswinkel 135°
- Neu gestaltetes Türblatt für noch mehr Stabilität

**Pfosten** (ohne Abb.) inkl. Befestigungslasche und Hülsenanker für Bodenmontage.
**Endpfosten** aus Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
**Mittelpfosten** wie Endpfosten, jedoch mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
**Eckpfosten** aus Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.
**T-Pfosten** wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).
**Wandanschlussprofil** als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht für Dübelschrauben.
**Aufsatzpfosten** für alle Pfostentypen. Standardlackierung RAL 7037 staubgrau.
**Füllungen**
- Flexibel durch Profilrahmen
- Verschiedene Füllungen möglich – auch in Kombinationen
- Preise und Ausführungen auf Anfrage

# Variable Raumteiler

## Trennwandsystem

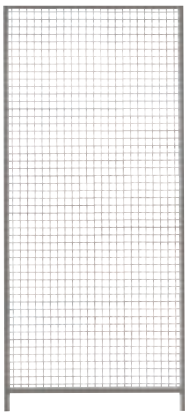

**1 Wand-Element**
in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.



**2 Vario-Element**
ausziehbar von 550 bis 950 mm, als Anpassungselement.



**3 Aufsatz-Element**
zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.

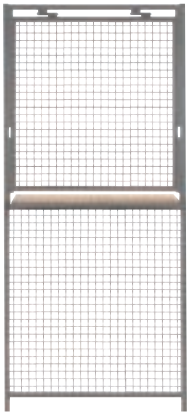

**4 Ausgabe-Element**
mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss.

Ausgabetisch (o. Abb.) als Zubehör für Ausgabe-Element. Holzplatte mit Winkelrahmen, nach innen und außen 250 mm vorstehend, unter der Ausgabeklappe anschraubbar.



**5 Einzeltür**
links oder rechts verwendbar.



**6 Doppeltür**
wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar).



**7 Schiebetür, zweiflügelig**
mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar).

**Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder!**

| Abb. | Ausführung RAL 7037 staubgrau | Systemmaß mm | Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandelement | 300 | 2200 | 280 | 9 | 3056.1140 | 64,00 |
| 1 | Wandelement | 500 | 2200 | 480 | 11 | 3056.1141 | 73,00 |
| 1 | Wandelement | 1000 | 2200 | 980 | 17 | 3056.1142 | 99,00 |
| 1 | Wandelement | 1500 | 2200 | 1480 | 23 | 3056.1143 | 129,00 |
| 2 | Vario-Element | 550–950 | 2200 | 530–930 | 24 | 3056.1144 | 149,00 |
| 3 | Aufsatzelement | 300 | 750 | 280 | 4 | 3056.1150 | 38,00 |
| 3 | Aufsatzelement | 500 | 750 | 480 | 5 | 3056.1151 | 44,00 |
| 3 | Aufsatzelement | 1000 | 750 | 980 | 8 | 3056.1152 | 61,00 |
| 3 | Aufsatzelement | 1500 | 750 | 1480 | 11 | 3056.1153 | 79,00 |
| 4 | Ausgabeelement | 1000 | 2200 | 980 | 25 | 3056.1148 | 259,00 |
| (o. Abb.) | Ausgabetablar | – | 500 | 880 | 9 | 3056.1149 | 41,00 |
| 5 | Türelement | 1200 | 2200 | 1000 | 35 | 3056.1145 | 279,00 |
| 6 | Doppelflügeltür | 2200 | 2200 | 2000 | 69 | 3056.1146 | 520,00 |
| 6 | Doppelflügeltür* | 2200 | 2550 | 2000 | 73 | 3056.1165 | 560,00 |
| 7 | Schiebetür | 2000 | 2200 | 1800 | 93 | 3056.1147 | 850,00 |
| 7 | Schiebetür* | 2000 | 2550 | 1800 | 100 | 3056.1166 | 890,00 |
| (o. Abb.) | Aufsatzelement Vario | 550–950 | 750 | 530–930 | 12 | 3056.1157 | 90,00 |
| (o. Abb.) | Aufsatzelement Einzeltür | 1200 | 750 | 1180 | 9 | 3056.1154 | 67,00 |
| (o. Abb.) | Aufsatzelement Doppeltür | 2200 | 750 | 2180 | 15 | 3056.1155 | 92,00 |
| (o. Abb.) | Aufsatzelement Schiebetür | 2000 | 750 | 1980 | 15 | 3056.1156 | 92,00 |
| (o. Abb.) | Wandanschlussprofil | – | 2000 | – | 6,5 | 3056.1167 | 35,90 |
| (o. Abb.) | Anfangs-/Endpfosten | – | 2200 | – | 10 | 3056.1161 | 59,00 |
| (o. Abb.) | Mittelpfosten | – | 2200 | – | 10 | 3056.1158 | 59,00 |
| (o. Abb.) | Eckpfosten | – | 2200 | – | 10 | 3056.1160 | 59,00 |
| (o. Abb.) | T-Pfosten | – | 2200 | – | 12 | 3056.1159 | 77,50 |
| (o. Abb.) | Anfangs-/Endaufsatzpfosten | – | 750 | – | 5 | 3056.1197 | 32,90 |
| (o. Abb.) | Aufsatzpfosten (Mittel) | – | 750 | – | 5 | 3056.1162 | 32,90 |
| (o. Abb.) | Eck-Aufsatzpfosten | – | 750 | – | 5 | 3056.1163 | 32,90 |
| (o. Abb.) | T-Aufsatzpfosten | – | 750 | – | 5 | 3056.1164 | 43,00 |
| (o. Abb.) | Wandanschlussprofil | – | 650 | – | 2 | 3056.1168 | 21,50 |

* Höhe licht 2500 mm.

(6156)

# Maximale Sicherheit am Arbeitsplatz

## Maschinenschutzgitter

- **Variabel und vielseitig**
  Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
  Kabelkanal auf dem Türrahmen.
  Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
  Türanschläge variabel anschraubbar.
- **Sicherheit auf höchstem Niveau**
  Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach DIN EN ISO 13857.
  Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
  Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
- **Zubehör**
  Schutzscheiben für Schweißkabinen sowie zahlreiches Sicherheitszubehör auf Wunsch lieferbar.
  Gegen Mehrpreis sind auch elektrische Sicherheitsschalter für Flügel- oder Schiebetüren lieferbar.

**TIPP**

Ausführung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

**TIPP**

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch – fragen Sie uns!

**Zahlreiche Verschlussmöglichkeiten für alle Anwendungsfälle:**

**Flügeltür:**
Standard mit Knebelgriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit Vierkantverriegelung und Notöffnung innen.

**Schiebetür:**
Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Knebelgriff.

# Kostengünstig und variabel

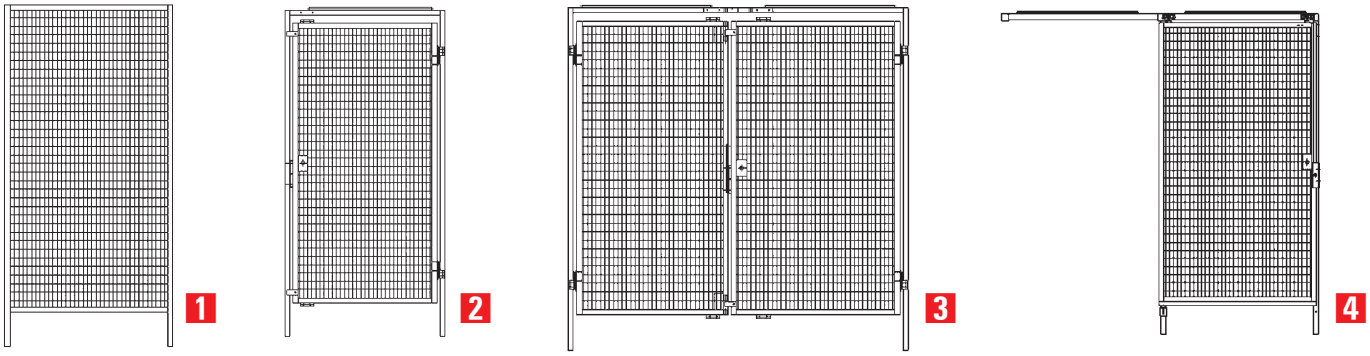


**1 Wandelemente**
In 5 Breiten, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit 200 mm
**2 Einzeltür**
Links oder rechts verwendbar, abschließbar (Knebelgriff)
**3 Doppeltür**
Einzeltür mit 2 Flügeln
**4 Schiebetür**
Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, praktischer Magnetverschluss

**Endpfosten (ohne Abb.)**
Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
**Mittelpfosten (ohne Abb.)**
Wie Endpfosten, jedoch mit Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
**Eckpfosten (ohne Abb.)**
Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.
**T-Pfosten (ohne Abb.)**
Wie Mittelpfosten, zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).
**Wandanschlussprofil**
Als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht, für Dübelschrauben.

- **Einfache Montage**
  Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
  Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (200 mm).
- **Zubehör**
  Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
  Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
  Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

**TIPP**

Gitterelemente in Schwarz
- entlasten die Augen
- lassen Arbeitsabläufe besser erkennen

Gitterelement auf Anfrage auch in Schwarz.

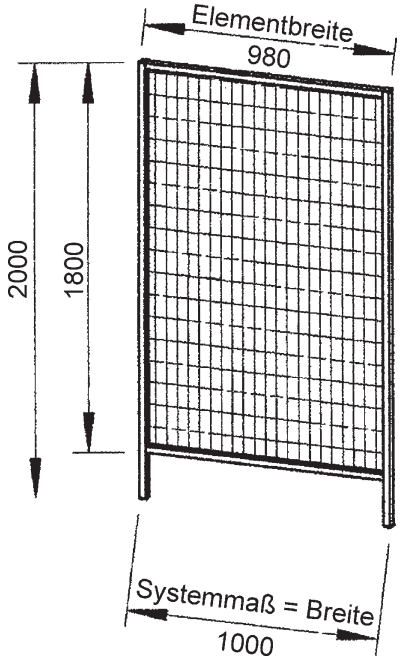


| Abb. | Ausführung RAL 1018 gelb | Systemmaß mm | HxB mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandelement | 250 | 2000x 230 | 8,5 | 3013.1035 | 47,00 |
| 1 | Wandelement | 500 | 2000x 480 | 10 | 3056.1170 | 63,90 |
| 1 | Wandelement | 750 | 2000x 730 | 13 | 3056.1171 | 76,00 |
| 1 | Wandelement | 1000 | 2000x 980 | 16 | 3056.1172 | 92,00 |
| 1 | Wandelement | 1250 | 2000x1230 | 19 | 3056.1173 | 105,00 |
| (o. Abb.) | Varioelement | 550–950 | 2000x 530–930 | 22 | 3056.1198 | 133,00 |
| 2 | Einzeltür | 1000 | 2000x 980 | 30 | 3056.1174 | 205,00 |
| 2 | Einzeltür | 1250 | 2000x1230 | 32 | 3056.1175 | 229,00 |
| 3 | Doppeltür | 2000 | 2000x1980 | 60 | 3056.1176 | 390,00 |
| 3 | Doppeltür | 2500 | 2000x2480 | 64 | 3056.1177 | 436,00 |
| 4 | Schiebetür | 1000 | 2000x 980 | 42 | 3056.1178 | 390,00 |
| 4 | Schiebetür | 1250 | 2000x1230 | 45 | 3056.1179 | 420,00 |
| 4 | Schiebetür | 2000 | 2000x1980 | 85 | 3056.1180 | 660,00 |
| 4 | Schiebetür | 2500 | 2000x2480 | 95 | 3056.1181 | 720,00 |
| (o. Abb.) | Anfangs-/ Endpfosten | – | 2000 | 9 | 3056.1183 | 55,00 |
| (o. Abb.) | Mittelpfosten | – | 2000 | 9 | 3056.1184 | 55,00 |
| (o. Abb.) | Eckpfosten | – | 2000 | 9 | 3056.1185 | 55,00 |
| (o. Abb.) | T-Pfosten | – | 2000 | 11 | 3056.1186 | 70,00 |
| (o. Abb.) | Wandanschluss-profil | – | 1500 | 5 | 3056.1187 | 31,90 |

(6156)

KATALOG NEU IM

## Safety-Absperrpfosten

- „Made in Germany".
- Gurtpfosten mit Längsrillen.
- 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 oder 3,7 m.
- auch mit 2 Gurten als „Safety Double".
- Höhe 1000 mm.
- Fuß-ø 355 mm.
- Rohr-ø 70 mm (2,3 m) bzw. 83 mm (3,7 m).
- Gewicht 12 kg (2,3 m) bzw. 13 kg (3,7 m).
- Versionen: gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.

| Gurt | gelb – Gurt 2,3 m | | gelb – Gurt 3,7 m | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| schwarz/gelb | 3070.4332 | 153,50 | 3070.4334 | 209,00 |
| schwarz/gelb double | 3070.4333 | 215,50 | 3070.4335 | 266,50 |
| rot/weiß | 3070.4336 | 153,50 | 3070.4338 | 209,00 |
| rot/weiß double | 3070.4337 | 215,50 | 3070.4339 | 266,50 |

(6677)

## Wandgurte

- „Made in Germany".
- schwarzes, drehbares Aluminium-Gehäuse: Gurt passt sich der Gehrichtung an.
- Gurtauszug mit 10 m oder 20 m inkl. Fliehkraftbremse.
- auch für den Außenbereich geeignet.

| Gurt | Wandgurt XXL 10 m | | Wandgurt XXXL 20 m | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| schwarz | 3070.4340 | 259,50 | 3070.4345 | 320,50 |
| rot | 3070.4341 | 259,50 | – | – |
| schwarz/gelb | 3070.4342 | 259,50 | – | – |
| rot/weiß | 3070.4343 | 259,50 | – | – |
| neon-gelb | – | – | 3070.4344 | 320,50 |
| Gurtaufnahme | – | – | 3070.4319 | 10,50 |

(6677)

## StoreTrac Double

- „Made in Germany".
- robustes System aus Aluminium und Edelstahl mit integrierten Rädern.
- drehbare Gurtkassetten mit jeweils 20 m Gurtlänge, inkl. Haken.
- Höhe 1006 mm.
- Breite 562 mm.
- Gewicht ca. 55 kg.

| Gurt | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz, neon-gelb | 3070.4346 | 1.505,00 |

(6677)

## Outdoor

- PVC Gurtpfosten mit 1 Gurtaufnahme.
- selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge.
- Höhe 970 mm.
- Fuß-ø 380 mm.
- Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand, Beton.
- optional mit schwarzem Vollgummi, Fußgewicht (ca. 7 kg).

| Gurt | schwarz-schwarz | | orange-grau | | schwarz – Vollgummi | | orange – Vollgummi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| schwarz | 3070.4347 | 109,50 | 3070.4352 | 109,50 | 3070.4357 | 109,50 | 3070.4362 | 109,50 |
| schwarz/gelb | 3070.4348 | 109,50 | 3070.4353 | 109,50 | 3070.4358 | 109,50 | 3070.4363 | 109,50 |
| rot | 3070.4349 | 109,50 | 3070.4354 | 109,50 | 3070.4359 | 109,50 | 3070.4364 | 109,50 |
| rot/weiß | 3070.4350 | 109,50 | 3070.4355 | 109,50 | 3070.4360 | 109,50 | 3070.4365 | 109,50 |
| neon-gelb | 3070.4351 | 109,50 | 3070.4356 | 109,50 | 3070.4361 | 109,50 | 3070.4366 | 109,50 |

(6677)

# Geschützt auf Schritt und Tritt

## Bodenmarkierungsband Außen- und Innenbereich

- **Kennzeichen: schnell, einfach und preiswert**
  PVC-Klebeband zum Anbringen von Markierungen auf Fußböden.
- **Sichtbare Markierung in Industrie und Freizeit**
  Für Gefahrenbereiche, z. B. gelb/schwarz, weiß/rot oder weiß/grün.
  Für Sportfelder, Mauervorsprünge, Wege, Treppen oder Absätze.
  Einfarbiges Klebeband auf Anfrage.

| Abmessung BxL | Farbe | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 50 mm x33 m | gelb/schwarz | 3061.1306 | 23,90 |
| 50 mm x33 m | weiß/grün | 3061.1308 | 23,90 |
| 50 mm x33 m | weiß/rot | 3061.1310 | 23,90 |

(6116)

## Anti-Rutsch-Klebeband

- **Vielseitg einsetzbar**
  Leitern, Stufen, Rampen, Wege, Eingangsbereiche, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten.
- **Zusätzlicher Halt für glatte Flächen**
  Selbstklebendes, rutschfestes Klebeband mit rauer Oberfläche. Widerstandsfähig und einfach zu verkleben.
  Anti-Rutsch-Test gemäß EN 13 552, Kategorie R 13.
  Durchsichtige Ausführung, ideal zur „unsichtbaren" Verlegung auf Fliesen.

## Klebeband

| Abmessung Breite mm | Abmessung Länge m | Farbe | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18,3 | schwarz | 3061.1312 | 32,50 |
| 50 | 18,3 | schwarz | 3061.1314 | 57,10 |
| 50 | 18,3 | schwarz/gelb | 3061.1316 | 67,70 |
| 50 | 18,3 | rot/weiß | 3061.1318 | 67,70 |
| 50 | 18,3 | gelb | 3061.1320 | 67,70 |
| 50 | 18,3 | nachleuchtend | 3061.1322 | 67,70 |
| 50 | 18,3 | transparent | 3061.1324 | 67,70 |

Breitere Rollenware in schwarz auf Anfrage. (6116)

## Aufkleber

| Abmessung BxL mm | Farbe | VE/St. | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 140x140 | schwarz | 10 | 3061.1326 | 24,30 |
| 152x610 | schwarz | 10 | 3061.1328 | 60,70 |

(6116)

## Reinraum-Klebematte

- **Schnell in der Anwendung**
  Benutzte Folien einfach abziehen – Schicht für Schicht neuer Schutz.
  Die klebende Rückseite hält die Matte fest am Boden.
- **Kostengünstig sauber halten**
  Die antibakterielle Matte bietet einen sehr lang anhaltenden Schutz gegen Bakterien und Schimmel.
- **Ideal bei trockener Umgebung**
  Die klebrige Oberfläche fängt Schmutz und Staub von Rollen oder Schuhen.
  Erste Wahl, wenn es auf die Sauberkeit ankommt, z. B. in Lackierereien, bei der Lebensmittelherstellung und in Krankenhäusern.
- **VE = 4 Stück**

| Abmessung mm | Stärke mm | weiß Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 460x1170 | 1,5 | 3061.1330 | 3061.1332 | 3061.1334 | 308,00 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage. (6116)

## Linienmarkierfarbe Cobaline

- **Abriebfeste Linienmarkierfarbe**
  Langlebige Deckkraft auch bei hoher Beanspruchung.
- **Ideal für den Innen- und Außenbereich**
  Farbe schnell trocknend, geeignet für die Anwendung auf Beton, Asphalt, Holz und Verbundstoffen.
- **Umweltfreundliche Spraydose**
  FCKW-freies Aerosol, Spraydoseninhalt 750 ml, Abgabe in VE à 6 Dosen.
- **Verschiedene Ausführungen**
  **Typ A:** für Markierungen mit einer Haltbarkeit von **4–6 Wochen,** Entfernung mittels Wasser und Bürste möglich.
  **Typ B:** für Markierungen mit einer Haltbarkeit von **3 Monaten.**
  **Typ C:** für **dauerhafte** Markierungen.

OZON-unschädlich ohne FCKW

NEU IM KATALOG

| Farbe | VE | Typ A Bestell-Nr. | Typ B Bestell-Nr. | Typ C Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| gelb | 6 | 3061.5444 | 3061.5458 | 3061.5472 | 69,10 |
| weiß | 6 | 3061.5446 | 3061.5460 | 3061.5474 | 69,10 |
| schwarz | 6 | 3061.5448 | 3061.5462 | 3061.5476 | 69,10 |
| blau | 6 | 3061.5450 | 3061.5464 | 3061.5478 | 69,10 |
| rot | 6 | 3061.5452 | 3061.5466 | 3061.5480 | 69,10 |
| grün | 6 | 3061.5454 | 3061.5468 | 3061.5482 | 69,10 |
| orange | 6 | 3061.5456 | 3061.5470 | 3061.5484 | 69,10 |

(6116)

## Bodenmarkierer Cobaline

- Stabiler Markierwagen, geeignet für alle 750-ml-Sprühdosen, zur Aufnahme von jeweils einer Dose
- Für einfache und schnelle Markierung
- Unkomplizierte Handhabung und platzsparend verstaubar

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.5486 | 169,50 |

(6116)

## Handapplikator Cobaline

- Solider Handapplikator für schnelle Freihandmarkierung oder Markierung mit Schablonen
- Zur sauberen Verarbeitung von Sprühfarben
- Geeignet für alle 750-ml-Farbdosen

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.5488 | 53,30 |

(6116)

# Machen Sie eigene Richtlinien

## 1 Markiergerät Perfekt Striper

- **Kostengünstig und einfach zu bedienen**
  Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Betriebsstraßen, Parkplätzen.
  Sprühauslöser im Fahrgriff.
  Strichbreite stufenlos verstellbar (50–100 mm).
- **Umfangreiches Zubehör (Lieferumfang)**
  Markiergerät, regulierbarer Richtungspfeil, integrierte Beschwerung im Frontteil, Metall-Windschutz, 3 Dosenhalter, Side-Striper für wand- und maschinennahe Markierungen (rechts am Gerät), Schlagschnur (Länge 15 m), blaues Markierungspulver (1 Dose).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3904 | 250,00 |

(6501)

1

## Bodenmarkierspray Traffic P (500 ml)

Farbe mit neuer Sprühdüse und neuer, umweltfreundlicher Zusammensetzung. Passend zu Markiergerät Super Striper grün und Markiergerät Perfekt Striper silber.
Reichweite pro Dose ca. 50 m.
- Jetzt kräftigere Farben durch neue Zusammensetzung
- Ohne Toluol, Cadmium und Blei

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| gelb | 12 | 3061.3936 | 26,70 |
| weiß | 12 | 3061.3938 | 26,70 |
| grau (zum Überdecken alter Farben) | 12 | 3061.3940 | 26,70 |

Alle Farben sind blei- und cadmiumfrei. (6501)

2

## 2 Baustellenmarkierspray Star Marker (500 ml)

- **Mit einem Finger spielend leicht markieren**
  Asphalt, Steine, Beton, Wände, Erde, Bäume, Holzbretter, Rasen, Sand, Kies, Schnee, Stahl usw.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| pink fluoreszierend | 12 | 3061.3942 | 13,10 |
| signalgelb | 12 | 3061.3944 | 13,10 |
| grün fluoreszierend | 12 | 3061.3946 | 13,10 |
| grellorange fluoreszierend | 12 | 3061.3948 | 13,10 |
| weiß | 12 | 3061.3950 | 13,10 |
| blau elektrik | 12 | 3061.3952 | 13,10 |
| schwarz (zum Löschen) | 12 | 3061.3954 | 13,10 |
| grellrot fluoreszierend | 12 | 3061.3956 | 13,10 |

(6501)

# Auf sicherem Weg im Betrieb

## Schutzbügel

- **Stabile Begrenzung**
  Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.
  Rohr-ø 42 mm, Wandstärke 2 mm.
- **Sichtbarer Schutz**
  Wahlweise in folgenden Kombinationen lieferbar:
  Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb, mit schwarzer Warnmarkierung.
  Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb. Feuerverzinkt.

RAL 1018

**Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar.**

| Abb. | Abmessung HxL mm | Gewicht kg | grundiert/gelb Bestell-Nr. | € | feuerverzinkt/gelb Bestell-Nr. | € | feuerverzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x1000 | 8 | 3013.1012 | 79,00 | 3050.5450 | 91,00 | 3056.1115 | 79,00 |
| 2 | 1000x1500 | 10 | 3013.1013 | 88,00 | 3050.5451 | 102,00 | 3056.1116 | 88,00 |
| 3 | 1000x2000 | 12 | 3013.1014 | 102,00 | 3050.5452 | 119,00 | 3056.1117 | 102,00 |

(6156)

## Schutzgeländer

- **1a-Sicherheit**
  Ideal für die Begrenzung von Betriebswegen und Gefahrenbereichen.
- **Anpassungsfähig**
  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Steck- und Schraubsystem.
  Verbindungsbuchsen für Anfangs-, End- und Mittelstücke, Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive.
- **Robuste Bauart**
  Rohr-ø 42 mm, Wandstärke 2 mm.
- **Sichtbarer Schutz**
  Wahlweise in folgenden Kombinationen lieferbar:
  Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb, mit schwarzer Warnmarkierung.
  Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb. Feuerverzinkt.

**Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar.**

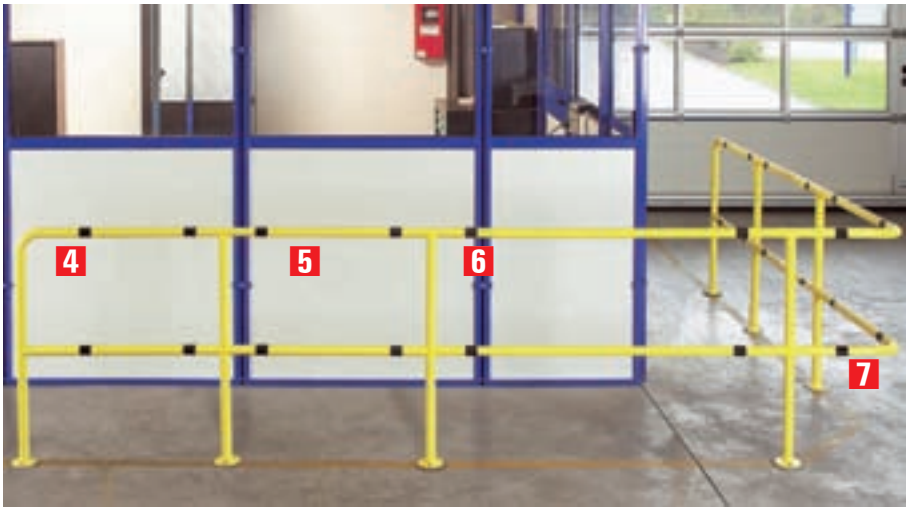


| Abb. | Ausführung | Abmessung HxL mm | Gewicht kg | grundiert/gelb Bestell-Nr. | € | feuerverzinkt/gelb Bestell-Nr. | € | feuerverzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schutzgeländer Anfang-/Endstück* | 1000x500 | 4,5 | 3013.1015 | 79,00 | 3050.5453 | 89,00 | 3056.1118 | 79,00 |
| 5 | Schutzgeländer Mittelstück* | 1000x500 | 8,5 | 3013.1016 | 98,00 | 3050.5454 | 108,00 | 3056.1119 | 98,00 |
| 6 | Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück | 1000 | 4 | 3013.1017 | 43,00 | 3050.5457 | 53,00 | 3056.1133 | 43,00 |
| (o. Abb.) | Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück | 1500 | 6 | 3013.1018 | 53,00 | 3050.5458 | 64,00 | 3056.1134 | 53,00 |
| (o. Abb.) | Schutzgeländer 45°-Bogen, VE 2 Stück | 200x200 | 1,6 | 3013.1019 | 39,90 | 3050.5455 | 49,90 | 3056.1131 | 39,90 |
| 7 | Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück | 200x200 | 1,6 | 3013.1020 | 39,90 | 3050.5456 | 49,90 | 3056.1132 | 39,90 |

* inkl. Verbindungsbuchsen.

(6156)

## 8 – 9 Schutzecken

- **Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich**
  Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.
  Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
  Ausführung nach BGR 234.
  Höhe: 400/800/1200 mm.
  Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

| Abb. | Ausführung | Abmessung HxL mm | Blechdicke mm | schwarz/gelb Bestell-Nr. | € | schwarz/gelb VE 2 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | U-Form | 400x160/160 | 5 | 3056.1196 | 45,90 | 3013.1022 | 85,80 |
| o. Abb. | U-Form | 800x180/180 | 5 | 3013.1025 | 105,00 | – | – |
| o. Abb. | U-Form | 1200x180/180 | 6 | 3013.1026 | 145,00 | – | – |
| 9 | L-Form | 400x180/160 | 5 | 3056.1195 | 42,90 | 3013.1021 | 79,80 |
| o. Abb. | L-Form | 800x180/180 | 5 | 3013.1023 | 99,00 | – | – |
| o. Abb. | L-Form | 1200x180/180 | 6 | 3013.1024 | 139,00 | – | – |

* inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.

(6156)

# Sicherheit mit System

## Rammschutz-Bügel 42 mm Durchmesser

- **Maximale Sicherheit**
  Für Betriebsinventar wie Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen.
- **Widerstandsfähiger Schutz**
  Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.
  Rohrdurchmesser: 42,4 mm.
  Wandstärke: 3,25 mm.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
  Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.

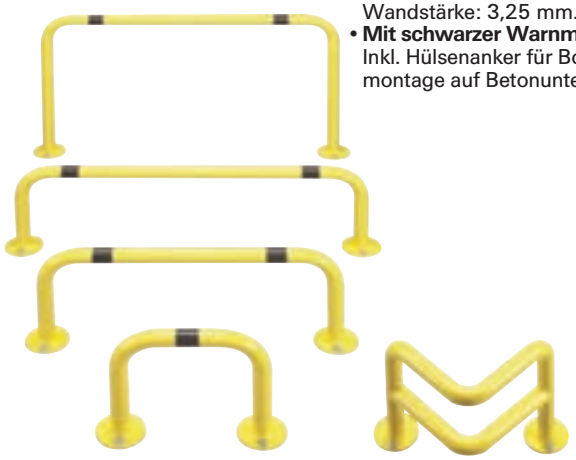

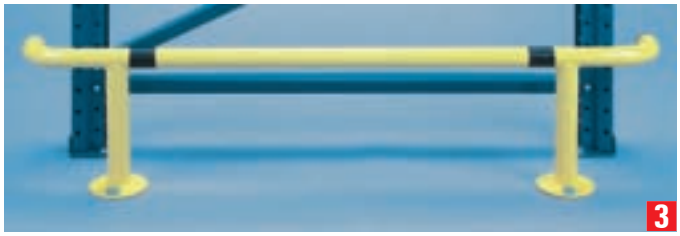


Rammschutzbügel für Paletten-Regaldurchgänge.

| Abb. | Ausführung | Abmessung HxL mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rammschutzbügel 90° | 300x 350 | 6,5 | 3050.5400 | 73,00 |
| 2 | Rammschutzbügel | 300x 350 | 3,5 | 3050.5401 | 52,00 |
| 2 | Rammschutzbügel | 300x 750 | 4,5 | 3050.5402 | 61,90 |
| 2 | Rammschutzbügel | 300x1000 | 5,2 | 3050.5403 | 68,00 |
| 3 | Rammschutzbügel für Regaldurchgänge | 300x1250 | 6 | 3050.5404 | 76,00 |
| 1 | Rammschutzbügel 90° | 600x 350 | 8 | 3050.5405 | 83,50 |
| 2 | Rammschutzbügel | 600x 350 | 5,5 | 3050.5406 | 59,00 |
| 2 | Rammschutzbügel | 600x 750 | 6,5 | 3050.5407 | 71,00 |
| 2 | Rammschutzbügel | 600x1000 | 7,2 | 3050.5408 | 76,00 |
| 3 | Rammschutzbügel für Regaldurchgänge | 600x1250 | 8,2 | 3050.5409 | 86,00 |

(6156)

## Rammschutz-Balken 76 mm Durchmesser

- **Stoppt innerbetriebliche Transportgeräte**
  Schützt Regale, Schränke vor Anfahrschäden.
  Abstandhalter mit ungehindertem Zugang in die Schutzbereiche.
- **Erstklassige Verarbeitung**
  Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung.
  Rohrdurchmesser: 76 mm.
  Wandstärke: 3,25 mm.
  Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.

| Abb. | Abmessung HxL mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 85x 400 | 3,8 | 3056.1188 | 64,90 |
| 5 | 85x 800 | 6 | 3056.1189 | 84,90 |
| 6 | 85x1200 | 8,5 | 3056.1190 | 99,90 |

(6156)

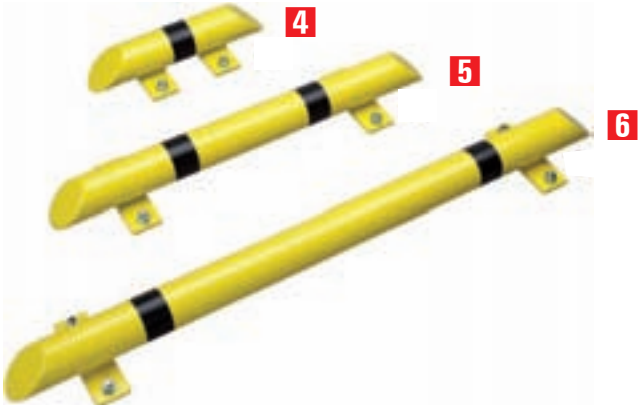


## Rammschutz-Poller

- **Beugen Anfahrschäden vor**
  Ideal für Regal- und Häuserecken.
  Wahlweise zum Einbetonieren oder Verdübeln.
- **Hoch belastbare Poller aus Stahl**
  Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.
  Rohrdurchmesser: 76 mm.
  (Stärke: 3,25 mm) oder 159 mm,
  (Stärke: 4,5 mm) oder 273 mm,
  (Stärke: 5 mm).
  Weitere Lackierungen auf Anfrage.

| Abb. | Ausführung | Abmessung HxØ mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | zum Einbetonieren | 1600x 76 | 10,5 | 3056.1192 | 119,00 |
| 7 | zum Einbetonieren | 1600x159 | 30 | 3056.1194 | 219,00 |
| 8 | zum Aufdübeln | 1200x 76 | 9,5 | 3056.1191 | 128,00 |
| 8 | zum Aufdübeln | 1200x159 | 24 | 3056.1193 | 229,00 |
| 9 | zum Aufdübeln | 1200x273 | 47 | 3013.1027 | 392,00 |
| 9 | zum Einbetonieren | 1600x273 | 57 | 3013.1028 | 382,00 |

(6156)

# Säulenschutz im Gitterformat

## PROTECT-IT™

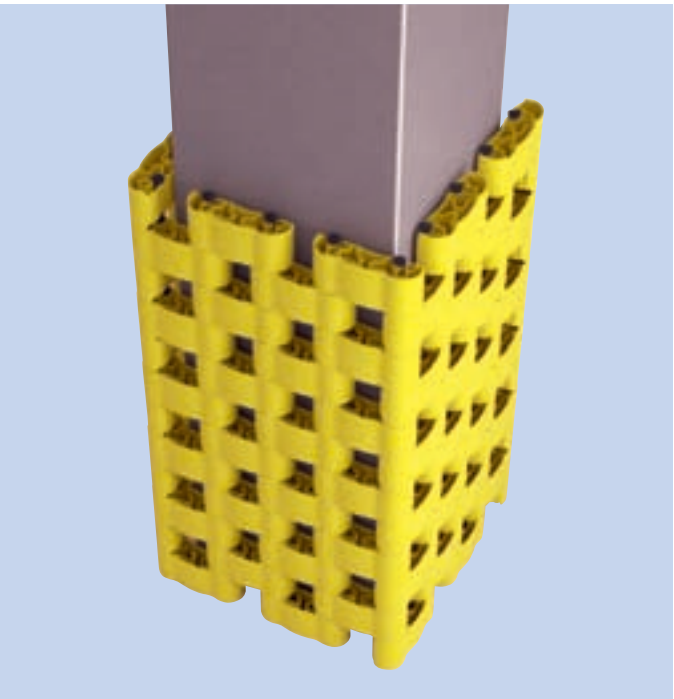

- **Struktur-Säulenschutz**
- Innovativer Strukturmantel für Säulen.

**Protect-it MAXI™**
**ist ein hoch effizienter Säulenschutz der neuesten Generation.**

- **Elastisch, deformierbar und rückfedernd**
  Hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorption an jeder Stelle.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Getestet nach internationalen und europäischen Standards, FEM 10.2.02, AS4084.
  Einsatz bis -40 °C (kühlhallengeeignet).
- **Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm**
  Protect-it MAXI™ überstehen einen Aufprall eines 2,7-t-Staplers bei 2 km/h unbeschadet.
  Zuverlässiger Schutz der Säule auch bei einer Kollision von mehr als 6 km/h.

TIPP

| Seitenmaß der Säulenseite | Anzahl Maxis für eine Seite |
|---|---|
| Maße der Säulenseiten und Anzahl der Maxis werden jeweils aufaddiert! | |
| 100 bis 150 mm | 5 |
| 200 bis 300 mm | 10 |
| 325 bis 475 mm | 15 |
| 500 bis 625 mm | 20 |
| 650 bis 800 mm | 25 |
| 825 bis 1000 mm.....°° | 30.....°° |
| **Rundsäule/Durchmesser in (mm)** | **Anzahl Maxis** |
| 100 bis 225 mm | 20 |
| 250 bis 350 mm....°° | 40....°° |
| **Mindestbestellmenge 5 Stück** | **Bestellbeispiele:** |
| Säule 100x100 = 20 Protect-it MAXI™ (4x5 St.) | Säule 100x200 = 30 Protect-it MAXI™ (2x5 + 2x10 St.) |
| Säule 200x400 = 50 Protect-it MAXI™ (2x10 + 2x15 St.) | Säule 600x600 = 80 Protect-it MAXI™ (4x20 St.) |

Vollschutz

Basisschutz

# Flexible Betriebssicherheit

## Protect-it MAXI™

**Die Module lassen sich variabel miteinander verbinden, für den passgenauen Schutz von Ecken und Kanten.**
**Ein Set besteht aus 20 Protect-it MAXI™ und 8 Verbindungsstangen.**

- **Einfache Montage**
  Montiert in Sekunden ohne Werkzeuge und ohne zusätzliche Befestigungen.
- **Passend** für Säulen ab 100 mm, rund, quadratisch, rechteckig, H-I-Träger.
  In 2,5-cm-Schritten erweiterbar, passt also immer perfekt an jede Säulenform, rund, quadratisch und rechteckig.
- **Verschiedene Installationsdichten möglich**
  Der Basisschutz hat eine Modulhöhe von 500 mm und der Vollschutz von 1000 mm.
- **Vielseitig und variabel einsetzbar**
  Erweiterbar jeweils in 500-mm-Modulen.
  Auch als Wandschutz geeignet.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|
| Struktur-Säulenschutz-Set: 20 Protect-it MAXI™, 8 Verbindungsstangen | 3056.1225 | 248,50 |

(6326)

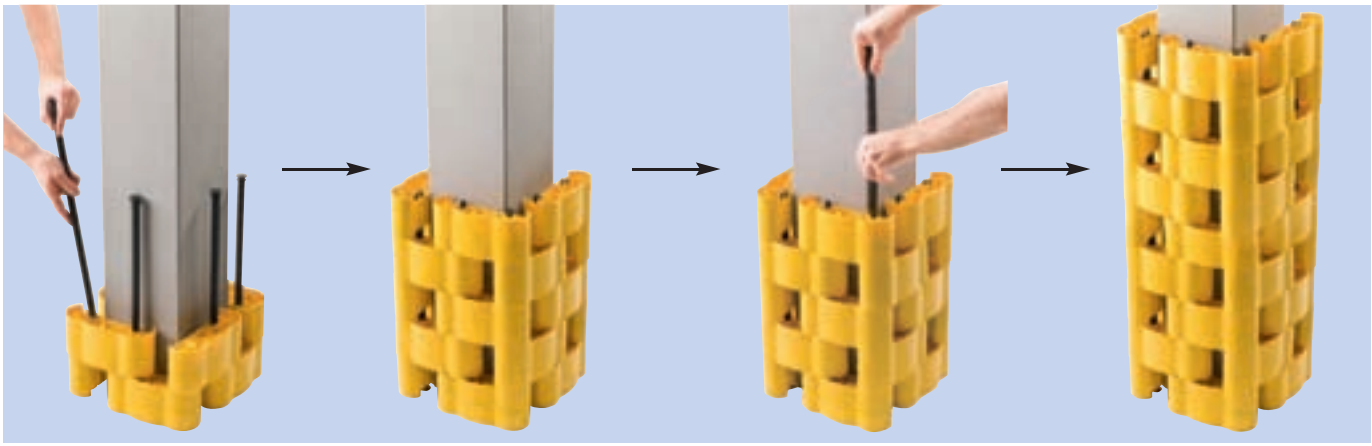

leichte Montage

# Die stecken was weg

## Regal-Anfahrschutz

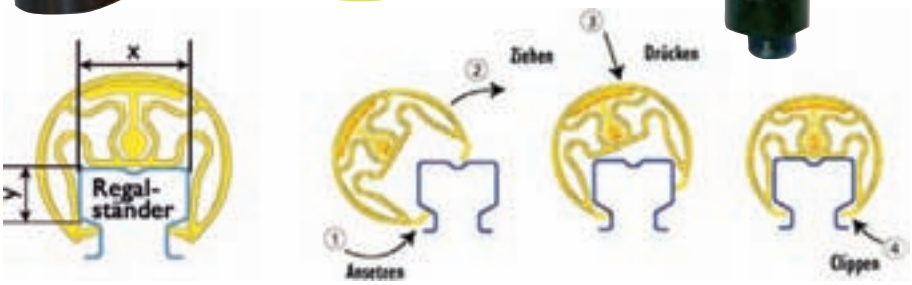


- **Hohe Sicherheit beim Be- und Entladen**
  Elastische Schutzleisten aus thermoplastischem Kunststoff.
  Zuverlässige Stoßkraftaufnahme, effektive Schlagabsorption.
  Deformierbar und rückfedernd.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Getestet nach europäischem und internationalem Standard. FEM 10.02.02, AS4084, bis -40 °C, kühlhallengeeignet.
  Kraftaufnahme größer als 400 Nm.
- **Passend für alle Regalprofile**
  Sekundenschnelle Montage der Module ohne Werkzeug.
  1 VE ergibt eine Vollschutzhöhe von 400 mm.

| Ausführung | Maße Y mm | Maße X mm | Inhalt VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTECT-IT Typ 101A | 50–55 | 85–105 | 2x gelb, 2x schwarz | 3056.1216 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 101B | 40–45 | 85–105 | 2x gelb, 2x schwarz | 3056.1217 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 101C | 60–65 | 85–105 | 2x gelb, 2x schwarz | 3056.1218 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 101D | 70–80 | 85–105 | 2x gelb, 2x schwarz | 3056.1219 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 102A | 60–65 | 110–120 | 2x gelb, 2x schwarz | 3056.1220 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 102B | 30–35 | 110–120 | 2x gelb, 2x schwarz | 3056.1221 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 133R | 30–35 | 75–80 | 2x gelb, 1x schwarz | 3056.1222 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 133M | 40–45 | 75–80 | 2x gelb, 1x schwarz | 3056.1223 | 59,80 |
| PROTECT-IT Typ 133N | 50–55 | 75–80 | 2x gelb, 1x schwarz | 3056.1224 | 59,80 |

(6326)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Rundum sicher

## Säulen-Anfahrschutz

- **Langlebiger Säulenschutz**
  Spannungsrissbeständiges Polyethylen
  mit niedriger linearer Dichte.
  Elastisch verformbar.
  Wetter- und temperaturbeständig.
- **Pneumatische Stoßdämpfung**
  Geeignet für Säulengrößen von 100–300 mm.
  Gut sichtbar durch gelbe Signalfarbe.
- **Schnelle Montage ohne Werkzeug**
  Größere Größen auf Anfrage lieferbar.

SAS-1000 + SAS-1500.
Für Säulen von ø 100 bis 150 mm.

SAS-2000 + SAS-3000.
Für Säulen von ø 200 bis max. 300 mm.

| Ausführung | ø mm | Säulenmaß mm | Höhe mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS-1010 | 435 | 100x100 | 1000 | 10 | 3056.1226 | 433,50 |
| SAS-1015 | 435 | 150x150 | 1000 | 10 | 3056.1227 | 433,50 |
| SAS-1020 | 600 | 200x200 | 1100 | 23 | 3056.1228 | 527,00 |
| SAS-1030 | 600 | 250x250, 90° versetzt | 1100 | 23 | 3056.1229 | 527,00 |
| SAS-1030 | 600 | 300x300 | 1100 | 23 | 3056.1230 | 527,00 |

(6326)

# Behalten Sie die Übersicht

## Mehrzweckspiegel VISIOM® für Verkehr und Industriegelände

- **Geeignet für Innen- und Außenbereich**
  Unzerbrechlich, witterungsbeständig (Spezialbehandlung).
- **Gute Beobachtungsleistung, leicht montierbar**
  Überprüfung von 2 Richtungen. Herausragende optische Bildqualität. Leichte Anbringung durch Universal-Halterung (im Lieferumfang).

POLYMIR 3 Jahre Garantie



**Universal-Halterung** (im Lieferumfang enthalten) für Wände und Pfeiler jeder Art mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm.

| Abmessung ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600x400(1) | 9 | 9 | 3061.4155 | 179,00 |
| 800x600(1) | 20 | 14,5 | 3061.4156 | 302,50 |
| 1000x800(1) | 30 | 17,5 | 3061.4157 | 469,00 |
| ø 400 | 5 | 2,5 | 3061.4158 | 123,00 |
| ø 600 | 11 | 4 | 3061.4159 | 171,00 |
| ø 800(1) | 20 | 7 | 3061.4160 | 286,50 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(1) Diese Modelle können mit einem **Heizungselement** gegen Frost und Beschlagen ausgerüstet werden (gegen Aufpreis). Bitte fragen Sie an.

(6166)

## Rückspiegel VUMAX® 410 (vorn) für Gabelstapler

CE Gemäß der EG-Richtlinien CE 1999/44 und RL 89/392

In einem Blick erlangt der Staplerfahrer die perfekte Übersicht über alle Hindernisse, die sich hinten und um seine Maschine befinden.

**Halterung** (im Lieferumfang enthalten): An allen Maschinenfahrzeugen ohne zusätzliche Bohrung.

P.A.S 5 Garantie Jahre

POLYMIR 3 Jahre Garantie

- **Unzerstörbares Sichtfeld**
  Ca. 180° Wölbung. Beobachtungsbereich mit 3 Richtungen. Unzerbrechlich, witterungsbeständig, beständig gegen Vandalismus (P.A.S.®).
- **Einfache Montage**
  Inklusive Halterung, Anbringung an alle Maschinenfahrzeuge ohne zusätzliche Bohrung.
  Rückspiegel VUMAX® M41 (hinten) für Gabelstapler.
- **Perfektes Sichtfeld**
  Ca. 180° Wölbung. Beobachtungsbereich mit 3 Richtungen.
- **Robustes Material**
  Unzerbrechlich, witterungsbeständig.
- **Einfache Montage**
  Inklusive Halterung, Anbringung an alle Maschinenfahrzeuge ohne zusätzliche Bohrung.

| Ausführung | Abmessung ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückspiegel hinten | 258x39x128 | 1 | 0,7 | 3061.4170 | 70,60 |
| Rückspiegel vorn | 288x68x151 | 1 | 1 | 3061.4171 | 113,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Den Verkehr immer im Blick!

## Verkehrs- und Industriespiegel VIALUX®

POLYMIR 3 Jahre Garantie

- **Robustes Material**
  Unzerbrechlich **(POLYMIR®)** und witterungsbeständig (Spezialbehandlung), Rahmen recycelbar.
- **Einfache Montage**
  Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Querschnitt 60–90 mm) im Lieferumfang enthalten.
- **Vielfältige Anwendungsbereiche**
  Geeignet für jede Verkehrsüberwachung (Straßenkreuzungen, Industriegelände, Lager- und Werkhallen).

Ca. 90° Wölbung: Beobachtungsbereich mit Überprüfung von 2 Richtungen.

| Spiegelgröße ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600x400(1) | 9 | 10 | 3061.4150 | 248,00 |
| 800x600(1) | 20 | 15 | 3061.4151 | 343,00 |
| 1000x800(1) | 30 | 21 | 3061.4152 | 509,00 |
| ø 600 | 11 | 11 | 3061.4153 | 265,00 |
| ø 800(1) | 20 | 15 | 3061.4154 | 465,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(1) Diese Modelle können mit einem **Heizungselement** gegen Frost und Beschlagen ausgerüstet werden (gegen Aufpreis). Bitte fragen Sie an!

(6166)

## Spiegel VIALUX® mit weitem Blickwinkel (180° Wölbung)

Beobachtungsbereich mit Überprüfung von 3 Richtungen.

P.A.S 5 Garantie Jahre

- **Stabil und unverwüstlich**
  Beständig gegen Vandalismus (Ausführung P.A.S®).
  Formstabil bei Erschütterungen und Temperaturschwankungen.
  Beobachtungsbereich umfasst 3 Richtungen.
  Lieferung einschließlich Universal-Halterung.
  Dieser Spiegel ist nur auf Betriebsgeländen zugelassen.




| Spiegelgröße ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 900x450 | 10 | 9,5 | 3061.4172 | 481,50 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

## Beobachtungsspiegel VUMAX® 1000 (180° Wölbung)

POLYMIR 3 Jahre Garantie

- **Großer Beobachtungsbereich 180°**
  Überprüfung von 3 Richtungen.
- **Beste Materialeigenschaften**
  Unzerbrechlich und robust (P.A.S®).
- **Überall einsetzbar**
  Überwachung von Ein- und Ausfahrten (Tore, enge Straßen, Garagen).

Diebstahlüberwachung (Geschäfte, Warenlager, Parkplätze).
Verkehrsüberwachung (Lagerhallen, Gabelstaplerverkehr).
Lieferung einschließlich Universal-Halterung.

| Spiegelgröße ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600x100x300 | 6 | 4 | 3061.4165 | 203,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

# Hier entgeht Ihnen nichts

## Sicherheitsspiegel VIALUX®

- **Robustes Material**
  Unzerbrechlich (POLYMIR®) und witterungsbeständig (Spezialbehandlung).
  Entsprechen EG-Richtlinien.
- **Vielseitig einsetzbar (Außen- und Innenbereich)**
  Verkehrsüberwachung (Industriegelände, Lager-, Werkhallen).
- **Hervorragende Bildqualität**
  Gute Beobachtungsleistung (Überprüfung von 2 Richtungen).
- **Einfache Montage**
  Universal-Halterung (im Lieferumfang enthalten) für Wände und Pfeiler (Querschnitt 60–90 mm).

POLYMIR 3 Jahre Garantie

CE Gemäß der EG-Richtlinie 92/58




Ca. 90° Wölbung: Beobachtungsbereich mit Überprüfung von 2 Richtungen.

Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit jedem Spiegel mitgeliefert.

| Spiegelgröße ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600x400[1] | 9 | 10 | 3061.4174 | 268,00 |
| 800x600[1] | 20 | 17 | 3061.4176 | 423,00 |
| ø 600[1] | 11 | 11 | 3061.4178 | 304,00 |

[1] Diese Modelle können mit einem **Heizungselement** gegen Frost und Beschlagen ausgerüstet werden (gegen Aufpreis). Bitte fragen Sie an!
* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

## Anti-Frost- und Anti-Beschlag-Spiegel

Für extreme Bedingungen ohne elektrische Einrichtung

- **Anti-Frost-Funktion**
  Bis zu –20 °C garantiert (Frost bildet sich bereits bei +5 °C).
  Der Spiegel lässt die Hitze entweichen, die er am Tag gesammelt hat, um Bildung von Frost zu vermeiden.
- **Anti-Beschlag-Funktion**
  Verhindert das Beschlagen ungeachtet der Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.
- **Der Vialux-Spiegel kann überall ohne elektrische Einrichtung montiert werden**
- **Einfache Montage auf Stahlpfosten**
  Universal-Halterung (im Lieferumfang enthalten) für Rundpfosten ø 76–90 mm und Vierkantpfosten 60x80 bzw. 80x80 mm.

GARANTIE 6 JAHRE 6

| Spiegelgröße ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 800x600 | 15 | 20 | 3061.4183 | 1.236,00 |
| ø 600 | 10 | 15 | 3061.4186 | 997,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

# Werden Sie Augenzeuge!

## Beobachtungsspiegel DECORATIV

- **Preiswert und hochwertig**
  Unzerbrechlich und witterungsbeständig (Spezialbehandlung).
  Hervorragende Beobachtungsleistung (Überprüfung von 2 Richtungen).
  Spitzen-Bildqualität.
- **Geeignet für Wand oder Decke**
  Leichte und einfache Montage durch patentierte Halterung (im Lieferumfang).
- **Universell einsetzbar**
  Anwendungsbereiche: Geschäfte, Kassen, Kliniken, Büros, Hallen usw.



Patentierte Halterung für Befestigung an der Decke oder Wand (wird mitgeliefert).

| Spiegelgröße ca. mm | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| ø 400 | 4 | 1 | 3061.4167 | 84,40 |
| ø 600 | 8 | 3 | 3061.4168 | 120,50 |
| ø 800 | 15 | 5 | 3061.4184 | 241,00 |
| 600x400 | 12 | 2 | 3061.4169 | 116,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

## Spiegel VOLUM® (POLYMIR®)

- **Sicher im Innenbereich**
  Unzerbrechlich (POLYMIR®).
  2 Modelle (180° und 260° Wölbung).
  Geeignet für Diebstahlüberwachung (Geschäfte), Gabelstaplerverkehr (Lager, Werkhalle).
  Halterung im Lieferumfang.



Befestigung an der Decke mit 4x1 m Kette.

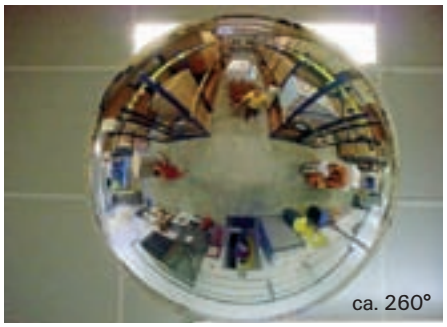



Befestigung an der Wand mit Dübeln und Schrauben.

| Spiegelgröße ca. mm | Wölbung ca. ° | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 260 | 16 | 7 | 3061.4161 | 307,50 |
| 800 | 180 | 12 | 6 | 3061.4185 | 153,00 |
| 1140 | 180 | 16 | 6 | 3061.4162 | 197,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

## Acryl-Spiegel VOLUM® (PMMA)

- **Alles im Blick (360° Wölbung)**
  Geeignet für Diebstahlüberwachung (Geschäft), Gabelstaplerverkehr (Lager, Werkhalle).
  Halterung 4x1 m Kette im Lieferumfang.



Befestigung an der Decke mit 4x1 m Kette.

MIROIRS PMMA CHOCS
1 Jahr Garantie

Ca. 360° Wölbung
Vorteile: Weitaus widerstandsfähiger und leichter als Glas.

**Hinweis: Diese Spiegel aus PMMA (Plexi) sind zerbrechlich.
Der Gebrauch an öffentlichen Orten und Arbeitsplätzen ist zu unterlassen.**

| Spiegelgröße ca. mm | Wölbung ca. ° | max. Entfernung* ca. m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 360 | 8 | 7 | 3061.4163 | 251,50 |
| 1000 | 360 | 10 | 10 | 3061.4164 | 379,00 |

* Beobachterabstand zum Spiegel.

(6166)

BÖRK MOBATIME

# Präzise, praktisch, preiswert . . .

## 1 Funk-Wanduhr Eco mit Sekundenzeiger

- **Vollautomatische Zeitumstellung**
  Sommer-/Winterzeitumstellung per Funkempfang.
- **Stabiles Gehäuse**
  Rundes Kunststoffgehäuse weiß mit Acrylglashaube.
- **Deutliche Lesbarkeit**
  Weißes Ziffernblatt wahlweise in 300 oder 400 mm ø.
  Schwarz bedruckt mit arabischen Zahlen oder Schmalstrich.
- **Zubehör**
  Montage-Set für Wand- oder Deckenbefestigung.
  Batterien für Funkuhrwerke (nicht im Lieferumfang enthalten).
  1 Batterie 1,5 V LR 6 oder AA, Laufzeit 2 Jahre.

| Ausführung | Ziffernblatt ø 300 mm Bestell-Nr. | € | Ziffernblatt ø 400 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Arab. Zahlen | 3050.5560 | 117,00 | 3050.5562 | 145,00 |
| Schmalstrich | 3050.5564 | 117,00 | 3050.5566 | 145,00 |
| Montage-Set für Wand- oder Deckenbefestigung | 3050.5780 | 90,30 | 3050.5781 | 102,00 |

(6110)

**TIPP**

Mittels Montage-Set können 2 Eco-Uhren zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert werden.

## 2 Wanduhren im eleganten Design

- **Langlebiges Gehäuse**
  ABS-Kunststoff, ø 300 mm, silber.
  Stabiles Mineraldeckelglas.
- **Funk- oder Quarzausführung**
  Wahlweise mit Zahlen- oder Strich-Ziffernblatt.
  Lieferung inkl. 1,5-V-LR6-Batterie.

**Funk**

| Ausführung | ZB schwarz, Zahlen | ZB weiß, Zahlen | ZB weiß, Striche |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3050.5571 | 3050.5572 | 3050.5573 |
| € | 69,40 | 69,40 | 65,90 |

(ZB = Ziffernblatt) (6110)

**Quarz**

| Ausführung | ZB schwarz, Zahlen | ZB weiß, Zahlen | ZB weiß, Striche |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3050.5574 | 3050.5575 | 3050.5576 |
| € | 60,10 | 60,10 | 57,70 |

(ZB = Ziffernblatt) (6110)

## 3 Wanduhr in edler Ausführung

- **Aluminiumgehäuse mit geschliffenem Mineralglas**
  Zahlenziffernblatt, ø 300 mm.
  Std./Min.-Zeiger schwarz, Sekundenzeiger rot.
  Lieferung inkl. 1,5-V-LR6-Batterie.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Funk | 3050.5577 | 99,60 |
| Quarz | 3050.5578 | 90,30 |

(6110)

## 4 Wanduhr klassisch

- **Robustes Gehäuse mit Mineraldeckelglas**
  Flaches Kunststoffgehäuse in schwarz oder silber.
  Zahlenziffernblatt 1/12, Std./Min.
  Zeiger schwarz, Sekundenzeiger rot.
  Lieferung inkl. 1,5-V-LR6-Batterie.

**Funk**

| Farbe | schwarz | silber |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3050.5579 | 3050.5580 |
| € | 61,20 | 61,20 |

(6110)

**Quarz**

| Farbe | schwarz | silber |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3050.5581 | 3050.5582 |
| € | 51,90 | 51,90 |

(6110)

# Exakt in der Zeit, klein im Preis

BÜRK MOBATIME

## Zeiterfassungsgerät K 800

- **Komfortabel in der Bedienung**
  Individuelle Parameter-Programmierung für die Spaltenanwahl, Drucksymbol und Datumsfortschaltung. Zeitgleiche Wiederholung für jeden Wochentag.
  Vollautomatischer Stempelkarten-Einzug und vollautomatische -Ausgabe mit Erkennung der datumsaktuellen Stempelkartenseite.
  Zeitregistrierung mit Wochentag (Mo.–So.), Monatstag (1–31) oder als Großdruck exakt und leise in 4 KOMMT/GEHT-Spalten, in Stunden und Minuten oder in Stunden 1/100 Stunden.
- **Weitere Ausstattung**
  Drucksymbol für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen.
  Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
  Datumsfortschaltung um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt einstellbar.
  Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2099.
  Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren.
  Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat.
- **Modern in der Technik**
  Beleuchtetes Display mit Uhrzeit-, Datum-, Wochentag-, Sommer- und Winterzeit- und Druckspaltenanzeige.
- **Robust in der Ausführung**
  Bestens geeignet für die Personalzeiterfassung in Büros, Verwaltungen, Werkstätten und Betrieben.
  Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.
  Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage.
  Farbe: seidengrau strukturiert.
  Abmessungen: H 205xB 160xT 128 mm.
- **Zubehör**
  Siehe Kartenkästen, Stempelkarten, Farbbandkassette und Notstromversorgung.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.5736 | 452,00 |

(6110)

## Farbbandkassette

Für K 800, Farbe: schwarz

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.5709 | 39,10 |

(6110)

## Notstromversorgung

- **Zuverlässiger Betrieb**
  Gangreserve für K 800 bei Netzausfall, für ca. 100 Registrierungen, steckbar im Gehäusefach.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.5738 | 83,70 |

(6110)

## Zeiterfassungsgerät K 1400

- **Hoher Bedienungskomfort durch modernste Technik**
  Individuelle Parameter-Programmierung für die Spaltenanwahl, Schwarz-/Rotdruck, Signalabgabe und Datumsfortschaltung.
  Jeder Wochentag kann individuell programmiert werden.
  Vollautomatischer Stempelkarten-Einzug und vollautomatische -Ausgabe mit Erkennung der datumsaktuellen Stempelkartenseite.
  Zeitregistrierung mit Monatstag (1–31) exakt und leise in 6 KOMMT/GEHT-Spalten, in Stunden und Minuten oder in Stunden 1/100 Stunden.
- **Weitere Ausstattung**
  Rotdruck für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen.
  Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
  Datumsfortschaltung um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt einstellbar.
  Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2099.
  Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren.
  Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat.
- **Klassisch in der Technik**
  Multifunktionale LCD-Anzeige für Uhrzeit, Datum, Wochentag, Sommer- und Winterzeit. Zusätzliche Zeitanzeige über eine große analoge Uhr.
- **Signaleinrichtung**
  Signalzeiten frei programmierbar, Signaldauer einstellbar von 1–30 Sekunden.
  1 potenzialfreier Relais-Kontakt, Belastung max. 30 V DC/1 A.
- **Robust und universell einsetzbar**
  Bestens geeignet für die Personalzeiterfassung in Büros, Verwaltungen, Werkstätten und Betrieben.
  Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.
  Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage.
  Farbe: seidengrau strukturiert.
  Abmessungen: H 218xB 172xT 122 mm.
- **Zubehör**
  Siehe Kartenkästen, Stempelkarten, Farbbandkassette und Notstromversorgung.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.5584 | 577,50 |

(6110)

## Farbbandkassette

Für K 1400, Farbe: schwarz/rot

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.5683 | 45,10 |

(6110)

## Notstromversorgung

- **Reserve für 500 Stempelungen**
  Einsteckbar im Gehäusefach des Gerätes, die Akku-Kapazität wird am Gerät angezeigt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.5703 | 131,00 |

(6110)

## Zubehör:

| Artikel | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 500 Stück | 3050.5604 | 65,00 |
| Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 1000 Stück | 3050.5606 | 112,00 |
| Kartenkästen für 15 Karten, H 625xB 115xT 40 mm | 3050.5609 | 65,90 |
| Kartenkästen für 25 Karten, H 930xB 115xT 40 mm | 3050.5608 | 76,30 |

(6110)

BÜRK MOBATIME

# Anwesenheit präzise erfassen

## Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 875

- **Vereinfachung der Lohnabrechnung**
  durch Rechenfunktion. Preiswerte und komfortable Anwesenheitszeiterfassung für bis zu 50 Personen. Vollautomatischer Stempelkarten-Einzug und vollautomatische -Ausgabe, Zeitregistrierung auf kodierten Stempelkarten mit Monatstag (1–31) in 2 KOMMT/GEHT-Spalten, in Stunden und Minuten. Ausdruck der Teilsumme in Spalte 3, kumulierte Summe in Spalte 4.
- **Zeitprogramme entweder für Fest-, Gleit- oder Teilzeit**
  Folgende Parameter können im Wochenprogramm je nach Bedarf eingestellt werden:
  Je 1 Zeitpunkt für Rechenbeginn und Rechenende, 2 Pausen mit max. 90 Minuten (werden automatisch abgezogen).
  Je 1 Zeitpunkt für Kernzeitbeginn und Kernzeitende, 1 Wochentag kann abweichend eingestellt werden (z. B. kurzer Freitag).
  Rundung der Stempelungen oder der gearbeiteten Stunden.
- **Weitere Ausstattung**
  Drucksymbol für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen (Kernzeitverletzung).
  Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
  Datumsfortschaltung um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt einstellbar.
  Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2099.
  Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren.
  Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat.
- **Modern in der Technik**
  Beleuchtetes Display mit Uhrzeit-, Datum-, Wochentag-, Sommer- und Winterzeit- und Druckspaltenanzeige.
- **Robust in der Ausführung**
  Bestens geeignet für die Personalzeiterfassung in Büros, Verwaltungen, Werkstätten und Betrieben.
  Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.
  Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage.
  Farbe: seidengrau strukturiert.
  Abmessungen: H 205xB 160xT 128 mm.
- **Zubehör**
  Siehe Kartenkästen, Stempelkarten, Farbbandkassette und Notstromversorgung.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Zeitrechner K 875 | 3050.5684 | 486,50 |
| Kodierte Stempelkarte, Typ 2–4 für Anwesenheitszeit, doppelseitig, 4 Spalten, 32 Druckzeilen mit Kodierung von 001 bis 100, Maße: B 86xH 184 mm, Paket mit 2 x 100 Stück | 3050.5685 | 55,90 |

Sonstiges Zubehör wie Farbband, Notstromversorgung und Kartenkästen siehe Seite 1/225 unter Modell K 800. (6110)

## Zeit-, Datum- und Textdrucker ZS 5200

- **Vielseitige Anwendung durch präzisen Druck**
  Flexible Stempelung auch auf kundenspezifischen Formularen und Formularsätzen mit bis zu 4 Durchschlägen. Ideal für die Erfassung von Reparaturzeiten (z. B. in Kfz-Betrieben), Auftragszeiten, Protokollierung des Posteingangs und Buchungsbelegen (z. B. im Hotel, Restaurant).
- **Individuell im Druckbild**
  30 voreingestellte Druckformate, u. a. mit Uhrzeit, Datum, Wochentag, Nummerierung (1–8 Stellen) und Kurztext (13 verschiedene Texte wählbar).
  Anwenderspezifischer Ausdruck in bis zu 3 Zeilen (z. B. Firmenname, Tor-Nr., Hotelname usw.).
  Je nach Zeichensatz können pro Zeile ca. 16 alphanummerische Zeichen in Großschrift bzw. ca. 32 alphanummerische Zeichen in Kleinschrift gedruckt werden. Zeitausdruck wahlweise in Std./Min., Std. und 1/100 Std., Std. und 5/100 Std., Std. und 5/10 Std.
- **6 Sprachen wählbar**
  Deutsch, englisch, spanisch, französisch, italienisch, portugiesisch.
- **Weitere Ausstattung**
  Druckauslösung automatisch, halbautomatisch oder manuell.
  Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
  Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2099.
  Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren.
  Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat.
- **Komfortable Bedienung**
  Großes Fenster mit hervorragender Sicht auf den Druckbereich zur einfachen Druckplatzierung. LCD-Anzeige mit Uhrzeit, Monatstag, Wochentag, Sommer-/Winterzeit.
- **Robust**
  Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.
  Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage.
  Farbe: lichtgrau/lila.
  Abmessungen:
  H 181xB 154xT 177 mm.
- **Signal-Modul SM (optional)**
  Zur Steuerung von bis zu 48 Signalzeiten (Hupe, Klingel etc.) über einen potenzialfreien Relaiskontakt 5A, 30 VDC und mit Minuten-Impulseingang (12–24 VDC) für 1-Min.- oder 1/2-Min.-Impulse, zum Anschluss an eine Hauptuhr (auch nachrüstbar).
- **Bausatz BS (optional)**
  Bestehend aus Signal-Modul SM und einem DCF 77-Funkempfänger (IP 65) für abgesetzte Montage im Innen- oder Außenbereich zur funksynchronisierten Zeitsteuerung (auch nachrüstbar).

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ZS 5200 | 3050.5686 | 475,00 |
| Signal-Modul SM (Beschreibung s. o.) | 3050.5687 | 124,00 |
| Bausatz BS (Beschreibung s. o.) | 3050.5688 | 214,50 |
| Notstromversorgung (steckbar) zur Gangreserve bei Netzausfall für ca. 200 Registrierungen oder ca. 72 Stunden (auch nachrüstbar) | 3050.5703 | 131,00 |
| Farbbandkassette, schwarz | 3050.5709 | 39,10 |
| Arbeitskarte Nr. 10, für rechtsbündige Stempelungen für maximal 60 Stempelungen. Maße B 148xH 210 mm (DIN A5). Paket mit 500 Stück | 3050.5718 | 70,40 |
| Kartenkasten für 25 Arbeitskarten Typ 10 (DIN A5), Stahlblech, RAL 9002 grauweiß. Maße H 960xB 170xT 40 mm | 3050.5734 | 127,50 |

(6110)






Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für zählbare Ergebnisse

KATALOG NEU IM

BÜRK MOBATIME

## Funktionsumfang der Zeiterfassungs-Software

- **Profi-Zeiterfassung für optimalen Personaleinsatz**
  Istzeit/Sollzeit/Gehzeit. Kommen-, Gehen-Automatik.
  Gleitzeitzuschlag. Saldo/Übertrag editierbar.
  An-/Abwesenheitsanzeige.
- **Verwaltung von beliebig vielen Mitarbeitern**
  Variabler Tagesbeginn programmierbar.
  Automatischer Pausenabzug, variable Pausen.
  Tagespause nach Mindestanwesenheit.
  Frei definierbare Abwesenheitsgründe.
- **Höhere Produktivität bei max. Zeit- und Kosteneffizienz**
  Vorgabe der Kernzeit.
  Buchung bewertet/erlaubt.
  Rundungsmöglichkeit auf 5, 10 oder 15 Min.
  Monatssoll/Tagessoll. Überstundenlimit.
- **Umfangreiche Protokollierung**
  Mandantenfähigkeit (mit Add-On-Modul).
  Übersicht zu Stunden/Resturlaub, Gleitzeit,
  Urlaub etc. über alle Mitarbeiter.
- **Professionelle Tätigkeitsverwaltung**
  Benutzerrechteverwaltung mit Passwortschutz.
  Zeitraumkalender (Urlaub/Krankheit/Feiertag).
  Jahresübersicht. Zeitrechner.
- **Effiziente Projektauswertung**
  Datenexport (universell per TXT/ASCII).
  Import/Export Mitarbeiter, Buchungen, Monatsdaten.
  Monatsjournal (Drucken/Exportieren).
  Vordefinierter Feiertagsimport für D/A/CH.



RFID-Transponder für Modell ZWS 2000.

ZWS 2000.
Beleuchtetes Display, beleuchtete Tasten.

ZWS 1000.

## ZWS 2000 RFID

- **Zeiterfassung mit edlem Multi-Terminal**
  Buchungen mittels RFID-Transponder.
  Bis 500 Mitarbeiter pro Terminal.
- **Schnelle Netzwerkfunktionalität**
  Netzwerkanschluss integriert, Plug & Play.
  Anschlüsse auch unter Putz möglich.
- **Lieferumfang**
  Multi-Terminal, Steckernetzteil, Zeiterfassungs-Software,
  30 Transponder.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4250 | 1.755,00 |

(6110)

## ZWS 1000

- **Rentabel für kleine und mittlere Betriebe**
  Buchungen mittels Chipkarte.
  Zukunftssicher, da individuell und jederzeit erweiterbar.
- **Großer Bedienkomfort**
  Einfacher Anschluss per Plug & Play.
  Selbsterklärend und leicht bedienbar.
- **Lieferumfang**
  Zeiterfassungs-Terminal ZWS 1000, zusätzliches Chipkartenlesegerät,
  TransportCard, Netzteil, Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial,
  Standfuß, ZWS-Software-CD, 30 Chipkarten.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4249 | 708,50 |

(6110)

## Optionales Zubehör:

## Erweiterungslizenzen

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ZWS Transponder für 10 Mitarbeiter | 3050.4253 | 281,00 |
| ZWS Transponder für 25 Mitarbeiter | 3050.4254 | 550,50 |
| ZWS ID Card für 10 Mitarbeiter | 3050.4251 | 266,00 |
| ZWS ID Card für 25 Mitarbeiter | 3050.4252 | 521,50 |

(6110)

## ZWS Softwaremodule

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schichtmodul: Software für Schichtplanung, Schichtautomatik, Zuschlagermittlung und Profilerkennungsregeln | 3050.4255 | 569,00 |
| Add-On-Modul: Schnittstelle Lohn und Gehalt: Datev, Lexware, Sage | 3050.4256 | 429,50 |

(6110)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Kartenhalter, Kunststoff, für 24 ZWS ID Cards | 3050.4258 | 58,90 |
| Mobility Kit für ZWS 1000 | 3050.4257 | 94,90 |

(6110)

# Mit einem Zug an Ort und Stelle

## Federzug

- Große Arbeitserleichterung
- Federzüge arretieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe
- Gesamtes Gewicht wird vom Seilzug getragen
- Konstruktion nach DIN 15112

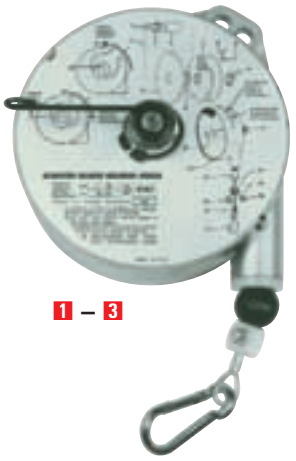
1 – 3

## 1 – 3 Federzüge (leichte Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Anwendungsbereiche**
  Für pneumatische und elektrische Werkzeuge (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.).
- **Robustes Material**
  Flexibles, rostfreies Stahlseil.
  Alugehäuse.
  Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf.
- **Variable und sichere Befestigung**
  Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge.
  Drehbarer Unterhaken.
  Zusätzliche Sicherheits-aufhängeöse.
  Verschleißfeste Seilführung.
  Isoliertes Aufhängesystem.
  Fixieren an einer Stelle möglich.

| Typ | Zulässige Traglast kg | Seillänge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4–1,0 | 1,6 | 0,6 | 3060.5000 | 56,40 |
| 2 | 1,0–2,0 | 1,6 | 0,6 | 3060.5001 | 57,30 |
| 3 | 2,0–3,0 | 1,6 | 0,7 | 3060.5002 | 61,80 |

(6389)

## 4 – 12 Federzüge (mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Viele Anwendungs-möglichkeiten**
  Z. B. für Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen etc.
- **Ausführung**
  Tragkraft einstellbar per Hebel.
  Lastabsturzsicherung (ausgenommen Typ 4).
  Sicherheitshaken
  (weitere Eigenschaften wie 1 – 3).

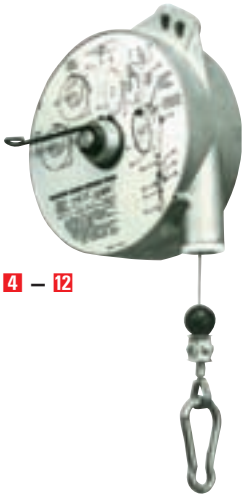
4 – 12

| Typ | Zulässige Traglast kg | Seillänge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,0– 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3060.5010 | 138,00 |
| 5 | 2,0– 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3060.5011 | 141,50 |
| 6 | 4,0– 6,0 | 2,0 | 2,3 | 3060.5012 | 167,00 |
| 7 | 6,0– 8,0 | 2,0 | 2,5 | 3060.5013 | 196,50 |
| 8 | 2,0– 4,0 | 2,5 | 2,9 | 3060.5081 | 166,50 |
| 9 | 4,0– 6,0 | 2,5 | 3,2 | 3060.5082 | 178,00 |
| 10 | 6,0– 8,0 | 2,5 | 3,5 | 3060.5083 | 193,50 |
| 11 | 8,0–10,0 | 2,5 | 3,7 | 3060.5084 | 217,00 |
| 12 | 10,0–14,0 | 2,5 | 4,0 | 3060.5085 | 245,00 |

(6389)

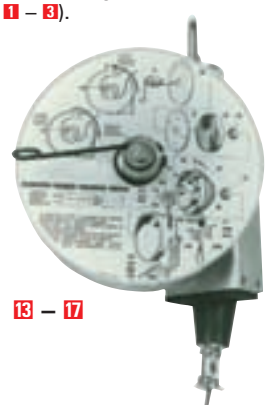
13 – 17

## 13 – 17 Federzüge (schwere Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Anwendung**
  Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen etc.
- **Ausführung**
  Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last (weitere Eigenschaften wie 1 – 3).

| Typ | Zulässige Traglast kg | Seillänge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,0– 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3060.5086 | 187,00 |
| 14 | 4,0– 6,0 | 2,5 | 3,3 | 3060.5087 | 212,50 |
| 15 | 6,0– 8,0 | 2,5 | 3,6 | 3060.5088 | 230,50 |
| 16 | 8,0–10,0 | 2,5 | 3,8 | 3060.5089 | 254,50 |
| 17 | 10,0–14,0 | 2,5 | 4,1 | 3060.5090 | 271,00 |

(6389)

18 – 34

## 18 – 34 Federzüge (schwere Ausführung mit drehbarer Aufhängung)

- **Anwendung**
  Geeignet für schwere pneumatische und elektrische Werkzeuge, Messinstrumente etc.
- **Ausführung**
  Trommel und Kegelrollenlager (weitere Eigenschaften wie 1 – 3).
- **Zusatzfunktionen Typ 24 – 34**
  Flexible Feststellvorrichtung (Feder kann nach Werkzeug-aufhängung in beliebiger Höhe gespannt werden).
  Einstellbare Kapazität per Schraube.
  Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last.

| Typ | Zulässige Traglast kg | Seillänge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4– 7 | 2,0 | 5,0 | 3060.5040 | 415,50 |
| 19 | 7– 10 | 2,0 | 5,5 | 3060.5041 | 421,50 |
| 20 | 10– 14 | 2,0 | 5,5 | 3060.5042 | 451,50 |
| 21 | 14– 18 | 2,0 | 6,5 | 3060.5043 | 456,00 |
| 22 | 18– 22 | 2,0 | 6,7 | 3060.5044 | 496,50 |
| 23 | 22– 25 | 2,0 | 6,6 | 3060.5045 | 501,00 |
| 24 | 10– 15 | 2,0 | 10,3 | 3060.5050 | 597,50 |
| 25 | 15– 20 | 2,0 | 10,6 | 3060.5051 | 641,50 |
| 26 | 20– 25 | 2,0 | 11,2 | 3060.5052 | 681,00 |
| 27 | 25– 30 | 2,0 | 11,5 | 3060.5053 | 722,00 |
| 28 | 30– 35 | 2,0 | 11,8 | 3060.5054 | 860,50 |
| 29 | 35– 45 | 2,0 | 12,4 | 3060.5055 | 863,00 |
| 30 | 45– 55 | 2,0 | 12,5 | 3060.5056 | 916,50 |
| 31 | 55– 65 | 2,0 | 13,6 | 3060.5057 | 975,00 |
| 32 | 65– 75 | 2,0 | 14,5 | 3060.5058 | 1.141,00 |
| 33 | 75– 90 | 2,0 | 17,3 | 3060.5059 | 1.208,00 |
| 34 | 90–105 | 2,0 | 18,0 | 3060.5060 | 1.276,00 |

(6389)

KATALOG NEU IM

# In einem Zug an Ort und Stelle

Yale®

## Federzug – Baureihe YFS

- **Robuste Qualitäts-Ausführung**
  Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
  Feder aus hochfestem Spezialstahl.
- **Bequemes Handling**
  Das Seil wird nach dem Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen.
- **Individuelle Seilzugbegrenzung**
  Stufenlose Traglasteinstellung.
  Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112.
- **Breites Anwendungsgebiet**
  Druckluftgeräte, Montagewerkzeuge, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschrauber, Schleifmaschinen, Poliermaschinen u. v. a. m.
  Typen YFS-03/04/05 auch mit automatischer Arretierung (Rasterfunktion) auf Anfrage lieferbar.

| Typ | Traglast kg | Seil-auszug m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| YFS-01 | 0,5– 1,5 | 1,6 | 0,6 | 3060.8333 | 36,00 |
| YFS-02 | 1,5– 3 | 1,5 | 0,8 | 3060.8334 | 40,00 |
| YFS-03 | 2 – 5 | 2,4 | 2,7 | 3060.8335 | 82,00 |
| YFS-04 | 4 – 6 | 2,4 | 3,2 | 3060.8336 | 97,00 |
| YFS-05 | 6 –10 | 2,4 | 3,4 | 3060.8337 | 113,00 |

(6383)

## Balancer – Gewichtsausgleicher, Baureihe YBF mit Standard-Seilauszugslänge

- **Zuverlässige Transporthilfe**
  Die stufenlos einstellbare Federspannung kompensiert die angehängte Gewichtslast über den gesamten Seilzugbereich.
  Federpaket in geschlossenem Gehäuse.
  Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette.
- **Sicheres Handling**
  Skala zum Ablesen der eingestellten Traglast.
  Gemäß DIN 15112, CE-Konformitätserklärung.
  Obere Aufhängung frei drehbar.
- **Hochstabile Ausführung**
  Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
  Seilführung aus verschleißfestem Kunststoff.
  Federbruchsicherung nach DIN 15112.
  Somit können Gewichte bis zu 200 kg mühelos in vertikaler Richtung bewegt werden.

| Typ | Traglast kg | Seil-auszug m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| YBF-01 | 0,5– 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3060.8301 | 57,00 |
| YBF-02 | 1 – 2 | 1,0 | 1,0 | 3060.8302 | 58,00 |
| YBF-03 | 1,5– 3 | 1,3 | 1,8 | 3060.8303 | 75,00 |
| YBF-05 | 2,5– 5 | 1,3 | 1,9 | 3060.8304 | 77,00 |
| YBF-09 | 4,5– 9 | 1,3 | 4,0 | 3060.8305 | 192,00 |
| YBF-15 | 9 – 15 | 1,3 | 4,0 | 3060.8306 | 204,00 |
| YBF-22 | 15 – 22 | 1,5 | 8,0 | 3060.8307 | 306,00 |
| YBF-30 | 22 – 30 | 1,5 | 8,0 | 3060.8308 | 331,00 |
| YBF-40 | 30 – 40 | 1,5 | 10,5 | 3060.8309 | 534,00 |
| YBF-50 | 40 – 50 | 1,5 | 10,5 | 3060.8310 | 566,00 |
| YBF-60 | 50 – 60 | 1,5 | 11,0 | 3060.8311 | 578,00 |
| YBF-70 | 60 – 70 | 1,5 | 11,5 | 3060.8312 | 614,00 |
| YBF-85 | 70 – 85 | 1,5 | 12,0 | 3060.8313 | 742,00 |
| YBF-100 | 85 –100 | 1,5 | 12,5 | 3060.8314 | 808,00 |
| YBF-120 | 100 –120 | 1,5 | 28,0 | 3060.8315 | 885,00 |
| YBF-140 | 120 –140 | 1,5 | 29,0 | 3060.8316 | 1.258,00 |
| YBF-170 | 140 –170 | 1,5 | 35,0 | 3060.8317 | 1.469,00 |
| YBF-200 | 170 –200 | 1,5 | 36,0 | 3060.8318 | 1.638,00 |

(6383)

## Balancer Serie YBF mit verlängerter Seilauszugslänge

**Lastanzeige**
Typ YBF-09 bis 200
Typ YBF-22L bis 70L

**Aufhängeöse**
Für Sicherungskette

**Seilführung**
Typ YBF-09 bis 200
Typ YBF-09L bis 130L

**Einfacher Seilwechsel**

**Federpaket**
In separatem Blechgehäuse

**Einstellung Federspannung vertikal**
Typ YBF-22 bis YBF-85/
YBF-09L bis YBF-85L
**Manuelle Blockierung der Seiltrommel**
Ab Typ YBF-09

| Typ | Traglast kg | Seil-auszug m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| YBF-03L | 1,5– 3 | 2,5 | 3,9 | 3060.8319 | 210,00 |
| YBF-05L | 3 – 5 | 2,5 | 4,0 | 3060.8320 | 227,00 |
| YBF-09L | 4,5– 9 | 2,3 | 7,0 | 3060.8321 | 279,00 |
| YBF-15L | 9 – 15 | 2,3 | 7,5 | 3060.8322 | 423,00 |
| YBF-22L | 15 – 22 | 2,3 | 8,5 | 3060.8323 | 447,00 |
| YBF-30L | 22 – 30 | 2,3 | 8,5 | 3060.8324 | 456,00 |
| YBF-40L | 30 – 40 | 2,3 | 11,0 | 3060.8325 | 618,00 |
| YBF-50L | 40 – 50 | 2,3 | 11,0 | 3060.8326 | 647,00 |
| YBF-60L | 50 – 60 | 2,3 | 11,5 | 3060.8327 | 741,00 |
| YBF-70L | 60 – 70 | 2,3 | 12,0 | 3060.8328 | 773,00 |
| YBF-85L | 70 – 85 | 2,3 | 26,5 | 3060.8329 | 930,00 |
| YBF-100L | 85 –100 | 2,5 | 27,0 | 3060.8330 | 976,00 |
| YBF-120L | 100 –120 | 2,5 | 34,0 | 3060.8331 | 1.076,00 |
| YBF-130L | 120 –130 | 2,5 | 35,0 | 3060.8332 | 1.222,00 |

(6383)

## Balancer – Gewichtsausgleicher, Baureihe YBA

- **Mit zusätzlicher Seilriss-Sicherung**
  Stoppt bei unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles oder plötzlichem Herabfallen der angehängten Traglast das Seil automatisch.
  Keine Verletzungsgefahr für umstehende Personen.
- **Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug**
- **Weitere Produktmerkmale**
  Balancer der Baureihe YBA haben sämtliche technische Merkmale der Baureihe YBF.
  Lieferbar sind YBA-Balancer für den Traglastbereich von 9,0 bis 70,0 kg, wahlweise mit Standard oder verlängertem Seilzug.

Balancer mit Traglasten bis zu 300 kg auf Anfrage.

| Typ | Traglast kg | Seil-auszug m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| YBA-15 | 9–15 | 1,5 | 5,5 | 3060.8357 | 514,00 |
| YBA-22 | 15–22 | 1,5 | 8,5 | 3060.8358 | 523,00 |
| YBA-30 | 22–30 | 1,5 | 9,0 | 3060.8359 | 539,00 |
| YBA-40 | 30–40 | 1,5 | 11,5 | 3060.8360 | 687,00 |
| YBA-50 | 40–50 | 1,5 | 12,0 | 3060.8361 | 711,00 |
| YBA-60 | 50–60 | 1,5 | 13,0 | 3060.8362 | 720,00 |
| YBA-70 | 60–70 | 1,5 | 13,5 | 3060.8363 | 766,00 |
| YBA-15L | 9–15 | 2,3 | 8,5 | 3060.8364 | 693,00 |
| YBA-22L | 15–22 | 2,3 | 9,0 | 3060.8365 | 708,00 |
| YBA-30L | 22–30 | 2,3 | 9,5 | 3060.8366 | 723,00 |
| YBA-40L | 30–40 | 2,3 | 12,0 | 3060.8367 | 917,00 |
| YBA-50L | 40–50 | 2,3 | 12,5 | 3060.8368 | 983,00 |
| YBA-60L | 50–60 | 2,3 | 13,5 | 3060.8369 | 1.065,00 |
| YBA-70L | 60–70 | 2,3 | 14,0 | 3060.8370 | 1.098,00 |

(6383)

# Platzsparend verstaut

## Kabelaufroller

- **Effizienz pur – automatische Aufrollung**
  Meterlange Kabel schnell verstaut.
- **Keine Stolperfallen mehr**
  Reduziert defekte Kabelisolierungen.
  Mit 180 ° drehbarem Wand- und Deckenbefestigungsbügel.
- **Vollisoliert und schlagfest**
  Langlebige Kunststoffummantelung.
  Schutzart entspricht IP 42.
  Maße: B 335xT 115xH 270 mm (Ausführung: 10, 15, 20 m).
  Maße: B 440xT 207xH 357 mm (Ausführung: 25 m).

CE IP 42

| Stecker | Kabel | Kabellänge m | Spannung V | Strom max. A | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuko | H07RN-F3G 2,5 | 10 | 230 | 16 | 5,9 | Strom | 3060.5185 | 124,00 |
| Schuko | H07RN-F3G 1,5 | 15 | 230 | 16 | 6,2 | Strom | 3060.5160 | 129,50 |
| Schuko | H07RN-F3G 2,5 | 20 | 230 | 16 | 10,7 | Strom | 3060.5181 | 306,00 |
| Schuko | H07RN-F3G 1,5 | 25 | 230 | 16 | 9,5 | Strom | 3060.5182 | 315,00 |

(6392)

## Schlauchaufroller „Garten“

- **Voll kompatibel**
  Anschlüsse passen zu den Wasserarbeitsgeräten führender Hersteller.
  Somit ideal für Gartenpflege oder Landwirtschaft.
- **Geschlossenes Kunststoffgehäuse**
  Garantiert lange Lebensdauer des integrierten Schlauches.
  Trotzt selbst widrigsten Wetterumständen.
  Maße: B 445xT 220xH 400 mm.

CE

TOP

Lieferung erfolgt inkl. einer praktischen, verstellbaren Multifunktionsdüse.

| Anschluss | Spulvorrichtung | Schlauch Nennweite NW | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,70 mm (1/2") | nein | 12 | 20 | 10 | 10,5 | Wasser | 3060.5162 | 191,50 |
| 12,70 mm (1/2") | ja | 12 | 30 | 10 | 13 | Wasser | 3060.5159 | 232,00 |

(6392)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Nie wieder auf dem Schlauch stehen

## 1 – 4 Schlauchaufroller

- **Mit manueller Sperre (nur Typ 1 – 3)**
  Verhindert unerwünschtes Abrollen.
  Dauergeschmierte Antriebsfeder.
- **PU-Schlauch inklusive**
  Geeignet für Wasser und Druckluft.
  Beständig bis 60 °C.
- **Geschlossenes Kunststoffgehäuse**
  Innen und außen einsetzbar.
  Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage.

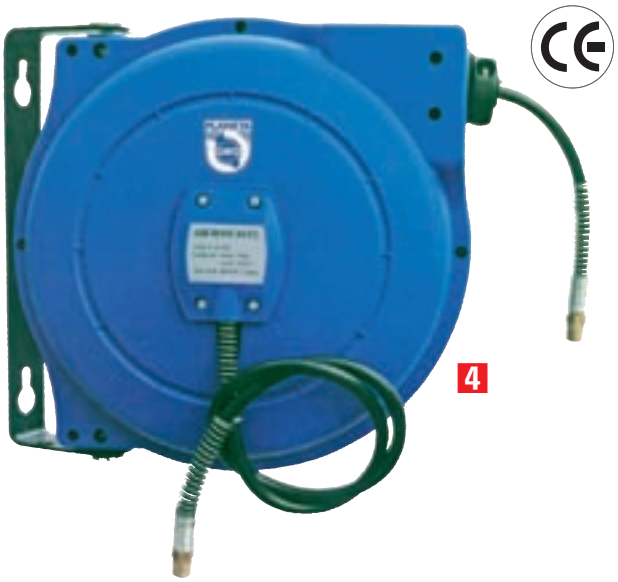

| Typ | Anschluss | Schlauch Nennweite NW | BxTxH mm | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,35 mm (1/4") | 6 | 445x220x400 | 15 | 20 | 10,5 | Wasser, Luft | 3060.5163 | 164,00 |
| 2 | 9,25 mm (3/8") | 9 | 445x220x400 | 15 | 20 | 10,5 | Wasser, Luft | 3060.5164 | 172,50 |
| 3 | 12,70 mm (1/2") | 12 | 445x220x400 | 15 | 20 | 10,5 | Wasser, Luft | 3060.5165 | 182,50 |
| 4 | 6,35 mm (1/4") | 6 | 346x161x311 | 10 | 12 | 5,5 | Wasser, Luft | 3060.5166 | 125,00 |

(6392)

## 5 – 7 Schlauchaufroller mit Stahlblechgehäuse

- **Minimierter Schlauchabrieb**
  Vier Leitrollen am Schlauchauslauf.
  Sicher vor starker Sonneneinstrahlung.
- **Ultrabeständiger Gummischlauch**
  Hält selbst 100 °C Flüssigkeitstemperatur aus.
- **Robustes Stahlblechgehäuse**
  Ideal für den Innen- und Außenbereich.
  Korrosionsgeschütztes Stahlrad durch Pulverbeschichtung.
  Arretierungsfunktion für gewünschte Länge.

| Typ | Anschluss | Schlauch Nennweite NW | BxTxH mm | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6,35 mm (1/4") | 6 | 386x156x400 | 10 | 20 | 18,5 | Wasser, Luft | 3060.5167 | 273,50 |
| 6 | 9,25 mm (3/8") | 9 | 540x214x548 | 20 | 20 | 30 | Wasser, Luft | 3060.5168 | 450,00 |
| 7 | 12,70 mm (1/2") | 12 | 540x214x548 | 15 | 20 | 30 | Wasser, Luft | 3060.5169 | 515,00 |

(6392)

# Ideal für drinnen

## 1 – 4 Schlauchaufroller

- **Durchdacht gegen Verschleiß**
  Vier Leitrollen minimieren Schlauchabrieb.
  Robuster Gummischlauch inklusive gekapselte und dauergeschmierte Antriebsfeder.
- **Offene Bauform – vielseitig einsetzbar**
  Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Schlauchauslaufarm.
  Geeignet für Luft, Wasser, Öl und Fett.
  Mehrere Arretierungsmöglichkeiten.

CE

| Typ | Anschluss | Schlauch Nennweite NW | BxTxH mm | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,35 mm (1/4") | 6 | 393x156x389 | 10 | 20 | 13 | Wasser, Luft | 3060.5170 | 203,00 |
| 2 | 9,52 mm (3/8") | 9 | 393x156x389 | 10 | 20 | 13 | Wasser, Luft | 3060.5171 | 207,00 |
| 3 | 9,52 mm (3/8") | 9 | 524x214x546 | 20 | 20 | 26 | Wasser, Luft | 3060.5172 | 320,50 |
| 4 | 12,70 mm (1/2") | 12 | 524x214x546 | 20 | 20 | 31 | Wasser, Luft | 3060.5173 | 409,00 |

(6392)

## 5 + 6 Schlauchaufroller

- **Äußerst robust**
  Mit galvanisiertem Doppelstahlrahmen.
  Trommel aus pulverbeschichtetem Stahl.
- **Optimal bei ständigem Auf- und Abrollen**
  Feder dauergeschmiert und wartungsfrei.
  Vier Leitrollen gegen Schlauchabrieb.
- **Verschiedene Montagemöglichkeiten**
  dank flexiblem Schlauchauslaufarm.
  Serienmäßig Gummischlauch anbei.
  Maße: B 496xT 230xH 490 mm.

CE

| Typ | Anschluss | Schlauch Nennweite NW | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9,52 mm (3/8") | 9 | 15 | 20 | 25 | Wasser, Luft | 3060.5174 | 338,50 |
| 6 | 12,70 mm (1/2") | 12 | 15 | 20 | 25 | Wasser, Luft | 3060.5175 | 353,50 |

(6392)

# Für spezielle Umgebungen

## Schlauchaufroller mit Doppelstahlrahmen

Aufgrund des äußerst robusten und galvanisierten Doppelstahlrahmens findet die Serie 820 vor allem in den Bereichen ihren Einsatz, wo ein ständiges Auf- und Abrollen der Schläuche nötig ist. Die Trommel ist aus pulverbeschichtetem Stahl, was eine lange Lebensdauer garantiert. Auch hier ist die Feder dauergeschmiert und wartungsfrei. Durch den flexiblen Schlauchauslaufarm mit 4 Leitrollen sind hier ebenfalls verschiedene Montagemöglichkeiten gegeben. Der Aufroller ist serienmäßig mit einem Gummischlauch ausgestattet.

CE

| Anschluss | Schlauch Nennweite NW | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,52 mm (3/8") | 9 | 15 | 155 | 25 | Wasser, Öl | 3060.5183 | 694,50 |
| 12,70 mm (1/2") | 12 | 15 | 138 | 25 | Wasser, Öl | 3060.5184 | 706,50 |

(6392)

## Schlauchaufroller für Zwillingsschlauch, Acetylen und Sauerstoff

- **Speziell für Schweißarbeiten**
  Zwillingsschlauch Sauerstoff und Acetylen.
  Entspricht der DIN 8541.
- **Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion**
  Mit gekapselter, dauergeschmierter Antriebsfeder.
  Mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung.
- **Zahlreiche Montagemöglichkeiten**
  Wände, Decken oder direkt am Flaschenwagen.
  Flexibler Schlauchauslaufarm.
  Maße: B 564xT 241xH 524 mm.

CE

| Anschluss | Schlauch Nennweite NW | Länge m | Druck max. bar | Gewicht kg | Medium | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 mm (1/4") + 6,35 mm (1/4") | 6/6 | 20 | 20 | 26 | Sauerstoff/Acetylen | 3060.5180 | 868,00 |

(6392)

# Knock-out für Kuddelmuddel

## Edelstahl-Schlauchaufroller Modell VA 5000

- **Komplett aus rostfreiem Stahl**
  Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben" wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie. Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
- **Für Schlauchlängen von 10–30 m**
  Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
- **Leichtes Handling**
  Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
- **Flexible Montage**
  Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke.
- **Sonderanfertigungen**
  Spezielle Anfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage möglich.
- **Technische Daten**
  Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
  Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C = 250 bar.

KATALOG NEU IM

EDELSTAHL Rostfrei

GS geprüfte Sicherheit

CE

| Ausführung | Schlauchlänge/DN m/mm | Anschlussgewinde mm | Gewicht ca. kg | ohne Schlauch Bestell-Nr. | € | mit Schlauch Bestell-Nr. | € | Zubehör: schwenkbare Wandplatte Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckluft/ Öl/Wasser | 10/13 | 12,70 (G 1/2") | 20 | 3060.5312 | 1.481,00 | 3060.5309 | 1.574,00 | 3060.5321 | 319,00 |
| Druckluft/ Öl/Wasser | 15/13 | 12,70 (G 1/2") | 24 | 3060.5313 | 1.569,00 | 3060.5310 | 1.699,00 | 3060.5322 | 319,00 |
| Druckluft/ Öl/Wasser | 20/13 | 12,70 (G 1/2") | 25 | 3060.5314 | 1.630,00 | 3060.5311 | 1.797,00 | 3060.5322 | 319,00 |
| Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C | 10/8–10 | 9,25 (G 3/8") | 20 | 3060.5315 | 1.896,00 | 3060.5318 | 2.048,00 | 3060.5321 | 319,00 |
| Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C | 20/8–10 | 9,25 (G 3/8") | 26 | 3060.5316 | 2.017,00 | 3060.5319 | 2.283,00 | 3060.5322 | 319,00 |
| Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C | 30/8–10 | 9,25 (G 3/8") | 30 | 3060.5317 | 2.233,00 | 3060.5320 | 2.614,00 | 3060.5323 | 319,00 |

(6393)

## Edelstahl-Schlauchaufroller Modell BT 6000

- **Für hygienische Betriebe und aggressive Medien**
- **Flexibler Flüssigkeitstransport**
  Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft.
  Großer Mediendurchgang.
- **Robuste Metallkonstruktion**
  Mit wartungsfreier Kugellagerung und integrierter Schlauchrollenführung.
  Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
  Oberflächen kunststoffbeschichtet.
- **Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten**
  Montage möglich am Boden, Wand oder Decke.
- **Sonderanfertigungen auf Wunsch**
  Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar.
  Schwenkbare Modelle auf Anfrage.
- **Technische Daten**
  Für Schlauchlängen von 20–50 m.
  Betriebsdruck: 30 bar.

| Ausführung | Schlauchlänge/DN m/mm | Betriebsdruck bar | Gewicht ca. kg | ohne Schlauch Bestell-Nr. | € | Zubehör: Rollenführung Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlauchaufroller | 20/19 (3/4") | 30 | 43 | 3061.5370 | 515,00 | 3061.5385 | 111,00 |
| Schlauchaufroller | 30/19 (3/4") | 30 | 50 | 3061.5371 | 542,00 | 3061.5385 | 111,00 |
| Schlauchaufroller | 40/19 (3/4") | 30 | 63 | 3061.5372 | 695,50 | 3061.5385 | 111,00 |
| Schlauchaufroller | 20/25 (1") | 30 | 48 | 3061.5375 | 545,50 | 3061.5386 | 111,00 |
| Schlauchaufroller | 30/25 (1") | 30 | 70 | 3061.5376 | 650,00 | 3061.5386 | 111,00 |
| Schlauchaufroller | 40/25 (1") | 30 | 70 | 3061.5377 | 757,00 | 3061.5386 | 111,00 |

(6393)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Greifbare Energie

format professional quality

## Kabelbox, Kunststoff

IP 20

- **Äußerst robustes Modell**
  Kabeltrommel aus bruchfestem Kunststoff.
  Stabiler Handgriff mit Eurolochung.
  Rückseite mit zusätzlicher Eingriffsmulde.
- **Für den sicheren Einsatz im Innenbereich**
  4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
  Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz.
  Schutzart IP 20.
- **Leichte Montage**
  4 Aufhängeösen zur einfachen Wandbefestigung.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Kunststoff H05 VV-F 3G1,5 | 10 | 290 | 9003.0100 | 22,90 |

(6903)

## Kabeltrommel, Kunststoff

IP 44

- **Mit patentierter Kabelführung**
  Spezielle Formgebung für ein sauberes und bequemes Aufwickeln des Kabels.
- **Besonders robuste Qualität**
  Kabeltrommel aus hochfestem, besonders flexiblem Kunststoff.
  Verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell, Griff mit Kunststoffüberzug.
- **4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A**
  Gesichert mit Federklappdeckel und Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz.
- **Schutzart IP 44**
  Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Gummi H05 RR-F 3G1,5 | 50 | 290 | 9011.0500 | 95,80 |

(6903)

## Kabeltrommel, Kunststoff

IP 44

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Kabeltrommel aus hochfestem Spezial-Kunststoff.
  Stabiles Doppelrohrgestell, Griff mit Kunststoffüberzug.
- **Kältebeständigkeit bis –35 °C**
  Ideal für den Einsatz im Innen- und im Außenbereich geeignet.
- **Schutzart IP 44**
  3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
  Federklappdeckel und Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz.
- **Einfaches Handling**
  Tiefe Bauweise mit optimiertem Wickelraum und Ablaufbremse.
  Patentierte Kabelführung für ein sauberes und bequemes Aufwickeln des Kabels.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Neopren H07 RN-F 3G2,5 | 25 | 290 | 9007.0250 | 119,50 |
| Neopren H07 RN-F 3G2,5 | 40 | 290 | 9007.0400 | 158,50 |

(6903)

## Kabeltrommel, Kunststoff

IP 44

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Kabeltrommel aus hochbruchfestem Kunststoff.
  Verzinktes Stahlrohrbügelgestell, Griff mit Kunststoffüberzug.
- **Ideal für den Einsatz im Innen- und im Außenbereich**
  3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A, Schutzart IP 44.
  Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz.
- **Patentierte Kabelführung**
  Für ein sauberes und bequemes Aufwickeln des Kabels.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Neopren H07 RN-F 3 G1,5 | 40 | 290 | 9006.0400 | 96,00 |
| Neopren H07 RN-F 3 G2,5 | 25 | 290 | 9006.0251 | 92,90 |
| Neopren H07 RN-F 3 G2,5 | 40 | 330 | 9006.0401 | 147,50 |

(6903)

format professional quality

# Mit Sicherheit Strom

## Kabeltrommel, Kunststoff

- **Äußerst langlebiges Modell**
  Stabile Kabeltrommel mit verzinktem Stahlrohr-Bügelgestell.
  Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
  Griff mit Kunststoffüberzug.
- **Sicheres Handling**
  4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A mit Federklappdeckel und Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Die Steckdosen bleiben beim Auf- und Abwickeln stehen, es drehen sich nur die Trommelscheiben.
  Die angeschlossenen Geräte können eingesteckt bleiben, ohne dass Schäden an den Geräteleitungen entstehen.
- **Patentierte Kabelführung**
  Ermöglicht ein sauberes und bequemes Aufwickeln des Kabels.
- **Schutzart IP 44**
  Geeignet für den Einsatz im Innenbereich sowie für die ständige Verwendung im Außenbereich.

IP 44

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Gummi H05 RR-F 3G1,5 | 25 | 240 | 9012.0250 | 76,10 |
| Gummi H05 RR-F 3G1,5 | 50 | 290 | 9012.0500 | 114,00 |

(6903)

## Kabeltrommel, Kunststoff

- **Stabiles Modell aus hochbruchfestem Kunststoff**
  Verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell, Griff mit Kunststoffüberzug.
- **Sicherer Bedienkomfort**
  2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A mit Federklappdeckel.
  1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 5-polig sowie Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz.
- **Mit patentierter Kabelführung**
  Für ein sauberes und bequemes Aufwickeln des Kabels.
- **Ideal für den Innen- und Außeneinsatz**
  Schutzart IP 44. Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar.

IP 44

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Neopren H07 RN-F 5G1,5 | 25 | 290 | 9014.0300 | 97,70 |
| Neopren H07 RN-F 5G2,5 | 25 | 290 | 9015.0300 | 131,50 |

(6903)

## Kabeltrommel, Stahlblech mit FI-Schalter

- **Kabeltrommel aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech**
  Für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich geeignet.
  Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar.
- **Schutzart IP 44**
  3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A mit Federklappdeckel.
  Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz und FI-Schutzstecker 16 A/30 mA.
- **Robuste Qualität für lange Nutzung**
  Stabiles, verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell, Griff mit Kunststoffüberzug.
- **Patentierte Kabelführung**
  Ermöglicht ein sauberes und bequemes Aufwickeln des Kabels.

**Hinweis:** Der FI-Schutzschalter trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Fehlerströme auftreten und schützt zuverlässig vor gefährlichen Elektrounfällen.

IP 44

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Neopren H07 RN-F 3G1,5 | 40 | 290 | 9019.0400 | 113,50 |

(6903)

## Kabeltrommel, Stahlblech

- **Besonders robustes Modell**
  Hergestellt aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech.
  Stabile Kabeltrommel mit Stahlrohr-Bügelgestell. Griff mit Kunststoffüberzug.
- **Sicheres Handling**
  Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A mit Federklappdeckel.
  Thermoüberlastschutz-Schalter mit Wiederanlaufschutz. Wasserablauflöchern und Drehgriff.
- **Patentierte Kabelführung**
  Für eine leichte und bequeme Kabelaufwicklung.
- **Schutzart IP 44**
  Für den Einsatz im Innenbereich sowie für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet.

**Hinweis:** Die Leertrommel kann bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm (H07 RN-F 3G) mit bis zu 50 m Kabel, bei einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm mit bis zu 33 m Kabel bestückt werden.

IP 44

| Kabeltyp | Kabellänge m | Trommel-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Leertrommel | – | 290 | 9005.0000 | 28,30 |
| Gummi H05 RR-F 3G1,5 | 25 | 290 | 9005.0250 | 65,60 |
| Gummi H05 RR-F 3G1,5 | 50 | 290 | 9005.0500 | 102,50 |

(6903)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Strom an Ort und Stelle

format professional quality



## Verlängerungskabel

- **Praktisches Kabelzubehör**
  230 V, mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung inkl. Verschlusskappe.
  Lieferung inkl. Wandhalterung.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideal für den Innenbereich und kurzfristige Verwendung im Außenbereich geeignet.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Gummi H05 RR-F 3G1,5 | 10 | 9023.0005 | 22,90 |

(6909)

## Verlängerungskabel

IP 44

- **Schutzart IP 44**
  230 V, mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung inkl. Verschlusskappe.
- **Lieferung inkl. Wandhalter**
  Für den Einsatz im Innenbereich und ständige Verwendung im Außenbereich geeignet.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Neopren H07 RN-F 3G1,5 | 10 | 9026.0005 | 24,80 |
| Neopren H07 RN-F 3G1,5 | 25 | 9026.0010 | 50,40 |
| Neopren H07 RN-F 3G2,5 | 10 | 9026.0015 | 34,50 |
| Neopren H07 RN-F 3G2,5 | 25 | 9026.0020 | 74,80 |

(6909)

## Verlängerungskabel

IP 44

- **Schutzart IP 44**
  Mit CEE-Stecker und Kupplung 400 V/16 A, 5-polig, inkl. Verschlusskappe.
- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Mit Spezial-Gummikabel sowohl für den Einsatz im Innenbereich, als auch für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet. Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar.

| Kabeltyp | Kabellänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Neopren H07 RN-F 5G1,5 | 10 | 9029.0005 | 37,60 |
| Neopren H07 RN-F 5G1,5 | 30 | 9029.0010 | 79,60 |
| Neopren H07 RN-F 5G2,5 | 25 | 9029.0015 | 114,50 |

(6909)

# Die letzte Rettung für Strippenzieher

IP 44

## Schutzkontakt-Stecker

- **Robuster Gummimantel**
  Stecker schlag- und stoßfest.
- **Mit Knickschutz-Hülle**
  Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen geeignet.

| Ausführung | Nennstrom | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2-polig, 250 V | 16 A | 3065.0000 | 2,55 |

(6189)

IP 44

## Schutzkontakt-Kupplung

- **Stabile Gummi-Ausführung**
  Mit Kunststoffeinsatz und Deckel.

| Ausführung | Nennstrom | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2-polig, 250 V | 16 A | 3065.0005 | 4,61 |

(6189)

IP 44

## CEE-Stecker, 16 A

- **Breites Anwendungsspektrum**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
  5-polig + N + PE, mit Knickschutztülle, 380 V.

| Ausführung | Nennstrom | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5-polig, 380 V | 16 A | 3065.0010 | 3,69 |

(6189)

IP 44

## CEE-Kupplung, 16 A

- **Vielseitig einsetzbar**
  Optimal für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft, 400 V.
  5-polig + N + PE.

| Ausführung | Nennstrom | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5-polig, 400 V | 16 A | 3065.0015 | 4,76 |

(6189)

IP 44

## CEE-Stecker, 32 A

- **Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft**
  5-polig + N + PE, mit Knickschutztülle, 400 V.

| Ausführung | Nennstrom | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5-polig, 400 V | 32 A | 3065.0020 | 5,15 |

(6189)

IP 44

## CEE-Kupplung, 32 A

- **Für den täglichen Einsatz**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
  5-polig + N + PE, 400 V.

| Ausführung | Nennstrom | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5-polig, 400 V | 32 A | 3065.0025 | 6,40 |

(6189)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Beste Sicht in jedem Winkel

## Werkstatt- und Arbeitsplatzleuchte

- **Flexibel einstellbare Lösung für optimale Arbeitsplatzausleuchtung**
  50-cm-High-Flex-Arm passt sich jeder gewünschten Position an.
  Lampenabdeckung aus Acryl für gleichmäßiges, blendfrei flutendes Licht mit geringem Schattenanteil.
  Lichtleistung 11 W, Leuchtstofflampe entspricht 55 W Glühlampenleistung.
  Schalter am Leuchtkörper.
  Lampenwechsel einfach und schnell.
  Leuchtmittel 11 W und Schraubklemme gehören zum Lieferumfang.
  Kabellänge 1,8 m.
  Gehäusefarbe schwarz, Lampenkorpus ALU mattiert.
- **Technische Daten**
  11 W, für Netzspannung 230 V/AC.
  Schutzart IP 40.
- **Zubehör**
  Starker Magnethalter – haftet auch an verschmutzten oder beschichteten metallischen Untergründen.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Arbeitsplatzleuchte 11 W | 9052.0006 | 107,50 |
| Ersatzleuchtmittel 11 W | 9052.0011 | 13,10 |
| Ersatzschraubklemme | 9052.0016 | 17,05 |
| Haftmagnet zur Befestigung an Metallflächen | 9049.0026 | 26,10 |

(6920)

## Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte

- **Flexibel einrichtbare Halogenleuchten, wahlweise als breit- oder punktstrahlende Ausführung für beste Arbeitsplatzbeleuchtung**
  50-cm-High-Flex-Arm passt sich jeder gewünschten Position an.
  9° Punktstrahler oder 36° Breitstrahler ermöglicht konkret bzw. allgemein wirkendes Licht am Arbeitsplatz.
  Schalter am Leuchtkörper.
  Lampenwechsel einfach und schnell.
  Leuchtmittel 20 W und Schraubklemme gehören zum Lieferumfang.
  Kabellänge 1,8 m.
  Gehäusefarbe schwarz.
- **Technische Daten**
  Lichtleistung: 20 W, für Netzspannung 230 V/AC.
  Schutzart IP 20.
- **Zubehör**
  Starker Magnethalter – haftet auch an verschmutzten oder beschichteten metallischen Untergründen.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Arbeitsplatzleuchte als Breitstrahler, 20 W | 9049.0006 | 69,60 |
| Arbeitsplatzleuchte als Punktstrahler, 20 W | 9049.0011 | 72,30 |
| Ersatzleuchtmittel 12 V, 20 W für Breitstrahler | 9049.0016 | 9,65 |
| Ersatzleuchtmittel 12 V, 20 W für Punktstrahler | 9049.0021 | 10,00 |
| Ersatzschraubklemme | 9052.0016 | 17,05 |
| Haftmagnet zur Befestigung an Metallflächen | 9049.0026 | 26,10 |

(6920)

# Leistungsstark, kompakt, überall einsetzbar

## 1 Handscheinwerfer 6 V

1

- **Super preisgünstig**
  Robuster Handscheinwerfer aus hochwertigem Kunststoff.
  Versorgung mit 6-V-Blockbatterie (Blockbatterie nicht im Lieferumfang enthalten).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.1295 | 5,00 |

(6180)

## 2 Akku-Handscheinwerfer

2

- **Regensicher und stoßfest**
  Halogen-Glühlampe für superhellen Lichtstrahl (+300 %).
  Lichtdauer ca. 4,5 Stunden bei vollgeladener Batterie.
  230-V-Anschlusskabel.
  12-V-Anschlusskabel zum Aufladen im Auto oder Boot.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.1314 | 33,40 |

(6180)

## 1 + 2 Zubehör: Ersatzbirne (o. Abb.)

Ersatzbirne für Handscheinwerfer 6 V und Akku-Handscheinwerfer.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.9082 | 2,00 |

(6180)

## 3 Taschenlampe

3

- **Hochleistungs-Xenon-Arbeitslampe im handlichen Format**
  Extrem helle Xenonbirne in vorfokussiertem Qualitätsreflektor.
  EEx-geprüft und bescheinigt nach den neuesten Richtlinien ATEX 100a/94/9/EG (ATEX-Zone 1+2/T3+T4).
  Entspricht CENELEC (EN-Normen).
  Druckausgleichventil.
- **Auch für extreme Arbeitsbedingungen**
  100 % wasser- und staubdicht.
  Robustes ABS-Gehäuse.
  Gummierter Druckschalter (zusätzliche Drehkopfschalteroption), auch mit Handschuhen bedienbar.
  Elektrisch nicht leitend.
  Korrosionsbeständig.
  Lieferung in Blisterverpackung einschl. 2 Batterien Alkaline AA/LR06 Mignon.
- **Zubehör (auf Anfrage erhältlich)**
  Helmmontage für Feuerwehr- und Arbeitsschutzhelm.
  Weit sichtbarer Signal-Aufsatz.
  Gürteltasche.

| Maße mm | Brenndauer h | Reichweite m | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 157x40x27 | 4–5 | 100–120 | 148 | 9056.0008 | 26,80 |
| Ersatzbirne | – | – | – | 9056.0101 | 12,20 |

(6596)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Diese Lampen tun Augen und Geldbeutel gut

## Werkstatt-Stableuchte

format professional quality

- **Für den Einsatz im Innenbereich**
  Schlag- und bruchfestes Schutzrohr.
- **Optimale Lichtverhältnisse**
  Elektronisches Vorschaltgerät am Handgriff sorgt für helles und flackerfreies Licht.
- **Einfache Befestigung**
  Lampenende mit drehbarem Aufhängehaken.
- **Extrem niedriger Stromverbrauch**
  Die Anschlussleitung ist mit einem Eurostecker ausgestattet.

| Leistung W | Kabeltyp | Kabellänge m | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H05 VV-F 2x0,75 | 5 | 480 | 9037.0008 | 8,35 |

(6911)

## Profi-Stableuchte

IP 44

uni

- **Langlebig und kompakt**
  Gefertigt aus extra stabilem Panzerrohr mit drehbarem Aufhängehaken.
- **Blendfreie Lichtverteilung**
  Die auswechselbare 2-Rohr-Energiesparröhre ermöglicht eine kurze Bauform und eine lange Lebensdauer.
  Lampe mit sehr niedrigem Stromverbrauch.
- **Schutzart IP 44**
  Die Anschlussleitung ist mit einem Konturenstecker ausgestattet.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Für den ständigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar.

| Leistung W | Kabeltyp | Kabellänge m | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | H05 RN-F 2x1 | 5 | 480 | 9039.0011 | 16,60 |

(6913)

## LED-Akku-Stableuchte

IP 20

uni

- **Optimale Lichtverteilung**
  Das stabile Schutzrohr sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.
  60 weiße LEDs verbreiten ein gleichmäßiges, arbeitsgerechtes Licht.
- **Für den Einsatz im Innenbereich**
  Lampe mit drehbarem Aufhängehaken, Schutzart IP 20.
- **Sehr niedriger Stromverbrauch**
  Bei voller Akkuladung beträgt die Betriebsdauer etwa 4 Stunden.
  Lieferung inklusive Netzladeadapter 230 V und Kfz-Ladekabel 12 V.

| Anzahl LEDs | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 60 | 440 | 9048.0600 | 19,80 |

(6913)

## Mobile Arbeitsleuchte

IP 44

uni

- **Robuste Verarbeitung**
  Schlag- und stoßfestes Gehäuse mit umlaufender Gummikante.
  Verstellbarer Bügel, zusätzlicher Handgriff für den Transport für die Stativmontage geeignet.
- **Zwei Lichtstärken einstellbar**
  Mit 2 leuchtstarken, getrennt schaltbaren Energiesparröhren.
  Lieferung inklusive 2x 36-W-Leuchtmittel.
- **Schutzart IP 44**
  Die Lampe ist mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A mit Federklappdeckel ausgestattet.
  Die Anschlussleitung ist mit einem Schutzkontakt-Stecker ausgestattet.
- **Innen und außen einsetzbar**
  Für den ständigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
  Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar.

**Hinweis:** Die Leistung von Energiesparröhren entspricht etwa der 5-fachen Lichtleistung herkömmlicher Glühlampen.

| Leistung W | Kabeltyp | Kabellänge m | Fassung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x 36 | H07 RN-F 3G1,5 | 5 | PL2-G10 | 9044.0025 | 98,20 |

(6911)

# Helles Licht für beste Sicht

## 1 Halogenstrahler, 150 und 500 Watt

- Mit Schwenk-Befestigungsbügel
- Inkl. Leuchtmittel
- Sicherheitsscheibe
- Farbe: schwarz oder weiß

1

IP44

| Abgabeleistung W | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150 | schwarz | 3065.1216 | 7,50 |
| 150 | weiß | 3065.1218 | 7,50 |
| 500 | schwarz | 3065.1220 | 10,40 |
| 500 | weiß | 3065.1222 | 10,40 |

(6180)

## 2 Halogenstrahler, 400 W, mit Bodenstativ

- Inkl. Leuchtmittel
- Anschlusskabel: 1,8 m Gummikabel
- Farbe: schwarz

IP44

2

| Abgabeleistung W | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3065.1318 | 27,30 |

(6180)

## 3 Halogenstrahler, 400 W, mit Teleskopstativ

- Stativ ausziehbar bis 2 m
- Inkl. Leuchtmittel
- Anschlusskabel: 3,5 m Gummikabel

IP44

3

| Abgabeleistung W | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3065.1319 | 43,10 |

(6180)

## 4 Halogenstrahler mit Infrarot-Bewegungsmelder

- **Wirkungsbereich 5–15 Meter**
  Sensor schaltet sich automatisch ein, sobald ein wärmeausstrahlender Körper in seinen Aktionsradius eintritt.
  110° horizontal, 30° vertikal.
  Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 15 Min.
  Inkl. Leuchtmittel.
  Farbe: schwarz oder weiß.

4

IP44

| Abgabeleistung | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150 | schwarz | 3060.6737 | 20,60 |
| 150 | weiß | 3060.6729 | 20,60 |

(6180)

## 5 Halogenstrahler mit VDE-Zeichen

- **Mit geprüfter Sicherheit VDE-strahlwassergeschützt**
  Gehäuse Alu-Druckguss, kunststoffbeschichtet.
  Sicherheitsglas mit Silikondichtung, kompletter Anschlusskasten mit Verschraubung PG 11.
  Anschlusskabel: 5 m Gummikabel und Stecker.
- **Hervorragende Wärmeableitung**
  Geringe Erwärmung durch großflächige Kühlrippen, dadurch lange Lebensdauer der Halogenlampen.
  Inkl. Leuchtmittel.

IP 65

5

| Abgabeleistung W | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3065.1316 | 45,70 |
| 1000 | 3065.1317 | 106,50 |
| 1500 | 3065.1315 | 120,50 |

(6180)

## 6 Teleskop-Stativ

6

| Ausführung | geeignet für | ausziehbar m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Profi-Teleskopstativ | 500–2000 Watt Halogenstrahler | bis 2,5 | 3060.6724 | 61,30 |
| Hobby-Teleskopstativ | 500 Watt Halogenstrahler | bis 2,0 | 3065.1228 | 22,00 |

(6180)

## 7 Leuchtmittel zu Halogenstrahler

Standard, beidseitig gesockelt R7S

7

| Abgabeleistung W | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 120 | 3065.1311 | 2,64 |
| 240 | 3065.1312 | 2,97 |
| 400 | 3065.1313 | 3,19 |
| 1000 | 3065.1306 | 2,42 |
| 1500 | 3065.1308 | 3,30 |
| 2000 | 3065.1310 | 5,85 |

(6180)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leistungsstarke Kraftpakete

## 1 – 5 VARTA-Batterie High Energy

- **Der Garant für hohe Leistung und lange Lebensdauer**
  Kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf durch konstante Alkaline-Power.
  Ideal für energiehungrige Geräte (z. B. CD-Player, Digitalkameras, mobile Videospiele).
- **High Energy – die leistungsstärkste VARTA**
  Verpackungseinheit: 10 Blister-Karten.

| Abb. | Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Karte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mono D, 1,5 V | 10 Karten à 2 Stück | 3065.1268 | 2,62 |
| 2 | Baby C, 1,5 V | 10 Karten à 2 Stück | 3065.1269 | 2,62 |
| 3 | Mignon AA, 1,5 V | 10 Karten à 4 Stück | 3065.1270 | 2,66 |
| 4 | Micro AAA, 1,5 V | 10 Karten à 4 Stück | 3065.1271 | 2,66 |
| 5 | E-Block, 9 V | 10 Karten à 1 Stück | 3065.1272 | 2,37 |

(6190)

## 6 – 10 DURACELL-Batterie Ultra

- **Den Energiestand immer im Blick**
  Powercheck: Einfach 10 Sekunden lang die Kontaktpunkte drücken und Kapazität ablesen.
- **Ideal für Geräte mit hohem Energiebedarf**
  Lange Lebensdauer auch in Digitalkameras, Gameboys oder ferngesteuerten Spielzeugen.
  Verpackungseinheit: 10 Blister-Karten.

| Abb. | Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Karte |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mono D, 1,5 V | 10 Karten à 2 Stück | 3065.1094 | 5,15 |
| 7 | Baby C, 1,5 V | 10 Karten à 2 Stück | 3065.1095 | 4,83 |
| 8 | Mignon AA, 1,5 V | 10 Karten à 4 Stück | 3065.1096 | 5,70 |
| 9 | Micro AAA, 1,5 V | 10 Karten à 4 Stück | 3065.1097 | 5,70 |
| 10 | E-Block, 9 V | 10 Karten à 1 Stück | 3065.1093 | 5,15 |

(6190)

# Aufladbare Kraftpakete

## 1 – 4 VARTA Power Akkus NiMH

VARTA

- **Leistungsstark und umweltschonend**
  Optimal für Geräte mit hohem Energiebedarf.
  Kein Memoryeffekt dank NiMH-Technologie.
- **In folgenden Größen erhältlich**
  Bauformen: AA, C und E-Block.

1

2

3

4

## 5 VARTA Easy Energy Charger

- **Einfache Handhabung – schnelle Ladung**
  Unterstützt die gängigsten Akkutypen AAA (Micro) und AA (Mignon).

5

| Abb. | Ausführung | Spannung V | Kapazität mAh | VE | Bestell-Nr. | €/Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akku Mignon AA | 1,2 | 2300 | 1 Karte à 4 Stück | 3065.0065 | 20,00 |
| 2 | Akku Micro AAA | 1,2 | 1000 | 1 Karte à 2 Stück | 3065.1267 | 12,90 |
| 3 | Akku Baby C | 1,2 | 3000 | 1 Karte à 2 Stück | 3065.1277 | 16,60 |
| 4 | Akku E-Block | 9 | 170 | 1 Stück | 3065.1278 | 15,00 |
| 5 | Ladegerät (unbestückt) | – | – | 1 Stück | 3065.0050 | 14,20 |

(6190)

## 6 – 12 DURACELL Akkus NiMH

DURACELL

- **Umweltfreundlich – bis zu 1000 Ladungen**
  NiMH-Akkus – kein Memoryeffekt.
  Halten 40 % länger als NiCd-Akkus.
- **Schnell aufladbar und hohe Leistung**
  Besonders geeignet für hohen Strombedarf (z. B. DigiCams).

6

7

8

9

10

11



12

## 13 DURACELL Akkuladegerät CEF 22

- **Universelles Ladegerät**
  Für alle Größen: AAA, AA, C, D, E-Block.
  Kompatibel zu NiMH- und NiCd-Akkus.
  Lieferumfang: Ladegerät.

13

| Abb. | Ausführung | Spannung V | Kapazität mAh | VE | Bestell-Nr. | €/Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Akku Micro AAA HR03 | 1,2 | 1000 | 1 Karte à 2 Stück | 3065.1280 | 8,30 |
| 7 | Akku Micro AAA HR03 | 1,2 | 1000 | 1 Karte à 4 Stück | 3065.1281 | 16,50 |
| 8 | Akku Mignon AA HR06 | 1,2 | 2450 | 1 Karte à 2 Stück | 3065.0055 | 8,30 |
| 9 | Akku Mignon AA HR06 | 1,2 | 2450 | 1 Karte à 4 Stück | 3065.0060 | 16,40 |
| 10 | Akku Baby C HR14 | 1,2 | 2200 | 1 Karte à 2 Stück | 3065.1284 | 19,55 |
| 11 | Akku Mono D HR20 | 1,2 | 2200 | 1 Karte à 2 Stück | 3065.1285 | 19,95 |
| 12 | Akku E-Block HR9V | 9 | 170 | 1 Stück | 3065.1286 | 11,45 |
| 13 | Ladegerät (unbestückt) | – | – | 1 Stück | 3065.1294 | 34,40 |

(6190)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hygiene ganz praktisch

1 2 3 4

## 1 CLOU Smart

- **Funktional und preiswert**
  Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier.
  Naturweiß, mit saugstarker Flächenprägung.
- **Erhältlich in 2 Ausführungen**
  2-lagig: 8x250 Blatt (VE = 8x8 Rollen = 64 Rollen).
  3-lagig: 8x250 Blatt (VE = 9x8 Rollen = 72 Rollen).

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|
| 2-lagig | 3060.8824 | 23,20 |
| 3-lagig | 3060.8825 | 47,50 |

(6174)

## 2 CLOU Comfort

- **Hochwertig und umweltfreundlich**
  Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier.
  Farbe: hochweiß.
- **Erhältlich in 2 Ausführungen**
  2-lagig mit Waffelprägung:
  8x250 Blatt (VE = 8x8 Rollen = 64 Rollen).
  3-lagig mit Quovalprägung:
  8x250 Blatt (VE = 9x8 Rollen = 72 Rollen).

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|
| 2-lagig | 3060.8826 | 26,70 |
| 3-lagig | 3060.8827 | 52,00 |

(6174)

## 3 Toilettenpapier – Großrollen

| Ausführung | Rollen/VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| Recycling, 2-lagig, à 280 m | 6 | 3060.8912 | 30,00 |
| Tissue, 2-lagig, à 360 m | 6 | 3060.8828 | 44,20 |

(6174)

## 4 Toilettenpapierspender für Großrollen (weiß)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Metall weiß | 3060.8829 | 40,40 |

(6174)

# Wirtschaftliche Hygiene

TIPP TIPP

Weitere Waschraum-Ausstattungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

## KATRIN®-Ultimatic-Rollenhandtuchspender

- **Minimiert den Papierverbrauch**
  Nur 1 Tuch pro Handtrocknung.
  Reduziert Abfall und schont die Umwelt.
  Farbe: lichtgrau.
  Maße: H 370xB 340xT 230 mm.
- Leise und wartungsfrei.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8854 | 167,00 |

(6174)

## KATRIN®-Ultima-Handtuchrolle

- **Besonders saugstark**
  2-lagiges Papier (hochweiß).
  Maße: 21 cm x160 m.
  680 Abrisse à 23,5 cm Länge.
  1 Karton = 6 Rollen.

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3060.8850 | 100,00 |

(6174)

## KATRIN®-Ultima-Toilettenpapier

- **Weiche Oberfläche**
  2-lagig (hochweiß).
  Passend für Toilettenpapierspender Ultimatic.
  Rolle: 680 Blatt = 3 Kleinrollen.
  Maße: 100x125 mm.
  1 Karton = 36 Rollen à 85 m.

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3060.8853 | 96,20 |

(6174)

## KATRIN®-Ultimatic-Toilettenpapierspender

- **Wartungsarme Zweirollen-Funktion**
  Zweite Rolle kommt automatisch, wenn die erste aufgebraucht ist.
  Einstellbarer Abrollwiderstand.
  Maße: HxTxB 270x165x150 mm.
  Farbe: lichtgrau.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3060.8852 | 63,90 |

(6174)

## KATRIN®-Ultimatic-Seifenspender

- **Wartungsarm konzipiert**
  Großer Seifentank: 1 l.
  Einfaches und blitzschnelles Befüllen.
- **Wirtschaftliche Hygiene**
  Seifenmenge regulierbar.
  Maße: HxTxB 275x112x100 mm.
  Farbe: hellgrau

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8846 | 62,40 |

(6174)

## KATRIN®-Ultimatic-Seifencreme

- **Ergiebige 1-Liter-Flasche**
  Reicht für bis zu 4000 Handwäschen.
  Farbe: rosa.
  1 Karton = 6 Flaschen.

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3060.8845 | 55,50 |

(6174)

## KATRIN®-Ultimatic-Hygienebeutelspender

Farbe: lichtgrau.
Maße: HxTxB 148x29x102 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8851 | 11,10 |

(6174)

### Hygienebeutel (o. Abb.)

Box à 30 Stück.

| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 3060.8838 | 2,48 |

(6174)

## KATRIN®-Ultimatic-Abfallbehälter

- Auch für die optimale Entsorgung von Damenhygiene.
  Farbe: lichtgrau.
  Maße: 285x114x285 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8848 | 52,70 |

(6174)

# Edelhygiene

## Spendersysteme aus Edelstahl

- **Trendiges Design – hohe Stabilität**
  Zeitlos kombinierbar – vielseitig einsetzbar.
  Erfüllt höchste Qualitätsansprüche.

EDELSTAHL Rostfrei

### 1 KATRIN®-Toilettenpapierspender Gigantbox L

- **Extrem ergiebiger Edelstahl-Spender**
  Für Toilettenpapier-Großrollen.
- **Sehr stabil für ein breites Einsatzgebiet**
  Maße: L 310xT 120xB 300 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8841 | 137,00 |

(6174)

1

TIPP

Passendes Toilettenpapier siehe Seite 1/245.
Falt-Papierhandtücher siehe Seite 1/248.

3

### 2 KATRIN®-Edelstahl-Seifenspender

Fassungsvermögen: 1 Liter
Für Kannenbefüllung
Maße: L 200xT 110xB 115 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8842 | 144,50 |

(6174)

2

### 3 KATRIN®-Edelstahl-Falthandtuchspender

Für alle gängigen Falthandtücher geeignet
Maße: H 272xT 117xB 279 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.8843 | 156,00 |

(6174)

# Für Umwelt und Geldbeutel

## WEPA CLOU – Der Garant für Wirtschaftlichkeit und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Erfüllt professionelle Ansprüche

### CLOU-smart

• **1-lagiges Format-Krepp-Handtuchpapier**
Saugfähiger dank Prägung.
Umweltfreundlich – 100 % Altpapier.

| Maße BxT cm | Farbe | Falzung | Kartoninhalt Blatt | Tücher/Anzahl | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x23 | natur | Zick-Zack | 5000 | 20x250 | 3060.8965 | 30,60 |
| 25x23 | grün | Zick-Zack | 5000 | 20x250 | 3060.8966 | 33,40 |
| 25x31 | natur | Lagen | 3696 | 24x154 | 3060.8974 | 36,20 |
| 25x33 | grün | Lagen | 3696 | 24x154 | 3060.8975 | 37,60 |
| 25x50 | natur | Lagen | 2400 | 20x120 | 3060.8844 | 36,20 |

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an! (6174)

### CLOU-comfort

• **2-lagiges Format-Tissue-Handtuchpapier**
Mit saugstarker Luftpolsterprägung.
Umweltschonend durch 100 % Altpapier.

| Maße BxT cm | Farbe | Falzung | Kartoninhalt Blatt | Tücher/Anzahl | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x23 | hochweiß | Zick-Zack | 3200 | 20x160 | 3060.8822 | 48,80 |
| 25x33 | hochweiß | Lagen | 3072 | 24x128 | 3060.8823 | 61,30 |

(6174)

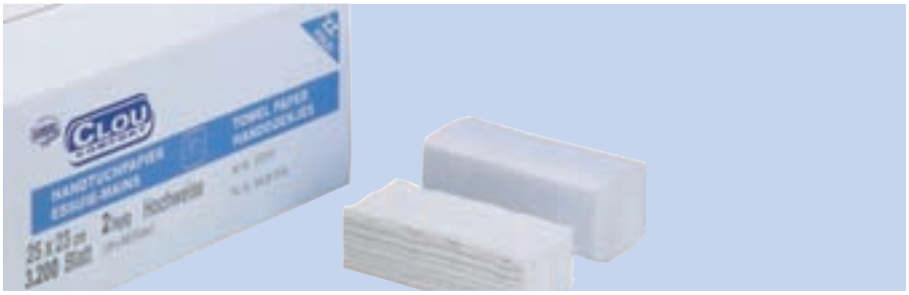

1 **Handtuchspender**

Metallausführung, verschließbar, Farbe: weiß

| Größe BxHxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 265x350x130 | 3060.8972 | 50,20 |
| 265x550x130 | 3060.8973 | 72,20 |

(6174)

2 **Handtuchspender**

Kunststoffausführung, Farbe: weiß/blau

| Größe BxHxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 450x290x160 | 3060.8979 | 42,90 |

(6174)

3 **Abfallkorb**

Aus Drahtgeflecht, kunststoffbeschichtet, Farbe: weiß

| Abmessung HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300x300x190 | 3060.8900 | 25,10 |
| 650x380x255 | 3060.8901 | 36,20 |

(6174)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sau(g)stark für Sauberkeit

## 1 Putztuch

- **Effektiv gegen groben Schmutz, Fette und Schmierstoffe**
  Ideal für die Auto-, Metall- und Holzbranche.
- **Aus 100 % neuwertigem Textilgewebe**
  Ohne Zusätze von textilen Abfällen.
  Tuchgröße: ca. 380x380 mm.
  Verpackungseinheit: 10-kg-Ballen (ca. 450 Tücher).

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| hellbunt | 1 | 3060.8925 | 45,90 |
| dunkelbunt | 1 | 3060.8926 | 35,70 |

(6178)

## 2 K-Rolle, Papier, blau

- **Ideal für Autowerkstätten**
  Industriepapierputzrolle für leichte Wischvorgänge.
  Perforiert: 1000 Blatt.
- **Saugfähig und reißfest**
  Stärke: ca. 20 g/m$^2$.
  Papiergröße: 360x360 mm.
  Verpackt in Folie.
  Lieferung erfolgt ohne Ständer.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 2-lagig | 2 | 3060.8928 | 25,00 |
| 3-lagig | 1 | 3060.8929 | 41,50 |

(6178)

## 3 Umweltrolle, beige

- **Ökologisch und ergiebig**
  Perforiert: 1000 Abrisse.
  Tuchgröße: ca. 380x380 mm.
  Verpackt in Folie.
  Lieferung erfolgt ohne Ständer.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 2-lagig | 2 | 3060.8931 | 26,30 |
| 3-lagig | 1 | 3060.8932 | 38,00 |

(6178)

## 4 Putzpapierrolle, weiß

- **Länge und Stärke nach Wunsch**
  2-lagig: ca. 1500 Abrisse.
  4-lagig: ca. 1000 Abrisse.
  Verpackt in Folie.
  Lieferung erfolgt ohne Ständer.

| Ausführung mm | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 2-lagig, ca. 220x380 | 2 | 3060.8934 | 23,60 |
| 2-lagig, ca. 260x380 | 2 | 3060.8935 | 27,80 |
| 4-lagig, ca. 380x360 | 1 | 3060.8936 | 64,30 |

(6178)

## 5 Saugfix-Rolle schneeweiß

- **Sauber und hygienisch am Arbeitsplatz**
  Schneeweißes Vlies mit hoher Saugkraft.
  Extrastark – 80 g/m$^2$.
- **Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln**
  Bestens geeignet für Druckereien und Werkstätten.
  500 Abrisse perforiert.
  Papiergröße: ca. 270x380 mm.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3060.8939 | 62,50 |

(6178)

## 6 Saugfix-Putztuch schneeweiß

- **Flusenfreies Vlies in Schneeweiß**
  Tuchgröße: 300x340 mm geschnitten.
- **Gute Saugleistung**
  Lösungsmittelbeständig.
  Papierstärke: ca. 85 g/m$^2$.
  Pack à 50 Stück.

| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 3060.8938 | 5,75 |

(6178)

**TIPP**

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

# Alles in trockenen Tüchern

## Vliestuch-Wipex

- **Speziell für empfindliche Oberflächen**
  Fusselarm und reißfest.
  Tuchgröße: ca. 400x380 mm gefaltet.
- **Äußerst umweltfreundlich**
  100 % Natur-Viskose.
  Verrottbar oder waschbar.
  400 Tücher im Karton (5 kg).

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3060.8941 | 110,50 |

(6178)

## Vliesrolle-Wipex

- **Weißes Vlies aus 100 % Viskose**
  Fusselarm und reißfest.
- **Hohe Umweltverträglichkeit**
  Verrottbar, waschbar und damit wiederverwendbar.
  Perforiert: Rolle mit 400 Blatt.
  Tuchgröße: 300x380 mm.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3060.8942 | 85,30 |

(6178)

## Vliestuch Walkisoft

- **Enorm saugfähig und nassfest**
  Fusselarmes Vlies aus reinem Zellstoff.
- **Resistent gegen die meisten Lösungsmittel**
  Tuchgröße: 300x380 mm.
  Karton mit 600 Tüchern (12x50 Stück).

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3060.8944 | 60,90 |

(6178)

## Vliesrolle Walkisoft

- **Saugstark dank reinem Zellstoff**
  Fusselarme und nassfeste Oberfläche.
- **Weitgehend lösungsmittelresistent**
  Vliesrolle perforiert: 700 Abrisse.
  Tuchgröße: 300x380 mm.
  Lieferung erfolgt ohne Wandhalter.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3060.8945 | 79,70 |

(6178)

TOP

Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie an!

## Bodenständer

- **Für Rollenbreiten bis 400 mm**
  Metall-Rohrrahmen blau.
  Maße HxBxT: 900x460x440 mm.
  Lieferung erfolgt ohne Putzrollen.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3060.8947 | 63,10 |

(6178)

## Wandhalter

- **Hält Rollen bis 400 mm Breite**
  Metall-Rohrrahmen blau.
  Maße HxBxT: 312x500x230 mm.
  Lieferung erfolgt ohne Putzrollen.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3060.8949 | 58,00 |

(6178)

## Bodenständer

- **Rollenhalter und Abfallsackhalter in einem**
  Metall-Rohrrahmen blau.
  Geeignet für Rollen bis 400 mm Breite.
  Maße HxBxT: 900x400x440 mm.
  Lieferung erfolgt ohne Putzrollen und Abfallsack.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3060.8948 | 98,50 |

(6178)

# Lappen zu läppischen Preisen

## 1 – 3 Kattun- und Trikotputzlappen

**1 Kattunputzlappen**
hellbunt, Sorte HK, zur groben Reinigung

**2 Trikotputzlappen**
hellbunt, Sorte HT, fusselfrei, gut saugend

**3 Trikotputzlappen**
weiß, Sorte WT, fusselfrei und gut saugend

| Typ | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-kg-Würfel | 3060.8980 | 12,95 |
| 2 | 10-kg-Würfel | 3060.8981 | 13,20 |
| 3 | 10-kg-Würfel | 3060.8982 | 35,10 |

(6178)

TOP

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

## 4 M-Box, Kunststoff

Nur für Handtuchrollen 5

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| weiß | 3060.8960 | 58,20 |
| quarz | 3060.8961 | 58,20 |

(6178)

## 5 Handtuchrolle natur-weiß

Verpackung: Kartonfolie mit 6 Rollen

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-lagig, 300 m lang, ca. 205 mm breit | 6 | 3060.9070 | 6,65 |
| 2-lagig, ca. 400 Blatt, ca. 220x380 mm | 6 | 3060.9071 | 5,60 |

(6178)

# Neue Besen kehren gut

## Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

| Material | Art/Herkunft | Eigenschaften | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| **Arenga** | kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien | nassfest, ölfest, lange Lebensdauer | Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen) |
| **Arenga-Elaston-Mischung** | Natur-Kunstmischung aus Arenga und PVC | sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht | Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen |
| **Elaston** | grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken | extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle | grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen |
| **Fibre-Natur** | mittelfeine, gelbe Blattfaser der Agave/Mexiko | robust und hitzebeständig, widerstandsfähig gegen Säure und Lauge, hohe Elastizität | Schrubber, Wischer, Teerschrubber |
| **Kokos** | grobe Pflanzenfaser aus Kokosnuss-Außenschale/Sri Lanka/Indien | zäh, geringes Gewicht | Industrie und Saalbesen, Industriehandfeger (grober und trockener Schmutz) |
| **Piassava** | grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika | elastisch, bei Trockenheit leicht spröde | Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen |
| **Rosshaar** | Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/meist Südamerika | Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen | hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen |
| **Rosshaar-Mischung** | Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile) | feines Material, preiswerte Alternative | Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen |

## 1 Straßenbesen Piassava mit Stielloch

- **Stark und stabil**
  Ideal bei starken Verschmutzungen und beim Einschlämmen. Flachholz mit Stielloch für Stiel-ø 28 mm mit Konus. 400-mm-Ausführung besonders robust!

| Breite mm | Reihen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 6/15 | 1/10 | 3060.9612 | 5,45 |
| 400 | 6/18 | 1/10 | 3060.9614 | 7,25 |

(6176)

## 2 Straßenbesen Elaston mit Stielloch

- **Stabiler Feger für groben Schmutz**
  Glatt, Flachholz mit Stielloch (Stiel-ø 28 mm mit Konus), Farbe: rot.

| Breite mm | Reihen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 6/14 | 1/10 | 3060.9616 | 2,54 |
| 320 | 6/15 | 1/10 | 3060.9618 | 3,08 |

(6176)

## 3 Straßenbesen Elaston mit Stielloch

- **Besonders stabiler Feger für groben Schmutz**
  Sehr stabiler Straßenbesen, glatt, langer Materialschnitt, Sattelholz mit Stielloch (Stiel-ø 28 mm mit Konus), Farbe: rot.

| Breite mm | Reihen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 6/18 | 1/10 | 3060.9608 | 5,75 |
| 500 | 6/20 | 1/10 | 3060.9765 | 7,30 |
| 600 | 6/24 | 1/10 | 3060.9766 | 9,35 |

(6176)

## 4 Industrie-Saalbesen Kokos mit Stielloch

- **Für groben und trockenen Schmutz**
  Stabiler Saalbesen, Sattelholz mit Stielloch (Stiel-ø 24 mm).

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300 | 1/10 | 3060.9604 | 2,83 |
| 400 | 1/10 | 3060.9620 | 2,79 |
| 500 | 1/10 | 3060.9767 | 3,50 |
| 600 | 1/10 | 3060.9622 | 4,28 |

(6176)

## 5 Industrie-Saalbesen Kokos mit Metall-Stielhalter

- **Ideal bei starkem und trockenem Schmutz**
  Sehr guter Saalbesen, Flachholz, Stielhalter aus Metall (Stiel-ø 24 mm).

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800 | 1/10 | 3060.9659 | 10,50 |
| 1000 | 1/10 | 3060.9660 | 13,70 |

(6176)

## 6 Industrie-Saalbesen Arenga/Elaston mit Power-Stick-Halter

- **Blitz und blank!**
  Südharzer Bauernbesen mit Power-Stick-Halter für blitzschnelle Montage, für hohe Beanspruchung (grober Schmutz), kräftig und nassfest, Flachholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1/10 | 3060.9682 | 7,55 |
| 500 | 1/10 | 3060.9683 | 9,05 |
| 600 | 1/10 | 3060.9684 | 10,25 |

(6176)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hier geht's dem Schmutz an den Kragen

## 7 Saalbesen Elaston mit Power-Stick-Halter

• **Blitzschnelle Montage (Power-Stick-Halter)**
Sehr stabil, für groben Schmutz, rote Kunstborste, nassfest, Flachholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1/10 | 3060.9685 | 5,30 |
| 500 | 1/10 | 3060.9686 | 6,50 |
| 600 | 1/10 | 3060.9687 | 7,40 |

(6176)

## 9 Saalbesen Elaston mit Stielloch

• **Harte Elastonborste**
Sehr stabil, nassfest, Sattelholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1/10 | 3060.9665 | 3,96 |
| 500 | 1/10 | 3060.9769 | 5,10 |
| 600 | 1/10 | 3060.9666 | 5,85 |

(6176)

## 11 Saalbesen Arenga mit Metall-Stielhalter

• **Langlebig und stabil**
Für groben Schmutz, nassfest, Flachholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800 | 1/10 | 3060.9771 | 12,40 |

(6176)

## 13 Saalbesen mit Rosshaar/Kunsthaar und Metall-Stielhalter

• **Für glatte Böden und feinen Schmutz**
Qualitätsmischung, voll besteckt, Flachholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800 | 1/10 | 3060.9671 | 11,95 |
| 1000 | 1/10 | 3060.9672 | 14,90 |

(6176)

## 15 Saalbesen mit Rosshaar und Metall-Stielhalter

• **Für glatte Böden und feinen Schmutz**
Voll besteckt, Flachholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800 | 1/10 | 3060.9673 | 19,40 |
| 1000 | 1/10 | 3060.9674 | 22,80 |

(6176)

## 8 Saalbesen Elaston mit Metall-Stielhalter

• **Nassfeste Kunststoffborste**
Sehr stabil, für groben Schmutz, Flachholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800 | 1/10 | 3060.9664 | 10,90 |
| 1000 | 1/10 | 3060.9768 | 12,85 |

(6176)

## 10 Saalbesen Arenga mit Stielloch

• **Langlebig und durabel**
Für groben Schmutz, nassfest, Sattelholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1/10 | 3060.9667 | 5,30 |
| 500 | 1/10 | 3060.9770 | 6,20 |
| 600 | 1/10 | 3060.9668 | 7,05 |

(6176)

## 12 Saalbesen mit Rosshaar/Kunsthaar und Stielloch

• **Für glatte Böden und feinen Schmutz**
Qualitätsmischung, voll besteckt, Sattelholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1/10 | 3060.9669 | 4,23 |
| 500 | 1/10 | 3060.9772 | 5,50 |
| 600 | 1/10 | 3060.9670 | 6,80 |

(6176)

## 14 Saalbesen mit Rosshaar

• **Für glatte Böden und feinen Schmutz**
Voll besteckt, Sattelholz, für Stiel-ø 24 mm.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1/20 | 3060.9680 | 7,65 |
| 600 | 1/10 | 3060.9681 | 11,35 |

(6176)

**TIPP**

„Power-Stick-Halter" = Blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis ø 24 mm.
Bombenfester Halt, da zylindrisch zulaufende Stieltülle.

# Im Handumdrehen sauber!

## 16 Industrie-Handfeger Kokos

Handfeger für groben Schmutz, unlackierter Holzkörper.

| Grifflänge mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 280 | 1/50 | 3060.9606 | 1,26 |
| 450 | 1/20 | 3060.9607 | 2,24 |

(6176)

## 17 Industrie-Handfeger Arenga

Handfeger für grobe Böden und Steinbelag außen, nassfest, unlackierter Holzkörper.

| Grifflänge mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 280 | 1/50 | 3060.9675 | 2,18 |

(6176)

## 18 Kohleschaufel Metall

Schwarz lackiert, robuste Ausführung, lackierter Holzgriff.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 115 | 1/10 | 3010.9225 | 3,49 |

(6176)

## 19 Kehrschaufel Metall mit Gummilippe

Lackierte Ausführung, farbig sortiert.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 230 | 1/10 | 3010.9220 | 4,37 |

(6176)

## 20 Kehrschaufel Edelstahl mit Gummilippe

Edelstahl rostfrei.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 230 | 1/10 | 3060.9677 | 9,60 |

(6176)

## 21 Kehrschaufel Metall

Weiß pulverbeschichtet, mit Düllgriff.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 220 | 1 | 3060.9653 | 3,56 |

(6176)

## 22 Metall-Kehrschaufel

Feuerverzinkt, mit Holzgriff.

| Breite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 220 | 1/10 | 3010.9230 | 4,08 |

(6176)

## 23 Besenstiel aus Holz ø 24 mm

Rundkopf, sauber geschliffen, ø 24 mm.

| Länge mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1200 | 10 | 3060.9688 | 2,10 |
| 1400 | 10 | 3060.9689 | 2,77 |

(6176)

## 24 Gerätestiel aus Holz mit Konus ø 28 mm

Rundkopf, mit Konus, ø 28 mm.

| Länge mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1400 | 25 | 3060.9773 | 4,30 |
| 1500 | 25 | 3060.6990 | 4,74 |

(6176)

## 25 Teerschrubber mit Stielloch (Bitumenbürste)

Natur-Fibre, Dachholz mit Stielloch für Stiel-ø 24 mm, voll besteckt.

| Breite mm | Reihen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 7/17 | 1/4 | 3060.9774 | 6,20 |

(6176)

## 26 Teerschrubber mit 2 Flügelschrauben (Bitumenbürste)

Natur-Fibre, Flachholz mit 2 Flügelschrauben für Metall-Stielhalter 27.

| Breite mm | Reihen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 7/17 | 1/30 | 3060.9775 | 6,40 |

(6176)

## 27 Stielhalter aus Metall

Für Besen und Schrubber, verzinkt, 2 Flügelschrauben, für Stiel-ø 24 mm.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| für ø 24 mm | 1/10 | 3060.6991 | 1,55 |

(6176)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Beste Qualität!

RAKSO STAHLWOLLE

1

2

## 1 RAKSO Stahlwolle 200 g

- **Spitzenmaterial**
  Sortenreine Stahlwolle-Bänder aus 1a-Gütestahl.
  Packungen à 200 g Füllgewicht.
  Besonders fein (0000) bis besonders grob (5).

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Sorte 0000 | 3062.3602 | 8,45 |
| Sorte 000 | 3062.3604 | 6,85 |
| Sorte 00 | 3062.3606 | 5,90 |
| Sorte 0 | 3062.3608 | 4,99 |
| Sorte 1 | 3062.3610 | 4,71 |
| Sorte 2 | 3062.3612 | 4,67 |
| Sorte 3 | 3062.3614 | 4,61 |
| Sorte 4 | 3062.3616 | 4,61 |
| Sorte 5 | 3062.3618 | 4,61 |

(6164)

## 2 RAKSO Schleifkissen (Stahl- und Edelstahlwolle)

- **Für jeden Belag das Richtige**
  Sorte extrafein (Edelstahl) für den Nassbereich.
  Sorte fein (00) zum Polieren auf Wachs, Lack, Edelmetall.
  Sorte mittel (1) zum Reinigen von Glas, Stein, Metall.
  Sorte grob (3) zum Schleifen von Holz, Lack, Farbe.
  Im 2er-Pack mit SB-Lasche.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| Sorte fein (00) | 3062.3660 | 3,40 |
| Sorte mittel (1) | 3062.3662 | 3,32 |
| Sorte grob (3) | 3062.3664 | 3,23 |
| Sorte extrafein (Edelstahl) | 3062.3666 | 5,25 |

(6164)

## 3 RAKSO Stahlwollematten

- **Perfekte Reinigung von Holz-, Stein-, Glas- und Metalloberflächen**
  Kompakt geflochtene Stahlwollematten.
  Ideal zur Anwendung im Trockenbau.
  Sorte fein (Holz-, Glas- und Metalloberflächen).
  Sorte grob (stark verschmutzte Holz-, Stein-, Metallflächen).
  Pack zu 2 Stück, 12x18x3,4 cm.

3

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| Sorte fein (00) | 3062.3640 | 7,75 |
| Sorte grob (3) | 3062.3642 | 7,75 |

(6164)

## 4 Stahlwolle, Rollenware

Sortenreine Stahlwolle, Rollenware, 2x5 kg pro Karton, Strangbreite 110 mm.

KATALOG NEU IM

4

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|
| Sorte fein (00) | 3062.3644 | 233,00 |
| Sorte mittel (1) | 3062.3646 | 186,50 |
| Sorte grob (3) | 3062.3648 | 184,00 |

(6164)

SafetyMarking®

# Wegweiser für Nachtschwärmer

EVERGLOW

NEU IM KATALOG

## SafetyMarking®

Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnung nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen.
**Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510.**

- **EverGlow® -Nachleuchtprodukte**
  Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Qualitätsniveau.
  Leuchtzeiten von 35–50 Stunden.
- **Höchste Leuchtintensität**
  Leuchtkraft liegt mindestens 650 % über DIN 67510-4 (bezogen auf die Werte zur Herstellermessung gem. DIN 67510-4. 2008-02).

## Notausgang links

ASR A1.3 E001 + E009
BGV A8 E01 + E09
DIN 4844-2 D-E001 + E009

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x150 | Folie HI | 3066.0482 | 13,80 |
| 300x150 | Alu HI | 3066.0464 | 17,15 |
| 400x200 | Folie HI | 3066.0483 | 22,80 |
| 400x200 | Alu HI | 3066.0465 | 27,80 |

(6162)

## Notausgang rechts

ASR A1.3 E010 + E001
BGV A8 E10 + E01
DIN 4844-2 D-E010 + E001

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x150 | Folie HI | 3066.0481 | 13,80 |
| 300x150 | Alu HI | 3066.0463 | 17,15 |
| 400x200 | Folie HI | 3066.0441 | 22,80 |
| 400x200 | Alu HI | 3066.0442 | 27,80 |

(6162)

## Rettungsweg links

ASR A1.3 E001 + E009
BGV A8 E01 + E09
DIN 4844-2 D-E001 + E009

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x150 | Folie HI | 3066.0486 | 13,80 |
| 300x150 | Alu HI | 3066.0468 | 17,15 |
| 400x200 | Folie HI | 3066.0487 | 22,40 |
| 400x200 | Alu HI | 3066.0469 | 27,40 |

(6162)

TOP

**Qualitätsschlüssel**
**Folie HI:** selbstklebende Folie, langnachleuchtend
**ALU HI:** Aluminium, langnachleuchtend

## Rettungsweg rechts

ASR A1.3 E010 + E001
BGV A8 E10 + E01
DIN 4844-2 D-E010 + E001

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x150 | Folie HI | 3066.0484 | 13,80 |
| 300x150 | Alu HI | 3066.0466 | 17,15 |
| 400x200 | Folie HI | 3066.0485 | 22,40 |
| 400x200 | Alu HI | 3066.0467 | 27,40 |

(6162)

## Rettungsweg/ Notausgang links

ASR A1.3 E009
BGV A8 E09
DIN 4844-2 D-E009

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0479 | 8,85 |
| 150x150 | Alu HI | 3066.0460 | 11,40 |
| 200x200 | Folie HI | 3066.0360 | 11,10 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0359 | 13,65 |

(6162)

## Rettungsweg/ Notausgang rechts

ASR A1.3 E010
BGV A8 E10
DIN 4844-2 D-E010

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0478 | 8,85 |
| 150x150 | Alu HI | 3066.0459 | 11,40 |
| 200x200 | Folie HI | 3066.0357 | 11,10 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0358 | 13,65 |

(6162)

## Richtungsangabe aufwärts/abwärts

ASR A1.3 E002
BGV A8 E02
DIN 4844-2 D-E002

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0488 | 9,15 |
| 150x150 | Alu HI | 3066.0470 | 11,40 |
| 200x200 | Folie HI | 3066.0349 | 11,10 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0348 | 13,65 |

(6162)

## Kombinationsmöglichkeiten:





## Notausgang Zusatzschild

Notausgang

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x105 | Folie HI | 3061.4662 | 9,90 |
| 300x105 | Alu HI | 3061.4658 | 16,90 |
| 400x140 | Alu HI | 3066.0310 | 24,40 |

(6162)

## EXIT Zusatzschild

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300x105 | Folie HI | 3066.0315 | 11,40 |
| 300x105 | Alu HI | 3066.0316 | 18,50 |
| 400x140 | Alu HI | 3066.0317 | 24,40 |

(6162)

## Sammelstelle

BGV A8 E11
DiN 4844-2 E011

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400x400 | Folie HI | 3066.0318 | 60,00 |
| 400x400 | Alu HI | 3066.0319 | 78,60 |
| 600x600 | Alu HI | 3066.0320 | 120,50 |

(6162)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Erste Hilfe

ASR A1.3 E003
BGV A8 E03
DIN 4844-2 D-E003

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0331 | 7,05 |
| 200x200 | Folie HI | 3060.9050 | 12,00 |
| 200x200 | Alu HI | 3060.9049 | 14,60 |

(6162)

## Notdusche

ASR A1.3 E005
BGV A8 E05
DIN 4844-2 D-E005

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200x200 | Folie HI | 3066.0342 | 11,10 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0343 | 16,10 |

(6162)

## Erste Hilfe

ASR A1.3 E003
BGV A8 E03
DIN 4844-2 D-E003



| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200x200 | Alu HI, Winkel | 3066.0355 | 33,60 |
| 200x200 | Alu HI, Fahne | 3066.0356 | 33,60 |

(6162)

## Feuerlöscher

ASR A1.3 F005
BGV A8 F05
DIN 4844-2 D-F005

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100x100 | Folie HI | 3066.0429 | 6,50 |
| 150x150 | Folie HI | 3060.9058 | 8,20 |
| 200x200 | Folie HI | 3060.9060 | 11,10 |
| 150x150 | Alu HI | 3060.9057 | 11,90 |
| 200x200 | Alu HI | 3060.9059 | 14,10 |

(6162)

## Löschschlauch

ASR A1.3 F003
BGV A8 F03
DIN 4844-2 D-F003

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0333 | 7,05 |
| 200x200 | Folie HI | 3066.0351 | 11,10 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0325 | 11,30 |

(6162)

## Krankentrage

ASR A1.3 E004
BGV A8 E04
DIN 4844-2 D-E004

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0340 | 8,85 |
| 200x200 | Folie HI | 3066.0341 | 11,10 |

(6162)

## Augenspüleinrichtung

ASR A1.3 E006
BGV A8 E06
DIN 4844-2 D-E006

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0344 | 8,85 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0345 | 16,10 |

(6162)

## Verbandkasten

ASR A1.3 E003
BGV A8 E03
DIN 4844-2 D-E003
mit Zusatztext

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200x300 | Folie HI | 3060.9052 | 11,35 |
| 200x300 | Alu HI | 3060.9051 | 22,60 |

(6162)

## Feuerlöscher als Winkelschild

ASR A1.3 F005
BGV A8 F05
DIN 4844-2 D-F005

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Alu HI, Winkel | 3066.0353 | 24,40 |

(6162)

## Löschschlauch als Winkelschild

ASR A1.3 F003
BGV A8 F03
DIN 4844-2 D-F003

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200x200 | Alu HI, Winkel | 3066.0447 | 33,60 |
| 200x200 | Alu HI, Fahne | 3066.0448 | 33,60 |

(6162)

## Brandmelder (manuell)

ASR A1.3 F008
BGV A8 F08
DIN 4844-2 D-F008

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0449 | 9,15 |
| 200x200 | Folie HI | 3066.0361 | 11,10 |

(6162)

SafetyMarking®
Vorschriften und normenkonforme Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Niveau!

## Notruftelefon

ASR A1.3 E007
BGV A8 E07
DIN 4844-2 D-E007

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150x150 | Folie HI | 3066.0346 | 8,85 |
| 200x200 | Alu HI | 3066.0347 | 16,10 |

(6162)

## Anleitung zur Ersten Hilfe

Bei Unfällen (Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft)
BGI 510-4
Nicht langzeitleuchtend.

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400x560 | Kunststoff | 3066.0335 | 32,20 |

(6162)

DIN 4066-D1

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 297x105 | Folie HI | 3066.0437 | 17,15 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | nicht langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 297x105 | Folie | 3066.0405 | 6,85 |

(6162)

## Aufzug im Brandfall nicht benutzen

DIN 4066-D1

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 148x52 | Folie HI | 3066.0337 | 10,05 |
| 297x105 | Folie HI | 3066.0431 | 17,15 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | nicht langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 148x52 | Alu | 3066.0381 | 7,15 |
| 148x52 | Folie | 3066.0334 | 3,00 |

(6162)

DIN 4066-D1
Nicht langnachleuchtend.

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 297x105 | Folie | 3066.0407 | 6,85 |

(6162)

DIN 4066-D1

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 297x105 | Folie HI | 3066.0332 | 15,15 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | nicht langnachleuchtend Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 297x105 | Folie | 3066.0406 | 6,85 |

(6162)

SafetyMarking®
EVERGLOW®

## Brandschutzordnung BRD und Landkreis München

DIN 14096-1 Teil A
(Version Stadt München
auf Anfrage).

| Größe BxH mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200x300 | Alu HI | 3066.0432 | 27,80/St. |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | nicht langnachleuchtend Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200x300 | Kunststoff | 3066.0427 | 12,30/St. |

(6162)

## Rauchen verboten

ASR A1.3 P001
BGV A8 P01
DIN 4844-2 D-P001

| Größe ø mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 50 | Folie/6 St. | 3066.0433 | 12,10/Bg. |
| 100 | Folie HI | 3066.0434 | 13,80/St. |
| 200 | Folie HI | 3066.0450 | 22,30/St. |

Bg. = Bogen (6162)

| Größe ø mm | Material | nicht langnachleuchtend Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 30 | Folie/15 St. | 3066.0420 | 13,20/Bg. |
| 50 | Folie/6 St. | 3066.0421 | 9,20/Bg. |
| 100 | Alu | 3066.0377 | 4,61/St. |
| 100 | Folie | 3061.4682 | 2,47/St. |
| 200 | Alu | 3061.4313 | 7,55/St. |
| 200 | Folie | 3061.4301 | 5,95/St. |
| 315 | Alu | 3066.0378 | 17,15/St. |
| 315 | Folie | 3066.0402 | 11,40/St. |

Bg. = Bogen (6162)

## Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

BGV A8 P02
DIN 4844-2 D-P002

| Größe ø mm | Material | EverGlow® langnachleuchtend Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Folie HI | 3066.0435 | 22,30/St. |
| 200 | Alu HI | 3066.0453 | 26,60/St. |

(6162)

| Größe ø mm | Material | nicht langnachleuchtend Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Alu | 3066.0379 | 4,61/St. |
| 200 | Alu | 3061.4314 | 7,55/St. |
| 200 | Folie | 3061.4302 | 6,55/St. |
| 315 | Alu | 3066.0380 | 17,15/St. |

(6162)

## Notfall- und Alarmplan

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 600x400 | Kunststoff | 3066.0443 | 69,50/St. |

(6162)

## Mobilfunk verboten

BGV A8 P18
DIN 4844-2 D-P018

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Folie | 3066.0404 | 6,65/St. |

(6162)

## Betreten der Fläche verboten

BGV A8 P15
DIN 4844-2 D-P015

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | 3066.0444 | 4,39/St. |
| 200 | Folie | 3066.0445 | 7,75/St. |

(6162)

## Zutritt für Unbefugte verboten

ASR A1.3 P006
BGV A8 P06
DIN 4844-2 D-P006

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | 3066.0403 | 2,46/St. |
| 200 | Alu | 3061.4680 | 7,85/St. |
| 200 | Folie | 3061.4678 | 6,55/St. |

(6162)

## Gesichtsschutzschild benutzen

ASR A1.3 M008
BGV A8 M08
DIN 4844-2 D-M008

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Alu | 3066.0375 | 9,65/St. |
| 200 | Folie | 3066.0400 | 7,50/St. |

(6162)

## Fußschutz benutzen

ASR A1.3 M005
BGV A8 M05
DIN 4844-2 D-M005

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Folie | 3066.0398 | 7,50/St. |

(6162)

## Atemschutz benutzen

ASR A1.3 M004
BGV A8 M04
DIN 4844-2 D-M004

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Folie | 3066.0397 | 7,50/St. |

(6162)

## Gehör- und Augenschutz benutzen

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 50 | Folie/6 St. | 3066.0419 | 9,20/Bg. |
| 100 | Folie | 3066.0477 | 4,16/St. |
| 200 | Folie | 3066.0401 | 7,50/St. |

Bg. = Bogen (6162)

## Handschutz benutzen

ASR A1.3 M006
BGV A8 M06
DIN 4844-2 D-M006

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | 3066.0476 | 2,24/St. |
| 200 | Alu | 3066.0374 | 7,75/St. |
| 200 | Folie | 3066.0399 | 5,60/St. |

(6162)

## Schutzhelm benutzen

ASR A1.3 M002
BGV A8 M02
DIN 4844-2 D-M002

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Folie | 3061.4403 | 5,55/St. |
| 315 | Alu | 3066.0373 | 17,80/St. |

(6162)

## Gehörschutz benutzen

ASR A1.3 M003
BGV A8 M03
DIN 4844-2 D-M003

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 50 | Folie/6 St. | 3066.0418 | 8,05/Bg. |
| 100 | Folie | 3066.0475 | 6,50/St. |
| 200 | Alu | 3061.4418 | 7,50/St. |
| 200 | Folie | 3061.4408 | 5,40/St. |

Bg. = Bogen (6162)

## Augenschutz benutzen

ASR A1.3 M001
BGV A8 M01
DIN 4844-2 D-M001

| Größe ø mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 50 | Folie/6 St. | 3066.0417 | 8,05/Bg. |
| 100 | Folie | 3061.4684 | 2,33/St. |
| 200 | Alu | 3061.4311 | 7,30/St. |
| 200 | Folie | 3061.4401 | 5,40/St. |

Bg. = Bogen (6162)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

## Warnung vor einer Gefahrstelle

ASR A1.3 W000
BGV A8 W00
DIN 4844-2 D-W000

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 25 | Folie | 3066.0411 | 19,05/Bg. |
| 50 | Folie | 3066.0412 | 11,40/Bg. |
| 100 | Folie | 3066.0392 | 3,27/St. |
| 200 | Alu | 3066.0369 | 5,35/St. |
| 200 | Folie | 3066.0393 | 5,50/St. |

Bg. = Bogen (6162)

**Diese Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht der lieferbaren Ausführungen und Mengen je Bogen oder Rolle**

| Zeichengröße | Lieferform | Nutzen |
|---|---|---|
| 15 mm SL | Bogen | 114 Stück |
| 25 mm SL | Bogen | 44 Stück |
| 50 mm SL | Bogen | 10 Stück |
| 15 mm SL | Rolle | 500 Stück |
| 25 mm SL | Rolle | 500 Stück |
| 50 mm SL | Rolle | 500 Stück |
| 100 mm SL | Rolle | 500 Stück |

## Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

ASR A1.3 W001
BGV A8 W01
DIN 4844-2 D-W001

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | 3066.0388 | 3,27/St. |
| 200 | Alu | 3061.4342 | 5,50/St. |

(6162)

## Warnung vor Handverletzungen

ASR A1.3 W027
BGV A8 W27
DIN 4844-2 D-W027

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 25 | Folie | 3066.0415 | 23,10/Bg. |
| 50 | Folie | 3066.0416 | 13,10/Bg. |
| 100 | Alu | 3066.0367 | 5,35/St. |
| 100 | Folie | 3066.0395 | 4,39/St. |
| 200 | Alu | 3066.0368 | 10,50/St. |
| 200 | Folie | 3066.0396 | 7,15/St. |

Bg. = Bogen (6162)

## Warnung vor ätzenden Stoffen

ASR A1.3 W004
BGV A8 W04
DIN 4844-2 D-W004

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | 3066.0390 | 3,27/St. |
| 200 | Folie | 3061.4354 | 8,85/St. |

(6162)

## Warnung vor giftigen Stoffen

ASR A1.3 W003
BGV A8 W03
DIN 4844-2 D-W003

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | 3066.0389 | 4,39/St. |
| 200 | Alu | 3061.4343 | 7,15/St. |

(6162)

## Warnung vor Einzuggefahr

ASR A1.3 W030
BGV A8 W30
DIN 4844-2 D-W030

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100 | Alu | 3066.0369 | 5,35/St. |
| 100 | Folie | 3066.0338 | 4,39/St. |

(6162)

## Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

ASR A1.3 W008
BGV A8 W08
DIN 4844-2 D-W008

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 15 | Folie | 3066.0422 | 41,20/Bg. |
| 25 | Folie | 3066.0410 | 19,05/Bg. |
| 25 | Folie | 3066.0423 | 71,20/Rolle |
| 50 | Folie | 3066.0439 | 130,00/Rolle |
| 100 | Alu | 3066.0364 | 4,16/St. |
| 100 | Folie | 3066.0440 | 242,00/Rolle |
| 200 | Alu | 3061.4360 | 7,40/St. |
| 200 | Folie | 3061.4348 | 5,50/St. |

Bg. = Bogen (6162)

## Warnung vor Flurförderzeugen

ASR A1.3 W007
BGV A8 W07
DIN 4844-2 D-W007

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 200 | Folie | 3066.0391 | 7,15/St. |
| 315 | Alu | 3066.0362 | 19,05/St. |
| 400 | Alu | 3066.0363 | 29,10/St. |

(6162)

## Warnung vor heißer Oberfläche

ASR A1.3 W008
BGV A8 W08
DIN 4844-2 D-W008

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 25 | Folie | 3066.0413 | 19,05/Bg. |
| 50 | Folie | 3066.0414 | 11,40/Bg. |
| 100 | Alu | 3066.0366 | 5,30/St. |
| 100 | Folie | 3066.0394 | 3,27/St. |

Bg. = Bogen (6162)

NEU IM KATALOG

TOP

**Qualitätsschlüssel**
**Folie:** selbstklebende Folie
**Alu:** Aluminium, erhaben geprägt

## Vorsicht Flurförderzeuge

ASR A1.3 W007
BGV A8 W07
DIN 4844-2 D-W007
mit Zusatztext

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 262x371 | Alu | 3066.0370 | 33,60/St. |
| 522x742 | Alu | 3066.0371 | 127,50/St. |

(6162)

## Vorsicht Absturzgefahr

ASR A1.3 W015
BGV A8 W15
DIN 4844-2 D-W015
mit Zusatztext

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 262x371 | Alu | 3066.0376 | 33,60/St. |

(6162)

## Vorsicht Rutschgefahr

ASR A1.3 W028
BGV A8 W28
DIN 4844-2 D-W028
mit Zusatztext

| Größe SL mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 262x371 | Alu | 3066.0372 | 33,60/St. |

(6162)

## Parkplatz-Reservierungsschilder

- Aus geprägten Aluminium, 0,6 mm stark, mit Einbrennlackierung
- Maße: B 520x H 110 mm

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 520x110 | Alu geprägt | 3066.4716 | 26,00 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 520x110 | Alu geprägt | 3061.4712 | 26,00 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 520x110 | Alu geprägt | 3061.4714 | 26,00 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 520x110 | Alu geprägt | 3066.0387 | 26,00 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 520x110 | Alu geprägt | 3066.0438 | 26,00 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 520x110 | Alu geprägt | 3061.4718 | 26,00 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 250x400 | Kunststoff | 3066.0425 | 18,80 |
| 400x600 | Alu geprägt | 3066.0383 | 54,80 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 250x400 | Kunststoff | 3066.0424 | 18,80 |
| 400x600 | Alu geprägt | 3066.0382 | 54,80 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 250x400 | Kunststoff | 3066.0426 | 18,80 |
| 400x600 | Alu geprägt | 3066.0384 | 54,80 |
| 400x600 | Alu 2 mm | 3066.0428 | 151,00 |

(6162)

## Einschlagpfosten für Parkplatzschild

Verzinkter Stahl,
Aluminiumgrundplatte
für Schildmontage.
Gesamthöhe 750 mm,
für Schildergröße B 520x H 110 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.4720 | 103,50 |

(6162)

## Parkbegrenzung

Verzinkter Stahl für Schildmontage

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 400x250 | Alu geprägt | 3066.0446 | 125,00 |

(6162)

## Parkverbotsschilder (Aluminium geprägt)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 600x400 | Alu geprägt | 3066.0385 | 60,20 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 600x400 | Alu geprägt | 3061.4666 | 63,40 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 400x250 | Alu geprägt | 3061.4664 | 22,30 |

(6162)

| Größe BxH mm | Material | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 600x400 | Alu geprägt | 3066.0386 | 63,30 |

(6162)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Saugstarke Performance

Wenn mal etwas danebengeht, treten die saugstarken Helfer auf den Plan. Granulat oder Sorbents sorgen für schnelle Abhilfe bei Leckagen und binden Öle, Fette und aggressive Flüssigkeiten. Mit einem Wisch ist die Gefahr gebannt. Was am Ende bleibt, ist restlose Sauberkeit auf Industrieböden und in sicherheitsrelevanten Bereichen. Gut aufgehoben sind die Leckagen-Killer in der Mobilbox oder in der Versorgungsstation – bis zum nächsten Einsatz.

**173,00 €**

**Notfall-Sets**
4/8 3010.8478

**13,40 €**

**Ölbindemittel**
5/20 3060.8032

**416,50 €**

**Transportwagen Notfall-Set Universal**
4/9 3010.8486

**20,00 €**

**PU-Ölbindemittel**
5/20 3060.8036

# Feuerlöschgeräte

## Warum Brandschutz?

Feuer zerstört jedes Jahr ein Privatvermögen von über 3 Milliarden Euro.
Rund 200000-mal kommt die Feuerwehr zum Einsatz.
Bei diesen Bränden sterben zwischen 500 und 700 Menschen; die Zahl der Verletzten ist zehnmal so hoch.
Daher schützen Sie sich und Ihre Familie!

## Richtiger Einsatz von Feuerlöschern

## Wissenwertes vor dem Einsatz

Kosten für neue Füllungen bzw. den Einsatz des Feuerlöschers werden in der Regel von den Versicherungen getragen! Unsere Löschmittel sind für Ihre Gesundheit unbedenklich. Feuerlöscher sind immer und überall einsatzbereit, flexibel und bestechen durch kinderleichte Handhabung.

## Brandbekämpfung mit Feuerlöscher

79 % aller Brände in Deutschland werden erfolgreich mit Feuerlöschern bekämpft, ohne dass die Feuerwehr alarmiert werden muss.

18 % werden ebenfalls mit Feuerlöschern gelöscht, aber zusätzlich wird die Feuerwehr gerufen.

3 % werden ausschließlich von der Feuerwehr gelöscht.

## Brandklassenerklärung

Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen.

**Zum Beispiel: Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen.**

**Geeignete Löscher:** Schaum-, Wasser- und Pulverlöscher.

Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.

**Zum Beispiel: Benzin, Benzol, Öle, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin.**

**Geeignete Löscher:** Pulverlöscher sowie Schaum- und Kohlendioxidlöscher.

Brände von Gasen.

**Zum Beispiel: Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas.**

**Geeigneter Löscher:** Pulverlöscher.

Brände von Metallen und deren Legierungen.

**Zum Beispiel: Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium.**

**Geeigneter Löscher:** Pulverlöscher mit Metallbrand-löschpulver.

Brände von Fetten und Ölen.

**Zum Beispiel: Fritteuse, Herd, Grill.**

**Geeigneter Löscher:** Fettbrandlöscher.

# Feuerlöschgeräte

Mit einem Dreh sind alle
Löschmitteleinheiten errechnet!

GLORIA®
Europas größter Hersteller von Feuerlösch-geräten
Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

## Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich

Es existiert kein „Universalfeuerlöscher", der sämtliche Entstehungsbrände bekämpfen kann.
Demnach ist die richtige Auswahl der Feuerlöscher nach potenzieller Brandgefahr enorm wichtig!
Auch Kombinationen unterschiedlicher Löschmittel können effizient sein!

### Schaumfeuerlöscher
Brandklasse **AB**

Das Löschmittel legt einen Film über den Brand, somit ist eine Wiederentzündung nicht möglich. Die Umwelt wird durch den Schaum kaum belastet und kann leicht entfernt werden. Empfohlen wird der Löscher für **Büroräume.**

### Wasserfeuerlöscher
Brandklasse **A**

Das Wasser absorbiert Wärme, und die Umwelt wird dadurch nicht belastet. Der Löscher eignet sich für Feststoffbrände wie **Holz, Papier oder Kohle.**

Gemäß BGR 133 sollen vorgenannte Löscher zur Minderung von Folgeschäden – sofern geeignet – in Betracht gezogen werden.

### Pulverfeuerlöscher
Brandklasse **ABC**

Das Pulver umschließt den Brand und erstickt ihn. Allerdings lassen die Rückstände des Pulvers nur eine bedingte Nutzung im Bürobereich, aber eine bessere **für offene Räumlichkeiten** wie Tankstellen oder Lager zu.

### Kohlendioxidfeuerlöscher
Brandklasse **B**

Der Sauerstoff wird dem Brand entzogen und damit „gelöscht", allerdings besteht hier Erstickungsgefahr in geschlossenen Räumen! Absolut rückstandsfrei und daher gut geeignet **für elektrische Anlagen, EDV-Bereiche und Lager mit wertvollen Inhalten.**

### Metallbrandfeuerlöscher
Brandklasse **D**

Ist eine Sonderform des Pulverlöschers, der den Brand mit einem Spezialpulver umschließt und löscht. Eignet sich **für alle Metall verarbeitenden Betriebe.**

### Fettbrandfeuerlöscher
Brandklasse **F**

Das Speziallöschmittel ist besonders hygienisch und damit zur **Bekämpfung von Fettbränden** in Küchen jeder Art geeignet.

## Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

Der zu schützende Bereich muss gemäß seiner Brandgefährdungsstufe mit ausreichend Feuerlöschern bestückt sein.
Die Ermittlung der Gefährdungsstufe erfolgt auf Grundlage der BGR 133.
**Berechnungsgrundlage:** Die Löschmitteleinheiten (LE) in Abhängigkeit von zu schützender Grundfläche und Brandgefährdung.

**Beispiel:**

300 m² Kfz-Werkstatt = große Brandgefährdung (da leicht entzündliche Flüssigkeiten gelagert werden).
45 Löschmitteleinheiten werden in diesem Bereich benötigt, wobei sich die Löschleistung aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen bequem gemäß der Tabelle berechnen lässt.

| Grundfläche in m² | Geringe Brandgefährdung | Mittlere Brandgefährdung | Große Brandgefährdung |
|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 12 | 18 |
| 100 | 9 | 18 | 27 |
| 200 | 12 | 24 | 36 |
| **300** | 15 | 30 | **45** |
| 400 | 18 | 36 | 54 |
| 500 | 21 | 42 | 63 |
| 600 | 24 | 48 | 72 |
| 700 | 27 | 54 | 81 |
| 800 | 30 | 60 | 90 |
| 900 | 33 | 66 | 99 |
| 1000 | 36 | 72 | 108 |
| je weitere 250 | 6 | 12 | 18 |

**Beispiel:**

9 Liter AB Schaum-Feuerlöscher GLORIA SKK 9 LW 27 A; 233 B.
Nun gilt es zu wissen, welcher Art von Bränden entstehen. Bei Bränden der Brandklasse A ist der Wert aus Spalte A, bei Brandklasse B der Wert aus Spalte B relevant. Kann die Gefahr von beiden Brandklassen ausgehen, dann wählen Sie immer das geringere Rating, also hier 27 A, zur Ermittlung der LE.
45 LE der Grundfläche dividiert durch 9 LE des Löschvolumens ergibt die Anzahl der benötigten Löscher dieses Typs:
5 Löscher GLORIA SKK 9 LW.

| Leistung A | Leistung B | LE |
|---|---|---|
| 5 A | 21 B | 1 |
| 8 A | 34 B | 2 |
| – | 55 B | 3 |
| 13 A | 70 B | 4 |
| – | 89 B | 5 |
| 21 A | 111 B | 6 |
| **27 A** | 144 B | **9** |
| 34 A | – | 10 |
| 43 A | 183 B | 12 |
| 55 A | **233 B** | 15 |

# Effektive Brandbekämpfung

## ADLER Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA/PD 12 GA

- **Hervorragende Löschleistung**
  Komfortabler Dauerdruckpulverlöscher nach DIN EN 3.
  Brandklassen A, B, C.
  Leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar.
  Ideal für Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch.
  Komplett mit Wandhalter.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Löschmittel-einheiten (LE) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 A 183 B, C | 17 | 9 | 3060.9034 | 46,40 |
| 12 | 43 A 233 B, C | 19 | 12 | 3060.9035 | 85,90 |

(6137)

## GLORIA Aufladepulverlöscher PS 6 GA/PS 12 G

- **Wartungsfreundlicher Aufladelöscher**
  Schlagknopfarmatur und innen liegende $CO_2$-Treibmittelflasche.
  Löschleistung nach DIN EN 3.
  Abstellbare Löschpistole.
  Komplett mit Wandhalter und Fußring.
- **Anwendung**
  Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Löschmittel-einheiten (LE) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 A 183 B, C | 15 | 10 | 3061.4568 | 128,00 |
| 12 | 55 A 233 B, C | 19 | 12 | 3060.4582 | 200,00 |

(6137)

## GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA/PD 12 GA

- **Höchste Standfestigkeit**
  Stabiler Wandhalter und Fußring.
  Löschleistung nach DIN EN 3.
  Druckhebelventil aus Metall.
- **Viele Anwendungsbereiche**
  Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garage, Haushalt und Hobbyraum.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Löschmittel-einheiten (LE) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 A 183 B, C | 18 | 12 | 3061.4564 | 71,50 |
| 12 | 55 A 233 B, C | 20 | 15 | 3061.4566 | 123,50 |

(6137)

## Autopulverlöscher F 2 G

Sehr kompakte Ausführung, kpl. mit Prüfventil, stabilem, rüttelsicherem Kfz-Halter, Spannband und Fensteraufkleber, hervorragende Löschkraft.
Ideal für Gefahrguttransporte! Anwendungsbereiche: Transporte, Lkw-Führerhaus, Caravans etc.
Löschleistung nach DIN EN 3.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 A 89 B, C | 10 | 3061.4648 | 52,50 |

(6137)

## Zubehör: Wandhalter

Passend für folgende Feuerlöscher: PD 6 GA, PD 12 GA, PSE 6 GA, PSE 9 GA, SKK 6 LW, KS 5 SE.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.4676 | 3,26 |

(6137)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So meistern Sie brenzlige Situationen

## Schaum-Aufladelöscher SKK 6 LW mit Kolbenkartusche

- **Hochwertig und leistungsstark**
  Extrem wartungsfreundlicher Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und innen liegender Treibmittelflasche.
- **Hohe Umweltverträglichkeit**
  Nachfüllbare, wiederverwendbare Kartusche, keine Entsorgung von Kunststofffolien.
- **Ideal für brennbare Flüssigkeiten**
  Filmbildendes Löschmittel LIGHT WATER, besonders geeignet für Industriebetriebe und Lager mit flüssigen bzw. flüssig gewordenen Stoffen, Kunststoffverarbeitung.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Löschmittel-einheiten (LE) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 A 233 B | 26 | 6 | 3060.9033 | 177,00 |

(6137)

## GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 2 SBS

- **Löschen ohne Rückstände**
  Rückstandsfreie Brandbekämpfung mit dem Löschmittel $CO_2$.
- **Hochwirksamer Feuerschutz**
  Stickwirkung von Kohlendioxid (1,5-mal schwerer als Luft) verhindert den Zutritt von Sauerstoff.
- **Entspricht Brandklasse B**
  (Löschleistung nach DIN EN 3). Besonders geeignet für flüssige und flüssig werdende Stoffe (z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin).
  Spezielle Anwendungsbereiche: Elektrische Anlagen, Labors, EDV-Anlagen.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Löschmittel-einheiten (LE) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 B | 8,5 | 2 | 3061.4672 | 117,50 |

(6137)

## GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 5 SE

- **Rückstandsfreie Brandbekämpfung durch $CO_2$**
  Kohlendioxid (1,5-mal schwerer als Luft) breitet sich vom Boden über die Flammen aus und verhindert Sauerstoffzufuhr.
- **Ideal bei brennbaren Flüssigkeiten**
  Bestens geeignet für flüssige und flüssig werdende Stoffe (z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin).
  Spezielle Anwendungsbereiche: Elektrische Anlagen, Labors, EDV-Anlagen.
- **Enorme Löschleistung**
  Funktionsdauer 13,5 Sek., DIN EN 3. Gezielter Einsatz bei Brandklasse B. Lieferung komplett mit Wandhalter.

| Löschmittel kg | Löschleistung | Funktionsdauer s | Löschmittel-einheiten (LE) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 89 B | 13,5 | 5 | 3061.4674 | 189,50 |

(6137)

## GLORIA Löschdecke LD 1

- **Zuverlässige Brandbekämpfung**
  Nach DIN EN 1869 aus Glasgewebe. Für Brände von Speisefett und -öl in handelsüblichen Fritteusen (Fassungsvermögen bis 3 l). Hitzebeständig bis 750 °C. Flächengewicht ca. 420 g/m². Lieferung im Folienbeutel mit Faltanleitung.

| Maße LxB mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1600x1800 | 1408 | 3061.4650 | 42,50 |

(6137)

## GLORIA Löschdeckenbehälter LDB 1

- **Sofort einsatzbereit**
  Behälter für Löschdecken aus verzinktem Stahlblech nach vorne ausklappbar, mit Stahlscharnier angeschlagen, RAL 3001 rot. Löschdecke nicht im Lieferumfang.

| Maße BxHxT mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 315x315x155 | 3600 | 3060.9038 | 44,50 |

(6137)

## Fortschrittliche Wundversorgung: ultraAID Hydrogelverbände

**Die Vorteile auf einen Blick:**
- schafft ein feuchtes Wundmilieu
- fördert schnellere Wundheilung
- vermindert Narbenrisiko
- hoch absorbierend
- hypoallergen
- weich, anschmiegsam und selbsthaftend
- lindert Schmerzen
- verringert Krustenbildung
- schützt vor Bakterien
- wasserdicht und atmungsaktiv
- mehrere Tage anwendbar
- mit Polsterwirkung

**BGR A1 Erste Hilfe (Auszug)**
**§ 5 Erste-Hilfe-Material**

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

## Hydrogelverband ultraAID

- **Kühlende Wirkung**
  Schmerzlindernd bei Verbrennungen.
  Maße ca. 74x44 mm.
  (VE = 5 Stück).

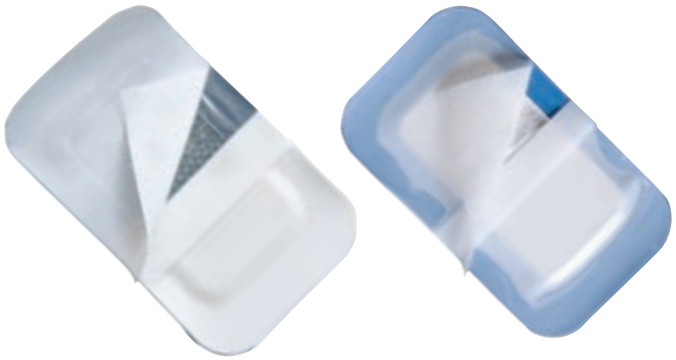

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| transparent | 3065.3548 | 4,15 |
| blau, detektierbar | 3065.3550 | 4,74 |

(6160)

## ultraGEL-BOX

- **Praktische Wandbox**
  Für 20 Hydrogelverbände.
  Maße ca. H 170xB 120xT 30 mm.

| Inhalt | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 20x transparent | 3065.3552 | 30,80 |
| 20x blau | 3065.3554 | 35,60 |
| 10x transparent/10x blau | 3065.3556 | 33,20 |

(6160)

## ultraFIREBOX

**Löschdeckenbehälter** (ohne Inhalt)
Stahlblech, rot, Typ LB 1.
Maße ca. B 308xH 313xT 159 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3318 | 41,50 |

(6160)

## ultraFIRE I

**Löschdecke**
Glasgewebe, weiß, in Anlehnung an DIN 14155.
Maße ca. 2000x160 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3316 | 39,40 |

(6160)

## ultraFIRE IV

**Löschdecke in Kunststoffbox**
Glasgewebe, weiß, DIN EN 1869.
Maße ca. 2000x1200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3564 | 18,45 |

(6160)

# Erstversorgung in trockenen Tüchern

## Verbandschrank ultraCASE „010“

- **Mit Füllsortiment DIN 13157**
  Eintürig mit Sicherheits-Zylinderschloss.
  Qualitäts-Feinblech.
  Verstellbarer Zwischenboden.
  Farbe: weiß (einbrennlackiert).
  Maße ca. H 350xB 280xT 130 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| weiß, mit Füllung | 3065.3300 | 77,50 |

(6160)

## Verbandschrank ultraCASE „014“

- **Mit Füllsortiment DIN 13157**
  Eintürig mit Sicherheits-Zylinderschloss.
  Qualitäts-Feinblech.
  2 verstellbare Zwischenböden.
  Farbe: weiß (einbrennlackiert).
  Maße ca. H 450xB 300xT 150 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| weiß, mit Füllung | 3065.3302 | 94,50 |

(6160)

## Verbandschrank ultraCASE „020“

- **Mit Füllsortiment DIN 13169**
  2-türig mit Sicherheits-Zylinderschloss.
  Qualitäts-Feinblech.
  2 verstellbare Zwischenböden.
  Farbe: weiß (einbrennlackiert).
  Maße ca. H 600xB 700x T 250 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| weiß, mit Füllung | 3065.3304 | 230,50 |

(6160)

## ultraFILLING „NORM“

ultraFilling

**Erste-Hilfe-Material**
**Füllung nach DIN 13157**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3308 | 13,45 |

(6160)

**Erste-Hilfe-Material**
**Füllung nach DIN 13169**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3310 | 23,50 |

(6160)

## Augenspülset ultraAQUA-SAFE

- **Wichtiges Zubehör für schnelle Hilfe**
  2x Augenspülflasche (500 ml), 1x Augenklappe, 4x Augenkompresse, 6x Kompresse, 4x Einweghandschuhe, 5x Vliesstofftücher.
- **Eintüriger Stahlschrank**
  Sicherheits-Zylinderschloss, verstellbarer Zwischenboden, Piktogramm: Augenspülung.
  Maße ca. H 280xB 350xT 130 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3306 | 106,50 |

(6160)

1 x Augenspülflasche 500 ml zum Nachbestellen

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3546 | 18,90 |

(6160)

## 1 Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX „SUPER BRIGHT“

- **Mit fluoreszierendem Erste-Hilfe-Kreuz (s. o.)**
  Füllungen gemäß DIN 13157.
  Maße ca. L 260xB 170xT 110 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| orange | 3065.3482 | 72,60 |
| blau-weiß | 3065.3484 | 72,60 |
| gelb | 3065.3486 | 72,60 |
| lichtgrau | 3065.3488 | 72,60 |

(6160)

## 2 Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX „SUPER BRIGHT II“

- **Mit fluoreszierendem Erste-Hilfe-Kreuz (s. o.)**
  Füllungen gemäß DIN 13169.
  Maße ca. L 340xB 240xT 120 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| orange | 3065.3490 | 92,80 |
| blau-weiß | 3065.3492 | 92,80 |
| gelb | 3065.3494 | 92,80 |
| lichtgrau | 3065.3496 | 92,80 |

(6160)

- **Im Dunkeln sichtbar!**
  Mit fluoreszierendem Erste-Hilfe-Kreuz-Aufkleber für schnelles Auffinden der Koffer.
  Ideal in dunklen Räumen wie Kellern, Diskotheken, Schiffen, bei Stromausfall etc.

**ultraBOX-Koffer**

- **Stabiler ABS-Kunststoff**
  Formbeständig und schlagfest.
  Absolut wartungsfrei und temperaturbeständig.
  Zwei gleich große Kofferschalen.
  Transparente Abdeckplatten.
  Variable Inneneinteilung.
- **Sofort einsatzbereit**
  In die Form integrierter Griff.
  Leichtgängige Drehverschlüsse.
  Umlaufende Gummidichtung.
- **Mit Wandhalterung**
  Standardbeschriftung in Siebdruck/Folie.
- **Einfache Reinigung**
  Koffer in Einzelteile zerlegbar.

## 3 Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX „SECTOR“

- **Umfangreiches Sortiment (s. o.)**
  Die Füllungen basieren auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkästen.
  Maße ca. L 260xB 170xT 110 mm.

| Anwendungsbereich/Fb. | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Werkstätten/gelb | 3065.3498 | 58,30 |
| Werkstätten/blau-weiß | 3065.3500 | 58,30 |
| Industriestätten/gelb | 3065.3502 | 58,30 |
| Industriestätten/blau-weiß | 3065.3504 | 58,30 |
| Büros, Ateliers, Verwaltung/gelb | 3065.3506 | 58,30 |
| Büros, Ateliers, Verwaltung/blau-weiß | 3065.3508 | 58,30 |
| Kindergärten, Horte, Vorschulen/gelb | 3065.3510 | 58,30 |
| Kindergärten, Horte, Vorschulen/blau-weiß | 3065.3512 | 58,30 |

(6160)

## 4 Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX „SECTOR X-TEND“

- **Hervorragende Ausstattung (s. o.)**
  Die Füllungen basieren auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkästen.
  Zusätzlich mit sinnvollen Ergänzungen für eine optimale, qualifizierte Notversorgung.
  Maße ca. L 340xB 240xT 120 mm.

| Anwendungsbereich/Fb. | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Werkstätten/gelb | 3065.3514 | 85,70 |
| Werkstätten/blau-weiß | 3065.3516 | 85,70 |
| Industriestätten/gelb | 3065.3518 | 85,70 |
| Industriestätten/blau-weiß | 3065.3520 | 85,70 |
| Büros, Ateliers, Verwaltung/gelb | 3065.3522 | 85,70 |
| Büros, Ateliers, Verwaltung/blau-weiß | 3065.3524 | 85,70 |
| Schulen, Unis, Bildungswerke/gelb | 3065.3526 | 85,70 |
| Schulen, Unis, Bildungswerke/blau-weiß | 3065.3528 | 85,70 |

(6160)

## 5 Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX „BASIC“ + „SUPER II“

- **Großes Füllsortiment**
  Koffer „BASIC“: Füllungen gemäß DIN 13157.
  Maße ca. L 260xB 170xT 110 mm.
  Koffer „SUPER II“: Füllungen gemäß DIN 13169.
  Maße ca. L 340xB 240xT 120 mm.

| Farbe | „BASIC“ Bestell-Nr. | € | „SUPER II“ Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| blau-weiß | 3065.3530 | 57,10 | 3065.3538 | 88,10 |
| orange | 3065.3532 | 57,10 | 3065.3540 | 88,10 |
| gelb | 3065.3534 | 57,10 | 3065.3542 | 88,10 |
| lichtgrau | 3065.3536 | 57,10 | 3065.3544 | 88,10 |

(6160)

**Art und Menge von ERSTE-HILFE-MATERIAL (Richtwerte)**
**Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169**
(1 großer Betriebsverbandkasten nach DIN 13169 kann durch 2 kleine Betriebsverbandkästen nach DIN 13157 ersetzt werden.)
**1) In Verwaltungs- und Handelsbetrieben:**
bis zu 50 Beschäftigten: 1 kleiner Verbandkasten 13157, bei 51–300 Beschäftigten: 1 Verbandkasten DIN 13169, ab 301 Beschäftigte: 2 Verbandkästen DIN 13169.
**2) In Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbaren Betrieben:**
bis zu 20 Beschäftigten: 1 kleiner Verbandkasten 13157, bei 21–100 Beschäftigten: 1 Verbandkasten DIN 13169, ab 101 Beschäftigte: 2 Verbandkästen DIN 13169.
**3) Auf Baustellen und baustellenähnlichen Einrichtungen:**
bis zu 10 Beschäftigten: 1 kleiner Verbandkasten 13157 (oder im Außendienst ein Kraftwagen-Verbandkasten, z. B. DIN 13164), bei 11–50 Beschäftigten: 1 Verbandkasten DIN 13169, ab 51 Beschäftigte: 2 Verbandkästen DIN 13169.
**Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157**
Für alle übrigen Betriebe, kleineren Baustellen und Tätigkeiten im Außendienst.
**BGR A1** (Auszug)

## 6 Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX „SPEZIAL“

- **Individuelle Ausstattung**
  Enthalten neben dem Basisinhalt nach DIN 13157 (s. o.) spezielle, hochwertige Erste-Hilfe-Artikel, die auf die Unfallgefährdung im jeweiligen Bereich abgestimmt sind.
  Maße ca. L 430xB 300xT 160 mm.



| Anwendungsbereich | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Office | 3065.3212 | 127,00 |
| Industriestätten | 3065.3214 | 127,00 |
| Baubranche | 3065.3216 | 127,00 |
| Werkstätten | 3065.3218 | 127,00 |
| Chemie-Industrie | 3065.3220 | 127,00 |
| Elektrobranche | 3065.3468 | 124,00 |
| Umwelt und Entsorgung | 3065.3472 | 126,00 |
| Metallbranche | 3065.3474 | 133,50 |
| Energieversorger | 3065.3476 | 141,50 |
| Senioren | 3065.3478 | 131,00 |
| Sport | 3065.3480 | 153,50 |

(6160)

# Für alle Fälle gerüstet

## 1 Stehschrank ultraLOCKER „1350“

- **Mit Füllsortiment**
  Betriebsverbandkasten DIN 13157, Krankentrage (1x klappbar), Rettungssitz, -tuch, Wolldecke, Reflex-Rettungsdecke, Taschenlampe mit Farbfilter.
- **Sichere Aufbewahrung**
  Verbandschrank aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech, Sicherheits-Zylinderschloss und Notschlüsselfach.
  Maße ca.
  H 2000xB 300xT 200 mm.

1

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| blau | 3065.3400 | 552,00 |
| grün | 3065.3402 | 552,00 |
| weiß | 3065.3404 | 552,00 |
| orange | 3065.3406 | 552,00 |

(6160)

## 2 Wand-/Stehschrank ultraLOCKER „1710“

- **Mit Füllsortiment**
  Betriebsverbandkasten DIN 13157, Krankentrage (2x klappbar), Rettungssitz, -tuch, Wolldecke, Reflex-Rettungsdecke, Taschenlampe mit Farbfilter.
- **Sichere Aufbewahrung**
  Verbandschrank aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech, Sicherheits-Zylinderschloss und Notschlüsselfach.
  Maße H 1120xB 490xT 200 mm.

2

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| blau | 3065.3408 | 599,50 |
| grün | 3065.3410 | 599,50 |
| weiß | 3065.3412 | 599,50 |
| orange | 3065.3414 | 599,50 |

(6160)

## 3 ultraTOP-LOCKER „022“/„023“

- **Mit Füllsortiment**
  Füllsortiment DIN 13157 („022“) bzw. Füllsortiment DIN 13169 („023“).
- **Höchste Qualität**
  Verbandschrank aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech, Sicherheits-Zylinderschloss und Notschlüsselfach.
  Maße „022“ ca. H 420xB 490xT 200 mm.
  Maße „023“ ca. H 560xB 490xT 200 mm.

3

ultraTOP-LOCKER „022“

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| blau | 3065.3416 | 140,50 |
| grün | 3065.3418 | 140,50 |
| weiß | 3065.3420 | 140,50 |
| orange | 3065.3422 | 140,50 |

(6160)

ultraTOP-LOCKER „023“

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| blau | 3065.3424 | 230,50 |
| grün | 3065.3426 | 230,50 |
| weiß | 3065.3428 | 230,50 |
| orange | 3065.3430 | 230,50 |

(6160)

## 4 Krankentrage ultraSTRETCHER „0350“

Krankentrage nach DIN 13024N

- **Platzsparend**
  1x klappbar, 1x längs zusammenlegbar.
- **Stabil**
  Aluminium-Gestell, verriegelbare Stahlgelenke, Bezug aus robustem Chemiefasergewebe, Kopfkissentasche, 2 Gurte mit Schnellverschluss.
  Maße gebrauchsfertig L 2302xB 556xH 137 mm.
  Maße zusammengelegt L 1920xB 150xH 145 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4 Gleitfüße | 3061.4910 | 160,50 |
| 4 Rollenfüße | 3061.4912 | 179,50 |
| 2 Gleit-/ 2 Rollenfüße | 3061.4914 | 171,00 |

(6160)

4

## 5 Krankentrage ultraSTRECHER „0710“

Krankentrage nach DIN 13024K

- **2x klappbar**
  Wie oben, jedoch 2x zusammenlegbar.
  Maße gebrauchsfertig
  L 2302xB 556xH 137 mm.
  Maße zusammengelegt
  L 1040xB 180xH 145 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4 Gleitfüße | 3065.3438 | 200,00 |
| 4 Rollenfüße | 3065.3440 | 217,00 |
| 2 Gleit-/ 2 Rollenfüße | 3065.3442 | 208,00 |

(6160)

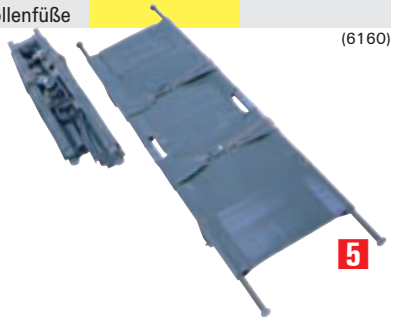
5

**Hinweis: BGR A1 Erste Hilfe (Auszug)**
**§ 4 Sanitätsräume**
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein Sanitätsraum oder eine vergleichbare Einrichtung vorhanden ist bei
**> 50 Versicherten (Baustellen)**
**> 100 Versicherten (in Betrieben, deren Art und Unfallgeschehen einen gesonderten Raum erfordern)**
**> 1000 Versicherten**

## 6 Untersuchungsliege ultraCHECK „100“

- **Hoher Liegekomfort**
  Bequemes Polster (80 mm stark) mit fein genarbtem Kunstlederbezug, Kopfteil mittels Raster verstellbar.
- **Stabiles Gestell**
  Solider Liegerahmen und Füße aus weißem, pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr.
- **Maße**
  Polstergröße ca. L 1900xB 700 mm.
  Liegeflächenhöhe ca. 680 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3065.3462 | 251,00 |
| dunkelgrau | 3065.3450 | 251,00 |
| hellgrau | 3065.3454 | 251,00 |
| dunkelblau | 3065.3448 | 251,00 |
| mittelblau | 3065.3456 | 251,00 |
| tannengrün | 3065.3464 | 251,00 |
| bordeaux | 3065.3446 | 251,00 |
| leuchtendrot | 3065.3460 | 251,00 |
| sonnengelb | 3065.3452 | 251,00 |
| hellbeige | 3065.3444 | 251,00 |
| weiß | 3065.3466 | 251,00 |

(6160)

6

# Schnelle Hilfe bei Verbrennungen und Verätzungen

## 1 – 3 Notduschen

Schnelle und effektive Erstversorgung bei Verbrennungen oder Verätzungen.
Alle Notduschen sind zum Anschluss an eine vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung vorbereitet.
**Die Modelle entsprechen der DIN 12899.**

**1 Einhand-Augendusche**
- **Einfache und sichere Handhabung**
  Staubschutz fällt bei der Betätigung sofort ab.
  Griffarretierung hält das Ventil offen.
  Einfache Wandbefestigung mit Halter.
- **Effektive Erstversorgung**
  Großflächige Wasserverteilung durch Duschkopf.
  Gummikappe am Duschkopf schützt vor Stoßverletzungen.
  Schlauchlänge: 1,5 Meter (Edelstahl ummantelt).

**2 Augendusche mit Becken**
- **Intuitiv bedienbar**
  Große Druckplatte.
  Staubschutz fällt bei der Betätigung sofort ab.
- **Gezielt beide Augen gleichzeitig spülen**
  Zwei Duschköpfe ermöglichen schnelle Reinigung beider Augen.
  Gummikappe am Duschkopf schützt vor Stoßverletzungen.

**3 Notdusche-Kombination mit Augendusche**
- **Platzsparende Kombination**
  Zentrale Erstversorgung mit Körper- und Augendusche.
- **Körperdusche mit großer Wasserleistung**
  Schnelle Betätigung durch Zughebelstange.
  Spezieller Duschkopf mit großflächiger Umspülung der verletzten Person.
- **Einfache Reinigung beider Augen**
  Große Druckplatte für intuitive Betätigung.
  Zwei Duschköpfe ermöglichen die gezielte Spülung beider Augen.



| Abb. | Ausführung | HxL mm | Gewindeanschluss Zoll | Durchflussmenge l/min | Druck bar | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einhand-Augendusche | 242x 75 | 9,52 mm (G 3/8") | 6 | 2 | 3010.8054 | 177,50 |
| 2 | Augendusche mit Becken | 260x280 | 12,70 mm (G 1/2") | 12 | 2 | 3010.8055 | 267,50 |
| 3 | Notdusche-Kombination mit Augendusche | 2350x900 | 25,40/12,70 mm (G 1"/G 1/2") | 30/12 | 2 | 3010.8056 | 735,00 |

(6401)

## PLUM Augenspülflaschen und Staubkappe

**4 Augenspülflasche mit Augenschale und Staubkappen**
Handliche 500-ml-Flasche, ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe.
**Zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplitter etc.).**
Die Flasche ist für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstationen geeignet.
Spülzeit: ca. 5 Minuten.

**5 Augenspülstation inkl. Flasche, 500 ml und Wandhalter**
Wandstation mit 1x0,5 l steriler Augenspülflasche, Wandhalterung und Piktogramm.
Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet.
Maße Piktogramm:
H 300xB 90xT 3 mm.
Maße Wandhalterung:
H 35xB 80xT 57 mm,
Spülzeit ca. 5 Minuten.

**6 Augenspülstation inkl. 2 Flaschen, 500 ml, Wandbox und Spiegel**
Staubdichte Wandbox mit 2x0,5 l sterilen Augenspülflaschen, integriertem Piktogramm und Spiegel.
Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und auch Chemikalien in das Auge gelangen und wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. Werkstätten).
Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Maße Wandbox:
H 265xB 227xT 110 mm, Spülzeit insgesamt 10 Minuten.

| Abb. | Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Augenspülflasche | 3 Flaschen | 3010.8086 | 18,00 |
| 5 | Augenspülstation | 1 Station | 3010.8087 | 35,10 |
| 6 | Augenspülstation | 1 Station | 3010.8088 | 65,60 |

(6186)

**(Ungeöffnet ca. 36 Monate haltbar!)**

PLUM

# Auf Nummer sicher gehen

SKYLOTEC

## Das Auffangsystem

Das Auffangsystem setzt sich zusammen aus verschiedenen Einzelkomponenten, die je nach Einsatzgebiet und Erfordernis miteinander kombiniert werden.

**Einzelbestandteile:**
- Anschlagpunkt
- Verbindungsmittel
- Gurt

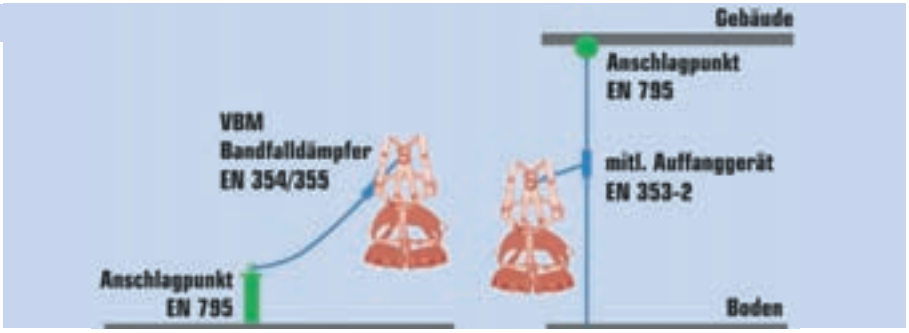


## 1. Anschlagpunkt und Anschlagmittel

- **EN 795**
  z. B. Dreibock, Traverse, MINIFIX.
- **EN 795**
  z. B. Bandschlinge.

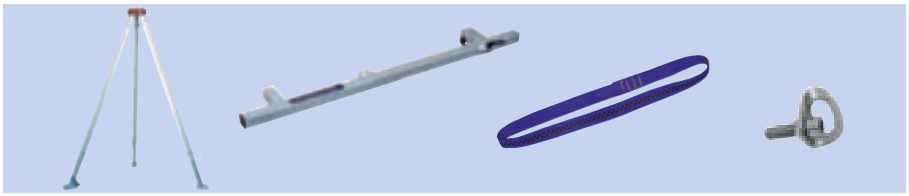

## 2. Verbindungsmittel

- **EN 353-2, EN 354/355, EN 360**
  z. B. mitlaufendes Auffanggerät, Auffanggerät mit BFD, Y-Seil, Höhensicherungsgerät.
- **EN 362**
  z. B. Karabiner.

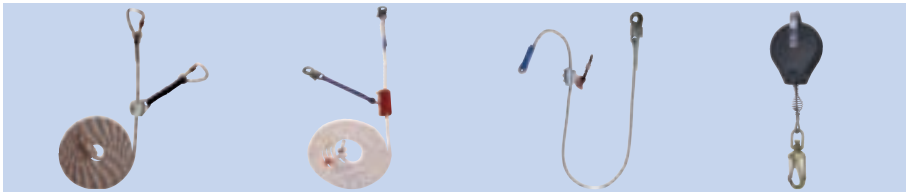

## 3. Gurt

Auffang- und Rettungsgurt,
Haltegurt,
Sitzgurt.

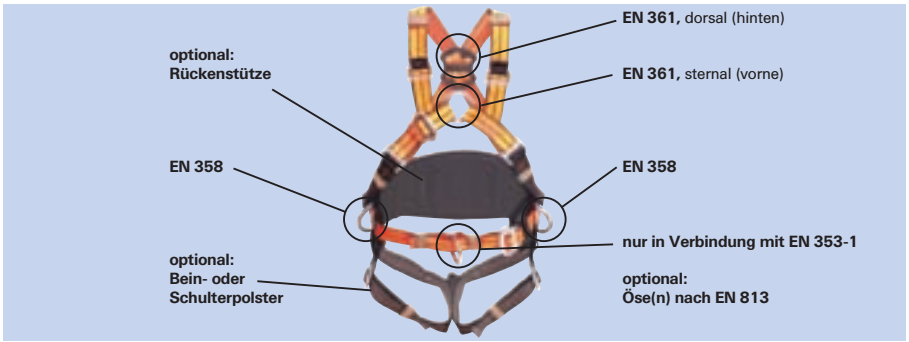


## Die Normen

Je nach Einsatzbereich und -zweck unterliegen Sicherheitsgurte verschiedenen Normen:

**EN 358** **Haltegurt**

Zum Halten in der Arbeitsposition und zum Rückhalten in absturzgefährdeten Bereichen (z. B. beim Arbeiten auf Flachdächern).
Die Halteösen befinden sich in der Regel seitlich im Bereich des Beckenknochens (Hüfte).

**EN 361** **Auffanggurt**

Zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen und zum Auffangen von Stürzen (z. B. bei Arbeiten an Türmen, Masten, Gebäudeüberhängen). Die Auffangösen befinden sich im Rücken zwischen den Schulterblättern (dorsal) oder im Brustbereich (sternal).

**EN 361** **Auffanggurt**

Zur Verwendung im Steigschutz in Verbindung mit EN 353-1.
Zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen und zum Auffangen von Stürzen in Verbindung mit mitlaufenden Auffanggeräten an fester Führung – Steigschutz (z. B. bei Arbeiten an Türmen, Masten). Die Steigschutzösen befinden sich in der Regel am Bauchgurt, mittig vor dem Körper.

**EN 813** **Sitzgurt**

Zum Halten in sitzender Arbeitsposition bei freiem Hängen. Sitzgurtösen befinden sich möglichst im Bereich des Körperschwerpunktes.

**Weitere Komponenten/Auswahl**

| | |
|---|---|
| **EN 354** | **Verbindungsmittel** |
| **EN 355** | **Falldämpfer** |
| **EN 353-2** | **Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung** |
| **EN 360** | **Höhensicherungsgerät** |
| **EN 795** | **Anschlagpunkt** |

# Zuverlässiger Halt

## 1 Haltegurt EURO S 12

- **Unisize-Haltegurt nach EN 358**
  2 seitliche Halteösen.
  4 Werkzeugösen.
- **Mit verstellbarem Halteseil und STAK Karabiner**
  Stärke: ø 12 mm.
  Länge: 2 m.

1

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit 2 m Halteseil | 3064.3501 | 48,00 |

(6150)

## 2 Verbindungsmittel ERGOGRIP SK 12

- **Strapazierfähiges Verbindungsmittel**
  Mit Kernmantelseil und Karabiner FS 51.
  Karabiner Typ B am Seilkürzer.
  Seil mit Endvernähung.
  EN 358.

2

| Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1,5 | 3064.3502 | 76,00 |
| 2,0 | 3064.3503 | 78,00 |

(6150)

## 3 Auffanggerät ERGOGRIP SK 12 – FS 51

- **Auffanggerät aus Aluminium**
  Mit ø 12 mm Kernmantelseil (Endvernähung).
  Dazu Gurtband und 2 Karabiner FS 51.
  EN 353-2.

3

| Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 5 | 3064.3504 | 90,00 |
| 10 | 3064.3505 | 100,00 |
| 15 | 3064.3506 | 110,00 |

(6150)

## 4 Y-Seil BFD Y SK 12

- **Y-Seil mit Bandfalldämpfer**
  Nach EN 354 und 355.
  Mit einem Karabiner FS 51 an ø 12 mm Kernmantelseil und Karabinern FS 90.

4

| Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1,5 | 3064.3507 | 85,00 |
| 2,0 | 3064.3508 | 83,00 |

(6150)

## 5 Falldämpferband SHOCKYARD

- **Robustes Falldämpferband**
  Nach EN 354, 355.
  Mit Karabiner FS 51 und Karabiner FS 90.

5

| Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1,5 | 3064.3509 | 70,00 |
| 2,0 | 3064.3510 | 72,00 |

(6150)

## 6 Auffanggerät MAGIC

- **Ultrakleines Aluminium-Auffanggerät nach EN 353-2**
  An ø 12 mm Kernmantelseil mit Endvernähung.
  2 Karabiner STAK.

6

| Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 5 | 3064.3511 | 90,00 |
| 10 | 3064.3512 | 105,00 |
| 15 | 3064.3513 | 120,00 |

(6150)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicherheit auch in Extremsituationen

## Auffanggurt CS 2

- **Komfortabler Auffang- und Rettungsgurt nach EN 361**
  Mit hinterer Auffangöse und zwei Brustschlaufen (auch als vordere Auffangöse verwendbar).
- **Universell einsetzbar**
  Unisize – passt zu jeder Statur.
  Für Montage, Instandhaltung, Stahlbau oder Feuerwehr.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| CS 2, Unisize | 3064.3521 | 35,00 |

(6150)

## Auffanggurt ARG 30

- **Multifunktionaler Auffang- und Rettungsgurt nach EN 361**
  Mit zentraler, sternaler sowie dorsaler Auffangöse.
  Inklusive Schultergurtverstellung.
  Unisize-Ausführung.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Auffanggurt ARG 30 | 3064.3522 | 42,00 |

(6150)

## Auffanggurt ARG 30 HRS

**Komfortabler Komplettgurt nach EN 358, 361**

- Mit einstellbarem Schulter- und Beingurt, zentraler Brustöse für optimalen Sitz.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Auffanggurt ARG 30 HRS | 3064.3544 | 59,00 |

(6150)

## Auffang- und Rettungsgurt CS 4

- **Auffang- und Rettungsgurt mit Steckschlössern**
  Schnellschließende Quick-Lock-Mechanik.
  Mit Rückenstütze und Materialschlaufen.
  Erfüllt EN 361, 358 und 813.
- **Ideal für hohe Anforderungen**
  Baubranche, Telekommunikation, Windkraftanlage oder Freileitungsbau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| CS 4, Unisize | 3064.3531 | 190,00 |

(6150)

## Sinnvolles Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 Karabiner HMS Stahl, verz., 50 kN | 3064.3545 | 15,00 |
| 2 Karabiner HMS Alu, Twistlocks, 23 kN | 3064.3546 | 13,00 |

(6150)

## Auffangweste G-0110-CW

- **Weste mit integriertem Auffanggurt nach EN 361**
  Gurt mit Weste aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe mit Reflexstreifen.
  Mit Quick-Lock-Steckschlössern.
  Wahlweise erhältlich mit zusätzlichen seitlichen Halteösen nach EN 358.

## Auffangweste Ergowest G-0110-HCW

- **Weste mit integriertem Auffanggurt und Halteösen**
  Erfüllt EN 361 und 358.
  Gurt mit Weste aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe mit Reflexstreifen.
  Mit Quick-Lock-Steckschlössern.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ergowest G-0110-CW | 3064.3533 | 187,00 |
| Ergowest G-0110-HCW mit Halteösen | 3064.3534 | 199,00 |

(6150)

# Optimal abgestimmte Sets

## 1 Standard: SET 1

- **Sicherungs-Set nach EN 363**
  Auffang- und Rettungsgurt CS 2.
  Falldämpferleine SHOCKYARD, 2 m.
  Kompakter Rope Bag.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Set 1 | 3064.3540 | 120,00 |

(6150)

## 2 Basic: SET 2

- **Sicherungs-Set nach EN 363**
  Auffang- und Rettungsgurt ARG 30.
  Höhensicherungsgerät HK, 10 m.
  Bandschlinge LOOP, 30 kN.
  Stahlblechkoffer STATRANS.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Set 2 | 3064.3541 | 383,50 |

(6150)

## 3 Basic Plus: SET 3

- **Sicherungs-Set nach EN 363**
  Auffang- und Rettungsgurt CS 2.
  Mitlaufendes Auffanggerät SKN Band, 15 m.
  Bandschlinge LOOP, 2 m, 22 kN.
  Rucksack.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Set 3 | 3064.3542 | 199,00 |

(6150)

## 4 Select: SET 4

- **Sicherungs-Set nach EN 363**
  Auffang- und Rettungsgurt ARG 30.
  Mitlaufendes Auffanggerät MAGIC, 15 m.
  Bandschlinge LOOP, 2 m, 22 kN.
  Rucksack UNIBAG.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Set 4 | 3064.3543 | 195,50 |

(6150)

# Höhensicherung nach Norm

## HSG Kompakt

• **Höhensicherungsgerät nach EN 360**
Mit Kunststoffgehäuse und 2,5 m Gurtband.
Maße: ca. 110x110x80 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2,5 m | 3064.3550 | 69,00 |

(6150)

## HSG HK

• **Höhensicherungsgerät nach EN 360**
Mit Kunststoffgehäuse und Stahlseil
(ø 5 mm).
Maße für 4 und 5 m: ca. 210x150x70 mm.
Maße für 6, 8 und 10 m: ca. 275x180x80 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4,0 m | 3064.3551 | 195,00 |
| 6,0 m | 3064.3552 | 265,00 |
| 8,0 m | 3064.3553 | 270,00 |
| 10,0 m | 3064.3554 | 275,00 |

(6150)

## HSG HK L

• **Höhensicherungsgerät für hohe Lasten**
Mit Kunststoffgehäuse und Stahlseil
(ø 5 mm).
Für Lasten bis 250 kg Gewicht.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 5,0 m | 3064.3560 | 220,00 |
| 7,0 m | 3064.3561 | 295,00 |

(6150)

## HSG HA

• **Höhensicherungsgerät nach EN 360**
Mit Aluminiumgehäuse und Stahlseil
(ø 5 mm).
Maße bei 6, 8 und 10 m: ca. 275x175x80 mm.
Maße bei 15 und 20 m: ca. 350x210x80 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 15,0 m | 3064.3555 | 485,00 |
| 20,0 m | 3064.3556 | 495,00 |

(6150)

## HSG HR

**Höhensicherungsgerät mit Rettungshub EN 360, EN 1496**
Mit Aluminiumgehäuse und ø 5 mm Stahlseil.
Maße: ca. 350x210x125 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 15 m | 3064.3557 | 700,00 |

(6150)

## TRIBOC 300

• **Aluminium-Dreibock nach EN 795**
Ohne Abspannungen im Bodenbereich – keine Stolpergefahr. Zugelassen für 2 Personen oder 300 kg Last.
Durchmesser: 2,3 m.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| TRIBOC Dreibaum | 3064.3570 | 650,00 |

(6150)

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

# Die Kompetenz der unbegrenzten Möglichkeiten

Wir arbeiten eng mit international aktiven Herstellern zusammen. Dadurch gewährleisten wir in allen Sortimenten eine optimale Auswahl an leistungsstarken Produkten.

Der hohe Qualitätsanspruch unserer Partner und die Zufriedenheit unserer Kunden rechtfertigen ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen.

ANKE
asecos
CEMO
cp
Greifzug GmbH
Günzburger Steigtechnik
META
PLANETA SEIT 1861
GKS
sabu
SCHULTE LAGERTECHNIK
ULMIA OTT
VARIOfit bewegend flexibel.
VETTER
Yale
ZARGES
bedrunka+hirth Betriebseinrichtungen
bott
BÖRK MOBATIME
RMS Rotherm Mechanical Systems
LISTA making workspace work
E-COLL Chemisch-Techn. Produkte
GLORIA
HAZET
Lutz
PFAFF silberblau
PRESSOL
raaco
SOEHNLE PROFESSIONAL
mey GmbH CHAIR SYSTEMS
format professional quality
BRAUCKE
THUBMETALL swissmade
stumpf

# Kompakte Kleinlager

sábu

## Magazinbox

- **Materialboxen für den kleinen Raumbedarf**
  2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen der Dächer.
  Bei Bedarf lassen sich die Dächer hochstellen (Modell 1 und 2).
  Mit stabilem Boden aus Sperrholz oder ohne Fußboden zum leichten Befahren.
- **Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar**
  Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
  Fußbodenrahmen verzinkt.
  Anlieferung erfolgt montiert verzinkt.
  Wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farbtönen (außer Leuchtfarben).

| Typ | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| BxTxH außen | mm | 1420x1080x1470 | 1420x1490x1470 | 1420x1490x2195 |
| BxTxH innen | mm | 1290x855x1300 | 1290x1250x1300 | 1290x1250x2000 |
| Türöffnung BxH | mm | 1270x1250 | 1270x1250 | 1270x1890 |
| **verzinkt, ohne Fußboden** | | | | |
| **Bestell-Nr.** | | **3030.6935** | **3030.6936** | **3030.6937** |
| **€** | | **977,00** | **1.201,00** | **1.351,00** |
| **verzinkt, mit Fußboden** | | | | |
| **Bestell-Nr.** | | **3030.6938** | **3030.6939** | **3030.6940** |
| **€** | | **977,00** | **1.201,00** | **1.351,00** |
| **RAL-Lackierung** | | | | |
| **Bestell-Nr.** | | **3030.6941** | **3030.6942** | **3030.6943** |
| **€** | | **247,50** | **260,50** | **207,50** |
| **Kranaufhängung für Leertransport** | | | | |
| **Bestell-Nr.** | | **3030.6907** | **3030.6907** | **3030.6907** |
| **€** | | **52,60** | **52,60** | **52,60** |

(6422)

Magazinbox Typ 1 ohne Boden, mit Außenlackierung. Geeignet z. B. für die Unterstellung von Rest- und Wertstofftonnen.

Magazinboxen Typ 1 mit Boden und Typ 2 ohne Boden. Das Dach wird durch 2 Gasdruckfedern gestützt. Die breite Tür erleichtert das Ein- und Ausladen. Optional mit Außenwandlackierung.

Fachebene aus 22 mm Holzwerkstoffplatte (bei Modell 1 und Modell 2 ist der Einbau einer Ebene, bei Modell 3 von zwei Ebenen möglich).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| **3030.6944** | **122,00** |

(6422)

Magazinbox Typ 3 mit Boden, mit Außenwandlackierung.
Zusätzliche Ausstattung mit 2 Fachebenen.

Magazinbox Typ 3 ohne Boden, mit Außenwandlackierung.
Zur Einlagerung von z. B. schweren Paletten.

# Lagersystem mit überzeugenden Eckdaten

- Hohe Stabilität
  Dach mit integrierten Regenrinnen
  Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark
  Patentierte Konstruktion mit Statik
  max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²
  max. Windsog auf Wand und Dach: w = –0,25 kN/m²
  max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²
  max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²

- Individuelle Ausstattung
  Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite
  Einbau von mehreren Türen
  Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag
  Tür mit 3 gleichschließenden Zylindern
- Auch ohne Fußboden lieferbar
  Zwischenwand im Container
  Elektroinstallation
- Lichtbänder für eine optimale Ausnutzung von Tageslicht
  Vliesbeschichtung der Dachunterseite verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung

**Materialcontainer**
- Einfacher Aufbau und Transport
  In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert
  6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung
  Kombinierbar zu Großräumen
- Sichere Lagermöglichkeit
  Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
  Standardtür 1300x1890 mm mit Sicherheitsschloss

Materialcontainer können in jedem RAL-Farbton lackiert werden.

Mit Kranverladevorrichtung, 3 t Gesamtlast.

Mit Doppelflügeltür 2,75 m.

Optimale Ausnutzung und Ordnung durch die vielfachen Zubehörteile. Lichtbänder ermöglichen eine ideale Tageslichtausleuchtung.

Auf Anfrage erhalten Sie den Materialcontainer nach Wunsch. Ob mehrere Türen, Trennwände usw.

## Materialcontainer-Kombination

sabu

- **In 2 Ausführungen erhältlich**
  Verzinkt und frachtgünstig zerlegt oder als vormontierte Module (verzinkt oder zusätzlich lackiert in jedem RAL-Farbton).
  (Endmontage vor Ort auf Anfrage).

| Typ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LxTxH außen | mm | 2100x1140x2150 | 2100x2170x2150 | 3050x2170x2150 | 4050x2170x2150 | 5080x2170x2150 | 6080x2170x2150 |
| LxTxH innen | mm | 2000x 970x2000 | 2000x2000x2000 | 2920x2000x2000 | 3970x2000x2000 | 5000x2000x2000 | 5940x2000x2000 |
| Dachmodule | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **verzinkt, zerlegt** | **Bestell-Nr.** | 3030.6801 | 3030.6802 | 3030.6804 | 3030.6806 | 3030.6808 | 3030.6809 |
| **mit Boden** | **€** | 1.026,00 | 1.240,00 | 1.501,00 | 1.793,00 | 2.242,00 | 2.599,00 |
| **montiert im Werk** | **Bestell-Nr.** | 3030.6811 | 3030.6810 | 3030.6812 | 3030.6814 | 3030.6816 | 3030.6817 |
| **mit Boden, verzinkt*** | **€** | 1.144,00 | 1.445,00 | 1.728,00 | 2.032,00 | 2.599,00 | 2.974,00 |
| **vormontiert im Werk mit Boden und** | **Bestell-Nr.** | 3030.6819 | 3030.6818 | 3030.6820 | 3030.6822 | 3030.6824 | 3030.6825 |
| **Außenwandlackierung**** | **€** | 1.431,00 | 1.780,00 | 2.111,00 | 2.446,00 | 3.078,00 | 3.475,00 |
| **verzinkt, zerlegt** | **Bestell-Nr.** | 3030.6880 | 3030.6881 | 3030.6882 | 3030.6883 | 3030.6884 | 3030.6885 |
| **ohne Boden**** | **€** | 1.069,00 | 1.224,00 | 1.440,00 | 1.685,00 | 2.203,00 | 2.494,00 |
| **Dachunterseite** | **Bestell-Nr.** | 3030.6886 | 3030.6887 | 3030.6888 | 3030.6889 | 3030.6890 | 3030.6891 |
| **mit Vliesbeschichtung****** | **€** | 120,00 | 133,50 | 198,50 | 252,50 | 390,00 | 408,00 |
| **Kranaufhängung** | **Bestell-Nr.** | 3030.6803 | 3030.6803 | 3030.6803 | 3030.6803 | 3030.6803 | – |
| **für Leertransport** | **€** | 85,10 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | – |
| **Kranverlade-** | **Bestell-Nr.** | 3030.6892 | 3030.6893 | 3030.6815 | 3030.6815 | 3030.6815 | 3030.6815 |
| **vorrichtung** | **€** | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 |
| Gesamtlast | kg | 1150 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

(6422)

| Typ | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH außen | mm | 3050x4340x2150 | 3050x6520x2150 | 4050x4340x2150 | 4050x6520x2150 | 5080x4340x2150 | 5080x6520x2150 |
| BxTxH innen | mm | 2920x4200x2000 | 2920x6350x2000 | 3970x4200x2000 | 3970x6350x2000 | 5000x4200x2000 | 5000x6350x2000 |
| Dachmodule | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| **verzinkt, zerlegt** | **Bestell-Nr.** | 3030.6826 | 3030.6832 | 3030.6828 | 3030.6834 | 3030.6830 | 3030.6836 |
| **mit Boden** | **€** | 3.283,00 | 4.556,00 | 4.239,00 | 5.480,00 | 4.998,00 | 6.969,00 |
| **vormontiert im** | **Bestell-Nr.** | 3030.6850 | 3030.6851 | 3030.6852 | 3030.6853 | 3030.6854 | 3030.6855 |
| **Werk* mit Boden, verzinkt** | **€** | 3.770,00 | 5.264,00 | 4.762,00 | 6.588,00 | 5.599,00 | 8.238,00 |
| **vormontiert im Werk mit Boden und Außenwand-** | **Bestell-Nr.** | 3030.6856 | 3030.6857 | 3030.6858 | 3030.6859 | 3030.6860 | 3030.6861 |
| **lackierung**** | **€** | 4.390,00 | 5.946,00 | 5.460,00 | 7.542,00 | 6.376,00 | 9.261,00 |
| **verzinkt, zerlegt** | **Bestell-Nr.** | 3030.6894 | 3030.6895 | 3030.6896 | 3030.6897 | 3030.6898 | 3030.6899 |
| **ohne Boden***** | **€** | 3.022,00 | 4.079,00 | 3.863,00 | 4.818,00 | 4.380,00 | 6.021,00 |
| **Dachunterseite** | **Bestell-Nr.** | 3030.6900 | 3030.6901 | 3030.6902 | 3030.6903 | 3030.6904 | 3030.6905 |
| **mit Vliesbeschichtung******** | **€** | 396,50 | 594,00 | 504,50 | 756,00 | 779,00 | 1.169,00 |

(6422)

* Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
** Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, Sonderfarbtöne und Leuchtfarben auf Anfrage.
*** Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm.
**** Bindet weitestgehend Kondenswasser und verhindert Tropfwasser.

## Zubehör:

| Zubehör | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 Lagerregal, 2 Regalsäulen, 6 Kragarme, verstellbar, 3 Holzregalböden, 2000x500 mm | 3030.6906 | 198,50 |
| 2 Gerätehalter, verzinkt | 3030.6913 | 49,40 |
| 3 Geräteleisten mit Aufhängevorrichtung für 10 Stielgeräte | 3030.6912 | 139,00 |
| 4 Kabel- und Schlauchaufhängung, verzinkt | 3030.6921 | 61,00 |
| o. Abb. Doppelflügeltür 1,80 m, mit Treibriegel und Zylinderschloss | 3030.6916 | 145,00 |
| o. Abb. Doppelflügeltür 2,75 m, mit Treibriegel und Zylinderschloss | 3030.6917 | 252,50 |
| o. Abb. Lichtband pro Dachmodul, ca. 1 m breit, aus Kunststoff (nicht verwendbar bei Vliesbeschichtungen) | 3010.1163 | 126,00 |

(6422)

# Kompakter Klimaschutz

## Isolierte Lagercontainer

- **Für temperatur- und feuchtigkeits-empfindliche Güter**
  Kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut.
  Ausgleich von Temperaturschwankungen.
  Kostengünstige Lagerung.
- **Nahezu unbegrenzt einsetzbar**
  Privat: Kellerersatzraum oder Technikraum im Schrebergarten.
  Im Betrieb: Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum.
  Bequem begehbare Innenhöhe – 2200 mm.

- **Stabile Konstruktion mit Statik**
  max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²
  max. Windsog auf Wand und Dach: w = –0,25 kN/m²
  max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²
  max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²



Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen.

Das optional erhältliche Oberlicht sorgt für die Ausleuchtung mit Tageslicht.

Außenhöhe
mit Holzfußboden: 2470 mm
mit isoliertem Fußboden: 2500 mm
lichte Innenhöhe: 2200 mm





| Typ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxT außen | mm | 2100x1140 | 2100x2170 | 3050x2170 | 4050x2170 | 5080x2170 | 6080x2170 |
| BxT innen | mm | 1950x910 | 1950x1950 | 2960x1950 | 3900x1950 | 4860x1950 | 5860x1950 |
| **aufstellfertig montiert mit Holzfußboden** | **Bestell-Nr.** | **3030.6964** | **3030.6965** | **3030.6966** | **3030.6967** | **3030.6968** | **3030.6970** |
| | **€** | **2.459,00** | **3.105,00** | **3.578,00** | **4.364,00** | **5.129,00** | **6.438,00** |
| **aufstellfertig montiert mit Isolierboden** | **Bestell-Nr.** | **3030.6971** | **3030.6972** | **3030.6973** | **3030.6974** | **3030.6975** | **3030.6976** |
| | **€** | **2.694,00** | **3.548,00** | **4.140,00** | **4.773,00** | **5.596,00** | **7.301,00** |
| **Außenwand-Lackierung Mehrpreis** | **Bestell-Nr.** | **3030.6977** | **3030.6978** | **3030.6979** | **3030.6980** | **3030.6981** | **3030.6982** |
| | **€** | **349,50** | **399,50** | **455,00** | **508,00** | **585,50** | **619,50** |
| max. Gesamtlast | kg | 1150 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Kranverlade-vorrichtung** | **Bestell-Nr.** | **3030.6892** | **3030.6893** | **3030.6815** | **3030.6815** | **3030.6815** | **3030.6815** |
| | **€** | **227,00** | **227,00** | **227,00** | **227,00** | **227,00** | **227,00** |
| **Elektropaket** | **Bestell-Nr.** | **3030.6983** | **3030.6983** | **3030.6983** | **3030.6984** | **3030.6984** | **3030.6984** |
| | **€** | **468,00** | **468,00** | **468,00** | **530,50** | **530,50** | **530,50** |
| **Kühlaggregat** | **Bestell-Nr.** | **3030.6985** | **3030.6985** | **3030.6986** | **3030.6986** | **3030.6987** | **3030.6987** |
| | **€** | **2.952,00** | **2.952,00** | **3.904,00** | **3.904,00** | **4.913,00** | **4.913,00** |

(6422)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Geräumig und frostsicher

sabu

## Isolierte Lagercontainer FLADAFI

- **Schützt feuchtigkeitsempfindliche Produkte**
  Für den Außen- und Innenbereich.
  Keine Tropfwasserbildung.
  Gleicht sogar extreme Temperaturschwankungen aus.
- **Frostsicher mit optionalem Wandheizer**
  Wintertaugliches Außenlager für frostempfindliche Güter.
- **Wahlweise mit Kühlaggregaten für wärmeempfindliche Produkte**
  Ideal für Getränkelager oder Depots mit verderblicher Ware.
  Bestens geeignet als Außenlager für Gastronomieabfälle.
- **Einfache Montage**
  Kombinationen werden vormontiert geliefert.
  Endmontage auf Anfrage!
- **Stabile Konstruktion mit Statik**
  max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²
  max. Windsog auf Wand und Dach: w = –0,25 kN/m²
  max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²
  max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²

Typ 8 mit Lagerregal, Überfahrbrücke und Doppeltür (Zubehör).

Kühlaggregate in unterschiedlichen Leistungsstufen sorgen für die gewünschte Lagertemperatur.

| | | |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b |
| BxT außen | mm | 3050x4340 | 3050x6520 | 4050x4340 | 4050x6520 | 5080x4340 | 5080x6520 |
| BxT innen | mm | 2860x4100 | 2860x6150 | 3860x4100 | 3860x6150 | 4890x4100 | 4890x6150 |
| **vormontiert mit** | **Bestell-Nr.** | **3030.6988** | **3030.7100** | **3030.6989** | **3030.7120** | **3030.6990** | **3030.7140** |
| **Holzfußboden** | **€** | **6.610,00** | **8.744,00** | **7.557,00** | **10.649,00** | **8.846,00** | **11.944,00** |
| **vormontiert mit** | **Bestell-Nr.** | **3030.6991** | **3030.7102** | **3030.6992** | **3030.7122** | **3030.6993** | **3030.7142** |
| **Isolierboden** | **€** | **7.193,00** | **10.345,00** | **8.244,00** | **12.499,00** | **9.649,00** | **14.287,00** |
| **Außenwand-** | **Bestell-Nr.** | **3030.6994** | **3030.7104** | **3030.6995** | **3030.7124** | **3030.6996** | **3030.7144** |
| **lackierung** | **€** | **607,00** | **834,00** | **715,50** | **973,00** | **795,00** | **1.042,00** |
| **Elektropaket** | **Bestell-Nr.** | **3030.6997** | **3030.6997** | **3030.6997** | **3030.6997** | **3030.6997** | **3030.6997** |
| | **€** | **744,00** | **744,00** | **744,00** | **744,00** | **744,00** | **744,00** |
| **Kühlaggregat** | **Bestell-Nr.** | **3030.6987** | **3030.6987** | **3030.6987** | **3030.6987** | **3030.6987** | **3030.6987** |
| | **€** | **4.913,00** | **4.913,00** | **4.913,00** | **4.913,00** | **4.913,00** | **4.913,00** |

(6422)

## Zubehör für alle Isoliercontainer

### Doppelflügeltür statt Standard

mit Treibriegel und Sicherheitsschloss, Breite 2400 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.6998 | 223,00 |

(6422)

### CEE-Anbaugerätestecker

380 V, 32 A

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.6733 | 95,70 |

(6422)

### Alu-Überfahrbrücke

| Größe | LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 750x1500 | 3010.1158 | 504,50 |
| 2 | 1500x 750 | 3010.1159 | 504,50 |

(6422)

### Oberlicht 985x430 mm

Scheren-Beschlag, Wärmeschutzglas

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.6999 | 214,50 |

(6422)

### Elektro-Wandheizer 2000 W

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.7212 | 143,00 |

(6422)

### Frostwächter 500 W

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.7222 | 75,70 |

(6422)

# Harte Schale, flexibler Kern

## Raummodule

- **Kosteneinsparung durch umweltgerechte Bauweise**
- Ausführung nach Energieeinsparverordnung EnEV „niedrige Innentemperatur“ vom 02.12.2004 nach DIN V4108-6:2003-062 und nach Heizungsanlagenverordnung DIN V4701-10:2003-008
- **Flexible Raumnutzung durch patentierte Modulbauweise**
  FLADAFI-Raummodule mit hoher Anpassungsfähigkeit. Kostengünstige und optimale Raumnutzung in Industrie, Kommune und Baustelle.
- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  Raummodule können als komfortable Büro-, Aufenthalts-, Schlaf- und Wohnunterkünfte eingesetzt werden.
- **Höchster Qualitätsstandard**
  Fertigung der FLADAFI-Module unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Bestimmungen.
  Verarbeitet werden ausschließlich hochwertige deutsche Materialien.

**Hochwertige und stabile Bauweise**

**Boden**
- Bodenbelastbarkeit bei verteilter Last 250 kg/m$^2$
- Bodenrahmen als verschweißte, verzinkte Stahlkonstruktion
- Mehrschichtiger Bodenaufbau (von innen nach außen)
  1. PVC-Bodenbelag, Wandabschluss mit PVC-Leisten
  2. Wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatten
  3. 100 mm Mineralwolldämmung
  4. Sendzimirverzinktes Flachstahlblech als Blindboden

**Außenwände**
- Freitragende, wärmebrückenfreie Konstruktion
- Mehrschichtiger Wandaufbau (von innen nach außen)
  1. Holzwerkstoffplatte 13 mm beidseitig melaminharzbeschichtet
  2. Dampfbremse
  3. 80 mm Mineralwolldämmung
  4. Trapezstahlblech

**Dach**
- Wärmebrückenfreie und belüftete Konstruktion
- Entwässerung durch integrierte, längs laufende Regenrinnen
- Dachbelastbarkeit (Schneelast) 100 kg/m$^2$
- Kranaufhängung mit 4 klappbaren Ringösen für Leertransport
- Mehrschichtiger Dachaufbau (von innen nach außen)
  1. Nut-/Feder-Massivholz-Profilbretter
  2. Dampfbremse
  3. 100 mm Mineralwolldämmung
  4. 40 mm Polystrol
  5. Trapezstahlblech

**Tür**
- Doppelwandige Stahl-Außentür 875/2000 mm
- Mit Profilzylinderschloss und Leichtmetall-Türbeschlag
- Praxisgerecht und funktional
  Die Anzahl der Türen und Fenster sowie Elektroinstallation und Innenausstattung entsprechen den einzelnen Raumtypen

- Besonders robust und langlebig
  Ausgereifte, vollverzinkte Konstruktion

| | |
|---|---|
| max. Windlasten auf Wand: | w = 0,40 kN/m$^2$ |
| max. Windsog auf Wand und Dach: | w = –0,25 kN/m$^2$ |
| max. Schneelast auf Dach: | s = 1,00 kN/m$^2$ |
| max. Verkehrslast auf Boden: | q = 2,50 kN/m$^2$ |

# So entstehen schnell Arbeitsplätze

sábu

## Raummodul mit Dachattika

- **Repräsentative Arbeits- und Büroräume**
  Farbliche Abstufung zwischen Container und Aluminium-Attika.
  Großzügige und isolierverglaste Fensterfronten.
  Helle und freundliche Innenverkleidung.
  Vielfältiger Einsatz, z. B. als Pförtner- und Meisterbüro (siehe Abb.).
- **Farblich abgesetzte Dachattika**
  Die Attika ist kunststoffbeschichtet und wie die Container in jedem RAL-Ton erhältlich.
- **Energiesparende Bauweise**
  Alle Raum- und Sanitärmodule mit energiesparendem Wärmeschutz bzw. Dampfdiffusion nach Energieeinsparverordnung EnEV. „niedrige Innentemperatur" vom 02.12.2004 nach DIN V 4108-6: 2003-06 und nach Heizungsanlagenverordnung DIN V 4701-10: 2003-08.
- **Weitere Module auf Anfrage**
  Sanitärmodule in verschiedenen Größen mit und ohne Dachattika. Weitere Ausführungen, Einzelmodule oder Kombinationen mit verschiedenen Ausstattungen erhältlich.

| Raummodule<br>max. Windlasten<br>auf Wand: $w = 0{,}40$ kN/m²<br>max. Windsog<br>auf Wand<br>und Dach: $w = -0{,}25$ kN/m²<br>max. Schneelast<br>auf Dach: $s = 1{,}00$ kN/m²<br>max. Verkehrslast<br>auf Boden: $q = 2{,}50$ kN/m² |  <br>Breite außen/innen 3000/2800 mm<br>Tiefe außen/innen 2500/2250 mm<br>Höhe außen/innen 2945/2500 mm |  <br>Breite außen/innen 4035/3840 mm<br>Tiefe außen/innen 2500/2250 mm<br>Höhe außen/innen 2945/2500 mm |  <br>Breite außen/innen 6000/5800 mm<br>Tiefe außen/innen 2500/2250 mm<br>Höhe außen/innen 2945/2500 mm |
|---|---|---|---|
| | Eigengewicht: 1200 kg | Eigengewicht: 1400 kg | Eigengewicht: 2100 kg |
| Kunststoff-Fenster mit Rollladen, Elektroinstallation nach VDE 100 | 940/1220 mm, einflügelig<br>1 Langfeldleuchte, 58 W, ohne Wanne<br>1 Schalter<br>1 Schukosteckdose<br>1 Heizungssteckdose | 940/1220 mm, einflügelig<br>1 Langfeldleuchte, 58 W, ohne Wanne<br>1 Schalter<br>1 Schukosteckdose<br>1 Heizungssteckdose | 2140/1220 mm, 3-teilig<br>2 Langfeldleuchten, 58 W, ohne Wanne<br>1 Schalter<br>2 Schukosteckdosen<br>1 Heizungssteckdose |
| **Standard-Farbton** **Bestell-Nr.** | 3030.6793 | 3030.6794 | 3030.6795 |
| **RAL 7035** **€** | 5.697,00 | 6.236,00 | 8.569,00 |
| **weiterer RAL-Farbton für Außenwand-lackierung*** **Bestell-Nr.** | 3030.6705 | 3030.6707 | 3030.6709 |
| **€** | 145,00 | 173,50 | 247,50 |
| **Aluminium-Dachattika RAL-Farbton angeben*** **Bestell-Nr.** | 3030.6711 | 3030.6713 | 3030.6715 |
| **€** | 1.472,00 | 1.677,00 | 2.061,00 |

* Lackierung für Außenwand und Dachattika in allen Standard RAL-Farbtönen. Sonderfarbtöne und Leuchtfarben auf Anfrage.

(6422)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Windfang mit Vorhang und Seitenwand | 3030.7225 | 168,00 |
| Windfang mit Tür und Seitenwand | 3030.7227 | 457,00 |
| CEE-Anbaugerätestecker 400 V/16 A | 3030.6733 | 95,70 |

(6422)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Elektro-Wandheizofen 2000 W | 3030.7212 | 143,00 |
| Elektro-Wandkonvektor 2000 W | 3030.6731 | 220,50 |
| Telefon- und Faxanschlussdose | 3030.6734 | 58,90 |

(6422)

# Der rechte Fleck für jeden Zweck

## 1 Universalbox 2010

- **Wetterbeständiges Universal-Depot**
  Ideal geeignet zur sicheren Lagerung verschiedener Güter (Ausführung nach TRG 280).
- **Wände mit Sichtschutz**
  Dach und Sichtschutzelemente mit ALU-Profilblech verblendet.
  Die Rückwand gibt es in der Ausführung Draht/Blech.
- **Stabile Konstruktion für den Außeneinsatz**
  Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, sichtbare Rahmen sind zusätzlich RAL 5002 pulverbeschichtet.
  (Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar).

KATALOG NEU IM

| 1 Ausführung | LxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Universalbox mit ALU-Rückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau | 2300x2300x2300 | 3013.1029 | 2.590,00 |
| Universalbox mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau | 2300x2300x2300 | 3013.1030 | 2.490,00 |
| Universalbox mit ALU-Rückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau | 3500x2300x2300 | 3013.1031 | 3.450,00 |
| Universalbox mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau | 3500x2300x2300 | 3013.1032 | 3.290,00 |
| Universalbox mit ALU-Rückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau | 4600x2300x2300 | 3013.1033 | 3.990,00 |
| Universalbox mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau | 4600x2300x2300 | 3013.1034 | 3.790,00 |

(6156)

## Universalboxen

Typ 2.

- **Vielfältig einsetzbar**
  Für Lagerung von Gasflaschenpaletten, Einzelflaschen, Fahrrädern, Entsorgungsbehältern etc.
  Pulverbeschichtung mit zusätzlicher Zinkgrundierung, keine Belüftung notwendig (Außenaufstellung), Ausführung nach TRG 280, Öffnung der Flügeltüren wahlweise nach rechts oder links, Schloss- und Drückergarnitur (Profilzylinder nicht im Lieferumfang).
- **Stabil und sicher aufbewahrt**
  Zubehör auf Wunsch:
  Halteketten, Haltebügel, Ausgleichsplatte für unebenen Boden, Pfostenanker zur Befestigung im Erdreich, 2-faches Stapelgestell.
  Lieferung mit Montageanweisung.

Typ 3, mit Haltebügel 4 und Stapelgestell 5.

| Abb. | Ausführung | LxBxH mm | Gewicht kg | Lagerkapazität 50-l-Flaschen* | Lagerkapazität 33-l-Flaschen* | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Universalbox, zinkgrundiert, RAL 5002 blau | 1500x1500x2200 | 170 | 30 | 16/24/36 | 3013.1000 | 1.440,00 |
| (o. Abb.) | Universalbox, feuerverzinkt | 1500x1500x2200 | 180 | 30 | 16/24/36 | 3013.1001 | 1.615,00 |
| 3 | Universalbox, zinkgrundiert, RAL 5002 blau | 3000x1500x2200 | 275 | 60 | 32/48/72 | 3013.1002 | 2.280,00 |
| (o. Abb.) | Universalbox, feuerverzinkt | 3000x1500x2200 | 290 | 60 | 32/48/72 | 3013.1003 | 2.550,00 |
| 4 | Haltebügel, feuerverzinkt | 1000x2000 (LxH) | 11 | – | – | 3013.1065 | 121,00 |
| 5 | Stapelgestell, feuerverzinkt | 1300x1000x 750 | 43 | – | 24/36 | 3013.1066 | 229,00 |
| (o. Abb.) | Ausgleichsplatten, Satz à 6 Stück | 5x80x80 | 2 | – | – | 3013.1005 | 40,00 |
| (o. Abb.) | Pfostenanker, für Größe 1500x1500 mm | 600 | 13 | – | – | 3013.1006 | 163,00 |
| (o. Abb.) | Pfostenanker, für Größe 3000x1500 mm | 600 | 20 | – | – | 3013.1007 | 230,00 |
| (o. Abb.) | Profilzylinder, | 27,5x27,5 | 0,2 | – | – | 3013.1008 | 12,00 |
| (o. Abb.) | Profilzylinder, gleichschließend** | 27,5x27,5 | 0,2 | – | – | 3013.1009 | 16,50 |

(6156)

* Lagerkapazität bezieht sich entweder auf 50-l- oder 33-l-Flaschen!
** für Größe 1500x3000 mm.


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicherer Boxenstopp für Gasflaschen

## Universalschrank

- **Kontrollierte Nutzung dank Winkelstahlkonstruktion mit Drahtgitter**
  Doppelflügeltür mit Tortreibriegel und eingebautem Zylinderschloss.
  Bodenverankerung ist bereits vorbereitet.
- **Einbau von Etagenboden möglich**
  Längsstreben 3-fach gelocht.
  Boden: OSB-Siebdruckplatte mit Auflagewinkel.
- **Hohe Lagerkapazität**
  15 Gasflaschen à 50 l.
  8 Propangasflaschen à 33 l (mit Etagenboden: 16 Flaschen).
- **Auch als Universalcontainer lieferbar**
  Mit Bodenplatte und Unterfüßen ideal für Hubgeräte, dann allerdings keine Bodenverankerung mehr möglich.
  Standard-Pulverbeschichtung in RAL 5002 ultramarinblau. Andere Farben auf Wunsch lieferbar.

| Ausführung | LxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Universalschrank | 1250x800x1850 | 70 | 3013.1050 | 653,00 |
| Universalcontainer | 1250x800x1970 | 80 | 3013.1051 | 722,00 |
| Etagenboden | 1250x780 | 14,5 | 3013.1052 | 65,00 |
| Sicherungskette, feuerverzinkt | 1,5 m, mit Haken | – | 3013.1064 | 9,50 |

(6156)

## Gasflaschen-Lagerbox

- **Robuste Profilstahlkonstruktion mit Drahtgitter**
  Feuerverzinkt für den Einsatz im Außenbereich (nach TRG 280).
- **Wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar**
  Vorbereitet für die Bodenbefestigung.
  Lieferung erfolgt zerlegt mit Montageanleitung.

| Ausführung | LxT mm | Lagerkapazität 50-l-Flaschen | 33-l-Flaschen |
|---|---|---|---|
| Gasflaschenbox | 2100x1000 | 24 | 18 |
| Gasflaschenbox | 2100x1500 | 40 | 24 |
| Gasflaschenbox | 2500x1500 | 45 | 28 |
| Gasflaschenbox | 3100x1500 | 60 | 36 |
| Gasflaschenbox | 3100x2100 | 84 | 54 |

Optional verzinkte Rückwand.

| Ausführung | LxTxH mm | Gewicht kg | Gitterrückwand Bestell-Nr. | € | verzinkte Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerverzinkt | 2100x1000x2200 | 180 | 3013.1054 | 1.310,00 | 3013.1070 | 1.430,00 |
| Feuerverzinkt, mit Dach | 2100x1000x2300 | 200 | 3013.1055 | 1.559,00 | 3013.1071 | 1.679,00 |
| Feuerverzinkt | 2100x1500x2200 | 192 | 3013.1056 | 1.398,00 | 3013.1072 | 1.500,00 |
| Feuerverzinkt, mit Dach | 2100x1500x2300 | 231 | 3013.1057 | 1.680,00 | 3013.1073 | 1.780,00 |
| Feuerverzinkt | 2500x1500x2200 | 204 | 3013.1058 | 1.470,00 | 3013.1074 | 1.630,00 |
| Feuerverzinkt, mit Dach | 2500x1500x2300 | 253 | 3013.1059 | 1.770,00 | 3013.1075 | 1.930,00 |
| Feuerverzinkt | 3100x1500x2200 | 231 | 3013.1060 | 1.680,00 | 3013.1076 | 1.875,00 |
| Feuerverzinkt, mit Dach | 3100x1500x2300 | 290 | 3013.1061 | 2.070,00 | 3013.1077 | 2.265,00 |
| Feuerverzinkt | 3100x2100x2200 | 273 | 3013.1062 | 1.930,00 | 3013.1078 | 2.120,00 |
| Feuerverzinkt, mit Dach | 3100x2100x2300 | 348 | 3013.1063 | 2.360,00 | 3013.1079 | 2.550,00 |

Optional alle Boxen auch mit Doppelflügeltür erhältlich.

(6156)

## Zubehör für Gasflaschen-Lagerboxen:

| Ausführung | LxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Sicherungskette, 1,5 m, mit Haken | – | – | 3013.1064 | 9,50 |
| Haltebügel mit Kette | 1000 | 10 | 3013.1065 | 121,00 |
| Gasflaschen-Stapelgestell feuerverzinkt | 1300x1000x750 | 40 | 3013.1066 | 229,00 |

(6156)

# Auffällig abgegrenzt

## SK-Absperrpfosten „Der CLOU“

- **Klappbar und herausnehmbar**
  Sowohl mit Dreikant-/Feuerwehrverschluss als auch mit Schraubzylinderschloss zu betätigen, kann umgeklappt oder auch aus der Bodenhülse herausgenommen werden. Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.
  Gleichschließender Schraubzylinder.
  Verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit 2 rot reflektierenden Ringen, Standrohr 70x70 mm, Höhe über Flur 1000 mm, unter Flur 270 mm, Bodenhülse 70x70 mm, 400 mm lang, feuerverzinkt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4701 | 371,50 |

(6103)

## SK-Absperrpfosten „KLAPPY“

- **Klappbar und zum Aufdübeln**
  ø 60 mm oder 70x70 mm.
  Zum Absperren von Parkplätzen, Zufahrten, Privatwegen usw., verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen. Höhe über Flur ca. 1000 mm, Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60 mm Dreikantverschluss | 3050.4766 | 180,00 |
| ø 60 mm Profilzylinder* | 3050.4767 | 187,50 |
| 70x70 mm Dreikantverschluss | 3050.4763 | 161,00 |
| 70x70 mm Profilzylinder* | 3050.4773 | 171,50 |
| Dreikantschlüssel | 3050.4777 | 11,75 |

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.

(6103)

## SK-Absperrpfosten „PARKY“

- **Pfosten herausnehmbar**
  Mit Dreikant-/Feuerwehrverschluss, verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen, Höhe über Flur ca. 1000 mm, Bodenhülse 400 mm, bei Pfosten ø 60 und 76 mm. ø 65 mm bei Pfosten 70x70 mm, Bodenhülse 80x80 mm. Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ø 60 mm | 3050.4740 | 93,90 |
| ø 76 mm | 3050.4743 | 120,00 |
| 70x70 mm | 3050.4750 | 129,00 |
| Dreikantschlüssel | 3050.4777 | 11,75 |

(6103)

## SK-Absperrpfosten „LOCKY-BO“

- **Gesichert durch Vorhängeschloss**
  Umklappbar, verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen, Höhe über Flur 1000 mm, Bodenteil zum Einbetonieren 400 mm lang, Vorhängeschloss gehört nicht mit zum Lieferumfang.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ø 60 mm | 3050.4768 | 155,50 |
| 70x70 mm | 3050.4769 | 171,00 |

(6103)

## SK-Absperrpfosten „STANDARD“

- **Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte**
  Platte 120x120 mm zum Aufdübeln.
  Wird als Begrenzungs- und Absperrpfosten ohne Kettenösen verwendet. Mit Kettenösen dient er für Absperrzwecke.
- **Zwei Durchmesser für jeden Einsatz**
  Lieferbar mit ø 60 mm und ø 76 mm, Höhe 1500 mm, über Flur 1000 mm.
  Verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen.
  ø 60 mm mit Bodenplatte + ø 76 mm zum Einbetonieren auf Anfrage.

| Ausführung | Einbetonieren ø 60 mm | | mit Bodenplatte ø 76 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| ohne Öse | 3050.4720 | 50,60 | 3050.4716 | 77,70 |
| eine Öse | 3050.4721 | 55,30 | 3050.4717 | 81,60 |
| zwei Ösen | 3050.4722 | 56,00 | 3050.4718 | 83,80 |

(6103)

## SK-Absperrpfosten „KLAPPY-BO“

- **Mit Bodenhülse zum Einbetonieren, klappbar**
  Verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen, Höhe über Flur ca. 1000 mm, Bodenhülse 400 mm, Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60 mm Dreikantverschluss | 3050.4607 | 201,50 |
| ø 60 mm Profilzylinder* | 3050.4608 | 201,50 |
| 70x70 mm Dreikantverschluss | 3050.4604 | 187,00 |
| 70x70 mm Profilzylinder* | 3050.4613 | 189,50 |
| Dreikantschlüssel | 3050.4777 | 11,75 |

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.

(6103)

## SK-Absperrpfosten „PARKY ROYAL“

- **Doppelte Schließfunktion für bequemes Entfernen**
  Pfosten herausnehmbar, kann im Privatbereich mit Schraubzylinder, gleichzeitig aber auch im öffentlichen Bereich von Feuerwehr und Polizei über Dreikantverschluss geöffnet werden. Verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen, Höhe über Flur ca. 1000 mm, Bodenhülse 400 mm wird einbetoniert, Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ø 60 mm | 3050.4726 | 158,00 |
| ø 76 mm | 3050.4727 | 179,50 |
| 70x70 mm | 3050.4728 | 188,00 |
| Dreikantschlüssel | 3050.4777 | 11,75 |

(6103)

## SK-Absperrpfosten „STABO“

- **Einfache (De-)Montage**
  Der Absperr- oder Kettenpfosten wird durch leichtes Drehen in der Bodenhülse befestigt. Problemlose Entnahme durch Drehung in Gegenrichtung. Oberfläche feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen. SK-Absperrpfosten „STABO“ sind lieferbar als Rundpfosten ø 60 mm und ø 76 mm oder als Vierkantpfosten 70x70 mm, Höhe über Flur 1000 mm, Gesamtlänge 1200 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ø 60 mm | 3050.4780 | 47,90 |
| ø 76 mm | 3050.4781 | 69,90 |

(6103)

# Hier geht kein Weg dran vorbei

## Kettenständer „Inside“

- **Beidseitige Befestigungsmöglichkeit**
  Mit 2 Einhängeösen, Rohr-ø 25 mm, 870 mm lang, mit Gewindemuffe für Ständer, Fuß-ø 275 mm, stapelbar.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4704 | 80,70 |

(6103)

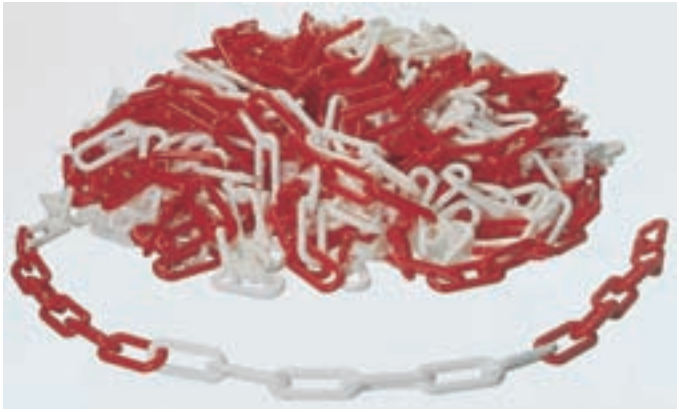

## Kettenständer „Outside“

- **Ideal für Außenabsperrungen**
  Rohr-ø 60 mm, 1000 mm lang, 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe, Tragekasten mit 2 Griffen, ohne Betonfüllung.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4702 | 94,90 |

(6103)

## Absperrpfosten „Quicky“

- **Einfach versenkbar**
  Bestens geeignet zum zeitweisen Öffnen und Sperren von Einfahrten, Wegen, Straßen und Plätzen. Vierkantrohr 70x70 mm, Höhe über Flur ca. 1000 mm, mit Dreikant-Feuerwehrverschluss, mit 2 rot reflektierenden Ringen, Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Verzinkt (ohne rote Ringe) | 3050.4631 | 179,50 |
| Verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet | 3050.4646 | 204,00 |

(6103)

## Rammschutz-Poller „Koloss“

- **Äußerst robust (ø ca. 193 mm)**
  Feuerverzinkter Stahl (weitere Farben auf Anfrage lieferbar), Höhe über Flur ca. 1000 mm.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Vor Fabrikhallen, auf Tankstellen, Zufahrten usw.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Zum Aufdübeln, feuerverzinkt | 3050.4934 | 350,00 |
| Zum Einbetonieren, feuerverzinkt | 3050.4936 | 299,00 |

(6103)

## Dreikantschlüssel

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4777 | 11,75 |

(6103)

## Kunststoffkette (PE)

- Preiswerte Absperrung
  Beanspruchungsgrenze 40,0 kg (ohne Gewähr, Ketten sind nicht geprüft). Kettenglieder ø 6 mm, rot-weiß, Farbwechsel: jeweils nach ca. 12 Gliedern. Länge innen: ca. 40 mm, Breite außen: ca. 20 mm. Nur als Verpackungseinheit, Bund à 25 m lieferbar.

| Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|
| 3050.4705 | 1,42 |

(6188)

## Stahlkette rot-weiß beschichtet/C-Glieder

- **Geschweißte Verbindungsglieder**
  ø 6 mm, langgliederig, verz. epoxiert (pulverbeschichtet), Bund à 10 m, Farbwechsel: jeweils nach ca. 13 Gliedern.

| Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|
| 3050.4706 | 6,65 |

(6188)

## Parkplatzbügel „STOPPY I“

- **Extrabreite Begrenzung**
  Breite 950 mm, Höhe 450 mm. Besonders geeignet für reservierte Parkplätze, verzinkt. Mit 4 rot reflektierenden Ringen. Ausstattung: Dreikant- oder gleichschließender Profilzylinderverschluss mit 3 Schlüsseln. Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Befestigung | Dreikantverschluss Bestell-Nr. | € | Profilzylinder Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Dübelbefestigung | 3050.4620 | 211,50 | 3050.4624 | 238,50 |
| Betonbefestigung | 3050.4622 | 227,50 | 3050.4626 | 250,50 |

(6103)

## Parkplatzbügel „Stoppy II“

- **Bügelbreite ca. 750 mm, Bügelhöhe ca. 450 mm**
  Feuerverzinkter Stahl mit 4 rot reflektierenden Ringen. Ausstattung: Dreikant- oder gleichschließender Profilzylinderverschluss mit 3 Schlüsseln. Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

| Ausführung | Dreikantverschluss Bestell-Nr. | € | Profilzylinder Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Dübelbefestigung | 3050.4944 | 213,50 | 3050.4948 | 234,50 |
| Bodenbefestigung | 3050.4952 | 224,00 | 3050.4956 | 247,00 |

(6103)

# Da geht (k)ein Weg dran vorbei

## Durchgangssperre

- **Robust und gut sichtbar**
  Stahl, feuerverzinkt, Vierkantrohr 70x70 mm, Abdeckung aus Stahl.
  Mit 3 retro reflektierenden roten Leuchtstreifen.
  Absperrbreite: 770 mm.
  Höhe über Flur: 900 mm.

- **In 3 verschiedenen Ausführungen**
  Typ 1: **Zum Festeinbetonieren.**
  Fußteil mit Verankerung.
  Typ 2: **Abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung.**
  Verhindert bei Parallelaufstellung Durchgang oder Durchfahrt.
  Durch Herausnehmen und Drehen um 90° ist die Sperre passierbar.
  Lagerung in Bodenhalterung,
  herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel.
  (Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten).
  Typ 3: **Abschließbar, kippbar.**
  Zum Aufschrauben, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.

| Ausführung | Oberfläche Stahl natur/rot | | Oberfläche weiß/rot | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| zum Festeinbetonieren | 3052.0100 | 96,90 | 3052.0102 | 108,00 |
| abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung | 3052.0104 | 166,50 | 3052.0106 | 176,50 |
| abschließbar und kippbar | 3052.0108 | 148,50 | 3052.0110 | 159,00 |

(6118)

## Sperrbügel

- **Abschließbar und kippbar**
  Stahl, feuerverzinkt, ø 60/40 mm.
  Halterung zum Aufschrauben mit Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.
  Gesamtbreite 760 mm, Höhe 500 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Profilzylinder, verschiedenschließend | 3052.0112 | 133,00 |
| Profilzylinder, gleichschließend | 3052.0114 | 133,00 |

(6118)

# Starke Bodyguards für Mensch und Natur

## SK-Abweisebügel „RATIO“

• **Für viele Einsatzbereiche**
Mittelstreifen andeuten und absichern, Grasflächen schützen oder Autos von Bürgersteigen fernhalten.
Material: Stahl verzinkt bzw. verzinkt und kunststoffbeschichtet, ø 48 oder 60 mm.
Gesamthöhe: ca. 1500 mm.

| Maße ø mm | Breite mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 9010 weiß Bestell-Nr. | € | RAL 6005 grün Bestell-Nr. | € | RAL 8019 braun Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1500 | 3050.4807 | 73,00 | 3050.4811 | 139,00 | 3050.4813 | 140,00 | 3050.4815 | 127,00 |
| 48 | 2000 | 3050.4808 | 79,80 | 3050.4817 | 181,50 | 3050.4819 | 181,50 | 3050.4821 | 169,00 |
| 48 | 2500 | 3050.4809 | 80,70 | 3050.4822 | 181,50 | 3050.4823 | 181,50 | 3050.4824 | 181,50 |
| 60 | 1500 | 3050.4816 | 101,50 | 3050.4825 | 173,50 | 3050.4826 | 173,50 | 3050.4827 | 162,00 |
| 60 | 2000 | 3050.4818 | 109,00 | 3050.4828 | 207,50 | 3050.4829 | 207,50 | 3050.4831 | 191,50 |
| 60 | 2500 | 3050.4820 | 123,50 | 3050.4833 | 212,00 | 3050.4835 | 219,00 | 3050.4836 | 208,50 |

Auf Anfrage auch mit Dreikantverschluss und Bodenhülse lieferbar! (6103)

## SK-Absperrgitter „SECURITY“

• **Mobile Absperrung**
Transportabel und feuerverzinkt, bestens geeignet für Veranstaltungen.
Ideal für schnelles, kurzfristiges Absperren von Straßen, Plätzen, Firmengeländen, Parkplätzen usw.
Breite: 2500 mm.
Höhe: 1100 mm.
Rohrrahmen: ø 38 mm.
Füllstäbe: ø 16 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4560 | 189,00 |

(6103)

## SK-Baumschutzbügel „Universal“

• **Vielseitiger U-Bügel**
Zum Einbetonieren oder Aufdübeln.
Als Fahrradparker oder Baumschutzbügel verwendbar.
In einem Stück gebogen.
ø 60 mm, Höhe über Flur 1000 mm, Breite 360 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| zum Einbetonieren, verzinkt | 3050.4540 | 74,70 |
| zum Aufdübeln, verzinkt | 3050.4541 | 120,50 |
| zum Einbetonieren, verzinkt u. beschichtet* | 3050.4542 | 97,00 |
| zum Aufdübeln, verzinkt u. beschichtet* | 3050.4543 | 138,00 |

* Standard-Farbe RAL 6005 grün. Andere Farben auf Anfrage lieferbar. (6103)

## SK-Baumschutzbügel „SAFETY“

• **Der Umwelt zuliebe**
Schützt Bäume vor Beschädigungen durch parkende Fahrzeuge.
Höhe 1500 mm (davon 500 mm unter Flur).
Breite 800 mm.
Rohr-ø 60 mm.
Wandstärke ca. 2,3 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| verzinkt | 3050.4550 | 72,10 |
| verzinkt u. grün kunststoffbeschichtet | 3050.4585 | 133,50 |

(6103)

# Keine Chance für unbefugten Fahrzeugverkehr

## Wegesperre mit Gegengewicht

- **Formschönes, schlankes Design**
  CAD-optimierter Alu-Sperrbalken.
  Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position.
  Integriertes Gegengewicht.
  Alle Stahlbauteile feuerverzinkt.

**TIPP**

Alternative Befestigungsarten zum Einbetonieren und Dübelplatten auf Anfrage lieferbar.

## 1 Wegesperre WES-101

- **Standardmodell, mit PZ an der Hauptstütze**
  Die Auflagestütze ist zusätzlich mit Vorhängeschloss abschließbar (vorgerüstet).

| Lichte Sperrweite | feuerverzinkt | | rot/weiß lackiert, feuerverzinkt | |
|---|---|---|---|---|
| m | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3,0 | 3050.2114 | 834,50 | 3050.2119 | 1.050,00 |
| 3,5 | 3050.2115 | 865,50 | 3050.2120 | 1.081,00 |
| 4,0 | 3050.2116 | 896,50 | 3050.2121 | 1.112,00 |
| 4,5 | 3050.2117 | 927,00 | 3050.2122 | 1.143,00 |
| 5,0 | 3050.2118 | 1.012,00 | 3050.2123 | 1.235,00 |

(6118)

## 2 Wegesperre WES-102

- **Mit zusätzlicher Seilzugverstärkung**
  Weitere Ausführung wie WES-101.

| Lichte Sperrweite | feuerverzinkt | | rot/weiß lackiert, feuerverzinkt | |
|---|---|---|---|---|
| m | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 5,5 | 3050.2124 | 1.130,00 | 3050.2130 | 1.354,00 |
| 6,0 | 3050.2125 | 1.161,00 | 3050.2131 | 1.381,00 |
| 6,5 | 3050.2126 | 1.238,00 | 3050.2132 | 1.420,00 |
| 7,0 | 3050.2127 | 1.266,00 | 3050.2133 | 1.481,00 |
| 7,5 | 3050.2128 | 1.331,00 | 3050.2134 | 1.543,00 |
| 8,0 | 3050.2129 | 1.428,00 | 3050.2135 | 1.635,00 |

(6118)

## 3 Schwenkbare Gattersperre

- **Variabler Einsatz**
  Die versetzte Anordnung von zwei Gattersperren ermöglicht das ungehinderte Passieren von Fußgängern, Rollstuhlfahrern und Kinderwagen.
  Die Sperre kann auch einzeln mit seitlichem Durchgang eingesetzt werden.
  Die Gattersperre ist einseitig aus der Bodenhülse herausnehmbar und allseitig schwenkbar.
- **Mit fest eingebautem Pfosten**
  Herausnehmbar über Feuerwehrdreikantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).
  Bester Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
  Pfosten Stahlrohr 70x70 mm, Querholm 70x40 mm.

| Lichte Sperrweite | verzinkt, mit Reflexstreifen | | rot/weiß lackiert | |
|---|---|---|---|---|
| m | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1,0 | 3050.2136 | 374,50 | 3050.2141 | 458,50 |
| 1,5 | 3050.2137 | 394,50 | 3050.2142 | 498,50 |
| 2,0 | 3050.2138 | 421,00 | 3050.2143 | 538,00 |
| 2,5 | 3050.2139 | 440,50 | 3050.2144 | 571,00 |
| 3,0 | 3050.2140 | 460,50 | 3050.2145 | 605,50 |

(6118)

# Achtung Zufahrtskontrolle!

## 1 Wegesperren

- **Vielseitige Schließmöglichkeiten**
  Diverse Schließmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss.
  Schranke horizontal drehend, alle 90° verriegelbar.
- **Mit Seilzugverstärkung für höchste Stabilität**
  Ab 2500 mm mit verstärktem Seilzug zum sicheren Einsatz.
- **Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl**
  Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0x4,0 mm.
  Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6x2,9 mm.
  Einteiliger Alu-Sperrbalken 86x46 mm, mit Antisitzschutz und Schild-/Werbekulisse.
- **Kostengünstige Montage**
  Reduzierte Montagekosten, da keine Auflagestütze notwendig.
  Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250x250 mm oder Einbetonieren des Montagekorbes.
  Variable Anbringung, rechts/links montierbar und bequem bedienbar.
- **Maße und Zubehör**
  Höhe über Flur 1000 mm.
  Typbreiten von 1500 bis 5500 mm.
  Auflagestütze als Zubehör erhältlich (auf Anfrage).

KATALOG NEU IM

| Lichte Sperrweite m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1,5 | 3050.2146 | 536,00 |
| 2,0 | 3050.2154 | 635,00 |
| 2,5 | 3050.2155 | 689,50 |
| 3,0 | 3050.2156 | 716,00 |
| 3,5 | 3050.2157 | 744,00 |
| 4,0 | 3050.2158 | 764,00 |
| 4,5 | 3050.2159 | 802,00 |
| 5,0 | 3050.2160 | 830,00 |

(6118)

## Zubehör:

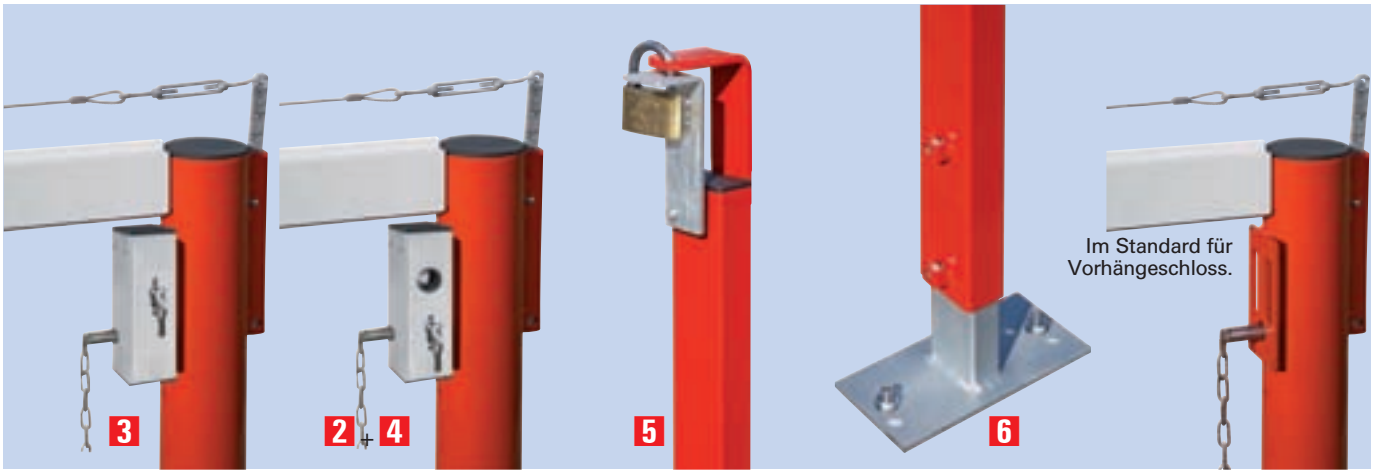


| Abb. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2 | Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant, Bolzen vormontiert. | 3050.2161 | 151,00 |
| 3 | Schlosskasten, Profilzylinder vormontiert, ohne Bolzen | 3050.2147 | 109,00 |
| 4 | Schlosskastenset mit Feuerwehrdreikant und Profilzylinder inkl. Befestigungsmaterial | 3050.2151 | 226,50 |
| 5 | Auflagestütze RAL 3020, zum Einbetonieren | 3050.2148 | 185,00 |
| 6 | Auflagestütze RAL 3020, zum Aufschrauben | 3050.2149 | 207,50 |
| o. Abb. | Montagekorb Hauptstütze. Zum Einbetonieren für Bodenplatte 250x250 mm | 3050.2150 | 82,30 |
| o. Abb. | Dreikantschlüssel DIN 3223, verzinkt mit Haken | 3052.0120 | 10,35 |
| o. Abb. | Vorhangschloss 60 mm, gleichschließend 10-mm-Bügel, 2 Schlüssel | 3050.2152 | 28,80 |
| o. Abb. | Profilhalbzylinder 30x10 mm, gleichschließend | 3050.2153 | 22,40 |

(6118)

# Für Ihre Sicherheit

## Mobile Kunststoff-Kettenpfosten

- **Langlebig und robust**
  Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff und beidseitig mit Kettenhaken.
  Pfosten-ø 48 mm, Fuß: 280x280 mm. Höhe über Flur: 900 mm.
- **2 Ausführungen und 2 Farbkombinationen**
  Für den Innenbereich mit leichtem Kunststofffuß.
  Für den Außenbereich mit 3 kg schwerem Fuß.
  Wahlweise in gelb/schwarz oder weiß/rot.

| Farbe | Für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr. | € | Für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| gelb/schwarz | 3052.2000 | 21,90 | 3052.2004 | 26,90 |
| weiß/rot | 3052.2002 | 21,90 | 3052.2006 | 26,90 |

(6118)

## Komplettangebote

Set besteht aus 6 Kettenständern und 10 m Kunststoffkette.

| Farbe | Für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr. | € | Für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| gelb/schwarz | 3052.2008 | 149,00 | 3052.2012 | 180,50 |
| weiß/rot | 3052.2010 | 149,00 | 3052.2014 | 180,50 |

(6118)

## Signal-Absperrkette aus hochfestem Kunststoff

6 mm øx36-mm-Teilung.
**Mindestabnahmemenge: 20 m.**



| Ausführung | Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|
| gelb/schwarz | 3052.2016 | 2,01 |
| weiß/rot | 3052.2018 | 2,01 |

(6118)

## Folien-Absperrband rot/weiß

Aus Polyethylen, grundwasserneutral, umweltfreundlich, 80 mm breit, beidseitig rot/weiß geblockt.
Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m (oder kürzer) in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 100 m ohne Umkarton | 3041.4903 | 5,50 |
| 500 mit Abrollkarton | 3041.4900 | 11,40 |

(6188)

## Verkehrsleitkegel

- **3 Größen erhältlich**
  320 – 500 – 750 mm (Standard ist 500 mm).
  Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.
- **Robuste PVC-Ausführung**
  Orange, tagesleuchtend mit weißen Streifen.

| Abb. | Höhe mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 0,51 | 3052.2150 | 8,40 |
| 2 | 500 | 1,20 | 3052.2155 | 9,25 |
| 3 | 750 | 3,20 | 3052.2160 | 26,05 |

(6564)

## Leitkegel reflektierend

- **Ausführung**
  PVC, orange mit 2 reflektierenden Streifen.

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3041.4901 | 17,10 |

(6188)

# Modulare Systeme zur Verkehrsregelung

## Fahrbahnschwelle Pacer 1

- Geeignet für die vorübergehende oder ständige Verkehrsberuhigung
- Aus widerstandsfähigem, hochstoßfestem Hartgummi (für Pkws und Lkws)
- Nässesicher bei Regen und Schnee durch tiefes Rillenprofil
- Gut sichtbar bei Tag und Nacht durch die Farbkombination schwarz/gelb und zusätzlich eingebauten Katzenaugen Verpackungseinheit: 1 Paar
- **Lieferbar in 2 Größen für die Richtgeschwindigkeiten:**
  Standard = bis 10 km/h für besondere Gefahrenstellen.
  Mini = bis 20 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

GARANTIE 10 JAHRE

**Standard = bis 10 km/h**

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Standardelemente schwarz/gelb | 410x250x70 | 3061.4030 | 130,50 |
| Abschlusselemente gelb | 410x250x70 | 3061.4031 | 130,50 |

(6130)

**Mini = bis 20 km/h**

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Mini-Elemente schwarz/gelb | 350x250x50 | 3061.4032 | 114,00 |
| Mini-Abschlusselemente | 350x250x50 | 3061.4033 | 114,00 |

(6130)

## Zubehör:

Befestigungssatz für 2 Elemente, VE = 4 Schrauben mit Dübeln

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3061.4029 | 38,50 |

(6130)

## Fahrbahnschwelle Pacer 2

- Baukastensystem, problemloses Umsetzen
- Innovativer und strapazierfähiger Kunststrukturschaum
- Kostengünstige Lösung zur Geschwindigkeitsregulierung
- Alle Befestigungen werden mitgeliefert
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- Grifffestigkeit durch profilierte Oberfläche
- Ideal für niedriges Verkehrsaufkommen
- Fahrbahnschwellen inkl. Befestigungsdübeln
  **Pacer 2 – bis 15 km/h**

GARANTIE 3 JAHRE

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Pacer 2 schwarz | 350x250x50 | 3061.4034 | 71,80 |
| Pacer 2 gelb | 350x250x50 | 3061.4035 | 71,80 |
| Pacer 2 Endkappen gelb | – | 3061.4036 | 43,60 |

(6130)

# Kostengünstig Flagge zeigen

## Zylindrischer, zweiteiliger Aluminium-Fahnenmast, eloxiert

- **Optimal für private Beflaggung oder Events**
  Geeignet für Bannerfahnen (linkes Bild) oder Hissfahnen (rechtes Bild) mit einer Flaggengröße von 1,20x3,00 m und 1,50x3,00 m.
- **Lieferung komplett mit Bodenhülse (B)**
  Mit außen liegender Hissvorrichtung (HA) oder ohne Hissvorrichtung* (OH).

* (keine Chance für Fahnendiebe oder Unbefugte).

**HA**
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoff-karabiner, außen liegendes Hiss-Seil und Klampe.

**OH**
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoff-karabinerhaken.

| Höhe ü. B. m | Hissvorrichtung | Mastkopf | Rohr-Ø/Stärke/Länge mm | Stutzen mm | Bodenbefestigung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | außen | HA | 60x2,5x3200, 60x2,5x3400 | 200 | Bodenhülse Alu | 3061.3764 | 173,00 |
| 6,0 | ohne | OH | 60x2,5x3200, 60x2,5x3400 | 200 | Bodenhülse Alu | 3061.3765 | 158,50 |
| 6,8 | außen | HA | 60x2,0x3750, 75x2,5x3750 | – | Bodenhülse Alu | 3061.3766 | 213,00 |
| 6,8 | ohne | OH | 60x2,0x3750, 75x2,5x3750 | – | Bodenhülse Alu | 3061.3767 | 200,00 |

(6134)

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert

- **Für private oder gewerbliche Beflaggung**
  Mit außen liegender (HA) oder innen liegender (HI/IS) Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bannerfahnen (linkes Bild) oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat (rechtes Bild).
- **Diebstahlsicher und geräuschlos**
  Die innen liegende Seilführung (HI/IS) ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür.
- **Stabilität für jede Fahnengröße**
  Mast-Ø 75 mm für Flaggengröße bis 1,20x3,00 m oder 1,50x3,00 m.
  Mast-Ø 90 mm bei einer Flaggengröße von 1,50x4,00 m.
- **Weitere Farben auf Anfrage**

Boden-befestigung: Bodenhülse Alu für Masten <= 90 mm mit Durchgangs-schraube.



Kippgelenk mit Ankerkorb.

Masttür aus V2A bei HI/IS.

Optional: Kurbel-system für innen liegende Hiss-vorrichtung.

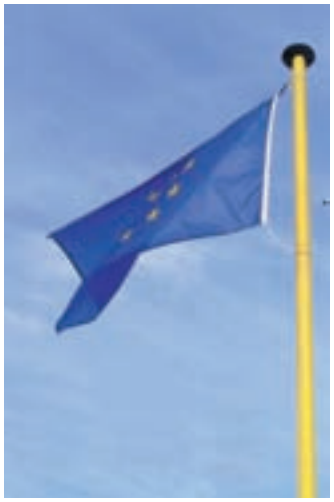

**HA**
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoffkarabiner, außen liegendes Hiss-Seil und Klampe.

**HI**
Mastkopf schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletter-stoppgewicht.

| H. ü. B. m | Hiss-vorrichtung | Mastkopf | Mast-Ø mm | Bodenbefestigung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4 | außen | HA | 60 | Bodenhülse Alu | 3061.3775 | 187,00 |
| 5,4 | ohne | OH | 60 | Bodenhülse Alu | 3061.3776 | 174,50 |
| 6,8 | außen | HA | 75 | Bodenhülse Alu | 3061.3768 | 254,50 |
| 6,8 | innen | HI | 75 | Bodenhülse Alu | 3061.3769 | 408,00 |
| 7,5 | innen | HI | 75 | Kippgelenk | 3061.3770 | 528,00 |
| 7,0 | innen | IS | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3771 | 462,50 |
| 7,7 | innen | IS | 90 | Kippgelenk | 3061.3772 | 579,00 |
| 8,0 | innen | IS | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3777 | 526,50 |
| 8,7 | innen | IS | 90 | Kippgelenk | 3061.3778 | 643,00 |
| 9,0 | innen | HI | 90 – verstärkt | Bodenhülse Alu | 3061.3773 | 750,50 |
| 10,0 | innen | HI | 90 – verstärkt | Kippgelenk | 3061.3774 | 926,50 |

(6134)

**IS**
Mastkopf aus Alu-minium, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletter-stoppgewicht.

## Kurbelsystem

nur bei innen liegender Hissvorrichtung

| Bestell-Nr. | €/Mehrpreis |
|---|---|
| 3061.3750 | 86,40 |

(6134)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Konisch runder Aluminium-Fahnenmast – eloxiert – empfehlenswert für Gewerbe und öffentliche Gebäude

Die außen liegende (HA) oder innen liegende (HI) Hissvorrichtung bietet die Möglichkeit zum Hissen einer Bannerfahne oder Hissfahne.
Die innen liegende Seilführung (HI) ist geräuschfrei und diebstahlgesichert. Bei einer Höhe über Boden bis 8,0 m empfehlen wir eine maximale Flaggengröße von 1,5x4,0 m, ab 9,0 m über Boden die Flaggengröße 1,5x5,0 m.
Wahlweise lieferbar mit Bodenhülse oder Kippgelenk.

Ausführung mit Bannerfahne.

**HA Mastkopf** schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, außen liegendes Hiss-Seil und Klampe.

**HI Mastkopf** schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht.

Ausführung mit Hissfahne.

### Bodenbefestigung

Bodenhülse Stahl
für Masten > 90 mm mit 3 Sicherungsschrauben 180° versetzt.



Kippgelenk mit Ankerkorb.

### Hissvorrichtung innen (HI)

Masttür mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung HI.

Optional: Kurbelsystem für innen liegende Seilführung.

| Höhe über Boden m | Hissvorrichtung | Mastkopf Typ | Mast-ø oben/unten mm | Bodenbefestigung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,30 | außen | HA | 60/100 | Bodenhülse Stahl | 3061.3751 | 483,00 |
| 6,30 | innen | HI | 60/100 | Bodenhülse Stahl | 3061.3752 | 590,50 |
| 7,30 | außen | HA | 60/114 | Bodenhülse Stahl | 3061.3753 | 531,00 |
| 7,30 | innen | HI | 60/114 | Bodenhülse Stahl | 3061.3754 | 638,50 |
| 8,00 | außen | HA | 60/120 | Bodenhülse Stahl | 3061.3755 | 670,50 |
| 8,00 | innen | HI | 60/120 | Bodenhülse Stahl | 3061.3756 | 798,50 |
| 9,80 | innen | HI | 60/120 | Kippgelenk | 3061.3758 | 894,50 |

(6134)

## Kurbelsystem

Nur bei innen liegender Hissvorrichtung

| Bestell-Nr. | €/Mehrpreis |
|---|---|
| 3061.3750 | 86,40 |

(6134)

# Rückenwind für Ihre Werbung

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast

- **Optimal für gewerbliche Beflaggung**
  Bei ø 75-mm-Mast: 1,2x3,0 m Flagge.
  Bei ø 90-mm-Mast: 1,5x4,0 m Flagge.
  Wahlweise lieferbar: Bodenhülse oder Kippgelenk.
- **Auch bei Flaute Flagge zeigen**
  Kugelgelagerter Drehkopfausleger.
  360° drehbar.
- **Auf Wunsch hissbar**
  Innen liegende Seilführung.
  Mit abschließbarer Tür aus V2A (optional mit Kurbel).

H-DKA, hissbare Ausführung.

DKA
Drehkopfausleger doppelt kugelgelagert, aus Alu-Vollmaterial.

H-DKA
hissbarer Drehkopfausleger mit doppelt kugelgelagertem Drehdach-System.

DKA, nicht hissbare Ausführung.

**Bodenbefestigung**

Bodenhülse Alu
für Masten <= 90 mm mit Durchgangsschraube.



Kippgelenk mit Ankerkorb.

**Hiss-System H-DKA**

Masttür mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.

Optional: Kurbelsystem für innen liegende Seilführung.

| Höhe über Boden m | Drehausleger/Länge | Rohr-ø mm | Bodenbefestigung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | DKA/1,20 m | 75 | Bodenhülse Alu | 3061.3740 | 414,50 |
| 7,5 | DKA/1,20 m | 75 | Kippgelenk | 3061.3741 | 536,00 |
| 7,0 | DKA/1,50 m | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3742 | 478,50 |
| 7,7 | DKA/1,50 m | 90 | Kippgelenk | 3061.3743 | 590,50 |
| 8,0 | DKA/1,50 m | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3780 | 542,50 |
| 8,7 | DKA/1,50 m | 90 | Kippgelenk | 3061.3781 | 654,50 |
| 6,8 | H-DKA/1,20 m | 75 | Bodenhülse Alu | 3061.3745 | 592,00 |
| 7,5 | H-DKA/1,20 m | 75 | Kippgelenk | 3061.3746 | 707,00 |
| 7,0 | H-DKA/1,50 m | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3747 | 718,50 |
| 7,7 | H-DKA/1,50 m | 90 | Kippgelenk | 3061.3748 | 846,50 |
| 8,0 | H-DKA/1,50 m | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3782 | 766,50 |
| 8,7 | H-DKA/1,50 m | 90 | Kippgelenk | 3061.3783 | 910,50 |
| 9,0 | H-DKA/1,50 m | 90 – verstärkt | Bodenhülse Alu | 3061.3749 | 958,50 |

(6134)

## Kurbelsystem

nur bei innen liegender Hissvorrichtung

| Bestell-Nr. | €/Mehrpreis |
|---|---|
| 3061.3750 | 86,40 |

(6134)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kein Graben und Betonieren mehr



Fahnenmast fertig montiert, mit Schraubfundament.

Montage mit Spezial-Dumper.

## Schraubfundamente für Fahnenmasten und viele andere Einsatzbereiche

Zur einfachen Montage von Fahnenmasten mit Schraubfundament.

- **Schrauben – sauber und sicher**
  Kein Bodenaushub oder -abtransport notwendig.
  Kein Betonfundament notwendig.
  Keine Beschädigung vorhandener Anlagen (bei Böden ohne Leitungen und Rohre).
- **Montage mit Spezial-Dumper**
  Keine Wartezeiten, da kein Aushärten notwendig.
  Innerhalb eines Tages einsatzbereite Beflaggung.
  Keine doppelte Anfahrt von Monteuren.
- **Auch langfristig besser**
  Problemloser Rückbau möglich.

TOP

**Zeitersparnis – schnelle Montage**
Die komplette Fundament- und Fahnenmast-Montage ist nach einem Tag fertiggestellt.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schraubfundament bis 75-mm-Mast inkl. Montage | 3061.3735 | 368,00 |
| Schraubfundament bis 90-mm-Mast inkl. Montage | 3061.3736 | 432,00 |

(6134)

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Drehausleger, 360° drehbar

- **Dauerhaft werbewirksame Beflaggung**
  Fahnenmasten mit Ausleger, 360° drehbar.
- **Hissbares Drehausleger-System**
  Stabiles System, bestehend aus kugelgelagertem Drehkopf und herablassbarem Führungsschlitten.
- **Dauerhaft und sicher**
  Innen liegende Seilführung in abschließbarer Masttür schützt vor unbefugtem Zugriff.

NEU IM KATALOG

| Höhe über Boden m | Drehausleger Fahnenbreite | Rohr mm | Bodenbefestigung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | H-DKAX/1,20 m | 75 | Bodenhülse Alu | 3061.3786 | 478,50 |
| 7,5 | H-DKAX/1,20 m | 75 | Kippgelenk | 3061.3787 | 590,50 |
| 7,0 | H-DKAX/1,50 m | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3788 | 632,00 |
| 7,7 | H-DKAX/1,50 m | 90 | Kippgelenk | 3061.3789 | 760,00 |
| 8,0 | H-DKAX/1,50 m | 90 | Bodenhülse Alu | 3061.3790 | 680,00 |
| 8,7 | H-DKAX/1,50 m | 90 | Kippgelenk | 3061.3791 | 808,00 |

(6134)

# Top informiert bei Wind und Wetter

## Top-Schaukasten

- **Beständig bei jedem Wetter**
  Wetterfeste, wartungsfreie Aluminium-konstruktion für den Innen- und Außenbereich.
  Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas in witterungsbeständiger Gummidichtung.
  Be- und Entlüftung verhindert das Beschlagen der Scheibe.
  Magnethaftende, verzinkte Stahlblech-rückwand, silberfarben.
  Grundausstattung silberfarbig eloxiert, RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.
- **Wand- oder Ständermontage möglich**
  Bequemes Öffnen durch Gasdruck-Zylinder – der Flügel wird sicher in Offen-Stellung gehalten.
  Verdeckt liegendes Sicherheitsschloss.
  Wahlweise auch mit runden Eckverbindern aus Zinkdruckguss lieferbar.
  60 mm Bautiefe.

| Ausführung | Formate in DIN A4 | Außenmaße BxH mm | Sichtfläche BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen mit spitzer Ecke | 3x2 = 6 | 790x 790 | 655x655 | 3055.1070 | 471,00 |
| | 4x2 = 8 | 970x 820 | 835x685 | 3055.1071 | 527,00 |
| | 6x3 = 18 | 1350x1060 | 1215x925 | 3055.1072 | 769,50 |
| | 7x3 = 21 | 1600x1060 | 1465x925 | 3055.1073 | 1.020,00 |
| | 9x3 = 27 | 2000x1060 | 1865x925 | 3055.1074 | 1.192,00 |
| Rahmen mit runder Ecke | 3x2 = 6 | 790x 790 | 655x655 | 3055.1075 | 554,50 |
| | 4x2 = 8 | 970x 820 | 835x685 | 3055.1076 | 633,50 |
| | 6x3 = 18 | 1350x1060 | 1215x925 | 3055.1077 | 924,00 |
| | 7x3 = 21 | 1600x1060 | 1465x925 | 3055.1078 | 1.207,00 |
| | 9x3 = 27 | 2000x1060 | 1865x925 | 3055.1079 | 1.431,00 |
| Beleuchtung für Format | 3x2 = 6 | 790x 790 | – | 3055.1080 | 101,00 |
| | 4x2 = 8 | 970x 820 | – | 3055.1097 | 111,00 |
| | 6x3 = 18 | 1350x1060 | – | 3055.1082 | 138,00 |
| | 7x3 = 21 | 1600x1060 | – | 3055.1098 | 155,00 |
| | 9x3 = 27 | 2000x1060 | – | 3055.1083 | 155,00 |

(6674)

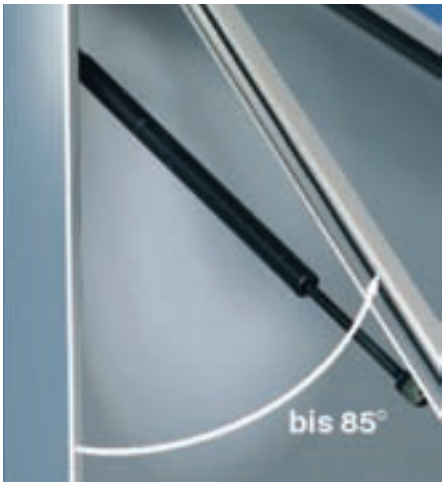


## Zubehör:

### Ständer aus Aluminium

- **Silberfarbig eloxiert zum Einbetonieren**
  RAL-Pulverbeschichtung, Fußplatten zum Aufdübeln und Sonderformen gegen Aufpreis auf Anfrage.
  Maße 80x40x2400 mm (bei einer Breite von 2000 mm sind Stahlrohrständer erforderlich).

Rundrohrständer (auf Anfrage lieferbar).

Rechteckrohrständer.

| Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| 3055.1085 | 211,50 |

(6674)

### Textleiste

- **Individuelle Schaukasten-Beschriftung**
  Schwarze Folienbuchstaben auf weißem Grund.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| unbeschriftet | 3055.1090 | 27,10 |
| Text bis 20 Zeichen | 3055.1091 | 50,50 |
| jedes weitere Zeichen | 3055.1092 | 2,34 |

(6674)

### Magnet

Mit weißer Kunststoffkappe, Satz = 10 Stück.

| Durchmesser mm | Bestell-Nr. | € /Satz |
|---|---|---|
| 25 | 3055.1093 | 11,10 |
| 30 | 3055.1094 | 17,25 |

(6674)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Infos bei Wind und Wetter

## softline-Informationssysteme für den Außenbereich

Öffnung um 180° nach unten.

**softline-Informationssysteme für den Außenbereich**

- **Formschöne Ausführungen**
  Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger.
  Optimal zur Pflege des Corporate Identity.
- **Hängend oder stehend**
  Geeignet für sichere Wandbefestigung.
  Optional passende Ständer zur freien Platzierung.
- **Korrosionsbeständige Aluminiumprofile**
  Silberfarbig eloxiert.
  Mit magnethaftenden Rückwänden.
  Wandfarben: RAL 9010 weiß oder RAL 5010 enzianblau.
  Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich.
- **Anpassung nach Ihren Wünschen**
  Auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.
  Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.

**Schaukasten der Serie S**

- **Wartungsfreie Konstruktion**
  Aus korrosionsbeständigem Aluminium.
  Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem.
  Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen.
  Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten (Querformat).
- **Ansprechendes softline-Design**
  Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab).
  Zeitlose Optik, geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Öffnung um 90° nach oben.

Designständer.

Ovalständer.

Rundständer.

## Ausführung Serie S – 80 mm Bautiefe

| Format | Außenmaße BxHxT mm | blaue Rückwand Bestell-Nr. | € | weiße Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochkant DIN A2 | 540x 800x80 | 3051.2000 | 353,50 | 3051.2009 | 353,50 |
| Quer DIN A2 | 800x 540x80 | 3051.2001 | 353,50 | 3051.2010 | 353,50 |
| Hochkant DIN A1 | 800x1025x80 | 3051.2002 | 464,50 | 3051.2011 | 464,50 |
| Quer DIN A1 | 1025x 800x80 | 3051.2003 | 464,50 | 3051.2012 | 464,50 |
| Hochkant DIN A0 | 1025x1380x80 | 3051.2004 | 616,00 | 3051.2013 | 616,00 |
| Quer DIN A0 | 1380x1025x80 | 3051.2005 | 616,00 | 3051.2014 | 616,00 |
| Quer Übergröße | 1600x1025x80 | 3051.2007 | 726,50 | 3051.2016 | 726,50 |
| Quer Übergröße | 2000x1025x80 | 3051.2008 | 914,80 | 3051.2017 | 914,50 |
| Quer DIN A1, Öffnung 90° nach oben | 1025x 800x80 | 3051.1951 | 541,00 | 3051.1952 | 541,00 |
| Quer DIN A0, Öffnung 90° nach oben | 1380x1025x80 | 3051.1953 | 692,00 | 3051.1954 | 692,00 |

(6671)

## Zubehör für Schaukästen der Serien S und Typ 3

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung | 1 | 3051.2218 | 22,10 |
| Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben – Text nach Vorgabe | 1 | 3051.2219 | 46,40 |
| Beleuchtung für Typ 3 mittels Leuchtstoffröhre | 1 | 3051.2207 | 87,30 |
| Ovalrohrständer-Garnitur, zum Einbetonieren, Länge 2600 mm | 2 | 3051.2201 | 229,00 |
| Designständer-Garnitur, zum Einbetonieren, Länge 2650 mm | 2 | 3051.2202 | 240,50 |
| Rundrohrständer-Garnitur, zum Einbetonieren, Länge 2600 mm | 2 | 3051.1955 | 251,50 |
| Einstecktasche aus A4, magnethaftend | 5 | 3051.2214 | 44,70 |
| Einstecktasche aus A4, magnethaftend | 10 | 3051.2215 | 74,50 |
| Einstecktasche aus A3, magnethaftend | 3 | 3051.2216 | 49,10 |
| Einstecktasche aus A3, magnethaftend | 5 | 3051.2217 | 71,20 |
| Beleuchtung für Schaukasten Serie F Typ 2 | 1 | 3051.1950 | 166,50 |

(6671)

# Wegweisende Werbung

## Außen-/Werbeanlagen nach Kundenwunsch

- **Spezielle Gestaltung nach Wunsch**
  Zur Firmenpräsentation, für die Beschilderung auf dem Betriebsgelände oder im städtischen Bereich.
  Text- und Logodruck nach Ihren Vorgaben.
  Wahlweise Folienschrift oder Siebdruckverfahren.
- **Aluminiumkonstruktion – wartungsfrei und korrosionsbeständig**
  Glassteele aus Sicherheitsglas ESG.
  Alternativ Hinweisschild, Aluminium (Farbe: silber).
  Auch Sondergrößen und -farben (nach RAL) auf Anfrage lieferbar.

Sonderanfertigung auf Kundenwunsch.

Glassteele mit Designständer.

Hinweisschild mit Designständer.

Schaukasten der Serie T.
Ausstattung wie Serie S, die Bautiefe von 210 mm gibt mehr Freiraum zur individuellen Bestückung für Gegenstände bis 150 mm.

## Informationssysteme

Sonderfarben nach RAL auf Anfrage.

VIELFALT FARBE

Magnethaftende Einstecktasche erhältlich in DIN A4 und DIN A3.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Glassteele aus ESG, 1800x400 mm | 3051.2226 | 319,00 |
| Glassteele aus ESG, 1800x600 mm | 3051.2227 | 352,00 |
| Hinweisschild 1000x250 mm, silber | 3051.2228 | 168,00 |
| Ständergarnitur zum Einbetonieren, Länge 1600 mm | 3051.2205 | 180,50 |
| Ständergarnitur zum Einbetonieren, Länge 2600 mm | 3051.2201 | 229,00 |
| Designständer zum Einbetonieren, Länge 1600 mm | 3051.2204 | 208,00 |
| Designständer, Ovalrohr zum Einbetonieren, Länge 2600 mm | 3051.2202 | 240,50 |

(6671)

Außen-/Werbeanlagen nach Kundenwunsch.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vor Wind und Regen geschützt

**Rauchen verboten!**
Die geänderte Arbeitsstättenverordnung (§ 3) hält den Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.

**Rauchen erlaubt!**
Unsere Raum- und Überdachungssysteme bieten die ideale Voraussetzung, in kürzester Zeit neue Räume bzw. Wetterschutz für jede Zeit zu schaffen.

## Raucherunterstand Berlin

- **Überdachte Wartehalle**
  Von allen Seiten gut einsehbarer Unterstand.
  Verzinkte Stahlprofile und Sicherheitsglas.
  Dach mit Tonnengewölbe aus Wellblech.
- **Wetterfeste Rahmenkonstruktion**
  Tragende Konstruktion aus Profilrohren mit Fußplatten zum Aufdübeln.
  Fertige Montage im Herstellerwerk.
- **Lackierung**
  Stahlkonstruktion RAL 5010 enzianblau.
  Dachblech RAL 9006 weißaluminium.
- **Lieferung**
  Unterstand wird montiert geliefert.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 3180x2165x2510 mm (2360 mm i.L.) | 3010.0500 | 3.397,00 |

(6126)

## Raucherunterstand Leipzig

- **Genormtes Grund- und Erweiterungssystem**
  Hergestellt aus verzinkten Rohren und Abkantprofil, einseitig.
  Beschichtung der Rahmenkonstruktion: RAL 9002 grauweiß.
  Ausführung doppelseitig auf Anfrage.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Robuste Tragkonstruktion aus Rohren mit Fußplatten zum Aufdübeln.
  Montage erfolgt bauseits.
- **Lieferung** erfolgt zerlegt

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundeinheit einseitig 4300x2200x2350 mm (2200 mm i.L.) | 3010.0510 | 934,00 |
| Anbaueinheit einseitig 4300x2200x2350 mm (2200 mm i.L.) | 3010.0512 | 638,50 |
| Rückwand Profilblech | 3010.0514 | 302,00 |
| Seitenwand Sicherheitsglas | 3010.0516 | 239,00 |

(6126)

## Raucherpavillon Paris

- **Großzügiger Achteckpavillon**
  Bestehend aus Spitzdach und Seitenwänden.
  Wetterfeste, verzinkte Stahlbauweise.
- **Ideal als Wind- und Wetterschutz**
  Rundrohrstützen mit umlaufender Regenrinne.
  Dach aus 8 mm Verbundsicherheitsglas, glashell.
  Entwässerung erfolgt per Speier durch die Stützen.
- **Stabile Grundausstattung**
  Tragende Konstruktion, verzinkt, ohne Rück- und Seitenwände.
- **Lieferung** erfolgt zerlegt

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Achteck Grundeinheit 3300x3300x3100 mm (2200 mm i.L.) | 3010.0520 | 4.504,00 |
| Seitenwand ESG 8 mm | 3010.0522 | 243,50 |

(6126)

# Bringen Sie Ihre Mitarbeiter ins Trockene

## Raucherunterstand Köln

- **Beste Sichtverhältnisse**
  Von allen Seiten gut einsehbare Wartehalle.
  Wetterfeste Konstruktion aus verzinkten Stahlprofilen.
  Rück- und Seitenwände aus Sicherheitsglas (8 mm).
- **Formschönes Design**
  Stahlkonstruktion RAL 5010 enzianblau.
  Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
  Weitere Farben auf Anfrage.
- **Lieferung** erfolgt komplett montiert

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4195x2165x2510 mm (2360 mm i.L.) | 3010.0534 | 3.151,00 |
| 4330x4195x2510 mm (2360 mm i.L.) | 3010.0530 | 7.214,00 |
| 2165x2165x2510 mm (2360 mm i.L.) | 3010.0532 | 2.316,00 |

(6126)

Abb. zeigt Raucher-unterstand im Sonderfarbton.

Abb. zeigt Sonderfarbe und Scheiben mit Sieb-druckgestaltung, gegen Mehrpreis nach Ihren Wünschen – bitte fragen Sie an.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Fahrradüberdachung Verona

- **Strapazierfähiges Flachdach**
  Gedeckt mit verzinktem Trapezblech.
  Prüffähige Statik für 0,75 kN/m².
  Beschichtung in RAL 9002 grauweiß, RAL 8016 mahagonibraun oder PVC-Spundwandprofil.
  Lieferbar in ein- und zweiseitiger Ausführung.
- **Leistungsfähige Entwässerung**
  Serienmäßig frei abtropfend.
  Optional mit separater Dachrinne.
- **Stabile Grundkonstruktion**
  Feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
  Länge (Achsmaß/Innenmaß): 4340/4300 mm.
  Zerlegte Anlieferung für bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik.
  Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
- **Farbwahl nach Ihren Wünschen**
  Farbliche Beschichtung in zusätzlichen RAL-Tönen auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Abb. zeigt Grundfeld mit PVC-Dacheindeckung sowie mit PVC-Seitenverkleidung rechts und Dachrinne inkl. Fallrohr (Zubehör). (Fahrradständer bitte separat bestellen).

### Verona, einseitig*

| Ausführung | Trapezblech RAL 9002 | | Trapezblech RAL 8016 | | PVC glashell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundfeld | 3050.5264 | 1.346,00 | 3050.5259 | 1.346,00 | 3050.5269 | 1.433,00 |
| Anbaufeld | 3050.5265 | 955,00 | 3050.5260 | 955,00 | 3050.5270 | 1.043,00 |
| Seitenverkleidung (rechts o. links) | 3050.5266 | 245,00 | 3050.5261 | 245,00 | 3050.5271 | 270,00 |
| Rückwand | 3050.5268 | 477,00 | 3050.5263 | 477,00 | 3050.5273 | 527,00 |
| PVC-Dachrinne mit Fallrohr | 3050.4878 | 355,00 | 3050.4878 | 355,00 | 3050.4878 | 355,00 |
| PVC-Dachrinne ohne Fallrohr | 3050.4879 | 283,50 | 3050.4879 | 283,50 | 3050.4879 | 283,50 |

(6126)

### Verona, zweiseitig*

| Ausführung | Trapezblech RAL 9002 | | Trapezblech RAL 8016 | | PVC glashell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundfeld | 3050.5821 | 2.889,00 | 3050.5818 | 2.889,00 | 3050.5824 | 3.064,00 |
| Anbaufeld | 3050.5822 | 2.084,00 | 3050.5819 | 2.084,00 | 3050.5825 | 2.259,00 |
| Seitenverkleidung (rechts o. links) | 3050.5823 | 490,50 | 3050.5820 | 490,50 | 3050.5826 | 540,50 |

* Umlaufende Blende je Feld inklusive.

(6126)

Abb. zeigt Ausführung mit Rück- und Seitenwänden, Blende in Sonderfarbe (Aufpreis).
(Fahrradparker bitte separat bestellen).

## Fahrradüberdachung Pesaro

- **Beständiges Pultdach**
  Gedeckt mit verzinktem Trapezblech.
  Prüffähige Statik für 0,75 kN/m².
  Beschichtung in RAL 9002 grauweiß, RAL 8016 mahagonibraun oder PVC-Spundwandprofil.
  Lieferbar in ein- und zweiseitiger Ausführung.
- **Entwässerung anpassbar**
  Serienmäßig frei abtropfend.
  Wahlweise über separat zu bestellende Dachrinne.
- **Verlässliche Grundkonstruktion**
  Aus feuerverzinktem Stahl.
  Länge (Achsmaß/Innenmaß): 4340/4300 mm.
  Zerlegte Anlieferung für bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik.
  Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
- **Farben individuell wählbar**
  Farbliche Beschichtung in zusätzlichen RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

### Pesaro, einseitig*

| Ausführung | Trapezblech RAL 9002 | | Trapezblech RAL 8016 | | PVC glashell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundfeld | 3050.5245 | 1.346,00 | 3050.5827 | 1.346,00 | 3050.5240 | 1.433,00 |
| Anbaufeld | 3050.5246 | 955,00 | 3050.5828 | 955,00 | 3050.5241 | 1.043,00 |
| Seitenverkleidung rechts | 3050.5247 | 370,00 | 3050.5829 | 370,00 | 3050.5242 | 395,00 |
| Seitenverkleidung links | 3050.5248 | 370,00 | 3050.5830 | 370,00 | 3050.5243 | 395,00 |
| Rückwand | 3050.5249 | 477,00 | 3050.5831 | 477,00 | 3050.5244 | 527,00 |
| PVC-Dachrinne mit Fallrohr | 3050.4878 | 355,00 | 3050.4878 | 355,00 | 3050.4878 | 355,00 |
| PVC-Dachrinne ohne Fallrohr | 3050.4879 | 283,50 | 3050.4879 | 283,50 | 3050.4879 | 283,50 |

* Umlaufende Blende je Feld inklusive.

(6126)

### Pesaro, zweiseitig*

| Ausführung | Trapezblech RAL 9002 | | Trapezblech RAL 8016 | | PVC glashell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundfeld | 3050.5832 | 2.889,00 | 3050.5838 | 2.889,00 | 3050.5835 | 3.064,00 |
| Anbaufeld | 3050.5833 | 2.084,00 | 3050.5839 | 2.084,00 | 3050.5836 | 2.259,00 |
| Seitenverkleidung (rechts o. links) | 3050.5834 | 740,50 | 3050.5840 | 740,50 | 3050.5837 | 790,50 |

* Umlaufende Blende je Feld inklusive.

(6126)

# Einfach effektiv

## Fahrradüberdachung Pimenta

- **Strapazierfähiges Dach**
  Gedeckt mit verzinktem Trapezblech.
  Prüffähige Statik für 0,75 kN/m².
  Beschichtung in RAL 9002 grauweiß.
  Lieferbar in einseitiger Ausführung als Grund- und Anbaufeld.
- **Entwässerung**
  Serienmäßig frei abtropfend.
- **Verlässliche Grundkonstruktion**
  Aus feuerverzinktem Stahl.
  Länge (Achsmaß/Innenmaß): 4340/4300 mm.
  Zerlegte Anlieferung.
  Stützen für Einbetonierung in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik.
- **Sonderaustattungen möglich**
  Farbauswahl bei pulverbeschichteter Stahlkonstruktion (siehe Farbleiste).
  Optional lieferbar mit Rückwand.

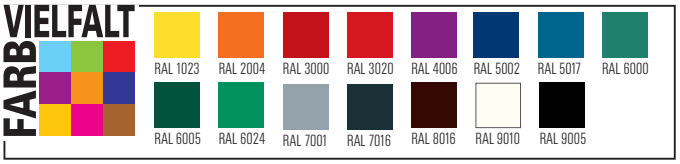


| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundeinheit feuerverzinkt | 3050.5114 | 1.230,00 |
| Anbaueinheit feuerverzinkt | 3050.5115 | 847,00 |
| Rückwand (freistehend) Trapezblech RAL 9002 | 3050.5116 | 1.685,00 |
| Rückwand (freistehend) ESG-Glas, klar | 3050.5117 | 2.266,00 |
| Aufpreis 3-seitig umlaufende Blende RAL 9002 | 3050.5118 | 123,00 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Grundeinheit | 3050.5119 | 834,50 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Anbaueinheit | 3050.5396 | 764,00 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Rückwand (freistehend) | 3050.5397 | 244,50 |

(6126)

Abb. zeigt Grundfeld mit zusätzlicher Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion (Aufpreis). (Fahrradständer bitte separat bestellen).

## Fahrradüberdachung Latina

Abb. zeigt Grundfeld mit zusätzlicher Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion (Aufpreis).

- **Wetterfestes Dach**
  Aus verzinktem Trapezblech.
  Prüffähige Statik für 0,75 kN/m².
  Beschichtung in RAL 9002 grauweiß.
- **Integrierte Entwässerung**
  Frei abtropfend.
- **Verlässliche Grundkonstruktion**
  Aus feuerverzinktem Stahl.
  Länge (Achsmaß/Innenmaß): 3080/3000 mm.
  Anlieferung erfolgt zerlegt.
  Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik.
- **Individuell anpassbar**
  Gegen Aufpreis Pulverbeschichtung zur farblichen Konstruktionsgestaltung (siehe Farbleiste).
  Auf Wunsch mit Seiten- und Rückwand lieferbar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundeinheit feuerverzinkt | 3050.5841 | 1.067,00 |
| Anbaueinheit feuerverzinkt | 3050.5842 | 836,00 |
| Seitenverkleidung (je Stück) Trapezblech RAL 9002 | 3050.5843 | 376,50 |
| Rückwand (freistehend) Trapezblech RAL 9002 | 3050.5844 | 878,50 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Grundeinheit | 3050.5845 | 662,00 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Anbaueinheit | 3050.5846 | 595,00 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Seitenverkleidung (je Stück) | 3050.5847 | 239,00 |
| Aufpreis für Pulverbeschichtung Rückwand (freistehend) | 3050.5848 | 488,50 |

(6126)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Trotzen Wind und Wetter

Abb. zeigt Nil 90° zweiseitig.

## Fahrradparker Nil

- **Klassischer Fahrradbügelparker**
  Veredelter Stahl mit Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461. Ständer komplett verschweißt. Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
  Ausführungen auch für Mountainbikes erhältlich. Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr. Einstellwinkel: wahlweise 90° bzw. 45°.
- **Tauglich für Reihenmontage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung. Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage. Radabstand von 300 bis 500 mm lieferbar.
- **Farbe auf Wunsch**
  Mit zusätzlicher Pulverbeschichtung gegen Aufpreis.

### Radabstand 300 mm

**Nil einseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief
Einstellwinkel 90°

| Radstände | Radabstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 300 | 1200 | 3050.5203 | 83,40 |
| 5 | 300 | 1500 | 3050.5202 | 104,00 |
| 6 | 300 | 1800 | 3050.5201 | 125,50 |
| 8 | 300 | 2400 | 3050.5200 | 167,00 |
| 10 | 300 | 3000 | 3050.5199 | 209,00 |

(6140)

**Nil zweiseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 300 | 1500 | 3050.5891 | 186,00 |
| 12 | 300 | 1800 | 3050.5890 | 223,50 |
| 14 | 300 | 2100 | 3050.5889 | 260,50 |
| 16 | 300 | 2400 | 3050.5893 | 297,50 |
| 20 | 300 | 3000 | 3050.5211 | 372,00 |

(6140)

### Radabstand 350 mm

**Nil einseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 350 | 700 | 3050.5193 | 47,20 |
| 3 | 350 | 1050 | 3050.5194 | 71,10 |
| 4 | 350 | 1400 | 3050.5195 | 87,00 |
| 5 | 350 | 1750 | 3050.5196 | 109,00 |
| 6 | 350 | 2100 | 3050.5197 | 131,00 |
| 8 | 350 | 2800 | 3050.5198 | 175,50 |

(6140)

**Nil zweiseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 350 | 1750 | 3050.5207 | 218,00 |
| 12 | 350 | 2100 | 3050.5208 | 251,50 |
| 14 | 350 | 2450 | 3050.5209 | 293,00 |
| 16 | 350 | 2800 | 3050.5210 | 334,00 |

(6140)

Abb. zeigt Nil 45° rechts einseitig.

### Radabstand 450 mm

**Nil einseitig links**

Ausführung: Bügel hoch/tief
Einstellwinkel 45° links

| Radstände | Radabstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 450 | 1800 | 3050.4866 | 130,00 |
| 5 | 450 | 2250 | 3050.4867 | 163,00 |
| 6 | 450 | 2700 | 3050.4868 | 195,00 |

(6140)

**Nil einseitig rechts**

Ausführung: Bügel hoch/tief
Einstellwinkel 45° rechts

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 450 | 1800 | 3050.4863 | 130,00 |
| 5 | 450 | 2250 | 3050.4864 | 163,00 |
| 6 | 450 | 2700 | 3050.4865 | 195,00 |

(6140)

### Radabstand 350 mm Bügelmix

Bügelmix im Wechsel für Mountainbikes und normale Räder

**Nil einseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 350 | 1050 | 3050.5888 | 78,20 |
| 4 | 350 | 1400 | 3050.5887 | 87,00 |
| 5 | 350 | 1750 | 3050.5886 | 109,00 |
| 6 | 350 | 2100 | 3050.5885 | 131,00 |

(6140)

**Nil zweiseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 350 | 1400 | 3050.5894 | 200,00 |
| 10 | 350 | 1750 | 3050.5895 | 249,50 |
| 12 | 350 | 2100 | 3050.5896 | 289,50 |

(6140)

### Radabstand 400 mm

Ausführung für Mountainbikes

**Nil einseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 400 | 1200 | 3050.5883 | 85,60 |
| 4 | 400 | 1600 | 3050.5204 | 114,50 |
| 5 | 400 | 2000 | 3050.5205 | 143,00 |
| 6 | 400 | 2400 | 3050.5206 | 172,00 |

(6140)

**Nil zweiseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief Einstellwinkel 90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 400 | 1600 | 3050.4870 | 227,50 |
| 10 | 400 | 2000 | 3050.4869 | 253,50 |
| 12 | 400 | 2400 | 3050.5892 | 305,00 |

(6140)

Abb. zeigt Nil Classic hoch/tief einseitig.

## Fahrradparker Nil Classic

- **Zerlegbarer Fahrradparker**
  Grundrahmen aus Winkeleisen 35x35 mm. Veredelter Stahl durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461.
- **Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung**
  Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr.
  Radabstand: 350 mm.
  Tiefstellung: Reifenbreite bis ca. 43 mm.
  Hochstellung: Reifenbreite bis ca. 53 mm (Mountainbikes).
  Einstellwinkel: 90°.
- **Ein- oder zweiseitige Ausführung**
  Einseitige Anlagen mit 2er- und 3er-Einheiten.
  Zweiseitige Anlagen mit 4er- und 6er-Einheiten.
- **Erweiterbares System**
  Stirnseitig mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung.
  Lieferung kartonverpackt.
  Inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen.

### Radabstand 350 mm

**Nil Classic einseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief einseitig

| Radstände | Radabstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 350 | 700 | 3050.5164 | 48,30 |
| 3 | 350 | 1050 | 3050.5166 | 63,50 |
| 4 | 350 | 1400 | 3050.5168 | 91,60 |
| 5 | 350 | 1750 | 3050.5170 | 107,00 |
| 6 | 350 | 2100 | 3050.5172 | 122,00 |

(6140)

**Nil Classic zweiseitig**

Ausführung: Bügel hoch/tief zweiseitig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 350 | 700 | 3050.5174 | 85,60 |
| 6 | 350 | 1050 | 3050.5176 | 127,00 |
| 8 | 350 | 1400 | 3050.5178 | 166,00 |
| 10 | 350 | 1750 | 3050.5180 | 207,50 |
| 12 | 350 | 2100 | 3050.5182 | 249,00 |

(6140)

## Zubehör für Nil und Nil Classic:

| Zubehör | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Befestigungsanker zum Einbetonieren (je Stück) | 3050.4876 | 17,20 |
| Verbindungsschrauben 1 Paar = 10x20 Schrauben | 3050.4877 | 2,00 |
| Bodenbefestigungsset 1 Schraube 8x100 plus Dübel | 3050.5225 | 2,42 |

(6140)

# Preisgünstig und platzsparend

## Fahrrad-Klemmbügel Galana

- **Komplett verschweißt**
  Klemmbügel aus 15er-Rundrohr.
  Feuerverzinkter Stahl nach DIN ISO 1461.
  Gegen Aufpreis mit Pulverbeschichtung.
- **Geeignet für gängige Räder**
  Maximale Reifenbreite: 43 mm.
  Einstellwinkel: 90°.

| Ausführung | ø mm | Stahl verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 90°, Wandbefestigung | 15 | 3050.5162 | 31,30 |

(6140)

Abb. zeigt Ausführung 1er, Erdbefestigung.

## Fahrrad-Klemmbügel Zaza

Konstruktion komplett verschweißt: Klemmbügel aus einem Stück gebogen, ø 12er-Rundstahl, nach außen erweiternde Einschuböffnung, Standrohr aus Quadratrohr. Ausführungen zur Wandbefestigung, Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben) lieferbar.
**Oberfläche:** Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder Edelstahl. Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt.
**Radtypen:** Für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis ca. 48 mm geeignet.
**Einstellwinkel:** wahlweise 90° bzw. 45°.
**Zubehör:** Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung gegen Aufpreis.

Abb. zeigt: 1er, 90° für Wandbefestigung.

| Ausführung | Stahl verzinkt Bestell-Nr. | € | Edelstahl matt gestrahlt Bestell-Nr. | € | Edelstahl elektropoliert Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigung | 3050.5228 | 44,40 | 3050.5105 | 176,00 | 3050.5101 | 191,50 |
| Erdbefestigung | 3050.5226 | 39,60 | 3050.5104 | 160,00 | 3050.5100 | 174,00 |
| Wandbefestigung 90° | 3050.5221 | 25,70 | 3050.5102 | 102,50 | 3050.5898 | 111,50 |
| Wandbefestigung 45° | 3050.5222 | 27,30 | 3050.5103 | 108,00 | 3050.5899 | 117,50 |

(6140)

## Fahrrad-Klemmbügel Zaza Classic

- **Aus einem Stück gebogen**
  Komplett verschweißter Klemmbügel (Stärke: 10 mm).
  Feuerverzinkter Rundstahl nach DIN ISO 1461.
  Optional mit Pulverbeschichtung.
- **Mehrere Befestigungsarten**
  Bodenbefestigung: zum Aufschrauben.
  Erdbefestigung: zum Einbetonieren.
  Wandbefestigung: zum Anschrauben.
- **Für gängige Radtypen**
  Maximale Reifenbreite: 45 mm.
  Einstellwinkel: Wahlweise 90° bzw. 45°.

| Ausführung | Stahl verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bodenbefestigung | 3050.5106 | 41,00 |
| Erdbefestigung | 3050.5227 | 35,80 |
| Wandbefestigung 90° | 3050.5223 | 23,00 |
| Wandbefestigung 45° | 3050.5224 | 24,40 |

(6140)

## Fahrrad-Einzelparker Atengo

- **Komplett verschweißter Einzelparker**
  Aus 20er-Rundrohr.
  Feuerverzinkt veredelter Stahl nach DIN ISO 1461.
  Alternativ Edelstahl matt gestrahlt oder elektropoliert.
  Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung.
- **Geeignet für die meisten Radtypen**
  Maximale Reifenbreite: 55 mm.
  Für beliebigen Einstellwinkel geeignet.
  Zum Aufschrauben ca. 120 mm unter Flur.

| Ausführung | Stahl verzinkt Bestell-Nr. | € | Edelstahl matt gestrahlt Bestell-Nr. | € | Edelstahl elektropoliert Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Aufschrauben | 3050.5286 | 67,50 | 3050.5288 | 122,00 | 3050.5287 | 133,00 |

(6140)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Fahrradparker mit System

## Fahrradparker Ikopa Classic

- **Zerlegbarer Fahrradparker**
  Grundrahmen aus Winkeleisen.
  Radeinstellungen aus 12er-Rundstahl.
  Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.
  Für Bodenbefestigung zur Verschraubung.
- **Ein- oder beidseitig nutzbar**
  Einseitige Anlagen mit 2er- und 3er-Einheiten.
  Zweiseitige Anlagen mit 4er- und 6er-Einheiten.
- **Platzsparend durch Hoch-/Tiefstellung**
  Tiefstellung: maximal 43 mm Reifenbreite.
  Hochstellung: bis zu 53 mm Reifenbreite.
  Radabstand: 350 mm.
  Einstellwinkel: 90°.
- **Lieferung inkl. Montagematerial**
  Für Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen.

| Ausführung | Radstände | Radabstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| einseitig | 2 | 350 | 700 | 3050.5184 | 49,70 |
| einseitig | 3 | 350 | 1050 | 3050.5186 | 66,30 |
| einseitig | 4 | 350 | 1400 | 3050.5188 | 94,40 |
| einseitig | 5 | 350 | 1750 | 3050.5190 | 111,00 |
| einseitig | 6 | 350 | 2100 | 3050.5192 | 127,50 |
| Verbindungsschrauben 1 Paar (10x20 mm Schrauben) | | | | 3050.4877 | 2,00 |
| Bodenbefestigungsset 1 Schraube (8x100 mm mit Dübel) | | | | 3050.5225 | 2,42 |

(6140)

## Fahrradparker Lonza mit Werbefläche

- **Bequemes Versetzen**
  Inkl. 2 seitlich angebrachter Rollen.
- **Geeignet für die meisten Radtypen**
  Hochstellung für Mountainbikes.
  Tiefstellung für normale Räder.
- **Konstruktion aus Winkel- und T-Stahl**
  Feuerverzinkte Oberfläche.
  Wahlweise Beschichtung in RAL.
- **Zwei Ausführungen**
  Einseitig: 3er-Stand.
  Zweiseitig: 6er-Stand.
  Einstellwinkel: 90°.
- **Schild für Werbezwecke**
  Neutrales, rechteckiges Schild aus Alu-Verbundplatte.
  Optionale Beschriftung durch Druck in Full-Colour.

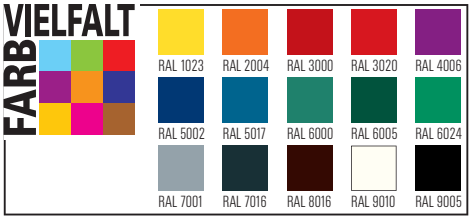

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Lonza 3er einseitig | 3050.5110 | 186,50 |
| Lonza 6er zweiseitig | 3050.5111 | 242,50 |

(6140)

## Überdachung Terni, freitragend

- **Dacheindeckung aus Sikkenblech**
  Verzinkt und grauweiß (RAL 9002) beschichtet.
  Auch Sonderfarben für Trapezbleche beidseitig auf Anfrage.
  Entwässerung: frei abtropfend.
- **Freitragende Überdachung**
  Grundgerüst aus feuerverzinktem Stahl.
  Länge ca. 2200 mm, Tiefe ca. 1900 mm, Höhe ca. 500 mm.
- **Anlieferung erfolgt zerlegt**
  Befestigung durch Anschrauben tragender Konstruktion.
  Statischer Nachweis ist bauseits zu erbringen.
  Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

RAL 9002

Abb. zeigt Überdachung Terni mit Fahrradparker Blanco für die Wandbefestigung.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Terni, freitragende Überdachung | 3050.5108 | 829,50 |

(6126)

## Fahrradparker Blanco

Einseitige Fahrrad-Abstellanlage für „schräghohes Parken". Grundrahmen Winkelstahl, Radeinstellungen sind aus gekantetem Stahlblech, abwechselnde Hoch-/ Tiefeinstellung zur optimalen Platznutzung. Höhe der Anlage ca. 2000 mm, Tiefe ca. 1450 mm (mit Fahrrädern ca. 1700 mm).

**Oberfläche:** Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.
**Befestigungsart:** Wand-/Mauerbefestigung; freistehende Aufstellung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).
**Radtypen:** Optimiert für 28-Zoll-Fahrräder, Reifenbreite bis ca. 43 mm.
**Einstellwinkel:** 90°.

| Radstände | Breite mm | Wandbefestigung Bestell-Nr. | € | freistehende Anlage Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1400 | 3050.5231 | 238,00 | 3050.4873 | 393,50 |
| 5 | 1750 | 3050.5232 | 297,50 | 3050.4874 | 491,50 |
| 6 | 2100 | 3050.5233 | 357,00 | 3050.4875 | 590,00 |

(6140)

Abb. zeigt Best.-Nr. 3050.4875.

# Leicht erweiterbar

## Fahrradparker Marano

Abb. zeigt 4er-Anlage 45° rechts, mit Bodenbefestigung.

Abb. zeigt einseitige Ausführung 6er zum Einbetonieren.

- **Grundrahmen aus 35er-Quadratrohr**
  Halteklemmen aus 12er-Rundstahl (aus einem Stück gebogen).
  Veredelter Stahl durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461.
- **Zerlegtes Stecksystem**
  Bestehend aus 3er- und 4er-Einheiten bzw. 6er- und 8er-Einheiten bei zweiseitigen Anlagen.
  Anordnung der Einstellungen: tief/tief.
- **Geeignet für gängige Räder**
  Maximale Reifenbreite: ca. 48 mm.
  Radabstand 500 mm bzw. 450 mm (bei Ausführung 45°).
- **Mehrere Befestigungsarten**
  Erdbefestigung: zum Einbetonieren.
  Bodenbefestigung: mit Bodenplatte zum Aufschrauben.
  Wandbefestigung: zum Anschrauben.

| Ausführung | Radstände | Radabstand mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigung, 1-seitig, 90° | 4 | 500 | 2000 | 3050.4860 | 197,50 |
| Bodenbefestigung, 1-seitig, 90° | 6 | 500 | 3000 | 3050.4861 | 277,50 |
| Bodenbefestigung, 2-seitig, 90° | 8 | 500 | 2000 | 3050.5873 | 315,50 |
| Bodenbefestigung, 2-seitig, 90° | 12 | 500 | 3000 | 3050.5874 | 456,50 |
| Bodenbefestigung, 1-seitig, 45° links | 4 | 450 | 1800 | 3050.5869 | 207,00 |
| Bodenbefestigung, 1-seitig, 45° links | 6 | 450 | 2700 | 3050.5870 | 286,00 |
| Bodenbefestigung, 1-seitig, 45° rechts | 4 | 450 | 1800 | 3050.5871 | 207,00 |
| Bodenbefestigung, 1-seitig, 45° rechts | 6 | 450 | 2700 | 3050.5872 | 286,00 |
| Bodenbefestigung, 2-seitig, 45° Fischgräte | 8 | 450 | 1800 | 3050.5875 | 341,50 |
| Bodenbefestigung, 2-seitig, 45° Fischgräte | 12 | 450 | 2700 | 3050.5876 | 499,00 |
| Erdbefestigung, 1-seitig, 90° | 4 | 500 | 2000 | 3050.5217 | 169,00 |
| Erdbefestigung, 1-seitig, 90° | 6 | 500 | 3000 | 3050.5216 | 248,50 |
| Erdbefestigung, 2-seitig, 90° | 8 | 500 | 2000 | 3050.4851 | 287,50 |
| Erdbefestigung, 2-seitig, 90° | 12 | 500 | 3000 | 3050.4850 | 427,00 |
| Erdbefestigung, 1-seitig, 45° links | 4 | 450 | 1800 | 3050.4855 | 177,50 |
| Erdbefestigung, 1-seitig, 45° links | 6 | 450 | 2700 | 3050.4853 | 257,00 |
| Erdbefestigung, 1-seitig, 45° rechts | 4 | 450 | 1800 | 3050.4854 | 177,50 |
| Erdbefestigung, 1-seitig, 45° rechts | 6 | 450 | 2700 | 3050.4852 | 257,00 |
| Erdbefestigung, 2-seitig, 45° Fischgräte | 8 | 450 | 1800 | 3050.5868 | 312,50 |
| Erdbefestigung, 2-seitig, 45° Fischgräte | 12 | 450 | 2700 | 3050.5867 | 466,50 |
| Wandbefestigung, 90° | 4 | 500 | 2000 | 3050.5219 | 147,00 |
| Wandbefestigung, 90° | 6 | 500 | 3000 | 3050.5218 | 231,50 |
| Wandbefestigung, 45° links | 4 | 450 | 1800 | 3050.4859 | 154,50 |
| Wandbefestigung, 45° links | 6 | 450 | 2700 | 3050.4857 | 241,00 |
| Wandbefestigung, 45° rechts | 4 | 450 | 1800 | 3050.4858 | 154,50 |
| Wandbefestigung, 45° rechts | 6 | 450 | 2700 | 3050.4856 | 241,00 |

(6140)

## Fahrradparker Marano Classic

Abb. zeigt 6er-Anlage tief/tief, zum Einbetonieren.

Abb. zeigt 3er-Anlage zur Wandbefestigung.

- **Stabiles Grundgerüst**
  Rahmen aus Vierkantrohr (35x35 mm).
  Haltebügel aus 10-mm-Rundstahl.
  Veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461.
- **Geeignet für die meisten Räder**
  Maximale Reifenbreite: ca. 45 mm.
- **Zerlegt geliefertes Stecksystem**
  Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.
  Radabstand: 500 mm.
  Einstellwinkel: 90°.
- **Drei Befestigungsarten**
  Erdbefestigung: zum Einbetonieren.
  Bodenbefestigung: mit quadratischen Bodenplatten zum Aufschrauben.
  Wandbefestigung: zum Anschrauben.
  Befestigungsmaterial optional erhältlich.

| Ausführung | Radstände | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigung | 2 | 1000 | 3050.5856 | 102,00 |
| Bodenbefestigung | 3 | 1500 | 3050.5857 | 133,50 |
| Bodenbefestigung | 4 | 2000 | 3050.5858 | 188,50 |
| Bodenbefestigung | 5 | 2500 | 3050.5859 | 220,50 |
| Bodenbefestigung | 6 | 3000 | 3050.5860 | 252,50 |
| Erdbefestigung | 2 | 1000 | 3050.5854 | 88,60 |
| Erdbefestigung | 3 | 1500 | 3050.5855 | 120,50 |
| Erdbefestigung | 4 | 2000 | 3050.5861 | 162,00 |
| Erdbefestigung | 5 | 2500 | 3050.5862 | 194,00 |
| Erdbefestigung | 6 | 3000 | 3050.5863 | 225,50 |
| Wandbefestigung | 2 | 1000 | 3050.5852 | 68,20 |
| Wandbefestigung | 3 | 1500 | 3050.5853 | 107,50 |
| Wandbefestigung | 4 | 2000 | 3050.5864 | 131,50 |
| Wandbefestigung | 5 | 2500 | 3050.5865 | 170,50 |
| Wandbefestigung | 6 | 3000 | 3050.5866 | 210,00 |

(6140)

# Sicherer Stand bei jedem Wind

## Fahrradparker Axios

- **Solider Fahrradparker für sicheren Halt**
  Einzelständer komplett verschweißt.
  Feuerverzinkter Stahl nach DIN ISO 1461.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
  Maximale Reifenbreite: ca. 55 mm.
  Radeinstellungen aus Rundrohr, ⌀ 20 mm.
  Einstellwinkel: 90°, Radstand: hoch/tief.
- **Ideal für Reihenanlagen im Baukastensystem**
  Anlieferung erfolgt bei Reihenanlagen zerlegt.
- **Zwei Befestigungsarten**
  Erdbefestigung: zum Einbetonieren.
  Bodenbefestigung: mit Bodenplatte zum Aufschrauben.
- **Sonderausführungen auf Wunsch**
  Zusätzliche Pulverbeschichtung und Befestigungsmaterial gegen Aufpreis erhältlich.
  45°-Einstellungen und tief/tief-Ausführung auf Anfrage lieferbar.

| Ausführung | Radabstand mm | Radstände | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 1 | Einzel tief | 3050.5230 | 62,00 |
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 1 | Einzel hoch | 3050.5851 | 70,60 |
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 2 | 800 | 3050.4840 | 132,00 |
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 3 | 1200 | 3050.4841 | 206,50 |
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 4 | 1600 | 3050.4842* | 259,50 |
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 5 | 2000 | 3050.4843* | 338,50 |
| Bodenbefestigung, einseitig | 400 | 6 | 2400 | 3050.4844* | 413,00 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 1 | Einzel tief | 3050.5229 | 57,60 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 1 | Einzel hoch | 3050.5850 | 64,80 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 2 | 800 | 3050.4845 | 129,00 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 3 | 1200 | 3050.4846 | 193,00 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 4 | 1600 | 3050.4847 | 252,50 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 5 | 2000 | 3050.4848 | 322,00 |
| Erdbefestigung, einseitig | 400 | 6 | 2400 | 3050.4849 | 386,50 |

* Ausführung mit geteilter Bodenschiene, dadurch kostengünstiger Paketversand möglich.

(6140)

Abb. zeigt einseitige Ausführung hoch/tief zum Aufschrauben.

Abb. zeigt Einzelständer zum Einbetonieren.

## Arinos Classic

- **Robuster Fahrradparker**
  Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461.
  Grundrahmen aus Quadratrohr (35x35 mm).
  Haltebügel aus 15er-Rundrohr.
  Radabstand: 350 mm.
- **Geeignet für die meisten Radtypen**
  Tiefstellung geeignet bis zu einer Reifenbreite von ca. 43 mm.
  Hochstellung optimiert für Mountainbikes (bis 53 mm Reifenbreite).
  Einstellwinkel: 90°.
- **Mehrere Befestigungsarten**
  Erdbefestigung: zum Einbetonieren.
  Bodenbefestigung: mit Bodenplatte zum Aufschrauben.
  Wandbefestigung: zum Anschrauben.
- **Reihenanlagen möglich**
  Verbindung einzelner Segmente bei der Erd- und Bodenbefestigung durch Rohre.
  Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.
- **Anlieferung erfolgt zerlegt**
  Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf dem Grundrahmen.
  Befestigungsmaterial gegen Aufpreis lieferbar.

Abb. zeigt 3er-Anlage zur Wandbefestigung.

| Ausführung | Radstände | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigung | 2 | 780 | 3050.5132 | 102,50 |
| Bodenbefestigung | 3 | 1130 | 3050.5134 | 140,00 |
| Bodenbefestigung | 4 | 1520 | 3050.5136 | 186,00 |
| Bodenbefestigung | 5 | 1870 | 3050.5138 | 223,50 |
| Bodenbefestigung | 6 | 2220 | 3050.5140 | 261,00 |
| Erdbefestigung | 2 | 780 | 3050.5142 | 97,10 |
| Erdbefestigung | 3 | 1130 | 3050.5144 | 134,50 |
| Erdbefestigung | 4 | 1520 | 3050.5146 | 178,00 |
| Erdbefestigung | 5 | 1870 | 3050.5148 | 215,00 |
| Erdbefestigung | 6 | 2220 | 3050.5150 | 252,50 |
| Wandbefestigung | 2 | 700 | 3050.5152 | 74,50 |
| Wandbefestigung | 3 | 1050 | 3050.5154 | 112,00 |
| Wandbefestigung | 4 | 1400 | 3050.5156 | 144,00 |
| Wandbefestigung | 5 | 1750 | 3050.5158 | 181,50 |
| Wandbefestigung | 6 | 2100 | 3050.5160 | 218,50 |

(6140)

Abb. zeigt 6er-Anlage hoch/tief zum Einbetonieren (Erdbefestigung).

# Design ohne Ecken und Kanten

## Fahrradständer, Spiralrohr

- **Hochwertige Qualität**
  Weitgehende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.
  Oberfläche: Edelstahl natur.
  Bauweise ohne Ecken und Kanten minimiert das Verletzungsrisiko.
- **Geeignet für Fahrräder aller Größen**
  Passend vom Kinderrad bis zum Mountainbike.
  Bis zu 5 Räder können gleichzeitig geparkt werden.

| Ausführung | Rohr-ø mm | BxH* mm | Gewicht kg | natur Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Einbetonieren | 48,3 | 1220x492 | 30 | 3052.1300 | 791,00 |
| zum Aufschrauben | 48,3 | 1220x492 | 30 | 3052.1302 | 826,00 |

* Höhe über Flur.

(6118)

## Edelstahl-Anlehnbügel

- **Praktische Anlehnbügel-Gestaltung**
  Schloss-Sicherung sowohl am Rad wie auch im Bereich des Rahmens optimal möglich.
- **Benutzerfreundliche Rundrohr-Konstruktion**
  Bauweise ohne Ecken und Kanten minimiert das Verletzungsrisiko.
  Oberfläche: Edelstahl natur.

| Ausführung | Rohr-ø mm | BxH* mm | Gewicht kg | natur Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Einbetonieren | 48,3 | 1600x540 | 15 | 3052.1320 | 418,00 |
| zum Aufschrauben | 48,3 | 1600x540 | 15 | 3052.1322 | 508,00 |

* Höhe über Flur.

(6118)

# Verhindern Domino-Stürze

## Fahrrad-Anlehnbügel Playas

- **Schlichter Anlehner aus Quadratrohr**
  Edelstahl elektropoliert oder matt gestrahlt.
  Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.
  Materialstärke: 60x60 mm.
- **Farbe frei wählbar**
  Pulverbeschichtet in RAL-Farbe (siehe Farbleiste).
  Bitte bei Bestellung die RAL-Farbe angeben.
- **Geeignet zur Erdbefestigung**
  Höhe nach Einbetonierung: 800 mm über Flur.
  Breite: 800 mm.
  Ausführung für Bodenbefestigung auf Anfrage.

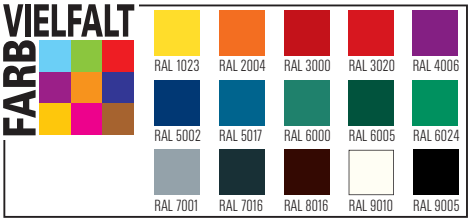


| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| zum Einbetonieren, Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet | 3050.5285 | 206,50 |
| zum Einbetonieren, Edelstahl matt gestrahlt | 3050.5284 | 207,50 |
| zum Einbetonieren, Edelstahl elektropoliert | 3050.5283 | 245,50 |

Abb. zeigt Modell Playas aus Edelstahl in matt gestrahlt.

Abb. zeigt Modell Diveria-Classic aus Edelstahl geschliffen.

## Fahrrad-Anlehnbügel Diveria-Classic

- **Zum Anlehnen und Absperren**
  U-förmiger Bügel aus ø 48er-Rundrohr.
  Geschliffener Edelstahl ohne Querholm.
  Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.
- **Geeignet zur Erdbefestigung**
  Höhe nach Einbetonierung: 800 mm über Flur.
  Breite: 350 und 500 mm.
- **Gegen Aufpreis auch farbig lieferbar**
  Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe (siehe Farbleiste).
  Bitte fragen Sie an.

| Ausführung | Breite 350 mm Bestell-Nr. | € | Breite 500 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Diveria-Classic Stahl feuerverzinkt | 3050.5816 | 55,20 | 3050.5814 | 56,40 |
| Diveria-Classic Edelstahl geschliffen | 3050.5817 | 114,00 | 3050.5815 | 115,00 |

(6140)

## Fahrrad-Anlehnbügel Zamora

- **Viele Ausführungen erhältlich**
  Aus ø 42er-Rundrohr mit oder ohne Querholm.
  Feuerverzinkte Oberfläche nach DIN ISO 1461.
  Edelstahl wahlweise geschliffen, elektropoliert oder matt gestrahlt.
  Auch Sondermaße, Anschließringe und Folienringe lieferbar.
- **Geeignet zur Erdbefestigung**
  Höhe nach Einbetonierung: 800 mm über Flur (gesamt 1100 mm).
  Breite: 800 und 1000 mm.
- **Gegen Aufpreis auch farbig lieferbar**
  Mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe (siehe Farbleiste).

| Ausführung | 800 mm Bestell-Nr. | € | 1000 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Stahl feuerverzinkt ohne Querholm | 3050.5813 | 65,20 | 3050.5806 | 53,90 |
| Stahl feuerverzinkt mit Querholm | 3050.5807 | 86,40 | 3050.5802 | 70,40 |
| Edelstahl geschliffen ohne Querholm | 3050.5811 | 187,50 | 3050.5803 | 111,50 |
| Edelstahl matt gestrahlt ohne Querholm | 3050.5812 | 248,50 | 3050.5805 | 309,00 |
| Edelstahl matt gestrahlt mit Querholm | 3050.5809 | 306,50 | 3050.5801 | 342,00 |
| Edelstahl elektropoliert ohne Querholm | 3050.5810 | 270,00 | 3050.5804 | 336,00 |
| Edelstahl elektropoliert mit Querholm | 3050.5808 | 333,00 | 3050.5800 | 371,50 |

(6140)

Abb. zeigt Modell Zamora aus Edelstahl geschliffen.

# 5 bequeme Ruheinseln

## 1 Gartenbank IBIZA, 2-Sitzer

- **Komfortabel und bequem**
  9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.

| Länge mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1200 | weiß | 3054.1300 | 86,70 |
| 1200 | braun | 3054.1306 | 86,70 |
| 1200 | grün | 3054.1302 | 86,70 |
| 1200 | blau | 3054.1304 | 86,70 |

(6122)

## 2 Gartenbank SYLT, 3-Sitzer

- **Mit Sitz-/Rückenverstärkung**
  9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.

| Länge mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500 | weiß | 3054.1308 | 100,50 |
| 1500 | braun | 3054.1314 | 100,50 |
| 1500 | grün | 3054.1310 | 100,50 |
| 1500 | blau | 3054.1312 | 100,50 |

(6122)

## 3 Gartenbank JUIST, 4-Sitzer

- **Hohe Stabilität durch 3 Untergestelle**
  9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.

| Länge mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2000 | weiß | 3054.1316 | 137,50 |
| 2000 | braun | 3054.1322 | 137,50 |
| 2000 | grün | 3054.1318 | 137,50 |
| 2000 | blau | 3054.1320 | 137,50 |

(6122)

## 4 Gartenbank HELGOLAND, 3-Sitzer

- **Ausgezeichneter Sitzkomfort**
  13 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert, mit Sitz-/Rückenverstärkung. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.

| Länge mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1500 | weiß | 3054.1324 | 149,50 |
| 1500 | braun | 3054.1330 | 149,50 |
| 1500 | grün | 3054.1326 | 149,50 |
| 1500 | blau | 3054.1328 | 149,50 |

(6122)

## 5 Gartenbank BORKUM, 4-Sitzer

- **Robuste Bauart für hohe Belastbarkeit**
  13 Mehrkammerprofile (50x30 mm) und 3 Untergestelle. Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Demontiert verpackt im Karton mit Aufbauanleitung.

| Länge mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2000 | weiß | 3054.1332 | 200,50 |
| 2000 | braun | 3054.1338 | 200,50 |
| 2000 | grün | 3054.1334 | 200,50 |
| 2000 | blau | 3054.1336 | 200,50 |

(6122)

# Zurücklehnen und Kraft tanken

## 1 Ruhebank mit Gussgestell

- **Universell einsetzbar**
  Gestell: Grauguss, farbbeschichtet in anthrazit-eisenglimmer.
  Auflage: Kambala oder Nadelholz, unbehandelt, 7 Holzleisten 8,5x3,5 cm.
  Befestigung: Zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.

| Holzart | Länge cm | Höhe cm | Tiefe cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambala | 200 | 74 | 59 | 47 | 3056.1575 | 782,00 |
| Nadelholz | 200 | 74 | 59 | 47 | 3056.1542 | 625,50 |

(6120)

1

Typ C 2

2
Typ A

2
Typ B

## 2 Ruhebank

- **Bankserie mit verschiedenen Holzauflagen**
  Gestell aus Vierkantprofil, feuerverzinkt. Querschnitt 50x35 mm.
  Auflage: Holzart Kambala oder Nadelholz, unbehandelt.
  Zur freien Aufstellung, zum Aufdübeln oder mit Bodenanker zum Einbetonieren.
  Ausführung ohne Lehne auf Anfrage.
  Typ A: 3 Holzleisten 18x3,5 cm. Sitzhöhe 44 cm.
  Typ B: 6 Holzleisten 10x3,5 cm. Sitzhöhe 44 cm.
  Typ C: 8 Holzleisten 6x3,5 cm. Sitzhöhe 44 cm.

| Modell | Holzart | Länge cm | Höhe cm | Tiefe cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ A | Kambala | 200 | 84 | 56 | 30 | 3056.1571 | 517,50 |
| Typ A | Nadelholz | 200 | 84 | 56 | 30 | 3056.1550 | 448,50 |
| Typ B | Kambala | 200 | 84 | 56 | 36 | 3056.1572 | 517,50 |
| Typ B | Nadelholz | 200 | 84 | 56 | 36 | 3056.1554 | 448,50 |
| Typ C | Kambala | 190 | 84 | 56 | 35 | 3056.1573 | 490,50 |
| Typ C | Nadelholz | 190 | 84 | 56 | 35 | 3056.1574 | 444,00 |

(6120)

## 3 Ruhebank mit Lehne

- **Bequeme Sitzbank**
  Rohrgestell mit Lehne anthrazitgrau, kunststoffbeschichtet.
- **Stabile Anbringung**
  Geeignet zum Aufdübeln.
- **Langlebige Auflage**
  Douglasien- oder Kambalaholz, 5 Leisten, unbehandelt.
- **Maße**
  Leistenabmessung: 12x5,5 cm, Länge: 200 cm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ruhebank mit Douglasienholz | 3054.1341 | 721,50 |
| Ruhebank mit Kambalaholz | 3054.1342 | 834,00 |

(6120)

3
4

## 4 Ruhebank ohne Lehne

- **Sitzgelegenheit ohne Lehne**
  Mit Rohrgestell zum Aufdübeln, anthrazitgrau, kunststoffbeschichtet.
- **Auflage mit 3 Leisten**
  Gefertigt aus Douglasien- oder Kambalaholz, unbehandelt.
- **Maße**
  Leistenabmessung: 12x5,5 cm Länge: 200 cm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ruhebank mit Douglasienholz | 3054.1343 | 448,50 |
| Ruhebank mit Kambalaholz | 3054.1344 | 529,50 |

(6120)

5

## 5 Tisch

- **Robuste Konstruktion**
  Stabile Auflage aus Douglasien- oder Kambalaholz.
  5 Holzleisten, unbehandelt.
  Mit Rohrgestell zum Aufdübeln, anthrazitgrau, kunststoffbeschichtet.
- **Maße**
  Leistenabmessung: 12x5,5 cm, Länge: 200 cm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Tisch mit Douglasienholz | 3054.1345 | 786,00 |
| Tisch mit Kambalaholz | 3054.1346 | 933,00 |

(6120)

CEMO

# Auf Schritt und Tritt sicher

## Streugutbox Plus

- **Absolut korrosions- und witterungsbeständig**
  Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
- **Zeit- und platzsparend**
  Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
- **Verschiedene Inhaltsgrößen**
  200–2200 l.
  Von 400 l bis 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel.
  Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl).

GARANTIE 10 JAHRE 10

| Inhalt l | Maße LxBxH mm | Ausführung | Behälter grau/Deckel orange Bestell-Nr. | Behälter grün/Deckel orange Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 890x 590x 670 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7100 | 3010.7114 | 280,50 |
| 200 | 890x 590x 670 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7101 | 3010.7115 | 344,50 |
| 400 | 1200x 800x 720 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7102 | 3010.7116 | 377,00 |
| 400 | 1200x 800x 720 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7103 | 3010.7117 | 421,50 |
| 550 | 1340x 990x 780 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7104 | 3010.7118 | 427,50 |
| 550 | 1340x 990x 780 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7105 | 3010.7119 | 491,50 |
| 700 | 1340x 990x 960 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7106 | 3010.7120 | 491,50 |
| 700 | 1340x 990x 960 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7107 | 3010.7121 | 555,50 |
| 1100 | 1630x1210x1010 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7108 | 3010.7122 | 734,50 |
| 1100 | 1630x1210x1010 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7109 | 3010.7123 | 785,50 |
| 1500 | 1840x1430x1040 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7110 | 3010.7124 | 1.035,00 |
| 1500 | 1840x1430x1040 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7111 | 3010.7125 | 1.079,00 |
| 2200 | 2130x1520x1240 | ohne Entnahmeöffnung | 3010.7112 | 3010.7126 | 1.385,00 |
| 2200 | 2130x1520x1240 | mit Entnahmeöffnung | 3010.7113 | 3010.7127 | 1.443,00 |

(6405)

## Streuwagen für mittlere bis große Streuflächen

- Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- Geeignet für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten
- Robuste Konstruktion
- Einfache und schnelle Montage

## 1 + 2 Streuwagen SW 20 E/SW 35 E

- **Geeignet für mittlere Streuflächen**
  Streumengenregler, gelber Kunststoffbehälter, Gestell aus Edelstahl, luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil, robustes Getriebe, Handgriff einstellbar.
- **Einfache Montage**
  Lieferung in vormontierten Baugruppen.

## 3 Streuwagen SW 50

- **Geeignet für mittlere Streuflächen**
  Einstellung der Auswurfmenge und -richtung mit Streumengenregler, gelber Kunststoffbehälter mit stabiler Abdeckhaube, Stahlrohrgestell lackiert, luftbereifte Gummiräder (Winterprofil), Getriebe abschaltbar, Lieferung in vormontierten Baugruppen, Handgriff (stufenlos verstellbar) und Anhängerkupplung im Lieferumfang.

## 4 Streuwagen SW 130

- **Geeignet für große Streuflächen**
  Streumengenregler, Stahlrohrgestell und Stahlbehälter lackiert. Luftbereifte Gummiräder (Winterprofil), Getriebe abschaltbar, Lieferung in vormontierten Baugruppen, Anhängerkupplung im Lieferumfang.

| Abb. | Inhalt l | Ausführung | Streubreite m | Streustufen | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Behälter Kunststoff, Edelstahlrohrgestell | 1–4 | 3 | 9,0 | 3010.7086 | 300,00 |
| o. Abb. | – | Abdeckung für 1 | – | – | – | 3040.1250 | 23,50 |
| 2 | 35 | Behälter Kunststoff, Edelstahlrohrgestell | 1–4 | 3 | 9,5 | 3010.7088 | 364,00 |
| o. Abb. | – | Abdeckung für 2 | – | – | – | 3040.1251 | 26,00 |
| 3 | 50 | Behälter Kunststoff, Stahlrohrgestell rot lackiert | bis 5 | 10 | 35,0 | 3010.7090 | 951,50 |
| 4 | 130 | Behälter Kunststoff, Stahlrohrgestell rot lackiert | bis 5 | 10 | 35,0 | 3010.7093 | 1.143,00 |

(6405)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Da wird einem wohlig warm ums Herz. Die behaglich lodernden Wärmespender verströmen Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden. Dahinter verbirgt sich eine sichere Brenntechnik ohne störende Rauchentwicklung. Die dekorativen Kamine mit hohem Wohlfühl-Faktor sind genehmigungsfrei und lassen sich einfach bedienen. Sie finden überall Platz und eignen sich auch für Etagenwohnungen oder Reihenhäuser. Beim Design bleiben ebenfalls keine Wünsche offen. Im gebürsteten Edelstahlgewand sorgen sie für ein modernes Ambiente, das zum Beine hochlegen verführt.

**510,50 €**

**Wandkamin**
6/87 3043.4044

**594,00 €**

**Mobiler Kamin**
6/86 3043.4048

SCHNELLLIEFER PROGRAMM | VIELFALT FARB | FREI HAUS | GARANTIE PREMIUM 3 5 10 15

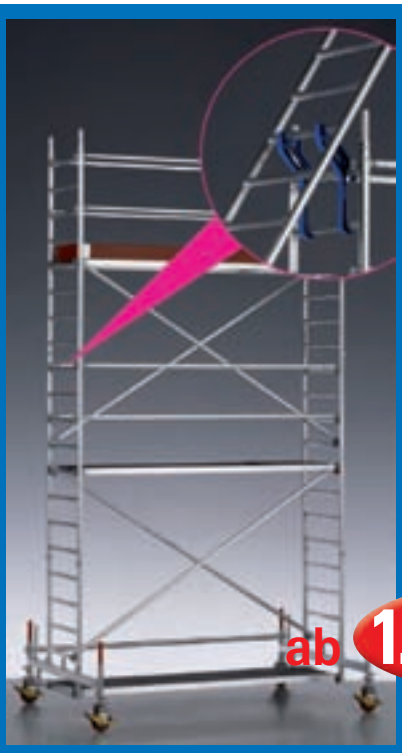

KATALOG NEU IM

## Universalgerüst

- Max. Arbeitshöhe: 13,60 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75x2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²
- Niedriges Gewicht
- Geniale Verbindungstechnik, mit Einrastklaue
- Voreilender Seitenschutz, Sicherheitsaufbau P2
- Ballast nicht im Lieferumfang enthalten

ab 1.382,00 €

**Universalgerüst**
2/260

KATALOG NEU IM

ab 806,50 €

**Klappbodenbehälter**
2/161 3010.1452

## Klappbodenbehälter

- Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Sebsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Behälter verschiedener Größen ineinander stapelbar
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Farbe RAL 5010 blau oder feuerverzinkt

2/4

2/33

2/48

2/55

2/78

2/86

2/107 3040.3730

2/125 3040.5524

2/141

KATALOG NEU IM

2/147 3040.3287



2/207 3061.3171

2/225 3065.1138

2/39 3049.3064



2/40

2/44

Fachboden-Steckregale 2/2–2/25
Fachboden-Schraubregale 2/26–2/31
C-Teile-Management 2/32–2/38
Schrägboden-Bereitstellregale, Reifenregale 2/39–2/42
Fachboden-Edelstahlregale, Lager-/Verkaufsregale 2/43–2/47

2/62



2/73

2/76

Weitspannregale 2/48–2/57
Palettenregale 2/58–2/69
Lagerbühnen 2/70–2/71
Kragarmregale, Langgutregale, Roll-Aus-Regal 2/72–2/76



2/92 3033.3357

2/99 3047.5678

2/103 3035.4102

Regalbeschriftungen, Werkstatt-Center 2/77–2/79
Lochplattensysteme und -schränke 2/80–2/95
Lager-Regalschränke, Großraumschränke, Fächerregalschränke 2/96–2/103

2/126 3047.0418



2/129

2/140

Sichtlagerkästen, -schränke und -regale 2/104–2/121
Kleinteilelagerung, Sortimentskästen 2/122–2/135
Transport- und Großbehälter, Fässer, Tonnen 2/136–2/140

2/171

2/194 3044.1070

2/203 3042.1061

Transport- und Lagerbehälter, Transportboxen 2/141–2/174
Packtische, Verpackungsgeräte und Material, Waagen 2/175–2/203

2/232 3061.2932



2/243 3065.2110

2/252 3065.4202

Leitern, Podeste, Treppen, Gerüste, Arbeitsbühnen 2/204–2/271

# Verbandsgeprüfte Regalinspektion – Für Ihre Sicherheit im Lagerbereich

## Steckregalsysteme

- **Europäische Norm**
  Die Europäische Norm **DIN EN 15635** sowie die Betriebssicherheitsverordnung verpflichten Lagerbetreiber zu einer regelmäßigen Inspektion der Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person.
- **Verbandsgeprüfte Regalinspektion**
  Der Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung bildet „verbandsgeprüfte Regalinspekteure" aus, die Regalsysteme jährlich auf ihre Sicherheit kontrollieren.
- **Ihr Fachhändler berät Sie gerne**
  Die Inspektion findet im laufenden Betrieb durch geprüfte Regalinspekteure statt, deren Unternehmen Mitglied im Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung sind.
- **Prüfpflichtige Regalsysteme**
  - Fachbodenregale
  - Palettenregale
  - Kragarmregale
  - Einfahrregale
  - Durchfahrregale
  - Durchlaufregale
  - Mehrgeschosseinrichtungen

**Ihr individuelles Protokoll dokumentiert die Inspektion.**

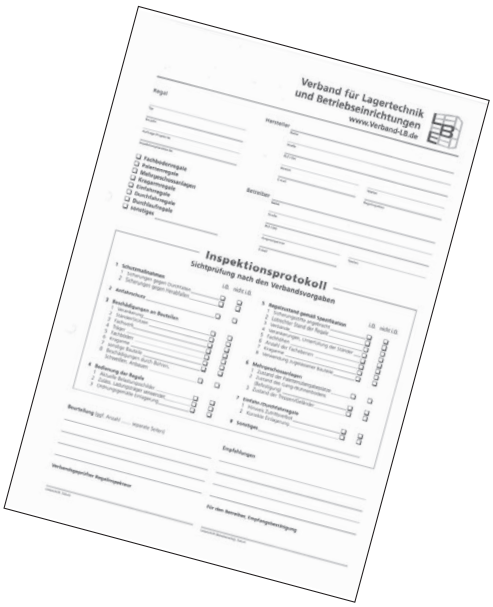

# Fix aufgebaut durch vormontierte Rahmen

format professional quality

HIGHLIGHT

2 LAGER

verzinkt

150 kg

RWTÜV GS geprüfte Sicherheit

## Format-Steckregalsystem-Set

- Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- 4 Multi$^{Plus}$ Fachböden mit 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Komplett in Folie eingeschweißt
- Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Abb. zeigt Grundfeld.

# HIGHLIGHT

## Steckregal, verzinkt

Set verzinkt, 4 Multi$^{Plus}$ Fachböden mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubehör, Höhe 2000 mm, Breite 1000 mm, Tiefe 500 mm

| Grundregal | | Anbauregal | | Zusatzböden 2er-Pack | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3049.3533 | 114,00 | 3049.3534 | 82,10 | 3049.3535 | 24,10 |

(6250)

## Steckregal, verzinkt

Set verzinkt, 4 Multi$^{Plus}$ Fachböden mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubehör, Höhe 2000 mm, Breite 1000 mm, Tiefe 600 mm

| Grundregal | | Anbauregal | | Zusatzböden 2er-Pack | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3049.3536 | 121,00 | 3049.3537 | 89,00 | 3049.3538 | 27,00 |

(6250)

## Steckregal, verzinkt

Set verzinkt, 4 Multi$^{Plus}$ Fachböden mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubehör, Höhe 2000 mm, Breite 1000 mm, Tiefe 400 mm

| Grundregal | | Anbauregal | | Zusatzböden 2er-Pack | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3049.3530 | 107,00 | 3049.3531 | 75,80 | 3049.3532 | 21,20 |

(6250)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Aufbewahrung leicht gemacht



## Steckregalsystem verzinkt, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

GARANTIE 5 JAHRE 5

- Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin.
- Oberfläche sendzimirverzinkt, oder kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
- Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Montagefreundlich.
- Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm.
- Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung.
- Alle Fachböden ab 150 kg: **Multi**$^{Plus}$ mit Systemlochung.

TIPP

**Planungshinweis:**

| | | |
|---|---|---|
| Grundregal: | Nennlänge | + 60 mm |
| Anbauregal: | Nennlänge | + 6 mm |
| Rahmentiefe gesamt: | Nenntiefe | + 35 mm |

Feldlasten bis 1800 kg
Fachlasten bis 330 kg

# Passende Kombinationen für jeden Zweck

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Verzinktes Steckregalsystem, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

| Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last | | | | 150 kg | | 250 kg | | 600 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe x Breite x Tiefe mm | Böden | Feldlast t | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundregal | 2000x1000x300 | 5 | 1,3 | 3049.0510 | 117,50 | 3049.0566 | 128,00 | 3049.0622 | 135,00 |
| | 2000x1000x400 | 5 | 1,3 | 3049.0512 | 128,50 | 3049.0568 | 140,00 | 3049.0624 | 157,00 |
| | 2000x1000x500 | 5 | 1,3 | 3049.0514 | 138,50 | 3049.0570 | 155,50 | 3049.0626 | 163,50 |
| | 2000x1000x600 | 5 | 1,3 | 3049.0516 | 149,00 | 3049.0572 | 167,00 | 3049.0628 | 179,50 |
| | 2000x1000x800 | 5 | 1,3 | 3049.0517 | 170,50 | 3049.0573 | 191,00 | 3049.0629 | 213,50 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Anbauregal | 2000x1000x300 | 5 | 1,3 | 3049.0534 | 85,00 | 3049.0590 | 95,20 | 3049.0646 | 102,50 |
| | 2000x1000x400 | 5 | 1,3 | 3049.0536 | 95,20 | 3049.0592 | 106,50 | 3049.0648 | 123,50 |
| | 2000x1000x500 | 5 | 1,3 | 3049.0538 | 104,50 | 3049.0594 | 121,00 | 3049.0650 | 129,00 |
| | 2000x1000x600 | 5 | 1,3 | 3049.0540 | 114,00 | 3049.0596 | 132,00 | 3049.0652 | 144,50 |
| | 2000x1000x800 | 5 | 1,3 | 3049.0541 | 133,50 | 3049.0597 | 154,00 | 3049.0653 | 176,50 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Grundregal | 2500x1000x300 | 6 | 1,8 | 3049.0518 | 145,50 | 3049.0574 | 158,00 | 3049.0630 | 167,00 |
| | 2500x1000x400 | 6 | 1,8 | 3049.0520 | 159,50 | 3049.0576 | 173,00 | 3049.0632 | 194,00 |
| | 2500x1000x500 | 6 | 1,8 | 3049.0522 | 172,00 | 3049.0578 | 192,00 | 3049.0634 | 201,50 |
| | 2500x1000x600 | 6 | 1,8 | 3049.0524 | 185,00 | 3049.0580 | 206,50 | 3049.0636 | 221,50 |
| | 2500x1000x800 | 6 | 1,8 | 3049.0525 | 212,50 | 3049.0581 | 236,50 | 3049.0637 | 263,00 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Anbauregal | 2500x1000x300 | 6 | 1,8 | 3049.0542 | 104,50 | 3049.0598 | 116,50 | 3049.0654 | 125,50 |
| | 2500x1000x400 | 6 | 1,8 | 3049.0544 | 117,00 | 3049.0600 | 130,50 | 3049.0656 | 151,00 |
| | 2500x1000x500 | 6 | 1,8 | 3049.0546 | 128,00 | 3049.0602 | 148,00 | 3049.0658 | 157,50 |
| | 2500x1000x600 | 6 | 1,8 | 3049.0548 | 139,50 | 3049.0604 | 161,50 | 3049.0660 | 176,00 |
| | 2500x1000x800 | 6 | 1,8 | 3049.0549 | 164,00 | 3049.0605 | 188,00 | 3049.0661 | 215,50 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Grundregal | 3000x1000x300 | 7 | 1,6 | 3049.0526 | 177,00 | 3049.0582 | 191,50 | 3049.0638 | 202,00 |
| | 3000x1000x400 | 7 | 1,6 | 3049.0528 | 193,00 | 3049.0584 | 209,00 | 3049.0640 | 232,50 |
| | 3000x1000x500 | 7 | 1,6 | 3049.0530 | 207,00 | 3049.0586 | 230,00 | 3049.0642 | 241,50 |
| | 3000x1000x600 | 7 | 1,6 | 3049.0532 | 221,50 | 3049.0588 | 247,00 | 3049.0644 | 264,00 |
| | 3000x1000x800 | 7 | 1,6 | 3049.0533 | 252,50 | 3049.0587 | 280,50 | 3049.0645 | 312,50 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Anbauregal | 3000x1000x300 | 7 | 1,6 | 3049.0550 | 125,50 | 3049.0606 | 139,50 | 3049.0662 | 150,00 |
| | 3000x1000x400 | 7 | 1,6 | 3049.0552 | 139,50 | 3049.0608 | 155,50 | 3049.0664 | 179,50 |
| | 3000x1000x500 | 7 | 1,6 | 3049.0554 | 152,50 | 3049.0610 | 176,00 | 3049.0666 | 187,00 |
| | 3000x1000x600 | 7 | 1,6 | 3049.0556 | 166,00 | 3049.0612 | 191,50 | 3049.0668 | 208,50 |
| | 3000x1000x800 | 7 | 1,6 | 3049.0557 | 194,00 | 3049.0613 | 222,00 | 3049.0669 | 254,00 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Zusatzboden mit 4 Fach-bodenträgern | 1000x300 | | | 3049.2833 | 10,50 | 3049.2837 | 12,55 | 3049.2841 | 14,00 |
| | 1000x400 | | | 3049.2834 | 12,40 | 3049.2838 | 14,65 | 3049.2842 | 18,10 |
| | 1000x500 | | | 3049.2835 | 14,00 | 3049.2839 | 17,35 | 3049.2843 | 18,95 |
| | 1000x600 | | | 3049.2836 | 15,75 | 3049.2840 | 19,40 | 3049.2844 | 21,80 |
| | 1000x800 | | | 3049.3520 | 19,30 | 3049.3521 | 23,30 | 3049.3522 | 27,90 |
| | | | | | | | | | (6249) |

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Standfest ohne Schrauben

KATALOG NEU IM

## Steckregalsystem, verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 750 mm

| Ausführung | Höhe x Tiefe mm | Böden | Feldlast t | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundregal | 2000x300 | 5 | 1,3 | 3030.5064 | 112,00 | 3030.5088 | 131,00 | – | – | – | – |
| | 2000x400 | 5 | 1,3 | 3030.5070 | 118,50 | 3030.5094 | 137,00 | 3030.4993 | 126,00 | 3030.5032 | 145,00 |
| | 2000x500 | 5 | 1,3 | 3030.5076 | 125,00 | 3030.5100 | 148,00 | 3030.4999 | 134,50 | 3030.5038 | 154,50 |
| | 2000x600 | 5 | 1,3 | 3030.5082 | 131,50 | 3030.5106 | 154,50 | 3030.5005 | 143,00 | 3030.5044 | 164,00 |
| | 2000x800 | 5 | 1,3 | 3030.4982 | 158,50 | 3030.5021 | 181,50 | 3030.5011 | 171,00 | 3030.5050 | 194,50 |
| Anbauregal | 2000x300 | 5 | 1,3 | 3030.5067 | 79,20 | 3030.5091 | 91,50 | – | – | – | – |
| | 2000x400 | 5 | 1,3 | 3030.5073 | 85,00 | 3030.5097 | 96,90 | 3030.4996 | 92,50 | 3030.5035 | 105,00 |
| | 2000x500 | 5 | 1,3 | 3030.5079 | 90,90 | 3030.5103 | 107,00 | 3030.5002 | 100,00 | 3030.5041 | 113,50 |
| | 2000x600 | 5 | 1,3 | 3030.5085 | 96,60 | 3030.5109 | 113,00 | 3030.5008 | 108,00 | 3030.5047 | 122,00 |
| | 2000x800 | 5 | 1,3 | 3030.4985 | 121,50 | 3030.5024 | 137,50 | 3030.5014 | 134,00 | 3030.5053 | 151,00 |
| Grundregal | 2500x300 | 6 | 1,8 | 3030.5065 | 138,50 | 3030.5089 | 163,50 | – | – | – | – |
| | 2500x400 | 6 | 1,8 | 3030.5071 | 147,50 | 3030.5095 | 171,00 | 3030.4994 | 156,00 | 3030.5033 | 181,00 |
| | 2500x500 | 6 | 1,8 | 3030.5077 | 156,00 | 3030.5101 | 185,00 | 3030.5000 | 167,00 | 3030.5039 | 193,00 |
| | 2500x600 | 6 | 1,8 | 3030.5083 | 164,00 | 3030.5107 | 193,50 | 3030.5006 | 177,50 | 3030.5045 | 205,00 |
| | 2500x800 | 6 | 1,8 | 3030.4986 | 149,50 | 3030.5022 | 227,00 | 3030.5012 | 212,50 | 3030.5051 | 243,00 |
| Anbauregal | 2500x300 | 6 | 1,8 | 3030.5068 | 97,30 | 3030.5092 | 113,00 | – | – | – | – |
| | 2500x400 | 6 | 1,8 | 3030.5074 | 104,50 | 3030.5098 | 119,50 | 3030.4997 | 113,50 | 3030.5036 | 129,50 |
| | 2500x500 | 6 | 1,8 | 3030.5080 | 112,00 | 3030.5104 | 132,00 | 3030.5003 | 123,00 | 3030.5042 | 140,00 |
| | 2500x600 | 6 | 1,8 | 3030.5086 | 119,00 | 3030.5110 | 139,50 | 3030.5009 | 132,50 | 3030.5048 | 150,50 |
| | 2500x800 | 6 | 1,8 | 3030.4983 | 197,50 | 3030.5025 | 170,00 | 3030.5015 | 164,50 | 3030.5054 | 185,50 |
| Grundregal | 3000x300 | 7 | 1,6 | 3030.5066 | 169,00 | 3030.5090 | 199,00 | – | – | – | – |
| | 3000x400 | 7 | 1,6 | 3030.5072 | 178,50 | 3030.5096 | 207,50 | 3030.4995 | 189,00 | 3030.5034 | 219,00 |
| | 3000x500 | 7 | 1,6 | 3030.5078 | 188,00 | 3030.5102 | 223,50 | 3030.5001 | 201,00 | 3030.5040 | 232,50 |
| | 3000x600 | 7 | 1,6 | 3030.5084 | 197,50 | 3030.5108 | 233,00 | 3030.5007 | 213,00 | 3030.5046 | 246,00 |
| | 3000x800 | 7 | 1,6 | 3030.4984 | 235,50 | 3030.5023 | 271,00 | 3030.5013 | 253,00 | 3030.5052 | 289,50 |
| Anbauregal | 3000x300 | 7 | 1,6 | 3030.5069 | 117,00 | 3030.5093 | 136,00 | – | – | – | – |
| | 3000x400 | 7 | 1,6 | 3030.5075 | 125,50 | 3030.5099 | 143,50 | 3030.4998 | 136,00 | 3030.5037 | 155,00 |
| | 3000x500 | 7 | 1,6 | 3030.5081 | 133,50 | 3030.5105 | 158,00 | 3030.5004 | 146,50 | 3030.5043 | 167,00 |
| | 3000x600 | 7 | 1,6 | 3030.5087 | 141,50 | 3030.5111 | 166,00 | 3030.5010 | 157,50 | 3030.5049 | 179,00 |
| | 3000x800 | 7 | 1,6 | 3030.4987 | 176,50 | 3030.5026 | 201,00 | 3030.5016 | 194,00 | 3030.5055 | 219,50 |

(6249)

## Zusatz-Fachböden mit 4 Fachbödenträgern

| Tiefe mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3030.4988 | 9,35 | 3030.5027 | 10,45 | – | – | – | – |
| 400 | 3030.4989 | 10,35 | 3030.5028 | 11,40 | 3030.5017 | 11,85 | 3030.5056 | 13,00 |
| 500 | 3030.4990 | 11,35 | 3030.5029 | 13,25 | 3030.5018 | 13,20 | 3030.5057 | 14,50 |
| 600 | 3030.4991 | 12,30 | 3030.5030 | 14,20 | 3030.5019 | 14,55 | 3030.5058 | 16,05 |
| 800 | 3030.4992 | 16,85 | 3030.5031 | 18,75 | 3030.5020 | 19,35 | 3030.5059 | 21,40 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Da steckt viel Platz dahinter

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Beschichtetes Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

| Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last | | | | 150 kg | | 250 kg | | 350 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe x Breite x Tiefe mm | Böden | Feldlast t | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Grundregal | 2000x1000x300 | 5 | 1,3 | 3049.0734 | 134,00 | 3049.0790 | 149,00 | 3049.0846 | 161,50 |
| | 2000x1000x400 | 5 | 1,3 | 3049.0736 | 145,50 | 3049.0792 | 157,50 | 3049.0848 | 178,00 |
| | 2000x1000x500 | 5 | 1,3 | 3049.0738 | 160,50 | 3049.0794 | 175,50 | 3049.0850 | 197,00 |
| | 2000x1000x600 | 5 | 1,3 | 3049.0740 | 172,50 | 3049.0796 | 191,00 | 3049.0852 | 213,00 |
| | 2000x1000x800 | 5 | 1,3 | 3049.0741 | 195,00 | 3049.0797 | 209,50 | 3049.0853 | 230,00 |
| Anbauregal | 2000x1000x300 | 5 | 1,3 | 3049.0758 | 94,80 | 3049.0814 | 110,00 | 3049.0870 | 122,00 |
| | 2000x1000x400 | 5 | 1,3 | 3049.0760 | 105,50 | 3049.0816 | 117,50 | 3049.0872 | 138,00 |
| | 2000x1000x500 | 5 | 1,3 | 3049.0762 | 119,50 | 3049.0818 | 134,50 | 3049.0874 | 156,00 |
| | 2000x1000x600 | 5 | 1,3 | 3049.0764 | 130,50 | 3049.0820 | 149,00 | 3049.0876 | 171,00 |
| | 2000x1000x800 | 5 | 1,3 | 3049.0765 | 151,00 | 3049.0821 | 165,50 | 3049.0877 | 186,00 |
| Grundregal | 2500x1000x300 | 6 | 1,8 | 3049.0742 | 167,50 | 3049.0798 | 185,50 | 3049.0854 | 200,00 |
| | 2500x1000x400 | 6 | 1,8 | 3049.0744 | 181,50 | 3049.0800 | 196,00 | 3049.0856 | 220,50 |
| | 2500x1000x500 | 6 | 1,8 | 3049.0746 | 200,50 | 3049.0802 | 218,00 | 3049.0858 | 243,50 |
| | 2500x1000x600 | 6 | 1,8 | 3049.0748 | 215,00 | 3049.0804 | 237,50 | 3049.0860 | 264,00 |
| | 2500x1000x800 | 6 | 1,8 | 3049.0749 | 243,00 | 3049.0805 | 260,50 | 3049.0861 | 285,50 |
| Anbauregal | 2500x1000x300 | 6 | 1,8 | 3049.0766 | 117,00 | 3049.0822 | 135,00 | 3049.0878 | 149,50 |
| | 2500x1000x400 | 6 | 1,8 | 3049.0768 | 130,00 | 3049.0824 | 144,50 | 3049.0880 | 169,00 |
| | 2500x1000x500 | 6 | 1,8 | 3049.0770 | 147,50 | 3049.0826 | 165,00 | 3049.0882 | 190,50 |
| | 2500x1000x600 | 6 | 1,8 | 3049.0772 | 160,50 | 3049.0828 | 183,00 | 3049.0884 | 209,50 |
| | 2500x1000x800 | 6 | 1,8 | 3049.0773 | 186,00 | 3049.0829 | 203,00 | 3049.0885 | 228,00 |
| Grundregal | 3000x1000x300 | 7 | 1,6 | 3049.0750 | 203,50 | 3049.0806 | 224,50 | 3049.0862 | 242,00 |
| | 3000x1000x400 | 7 | 1,6 | 3049.0752 | 219,50 | 3049.0808 | 236,50 | 3049.0864 | 265,00 |
| | 3000x1000x500 | 7 | 1,6 | 3049.0754 | 241,00 | 3049.0810 | 261,50 | 3049.0866 | 291,50 |
| | 3000x1000x600 | 7 | 1,6 | 3049.0756 | 257,50 | 3049.0812 | 284,00 | 3049.0868 | 314,50 |
| | 3000x1000x800 | 7 | 1,6 | 3049.0757 | 289,50 | 3049.0813 | 310,00 | 3049.0869 | 339,00 |
| Anbauregal | 3000x1000x300 | 7 | 1,6 | 3049.0774 | 140,50 | 3049.0830 | 161,50 | 3049.0886 | 179,00 |
| | 3000x1000x400 | 7 | 1,6 | 3049.0776 | 156,00 | 3049.0832 | 172,50 | 3049.0888 | 201,00 |
| | 3000x1000x500 | 7 | 1,6 | 3049.0778 | 175,50 | 3049.0834 | 196,50 | 3049.0890 | 226,00 |
| | 3000x1000x600 | 7 | 1,6 | 3049.0780 | 191,00 | 3049.0836 | 217,00 | 3049.0892 | 248,00 |
| | 3000x1000x800 | 7 | 1,6 | 3049.0781 | 219,50 | 3049.0837 | 240,00 | 3049.0893 | 269,00 |
| Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern | 1000x300 | | | 3049.2845 | 11,10 | 3049.2849 | 14,60 | 3049.2853 | 16,55 |
| | 1000x400 | | | 3049.2846 | 13,15 | 3049.2850 | 16,05 | 3049.2854 | 19,60 |
| | 1000x500 | | | 3049.2847 | 15,75 | 3049.2851 | 19,20 | 3049.2855 | 23,00 |
| | 1000x600 | | | 3049.2848 | 17,75 | 3049.2852 | 22,00 | 3049.2856 | 25,90 |
| | 1000x800 | | | 3049.3525 | 21,40 | 3049.3523 | 24,30 | 3049.3524 | 28,50 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Lagermöglichkeiten auf allen Ebenen



## Steckregalsystem, doppelseitig, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

- Oberfläche sendzimirverzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet
- Konsequente Raumausnutzung durch „Rücken-an-Rücken-Aufbau“
- Längsstabilisierung durch Kreuzstreben
- Baulich fest miteinander verbunden
- Einfache, schnelle Steckmontage
- Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung
- Alle Fachböden ab 150 kg mit Systemlochung
- Höhenverstellbarkeit im Rasterabstand von 25 mm

GARANTIE 5 JAHRE 5

verzinkt | RAL 7035 | 150 kg | 250 kg | RWTÜV GS geprüfte Sicherheit

**TIPP**

**Planungshinweis:**

| | |
|---|---|
| Grundregal: | Nennlänge + 60 mm |
| Anbauregal: | Nennlänge + 6 mm |
| Rahmentiefe gesamt: | Nenntiefe + ca. 70 mm |

Feldlasten bis 1800 kg/Seite
Fachlasten bis 250 kg

## Doppelregal, Tragkraft 150 kg, Breite 1000 mm

| Höhe x Breite x Tiefe | Böden | Feldlast | verzinkt | | | | RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | | t | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000x1000x(2x)300 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1558 | 243,00 | 3049.1566 | 174,00 | 3049.1574 | 276,00 | 3049.1582 | 193,50 |
| 2000x1000x(2x)400 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1560 | 265,00 | 3049.1568 | 194,50 | 3049.1576 | 299,00 | 3049.1584 | 215,00 |
| 2000x1000x(2x)500 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1562 | 285,00 | 3049.1570 | 212,50 | 3049.1578 | 329,00 | 3049.1586 | 243,50 |
| 2000x1000x(2x)600 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1564 | 305,50 | 3049.1572 | 231,50 | 3049.1580 | 352,50 | 3049.1588 | 265,00 |
| 2500x1000x(2x)300 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1590 | 299,50 | 3049.1598 | 212,50 | 3049.1606 | 343,00 | 3049.1614 | 238,00 |
| 2500x1000x(2x)400 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1592 | 326,50 | 3049.1600 | 237,50 | 3049.1608 | 371,00 | 3049.1616 | 264,00 |
| 2500x1000x(2x)500 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1594 | 351,50 | 3049.1602 | 260,00 | 3049.1610 | 409,00 | 3049.1618 | 298,50 |
| 2500x1000x(2x)600 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1596 | 377,50 | 3049.1604 | 283,00 | 3049.1612 | 438,00 | 3049.1620 | 325,00 |

(6249)

## Doppelregal, Tragkraft 250 kg, Breite 1000 mm

| Höhe x Breite x Tiefe | Böden | Feldlast | verzinkt | | | | RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | | t | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000x1000x(2x)400 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1622 | 288,00 | 3049.1630 | 217,50 | 3049.1638 | 323,00 | 3049.1646 | 239,00 |
| 2000x1000x(2x)500 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1624 | 318,50 | 3049.1632 | 246,00 | 3049.1640 | 358,50 | 3049.1648 | 273,00 |
| 2000x1000x(2x)600 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1626 | 342,00 | 3049.1634 | 268,00 | 3049.1642 | 390,00 | 3049.1650 | 302,00 |
| 2000x1000x(2x)800 | 2x5 | (2x)1,3 | 3049.1628 | 410,50 | 3049.1636 | 328,00 | 3049.1644 | 449,00 | 3049.1652 | 352,50 |
| 2500x1000x(2x)400 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1654 | 354,50 | 3049.1662 | 265,00 | 3049.1670 | 399,50 | 3049.1678 | 293,00 |
| 2500x1000x(2x)500 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1656 | 392,00 | 3049.1664 | 300,00 | 3049.1672 | 444,00 | 3049.1680 | 334,00 |
| 2500x1000x(2x)600 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1658 | 421,00 | 3049.1666 | 327,00 | 3049.1674 | 482,50 | 3049.1682 | 370,00 |
| 2500x1000x(2x)800 | 2x6 | (2x)1,8 | 3049.1660 | 506,00 | 3049.1668 | 400,50 | 3049.1676 | 557,00 | 3049.1684 | 432,00 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ideal für großvolumiges Lagergut

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Großfach-Steckregal

- **Großfach-Steckregal**
  Mit Bodenbreite 1300 mm.
  Optimal zur Lagerung von Euronormkästen, die auf das Palettenmaß von 1200x800 mm abgestimmt sind.
- **Ausführung**
  Oberfläche wahlweise sendzimirverzinkt oder RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet.
  Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  Montagefreundlich.
- **Fachböden Multi$^{Plus}$**
  Mit Systemlochung, im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
- **Zubehör**
  Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung.

5 JAHRE GARANTIE

| | Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last<br>Höhe x Breite x Tiefe mm | Böden | Feldlast t | verzinkt Bestell-Nr. | 150 kg € | RAL 7035 Bestell-Nr. | 150 kg € | verzinkt Bestell-Nr. | 250 kg € | RAL 7035 Bestell-Nr. | 250 kg € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundregal | 2000x1300x300 | 5 | 1,3 | 3049.2857 | 147,00 | 3049.2872 | 170,00 | 3049.2887 | 152,50 | 3049.2902 | 180,00 |
| | 2000x1300x400 | 5 | 1,3 | 3049.2858 | 158,50 | 3049.2873 | 180,50 | 3049.2888 | 167,00 | 3049.2903 | 194,50 |
| | 2000x1300x500 | 5 | 1,3 | 3049.2859 | 170,00 | 3049.2874 | 202,50 | 3049.2889 | 181,50 | 3049.2904 | 219,00 |
| | 2000x1300x600 | 5 | 1,3 | 3049.2860 | 181,50 | 3049.2875 | 214,00 | 3049.2890 | 195,50 | 3049.2905 | 234,00 |
| | 2000x1300x800 | 5 | 1,3 | 3049.2861 | 235,50 | 3049.2876 | 286,50 | 3049.2891 | 248,50 | 3049.2906 | 298,00 |
| Anbauregal | 2000x1300x300 | 5 | 1,3 | 3049.2862 | 113,50 | 3049.2877 | 129,50 | 3049.2892 | 119,00 | 3049.2907 | 139,50 |
| | 2000x1300x400 | 5 | 1,3 | 3049.2863 | 124,00 | 3049.2878 | 139,50 | 3049.2893 | 132,50 | 3049.2908 | 153,50 |
| | 2000x1300x500 | 5 | 1,3 | 3049.2864 | 135,00 | 3049.2879 | 160,50 | 3049.2894 | 146,00 | 3049.2909 | 177,00 |
| | 2000x1300x600 | 5 | 1,3 | 3049.2865 | 145,50 | 3049.2880 | 171,00 | 3049.2895 | 159,50 | 3049.2910 | 191,00 |
| | 2000x1300x800 | 5 | 1,3 | 3049.2866 | 197,50 | 3049.2881 | 241,50 | 3049.2896 | 210,50 | 3049.2911 | 253,00 |
| **Zusatzebene** mit 4 Fachbodenträgern | 1300x300 | – | – | 3049.2867 | 16,00 | 3049.2882 | 17,85 | 3049.2897 | 17,10 | 3049.2912 | 19,90 |
| | 1300x400 | – | – | 3049.2868 | 17,95 | 3049.2883 | 19,70 | 3049.2898 | 19,65 | 3049.2913 | 22,50 |
| | 1300x500 | – | – | 3049.2869 | 19,95 | 3049.2884 | 23,80 | 3049.2899 | 22,20 | 3049.2914 | 27,00 |
| | 1300x600 | – | – | 3049.2870 | 21,90 | 3049.2885 | 25,60 | 3049.2900 | 24,70 | 3049.2915 | 29,60 |
| | 1300x800 | – | – | 3049.2871 | 31,90 | 3049.2886 | 39,40 | 3049.2901 | 34,50 | 3049.2916 | 41,60 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Schön viel Platz

## Steckregalsystem mit farbigen Rahmen

- **Formschönes Design**
  Böden sendzimirverzinkt.
  Rahmen RAL 5010 enzianblau.
- **Hohe Stabilität**
  Fachböden Typ Multi$^{Plus}$ mit 150 kg Fachlast.
  Aussteifung durch Kreuzstreben.
- **Variable Lagermöglichkeit**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Böden:

Rahmen:

## Höhe 2000 mm – Feldlast 1300 kg

| Höhe x Breite x Tiefe mm | Anzahl der Böden | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x300 | 5 | 3049.1686 | 131,00 | 3049.1694 | 91,90 |
| 2000x1000x400 | 5 | 3049.1688 | 141,50 | 3049.1696 | 102,00 |
| 2000x1000x500 | 5 | 3049.1690 | 152,00 | 3049.1698 | 111,00 |
| 2000x1000x600 | 5 | 3049.1692 | 162,50 | 3049.1700 | 120,50 |

(6249)

## Höhe 2500 mm – Feldlast 1800 kg

| Höhe x Breite x Tiefe mm | Anzahl der Böden | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500x1000x300 | 6 | 3049.1702 | 164,00 | 3049.1710 | 113,50 |
| 2500x1000x400 | 6 | 3049.1704 | 177,00 | 3049.1712 | 125,50 |
| 2500x1000x500 | 6 | 3049.1706 | 190,00 | 3049.1714 | 137,00 |
| 2500x1000x600 | 6 | 3049.1708 | 203,00 | 3049.1716 | 149,00 |

(6249)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

SCHULTE LAGERTECHNIK

## T-Profil-Rahmen geschlossen, mit Vollblechwand, inklusive Füße, unmontiert

| Höhe x Tiefe mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2000x300 | 3049.1149 | 46,40 | 3049.1197 | 54,20 |
| 2000x400 | 3049.1150 | 50,60 | 3049.1198 | 58,30 |
| 2000x500 | 3049.1152 | 55,50 | 3049.1200 | 63,20 |
| 2000x600 | 3049.1154 | 59,10 | 3049.1202 | 66,90 |
| 2000x800 | 3049.1156 | 67,70 | 3049.1204 | 75,40 |
| 2500x300 | 3049.1157 | 60,40 | 3049.1205 | 70,40 |
| 2500x400 | 3049.1158 | 65,70 | 3049.1206 | 75,70 |
| 2500x500 | 3049.1160 | 72,10 | 3049.1208 | 82,00 |
| 2500x600 | 3049.1162 | 77,00 | 3049.1210 | 86,80 |
| 2500x800 | 3049.1164 | 88,00 | 3049.1212 | 98,00 |
| 3000x300 | 3049.1165 | 75,90 | 3049.1213 | 88,70 |
| 3000x400 | 3049.1166 | 82,20 | 3049.1214 | 94,80 |
| 3000x500 | 3049.1168 | 89,60 | 3049.1216 | 102,00 |
| 3000x600 | 3049.1170 | 95,10 | 3049.1218 | 107,50 |
| 3000x800 | 3049.1172 | 116,50 | 3049.1220 | 129,00 |

(6249)

## Stecktrennbleche mit Metallstiften, verzinkt oder RAL 7035

| TxH mm | Lichte Höhe mm | Für Fachböden 150 kg mit 25 mm Kantenhöhe verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x190 | 200 | 3049.2450 | 4,40 | 3049.2482 | 5,65 |
| 300x290 | 300 | 3049.2452 | 5,20 | 3049.2484 | 6,40 |
| 300x390 | 400 | 3049.2454 | 6,00 | 3049.2486 | 7,25 |
| 300x490 | 500 | 3049.2456 | 6,80 | 3049.2488 | 8,10 |
| 400x190 | 200 | 3049.2458 | 4,85 | 3049.2490 | 6,10 |
| 400x290 | 300 | 3049.2460 | 5,90 | 3049.2492 | 7,10 |
| 400x390 | 400 | 3049.2462 | 6,95 | 3049.2494 | 8,15 |
| 400x490 | 500 | 3049.2464 | 7,95 | 3049.2496 | 9,20 |
| 500x190 | 200 | 3049.2466 | 5,25 | 3049.2498 | 6,50 |
| 500x290 | 300 | 3049.2468 | 6,55 | 3049.2500 | 7,75 |
| 500x390 | 400 | 3049.2470 | 7,85 | 3049.2502 | 9,00 |
| 500x490 | 500 | 3049.2472 | 9,10 | 3049.2504 | 10,35 |
| 600x190 | 200 | 3049.2474 | 5,75 | 3049.2506 | 6,95 |
| 600x290 | 300 | 3049.2476 | 7,20 | 3049.2508 | 8,45 |
| 600x390 | 400 | 3049.2478 | 8,75 | 3049.2510 | 9,90 |
| 600x490 | 500 | 3049.2480 | 10,25 | 3049.2512 | 11,40 |

| TxH mm | Lichte Höhe mm | Für Fachböden 250 + 330 kg mit 40 mm Kantenhöhe verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x200 | 210 | 3049.2941 | 4,57 | 3049.2957 | 5,65 |
| 300x300 | 310 | 3049.2942 | 5,40 | 3049.2958 | 6,45 |
| 300x400 | 410 | 3049.2943 | 6,20 | 3049.2959 | 7,25 |
| 300x500 | 510 | 3049.2944 | 7,00 | 3049.2960 | 8,10 |
| 400x200 | 210 | 3049.2945 | 5,05 | 3049.2961 | 6,10 |
| 400x300 | 310 | 3049.2946 | 6,10 | 3049.2962 | 7,15 |
| 400x400 | 410 | 3049.2947 | 7,15 | 3049.2963 | 8,15 |
| 400x500 | 510 | 3049.2948 | 8,20 | 3049.2964 | 9,25 |
| 500x200 | 210 | 3049.2949 | 5,55 | 3049.2965 | 6,50 |
| 500x300 | 310 | 3049.2950 | 6,80 | 3049.2966 | 7,75 |
| 500x400 | 410 | 3049.2951 | 8,15 | 3049.2967 | 9,00 |
| 500x500 | 510 | 3049.2952 | 9,35 | 3049.2968 | 10,35 |
| 600x200 | 210 | 3049.2953 | 6,05 | 3049.2969 | 6,95 |
| 600x300 | 310 | 3049.2954 | 7,50 | 3049.2970 | 8,45 |
| 600x400 | 410 | 3049.2955 | 9,10 | 3049.2971 | 9,90 |
| 600x500 | 510 | 3049.2956 | 10,55 | 3049.2972 | 11,40 |

(6249)

## Rückwand

| Höhe x Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500x1000 | 3049.1266* | 12,20 |
| 1000x1000 | 3049.1268* | 23,20 |
| 500x1000 | 3049.1270** | 13,75 |
| 1000x1000 | 3049.1272** | 24,30 |

* verzinkt (6249)
** RAL 7035 lichtgrau

## Schubladen

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1er-Schublade | 3049.3040 | 217,00 |
| 3er-Schublade | 3049.3041 | 614,00 |
| Einteilungsset | 3049.3042 | 110,50 |

(6249)

## Sockelblende, verzinkt

| Höhe mm | Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3049.1294 | 7,80 | 3049.3043 | 10,15 |

(6249)

## Sockelblende, RAL 7035

| Höhe mm | Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3049.1296 | 7,90 | 3049.3044 | 10,25 |

(6249)

## Anschlagleiste, verzinkt

| Höhe mm | Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 3049.3045 | 1,98 | 3049.3046 | 2,57 |

(6249)

## Anschlagleiste, RAL 7035

| Höhe mm | Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 3049.3047 | 2,36 | 3049.3048 | 3,09 |

(6249)

## Schüttgutleiste, verzinkt

| Höhe mm | Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3049.1290 | 7,50 | 3049.3049 | 9,80 |

(6249)

## Fachteiler, RAL 7035

| Höhe mm | Tiefe 300 mm Bestell-Nr. | € | Tiefe 400 mm Bestell-Nr. | € | Tiefe 500 mm Bestell-Nr. | € | Tiefe 600 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3049.2514 | 7,55 | 3049.2516 | 8,25 | 3049.2518 | 8,90 | 3049.2520 | 9,70 |

(6249)

## Schüttgutleiste, RAL 7035

| Höhe mm | Breite 1000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3049.1292 | 7,90 | 3049.3050 | 10,15 |

(6249)

## Buchstütze, RAL 7035

| Höhe mm | Tiefe 300 mm Bestell-Nr. | € | Tiefe 400 mm Bestell-Nr. | € | Tiefe 500 mm Bestell-Nr. | € | Tiefe 600 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3049.2522 | 4,87 | 3049.2524 | 5,70 | 3049.2526 | 6,60 | 3049.2528 | 7,45 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

1

2

## 1 T-Profil, schraubbare Ausführung

| Länge mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3049.2980 | 11,60 | 3049.2985 | 13,90 |
| 2300 | 3049.2981 | 13,45 | 3049.2986 | 16,15 |
| 2500 | 3049.2982 | 14,60 | 3049.2987 | 17,55 |
| 3000 | 3049.2983 | 18,25 | 3049.2988 | 22,20 |
| 4000 | 3049.2984 | 24,30 | 3049.2989 | 29,60 |

(6249)

## 2 Fachbodenträger, verzinkt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.1256 | 0,26 |

(6249)

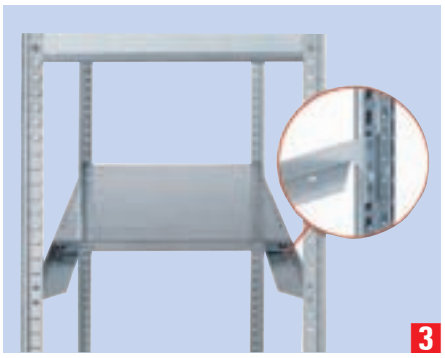
3

## 3 Längsriegel für MULTI plus 150 Fachboden

| Länge mm | Kantenhöhe mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 25 | 3030.4946 | 4,05 | 3030.4950 | 4,67 |
| 1000 | 25 | 3030.4947 | 4,68 | 3030.4951 | 5,45 |
| 1300 | 25 | 3030.4948 | 6,10 | 3030.4952 | 6,40 |

(6249)

## Längsriegel für MULTI plus 250 Fachboden

| Länge mm | Kantenhöhe mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 40 | 3030.4945 | 4,05 | 3030.4949 | 4,67 |
| 1000 | 40 | 3030.5060 | 4,68 | 3030.5061 | 5,55 |
| 1300 | 40 | 3030.4953 | 6,10 | 3030.4944 | 6,40 |

(6249)

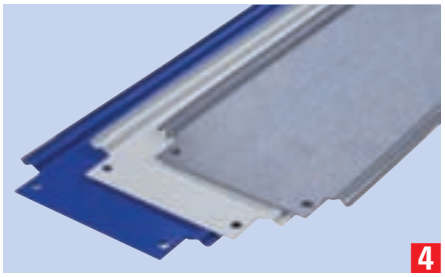
4

## 4 Tiefenriegel, schraubbare Ausführung

| Länge mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3049.2990 | 3,20 | 3049.2993 | 4,15 |
| 500 | 3049.2991 | 3,62 | 3049.2994 | 4,67 |
| 600 | 3049.2992 | 4,03 | 3049.2995 | 5,10 |

(6249)

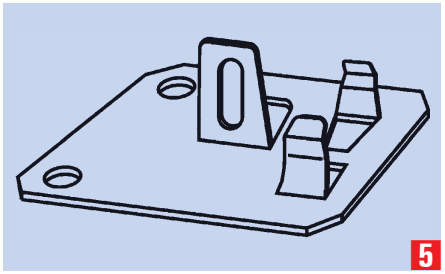
5

## 5 Einfach-Klemmfuß, verzinkt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.1242 | 0,33 |

(6249)

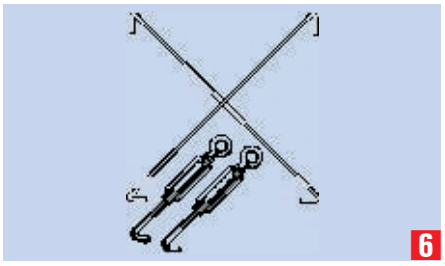
6

## 6 Kreuzstrebe, inkl. Spannschlössern

Kreuzstrebe für Grundregal

| Regalbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.1248 | 6,40 |
| 1300 | 3049.3037 | 8,30 |

(6249)

## 7 Diagonalstrebe, inkl. Spannschlössern (o. Abb.)

Diagonalstrebe für Anbauregal

| Regalbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.1250 | 3,20 |
| 1300 | 3049.3038 | 4,16 |

(6249)

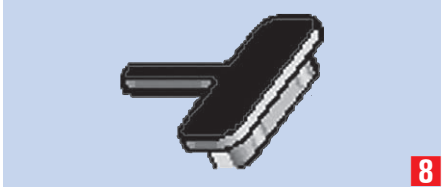
8

## 8 Abdeckkappe, Kunststoff

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.3035 | 0,56 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

SCHULTE LAGERTECHNIK

9

## 9 Flügeltür, RAL 7035 lichtgrau

| Höhe x Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x1000 | 3049.3036 | 331,00 |

(6249)

## 8 T-Rahmen, mit Tiefenriegeln, ohne Füße

| Höhe x Tiefe mm | Anzahl der Tiefenriegel | montierte Rahmen verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000x300 | 2 | 3049.2996 | 34,70 | 3049.3015 | 41,50 |
| 2000x400 | 2 | 3049.2997 | 35,60 | 3049.3016 | 42,10 |
| 2000x500 | 2 | 3049.2998 | 36,40 | 3049.3017 | 43,10 |
| 2000x600 | 2 | 3049.2999 | 37,20 | 3049.3018 | 44,00 |
| 2300x300 | 2 | 3049.3001 | 38,40 | 3049.3020 | 45,90 |
| 2300x400 | 2 | 3049.3002 | 39,30 | 3049.3021 | 46,60 |
| 2300x500 | 2 | 3049.3003 | 40,10 | 3049.3022 | 47,60 |
| 2300x600 | 2 | 3049.3004 | 41,00 | 3049.3023 | 48,50 |
| 2500x300 | 3 | 3049.3005 | 46,50 | 3049.3024 | 55,60 |
| 2500x400 | 3 | 3049.3006 | 47,80 | 3049.3025 | 56,50 |
| 2500x500 | 3 | 3049.3007 | 49,00 | 3049.3026 | 58,10 |
| 2500x600 | 3 | 3049.3008 | 50,30 | 3049.3027 | 59,40 |
| 3000x300 | 3 | 3049.3010 | 58,70 | 3049.3029 | 69,90 |
| 3000x400 | 3 | 3049.3011 | 60,10 | 3049.3030 | 70,90 |
| 3000x500 | 3 | 3049.3012 | 61,30 | 3049.3031 | 72,40 |
| 3000x600 | 3 | 3049.3013 | 62,60 | 3049.3032 | 73,70 |

(6249)

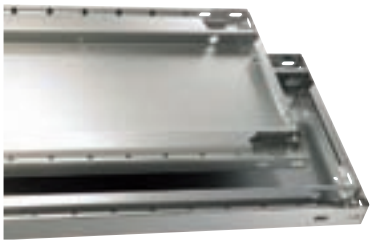

10 + 11

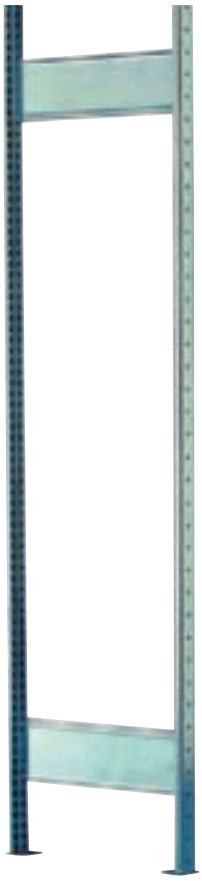

8

## 10 Multi$^{Plus}$ Fachboden, 150 kg, mit 25 mm Abkantung

| BxT mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x400 | 3049.2779 | 11,35 | 3049.2785 | 12,10 |
| 1000x500 | 3049.2780 | 13,00 | 3049.2786 | 14,75 |
| 1000x600 | 3049.2781 | 14,75 | 3049.2787 | 16,70 |

(6249)

## 11 Multi$^{Plus}$ Fachboden, 250 kg, mit 40 mm Abkantung

| BxT mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x600 | 3049.2803 | 18,35 | 3049.2809 | 20,40 |
| 1000x400 | 3049.2801 | 13,65 | 3049.2807 | 14,50 |
| 1000x500 | 3049.2802 | 16,35 | 3049.2808 | 17,65 |

(6249)

META
Das Lagersystem

# Lagerplanung nach Wunsch



## Steckregal META CLIP®

- **Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand**
  Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

MPA-NW GS geprüfte Sicherheit
RAL-RG 614/1 (R 21)
B 4902 GEPRÜFT

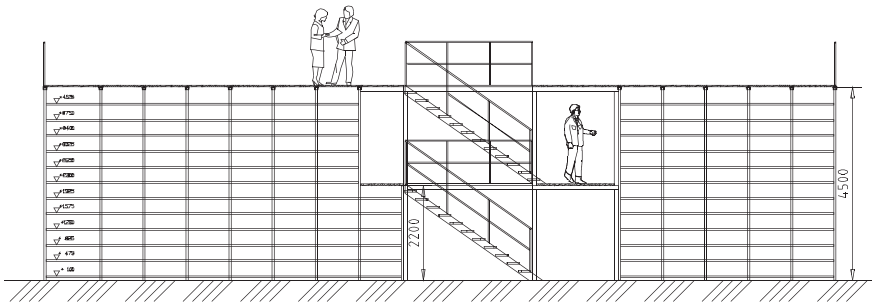


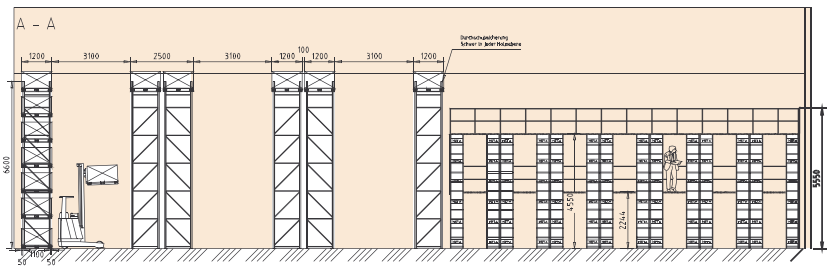

# Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug

META
Das Lagersystem

## META CLIP® Steckregal S3

- **Komplettregal für leichte Lasten**
  Mit zerlegtem Rahmen für geringere Anforderungen und leichte Belastung der Fachböden mit 80 kg[1].
  Feldlasten bis 1290 kg[2].
- **Variable Regalböden**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar; Kantenhöhe der 80-kg-Fachböden: 25 mm.
  80-kg-Fachböden ohne Systemlochung: eingeschränkt Zubehör einsetzbar.
- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder auf Anfrage kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
  Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.
- **Planmaße**

| | | |
|---|---|---|
| Grundregal: | Nennlänge + 56 mm | Nenntiefe + 36 mm |
| Anbauregal: | Nennlänge + 6 mm | Nenntiefe + 36 mm |

**Sicherheitshinweis:** Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

MPA-NW GS geprüfte Sicherheit

RAL-RG 614/1 (H 21)

## Steckregal META CLIP® S3, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 80 kg[1], verzinkt

| Maße Länge x Tiefe mm | Regalhöhe mm | Bodenanzahl | Feldlast[1)2)] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 2000 | 5 | 1100 | 3041.1981 | 98,40 | 3041.1984 | 75,60 | 3041.2005 | 10,55 |
| 1000x400 | 2000 | 5 | 1100 | 3041.1982 | 105,00 | 3041.1985 | 81,20 | 3041.2006 | 11,45 |
| 1000x500 | 2000 | 5 | 1100 | 3041.1983 | 114,00 | 3041.1986 | 88,50 | 3041.2007 | 12,60 |
| 1000x300 | 2500 | 6 | 1290 | 3041.1987 | 119,50 | 3041.1990 | 91,40 | 3041.2005 | 10,55 |
| 1000x400 | 2500 | 6 | 1290 | 3041.1988 | 128,50 | 3041.1991 | 98,40 | 3041.2006 | 11,45 |
| 1000x500 | 2500 | 6 | 1290 | 3041.1989 | 139,50 | 3041.1992 | 107,50 | 3041.2007 | 12,60 |

(6245)

## Steckregal META CLIP® S3, Fachlänge 1250 mm, Fachlast 80 kg[1], verzinkt

| Maße Länge x Tiefe mm | Regalhöhe mm | Bodenanzahl | Feldlast[1)2)] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250x300 | 2000 | 5 | 1100 | 3041.1993 | 118,00 | 3041.1996 | 95,00 | 3041.2008 | 14,40 |
| 1250x400 | 2000 | 5 | 1100 | 3041.1994 | 132,00 | 3041.1997 | 108,00 | 3041.2009 | 16,75 |
| 1250x500 | 2000 | 5 | 1100 | 3041.1995 | 145,50 | 3041.1998 | 120,00 | 3041.2010 | 18,85 |
| 1250x300 | 2500 | 6 | 1290 | 3041.1999 | 143,00 | 3041.2002 | 114,50 | 3041.2008 | 14,40 |
| 1250x400 | 2500 | 6 | 1290 | 3041.2000 | 177,00 | 3041.2003 | 130,50 | 3041.2009 | 16,75 |
| 1250x500 | 2500 | 6 | 1290 | 3041.2001 | 160,50 | 3041.2004 | 145,00 | 3041.2010 | 18,85 |

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. * inkl. Befestigungsmaterial. (6245)

Schnelle Montage – ohne Werkzeug!

Tiefensteifen ins erste Rahmenprofil einklicken ...

zweites Rahmenprofil einklicken ...

... montiert!

META Das Lagersystem

# Klasse Komplettregale

Grundregal mit Anbauregal.

## META CLIP® S3 Steckregale

- **Schneller Aufbau ohne Werkzeug**
  Einfache und sichere Steckmontage.
  META Steckregalsystem mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen).
- **Langlebige Qualität**
  Oberfläche verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
  Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster.
  Fachböden im Höhenraster von 25 mm verstellbar.
  Umfangreiches Systemzubehör auf Anfrage erhältlich, z. B. Fachteiler, Schüttgutmulden.
- **Planmaße**

| | | |
|---|---|---|
| Grundregal: | Nennlänge + 56 mm | Nenntiefe + 36 mm. |
| Anbauregal: | Nennlänge + 6 mm | Nenntiefe + 36 mm. |

**Sicherheitshinweis:**
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Beispiel für Lagerung loser Kleinteile in Kunststoffkästen.

kg 100

### Steckregal META CLIP® S3 mit S100 Böden, Fachlänge 1000 mm, verzinkt

| Regalmaße LxT mm | Regalhöhe mm | Anzahl Boden Stück | Fachlast[1] kg | Feldlast[2] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x400 | 2000 | 5 | 115 | 1100 | 3042.4004 | 109,50 | 3042.4006 | 85,30 | 3040.1329 | 12,25 |
| 1000x500 | 2000 | 5 | 110 | 1100 | 3042.4008 | 122,50 | 3042.4010 | 97,10 | 3040.1343 | 14,35 |
| 1000x600 | 2000 | 5 | 100 | 1100 | 3041.1953 | 134,00 | 3041.1958 | 107,50 | 3040.1357 | 16,20 |
| 1000x400 | 2500 | 6 | 115 | 1290 | 3041.1955 | 137,00 | 3041.1960 | 105,50 | 3040.1329 | 12,25 |
| 1000x500 | 2500 | 6 | 110 | 1290 | 3041.1956 | 154,00 | 3041.1961 | 120,00 | 3040.1343 | 14,35 |
| 1000x600 | 2500 | 6 | 100 | 1290 | 3041.1957 | 168,00 | 3041.1962 | 132,50 | 3040.1357 | 16,20 |

(6245)

kg 150

NEU IM KATALOG

### Steckregal META CLIP® S3 mit V 150 Böden, Fachlänge 1000 mm, verzinkt

| Regalmaße LxT mm | Regalhöhe mm | Anzahl Boden Stück | Fachlast[1] kg | Feldlast[2] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x400 | 2000 | 5 | 115 | 1100 | 3040.1776 | 115,50 | 3040.1777 | 91,60 | 3040.1513 | 13,50 |
| 1000x500 | 2000 | 5 | 110 | 1100 | 3040.1778 | 125,50 | 3040.1779 | 99,90 | 3040.1514 | 14,90 |
| 1000x600 | 2000 | 5 | 100 | 1100 | 3040.1780 | 135,00 | 3040.1781 | 108,50 | 3040.1515 | 16,40 |
| 1000x400 | 2500 | 6 | 115 | 1290 | 3040.1782 | 145,00 | 3040.1783 | 113,00 | 3040.1513 | 13,50 |
| 1000x500 | 2500 | 6 | 110 | 1290 | 3040.1784 | 157,50 | 3040.1785 | 123,50 | 3040.1514 | 14,90 |
| 1000x600 | 2500 | 6 | 100 | 1290 | 3040.1786 | 169,50 | 3040.1787 | 134,00 | 3040.1515 | 16,40 |

(6245)

kg 230

### Steckregal META CLIP® S3 mit META MULTI STABIL® 230 II Böden, Fachlänge 1000 mm, verzinkt

| Regalmaße LxT mm | Regalhöhe mm | Anzahl Boden Stück | Fachlast[1] kg | Feldlast[2] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x400 | 2000 | 5 | 230 | 1200 | 3041.1964 | 131,50 | 3041.1972 | 107,50 | 3040.1372 | 16,65 |
| 1000x500 | 2000 | 5 | 230 | 1200 | 3041.1965 | 143,00 | 3041.1973 | 117,50 | 3040.1386 | 18,45 |
| 1000x600 | 2000 | 5 | 230 | 1200 | 3041.1966 | 163,50 | 3041.1974 | 137,00 | 3041.1302 | 22,10 |
| 1000x400 | 2500 | 6 | 230 | 1440 | 3041.1968 | 163,50 | 3041.1976 | 132,00 | 3040.1372 | 16,65 |
| 1000x500 | 2500 | 6 | 230 | 1440 | 3041.1969 | 178,50 | 3041.1977 | 145,00 | 3040.1386 | 18,45 |
| 1000x600 | 2500 | 6 | 230 | 1440 | 3041.1970 | 203,50 | 3041.1978 | 168,00 | 3041.1302 | 22,10 |

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. * inkl. Befestigungsmaterial.

(6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Flexibel und schraublos im Aufbau

META
Das Lagersystem



## Steckregale META CLIP® S3 (Bauteileprogramm), verzinkt

### 1 S3 Steckprofile mit Rückenloch

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000 | 3192.1102 | 7,80 |
| 2500 | 3192.1104 | 9,35 |

(6245)

### 2 Stecktiefensteife

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300 | 3192.1119 | 2,14 |
| 400 | 3192.1120 | 2,72 |
| 500 | 3192.1122 | 3,42 |
| 600 | 3192.1124 | 3,91 |

(6245)

### 3 Klemm- und Stellfüße

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Einfach-Stellfuß[3] | 3041.2440 | 6,05 |
| Klemmfuß | 3192.1130 | 0,25 |
| Unterlegplatte | 3041.1367 | 0,29 |
| Doppel-Stellfuß[3] | 3041.2441 | 12,40 |
| Klemmdoppelfuß | 3041.1368 | 0,45 |
| Unterlegplatte | 3041.1369 | 0,49 |

(6245)

### 4 Fachbodenträger

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für Abdeckboden | 3040.1180 | 0,16 |
| für Stahlboden | 3040.1179 | 0,16 |

(6245)

### 5 Regalboden L 80 für Fachlast 80 kg[1)2)] (ohne Fachteilerlochung)

| Tiefe mm | Tragkraft Grund- und Anbauregal kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 100x400 | 80 | 3041.2443 | 10,95 |
| 100x500 | 80 | 3041.2444 | 12,10 |

(6245)

| Tiefe mm | Tragkraft Grund- und Anbauregal kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1250x400 | 80 | 3041.2446 | 16,25 |
| 1250x500 | 80 | 3041.2447 | 18,35 |

(6245)

### 5 Regalboden Standard 100 für Fachlast 100 kg[1)2)]

| Länge x Tiefe mm | Tragkraft Grund- und Anbauregal kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x400 | 115 | 3192.1196 | 11,60 |
| 1000x500 | 110 | 3192.1198 | 13,70 |

(6245)

| Länge x Tiefe mm | Tragkraft Grund- und Anbauregal kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x600 | 100 | 3192.1200 | 15,55 |

(6245)

### 5 Regalboden META MULTI STABIL® V 150/230

| Länge x Tiefe mm | Tragkraft Grund- und Anbauregal kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x400 | 150 | 3040.1513 | 13,50 |
| 1000x500 | 150 | 3040.1514 | 14,90 |
| 1000x600 | 150 | 3040.1515 | 16,40 |

(6245)

| Länge x Tiefe mm | Tragkraft Grund- und Anbauregal kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x400 | 230 | 3192.1189 | 16,00 |
| 1000x500 | 230 | 3192.1190 | 17,80 |
| 1000x600 | 230 | 3192.1191 | 21,40 |

(6245)

### 6 Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Diagonalstab 1000 mm | 3041.1370 | 1,24 |
| Diagonalstab 1300 mm | 3041.2448 | 1,36 |
| Spannschloss 60 mm | 3041.1371 | 0,77 |

(6245)

### 7 Längsaussteifung mit Längsriegeln

Einsatzmöglichkeiten: Einsatz nur bei Böden Standard 100, V 150 und MULTI STABIL® 230 //

| Längsriegel mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3041.1373 | 5,65 | 3041.1372 | 8,40 |

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2)] Pro Boden werden 4 Fachbodenträger benötigt; bitte separat bestellen! (6245)
[3)] Max. Feldlast: 1800 kg – Verstellbereich 40 mm.

META Das Lagersystem

# Extrem belastbar und stabil



## Steckregale META CLIP®

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

- **Komplettregale für schwere Anforderungen**
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet.
  Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
  Umfangreiches Zubehör.
- **Hohe Tragkraft durch fertige Regalrahmen**
  Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung.
  Fachlasten 100 bis 230 kg[1].
  Feldlasten bis 2400 kg[2].
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
- **Mit komplett geclinchten Rahmen**
  Gewährleisten eine hohe Stabilität und Dauerfestigkeit.
  Geeignet für Feldlasten bis 2400 kg!
- **Montagefreundliches Steckregalsystem**
  Vormontierte Rahmen für einen schnellen und einfachen Aufbau.



**Planmaße:**

| | | |
|---|---|---|
| Grundregal | Nennlänge + 56 mm | Nenntiefe + 36 mm |
| Anbauregal | Nennlänge + 6 mm | Nenntiefe + 36 mm |

**Sicherheitshinweise**

- Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)
- Die Fachböden MULTISTABIL // 230 und 330 dürfen als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- Wand- und Fußverdübelungsset

## Steckregal Standard 100 • Fachlast 100 kg[1] • Fachlänge 1000 mm

| Maße Länge x Tiefe mm | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regalhöhe 2000 mm • 5 Böden • Feldlast 1560 kg[2]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1301 | 116,00 | 3040.1302 | 84,10 | 3040.1304 | 123,50 | 3040.1305 | 90,60 |
| 1000x400 | 3040.1316 | 127,50 | 3040.1317 | 94,40 | 3040.1318 | 142,00 | 3040.1319 | 105,50 |
| 1000x500 | 3040.1331 | 142,00 | 3040.1332 | 107,00 | 3040.1333 | 155,50 | 3040.1334 | 117,50 |
| 1000x600 | 3040.1345 | 154,50 | 3040.1346 | 117,50 | 3040.1347 | 178,00 | 3040.1348 | 134,00 |
| **Regalhöhe 2500 mm • 6 Böden • Feldlast 2160 kg[2]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1306 | 147,50 | 3040.1307 | 105,00 | 3040.1308 | 156,50 | 3040.1309 | 113,00 |
| 1000x400 | 3040.1320 | 163,50 | 3040.1321 | 118,50 | 3040.1322 | 175,50 | 3040.1324 | 129,50 |
| 1000x500 | 3040.1335 | 181,50 | 3040.1336 | 134,00 | 3040.1337 | 192,50 | 3040.1338 | 144,00 |
| 1000x600 | 3040.1349 | 196,50 | 3040.1350 | 147,00 | 3040.1351 | 218,00 | 3040.1352 | 163,00 |
| **Regalhöhe 3000 mm • 7 Böden • Feldlast 2020 kg[2]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1310 | 166,00 | 3040.1311 | 119,50 | 3040.1312 | 185,00 | 3040.1313 | 132,50 |
| 1000x400 | 3040.1325 | 184,00 | 3040.1326 | 135,00 | 3040.1327 | 214,50 | 3040.1328 | 155,50 |
| 1000x500 | 3040.1339 | 204,00 | 3040.1340 | 152,50 | 3040.1341 | 233,50 | 3040.1342 | 172,00 |
| 1000x600 | 3040.1353 | 221,00 | 3040.1354 | 167,00 | 3040.1355 | 270,00 | 3040.1356 | 198,00 |

(6245)

| Maße Länge x Tiefe mm | Zusatzboden verzinkt* Bestell-Nr. | € | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 3040.1314 | 10,45 | 3040.1315 | 11,50 |
| 1000x400 | 3040.1329 | 12,25 | 3040.1330 | 13,80 |
| 1000x500 | 3040.1343 | 14,35 | 3040.1344 | 15,85 |
| 1000x600 | 3040.1357 | 16,20 | 3040.1358 | 18,00 |

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. * inkl. Befestigungsmaterial.

(6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

KATALOG NEU IM

## Steckregalsystem META CLIP® • Fachlast 150 kg

META Das Lagersystem

kg 150

| Maße Länge x Tiefe mm | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regalhöhe 2000 mm • 5 Böden • Feldlast 1560 kg[2)]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1516 | 124,50 | 3040.1517 | 92,80 | 3040.1497 | 137,00 | 3040.1498 | 104,00 |
| 1000x400 | 3040.1518 | 134,00 | 3040.1519 | 100,50 | 3040.1500 | 153,50 | 3040.1499 | 117,00 |
| 1000x500 | 3040.1520 | 144,50 | 3040.1521 | 109,50 | 3040.1501 | 166,50 | 3040.1502 | 128,50 |
| 1000x600 | 3040.1522 | 155,50 | 3040.1523 | 119,00 | 3040.1503 | 187,50 | 3040.1504 | 143,50 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 2500 mm • 6 Böden • Feldlast 2400 kg[2)]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1524 | 158,00 | 3040.1525 | 115,50 | 3040.1505 | 172,50 | 3040.1506 | 129,00 |
| 1000x400 | 3040.1526 | 171,00 | 3040.1527 | 126,00 | 3040.1507 | 190,00 | 3040.1508 | 143,50 |
| 1000x500 | 3040.1528 | 185,00 | 3040.1529 | 137,00 | 3040.1509 | 206,00 | 3040.1510 | 157,00 |
| 1000x600 | 3040.1530 | 198,00 | 3040.1531 | 148,00 | 3040.1511 | 229,00 | 3040.1512 | 174,50 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 3000 mm • 7 Böden • Feldlast 2020 kg[2)]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1532 | 178,00 | 3040.1533 | 131,50 | 3040.1540 | 203,50 | 3040.1541 | 151,50 |
| 1000x400 | 3040.1534 | 192,50 | 3040.1535 | 143,50 | 3040.1542 | 231,00 | 3040.1543 | 172,00 |
| 1000x500 | 3040.1536 | 208,00 | 3040.1537 | 156,00 | 3040.1544 | 249,00 | 3040.1545 | 187,50 |
| 1000x600 | 3040.1538 | 222,50 | 3040.1539 | 168,50 | 3040.1546 | 283,00 | 3040.1547 | 211,00 |
| | | | | | | | | (6245) |

| Länge x Tiefe mm | Zusatzboden verzinkt* Bestell-Nr. | € | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 3040.1492 | 12,20 | 3040.1493 | 14,15 |
| 1000x400 | 3040.1513 | 13,50 | 3040.1494 | 16,15 |
| 1000x500 | 3040.1514 | 14,90 | 3040.1495 | 18,05 |
| 1000x600 | 3040.1515 | 16,40 | 3040.1496 | 19,90 |
| | | | | (6245) |

## Steckregale META CLIP® • Fachlast 230 kg[1)] • Fachlänge 1000 mm

kg 230

| Maße Länge x Tiefe mm | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regalhöhe 2000 mm • 5 Böden • Feldlast 1560 kg[2)]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3041.2041 | 139,00 | 3041.2042 | 107,00 | 3041.2048 | 144,50 | 3041.2049 | 111,50 |
| 1000x400 | 3040.1360 | 149,50 | 3040.1361 | 116,50 | 3040.1362 | 162,00 | 3040.1363 | 125,50 |
| 1000x500 | 3040.1374 | 162,50 | 3040.1375 | 127,50 | 3040.1376 | 177,00 | 3040.1377 | 139,00 |
| 1000x600 | 3040.1389 | 184,00 | 3040.1390 | 147,00 | 3040.1391 | 205,50 | 3040.1392 | 161,50 |
| 1000x800 | 3041.1304 | 236,00 | 3041.1305 | 196,00 | 3041.1306 | 250,50 | 3041.1307 | 203,50 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 2500 mm • 6 Böden • Feldlast 2400 kg[2)]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3041.2043 | 175,50 | 3041.2044 | 133,00 | 3041.2050 | 182,00 | 3041.2051 | 138,00 |
| 1000x400 | 3040.1364 | 190,00 | 3040.1365 | 145,00 | 3040.1366 | 200,00 | 3040.1367 | 153,50 |
| 1000x500 | 3040.1378 | 206,50 | 3040.1379 | 158,50 | 3040.1380 | 218,00 | 3040.1381 | 169,50 |
| 1000x600 | 3040.1393 | 232,00 | 3040.1394 | 182,00 | 3040.1395 | 250,50 | 3040.1396 | 196,00 |
| 1000x800 | 3041.1308 | 297,00 | 3041.1309 | 241,50 | 3041.1310 | 306,50 | 3041.1311 | 247,50 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 3000 mm • 7 Böden • Feldlast 2020 kg[2)]** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3041.2045 | 198,50 | 3041.2046 | 152,00 | 3041.2052 | 214,50 | 3041.2053 | 162,00 |
| 1000x400 | 3040.1368 | 214,50 | 3040.1369 | 165,50 | 3040.1370 | 242,50 | 3040.1371 | 183,50 |
| 1000x500 | 3040.1382 | 233,00 | 3040.1383 | 181,00 | 3040.1384 | 263,50 | 3040.1385 | 202,00 |
| 1000x600 | 3040.1397 | 262,00 | 3040.1398 | 208,50 | 3040.1399 | 308,00 | 3041.1301 | 236,50 |
| 1000x800 | 3041.1312 | 336,00 | 3041.1313 | 277,00 | 3041.1314 | 372,00 | 3041.1315 | 295,50 |
| | | | | | | | | (6245) |

| Länge x Tiefe mm | Zusatzboden verzinkt* Bestell-Nr. | € | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 3041.1979 | 15,05 | 3041.2054 | 15,70 |
| 1000x400 | 3040.1372 | 16,65 | 3040.1373 | 17,85 |
| 1000x500 | 3040.1386 | 18,45 | 3040.1387 | 20,10 |
| 1000x600 | 3041.1302 | 22,10 | 3041.1303 | 23,50 |
| 1000x800 | 3041.1316 | 31,10 | 3041.1317 | 31,30 |

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. * inkl. Befestigungsmaterial.

(6245)

META
Das Lagersystem

# Kinderleichtes Baukastenprinzip

2 LAGER

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

MPA-NW GS geprüfte Sicherheit

TIPP TIPP!

Beschreibung siehe Seite 2/18.

## Steckregal META CLIP® • Fachlast 230 kg[1] • Fachlänge 1300 mm

| Maße Länge x Tiefe mm | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regalhöhe 2000 mm • 4 Böden • Feldlast 1560 kg [2])** | | | | | | | | |
| 1300x300 | 3041.2055 | 146,50 | 3041.2056 | 114,50 | 3041.2090 | 154,50 | 3041.2091 | 121,50 |
| 1300x400 | 3041.2057 | 159,50 | 3041.2058 | 126,50 | 3041.2092 | 177,50 | 3041.2093 | 141,00 |
| 1300x500 | 3041.2059 | 174,50 | 3041.2060 | 139,00 | 3041.2094 | 193,00 | 3041.2095 | 154,50 |
| 1300x600 | 3041.2061 | 195,00 | 3041.2062 | 158,00 | 3041.2096 | 222,50 | 3041.2097 | 178,00 |
| 1300x800 | 3041.2063 | 227,00 | 3041.2064 | 186,50 | 3041.2098 | 258,00 | 3041.2099 | 211,00 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 2500 mm • 5 Böden • Feldlast 2400 kg [2])** | | | | | | | | |
| 1300x300 | 3041.2065 | 188,50 | 3041.2066 | 145,50 | 3041.2250 | 198,50 | 3041.2251 | 154,00 |
| 1300x400 | 3041.2067 | 207,00 | 3041.2068 | 162,00 | 3041.2252 | 224,00 | 3041.2253 | 177,50 |
| 1300x500 | 3041.2069 | 226,00 | 3041.2070 | 178,00 | 3041.2254 | 243,50 | 3041.2255 | 194,50 |
| 1300x600 | 3041.2071 | 251,50 | 3041.2072 | 201,50 | 3041.2256 | 278,00 | 3041.2257 | 222,50 |
| 1300x800 | 3041.2073 | 293,00 | 3041.2074 | 238,00 | 3041.2258 | 323,50 | 3041.2259 | 264,00 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 3000 mm • 6 Böden • Feldlast 2020 kg [2])** | | | | | | | | |
| 1300x300 | 3041.2075 | 217,00 | 3041.2076 | 170,50 | 3041.2260 | 237,00 | 3041.2261 | 184,50 |
| 1300x400 | 3041.2077 | 238,50 | 3041.2078 | 189,00 | 3041.2262 | 275,00 | 3041.2263 | 216,00 |
| 1300x500 | 3041.2079 | 260,00 | 3041.2080 | 208,00 | 3041.2264 | 297,50 | 3041.2265 | 236,00 |
| 1300x600 | 3041.2081 | 290,00 | 3041.2082 | 236,00 | 3041.2266 | 345,50 | 3041.2267 | 273,00 |
| 1300x800 | 3041.2083 | 338,00 | 3041.2084 | 278,50 | 3041.2268 | 398,50 | 3041.2269 | 322,00 |
| | | | | | | | | (6245) |

| Länge x Tiefe mm | Zusatzboden verzinkt* Bestell-Nr. | € | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1300x300 | 3041.2085 | 20,60 | 3041.2270 | 22,00 |
| 1300x400 | 3041.2086 | 23,30 | 3041.2271 | 26,10 |
| 1300x500 | 3041.2087 | 26,00 | 3041.2272 | 29,10 |
| 1300x600 | 3041.2088 | 30,30 | 3041.2273 | 33,50 |
| 1300x800 | 3041.2089 | 36,50 | 3041.2274 | 40,90 |

[1]) Bei gleichmäßig verteilter Last. [2]) Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. * inkl. Befestigungsmaterial. (6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

META
Das Lagersystem



- **Fachbodenregale doppelzeilig**
  Allzweckregal zur kostengünstigen Ordnung in Lager und Betrieb.
  Beide Zeilen rückseitig fest verbunden, voller Zugriff auf beiden Seiten.
  Optimale Raumausnutzung durch „Rücken-an-Rücken-Aufbau".
- **Sehr montagefreundliches Steckregalsystem**
  Müheloser und schneller Aufbau ohne Schrauben, jederzeit erweiterbar.
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet, Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
- **Variables Lagersystem**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden im Raster von 50 mm gelocht.
- **Hohe Tragkraft**
  Fachlasten von 100 bis 230 kg.
  Feldlasten bis 2400 kg.
  Die Feld- und Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
  Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

NEU IM KATALOG

### Steckregalsystem META CLIP® • Fachlast 100 kg

kg 100

| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Feld-last | verzinkt | | | | RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | mm | mm | | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 1000 | 2x300 | 2x5 | 1560 | 3048.0000 | 239,00 | 3048.0001 | 170,00 | 3048.0016 | 254,50 | 3048.0017 | 183,50 |
| 2000 | 1000 | 2x400 | 2x5 | 1560 | 3048.0002 | 262,00 | 3048.0003 | 191,00 | 3048.0018 | 291,00 | 3048.0019 | 213,00 |
| 2000 | 1000 | 2x500 | 2x5 | 1560 | 3048.0004 | 291,00 | 3048.0005 | 215,50 | 3048.0020 | 318,50 | 3048.0021 | 237,00 |
| 2000 | 1000 | 2x600 | 2x5 | 1560 | 3048.0006 | 316,00 | 3048.0007 | 237,50 | 3048.0022 | 363,50 | 3048.0023 | 270,50 |
| 2500 | 1000 | 2x300 | 2x6 | 2160 | 3048.0008 | 301,50 | 3048.0009 | 212,00 | 3048.0024 | 320,00 | 3048.0025 | 227,50 |
| 2500 | 1000 | 2x400 | 2x6 | 2160 | 3048.0010 | 333,50 | 3048.0011 | 239,00 | 3048.0026 | 358,00 | 3048.0027 | 260,50 |
| 2500 | 1000 | 2x500 | 2x6 | 2160 | 3048.0012 | 369,50 | 3048.0013 | 269,50 | 3048.0028 | 391,50 | 3048.0029 | 289,50 |
| 2500 | 1000 | 2x600 | 2x6 | 2160 | 3048.0014 | 399,50 | 3048.0015 | 295,50 | 3048.0030 | 442,00 | 3048.0031 | 328,00 |

(6245)

### Steckregalsystem META CLIP® • Fachlast 150 kg

kg 150

| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Feld-last | verzinkt | | | | RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | mm | mm | | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 1000 | 2x300 | 2x5 | 1560 | 3040.1688 | 256,50 | 3040.1689 | 187,50 | 3040.1704 | 281,00 | 3040.1705 | 210,00 |
| 2000 | 1000 | 2x400 | 2x5 | 1560 | 3040.1690 | 275,00 | 3040.1691 | 203,50 | 3040.1706 | 314,50 | 3040.1707 | 236,50 |
| 2000 | 1000 | 2x500 | 2x5 | 1560 | 3040.1692 | 296,50 | 3040.1693 | 221,50 | 3040.1708 | 340,50 | 3040.1709 | 259,00 |
| 2000 | 1000 | 2x600 | 2x5 | 1560 | 3040.1694 | 318,00 | 3040.1695 | 239,50 | 3040.1710 | 382,00 | 3040.1711 | 289,00 |
| 2500 | 1000 | 2x300 | 2x6 | 2400 | 3040.1696 | 322,50 | 3040.1697 | 233,00 | 3040.1712 | 352,00 | 3040.1713 | 259,50 |
| 2500 | 1000 | 2x400 | 2x6 | 2400 | 3040.1698 | 349,00 | 3040.1699 | 254,00 | 3040.1714 | 386,00 | 3040.1715 | 288,50 |
| 2500 | 1000 | 2x500 | 2x6 | 2400 | 3040.1700 | 376,50 | 3040.1701 | 276,00 | 3040.1716 | 418,00 | 3040.1717 | 316,00 |
| 2500 | 1000 | 2x600 | 2x6 | 2400 | 3040.1702 | 402,00 | 3040.1703 | 298,50 | 3040.1718 | 465,00 | 3040.1719 | 350,50 |

(6245)

### Steckregalsystem META CLIP® • Fachlast 230 kg

kg 230

| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Feld-last | verzinkt | | | | RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | mm | mm | | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 1000 | 2x300 | 2x5 | 1560 | 3040.1680 | 285,00 | 3040.1681 | 216,50 | 3040.1684 | 296,50 | 3040.1685 | 225,00 |
| 2000 | 1000 | 2x400 | 2x5 | 1560 | 3048.0032 | 306,00 | 3048.0033 | 235,00 | 3048.0048 | 331,00 | 3048.0049 | 253,50 |
| 2000 | 1000 | 2x500 | 2x5 | 1560 | 3048.0034 | 332,50 | 3048.0035 | 257,00 | 3048.0050 | 361,00 | 3048.0051 | 280,00 |
| 2000 | 1000 | 2x600 | 2x5 | 1560 | 3048.0036 | 375,00 | 3048.0037 | 296,50 | 3048.0052 | 418,00 | 3048.0053 | 325,00 |
| 2000 | 1000 | 2x800 | 2x5 | 1560 | 3048.0038 | 479,50 | 3048.0039 | 394,00 | 3048.0054 | 508,50 | 3048.0055 | 409,50 |
| 2500 | 1000 | 2x300 | 2x6 | 2400 | 3040.1682 | 357,00 | 3040.1683 | 267,50 | 3040.1686 | 370,00 | 3040.1688 | 256,50 |
| 2500 | 1000 | 2x400 | 2x6 | 2400 | 3048.0040 | 386,50 | 3048.0041 | 292,00 | 3048.0056 | 406,00 | 3048.0057 | 309,00 |
| 2500 | 1000 | 2x500 | 2x6 | 2400 | 3048.0042 | 419,00 | 3048.0043 | 319,00 | 3048.0058 | 443,00 | 3048.0059 | 341,00 |
| 2500 | 1000 | 2x600 | 2x6 | 2400 | 3048.0044 | 470,50 | 3048.0045 | 366,50 | 3048.0060 | 508,00 | 3048.0061 | 393,50 |
| 2500 | 1000 | 2x800 | 2x6 | 2400 | 3048.0046 | 600,00 | 3048.0047 | 485,50 | 3048.0062 | 619,50 | 3048.0063 | 496,50 |

(6245)

META Das Lagersystem

# Für Lagerkapazität an jeder Ecke

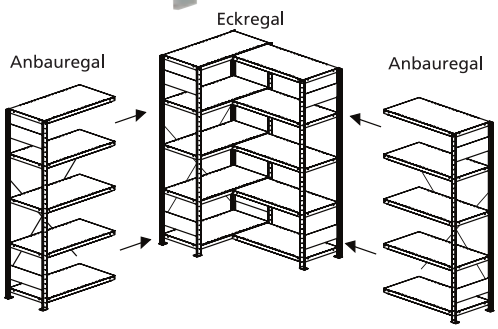


## META CLIP® Steckregal

- **Einfacher Regalaufbau**
  Montagefreundliches Steckregalsystem.
  Rahmen komplett montiert.
- **Große Standfestigkeit**
  Aussteifung erfolgt beim Grundregal durch Längsriegel.
- **Hohe Belastbarkeit**
  Fachlast 100 kg.
  Feldlasten Eckregal: bis 1400 kg.
- **Stabile Böden im Raster verstellbar**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden im Raster von 50 mm gelocht, zur Aufnahme von Zubehör.
  Anzahl Böden/Feldlastangaben gelten nur für Eckregal.
- **Umfangreiches Zubehör**
  Variable Erweiterung mit Anbauregalen möglich.
- **Kratzfeste Oberfläche**
  Regal sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet, Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.

MPA-NW GS geprüfte Sicherheit

RAL-RG 614/1 (H 21)

NEU IM KATALOG

Planungshinweis:
Länge 1: Nennlänge + 36 mm
Länge 2: Nennlänge + 11 mm
Länge 3: Nennlänge Anbauregal + 6 mm
Tiefe: Nenntiefe + 36 mm

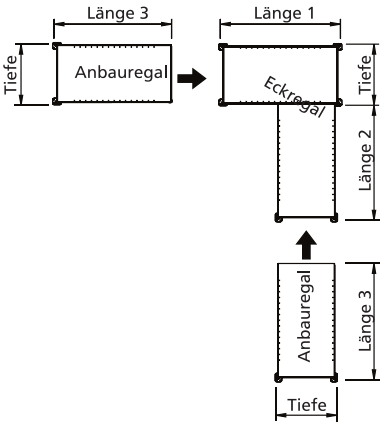


GARANTIE 5 JAHRE 5

**Eckregal • Fachlast 100 kg • Feldbreite 1000 mm**

| Höhe | Tiefe | Anzahl Böden | Feldlast Eckregal | Feldlast Anbauregal | Eckregal verzinkt Bestell-Nr. | Eckregal verzinkt € | Eckregal RAL 7035 Bestell-Nr. | Eckregal RAL 7035 € | Anbauregal verzinkt Bestell-Nr. | Anbauregal verzinkt € | Anbauregal RAL 7035 Bestell-Nr. | Anbauregal RAL 7035 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | | kg | kg | | | | | | | | |
| 2000 | 300 | 10 | 1000 | 1560 | 3040.1743 | 227,00 | 3040.1755 | 255,00 | 3040.1302 | 84,10 | 3040.1305 | 90,60 |
| 2000 | 400 | 10 | 1000 | 1560 | 3040.1744 | 249,00 | 3040.1756 | 288,00 | 3040.1317 | 94,40 | 3040.1319 | 105,50 |
| 2000 | 500 | 10 | 1000 | 1560 | 3040.1745 | 275,50 | 3040.1757 | 311,50 | 3040.1332 | 107,00 | 3040.1334 | 117,50 |
| 2000 | 600 | 10 | 1000 | 2160 | 3040.1746 | 299,00 | 3040.1758 | 353,00 | 3040.1346 | 117,50 | 3040.1348 | 134,00 |
| 2500 | 300 | 12 | 1200 | 2160 | 3040.1747 | 278,50 | 3040.1759 | 312,00 | 3040.1307 | 105,00 | 3040.1309 | 113,00 |
| 2500 | 400 | 12 | 1200 | 2160 | 3040.1748 | 308,00 | 3040.1760 | 347,50 | 3040.1321 | 118,50 | 3040.1324 | 129,50 |
| 2500 | 500 | 12 | 1200 | 2160 | 3040.1749 | 341,50 | 3040.1761 | 379,00 | 3040.1336 | 134,00 | 3040.1338 | 144,00 |
| 2500 | 600 | 12 | 1200 | 2160 | 3040.1750 | 369,50 | 3040.1762 | 423,50 | 3040.1350 | 147,00 | 3040.1352 | 163,00 |
| 3000 | 300 | 14 | 1400 | 2020 | 3040.1751 | 316,50 | 3040.1763 | 368,00 | 3040.1311 | 119,50 | 3040.1313 | 132,50 |
| 3000 | 400 | 14 | 1400 | 2020 | 3040.1752 | 349,50 | 3040.1764 | 420,00 | 3040.1326 | 135,00 | 3040.1328 | 155,50 |
| 3000 | 500 | 14 | 1400 | 2020 | 3040.1753 | 387,50 | 3040.1765 | 455,50 | 3040.1328 | 155,50 | 3040.1342 | 172,00 |
| 3000 | 600 | 14 | 1400 | 2020 | 3040.1754 | 418,50 | 3040.1766 | 518,00 | 3040.1354 | 167,00 | 3040.1356 | 198,00 |

(6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Nützliche Zusatzausstattung

META
Das Lagersystem



## 1 Rahmenvarianten, Ausführung geclincht, ohne Füße, ohne Abdeckkappen

| Höhe | Tiefe | Rahmen offen verzinkt | | Rahmen offen RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 300 | 3040.1550 | 28,90 | 3040.1565 | 30,10 |
| 2000 | 400 | 3041.1318 | 30,10 | 3041.1320 | 33,50 |
| 2000 | 500 | 3041.1322 | 32,10 | 3041.1324 | 35,20 |
| 2000 | 600 | 3041.1326 | 33,70 | 3041.1328 | 41,00 |
| 2000 | 800 | 3040.1587 | 37,30 | 3040.1584 | 43,90 |
| 2500 | 300 | 3040.1553 | 37,40 | 3040.1572 | 38,90 |
| 2500 | 400 | 3041.1334 | 40,00 | 3041.1336 | 41,50 |
| 2500 | 500 | 3041.1338 | 42,80 | 3041.1340 | 43,70 |
| 2500 | 600 | 3041.1342 | 44,70 | 3041.1344 | 49,90 |
| 2500 | 800 | 3040.1588 | 50,10 | 3040.1585 | 54,20 |
| 3000 | 300 | 3040.1598 | 66,70 | 3040.1599 | 86,60 |
| 3000 | 400 | 3040.1600 | 70,50 | 3040.1604 | 77,20 |
| 3000 | 500 | 3040.1601 | 78,40 | 3040.1605 | 94,30 |
| 3000 | 600 | 3040.1602 | 87,30 | 3040.1606 | 113,00 |
| 3000 | 800 | 3040.1603 | 96,60 | 3040.1607 | 123,00 |

(6245)

## 2 Ausführung wie oben

| Höhe | Tiefe | Vollwandrahmen verzinkt | | Vollwandrahmen RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 300 | 3040.1594 | 40,70 | 3040.1566 | 45,70 |
| 2000 | 400 | 3040.1595 | 42,60 | 3040.1576 | 50,50 |
| 2000 | 500 | 3040.1596 | 47,20 | 3040.1574 | 55,10 |
| 2000 | 600 | 3040.1597 | 52,60 | 3040.1570 | 65,40 |
| 2000 | 800 | 3041.1331 | 62,70 | 3041.1333 | 75,40 |
| 2500 | 300 | 3040.1556 | 52,00 | 3040.1567 | 56,10 |
| 2500 | 400 | 3041.1335 | 54,30 | 3041.1337 | 61,50 |
| 2500 | 500 | 3041.1339 | 60,10 | 3041.1341 | 67,20 |
| 2500 | 600 | 3041.1343 | 66,80 | 3041.1345 | 78,90 |
| 2500 | 800 | 3041.1347 | 79,30 | 3041.1349 | 91,20 |
| 3000 | 300 | 3040.1589 | 41,40 | 3040.1569 | 47,20 |
| 3000 | 400 | 3040.1590 | 44,00 | 3040.1582 | 53,90 |
| 3000 | 500 | 3040.1591 | 46,90 | 3040.1583 | 56,20 |
| 3000 | 600 | 3040.1592 | 48,70 | 3040.1571 | 66,80 |
| 3000 | 800 | 3040.1593 | 54,10 | 3040.1586 | 71,20 |

(6245)

## 3 CLIP-Rückwand, Ausführung Vollblech, inkl. Befestigungsmaterial

**für Fachbreite 1000 mm**

| Höhe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 3040.1411 | 57,50 | 3040.1418 | 81,80 |
| 2500 | 3040.1412 | 73,70 | 3040.1419 | 105,50 |
| 3000 | 3040.1413 | 89,90 | 3040.1420 | 129,50 |

(6245)

**für Fachboden 1300 mm**

| Höhe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2000 | 3041.2304 | 70,60 | 3041.2307 | 98,90 |
| 2500 | 3041.2305 | 90,40 | 3041.2308 | 124,50 |
| 3000 | 3041.2306 | 110,00 | 3041.2309 | 150,50 |

(6245)

## 4 CLIP-Rückwand, Ausführung Drahtwand, inkl. Befestigungsmaterial

**für Fachbreite 1000 mm**

| Höhe | verzinkt | |
|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € |
| 1900 | 3040.1422 | 19,85 |
| 2400 | 3040.1423 | 29,60 |
| 2900 | 3040.1424 | 38,90 |

(6245)

**TIPP TIPP**

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 2/17.

1

2

3 4

## 5 Wand- und Fußverdübelungsset (ohne Abb.)

| Ausführung | benötigte Anzahl | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Wandverdübelungsset | 2 St. f. Grundregal, 1 St. f. Anbauregal | 3070.8711 | 2,80 |
| Fußverdübelungsset | 4 St. f. Grundregal, 2 St. f. Anbauregal | 3070.8760 | 1,78 |

(6245)

META
Das Lagersystem

# Flexibel und bedarfsgerecht

## Steckregale META CLIP® und Schraubregale META FIX® Zubehörprogramm

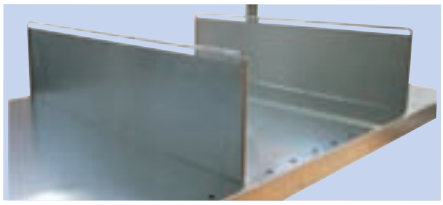

### Schüttgutmulde + Fachteiler für Fachlänge 1000 mm

Schüttgutmulden, verzinkt, werden nachträglich auf die Böden aufgesetzt. Einsatz der Muldenteiler im Abstand von 50 mm. Muldenteiler (180 mm hoch, mind. 1 Stück) müssen zusätzlich bestellt werden.

Grundausstattung bestehend aus:
- 2x Schüttgutleiste à 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
- 2x Seitenblech 150 mm hoch
- inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten
- Freistehende Fachteiler müssen separat bestellt werden

| Tiefe | Schüttgutmulde | | Freistehende Fachteiler | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 300 | 3041.1100 | 21,70 | 3041.1105 | 4,04 |
| 400 | 3041.1101 | 22,80 | 3041.1106 | 4,45 |
| 500 | 3041.1102 | 23,70 | 3041.1104 | 5,20 |
| 600 | 3041.1103 | 24,60 | 3041.1107 | 5,95 |

(6245)

## Fachteiler durchgehend



| Tiefe x Höhe[1] | verzinkt | | Tiefe x Höhe[1] | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € | mm | Bestell-Nr. | € |
| 300x200 | 3040.1106 | 3,54 | 400x200 | 3040.1111 | 3,87 |
| 300x300 | 3040.1107 | 5,10 | 400x300 | 3040.1112 | 6,10 |
| 300x400 | 3040.1108 | 6,20 | 400x400 | 3040.1113 | 7,35 |
| 300x500 | 3040.1109 | 8,65 | 400x500 | 3040.1114 | 9,95 |
| 300x600 | 3040.1110 | 9,50 | 400x600 | 3040.1115 | 11,55 |
| | | (6245) | | | (6245) |
| 500x200 | 3040.1116 | 4,12 | 600x200 | 3040.1121 | 4,45 |
| 500x300 | 3040.1117 | 7,05 | 600x300 | 3040.1122 | 7,80 |
| 500x400 | 3040.1118 | 8,55 | 600x400 | 3040.1123 | 9,50 |
| 500x500 | 3040.1119 | 11,95 | 600x500 | 3040.1124 | 13,25 |
| 500x600 | 3040.1120 | 13,95 | 600x600 | 3040.1125 | 15,50 |
| | | (6245) | | | (6245) |

[1] Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

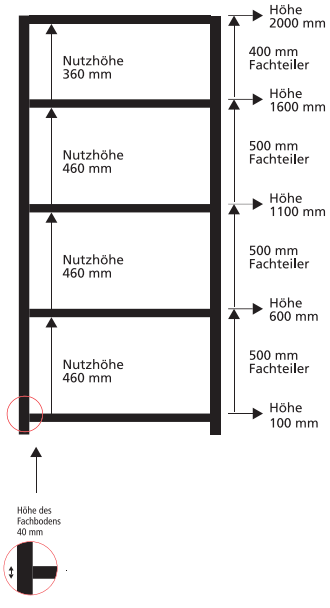




### Schüttgutleiste

| Länge x Höhe | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1000x75 | 3041.1108 | 6,35 | 3041.1110 | 10,20 |
| 1300x75 | 3041.1109 | 8,35 | 3041.1111 | 13,40 |

(6245)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Bedarfsgerecht bis ins Detail

META
Das Lagersystem



## META CLIP® Steckregale Schrank- und Regalmodule/Systemzubehör

- Praxisgerechte Systemprodukte in bewährtem META-Qualitätsstandard
- Bestens abgestimmt auf die vielseitigen Anforderungen in Werkstatt, Magazin oder Lager

### 1 2 3 Flügeltüren

- **Sicheres Depot im Regalsystem CLIP**
  Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung zur geschlossenen Aufbewahrung von Werkzeug und Material.
  Die Türblätter sind robuste Kastenkonstruktionen aus Stahlblech.
  Blattstärke 25 mm, Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
- **Langlebig und robust**
  Flügeltüren mit Türverstärkungstraverse, Stahlscharnierstangen sowie Gummidämpferprofil.
  Halterung der Flügeltürelemente durch zwei Türholme, oben und unten.

| Abb. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 Tür 2000 mm hoch | 3041.2282 | 321,50 |
| 2 | 1/2 Tür 1000 mm hoch | 3041.2283 | 248,00 |
| 3 | 1/4 Tür 500 mm hoch | 3041.2284 | 156,00 |

(6245)

### 4 Zwischenholm

Beim Einbau von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür muss ein Zwischenholm eingesetzt werden. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 73 | 3041.1112 | 27,10 |

(6245)

### 5 Schublade ohne Innenprofil

- **Mit Auszugsverriegelung**
  Sicherheit gegen Kippen und Klemmen – beim Aufziehen einer Schublade werden die anderen automatisch blockiert.
- **Schublade mit Vollauszug**
  Belastung 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
  Front RAL 7035 lichtgrau, Breite 1000 mm.
  Schubladen in 500 mm Tiefe erhältlich, auf Anfrage auch in 400 und 600 mm!

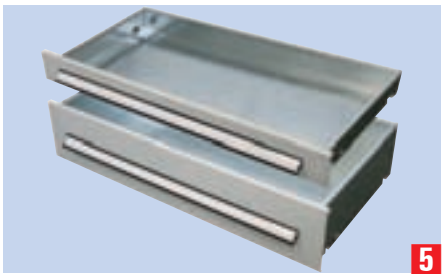


| Höhe x Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 100x500 | 3041.1115 | 145,50 |
| 200x500 | 3041.1116 | 156,00 |

(6245)

### 6 Sockelleiste

Erforderlich beim Einbau von Schubladen als untere Begrenzung und zur Stabilisierung
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

| Länge x Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000x56 | 3040.1446 | 11,10 |

(6245)

### 7 Fachboden ausziehbar

Maße L 915xT 460 mm
Nenngröße L 1000x T 500 mm, kpl. inkl. Teleskopauszüge (ohne umlaufende Reeling)

| Tragkraft kg | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 70 | 3041.2299 | 106,00 |

(6245)

| Tragkraft kg | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 70 | 3041.2300 | 118,50 |

(6245)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Ordnung zum kleinen Preis



## Schraubregalsystem, verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

GARANTIE 5 JAHRE

verzinkt

RAL 7035

70 kg

150 kg

250 kg

RWTÜV GS geprüfte Sicherheit

- Ideal einsetzbar für Werkstatt, Lager und Büro.
- Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
- Besonders preisgünstig.
- Höhenverstellbarkeit im Rasterabstand von 25 mm, dadurch optimale Anpassung an das Lagergut.
- Aussteifung durch Eckwinkel.
- Alle Fachböden ab 150 kg: **Multi**$^{Plus}$ mit Systemlochung.
- Überbaubare Schubladenblöcke auf Anfrage erhältlich.

TIPP

**Planungshinweis:**

| | |
|---|---|
| Grundregal: | Nennlänge + 6 mm |
| Anbauregal: | Nennlänge + 3 mm |
| Rahmentiefe gesamt: | Nenntiefe + 6 mm |
| Feldlasten | bis 1160 kg |
| Fachlasten | bis 250 kg |

**Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last**

| | Höhe x Breite x Tiefe mm | Böden | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundregal | Belastung je Regal | | Feldlast | 340 kg | | 740 kg | | 1160 kg | |
| | 2000x1000x300 | 5 | | 3049.1744 | 79,70 | 3049.1800 | 87,20 | 3049.1856 | 115,50 |
| | 2000x1000x400 | 5 | | 3049.1746 | 86,80 | 3049.1802 | 96,50 | 3049.1858 | 126,00 |
| | 2000x1000x500 | 5 | | 3049.1748 | 94,10 | 3049.1804 | 105,00 | 3049.1860 | 139,50 |
| | 2000x1000x600 | 5 | | 3049.1750 | 101,50 | 3049.1806 | 113,50 | 3049.1862 | 150,00 |
| | 2000x1000x800 | 5 | | – | – | 3049.1807 | 131,00 | 3049.1863 | 171,00 |
| Anbauregal | 2000x1000x300 | 5 | | 3049.1752 | 61,70 | 3049.1808 | 67,30 | 3049.1864 | 86,60 |
| | 2000x1000x400 | 5 | | 3049.1754 | 68,90 | 3049.1810 | 76,60 | 3049.1866 | 97,20 |
| | 2000x1000x500 | 5 | | 3049.1756 | 76,10 | 3049.1812 | 84,90 | 3049.1868 | 110,50 |
| | 2000x1000x600 | 5 | | 3049.1758 | 83,40 | 3049.1814 | 93,50 | 3049.1870 | 121,00 |
| | 2000x1000x800 | 5 | | – | – | 3049.1815 | 111,00 | 3049.1871 | 141,00 |
| Grundregal | Belastung je Regal | | Feldlast | 430 kg | | 640 kg | | 980 kg | |
| | 2500x1000x300 | 6 | | 3049.1760 | 102,00 | 3049.1816 | 106,50 | 3049.1872 | 138,00 |
| | 2500x1000x400 | 6 | | 3049.1762 | 110,50 | 3049.1818 | 117,50 | 3049.1874 | 150,50 |
| | 2500x1000x500 | 6 | | 3049.1764 | 119,50 | 3049.1820 | 127,50 | 3049.1876 | 167,00 |
| | 2500x1000x600 | 6 | | 3049.1766 | 128,00 | 3049.1822 | 138,00 | 3049.1878 | 179,00 |
| | 2000x1000x800 | 6 | | – | – | 3049.1823 | 159,00 | 3049.1879 | 204,00 |
| Anbauregal | 2500x1000x300 | 6 | | 3049.1768 | 77,30 | 3049.1824 | 81,70 | 3049.1880 | 103,50 |
|  | 2500x1000x400 | 6 | | 3049.1770 | 85,90 | 3049.1826 | 92,80 | 3049.1882 | 116,00 |
| | 2500x1000x500 | 6 | | 3049.1772 | 94,60 | 3049.1828 | 103,00 | 3049.1884 | 132,50 |
| | 2500x1000x600 | 6 | | 3049.1774 | 103,50 | 3049.1830 | 113,00 | 3049.1886 | 144,50 |
| | 2500x1000x800 | 6 | | – | – | 3049.1831 | 134,50 | 3049.1887 | 169,00 |
| Grundregal | Belastung je Regal | | Feldlast | 470 kg | | 610 kg | | 970 kg | |
| | 3000x1000x300 | 7 | | 3049.1776 | 120,00 | 3049.1832 | 125,50 | 3049.1888 | 168,00 |
| | 3000x1000x400 | 7 | | 3049.1778 | 130,00 | 3049.1834 | 138,50 | 3049.1890 | 182,50 |
| | 3000x1000x500 | 7 | | 3049.1780 | 140,50 | 3049.1836 | 150,00 | 3049.1892 | 201,50 |
| | 3000x1000x600 | 7 | | 3049.1782 | 150,50 | 3049.1838 | 162,00 | 3049.1894 | 216,00 |
| | 3000x1000x800 | 7 | | – | – | 3049.1839 | 187,00 | 3049.1895 | 245,00 |
| Anbauregal | 3000x1000x300 | 7 | | 3049.1784 | 90,70 | 3049.1840 | 95,80 | 3049.1896 | 124,00 |
|  | 3000x1000x400 | 7 | | 3049.1786 | 101,00 | 3049.1842 | 109,00 | 3049.1898 | 139,00 |
| | 3000x1000x500 | 7 | | 3049.1788 | 111,00 | 3049.1844 | 120,50 | 3049.1900 | 158,00 |
| | 3000x1000x600 | 7 | | 3049.1790 | 121,00 | 3049.1846 | 132,50 | 3049.1902 | 172,00 |
| | 3000x1000x800 | 7 | | – | – | 3049.1847 | 157,50 | 3049.1903 | 200,50 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern | 1000x300 | | | 3049.1792 | 9,80 | 3049.2917 | 10,50 | 3049.2921 | 13,05 |
| | 1000x400 | | | 3049.1794 | 11,20 | 3049.2918 | 12,40 | 3049.2922 | 15,20 |
| | 1000x500 | | | 3049.1796 | 12,65 | 3049.2919 | 14,00 | 3049.2923 | 17,90 |
| | 1000x600 | | | 3049.1798 | 14,10 | 3049.2920 | 15,75 | 3049.2924 | 19,90 |
| | 1000x800 | | | – | – | 3049.3526 | 19,40 | 3049.3527 | 23,90 |
| | | | | | | | | | (6249) |

**Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last**

| | Höhe x Breite x Tiefe mm | Böden | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundregal | Belastung je Regal | | Feldlast | 340 kg | | 740 kg | | 1160 kg | |
| | 2000x1000x300 | 5 | | 3049.1944 | 85,60 | 3049.2000 | 90,80 | 3049.2056 | 124,50 |
| | 2000x1000x400 | 5 | | 3049.1946 | 92,50 | 3049.2002 | 101,00 | 3049.2058 | 131,50 |
| | 2000x1000x500 | 5 | | 3049.1948 | 104,00 | 3049.2004 | 114,00 | 3049.2060 | 147,50 |
| | 2000x1000x600 | 5 | | 3049.1950 | 110,50 | 3049.2006 | 124,00 | 3049.2062 | 161,00 |
| | 2000x1000x800 | 5 | | – | – | 3049.2007 | 142,50 | 3049.2063 | 176,50 |
| Anbauregal | 2000x1000x300 | 5 | | 3049.1952 | 67,30 | 3049.2008 | 70,60 | 3049.2064 | 94,80 |
| | 2000x1000x400 | 5 | | 3049.1954 | 74,10 | 3049.2010 | 80,80 | 3049.2066 | 102,00 |
| | 2000x1000x500 | 5 | | 3049.1956 | 85,40 | 3049.2012 | 93,90 | 3049.2068 | 118,00 |
| | 2000x1000x600 | 5 | | 3049.1958 | 92,10 | 3049.2014 | 104,00 | 3049.2070 | 131,50 |
| | 2000x1000x800 | 5 | | – | – | 3049.2015 | 122,00 | 3049.2071 | 146,50 |
| Grundregal | Belastung je Regal | | Feldlast | 430 kg | | 640 kg | | 980 kg | |
| | 2500x1000x300 | 6 | | 3049.1960 | 109,00 | 3049.2016 | 110,50 | 3049.2072 | 148,00 |
| | 2500x1000x400 | 6 | | 3049.1962 | 117,50 | 3049.2018 | 123,00 | 3049.2074 | 156,50 |
| | 2500x1000x500 | 6 | | 3049.1964 | 131,00 | 3049.2020 | 138,50 | 3049.2076 | 176,00 |
| | 2500x1000x600 | 6 | | 3049.1966 | 139,00 | 3049.2022 | 150,50 | 3049.2078 | 192,50 |
| | 2500x1000x800 | 6 | | – | – | 3049.2023 | 172,50 | 3049.2079 | 211,00 |
| Anbauregal | 2500x1000x300 | 6 | | 3049.1968 | 84,00 | 3049.2024 | 85,50 | 3049.2080 | 113,50 |
| | 2500x1000x400 | 6 | | 3049.1970 | 92,20 | 3049.2026 | 97,70 | 3049.2082 | 122,00 |
| | 2500x1000x500 | 6 | | 3049.1972 | 105,50 | 3049.2028 | 113,50 | 3049.2084 | 141,00 |
| | 2500x1000x600 | 6 | | 3049.1974 | 113,50 | 3049.2030 | 125,50 | 3049.2086 | 157,50 |
| | 2500x1000x800 | 6 | | – | – | 3049.2031 | 147,50 | 3049.2087 | 175,50 |
| Grundregal | Belastung je Regal | | Feldlast | 470 kg | | 610 kg | | 970 kg | |
| | 3000x1000x300 | 7 | | 3049.1976 | 128,50 | 3049.2032 | 130,50 | 3049.2088 | 180,00 |
| | 3000x1000x400 | 7 | | 3049.1978 | 138,50 | 3049.2034 | 145,00 | 3049.2090 | 190,00 |
| | 3000x1000x500 | 7 | | 3049.1980 | 154,00 | 3049.2036 | 163,00 | 3049.2092 | 212,00 |
| | 3000x1000x600 | 7 | | 3049.1982 | 163,50 | 3049.2038 | 177,00 | 3049.2094 | 231,50 |
| | 3000x1000x800 | 7 | | – | – | 3049.2039 | 203,00 | 3049.2095 | 253,00 |
| Anbauregal | 3000x1000x300 | 7 | | 3049.1984 | 98,60 | 3049.2040 | 100,50 | 3049.2096 | 135,50 |
| | 3000x1000x400 | 7 | | 3049.1986 | 108,00 | 3049.2042 | 114,50 | 3049.2098 | 145,50 |
| | 3000x1000x500 | 7 | | 3049.1988 | 124,00 | 3049.2044 | 133,00 | 3049.2100 | 168,00 |
| | 3000x1000x600 | 7 | | 3049.1990 | 133,50 | 3049.2046 | 147,00 | 3049.2102 | 187,00 |
| | 3000x1000x800 | 7 | | – | – | 3049.2047 | 172,50 | 3049.2103 | 208,00 |
| | | | | | | | | | (6249) |
| Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern | 1000x300 | | | 3049.1992 | 10,80 | 3049.2929 | 11,10 | 3049.2933 | 14,10 |
| | 1000x400 | | | 3049.1994 | 12,20 | 3049.2930 | 13,15 | 3049.2934 | 15,50 |
| | 1000x500 | | | 3049.1996 | 14,45 | 3049.2931 | 15,75 | 3049.2935 | 18,70 |
| | 1000x600 | | | 3049.1998 | 15,80 | 3049.2932 | 17,75 | 3049.2936 | 21,40 |
| | 1000x800 | | | – | – | 3049.3528 | 21,50 | 3049.3529 | 24,90 |
| | | | | | | | | | (6249) |

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Aufbewahrung leicht gemacht



## Winkelprofile und Zubehör

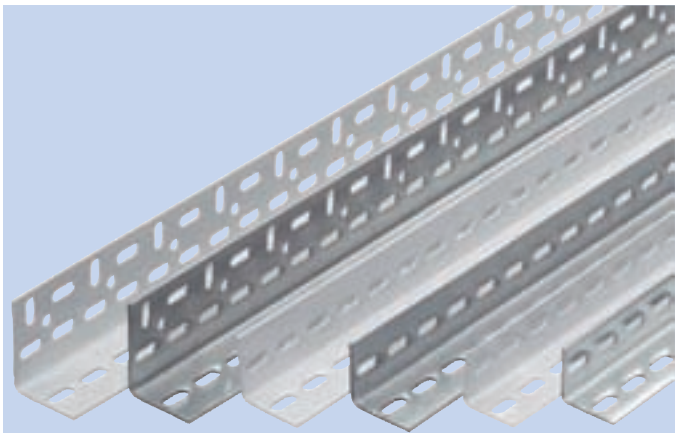

### Winkelprofil

| Profil mm | Länge mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 35x35x1,5 | 2000 | 3049.2368 | 5,55 | 3049.2392 | 5,75 |
| 35x35x1,5 | 2300 | 3049.2370 | 6,60 | 3049.2394 | 6,75 |
| 35x35x1,5 | 2500 | 3049.2372 | 7,75 | 3049.2396 | 7,95 |
| 35x35x1,5 | 3000 | 3049.2374 | 8,90 | 3049.2398 | 9,20 |
| 40x40x2 | 2000 | 3049.2376 | 8,00 | 3049.2400 | 8,20 |
| 40x40x2 | 2300 | 3049.2378 | 9,15 | 3049.2402 | 9,40 |
| 40x40x2 | 2500 | 3049.2380 | 10,30 | 3049.2404 | 10,60 |
| 40x40x2 | 3000 | 3049.2382 | 13,45 | 3049.2406 | 13,75 |
| 40x40x2 | 4000 | 3049.2384 | 18,05 | 3049.2408 | 20,80 |
| 60x45x2 | 2000 | 3049.2386 | 10,05 | 3049.2410 | 9,75 |
| 60x45x2 | 3000 | 3049.2388 | 16,00 | 3049.2412 | 16,60 |
| 60x45x2 | 4000 | 3049.2390 | 21,60 | 3049.2414 | 22,20 |

(6249)





### Fuß für Winkelprofil

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Kunststofffuß 35x35 mm | 3049.2434 | 0,27 |
| Kunststofffuß 40x40 mm | 3049.2436 | 0,27 |
| Stahlfuß einfach | 3049.2438 | 1,02 |
| Stahlfuß doppelt | 3049.2440 | 1,02 |

(6249)

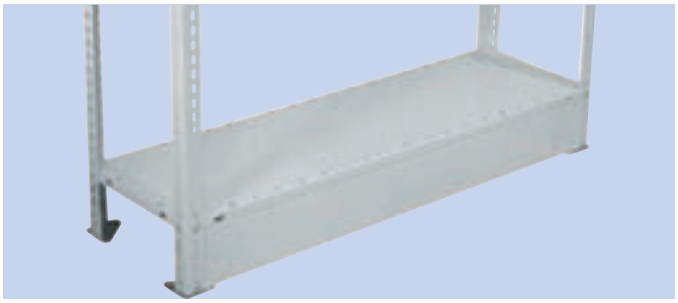

### Sockelblende

| LxH mm | Oberfläche | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x110 | verzinkt | 3049.2446 | 7,80 |
| 1000x110 | RAL 7035 lichtgrau | 3049.2448 | 7,90 |

(6249)

### Schüttgutmulde/Trennbleche

**Beim Schraubsystem nur in Grundregalen einsetzbar**

| BxT mm | Schüttgutmulde Bestell-Nr. | € | Trennbleche Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 3049.2416 | 26,90 | 3049.2424 | 5,05 |
| 1000x400 | 3049.2418 | 27,30 | 3049.2426 | 5,25 |
| 1000x500 | 3049.2420 | 27,70 | 3049.2428 | 5,45 |
| 1000x600 | 3049.2422 | 28,10 | 3049.2430 | 5,60 |

(6249)

## Fachteiler



Für Fachböden mit Abkantung 25 mm (70/150 kg Fachlast), für Aufkantung 40 mm auf Anfrage, freistehend, RAL 7035 lichtgrau

| TxH mm | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300x200 | 3049.2514 | 7,55 |
| 400x200 | 3049.2516 | 8,25 |
| 500x200 | 3049.2518 | 8,90 |
| 600x200 | 3049.2520 | 9,70 |

(6249)

## Buchstütze

**Freistehend, RAL 7035 lichtgrau**

| TxH mm | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300x200 | 3049.2522 | 4,87 |
| 400x200 | 3049.2524 | 5,70 |
| 500x200 | 3049.2526 | 6,60 |
| 600x200 | 3049.2528 | 7,45 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Verstärkung für Lager und Verkauf

SCHULTE LAGERTECHNIK



## 1 Fachboden, Typ Multi$^{Plus}$

Fachlast 150 kg mit 25 mm Abkantung, **inkl. Systemlochung** und Kastenprofil zur optimalen Tragkraftverteilung

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 750 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x300 | 3049.2770 | 8,30 | 3049.2774 | 9,40 |
| 750x400 | 3049.2771 | 9,30 | 3049.2775 | 10,35 |
| 750x500 | 3049.2772 | 10,30 | 3049.2776 | 12,20 |
| 750x600 | 3049.2773 | 11,30 | 3049.2777 | 13,15 |

(6249)

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 1000 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1000x300 | 3049.2778 | 9,50 | 3049.2784 | 10,05 |
| 1000x400 | 3049.2779 | 11,35 | 3049.2785 | 12,10 |
| 1000x500 | 3049.2780 | 13,00 | 3049.2786 | 14,75 |
| 1000x600 | 3049.2781 | 14,75 | 3049.2787 | 16,70 |
| 1000x800 | 3049.2782 | 18,25 | 3049.2788 | 20,40 |

(6249)

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 1300 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1300x300 | 3049.2790 | 14,95 | 3049.2795 | 16,80 |
| 1300x400 | 3049.2791 | 16,95 | 3049.2796 | 18,65 |
| 1300x500 | 3049.2792 | 18,90 | 3049.2797 | 22,70 |
| 1300x600 | 3049.2793 | 20,90 | 3049.2798 | 24,60 |
| 1300x800 | 3049.2794 | 30,90 | 3049.2799 | 38,30 |

(6249)

## 2 Fachboden, Typ Multi$^{Plus}$

Fachlast 250 kg mit 40 mm Abkantung, **inkl. Systemlochung** und Kastenprofil zur optimalen Tragkraftverteilung

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 1000 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1000x300 | 3049.2800 | 11,50 | 3049.2806 | 13,05 |
| 1000x400 | 3049.2801 | 13,65 | 3049.2807 | 14,50 |
| 1000x500 | 3049.2802 | 16,35 | 3049.2808 | 17,65 |
| 1000x600 | 3049.2803 | 18,35 | 3049.2809 | 20,40 |
| 1000x800 | 3049.2804 | 22,30 | 3049.2810 | 23,30 |

(6249)

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 1300 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1300x300 | 3049.2812 | 16,05 | 3049.2816 | 18,85 |
| 1300x400 | 3049.2813 | 18,60 | 3049.2817 | 21,50 |
| 1300x500 | 3049.2814 | 21,10 | 3049.2818 | 26,00 |
| 1300x600 | 3049.2815 | 23,70 | 3049.2819 | 28,60 |

(6249)

## 3 Fachboden, Typ Multi$^{Plus}$

Fachlast 330 kg mit 40 mm Abkantung, **inkl. Systemlochung** und Kastenprofil zur optimalen Tragkraftverteilung

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 1000 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1000x300 | 3049.2820 | 13,00 | 3049.2824 | 15,50 |
| 1000x400 | 3049.2821 | 17,05 | 3049.2825 | 18,55 |
| 1000x500 | 3049.2822 | 17,95 | 3049.2826 | 21,90 |
| 1000x600 | 3049.2823 | 20,80 | 3049.2827 | 24,80 |

(6249)

1 – 3

## 4 Fachboden, ungelocht (ohne Abb.)

Fachlast 70 kg mit 25 mm 3-fach-Abkantung

| Breite x Tiefe | Bodenbreite 1000 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrau | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1000x300 | 3049.2558 | 8,75 | 3049.2574 | 9,80 |
| 1000x400 | 3049.2560 | 10,20 | 3049.2576 | 11,15 |
| 1000x500 | 3049.2562 | 11,60 | 3049.2578 | 13,40 |
| 1000x600 | 3049.2564 | 13,10 | 3049.2580 | 14,75 |

(6249)

5

6

## 5 Verstärkungsunterzug, verzinkt

Einbau in Längsrichtung, zur Herabsetzung der Durchbiegung und Erhöhung der Fachlast um 50 kg, für Böden Typ 150/250/330 kg

| Länge | für Aufkantung 25 mm | | für Aufkantung 40 mm | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750 | 3049.3066 | 4,15 | 3049.3069 | 4,15 |
| 1000 | 3049.3067 | 4,83 | 3049.3093 | 4,83 |
| 1300 | 3049.3068 | 6,45 | 3049.3094 | 6,40 |

(6249)

## 6 Schüttgutleiste

| Breite x Höhe mm | Oberfläche | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x110 | verzinkt | 3049.2442 | 7,80 |
| 1000x110 | RAL 7035 lichtgrau | 3049.2444 | 7,90 |

(6249)

## 7 Aussteifung

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Eckwinkel verzinkt | 3049.2432 | 0,17 |

(6249)



7



8

Sechskantschrauben



Linsenschrauben

## 8 Verschraubung

| Ausführung | Größe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Linsenschraube mit Innensechskant à 50 Stück | M 6x12 | 3049.2831 | 5,65 |
| Linsenschraube mit Innensechskant à 50 Stück | M 6x16 | 3049.2832 | 6,45 |
| Sechskantschrauben à 50 Stück | M 6x12 | 3049.2542 | 8,15 |
| Sechskantschrauben à 50 Stück | M 6x16 | 3049.2544 | 8,70 |
| Sechskantschrauben à 50 Stück | M 6x20 | 3049.2546 | 9,60 |

(6249)

META
Das Lagersystem

# Stabiles Qualitäts-Schraubregal

Abb. zeigt Grundregal und Anbauregal.

## Schraubregal META FIX®

- **Robustes Regal für leichte Belastungen**
  Tragkraft der Fachböden bis 80 kg[1].
  Langlebig durch den Einsatz von hochwertigem Material und erstklassiger Verarbeitung.
  Feldlast bis 800 kg[2].
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Variable Fachböden im Raster von 25 mm;
  Kantenhöhe der 80-kg-Fachböden: 25 mm.
  Fachböden ohne Lochung; Zubehör eingeschränkt einsetzbar.
  Oberfläche sendzimirverzinkt, auf Anfrage kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
- **Leichte Montage**
  Verschraubung mittels Winkelschraubendreher komplett von außen.



Zu jedem META FIX® Grundregal erhalten Sie gratis einen Winkelschraubendreher (6-kant).

- **Planmaße**

| Grundregal: | Anbauregal: |
|---|---|
| Nennlänge + 4 mm | Nennlänge + 2 mm |
| Nenntiefe + 4 mm | Nenntiefe + 4 mm |

**Sicherheitshinweis:**
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

MPA-NW GS geprüfte Sicherheit | RAL-RG 614/1 (H 21) | B 4902 GEPRÜFT

**Schraubregal META FIX®**, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 80 kg[1], verzinkt

| Maße Breite x Tiefe mm | Regalhöhe mm | Bodenanzahl | Feldlast[2] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 2000 | 5 | 600 | 3041.1900 | 82,20 | 3041.1901 | 68,80 | 3041.1924 | 10,95 |
| 1000x400 | 2000 | 5 | 600 | 3041.1904 | 86,20 | 3041.1905 | 73,20 | 3041.1925 | 11,85 |
| 1000x500 | 2000 | 5 | 600 | 3041.1908 | 92,10 | 3041.1909 | 79,10 | 3041.1926 | 13,00 |
| 1000x300 | 2500 | 6 | 800 | 3041.1902 | 101,50 | 3041.1903 | 82,20 | 3041.1924 | 10,95 |
| 1000x400 | 2500 | 6 | 800 | 3041.1906 | 107,00 | 3041.1907 | 86,60 | 3041.1925 | 11,85 |
| 1000x500 | 2500 | 6 | 800 | 3041.1910 | 114,00 | 3041.1911 | 93,70 | 3041.1926 | 13,00 |

(6245)

**Schraubregal META FIX®**, Fachlänge 1250 mm, Fachlast 80 kg[1], verzinkt

| Maße Breite x Tiefe mm | Regalhöhe mm | Bodenanzahl | Feldlast[2] kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250x300 | 2000 | 5 | 600 | 3041.1912 | 101,00 | 3041.1913 | 88,00 | 3041.1927 | 14,80 |
| 1250x400 | 2000 | 5 | 600 | 3041.1916 | 112,50 | 3041.1917 | 100,50 | 3041.1928 | 17,15 |
| 1250x500 | 2000 | 5 | 600 | 3041.1920 | 123,00 | 3041.1921 | 110,50 | 3041.1929 | 19,25 |
| 1250x300 | 2500 | 6 | 800 | 3041.1914 | 125,00 | 3041.1915 | 104,50 | 3041.1927 | 14,80 |
| 1250x400 | 2500 | 6 | 800 | 3041.1918 | 139,00 | 3041.1919 | 118,50 | 3041.1928 | 17,15 |
| 1250x500 | 2500 | 6 | 800 | 3041.1922 | 151,50 | 3041.1923 | 131,00 | 3041.1929 | 19,25 |

[1] Bei gleichmäßig verteiler Last. [2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. * inkl. Befestigungsmaterial.

(6245)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ausgezeichnete Aufbewahrung

META
Das Lagersystem



## Schraubregale META FIX® Komplettregale

- **Qualitäts-Schraubregal für mittlere und hohe Belastung**
  Geeignet für Feldlasten bis 1460 kg[1)2)].
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
- **Tragkraft der Fachböden von 100 bis max. 400 kg[1)]**
  Fachböden mit Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster zur Aufnahme von Zubehör wie Fachteiler, Schüttgutmulden, Trenngitter.
- **Leichte Montage**
  Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von außen.
- **Planmaße**
  Grundregal: Nennlänge + 4 mm • Nenntiefe + 4 mm
  Anbauregal: Nennlänge + 2 mm • Nenntiefe + 4 mm

**Sicherheitshinweis:**
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Zu jedem META FIX® Grundregal gibt es einen Winkelschraubendreher (6-kant) gratis.

1 Grundregal mit 2 Anbauregalen.

## Schraubregal Standard 100 • Fachlast 100 kg

| Maße Breite x Tiefe mm | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regalhöhe 2000 mm • 5 Böden • Feldlast 900 kg** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1001 | 85,20 | 3040.1020 | 67,10 | 3040.1035 | 96,40 | 3040.1055 | 75,40 |
| 1000x400 | 3040.1005 | 94,20 | 3040.1023 | 76,20 | 3040.1039 | 108,00 | 3040.1058 | 86,90 |
| 1000x500 | 3040.1009 | 104,50 | 3040.1026 | 86,60 | 3040.1043 | 118,00 | 3040.1061 | 97,10 |
| 1000x600 | 3040.1013 | 114,00 | 3040.1029 | 95,90 | 3040.1047 | 129,00 | 3040.1064 | 108,00 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 2500 mm • 6 Böden • Feldlast 840 kg** | | | | | | | | |
| 1000x300 | 3040.1002 | 100,00 | 3040.1021 | 79,70 | 3040.1018 | 116,00 | 3040.1056 | 90,70 |
| 1000x400 | 3040.1006 | 111,00 | 3040.1024 | 90,60 | 3040.1040 | 129,50 | 3040.1059 | 104,50 |
| 1000x500 | 3040.1010 | 123,50 | 3040.1027 | 103,00 | 3040.1044 | 142,50 | 3040.1062 | 117,00 |
| 1000x600 | 3040.1014 | 134,50 | 3040.1030 | 114,00 | 3040.1048 | 155,00 | 3040.1065 | 130,00 |
| | | | | | | | | (6245) |

## Schraubregal META MULTI STABIL® II • Fachlast 230 kg

| Maße Breite x Tiefe mm | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regalhöhe 2000 mm • 5 Böden • Feldlast 1460 kg** | | | | | | | | |
| 1000x400 | 3041.1001 | 128,00 | 3041.1020 | 104,00 | 3041.1035 | 141,00 | 3041.1055 | 113,50 |
| 1000x500 | 3041.1005 | 137,00 | 3041.1023 | 113,00 | 3041.1039 | 152,50 | 3041.1058 | 125,00 |
| 1000x600 | 3041.1009 | 185,00 | 3041.1026 | 131,50 | 3041.1043 | 169,00 | 3041.1061 | 141,50 |
| 1000x800 | 3041.1013 | 239,00 | 3041.1029 | 176,50 | 3041.1047 | 208,50 | 3041.1064 | 181,00 |
| | | | | | | | | (6245) |
| **Regalhöhe 2500 mm • 6 Böden • Feldlast 1400 kg** | | | | | | | | |
| 1000x400 | 3041.1002 | 152,50 | 3041.1021 | 124,50 | 3041.1036 | 170,00 | 3041.1056 | 137,00 |
| 1000x500 | 3041.1006 | 137,00 | 3041.1024 | 135,50 | 3041.1040 | 184,00 | 3041.1059 | 151,00 |
| 1000x600 | 3041.1010 | 155,50 | 3041.1027 | 157,00 | 3041.1044 | 204,00 | 3041.1062 | 171,00 |
| 1000x800 | 3041.1014 | 200,50 | 3041.1030 | 211,00 | 3041.1048 | 251,50 | 3041.1065 | 218,00 |
| | | | | | | | | (6245) |

| Breite x Tiefe mm | Zusatzboden Standard verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 3040.1004 | 10,70 | 3040.1038 | 11,75 |
| 1000x400 | 3040.1008 | 12,50 | 3040.1042 | 14,05 |
| 1000x500 | 3040.1012 | 14,55 | 3040.1046 | 16,10 |
| 1000x600 | 3040.1016 | 16,45 | 3040.1050 | 18,25 |

(6245)

| Breite x Tiefe mm | Zusatzboden Multi STABIL verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000x400 | 3041.1004 | 16,90 | 3041.1038 | 18,05 |
| 1000x500 | 3041.1008 | 18,70 | 3041.1042 | 20,40 |
| 1000x600 | 3041.1012 | 22,30 | 3041.1046 | 23,70 |
| 1000x800 | 3041.1016 | 31,30 | 3041.1050 | 31,60 |

(6245)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

META
Das Lagersystem

1

2

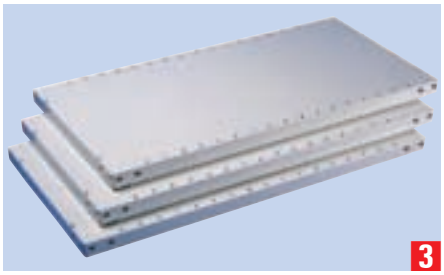

3

Aussteifungsebene mit Fixwinkeln und Linsenkopfschrauben.

4

5 6

7

Bei Bestellung eines Grundregals bereits inklusive!

## META FIX® Schraubregale

Bauteileprogramm

### 1 Winkelprofile

| Profil | Querschnitt | Höhe mm | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 35 | 35x35 Stärke = 1,5 mm | 2000 | 3041.1067 | 5,65 | 3041.1080 | 7,15 |
| | Lochung 17x7,5 mm[1)] | 3000 | 3041.1069 | 7,05 | 3041.1082 | 9,40 |
| | | 2500 | 3041.1070 | 8,45 | 3041.1083 | 11,50 |
| ML 40 | 40x40 Stärke = 2,0 mm | 2000 | 3192.1160 | 8,65 | 3041.1085 | 10,35 |
| | Lochung 17x7,5 mm[1)] | 2500 | 3192.1162 | 10,80 | 3041.1087 | 13,50 |
| | | 3000 | 3041.1075 | 14,35 | 3041.1088 | 16,85 |
| ML 60/45 | 60x45 Stärke = 2,0 mm | 2000 | 3041.1077 | 11,45 | 3041.1090 | 13,65 |
| | Lochung 17x7,5 mm[1)] | 3000 | 3041.1078 | 18,60 | 3041.1091 | 25,70 |

(6245)

### 2 Regalfüße aus Stahl

Bedarf: 1 Stück pro Winkelprofil

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Stahlfuß verzinkt | 3040.1158 | 0,37 |
| Unterlegplatte 2 mm, verzinkt | 3041.1930 | 0,16 |

(6245)

### 3 Regalboden Standard 100 für Fachlast 100 kg

| Länge x Tiefe mm | Tragkraft Grundregal kg | Tragkraft Anbauregal kg | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 100 | 75 | 3041.1931 | 9,80 | 3041.1932 | 10,85 |
| 1000x400 | 115 | 95 | 3192.1196 | 11,60 | 3041.1933 | 13,15 |
| 1000x500 | 110 | 90 | 3192.1198 | 13,70 | 3041.1934 | 15,20 |
| 1000x600 | 100 | 80 | 3192.1200 | 15,55 | 3041.1935 | 17,35 |

(6245)

### 3 Regalboden META MULTI STABIL® 230 II für Fachlast 230 kg

| Länge x Tiefe mm | Tragkraft Grundregal kg | Tragkraft Anbauregal kg | verzinkt Bestell-Nr. | € | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x300 | 230 | 230 | 3041.1936 | 14,40 | 3041.1943 | 15,05 |
| 1000x400 | 230 | 230 | 3192.1189 | 16,00 | 3041.1944 | 17,15 |
| 1000x500 | 230 | 230 | 3192.1190 | 17,80 | 3041.1945 | 19,50 |
| 1000x600 | 230 | 230 | 3192.1191 | 21,40 | 3041.1946 | 22,80 |
| 1000x800 | 230 | 230 | 3041.1937 | 30,40 | 3041.1947 | 30,70 |
| 1300x300 | 230 | 230 | 3041.1938 | 19,95 | 3041.1948 | 21,40 |
| 1300x400 | 230 | 230 | 3041.1939 | 22,70 | 3041.1949 | 25,50 |
| 1300x500 | 230 | 230 | 3041.1940 | 25,30 | 3041.1950 | 28,40 |
| 1300x600 | 230 | 230 | 3041.1941 | 29,70 | 3041.1951 | 32,90 |
| 1300x800 | 230 | 230 | 3041.1942 | 35,80 | 3041.1952 | 40,30 |

(6245)

### 4 Regalaussteifung durch Fixwinkel und Linsenkopfschrauben

| Verpackungseinheit | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4 Fixwinkel + 13 Linsenkopfschrauben | 3040.1196 | 3,74 |
| 8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben | 3192.1192 | 4,36 |

(6245)

### 5 + 6 Verschraubung der Normalebenen durch Linsenkopfschrauben und Bundmuttern

| Verpackungseinheit | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 42 Bundmuttern + 42 Linsenkopfschrauben | 3040.1197 | 2,26 |
| 12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben | 3192.1193 | 0,90 |

(6245)

### 7 Winkelschraubendreher (6-kant)

mit Kugelkopf • Oberfläche verzinkt • 140x25 mm (SW4)

| Ausführung | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 140x25 mm (SW4) | 3192.1194 | 0,71 |

[1)] bei Teilung 25 mm.

(6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Systematisch Ordnung schaffen

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten für Ihr C-Teile-Lager!

- **Individuell einsetzbares System**
  Große Auswahl an vielseitigen Systembausteinen und Zubehörteilen für eine effektive Lagerung.
- **Für optimale Warenwirtschaft**
  Professionelles C-Teile-Management erhöht den Workflow und spart Platz und Zeit.

1 Schrägboden mit Trennbügeln
2 Gewindestangenhalterung
3 Verriegelungsstange für Öllager
4 Auffangwanne
5 Schüttgutmulde mit Trennblechen
6 Lochplattenwand
7 Schlitzplattenwand
8 Einzelschubladen
9 Stecktrennbleche
10 Ausziehboden
11 Schrägboden mit Trennführungen
12 Flügeltüren

**TIPP**

Die verschiedenen Ausstattungsvarianten finden Sie auf den Seiten 2/34–2/38.

GARANTIE 5 JAHRE

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundregal – Rahmen vormontiert | 2000 | 1000 | 500 | 3043.3953 | 150,50 |
| Anbauregal – Rahmen vormontiert | 2000 | 1000 | 500 | 3043.3954 | 110,50 |
| Fachboden inkl. Fachbodenträger | – | 1000 | 500 | 3043.3955 | 14,00 |
| Rückwand, verzinkt | 1000 | 1000 | – | 3043.3956 | 23,20 |
| Wandbefestigung | – | – | – | 3043.3957 | 0,77 |
| Seitenwände, verzinkt | 1000 | – | 500 | 3043.3958 | 12,80 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Nützliche Helfer für den Lagereinsatz



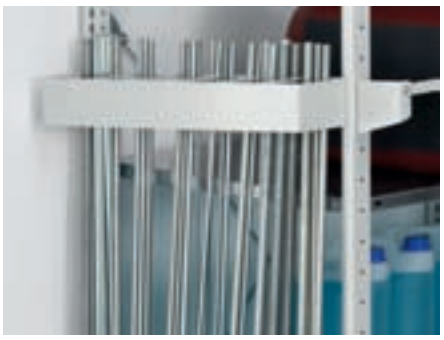

## Gewindestangenhalterung

- **Ideal für stehende Aufbewahrung**
  Perfekter Halt für Gewindestangen, Rohre etc.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
- **Einfache Montage**
  Problemloses Anschrauben an den Regalrahmen.
- **Für Regaltiefe 500 mm**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Gewindestangenhalter RAL 7035 lichtgrau | 3043.3972 | 22,20 |

(6249)

## Verriegelungsstange für Öllager

- **Sichere Aufbewahrung**
  Verhindert ein Durchrutschen der Kanister.
  Geeignet für Regalfelder mit 1000 mm Fachbreite.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Verriegelungsstange RAL 7035 lichtgrau | 3043.3973 | 14,35 |

(6249)

## Auffangwanne

- **Sichere Aufnahme von Flüssigkeit**
  Verhindert Ölflecken auf dem Fußboden.
  Geeignet zur Aufstellung unter den Regalen.
  Oberfläche verzinkt.
- **Maße**
  Breite 950 mm, Tiefe 650 mm, Fassungsvermögen 30 l.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Auffangwanne, verzinkt | 3043.3974 | 81,20 |

(6249)

## Stecktrennbleche

- **Zur optimalen Regalunterteilung**
  Geeignet zum Einstecken in die Systemlochung zwischen zwei Fachböden.
  Oberfläche verzinkt. Für Regalböden Typ Multi$^{Plus}$, 150 kg.

| Ausführung | Lichte Höhe mm | Höhe mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Stecktrennblech | 200 | 190 | 500 | 3043.3975 | 5,25 |
| Stecktrennblech | 300 | 290 | 500 | 3043.3976 | 6,55 |
| Stecktrennblech | 400 | 390 | 500 | 3043.3977 | 7,85 |
| Stecktrennblech | 500 | 490 | 500 | 3043.3978 | 9,10 |

(6249)

## Schrägboden mit Trennbügeln

- **Mit variabler System-Lochung**
  Individuelle Anordnung der Trennbügel durch Raster.
  Oberfläche verzinkt.
  Längenriegel RAL 7035 lichtgrau.

| Ausführung | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Schrägboden inkl. 2 Längenriegel | 1000 | 500 | 3043.3979 | 23,90 |
| Trennbügel, verzinkt | – | 500 | 3043.3980 | 2,40 |
| Kippsicherung, verzinkt | 1000 | – | 3043.3981 | 1,99 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Zuverlässige Lageristen

SCHULTE LAGERTECHNIK



## Flügeltüren für Fachbodenregale

- **Sicheres Depot**
  Die ideale Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
  Schützen zuverlässig vor Schmutz und unerlaubtem Zugriff.
  Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Flügeltür gleichschließend RAL 7035 lichtgrau | 2000 | 1000 | 3049.3036 | 331,00 |
| Flügeltür verschiedenschließend RAL 7035 lichtgrau | 2000 | 1000 | 3043.3982 | 331,00 |
| Flügeltür gleichschließend RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 1000 | 3043.3983 | 254,50 |
| Flügeltür verschiedenschließend RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 1000 | 3043.3984 | 254,50 |

(6249)

## Lochplattenwände

- **Werkzeug stets griffbereit**
  Optimale Ausstattung für die hängende Lagerung von Kleinteilen.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
- **Einfache Montage**
  Geeignet zum Einbau als Rückwand oder Seitenwand.

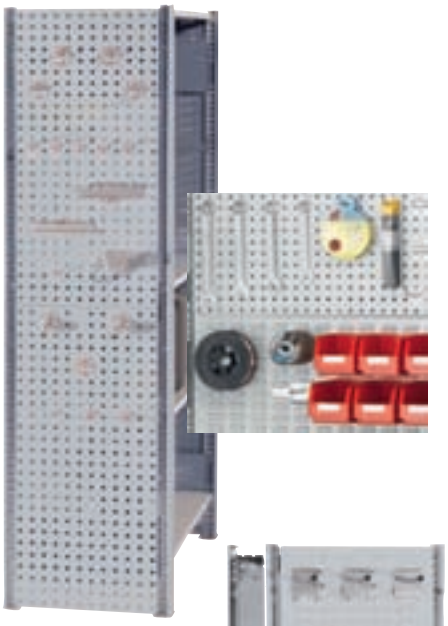

| Ausführung | Höhe mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Lochplatten Seitenwand RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 500 | 3043.3985 | 71,60 |
| Lochplatten Rückwand RAL 7035 lichtgrau | 500 | 1000 | 3043.4039 | 71,60 |
| Grundplatte Alu, klein | – | – | 3043.3988 | 1,77 |
| Grundplatte Alu, groß | – | – | 3043.3989 | 2,13 |
| Werkzeughalter, gerader Dorn | – | 100 | 3043.3990 | 2,28 |
| Werkzeughalter, gerader Dorn | – | 150 | 3043.3991 | 2,40 |
| Werkzeughalter, senkrechter Dorn | – | 125 | 3043.3992 | 2,52 |
| Werkzeughalter, schräger Dorn | – | 50 | 3043.3993 | 2,26 |
| Werkzeughalter, schräger Dorn | – | 100 | 3043.3994 | 2,35 |
| Werkzeughalter, schräger Dorn | – | 150 | 3043.3995 | 2,62 |
| Werkzeughalter, schräger Dorn | – | 200 | 3043.3996 | 2,87 |
| Werkzeughalter, doppelter Dorn | – | 75 | 3043.3997 | 4,82 |
| Werkzeughalter, doppelter Dorn | – | 150 | 3043.3998 | 5,30 |
| Werkzeughalter, SB-Verpackung | – | 125 | 3043.3999 | 5,15 |
| Werkzeugklemme, klein | – | 19 | 3043.4000 | 3,78 |
| Werkzeugklemme, groß | – | 25 | 3043.4001 | 5,85 |

(6249)

## Schlitzplattenwände

- **Wandgestaltung für jeden Einsatz**
  Gut geeignet zur Aufnahme von Lagersichtkästen.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
- **Einfache Montage**
  Einbau als Rückwand oder Seitenwand.

| Ausführung | Höhe mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Schlitzplatte Rückwand, RAL 7035 lichtgrau | 500 | 1000 | 3043.4002 | 73,90 |
| Schlitzplatte Seitenwand, RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 500 | 3043.4003 | 73,90 |
| Universalhalter, ø 12 mm | – | 200 | 3043.4004 | 15,95 |
| Universalhalter, ø 12 mm | – | 300 | 3043.4005 | 18,35 |
| Universalhalter, 15/15 mm | – | 200 | 3043.4006 | 14,75 |
| Universalhalter, 15/15 mm | – | 300 | 3043.4007 | 17,05 |
| Universalhalter mit Beschriftungsfeld | – | 200 | 3043.4008 | 26,10 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Ordnung auf allen Ebenen

## Komplettregal für Langgut

- **Ideal zur stehenden Lagerung**
  Fachböden und Längenriegel verzinkt.
  Mit insgesamt 8 Unterteilungsrohren.
  Rahmen RAL 7035 lichtgrau.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Langgut-Grundregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4009 | 223,00 |
| Langgut-Anbauregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4010 | 192,00 |

(6249)

## Komplettregal mit Kleiderstange

- **Arbeitskleidung in bester Ordnung**
  Verzinktes Regal zur Aufbewahrung von Kleidung.
  Ausgestattet mit 3 Fachböden, Typ Multi$^{Plus}$, 150 kg.
  Tragkraft Kleiderstange 45 kg.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleiderstangen-Grundregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4011 | 145,00 |
| Kleiderstangen-Anbauregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4012 | 112,50 |

(6249)

## Bereitstellregal mit Röllchenleisten

- **Für direkten Einblick und schnellen Zugriff**
  Rahmen mit je 4 Tiefenriegeln in RAL 5010.
  Holme und Röllchenleisten verzinkt.
  Jede Ebene besitzt 9 Röllchenleisten.
  Mit 4 Regalebenen je Feld.
- **Belastbar und standfest**
  Tragkraft je Ebene 180 kg.
  Feldlast 1800 kg.

Führungsschiene

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereitstellungsgrundregal mit Röllchenleisten | 2000 | 1300 | 1300 | 3043.4013 | 692,50 |
| Bereitstellregal AR mit Röllchenleisten | 2000 | 1300 | 1300 | 3043.4014 | 620,00 |
| Zusatzebene mit Röllchenleiste | – | 1300 | 1300 | 3043.4015 | 137,00 |
| Führungsschiene für Zusatzebene | – | – | 1300 | 3043.4016 | 10,55 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Flüssiges sicher im Griff

SCHULTE LAGERTECHNIK



## Wannenbodenregal

- **Sichere Lagerung von Flüssigkeiten**
  Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ Multi$^{Plus}$, 150 kg.
  Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l.
- **Variable Anordnung der Ebenen**
  Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.
  Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm).
  Oberfläche verzinkt.
- **Große Standfestigkeit**
  Montage mit Längenriegeln.
  Tragkraft 150 kg pro Boden.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Wannenboden-Grundregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4017 | 341,50 |
| Wannenboden-Anbauregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4018 | 310,50 |
| Wannenboden-Grundregal | 2000 | 1000 | 600 | 3043.4019 | 361,50 |
| Wannenboden-Anbauregal | 2000 | 1000 | 600 | 3043.4020 | 329,50 |
| Zusätzlicher Wannenboden | – | 1000 | 500 | 3043.4021 | 63,10 |
| Zusätzlicher Wannenboden | – | 1000 | 600 | 3043.4038 | 67,30 |

(6249)

## Kleingebinderegal

- **Mit Fachböden und Auffangwanne**
  Regaleinheit mit verzinkter Oberfläche.
  5 stabile Fachböden, Typ Multi$^{Plus}$, 150 kg und 1 Auffangwanne.
  Einfache Montage mit Längenriegeln.
- **Tragkraft 150 kg pro Boden**
  Ebenen höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Auffangwanne mit großem Volumen**
  Grundregal: 36 l, Anbauregal: 33 l.
  Mit Übereinstimmungserklärung.

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleingebinde-Grundregal mit Auffangwanne | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4022 | 246,50 |
| Kleingebinde-Anbauregal mit Auffangwanne | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4023 | 215,50 |
| Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger | – | 1000 | 500 | 3043.3955 | 14,00 |

(6249)

## Kleingebinderegal

- **Mit Gitterböden und Auffangwanne**
  Verzinktes Regal mit 4 Gitterböden und 1 Abdeckboden, Typ Multi$^{Plus}$, 150 kg.
  Höhenverstellbare Böden im Raster von 25 mm.
  Tragkraft 150 kg pro Boden.
- **Montage mit Längenriegeln**
  Volumen Auffangwanne: Grundregal: 36 l, Anbauregal: 33 l.
  Mit Übereinstimmungserklärung.

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleingebinde-Grundregal mit Auffangwanne, Gitterböden | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4024 | 409,50 |
| Kleingebinde-Anbauregal mit Auffangwanne, Gitterböden | 2000 | 1000 | 500 | 3043.4025 | 378,50 |
| Zusätzlicher Gitterboden inkl. Fachbodenträger | – | 1000 | 500 | 3043.4026 | 52,20 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Profi-Lager mit bester Übersicht

## Schrägbodenregal

- **Schneller Zugriff auf Lagergut**
  7 Schrägböden und 1 Abdeckboden pro Feld.
  7 Trennführungen pro Schrägboden.
  Multi$^{Plus}$ Fachböden, Typ 150 kg.
  Oberfläche verzinkt.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Schrägbodenregal, Grundregal einseitig mit 8 Böden | 2000 | 1000 | 500 | 3043.3959 | 327,00 |
| Schrägbodenregal, Anbauregal einseitig mit 8 Böden | 2000 | 1000 | 500 | 3043.3960 | 295,50 |
| Zusatzebene | – | 1000 | 500 | 3043.3961 | 37,50 |

(6249)

## Schüttgutmuldenregal

- **Übersichtliche Warenaufteilung**
  Oberfläche verzinkt. Mit 5 Fachböden, Typ Multi$^{Plus}$, 150 kg. Mit 4 Schüttgutmulden.
  4 Trennbleche pro Schüttgutmulde.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttgutmuldenregal, Grundregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.3962 | 343,00 |
| Schüttgutmuldenregal, Anbauregal | 2000 | 1000 | 500 | 3043.3963 | 308,50 |
| Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern | – | 1000 | 500 | 3043.3955 | 14,00 |
| Zusatzboden mit 4 Fachboden-trägern und Schüttgutmulden | – | 1000 | 500 | 3043.3964 | 48,10 |

(6249)

## Schublade

- **Teleskopgeführte Schublade mit Vollauszug**
  Tragkraft: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
  Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- **Nachträglicher Einbau möglich**
  Optimale Ergänzung zur Lagerung von Kleinteilen.
  Geeignet für Regalfelder 1000 mm Feldbreite.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Schublade Standard | 100 | 1000 | 500 | 3049.3040 | 217,00 |
| 1er Schublade Rundlöcher* | 100 | 1000 | 500 | 3043.3965 | 221,50 |
| 3er Schublade Standard | 300 | 1000 | 500 | 3049.3041 | 614,00 |
| 3er Schublade Rundlöcher* | 300 | 1000 | 500 | 3043.3966 | 613,00 |
| Einteilungsset, verzinkt | – | – | – | 3049.3042 | 110,50 |
| Schubladen-Inlay, Schaumstoff | – | – | – | 3043.3967 | 24,10 |
| Schließvorrichtung für 1er Schublade | – | – | – | 3043.3968 | 7,10 |
| Schließvorrichtung für 3er Schublade | – | – | – | 3043.3969 | 10,05 |

* für die Montage nebeneinander auf gleicher Höhe.

(6249)

## Ausziehboden

- **Ideal als Ablagefläche**
  Arbeitsfläche mit Teleskopauszug, kugelgelagert, ausziehbar bis 88 %.
  Tragkraft: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Einbautiefe: 500 mm

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausziehboden verzinkt | – | 1000 | 440 | 3043.3970 | 92,60 |
| Ausziehboden RAL 7035 lichtgrau | – | 1000 | 440 | 3043.3971 | 105,00 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ware in bester Lage

SCHULTE LAGERTECHNIK



## Schrägboden-Bereitstellregal

1

2

- **Optimale Bestandsübersicht**
  Beste Übersicht und schneller Zugriff auf die Lagerware.
  Gut geeignet für Lager- und Transportkästen.
- **Flexible Bodeneinteilung**
  Schrägböden mit Systemlochung (50-mm-Raster).
- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  Alle Regalteile mit verzinkter Oberfläche.
- **Einfache Montage**

**Lieferumfang Schrägbodenregal:**
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag und je 7 Trennführungen.
1 Abdeckboden.

**Belastung der Böden:** 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
**Höhe:** 2000 mm
**Breite Grundregal:** 1000 mm
**Tiefe:** 800 mm
**Maße Böden:** 1000x800 mm

**Beim Doppelregal sind Tiefe und Anzahl der Böden, Trennführungen und Abdeckböden doppelt zu nehmen!**

## 1 Schrägbodenregal, einseitig

Für besseren Einblick und einfachen Zugriff.

**Die Zusatzebene besteht aus:**
1 Fachboden, 1000x800 mm, verzinkt, 150 kg
2 Längsriegeln
7 Trennführungen

| Bezeichnung | Anzahl Böden | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfachregal | 8 | 3049.3060 | 388,50 | 3049.3061 | 359,50 |
| Zusatzebene | 1 | 3049.3062 | 47,10 | – | – |

(6249)

## 2 Schrägbodenregal, doppelseitig

Für beidseitigen Zugriff.

**Die Zusatzebene besteht aus:**
2 Fachböden, 1000x800 mm, verzinkt, 150 kg
4 Längsriegeln
14 Trennführungen

| Bezeichnung | Anzahl Böden | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelregal | 16 | 3049.3063 | 798,50 | 3049.3064 | 720,00 |
| Zusatzebene | 2 | 3049.3065 | 94,30 | – | – |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Optimale Bereitstellung in Lager und Verkauf

## Reifenregal (Stecksystem)

- **Zur Lagerung von Pkw-Reifen**
  Geeignet für Pkw-Reifen 550–650 mm ⌀.
- **Materialschonende Aufbewahrung**
  Das Spezial-Traversenprofil gewährleistet eine schonende Lagerung der Reifen. Oberfläche sendzimirverzinkt.
- **Variable Böden für eine optimale Lagernutzung**
  Die einzelnen Ebenen lassen sich im Rasterabstand von 25 mm verstellen. 3 Regalhöhen und 4 Regalbreiten garantieren die optimale Ausnutzung für Ihr Lager.

## 3 Lagerebenen, Höhe 2000 mm, Rahmentiefe 400 mm

| Breite mm | Grundregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.3072 | 95,70 |
| 1150 | 3049.3095 | 98,90 |
| 1300 | 3049.3079 | 102,00 |
| 1500 | 3049.3086 | 107,00 |

(6249)

| Breite mm | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.3073 | 65,50 |
| 1150 | 3049.3096 | 68,70 |
| 1300 | 3049.3080 | 71,90 |
| 1500 | 3049.3087 | 86,40 |

(6249)

## 4 Lagerebenen, Höhe 2500 mm, Rahmentiefe 400 mm

| Breite mm | Grundregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.3074 | 126,00 |
| 1150 | 3049.3097 | 130,00 |
| 1300 | 3049.3081 | 134,50 |
| 1500 | 3049.3088 | 141,00 |

(6249)

| Breite mm | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.3075 | 86,40 |
| 1150 | 3049.3098 | 90,80 |
| 1300 | 3049.3082 | 95,10 |
| 1500 | 3049.3089 | 101,50 |

(6249)

## 5 Lagerebenen, Höhe 3000 mm, Rahmentiefe 400 mm

| Breite mm | Grundregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.3076 | 152,00 |
| 1150 | 3049.3099 | 157,50 |
| 1300 | 3049.3083 | 163,00 |
| 1500 | 3049.3090 | 171,00 |

(6249)

| Breite mm | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000 | 3049.3077 | 105,50 |
| 1150 | 3049.3164 | 111,00 |
| 1300 | 3049.3084 | 116,00 |
| 1500 | 3049.3091 | 124,00 |

(6249)

## Zusatzebene

| 1000 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.3078 | 11,75 |

(6249)

| 1300 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.3085 | 13,90 |

(6249)

| 1150 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.3165 | 12,85 |

(6249)

| 1500 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.3092 | 15,50 |

(6249)

## Wandhalter für Einzelregale

Für Reifeneinfachregal, verzinkt, variabel. Im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 175–325 | 3049.3167 | 6,25 |

(6249)

## Distanzhalter für Doppelregale

Verwendung bei Aufstellung von zwei Regalen hintereinander, verzinkt, variabel. Im Raster von 25 mm verstellbar.

| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 175–325 | 3049.3168 | 6,25 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schräge Typen

META
Das Lagersystem

## META CLIP® S3 Schrägbodenregal

- **Einfache und schnelle Steckmontage**
  S3 Regalsystem – zerlegte, komplett steckbare Rahmen.
- **Optimale Warenbereitstellung**
  Oberste Ebene zur Beladung voll nutzbar, da keine Querstreben vorhanden.
  Lagerware gleitet praktisch selbstständig über die 18° schrägen Böden zur Entnahmeseite.
  Keine Übergangskante der Fachböden in Gefällerichtung.
  Schmale Vorderanschlagleiste ermöglicht leichte Entnahme von Kartons und Kisten.
- **Variable Fachböden**
  Fachebenen im Raster von 25 mm verstellbar.
  Tragkraft je Fachebene 200 kg, Feldlast bis 1200 kg.
- **Planmaße**
  Grundregal: Nennlänge + 56 mm.
  Anbauregal: Nennlänge + 6 mm.
  Rahmentiefe: 1228 mm über alles.

### Regal

Höhe: 2000 mm
Lichtes Maß: 956 mm bzw. 1256 mm

| Maße Länge x Tiefe mm | Fach-ebenen | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000x1228 | 4 | 3041.2333 | 331,50 | 3041.2334 | 292,50 |
| 1300x1228 | 4 | 3041.2331 | 401,00 | 3041.2332 | 361,50 |

Preise und Ausführung des Regals ohne Kästen und seitliche Anschläge. (6245)

### Zusatzfachebene

Empfohlen werden max. 5 Ebenen bei 2000 mm Höhe

| Maße Länge x Tiefe mm | Zusatzfachebene verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1300x1228 | 3041.2335 | 80,60 |
| 1000x1228 | 3041.2336 | 63,20 |

Preise und Ausführungen des Regals ohne Kästen und seitliche Anschläge. (6245)

## META Röllchenregale

- **Bereitstellregale mit Rollenbahnen**
  Rollenbahnen sind flexibel unterteilbar je nach Größe des Lagerguts mit zusätzlich erhältlichen Führungsschienen.
  8 Rollenbahnen pro Ebene, im 6-mm-Raster verstellbar.
- **Zur Lagerung und Kommissionierung von Kartonware oder Regalkästen**
  Grundelemente basieren auf dem bewährten Qualitätsregalsystem META MINI-RACK®.
  Oberste Ebene zur Beladung voll nutzbar, da keine Querstreben vorhanden.
- **Große Benutzerfreundlichkeit**
  Lagerware gleitet automatisch über die Rollenbahnen zur Entnahmeseite.
  Schmale Vorderanschlagleiste ermöglicht leichte Entnahme von Kartonware und Kisten.
  Fachebenen im Raster von 25 mm verstellbar.
  Tragkraft je Fachebene: 200 kg, Feldlast: 2000 kg.
- **Planmaße:**
  Grundregal: Nennlänge + 107 mm.
  Anbauregal: Nennlänge + 51 mm.
  Rahmentiefe: 1300 mm über alles.

### Regal

Höhe: 2000 mm
Lichtes Maß: 1295 mm

| Maße Länge x Tiefe mm | Fach-ebenen Stück | verzinkt Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300x1300 | 4 | 3041.2337 | 480,00 | 3041.2338 | 434,00 |

Preise und Ausführung des Regals ohne Kästen! (6245)

### Zusatzebene

Empfohlen werden 7, max. 10 Ebenen bei 2000 mm Höhe

| Maße Länge x Tiefe mm | Zusatzfachebene verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1300x1300 | 3041.2339 | 97,10 |

Preise und Ausführungen des Regals ohne Kästen! (6245)

### Zubehör: Führungsschiene

Führungsschiene für Rollenbahn zur Unterteilung der Fachebenen (im 6-mm-Abstand verstellbar)

| verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.2340 | 19,55 |

(6245)

META
Das Lagersystem

# Funktionsgerechte Aufbewahrung

## META CLIP® Steckregale für Arbeitsschutz-/Berufsbekleidung

- **Kompatibel zu allen META CLIP® Regalen**
  Mit stabiler Kleiderstange für die hängende Lagerung von Bekleidung.
  Aussteifung mit Längsriegeln zur Nutzung und Beladung des Regals von beiden Seiten.
  Zusätzliche Ausstattung mit umfangreichem Zubehör möglich.
- **Planmaße**
  Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm.
  Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm.

## Grundregal

- **Ausführung verzinkt**
  mit Kleiderstange und 3 Fachböden S 100.
- **Bestehend aus:**
  2 T1N-Rahmen (geclincht), 3 Böden S 100, 4 Längsriegeln, Kleiderstange, Tiefenauflagen, Befestigungszubehör, Klemmfüßen, Abdeckkappen.

| HxLxT mm | Grundregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x1000x600 | 3041.2326 | 157,50 |

(6245)

## Anbauregal

- **Ausführung verzinkt**
  mit Kleiderstange und 3 Fachböden S 100.
- **Bestehend aus:**
  1 T1N-Rahmen (geclincht), 3 Böden S 100, 4 Längsriegeln, Kleiderstange, Tiefenauflagen, Befestigungszubehör, Klemmfüßen, Abdeckkappen.

| HxLxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x1000x600 | 3041.2327 | 122,50 |

(6245)

## Kleiderstange inkl. Tiefenauflage zur Befestigung

Verzinkt, für die hängende Lagerung von Bekleidung etc.
Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last: 70 kg

| Länge x Tiefe mm | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000x600 | 3041.2328 | 16,35 |

(6245)

## Reifenregal

- **Praxisgerechte Lagerung**
  Geeignet für Pkw-Reifen aller gängigen Größen.
  Ohne jedes Werkzeug montierbar.
  Fachlast: 150 kg.
  6 Reifen-Längsriegel (3 Reifenebenen).

| Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Anzahl Ebenen | Grundregal Bestell-Nr. | Grundregal € | Anbauregal Bestell-Nr. | Anbauregal € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1000 | 400 | 3 | 3041.2539 | 82,40 | 3041.2540 | 57,50 |
| 2000 | 1300 | 400 | 3 | 3040.1608 | 91,10 | 3040.1609 | 66,20 |
| 2500 | 1000 | 400 | 4 | 3040.1610 | 112,00 | 3040.1611 | 77,80 |
| 2500 | 1300 | 400 | 4 | 3040.1612 | 123,50 | 3040.1613 | 89,30 |

(6245)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Nahrungsmittel hygienisch aufbewahren



## Edelstahlregal zur Nahrungsmittelaufbewahrung

- Für gekühlte und ungekühlte Räume
- Größte Flexibilität und beste Qualität. Baukastensystem, hochwertiges Material
- Hohe Stabilität und Standfestigkeit

- Da die Böden und Roste in die Regalständer gehängt werden, ist die lichte Bodentiefe ca. 67 mm schmaler als die Gesamttiefe der Regale. Der Abstand zwischen den Einhängenasen ist um 25 mm geringer als die Gesamtlänge der Roste und Böden

- Max. Feldlast 1200 kg
- Regalständer aus Vierkantrohr 25x25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff. Zur Aufnahme der Regalböden und Roste sind im Abstand von 150 mm Auflagebolzen angeschweißt. Die Regalständer werden je nach Regalhöhe und Feldlast mittels 2 bzw. 3 Querverbindungen aus Flachprofil 50x3 mm versteift

## Edelstahlregal mit je 4 Regalböden, max. Feldlast 1200 kg

| HxBxT mm | Tragkraft je Boden kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | zus. Regalrost Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800x 600x500 | 150 | 3047.7002 | 373,50 | 3047.7020 | 250,00 | 3047.7080 | 37,00 |
| 1800x 800x500 | 150 | 3047.7003 | 400,00 | 3047.7021 | 275,50 | 3047.7081 | 43,30 |
| 1800x 900x500 | 150 | 3047.7004 | 415,00 | 3047.7022 | 289,50 | 3047.7082 | 46,90 |
| 1800x1000x500 | 150 | 3047.7005 | 430,50 | 3047.7023 | 304,00 | 3047.7083 | 50,50 |
| 1800x1200x500 | 100 | 3047.7006 | 508,00 | 3047.7024 | 380,00 | 3047.7084 | 69,50 |
| 1800x1400x500 | 100 | 3047.7007 | 548,50 | 3047.7025 | 419,50 | 3047.7085 | 79,40 |
| 1800x1500x500 | 100 | 3047.7008 | 571,50 | 3047.7026 | 441,50 | 3047.7086 | 84,80 |
| 1800x 600x600 | 150 | 3047.7009 | 400,50 | 3047.7027 | 272,50 | 3047.7087 | 41,50 |
| 1800x 800x600 | 150 | 3047.7010 | 434,00 | 3047.7028 | 305,00 | 3047.7088 | 49,60 |
| 1800x 900x600 | 150 | 3047.7011 | 453,00 | 3047.7029 | 323,00 | 3047.7089 | 54,20 |
| 1800x1000x600 | 150 | 3047.7012 | 472,00 | 3047.7030 | 341,00 | 3047.7090 | 58,70 |
| 1800x1200x600 | 100 | 3047.7013 | 629,00 | 3047.7031 | 496,50 | 3047.7091 | 97,50 |
| 1800x1400x600 | 100 | 3047.7014 | 691,50 | 3047.7032 | 557,50 | 3047.7092 | 113,00 |
| 1800x1500x600 | 100 | 3047.7015 | 575,00 | 3047.7033 | 583,00 | 3047.7093 | 119,00 |

(6205)

## Edelstahlregal mit je 4 Rosten, max. Feldlast 1200 kg

| HxBxT mm | Tragkraft je Boden kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | zus. Regalrost Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800x 600x500 | 150 | 3047.7040 | 381,00 | 3047.7060 | 257,00 | 3047.7102 | 38,80 |
| 1800x 800x500 | 150 | 3047.7041 | 421,50 | 3047.7061 | 297,00 | 3047.7103 | 48,70 |
| 1800x 900x500 | 150 | 3047.7042 | 444,00 | 3047.7062 | 318,50 | 3047.7104 | 54,20 |
| 1800x1000x500 | 150 | 3047.7043 | 463,00 | 3047.7063 | 336,50 | 3047.7105 | 58,70 |
| 1800x1200x500 | 100 | 3047.7044 | 479,00 | 3047.7064 | 351,00 | 3047.7106 | 62,30 |
| 1800x1400x500 | 100 | 3047.7045 | 548,50 | 3047.7065 | 419,50 | 3047.7107 | 79,40 |
| 1800x1500x500 | 100 | 3047.7046 | 575,00 | 3047.7066 | 445,00 | 3047.7108 | 85,70 |
| 1800x 600x600 | 150 | 3047.7047 | 400,50 | 3047.7067 | 272,50 | 3047.7109 | 41,50 |
| 1800x 800x600 | 150 | 3047.7048 | 448,50 | 3047.7068 | 319,50 | 3047.7110 | 53,20 |
| 1800x 900x600 | 150 | 3047.7049 | 474,50 | 3047.7069 | 345,00 | 3047.7111 | 59,60 |
| 1800x1000x600 | 150 | 3047.7050 | 493,50 | 3047.7070 | 363,00 | 3047.7112 | 64,10 |
| 1800x1200x600 | 100 | 3047.7051 | 517,00 | 3047.7071 | 384,50 | 3047.7113 | 69,50 |
| 1800x1400x600 | 100 | 3047.7052 | 590,00 | 3047.7072 | 456,50 | 3047.7114 | 87,50 |
| 1800x1500x600 | 100 | 3047.7053 | 620,00 | 3047.7073 | 485,50 | 3047.7115 | 94,80 |

(6205)



Regalboden



Zusatzrost

## Diagonalkreuz

| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 600 | 3047.7120 | 21,70 |
| 800 | 3047.7121 | 22,60 |
| 900 | 3047.7122 | 23,50 |
| 1000 | 3047.7123 | 24,40 |
| 1200 | 3047.7124 | 26,20 |
| 1400 | 3047.7125 | 27,10 |
| 1500 | 3047.7126 | 28,00 |

(6205)

SCHOLZ® Regalsysteme

SYSTEM CLEANA

# Das gehört in jede gute Küche

## Steckregalsystem, Grund- und Anbauregal, Regalhöhe 1920 mm, 5 Böden, Feldlast 2500 kg

**Lebensmittelechtes Gastro-Regal**

- **Ideal für Gastronomie, Hotellerie, Wäscherei**
  Chrom6-frei verzinkt und hochwertig mit lebensmittelzertifiziertem Pulver beschichtet. Gute Alternative zu Edelstahl, auch für Kühlhäuser geeignet.
- **Keine Verletzungsgefahr**
  Alle Kanten hochwertig gerundet.
- **Leichte und einfache Montage**
  Praktische Steckmontage, Baukasten-System, passt sich Räumen ideal an. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.
- **Regalaussteifung**
  Hohe Stabilität durch mitgelieferte Kreuzdiagonale zur Anbringung in jedem Grundfeld und in jedem dritten Anbaufeld.
- **Jederzeit erweiterbar**
  10 Jahre Nachkauf-Garantie.

NEU IM KATALOG

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Institut nehring competence in conformity testing

| Bodenbreite x Tiefe mm | Fachlast kg | Grundfeld Bestell-Nr. | € | Anbaufeld Bestell-Nr. | € | Fachboden extra Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800x 200 | 100 | 3011.7920 | 144,50 | 3011.7944 | 106,50 | 3011.8015 | 13,70 |
| 800x 300 | 130 | 3011.7921 | 165,00 | 3011.7945 | 127,00 | 3011.8016 | 17,80 |
| 800x 400 | 200 | 3011.7922 | 199,00 | 3011.7946 | 161,00 | 3011.8017 | 24,60 |
| 800x 500 | 230 | 3011.7923 | 221,50 | 3011.7947 | 183,50 | 3011.8018 | 29,10 |
| 800x 600 | 260 | 3011.7924 | 245,00 | 3011.7948 | 207,00 | 3011.8019 | 33,80 |
| 800x 700 | 330 | 3011.7925 | 315,00 | 3011.7949 | 264,50 | 3011.8020 | 45,30 |
| 800x 800 | 360 | 3011.7926 | 340,00 | 3011.7950 | 289,50 | 3011.8021 | 50,30 |
| 800x1000 | 360 | 3011.7919 | 419,50 | 3011.7943 | 369,00 | 3011.8022 | 66,30 |
| 1000x 200 | 70 | 3011.7904 | 146,00 | 3011.7928 | 108,00 | 3011.7999 | 13,95 |
| 1000x 300 | 100 | 3011.7905 | 175,50 | 3011.7929 | 137,50 | 3011.8000 | 19,95 |
| 1000x 400 | 140 | 3011.7906 | 201,50 | 3011.7930 | 163,50 | 3011.8001 | 25,10 |
| 1000x 500 | 170 | 3011.7907 | 234,00 | 3011.7931 | 196,00 | 3011.8002 | 31,60 |
| 1000x 600 | 200 | 3011.7908 | 266,50 | 3011.7932 | 228,50 | 3011.8003 | 38,10 |
| 1000x 700 | 240 | 3011.7909 | 329,00 | 3011.7933 | 278,00 | 3011.8004 | 48,00 |
| 1000x 800 | 270 | 3011.7910 | 363,00 | 3011.7934 | 312,50 | 3011.8005 | 54,90 |
| 1000x1000 | 340 | 3011.7903 | 444,00 | 3011.7927 | 393,50 | 3011.8006 | 71,10 |
| 1200x 200 | 60 | 3011.7912 | 158,00 | 3011.7936 | 120,00 | 3011.8007 | 16,45 |
| 1200x 300 | 90 | 3011.7913 | 186,50 | 3011.7937 | 148,50 | 3011.8008 | 22,20 |
| 1200x 400 | 120 | 3011.7914 | 226,50 | 3011.7938 | 188,50 | 3011.8009 | 30,10 |
| 1200x 500 | 150 | 3011.7915 | 257,00 | 3011.7939 | 219,00 | 3011.8010 | 36,20 |
| 1200x 600 | 180 | 3011.7916 | 289,00 | 3011.7940 | 251,00 | 3011.8011 | 42,60 |
| 1200x 700 | 210 | 3011.7917 | 366,00 | 3011.7941 | 314,00 | 3011.8012 | 55,20 |
| 1200x 800 | 240 | 3011.7918 | 399,00 | 3011.7942 | 347,00 | 3011.8013 | 61,80 |
| 1200x1000 | 300 | 3011.7911 | 492,00 | 3011.7935 | 440,50 | 3011.8014 | 80,50 |

(6243)

## Bodenbaukasten




Tiefe 200 mm | Tiefe 300 mm | Tiefe 400 mm | Tiefe 500 mm | Tiefe 600 mm | Tiefe 700 mm | Tiefe 800 mm | Tiefe 1000 mm



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

2 LAGER

# Depot für Küche und Kühlhaus

SYSTEM CLEANA
SCHOLZ® Regalsysteme

## Regalhöhe 2280 mm, 6 Böden, Feldlast 2500 kg

NEU IM KATALOG

Institut nehring competence in conformity testing

| Bodenbreite x Tiefe mm | Fachlast kg | Grundfeld Bestell-Nr. | € | Anbaufeld Bestell-Nr. | € | Fachboden extra Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800x 200 | 100 | 3011.7968 | 167,50 | 3011.7992 | 125,00 | 3011.8015 | 13,70 |
| 800x 300 | 130 | 3011.7969 | 192,00 | 3011.7993 | 149,50 | 3011.8016 | 17,80 |
| 800x 400 | 200 | 3011.7970 | 233,00 | 3011.7994 | 190,00 | 3011.8017 | 24,60 |
| 800x 500 | 230 | 3011.7971 | 260,00 | 3011.7995 | 217,50 | 3011.8018 | 29,10 |
| 800x 600 | 260 | 3011.7972 | 288,50 | 3011.7996 | 245,50 | 3011.8019 | 33,80 |
| 800x 700 | 330 | 3011.7973 | 369,50 | 3011.7997 | 315,00 | 3011.8020 | 45,30 |
| 800x 800 | 360 | 3011.7974 | 399,50 | 3011.7998 | 345,00 | 3011.8021 | 50,30 |
| 800x1000 | 360 | 3011.7967 | 495,00 | 3011.7991 | 440,00 | 3011.8022 | 66,30 |
| 1000x 200 | 70 | 3011.7952 | 169,50 | 3011.7976 | 126,50 | 3011.7999 | 13,95 |
| 1000x 300 | 100 | 3011.7953 | 205,00 | 3011.7977 | 162,50 | 3011.8000 | 19,95 |
| 1000x 400 | 140 | 3011.7954 | 236,50 | 3011.7978 | 193,50 | 3011.8001 | 25,10 |
| 1000x 500 | 170 | 3011.7955 | 275,00 | 3011.7979 | 232,00 | 3011.8002 | 31,60 |
| 1000x 600 | 200 | 3011.7956 | 314,00 | 3011.7980 | 271,50 | 3011.8003 | 38,10 |
| 1000x 700 | 240 | 3011.7957 | 386,50 | 3011.7981 | 331,00 | 3011.8004 | 48,00 |
| 1000x 800 | 270 | 3011.7958 | 427,50 | 3011.7982 | 372,50 | 3011.8005 | 54,90 |
| 1000x1000 | 340 | 3011.7951 | 524,50 | 3011.7975 | 469,50 | 3011.8006 | 71,10 |
| 1200x 200 | 60 | 3011.7960 | 184,00 | 3011.7984 | 141,50 | 3011.8007 | 16,45 |
| 1200x 300 | 90 | 3011.7961 | 218,50 | 3011.7985 | 175,50 | 3011.8008 | 22,20 |
| 1200x 400 | 120 | 3011.7962 | 266,00 | 3011.7986 | 223,00 | 3011.8009 | 30,10 |
| 1200x 500 | 150 | 3011.7963 | 303,00 | 3011.7987 | 260,00 | 3011.8010 | 36,20 |
| 1200x 600 | 180 | 3011.7964 | 340,50 | 3011.7988 | 298,00 | 3011.8011 | 42,60 |
| 1200x 700 | 210 | 3011.7965 | 430,50 | 3011.7989 | 374,00 | 3011.8012 | 55,20 |
| 1200x 800 | 240 | 3011.7966 | 470,50 | 3011.7990 | 413,50 | 3011.8013 | 61,80 |
| 1200x1000 | 300 | 3011.7959 | 582,00 | 3011.7983 | 525,50 | 3011.8014 | 80,50 |

(6243)

TIPP

**Planungshinweis:**
Außenmaße Grundregal
Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm
Außenmaße Anbauregal
Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm

| | |
|---|---|
| Fachlast | 60–360 kg |
| Feldlast | 2500 kg |
| Regalhöhen | 1920/2280 mm |
| Bodenbreiten | 800–1200 mm |
| Bodentiefen | 200–1000 mm |

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Auf Anfrage auch in Höhe 2640 und 3000 mm lieferbar.

## Bodenbaukasten




Tiefe 200 mm | Tiefe 300 mm | Tiefe 400 mm | Tiefe 500 mm | Tiefe 600 mm | Tiefe 700 mm | Tiefe 800 mm | Tiefe 1000 mm

# Für eine effiziente Aufbewahrung

## Lager-/Verkaufsregalsystem

- **Variabel und unterteilbar**
  Stecksystem für schnelle und kostengünstige Montage.
  Lieferbar als Wannen-, Korb-, Fachbodenregal.
  Variable Tiefen (320–800 mm, bei Körben 320–600 mm) und Breiten (900-, 1200- und 1500-mm-Raster).
  Maschenweite der Körbe 7 mm.
- **Belastbar und sicher**
  Hohe Tragfähigkeit (max. 200 kg/Boden).
  Stahlfachböden und Wannenböden mit Bodenbelastung bis max. 550 kg lieferbar (s. große Abb.), Regalhöhe 2500 mm und 3000 mm auf Anfrage.
  Alle Bauteile glanzverzinkt.
  GS-geprüfte Sicherheit und Qualität.

TÜV GS geprüfte Sicherheit

**TIPP**

**Professionelle Lagerplanung – wir unterstützen Sie kostenlos mit unserer CAD-Software.**

# Systematisch Ordnung schaffen

## Lager-/Verkaufsregalsystem

- **Einfache Montage (Stecksystem)**
  Höhe 1970 mm.
  Grundregal: 2 Rahmen, 3 Stahlfachböden (max. Belastung je 200 kg), 4 Wannen- oder Gitterböden mit insgesamt 20 Fachteilern.
  Anbauregal: 1 Rahmen, 3 Stahlfachböden (max. Belastung je 200 kg), 4 Wannen- oder Gitterböden mit insgesamt 20 Fachteilern.
- **Zubehör**
  Stahlfach-, Wannen- und Gitterboden sowie Gitterkorb.
  Max. Belastung je 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
  Gitterkörbe mit je 5 Fachteilern inklusive.
  Geeignet für Wannenböden und Gitterkörbe (320–600 mm).
  Beschriftungsleiste (aufklebbar).
  Mit transparenter Kunststoffabdeckung zum Einschieben von Etiketten, Schildern etc. (Höhe 47 mm).

Einfache Montage des Steckregalsystems.

| Tiefe x Breite | Grundregal | | | | Anbauregal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wanne | | Gitter | | Wanne | | Gitter | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 320x 900 | 3041.3200 | 230,00 | 3041.3260 | 230,00 | 3041.3230 | 203,50 | 3041.3278 | 230,00 |
| 400x 900 | 3041.3202 | 253,50 | 3041.3262 | 253,50 | 3041.3232 | 225,50 | 3041.3280 | 253,50 |
| 500x 900 | 3041.3204 | 280,50 | 3041.3264 | 280,50 | 3041.3234 | 250,50 | 3041.3282 | 280,50 |
| 600x 900 | 3041.3206 | 307,00 | 3041.3390 | 307,00 | 3041.3236 | 276,00 | 3041.3396 | 276,00 |
| 800x 900 | 3041.3208 | 366,50 | – | – | 3041.3238 | 332,00 | – | – |
| 320x1200 | 3041.3210 | 277,50 | 3041.3266 | 277,50 | 3041.3240 | 251,00 | 3041.3284 | 277,50 |
| 400x1200 | 3041.3212 | 305,00 | 3041.3268 | 305,00 | 3041.3242 | 277,00 | 3041.3286 | 305,00 |
| 500x1200 | 3041.3214 | 335,50 | 3041.3270 | 335,50 | 3041.3244 | 306,00 | 3041.3288 | 335,50 |
| 600x1200 | 3041.3216 | 366,50 | 3041.3408 | 366,50 | 3041.3246 | 335,50 | 3041.3398 | 335,50 |
| 800x1200 | 3041.3218 | 437,00 | – | – | 3041.3248 | 402,50 | – | – |
| 320x1500 | 3041.3220 | 325,50 | 3041.3272 | 325,50 | 3041.3250 | 299,00 | 3041.3290 | 325,50 |
| 400x1500 | 3041.3222 | 364,00 | 3041.3274 | 364,00 | 3041.3252 | 328,50 | 3041.3292 | 364,00 |
| 500x1500 | 3041.3224 | 391,00 | 3041.3276 | 391,00 | 3041.3254 | 361,00 | 3041.3294 | 391,00 |
| 600x1500 | 3041.3226 | 426,50 | 3041.3394 | 426,50 | 3041.3256 | 395,00 | 3041.3400 | 395,00 |
| 800x1500 | 3041.3228 | 507,00 | – | – | 3041.3258 | 472,50 | – | – |

(6265)

## Zubehör:

Stahlfach-, Wannen- und Gitterboden, 200 kg Belastung bei gleichmäßig verteilter Last, Wannenboden, 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last oder Gitterkörbe, mit je 5 Fachteilern inklusive

| Tiefe x Breite | Stahlfachboden | | Wannen- und Gitterboden | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wanne | | Gitter | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 320x 900 | 3041.3296 | 10,95 | 3041.3326 | 36,10 | 3041.3356 | 36,10 |
| 400x 900 | 3041.3298 | 12,40 | 3041.3328 | 40,10 | 3041.3358 | 40,10 |
| 500x 900 | 3041.3300 | 14,15 | 3041.3330 | 44,70 | 3041.3360 | 44,70 |
| 600x 900 | 3041.3302 | 16,40 | 3041.3332 | 48,70 | 3041.3450 | 48,70 |
| 800x 900 | 3041.3304 | 22,80 | 3041.3334 | 57,20 | – | – |
| 320x1200 | 3041.3306 | 14,65 | 3041.3336 | 45,30 | 3041.3362 | 45,30 |
| 400x1200 | 3041.3308 | 16,45 | 3041.3338 | 50,00 | 3041.3364 | 50,00 |
| 500x1200 | 3041.3310 | 18,95 | 3041.3340 | 54,90 | 3041.3366 | 54,90 |
| 600x1200 | 3041.3312 | 21,90 | 3041.3342 | 59,60 | 3041.3451 | 59,60 |
| 800x1200 | 3041.3314 | 30,50 | 3041.3344 | 69,10 | – | – |
| 320x1500 | 3041.3316 | 18,25 | 3041.3346 | 51,80 | 3041.3368 | 54,40 |
| 400x1500 | 3041.3318 | 20,60 | 3041.3348 | 59,70 | 3041.3370 | 59,70 |
| 500x1500 | 3041.3320 | 23,70 | 3041.3350 | 65,20 | 3041.3372 | 70,40 |
| 600x1500 | 3041.3322 | 27,30 | 3041.3352 | 70,40 | 3041.3452 | 70,40 |
| 800x1500 | 3041.3324 | 38,10 | 3041.3354 | 81,00 | – | – |

(6265)

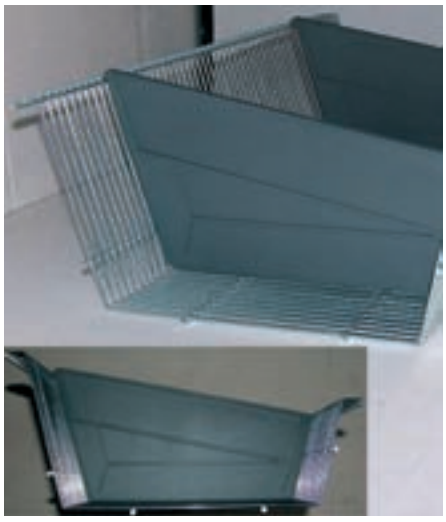
Gitterboden mit Fachteiler.

## Fachteiler und Trennbleche

Trennbleche zu Wannenböden und Gitterkörben (nur 320 bis 500 mm)

| Tiefe mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 320 | Fachteiler | 3041.3402 | 1,70 |
| 400 | Fachteiler | 3041.3404 | 2,15 |
| 500 | Fachteiler | 3041.3406 | 2,77 |
| 600 | Trennbleche | 3041.3380 | 3,22 |
| 800 | Trennbleche | 3041.3382 | 4,32 |

(6265)

## Beschriftungsleiste

Beschriftungsleiste, aufklebbar, mit transparenter Kunststoffabdeckung zum Einschieben von Etiketten, Schildern etc., Höhe 47 mm

| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 900 | 3041.3384 | 1,96 |
| 1200 | 3041.3386 | 2,15 |
| 1500 | 3041.3388 | 2,22 |

(6265)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Steckregal für sperriges Lagergut

## Weitspannregal WS 2000

- **Vielfache Anwendungsmöglichkeiten**
  Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
- **Großzügige Lagerfläche**
  Ideal für großvolumige und sperrige Waren. Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
  Stützen und Längstraversen verzinkt.
- **Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster**
  Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
- **Standard-Fachböden Multi$^{Plus}$, 250 kg**
- **Spanplatte V20 E1 19 mm**

- **Systemmaße:**

| | |
|---|---|
| Max. Fachlast: | 400 kg |
| Max. Feldlast: | 1800 kg |
| Regalhöhen: | 2000/2500/3000 mm |
| Fachbodentiefen: | 400/ 500/ 600/800 mm |
| Feldweiten: | 1500/2000/2500 mm |

- **Weitere Feldweiten auf Anfrage lieferbar**

TIPP

**Planungshinweis:**

| | |
|---|---|
| Grundregal: | Nennlänge + 60 mm |
| Anbauregal: | Nennlänge + 6 mm |
| Rahmentiefe gesamt: | Nenntiefe + 35 mm |

Spanplatten-Boden

Stahlboden

Gitterkörbe

# Stabil durch Stahl und Span

SCHULTE LAGERTECHNIK

1

2

3



## 1 Komplettregal mit Stahlböden, Traglast 400 kg/Ebene

| Höhe x Tiefe mm | Ebenen | Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000x400 | 3 | 3049.0000 | 220,00 | 3049.0032 | 193,00 | 3049.0008 | 252,50 | 3049.0040 | 226,00 | 3049.0024 | 298,50 | 3049.0056 | 271,50 |
| 2000x500 | 3 | 3049.0002 | 232,50 | 3049.0034 | 203,50 | 3049.0010 | 267,50 | 3049.0042 | 238,50 | 3049.0026 | 316,00 | 3049.0058 | 287,00 |
| 2000x600 | 3 | 3049.0004 | 242,50 | 3049.0036 | 212,50 | 3049.0012 | 280,00 | 3049.0044 | 250,00 | 3049.0028 | 331,50 | 3049.0060 | 301,50 |
| 2000x800 | 3 | 3049.0006 | 275,50 | 3049.0038 | 243,50 | 3049.0014 | 321,00 | 3049.0046 | 289,00 | 3049.0030 | 383,00 | 3049.0062 | 351,00 |
| 2500x400 | 4 | 3049.0128 | 290,50 | 3049.0160 | 256,00 | 3049.0136 | 334,00 | 3049.0168 | 300,00 | 3049.0152 | 395,50 | 3049.0184 | 361,00 |
| 2500x500 | 4 | 3049.0130 | 308,00 | 3049.0162 | 270,50 | 3049.0138 | 354,50 | 3049.0170 | 317,00 | 3049.0154 | 419,50 | 3049.0186 | 382,00 |
| 2500x600 | 4 | 3049.0132 | 321,50 | 3049.0164 | 282,50 | 3049.0140 | 371,50 | 3049.0172 | 332,50 | 3049.0156 | 440,50 | 3049.0188 | 401,50 |
| 2500x800 | 4 | 3049.0134 | 366,50 | 3049.0166 | 324,00 | 3049.0142 | 427,50 | 3049.0174 | 385,00 | 3049.0158 | 510,00 | 3049.0190 | 467,50 |
| 3000x400 | 5 | 3049.0256 | 355,00 | 3049.0288 | 319,50 | 3049.0264 | 409,50 | 3049.0296 | 374,00 | 3049.0280 | 486,00 | 3049.0312 | 450,50 |
| 3000x500 | 5 | 3049.0258 | 375,00 | 3049.0290 | 337,00 | 3049.0266 | 433,00 | 3049.0298 | 395,50 | 3049.0282 | 514,50 | 3049.0314 | 477,00 |
| 3000x600 | 5 | 3049.0260 | 391,50 | 3049.0292 | 353,00 | 3049.0268 | 454,00 | 3049.0300 | 415,00 | 3049.0284 | 540,00 | 3049.0316 | 501,50 |
| 3000x800 | 5 | 3049.0262 | 446,00 | 3049.0294 | 405,00 | 3049.0270 | 522,00 | 3049.0302 | 481,00 | 3049.0286 | 625,00 | 3049.0318 | 584,50 |

(6249)

## Zusatzebene mit Stahlböden

| Tiefe mm | Breite 1500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3049.0384 | 55,50 | 3049.0392 | 66,30 | 3049.0408 | 81,60 |
| 500 | 3049.0386 | 58,20 | 3049.0394 | 69,90 | 3049.0410 | 86,10 |
| 600 | 3049.0388 | 60,90 | 3049.0396 | 73,40 | 3049.0412 | 90,60 |
| 800 | 3049.0390 | 70,50 | 3049.0398 | 85,70 | 3049.0414 | 106,50 |

(6249)

## 2 Komplettregal mit Spanplatte, Traglast 400 kg/Ebene

| Höhe x Tiefe mm | Ebenen | Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000x400 | 3 | 3049.0064 | 220,00 | 3049.0096 | 192,50 | 3049.0072 | 268,50 | 3049.0104 | 241,00 | 3049.0088 | 299,00 | 3049.0120 | 271,50 |
| 2000x500 | 3 | 3049.0066 | 234,50 | 3049.0098 | 205,00 | 3049.0074 | 287,50 | 3049.0106 | 258,00 | 3049.0090 | 320,50 | 3049.0122 | 290,50 |
| 2000x600 | 3 | 3049.0068 | 247,50 | 3049.0100 | 217,00 | 3049.0076 | 305,50 | 3049.0108 | 275,00 | 3049.0092 | 340,50 | 3049.0124 | 310,00 |
| 2000x800 | 3 | 3049.0070 | 272,00 | 3049.0102 | 239,50 | 3049.0078 | 339,50 | 3049.0110 | 306,50 | 3049.0094 | 378,50 | 3049.0126 | 346,00 |
| 2500x400 | 4 | 3049.0192 | 290,50 | 3049.0224 | 255,00 | 3049.0200 | 355,00 | 3049.0232 | 319,50 | 3049.0216 | 396,00 | 3049.0248 | 360,50 |
| 2500x500 | 4 | 3049.0194 | 310,50 | 3049.0226 | 272,00 | 3049.0202 | 381,00 | 3049.0234 | 342,50 | 3049.0218 | 425,00 | 3049.0250 | 386,00 |
| 2500x600 | 4 | 3049.0196 | 328,00 | 3049.0228 | 288,00 | 3049.0204 | 405,50 | 3049.0236 | 365,50 | 3049.0220 | 452,00 | 3049.0252 | 412,00 |
| 2500x800 | 4 | 3049.0198 | 361,50 | 3049.0230 | 318,00 | 3049.0206 | 451,00 | 3049.0238 | 380,50 | 3049.0222 | 503,50 | 3049.0254 | 460,00 |
| 3000x400 | 5 | 3049.0320 | 354,50 | 3049.0352 | 318,00 | 3049.0328 | 435,00 | 3049.0360 | 398,50 | 3049.0344 | 486,00 | 3049.0376 | 449,50 |
| 3000x500 | 5 | 3049.0322 | 377,50 | 3049.0354 | 339,00 | 3049.0330 | 466,00 | 3049.0362 | 427,00 | 3049.0346 | 520,50 | 3049.0378 | 482,00 |
| 3000x600 | 5 | 3049.0324 | 399,00 | 3049.0356 | 359,50 | 3049.0332 | 496,00 | 3049.0364 | 456,00 | 3049.0348 | 554,00 | 3049.0380 | 514,50 |
| 3000x800 | 5 | 3049.0326 | 439,00 | 3049.0358 | 397,50 | 3049.0334 | 551,00 | 3049.0366 | 509,00 | 3049.0350 | 617,00 | 3049.0382 | 575,00 |

(6249)

## Zusatzebene mit Spanplatte

| Tiefe mm | Breite 1500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3049.0416 | 55,70 | 3049.0424 | 71,80 | 3049.0440 | 82,10 |
| 500 | 3049.0418 | 59,10 | 3049.0426 | 76,80 | 3049.0442 | 87,70 |
| 600 | 3049.0420 | 62,80 | 3049.0428 | 82,10 | 3049.0444 | 93,80 |
| 800 | 3049.0422 | 69,50 | 3049.0430 | 91,90 | 3049.0446 | 105,00 |

(6249)

## 3 Lagerebene mit Gitterkörben inkl. 5 Fachteiler

| Tiefe mm | Breite 1500 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2000 mm Bestell-Nr. | € | Breite 2500 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3049.2761 | 114,00 | 3049.2762 | 132,00 | 3049.2764 | 170,50 |

(6249)

## Fachteiler für Gitterkörbe

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3049.0452 | 3,88 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Schraubenlos glücklich und stabil



## Weitspannregal Z1

- **Montagefreundlich**
  Schraubenloses Stecksystem, ohne Aufwand schnell montiert.
- **Hohe Stabilität**
  Belastbare Einlegeböden aus 16 mm Spanplatte V20 E1 auf Wunsch.
  Fachlast bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung oben genannter Spanplatten.
  Feldlast bis 3000 kg möglich.
  Höhenverstellbarkeit der Ebenen: 38 mm.
- **Zugänglich von allen Seiten**
  Voller Zugriff auf das Lagergut und optimale Bestandsübersicht.
- **Flexibel**
  Alle Felder sind Grundregale und werden bei Bedarf mit den mitgelieferten Verbindern gekoppelt.

# Auf einen Schlag montiert

SCHULTE LAGERTECHNIK

Einfache Montage durch Schlüssellochung (schraubenlos).

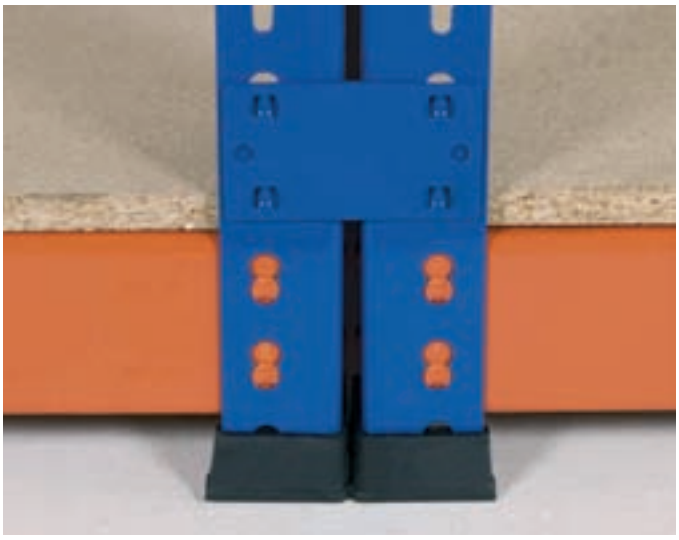

Je Feld 2 Verbinder inklusive (zur Verbindung mehrerer Felder).



## Weitspannregal ohne Spanplatte

| Tragkraft/ Ebene kg | Breite x Tiefe mm | Ebenen | Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr. | € | Höhe 2438 mm Bestell-Nr. | € | Höhe 3048 mm Bestell-Nr. | € | Zusatzebene Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 1536x469 | 4 | 3049.3100 | 214,50 | 3049.3116 | 227,00 | 3049.3132 | 244,00 | 3049.3148 | 38,80 |
| 640 | 1536x621 | 4 | 3049.3101 | 229,00 | 3049.3117 | 242,00 | 3049.3133 | 259,00 | 3049.3149 | 42,50 |
| 640 | 1536x773 | 4 | 3049.3102 | 237,00 | 3049.3118 | 250,00 | 3049.3134 | 267,00 | 3049.3150 | 44,50 |
| 640 | 1536x926 | 4 | 3049.3103 | 249,50 | 3049.3119 | 262,50 | 3049.3135 | 279,00 | 3049.3151 | 47,60 |
| 610 | 1841x469 | 4 | 3049.3104 | 270,00 | 3049.3120 | 283,00 | 3049.3136 | 300,00 | 3049.3152 | 52,70 |
| 610 | 1841x621 | 4 | 3049.3105 | 285,00 | 3049.3121 | 298,00 | 3049.3137 | 314,50 | 3049.3153 | 56,40 |
| 720 | 1841x773 | 4 | 3049.3106 | 293,00 | 3049.3122 | 306,00 | 3049.3138 | 322,50 | 3049.3154 | 58,40 |
| 720 | 1841x926 | 4 | 3049.3107 | 305,50 | 3049.3123 | 318,00 | 3049.3139 | 335,00 | 3049.3155 | 61,50 |
| 570 | 2146x469 | 4 | 3049.3108 | 297,50 | 3049.3124 | 310,00 | 3049.3140 | 327,00 | 3049.3156 | 59,50 |
| 570 | 2146x621 | 4 | 3049.3109 | 312,00 | 3049.3125 | 325,00 | 3049.3141 | 342,00 | 3049.3157 | 63,20 |
| 620 | 2146x773 | 4 | 3049.3110 | 320,00 | 3049.3126 | 333,00 | 3049.3142 | 350,00 | 3049.3158 | 65,20 |
| 620 | 2146x926 | 4 | 3049.3111 | 332,50 | 3049.3127 | 345,50 | 3049.3143 | 362,00 | 3049.3159 | 68,30 |
| 540 | 2450x469 | 4 | 3049.3112 | 324,50 | 3049.3128 | 337,50 | 3049.3144 | 354,00 | 3049.3160 | 66,30 |
| 540 | 2450x621 | 4 | 3049.3113 | 339,50 | 3049.3129 | 352,00 | 3049.3145 | 369,00 | 3049.3161 | 70,00 |
| 500 | 2450x773 | 4 | 3049.3114 | 347,50 | 3049.3130 | 360,00 | 3049.3146 | 377,00 | 3049.3162 | 72,00 |
| 500 | 2450x926 | 4 | 3049.3115 | 359,50 | 3049.3131 | 372,50 | 3049.3147 | 389,50 | 3049.3163 | 75,10 |

Info: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

(6249)

## Weitspannregal mit aufgelegter Spanplatte

| Tragkraft/ Ebene kg | Breite x Tiefe mm | Ebenen | Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr. | € | Höhe 2438 mm Bestell-Nr. | € | Höhe 3048 mm Bestell-Nr. | € | Zusatzebene Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 1536x469 | 4 | 3049.3170 | 256,00 | 3049.3186 | 268,50 | 3049.3202 | 285,50 | 3049.3218 | 49,20 |
| 640 | 1536x621 | 4 | 3049.3171 | 284,50 | 3049.3187 | 297,50 | 3049.3203 | 314,00 | 3049.3219 | 56,30 |
| 640 | 1536x773 | 4 | 3049.3172 | 306,50 | 3049.3188 | 319,00 | 3049.3204 | 336,00 | 3049.3220 | 61,80 |
| 640 | 1536x926 | 4 | 3049.3173 | 332,50 | 3049.3189 | 345,50 | 3049.3205 | 362,00 | 3049.3221 | 68,30 |
| 610 | 1841x469 | 4 | 3049.3174 | 320,00 | 3049.3190 | 333,00 | 3049.3206 | 349,50 | 3049.3222 | 65,20 |
| 610 | 1841x621 | 4 | 3049.3175 | 351,50 | 3049.3191 | 364,00 | 3049.3207 | 381,00 | 3049.3223 | 73,00 |
| 720 | 1841x773 | 4 | 3049.3176 | 376,00 | 3049.3192 | 389,00 | 3049.3208 | 405,50 | 3049.3224 | 79,20 |
| 720 | 1841x926 | 4 | 3049.3177 | 405,00 | 3049.3193 | 417,50 | 3049.3209 | 434,50 | 3049.3225 | 86,40 |
| 570 | 2146x469 | 4 | 3049.3178 | 355,50 | 3049.3194 | 368,50 | 3049.3210 | 385,00 | 3049.3226 | 74,00 |
| 570 | 2146x621 | 4 | 3049.3179 | 389,50 | 3049.3195 | 402,50 | 3049.3211 | 419,00 | 3049.3227 | 82,60 |
| 620 | 2146x773 | 4 | 3049.3180 | 417,00 | 3049.3196 | 429,50 | 3049.3212 | 446,50 | 3049.3228 | 89,40 |
| 620 | 2146x926 | 4 | 3049.3181 | 448,50 | 3049.3197 | 461,50 | 3049.3213 | 478,50 | 3049.3229 | 97,40 |
| 540 | 2450x469 | 4 | 3049.3182 | 391,00 | 3049.3198 | 403,50 | 3049.3214 | 420,50 | 3049.3230 | 82,90 |
| 540 | 2450x621 | 4 | 3049.3183 | 428,00 | 3049.3199 | 440,50 | 3049.3215 | 457,50 | 3049.3231 | 92,10 |
| 500 | 2450x773 | 4 | 3049.3184 | 458,00 | 3049.3200 | 470,50 | 3049.3216 | 487,50 | 3049.3232 | 99,60 |
| 500 | 2450x926 | 4 | 3049.3185 | 492,50 | 3049.3201 | 505,00 | 3049.3217 | 522,00 | 3049.3233 | 108,50 |

(6249)

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Steckverbindungen schaffen Stauraum

## Weitspannregal W 100

- **Die perfekte Alternative zum Palettenregal**
  Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile.
  Böden als verzinkte Stahlpaneele bzw. Spanplatte 25 mm stark.
  Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen.
- **Schneller Aufbau durch Steckmontage**
  Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden.

**TIPP**

**Planungshinweis:**
Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm.

Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand.

- **Systemmaße:**

| | |
|---|---|
| Feldlast: | max. 3800 kg |
| Fachlast: | max. 1015 kg |
| Höhen: | 2000/2500/3000 mm |
| Breiten: | 1785/2140/2500 mm |
| Tiefen: | 600/ 800/1000 mm |
| Traversen verstellbar im Raster von: | 25 mm |
| Profilbreite: | 50 mm |
| Traversenhöhe: | 80–105 mm |

Mit Stahlpaneele.

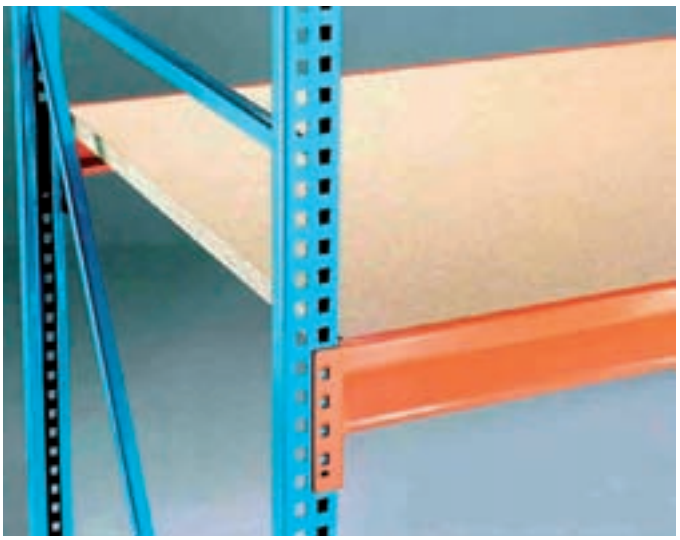
Mit Spanplatte.

## Weitspannregal, Holme Typ Z, mit Spanplatten

## mit Stahl-Einlegeböden

### Regalhöhe 2000 mm, 3 Ebenen

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3250 | 393,00 | 3049.3259 | 338,00 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3251 | 456,00 | 3049.3260 | 401,00 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3252 | 567,00 | 3049.3261 | 512,50 |
| 800 | 1785 | 550 | 3049.3253 | 445,50 | 3049.3262 | 386,00 |
| 800 | 2140 | 659 | 3049.3254 | 517,00 | 3049.3263 | 457,50 |
| 800 | 2500 | 770 | 3049.3255 | 637,00 | 3049.3264 | 577,50 |
| 1000 | 1785 | 323 | 3049.3256 | 498,00 | 3049.3265 | 434,00 |
| 1000 | 2140 | 387 | 3049.3257 | 578,00 | 3049.3266 | 514,00 |
| 1000 | 2500 | 453 | 3049.3258 | 707,00 | 3049.3267 | 643,00 |

(6249)

### Regalhöhe 2000 mm, 3 Ebenen

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3268 | 419,00 | 3049.3277 | 364,00 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3269 | 487,00 | 3049.3278 | 432,50 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3270 | 603,50 | 3049.3279 | 548,50 |
| 800 | 1785 | 670 | 3049.3271 | 476,50 | 3049.3280 | 417,00 |
| 800 | 2140 | 950 | 3049.3272 | 554,50 | 3049.3281 | 495,00 |
| 800 | 2500 | 820 | 3049.3273 | 680,00 | 3049.3282 | 620,50 |
| 1000 | 1785 | 670 | 3049.3274 | 532,00 | 3049.3283 | 468,00 |
| 1000 | 2140 | 867 | 3049.3275 | 619,50 | 3049.3284 | 555,50 |
| 1000 | 2500 | 820 | 3049.3276 | 754,50 | 3049.3285 | 690,50 |

(6249)

### Regalhöhe 2500 mm, 4 Ebenen

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3286 | 513,50 | 3049.3295 | 445,50 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3287 | 597,50 | 3049.3296 | 530,00 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3288 | 746,00 | 3049.3297 | 678,00 |
| 800 | 1785 | 550 | 3049.3289 | 583,50 | 3049.3298 | 509,50 |
| 800 | 2140 | 659 | 3049.3290 | 679,00 | 3049.3299 | 605,00 |
| 800 | 2500 | 770 | 3049.3291 | 839,00 | 3049.3300 | 765,00 |
| 1000 | 1785 | 323 | 3049.3292 | 653,00 | 3049.3301 | 573,00 |
| 1000 | 2140 | 387 | 3049.3293 | 760,00 | 3049.3302 | 680,00 |
| 1000 | 2500 | 453 | 3049.3294 | 931,50 | 3049.3303 | 851,50 |

(6249)

### Regalhöhe 2500 mm, 4 Ebenen

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3304 | 548,00 | 3049.3313 | 480,50 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3305 | 639,50 | 3049.3314 | 571,50 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3306 | 794,00 | 3049.3315 | 726,50 |
| 800 | 1785 | 670 | 3049.3307 | 624,50 | 3049.3316 | 550,50 |
| 800 | 2140 | 950 | 3049.3308 | 728,50 | 3049.3317 | 654,50 |
| 800 | 2500 | 820 | 3049.3309 | 896,00 | 3049.3318 | 822,50 |
| 1000 | 1785 | 670 | 3049.3310 | 698,50 | 3049.3319 | 618,50 |
| 1000 | 2140 | 867 | 3049.3311 | 815,00 | 3049.3320 | 735,00 |
| 1000 | 2500 | 820 | 3049.3312 | 995,00 | 3049.3321 | 915,00 |

(6249)

### Regalhöhe 3000 mm, 5 Ebenen

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3322 | 628,50 | 3049.3331 | 550,50 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3323 | 733,50 | 3049.3332 | 655,50 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3324 | 919,00 | 3049.3333 | 841,00 |
| 800 | 1785 | 550 | 3049.3325 | 713,50 | 3049.3334 | 629,00 |
| 800 | 2140 | 659 | 3049.3326 | 833,00 | 3049.3335 | 748,50 |
| 800 | 2500 | 770 | 3049.3327 | 1.033,00 | 3049.3336 | 948,50 |
| 1000 | 1785 | 323 | 3049.3328 | 798,50 | 3049.3337 | 707,50 |
| 1000 | 2140 | 387 | 3049.3329 | 932,50 | 3049.3338 | 841,50 |
| 1000 | 2500 | 453 | 3049.3330 | 1.147,00 | 3049.3339 | 1.056,00 |

(6249)

### Regalhöhe 3000 mm, 5 Ebenen

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3340 | 671,50 | 3049.3349 | 593,50 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3341 | 785,50 | 3049.3350 | 707,50 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3342 | 979,00 | 3049.3351 | 901,00 |
| 800 | 1785 | 670 | 3049.3343 | 765,00 | 3049.3352 | 680,50 |
| 800 | 2140 | 950 | 3049.3344 | 895,00 | 3049.3353 | 810,50 |
| 800 | 2500 | 820 | 3049.3345 | 1.105,00 | 3049.3354 | 1.020,00 |
| 1000 | 1785 | 670 | 3049.3346 | 855,50 | 3049.3355 | 764,50 |
| 1000 | 2140 | 867 | 3049.3347 | 1.001,00 | 3049.3356 | 910,00 |
| 1000 | 2500 | 820 | 3049.3348 | 1.226,00 | 3049.3357 | 1.135,00 |

(6249)

### Zusatzebene, Spanplatte

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Zusatzebene Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3358 | 94,50 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3359 | 115,50 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3360 | 152,50 |
| 800 | 1785 | 550 | 3049.3361 | 109,00 |
| 800 | 2140 | 659 | 3049.3362 | 133,00 |
| 800 | 2500 | 770 | 3049.3363 | 173,00 |
| 1000 | 1785 | 323 | 3049.3364 | 123,50 |
| 1000 | 2140 | 387 | 3049.3365 | 150,00 |
| 1000 | 2500 | 453 | 3049.3366 | 193,00 |

(6249)

### Zusatzebene, Stahlboden

| Bodentiefe mm | Bodenbreite mm | Fachlast kg | Zusatzebene Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1785 | 670 | 3049.3367 | 103,00 |
| 600 | 2140 | 950 | 3049.3368 | 126,00 |
| 600 | 2500 | 820 | 3049.3369 | 164,50 |
| 800 | 1785 | 670 | 3049.3370 | 119,00 |
| 800 | 2140 | 950 | 3049.3371 | 145,00 |
| 800 | 2500 | 820 | 3049.3372 | 187,00 |
| 1000 | 1785 | 670 | 3049.3373 | 134,50 |
| 1000 | 2140 | 867 | 3049.3374 | 164,00 |
| 1000 | 2500 | 820 | 3049.3375 | 209,00 |

(6249)

META
Das Lagersystem

# Kompakt und komplett



## META SPEED-RACK® Weitspannregal

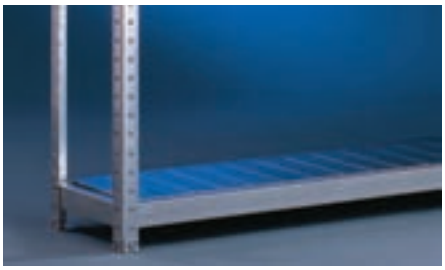

Komplettregale mit Spanplatteneinlegböden
- **Für sperrige Güter**
- **Für leichte bis mittlere Belastungen**

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
- 4 Stützprofile
- 8 Stufenholme in Längsrichtung
- 8 Stufenholme in Tiefenrichtung
- 8 A-Unterzüge
- 4 Steckfüße
- 4 Unterlegbleche
- 4 Spanplatten, 19 mm stark, alternativ mit Stahlpaneele
- Oberfläche: Profile und Holme verzinkt
- Feldlast bis max. 3000 kg

- Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- Die Regalbreite 1700 mm eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

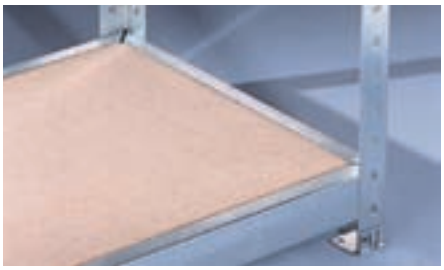

## META SPEED-RACK® Komplettregale mit Spanplatte + Stahlpaneele

| Bodenmaße LxT mm | Regalhöhe mm | Anzahl Fachebenen | Fachlast kg | Spanplatte Bestell-Nr. | € | Stahlpaneele Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700x400 | 1970 | 4 | 500 | 3041.2341 | 224,50 | 3041.2350 | 266,00 |
| 1700x600 | 1970 | 4 | 500 | 3041.2342 | 272,50 | 3041.2351 | 310,50 |
| 1700x800 | 1970 | 4 | 500 | 3041.2343 | 320,50 | 3041.2352 | 355,50 |
| 1700x400 | 2470 | 4 | 500 | 3041.2344 | 235,00 | 3041.2353 | 276,00 |
| 1700x600 | 2470 | 4 | 500 | 3041.2345 | 282,50 | 3041.2354 | 320,50 |
| 1700x800 | 2470 | 4 | 500 | 3041.2346 | 330,50 | 3041.2355 | 366,00 |
| 1700x400 | 2970 | 4 | 500 | 3041.2347 | 244,50 | 3041.2356 | 285,50 |
| 1700x600 | 2970 | 4 | 500 | 3041.2348 | 292,50 | 3041.2357 | 330,00 |
| 1700x800 | 2970 | 4 | 500 | 3041.2349 | 340,00 | 3041.2358 | 375,50 |
| 2000x400 | 1970 | 4 | 500 | 3040.4600 | 246,00 | 3041.2359 | 297,00 |
| 2000x600 | 1970 | 4 | 500 | 3040.4601 | 301,00 | 3041.2360 | 346,50 |
| 2000x800 | 1970 | 4 | 500 | 3040.4602 | 355,00 | 3041.2361 | 397,50 |
| 2000x400 | 2470 | 4 | 500 | 3040.4603 | 257,00 | 3041.2362 | 307,00 |
| 2000x600 | 2470 | 4 | 500 | 3040.4604 | 311,00 | 3041.2363 | 356,50 |
| 2000x800 | 2470 | 4 | 500 | 3040.4605 | 365,00 | 3041.2364 | 408,00 |
| 2000x400 | 2970 | 4 | 500 | 3040.4606 | 266,50 | 3041.2365 | 316,50 |
| 2000x600 | 2970 | 4 | 500 | 3040.4607 | 320,50 | 3041.2366 | 366,50 |
| 2000x800 | 2970 | 4 | 500 | 3040.4608 | 374,50 | 3041.2367 | 417,50 |
| 2500x400 | 1970 | 4 | 400 | 3040.4609 | 285,00 | 3041.2368 | 347,50 |
| 2500x600 | 1970 | 4 | 400 | 3040.4610 | 347,50 | 3041.2369 | 406,50 |
| 2500x800 | 1970 | 4 | 400 | 3040.4611 | 412,00 | 3041.2370 | 467,50 |
| 2500x400 | 2470 | 4 | 400 | 3040.4612 | 295,50 | 3041.2371 | 358,00 |
| 2500x600 | 2470 | 4 | 400 | 3040.4613 | 357,50 | 3041.2372 | 416,50 |
| 2500x800 | 2470 | 4 | 400 | 3040.4614 | 422,50 | 3041.2373 | 477,50 |
| 2500x400 | 2970 | 4 | 400 | 3040.4615 | 305,00 | 3041.2374 | 367,50 |
| 2500x600 | 2970 | 4 | 400 | 3040.4616 | 367,50 | 3041.2375 | 426,00 |
| 2500x800 | 2970 | 4 | 400 | 3040.4617 | 432,00 | 3041.2376 | 487,00 |

(6245)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

**Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt**

- Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
- Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
- Schnelle Montage – die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
- Lieferbar in den Längen 1800 mm, 2200 mm, 2700 mm
- Ständertyp: 85/20 (Details siehe Seite 2/66)

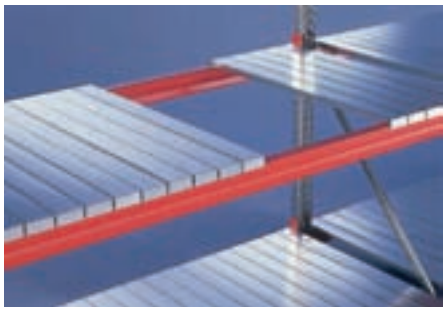

* Zusatzboden bestehend aus: Stahlpaneele, Holme, Sicherungsgriffe.

- Ausführung:
  Ständer: zerlegt
- Oberfläche:
  Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange
- Feldlast:
  max. 8990 kg bei Fachhöhe max. 1500 mm, höhere Feldlasten auf Anfrage
- Fachlast:
  max. 2700 kg[1)] (Fachlastangabe siehe Tabelle)

## META MULTIPAL® S Großfachregale

| Bodenmaße LxT mm | Regalhöhe mm | Bodenanzahl | Fachlast kg | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Zusatzboden* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800x 800 | 2200 | 3 | 1800 | 3041.1401 | 571,50 | 3041.1439 | 493,00 | 3041.1475 | 138,00 |
| 1800x 800 | 2700 | 4 | 1800 | 3041.1403 | 741,50 | 3041.1441 | 647,00 | 3041.1475 | 138,00 |
| 1800x 800 | 3300 | 5 | 1800 | 3041.1405 | 912,00 | 3041.1443 | 801,50 | 3041.1475 | 138,00 |
| 1800x1100 | 2200 | 3 | 1800 | 3041.1407 | 671,00 | 3041.1445 | 589,00 | 3041.1477 | 169,00 |
| 1800x1100 | 2700 | 4 | 1800 | 3041.1409 | 872,50 | 3041.1447 | 774,50 | 3041.1477 | 169,00 |
| 1800x1100 | 3300 | 5 | 1800 | 3041.1411 | 1.076,00 | 3041.1449 | 960,50 | 3041.1477 | 169,00 |
| 2200x 800 | 2200 | 3 | 1856 | 3041.1413 | 638,00 | 3041.1451 | 559,00 | 3041.1479 | 160,00 |
| 2200x 800 | 2700 | 4 | 1856 | 3041.1415 | 829,50 | 3041.1453 | 735,00 | 3041.1479 | 160,00 |
| 2200x 800 | 3300 | 5 | 1856 | 3041.1417 | 1.022,00 | 3041.1455 | 911,50 | 3041.1479 | 160,00 |
| 2200x1100 | 2200 | 3 | 1856 | 3041.1419 | 758,00 | 3041.1457 | 676,00 | 3041.1481 | 198,00 |
| 2200x1100 | 2700 | 4 | 1856 | 3041.1421 | 988,50 | 3041.1459 | 890,50 | 3041.1481 | 198,00 |
| 2200x1100 | 3300 | 5 | 1856 | 3041.1423 | 1.221,00 | 3041.1461 | 1.105,00 | 3041.1481 | 198,00 |
| 2700x 800 | 2200 | 3 | 2400 | 3041.1425 | 760,00 | 3041.1463 | 681,50 | 3041.1483 | 201,00 |
| 2700x 800 | 2700 | 4 | 2400 | 3041.1427 | 992,50 | 3041.1465 | 898,00 | 3041.1483 | 201,00 |
| 2700x 800 | 3300 | 5 | 2400 | 3041.1429 | 1.226,00 | 3041.1467 | 1.115,00 | 3041.1483 | 201,00 |
| 2700x1100 | 2200 | 3 | 2400 | 3041.1431 | 905,50 | 3041.1469 | 824,00 | 3041.1485 | 247,50 |
| 2700x1100 | 2700 | 4 | 2400 | 3041.1433 | 1.186,00 | 3041.1471 | 1.087,00 | 3041.1485 | 247,50 |
| 2700x1100 | 3300 | 5 | 2400 | 3041.1435 | 1.467,00 | 3041.1473 | 1.352,00 | 3041.1485 | 247,50 |

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(6245)

META
Das Lagersystem

# Meister in der schweren Gewichtsklasse



## META MINI-RACK® Weitspannregale

Grund- und Anbauregale, Oberfläche verzinkt
**Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut**
- Rahmen und Ausfachung verzinkt
- Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar!
- Einlegeboden: Spanplatte V20/E1-Natur oder Stahlpaneele
- Rahmenhöhen von 2200 mm bis 3000 mm
- Rahmentiefen von 650 bis 1050 mm
- Einfache Regalmontage
- Fachlast bei Regalbreite 1400, 1800 und 2200 mm = bis 600 kg möglich
- Fachlast bei Regalbreite 2600 mm = bis 490 kg
- Feldlast bis 4600 kg möglich (Bei gleichmäßig verteilter Last.)

**Planmaße:**
Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

**TIPP**

**Sicherheitshinweis:**
Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 vorgeschrieben. 2 St. Bodenanker je Rahmen!

## Regalhöhe 2200 mm • 3 Fachböden

| Maße | mit Spanplatten | | | | mit Stahlpaneele | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge x Tiefe | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1400x 650 | 3040.1801 | 252,50 | 3041.1801 | 213,00 | 3040.1840 | 280,00 | 3041.1840 | 241,00 |
| 1400x 800 | 3040.1804 | 271,50 | 3041.1804 | 230,50 | 3040.1843 | 298,50 | 3041.1843 | 257,00 |
| 1400x1050 | 3040.1807 | 306,00 | 3041.1807 | 262,50 | 3040.1846 | 345,00 | 3041.1846 | 301,50 |
| 1800x 650 | 3040.1810 | 288,50 | 3041.1810 | 249,00 | 3040.1849 | 326,00 | 3041.1849 | 286,50 |
| 1800x 800 | 3040.1813 | 317,50 | 3041.1813 | 276,50 | 3040.1852 | 349,00 | 3041.1852 | 308,00 |
| 1800x1050 | 3040.1816 | 357,50 | 3041.1816 | 314,50 | 3040.1855 | 409,00 | 3041.1855 | 366,00 |
| 2200x 650 | 3040.1819 | 350,00 | 3041.1819 | 311,00 | 3040.1858 | 396,50 | 3041.1858 | 357,00 |
| 2200x 800 | 3040.1822 | 382,50 | 3041.1822 | 341,50 | 3040.1861 | 423,00 | 3041.1861 | 382,00 |
| 2200x1050 | 3040.1825 | 432,00 | 3041.1825 | 389,00 | 3040.1864 | 495,00 | 3041.1864 | 451,50 |
| 2600x 650 | 3040.1828 | 403,00 | 3041.1828 | 364,00 | 3040.1867 | 451,50 | 3041.1867 | 412,50 |
| 2600x 800 | 3040.1831 | 444,00 | 3041.1831 | 403,00 | 3040.1870 | 483,50 | 3041.1870 | 442,50 |
| 2600x1050 | 3040.1834 | 503,50 | 3041.1834 | 460,50 | 3040.1873 | 568,50 | 3041.1873 | 525,50 |

(6245)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Regalhöhe 2500 mm • 4 Fachböden

| Maße Länge x Tiefe mm | mit Spanplatten | | | | mit Stahlpaneele | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
| 1400x 650 | 3040.1802 | 320,50 | 3041.1802 | 276,00 | 3040.1841 | 357,50 | 3041.1841 | 313,00 |
| 1400x 800 | 3040.1805 | 346,00 | 3041.1805 | 299,50 | 3040.1844 | 381,00 | 3041.1844 | 335,00 |
| 1400x1050 | 3040.1808 | 391,00 | 3041.1808 | 342,00 | 3040.1847 | 443,00 | 3041.1847 | 393,50 |
| 1800x 650 | 3040.1811 | 368,00 | 3041.1811 | 324,00 | 3040.1850 | 418,00 | 3041.1850 | 374,00 |
| 1800x 800 | 3040.1814 | 407,00 | 3041.1814 | 360,50 | 3040.1853 | 448,50 | 3041.1853 | 402,00 |
| 1800x1050 | 3040.1817 | 459,50 | 3041.1817 | 410,50 | 3040.1856 | 528,50 | 3041.1856 | 479,00 |
| 2200x 650 | 3040.1820 | 450,50 | 3041.1820 | 406,50 | 3040.1859 | 512,00 | 3041.1859 | 468,00 |
| 2200x 800 | 3040.1823 | 493,50 | 3041.1823 | 447,00 | 3040.1862 | 548,00 | 3041.1862 | 501,50 |
| 2200x1050 | 3040.1826 | 559,50 | 3041.1826 | 510,50 | 3040.1865 | 643,00 | 3041.1865 | 593,50 |
| 2600x 650 | 3040.1829 | 521,00 | 3041.1829 | 477,00 | 3040.1868 | 586,00 | 3041.1868 | 542,00 |
| 2600x 800 | 3040.1832 | 575,50 | 3041.1832 | 529,00 | 3040.1871 | 628,50 | 3041.1871 | 582,00 |
| 2600x1050 | 3040.1835 | 654,50 | 3041.1835 | 605,50 | 3040.1874 | 741,50 | 3041.1874 | 692,00 |

(6245)

## Regalhöhe 3000 mm • 5 Fachböden

| Maße Länge x Tiefe mm | mit Spanplatten | | | | mit Stahlpaneele | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
| 1400x 650 | 3040.1803 | 391,00 | 3041.1803 | 340,50 | 3040.1842 | 437,00 | 3041.1842 | 386,50 |
| 1400x 800 | 3040.1806 | 421,50 | 3041.1806 | 369,00 | 3040.1845 | 466,00 | 3041.1845 | 413,00 |
| 1400x1050 | 3040.1809 | 477,00 | 3041.1809 | 421,50 | 3040.1848 | 541,50 | 3041.1848 | 486,00 |
| 1800x 650 | 3040.1812 | 451,00 | 3041.1812 | 400,50 | 3040.1851 | 513,50 | 3041.1851 | 463,00 |
| 1800x 800 | 3040.1815 | 498,50 | 3041.1815 | 445,50 | 3040.1854 | 550,50 | 3041.1854 | 497,50 |
| 1800x1050 | 3040.1818 | 562,50 | 3041.1818 | 507,50 | 3040.1857 | 648,50 | 3041.1857 | 593,00 |
| 2200x 650 | 3040.1821 | 554,00 | 3041.1821 | 503,50 | 3040.1860 | 631,00 | 3041.1860 | 580,50 |
| 2200x 800 | 3040.1824 | 606,00 | 3041.1824 | 553,50 | 3040.1863 | 674,00 | 3041.1863 | 621,50 |
| 2200x1050 | 3040.1827 | 687,50 | 3041.1827 | 632,00 | 3040.1866 | 791,50 | 3041.1866 | 736,00 |
| 2600x 650 | 3040.1830 | 642,00 | 3041.1830 | 591,50 | 3040.1869 | 723,00 | 3041.1869 | 672,50 |
| 2600x 800 | 3040.1833 | 709,00 | 3041.1833 | 656,00 | 3040.1872 | 775,00 | 3041.1872 | 722,00 |
| 2600x1050 | 3040.1836 | 806,00 | 3041.1836 | 751,00 | 3040.1875 | 914,50 | 3041.1875 | 859,50 |

(6245)

## Zusatzboden

| Maße Länge x Tiefe mm | Spanplatte Zusatzboden Bestell-Nr. | € | Stahlpaneele Zusatzboden Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1400x 650 | 3041.1876 | 58,00 | 3041.1888 | 67,20 |
| 1400x 800 | 3041.1877 | 63,20 | 3041.1889 | 72,10 |
| 1400x1050 | 3041.1878 | 73,20 | 3041.1890 | 86,20 |
| 1800x 650 | 3041.1879 | 70,00 | 3041.1891 | 82,40 |
| 1800x 800 | 3041.1880 | 78,60 | 3041.1892 | 88,90 |
| 1800x1050 | 3041.1881 | 90,40 | 3041.1893 | 107,50 |
| 2200x 650 | 3041.1882 | 90,60 | 3041.1894 | 106,00 |
| 2200x 800 | 3041.1883 | 100,00 | 3041.1895 | 113,50 |
| 2200x1050 | 3041.1884 | 115,50 | 3041.1896 | 136,00 |
| 2600x 650 | 3041.1885 | 108,00 | 3041.1897 | 124,50 |
| 2600x 800 | 3041.1886 | 120,50 | 3041.1898 | 134,00 |
| 2600x1050 | 3041.1887 | 139,00 | 3041.1899 | 161,00 |

(6245)

MINI-RACK® Rahmen in verzinkter Ausführung bis 12 m Höhe möglich; Referenz zeigt 9 m Höhe.

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Super Platz-Angebot



## Palettenregal

- **Passende Komponenten für jede Belastung**
  Unmontierte Ständerrahmen aus Einzelkomponenten.
  Ständerrahmen mit Feldlast bis 30 t lieferbar.
  Holme bis 5400 kg Fachlast lieferbar.

- **Individuelle Regalgestaltung**
  Rahmenzwischenhöhen im Raster von 50 mm lieferbar.
  Holme zum Einhängen im Raster 50 mm.
  Holm-Zwischenlängen möglich.
  Höhen bis 12000 mm, einteilig.
  Durchlaufregale und Drive-in-Regale auf Anfrage.
  Berechnung nach Eurocode 3.

TIPP TIPP

**Planungshinweise:**

**Gesamtlänge des Regals:**

- für Ständerrahmen S 610–S 625
  Nennlänge und Anzahl Ständer x 86 mm
- für Ständerrahmen S 630–S 635
  Nennlänge und Anzahl Ständer x 110 mm

**Für eine optimale Planung benötigen Sie:**

- das Palettengewicht
- die Abmaße des Lagergutes
- die Holmlänge
- Anzahl der Lagerebenen pro Feld
- die Höhe der obersten Lagerebene
- die Art des Bediengerätes

**Technische Bestimmungen nach BGR 234 (ZH 1/428):**

- Außenständer mindestens 500 mm höher als oberste Lagerebene
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Platte versehen sein (Spanplatte)
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2000 mm betragen
- Bei Außenständern müssen Rammschutzecken montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Regalen sind 1-seitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen
- Rahmen, jeweils 2 Bodenanker inklusive

# Genau richtig geplant

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Rahmen, jeweils 2 Bodenanker inklusive

| Rahmenhöhe mm | Typ | Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr. | € | Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | S 610 | 3049.3380 | 89,90 | 3049.3388 | 85,10 |
| 2500 | S 610 | 3049.3381 | 106,50 | 3049.3389 | 101,00 |
| 3000 | S 610 | 3049.3382 | 123,00 | 3049.3390 | 116,50 |
| 3500 | S 610 | 3049.3383 | 140,00 | 3049.3391 | 132,00 |
| 4000 | S 610 | 3049.3384 | 156,50 | 3049.3392 | 148,00 |
| 4000 | S 620 | 3049.3385 | 172,50 | 3049.3393 | 164,50 |
| 4500 | S 620 | 3049.3386 | 187,00 | 3049.3394 | 179,00 |
| 5000 | S 620 | 3049.3387 | 205,50 | 3049.3395 | 196,50 |

(6249)

## Holme Kastenprofil N-Auflage

| Länge mm | Tragkraft je Paar in kg | Profiltyp | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1350 | 2890 | GN 100x40 | 3049.3396 | 27,40 |
| 1825 | 2250 | GN 85x40 | 3049.3397 | 33,20 |
| 2225 | 2291 | GN 100x40 | 3049.3398 | 41,70 |
| 2700 | 1953 | GN 100x40 | 3049.3399 | 49,50 |
| 2700 | 2465 | GNA 116x40 | 3049.3400 | 53,50 |
| 2700 | 3018 | GNA 116x55 | 3049.3401 | 61,00 |
| 3600 | 3290 | GNA 140x55/18 | 3049.3402 | 102,50 |
| 3600 | 3970 | GNA 148x55/18 | 3049.3403 | 106,00 |

(6249)

**Rahmen-Belastungstabelle je Feld für alle Holmtypen:**
mind. 3 Holmpaare je Feld/mind. 3 Felder je Zeile

**Holmprofile: GN 85x40, GN 100x40**

| Rahmentyp Fachhöhe mm | S610 kg | S620 kg | S625 kg | S635 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10158 | 11482 | 15437 | 17283 |
| 1200 | 10016 | 11051 | 14111 | 16355 |
| 1500 | 8579 | 9253 | 11338 | 13763 |
| 1700 | 7558 | 8091 | 9929 | 12242 |
| 2000 | 6206 | 6692 | 7990 | 10399 |
| 2200 | 5583 | 6059 | 7459 | 9643 |

**Holmprofile: GNA 116x40, GNA 116x55, GNA 140x55, GNA 140x55/18, GNA 148x55/18 etc.**

| Rahmentyp Fachhöhe mm | S610 kg | S620 kg | S625 kg | S635 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10278 | 12048 | 16764 | 18706 |
| 1200 | 10221 | 11874 | 16069 | 17979 |
| 1500 | 9766 | 10918 | 13518 | 16293 |
| 1700 | 9043 | 9980 | 11964 | 14792 |
| 2000 | 7620 | 8327 | 9835 | 12793 |
| 2200 | 6699 | 7415 | 8849 | 11785 |

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Viele Lagermöglichkeiten



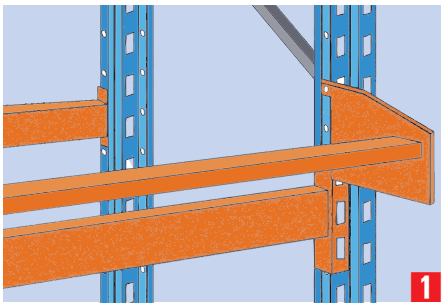


## 1 Durchschubsicherung mit Schrauben

| Ausführung | Holmlänge mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Palettenüberstand 50 mm für Einfachregal | 1825 | 3049.3410 | 22,20 |
| Palettenüberstand 50 mm für Einfachregal | 2700 | 3049.3411 | 28,50 |
| Palettenüberstand 50 mm für Einfachregal | 3600 | 3049.3412 | 34,60 |
| Palettenüberstand 75 mm für Doppelregal | 1825 | 3049.3413 | 24,00 |
| Palettenüberstand 75 mm für Doppelregal | 2700 | 3049.3414 | 35,10 |
| Palettenüberstand 75 mm für Doppelregal | 3600 | 3049.3415 | 36,40 |

(6249)

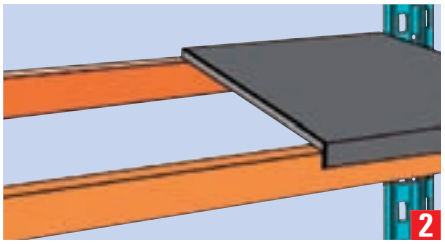


## 2 Stahlpaneele, glatt, verzinkt, 300 mm breit

| Regaltiefe mm | Paneelstärke mm | Belastbarkeit pro Paneel kg | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1,25 | 250 | 3049.3416 | 20,50 |
| 800 | 1,25 | 300 | 3049.3417 | 16,50 |
| 1100 | 1,5 | 320 | 3049.3418 | 23,70 |

(6249)

Für Fachbreite 1825 mm sind 6 Stück erforderlich ( 6x300 mm).
Für Fachbreite 2700 mm sind 9 Stück erforderlich ( 9x300 mm).
Für Fachbreite 3600 mm sind 12 Stück erforderlich (12x300 mm).

## 3 Tiefenauflagen, mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung




Für Gitterboxen, Behälter u. ä.

| Regaltiefe mm | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1100 | 3049.3419 | 56,60 |
| 800 | 3049.3420 | 46,60 |

(6249)

## 4 Tiefenauflage, glatte Ausführung und TEAZ

**4a Glatte Ausführung,** für die Querlagerung von Paletten usw.




| Regaltiefe mm | Tragkraft kg/Paar | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 1100 | 1000 | 3049.3421 | 26,30 |
| 800 | 1400 | 3049.3422 | 19,60 |

(6249)

4b TEAZ, zur Auflage von Spanplatten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 | 1000 | 3049.3423 | 26,30 |
| 800 | 1400 | 3049.3424 | 19,60 |

(6249)

## 5 Rammschutz, einschließlich 4 Bodenanker, Sicherheitsfarben gelb/schwarz

### 5a L-Form

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3049.3425 | 42,80 |

(6249)

### 5b U-Form (ohne Abb.)

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3049.3426 | 66,80 |

(6249)

## 6 Distanzstück, verzinkt, für Doppelregale

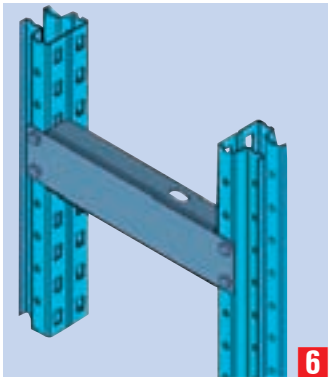


| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 200 | 3049.3427 | 7,20 |
| 300 | 3049.3428 | 8,20 |
| 400 | 3049.3429 | 8,60 |
| 500 | 3049.3430 | 8,90 |

(6249)

## Stützenschutz für Rahmenständer, einschl. 4 Schrauben, blau

| Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 800 | 3049.3431 | 42,00 |

(6249)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die passende Ausstattung für jeden Zweck

SCHULTE LAGERTECHNIK



## Spanplattenauflage 38 mm inkl. Z-Bleche

| Rahmentiefe mm | Holmlänge mm | Tragkraft kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 1825 | 1590 | 3049.3432 | 116,00 |
| 1100 | 1825 | 760 | 3049.3433 | 159,50 |
| 800 | 2700 | 2380 | 3049.3434 | 173,50 |
| 1100 | 2700 | 1140 | 3049.3435 | 239,00 |
| 800 | 3600 | 3180 | 3049.3436 | 231,50 |
| 1100 | 3600 | 1520 | 3049.3437 | 318,50 |

(6249)

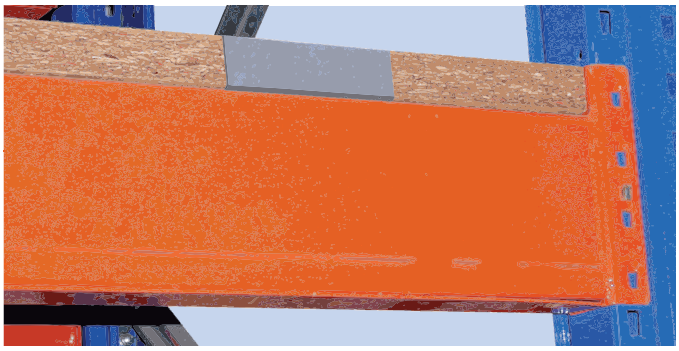

## Gitterrostauflage, verzinkt MW 30/30 mit 50 mm Außenkante

| Rahmentiefe mm | Holmlänge mm | Tragkraft kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 1825 | 2500 | 3049.3438 | 191,50 |
| 1100 | 1825 | 2000 | 3049.3439 | 258,00 |
| 800 | 2700 | 3500 | 3049.3440 | 287,50 |
| 1100 | 2700 | 3000 | 3049.3441 | 386,50 |
| 800 | 3600 | 4320 | 3049.3442 | 383,50 |
| 1100 | 3600 | 3400 | 3049.3443 | 515,50 |

(6249)

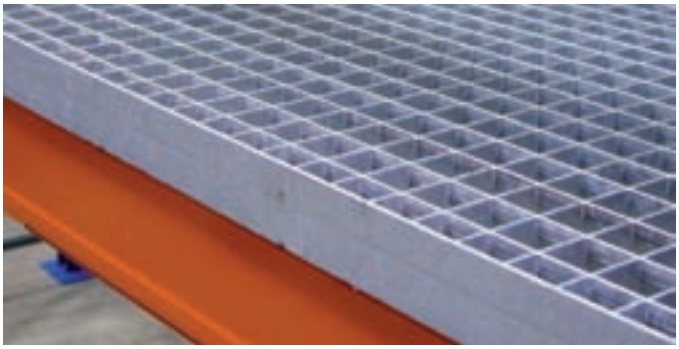

## Gitterrückwand blau/verzinkt MW 50/50x3 mm inkl. Distanzhalter

| Feldbreite mm | Gitterhöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1825 | 1000 | 3049.3444 | 151,00 |
| 1825 | 1500 | 3049.3445 | 205,00 |
| 2700 | 1000 | 3049.3446 | 198,50 |
| 2700 | 1500 | 3049.3447 | 287,50 |
| 3600 | 1000 | 3049.3448 | 270,00 |
| 3600 | 1500 | 3049.3449 | 385,50 |

(6249)

## Bodenanker für Ständerrahmen

| Stückzahl | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 | 3049.3450 | 1,50 |

(2 Stück sind im Ständerrahmenpreis bereits enthalten).

(6249)



## Verzinkte Unterlegbleche für Ständerrahmen 2 mm

| Materialstärke mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2 | 3049.3451 | 2,50 |

(6249)



# Groß im Verstauen

## Schwerlast-Kombi-Auszugregale

- **Hochstabile Konstruktion**
  Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech. Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster. Regalhöhen 2000, 2500 oder 3000 mm, Feldlast bis 10 t.
- **4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl**
  Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre. Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
- **Bequeme Palettenlagerung**
  Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar. Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
- **Maße und Gewicht**
  Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg. Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
  Auszugs-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
- **Großes Farbspektrum ohne Aufpreis**
  Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

**TIPP**

Auch bestehende Palettenregale können mit Auszügen nachgerüstet werden.

**TIPP**

- **Bodenbeschaffenheit**
  Ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25 oder Betonfußboden mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke.
- **Sicherheit**
  Die Regale müssen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial am Boden verankert werden.
  Sichern Sie Ihre Regale immer mit einem Anfahrschutz.
- **Planung**
  Gesamtlänge des Regals = Anzahl Felder + Anzahl Ständer x 80 mm.

NEU IM KATALOG

GARANTIE 3 JAHRE

## Regalhöhe 2500 mm – Auszugböden 500 kg Tragkraft, glatte Blechabdeckung 100 % ausziehbar – 1 Diagonalkreuz

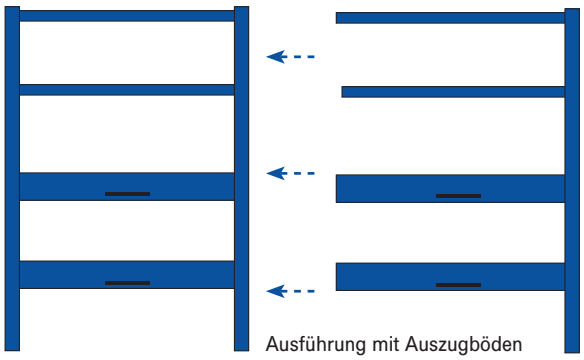

Ausführung mit Auszugböden

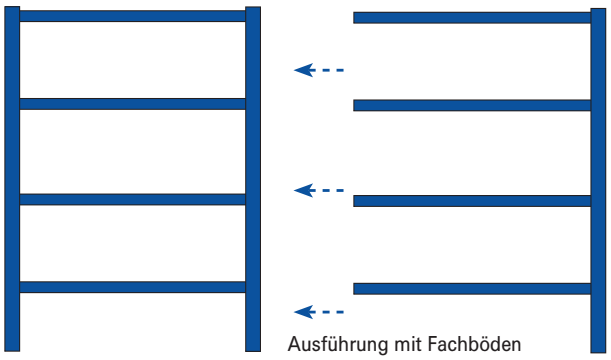

Ausführung mit Fachböden

| Feldbreite x Tiefe mm | Ausführung/Tragkraft Fachboden | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 900x 850 | 2 Auszugböden, 2 x Fachboden 1 x 150 kg, 1 x 500 kg | 3061.1840 | | 3061.1844 | 1.655,00 |
| 900x1250 | 2 Auszugböden, 2 x Fachboden 1 x 150 kg, 1 x 500 kg | 3061.1841 | | 3061.1845 | 2.086,00 |
| 1300x 850 | 2 Auszugböden, 2 x Fachboden 1 x 150 kg, 1 x 500 kg | 3061.1842 | | 3061.1846 | 2.192,00 |
| 1300x1250 | 2 Auszugböden, 2 x Fachboden 1 x 150 kg, 1 x 500 kg | 3061.1843 | | 3061.1847 | 2.183,00 |
| 900x 850 | 4 x Fachboden 1 x 150 kg, 3 x 500 kg | 3061.1848 | | 3061.1852 | 796,00 |
| 900x1250 | 4 x Fachboden 1 x 150 kg, 3 x 500 kg | 3061.1849 | | 3061.1853 | 878,00 |
| 1300x 850 | 4 x Fachboden 1 x 150 kg, 3 x 500 kg | 3061.1850 | | 3061.1854 | 868,00 |
| 1300x1250 | 4 x Fachboden 1 x 150 kg, 3 x 500 kg | 3061.1851 | | 3061.1855 | 982,00 |

(6207)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Regalhöhe 2500 mm – Schubladen 500 kg Tragkraft, 100 % ausziehbar inkl. Sockelboden – 1 Diagonalkreuz

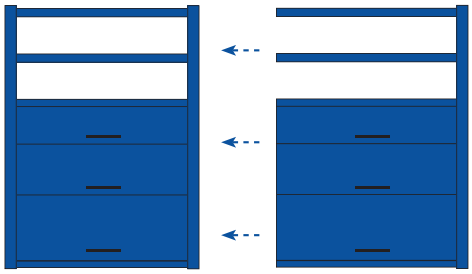

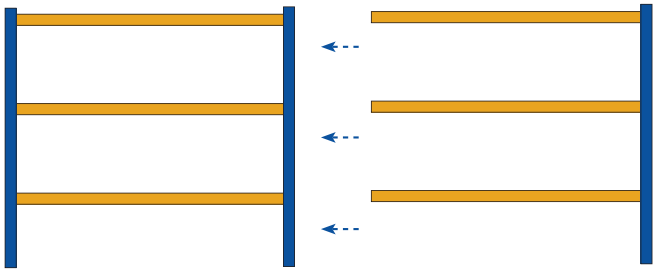

| Feldbreite x Tiefe mm | Ausführung/Tragkraft Fachboden | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 900x 850 | Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x450 mm, Fachboden 1x150, 2x500 | 3061.1856 | 2.853,00 | 3061.1860 | 2.699,00 |
| 900x1250 | Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x450 mm, Fachboden 1x150, 2x500 | 3061.1857 | 3.548,00 | 3061.1861 | 3.384,00 |
| 1300x 850 | Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x450 mm, Fachboden 1x150, 2x500 | 3061.1858 | 3.104,00 | 3061.1862 | 2.980,00 |
| 1300x1250 | Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x450 mm, Fachboden 1x150, 2x500 | 3061.1859 | 3.748,00 | 3061.1863 | 3.584,00 |
| 1800x1250 | 3 Auflageholme 2000 kg inkl. Tiefenstege für Palettenlagerung | 3061.1864 | 636,00 | 3061.1865 | 478,00 |

(6207)

## Regalhöhe 2500 mm – Palettenzüge 1000 kg Tragkraft, 70 % ausziehbar – 1 Diagonalkreuz

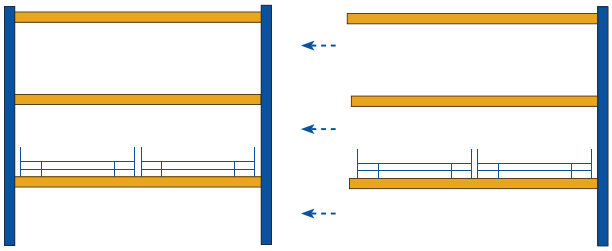

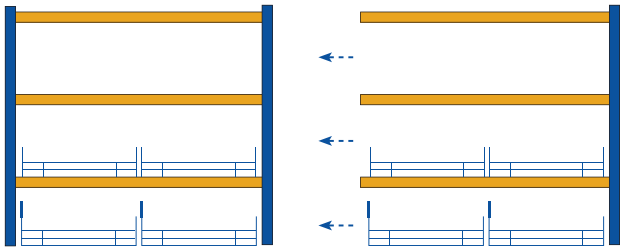

| Feldbreite x Tiefe mm | Ausführung | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800x1250 | Auflageholme 2000 kg inkl. Tiefenstege und 2 Palettenauszügen | 3061.1866 | 1.456,00 | 3061.1867 | 1.235,00 |
| 1800x1250 | Auflageholme 2000 kg inkl. Tiefenstege und 4 Palettenauszügen | 3061.1868 | 2.326,00 | 3061.1869 | 2.105,00 |

(6207)

## Zusatzfachboden

| Feldbreite x Tiefe mm | Tragkraft Fachboden 150 kg Bestell-Nr. | € | Tragkraft Fachboden 500 kg Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 900x 850 | 3040.2990 | 80,00 | 3061.1870 | 190,00 |
| 900x1250 | 3040.2991 | 90,00 | 3061.1871 | 207,00 |
| 1300x 850 | 3040.2992 | 105,00 | 3061.1872 | 209,00 |
| 1300x1250 | 3040.2993 | 160,00 | 3061.1873 | 230,00 |

(6207)

## Zusatzauszugboden VA 100 % ausziehbar

| Feldbreite x Tiefe mm | Tragkraft Auszugboden 500 kg Bestell-Nr. | € | Tragkraft Auszugboden 1200 kg Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 900x 850 | 3061.1874 | 598,00 | 3040.2994 | 900,00 |
| 900x1250 | 3061.1875 | 795,00 | 3040.2995 | 1.030,00 |
| 1300x 850 | 3061.1876 | 625,00 | 3040.2996 | 940,00 |
| 1300x1250 | 3061.1877 | 820,00 | 3040.2997 | 1.084,00 |

(6207)

## Zusatzpalettenauszüge 70 % ausziehbar

| Feldbreite x Tiefe mm | Tragkraft 1000 kg für Montage-Auflageholme Bestell-Nr. | € | Tragkraft 1200 kg für Bodenmontage Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 880x1250 | 3061.1878 | 548,00 | 3061.1879 | 484,00 |

(6207)

META
Das Lagersystem

# META MULTIPAL® S

**META MULTIPAL® S** ist die ideale Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses in der Lagerpraxis.

- Einzel-Fachlasten bis max. 4 t, auf Anfrage bis max. 5 t
- Feldlasten bis max. 12 t, höhere Feldlasten bis 25 t auf Anfrage
- Holme im Raster 50 mm einhängbar
- **META MULTIPAL® S** ist ein gütegesichertes Produkt nach RAL-RG 614/2
- **META MULTIPAL® S** trägt das GS-Zeichen
- Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die prEN 15512 Ausgabe 08/2006
- Bei den Belastungsangaben für Ständer und Holme sind die jeweiligen Angaben über Anzahl der Felder, Höhe der Regale und Anordnung der Holme (Holmebenen und Fachhöhen) zu berücksichtigen. Bei Abweichungen von den vordefinierten Angaben verändern sich die Belastungsangaben und müssen von META individuell ausgelegt werden.

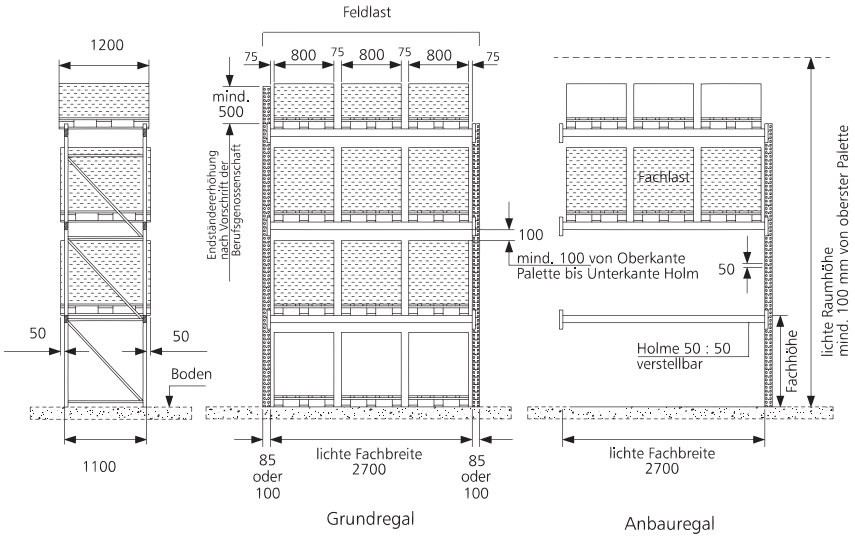


**Auswahl Ständer/Holme:**

1. Bestimmen der Fachlast
2. Berechnen der Feldlast aus der Summe der Fachlasten
3. Auswahl des Ständers aus Feldlast und Fachhöhe
4. Auswahl der Holme aus Ständertyp und Fachlast

- **Sicherheitshinweis:** Ladungsmaße können die Nennmaße überschreiten!
- Hubhöhe Bedienungsgerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm
- Die Feldlastangabe bezieht sich auf Einheiten, die aus einem Grundfeld und mindestens 3 Anbaufeldern bestehen und mindestens 3 Holmpaare pro Feld aufweisen.

**Abminderung der Belastwerte für Holme und Ständer bei weniger als 4 Regalfelder nebeneinander!**

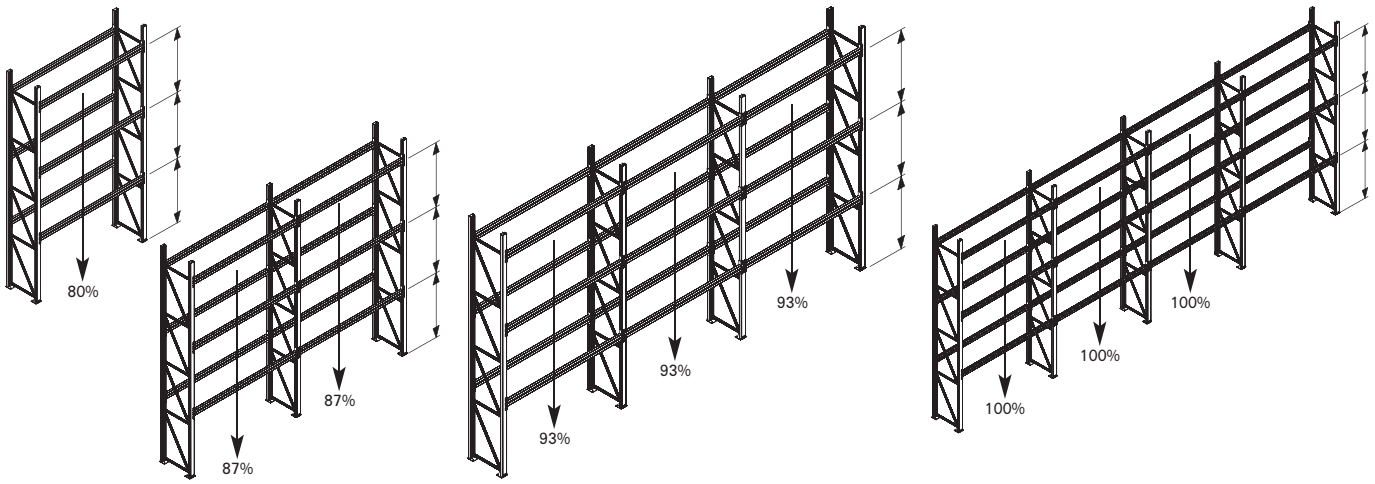

# Knallhart kalkulierte Komplettangebote

META
Das Lagersystem



## META MULTIPAL® S Komplettregale

- **Für leichte bis mittelschwere Lasten**
  Modernes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.
  Längs- oder Quereinlagerung möglich.
  4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar.
- **Zuverlässig geprüfte Qualität**
  Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR234 permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001.
- **Robuste Bauart mit hoher Tragfähigkeit**
  Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität.
  Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden.
  Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau; Holme in RAL 2001 rotorange.
  Feldlast bis max. 7500 kg.
  Fachlast bis max. 2400 kg.
- **Grundregal**
  2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot.
- **Anbauregal**
  1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot.
- **Gesamtbreite**
  Grundregal = Holmlänge + 170 mm
  Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe
  Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

### Komplettregal „Leicht“ für Palettengewichte bis 500 kg

Außenmaße (HxLxT) 3300x5655x1100 mm
3 Ständer 3300x1100 mm
8 Holme 2700 mm
**Fachlast bis 1500 kg,** Feldlast bis 7500 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.2377 | 617,00 |

(6245)

### Komplettregal „Mittelschwer“ für Palettengewichte bis 800 kg

Außenmaße (HxLxT) 3300x5655x1100 mm
3 Ständer 3300x1100 mm
8 Holme 2700 mm
**Fachlast bis 2400 kg,** Feldlast bis 7500 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.2378 | 710,50 |

(6245)

META Das Lagersystem

# Unbegrenzte Lagermöglichkeiten



## META MULTIPAL® S

Bauteileprogramm Ständer und Holme

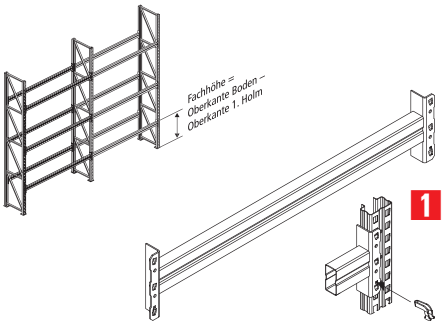

### 1 Holme • Oberfläche: kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

Inkl. 2 Sicherungsstifte

Weitere Holmtypen (= höhere Belastungen) auf Anfrage.

| Holmtyp/-länge | Max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Fachhöhe 1500 mm | | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mm | Ständertyp 85/17 | Ständertyp 85/20 | | |
| 85/15x1800 | 2200 | 2250 | 3041.2387 | 33,70 |
| 85/15x2700 | 1500 | 1550 | 3041.2389 | 40,60 |
| 85/20x1800 | 2650 | 2700 | 3042.2707 | 37,10 |
| 85/20x2200 | 2250 | 2300 | 3042.2708 | 41,00 |
| 85/20x2700 | 1700 | 1750 | 3042.2709 | 45,50 |
| 100/20x1800 | 3300 | 3350 | 3042.2727 | 39,10 |
| 100/20x2700 | 2400 | 2400 | 3042.2729 | 48,60 |
| 120/20x2700 | 2900 | 3000 | 3042.2714 | 52,50 |
| 140/15x2700 | 3700 | 4050 | 3041.2390 | 61,70 |
| 140/15x3300 | 3000 | 3400 | 3041.2391 | 81,00 |
| 140/15x3600 | 2750 | 3100 | 3041.2392 | 85,60 |

Die angegebenen Lasten sind max. Lasten.
Je nach aufgebautem Regalsystem können die max. Fachlasten abweichen.

(6245)

## Feldlasten Multipal® S

Die Ständerlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe von 8 m (oberster Holm) bis 12 m auf Anfrage. Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit:

- mind. 4 Feldern
- mind. 3 Holm-Ebenen
- gleichmäßig verteilter Last
- einer Fachbreite ≤ 2700 mm oder > 2700 mm ≤ 3600 mm

Bei Fachbreiten größer 2800 mm ist mindestens ein Holm HN 120-20 einzusetzen! Bei kleineren Holmquerschnitten dieser Fachbreiten reduzieren sich die Feldlasten. In diesem Fall halten Sie bitte Rücksprache! Die Feldlasten sind abhängig von der Holm-/Ständerkombination.
**Höhere Feldlasten bis 23 t mit dem Ständertyp 120/25 auf Anfrage!**
Genaue Angaben im Projektfall bitte anfragen.

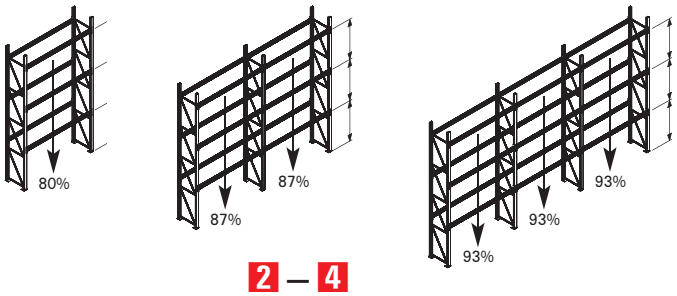


| Ständertyp | Fachhöhe mm | Holmprofile für Fachbreite < 2700 mm 85/15 | 85/20 | 100/20 | 120/20 | 140/15 | Holmprofile für Fachbreite > 2700 120/20 | 140/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 85/17 | 1000 | 7300 | 7260 | 7310 | 7330 | – | – | – |
| SR 85/17 | 1500 | 6740 | 6710 | 6780 | 6800 | – | – | – |
| SR 85/17 | 2000 | 6310 | 6290 | 6410 | 6450 | – | – | – |
| SR 85/20 | 1000 | 11410 | 11830 | 11900 | 12230 | 12190 | 11000 | 11310 |
| SR 85/20 | 1500 | 7180 | 9800 | 9950 | 10390 | 10700 | 9420 | 10120 |
| SR 85/20 | 2000 | 5280 | 7930 | 8440 | 9120 | 9300 | 7200 | 8580 |

| Ständer | Typ 85/17 2 Oberfläche verzinkt | | | | Typ 85/20 3 Oberfläche verzinkt | | | | Typ 85/20 4 Oberfläche kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Ausflachung verzinkt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tiefe 800 mm | | Tiefe 1100 mm | | Tiefe 800 m | | Tiefe 1100 mm | | Tiefe 800 mm | | Tiefe 1100 mm | |
| Höhe mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 2200 | 3040.1902 | 73,60 | 3041.1908 | 76,80 | 3042.2657 | 78,60 | 3042.2664 | 81,90 | 3042.2615 | 89,10 | 3042.2622 | 92,30 |
| 2700 | 3041.2379 | 88,10 | 3041.2383 | 91,80 | 3042.2658 | 94,40 | 3042.2665 | 98,20 | 3042.2598 | 105,00 | 3042.2623 | 109,00 |
| 3300 | 3041.2380 | 104,50 | 3041.2384 | 109,00 | 3042.2659 | 110,50 | 3042.2666 | 115,50 | 3042.2617 | 131,50 | 3042.2624 | 136,00 |
| 3800 | 3040.1904 | 118,50 | 3040.1910 | 124,00 | 3042.2660 | 126,50 | 3042.2667 | 131,50 | 3042.2618 | 147,50 | 3042.2625 | 152,50 |
| 4400 | 3041.2381 | 135,00 | 3041.2385 | 141,00 | 3042.2661 | 144,00 | 3042.2668 | 150,00 | 3042.2619 | 165,50 | 3042.2626 | 171,50 |
| 4900 | 3040.1906 | 149,50 | 3040.1912 | 156,00 | 3042.2662 | 160,00 | 3042.2669 | 166,50 | 3042.2620 | 181,50 | 3042.2627 | 188,00 |
| 5500 | 3041.2382 | 167,50 | 3041.2386 | 174,50 | 3042.2663 | 177,50 | 3042.2670 | 185,00 | 3042.2621 | 199,00 | 3042.2628 | 206,50 |

Lieferung erfolgt inkl. 2 Schraubanker.

(6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stabilität schafft Sicherheit

META
Das Lagersystem

## META MULTIPAL® S, Systemzubehör/Sicherheitszubehör

### 5 Leichte Winkelauflage

- **Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern**
  Mit seitlicher und hinterer Aufkantung als Durchschubsicherung.
  Belastung 250 kg (pro Paar).
  Oberfläche RAL 2001/verzinkt.
  Lieferung erfolgt zerlegt.

| Ständertiefe | Ausführung | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 2001 | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 800 | 3041.2404 | 19,30 | 3042.2804 | 25,10 |
| 1100 | 3041.2405 | 21,00 | 3042.2806 | 27,20 |

(6245)



5

### 6 Leichte Tiefenauflage

- **Erforderlich bei Quereinlagerung (Europaletten)**
  Tragkraft pro Paar 1100 kg.
  Oberfläche RAL 2001/verzinkt.
  Art.-Nr. = 1 Stück

| Ständertiefe | Ausführung | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | | RAL 2001 | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 800 | 3041.2402 | 7,75 | 3042.2800 | 11,55 |
| 1100 | 3041.2403 | 9,30 | 3042.2802 | 13,95 |

(6245)


6

### 7 Stahlpaneele verzinkt

- **Zur Lagerung von Kartonware und Kleingebinden**
  Oberfläche verzinkt.
  Tragkraft 100 kg.
  Nicht für Palettenlagerung geeignet.
  **Bitte beachten:** Die zulässige Holmfachlast darf nicht überschritten werden.

| Maße TxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 800x100x25 | 3040.2388 | 3,55 |
| 1100x100x25 | 3040.2384 | 5,25 |

(6245)


7

### 8 Spanplattenboden 30 mm

- **Komplett mit Zentrierblech**
  Zentrierblech auf den Holm aufgelegt.
  Spanplatte, Oberfläche natur.
- **Zur Sicherung bei Durchfahrten/-gängen**
  Gemäß Vorschrift BGR 234.
  Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung.

#### Tiefe 800 mm

| Länge mm | Fachlast kg | natur Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1800 | 957 | 3041.2406 | 46,90 |
| 2200 | 1170 | 3041.2407 | 58,00 |
| 2700 | 1436 | 3041.2408 | 70,70 |
| 3300 | 1755 | 3041.2409 | 86,90 |

(6245)

#### Tiefe 1100 mm

| Länge mm | Fachlast kg | natur Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1800 | 426 | 3041.2411 | 64,00 |
| 2200 | 520 | 3041.2412 | 78,90 |
| 2700 | 639 | 3041.2413 | 96,40 |
| 3300 | 780 | 3041.2414 | 118,50 |
| 3600 | 851 | 3041.2415 | 129,00 |

(6245)


8

### 9 Spanplattenboden 19 mm

- **Mit abgesetzter Tiefenauflage**
  250 kg Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage möglich (bitte anfragen).
  Spanplatte, Oberfläche natur.
- **Geringer Materialverschleiß**
  Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab. Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden.

#### Tiefe 800 mm

| Länge mm | Fachlast kg | Tiefenauflagen | natur Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 390 | 4 | 3041.2416 | 99,10 |
| 2200 | 270 | 4 | 3041.2417 | 103,50 |
| 2700 | 445 | 5 | 3041.2418 | 128,50 |
| 3300 | 315 | 5 | 3041.2419 | 137,00 |
| 3600 | 780 | 6 | 3041.2420 | 158,50 |

(6245)

#### Tiefe 1100 mm

| Länge mm | Fachlast kg | Tiefenauflagen | natur Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 540 | 4 | 3041.2421 | 118,50 |
| 2200 | 375 | 4 | 3041.2422 | 124,50 |
| 2700 | 610 | 5 | 3041.2423 | 155,00 |
| 3300 | 425 | 5 | 3041.2424 | 164,00 |
| 3600 | 1080 | 6 | 3041.2425 | 191,50 |

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(6245)


9

META Das Lagersystem

# Kleine Helfer mit Schutzwirkung



## META MULTIPAL® S, Systemzubehör/Sicherheitszubehör

### 1 Leichte Durchschubsicherung

- **Sichere Lagerung**
  Verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Langgutes.
  Entspricht den Richtlinien nach BGR 234 (vorm. ZH 1/428).
  Oberfläche verzinkt.
  Lieferung erfolgt zerlegt.

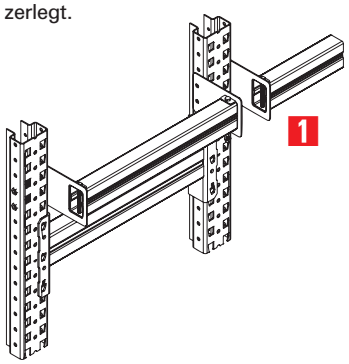


| Breite | für Ständer 85/17 und 85/20 | |
|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € |
| 1800 | 3042.6073 | 19,65 |
| 2200 | 3041.2398 | 22,50 |
| 2700 | 3042.6074 | 26,10 |
| 3300 | 3041.2399 | 30,50 |
| 3600 | 3041.2400 | 32,60 |

(6245)

### 2 Rückwandgitter

- **Zur vorschriftsmäßigen Lagergutsicherung**
  Regale müssen mit Rückwandgitter gegen das Herabfallen von Lagergut gesichert werden (Richtlinien der BGR 234, früher ZH 1/428).
  Die Vorschrift gilt für Verkehrswege und Arbeitsbereiche.
  Oberfläche RAL 5010 enzianblau.
  Lieferung ohne Befestigungsset.

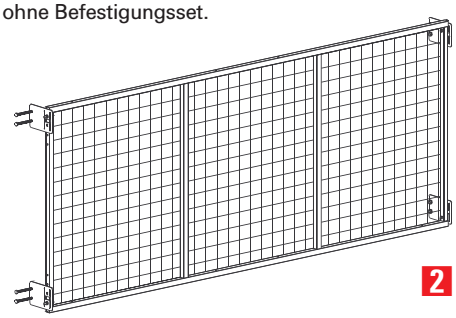


| Breite | Höhe | Ausführung RAL 5010 | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | Bestell-Nr. | € |
| 1800 | 500 | 3042.2828 | 52,60 |
| 2200 | 500 | 3042.2830 | 72,80 |
| 2700 | 500 | 3042.2832 | 78,90 |
| 3300 | 500 | 3041.2393 | 97,50 |
| 3600 | 500 | 3041.2394 | 121,50 |
| 1800 | 1100 | 3042.2834 | 115,50 |
| 2200 | 1100 | 3042.2836 | 141,50 |
| 2700 | 1100 | 3042.2838 | 173,50 |
| 3300 | 1100 | 3041.2395 | 212,00 |
| 3600 | 1100 | 3041.2396 | 231,50 |

(6245)

### Befestigungsset Rückwandgitter (ohne Abb.)

- **Zuverlässiger Halt**
  Oberfläche verzinkt.
  Palettenüberstand 50 mm für Ständertyp 85/20 und 85/17 (andere Überstände auf Anfrage).
  Ein Befestigungsset je Rückwand erforderlich.

| Befestigungsset | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3042.2840 | 12,90 |

(6245)

**TIPP**

Weitere Ramm- und Säulenschutz-Varianten finden Sie auf den Seiten 1/215–1/219.

### 3 Distanzstück

- **Zum Aufbau von Doppelregalen**
  Oberfläche verzinkt.

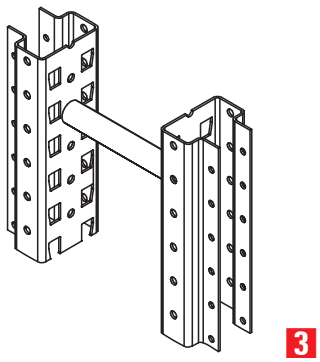


| Abmessung | Ausführung verzinkt | |
|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € |
| 100 | 3042.2808 | 1,11 |
| 200 | 3042.2810 | 1,70 |

(6245)

### 4 Rammschutzecke

- **Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten**
  Höhe 400 mm.
  Signalfarben schwarz/gelb.
  Entspricht den Anforderungen der FEM.
  Mit 4 Schraubankern.




| Ausführung schwarz/gelb | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3040.2432 | 29,90 |

(6245)

# Macht einen aufgeräumten Eindruck

## 1 – 2 Schutzecken

- **Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtbereich**
  Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.
  Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
  Ausführung nach BGR 234.
  Höhe: 400/800/1200 mm.
  Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

KATALOG NEU IM

| Abb. | Ausführung | Abmessung HxL mm | Blechdicke mm | Schwarz/gelb Bestell-Nr. | € | schwarz/gelb VE 2 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Form | 400x160/160 | 5 | 3056.1196 | 45,90 | 3013.1022 | 85,80 |
| 1 | U-Form | 800x180/180 | 5 | 3013.1025 | 105,00 | – | – |
| 1 | U-Form | 1200x180/180 | 6 | 3013.1026 | 145,00 | – | – |
| 2 | L-Form | 400x180/160 | 5 | 3056.1195 | 42,90 | 3013.1021 | 79,80 |
| 2 | L-Form | 800x180/180 | 5 | 3013.1023 | 99,00 | – | – |
| 2 | L-Form | 1200x180/180 | 6 | 3013.1024 | 139,00 | – | – |

(6999)

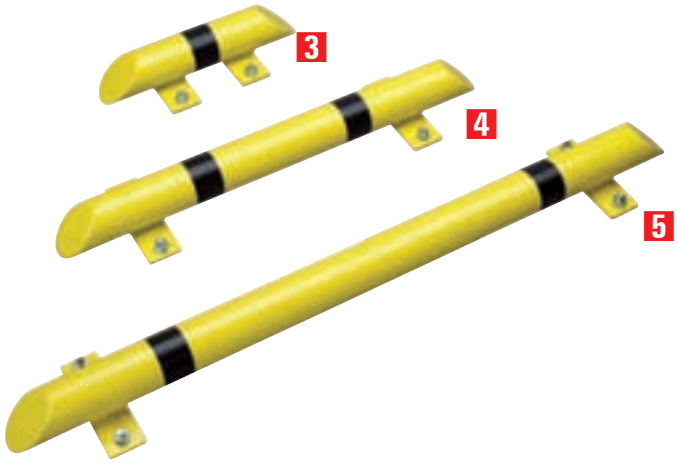


## Rammschutz-Balken

- **Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden**
  Stoppt innerbetriebliche Transportgeräte.
  Wirkt als Abstandhalter und ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche.
- **Robuster Balken**
  Rohrdurchmesser: 76 mm.
  Wanddicke: 3,25 mm.
- **Mit Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**
  Zinkgrundiert.
  Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.
  Mit schwarzer Warnmarkierung.

| Abb. | Ausführung | Abmessung HxL mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rammschutz-Balken | 85x 400 | 3,8 | 3056.1188 | 64,90 |
| 4 | Rammschutz-Balken | 85x 800 | 6 | 3056.1189 | 84,90 |
| 5 | Rammschutz-Balken | 85x1200 | 8,5 | 3056.1190 | 99,90 |

(6156)

## Rammschutz-Bügel

- **Maximale Sicherheit für Betriebsinventar**
  Schützt Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen vor Anfahrschäden.
  Mit schwarzer, gut sichtbarer Warnmarkierung.
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**
  Rohrdurchmesser: 42,4 mm.
  Wanddicke: 3,25 mm.
  Zinkgrundiert.
  Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

| Abb. | Ausführung | Abmessung HxL mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rammschutzbügel 90° | 300x 350 | 6,5 | 3050.5400 | 73,00 |
| 7 | Rammschutzbügel | 300x 350 | 3,5 | 3050.5401 | 52,00 |
| 7 | Rammschutzbügel | 300x 750 | 4,5 | 3050.5402 | 61,90 |
| 7 | Rammschutzbügel | 300x1000 | 5,2 | 3050.5403 | 68,00 |
| 8 | Rammschutzbügel für Regaldurchgänge | 300x1250 | 6 | 3050.5404 | 76,00 |
| 6 | Rammschutzbügel 90° | 600x 350 | 8 | 3050.5405 | 83,50 |
| 7 | Rammschutzbügel | 600x 350 | 5,5 | 3050.5406 | 59,00 |
| 7 | Rammschutzbügel | 600x 750 | 6,5 | 3050.5407 | 71,00 |
| 7 | Rammschutzbügel | 600x1000 | 7,2 | 3050.5408 | 76,00 |
| 8 | Rammschutzbügel für Regaldurchgänge | 600x1250 | 8,2 | 3050.5409 | 86,00 |

(6156)

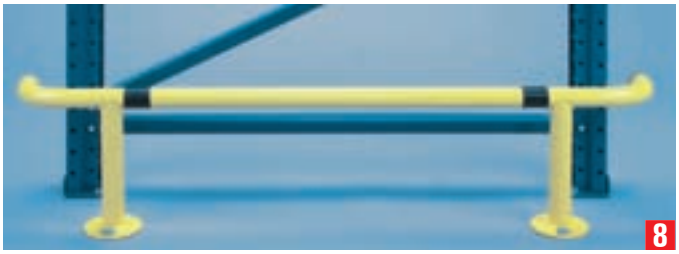


2 LAGER

# Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

**Unser umfangreiches Programm bietet die passende Lösung für Ihren persönlichen Bedarf.
Gerne beraten wir Sie bei Ihrer individuellen Anfertigung.**

**Große Auswahl an Zubehör:**

- **Treppen:**
  Treppenstufen aus Gitterrost.
  Maschung 33/33, Tragstab 30/2, mit Antrittskante.
- **Übergabestationen**
  Mit Kette gesichert, zurückgesetzt.
  Mindesttiefe 800 mm.
  Standard: 2000x1500 mm.
- **Rolltore**
  Standard-Öffnungsbreite 1500 mm und 2000 mm.
- **Sicherheitsschleusen**
  Standard-Öffnungsbreite 2000 mm, Höhe 2550 mm.
- **Geländer:**
  Stabile Stahlrohr-Konstruktion.
  Handlauf aus Rundrohr.
  Knieleiste und Geländerstiele aus Rechteckrohr.
  Fußleiste aus gekantetem Blech.
  Geländerhöhe mindestens 1000 mm ab OK-Bühnenbelag.

# Großer Raumgewinn zum kleinen Preis

- **Optimale Nutzung der Raumhöhe**
  Vervielfachung der verhandenen Nutzfläche.
  Zusätzliche Lager-, Arbeits-, Büro-, Verkaufs- und Ausstellungsfläche.
- **Kurzfristig und individuell realisierbar**
  Anpassung der Lagerbühnen an die jeweiligen örtlichen Verhältnisse.
  Spätere Demontage und Neuaufbau an anderer Stelle möglich.
  Komplett gefertigt nach den gültigen Vorschriften (BGR 234, DIN-Vorschriften), GS-Zeichen.
- **Frei stehende Stahlbaukonstruktion**
  Höhe Stabilität und Tragfähigkeit (bis 500 kg/m$^2$).
  Aussteifung über spezielle Knotenkonstruktion und Verbände.
  Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
- **Verschiedene Bodenbeläge**
  Standardspanplatten, 38 mm, in 3 Ausführungen.
  Beidseitig roh.
  Oberseite roh/Unterseite weiß.
  Rutschfeste Beschichtung/Unterseite weiß.
- **Weitere Beläge**
  Gitterrost (Maschung 33/33 oder 44/11).
  Tränenblech (Stärke 6/8 mm).

**TIPP**

Jeder andere RAL-Farbton ist möglich, bitte fragen Sie an.

**FARB VIELFALT**

**Standardfarben ohne Mehrpreis:**

| | | |
|---|---|---|
| enzianblau ähnl. RAL 5010 | feuerrot ähnl. RAL 3000 | lichtgrau ähnl. RAL 7035 |
| narzissengelb ähnl. RAL 1007 | himmelblau ähnl. RAL 5015 | resedagrün ähnl. RAL 6011 |

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Die Lagerung fest im Griff



## Kragarmregal K1000

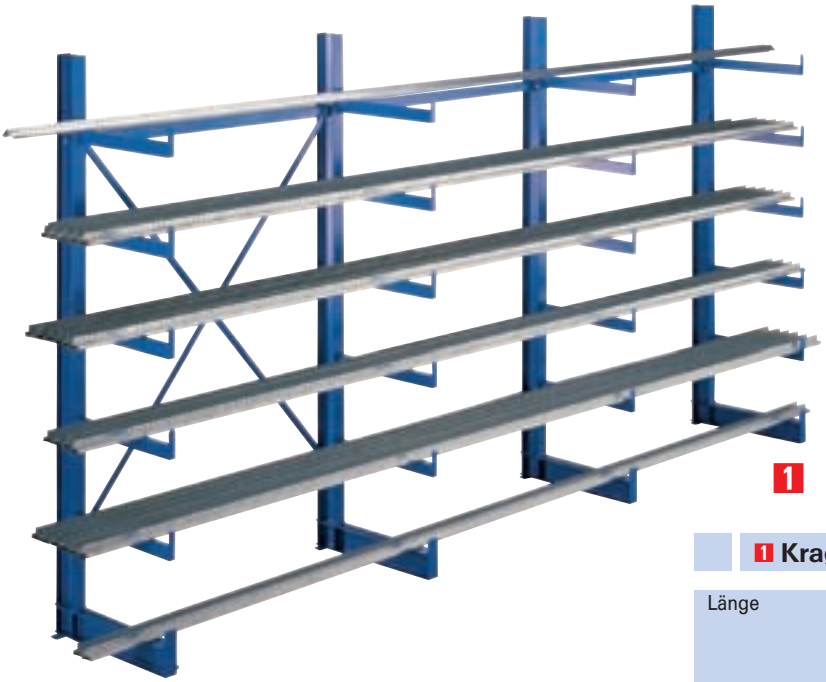


- Kragarmregal, bestehend aus Ständern mit jeweils 5 bzw. 10 angeschweißten Kragarmen
- Ständer IPE-Profil warmgewalzt
- Kragarme U-Profil
- **Superschnelle Montage**
- Oberfläche RAL 5010 enzianblau
- Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Ständerhöhe: | 2000 mm | |
| Achsmaß: | 1250 mm | |
| Kragarmlänge: | einseitig: | 500 mm |
| | doppelseitig: | 2x500 mm |
| Traglast pro Arm: | 200 kg | |
| Anzahl der Arme: | einseitig: | 5 Stück |
| | doppelseitig: | 10 Stück |

### 1 Kragarmregal, einseitig

| Länge mm | Anzahl Ständer | Tragkraft je Arm kg | Tragkraft gesamt einschl. Fußebene kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| GF 1250 | 2 | 200 | 2400 | 3049.3460 | 468,50 |
| AF 1250 | 1 | 200 | 1200 | 3049.3461 | 245,00 |
| KR 2500 | 3 | 200 | 3600 | 3049.3462 | 713,50 |
| KR 3750 | 4 | 200 | 4800 | 3049.3463 | 959,00 |
| KR 5000 | 5 | 200 | 6000 | 3049.3464 | 1.204,00 |
| KR 6250 | 6 | 200 | 7200 | 3049.3465 | 1.449,00 |

GF = Grundfeld, AF = Anbaufeld, KR = Komplettregal. (6249)

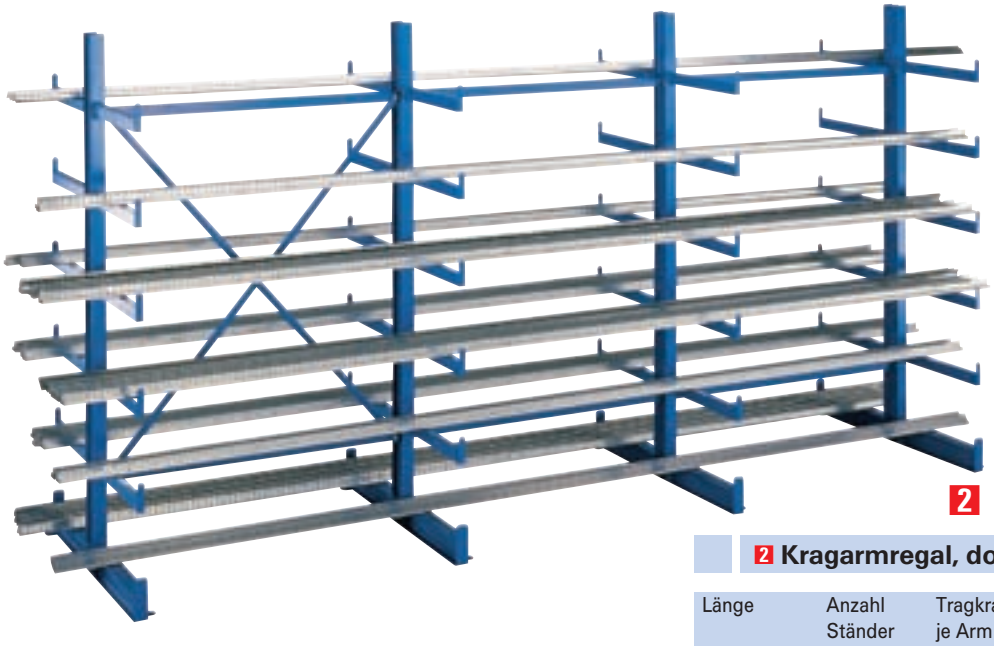


### 2 Kragarmregal, doppelseitig

| Länge mm | Anzahl Ständer | Tragkraft je Arm kg | Tragkraft gesamt einschl. Fußebene kg* | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| GF 1250 | 2 | 200 | 2400 | 3049.3466 | 626,00 |
| AF 1250 | 1 | 200 | 1200 | 3049.3467 | 324,00 |
| KR 2500 | 3 | 200 | 3600 | 3049.3468 | 950,00 |
| KR 3750 | 4 | 200 | 4800 | 3049.3469 | 1.274,00 |
| KR 5000 | 5 | 200 | 6000 | 3049.3470 | 1.598,00 |
| KR 6250 | 6 | 200 | 7200 | 3049.3471 | 1.922,00 |

* pro Seite (6249)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Lagerkapazität von L bis M

META
Das Lagersystem



## META MULTISTRONG® Kragarmregale L und M für leichte und mittlere Lasten

**1** Kragarmregal L
- **Regal für leichte Lastanforderungen**
  Für stehende und liegende Langgutlagerung.
  Lagerung von Tafel- und Plattenware. Warmgewalzte Profile IPE 120.
  Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 500 mm, 600 mm.
- **Planungshinweis**
  Länge Grundregal: = Achsmaß + 64 mm.
  Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 210 mm.
  Tiefe doppelseitiges Regal: = 2 x Nenntiefe + 220 mm.
  Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

**2** Kragarmregal M
- **Regal für mittlere Lastanforderungen**
  Für stehende und liegende Langgutlagerung.
  Lagerung von Tafel- und Plattenware. Warmgewalzte Profile IPE 140.
  Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
- **Planungshinweis**
  Länge Grundregal: = Achsmaß + 73 mm.
  Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
  Tiefe doppelseitiges Regal: = 2 x Nenntiefe + 240 mm.
  Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Zubehör siehe Seite 2/74.

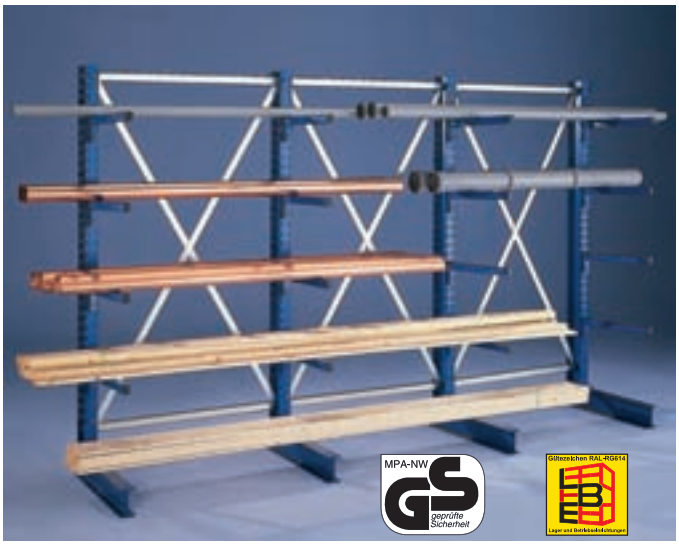

Kragarmregal L

## 1 MULTISTRONG® L IPE 120 • Achsmaß 1030 mm • 4 Kragarme • RAL 5010 enzianblau

Regalhöhe 2000 mm • Achsmaß 1030 mm

| Tiefe | Tragkraft pro Arm | Ständerlast einzeilig | Ständerlast doppelzeilig | einseitiges Regal | | | | doppelseitiges Regal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 500 | 175 | 1450 | 2900 | 3042.5704 | 445,50 | 3042.5706 | 230,50 | 3042.5752 | 625,50 | 3042.5754 | 320,50 |
| 600 | 140 | 1300 | 2600 | 3042.5708 | 471,00 | 3042.5710 | 243,00 | 3042.5756 | 679,00 | 3042.5758 | 347,00 |

(6245)

Regalhöhe 2500 mm • Achsmaß 1030 mm

| Tiefe | Tragkraft pro Arm | Ständerlast einzeilig | Ständerlast doppelzeilig | einseitiges Regal | | | | doppelseitiges Regal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 500 | 175 | 1300 | 2600 | 3042.5716 | 493,00 | 3042.5718 | 254,00 | 3042.5764 | 672,50 | 3042.5766 | 344,00 |
| 600 | 140 | 1120 | 2240 | 3042.5720 | 518,00 | 3042.5722 | 267,00 | 3042.5768 | 726,00 | 3042.5770 | 371,00 |

(6245)

## 2 MULTISTRONG® M IPE 140 • Achsmaß 1030 mm • 4 Kragarme • RAL 5010 enzianblau

Regalhöhe 2000 mm • Achsmaß 1030 mm • 4 Kragarme

| Tiefe | Tragkraft pro Arm | Ständerlast einzeilig | Ständerlast doppelzeilig | einseitiges Regal | | | | doppelseitiges Regal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 535 | 2880 | 5760 | 3042.5802 | 581,00 | 3042.5804 | 298,50 | 3042.5898 | 805,00 | 3042.5900 | 410,50 |
| 500 | 430 | 2340 | 4680 | 3042.5806 | 619,00 | 3042.5808 | 317,00 | 3042.5902 | 881,50 | 3042.5904 | 448,50 |
| 600 | 355 | 2000 | 4000 | 3042.5810 | 650,00 | 3042.5812 | 332,50 | 3042.5906 | 940,00 | 3042.5908 | 478,00 |
| 800 | 250 | 1650 | 3300 | 3042.5814 | 706,00 | 3042.5816 | 361,00 | 3042.5910 | 1.051,00 | 3042.5912 | 533,50 |

(6245)

Regalhöhe 2500 mm • Achsmaß 1030 mm • 4 Kragarme

| Tiefe | Tragkraft pro Arm | Ständerlast einzeilig | Ständerlast doppelzeilig | einseitiges Regal | | | | doppelseitiges Regal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 535 | 2500 | 5000 | 3042.5818 | 647,50 | 3042.5820 | 331,50 | 3042.5914 | 871,50 | 3042.5916 | 443,50 |
| 500 | 430 | 2200 | 4400 | 3042.5822 | 685,50 | 3042.5824 | 350,50 | 3042.5918 | 948,00 | 3042.5920 | 482,00 |
| 600 | 355 | 1900 | 3800 | 3042.5826 | 716,50 | 3042.5828 | 366,00 | 3042.5922 | 1.007,00 | 3042.5924 | 511,00 |
| 800 | 250 | 1500 | 3000 | 3042.5830 | 772,50 | 3042.5832 | 394,00 | 3042.5926 | 1.118,00 | 3042.5928 | 566,50 |

(6245)

## Zusätzlicher Kragarm L, Höhe 40 mm

Komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau

| Tiefe | Belastung | RAL 5010 | |
|---|---|---|---|
| mm | kg | Bestell-Nr. | € |
| 500 | 175 | 3042.5798 | 17,50 |
| 600 | 140 | 3042.5800 | 19,85 |

(6245)

## Zusätzlicher Kragarm M, Höhe 70 mm

Komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau

| Tiefe | Belastung | RAL 5010 | |
|---|---|---|---|
| mm | kg | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 535 | 3042.5994 | 21,90 |
| 500 | 430 | 3042.5996 | 25,20 |
| 600 | 355 | 3042.5998 | 27,40 |
| 800 | 250 | 3042.6000 | 31,40 |

(6245)

META Das Lagersystem

# Praktische Ergänzungen für jeden Zweck



## Zubehörprogramm META MULTISTRONG® • Passend für Kragarmregale L und M

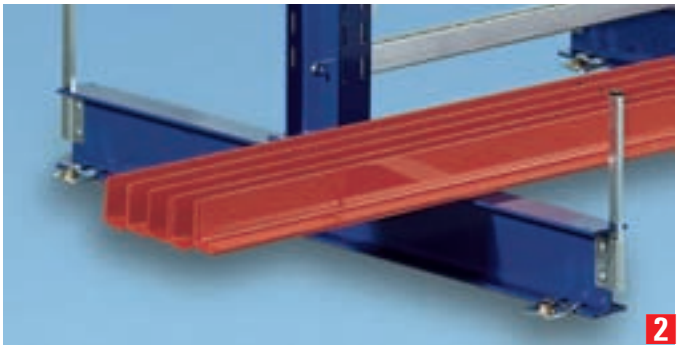


### 1 + 2 Ständerfüße

• Oberfläche RAL 5010 enzianblau

| Tiefe | Ausführung MULTISTRONG® L IPE 120 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 Einfachfuß | | 2 Doppelfuß | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 3041.2426 | 35,00 | 3041.2429 | 48,80 |
| 500 | 3041.2427 | 37,10 | 3041.2430 | 57,00 |
| 600 | 3041.2428 | 40,40 | 3041.2431 | 65,00 |

(6245)

| Tiefe | Ausführung MULTISTRONG® M IPE 140 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 Einfachfuß | | 2 Doppelfuß | |
| mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 3041.2432 | 46,10 | 3041.2436 | 70,50 |
| 500 | 3041.2433 | 51,90 | 3041.2437 | 82,60 |
| 600 | 3041.2434 | 58,40 | 3041.2438 | 93,70 |
| 800 | 3041.2435 | 70,70 | 3041.2439 | 118,00 |

(6245)

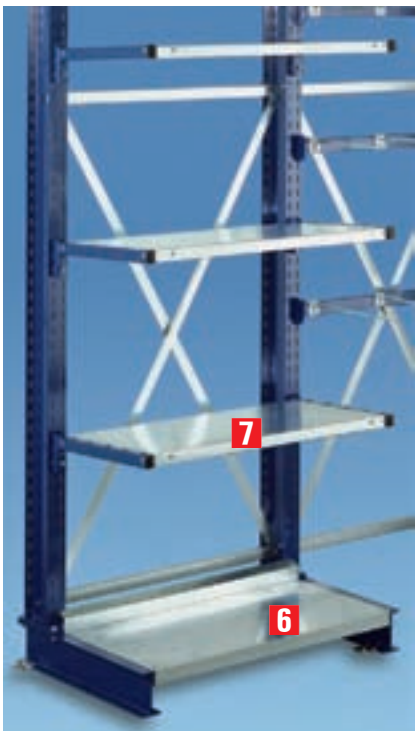

### 3 Abrolldorne, steckbar

| Nutzhöhe | verzinkt | |
|---|---|---|
| mm | Bestell-Nr. | € |
| 100 | 3042.6022 | 0,66 |
| 200 | 3042.6024 | 1,03 |

(6245)

### 2 Abrolldornaufnahme für Fußteil

| verzinkt | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3042.6026 | 0,49 |

(6245)

### 4 + 5 Fußverankerung

Fußklammer und Schraubanker, komplett
(je Fuß werden 2 Klammern benötigt).

| verzinkt | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3042.6028 | 1,62 |

(6245)

Unterlegblech, 1,5 mm

| verzinkt | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3042.6060 | 0,33 |

(6245)

### 7 Fachböden META MULTI STABIL® 230

für Ausführung L und M inkl. Verschraubung
Länge 1000 mm

| Tiefe | Tragkraft | verzinkt | |
|---|---|---|---|
| mm | kg | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 230 | 3042.6036 | 16,35 |
| 500 | 230 | 3042.6038 | 18,20 |
| 600 | 230 | 3042.6040 | 21,80 |
| 800 | 230 | 3042.6042 | 30,80 |

(6245)

### 6 Sockelböden

für Ausführung L und M inkl. Verschraubung
Länge 1000 mm

| Tiefe | Tragkraft | verzinkt | |
|---|---|---|---|
| mm | kg | Bestell-Nr. | € |
| 400 | 500 | 3042.6006 | 45,80 |
| 500 | 500 | 3042.6008 | 48,10 |
| 600 | 500 | 3042.6010 | 50,50 |
| 800 | 500 | 3042.6012 | 55,10 |

(6245)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Jeder Länge gewachsen

META
Das Lagersystem



## 1 Kragarmregal ST

**Regalhöhe 2000 mm**
- Achsmaß 1350 mm
- Tiefe/Seite 500 mm
- Tragkraft pro Arm 200 kg[1)]

- **Die flexible Lösung für die liegende Lagerung**
  Kragarme mit gleicher Armlänge.
  Geeignet zur Aufbewahrung schwerer und langer Ware.
  Ständer mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln.
  Zusätzliche Fußverankerung möglich.
- **Lange Nutzungsdauer durch solide Verarbeitung**
  Gefertigt aus verschweißten, warmgewalzten Stahlprofilen.
  Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt.
  Oberfläche RAL 5010 enzianblau.
  Alle Regale erfüllen die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 (vorm. ZH 1/428).
  Transportgerecht zerlegt.

| Länge mm | Ständer Anzahl | Tragkraft gesamt[2)] einfach kg | Tragkraft gesamt[2)] doppelt kg | einseitiges Regal Bestell-Nr. | € | doppelseitiges Regal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 3 | 3600 | 7200 | 3042.5535 | 524,50 | 3042.5539 | 719,50 |
| 4050 | 4 | 4800 | 9600 | 3042.5536 | 700,00 | 3042.5540 | 960,00 |
| 5400 | 5 | 6000 | 12000 | 3042.5537 | 875,00 | 3042.5541 | 1.201,00 |
| 6750 | 6 | 7200 | 14400 | 3042.5538 | 1.051,00 | 3042.5542 | 1.441,00 |

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2)] Rechnerische Tragkraft des gesamten Regals einschließlich Fußebene. (6245)

## 2 Langgutregal ST

**Regalhöhe 2000 mm**
- Achsmaß 1350 mm
- Tiefe/Seite 150–500 mm
- Tragkraft pro Arm 150 kg[1)]

- **Stabile Lagermöglichkeit**
  Ideal zum Lagern schwerer und langer Ware.
  Kragarme mit unterschiedlicher Armlänge (nach oben verjüngend).
  Gefertigt aus verschweißten, warmgewalzten Stahlprofilen.
  Ständer mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln.
  Zusätzliche Fußverankerung möglich.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt für eine lange Nutzungsdauer.
  Oberfläche RAL 5010 enzianblau.
  Die Regale erfüllen die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 (vorm. ZH 1/428).
  Transportgerecht und montagefreundlich zerlegt.

| Länge mm | Ständer Anzahl | Tragkraft gesamt[2)] einfach kg | Tragkraft gesamt[2)] doppelt kg | einseitiges Regal Bestell-Nr. | € | doppelseitiges Regal Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 3 | 3150 | 6300 | 3042.5543 | 560,00 | 3042.5547 | 771,00 |
| 4050 | 4 | 4200 | 8400 | 3042.5544 | 747,50 | 3042.5548 | 1.029,00 |
| 5400 | 5 | 5250 | 10500 | 3042.5545 | 934,50 | 3042.5549 | 1.286,00 |
| 6750 | 6 | 6300 | 12600 | 3042.5546 | 1.122,00 | 3042.5550 | 1.544,00 |

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. [2)] Rechnerische Tragkraft des gesamten Regals einschließlich Fußebene. (6245)

# Um Längen besser lagern

HIGHLIGHT




- **Wertvoller Raumgewinn**
  Die erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt lediglich 1 Lastarmlänge plus ca. 150 mm. Zusätzlicher Arbeitsplatz, z. B. für Gabelstapler, entfällt.
- **Große Zeitersparnis**
  Einfache Regalbeschickung bzw. -entnahme von oben mittels Krananlage. In der Regel ist eine Bedienung durch 1 Person ausreichend.
- **Einfach und sicher zu bedienen**
  Die ausrollbaren Etagen-Lastarme werden mittels Kurbel über drehbare Spindeln ausgefahren. Freiliegendes Material gewährleistet ein sicheres Langguthandling.
- **Hochstabile Konstruktion**
  Die einzelnen Rahmen werden nach statischen Erfordernissen gefertigt und als leicht montierbare Einheiten geliefert. Jede Regaleinheit besteht aus mindestens 1 Bedien- und 2 Tragrahmen.
- **Farbe**
  Rahmen blau RAL 5010. Roll-Aus-Arme rot RAL 3000, pulverbeschichtet.
- **Zubehör**
  Wannen und Kassetten für Reststücke. Elektromotorische Bedienung.

HIGHLIGHT

NEU IM KATALOG

TIPP TIPP

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Hierfür benötigen wir folgende Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Belastung pro Fach: | | Angabe kg |
| Anzahl der Fächer: | | Anzahl Ebenen |
| | einseitig | zweiseitig |
| Dachablage: | ja | nein |
| Materiallänge: | | Angabe in mm |
| Fachinnenhöhe: | | Angabe in mm |
| Fachinnentiefe: | | Angabe in mm |
| Elektrische Ausführung: | ja | nein |
| Einlegekassette: | ja | nein |

| Materiallänge | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regallänge x Regalbreite | mm | 2100x1670 | 3100x1670 | 4100x1670 | 5100x1670 |
| Nutztiefe (Fach)/ Nutzhöhe Fach | mm | 560/300 | 560/300 | 560/300 | 560/300 |
| Tragbäume | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Traglast je Fach | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| **3 Lagerebenen + Dachablage, Bauhöhe 2200 mm Bestell-Nr.** | | **3010.1457** | **3010.1458** | **3010.1459** | **3010.1460** |
| **€** | | **5.329,00** | **6.280,00** | **7.232,00** | **8.183,00** |
| **4 Lagerebenen + Dachablage, Bauhöhe 2700 mm Bestell-Nr.** | | **3010.1461** | **3010.1462** | **3010.1463** | **3010.1464** |
| **€** | | **7.295,00** | **8.310,00** | **9.262,00** | **10.213,00** |
| **5 Lagerebenen + Dachablage, Bauhöhe 3200 mm Bestell-Nr.** | | **3010.1465** | **3010.1466** | **3010.1467** | **3010.1468** |
| **€** | | **9.642,00** | **10.594,00** | **11.546,00** | **12.497,00** |

(6254)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Übersicht mit Anziehungskraft

## 1 Magnetband

- **Flexibler und sicherer Halt**
  Geeignet für die Beschriftung von Planungstafeln, Waren-, Lagerregalen.
  Weiße PVC-Beschichtung.
  Haftkraft 30 g/cm².

| Breite mm | Rollenlänge m | Dicke mm | weiß Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 0,6 | 3044.1202 | 42,10 |
| 20 | 30 | 0,6 | 3044.1204 | 57,90 |
| 25 | 30 | 0,6 | 3044.1206 | 63,20 |
| 30 | 30 | 0,6 | 3044.1208 | 79,00 |
| 35 | 30 | 0,6 | 3044.1210 | 87,70 |
| 40 | 30 | 0,6 | 3044.1212 | 102,00 |
| 50 | 30 | 0,6 | 3044.1214 | 119,50 |

(6621)

## 2 Magnetetikett

- **Ideal für Lager- und Verkaufsregale**
  Nähere Ausführung siehe Magnetband, Beutel à 100 Stück.

| Breite mm | Länge mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/pro Beutel |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 0,6 | 3044.1216 | 26,20 |
| 30 | 100 | 0,6 | 3044.1218 | 38,50 |
| 50 | 100 | 0,6 | 3044.1220 | 59,50 |

(6621)

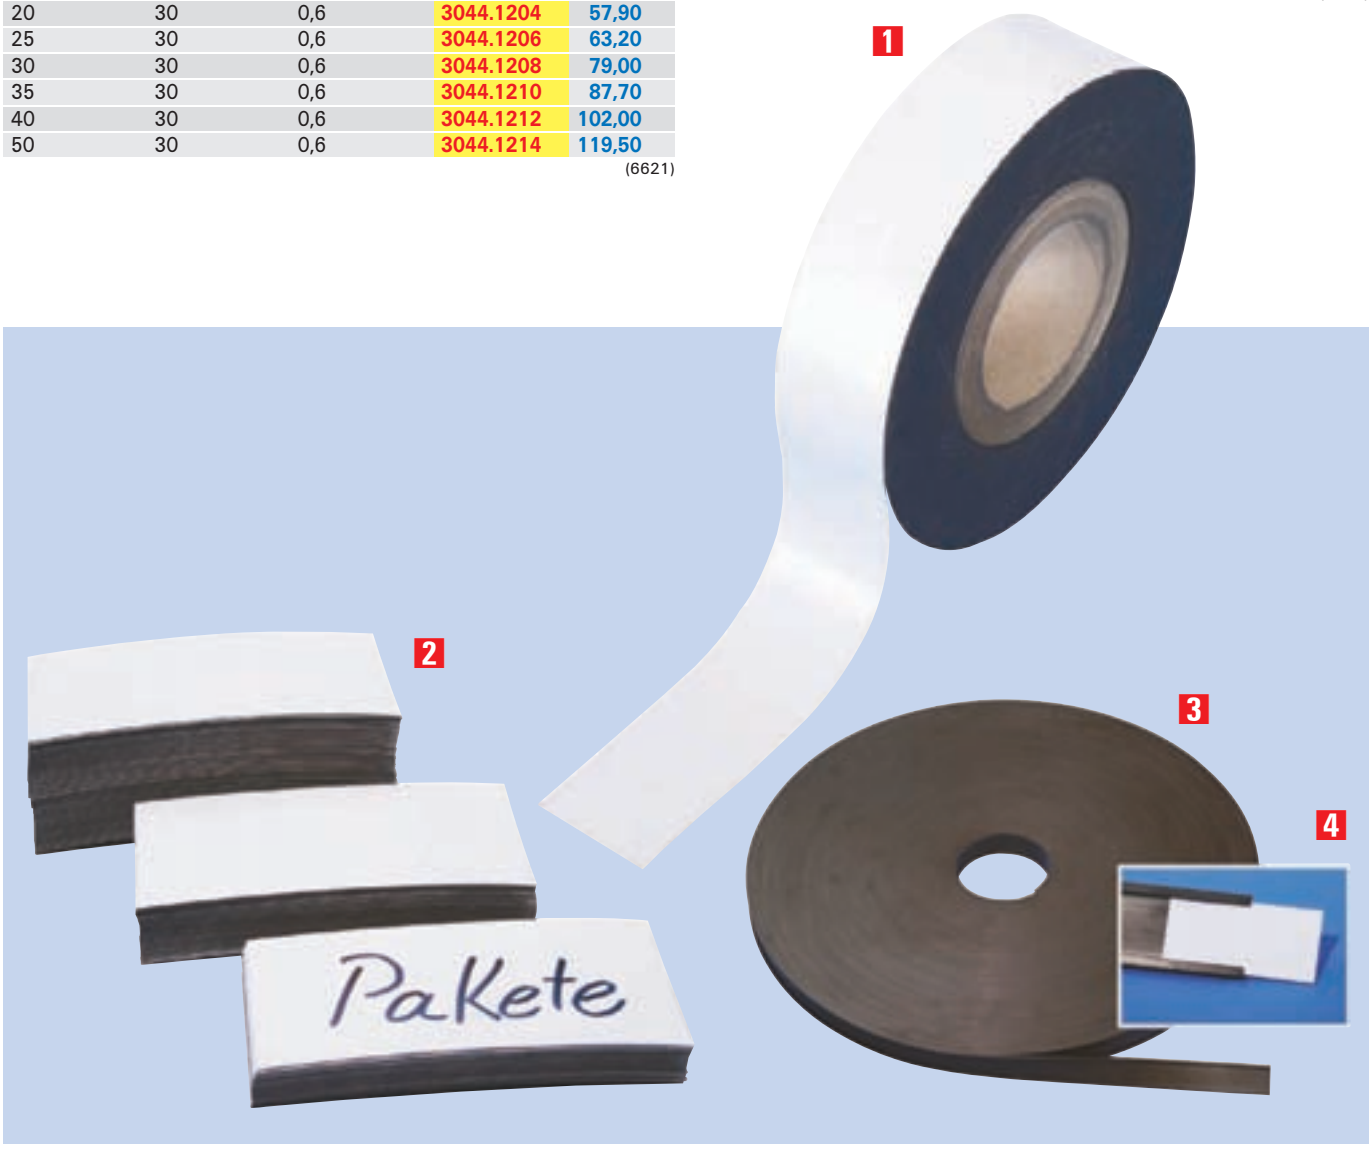


## 3 Magnetisches C-Profil

- **Gute Alternative zu Magnet-Etiketten**
  Etikettenhalter für Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.
- **Schneller und einfacher Austausch**
  Durch C-Profil mit Einschub lassen sich Papieretiketten sofort auswechseln.

| Breite mm | Rollenlänge m | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 1 | 3044.1222 | 62,50 |
| 15 | 50 | 1 | 3044.1224 | 79,00 |
| 20 | 50 | 1 | 3044.1226 | 97,60 |
| 25 | 40 | 1 | 3044.1228 | 121,00 |
| 30 | 50 | 1 | 3044.1230 | 144,00 |
| 40 | 50 | 1 | 3044.1232 | 192,00 |
| 50 | 50 | 1 | 3044.1234 | 237,00 |

(6621)

## 4 Etiketten und Schutzfolie

Für C-Profil.

| Breite mm | Rollenlänge m | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 1 | 3070.5300 | 42,20 |
| 15 | 50 | 1 | 3070.5301 | 62,60 |
| 20 | 50 | 1 | 3070.5302 | 78,90 |
| 25 | 50 | 1 | 3070.5303 | 108,00 |
| 30 | 50 | 1 | 3070.5304 | 126,50 |
| 40 | 50 | 1 | 3070.5305 | 164,50 |
| 50 | 50 | 1 | 3070.5306 | 197,50 |

(6621)

# Multifunktionale Werkstatt auf 0,5 m²



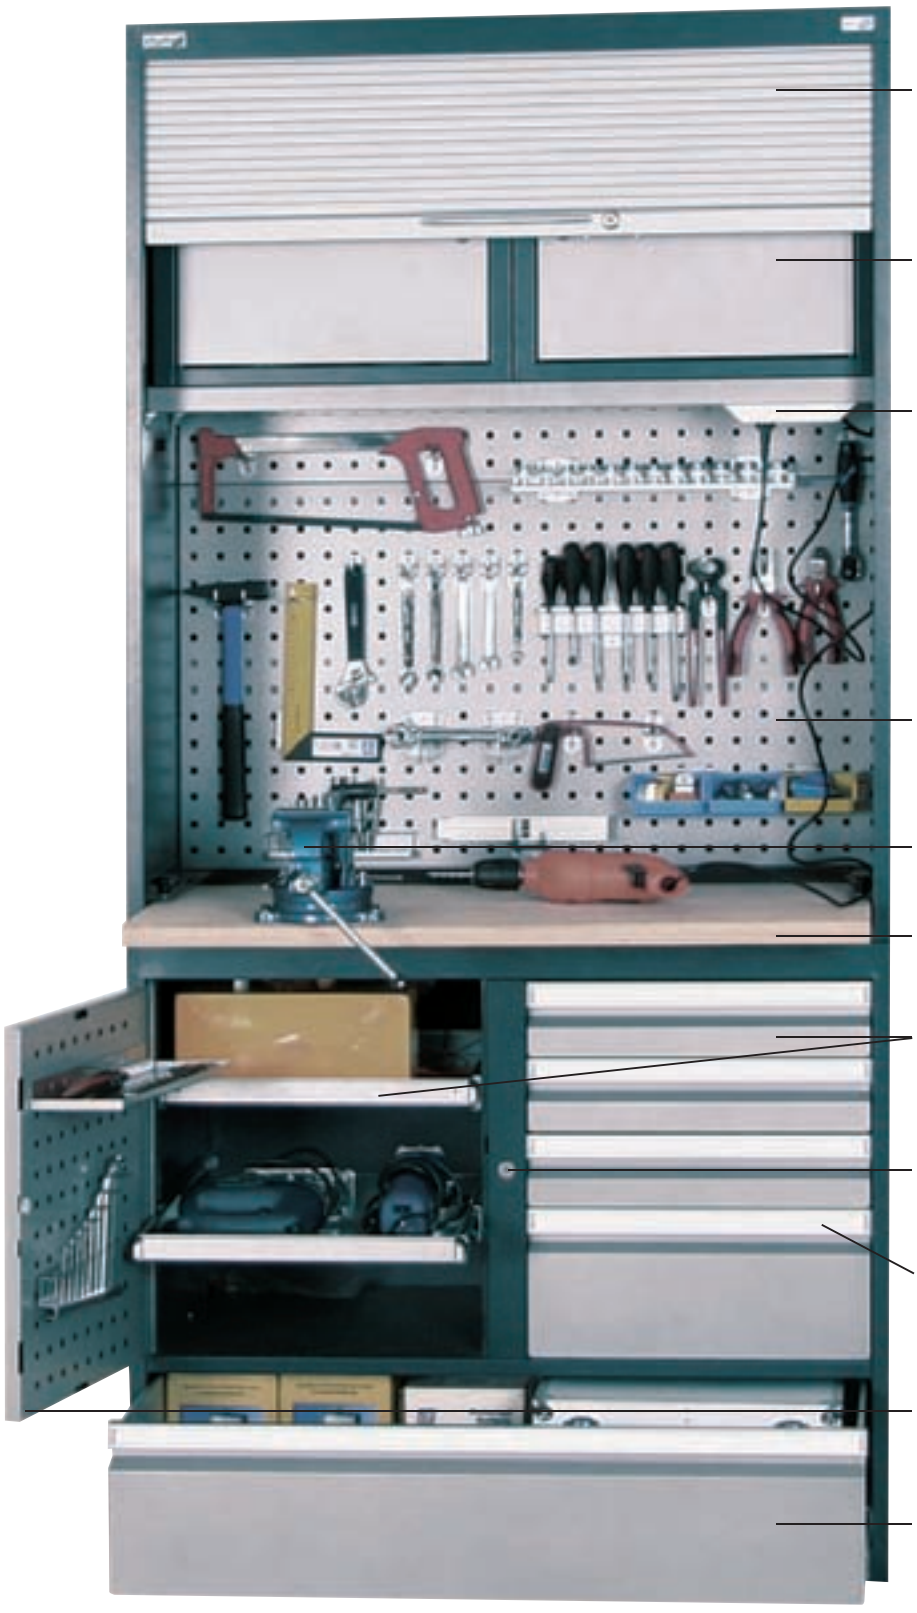

**Werkstatt-Center Praktimo**

- Abschließbare Jalousie im Metallic-Design
- Doppelter Flügeltürenblock mit innen liegenden Rasterplatten
- Lichtleiste mit Doppelsteckdose

GARANTIE 5 JAHRE

- Großflächige Lochrasterplatte für Werkzeughalterungen
- Einschwenkbarer Markenschraubstock
- Ausziehbare, massive Arbeitsplatte
- Kugelgelagerter Teleskop-Auszug (100 %, Tragkraft 35 kg)
- Zentralabschließbare Schrank- und Schubladenelemente
- Aluminium-Beschriftungsleisten
- Flügeltür mit Lochrasterplatte
- Großraumschublade, kugelgelagerter Vollauszug (100 %) H 230 mm, Tragkraft 45 kg

Abb.: Werkzeuge gehören nicht zum Lieferumfang!

## Werkstatt-Center Praktimo

- **Kompaktwerkstatt – universell einsetzbar**
  Funktionsgerechte Konstruktion für Handwerk, Dienstleistung, Verwaltung und Produktion.
- **Hochqualitative Verarbeitung**
  Einrichtungsneutrale und strukturierte Pulverbeschichtung in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Werkzeuge und Dekoartikel gehören nicht zum Lieferumfang**
  **Abmessung: HxBxT 2140x1000x500 mm**

# *Professionelles Arbeiten auf engstem Raum*

**Variante 1:** Höhenverstellbarer Fachboden, 2 Flügeltürenschränke mit je einem ausziehbaren Fachboden, 1 Großraumschublade, H 210 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Jalousie | 3030.4561 | 1.140,00 |

(6152)

**Variante 2:** Höhenverstellbarer Fachboden, 1 Flügeltürenschrank mit je einem ausziehbaren Fachboden, Schubladenblock mit 3x100 mm, 1x200 mm hohen Schubladen und einer Großraumschublade, H 210 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Jalousie | 3030.4563 | 1.254,00 |

(6152)

Abb. zeigt das geschlossene Werkstatt-Center.

## Zubehör:

Lichtleiste mit Doppelsteckdose.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4567 | 108,50 |

(6152)



Parallel-Schraubstock, 100 mm Backenbreite.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4570 | 159,00 |

(6152)

Doppelter Flügeltürenschrank mit höhenverstellbarem Fach.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4566 | 226,50 |

(6152)

TIPP TIPP

Passende Haken und Halter für die Lochwände siehe Seiten 2/91–2/95.

Einteilungs-Set für Schubladen, 100 mm, Kunststoff.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4568 | 33,10 |

(6152)

bott

# Offen für jeden Einsatz



## cubio®-Flügeltürschränke, H 1600/2000xB 1050xT 650 mm

- **Flexibler Aufbau**
  Seitlich massive Aufnahme mit Lochung im 25-mm-Systemraster zur Aufnahme von Fachböden, Tablaren und Schubladen.
- **Robuste Stahlblechkonstruktion**
  2-farbiges Gehäuse mit extrem hoher Stabilität, bis 1,5 t belastbar.
  Doppelwandige Flügeltüren, innen wahlweise mit Perfo®-Lochung oder Perfo®-Schlitzprägung.
  Robuste Scharniere mit Öffnungswinkel 180°.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Fachboden Tragkraft: 100 kg.
  Hochwertiges Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung und serienmäßig verschiedenschließender Wechselstiftzylinder.
- **Farbkombinationen**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: RAL 7035 lichtgrau, Ral 7015 schiefergrau, RAL 3004 rot oder RAL 5010 blau.
- Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar.

Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

## 1 Flügeltürenschrank mit Perfo®-Lochung

- **Ausstattung**
  Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.
  3 Fachböden.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 1600x1050x650 | 3033.3413 | 741,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 1600x1050x650 | 3033.3414 | 741,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 1600x1050x650 | 3033.3415 | 741,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 1600x1050x650 | 3033.3416 | 741,00 |

(6112)

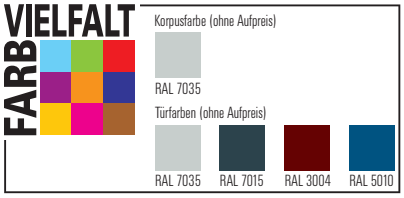


TIPP

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter siehe Seiten 2/90–2/95.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Lagerschrank mit viel Stauraum

Flügeltüren mit Perfo®-Schlitzprägung.

## 2 Flügeltürenschrank mit Perfo®-Schlitzprägung

- **Ausstattung**
  Flügeltüren mit Perfo®-Schlitzprägung.
  3 Fachböden.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 1600x1050x650 | 3033.3417 | 747,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 1600x1050x650 | 3033.3418 | 747,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 1600x1050x650 | 3033.3419 | 747,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 1600x1050x650 | 3033.3420 | 747,00 |

(6112)

Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

## 3 Flügeltürenschrank mit Perfo®-Lochung

- **Ausstattung**
  Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.
  4 Fachböden.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3421 | 874,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3422 | 874,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3423 | 874,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3424 | 874,00 |

(6112)

Flügeltüren mit Perfo®-Schlitzprägung.

## 4 Flügeltürenschrank mit Perfo®-Schlitzprägung

- **Ausstattung**
  Flügeltüren mit Perfo®-Schlitzprägung.
  4 Fachböden.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3437 | 881,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3438 | 881,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3439 | 881,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3440 | 881,00 |

(6112)

bott

# Variabel im Innenleben



## cubio®-Flügeltürschränke, H 2000xB 1050xT 650 mm

- **Flexibler Aufbau**
  Seitlich massive Aufnahme mit Lochung im 25-mm-Systemraster zur Aufnahme von Fachböden, Arbeitsplatten und Schubladen.
- **Robuste Stahlblechkonstruktion**
  2-farbiges Gehäuse mit extrem hoher Stabilität, bis 1,5 Tonnen belastbar.
  Doppelwandige Flügeltüren, innen wahlweise mit Perfo®-Lochung oder Perfo®-Schlitzprägung.
  Robuste Scharniere mit Öffnungswinkel 180°.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Fachboden Tragkraft: 100 kg.
  Arbeitsplatte Tragkraft: 75 kg.
- Schublade mit Einfach-Auszug.
  Auszug: 93 %, Tragkraft: 100 kg.
  Fronthöhe: 125 mm.
- Hochwertiges Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung und serienmäßig verschiedenschließender Wechselstiftzylinder.
- **Farbkombinationen**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 7015 schiefergrau, RAL 3004 rot oder RAL 5010 blau.

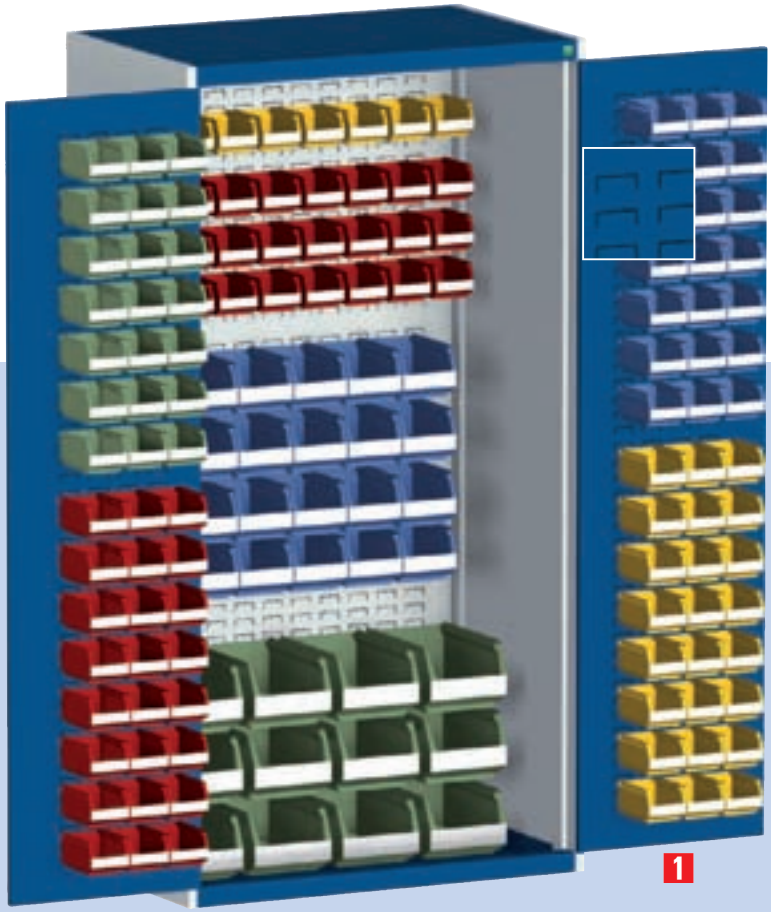


Flügeltüren mit Perfo-Schlitzprägung.

## 1 Flügeltürenschrank mit 150 Sichtlagerkästen

- **Ausstattung**
  2 Flügeltüren, 2 Perfo®-Rückwandpaneele aus Schlitzplatte, Höhe 350 mm.
  3 Perfo®-Rückwandpaneele mit Schlitzprägung, Höhe 400 mm.
  7 Sichtlagerkästen gelb, B 103xT 90xH 55 mm.
  20 Sichtlagerkästen blau, B 145xT 240xH 125 mm.
  12 Sichtlagerkästen grün, B 207xT 345xH 165 mm.
  111 Sichtlagerkästen, B 103xT 165xH 83 mm, aufgeteilt in: 21x grün, 45x rot, 21x blau und 24x gelb.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3441 | 1.183,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3442 | 1.183,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3443 | 1.183,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3444 | 1.183,00 |

(6112)

TIPP

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter siehe Seite 2/90–2/95.

VIELFALT FARBE

Korpusfarbe (ohne Aufpreis)
RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7035 RAL 7015 RAL 3004 RAL 5010


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Depot für Werkzeuge + Co



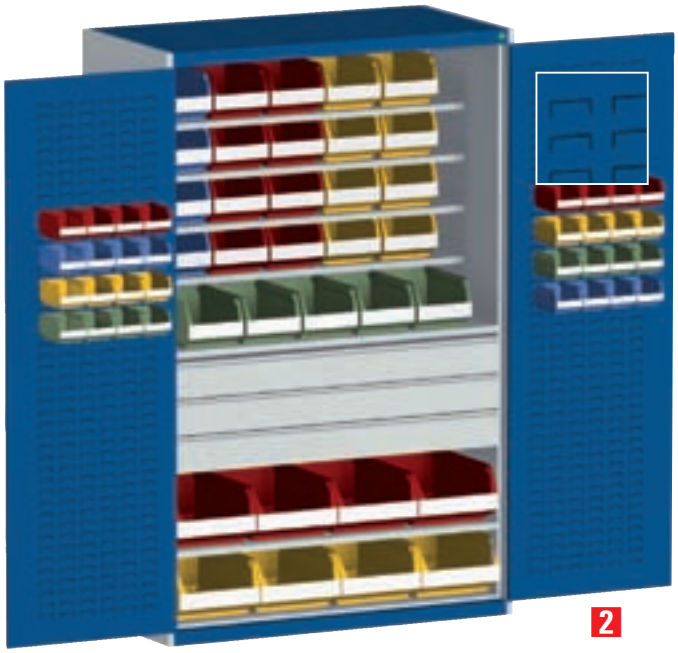


Flügeltüren mit Perfo®-Schlitzprägung.

## 2 Flügeltürenschrank mit 65 Sichtlagerkästen

• **Ausstattung**
2 Flügeltüren, 3 Fachböden, 4 verkürzte Fachböden 400 mm.
3 Innenschubladen Höhe 125 mm.
8 Sichtlagerkästen grün, B 103xT 90xH 55 mm.
8 Sichtlagerkästen rot, B 103xT 90xH 55 mm.
8 Sichtlagerkästen blau, B 103xT 90xH 55 mm.
8 Sichtlagerkästen gelb, B 103xT 90xH 55 mm.
5 Sichtlagerkästen grün, B 207xT 345xH 165 mm.
8 Sichtlagerkästen gelb, B 207xT 345xH 165 mm.
4 Sichtlagerkästen blau, B 207xT 345xH 165 mm.
8 Sichtlagerkästen rot, B 207xT 345xH 165 mm.
4 Sichtlagerkästen gelb, B 303xT 485xH 190 mm.
4 Sichtlagerkästen rot, B 303xT 485xH 190 mm.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1300x650 | 3033.3445 | 1.761,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1300x650 | 3033.3446 | 1.761,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1300x650 | 3033.3447 | 1.761,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1300x650 | 3033.3448 | 1.761,00 |

(6112)

**TIPP**

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter siehe Seite 2/90–2/95.

**VIELFALT FARBE**

Korpusfarbe (ohne Aufpreis)
RAL 7035
Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7035 RAL 7015 RAL 3004 RAL 5010

Flügeltüren mit Perfo®-Schlitzprägung.

## 3 Flügeltürenschrank mit 81 Sichtlagerkästen

• **Ausstattung**
2 Flügeltüren, 2 Perfo®-Rückwandpaneele aus Schlitzplatte, Höhe 350 mm.
3 Perfo®-Rückwandpaneele mit Schlitzprägung, Höhe 400 mm.
27 Sichtlagerkästen gelb, B 103xT 90xH 55 mm.
27 Sichtlagerkästen rot, B 103xT 90xH 55 mm.
5 Sichtlagerkästen gelb, B 145xT 240xH 125 mm.
4 Sichtlagerkästen grün, B 207xT 345xH 165 mm.
4 Sichtlagerkästen gelb, B 207xT 345xH 165 mm.
4 Sichtlagerkästen blau, B 207xT 345xH 165 mm.
4 Sichtlagerkästen rot, B 207xT 345xH 165 mm.
3 Sichtlagerkästen blau, B 303xT 485xH 190 mm.
3 Sichtlagerkästen rot, B 303xT 485xH 190 mm.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3449 | 1.205,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3450 | 1.205,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3451 | 1.205,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3452 | 1.205,00 |

(6112)

bott

# Depot für Werkzeuge + Co



## cubio-Systemschrank mit Flügeltüren, H 2000xB 1050xT 650 mm

Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

- **Flexibler Aufbau**
  Seitlich massive Aufnahme mit Lochung im 25-mm-Systemraster zur Aufnahme von Fachböden, Arbeitsplatten und Schubladen.
- **Robuste Stahlblechkonstruktion**
  2-farbiges Gehäuse mit extrem hoher Stabilität, bis 1,5 t belastbar. Doppelwandige Flügeltüren, innen wahlweise mit Perfo®-Lochung oder Perfo®-Schlitzprägung.
  Robuste Scharniere mit Öffnungswinkel 180°.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Fachboden Tragkraft: 100 kg.
  Arbeitsplatte Tragkraft: 75 kg.
- **Schublade mit Einfach-Auszug**
  Auszug: 93 %, Tragkraft: 100 kg.
  Fronthöhe: 125 mm.
- Hochwertiges Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung und serienmäßig verschiedenschließender Wechselstiftzylinder.
- **Farbkombinationen**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau,
  Türen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 7015 schiefergrau, RAL 3004 rot oder RAL 5010 blau.

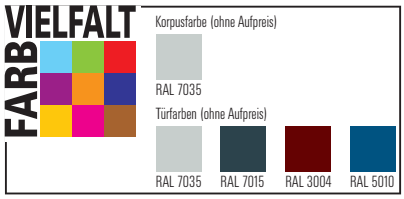


### 1 Flügeltürenschrank mit Schubladen

- **Ausstattung**
  1 Fachboden, 2 Innenschubladen, Höhe 125 mm,
  1 Einlegeplatte aus Holz, 2 Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3425 | 1.010,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3426 | 1.010,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3427 | 1.010,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3428 | 1.010,00 |

(6112)

Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

TIPP

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter siehe Seiten 2/90–2/95.

### 2 Flügeltürenschrank mit Schubladen

- **Ausstattung**
  3 Fachböden, 9 Innenschubladen, Höhe 125 mm,
  2 Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3433 | 1.568,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3434 | 1.568,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3435 | 1.568,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3436 | 1.568,00 |

(6112)

### 3 Flügeltürenschrank mit Schubladen

- **Ausstattung**
  1 Fachboden, 4 Innenschubladen, Höhe 125 mm,
  1 Einlegeplatte aus Holz, 2 Flügeltüren mit Perfo®-Lochung.

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3033.3429 | 1.174,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3033.3430 | 1.174,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3033.3431 | 1.174,00 |
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3033.3432 | 1.174,00 |

(6112)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Jeder Kubikzentimeter zählt

Als geradezu ideal für die täglichen Verwaltungsaufgaben empfehlen sich unsere Kandidaten.
In ihrer Rolle als Chefarchivar übernehmen sie die lückenlose Lagerung von A bis Z.
Auf engstem Raum gleiten sie routiniert und leise durch die Gänge und bieten ausreichend Platz für archivierungspflichtige Dokumente oder Kleinmaterial.
Archivregale besitzen eine hohe Flexibilität und schaffen einen gut zugänglichen Aufbewahrungsraum mit viel Übersicht.

META Das Lagersystem

NEU IM KATALOG

**Bestellvorschläge Archiv**
7 Fachbodenebenen inkl. Abdeckboden.
Wagen RAL 7035 lichtgrau.
Regale RAL 7035 lichtgrau.

## Verfahrbare Fachbodenregale

- inkl. Schienen und Spanplatten-abdeckung
- inkl. Fracht innerhalb Deutschlands
- manueller Antrieb
- Untersetzung: 1:3000
- **Die Montage wird separat kalkuliert** Gerne passen wir das Regalsystem Ihren individuellen Wünschen an!

ab **2852,$^{00}$ €**

**Fachbodenregale, verfahrbar Compact Ansicht „A“**
3040.1772

Kapazität: 720 Ordner (8 cm Rücken) 300 mm tief
Last je Boden: 80 kg




**Fachbodenregale, fahrbar Compact Ansicht „A“**
3040.1772 2852,00 €

Kapazität: 1008 Ordner (8 cm Rücken) 300 mm tief
Last je Boden: 80 kg

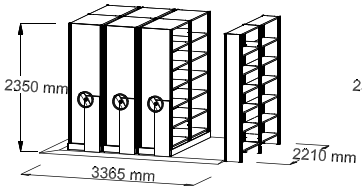


**Fachbodenregale, fahrbar Compact Ansicht „B“**
3040.1773 4075,00 €

Kapazität: 1080 Ordner (8 cm Rücken) 300 mm tief
Last je Boden: 80 kg

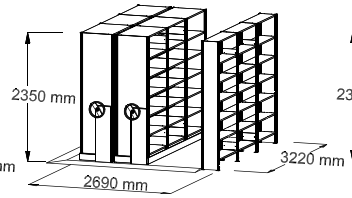


**Fachbodenregale, fahrbar Compact Ansicht „C“**
3040.1774 3551,00 €

Kapazität: 1512 Ordner (8 cm Rücken) 300 mm tief
Last je Boden: 80 kg

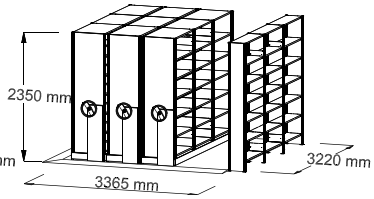


**Fachbodenregale, fahrbar Compact Ansicht „D“**
3040.1775 5043,00 €

(6245)

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).**

bott

# Wandaufbewahrung mit Übersicht



## Vertikalauszugschränke mit Flügeltüren H 2000xB 1050xT 650 mm

Abb. im Sonderfarbton mit Zubehör.

- **Robuste Stahlblechkonstruktion**
  mit geschlossener Rückwand.
- **Flügeltüren mit 3-Punkt-Verriegelung**
  Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- **Nutzlast je Auszug: 120 kg**
- **Farbkombinationen**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 7015 schiefergrau, RAL 3004 rot oder RAL 5010 blau.

**Flügeltürenschrank, Auszüge mit Perfo®-Lochung.**

| Farbe | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 5010 | 2000x1050x650 | 3090.2735 | 1.793,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 2000x1050x650 | 3090.2736 | 1.793,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 2000x1050x650 | 3090.2737 | 1.793,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 2000x1050x650 | 3090.2738 | 1.793,00 |

(6112)

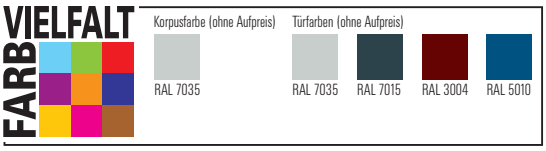





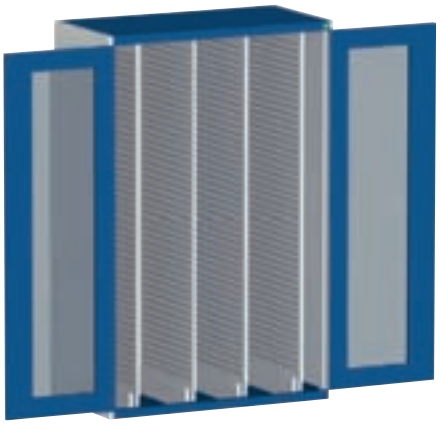

**Flügeltürenschrank mit Sichtfenster, Auszüge mit Perfo®-Lochung. Maße: H 2000xB 1050xT 650 mm.**

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 5010 | 3090.2739 | 1.968,00 |
| RAL 7035/EAL 7035 | 3090.2740 | 1.968,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 3090.2741 | 1.968,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 3090.2742 | 1.968,00 |

(6112)

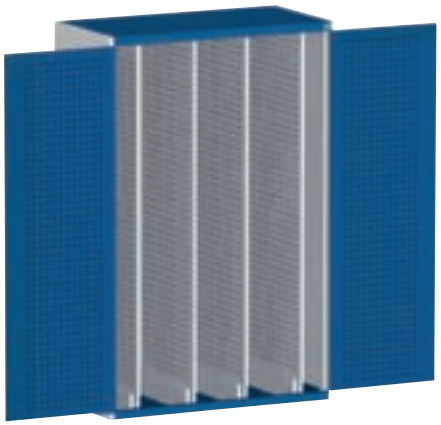

**Flügeltürenschrank, Auszüge mit Perfo®-Schlitzprägung. Maße: H 2000xB 1050xT 650 mm.**

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 5010 | 3090.2743 | 1.810,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 3090.2744 | 1.810,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 3090.2745 | 1.810,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 3090.2746 | 1.810,00 |

(6112)

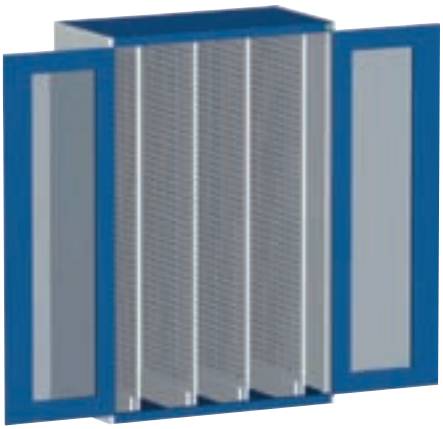

**Flügeltürenschrank mit Sichtfenster, Auszüge mit Perfo®-Schlitzprägung. Maße: H 2000xB 1050 xT 650 mm.**

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035/RAL 5010 | 3090.2747 | 1.985,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | 3090.2748 | 1.985,00 |
| RAL 7035/RAL 3004 | 3090.2749 | 1.985,00 |
| RAL 7035/RAL 7015 | 3090.2750 | 1.985,00 |

(6112)

# Werkzeuge sofort griffbereit

THURMETALL swissmade

## Vertikalauszugschränke

- **Produktiver arbeiten**
  Voll ausziehbare Lochplatten-wand für Werkzeuge.
  10x10 mm Quadratlochung (Lochabstand: 38 mm).
  Doppelseitig nutzbar (Tragkraft: 200 kg).
  Einlassgriff zur komfortablen Bedienung.
  Kippsicherung durch eingebaute Auszugssperre (nur eine Wand gleichzeitig ausziehbar).
- **Hochwertige Pulverbeschich-tung**
  16 Standardfarben lieferbar.
  Auch 2-farbig ohne Aufpreis.
  Gehäuse und Lochplattenwand einfarbig, Türen in zweiter Farbe.
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Gehäuse vorne offen oder abschließbar.
  Verschluss durch Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss.
  Schrankmaße: H 1950xB 1000xT 600 mm.
- **Standard-Nutzbreite zwischen den Wänden**
  3 Lochwände: 225 mm.
  4 Lochwände: 150 mm.
  5 Lochwände: 140 mm.
  Lochwände je nach Erfordernis in der Breite verstellbar.
  Wandmaß: H 1700 xT 560 mm.
  Nutzfläche je Auszug: 1,9 qm.

TIPP

Passende Lochplattenhaken finden Sie auf den Seiten 2/89 bis 2/93.

TOP

Tragkraft je Tablar 200 kg.

Ausführung mit Türen.

FARB VIELFALT

RAL 1023 | RAL 9011 | RAL 9010 | RAL 7001 | RAL 7032 | RAL 7016 | RAL 5012 | RAL 5002 | RAL 1015 | RAL 5018 | RAL 7035 | RAL 5007 | RAL 3003 | RAL 6011 | NCS-4040 R 70 B | NCS-1060 R 80 B

| Anzahl Lochwände | Ausführung | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 3 | mit Türen | 3094.7304 | 1.726,00 |
| 4 | mit Türen | 3094.7312 | 2.112,00 |
| 5 | mit Türen | 3094.7320 | 2.497,00 |

(6154)

| Anzahl Lochwände | Ausführung | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 3 | offen | 3094.7302 | 1.574,00 |
| 3 | mit Türen | 3094.7306 | 1.726,00 |
| 4 | offen | 3094.7310 | 1.955,00 |
| 4 | mit Türen | 3094.7314 | 2.112,00 |
| 5 | offen | 3094.7318 | 2.112,00 |
| 5 | mit Türen | 3094.7322 | 2.497,00 |

(6154)

bott

# Platten auf großer Fahrt

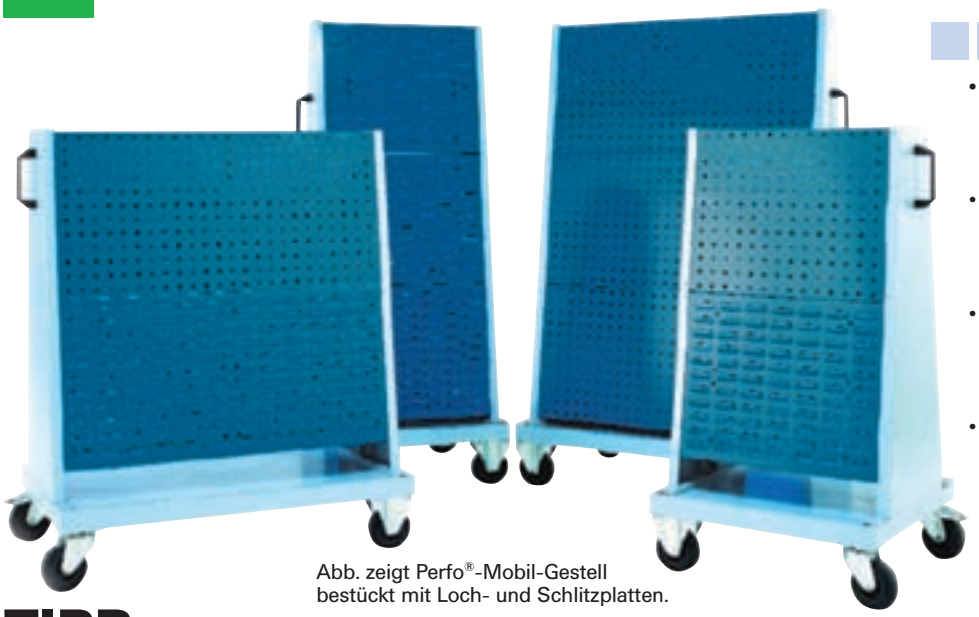

Abb. zeigt Perfo®-Mobil-Gestell bestückt mit Loch- und Schlitzplatten.

## Perfo®-Mobile

- **Zur Aufnahme von Perfo®-Loch- oder -Schlitzplatten**
  Alle Platten können einzeln und wahlweise senkrecht oder mit einer Neigung von 15° montiert werden.
- **Robuste und stabile Stahlblechkonstruktion**
  2 Baubreiten (500 und 1000 mm). Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (1 x mit Feststeller).
- **2 Bauhöhen**
  Höhe 1200 mm: max. Aufnahme von 4 Platten (je Seite 2 Stück).
  Höhe 1600 mm: max. Aufnahme von 6 Platten (je Seite 3 Stück).
- **Farbkombinationen**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau/
  Türen: RAL 5010 blau oder
  Gehäuse und Türen: RAL 7035 lichtgrau.

TIPP

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter siehe Seiten 2/90–2/95.

Abb. zeigt Perfo®-Mobil-Gestell unbestückt in der Breite 1000 mm und Höhe 1600 mm.

## Perfo®-Mobil-Gestell unbestückt

| HxBxT mm | Aufnahme max. Platten | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1200x1000x650 | 4 | 991 | 3090.2575 | 363,00 |
| 1600x1000x650 | 6 | 991 | 3090.2547 | 445,00 |

(6112)

## Perfo®-Lochplatte

| Maße BxH mm | RAL 3004 rot Bestell-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | RAL 7015 schiefergrau Bestell-Nr. | RAL 5010 blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 495x457 | 3090.3117 | 3090.3035 | 3090.3118 | 3090.3116 | 29,10 |
| 991x457* | 3090.3127 | 3090.3036 | 3090.3120 | 3090.3119 | 45,30 |
| 1486x457 | 3090.3122 | 3090.3037 | 3090.3123 | 3090.3121 | 61,40 |
| 1981x457 | 3090.3125 | 3090.3038 | 3090.3126 | 3090.3124 | 77,30 |

* geeignet für Perfo®-Mobil-Gestell.

(6112)

## Perfo®-Schlitzplatte

| Maße BxH mm | RAL 3004 rot Bestell-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | RAL 7015 schiefergrau Bestell-Nr. | RAL 5010 blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 495x457 | 3090.3092 | 3090.2730 | 3090.3108 | 3090.3106 | 32,10 |
| 991x457* | 3090.3093 | 3090.2731 | 3090.3109 | 3090.3107 | 49,70 |
| 1486x457 | 3090.3094 | 3090.2732 | 3090.3110 | 3090.3104 | 67,20 |
| 1981x457 | 3090.3095 | 3090.2733 | 3090.3111 | 3090.3105 | 98,40 |

* geeignet für Perfo®-Mobil-Gestell.

(6112)

## Ablage einschließlich Gummimatte

- Nur verwendbar für Perfo®-Gestell-Höhe 1200 mm

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1000x170x50 | 3090.2576 | 38,50 |

(6112)

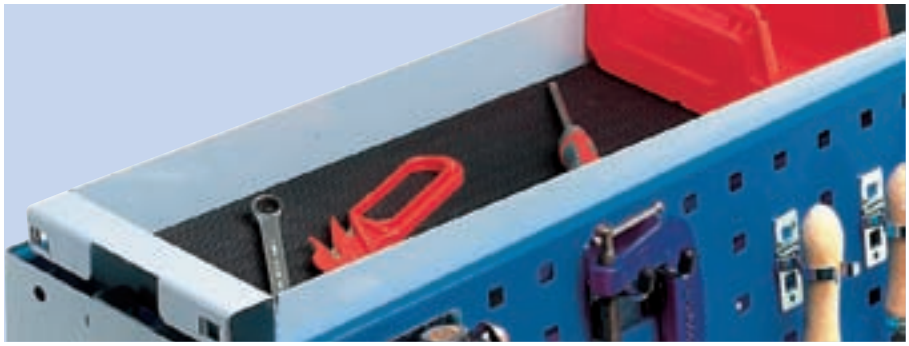

# Macht einen aufgeräumten Eindruck

bott



## Perfo®-Loch- und Schlitzplatten

**Perfo®-Lochplatte**
- **Symmetrisch perforierte Stahlblechplatten**
  Verstärkungsprofile an der Rückseite.
  Lochung 9,2x9,2 mm, Lochabstand 38 mm.
  Der Lochabstand bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten.

**Perfo®-Schlitzplatte**
- **Symmetrisch geprägte Stahlblechplatten**
  Verstärkungsprofile an der Rückseite.
- **Zum Einhängen von Kleinteilekästen**
  Achtung: Schlitze müssen quer verlaufen.
  Passende Kleinteilekästen auf Seite 2/91.

**Umweltfreundliche Lackierungen**
Pulverbeschichtung in unterschiedlichen Farben

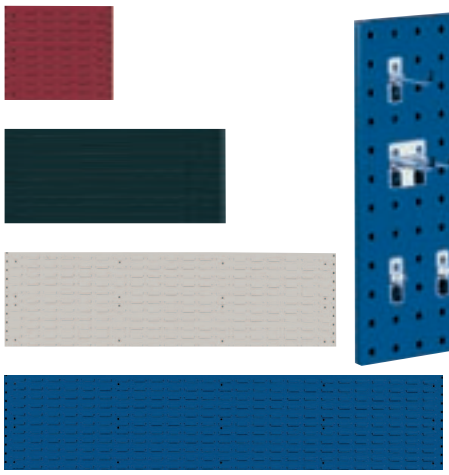

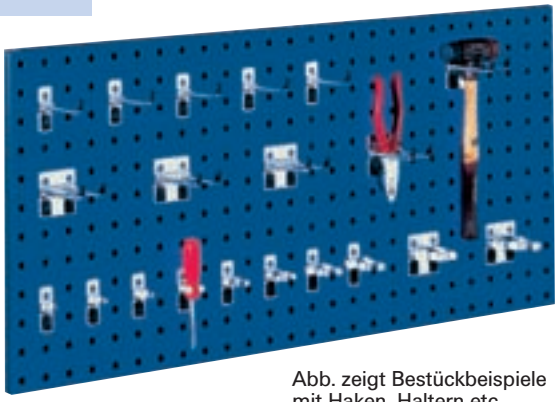

Abb. zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

**TIPP** Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!




**TIPP** Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter siehe Seiten 2/90–2/95.

## 1 Perfo®-Lochplatte

| Maße BxH mm | RAL 3004 rot Bestell-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | RAL 7015 schiefergrau Bestell-Nr. | RAL 5010 blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 495x457 | 3090.3117 | 3090.3035 | 3090.3118 | 3090.3116 | 29,10 |
| 991x457* | 3090.3127 | 3090.3036 | 3090.3120 | 3090.3119 | 45,30 |
| 1486x457 | 3090.3122 | 3090.3037 | 3090.3123 | 3090.3121 | 61,40 |
| 1981x457 | 3090.3125 | 3090.3038 | 3090.3126 | 3090.3124 | 77,30 |

* geeignet für Perfo®-Mobil-Gestell.

(6112)

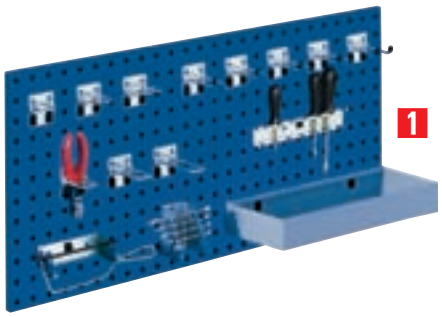


## 2 Perfo®-Schlitzplatte

| Maße BxH mm | RAL 3004 rot Bestell-Nr. | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | RAL 7015 schiefergrau Bestell-Nr. | RAL 5010 blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 495x457 | 3090.3092 | 3090.2730 | 3090.3108 | 3090.3106 | 32,10 |
| 991x457* | 3090.3093 | 3090.2731 | 3090.3109 | 3090.3107 | 49,70 |
| 1486x457 | 3090.3094 | 3090.2732 | 3090.3110 | 3090.3104 | 67,20 |
| 1981x457 | 3090.3095 | 3090.2733 | 3090.3111 | 3090.3105 | 98,40 |

* geeignet für Perfo®-Mobil-Gestell.

(6112)

## 3 Perfo®-Seitenständer für die Werkbankmontage

Zur Montage der Perfo®-Rückwand auf die Werkbank,
VE = 1 Paar
Abmessung:
B 26xT 318xH 318 mm

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3090.2734 | 43,40 |

(6112)

## 4 Werkbankhalterung

Halter zur Montage der Lochplatten und Schlitzplatten an der Hinterkante der Arbeitsplatte.
Ausführung: verzinkt

2 Stück bei Loch-/Schlitzplatten Breite 495 mm
3 Stück bei Loch-/Schlitzplatten Breite 991 mm
4 Stück bei Loch-/Schlitzplatten Breite 1486 mm
5 Stück bei Loch-/Schlitzplatten Breite 1981 mm

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3090.2546 | 4,14 |

(6112)

bott

# Bestückung nach Bedarf

## Zubehör für Perfo®-Schlitzplatten

### Universalhalter rund, 16 mm

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 150 | 3090.2556 | 6,30 |
| 200 | 3090.2557 | 7,95 |
| 300 | 3090.2558 | 11,15 |

(6112)

### Adapter

- **Die clevere Lösung**
  Adapter geeignet für Schlitzplatten und Halteschienen.
  Ermöglicht den Einsatz aller Lochplatten-Halterungen auch bei Schlitzplatten.

| Größe | Breite | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Schlitz | 3090.2578 | 5,65 |

(6112)

### Sichtlagerkästen

- **Flexible Aufbewahrung**
  Ideal für Schlitzplatten und Halteschienen.
  Verschiedene Größen erhältlich.
  Polyethylen, gelb.

| Typ | Abmessungen BxHxTmm | Inhalt l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 103x 87x 53 | 0,4 | 3090.2404 | 1,03 |
| 2002 | 103x163x 83 | 1,0 | 3090.2406 | 2,07 |
| 2003 | 145x238x125 | 3,5 | 3090.2408 | 3,91 |
| 2004 | 207x344x164 | 10,0 | 3090.2410 | 8,75 |

(6112)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Zubehör für jeden Zweck

bott

## Zubehör für Perfo®-Lochplatten

### Ablageboden

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 450x170x115/30 | 3090.2755 | 25,00 |
| 900x170x115/30 | 3090.2756 | 39,60 |
| 450x250x115/30 | 3090.2757 | 33,70 |
| 900x250x115/30 | 3090.2758 | 52,60 |

(6112)

### Kabelhalter mit Gurt

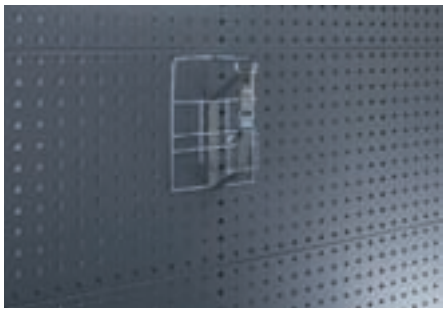

| Abmessungen BxHxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 195x130x300 | 3033.3303 | 40,20 |

(6112)

### Klemmhalter

mit Kunststofflaschen

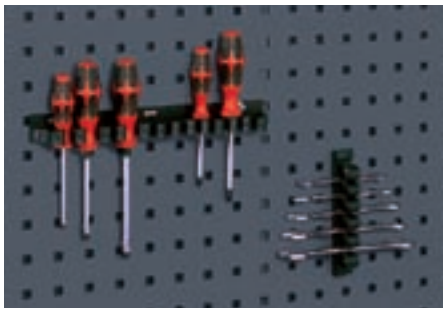

| B mm | Aufnahmen-ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150 | 5 | 3090.2705 | 18,75 |
| 300 | 13 | 3090.2706 | 26,30 |

(6112)

### Prospekthalter A4

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 220x20x300 | 3090.2759 | 17,95 |

(6112)

### Klarsichtmagazine

mit Halterungspaar

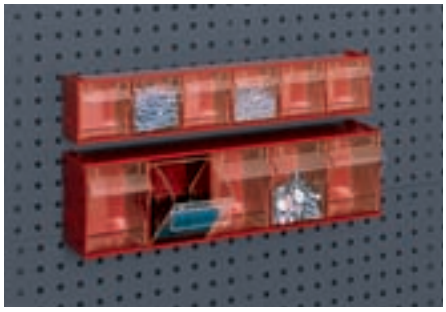

| BxTxH mm | Anzahl Schub-laden | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 600x 68x 78 | 9 | 3090.2699 | 30,90 |
| 600x 96x112 | 6 | 3090.2700 | 41,60 |
| 600x142x168 | 5 | 3090.2701 | 61,40 |
| 600x178x206 | 4 | 3090.2702 | 80,20 |
| 600x210x242 | 3 | 3090.2703 | 92,70 |

(6112)

### Drahtkorb

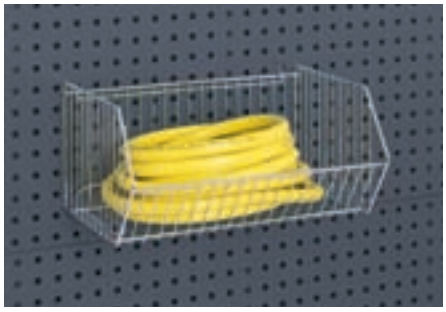

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 470x300x220 | 3090.2707 | 72,80 |
| 470x400x220 | 3090.2708 | 81,90 |

(6112)

### Katalogablage A3

| BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 450x360 | 3090.2760 | 33,20 |

(6112)

### Magnethalter A4

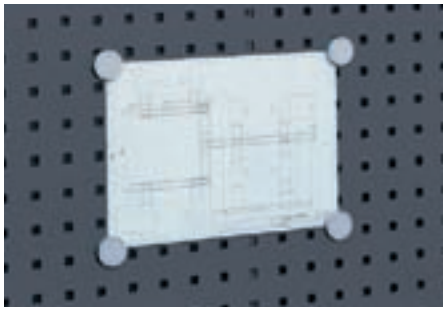

| ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 35 | 3090.2704 | 2,23 |

(6112)

### Dosenhalter, 3-fach

für Runddosen bis 68 mm ø

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 7035 | 3033.3399 | 10,60 |

(6112)

bott

# Wandgestaltung nach Wunsch



## Perfo®-Sortimente für Perfo®-Lochplatten

### Sortiment PL 30 (11-teilig)

Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3090.2710 | 34,20 |

(6112)

### Sortiment PL 31 (15-teilig)

Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Haken T 100 mm, 5 Haken T 150 mm, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3352 | 30,50 |

(6112)

### Sortiment 32 (15-teilig)

Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3353 | 66,50 |

(6112)

### Sortiment PL 33 (20-teilig)

Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3351 | 76,70 |

(6112)

### Sortiment PL 34 (21-teilig)

Bestehend aus: 5 Haken T 100 mm, 5 Rundhalter ø 40 mm, 5 Rundhalter ø 60 mm, 6 Rohrhalter B 35xø 40 mm, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3354 | 68,30 |

(6112)

### Sortiment PL 35 (25-teilig)

Bestehend aus: je 5 Schräghaken T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen ø 19 mm, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3358 | 68,10 |

(6112)

### Sortiment PL 36 (30-teilig)

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen ø 6/13/25 mm, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3350 | 58,30 |

(6112)

### Sortiment PL 37 (40-teilig)

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 50/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3355 | 130,00 |

(6112)

### Sortiment PL 38 (60-teilig)

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3356 | 183,00 |

(6112)

### Sortiment 39 (80-teilig)

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100/150 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Montageschlüssel.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.3357 | 242,50 |

(6112)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Werkzeug immer griffbereit

bott

## Perfo®-Zubehör für Perfo®-Lochplatten

### Schräghaken

Hoher Haken auf breiter Grundplatte, senkrechtes Hakenende (35 mm)

| BxTxHxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20x25x60x6 | 5 | 3033.3322 | 3,22 |
| 20x50x60x6 | 5 | 3033.3323 | 3,34 |
| 20x75x60x6 | 5 | 3033.3324 | 3,40 |

(6112)

### Schraubenschlüsselhalter

8 Aufnahmen

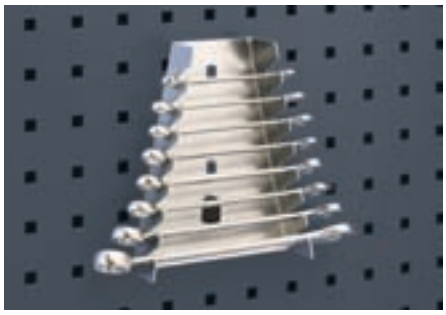

| BxTxH mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 40x75/145x180 | 1 | 3090.2468 | 10,45 |

(6112)

### Sechsfachhalter

Halterung auf breiter Grundplatte, 6 Halter 80 mm/Abstand 44 mm

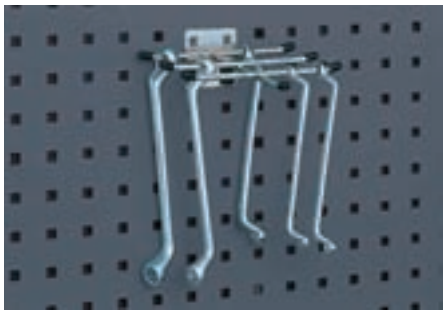

| BxTxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 170x150x6 | 1 | 3090.2466 | 15,50 |

(6112)

### Rohrhalter

Mit breiter Grundplatte

| BxTxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 35x 60 | 2 | 3033.3346 | 9,90 |
| 35x100 | 2 | 3033.3347 | 14,60 |
| 100x 60 | 2 | 3033.3348 | 8,55 |
| 100x100 | 2 | 3033.3349 | 10,60 |

(6112)

### Sägenhalter

3 Aufnahmen

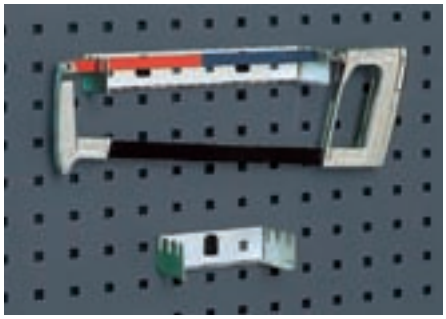

| BxTxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 125x70x38 | 1 | 3090.2676 | 9,30 |

(6112)

### Innensechskantschlüsselhalter

10 Aufnahmen

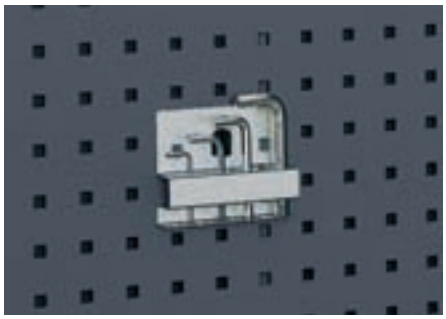

| BxØ mm | Aufnahmen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 115x10 | (1xØ 2–12) | 1 | 3090.2496 | 10,00 |

(6112)

### Schraubendreherhalter

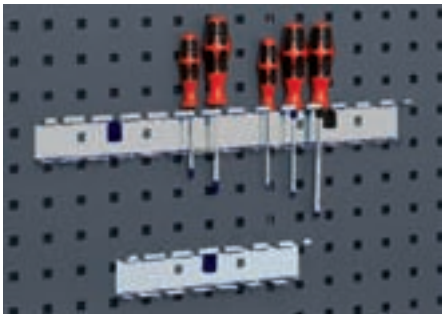

| BxØ mm | Aufnahmen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 225/7 | (4xØ 7/3x7Ø 13) | 1 | 3090.2490 | 9,55 |

(6112)

### Steckschlüsselhalter

Geeignet für Einsätze 12,70 mm (1/2")

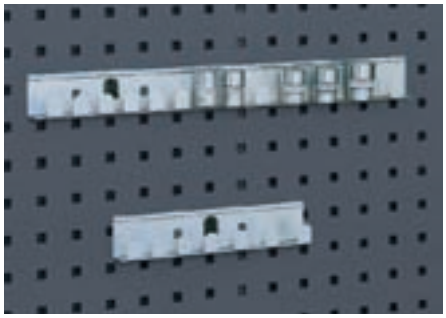

| B mm | Aufnahmen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 8 | 1 | 3090.2486 | 8,95 |

(6112)

### Bohrerhalter

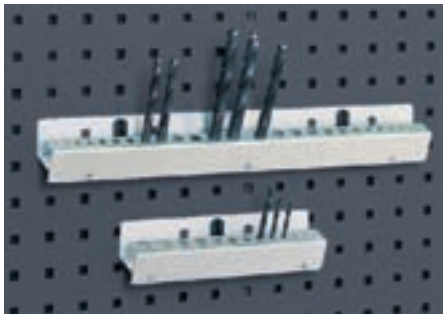

| BxØ mm | Aufnahmen | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 225x13 | 1xØ 2–15 | 1 | 3090.2679 | 14,15 |

(6112)

bott

# Für beste Übersicht und Ordnung



## Perfo®-Zubehör für Perfo®-Lochplatten

### Ablagekasten

Ideale Aufbewahrung für Kleinteile, Flaschen und Zubehör

| BxTxH mm | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 225x175x65 | 1 | 3090.2769 | 13,10 |
| 440x175x65 | 1 | 3090.2772 | 22,00 |

(6112)

### Schlauchhalter

Schläuche und Kabelmaterial immer in Griffnähe. Hergestellt aus Aluminium-Druckguss

| BxT mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 190x 70 | 1 | 3090.3067 | 20,70 |
| 250x100 | 1 | 3090.3068 | 30,50 |
| 350x140 | 1 | 3090.3069 | 44,80 |
| 420x190 | 1 | 3090.3070 | 67,80 |

(6112)

### Bügelhaken

Mit breiter Grundplatte, senkrechtes, geschlossenes Hakenende (50 mm)

| Länge mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 3033.3294 | 6,30 |
| 150 | 5 | 3033.3295 | 6,75 |

(6112)

### Kombihalter

Mit breiter Grundplatte.

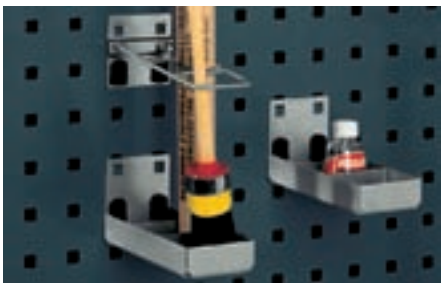

| BxT mm | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 55x150 oben | 1 | 3090.2589 | 9,80 |
| 55x150 unten | 1 | 3090.2590 | 15,85 |
| 55x150 komplett | 1 | 3090.2492 | 25,50 |

(6112)

### Halteschiene für Sichtlagerkästen

Typ 2001, 2002, 2003, 2004 (Seite 2/90)

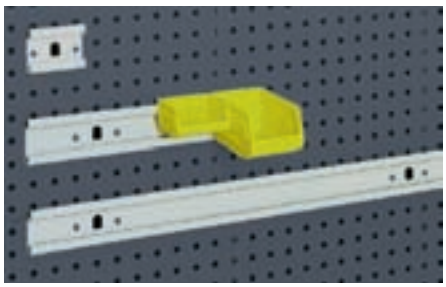

| BxH mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100x75 | 1 | 3090.2761 | 4,49 |
| 450x75 | 1 | 3090.2763 | 11,95 |
| 900x75 | 1 | 3090.2766 | 21,40 |

(6112)

**TIPP**

Passende Schlitz- und Lochplatten finden Sie auf der Seite 2/89.

### Zangenhalter

Werkzeughalterung mit breiter Grundplatte

| Bxø mm | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 150x6 | 1 | 3090.2482 | 6,65 |

(6112)

### Haltestift

Mit schmaler Grundplatte, schräger Dorn

| BxTxHxø mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20x 25x60x4 | 5 | 3033.3308 | 1,33 |
| 20x 50x60x4 | 5 | 3033.3309 | 1,45 |
| 20x 75x60x4 | 5 | 3033.3310 | 1,45 |
| 20x100x60x4 | 5 | 3033.3311 | 1,59 |

(6112)

### Doppelte Werkzeugklemme

Mit breiter Grundplatte, Klemme drehbar

| BxTxHxø mm | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 60x60x(2x 6) | 5 | 3033.3335 | 3,22 |
| 60x60x(2x10) | 5 | 3033.3336 | 3,40 |
| 60x60x(2x16) | 5 | 3033.3338 | 3,45 |
| 60x60x(2x19) | 5 | 3033.3339 | 3,79 |

(6112)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hilfreiche Halterungen

bott

## Perfo®-Zubehör für Perfo®-Lochplatten

### Seifenspender

Hergestellt aus Metall, inklusive 1 Liter Flüssigseife.
Maße: B 100xT 120xH 280 mm

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| Seifenspender-Set | 1 | 3033.3305 | 108,00 |
| 1 l Flüssigseife | 6 | 3033.3307 | 89,70 |

(6112)

### Wasserspender im Set

Bestehend aus Konsole, Behälter (15 l Fassungsvermögen), Auslaufhahn, Schlauch und Befestigung

| BxTxHxØ mm | Fächer-anzahl | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 370x170x500 | 9 | 1 | 3033.3302 | 108,00 |

(6112)

### Tuchspender

Metallkonstruktion inkl. 1 Papierrolle.
Abmessung: B 160xT 170xH 330 mm

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| Tuchspender | 1 | 3033.3304 | 112,50 |
| Papierrolle, 2-lagig | 12 | 3033.3306 | 108,00 |

(6112)

### Haken

Mit schmaler Grundplatte, senkrechtes Hakenende

| BxTxHxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20x 25x60x6 | 5 | 3033.3312 | 1,45 |
| 20x 50x60x6 | 5 | 3033.3313 | 1,45 |
| 20x 75x60x6 | 5 | 3033.3314 | 1,59 |
| 20x100x60x6 | 5 | 3033.3315 | 1,63 |
| 20x150x60x6 | 5 | 3033.3316 | 1,79 |

(6112)

### Doppelhaken

Mit breiter Grundplatte, senkrechtes Hakenende/Abstand 32 mm

| BxTxHxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20x 25x60x6 | 5 | 3033.3317 | 2,94 |
| 20x 50x60x6 | 5 | 3033.3318 | 3,10 |
| 20x 75x60x6 | 5 | 3033.3319 | 3,22 |
| 20x100x60x6 | 5 | 3033.3320 | 3,40 |
| 20x150x60x6 | 5 | 3033.3321 | 3,68 |

(6112)

### Rundhalter

Mit breiter Grundplatte

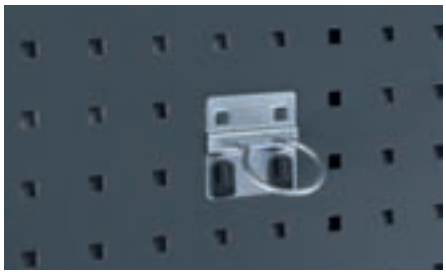

| BxTxHxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 3033.3340 | 4,16 |
| 60 | 5 | 3033.3341 | 4,28 |
| 80 | 5 | 3033.3342 | 4,42 |

(6112)

### U-Halter

Mit breiter Grundplatte

| BxTxHxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 40x 20x6 | 5 | 3033.3296 | 3,22 |
| 60x 20x6 | 5 | 3033.3297 | 3,40 |
| 80x 20x6 | 5 | 3033.3298 | 3,59 |
| 40x 50x6 | 5 | 3033.3299 | 4,28 |
| 40x 75x6 | 5 | 3033.3300 | 4,49 |
| 40x100x6 | 5 | 3033.3301 | 4,72 |

(6112)

### Werkzeugklemme

Drehbare Klemme auf schmaler Grundplatte

| BxTxHxØ mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20x60x 6 | 5 | 3033.3325 | 2,09 |
| 20x60x10 | 5 | 3033.3326 | 2,18 |
| 20x60x13 | 5 | 3033.3327 | 2,23 |
| 20x60x16 | 5 | 3033.3328 | 2,32 |
| 20x60x19 | 5 | 3033.3329 | 2,39 |
| 20x60x25 | 5 | 3033.3330 | 2,51 |
| 20x60x28 | 5 | 3033.3331 | 2,58 |
| 20x60x32 | 5 | 3033.3332 | 2,67 |
| 60x60x38* | 5 | 3033.3333 | 4,09 |
| 60x60x51* | 5 | 3033.3334 | 4,78 |

* mit breiter Grundplatte.

(6112)

# Stabile Ordnung

## Lager-Regalschränke

- **Stahlschrank mit und ohne Türen**
  Robuste Stahlblechbauweise.
  Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
  Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
  Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Variable Ordnung**
  Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
  Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Aufpreisfreie Standardfarben**
  Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.

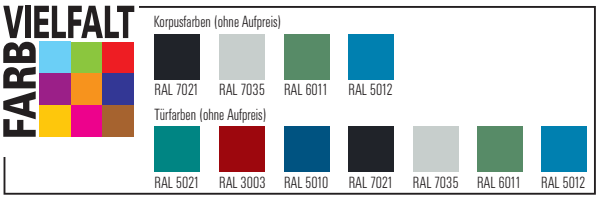

## 1 Lager-Regalschrank HxBxT 830x700x300 mm

Serienmäßig mit 6 Fachböden, wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5500 | 175,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5506 | 265,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5508 | 265,00 |

(6184)

## 2 Lager-Regalschrank HxBxT 830x700x300 mm

Serienmäßig mit 6 Fachböden und 42 Sichtlagerkästen PLK 4 blau, wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5512 | 237,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5518 | 325,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5520 | 329,50 |

(6184)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ordnung auf allen Ebenen

## 3 – 6 Lager-Regalschränke, HxBxT 1690x700x300 mm

- **Farbvielfalt ohne Mehrpreis**
  Aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen der Gehäuse und Fronten (siehe Farbleiste).
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.

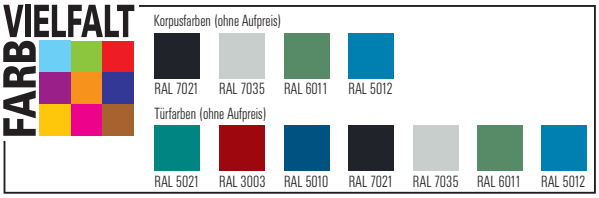

### 3 Regalschrank mit 6 Fachböden
- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5530 | 208,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5536 | 278,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5538 | 278,50 |

(6184)

### 4 Regalschrank mit 9 Fachböden
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5542 | 346,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5548 | 405,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5550 | 405,00 |

(6184)

### 5 Regalschrank mit 11 Fachböden
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen




| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5560 | 366,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5566 | 475,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5568 | 475,50 |

(6184)

### 6 Regalschrank mit 14 Fachböden
- 48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5572 | 406,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5578 | 492,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5580 | 514,50 |

(6184)

# Flexible Inneneinteilung

## 7 – 10 Lager-Regalschränke HxBxT 1980x700x300 mm

- **Robuster Stahlschrank**
  Stabile Stahlblechbauweise.
  Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
- **Türen mit 3-Punkt-Verriegelung**
  Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
  Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Standardfarben ohne Aufpreis**
  Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.

### 7 Regalschrank mit 9 Fachböden

- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5600 | 234,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5606 | 285,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5608 | 285,00 |

(6184)

### 8 Regalschrank mit 11 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5612 | 445,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5618 | 550,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5620 | 550,00 |

(6184)

### 9 Regalschrank mit 15 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5630 | 484,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5636 | 587,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5638 | 587,00 |

(6184)

### 10 Regalschrank mit 18 Fachböden

- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5642 | 518,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5648 | 620,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5650 | 620,50 |

(6184)

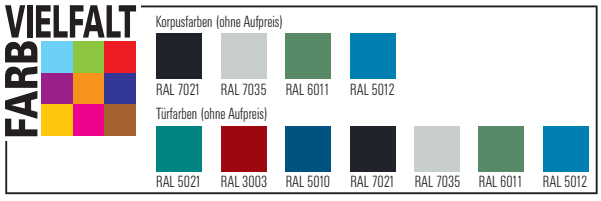




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Depots mit Kunststoffkästen



## 11 – 14 Lager-Regalschränke HxBxT 1980x1000x420 mm

- **Robuste Stahlblechbauweise**
  Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
  Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
  Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
  Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Aufpreisfreie Standardfarben**
  Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.

12


11

### 11 Regalschrank mit 4 Fachböden
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5670 | 326,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5676 | 416,50 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5678 | 416,50 |

(6184)

### 12 Regalschrank mit 6 Fachböden
- 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5682 | 477,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5688 | 513,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5690 | 513,00 |

(6184)

### 13 Regalschrank mit 7 Fachböden
- 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5700 | 522,50 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5706 | 594,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5708 | 594,00 |

(6184)

14


13

### 14 Regalschrank mit 9 Fachböden
- 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

| Farbe | Ausstattung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 | ohne Türen | 3047.5712 | 550,00 |
| RAL 7035/RAL 7035 | mit Türen | 3047.5718 | 638,00 |
| RAL 7035/RAL 5012 | mit Türen | 3047.5720 | 638,00 |

(6184)

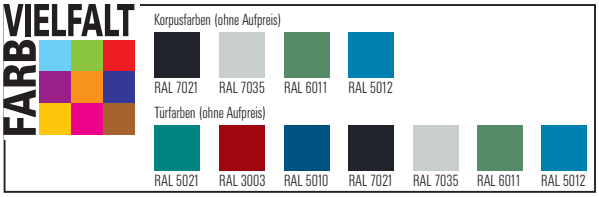

THURMETALL swissmade

# Großzügig bemessener Stauraum



## Großraumschrank, H 1950xB 1100xT 535 mm

- Schrank mit 800 kg Tragfähigkeit.
  Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster.
  Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss.
  Fachböden verzinkt, Tragkraft 100 kg.
- **Hochwertig pulverbeschichtet**
  Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben – auch 2-farbig – ohne Aufpreis.
- **Schubladen mit leichtgängigen Kugellagern**
  Tragkraft 100 kg, 88 % ausziehbar.
  Innenmaß: B 900xT 400 mm.
- **Tür-Innenseiten mit großer Aufnahmefläche**
  Mit Halteschienen für Sichtlagerkästen.
  10x10-mm-Quadratloch-Stanzung zur Befestigung von Werkzeughaltern.
- **Zubehör**
  Die passenden Werkzeughalter gibt es auf den Seiten 2/91–2/95.
- **Schrankmaße**
  H 1950xB 1100xT 535 mm.

**Umfangreiche Lagermöglichkeiten**
- 3 Schubladen FH 100 mm
- 1 Multiplex-Auszugplatte
- Fachböden: 3xT 500 mm, 3xT 300 mm, 2xT 250 mm
- Sichtlagerkästen: 15x Typ 2, 21x Typ 3, 84x Typ 4

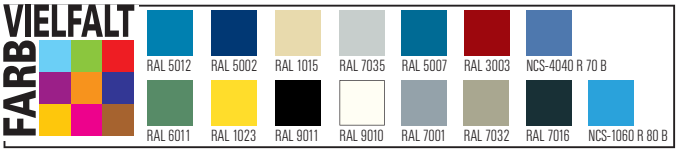

**Maße der Sichtlagerkästen:**

| Typ | LxBxH mm |
|---|---|
| 1 | 500/465x315x200 |
| 2 | 330/301x213x150 |
| 3 | 230/205x150x125 |
| 4 | 164/150x105x 75 |
| 5 | 89/ 76x102x 50 |

| lichtgrau/lichtblau<br>Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3094.6586 | 1.483,00 |

(6154)

## Zubehör:

| Zusatzfachboden<br>Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3094.6120 | 21,70 |
| 300 | 3094.6121 | 19,90 |
| 250 | 3094.6122 | 19,90 |

(6154)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Umfangreiche Lagermöglichkeiten

THURMETALL swissmade



## Großraumschrank, H 1950xB 1100xT 535 mm

- **Hochwertig pulverbeschichtet**
  Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben – auch 2-farbig – ohne Aufpreis.

1 Schubladen: 3x100 mm, Fachböden 1x500 mm, 2x300 mm, 6x250 mm tief
Sichtlagerkästen: 40x Typ 5, 70x Typ 4, 21x Typ 3, 15x Typ 2

2 Fachböden: 3x300 mm, 7x250 mm tief
Sichtlagerkästen: 40x Typ 5, 70x Typ 4, 28x Typ 3, 20x Typ 2

3 Schubladen: 2x75 mm, 1x150 mm
Fachböden: 1x500 mm, 2x300 mm, 5x250 mm tief
Sichtlagerkästen: 40x Typ 5, 60x Typ 4, 21x Typ 3, 10x Typ 2, 3x Typ 1

4 Fachböden: 6x500 mm tief
Sichtlagerkästen: 21x Typ 1

| Ausführung | lichtgrau/lichtblau<br>Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 | 3094.6160 | 1.413,00 |
| 2 | 3094.6162 | 1.211,00 |
| 3 | 3094.6164 | 1.380,00 |
| 4 | 3094.6166 | 918,00 |

(6154)

VIELFALT FARBE

RAL 5012 RAL 5002 RAL 1015 RAL 7035 RAL 5007 RAL 3003 NCS-4040 R 70 B
RAL 6011 RAL 1023 RAL 9011 RAL 9010 RAL 7001 RAL 7032 RAL 7016 NCS-1060 R 80 B

# Viel Stauraum auf Lager

## Fächerregale und Fächerschränke

- **Ideal zur Lagerung von Kleinteilen**
  Einsetzbar im Lager oder Magazin.
  Kombinierbar als Anlage oder zur Einzelaufstellung.
- **Robuste Bauart**
  Geschweißte Stahlblechkonstruktion und widerstandsfähige Pulverbeschichtung.
- **Übersichtliche Ordnung und einfache Entnahme**
  Feste Regalfächer, Fachböden mit vorderem Abrollrand und Etikettenleiste.
- **Schränke mit abschließbaren Flügeltüren**
  Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung.
- **Wandmontage möglich**
  Rückwände vorgerüstet mit Löchern zur Wandverschraubung.
- **Standardfarben ohne Mehrpreis**
  Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau.
  Aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) für Gehäuse und Fronten in ein- oder zweifarbigen Kombinationen.

**Abmessungen, Bestellnummern und Preise finden Sie auf der Seite 2/103.**

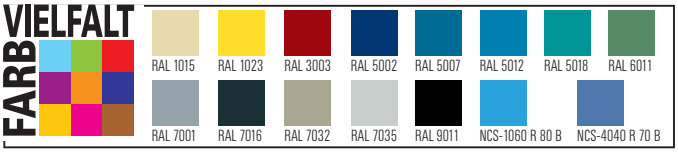

1

# Hier findet alles Platz

## Fächerregale und Fächerschränke

- **Kombinierbar als Anlage oder zur Einzelaufstellung**
  Ideal für die Kleinteile-Lagerung im Lager oder Magazin.
- **Hohe Stabilität**
  Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
  Feste Regalfächer und stabile Fachböden mit vorderem Abrollrand und Etikettenleiste.
- **Sichere Aufbewahrung**
  Schränke mit Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung.
- **Einfache Wandverschraubung**
  Rückwände vorgerüstet mit Löchern zur Wandmontage.
- **Aufpreisfreie Lackierung**
  Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau.
  Aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste) stehen zur ein- oder zweifarbigen Kombination der Gehäuse und Fronten zur Auswahl.

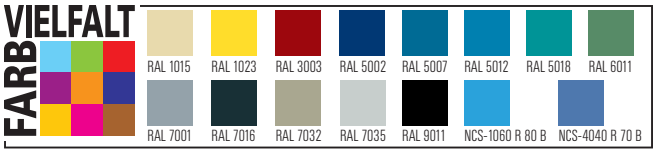


2 LAGER

2

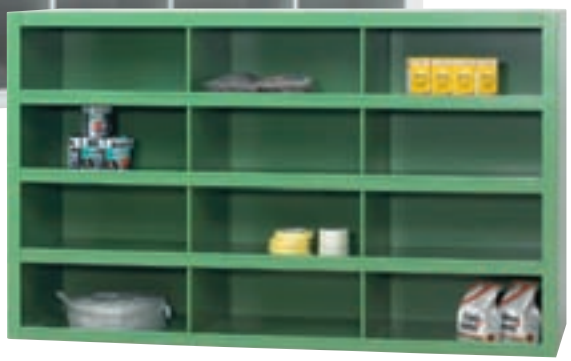

4

3

5

6

| Abb. | Abmessungen HxBxT mm | Ausstattung | Reihen/Fächer | RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1800x1000x500 | ohne Türen | 8/16 | 3035.4104 | 512,00 |
| 2 | 1800x1000x500 | ohne Türen | 8/32 | 3035.4102 | 600,00 |
| 3 | 1800x1000x530 | mit Türen | 8/16 | 3035.4105 | 604,00 |
| ohne Abb. | 1800x1000x530 | mit Türen | 8/32 | 3035.4103 | 682,50 |
| 4 | 900x1500x500 | ohne Türen | 4/12 | 3035.4106 | 416,50 |
| 5 | 900x1500x250 | ohne Türen | 4/48 u. 1/3 | 3035.4107 | 572,00 |
| 6 | 900x1500x500 | ohne Türen | 4/24 | 3035.4108 | 521,50 |

* Abb. siehe Seite 2/102.

(6171)

# Großes Lagervolumen auf kleinstem Raum

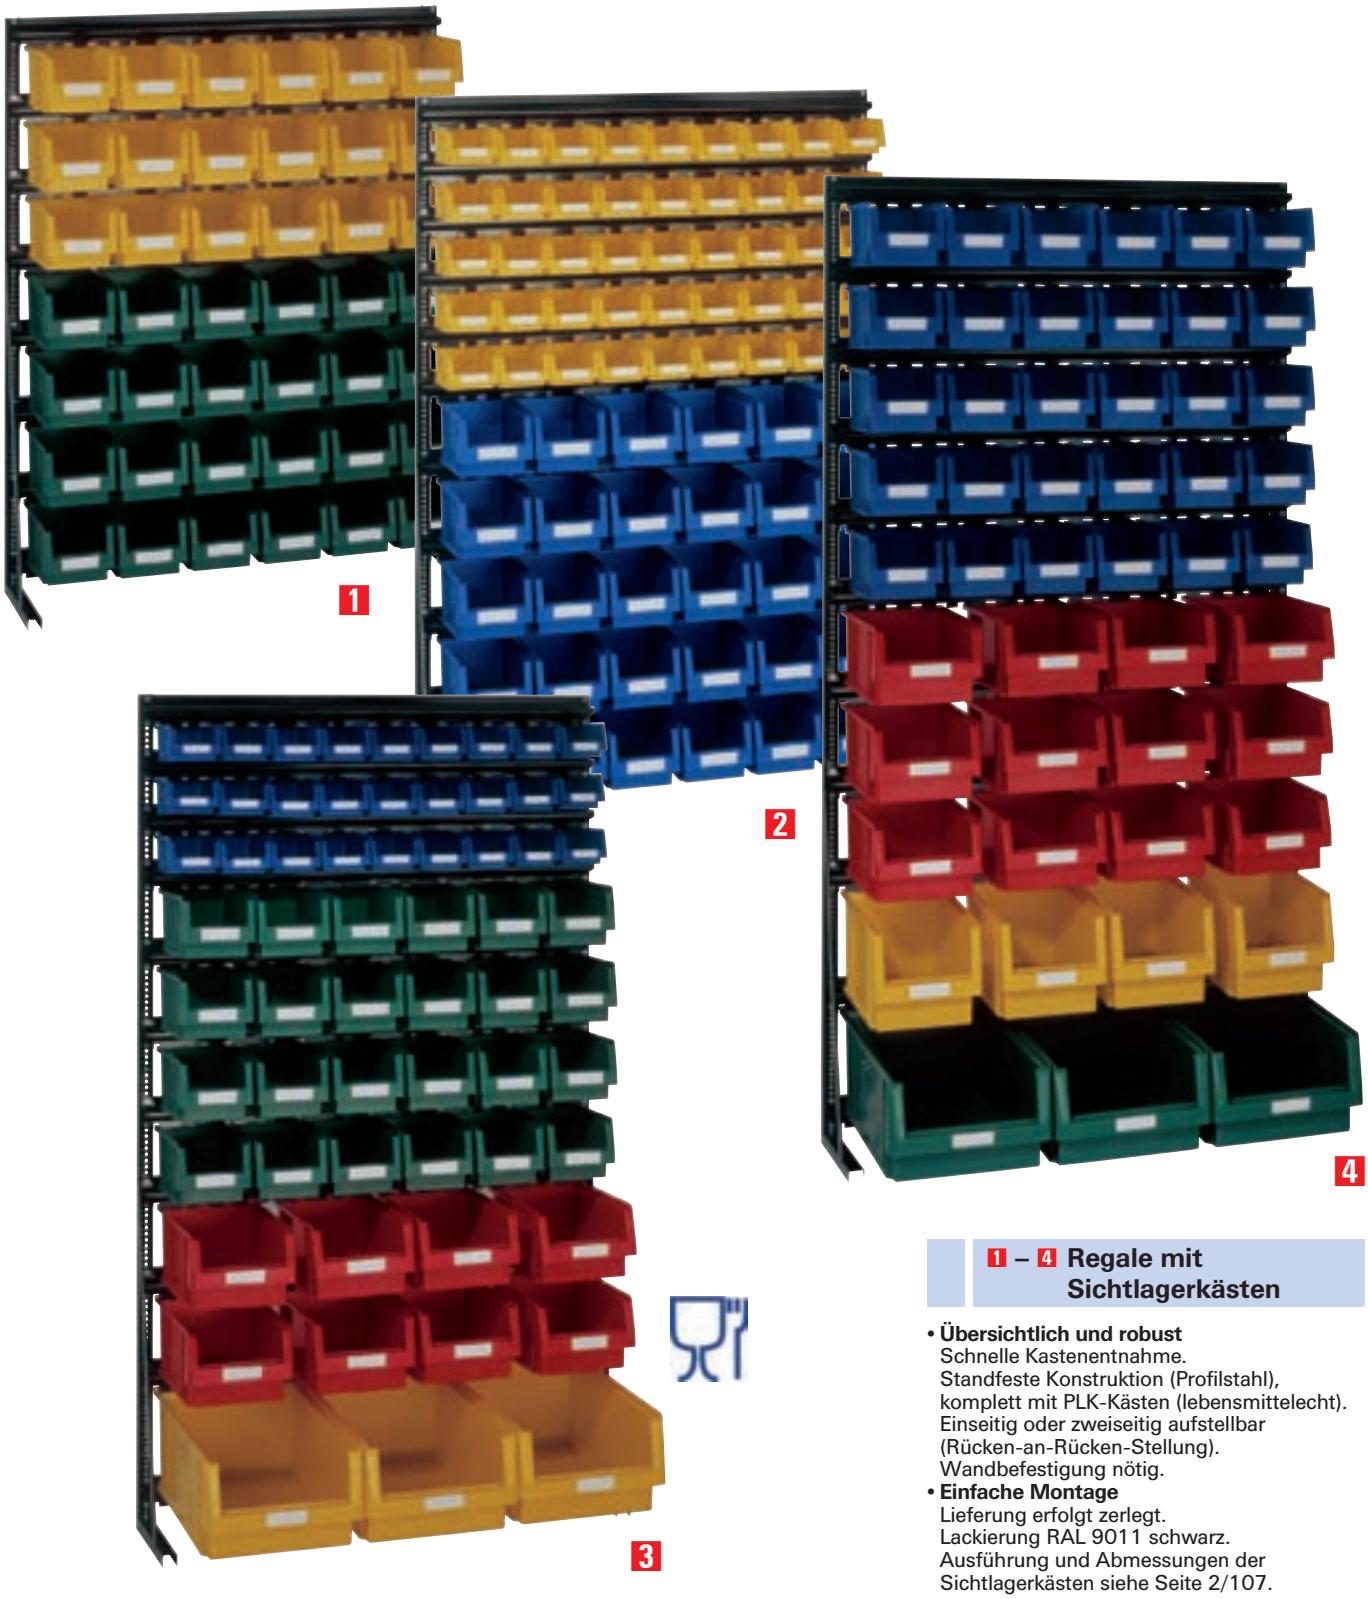


## 1 – 4 Regale mit Sichtlagerkästen

- **Übersichtlich und robust**
  Schnelle Kastenentnahme.
  Standfeste Konstruktion (Profilstahl), komplett mit PLK-Kästen (lebensmittelecht).
  Einseitig oder zweiseitig aufstellbar (Rücken-an-Rücken-Stellung).
  Wandbefestigung nötig.
- **Einfache Montage**
  Lieferung erfolgt zerlegt.
  Lackierung RAL 9011 schwarz.
  Ausführung und Abmessungen der Sichtlagerkästen siehe Seite 2/107.

| Abb. | HxBxT* mm | Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| ohne Abb. | 765x1000x250 | 27 St. Gr. 4/12 St. Gr. 3 | 3040.4074 | 216,50 |
| ohne Abb. | 1000x1000x250 | 72 St. Gr. 4 | 3040.4076 | 296,00 |
| 1 | 1240x1000x250 | 42 St. Gr. 3 | 3040.4078 | 337,00 |
| 2 | 1475x1000x250 | 45 St. Gr. 4/30 St. Gr. 3 | 3040.4080 | 437,00 |
| 3 | 1715x1000x250–500 | 27 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2/3 St. Gr. 1 | 3040.4082 | 415,00 |
| 4 | 1950x1000x250–500 | 30 St. Gr. 3/12 St. Gr. 2/4 St. Gr. 2a/3 St. Gr. 1 | 3040.4084 | 451,00 |

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(6293)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## 5 – 15 Sichtlagerkästen-Regale

Beschreibung siehe Seite 2/104 (1 – 4)

5

6


7

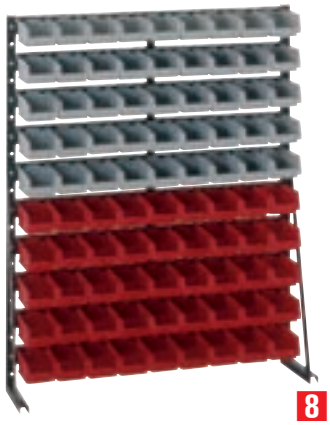
8

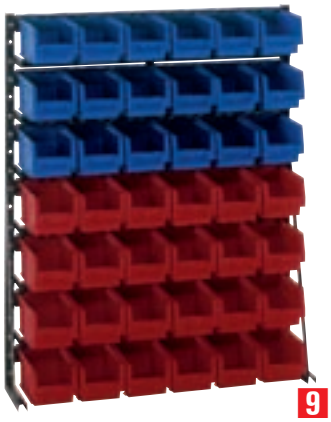
9

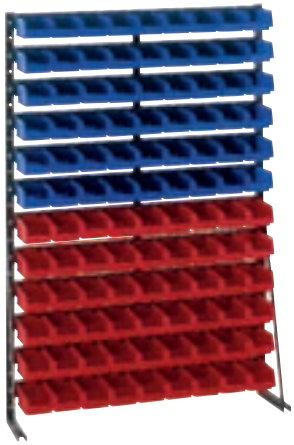
10

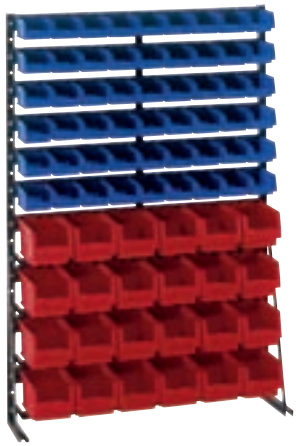
11

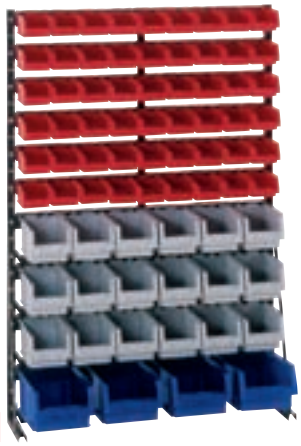
12

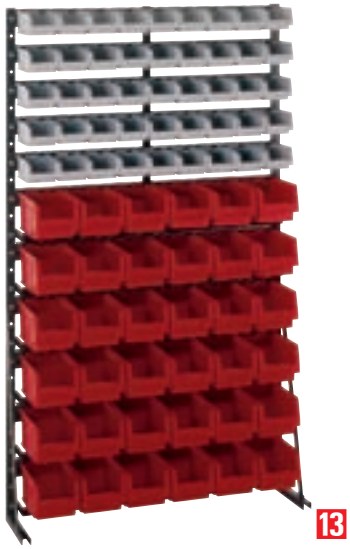
13

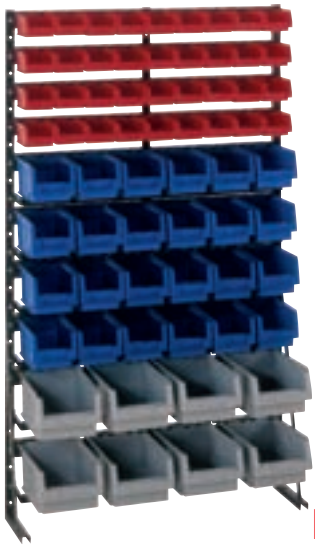
14

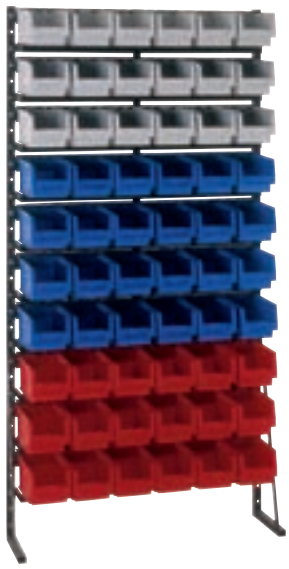
15

| Abb. | HxBxT* mm | Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| ohne Abb. | 763x 700x250 | 36 St. Gr. 4 | 3040.4020 | 162,00 |
| 5 | 763x 700x250 | 18 St. Gr. 4/8 St. Gr. 3 | 3040.4022 | 172,00 |
| 6 | 1033x1000x250 | 72 St. Gr. 4 | 3040.4024 | 259,50 |
| 7 | 1033x1000x250 | 45 St. Gr. 4/12 St. Gr. 3 | 3040.4026 | 271,00 |
| 8 | 1273x1000x250 | 90 St. Gr. 4 | 3040.4028 | 311,50 |
| 9 | 1273x1000x250 | 42 St. Gr. 3 | 3040.4030 | 365,00 |
| 10 | 1513x1000x250 | 108 St. Gr. 4 | 3040.4032 | 372,00 |
| 11 | 1513x1000x250 | 54 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3 | 3040.4034 | 395,00 |
| 12 | 1513x1000x250–330 | 54 St. Gr. 4/18 St. Gr. 3/4 St. Gr. 2 | 3040.4036 | 401,00 |
| 13 | 1725x1000x250 | 45 St. Gr. 4/36 St. Gr. 3 | 3040.4038 | 457,00 |
| 14 | 1725x1000x250–330 | 36 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2 | 3040.4040 | 443,50 |
| 15 | 2000x1000x250 | 60 St. Gr. 3 | 3040.4042 | 512,00 |

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(6293)

# Alles am richtigen Platz



## 1 – 12 Montage-Rollwagen

- **Mobil und kippsicher**
  Kleinteile-Lager geeignet für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
  Leicht steuerbar durch 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi
  (ø 125 mm).
- **Robuste Ausführung**
  Geschweißte Stahlkonstruktion (max. Belastung 250 kg).
  Verstärkte Ausführung (max. Belastung 650 kg auf Anfrage).
- **Großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung**
  Einfache und schnelle Kastenentnahme.
  Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen (lebensmittelecht).
  Lackierung RAL 9011 schwarz.

1

2

3

4

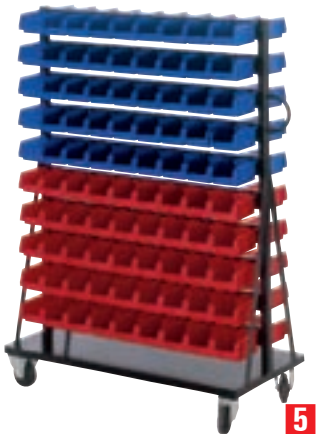
5

6

7

9

10

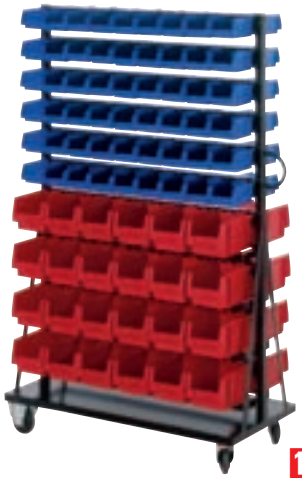
11

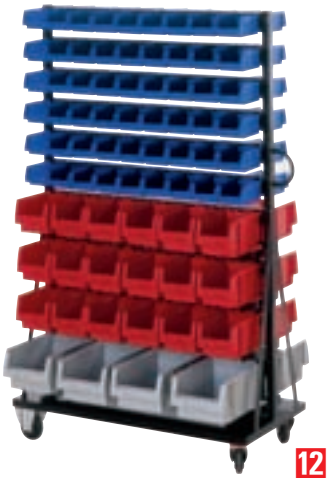
12

| Abb. | HxBxT mm | Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 890x 700x500 | 72 St. Gr. 4 | 3040.4044 | 535,50 |
| 2 | 890x 700x500 | 36 St. Gr. 4/16 St. Gr. 3 | 3040.4046 | 554,00 |
| 3 | 1160x1000x500 | 144 St. Gr. 4 | 3040.4048 | 742,00 |
| 4 | 1160x1000x500 | 90 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3 | 3040.4050 | 763,00 |
| 5 | 1400x1000x500 | 180 St. Gr. 4 | 3040.4052 | 853,50 |
| 6 | 1400x1000x500 | 84 St. Gr. 3 | 3040.4054 | 930,00 |
| 7 | 1400x1000x500 | 72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3 | 3040.4056 | 895,00 |
| 8 ohne Abb. | 1400x1000x500 | 126 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3 | 3040.4058 | 873,50 |
| 9 | 1640x1000x500 | 216 St. Gr. 4 | 3040.4060 | 972,50 |
| 10 | 1640x1000x500 | 96 St. Gr. 3 | 3040.4062 | 1.058,00 |
| 11 | 1640x1000x500 | 108 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3 | 3040.4064 | 1.015,00 |
| 12 | 1640x1000x500 | 8 St. Gr. 2/36 St. Gr. 3/108 St. Gr. 4 | 3040.4066 | 1.027,00 |

(6293)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ordnung in Sicht



## 1 – 8 Sichtlagerkästen (Kunststoff)

- **Hochwertig und unempfindlich**
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C, kurzzeitig sogar bis +90 °C).
  Beständig gegen Fette, Öl, Säure, Lauge.
  Hochwertiges Polypropylen, stapelbar, lebensmittelecht.
  Alle Kästen können mit Etiketten (weiß) versehen werden (s. Tabelle).
  In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).

1

2

3

4

5

6

7

8

| Abb. | Typ | Maße außen LxBxH mm | Maße innen LxBxH mm | VE | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLK 1 | 500/465x315x200 | 432x273x185 | 8 | 3040.3702 | 3040.3703 | 3040.3718 | 3040.3719 | 3040.3720 | 12,50 |
| 2 | PLK 1c | 500/465x315x150 | 432x273x135 | 10 | 3040.3704 | 3040.3705 | 3040.3721 | 3040.3722 | 3040.3723 | 10,65 |
| 3 | PLK 2a | 330/297x213x200 | 280x179x185 | 10 | 3040.3706 | 3040.3707 | 3040.3724 | 3040.3725 | 3040.3726 | 7,30 |
| 4 | PLK 2 | 330/301x213x150 | 280x179x137 | 10 | 3040.3708 | 3040.3709 | 3040.3727 | 3040.3728 | 3040.3729 | 6,25 |
| 5 | PLK 3a | 290/265x150x125 | 254x122x113 | 25 | 3040.3710 | 3040.3711 | 3040.3730 | 3040.3731 | 3040.3732 | 4,48 |
| 6 | PLK 3 | 230/205x150x125 | 194x122x113 | 25 | 3040.3712 | 3040.3713 | 3040.3733 | 3040.3734 | 3040.3735 | 3,24 |
| 7 | PLK 4 | 164/150x105x 75 | 135x 85x 62 | 25 | 3040.3714 | 3040.3715 | 3040.3736 | 3040.3737 | 3040.3738 | 1,65 |
| 8 | PLK 5 | 89/ 76x102x 50 | 70x 87x 43 | 50 | 3040.3716 | 3040.3717 | 3040.3739 | 3040.3740 | 3040.3741 | 0,73 |

(6291)

## 9 Einstecketiketten

Etiketten weiß, Papier, für Kästen PLK 1 bis PLK 5

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| für Sichtlagerkästen Gr. PLK 1 – Gr. PLK 3a | 24 | 3040.3375 | 2,63 |
| für Sichtlagerkästen Gr. PLK 4 | 60 | 3040.3377 | 6,25 |
| für Sichtlagerkästen Gr. PLK 5 | 50 | 3040.3379 | 5,45 |

(6291)

9

Einstecketikett

## 10 Klappe aus schlagfestem Polycarbonat

Schützt bei Staub, voller Einblick und problemloser Zugriff

| für Behältertyp | BxH mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| PLK 1 | 250x92 | 8 | 3047.0480 | 6,35 |
| PLK 1c | 250x65 | 10 | 3047.0481 | 5,75 |
| PLK 2 | 170x59 | 10 | 3047.0482 | 4,02 |
| PLK 2a | 170x92 | 10 | 3047.0483 | 4,94 |
| PLK 3, 3a | 115x51 | 25 | 3047.0484 | 1,80 |

(6291)

10

## 11 Einzel-Montage-Wandleisten

Aus robustem Stahlblech, lackiert in RAL 9011 tiefschwarz, VE = 2 Stück

| Länge mm | Zur Aufnahme von | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| 1000 | 9 Kästen PLK 5 | 3047.0789 | 34,10 |
| 1000 | 9 Kästen PLK 4 | 3047.0789 | 34,10 |
| 1000 | 6 Kästen PLK 3 + 3a | 3047.0789 | 34,10 |
| 1000 | 4 Kästen PLK 2 | 3047.0790 | 34,10 |

(6291)

11

# Kleine Ordnungshelfer

## 1 – 5 Stapelsichtbox ProfiPlus

- **Robuste Qualität**
  Schwere Industriequalität, hochschlagfester Kunststoff (Polypropylen).
  Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign.
- **Hohe Widerstandskraft**
  Temperaturbeständig (–5 °C bis +35 °C).
  Beständig gegen Fett, Öl, Harz, Lauge etc.
  Lebensmittelecht, 100 % recycelbar.
  Glatter Unterboden für Transportbänder geeignet.

| Größe | Maße LxBxH mm | VE | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100x102x 60 | 30 | 3047.0320 | 3047.0321 | 3047.0322 | 3047.0323 | 3047.0324 | 0,62 |
| 2 | 160x102x 75 | 24 | 3047.0325 | 3047.0326 | 3047.0327 | 3047.0328 | 3047.0329 | 1,04 |
| 3 | 235x150x125 | 24 | 3047.0330 | 3047.0331 | 3047.0332 | 3047.0333 | 3047.0334 | 2,95 |
| 4 | 355x205x150 | 12 | 3047.0335 | 3047.0336 | 3047.0337 | 3047.0338 | 3047.0339 | 6,20 |
| 5 | 500x310x200 | 6 | 3047.0340 | 3047.0341 | 3047.0342 | 3047.0343 | 3047.0344 | 12,75 |

(6286)

## Zubehör:

### Trennsteg zur Unterteilung einzelner Boxen

Gr. 2 (Satz à 12 Stück), Gr. 3 (Satz à 6 Stück), Gr. 4–5 (pro Stück)

| Größe | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 2 | 3047.0401 | 3,43 |
| 3 | 3047.0402 | 3,60 |
| 4 | 3047.0403 | 1,58/St. |
| 5 | 3047.0404 | 3,62/St. |

(6286)

### Beschriftungsetiketten für Boxen

Weißer Karton mit transparenter Schutzfolie (Satz à 20 Stück)

| Größe | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 und 2 | 3047.0407 | 2,39 |
| 3 | 3047.0408 | 2,72 |
| 4 | 3047.0409 | 3,51 |
| 5 | 3047.0410 | 3,48 |

(6286)

### 6 Stapelsichtboxen-Set

6 Stück (Polypropylen) mit Einhängeschiene (Metall)

| Farbe | Außenmaße BxLxH mm | Nutzmaße BxLxH mm | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|---|
| rot | 100x102x60 | 88x86x51 | 3047.0412 | 5,25 |

(6286)

### 7 Stapelsichtboxen-Set

6 Stück (Polypropylen) mit Einhängeschiene (Metall)

| Farbe | Außenmaße BxLxH mm | Nutzmaße BxLxH mm | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|---|
| blau | 160x102x75 | 146x88x66 | 3047.0414 | 8,15 |

(6286)

### 8 Stapelsichtboxen-Set

4 Stück (Polypropylen) mit Einhängeschiene (Metall)

| Farbe | Außenmaße BxLxH mm | Nutzmaße BxLxH mm | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|---|
| blau | 235x150x125 | 216x125x113 | 3047.0416 | 14,25 |

(6286)

# Sicherer Schutz für Elektronikbauteile

## 1 – 8 ESD-Sichtlagerkästen (Kunststoff)

- **Leitfähiges Material (Polypropylen)**
  Permanente elektrische Leitfähigkeit unter $10^6$ Ohm.
  Schützt vor Zerstörung durch elektrostatische Aufladung.
  Lebensmittelecht.
  Stapelbare Kästen (schwarz).
  Lieferung in kompletten Verpackungseinheiten.

**TIPP**

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von $10^6$ Ohm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Einstecketikett

| Abb. | Größe | Maße außen LxBxH mm | Maße innen LxBxH mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLKL 5 | 89/ 76x102x 50 | 70x 87x 43 | 25 | 3047.0770 | 1,34 |
| 2 | PLKL 4 | 164/150x105x 75 | 135x 85x 62 | 25 | 3047.0771 | 2,58 |
| 3 | PLKL 3 | 230/205x150x125 | 194x122x113 | 25 | 3047.0772 | 5,40 |
| 4 | PLKL 3a | 290/265x150x125 | 254x122x113 | 25 | 3047.0773 | 7,25 |
| 5 | PLKL 2 | 330/301x213x150 | 280x179x137 | 10 | 3047.0774 | 11,60 |
| 6 | PLKL 2a | 330/297x213x200 | 280x179x185 | 10 | 3047.0775 | 15,60 |
| 7 | PLKL 1c | 500/465x315x150 | 432x273x135 | 10 | 3047.0776 | 24,90 |
| 8 | PLKL 1 | 500/465x315x200 | 432x273x185 | 8 | 3047.0777 | 31,10 |

(6292)

## 9 Einstecketiketten (weiß)

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| für Sichtlagerkästen Gr. PLKL 1 – Gr. PLKL 3 weiß | 24 | 3040.3375 | 2,63 |
| für Sichtlagerkästen Gr. PLKL 4 | 60 | 3040.3377 | 6,25 |
| für Sichtlagerkästen Gr. PLKL 5 | 50 | 3040.3379 | 5,45 |

(6291)

META
Das Lagersystem

# Schafft Ordnung in Lager und Betrieb



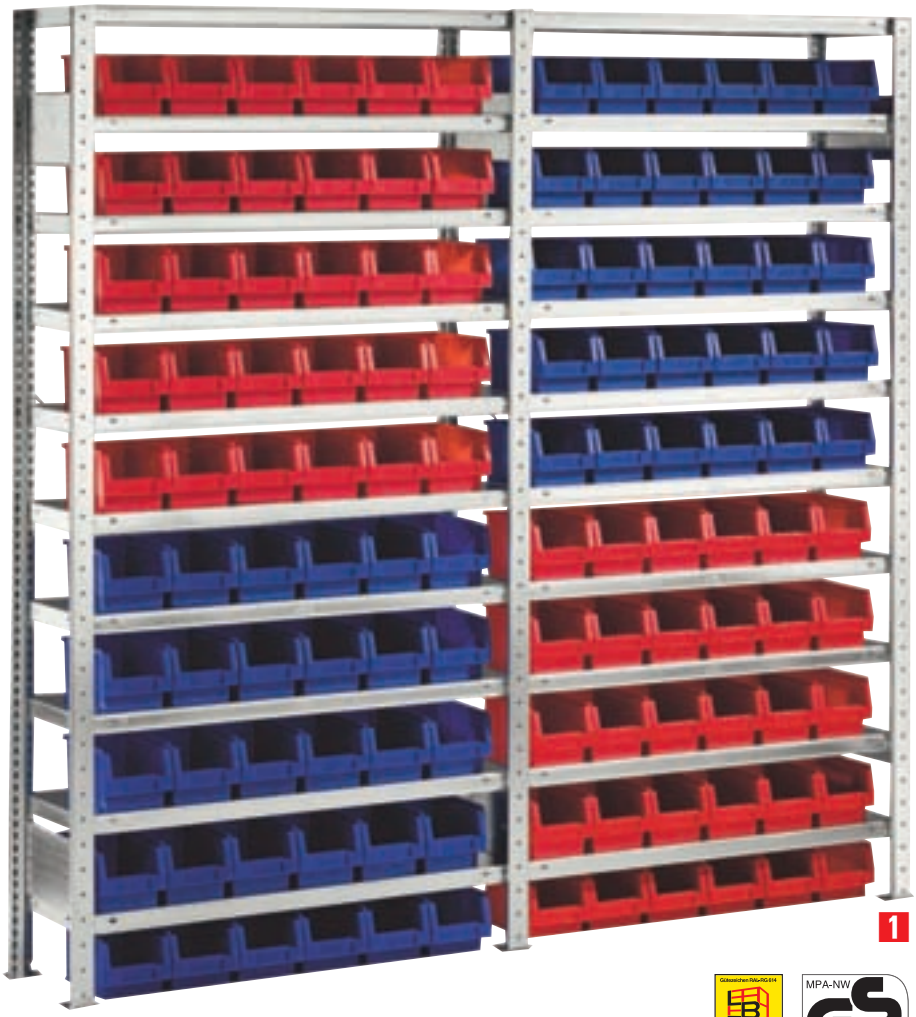


Alle Abbildungen zeigen 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.

## META CLIP® Steckregale

**Komplettregale mit Sichtlagerkästen**
- Komplett mit Sichtlagerkästen
- Die Sichtlagerkästen aus Propylen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Zerlegte, komplett steckbare META CLIP® S3 Rahmen
- Feldlast: 1100 kg
- Fachlast: 100 kg
- Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

**Planmaße:**
Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nennlänge + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nennlänge + 36 mm

**Sicherheitshinweise:**
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

## Zubehör:

### Wandbefestigungsset für Steckregale

Benötigte Anzahl:
2 Stück für Grundregal/1 Stück für Anbauregal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.8711 | 2,80 |

(6245)

### Fußverdübelungsset

Benötigte Anzahl:
4 Stück für Grundregal/2 Stück für Anbauregal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.8760 | 1,78 |

(6245)






| Komplettregale, verzinkt, mit Sichtlagerkästen | | HxLxT je Feld | Anzahl | Grundregal | | Anbauregal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Bezeichnung | mm | Böden | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1 | 30 Stück PLK 3: 230x150x125 blau<br>30 Stück PLK 3: 230x150x125 rot | 2000x1000x300 | 10 | 3042.4012 | 298,50 | 3042.4014 | 275,50 |
| 2 | 12 Stück PLK 2a: 350x213x200 blau<br>16 Stück PLK 2a: 350x213x200 rot | 2000x1000x400 | 7 | 3042.4016 | 293,00 | 3042.4018 | 269,00 |
| 3 | 16 Stück PLK 2: 330x213x150 blau<br>20 Stück PLK 2: 330x213x150 rot | 2000x1000x400 | 9 | 3042.4020 | 332,00 | 3042.4022 | 308,00 |
| 4 | 12 Stück PLK 1: 500x315x200 blau<br>9 Stück PLK 1: 500x315x200 rot | 2000x1000x500 | 7 | 3042.4024 | 351,50 | 3042.4026 | 326,00 |
| 5 | 12 Stück PLK 1c: 500x315x150 blau<br>15 Stück PLK 1c: 500x315x150 rot | 2000x1000x500 | 9 | 3042.4028 | 402,50 | 3042.4030 | 377,00 |

(6245)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schneller Aufbau, große Übersicht

SCHULTE LAGERTECHNIK



## Steckregal komplett mit farbigen Regalkästen

## Steckregal mit roten Kästen

- **Komplett verzinkte Ausführung**
  H 2000xB 1000x T300/400/500 mm.
  Mit 16 Multi$^{Plus}$ Fachböden, Typ 150 kg.
  Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- **Inklusive 150 Regalkästen (rot)**
  TxBxH 300, 400 bzw. 500x93x83 mm.

### Regaltiefe 300 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3930 | 739,00 |
| Anbauregal | 3043.3932 | 706,50 |

(6249)

### Regaltiefe 400 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3934 | 908,50 |
| Anbauregal | 3043.3936 | 908,50 |

(6249)

### Regaltiefe 500 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3938 | 1.217,00 |
| Anbauregal | 3043.3940 | 1.183,00 |

(6249)

## Steckregal mit roten und blauen Kästen

- **Komplett verzinkte Ausführung**
  H 2000xB 1000xT 300/400/500 mm.
  Mit 16 Multi$^{Plus}$ Fachböden, Typ 150 kg.
  Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- **Inklusive 40 Regalkästen (blau)**
  TxBxH 300, 400 bzw. 500x186x83 mm.
- **Inklusive 70 Regalkästen (rot)**
  TxBxH 300, 400 bzw. 500x93x83 mm.

### Regaltiefe 300 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3942 | 663,50 |
| Anbauregal | 3043.3944 | 631,00 |

(6249)

### Regaltiefe 400 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3946 | 791,00 |
| Anbauregal | 3043.3948 | 757,50 |

(6249)

### Regaltiefe 500 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3950 | 1.073,00 |
| Anbauregal | 3043.3952 | 1.039,00 |

(6249)

## Steckregal mit blauen Kästen

- **Komplett verzinkte Ausführung**
  H 2000xB 1000xT 300/400/500 mm.
  Mit 16 Multi$^{Plus}$ Fachböden, Typ 150 kg.
  Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- **Inklusive 75 Regalkästen (blau)**
  TxBxH 300, 400 bzw. 500x186x83 mm.

### Regaltiefe 300 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3918 | 598,00 |
| Anbauregal | 3043.3920 | 565,50 |

(6249)

### Regaltiefe 400 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3922 | 688,50 |
| Anbauregal | 3043.3924 | 655,00 |

(6249)

### Regaltiefe 500 mm

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Grundregal | 3043.3926 | 947,50 |
| Anbauregal | 3043.3928 | 913,50 |

(6249)

# Kunterbunte Ordnung

## 1 – 9 Kleinteileboxen aus hochwertigem Polypropylen

- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Geeignet zur Lagerung von Kleinteilen.
  Mit praktischer Griffmulde.

- **Widerstandsfähiges Material**
  Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen.
  Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis 90 °C.
- **Lebensmittelecht**

1

2

3

4

5

6


7

8

9

| Typ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße L | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Maße B | mm | 93 | 152 | 186 | 93 | 152 | 186 | 93 | 152 | 186 |
| Maße H | mm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| VE | | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 8 |
| **rot** | **Bestell-Nr.** | 3047.0430 | 3047.0434 | 3047.0438 | 3047.0442 | 3047.0446 | 3047.0450 | 3047.0454 | 3047.0458 | 3047.0462 |
| **blau** | **Bestell-Nr.** | 3047.0431 | 3047.0435 | 3047.0439 | 3047.0443 | 3047.0447 | 3047.0451 | 3047.0455 | 3047.0459 | 3047.0463 |
| **grün** | **Bestell-Nr.** | 3047.0432 | 3047.0436 | 3047.0440 | 3047.0444 | 3047.0448 | 3047.0452 | 3047.0456 | 3047.0460 | 3047.0464 |
| **grau** | **Bestell-Nr.** | 3047.0433 | 3047.0437 | 3047.0441 | 3047.0445 | 3047.0449 | 3047.0453 | 3047.0457 | 3047.0461 | 3047.0465 |
| | **€/St.** | 3,72 | 4,40 | 5,40 | 4,71 | 5,45 | 6,30 | 6,75 | 7,90 | 9,95 |

(6294)

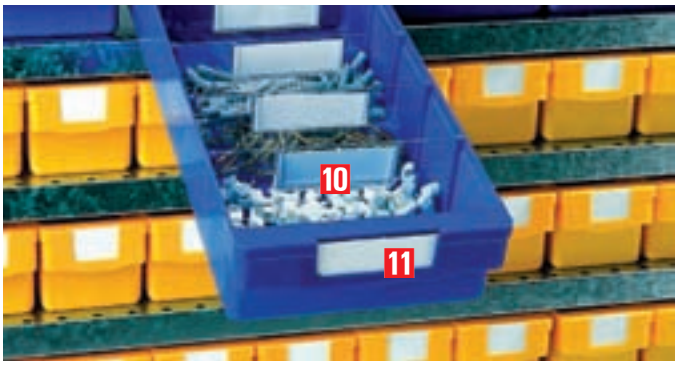


## Zubehör:

### 10 Trennwände (Polypropylen, transparent)

Zur praktischen Unterteilung der Regalboxen
Mit Etikettenrahmen

| für Regalbox Typ | 1/4/7 | 2/5/8 | 3/6/9 |
|---|---|---|---|
| VE | 25 | 25 | 25 |
| **Bestell-Nr.** | 3047.0470 | 3047.0471 | 3047.0472 |
| **€/St.** | 0,96 | 1,03 | 1,19 |

(6294)

### 11 Etiketten (weiß)

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände

| für Regalbox Typ | 1/4/7 | 2/5/8 | 3/6/9 |
|---|---|---|---|
| VE | 16 | 10 | 8 |
| **Bestell-Nr.** | 3047.0308 | 3047.0309 | 3047.0310 |
| **€/VE** | 2,30 | 1,81 | 1,48 |

(6294)

12

### 12 Auszugssperre (Polystyrol, anthrazit)

- **Auszugssperre aus Polystyrol**
  Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Fachbodenregal.
  Passend für alle Kastengrößen.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3047.0298 | 1,31 |

(6294)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Übersichtliche Ordnung

## 1 – 9 Regalkästen für Fachbodenregale

- **Robustes Material**
  Hochschlagfestes Polystyrol.
  Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen.
  Ausrüstbar mit Auszugssperre (Zubehör).
  Lieferbar in 4 Farben.
- **Lebensmittelecht**

| Abb. | Maße außen LxBxH mm | unterteilbar* | VE | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300x 93x83 | 3-fach | 16 | 3047.0720 | 3047.0721 | 3047.0722 | 3047.0723 | 2,42 |
| 2 | 300x152x83 | 3-fach | 10 | 3047.0724 | 3047.0725 | 3047.0726 | 3047.0727 | 2,88 |
| 3 | 300x186x83 | 3-fach | 8 | 3047.0728 | 3047.0729 | 3047.0730 | 3047.0731 | 3,50 |
| 4 | 400x 93x83 | 5-fach | 16 | 3047.0732 | 3047.0733 | 3047.0734 | 3047.0735 | 3,04 |
| 5 | 400x152x83 | 5-fach | 10 | 3047.0736 | 3047.0737 | 3047.0738 | 3047.0739 | 3,55 |
| 6 | 400x186x83 | 5-fach | 8 | 3047.0740 | 3047.0741 | 3047.0742 | 3047.0743 | 4,07 |
| 7 | 500x 93x83 | 5-fach | 16 | 3047.0744 | 3047.0745 | 3047.0746 | 3047.0747 | 4,33 |
| 8 | 500x152x83 | 5-fach | 10 | 3047.0748 | 3047.0749 | 3047.0750 | 3047.0751 | 5,05 |
| 9 | 500x186x83 | 5-fach | 8 | 3047.0752 | 3047.0753 | 3047.0754 | 3047.0755 | 5,80 |

* Trennwände separat bestellen.

(6294)

## Zubehör:

### 10 Trennwand, transparent

Zur Unterteilung der Regalkästen

| für Behältertyp | für Kastenbreite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 1, 4, 7 | 93 | 25 | 3047.0760 | 0,65 |
| 2, 5, 8 | 152 | 25 | 3047.0761 | 0,70 |
| 3, 6, 9 | 186 | 25 | 3047.0762 | 0,81 |

(6294)

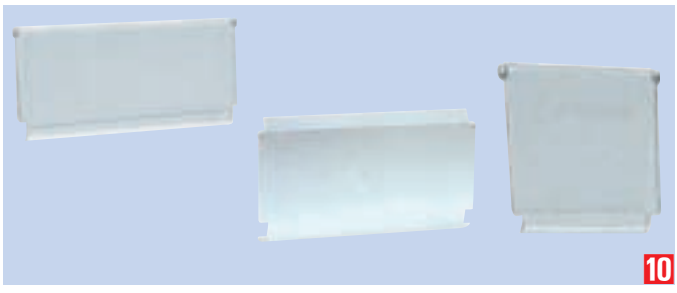


### 11 Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen

| für Behältertyp | für Kastenbreite mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 1, 4, 7 | 93 | 16 | 3047.0763 | 3,81 |
| 2, 5, 8 | 152 | 10 | 3047.0764 | 3,03 |
| 3, 6, 9 | 186 | 8 | 3047.0765 | 2,90 |

(6294)

### 12 Auszugssperre, anthrazit

- **Kein Herausfallen der Kästen**
  Ideal bei Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen.
  Passend für alle Größen.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3047.0298 | 1,31 |

(6294)

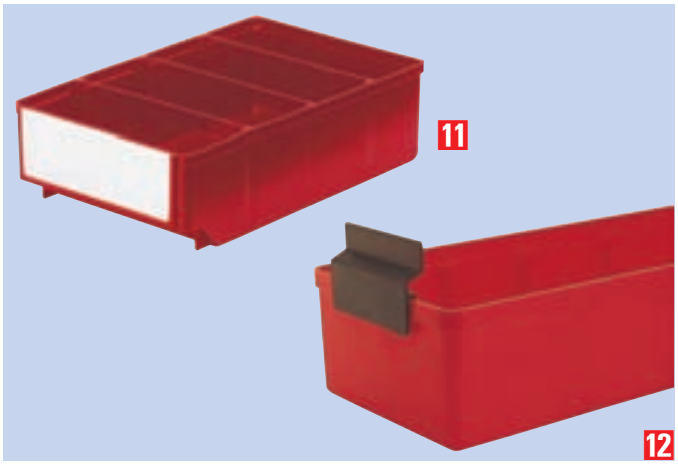

# Regalangepasst – spart Lagerraum

## Kleinteilekasten aus Polypropylen

- 4 Farben – grün, blau, rot und gelb
- 14 Größen
- Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C
- Transparente Trennplatten
- Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
- Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material auf Anfrage erhältlich

| LxBxH mm | Trennplatten/Kasten | VE* | grün Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x 90x95 | 5 | 40 | 3041.8001 | 3041.8015 | 3041.8029 | 3041.8043 | 3,15 |
| 300x120x95 | 3 | 30 | 3041.8002 | 3041.8016 | 3041.8030 | 3041.8044 | 3,51 |
| 300x180x95 | 3 | 20 | 3041.8003 | 3041.8017 | 3041.8031 | 3041.8045 | 4,47 |
| 300x240x95 | 3 | 15 | 3041.8004 | 3041.8018 | 3041.8032 | 3041.8046 | 4,95 |
| 400x 90x95 | 7 | 40 | 3041.8005 | 3041.8019 | 3041.8033 | 3041.8047 | 4,15 |
| 400x120x95 | 4 | 30 | 3041.8006 | 3041.8020 | 3041.8034 | 3041.8048 | 4,61 |
| 400x180x95 | 4 | 20 | 3041.8007 | 3041.8021 | 3041.8035 | 3041.8049 | 5,35 |
| 400x240x95 | 4 | 15 | 3041.8008 | 3041.8022 | 3041.8036 | 3041.8050 | 6,25 |
| 500x 90x95 | 9 | 40 | 3041.8009 | 3041.8023 | 3041.8037 | 3041.8051 | 4,77 |
| 500x120x95 | 6 | 30 | 3041.8010 | 3041.8024 | 3041.8038 | 3041.8052 | 5,35 |
| 500x180x95 | 6 | 20 | 3041.8011 | 3041.8025 | 3041.8039 | 3041.8053 | 6,40 |
| 500x240x95 | 6 | 15 | 3041.8012 | 3041.8026 | 3041.8040 | 3041.8054 | 8,10 |
| 600x120x95 | 7 | 30 | 3041.8013 | 3041.8027 | 3041.8041 | 3041.8055 | 6,65 |
| 600x240x95 | 7 | 15 | 3041.8014 | 3041.8028 | 3041.8042 | 3041.8056 | 9,55 |

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(6262)

## Etiketten

- **Zum Einschieben in die Halter**

| HxB mm | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| 18x105 | 540 | 3041.8130 | 15,05 |
| 24x105 | 540 | 3041.8131 | 16,20 |
| 27x105 | 360 | 3041.8132 | 13,25 |
| 30x105 | 300 | 3041.8133 | 16,20 |
| 39x200 | 200 | 3041.8134 | 18,05 |

(6262)

## Trennplatte quer

- **Beste Übersicht**
  Transparente Kastenunterteilung.

| BxH mm | VE* | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 90x95 | 50 | 3041.8058 | 0,42 |
| 120x95 | 50 | 3041.8059 | 0,47 |
| 180x95 | 25 | 3041.8060 | 0,76 |
| 240x95 | 25 | 3041.8061 | 0,89 |

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(6262)

## Etikettenhalter



- **Selbstklebend**
  Für Barcode-Lesestift geeignet.

| HxB mm | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| 18x 105 | 100 | 3041.8140 | 23,80 |
| 18x1000** | 100 | 3041.8141 | 142,00 |
| 24x 105 | 100 | 3041.8142 | 26,00 |
| 24x1000** | 100 | 3041.8143 | 144,00 |
| 27x 105 | 100 | 3041.8144 | 28,20 |
| 27x1000** | 100 | 3041.8145 | 159,00 |
| 30x 105 | 100 | 3041.8146 | 31,40 |
| 30x1000** | 100 | 3041.8147 | 167,00 |
| 39x 200 | 100 | 3041.8148 | 50,90 |
| 39x1000** | 100 | 3041.8149 | 199,50 |

** Zum Zuschneiden.

(6262)

## Auszugsperre

- **Zum Schrägstellen im Regal**
  Naturweiß, steckbar.

| BxH mm | VE* | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 80x40 | 100 | 3041.8057 | 0,39 |

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(6262)

# Kompakte Kunststoff-Kisten

## Kleinteilekästen aus Polypropylen

- **Widerstandsfähiges Material**
  Umweltfreundlich und temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C.
  Alle Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich!
  (Auf Anfrage lieferbar!)
- **4 Farben und 4 Größen**
  Farben – grün, blau, rot und gelb.
  Größen (s. Tabelle).
- **Transparente Trennplatten**
  Trennplatten und Etiketten
  bitte separat bestellen.

| LxBxH mm | Trennplatten/Kasten | VE* | grün Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400x240x150 | 3 | 10 | 3041.8101 | 3041.8105 | 3041.8109 | 3041.8113 | 9,35 |
| 500x180x110 | 6 | 20 | 3041.8104 | 3041.8108 | 3041.8112 | 3041.8116 | 7,00 |
| 500x240x150 | 3 | 10 | 3041.8102 | 3041.8106 | 3041.8110 | 3041.8114 | 10,75 |
| 600x240x150 | 4 | 10 | 3041.8103 | 3041.8107 | 3041.8111 | 3041.8115 | 13,15 |

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. (6262)

## Halter und Etiketten

Passend für Kleinteilekästen und Trennplatten

| Ausführung | VE* | HxB mm | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| Halter mit Etikett | 100 | 30x 60 | 3041.8119 | 12,50 |
| Halter mit Etikett | 100 | 30x 75 | 3041.8120 | 13,20 |
| Halter | 200 | 30x 60 | 3041.8121 | 16,00 |
| Halter | 200 | 30x 75 | 3041.8122 | 18,25 |
| Halter | 1 | 30x1000 | 3041.8123 | 1,48 |
| Etikett | 1000 | 30x 60 | 3041.8124 | 43,40 |
| Etikett | 1000 | 30x 75 | 3041.8125 | 45,70 |

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. (6262)

## Trennplatte quer

Transparent, dadurch beste Übersicht bei Kastenunterteilung

| Farbe | Maße mm | VE* | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 180x110 | 25 | 3041.8118 | 1,14 |
| transparent | 240x150 | 10 | 3041.8117 | 1,26 |

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. (6262)

# Sicher aufbewahrt und transportiert

## Transport-Stapelkästen (mit geschlossenen Wänden/Böden)

- **Hohe Stabilität (Kunststoff)**
  Hochwertiges Polypropylen.
  Geschlossene Böden und Wände (mit und ohne Grifflochung).
  Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- **Passend für Paletten und Röllchenbahnen**
  Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt.
  Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.
  In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).

**Unterteiler finden Sie auf der Seite 2/121!**

## Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung

| Maße außen LxBxH mm | Maße innen LxBxH mm | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x200x 75* | 255x157x 65 | 3047.0075 | 3047.0076 | 3047.0077 | 3047.0078 | 3047.0079 | 4,81 |
| 300x200x145* | 252x152x133 | 3047.0070 | 3047.0071 | 3047.0072 | 3047.0073 | 3047.0074 | 7,15 |
| 400x300x120* | 356x255x110 | 3047.0065 | 3047.0066 | 3047.0067 | 3047.0068 | 3047.0069 | 7,50 |
| 400x300x145* | 356x255x133 | 3047.0060 | 3047.0061 | 3047.0062 | 3047.0063 | 3047.0064 | 9,90 |
| 400x300x175* | 356x255x165 | 3047.0055 | 3047.0056 | 3047.0057 | 3047.0058 | 3047.0059 | 10,35 |
| 400x300x210 | 356x255x200 | 3047.0050 | 3047.0051 | 3047.0052 | 3047.0053 | 3047.0054 | 10,50 |
| 400x300x270 | 356x255x255 | 3047.0045 | 3047.0046 | 3047.0047 | 3047.0048 | 3047.0049 | 13,15 |
| 400x300x320 | 356x255x305 | 3047.0040 | 3047.0041 | 3047.0042 | 3047.0043 | 3047.0044 | 13,80 |
| 600x400x120* | 551x352x110 | 3047.0035 | 3047.0036 | 3047.0037 | 3047.0038 | 3047.0039 | 12,35 |
| 600x400x145* | 551x352x133 | 3047.0030 | 3047.0031 | 3047.0032 | 3047.0033 | 3047.0034 | 14,40 |
| 600x400x175* | 551x352x165 | 3047.0025 | 3047.0026 | 3047.0027 | 3047.0028 | 3047.0029 | 14,80 |
| 600x400x210 | 551x352x200 | 3047.0020 | 3047.0021 | 3047.0022 | 3047.0023 | 3047.0024 | 16,35 |
| 600x400x270 | 551x352x255 | 3047.0015 | 3047.0016 | 3047.0017 | 3047.0018 | 3047.0019 | 19,05 |
| 600x400x320 | 551x352x305 | 3047.0010 | 3047.0011 | 3047.0012 | 3047.0013 | 3047.0014 | 23,90 |
| 800x600x210 | 740x545x200 | 3047.0005 | 3047.0006 | 3047.0007 | 3047.0008 | 3047.0009 | 41,60 |
| 800x600x320 | 740x545x305 | 3047.0000 | 3047.0001 | 3047.0002 | 3047.0003 | 3047.0004 | 51,30 |

* ohne Grifflochung.

(6295)

## Zubehör:

### Etikettenklammer

Aus Metall, ansteckbar. VE = 10 Stück

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3047.0235 | 1,86 |

(6295)

### Etikettentasche



Aus Kunststoff, Größe DIN A6

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3047.0236 | 2,48 |

(6295)

### Griffmulde

Aus Kunststoff, grau, zum Verschließen der Grifföffnung der Kästen

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3047.0237 | 1,45 |

(6295)

Verschlussdeckel

### Verschlussdeckel

Aus schwarzem Polypropylen, mit Verschlussklipsen, mit Stapelrand

| für Kastenmaß mm | 300x200 | 400x300 | 600x400 |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3047.0231 | 3047.0230 | 3047.0229 |
| € | 2,45 | 3,72 | 6,90 |

(6295)



Auflagedeckel

### Auflagedeckel

Aus schwarzem Polypropylen, universell einsetzbar als Staubdeckel, Stapelfähigkeit bleibt erhalten

| für Kastenmaß mm | 300x200 | 400x300 | 600x400 | 800x600 |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3047.0234 | 3047.0233 | 3047.0232 | 3047.0311 |
| € | 2,45 | 3,65 | 7,05 | 27,00 |

(6295)

**Unterteiler finden Sie auf der Seite 2/121.**



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für jedes Gut den passenden Behälter

## Transport-Stapelkästen

- **Große Stabilität (Kunststoff)**
  Hochwertiges Polypropylen.
  Böden (durchbrochen bzw. geschlossen) und Wände (durchbrochen) mit und ohne Grifflochung.
  Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- **Passend für Paletten und Röllchenbahnen**
  Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt.
  Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.
  In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).

### Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung

| Maße außen LxBxH mm | Maße innen LxBxH mm | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x200x145* | 252x152x133 | 3047.0150 | 3047.0151 | 3047.0152 | 3047.0153 | 3047.0154 | 6,65 |
| 400x300x120* | 356x255x110 | 3047.0145 | 3047.0146 | 3047.0147 | 3047.0148 | 3047.0149 | 6,70 |
| 400x300x145* | 356x255x133 | 3047.0140 | 3047.0141 | 3047.0142 | 3047.0143 | 3047.0144 | 8,85 |
| 400x300x175* | 356x255x165 | 3047.0135 | 3047.0136 | 3047.0137 | 3047.0138 | 3047.0139 | 9,05 |
| 400x300x210 | 356x255x200 | 3047.0130 | 3047.0131 | 3047.0132 | 3047.0133 | 3047.0134 | 9,55 |
| 400x300x270 | 356x255x255 | 3047.0125 | 3047.0126 | 3047.0127 | 3047.0128 | 3047.0129 | 9,55 |
| 400x300x320 | 356x255x305 | 3047.0120 | 3047.0121 | 3047.0122 | 3047.0123 | 3047.0124 | 12,15 |
| 600x400x120* | 551x352x110 | 3047.0115 | 3047.0116 | 3047.0117 | 3047.0118 | 3047.0119 | 10,95 |
| 600x400x145* | 551x352x133 | 3047.0110 | 3047.0111 | 3047.0112 | 3047.0113 | 3047.0114 | 13,35 |
| 600x400x175* | 551x352x165 | 3047.0105 | 3047.0106 | 3047.0107 | 3047.0108 | 3047.0109 | 13,55 |
| 600x400x210 | 551x352x200 | 3047.0100 | 3047.0101 | 3047.0102 | 3047.0103 | 3047.0104 | 15,00 |
| 600x400x270 | 551x352x255 | 3047.0095 | 3047.0096 | 3047.0097 | 3047.0098 | 3047.0099 | 15,65 |
| 600x400x320 | 551x352x305 | 3047.0090 | 3047.0091 | 3047.0092 | 3047.0093 | 3047.0094 | 21,30 |
| 800x600x210 | 740x545x200 | 3047.0085 | 3047.0086 | 3047.0087 | 3047.0088 | 3047.0089 | 39,40 |
| 800x600x320 | 740x545x305 | 3047.0080 | 3047.0081 | 3047.0082 | 3047.0083 | 3047.0084 | 49,10 |

* ohne Grifflochung.

**Passende Deckel siehe Seite 2/121.**

(6295)

### Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifflochung

| Maße außen LxBxH mm | Maße innen LxBxH mm | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x200x145* | 252x152x133 | 3047.0224 | 3047.0225 | 3047.0226 | 3047.0227 | 3047.0228 | 5,90 |
| 400x300x120* | 356x255x110 | 3047.0210 | 3047.0220 | 3047.0221 | 3047.0222 | 3047.0223 | 6,35 |
| 400x300x145* | 356x255x133 | 3047.0205 | 3047.0206 | 3047.0207 | 3047.0208 | 3047.0209 | 8,55 |
| 400x300x175* | 356x255x165 | 3047.0200 | 3047.0201 | 3047.0202 | 3047.0203 | 3047.0204 | 8,75 |
| 400x300x210 | 356x255x200 | 3047.0195 | 3047.0196 | 3047.0197 | 3047.0198 | 3047.0199 | 8,85 |
| 400x300x270 | 356x255x255 | 3047.0190 | 3047.0191 | 3047.0192 | 3047.0193 | 3047.0194 | 9,05 |
| 400x300x320 | 356x255x305 | 3047.0185 | 3047.0186 | 3047.0187 | 3047.0188 | 3047.0189 | 11,30 |
| 600x400x120* | 551x352x110 | 3047.0180 | 3047.0181 | 3047.0182 | 3047.0183 | 3047.0184 | 9,95 |
| 600x400x145* | 551x352x133 | 3047.0175 | 3047.0176 | 3047.0177 | 3047.0178 | 3047.0179 | 12,45 |
| 600x400x175* | 551x352x165 | 3047.0170 | 3047.0171 | 3047.0172 | 3047.0173 | 3047.0174 | 12,05 |
| 600x400x210 | 551x352x200 | 3047.0165 | 3047.0166 | 3047.0167 | 3047.0168 | 3047.0169 | 13,55 |
| 600x400x270 | 551x352x255 | 3047.0160 | 3047.0161 | 3047.0162 | 3047.0163 | 3047.0164 | 14,20 |
| 600x400x320 | 551x352x305 | 3047.0155 | 3047.0156 | 3047.0157 | 3047.0158 | 3047.0159 | 18,80 |

* ohne Grifflochung.

**Passende Deckel siehe Seite 2/121.**

(6295)

## Drehstapelbehälter

- **Platzsparend und robust**
  Aufeinander und ineinander (nach 180°-Drehung) stapelbar.
  Hochwertiges Polypropylen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C, kurzzeitig sogar bis +90 °C).
  Weitgehend beständig gegen Öl, Benzin, Säure, Lauge.
  Glatte Innenwände für einfache Reinigung.
  4 Standardfarben (rot, blau, grün, gelb).

| Maße LxBxH | mm | 600x400x250 | 650x450x280 | 600x400x350 |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt | l | 45 | 60 | 65 |
| Gewicht | kg | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Stapelbelastbarkeit | kg | 100 | 100 | 120 |
| **rot** | **Bestell-Nr.** | 3047.0239 | 3047.0243 | 3047.0247 |
| **blau** | **Bestell-Nr.** | 3047.0240 | 3047.0244 | 3047.0248 |
| **grün** | **Bestell-Nr.** | 3047.0241 | 3047.0245 | 3047.0249 |
| **gelb** | **Bestell-Nr.** | 3047.0242 | 3047.0246 | 3047.0250 |
| | **€** | 19,60 | 23,60 | 28,60 |

(6295)

| Auflagedeckel in Schwarz für Maße 600x400x250 mm | |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | **€** |
| 3047.0251 | 8,30 |

(6295)

# Transportboxen in allen Varianten

KATALOG NEU IM

## Eurobehälter, Mehrweg mit System

- **Solide Transportboxen mit glattem Innenboden**
  Hochbelastbar für den täglichen Industriegebrauch.
  Hergestellt aus Qualitäts-Polypropylen, recycelbar.
- **Hohe Beständigkeit**
  Temperaturbeständig von –20 °C bis +80 °C.
  Beständig gegen die meisten Öle, Fette, Laugen und fast alle Säuren.
- **Stapelbar und codierbar**
  Sicher stapelbar bis zu 600 kg durch kräftige Stapelränder.
  Abgestimmt auf Euro-Paletten-Maß (B 800/1000x L 1200 mm).
  Für Rollbahnen und Förderanlagen geeignet, geräuscharm.
- **Große Auswahl für jeden Einsatz**
  Weitere Ausführungen (z. B. elektrisch leitfähig mit Stirnseitenöffnung) und Zubehör auf Anfrage.

### Boden und Seitenwände geschlossen

| Maße außen LxBxH mm | Maße innen am Boden LxBxH mm | Inhalt l | rot Bestell-Nr. | € | grau Bestell-Nr. | € | blau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x200x120 | 252x152x102 | 4,2 | 3036.0000 | 6,05 | 3036.0005 | 6,05 | 3036.0007 | 6,05 |
| 300x200x170 | 252x152x147 | 6,5 | 3036.0015 | 7,15 | 3036.0017 | 7,15 | 3036.0025 | 7,15 |
| 400x300x140 | 353x253x116 | 12,7 | 3036.0027 | 9,20 | 3036.0035 | 9,20 | 3036.0037 | 9,20 |
| 400x300x170 | 353x253x146 | 15,5 | 3036.0045 | 10,00 | 3036.0047 | 10,00 | 3036.0055 | 10,00 |
| 400x300x320 | 359x259x306 | 29,5 | 3036.0057 | 15,35 | 3036.0065 | 15,35 | 3036.0067 | 15,35 |
| 600x400x150 | 552x352x127 | 29,4 | 3036.0075 | 15,60 | 3036.0080 | 15,60 | 3036.0085 | 15,60 |
| 600x400x180 | 552x352x156 | 35,4 | 3036.0090 | 17,30 | 3036.0095 | 17,30 | 3036.0100 | 17,30 |
| 600x400x285 | 551x351x260 | 56,6 | 3036.0105 | 24,50 | 3036.0110 | 24,50 | 3036.0115 | 24,50 |
| 600x400x320 | 552x352x295 | 63,7 | 3036.0120 | 26,10 | 3036.0125 | 26,10 | 3036.0130 | 26,10 |
| 600x400x420 | 551x351x395 | 83,8 | 3036.0135 | 34,20 | 3036.0140 | 34,20 | 3036.0145 | 34,20 |
| 800x600x320 | 754x554x286 | 122,0 | 3036.0150 | 47,40 | 3036.0155 | 47,40 | 3036.0160 | 47,40 |

(6448)

### Seitenwände durchbrochen, Boden geschlossen/Boden und Seitenwände durchbrochen

| Maße außen LxBxH mm | Wände durchbrochen rot Bestell-Nr. | € | grau Bestell-Nr. | € | Boden und Wände durchbrochen rot Bestell-Nr. | € | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400x300x170 | 3036.0200 | 9,65 | 3036.0205 | 9,65 | 3036.0300 | 9,55 | 3036.0305 | 9,55 |
| 400x300x220 | 3036.0210 | 12,50 | 3036.0215 | 12,50 | 3036.0310 | 11,25 | 3036.0315 | 11,25 |
| 600x400x150 | 3036.0220 | 14,30 | 3036.0225 | 14,30 | 3036.0320 | 13,60 | 3036.0325 | 13,60 |
| 600x400x180 | 3036.0230 | 15,30 | 3036.0235 | 15,30 | 3036.0330 | 13,95 | 3036.0335 | 13,95 |
| 600x400x220 | 3036.0240 | 18,90 | 3036.0245 | 18,90 | 3036.0340 | 17,95 | 3036.0345 | 17,95 |
| 600x400x285 | 3036.0250 | 21,50 | 3036.0255 | 21,50 | 3036.0350 | 20,20 | 3036.0355 | 20,20 |
| 600x400x320 | 3036.0260 | 22,70 | 3036.0265 | 22,70 | 3036.0360 | 21,10 | 3036.0365 | 21,10 |
| 600x400x420 | 3036.0270 | 31,70 | 3036.0275 | 31,70 | 3036.0370 | 31,00 | 3036.0375 | 31,00 |
| 800x600x320 | 3036.0280 | 41,60 | 3036.0285 | 41,60 | – | – | – | – |

(6448)

KATALOG NEU IM

## Transportwagen

Kunststoff-Tablar aus Polypropylen mit 4 Lenkrollen, ∅ 80 mm. Stapelrand 15 mm hoch. Tragkraft 200 kg.

| Maße außen LxBxH mm | Ausführung Rollen | rot Bestell-Nr. | € | grau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 400x300x125 | Kunststoff | 3036.0420 | 46,30 | 3036.0425 | 46,30 |
| 594x396x150 | Kunststoff | 3036.0400 | 52,20 | 3036.0405 | 52,20 |
| 594x396x150 | Vollgummi | 3036.0410 | 56,20 | 3036.0415 | 56,20 |

(6448)

## Deckel, PP

Für alle Eurobehälter, Schlitze an den Deckellängsseiten machen alle Kästen verplombungs- und verschlussfähig. Abdeckhaube umreifungsfähig.

| Maße außen LxBxH mm | rot Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | schwarz Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x200 | 3036.0500 | 3036.0505 | 3036.0510 | – | 4,35 |
| 400x300 | 3036.0515 | 3036.0520 | 3036.0525 | – | 6,10 |
| 600x400 | 3036.0530 | 3036.0535 | 3036.0540 | – | 9,40 |
| 800x600 | – | – | – | 3036.0545 | 17,40 |

(6448)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die clevere Transportlösung

## Drehstapelbehälter

- **Enorme Platzersparnis**
  Behälter können ineinandergesetzt oder durch Drehung um 180° auch ohne Deckel aufeinandergestapelt werden.
  Vielseitig einsetzbar bei Lagerung, Bevorratung oder Transport.
- **Sichere Befestigung beim Transport**
  Deckel mit Stapelnocken für festen Halt.
  Umreifungsnuten für sichere Umreifung von Boxen im Stapel.
- **Breite Modellauswahl**
  Weitere Modelle, Ausführungen (z. B. durchbrochene Wände) und Zubehör auf Anfrage.

KATALOG NEU IM

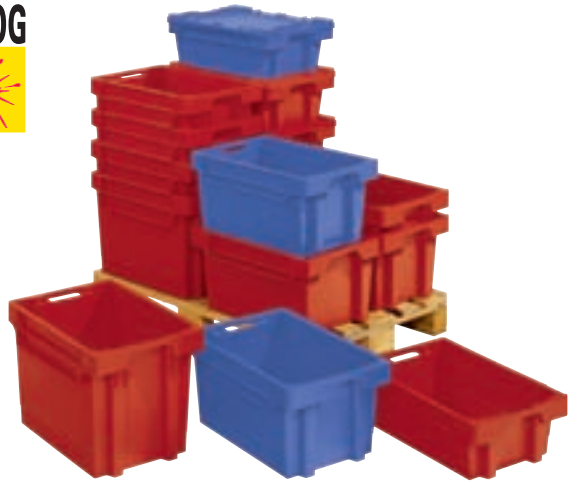

## Deckel

| rot<br>Bestell-Nr. | grün<br>Bestell-Nr. | blau<br>Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 3036.0530 | 3036.0535 | 3036.0540 | 9,40 |

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. (6448)

## Drehstapelbehälter

| Maße außen LxBxH<br>mm | Nutzbares Innenmaß oben/ unten LxBxH im Stapel<br>mm | Inhalt<br>l | rot<br>Bestell-Nr. | grün<br>Bestell-Nr. | gelb<br>Bestell-Nr. | blau<br>Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x400x200 | 506/500/473x363/325x175 | 36,0 | 3036.0600 | 3036.0605 | 3036.0610 | 3036.0615 | 18,50 |
| 600x400x300 | 506/500/473x363/325x275 | 54,0 | 3036.0620 | 3036.0625 | 3036.0630 | 3036.0635 | 25,70 |
| 600x400x400 | 506/500/473x363/325x375 | 72,0 | 3036.0640 | 3036.0645 | 3036.0650 | 3036.0655 | 33,90 |

(6448)

## Konischer Mehrwegbehälter

**Behälter mit anscharniertem Klappdeckel**

- **75 % Platzersparnis im Leerzustand**
  Hohe Volumenreduzierung im Leerzustand durch enganliegende Deckel.
  Stapelfähig in geschlossenem Zustand.
- **Sichere Transportlösung**
  Hohe Zugriffsicherheit durch Verplombung.
  Zusätzliche Sicherung durch Umreifungsnuten für Bänderung.
- **Farbe:** blau.

**Behälter mit Stapelbügel**

- **Praktische Stapelfunktion**
  Stapeln der Boxen durch Drehung des Bügels um 180° und sichere Arretierung.
- **Deckel auf Anfrage lieferbar**
  Hohe Verschlussfestigkeit durch exaktes Anliegen der Bügel im ein- und ausgeklappten Zustand.
- **Farbe:** blau.

KATALOG NEU IM

## Behälter mit anscharniertem Klappdeckel

| Maße außen (mit Aushebesicherung) LxBxH<br>mm | Maße innen am Boden LxBxNutz-H<br>mm | Maße außen am Boden LxB<br>mm | Inhalt<br>l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 410x300x257 | 315x235x213 | 320x240 | 18,0 | 3036.0700 | 15,90 |
| 610x400x207 | 500x330x162 | 505x335 | 29,0 | 3036.0705 | 24,20 |
| 610x400x257 | 500x330x212 | 505x335 | 38,0 | 3036.0710 | 25,80 |
| 610x400x307 | 500x330x262 | 505x335 | 47,0 | 3036.0715 | 28,00 |
| 610x400x357 | 500x330x312 | 505x335 | 58,0 | 3036.0720 | 29,80 |
| 610x400x457 | 500x330x412 | 505x335 | 74,0 | 3036.0725 | 33,80 |
| 810x400x357 | 700x330x312 | 705x335 | 76,0 | 3036.0730 | 42,20 |

(6448)

## Behälter mit Stapelbügel

| Maße außen (mit Aushebesicherung) LxBxH<br>mm | Maße innen am Boden LxBxNutz-H<br>mm | Maße außen am Boden LxB<br>mm | Inhalt<br>l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 400x300x223 | 315x235x208 | 320x240 | 18,0 | 3036.0800 | 11,70 |
| 600x400x173 | 500x330x157 | 505x335 | 29,0 | 3036.0805 | 17,10 |
| 600x400x223 | 500x330x207 | 505x335 | 38,0 | 3036.0810 | 18,70 |
| 600x400x273 | 500x330x257 | 505x335 | 47,0 | 3036.0815 | 22,10 |
| 600x400x323 | 500x330x307 | 505x335 | 58,0 | 3036.0820 | 23,60 |
| 600x400x423 | 500x330x407 | 505x335 | 74,0 | 3036.0825 | 27,60 |
| 800x400x323 | 700x330x307 | 705x335 | 76,0 | 3036.0830 | 28,70 |

(6448)

# Sichere Lagerung von Schwergewichten

## 1 – 8 Schwerlast-Sichtlagerkästen

- **Hohe Belastbarkeit**
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C).
  Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen.
  Großes Innenvolumen.
  Wände und Böden geschlossen.
- **Lebensmittelecht**
- **Einfache Handhabung**
  Schneller Zugriff, einfache Befüllung.
  Sicheres Stapeln (Behälter auch mit Zubehör stapelbar).
  Ergonomische Griffe.
  Geeignet für Rollenbahn, mehr Stabilität durch Rippenboden.
- **Gute Übersicht**
  Große Öffnung mit Sichtscheibe (auf Anfrage lieferbar).
  Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.

| Typ | außen LxBxH mm | innen LxBxH mm | Traglast kg | Auflast kg | VE | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400x300x175 | 360x260x155 | 40 | 500 | 4 | 3047.0700 | 3047.0701 | 12,40 |
| 2 | 400x300x210 | 360x260x190 | 45 | 500 | 4 | 3047.0702 | 3047.0703 | 13,70 |
| 3 | 400x300x270 | 360x260x250 | 45 | 500 | 4 | 3047.0704 | 3047.0705 | 15,75 |
| 4 | 600x400x175 | 560x360x155 | 55 | 600 | 2 | 3047.0706 | 3047.0707 | 19,80 |
| 5 | 600x400x210 | 560x360x190 | 65 | 600 | 2 | 3047.0708 | 3047.0709 | 21,30 |
| 6 | 600x400x270 | 560x360x250 | 65 | 600 | 2 | 3047.0710 | 3047.0711 | 23,50 |
| 7 | 600x400x320 | 560x360x300 | 70 | 600 | 2 | 3047.0712 | 3047.0713 | 28,00 |
| 8 | 600x400x420 | 560x360x400 | 70 | 600 | 2 | 3047.0714 | 3047.0715 | 32,70 |

Abb. zeigt Sichtlagerkästen mit Zubehör Sichtscheibe und Auflagedeckel. (6295)

## Zubehör:

## 9 Klappdeckel mit Scharnier

Leichte Montage ohne Werkzeug, mittig öffnend.

| Maße LxBxH mm | VE | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 400x300x15 | 4 | 3047.0654 | 3047.0655 | 35,00 |
| 600x400x15 | 4 | 3047.0657 | 3047.0658 | 52,10 |

(6295)

## 10 Auflagedeckel

Universell einsetzbar als Staubdeckel.
Stapelfähigkeit bleibt erhalten

| Maße LxBxH mm | VE | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 400x300x12 | 4 | 3047.0664 | 3047.0665 | 20,70 |
| 600x400x12 | 4 | 3047.0667 | 3047.0668 | 39,10 |

(6295)

## 11 Unterteiler

Individuell zuschneidbar, Farbe: anthrazit, Länge: 1150 mm, VE = 10 Stück

| für Behältertyp | passend ab Kastenhöhe mm | H x Stärke mm | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1, 4* | 120 | 80x 5 | 3047.0670 | 126,50 |
| 1, 4* | 175 | 100x 5 | 3047.0671 | 133,00 |
| 1, 2, 4, 5* | 175 | 120x 5 | 3047.0672 | 146,50 |
| 2, 3, 5, 6* | 210 | 180x 5 | 3047.0673 | 183,50 |
| 1, 2, 4, 5* | 175 | 120x10 | 3047.0674 | 183,50 |
| 2, 3, 5, 6* | 210 | 180x15 | 3047.0675 | 245,50 |

* Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar. (6295)

## 12 Tragestange aus Kunststoff

Für besseres Handling. Leichte Montage durch Anschrauben, schwarz

| für Behältertyp | für Behälterbreite mm | VE/St. | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | 400 | 10 | 3047.0716 | 12,55 |
| 4, 5, 6, 7, 8 | 600 | 10 | 3047.0717 | 17,65 |

(6295)

## 13 Etikett

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen (Kästen), weiß, VE = 50 Stück

| für Kastenhöhe von–bis mm | HxB mm | VE/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 120–175 | 60x210 | 50 | 3047.0676 | 0,28 |
| 210–420 | 74x210 | 50 | 3047.0677 | 0,29 |

(6295)

## 14 Sichtscheiben

- **Voller Einblick und schneller Zugriff**
  Scheiben fest mit dem Kasten verbunden, im Stapel zu öffnen.
  Hochschlagfestes Polycarbonat.

| für Behältertyp | BxH mm | VE/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 195x105 | 10 | 3047.0680 | 3,59 |
| 3 | 135x195 | 10 | 3047.0681 | 4,25 |
| 5 | 105x265 | 10 | 3047.0682 | 4,07 |
| 6 | 135x265 | 10 | 3047.0683 | 4,83 |
| 7 | 165x265 | 10 | 3047.0684 | 5,30 |
| 8 | 215x265 | 10 | 3047.0685 | 6,45 |

(6295)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schweres in Ordnung

## 1 – 11 Schwerlast-Transport-Stapelkästen

- **Robuste Materialeigenschaften**
  Lebensmittelechtes Polypropylen.
  Temperaturbeständig
  (–20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C).
  Beständig gegen Öle, Fette,
  die meisten Säuren und Laugen.
- **Großes Volumen und hohe Belastbarkeit**
  Optimierte Seitenwandkonstruktion.
  Griffe an den Stirnseiten.
  Wände geschlossen,
  Boden geschlossen.
  Rollenbahngeeignet.
  Etikettenhalterung an
  allen 4 Seiten.
  Lieferung in günstigen
  Verpackungseinheiten.

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör.

| Typ | außen LxBxH mm | innen LxBxH mm | Traglast kg | Auflast kg | VE | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | grau Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300x200x120 | 260x160x100 | 35 | 600 | 8 | 3047.0600 | 3047.0601 | 3047.0602 | 3047.0603 | 6,20 |
| 2 | 400x300x120 | 360x260x100 | 45 | 600 | 4 | 3047.0604 | 3047.0605 | 3047.0606 | 3047.0607 | 11,35 |
| 3 | 400x300x175 | 360x260x155 | 45 | 600 | 4 | 3047.0608 | 3047.0609 | 3047.0610 | 3047.0611 | 12,75 |
| 4 | 400x300x210 | 360x260x190 | 50 | 600 | 4 | 3047.0612 | 3047.0613 | 3047.0614 | 3047.0615 | 14,15 |
| 5 | 400x300x270 | 360x260x250 | 50 | 600 | 4 | 3047.0616 | 3047.0617 | 3047.0618 | 3047.0619 | 16,45 |
| 6 | 600x400x120 | 560x360x100 | 60 | 700 | 2 | 3047.0620 | 3047.0621 | 3047.0622 | 3047.0623 | 16,90 |
| 7 | 600x400x175 | 560x350x155 | 60 | 700 | 2 | 3047.0624 | 3047.0625 | 3047.0626 | 3047.0627 | 20,00 |
| 8 | 600x400x210 | 560x360x190 | 70 | 700 | 2 | 3047.0628 | 3047.0629 | 3047.0630 | 3047.0631 | 21,60 |
| 9 | 600x400x270 | 560x360x250 | 70 | 700 | 2 | 3047.0632 | 3047.0633 | 3047.0634 | 3047.0635 | 23,70 |
| 10 | 600x400x320 | 560x360x300 | 75 | 700 | 2 | 3047.0636 | 3047.0637 | 3047.0638 | 3047.0639 | 28,70 |
| 11 | 600x400x420 | 560x360x400 | 75 | 700 | 2 | 3047.0640 | 3047.0641 | 3047.0642 | 3047.0643 | 33,50 |

(6295)

## Zubehör:

### 12 Klappdeckel mit Scharnier

Leichte Montage ohne Werkzeug, VE = 4 Stück, mittig öffnend.

| Maße LxBxH mm | schwarz Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 300x200x15 | 3047.0650 | 3047.0651 | 3047.0652 | 20,40 |
| 400x300x15 | 3047.0653 | 3047.0654 | 3047.0655 | 35,00 |
| 600x400x15 | 3047.0656 | 3047.0657 | 3047.0658 | 52,10 |

(6295)

### 13 Auflagedeckel

Universell einsetzbar als Staubdeckel
Stapelfähigkeit bleibt erhalten
VE = 4 Stück

| Maße LxBxH mm | schwarz Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 300x200x12 | 3047.0660 | 3047.0661 | 3047.0662 | 14,05 |
| 400x300x12 | 3047.0663 | 3047.0664 | 3047.0665 | 20,70 |
| 600x400x12 | 3047.0666 | 3047.0667 | 3047.0668 | 39,10 |

(6295)

### 14 Unterteiler

Individuell zuschneidbar, Farbe: anthrazit, Länge: 1150 mm, VE = 10 Stück

| für Behältertyp | passend ab Kastenhöhe mm | Maße HxStärke mm | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 6* | 120 | 80x 5 | 3047.0670 | 126,50 |
| 3, 7* | 175 | 100x 5 | 3047.0671 | 133,00 |
| 3, 4, 7, 8* | 175 | 120x 5 | 3047.0672 | 146,50 |
| 4, 5, 8, 9* | 210 | 180x 5 | 3047.0673 | 183,50 |
| 3, 4, 7, 8* | 175 | 120x10 | 3047.0674 | 183,50 |
| 4, 5, 8, 9* | 210 | 180x15 | 3047.0675 | 245,50 |

* Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar. (6295)

12

13

14

15

16

### 15 Etikett

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen, weiß, VE = 50 Stück

| für Kastenhöhe von–bis mm | HxB mm | VE/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 120–175 | 60x210 | 50 | 3047.0676 | 0,28 |
| 210–420 | 74x210 | 50 | 3047.0677 | 0,29 |

(6295)

### 16 Plomben, rot

Zum Sichern des Deckels. Durch die Abreißlasche ist eine Kontrolle des unbefugten Zugriffs gegeben, VE = 500 Stück

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3047.0678 | 58,20 |

(6295)

# Optimale Präsentation und bessere Bestandsübersicht



## Magazinschränke

- **Repräsentatives Kleinteilelager**
  Bestens geeignet für Klein- und Ersatzteile.
  Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.
  Gehäusefarbe: RAL 5007 brillantblau.
- **Individuelle Bestückung**
  Klarsicht-Einzelelemente in 5 verschiedenen Größen.
  Farbe: grauweiß, einheitliche Breite 601 mm.
- Maße H 1820xB 634xT 200 mm




Die Magazinschränke sind in 4 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Mehrpreis). Bitte bei Bestellung die RAL-Farbe angeben, ansonsten wird die Standardfarbe RAL 5007 brillantblau geliefert!

90 Behälter Größe 9
48 Behälter Größe 6

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5720 | 654,50 |

(6225)

90 Behälter Größe 6

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5721 | 632,50 |

(6225)

54 Behälter Größe 6
20 Behälter Größe 5

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5722 | 636,00 |

(6225)

50 Behälter Größe 5

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5723 | 644,50 |

(6225)

32 Behälter Größe 4

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5724 | 704,00 |

(6225)

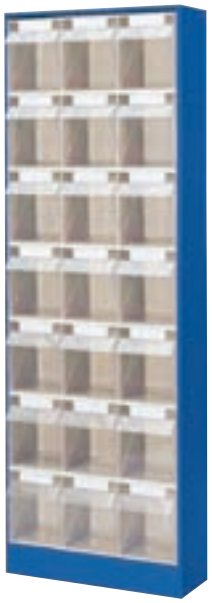

21 Behälter Größe 3

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5725 | 683,50 |

(6225)

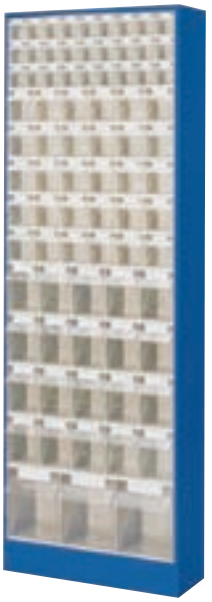

27 Behälter Größe 9
30 Behälter Größe 6
20 Behälter Größe 5
3 Behälter Größe 3

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5726 | 658,00 |

(6225)

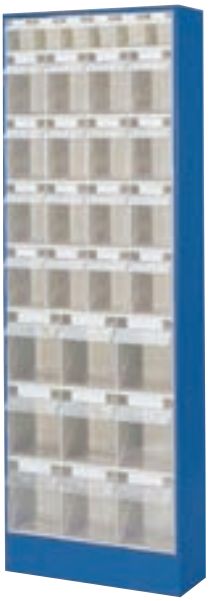

6 Behälter Größe 6
16 Behälter Größe 4
9 Behälter Größe 3

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5727 | 687,00 |

(6225)

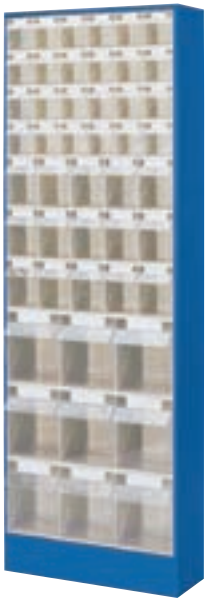

24 Behälter Größe 6
15 Behälter Größe 5
9 Behälter Größe 3

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5728 | 658,00 |

(6225)

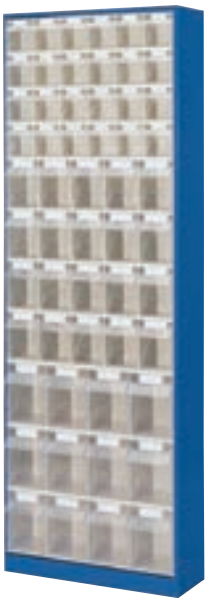

24 Behälter Größe 6
20 Behälter Größe 5
12 Behälter Größe 4

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5729 | 676,50 |

(6225)

Abmessungen und weitere Angaben zu den Einzelelementen finden Sie auf der Seite 2/123.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Geschützt gelagert, schnell gefunden

## Klarsicht-Einzelelemente

- **Übersichtliche und staubfreie Lagerung**
  Bedienungsfreundliches Klarsichtlagersystem.
  Perfekte Kippfunktion.
  Schneller Zugriff.
- **Lange Haltbarkeit**
  Langlebiger, hochwertiger Kunststoff.
  Gefertigt aus recycelbarem Polystyrol.

## Einzelelement mit 4 Behältern Gr. 4 (Behältermaße B 142xT 133xH 190/135 mm)

| Gehäuse-Außenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 601x173/137x207 | 3040.5703 | 37,10 |

(6225)

## Einzelelement mit 9 Behältern Gr. 9 (Behältermaße B 60xT 45xH 66/49 mm)

| Gehäuse-Außenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 601x62/51x77 | 3040.5700 | 15,10 |

(6225)

## Einzelelement mit 6 Behältern Gr. 6 (Behältermaße B 93xT 66xH 99/73 mm)

| Gehäuse-Außenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 601x92/75x113 | 3040.5701 | 21,10 |

(6225)

## Einzelelement mit 3 Behältern Gr. 3 (Behältermaße B 192xT 152xH 225/164 mm)

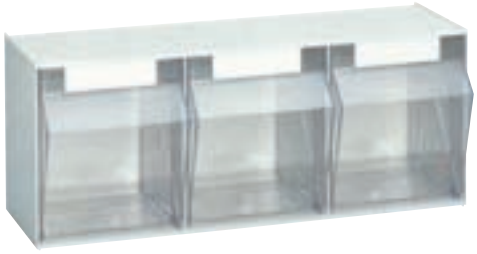

| Gehäuse-Außenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 601x202/163x242 | 3040.5704 | 52,00 |

(6225)

## Einzelelement mit 5 Behältern Gr. 5 (Behältermaße B 113xT 102xH 150/109 mm)

| Gehäuse-Außenmaße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 601x135/110x164 | 3040.5702 | 30,20 |

(6225)

## Klarsicht-Wandgehäuse, H 880xB 634xT 200 mm, Gehäusefarbe RAL 5007 brillantblau

Die Wandgehäuse sind in 4 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Mehrpreis).
Bitte bei der Bestellung die RAL-Farbe angeben, ansonsten wird die Standardfarbe RAL 5007 brillantblau geliefert.



45 Behälter Größe 9
24 Behälter Größe 6

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5710 | 369,00 |

(6225)

42 Behälter Größe 6

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5711 | 357,00 |

(6225)

18 Behälter Größe 6
15 Behälter Größe 5

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5712 | 364,00 |

(6225)



25 Behälter Größe 5

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5713 | 358,50 |

(6225)



6 Behälter Größe 6
15 Behälter Größe 5
4 Behälter Größe 4

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5714 | 372,50 |

(6225)

raaco

# Perfekte Ordnung bis ins Detail

## 1 – 5 Schubladenmagazin Typ 150

- **Variable Anordnung**
  Verschleißfeste, transparente Schubladen (Polypropylen) durch Stopprand vor dem Herausfallen gesichert.
  Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände. Korpus aus lackiertem Stahlblech, RAL 7021 schwarzgrau.
  Die Schubladenmagazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.
  Schubladen sind etikettierbar.

| Modell | Anzahl Schubladen x Typ* | Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60xA | 552x306x150 | 3040.5502 | 73,50 |
| 2 | 48xB | 552x306x150 | 3040.5504 | 73,50 |
| 3 | 24xC | 552x306x150 | 3040.5506 | 73,50 |
| 4 | 8xD | 552x306x150 | 3040.5510 | 73,50 |
| 5 | 36xB 3xC 1xD | 552x306x150 | 3040.5512 | 73,50 |

* siehe Skizzen. (6277)

## A – D Ersatzschubladen

| Ersatzschubladen | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3040.5514 | 3040.5516 | 3040.5518 | 3040.5522 |
| €/St. | 1,43 | 1,51 | 2,56 | 7,45 |

(6277)

## Trennwände für Schubladen Typ A–D

Farbe: transparent

| für Typ | Ausführung | Inhalt | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|---|
| A | quer | 60 St./Satz | 3040.5526 | 7,20 |
| B | quer | 48 St./Satz | 3040.5528 | 7,20 |
| B | halb quer | 72 St./Satz | 3040.5530 | 7,20 |
| B | längs | 24 St./Satz | 3040.5532 | 7,20 |
| C | quer | 24 St./Satz | 3040.5534 | 7,20 |
| D | längs | 16 St./Satz | 3040.5536 | 7,20 |

(6277)

## Etiketten für Schubladen Typ A–D

Farbe: weiß/klar

| für Typ | Inhalt | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|
| A | 60 St./Satz | 3040.5538 | 7,95 |
| B | 48 St./Satz | 3040.5540 | 7,95 |
| C | 24 St./Satz | 3040.5542 | 6,15 |
| D | 8 St./Satz | 3040.5546 | 6,15 |

(6277)

RECYCLING FÄHIG













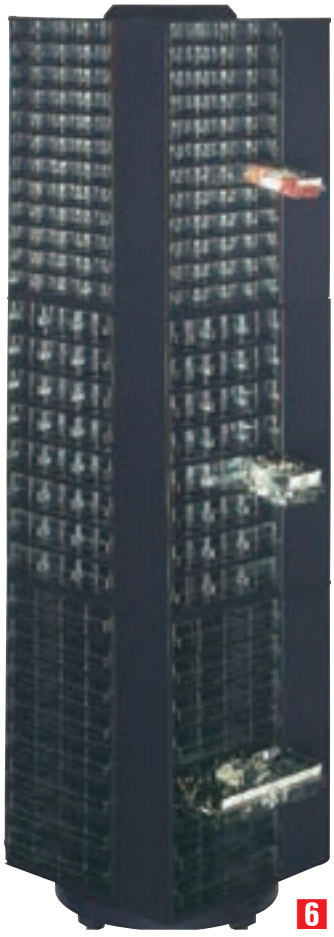


## 6 Drehturm (leer) für Schubladenmagazine 1 – 5, Typ 150

- **Viel Platz für Kleinteile**
  Für bis zu 12 Magazine der Modelle 1–5, s. oben.
  Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager.
  **Magazine bitte separat bestellen**

| Modell | Ausführung | Hxø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 6 | leer | 1760x680 | 3040.5524 | 236,50 |

(6277)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kleine Raumwunder mit System

raaco

## 1 – 3 Schubladenmagazin Typ 250

• **Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche**
Robuste, transparente Schubladen (Polypropylen) durch Stopprand vor dem Herausfallen gesichert.
Mehrfache Unterteilung der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze.
Korpus aus lackiertem Stahlblech, RAL 7021 schwarzgrau.
Die Schubladenmagazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.
Schubladen sind etikettierbar.

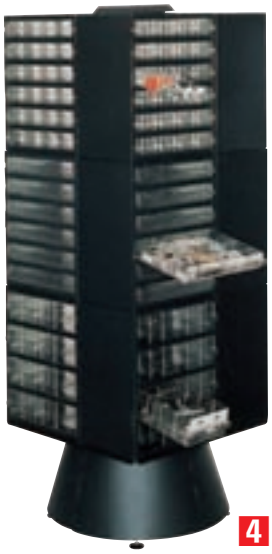

| Modell | Anzahl Schubladen x Typ | Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24xE | 435x357x255 | 3040.5410 | 105,00 |
| 2 | 8xF | 435x357x255 | 3040.5414 | 105,00 |
| 3 | 6xG | 435x357x255 | 3040.5418 | 105,00 |

(6277)

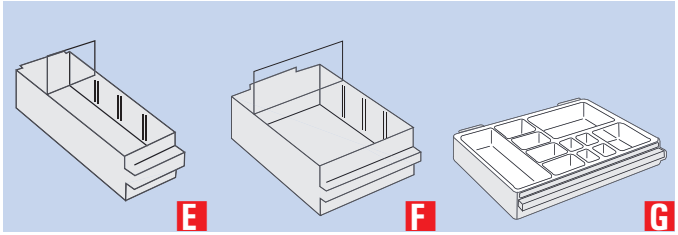

## E – G Ersatzschublade für Schubladenmagazin 1 – 3

• Zubehör
Ersatzschubladen für Magazine 1 – 3
Transparentes Polypropylen (PP)

| Typ | Unterteilbar | HxBxT mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| E | 3 Trennwände | 58x 80x239 | 3040.5436 | 3,23 |
| F | 3 Trennwände | 92x159x239 | 3040.5438 | 6,80 |
| G | 1 Facheinsatz | 57x320x240 | 3040.5440 | 10,65 |

(6277)

## 4 Drehturm (leer) für Schubladenmagazin Typ 250

Passend für 12 Schubladen-Magazine Modelle 1 – 3 (s. oben)
Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
**Magazine bitte separat bestellen (nicht im Lieferumfang enthalten)**

| Modell | Ausführung | Hxø mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | leer | 1600x880 | 3040.5402 | 338,00 |

(6277)

## Trennwände für Schubladen Typ E und F

Farbe: transparent

| für Typ | Inhalt | HxBxT mm | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|---|
| E | 36 St./Satz | 46x 75x3,2 | 3040.5420 | 7,55 |
| F | 12 St./Satz | 80x154x3,2 | 3040.5422 | 7,55 |

(6277)

## Facheinsätze für Schubladen Typ G

Farbe: transparent

DIN-Facheinsätze

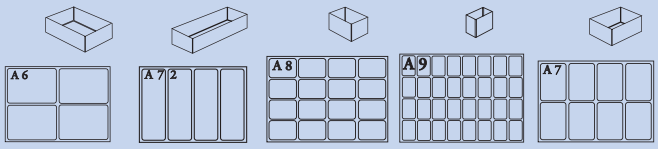


A6-1 A7-2 A8-1 A9-1 A7-1

| Ausführung | für Typ | Inhalt | HxBxT mm | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| A6-1 klar | 3 | 4 St./Satz | 47x109x157 | 3040.5442 | 8,80 |
| A7-1 klar | 3 | 8 St./Satz | 47x 79x109 | 3040.5444 | 9,90 |
| A7-2 klar | 3 | 4 St./Satz | 47x 79x218 | 3040.5446 | 8,80 |
| A8-1 klar | 3 | 16 St./Satz | 47x 55x 79 | 3040.5448 | 11,30 |
| A9-1 klar | 3 | 32 St./Satz | 47x 39x 55 | 3040.5450 | 13,40 |

(6277)

## Etiketten für Schubladen Typ E, F und G

weiß/klar

| Schubladen-typ | passend für Magazintyp | Inhalt | HxB mm | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 24 St./Satz | 15x 75 | 3040.5424 | 4,39 |
| F | 2 | 8 St./Satz | 32x155 | 3040.5426 | 4,39 |
| G | 3 | 6 St./Satz | 15x315 | 3040.5428 | 4,39 |

(6277)

# Ordnung mit System

## 1 – 11 Sortimentskästen (Polystyrol)

1

2

7

8

3

4

9

10

5

6

11

Bestückungsbeispiel

- Gehäuse und Einsätze aus hochschlagfestem Polystyrol
- Lebensmittelecht
- Transparenter Deckel für schnelle Übersicht
- Lose Einsätze für rasche Entnahme
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen (Seite 2/127)
- Sortimentskastengröße L 307xB 225xH 50 mm

| Typ | Bestückung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 4xE40/2, 2xE40/3, 4xE40/4 | 3047.0382 | 16,00 |
| 2 | 6xE40/3, 12xE40/4 | 3047.0383 | 16,65 |
| 3 | 24xE40/4 | 3047.0384 | 17,60 |
| 4 | 12xE40/3 | 3047.0385 | 17,60 |
| 5 | 2xE40/2, 4xE40/3, 8xE40/4 | 3047.0386 | 15,00 |
| 6 | 1xE40/1, 16xE40/4 | 3047.0387 | 16,10 |
| 7 | 1xE40/1, 4xE40/3, 8xE40/4 | 3047.0388 | 15,20 |
| 8 | 1xE40/1, 8xE40/3 | 3047.0389 | 14,40 |
| 9 | 1xE40/1, 2xE40/2, 2xE40/3, 2xE40/4 | 3047.0390 | 13,85 |
| 10 | 2xE40/1, 2xE40/2 | 3047.0391 | 13,05 |
| 11 | 3xE40/1 | 3047.0392 | 13,35 |

(6294)

## 12 + 13 Sortimentskästen (Polypropylen)

- **Gut geordnet, fix gefunden**
  Unterteil schwarz, transparenter Deckel.
  Einsätze aus hochschlagfestem Polystyrol, farbig sortiert.
  Tragemulde mit zusätzlichem Einsatz (3-tlg.).

| Abb. | Anzahl Einsatzboxen | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 290x370x55 | 3047.0418 | 15,10 |
| 13 | 24 | 290x370x55 | 3047.0420 | 16,60 |

(6286)

12

13

# Für Kleinteile im Einsatz

## 1 – 13 Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol

- **Übersichtliche Aufbewahrung und Sortierung**
  Hochschlagfestes Polystyrol.
  Geeignet für Schubladen, Schränke, Sortiments- und Transportkästen.
  Abb. 12 + 13 passend für Transportkästen von Seite 2/116 und 2/121.
- **Lebensmittelecht**

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

Passend für
(V)TK 600/145.

13

Passend für
(V)TK 400/145 und
(V)TK 300/145.

## Zubehör:

### 14 Deckel für Einsatzkästen 2 – 4

Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol, VE = 50 Stück


14

| für Behältertyp | LxB mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 2 E40/2 | 99x99 | 50 | 3047.0696 | 0,76 |
| 3 E40/3 | 99x49 | 50 | 3047.0697 | 0,55 |
| 4 E40/4 | 49x49 | 50 | 3047.0698 | 0,50 |

(6294)

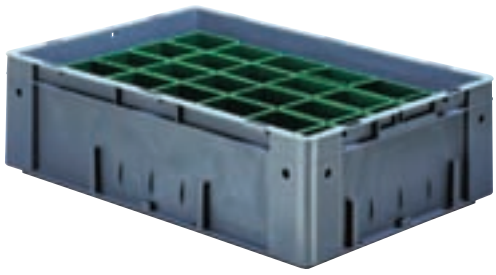

Transportkasten Typ 7 (Seite 2/121) mit Einsatzkasten Abb. 12.

| Abb. | Größe | Maße LxBxH mm | VE | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E40/1 | 198x 99x 40 | 50 | 3047.0350 | 3047.0351 | 3047.0352 | 3047.0353 | 1,73 |
| 2 | E40/2 | 99x 99x 40 | 50 | 3047.0354 | 3047.0355 | 3047.0356 | 3047.0357 | 0,95 |
| 3 | E40/3 | 99x 49x 40 | 50 | 3047.0358 | 3047.0359 | 3047.0360 | 3047.0361 | 0,77 |
| 4 | E40/4 | 49x 49x 40 | 50 | 3047.0362 | 3047.0363 | 3047.0364 | 3047.0365 | 0,67 |
| 5 | E54/1 | 106x 80x 54 | 50 | 3047.0366 | 3047.0367 | 3047.0368 | 3047.0369 | 1,10 |
| 6 | E54/2 | 80x 53x 54 | 50 | 3047.0370 | 3047.0371 | 3047.0372 | 3047.0373 | 0,95 |
| 7 | E54/3 | 53x 40x 54 | 50 | 3047.0374 | 3047.0375 | 3047.0376 | 3047.0377 | 0,73 |
| 8 | E63/1 | 54x 54x 63 | 50 | 3047.0378 | – | – | – | 0,73 |
| 9 | E63/2 | 108x 54x 63 | 50 | – | – | – | 3047.0379 | 0,91 |
| 10 | E63/3 | 108x108x 63 | 50 | – | 3047.0380 | – | – | 1,16 |
| 11 | E63/4 | 162x108x 63 | 50 | – | – | 3047.0381 | – | 1,47 |
| 12 | ET1 | 94x 73x122 | 30 | 3047.0688 | 3047.0689 | 3047.0690 | 3047.0691 | 1,51 |
| 13 | ET2 | 86x 73x120 | 15 | 3047.0692 | 3047.0693 | 3047.0694 | 3047.0695 | 1,51 |

(6294)

# Fachlich in Ordnung

## 1 – 3 Metall-Sortimentskästen

- Universell einsetzbar
- Geeignet auch für Fahrzeugeinrichtungen
- Aus Stahlblech in schwerer Ausführung
- Mit selbstständig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- Mit Presspolsterung im Deckel
- Pulverlackierung in RAL 5010 enzianblau

### 1 Metall-Sortimentskasten

Mit 16 auswechselbaren Kunststoff-Boxen
- **Größe der Boxen**
  8 Stück ca. 54x 54x45 mm, rot.
  8 Stück ca. 54x108x45 mm, gelb.

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 330x220x50 | 3050.2661 | 37,80 |

(6290)

### 2 Metall-Sortimentskasten

Mit 23 auswechselbaren Kunststoff-Boxen
- **Größe der Boxen**
  12 Stück ca. 54x 54x45 mm, rot.
  6 Stück ca. 54x108x45 mm, gelb.
  3 Stück ca. 108x108x45 mm, blau.
  2 Stück ca. 108x162x45 mm, grün.

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 440x330x50 | 3050.2662 | 47,80 |

(6290)

### 3 Metall-Sortimentskasten

Mit 48 auswechselbaren Kunststoff-Boxen
- **Größe der Boxen**
  24 Stück ca. 54x 54x45 mm, rot.
  18 Stück ca. 54x108x45 mm, gelb.
  6 Stück ca. 108x162x45 mm, grün.

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 440x330x100 | 3050.2663 | 67,80 |

(6290)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Alles in bester Ordnung …

E-NORM Pro

## E-NORMpro-Koffer, E-NORMpro-Turm, E-NORMpro-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“

- **Schnelle Übersicht**
  Schrauben, Dübel, Ringe, Muttern und sonstige Kleinteile in sinnvollen Zusammenstellungen.
  Inhalt auf Kofferdeckel verzeichnet, komplette Inhaltsangabe innen im Deckel, Inhalt im Turmblock durch ein Stichwort zu erkennen,
  Schaumstoffeinlage im Koffer hält alle Teile an Ort und Stelle.
- **Ordnung mit System**
  Praktischer Turmblock fasst je 5 Sortiments-Koffer für Werkstatt und Montage.
  Individuelle Bestückung der Leertürme möglich.
- **Stabilität pur**
  Stahlblech-Außenmantel, pulverbeschichtet.
  Durchgehend stabiles Stangenscharnier.
  Robuster Kunststoffeinsatz für Kleinteile.
- **Kein Verletzungsrisiko**
  Keine Verletzungen beim Öffnen und Tragen, durch doppelte Arretierung getrennt vom Griff.
  Extrabreiter Griff.
  Koffer bei Lieferung in PE-Folie eingeschweißt.

2 LAGER

## Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 1

Senkkopf, verzinkt, blau passiviert, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1730 Teile)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-mm-Kopf: | **3,0x12** | **3,0x16** | | | | |
| Normaler Kopf: | **3,0x12** | **3,5x20** | **4,0x30** | **4,5x35** | **5,0x40** | **6,0x80** |
| | **3,0x16** | **3,5x25** | **4,0x40** | **4,5x40** | **5,0x50** | |
| | **3,0x20** | **3,5x30** | | **4,5x45** | **5,0x60** | |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7002 | 65,40 |

(6297)

## Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 2

Senkkopf, verzinkt, gelb passiviert, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1730 Teile)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-mm-Kopf: | **3,0x12** | **3,0x16** | | | | |
| Normaler Kopf: | **3,0x12** | **3,5x20** | **4,0x30** | **4,5x35** | **5,0x40** | |
| | **3,0x16** | **3,5x25** | **4,0x40** | **4,5x40** | **5,0x50** | |
| | **3,0x20** | **3,5x30** | | **4,5x45** | **5,0x60** | |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7004 | 65,40 |

(6297)

E-NORM Pro

## Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z", Sortiment Nr. 3

Pan-Head verzinkt, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1700 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0x10 | 3,0x12 | 3,0x16 | 3,0x20 | 3,5x20 | 3,5x25 |
| 5,0x60 | 3,5x30 | 4,0x30 | 4,0x35 | 4,0x40 | 4,5x30 |
| | 4,5x35 | 4,5x45 | 5,0x30 | 5,0x40 | 5,0x50 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7006 | 69,00 |

(6297)

## Edelstahl-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z", Sortiment Nr. 6

EDELSTAHL Rostfrei

Senkkopf, Antrieb: PZD, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 925 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0x 16 | 3,0x20 | 3,0x25 | 3,5x25 | 3,5x30 | 4,0x20 |
| 6,0x100 | 4,0x25 | 4,0x30 | 4,0x35 | 4,0x40 | 4,0x50 |
| | 4,5x50 | 4,5x60 | 5,0x50 | 5,0x60 | 5,0x80 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7012 | 74,90 |

* Bitte beachten Sie, dass bei Edelstahlschrauben der Verkaufspreis durch Änderungen der Legierungszuschläge schwanken kann.

(6297)

## Edelstahl-Blechschrauben, Linsenkopf mit Kreuzschlitz „H", Sortiment Nr. 7

EDELSTAHL Rostfrei

DIN 7981, Linsenkopf (Inhalt: ca. 1250 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,9x13 | 3,9x16 | 3,9x19 | 3,9x22 | 3,9x25 | 4,2x16 |
| 4,8x38 | 4,2x19 | 4,2x22 | 4,2x25 | 4,2x32 | 4,2x38 |
| | 4,8x16 | 4,8x19 | 4,8x22 | 4,8x25 | 4,8x32 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7014 | 107,50 |

(6297)

## Blechschrauben, Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Sortiment Nr. 8

DIN 7981, Linsenkopf (Inhalt: ca. 2860 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9x 9,5 | 3,5x 9,5 | 3,5x13 | 3,5x16 | 3,5x19 | 3,9x 9,5 |
| 3,9x13 | 3,9x16 | 3,9x19 | 4,2x13 | 4,2x16 | 4,2x19 |
| 4,2x22 | 4,8x13 | 4,8x16 | 4,8x19 | 4,8x22 | 4,8x25 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7016 | 92,40 |

(6297)

## Blechschrauben, Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz, Sortiment Nr. 9

DIN 7983, Linsensenkkopf (Inhalt: ca. 2200 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9x 9,5 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,5x16 | 3,5x19 | 3,9x13 |
| 3,9x16 | 3,9x19 | 3,9x22 | 4,2x16 | 4,2x19 | 4,2x22 |
| 4,2x25 | 4,2x32 | 4,8x19 | 4,8x22 | 4,8x25 | 4,8x32 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7018 | 76,60 |

(6297)

## Zollschrauben/Muttern mit UNC-Gewinde, Sortiment Nr. 42

DIN 933-UNC 8.8 verzinkt, Sechskantschrauben-Gewinde bis Kopf, DIN 934-UNC, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 465 Teile)

| Gewinde | Schraubenlänge | | | | | Muttern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 mm (1/4") x | 12,70 mm (1/2") | 15,87 mm (5/8") | 19,05 mm (3/4") | 22,22 mm (7/8") | 25,40 mm (1") | 6,35 mm (1/4") |
| 7,93 mm (5/16") x | 15,87 mm (5/8") | 19,05 mm (3/4") | 22,22 mm (7/8") | 25,40 mm (1") | 31,75 mm (1 1/4") | 7,93 mm (5/16") |
| 9,52 mm (3/8") x | 19,05 mm (3/4") | 25,40 mm (1") | 31,75 mm (1 1/4") | 38,10 mm (1 1/2") | 44,45 mm (1 3/4")* | 9,52 mm (3/8") |

* Größe 1 3/4" in DIN 931-UNC mit Schaft.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7088 | 129,00 |

(6297)

## Zollschrauben/Muttern, UNF-Gewinde, Sortiment Nr. 43

DIN 933-UNF 8.8 verzinkt, Sechskantschrauben-Gewinde bis Kopf, DIN 934-UNF, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 465 Teile)

| Gewinde | Schraubenlänge | | | | | Muttern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 mm (1/4") x | 12,70 mm (1/2") | 15,87 mm (5/8") | 19,05 mm (3/4") | 22,22 mm (7/8") | 25,40 mm (1") | 6,35 mm (1/4") |
| 7,93 mm (5/16") x | 15,87 mm (5/8") | 19,05 mm (3/4") | 22,22 mm (7/8") | 25,40 mm (1") | 31,75 mm (1 1/4") | 7,93 mm (5/16") |
| 9,52 mm (3/8") x | 19,05 mm (3/4") | 25,40 mm (1") | 31,75 mm (1 1/4") | 38,10 mm (1 1/2") | 44,45 mm (1 3/4")* | 9,52 mm (3/8") |

* Größe 1 3/4" in DIN 931-UNC mit Schaft.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7090 | 129,00 |

(6297)

## Blechschraubensortiment, Sortiment Nr. 10

DIN 7981 Linsenkopf, verzinkt, DIN 7983 Linsensenkkopf, verzinkt (Inhalt: ca. 2530 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7981 | DIN 7981 | DIN 7981 | DIN 7981 | DIN 7981 | DIN 7981 |
| **2,9x 9,5** | **3,5x 9,5** | **3,5x13** | **3,5x16** | **3,5x19** | **3,9x13** |
| **3,9x16** | **4,2x13** | **4,2x16** | **4,2x19** | **4,8x16** | **4,8x19** |
| DIN 7983 | DIN 7983 | DIN 7983 | DIN 7983 | DIN 7983 | DIN 7983 |
| **3,5x13** | **3,5x16** | **3,5x19** | **4,2x16** | **4,2x19** | **4,8x32** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7020 | 86,40 |

(6297)

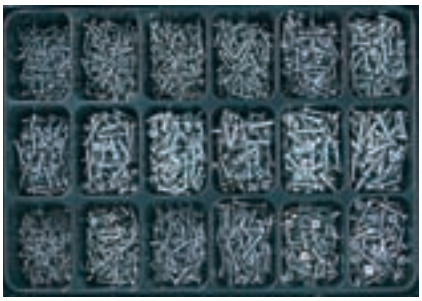

## Sechskantmuttern, Sortiment Nr. 11

DIN 934-8, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 1750 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| **M 3** | **M 4** | **M 5** |
| **M 6** | **M 8** | **M 10** |
| **M 12** | **M 14** | **M 16** |
| **M 18** | **M 20** | **M 22** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7022 | 74,70 |

(6297)

## Karosseriescheiben, Sortiment Nr. 12

Flache Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser, verzinkt (Inhalt: ca. 1190 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| **20x 4,3** | **20x5,3** | **20x 6,5** |
| **20x 8,5** | **25x6,5** | **25x 8,5** |
| **30x 6,5** | **30x8,5** | **30x10,5** |
| **32x13** | **38x8,5** | **38x10,5** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7024 | 72,60 |

(6297)

## Muttern, Scheiben, Federringe, Sortiment Nr. 13

Muttern DIN 934-8, Scheiben DIN 125, Federringe DIN 127, verzinkt (Inhalt: ca. 1425 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **M 3** | **M 4** | **M 5** | **M 6** | **M 8** | **M 10** |
| DIN 934 | DIN 934 | DIN 934 | DIN 934 | DIN 934 | DIN 934 |
| **3,2** | **4,3** | **5,3** | **6,4** | **8,4** | **10,5** |
| DIN 125 | DIN 125 | DIN 125 | DIN 125 | DIN 125 | DIN 125 |
| **3,1** | **4,1** | **5,1** | **6,1** | **8,2** | **10,2** |
| DIN 127 | DIN 127 | DIN 127 | DIN 127 | DIN 127 | DIN 127 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7026 | 54,80 |

(6297)

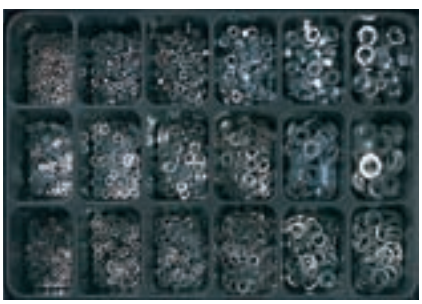

E-NORM Pro

## Splinte, Sortiment Nr. 14

DIN 94, verzinkt (Inhalt: ca. 1115 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| 1,6x32 | 2,5x22 | 2,5x32 |
| 2,0x40 | 3,2x20 | 3,2x32 |
| 3,2x40 | 4,0x32 | 4,0x40 |
| 4,0x50 | 5,0x40 | 5,0x50 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7028 | 76,60 |

(6297)

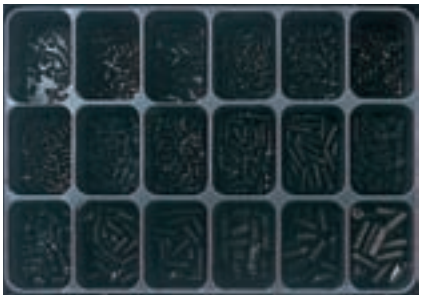

## Gewindestifte mit Innensechskant, Sortiment Nr. 38

DIN 916 45H, blank, mit Ringschneide (Inhalt: ca. 1300 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 4x 4 | M 4x 6 | M 4x 8 | M 4 x10 | M 5 x 6 | M 5 x 8 |
| M 5x10 | M 6x 8 | M 6x10 | M 6 x16 | M 6 x20 | M 8 x10 |
| M 8x12 | M 8x16 | M 8x20 | M 10x16 | M 10x20 | M 10x25 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7092 | 91,70 |

(6297)

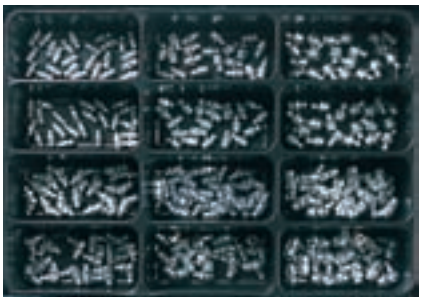

## Schmiernippel, Sortiment Nr. 15

H1, Ausführung: gerade
H2, Ausführung: 45°-Winkel
H3, Ausführung: 90°-Winkel
verzinkt (Inhalt: ca. 225 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| H 1 | H 1 | H 1 |
| A 6 | A 8 | A 10 |
| H 1 | H 1 | H 1 |
| M 6x1 | M 8x1 | M 10x1 |
| H 2 | H 2 | H 2 |
| M 6x1 | M 8x1 | M 10x1 |
| H 3 | H 3 | H 3 |
| M 6x1 | M 8x1 | M 10x1 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7030 | 206,00 |

(6297)

## Spannhülsen, Sortiment Nr. 16

DIN 1481, schwere Spannhülse/Spannstift (Inhalt: ca. 500 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| 2x20 | 2x30 | 3x20 |
| 3x40 | 4x40 | 4x60 |
| 5x30 | 5x40 | 5x60 |
| 6x40 | 6x50 | 6x60 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7032 | 78,10 |

(6297)

## Sicherungsringe für Wellen, Sortiment Nr. 17

DIN 471 (Inhalt: ca. 180 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x0,8 | 9x1 | 10x1 | 12x1 | 14x1 | 15x1 |
| 16x1 | 17x1 | 18x1,2 | 20x1,2 | 22x1,2 | 24x1,2 |
| 25x1,2 | 26x1,2 | 28x1,5 | 30x1,5 | 32x1,5 | 34x1,5 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7034 | 58,60 |

(6297)

## Sicherungsringe für Bohrungen, Sortiment Nr. 18

DIN 472 (Inhalt: ca. 180 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15x1 | 16x1 | 18x1 | 19x1 | 20x1 | 22x1 |
| 23x1,2 | 24x1,2 | 25x1,2 | 26x1,2 | 28x1,2 | 30x1,2 |
| 32x1,2 | 33x1,2 | 34x1,5 | 36x1,5 | 37x1,5 | 38x1,5 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7036 | 60,80 |

(6297)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## O-Ringe, Sortiment Nr. 40

Werkstoff: Perbunan PN 7070 H-5 (Inhalt: ca. 750 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** 2,0 mm* | **4,00** 2,0 mm* | **5,00** 2,0 mm* | **6,00** 2,0 mm* | **7,00** 2,0 mm* | **8,00** 2,0 mm* |
| **10,00** 2,0 mm* | **12,00** 2,0 mm* | **10,00** 2,5 mm* | **12,00** 2,5 mm* | **14,00** 2,5 mm* | **15,00** 2,5 mm* |
| **17,00** 2,5 mm* | **19,00** 2,5 mm* | **18,00** 3,0 mm* | **20,00** 3,0 mm* | **22,00** 3,0 mm* | **24,00** 3,0 mm* |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7094 | 151,50 |

* Abmessung der Ringstärke. (6297)

## Dichtringe, Sortiment Nr. 19

Kupfer, nach DIN 7603 A (Inhalt: ca. 355 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6x10** | **8x12** | **8x14** | **10x14** | **10x16** | **12x16** |
| **12x18** | **14x18** | **14x20** | **16x22** | **18x24** | **20x26** |
| **22x27** | **24x30** | **24x32** | **26x32** | **28x34** | **30x36** |

| Bestell-Nr. | €* |
|---|---|
| 3060.7038 | 106,50 |

* Bitte beachten Sie, dass durch Schwankungen des Kupferkurses der Verkaufspreis beeinflusst werden kann. (6297)

## fischerdübel S, Sortiment Nr. 21

Nylondübel (Inhalt: ca. 500 Teile)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S 5** | **S 6** | **S 6** | **S 8** |
| **S 10** | **S 12** | **S 14** | **S 16** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7042 | 83,40 |

(6297)

## Edelstahl-Muttern/-Scheiben, Sortiment Nr. 23

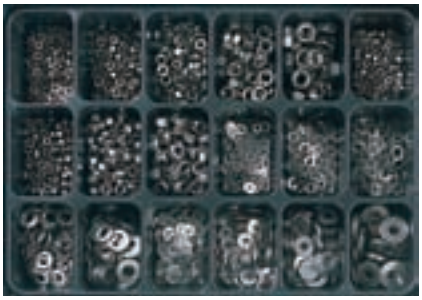

Edelstahl A2, Muttern DIN 934, Sicherungsmuttern DIN 985, Scheiben DIN 125 + 9021 (Inhalt: ca. 1525 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **M 4** DIN 934 A2 | **M 5** DIN 934 A2 | **M 6** DIN 934 A2 | **M 8** DIN 934 A2 | **M 10** DIN 934 A2 | **M 4** DIN 985 A2 |
| **M 5** DIN 985 A2 | **M 6** DIN 985 A2 | **M 8** DIN 985 A2 | **4,3** DIN 125 A2 | **5,3** DIN 125 A2 | **6,4** DIN 125 A2 |
| **8,4** DIN 125 A2 | **10,5** DIN 125 A2 | **4,3** DIN 9021 A2 | **5,3** DIN 9021 A2 | **6,4** DIN 9021 A2 | **8,4** DIN 9021 A2 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7060 | 102,50 |

(6297)

## Federstecker, Klappsplinte, Sortiment Nr. 24

Verzinkt (Inhalt: ca. 148 Teile)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Federstecker einfach** 3,0 **Klappsplinte** 4,5 | **Federstecker doppelt** 3,0 **Klappsplinte** 6 | **Federstecker doppelt** 4,0 **Klappsplinte** 8 | **Federstecker doppelt** 5,0 **Klappsplinte** 10 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7062 | 92,20 |

(6297)

## Sechskantschrauben, Sortiment Nr. 25

DIN 933-8.8, verzinkt (Inhalt: ca. 620 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| **M 5 x20** | **M 5 x30** | **M 6 x16** |
| **M 6 x20** | **M 6 x25** | **M 8 x20** |
| **M 8 x30** | **M 8 x40** | **M 10x30** |
| **M 10x40** | **M 10x50** | **M 10x60** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7064 | 78,00 |

(6297)

E-NORM Pro

## Kabelverbinder, isoliert, Sortiment Nr. 39

Flachverbinder/Fixverbinder/Quetschverbinder (Inhalt: ca. 690 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Flachsteckzunge** rot, 6,3 0,25–1,0 | **Flachsteckhülse** rot, 6,3 0,25–1,0 | **Flachsteckhülse*** rot, 6,3 0,25–1,0 | **Ringzunge** rot, M 4 0,25–1,0 | **Ringzunge** rot, M 5 0,25–1,0 | **Stoßverbinder** rot, 0,25–1,0 |
| **Flachsteckzunge** blau, 6,3 1,5–2,5 | **Flachsteckhülse** blau, 6,3 1,5–2,5 | **Flachsteckhülse*** blau, 6,3 1,5–2,5 | **Ringzunge** blau, M 4 1,5–2,5 | **Ringzunge** blau, M 5 1,5–2,5 | **Stoßverbinder** blau, 1,5–2,5 |
| **Flachsteckhülse** gelb, 4–6 | **Ringzunge** gelb, M 8 4–6 | **Stoßverbinder** gelb, 4–6 | **Abzweig-verbinder**** rot, 0,25–1,0 | **Abzweig-verbinder**** blau, 1,5–2,5 | **Abzweig-verbinder**** gelb, 4–6 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7096 | 245,00 |

* voll isoliert ** Fixverbinder (6297)

## Kunststoffkabelbinder, Sortiment Nr. 26

Polyamid 6.6 (Nylon) (Inhalt: ca. 740 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Farbe natur 2,5x100** | **Farbe natur 3,6x140** | **Farbe schwarz 3,6x140** | **Farbe schwarz 2,5x100** | **Farbe natur 4,8x200** | **Farbe schwarz 4,8x200** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7066 | 61,00 |

(6297)

## Bohrschrauben, Sortiment Nr. 27

DIN 7504, verzinkt, Form N, Linsenkopf, Form P, Senkkopf (Inhalt: ca. 2000 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,5x13** Form N | **3,5x16** Form N | **3,9x13** Form N | **3,9x16** Form N | **3,9x19** Form N | **4,2x16** Form N |
| **4,2x19** Form N | **4,2x25** Form N | **4,8x16** Form N | **4,8x19** Form N | **4,8x22** Form N | **4,8x25** Form N |
| **3,5x13** Form P | **3,5x16** Form P | **3,9x19** Form P | **3,9x25** Form P | **4,2x16** Form P | **4,2x25** Form P |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7068 | 83,30 |

(6297)

## Sechskant-Sicherungsmuttern, Sortiment Nr. 28

DIN 985, verzinkt (Inhalt: ca. 1120 Teile)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M 3** | **M 4** | **M 5** | **M 6** |
| **M 8** | **M 10** | **M 12** | **M 16** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7070 | 70,20 |

(6297)

## Innensechskantschrauben, Sortiment Nr. 29

DIN 912-8.8, verzinkt, Innensechskant-Zylinderkopfschraube (Inhalt: ca. 520 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| **M 5 x20** | **M 6 x16** | **M 6 x20** |
| **M 6 x25** | **M 6 x30** | **M 8 x25** |
| **M 8 x30** | **M 8 x40** | **M 10x30** |
| **M 10x40** | **M 10x50** | **M 10x60** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7072 | 82,20 |

(6297)

## Yachtsortiment, Sortiment Nr. 30

EDELSTAHL Rostfrei

Edelstahl (Inhalt: ca. 540 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| **DIN 933 A2** M 4x16, M 5x30, M 6x40, M 8x40, M 10x50 | **DIN 84 A2** M 4x16, M 4x30, M 5x16, M 5x30, M 6x20, M 6x50 | **DIN 934 A2** M 4, 5, 6, 8, 10 |
| **DIN 985 A2** M 4, 5, 6, 8, 10 | **DIN 125 A2** 4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5 | **DIN 9021 A2** 4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5 |
| **DIN 7981 A2** 3,9x13, 3,9x19, 4,8x16, 4,8x35 | **Schäkel A4** 5,0; 6,0; 8,0 | **Seilklemmen A4** 3, 4, 5, 6 |
| **Kabelbinder natur + schwarz** 4,8x200 | **Schlauchschellen A2** 12–20 mm, 20–32 mm | **Karabinerhaken A4** 50x5, 60x6, 80x8 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7074 | 168,50 |

(6297)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## 1 Edelstahl-Sechskantschrauben, Sortiment Nr. 34

DIN 933, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 435 Teile)

| | | |
|---|---|---|
| **M 5 x20** | **M 5 x30** | **M 6 x16** |
| **M 6 x20** | **M 6 x25** | **M 8 x20** |
| **M 8 x20** | **M 8 x30** | **M 8 x40** |
| **M 10x30** | **M 10x40** | **M 10x50** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7098 | 100,00 |

(6297)

## 2 Edelstahl-Senkkopf-Gewindeschrauben mit Zubehör, Sortiment Nr. 31

Kreuzschlitz-Schrauben DIN 965, Muttern DIN 934
U-Scheiben DIN 125, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 1240 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x12 **DIN 965** | 5x16 **DIN 965** | 5x20 **DIN 965** | 5x25 **DIN 965** | 5x30 **DIN 965** | 5x35 **DIN 965** |
| 5x40 **DIN 965** | 6x12 **DIN 965** | 6x16 **DIN 965** | 6x20 **DIN 965** | 6x25 **DIN 965** | 6x30 **DIN 965** |
| 6x35 **DIN 965** | 6x40 **DIN 965** | 5,3 **DIN 125** | 6,4 **DIN 125** | M 5 **DIN 934** | M 6 **DIN 934** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7080 | 123,50 |

(6297)

## 3 Edelstahl-Linsensenkkopf-Gewindeschrauben mit Zubehör, Sortiment Nr. 32

Schrauben DIN 966, Muttern DIN 934
U-Scheiben DIN 125, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 1240 Teile)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x12 **DIN 966** | 5x16 **DIN 966** | 5x20 **DIN 966** | 5x25 **DIN 966** | 5x30 **DIN 966** | 5x35 **DIN 966** |
| 5x40 **DIN 966** | 6x12 **DIN 966** | 6x16 **DIN 966** | 6x20 **DIN 966** | 6x25 **DIN 966** | 6x30 **DIN 966** |
| 6x35 **DIN 966** | 6x40 **DIN 966** | 5,3 **DIN 125** | 6,4 **DIN 125** | M 5 **DIN 934** | M 6 **DIN 934** |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7082 | 124,00 |

(6297)

## 4 Turm 577/5

- Platz für 5 E-NORMpro-Montagekoffer
  Leichtgängiger Teleskop-Vollauszug, Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
  Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
  Umweltfreundliche, kadmiumfreie Pulverbeschichtung
  Stapelbar, Wandbefestigung möglich
  Belastbarkeit bis 18,5 kg (Schublade), bis 92 kg (Turm) Korpus fehgrau, Blende schwarz
  Maße: 416x256x434 mm (BxTxH)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.7046 | 200,50 |

(6297)

## Montagekoffer mit Inlett

Mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
332x232x50 mm, ohne Montagematerial

| Abb. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5 | Inlett mit 8 Fächern | 3060.7048 | 34,50 |
| 6 | Inlett mit 12 Fächern | 3060.7050 | 34,50 |
| 7 | Inlett mit 17 Fächern | 3060.7052 | 34,50 |
| 8 | Inlett mit 18 Fächern | 3060.7054 | 34,50 |
| 9 | Inlett mit 6 Fächern | 3060.7076 | 34,50 |
| 10 | Inlett mit 20 Fächern | 3060.7078 | 34,50 |

(6297)

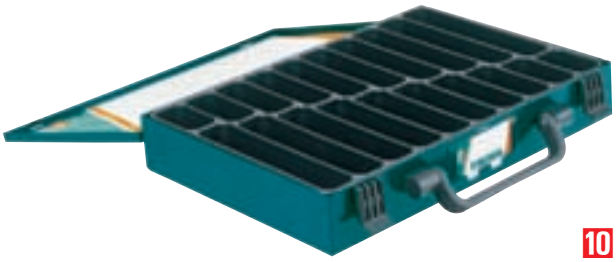

# Behälter für flüssige und feste Stoffe



## Raumspartank

- **Großes Fassungsvermögen**
  Inhalt 1100–4000 Liter.
  Lebensmittelechtes Polyethylen, weitgehend säure- und laugenbeständig (Medien bitte anfragen).
  Bandagen aus verzinktem Stahlblech.
  Vorgefertigter Flansch (Tankstirnseite) zur Aufnahme von Armaturen/Tankverbindungen.
  Aufstellung der Tanks nur auf gesamter Grundfläche.
  Spezifisches Gewicht des Füllguts max. 1,0.
- **Ausstattung**
  Einfülldom DU 400, verschließbar.
  Verschraubung mit Überwurfmutter und Blindstopfen R 50,80 mm (2") (je nach Größe 1 bis 3 Stück).

Abb. Messing-Kugelhahn.

**TIPP**

**Bitte beachten:**
Nicht geeignet für die Aufstellung im Freien!

| Inhalt l | Außenmaße LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1100 | 1400x 720x1400 | 3040.8554 | 570,50 |
| 1500 | 1560x 720x1640 | 3040.8556 | 813,00 |
| 2000 | 2070x 720x1690 | 3040.8558 | 989,50 |
| 2500 | 1870x1000x1650 | 3040.8560 | 1.539,00 |
| 3000 | 2230x1000x1650 | 3040.8562 | 1.968,00 |
| 4000 | 2430x1000x1950 | 3040.8564 | 2.581,00 |

(6221)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| PE-Kunststoffhahn 31,75 (1 1/4") mit PP-Gegenflansch | 3040.8566 | 159,00 |
| Messing-Kugelhahn 50,80 mm (2") mit Stahl-Gegenflanschen | 3040.8568 | 168,00 |

(6221)

## Vielzweckbehälter 60 l und 90 l

- **Universell einsetzbar**
  Ideale Verwendung als Lager- und Transportmittel, Wertstoffsammler.
- **Zubehör**
  Deckel und Fahrwagen aus robustem PE.
- **Fahrwagen**
  Wahlweise lieferbar mit Rollenvariante für harte oder weiche Böden.
  (Bei Bestellung bitte angeben)

## Vielzweckbehälter 60 l und 90 l

| Farbe | Behälter 60 l | | passender Deckel | | Behälter 90 l | | passender Deckel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| grau | 3040.8570 | 29,10 | 3040.8580 | 16,05 | 3040.8575 | 46,40 | 3040.8585 | 21,20 |
| gelb | 3040.8571 | 29,10 | 3040.8581 | 16,05 | 3040.8576 | 46,40 | 3040.8586 | 21,20 |
| grün | 3040.8572 | 29,10 | 3040.8582 | 16,05 | 3040.8577 | 46,40 | 3040.8587 | 21,20 |
| rot | 3040.8573 | 29,10 | 3040.8583 | 16,05 | 3040.8578 | 46,40 | 3040.8588 | 21,20 |
| blau | 3040.8574 | 29,10 | 3040.8584 | 16,05 | 3040.8579 | 46,40 | 3040.8589 | 21,20 |

(6222)

## Fahrwagen dunkelgrau für Behälter 60/90 l

| | für Behälter 60 l mit harten Rollen | | mit weichen Rollen | | für Behälter 90 l mit harten Rollen | | mit weichen Rollen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| | 3040.8630 | 34,10 | 3040.8631 | 34,10 | 3040.8632 | 39,70 | 3040.8633 | 39,70 |

(6222)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Alles im Kasten

CEMO

## Rechteckbehälter

- **Robust und ineinander stapelbar**
  Verschiedene Ausführungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
- **Farbauswahl ohne Mehrpreis**
  Behälterfarbe grün (Standard).
  Auch in Grau lieferbar (ohne Mehrpreis).
  Ausführungen 100–1100 l auch in Blau lieferbar (ohne Mehrpreis).
- **Zubehör**
  Verzinktes Stahlfußgestell.
  Staplertaschen (flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben, geeignet für Drehkranzstapler, Einfahrmaße 160x70 mm).
  Lenkrollengestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Dreh- und Lenkstopp.

1
Rechteckbehälter in verschiedenen Größen und Farben.

3
Stahlfußgestell für Behälter.

4
Lenkrollengestell mit Polyamidrollen.

2
Behälter mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm).

5
Flachdeckel.

## Auslaufarmaturen für Rechteckbehälter

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Messing-Auslaufhahn 25,40 mm (1") mit Einschraubgewinde | 3040.8982 | 76,60 |
| Kunststoff-Auslaufhahn 25,40 mm (1") mit Einschraubgewinde und PVC-Nippel | 3040.8983 | 202,00 |
| Messing-Auslaufhahn 38,10 mm (1 1/2") mit Einschraubgewinde | 3040.8984 | 110,00 |
| Kunststoff-Auslaufhahn 38,10 mm (1 1/2") mit Einschraubgewinde und PVC-Nippel | 3040.8985 | 261,00 |

(6405)

| Inhalt | Innenmaß LxBxH | 1 Rechteckbehälter grün | | 2 Behälter grün mit Staplertaschen | | 3 Stahlfußgestell | | 4 Lenkrollengestell | | 5 Flachdeckel grau (Zubehör) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 100 | 800x 500x 280 | 3040.8901 | 121,00 | – | – | 3040.9950 | 82,50 | 3040.8990 | 196,00 | 3040.8970 | 87,30 |
| 200 flach | 1150x 550x 360 | 3040.8902 | 177,00 | – | – | 3040.9951 | 104,00 | 3040.8991 | 215,50 | 3040.8971 | 100,50 |
| 200 hoch | 800x 490x 590 | 3040.8903 | 184,00 | – | – | 3040.9952 | 95,70 | 3040.8992 | 190,00 | 3040.8970 | 87,30 |
| 300 | 1100x 620x 520 | 3040.8904 | 209,50 | 3040.8941 | 361,50 | 3040.9954 | 104,00 | 3040.8994 | 209,50 | 3040.8979 | 100,50 |
| 400 | 1110x 710x 590 | 3040.8905 | 272,50 | 3040.8942 | 424,50 | 3040.9955 | 104,00 | 3040.8995 | 203,50 | 3040.8972 | 133,00 |
| 500 flach | 1440x 790x 500 | 3040.8980 | 342,00 | – | – | – | – | – | – | 3040.8981 | 215,50 |
| 550 | 1180x 830x 620 | 3040.8906 | 317,00 | 3040.8943 | 526,50 | 3040.9956 | 109,00 | 3040.8996 | 247,50 | 3040.8973 | 133,00 |
| 700 | 1180x 830x 800 | 3040.8907 | 463,00 | 3040.8944 | 628,00 | 3040.9957 | 109,00 | 3040.8997 | 272,50 | 3040.8973 | 133,00 |
| 1100 | 1480x1050x 800 | 3040.8909 | 539,50 | 3040.8945 | 716,50 | 3040.9958 | 240,50 | 3040.8998 | 393,50 | 3040.8974 | 180,50 |
| 1500 kurz | 1680x1250x 800 | 3040.8910 | 741,50 | 3040.8946 | 976,00 | 3040.9959 | 286,00 | 3040.8999 | 469,00 | 3040.8975 | 330,00 |
| 2200 | 1970x1340x 920 | 3040.8912 | 1.135,00 | 3040.8947 | 1.376,00 | 3040.9960 | 311,00 | – | – | 3040.8977 | 412,50 |
| 3300 | 1900x1900x1030 | 3040.8913 | 1.915,00 | – | – | – | – | – | – | 3040.8978 | 647,00 |

(6405)

# Festes für Flüssiges



## Weithalsflaschen

- **Polyethylen (LD-PE) natur**
  Chemikalien- und lebensmittelbeständiges Material.
- **Breiter Anwendungsbereich**
  Ideal zur Aufbewahrung von unterschiedlichen Proben etc.

NEU IM KATALOG

| Inhalt ml | ø mm | Höhe mm | Einfüllöffnung ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 77 | 23,8 | 3040.8677 | 1,87 |
| 100 | 46 | 93,5 | 23,8 | 3040.8678 | 2,38 |
| 200 | 59 | 114 | 30,8 | 3040.8679 | 2,95 |
| 250 | 64 | 120 | 30,8 | 3040.8680 | 3,10 |
| 500 | 77 | 154 | 39,2 | 3040.8681 | 4,90 |
| 750 | 88 | 173 | 39,2 | 3040.8682 | 6,10 |
| 1000 | 95 | 205 | 50 | 3040.8683 | 7,80 |
| 2000 | 120 | 247 | 50 | 3040.8688 | 11,50 |

(6264)

## Industrie-Kanister

- **Schwere Industriequalität**
  Hergestellt aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE) natur.
  Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen.
- **Kompakte Form**
  Kanister sind handlich und stapelbar.
- **Zubehör**
  Auslaufhahn mit Schraubverschluss lieferbar.

HIGHLIGHT

NEU IM KATALOG

| Inhalt l | BxLxT mm | Einfüllöffnung ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 143x188x232 | 40 | 3040.8674 | 6,50 |
| 10 | 191x230x296 | 40 | 3040.8675 | 8,20 |
| 20 | 246x286x387 | 48 | 3040.8676 | 16,50 |
| 30 | 285x320x440 | 48 | 3040.8685 | 18,70 |

(6264)

HIGHLIGHT

## Zubehör:

## Auslaufhahn mit Schraubverschluss

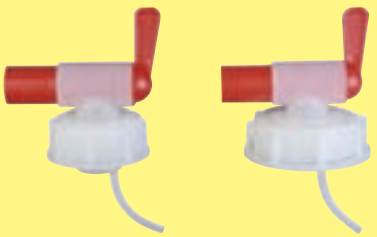

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Auslaufhahn für 5- und 10-l-Kanister | 3040.8686 | 12,15 |
| Auslaufhahn für 20- und 30-l-Kanister | 3040.8687 | 12,80 |

(6264)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Flüssigkeiten sicher aufbewahren

## Fass aus Polyethylen – starkwandige Ausführung

- Schlag- und stoßfest
- Transparentes Material: Füllstand von außen gut sichtbar
- Lebensmittelecht
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)

125 l | 80 l | 50 l | 30 l | 15 l

### Runde, stehende Fassform

**Ausstattung:**
**(im Preis inbegriffen)**
1 2-tlg. Schraubdeckel
1 Auslaufstutzen 34 mm ø
1 Verschlusskappe mit Dichtung
**Abgebildeter Auslaufhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

| Inhalt l | ø mm | Höhe mm | Einfüll-öffnung ø | Farbe | Tragegriffe** | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 235 | 310 | 120 | weiß | 1 Tragbügel | 3040.8704 | 24,90 |
| 15 | 300 | 345 | 120 | weiß | 1 Tragbügel | 3040.8706 | 31,80 |
| 30 | 330 | 470 | 120 | weiß | 2 Tragegriffe | 3040.8710 | 42,30 |
| 50 | 330 | 735 | 120 | weiß | 2 Tragegriffe | 3040.8711 | 62,30 |
| 80* | 486 | 623 | 200 | weiß | 2 Tragegriffe | 3040.8712 | 82,80 |
| 125* | 486 | 843 | 200 | weiß | 2 Tragegriffe | 3040.8713 | 101,00 |

* stapelbar.
** Tragfähigkeit je Griff 30 kg.

(6222)

### Ovale, sparende Fassform

**Ausstattung:**
**(im Preis inbegriffen)**
1 Auslaufstutzen 34 mm ø
1 2-tlg. Schraubdeckel 200 mm ø
2 Tragegriffe (Tragfähigkeit je Griff 30 kg)
1 Verschlusskappe mit Dichtung
**Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.**

60 l | 100 l | 150 l | 200 l | 300 l

| Inhalt l | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 555 | 350 | 500 | 3040.8740 | 76,70 |
| 100 | 650 | 410 | 580 | 3040.8741 | 111,50 |
| 150 | 740 | 470 | 660 | 3040.8742 | 159,50 |
| 200 | 855 | 500 | 730 | 3040.8743 | 181,50 |
| 300 | 870 | 600 | 790 | 3040.8744 | 230,00 |
| 500 | 1000 | 700 | 980 | 3040.8746 | 426,00 |

(6221)

### Stapelgestell (für ovale Fässer)

- **Clevere Lösung bei wenig Platzbedarf**
  Stahlrohr grau lackiert, Bodenfreiheit 160 mm.

| für Fass Inhalt l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60 | 3040.8750 | 173,00 |
| 100 | 3040.8751 | 185,00 |
| 150 | 3040.8752 | 230,00 |
| 200 | 3040.8753 | 245,00 |
| 300 | 3040.8754 | 266,00 |
| 500 | 3040.8756 | 407,00 |

(6221)

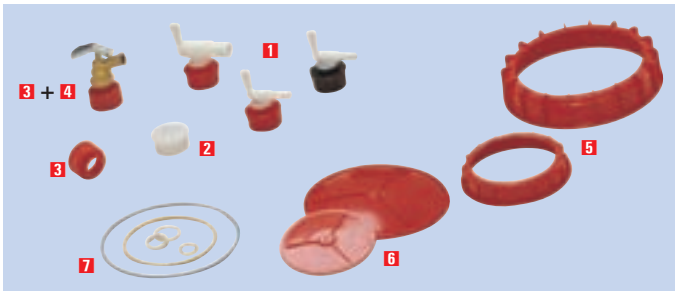


| Abb. | Ersatzteile und Zubehör: | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Auslaufhahn NW 15 | 3040.8720 | 9,75 |
| 1 | Auslaufhahn NW 10 | 3040.8721 | 9,75 |
| 2 | Verschlusskappe mit Dichtung rot | 3040.8724 | 4,38 |
| 3 | Übergangsstück aus PE Sondergewinde x 19,05 mm (3/4") | 3040.8725 | 16,10 |
| 4 | Messinghahn 19,05 mm (3/4") für alle ölhaltigen Stoffe | 3040.8726 | 43,80 |
| 5 | Schraubring ø 120 mm | 3040.8727 | 9,95 |
| 5 | Schraubring ø 200 mm | 3040.8728 | 12,25 |
| 6 | Deckel-Innenteil ø 120 mm | 3040.8729 | 8,90 |
| 6 | Deckel-Innenteil ø 200 mm | 3040.8730 | 11,15 |
| o. Abb. | PVC-Dichtung für Auslaufhahn oder Verschlusskappe | 3040.8733 | 2,22 |
| 7 | Dichtung aus Gummi für Auslaufhahn oder Verschlusskappe | 3040.8732 | 1,52 |
| 7 | Dichtung für Deckel-Innenteil ø 120 mm | 3040.8734 | 3,32 |
| 7 | Dichtung für Deckel-Innenteil ø 200 mm | 3040.8735 | 4,48 |
| 7 | Dichtung aus PVC für Messingauslaufhahn | 3040.8736 | 3,98 |

* Bitte Positionen 3 + 4 gemeinsam bestellen.

(6222)

# Tonnenweise Lagerkapazität

## Fass aus Polyethylen

- **Lebensmittelecht**
  Nahtlos, weiß, schlagzäh.
  2-teiliger Schraubverschluss (ø 350 mm).
  Flachboden (unten).

## Zubehör für Selbstmontage:

Auslaufgarnitur mit PVC-Tankverschraubung und PVC-Kugelhahn, 38,10 mm (1 1/2")

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.8626 | 200,00 |

(6221)

Auslaufgarnitur mit Verschraubung und Hahn NW 15

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.8628 | 46,20 |

(6221)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | l | 300 | 400 | 500 | 750 |
| ø | mm | 670 | 670 | 720 | 940 |
| Höhe | mm | 930 | 1220 | 1305 | 1230 |
| **ohne Stahlgestell** | **Bestell-Nr.** | 3040.8602 | 3040.8604 | 3040.8606 | 3040.8608 |
| | **€** | 364,50 | 401,00 | 537,00 | 644,00 |
| **Stahlgestell ohne Rollen, grau lackiert*** | **Bestell-Nr.** | 3040.8610 | 3040.8612 | 3040.8614 | 3040.8616 |
| **Mehrpreis ohne Fass** | **€** | 484,00 | 492,50 | 507,00 | 561,50 |
| **Stahlgestell mit Rollen grau lackiert*** | **Bestell-Nr.** | 3040.8618 | 3040.8620 | 3040.8622 | 3040.8624 |
| **Mehrpreis ohne Fass** | **€** | 504,00 | 530,00 | 558,50 | 638,00 |

* Bodenfreiheit 300 mm

(6221)

## Weithalsfass

- **Hohe Stabilität bei jeder Befüllung**
  Besonders starkwandig und robust.
  Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
  Mit UN-Zulassung für feste Gefahrgutstoffe.
  Deckel mit Spannring.
  2 Tragegriffe bis Ausführung 60 l (max. Traglast je Griff 30 kg).
- **Farbe**
  Deckel schwarz.
  Fuß blau.

| Ausführung | Inhalt l | ø mm | Höhe mm | Öffnung ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tragegriffe | 30 | 310 | 510 | 251 | 3040.8502 | 39,20 |
| 2 Tragegriffe | 60 | 400 | 640 | 325 | 3040.8504 | 48,50 |
| ohne Griffe | 120 | 490 | 800 | 395 | 3040.8506 | 74,50 |
| ohne Griffe | 220 | 600 | 980 | 470 | 3040.8508 | 134,00 |

(6222)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Übereinanderstapeln – Platz sparen

## 1 Sichtlagerkasten Typ SLK

- **Robuste Qualität**
  Gefertigt aus hochwertigem Qualitäts-Stahlblech.
  Hohe Stabilität durch gerollten Stapelrand.
- **Abgeschrägte Stirnseite**
  Erleichtert die Füllung und Entnahme.
  Etikettenrahmen an der Vorderseite.
  Ab Höhe 200 mm mit Tragestab.
- **Ausführung**
  Verzinkt oder lackiert in RAL 6011 grün sowie grau-blau.
  Auf Anfrage auch im RAL-Farbton 5015 blau und RAL 3000 rot lackiert lieferbar.

| Ausführung | LxBxH mm | grau-blau Bestell-Nr. | € | RAL 6011 grün Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700/630x450x300 | 3042.3800 | 64,00 | 3042.3801 | 64,00 | 3042.3802 | 74,10 |
| 1 Z | 520/450x450x300 | 3042.3810 | 58,90 | 3042.3811 | 58,90 | 3042.3812 | 66,10 |
| 2 | 500/450x300x200 | 3042.3830 | 31,00 | 3042.3831 | 31,00 | 3042.3832 | 34,50 |
| 2 H | 500/450x300x145 | 3042.3840 | 44,50 | 3042.3841 | 44,50 | 3042.3842 | 50,50 |
| 2 Z | 520/450x300x300 | 3042.3820 | 28,50 | 3042.3821 | 28,50 | 3042.3822 | 32,30 |
| 3 | 350/300x200x200 | 3042.3850 | 21,10 | 3042.3851 | 21,10 | 3042.3852 | 25,10 |
| 3 Z | 350/300x200x145 | 3042.3860 | 20,30 | 3042.3861 | 20,30 | 3042.3862 | 24,70 |
| 4 | 230/200x140x130 | 3042.3870 | 12,60 | 3042.3871 | 12,60 | 3042.3872 | 15,95 |
| 5 | 160/140x 95x 75 | 3042.3880 | 9,65 | 3042.3881 | 9,65 | 3042.3882 | 12,35 |

(6448)

## 2 Stapeltransportkasten Typ STK

- **Kästen aus Qualitäts-Stahlblech**
  Hohe Stabilität durch gerollten Stapelrand.
- **Einfaches Handling durch zwei Fallgriffe**
  Ausführung verzinkt oder lackiert in RAL 6011 grün sowie grau-blau.
  **Gelochte Ausführung auf Anfrage.**

| Ausführung | LxBxH mm | grau-blau Bestell-Nr. | € | RAL 6011 grün Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630x450x300 | 3042.3900 | 60,00 | 3042.3901 | 60,00 | 3042.3902 | 69,00 |
| 2 Z | 450x300x300 | 3042.3910 | 35,90 | 3042.3911 | 35,90 | 3042.3912 | 46,70 |
| A | 500x300x200 | 3042.3920 | 31,00 | 3042.3921 | 31,00 | 3042.3922 | 36,50 |
| 2 | 450x300x200 | 3042.3930 | 27,00 | 3042.3931 | 27,00 | 3042.3932 | 33,00 |
| 2 H | 450x300x120 | 3042.3940 | 26,60 | 3042.3941 | 26,60 | 3042.3942 | 32,90 |
| B | 350x200x200 | 3042.3950 | 21,30 | 3042.3951 | 21,30 | 3042.3952 | 27,20 |
| 3 | 300x200x150 | 3042.3960 | 17,65 | 3042.3961 | 17,65 | 3042.3962 | 22,40 |
| 4 | 200x140x130 | 3042.3970 | 11,75 | 3042.3971 | 11,75 | 3042.3972 | 14,25 |

(6448)

# Kompakte Transporteinheiten für schwere Güter

## Standard Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech

- **Kranbar, mit festen Wänden**
  Stark verpresste Wandungen mit Winkeleinfassungen garantieren hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht.
  Extraverstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln und Transportieren.
  Lackierung in RAL 6011 grün oder verzinkt.

| LxB | Stapelhöhe | Füllhöhe | Unterfahrhöhe | Einfahrmaß LxB | Nutzlast | Auflast | Gewicht ca. | RAL 6011 grün | | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 800x500 | 305 | 200 | 105 | 600x410 | 500 | 5000 | 18 | 3041.2645 | 126,50 | 3041.2650 | 164,00 |
| 800x500 | 605 | 500 | 105 | 600x410 | 800 | 4800 | 32 | 3041.2646 | 160,00 | 3041.2651 | 207,00 |
| 800x600 | 605 | 500 | 105 | 600x510 | 800 | 4800 | 35 | 3041.2647 | 166,50 | 3041.2652 | 214,50 |
| 1000x800 | 605 | 500 | 105 | 800x700 | 1500 | 9000 | 67 | 3041.2648 | 254,00 | 3041.2653 | 323,00 |
| 1200x800 | 605 | 500 | 105 | 1000x700 | 1500 | 9000 | 79 | 3041.2649 | 278,50 | 3041.2654 | 357,50 |

(6447)

## Standard Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit Klappe

- **Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht**
  Kranbare Ausführung.
  Extraverstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln.
  Lackierung in RAL 6011 grün oder verzinkt.
  Eine Längswand halb abklappbar.

| LxB | Stapelhöhe | Füllhöhe | Unterfahrhöhe | Einfahrmaß LxB | Nutzlast | Auflast | Gewicht ca. | RAL 6011 grün | | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 800x500 | 605 | 500 | 105 | 600x410 | 800 | 4000 | 34 | 3041.2655 | 160,50 | 3041.2661 | 209,00 |
| 800x600 | 605 | 500 | 105 | 600x510 | 800 | 4000 | 37 | 3041.2656 | 167,00 | 3041.2662 | 215,50 |
| 1000x800 | 605 | 500 | 105 | 800x700 | 1500 | 7500 | 70 | 3041.2657 | 249,50 | 3041.2663 | 323,00 |
| 1000x800 | 905 | 800 | 105 | 800x700 | 1500 | 7500 | 85 | 3041.2658 | 319,00 | 3041.2664 | 410,50 |
| 1200x800 | 605 | 500 | 105 | 1000x700 | 1500 | 7500 | 82 | 3041.2659 | 280,00 | 3041.2665 | 359,50 |
| 1200x800 | 905 | 800 | 105 | 1000x700 | 1500 | 7500 | 102 | 3041.2660 | 368,50 | 3041.2666 | 484,00 |

(6447)

## Schwerlastbehälter

- **Geeignet für alle schweren Güter**
  Ideal für Vollmaterial, Guss- und Schmiedeteile.
- **Hohe Stabilität und Festigkeit**
  Seitenwände sind am oberen Rand rohrförmig profiliert und wulstartig verstärkt.
  Rundumlaufende Sicken, tragstarker Boden, stabile Füße und besonders kräftige Fangecken mit Kranösen.
  Lackierung in RAL 6011 grün oder verzinkt.

| LxB | Stapelhöhe | Füllhöhe | Unterfahrhöhe | Einfahrmaß LxB | Nutzlast | Auflast | Gewicht ca. | RAL 6011 grün | | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 800x500 | 600 | 500 | 100 | 600x300 | 1000 | 4000 | 37 | 3041.2667 | 159,50 | 3041.2670 | 208,00 |
| 1000x800 | 600 | 500 | 100 | 800x600 | 2000 | 12000 | 60 | 3041.2668 | 263,00 | 3041.2671 | 327,50 |
| 1200x800 | 600 | 500 | 100 | 1000x600 | 2000 | 12000 | 70 | 3041.2669 | 289,00 | 3041.2672 | 364,00 |

(6447)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Lockere Logistik in großen Dimensionen



## Stapelbehälter, extraschwere Ausführung

- **Kranbar, für starke Beanspruchung**
  Robuster und stabiler Behälter mit Gabeltaschen und extrabreiten Fangecken.
  Drehbar durch Gabeltaschen.
  Für Warmteile auch in gelochter Ausführung lieferbar.
  Lackierung in RAL 6011 grün oder verzinkt.

| LxB mm | Stapelhöhe mm | Füllhöhe mm | Unterfahrhöhe mm | Einfahrmaß LxB mm | Nutzlast kg | Auflast kg | Gewicht ca. kg | RAL 6011 grün Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x 800 | 620 | 500 | 120 | 750 | 2000 | 10000 | 67 | 3041.2673 | 278,00 | 3041.2676 | 353,50 |
| 1200x 800 | 650 | 500 | 150 | 850 | 2000 | 10000 | 88 | 3041.2674 | 337,50 | 3041.2677 | 431,50 |
| 1200x1000 | 650 | 500 | 150 | 850 | 2000 | 10000 | 108 | 3041.2675 | 381,50 | 3041.2678 | 476,50 |

(6447)

## Lager-Sicht-Behälter mit Entnahmeöffnung

- **Große Sicht- und Entnahmeöffnung**
  Die gute Zugriffsmöglichkeit bleibt auch im Stapel erhalten.
  Der an drei Seiten durchlaufende Stapelrand ermöglicht sicheres Stapeln von bis zu 6 Einheiten.
  Gemischtes Stapeln von unterschiedlichen Größen ist möglich.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Robuste Bauart mit Winkeleinfassung und stark verpressten Wandungen.
  Bodenstärke 2 mm.
  Lackierung RAL 6011 grün oder verzinkt.

| LxB mm | Stapelhöhe mm | Füllhöhe mm | Unterfahrhöhe mm | Einfahrmaß LxB mm | Nutzlast kg | Auflast kg | Gewicht ca. kg | RAL 6011 grün Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700/ 500x800 | 600 | 500 | 100 | 300x710 | 800 | 3200 | 32 | 3041.2679 | 151,50 | 3041.2682 | 192,00 |
| 1000/ 800x500 | 600 | 500 | 100 | 610x410 | 800 | 4000 | 34 | 3041.2680 | 159,50 | 3041.2683 | 197,00 |
| 1200/1000x800 | 600 | 500 | 100 | 800x700 | 1000 | 6000 | 53 | 3041.2681 | 227,00 | 3041.2684 | 299,00 |

(6447)

## Rungengestell, kranbar

- **Ideal für sehr große Produktions- und Montageteile**
  Ermöglicht eine übersichtliche Lagerung und leichten Transport sperriger Teile, die nicht in einen Behälter passen.
  Ständer aus Vierkantrohr 50x50x3 mm mit aufgeschweißten Stapelecken.
  Bodenrahmen aus U-Profil 80.
  Der Boden wird durch kräftige Sicken verstärkt.
  Lackierung RAL 6011 grün.

| LxB mm | Stapelhöhe mm | Unterfahrhöhe mm | Nutzlast kg | Auflast kg | Gewicht ca. kg | RAL 6011 grün Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x 800 | 600 | 100 | 1000 | 4000 | 45 | 3041.2685 | 184,00 |
| 1000x 800 | 900 | 100 | 1000 | 3000 | 50 | 3041.2686 | 199,00 |
| 1200x 800 | 600 | 100 | 1000 | 4000 | 52 | 3041.2687 | 209,00 |
| 1200x 800 | 900 | 100 | 1000 | 3000 | 62 | 3041.2688 | 223,50 |
| 1200x1000 | 600 | 100 | 1000 | 4000 | 62 | 3041.2689 | 239,50 |
| 1200x1000 | 900 | 100 | 1000 | 3000 | 66 | 3041.2690 | 254,00 |

(6447)

# Universelle Transportboxen

## Gitterbox




- **Volle Einsicht und beste Zugriffsmöglichkeiten**
  Box mit oder ohne Klappe an der Längsseite.
  Seitenwände aus Drahtgitter (4 mm Drahtstärke, 50/50 mm Maschenweite).
- **Robuste Konstruktion**
  Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkelprofilen.
  Boden aus Stahlblech mit Rundsicken verstärkt.
- **Zum Stapeln und Kranen**
  4 angeschweißte Fangecken (6 mm stark).
  Unterfahrhöhe 100 mm.
  Tragkraft 1000 kg.
  Bodenstärke 2 mm, Rahmenstützen 40x40 mm.
- **Standardausführung**
  RAL 6011 grün, feuerverzinkt, Sonderlackierungen auf Wunsch.
  Sondergrößen bis ca. 2000 mm Länge, 1500 mm Breite, 1800 mm Höhe lieferbar.

### Mehrpreis für halb abklappbare Seite

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.9817 | 24,10 |

(6213)

| Norm-Maße A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Außen-Maße a mm | b mm | c mm | Stapel-Belastung | Gewicht ca. kg | lackiert Bestell-Nr. | €/ohne Klappe | verzinkt Bestell-Nr. | €/ohne Klappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 600 | 600 | 560 | 520 | 870 | 670 | 680 | 6-fach | 28 | 3040.9807 | 149,50 | 3040.9815 | 176,00 |
| 1000 | 800 | 600 | 760 | 720 | 1070 | 870 | 680 | 6-fach | 49 | 3040.9805 | 163,00 | 3040.9813 | 200,00 |
| 1200 | 800 | 600 | 960 | 720 | 1270 | 870 | 680 | 5-fach | 51 | 3040.9803 | 190,50 | 3040.9811 | 239,50 |
| 1200 | 1000 | 600 | 960 | 920 | 1270 | 1070 | 680 | 5-fach | 60 | 3040.9801 | 201,50 | 3040.9809 | 260,50 |

(6213)

## Gitterwagen




- **Mit oder ohne Klappe an der Längsseite**
  Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkelprofilen.
  Seitenwände aus Drahtgitter (4 mm Drahtstärke, 50/50 mm Maschenweite).
  Rahmenstützen 40x40x4 mm.
- **Verschiedene Böden erhältlich**
  Boden aus Stahlblech mit Rundsicken verstärkt.
  Auf Wunsch mit glattem Blech- oder Holzboden lieferbar.
- **Leichtgängige Gummi-Rollen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, kugelgelagert (alternativ PVC-Rollen möglich).
  Schiebebügel aus Rohr.
- **Standardausführung**
  RAL 6011 grün, feuerverzinkt.
  Radfeststeller ist auf Wunsch erhältlich.
  Sondergrößen auf Anfrage.

TIPP TIPP
Gitterboxen-Fahrgestelle finden Sie auf der Seite 3/36!

| Norm-Maße A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Räder-größe F mm | Gewicht ca. kg | lackiert Bestell-Nr. | €/ohne Klappe | verzinkt Bestell-Nr. | €/ohne Klappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 600 | 980 | 800 | 110 | 140x37 | 40 | 3040.9825 | 383,00 | 3040.9833 | 398,00 |
| 1000 | 800 | 1000 | 800 | 110 | 160x40 | 66 | 3040.9823 | 398,50 | 3040.9831 | 427,50 |
| 1200 | 800 | 1000 | 800 | 110 | 160x40 | 72 | 3040.9821 | 414,50 | 3040.9829 | 458,00 |
| 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 110 | 160x40 | 78 | 3040.9819 | 424,00 | 3040.9827 | 476,50 |

(6213)

### Mehrpreis für halb abklappbare Seite

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.9835 | 25,80 |

(6213)

## Austausch-Gitterbox-Palette

- **Für einfaches Befüllen und Entnehmen**
  Zwei Klappen an der Längsseite.
  Oberer Teil nach unten abklappbar, der untere Teil nach oben aufklappbar.
- **Nach UIC 435-3**
  Gebaut nach DIN 15155.
  Holzboden mit Hutprofilen als Verstärkung.

| | | |
|---|---|---|
| Länge x Breite | mm | 1200x800 |
| Stapelhöhe | mm | 935 |
| Füllhöhe | mm | 800 |
| Unterfahrhöhe | mm | 100 |
| Einfahrmaß längs/quer | mm | 760/590 |
| Wände aus Schweißgitter | mm | 50x50x4,5 |
| Eigengewicht ca. | kg | 85 |
| Tragkraft ca. | kg | 1000 |
| Lackierung | | grau nach RAL 7030 |
| **Bestell-Nr.** | | 3040.9898 |
| **€** | | Preis auf Anfrage |

(6000)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sympathischer Hochstapler

## PE-Stapelbehälter

- **Platzsparendes Sammeldepot**
  Robuster Behälter zum Bereitstellen von Lagergütern und Wertstoffen.
- **Bis zu 5-fach stapelbar**
  Stapelbehälter auch kompatibel zu Stahlblechbehältern gleicher Größe.
- **Aus korrosionsfreiem Polyethylen**
  Hergestellt aus lebensmittelechtem Material, flüssigkeitsdicht.
  Umweltfreundlich und widerstandsfähig für eine lange Nutzungsdauer.
- **Hohe Beständigkeit**
  Beständig gegen Säuren und Laugen.
  Ideal auch als stapelfähige Auffangwanne für gewässergefährdende Stoffe.
- **Farbauswahl**
  Standardfarbe blau.
  3 weitere Farben (grau, rot, grün) auf Anfrage lieferbar.

KATALOG NEU IM

Nutzung als stapelbare Auffangwanne.

**TIPP**

Lieferung erfolgt grundsätzlich in der Farbe blau.
3 weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Stirnseitig offene Ausführung, ideal zur Lagerung von langen Gütern.

Leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler, Unterfahrhöhe 100 mm.

| Außenmaße LxB mm | Ausführung | Inhalt/Auffangvolumen* l | Nutzlast/Auflast** kg | Höhe mm | Einfahrbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800x 500 | geschlossen | 90/ 70 | 500/2500 | 500 | 340/640 | 3010.8330 | 159,50 |
| 1000x 800 | geschlossen | 260/240 | 500/2500 | 600 | 600/800 | 3010.8332 | 219,00 |
| 1000x 800 | stirns. offen | 260 | 500/2500 | 600 | 600/800 | 3010.8338 | 205,00 |
| 1200x 800 | geschlossen | 300/280 | 500/2500 | 600 | 560/960 | 3010.8334 | 242,00 |
| 1200x 800 | stirns. offen | 300 | 500/2500 | 600 | 560/960 | 3010.8340 | 230,50 |
| 1200x1000 | geschlossen | 400/360 | 500/2500 | 600 | 760/960 | 3010.8336 | 258,00 |
| 1200x1000 | stirns. offen | 400 | 500/2500 | 600 | 760/960 | 3010.8342 | 247,50 |

* Inhalt/Auffangvolumen bei Nutzung als Auffangwanne.
** Max. Auflast (kg) statisch, Reduzierung bei dynamischer Auflast auf 1500 kg bzw. nur 3-fach stapelbar.

(6401)

# Sind für jeden Zweck zu haben



## Großbehälter aus PE, stationär

- **Sehr stabile Konstruktion**
  Äußerst robust und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
  Schlag- und bruchfest.
  Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (auf Anfrage).
- **Glatte Innenwände für einfache Reinigung**
  Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
  Staplergeeignet, mit 4 Füßen.

NEU IM KATALOG

1 Großbehälter LxBxH 1010x640x550 mm.

3 Großbehälter LxBxH 1030x600x840 mm.

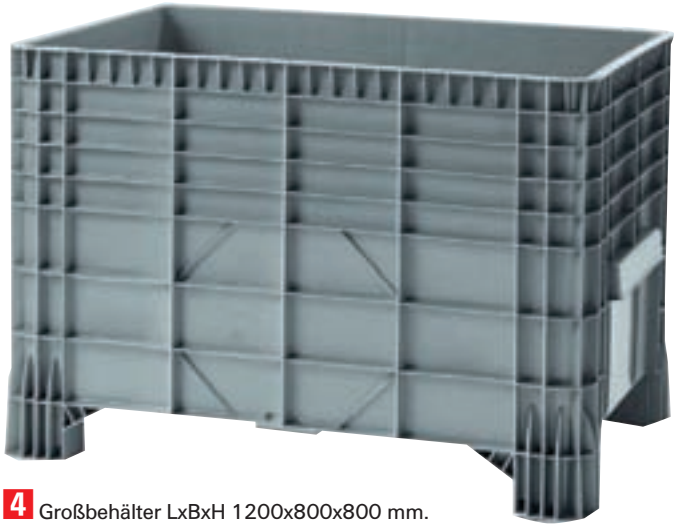

4 Großbehälter LxBxH 1200x800x800 mm.

TIPP

Reduzierte Stückpreise durch optimierte Frachten bei Abnahme von kompletten Verpackungseinheiten.

## Deckel für Großbehälter

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| passend zu Behälter 1, 2 | 3040.3285 | 40,50 |
| passend zu Behälter 3 | 3040.3279 | 41,20 |
| passend zu Behälter 4 | 3040.3284 | 49,30 |

(6217)

| Ausführung | Volumen l | Maße außen/innen LxBxH mm | Tragkraft stat./dyn. kg | Eigengewicht kg | VE/ Stück | Einzelabnahme Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boden und Wände geschlossen | 220 | 1010x640x550/ 930x590x400 | 1500/150 | 11,5 | 1 | 3040.3276 | 142,50 |
| 2 o. Abb., Boden und Wände geschlossen | 285 | 1040x640x670/ 930x590x515 | 1800/300 | 13,5 | 1 | 3040.3277 | 156,50 |
| 3 Boden und Wände geschlossen | 400 | 1030x600x840/ 950x550x725 | 1500/200 | 20,5 | 1 | 3040.3278 | 207,50 |
| 4 Boden und Wände geschlossen | 550 | 1200x800x800/1120x750x650 | 2000/300 | 22,0 | 1 | 3040.3275 | 211,00 |

(6217)

| Ausführung | Volumen l | Maße außen/innen LxBxH mm | Tragkraft stat./dyn. kg | Eigengewicht kg | VE/ Stück | Komplette Verpackungseinheiten Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boden und Wände geschlossen | 220 | 1010x640x550/ 930x590x400 | 1500/150 | 11,5 | 4 | 3040.3281 | 108,50 |
| 2 o. Abb., Boden und Wände geschlossen | 285 | 1040x640x670/ 930x590x515 | 1800/300 | 13,5 | 3 | 3040.3282 | 131,50 |
| 3 Boden und Wände geschlossen | 400 | 1030x600x840/ 950x550x725 | 1500/200 | 20,5 | 2 | 3040.3283 | 199,00 |
| 4 Boden und Wände geschlossen | 550 | 1200x800x800/1120x750x650 | 2000/300 | 22,0 | 3 | 3040.3280 | 186,00 |

(6217)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Großbehälter aus PE, fahrbar

- **Schlag- und bruchfeste Konstruktion**
  Sehr stabil und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
  Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
- **Einfaches Handling**
  Glatte Innenwände für einfache Reinigung.
  Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen).
- **Stationär oder mobil im Einsatz**
  4 Lenkrollen (Mod. 1, 2, 4) bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Mod. 3), mit Vollgummibereifung, Rad-ø 125 mm.

NEU IM KATALOG

2 Großbehälter LxBxH 1040x640x790 mm.

1 Großbehälter LxBxH 1040x640x670 mm.

3 Großbehälter LxBxH 1020x640x700 mm.

| Ausführung | Volumen l | Abmessungen außen/ innen LxBxH mm | Traglast dynamisch kg | Eigen-gewicht kg | VE/ Stück | Einzelabnahme Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boden und Wände geschlossen | 220 | 1040x640x670/ 930x590x400 | 200 | 15,5 | 1 | 3040.3286 | 196,50 |
| 2 Boden und Wände geschlossen | 285 | 1040x640x790/ 930x590x515 | 200 | 18,5 | 1 | 3040.3287 | 206,00 |
| 3 Boden und Wände durchbrochen* | 300 | 1020x640x700/ 930x590x510 | 120 | 18,0 | 1 | 3040.3288 | 206,00 |
| 4 Boden und Wände geschlossen | 550 | 1200x800x940/1120x750x650 | 300 | 28,0 | 1 | 3040.3289 | 279,00 |

(6217)

| Ausführung | Volumen l | Abmessungen außen/ innen LxBxH mm | Traglast dynamisch kg | Eigen-gewicht kg | VE/ Stück | Set Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boden und Wände geschlossen | 220 | 1040x640x670/ 930x590x400 | 200 | 15,5 | 4 | 3040.3290 | 163,00 |
| 2 Boden und Wände geschlossen | 285 | 1040x640x790/ 930x590x515 | 200 | 18,5 | 3 | 3040.3291 | 181,50 |
| 3 Boden und Wände durchbrochen* | 300 | 1020x640x700/ 930x590x510 | 120 | 18,0 | 4 | 3040.3292 | 173,00 |
| 4 Boden und Wände geschlossen | 550 | 1200x800x940/1120x750x650 | 300 | 28,0 | 3 | 3040.3293 | 253,50 |

* Boden mit Rundlochung, Wände mit Schlitzlochung.

(6217)

## Deckel für Großbehälter

TIPP

Reduzierte Stückpreise durch optimierte Frachten bei Abnahme von kompletten Verpackungseinheiten.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| passend zu Behälter 1, 2, 3 | 3040.3285 | 40,50 |
| passend zu Behälter 4 | 3040.3284 | 49,30 |

(6217)

# Alles paletti beim Transport



## Kunststoff-Paletten aus hochwertigem Recyclingmaterial

- **Robuste Palettenkonstruktion**
  Hervorragende Materialverarbeitung.
  Hohe Belastbarkeit für lange Nutzungsdauer.
- **Einfaches Handling**
  Keine Verletzungsgefahr.
  Splitterfrei, 100 % holzfrei.
  Leichte Reinigung.
- **Lieferung nur in Verpackungseinheiten (VE)!**

## Display-Palette B 400xT 600 mm

- **Palette aus PE-Re-Kunststoff**
  Oberfläche durchbrochen, mit 4 Füßen, ineinander stapelbar.
  Einfahrmöglichkeit: 2-seitig.
  Farbe: schwarz.
  Gewicht: 2,5 kg.
- **Belastbarkeit**
  Statisch: 1000 kg.*
  Dynamisch: 200 kg.*
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 400x600x150 | 3025.4100 | 15,40 |

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast. (6210)

## Display-Palette B 600xT 800 mm

- **Stabile Palette aus PE-Re-Kunststoff**
  Oberfläche durchbrochen, mit 12 Füßen, verschachtelbar.
  Einfahrmöglichkeit: 2-seitig.
  Farbe: schwarz.
  Gewicht: 2,5 kg.
- **Belastbarkeit**
  Statisch: 1000 kg.*
  Dynamisch: 500 kg.*
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

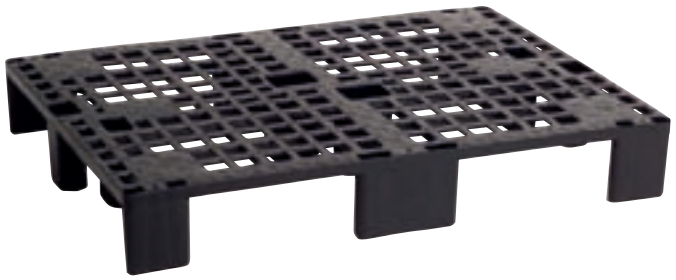

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 600x800x115 | 3025.4110 | 22,20 |

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast. (6210)

## Leichtpalette

- **Mit oder ohne Anti-Rutsch-Kante**
  Material: PE-Re-Kunststoff.
  Oberfläche durchbrochen, mit 9 Füßen, ineinander stapelbar.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
  Farbe: grau.
  Gewicht: 5,5 kg bzw. 7,5 kg.
- **Belastbarkeit**
  Statisch: 2500 kg.*
  Dynamisch: 800 kg.*
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**

| BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800x1200x150 | ohne Rand | 3025.4120 | 34,80 |
| 800x1200x150 | mit Rand | 3025.4122 | 34,80 |
| 1000x1200x150 | ohne Rand | 3025.4124 | 58,60 |
| 1000x1200x150 | mit Rand | 3025.4126 | 58,60 |

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast. (6210)

# Tragfähige Transporthilfen



## Stapel-Palette

- **Platzsparende Konstruktion**
  Stapelbare Palette aus PE-Re-Kunststoff.
  Ausgestattet mit 9 Füßen.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Belastbarkeit:
  Statisch: 4000 kg.*
  Dynamisch: 1200 kg.*
  Temperaturbereich: –30 bis +70 °C.
  Gewicht: 14 kg.
  Farbe: anthrazit.
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 800x1200x145 | 3025.4130 | 57,70 |

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast. (6210)

## Schwerlast-Palette

- **Hohe Belastbarkeit**
  Statisch: 5000 kg.*
  Dynamisch: 2500 kg.*
  Einsatz im Hochregal: 1000 kg.*
- **Robuste Konstruktion**
  Material: PE-Re-Kunststoff.
  Eisenverstärkung im Oberdeck.
  Mit 3 geschlossenen Kufen.
- **Einfaches Handling**
  Glatt geschlossenes Ober- und Unterdeck,
  daher sehr hygienisch und leicht zu reinigen.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
  Mit oder ohne Anti-Rutsch-Kante.
- **Temperaturbereich: –30 bis +70 °C**
  Gewicht: 28,5 kg.
  Farbe: grau.
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**

| BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800x1200x150 | ohne Rand | 3025.4132 | 126,00 |
| 800x1200x160 | mit Rand | 3025.4134 | 126,00 |
| 1000x1200x150 | ohne Rand | 3025.4136 | 153,50 |
| 1000x1200x160 | mit Rand | 3025.4138 | 153,50 |

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast. (6210)

## Universal-Palette

- **Belastbarkeit bis 5000 kg**
  Statisch: 5000 kg.*
  Dynamisch: 1500 kg.*
  Im Hochregal: 500 kg (nur mit Kufen).*
- **Glatt geschlossenes Oberdeck**
  Material: PE-Re-Kunststoff.
  Temperaturbereich: –30 bis +70 °C.
- **Sicherer Transport**
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
  Mit oder ohne Anti-Rutsch-Kante.
- **Gewicht**
  23 kg mit Kufen, 19 kg mit Füßen.
  Farbe: grau.
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**

| BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800x1200x140 | mit 9 Füßen, ohne Rand | 3025.4140 | 76,70 |
| 800x1200x140 | mit 9 Füßen, mit Rand | 3025.4142 | 76,70 |
| 800x1200x155 | mit 3 Kufen, ohne Rand | 3025.4144 | 90,40 |
| 800x1200x155 | mit 3 Kufen, mit Rand | 3025.4146 | 90,40 |

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast. (6210)

# Wir setzen noch einen drauf



## Aufsatzrahmen

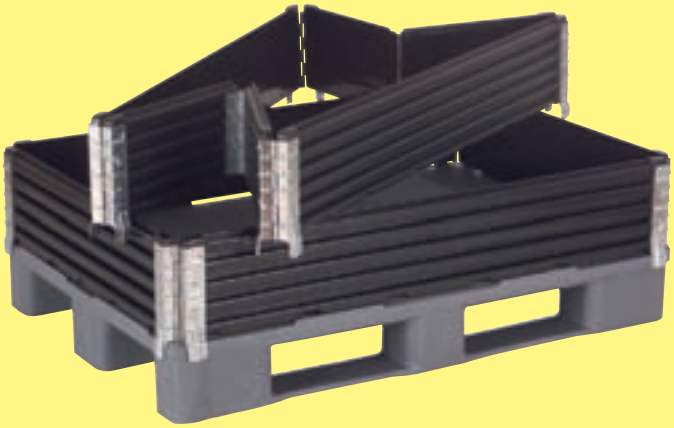

- **Passende Erweiterung für Europaletten**
  Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren.
- **Rahmen aus ABS-Kunststoff**
  Rahmenstärke: 20 mm.
  Gewicht: 3–3,5 kg.
  Farbe: schwarz.
  Zerlegte Lieferung.
- **Zubehör**
  Zubehör und weitere Größen (z. B. Deckel) auf Anfrage.
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 4 Scharniere | 800x1200x200 | 3025.4150 | 68,40 |
| 6 Scharniere | 800x1200x200 | 3025.4152 | 77,70 |

(6210)

## Raumteiler für Aufsatzrahmen

- **Set für 8-fache Palettenteilung**
  Bestehend aus: 1 Stück Längsteiler Abm.: 1200x200 mm.
  3 Stück Querteiler Abm.: 800x200 mm.
  Material: PE-Kunststoff.
  Farbe: schwarz.
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**

| Für Palettenmaße BxT mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 800x1200 | 3025.4154 | 69,60 |

(6210)

## Faltboxen

**HIGHLIGHT**

- **Platzsparend bei Nichtgebrauch**
  Im Leerzustand auf 250 mm Höhe faltbar.
  Bis zu 75 % Raumgewinn beim Rücktransport.
- **Leichtes Handling**
  Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten und Aufsetzen des Deckels.
  Wahlweise mit Ladeklappe zur einfachen Warenentnahme.
- **Lieferumfang**
  1 Kunststoffpalette mit 9 Füßen oder 3 Kufen, Farbe: anthrazit.
  1 Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz.
  1 Stück Kunststoffring, Höhe: 760 mm, Stärke: 10 mm, Farbe: grau.
  1 Kunststoffdeckel, Farbe: anthrazit.
- **Abmessungen Faltbox**
  Außen: 800x1200x ca. 885 mm.
  Innen: 750x1150x ca. 715 mm.

| Ringausführung | Palettenausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| ohne Ladeklappe | mit 9 Füßen | 3025.4160 | 246,50 |
| mit Ladeklappe | mit 9 Füßen | 3025.4162 | 261,50 |
| ohne Ladeklappe | mit 3 Kufen | 3025.4164 | 279,00 |
| mit Ladeklappe | mit 3 Kufen | 3025.4166 | 292,50 |

(6210)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leidenschaftliche Sammler



## PE-Kippbehälter

NEU IM KATALOG

- **Langlebiger Kunststoff-Behälter**
  Hergestellt aus formstabilem, korrosionsfreiem Polyethylen.
  Flüssigkeitsdicht und lebensmittelecht.
  Beständig gegen Säuren und Laugen.
  Leicht zu reinigen.
  Erhältlich in zwei Größen (600 l/800 l) und zwei Ausführungen (Rollen/Füße).
- **Mit Rollen zum manuellen Transport**
  Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, leicht verfahrbar.
  Rad-ø 125 mm, Unterfahrhöhe 100 mm.
- **Mit Füßen für Staplertransport**
  Unterfahrbar für den Transport mit Staplergeräten.
  Unterfahrhöhe 100 mm.
- **Große Farbauswahl**
  Standardfarbe blau. Die Farben grau, rot oder grün sind auf Anfrage lieferbar.

TIPP

Lieferung erfolgt grundsätzlich in Farbe blau.
3 weitere Farben auf Anfrage.

| Volumen l | Ausführung | Außenmaße BxTxH mm | Traglast kg | Einfahrbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | mit Füßen | 960x1240x845 | 400 | 580 | 3010.8344 | 518,00 |
| 800 | mit Füßen | 1160x1340x845 | 500 | 780 | 3010.8346 | 676,00 |
| 600 | mit Rollen | 960x1240x900 | 300 | – | 3010.8348 | 570,50 |
| 800 | mit Rollen | 1160x1340x900 | 400 | – | 3010.8350 | 711,50 |

(6401)

## Zubehör:

### Staplertraverse

- **Sichere Transporthilfe**
  Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen 200x800 mm.
  Inkl. Seilzug zur Entriegelung der Auslösevorrichtung.
  Lackierung RAL 7005 grau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für PE-Kippbehälter 600 l | 3010.8352 | 688,50 |
| für PE-Kippbehälter 800 l | 3010.8354 | 646,50 |

(6401)

RMS Rotherm Mechanical Systems

# Stapeln Sie hoch



## 1 – 4 Stapelkippcontainer

Staplertraverse

- **Stabile Konstruktion**
  Seitenwände und Rückwand mit Profilierungssicken.
- **Entleeren ohne Rückstände**
  Glatte, schräge Schüttwand mit robuster Randleiste.
- **Mehrfach stapelbar**
  Garantierte, sichere 3-fach-Stapelung durch 4 Krallenfüße.
  Behälter in der Traverse drehbar durch 2 Wendezapfen.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis (siehe Farbleiste).
  Öl- und wasserdicht verschweißt (gegen Mehrpreis).




### Zubehör:

| Staplertraverse für Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 | 3041.2852 | 336,50 |
| 2 | 3041.2853 | 365,00 |
| 3 | 3041.2854 | 365,00 |
| 4 | 3041.2855 | 381,50 |

(6253)

| Krantraverse für Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 | 3041.2858 | 365,00 |
| 2 | 3041.2859 | 381,50 |
| 3 | 3041.2860 | 381,50 |
| 4 | 3041.2861 | 432,00 |

(6253)

| Typ | Behältermaß LxBxH mm | Inhalt l | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800x 600x600 | 250 | 600 | 50 | 3041.2840 | 218,50 | 3041.2846 | 264,00 |
| 2 | 1000x 800x900 | 500 | 1000 | 80 | 3041.2841 | 285,50 | 3041.2847 | 376,00 |
| 3 | 1200x 800x900 | 750 | 1500 | 90 | 3041.2842 | 309,00 | 3041.2848 | 403,50 |
| 4 | 1200x1000x900 | 900 | 2000 | 100 | 3041.2843 | 331,00 | 3041.2849 | 443,00 |

(6253)

## 5 – 7 Muldenkipper

- **Robust und lange haltbar**
  Langlebige Stahlschweißkonstruktion, stabiler Grundrahmen mit Querverstärkungen.
  Hohe Tragkraft.
- **Großer Bedienkomfort**
  Kein Absteigen vom Gabelstapler erforderlich.
  In jeder Höhe vom Muldenrand zu bedienen.
  Kein kraftaufwendiges Ziehen am Seilzug notwendig.
- **Verschiedene Farben und Ausführungen**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt (auf Anfrage).
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis (siehe Farbleiste).
  Bei Bestellung bitte Farbton angeben!




| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 5 | A 270 mm | B 200 mm | C 60 mm |
| 6 – 7 | A 610 mm | B 200 mm | C 60 mm |

| Typ | Maße LxBxH mm | Inhalt l | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1450x 830x850 | 500 | 1200 | 180 | 3020.2610 | 757,00 |
| 6 | 1450x1200x850 | 750 | 1200 | 200 | 3020.2612 | 840,50 |
| 7 | 1450x1580x850 | 1000 | 1200 | 210 | 3020.2614 | 912,00 |

(6253)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schonen Sie Ihren Stapler!

## Muldenkippbehälter mit Scherenmechanik

- **Längere Haltbarkeit, geringer Verschleiß**
  Staplerschonendes Abkippen durch spezielle Scherenmechanik.
  Grundrahmen mit Behälter über ein Scherengestänge verbunden, für eine optimale Führung während des Kippvorgangs.
- **Hohe Stabilität**
  Robuster Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechender Querverstärkung.
  Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung.
- **Sichere Bedienung**
  Entriegelung mittels Seilzug vom Staplersitz aus.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Farben ohne Aufpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
  Bitte bei Bestellung den Farbton angeben.
- **Zubehör:**
  Klappdeckel, 2-teilig, generell feuerverzinkt.
  Polyamid-Radsatz, belastbar bis 1350 kg, auf Anfrage.

CE

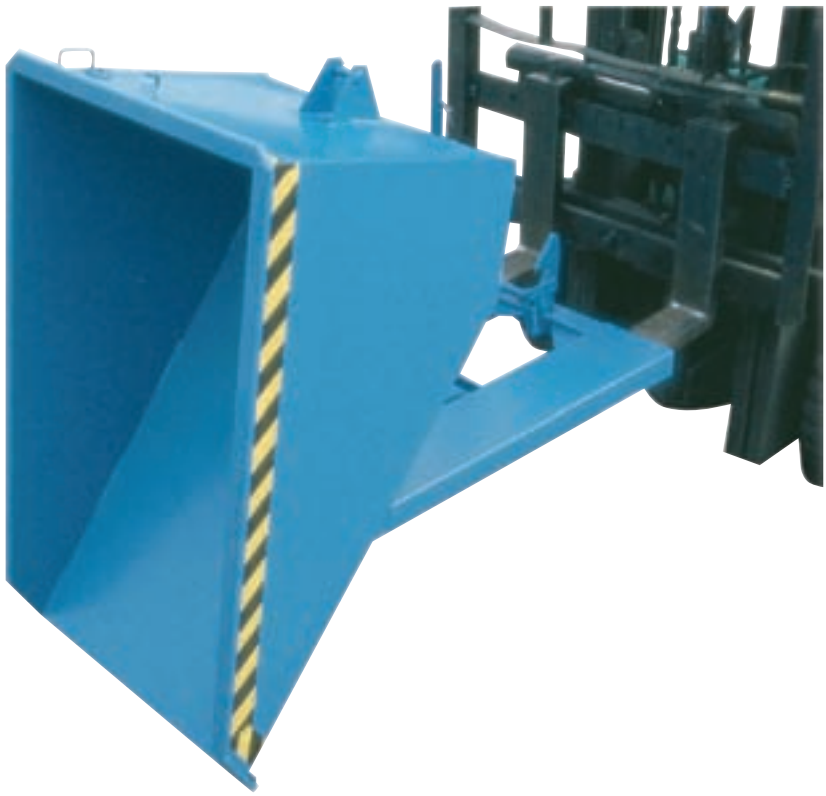




| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 500 l | A 270 mm | B 200 mm | C 60 mm |
| 750 l | A 610 mm | B 200 mm | C 60 mm |
| 1000 l | A 610 mm | B 200 mm | C 60 mm |




| Muldeninhalt | Außenmaße LxBxH | Tragkraft | Gewicht | Schüttkantenhöhe | RAL 5010 | | verzinkt | | Klappdeckel 2-tlg., verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | kg | kg | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 500 | 1450x 830x780 | 1200 | 180 | 670 | 3021.2500 | 672,50 | 3091.3756 | 813,50 | 3091.3762 | 117,50 |
| 750 | 1450x1200x780 | 1200 | 200 | 670 | 3021.2502 | 714,50 | 3091.3758 | 897,00 | 3091.3764 | 202,00 |
| 1000 | 1450x1580x780 | 1200 | 210 | 670 | 3021.2504 | 824,00 | 3091.3760 | 981,50 | 3091.3766 | 202,00 |
| 1500 | 1450x2370x780 | 1200 | ca. 230 | 670 | 3010.1471 | 969,50 | 3010.1470 | 1.081,00 | 3010.1472 | 202,00 |

(6253)

# Kompakte und sichere Aufbewahrung



## Kompaktkipper

- **Ideal als Beistellbehälter an Maschinen**
  Niedrige Bauhöhe.
  Stabile Blechkonstruktion.
  Mit Abfangschere zwischen Behälter und Tragegestell (serienmäßig).
  Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Farben ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
  Bitte bei Bestellung Farbton angeben!

Typ 4, abgekippt, mit Radsatz (Zubehör).

Typ 4 mit Radsatz (Zubehör).

| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | A 200 mm | B 200 mm | C 60 mm |
| 3 – 6 | A 500 mm | B 200 mm | C 60 mm |




## Zubehör:

| Artikel | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg, Bauhöhe 210 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller | 3091.1091 | 128,50 |
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfähigkeit 2500 kg, Bauhöhe 220 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller | 3091.1093 | 218,50 |
| Kran- und stapelbar | 3021.2420 | 117,50 |
| Stützfüße für Hubwagentransport | 3021.2422 | 90,10 |
| Hydraulische Kippbremse | 3021.2428 | 437,50 |
| 2-tlg. verzinkter Klappdeckel | auf Anfrage | – |
| Edelstahlausführung | auf Anfrage | – |

(6253)

Typ 4 mit verzinktem Deckel (auf Anfrage!).

| Typ | Muldeninhalt l | Maße mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1400x 780x680 | 900 | 115 | 3021.2520 | 605,50 | 3020.2465 | 728,50 |
| 2 | 500 | 1500x 780x800 | 1200 | 125 | 3021.2522 | 750,50 | 3020.2466 | 875,00 |
| 3 | 750 | 1520x1240x800 | 1500 | 162 | 3021.2524 | 925,50 | 3020.2467 | 1.081,00 |
| 4 | 1000 | 1620x1240x800 | 1800 | 184 | 3021.2526 | 1.003,00 | 3020.2468 | 1.250,00 |
| 5 | 1250 | 1570x1130x980 | 2000 | 195 | 3021.2528 | 1.110,00 | 3020.2469 | 1.356,00 |
| 6 | 1500 | 1570x1330x980 | 2000 | 205 | 3021.2530 | 1.194,00 | 3020.2458 | 1.479,00 |

(6253)

# Robuste Sammel- und Transportbehälter



## Muldenkippbehälter

- **Ideal für schwere Betriebsabfälle**
  Stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechender Querverstärkung.
  Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung.
- **Sicher und einfach zu bedienen**
  Günstige Schwerpunktverlagerung.
  Kippen in jeder Höhe per Seilzug.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Farbvielfalt ohne Aufpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
  Bei Bestellung bitte Farbton angeben!




## 1 Normalausführung (niedrige Bauform)

| Muldeninhalt l | Außenmaße LxBxH mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1100x 850x 800 | 1500 | 152 | 3021.2470 | 683,50 | 3020.2450 | 868,00 |
| 500 | 1400x 850x 900 | 1500 | 203 | 3021.2472 | 835,00 | 3020.2451 | 1.104,00 |
| 800 | 1400x1200x 900 | 2000 | 230 | 3021.2474 | 1.031,00 | 3020.2452 | 1.172,00 |
| 1000 | 1400x1550x 900 | 2000 | 249 | 3021.2476 | 1.211,00 | 3020.2453 | 1.379,00 |
| 1250 | 1630x1550x 900 | 2000 | 263 | 3021.2478 | 1.513,00 | 3020.2454 | 1.670,00 |
| 1500 | 1630x1850x 900 | 3000 | 298 | 3021.2480 | 1.591,00 | 3020.2455 | 1.777,00 |
| 2000 | 2000x1700x1150 | 3000 | 367 | 3010.1473 | 1.962,00 | 3010.1474 | 2.600,00 |

(6253)

## 2 Schwerlastausführung

| Muldeninhalt l | Außenmaße LxBxH mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1150x 840x 910 | 1500 | 165 | 3021.2482 | 689,00 | 3020.2420 | 868,00 |
| 500 | 1330x 840x1030 | 2500 | 220 | 3021.2484 | 902,50 | 3020.2421 | 1.121,00 |
| 800 | 1330x1140x1030 | 3000 | 249 | 3021.2486 | 1.154,00 | 3020.2424 | 1.524,00 |
| 1000 | 1330x1400x1030 | 3000 | 267 | 3021.2488 | 1.329,00 | 3020.2426 | 1.765,00 |
| 1200 | 1330x1640x1030 | 3000 | 285 | 3021.2490 | 1.441,00 | 3020.2428 | 1.858,00 |
| 1500 | 1330x1940x1040 | 3000 | 325 | 3021.2492 | 1.676,00 | 3020.2431 | 2.063,00 |
| 2000 | 1630x2180x1270 | 3000 | 392 | 3021.2494 | 2.018,00 | 3020.2436 | 2.556,00 |

(6253)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg, Bauhöhe 210 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller | 3091.1091 | 128,50 |
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfähigkeit 2500 kg, Bauhöhe 220 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller | 3091.1093 | 218,50 |
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfähigkeit 3000 kg, Bauhöhe 245 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller | 3091.1182 | 353,00 |

(6253)

2-tlg. Klappdeckel aus verzinktem Stahlblech (Deckel kann für beide Ausführungen eingesetzt werden) auf Anfrage.

# Da geht ordentlich was rein

## Muldenkipper mit 250–1000 l Inhalt

- **Viel Platz für Schüttgüter**
  Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen.
  Serienmäßige Staplertaschen.
  Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm (Lenkräder mit Feststeller)
- **Robuste Bauart**
  Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech.
  Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten.
- **Sichere Bedienung**
  Gefahrenfreies und bequemes Handling durch Trittblech und automatische Kippsicherung.
- **Farbe ohne Aufpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau.
  Andere Farben auf Anfrage (ohne Mehrpreis).
- **Entleerung erfolgt manuell, nicht vom Staplersitz auslösbar**




## Muldenkipper, ohne Sieb und Ablasshahn

| Inhalt | Innenmaße der Mulde LxBxH | Außenmaße LxBxH | Schütt-kantenhöhe mit Rädern | Schütt-kantenhöhe ohne Räder | A | B | C | D | ohne Räder Bestell-Nr. | ohne Räder € | mit 1 Lenkrolle Bestell-Nr. | mit 1 Lenkrolle € | mit 2 Lenkrollen Bestell-Nr. | mit 2 Lenkrollen € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | |
| 250* | 1200x 625x390 | 1340x 680x 800 | 800 | 568 | 160 | 311 | 631 | 60 | 3040.9900 | 406,50 | 3040.9909 | 455,00 | 3040.9915 | 475,00 |
| 275* | 1200x 750x390 | 1340x 810x 800 | 800 | 568 | 160 | 436 | 756 | 60 | 3040.9901 | 431,00 | 3040.9910 | 479,50 | 3040.9916 | 499,50 |
| 300 | 1150x 500x590 | 1300x 560x 975 | 800 | 568 | 160 | 186 | 506 | 60 | 3040.9902 | 428,50 | – | – | 3040.9917 | 497,00 |
| 350 | 1150x 625x590 | 1300x 680x 980 | 800 | 568 | 160 | 311 | 631 | 60 | 3040.9903 | 442,50 | 3040.9911 | 490,00 | 3040.9918 | 510,00 |
| 400 | 1150x 750x590 | 1300x 810x 975 | 790 | 558 | 160 | 436 | 756 | 60 | 3040.9904 | 482,50 | 3040.9912 | 532,00 | 3040.9919 | 550,00 |
| 450 | 1210x 625x695 | 1350x 680x1085 | 740 | 508 | 160 | 311 | 631 | 60 | 3040.9905 | 497,00 | 3040.9913 | 545,50 | 3040.9920 | 566,00 |
| 600 | 1320x 750x715 | 1450x 810x1100 | 850 | 618 | 160 | 436 | 756 | 60 | 3040.9906 | 564,50 | 3040.9914 | 614,00 | 3040.9921 | 632,50 |
| 800 | 1320x1000x715 | 1450x1060x1100 | 850 | 618 | 160 | 681 | 1006 | 60 | 3040.9907 | 662,00 | – | – | 3040.9922 | 731,00 |
| 1000 | 1320x1250x715 | 1450x1310x1100 | 850 | 618 | 230 | 796 | 1256 | 60 | 3040.9908 | 746,50 | – | – | 3040.9923 | 814,00 |

(6256)

## Muldenkipper, mit Sieb und Ablasshahn (Spänekipper)

| Inhalt | Innenmaße der Mulde LxBxH | Außenmaße LxBxH | Schütt-kantenhöhe mit Rädern | Schütt-kantenhöhe ohne Räder | A | B | C | D | ohne Räder Bestell-Nr. | ohne Räder € | mit 1 Lenkrolle Bestell-Nr. | mit 1 Lenkrolle € | mit 2 Lenkrollen Bestell-Nr. | mit 2 Lenkrollen € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | |
| 250* | 1200x 625x390 | 1340x 680x 800 | 800 | 568 | 160 | 311 | 631 | 60 | 3040.9924 | 450,00 | 3040.9933 | 498,50 | 3040.9939 | 518,50 |
| 275* | 1200x 750x390 | 1340x 810x 800 | 800 | 568 | 160 | 436 | 756 | 60 | 3040.9925 | 474,00 | 3040.9934 | 523,00 | 3040.9940 | 542,50 |
| 300 | 1150x 500x590 | 1300x 560x 975 | 800 | 568 | 160 | 186 | 506 | 60 | 3040.9926 | 464,50 | – | – | 3040.9941 | 540,50 |
| 350 | 1150x 625x590 | 1300x 680x 980 | 800 | 568 | 160 | 311 | 631 | 60 | 3040.9927 | 485,50 | 3040.9935 | 533,50 | 3040.9942 | 553,50 |
| 400 | 1150x 750x590 | 1300x 810x 975 | 790 | 558 | 160 | 436 | 756 | 60 | 3040.9928 | 526,00 | 3040.9936 | 575,50 | 3040.9943 | 593,50 |
| 450 | 1210x 625x695 | 1350x 680x1085 | 740 | 508 | 160 | 311 | 631 | 60 | 3040.9929 | 540,50 | 3040.9937 | 589,00 | 3040.9944 | 609,50 |
| 600 | 1320x 750x715 | 1450x 810x1100 | 850 | 618 | 160 | 436 | 756 | 60 | 3040.9930 | 609,50 | 3040.9938 | 657,50 | 3040.9945 | 675,50 |
| 800 | 1320x1000x715 | 1450x1060x1100 | 850 | 618 | 160 | 681 | 1006 | 60 | 3040.9931 | 704,00 | – | – | 3040.9946 | 774,50 |
| 1000 | 1320x1250x715 | 1450x1310x1100 | 850 | 618 | 230 | 796 | 1256 | 60 | 3040.9932 | 789,50 | – | – | 3040.9947 | 857,50 |

* Muldenkipper mit Inhalt 250 und 275 Liter, wahlweise auch mit Rädern (Vollgummi) 160x40 mm, dann Höhe 750 mm.

(6256)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für hohe Ansprüche bei Aufbewahrung und Beförderung



## 1 – 6 Blechkastenwagen

- **Große Stabilität und Haltbarkeit**
  Stabile und langlebige Stahlschweißkonstruktion.
  Verstärkung am oberen Rand durch abgekantete Profilierung.
  Hohe Tragkraft (600 kg).
- **Sichere Bedienung**
  Leichtlaufende Gummiräder (1 Lenk-, 2 Bockrollen).
  Zusätzlicher Griff erleichtert Auskippen des Kastenwagens.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Farben ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
  Bitte bei Bestellung Farbton angeben!
- **Lieferbar in 2 Ausführungen**
  Typ 1–3 (mit Rädern ohne Einfahrtaschen für Gabelstapler).
  Typ 4–6 (mit Rädern und Einfahrtaschen für Gabelstapler).




| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 4 | A 360 mm | B 160 mm | C 90 mm |
| 5 | A 400 mm | B 160 mm | C 90 mm |
| 6 | A 510 mm | B 160 mm | C 90 mm |




| Typ | Inhalt l | Maße LxBxH mm | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1180x 895x 915 | 600 | 60 | 3021.2434 | 432,00 | 3021.2506 | 600,00 |
| 2 | 400 | 1440x 990x1000 | 600 | 85 | 3021.2436 | 504,50 | 3021.2508 | 683,50 |
| 3 | 600 | 1560x1040x1125 | 600 | 110 | 3021.2438 | 616,50 | 3021.2510 | 857,00 |
| 4 | 250 | 1180x 895x 915 | 600 | 60 | 3021.2440 | 538,50 | 3021.2512 | 717,50 |
| 5 | 400 | 1440x 930x1000 | 600 | 85 | 3021.2442 | 589,00 | 3021.2514 | 779,00 |
| 6 | 600 | 1560x1040x1125 | 600 | 110 | 3021.2444 | 712,00 | 3021.2516 | 902,50 |

(6253)

## 7 – 10 Selbstkipper mit Räder

- **Leichtes Befüllen und Entleeren**
  Extrem niedrige Bauhöhe.
  Geeignet für Gabellänge von mind. 800 mm.
  Staplerschonendes Kippen über Abrollkufe.
  Mit Radsatz (auf Wunsch ohne Räder lieferbar).
- **Robuste Ausführung**
  Grundrahmen aus U-Profil mit Querverbindungen.
  Mulde aus Stahlblech (3 mm).
  Selbstständige Verriegelung und Abfangvorrichtung.
  Abgekantete Randversteifungen.
- **Farben ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
  Bitte bei Bestellung Farbton angeben!




| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 7 | A 260 mm | B 200 mm | C 70 mm |
| 8 | A 40 mm | B 200 mm | C 70 mm |
| 9 | A 40 mm | B 200 mm | C 70 mm |
| 10 | A 480 mm | B 200 mm | C 70 mm |

## Zubehör:

Siebblockeinsatz und Ablasshahn für Typ 1–10

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3091.3698 | 90,10 |

(6253)

| Typ | Inhalt l | Maße LxBxH mm | Schüttkantenhöhe mm | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300 | 1350x 830x 810 | 700 | 750 | 115 | 3021.2446 | 813,50 | 3020.3690 | 953,00 |
| 8 | 500 | 1350x1280x 810 | 700 | 1000 | 140 | 3021.2448 | 975,00 | 3091.3692 | 1.233,00 |
| 9 | 750 | 1640x1200x1060 | 925 | 1350 | 175 | 3021.2450 | 1.295,00 | 3091.3694 | 1.524,00 |
| 10 | 1000 | 1640x1580x1060 | 925 | 1350 | 205 | 3021.2452 | 1.586,00 | 3091.3696 | 1.716,00 |

(6253)

# Kompakte Kisten für Splitter und Späne

VIELFALT FARB
RAL 2004 RAL 3000 RAL 5010
RAL 6011 RAL 7035

## 1 – 6 Kompaktkipper

- **Niedrige Bauhöhe**
  Ideal als Beistellbehälter an Maschinen.
- **Belastbare Konstruktion**
  Stabiles Stahlblech, inkl. Lochblechdoppelboden und Ablasshahn.
  Radsatz optional erhältlich (siehe Seite 2/155).
- **Farbenvielfalt ohne Aufpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt. Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis (siehe Farbleiste). Bei Bestellung bitte Farbton angeben!

Lochblechdoppelboden

Ablasshahn




| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | A 200 mm | B 200 mm | C 60 mm |
| 3 – 6 | A 200 mm | B 200 mm | C 60 mm |

| Typ | Inhalt l | Maße LxBxH mm | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1400x 780x680 | 900 | 115 | 3021.2540 | 862,50 | 3021.2552 | 987,00 |
| 2 | 500 | 1500x 780x800 | 1200 | 125 | 3021.2542 | 1.009,00 | 3021.2554 | 1.132,00 |
| 3 | 750 | 1520x1240x800 | 1500 | 162 | 3021.2544 | 1.183,00 | 3021.2556 | 1.340,00 |
| 4 | 1000 | 1620x1240x800 | 1800 | 184 | 3021.2546 | 1.306,00 | 3021.2558 | 1.553,00 |
| 5 | 1250 | 1570x1130x980 | 2000 | 195 | 3021.2548 | 1.412,00 | 3021.2560 | 1.659,00 |
| 6 | 1500 | 1570x1330x980 | 2000 | 205 | 3021.2550 | 1.497,00 | 3021.2562 | 1.783,00 |

(6253)

## 7 – 10 Selbstkipper

- **Leichte Bedienbarkeit**
  Einfaches Befüllen durch sehr niedrige Bauhöhe.
  Selbsttätige Verriegelung und Abfangvorrichtung.
  Staplerschonendes Kippen über Abrollkurve.
  Gekantete Randversteifung. (U-Profil mit Querverbindungen).
  Stahlblech-Mulde (3 mm).
  Gabellänge 800 mm.
- **Zubehör (im Lieferumfang)**
  Inkl. Radsatz, Siebblockeinsatz und Ablasshahn.
- **Farbenauswahl ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt. Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis (siehe Farbleiste). Bei Bestellung bitte Farbton angeben!

| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 7 | A 260 mm | B 200 mm | C 70 mm |
| 8 | A 40 mm | B 200 mm | C 70 mm |
| 9 | A 40 mm | B 200 mm | C 70 mm |
| 10 | A 480 mm | B 200 mm | C 70 mm |

| Typ | Inhalt l | Maße LxBxH mm | Schüttkantenhöhe mm | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300 | 1350x 830x 810 | 700 | 750 | 115 | 3021.2570 | 902,50 | 3021.2578 | 1.043,00 |
| 8 | 500 | 1350x1280x 810 | 700 | 1000 | 140 | 3021.2572 | 1.065,00 | 3021.2580 | 1.323,00 |
| 9 | 750 | 1640x1200x1060 | 925 | 1350 | 175 | 3021.2574 | 1.385,00 | 3021.2582 | 1.614,00 |
| 10 | 1000 | 1640x1580x1060 | 925 | 1350 | 205 | 3021.2576 | 1.676,00 | 3021.2584 | 1.805,00 |

(6253)

## 11 – 13 Blechkastenwagen

- **Lange Haltbarkeit**
  Stabile und langlebige Stahlschweißkonstruktion.
  Leichtlaufender Radsatz (Vollgummi).
  Inkl. Siebblockeinsatz, Ablasshahn und Schiebegriff.
- **Farbenauswahl ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis (siehe Farbleiste).
  Bei Bestellung bitte Farbton angeben!




| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 11 | A 360 mm | B 160 mm | C 90 mm |
| 12 | A 400 mm | B 160 mm | C 90 mm |
| 13 | A 510 mm | B 160 mm | C 90 mm |

| Typ | Inhalt l | Maße LxBxH mm | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 250 | 1180x 895x915 | 600 | 60 | 3021.2590 | 627,50 | 3021.2596 | 806,50 |
| 12 | 400 | 1440x 930x1000 | 600 | 85 | 3021.2592 | 678,00 | 3021.2598 | 869,50 |
| 13 | 600 | 1560x1040x1125 | 600 | 110 | 3021.2594 | 801,00 | 3021.2600 | 992,50 |

(6253)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vielseitige Aufbewahrungsbehälter

## Kipp-Japaner

- **Universelles Transportgerät**
  Geeignet für die Beförderung von Schrott, Abfällen, Spänen, Flüssigkeiten.
  Mulden mit großem Volumen in 3 Größen.
  Leichte Handhabung durch rollengelagerte Räder.
- **Robuste Verarbeitung**
  Wasser- und ölfest verschweißte Wanne (2 mm Stahlblech).
  Zweifach gekanteter Wannenrand (allseitig) mit verstärkten Ecken.
  Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung.
  Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau.
  Andere Farben auf Anfrage (ohne Mehrpreis).

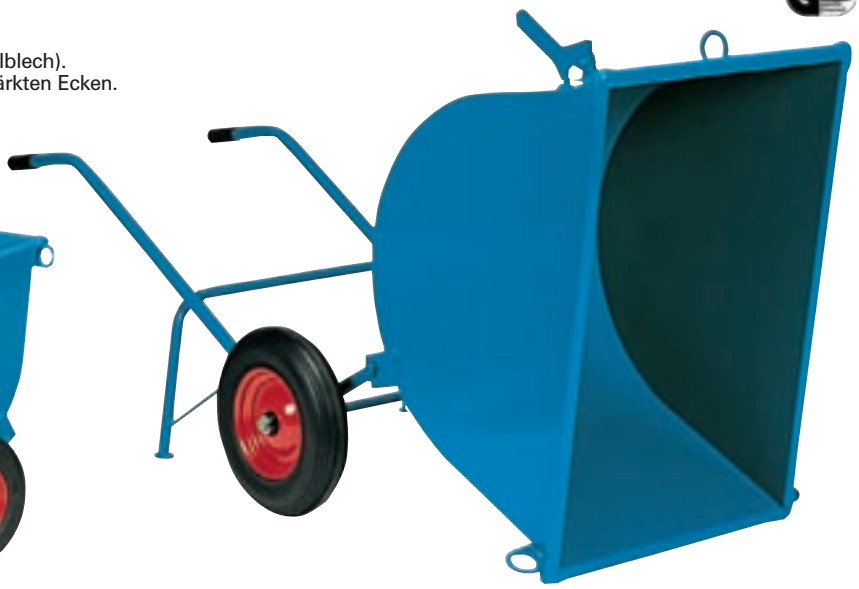

| Inhalt | Innenmaße der Mulde LxBxH | Außenmaße LxBxH | Gewicht | Bereifung | Rad-ø x Breite | RAL 5012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | kg | | mm | Bestell-Nr. | € |
| 150 | 790x600x405 | 1430x840x665 | 52 | Vollgummi | 400x 80 | 3040.9860 | 429,50 |
| 150 | 790x600x405 | 1430x840x665 | 41 | Luftreifen | 400x100 | 3040.9862 | 384,50 |
| 200 | 820x600x515 | 1480x840x765 | 58 | Vollgummi | 400x 80 | 3040.9864 | 449,00 |
| 200 | 820x600x515 | 1480x840x765 | 47 | Luftreifen | 400x100 | 3040.9866 | 404,50 |
| 250 | 895x600x590 | 1500x840x830 | 63 | Vollgummi | 400x 80 | 3040.9868 | 489,50 |
| 250 | 895x600x590 | 1500x840x830 | 52 | Luftreifen | 400x100 | 3040.9870 | 444,50 |

(6256)

## Silobehälter und Silowagen

- **Geeignet für Schüttgüter und kleinere Abfälle**
  Für Schüttgüter ab Korngröße 3 mm im Fertigungsbereich.
  Als Auffangbehälter für kleinere Abfälle (Glasscherben, Kunststoff etc.).
- **Exakte Dosierbarkeit**
  Genaue Steuerung durch Scherenhebelverschluss.
  Bequeme Bodenentleerung durch 120 mm Bodenabstand.
  Geeignet für die Entleerung über Gruben.
  Großzügige Öffnung (300x300 mm).
- **Für mobilen oder stationären Einsatz**
  Wahlweise als fahrbare (je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummi 200x50 mm, rollengelagert) oder stationäre Ausführung mit Staplertaschen (175x65 mm).
  Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau.
  Andere Farben auf Anfrage (ohne Mehrpreis)
  Silobehälter in flüssigkeitsdicht verschweißter Ausführung und mit wasserdichtem Verschluss ø 100 mm, siehe Mehrpreis (Tabelle).
  Nicht nachträglich zu montieren oder zu bestellen!

Silobehälter mit Stapelecken, stationär.

Silobehälter fahrbar, ohne Staplertaschen.

| Inhalt | Innenmaße der Mulde LxBxH | Außenmaße LxBxH | Gewicht | fahrbar, ohne Staplertaschen | | fahrbar, mit Staplertaschen | | stationär, mit Staplertaschen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | kg | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 375 | 995x 740x1000 | 1100x 840x1185 | 100 | 3040.9872 | 834,50 | 3040.9880 | 881,50 | 3040.9888 | 844,50 |
| 600 | 995x 740x1250 | 1100x 840x1465 | 115 | 3040.9874 | 881,00 | 3040.9882 | 923,50 | 3040.9890 | 892,00 |
| 800 | 1000x1000x1270 | 1105x1100x1465 | 125 | 3040.9876 | 957,50 | 3040.9884 | 992,50 | 3040.9892 | 958,50 |
| 1000 | 1250x1000x1270 | 1355x1100x1465 | 130 | 3040.9878 | 1.007,00 | 3040.9886 | 1.051,00 | 3040.9894 | 1.021,00 |
| Mehrpreis für flüssigkeitsdichte Ausführung inkl. wasserdichtem Verschluss | | | | 3040.9899 | 159,50 | 3040.9899 | 159,50 | 3040.9899 | 159,50 |

(6256)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Meister ihres Fachs

Wer im Leben etwas bewegen will, der sollte auch Verantwortung übernehmen. Wie unsere Kandidaten für Lager und Transport. Sie wachsen regelmäßig über sich hinaus – ob bei der Regalbefüllung oder dem Be- und Entladen schwerer Güter. Mit einem sicheren Bedienkomfort empfehlen sich die Palettenprofis für höhere Aufgaben. Per Fußpedal oder ergonomischem Deichselgriff lässt sich die Last leicht und feinfühlig absenken. Die stabile Bauart und hohe Kippsicherheit leisten vorbildliche Dienste und sorgen für einen optimalen Arbeitsablauf. So kommen selbst tonnenschwere Lasten locker in Bewegung.

1049,$^{00}$ €

**Hochubwagen**

3/59 3020.1172

# Große Klappe… viel dahinter

## Klappbodenbehälter

- **Vielseitiger Sammelbehälter**
  Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- **Hohe Sicherheit**
  Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang.
  Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken.
- **Benutzerfreundliches Handling**
  Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen.
  Entriegelung bequem per Seilzug vom Staplersitz aus.
- **Platzsparende Lagerung**
  Behälter verschiedener Größen ineinander stapelbar.
- **Farbe**
  RAL 5010 blau oder feuerverzinkt.




Einfahrtaschenmaße (mm):
A 600, B 200, C 70.

CE

KATALOG NEU IM

| Ausführung | Muldeninhalt | Außenmaße LxBxH | Tragkraft | Gewicht | Füllhöhe | RAL 5010 enzianblau | | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dm³ | mm | kg | kg | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| KBL 50 | 500 | 680x1525x910 | 1000 | 155 | 665 | 3010.1451 | 728,50 | 3010.1452 | 806,50 |
| KBL 75 | 750 | 840x1685x910 | 1250 | 185 | 665 | 3010.1453 | 806,50 | 3010.1454 | 919,00 |
| KBL 100 | 1000 | 1000x1845x910 | 1250 | 195 | 665 | 3010.1455 | 840,50 | 3010.1456 | 953,00 |

(6253)

# Um Längen voraus

**Abbildung in Farboption RAL 5010 enzianblau.**

## Langgut-Kassetten

- **Optimaler Schutz der Ware**
  Ideal zur Einlagerung und zum Transport von Langgut.
  Seitlich geschlossene Ausführung für die Aufbewahrung von Kleinstabschnitten.
- **6-fach stapelbar für platzsparende Lagerung**
  Serienmäßig mit Staplertaschen und Kranösen.
  Traglast bis 2000 kg Einzelbelastung.
- **Stabile Stahlbauweise**
  Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Gabeltaschen.
  Standardlackierung: RAL 6011 resedagrün.
  Auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar.

| Ausführung | Länge | Füllhöhe/-breite | Gewicht | Gabeltaschen Mittenabstand/ Innenmaß | RAL 6011 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | mm | | |
| kurz | 1500 | 680/490 | 55 | 740/185x75 | 3021.1423 | 377,50 |
| mittel | 3500 | 680/490 | 95 | 740/185x75 | 3021.1424 | 537,50 |
| lang I | 4000 | 680/490 | 105 | 740/185x75 | 3021.1425 | 598,50 |
| lang II | 5000 | 680/490 | 124 | 740/185x75 | 3021.1426 | 646,50 |
| sehr lang | 6100 | 680/490 | 146 | 740/185x75 | 3021.1435 | 712,00 |

(6358)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So kommt Nachschub ins Rollen



## Fahrgestelle

- **Sicherer Transport im Betrieb**
  Gestell aus verschweißten Stahlprofilen.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
  Vollgummi-Reifen auf Stahlfelgen.
- **Hohe Traglast**
  Traglast = 1400 kg,
  mit Vulkollan® = 2000 kg.
- **Farbe**
  Standardlackierung: RAL 6011 resedagrün.
  Auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar.

Abbildung in Farboption RAL 5010 enzianblau.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Traglast kg | Gewicht kg | Rollen-ø 200 mm | RAL 6011 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | 1280x650x500 | 1400 | 36 | Vollgummi | 3021.1428 | 480,00 |
| mittel/lang | 1880x650x500 | 1400 | 52 | Vollgummi | 3021.1429 | 592,00 |
| sehr lang | 3000x650x500 | 1400 | 66 | Vollgummi | 3021.1430 | 637,00 |
| kurz | 1280x650x500 | 2000 | 58 | Vulkollan® | 3021.1431 | 680,00 |
| mittel/lang | 1880x650x500 | 2000 | 74 | Vulkollan® | 3021.1432 | 707,00 |
| sehr lang | 3000x650x500 | 2000 | 88 | Vulkollan® | 3021.1433 | 755,00 |

(6358)

## Aufnahmebock

- **Einfaches Handling**
  Erleichtert das Beladen der Kassetten:
  Material auflegen, Kassette anheben, fertig.
- **Lackierung**
  Standardlackierung: RAL 6011 resedagrün.
  Auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar.
- **Maße/Gewicht**
  HxB = 1100x540 mm.
  Gewicht/Stück 21 kg.

| RAL 6011 Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| 3021.1434 | 424,00 |

(6358)

Abbildung in Farboption RAL 5010 enzianblau.

## Einhängetüren

- **Ideal für Kleinteile und Restgut**
  Stirnseitenverschluss für Einlagerung von Rest- und Anschnittmaterial.
  Bei Nichtgebrauch an der Längsseite einhängbar.
- **Lackierung**
  Standardlackierung: RAL 6011 resedagrün.
  Auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar.
- **Gewicht**
  Stück 4 kg.

| RAL 6011 Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| 3021.1427 | 62,40 |

(6358)

Abbildung in Farboption RAL 5010 enzianblau.

# Werkzeug im Taschenformat

1

2

3

4

5

6

## 1 Werkzeug-Rolltasche (leer)

- **Mit Schnallriemenverschluss**
  Kunstleder, schwarz.
  Lieferung ohne Inhalt.

| Außenmaße mm | Aus-führung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 550x315 | 12-tlg. | 7387.0000 | 7,60 |
| 660x315 | 15-tlg. | 7387.0003 | 9,15 |
| 750x330 | 20-tlg. | 7387.0005 | 10,20 |

(6590)

## 2 Universaltasche „New Classic“

- **Gut gesichert und standfest**
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser.
  Mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
- **Robuste Ausführung**
  Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff.
  Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz.
  Ergonomisch geformter Tragegriff.
  Lieferung ohne Inhalt.
- **Für höchste Beanspruchung**
  Auch lieferbar mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien (Bestell-Nr. 7363.0010).

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 360x110x170 | 600 | 7363.0005 | 28,60 |
| 390x170x230 | 1400 | 7363.0010 | 59,10 |

(6590)

## 3 Werkzeug- und Montagetasche

- **Ausführung mit verstellbaren Schlaufen**
  Ausgestattet mit 10 verstellbaren Schlaufen auf der Rückwand.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Kräftiges, geprägtes Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 370x110x250 | 1400 | 7364.0005 | 54,40 |

(6589)

## 4 Werkzeug- und Montagetasche

- **Äußerst stabile Ausführung**
  Bodenschale und Seitenteile aus schlagzähem, feuchtigkeitsresistentem HDPE-Kunststoff.
  Hauptteil aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen.
  Aluwinkelverstärkte Taschenkörper mit Tragegriff.
  Sehr standfest, mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  9 Schlaufen in der teilaufklappbaren Vorderwand.
  11 Schlaufen auf einem gespritzten Schlaufenhalter an der Rückwand,
  1 Vortasche.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 420x160x250 | 2600 | 7367.0005 | 84,40 |

(6589)

## 5 Werkzeug- und Montagetasche

- **Ausgestattet mit 16 verstellbaren Schlaufen**
  Jeweils 8 verstellbare Schlaufen auf der aufklappbaren Vorderwand und auf der Rückwand.
- **Voll aufklappbar für einen schnellen Zugriff**
  Bodenschale und Seitenteile aus schlagzähem, feuchtigkeitsresistentem HDPE-Kunststoff.
  Hauptteil aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen.
  Aluwinkelverstärkter Taschenkörper mit Tragegriff.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 440x185x300 | 2900 | 7368.0005 | 114,50 |

(6589)

## 6 Werkzeug- und Montagetasche

- **Mit vielen Halterungsmöglichkeiten**
  9 feste Schlaufen auf der aufklappbaren Vorderwand.
  19 verstellbare Schlaufenhalter auf beiden Seiten der Mittelwand.
  11 feste, verstellbare Schlaufen auf der teilaufklappbaren Rückwand.
- **Abschließbare Ausführung**
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser und 2 Schließriemen.
  Seitenteile und Bodenschale aus schlagzähem, feuchtigkeitsresistentem HDPE-Kunststoff.
  Hauptteil aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen.
  Aluwinkelverstärkte Taschenkörper mit ergonomisch geformtem Tragegriff.
  Sehr standfest, mit schützenden, integrierten Bodengleitern.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 460x210x340 | 4400 | 7370.0005 | 147,50 |

(6589)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Beste Zugriffsmöglichkeiten

## 1 Schubladentasche „Top-Line“

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Klappe aus extra dickem, geprägtem Rindleder, schwarz.
  Kratzfeste Wände aus Con-Pearl®, beständig gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien.
- **Hohe Formstabilität durch aluwinkelverstärkte Taschenkörper**
  Aufklappbare Vorderwand, ergonomisch geformter Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden.
  Schützende, integrierte Bodengleiter.
  Verschließbar durch 2 Rasterschlösser.
  Lieferung ohne Inhalt.
- **Umfangreich ausgestattet**
  4 Schubladeneinsätze.
  1 CP-7 Werkzeughalter, ⌀ 15 mm, auf der Mittelwand.
  1 CP-7 Werkzeughalter, ⌀ 26 mm, auf der teilaufklappbaren Rückwand.
  1 Trageeinsatz.
  1 unterteilte Ablage für Kleinteile.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 410x190x280 | 4000 | 7385.0005 | 185,00 |

(6590)

## 2 Werkzeugtasche

- **Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten**
  17 Einsteckfächer auf der Vorder-, Mittel- und Rückwand.
  1 durchsichtiges Klemmfach im Deckel.
- **Robuste Ausführung**
  Kräftiges, geprägtes Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen und abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen aus Polyester, schwarz.
  2 Karabinerhaken.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 1 Steckschloss.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 220x140x250 | 1200 | 7369.0005 | 78,80 |

(6589)

## 3 Werkzeug- und Montagetasche

- **Solide Ausführung**
  Seitenteile und Bodenschale aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff.
  Klappe aus robustem Rindleder, mit Tragegriff und Griffloch.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser.
- **Viel Platz für Werkzeug**
  8 Einsteckfächer auf der teilaufklappbaren Vorderwand.
  13 verstellbare Schlaufen auf der Rückwand.
  5 verstellbare, große Schlaufen auf jeder Seitenwand.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 390x185x310 | 1900 | 7377.0005 | 92,00 |

(6589)

## 7 Trageriemen für Werkzeug- und Montagetasche

- **Stabile Polyester-Ausführung**
  Schwarzer Riemen, in der Länge verstellbar.
  Mit 2 Karabinerhaken und Schulterschutz.

| Abmessungen mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1120x20 | 7375.0005 | 11,25 |

(6589)

## 4 Werkzeugtasche „Top-Line“

- **Kratzfest und formstabil**
  Klappe aus extra dickem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl®, mit hoher Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien.
- **Mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern**
  2 Ringkappen und abnehmbare, verstellbare Trageriemen aus Polyester, schwarz.
  Mit 2 Karabinerhaken und Schulterschutz.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 1 Steckschloss.
- **Großer Stauraum**
  17 Einsteckfächer auf der Vorder-, Mittel- und Rückwand.
  1 durchsichtiges Klemmfach im Deckel.
  Lieferung ohne Inhalt.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 220x140x250 | 1300 | 7378.0005 | 85,00 |

(6590)

## 5 Werkzeugtasche „Top-Line“

- **Strapazierfähige Ausführung**
  Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff.
  Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Wände aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien.
- **Mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern**
  Ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch.
  Gut gesichert durch 2 Rasterschlösser.
  10 Einsteckfächer auf der teilaufklappbaren Vorder- und Rückwand.
  1 CP-7 Werkzeughalter, ⌀ 11 mm und ⌀ 26 mm, auf der Mittelwand.
  1 CP-7 Werkzeughalter, ⌀ 26 mm, auf der Rückwand.
  Lieferung ohne Inhalt.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 420x185x315 | 3100 | 7381.0005 | 141,50 |

(6590)

## 6 Werkzeug- und Montagetasche

- **Mit Bodenschale aus Stahlblech**
  Tasche und Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit Tragegriff.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Steckschlösser.
- **Ausgestattet mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern**
  8 verstellbare Schlaufen auf der aufklappbaren Vorderwand.
  1 Kleinteile-Tasche auf der aufklappbaren Vorderwand.
  1 Einsteckfach auf der aufklappbaren Vorderwand.
  Entnehmbare Mittelwand mit 11 Schlaufen und 1 Klemmfach.
  9 feste Schlaufen auf der Rückwand.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 400x140x280 | 3000 | 7374.0005 | 94,30 |

(6589)

2 LAGER

format professional quality

# Für Sie in Schale geworfen

## 1 Aktenkoffer

- **Verschließbarer Aluminium-Koffer**
  Ausführung Silber, mit stabiler Bodenschale. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  2 Kippzylinderschlösser.
  Tragkraft ca. 25 kg.

| Innenmaße | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 460x330x120 | 2800 | 7389.0005 | 115,00 |

(6587)

## 2 Werkzeugkoffer

Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren und bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium.
Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser.

- **Sehr robust und bruchsicher**
  Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff.
  Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden.
  Frei unterteilbare Bodenschale, Höhe 58 mm.
- **Optimal ausgestattet**
  2 Werkzeugtafeln für Werkzeuge bis ø 11 mm.
  1 Werkzeugtafel für Werkzeuge bis ø 15 mm.
  1 Werkzeugtafel für Werkzeuge bis ø 26 mm.
  1 Klemmfach für Dokumente im Deckel.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 460x190x310 | 5200 | 7391.0005 | 218,00 |

(6589)

PARAT

## 6 Rollenkoffer Classic

- **Flugtaugliches Modell**
  Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff.
  Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien.
- **Benutzerfreundliche Details**
  Stabiler, pulverbeschichteter 4-fach-Teleskop-Auszug.
  Extrabreite, gummierte Rollen.
  Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser.
- **Belastbar bis 40 kg**
  Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren und Doppelrahmen aus Aluminium.
  25 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel.
  1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel.
  10 Einsteckfächer in der 1-seitigen Werkzeugtafel.
  15 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte.
  1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.
  1 Bodenschale mit Abdeckplatte.
  1 Dokumentenfach im Deckel.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 470x210x360 | 6800 | 7392.0005 | 281,00 |

(6590)

## 4 Schalenkoffer

Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff.
Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden. Bodenschale Höhe 88 mm, frei unterteilbar.
Mit **Rasterscharnieren** und bis zu 30 kg belastbarem, innenliegendem Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser.
**Ausgestattet mit:**
25 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel.
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel.
15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte.
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.
1 Bodenschale mit Abdeckplatte.
1 Klemmfach für Dokumente im Deckel.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 470x200x360 | 5000 | 7390.0005 | 201,00 |

(6589)

## 5 Werkzeugkoffer

- **Für eine lange Nutzungsdauer**
  Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff.
  Mit Deckelhalter und stabilem Griff.
  Frei unterteilbare Bodenschale, Höhe 58 mm.
  Verzinkte Metallscharniere.
  Umlaufender Rahmen aus Aluminium bis 20 kg belastbar.
  Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Kippschlösser.
- **Umfangreich ausgestattet**
  21 Einsteckfächer auf der Werkzeugtafel.
  1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel.
  6 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte.
  1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.
  1 Bodenschale mit Abdeckplatte.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 465x170x310 | 3700 | 7393.0005 | 130,50 |

(6589)

## 3 Schalenkoffer

- **Verzinkte** und arretierte Metallscharniere mit bis zu 30 kg belastbarem Doppelrahmen aus Aluminium.
  Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar.
- **Temperaturbeständig und robust**
  Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff.
  Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Mit schützenden, integrierten Bodengleitern.
  Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser.
  25 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel.
  1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel.
  10 Einsteckfächer auf der Vorderwand der 1-seitigen Werkzeugtafel.
  15 Einsteckfächer in der Abdeckplatte.
  1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.
  1 Bodenschale mit Abdeckplatte.
  1 Dokumentenfach im Deckel.

| Innenmaße mm | Gewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 460x190x310 | 5100 | 7395.0005 | 196,00 |

(6589)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Werkzeug on Board

format professional quality



## 1 Werkzeugkasten

- **Robuster Kunststoffkasten**
  Mit 2 offenen Staufächern und Tragegriff aus Aluminium.

| Maße LxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 440x255x210 | 7351.1001 | 8,30 |

(6587)

1

## 2 Werkzeugkasten aus Stahlblech

- **Hochwertige Stahlblech-Ausführung**
  Innen und außen hammerschlag-lackiert (Farbe blau).
  Auseinanderklappbar durch kräftige Nietscharniere.
  Umlegbarer Tragebügel.
- **Sicheres Werkzeugdepot**
  Automatische Schließfunktion beim Hochziehen des Tragebügels.
  Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör unten).

| Ausführung | LxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5-teilig | 430x200x200 | 7358.0430 | 27,80 |
| 5-teilig | 530x200x200 | 7358.0530 | 31,00 |
| 5-teilig | 600x200x200 | 7358.0600 | 36,20 |

(6587)

2

## 3 Stahlblechkoffer

- **Ideal für den alltäglichen Einsatz**
  Zwei große, seitliche Tragegriffe erleichtern den Transport.
  Stahlblech, innen und außen blau einbrennlackiert.
  Spritzwasserfest und witterungsunempfindlich.
  Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet.
- **Übersichtliche Ordnung**
  Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt.
  Perforierte Zeichnungstasche im Deckel.
- **Verschließbar durch Vorhangschloss**
  Schloss nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör unten).

| Länge außen/innen mm | Tiefe außen/innen mm | Höhe außen/innen mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 690/678 | 360/350 | 312/247 | 15 | 7360.0005 | 119,50 |
| 830/822 | 440/432 | 340/278 | 20 | 7360.0010 | 146,00 |
| 910/900 | 530/520 | 430/368 | 25 | 7360.0015 | 172,00 |
| 990/975 | 360/347 | 300/236 | 19 | 7360.0020 | 141,50 |

(6587)

3

## 4 Zubehör: Messing-Vorhangschloss

- **Sicher unter Verschluss**
  Aus Messing, mit gehärtetem Stahlbügel und starker Verriegelung.
  2 Schlüssel im Lieferumfang.

| Größe mm | Bügelstärke mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 7356.0031 | 3,88 |
| 40 | 6,5 | 7356.0041 | 5,50 |
| 30 | 8 | 7356.0051 | 8,00 |

(6587)

4

# Leicht, stabil und formbeständig



## 1 Aluminiumbox Serie B

- **Serienmäßig mit Zylinderschlössern** A
  Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern.
  Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss.
- **Preiswerte Standard-Boxen aus 0,8 mm starkem Aluminium**
  Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere.
  5 Größen in den bevorzugten Abmessungen.
- **Ideal für den mobilen Einsatz**
  Geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mm Wandstärke.
  Bestens geeignet bei Reisen, Umzügen und zur Bevorratung.
  Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport B.
- **Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig**
  Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser C.

Hebelverschluss.




Sicherheits-Klapphandgriffe.

Umlaufende Gummidichtung.




Trennwandset (Zubehör).

| Typ | Innenmaße LxBxH mm | Außenmaße LxBxH mm | Inhalt l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 29 | 400x300x245 | 430x330x275 | 29 | 2,8 | 3040.7600 | 69,70 |
| B 47 | 550x350x245 | 580x380x275 | 47 | 3,6 | 3040.7602 | 86,00 |
| B 70 | 565x360x350 | 595x390x380 | 70 | 4,1 | 3040.7604 | 101,00 |
| B 90 | 750x350x350 | 780x380x380 | 90 | 4,9 | 3040.7606 | 115,00 |
| B 140 | 870x460x350 | 900x490x380 | 140 | 6,2 | 3040.7608 | 134,50 |

(6280)

## D Trennwand-Set für B 47/B 90

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3040.7610 | 28,30 |

(6280)

## 2 Bürobox aus Aluminium

Praktische Spezialbox aus **0,8 mm** starkem Aluminiumblech mit Schienen zur Aufnahme von Hängeordnern und Hängeheftern. Diese Boxen bringen in jedes Büroarchiv Übersicht und Ordnung. Für den Transport sind sie mit stabilen Klappgriffen ausgestattet.

**Eigenschaften:**
- Stabile Spezialbox für Hängeordner und Hängeregister mit zwei Führungsschienen
- Abnehmbarer Deckel für den schnellen Zugriff auf Unterlagen
- Ebenso geeignet für die Aufbewahrung oder den Transport von bis zu 8 Stück bzw. 4 Stück 75-mm-Ordnern oder 12/6 Stück schmalen Ordnern mit 50 mm Breite
- Es können auch Ordner und Hängemappen gemeinsam transportiert werden
- Ideal zur Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen, zum Transport von Verkaufsunterlagen, z. B. im Außendienst oder bei Messen
- Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser

| Typ | Innenmaße LxBxH mm | Außenmaße LxBxH mm | Inhalt l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 50 | 400x400x290 | 440x440x320 | 50 | 3 | 3040.7612 | 92,80 |
| B 72 | 605x405x290 | 640x440x320 | 72 | 4 | 3040.7614 | 108,00 |

(6280)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Robuste Reisebegleitung

## Aluminiumbox Serie D

- **Extrastabil für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe**
  Unverwüstliche Transportboxen aus 1 mm dickem Aluminiumblech.
  Sehr robust durch groß dimensionierte Aluminiumprofile und 1,0 mm starkes Aluminiumblech.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere A.
  Bei den Typen D 163 und D 415 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt.
- **Mit 4 robusten Stapelecken**
  Stapelecken zum sicheren und platzsparenden Stapeln B.
  Aus Nylon/Polyester für Temperaturen von –40 °C bis +180 °C.
- **Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter**
  Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport C.
  Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör) D.
- **Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig**
  Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.

Umlaufende Gummidichtung und Fangbänder am Klappdeckel.
Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Zwei Fangbänder verhindern ein Ausreißen der Scharniere.

Mit 4 robusten Stapelecken zum sicheren und platzsparenden Stapeln.

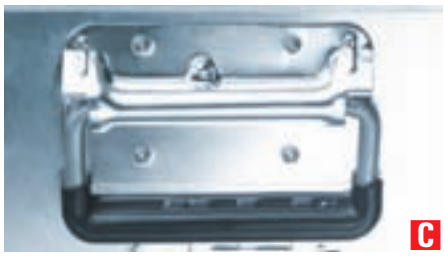


Sicherheits-Klapphandgriff.
Die selbsteinklappenden, stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.

Zylinderschloss (Zubehör).
Schloss mit 2 Schlüsseln gleichschließend.
Leichte Montage durch Vorprägung am Hebelverschluss.

| Typ | Innenmaße LxBxH mm | Außenmaße LxBxH mm | Inhalt l | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 29 | 400x300x245 | 432x335x277 | 29 | 3,25 | 3040.7616 | 93,50 |
| D 47 | 550x350x245 | 582x385x277 | 47 | 4,50 | 3040.7618 | 121,50 |
| D 76 | 560x353x380 | 592x388x409 | 76 | 5,30 | 3040.7620 | 179,00 |
| D 91 | 750x350x350 | 782x385x379 | 91 | 6,10 | 3040.7622 | 193,50 |
| D 140 | 870x460x350 | 902x495x379 | 140 | 8,00 | 3040.7624 | 248,50 |
| D 157 | 750x550x380 | 782x585x412 | 157 | 8,20 | 3040.7626 | 287,50 |
| D 163 | 1150x350x380 | 1182x385x412 | 163 | 9,50 | 3040.7628 | 297,00 |
| D 240 | 750x550x590 | 782x585x622 | 240 | 10,00 | 3040.7630 | 309,00 |
| D 415 | 1160x755x485 | 1192x790x517 | 415 | 16,00 | 3040.7632 | 392,00 |

(6280)

## Zubehör:

### Trennwand-Set für D 47/D 91

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3040.7610 | 28,30 |

(6280)

### Zylinderschloss

Schloss mit 2 Schlüsseln (gleichschließend)

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3040.7611 | 10,10 |

(6280)

ZARGES

# Immun gegen äußere Einflüsse



## Alu-Cases K 410

- **Staub- und spritzwasserdicht**
  Unterteil wasserdicht, anscharnierter Deckel mit umlaufender Dichtung.
- **Vielseitiges Transport- und Verpackungsmittel**
  Ideal zur Präsentation von Musterkollektionen, als sichere Verpackung für wertvolle oder empfindliche Güter oder als Reparaturkoffer für Servicetechniker.
- **Lange Lebensdauer und zeitloses Design**
  Leichtmetall-Koffer mit glatten, eloxierten Oberflächen.
  Eckverstärkungen mit Koffereckstücken.
  Ergonomische Tragegriffe.
  Abschließbare Spannschlösser mit Aufspringsicherung.
- **Innenausstattung für Alu-Case**
  Mit selbstklebender Noppenschaumplatte für den Deckel.
  Schaumplatten unterschiedlicher Stärke für das Unterteil.



**TIPP**

**Wichtiger Hinweis:** Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

| Innenmaß LxBxH ca. mm | Außenmaß LxBxH ca. mm | Inhalt ca. l | Gewicht ca. kg | Alu-Cases K 410 Bestell-Nr. | € | Passende Innenausstattung Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360x300x140 | 370x330x145 | 15 | 1,8 | 3040.7783 | 175,00 | – | – |
| 470x350x120 | 480x380x125 | 20 | 2,2 | 3040.7781 | 194,50 | 3040.7785 | 22,10 |
| 530x330x140 | 540x360x145 | 25 | 2,5 | 3040.7782 | 212,00 | 3040.7786 | 26,40 |
| 470x350x170 | 480x380x175 | 28 | 2,7 | 3040.7784 | 220,50 | 3040.7787 | 29,20 |

(6234)

## Rollbox

- **Schwere Lasten bequem transportieren**
  Bequem rollbar durch 2 Räder.
  Geringes Eigengewicht.
- **Mobile Transportbox für den universellen Einsatz**
  Geeignet für Messebauer, Fotografen, Reisende, Handelsvertreter, Handwerker, Hobby-Bastler oder Sammler.
- **Stabil und formbeständig**
  Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung.
  Ergonomische, hochbelastbare Federfallgriffe.
- **Sicher bei Transport und Lagerung**
  Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckeldichtung.
  Sicher und zentriert stapelbar.
  Klappverschlüsse mit integrierten Steckschlössern.

| Innenmaß LxBxH ca. mm | Außenmaß LxBxH ca. mm | Inhalt ca. l | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 740x365x375 | 780x400x410 | 100 | 7,6 | 3040.7792 | 285,50 |
| 910x365x375 | 950x400x410 | 124 | 8,7 | 3040.7793 | 317,50 |

(6234)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leicht und trotzdem stabil

ZARGES

TIPP

**Wichtiger Hinweis:**
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Box mit Schaumauskleidung.



## ZARGES Universalbox

- **Universell einsetzbar**
  Eurobox mit ausgeklügeltem Systemzubehör.
  Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
- **Hochstabil und langlebig**
  Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen.
  Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung.
  Scharniere aus Edelstahl.
  Versteifungssicken.
  Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe.
- **Gut geschützt und sicher**
  Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte.
  Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich.
  **Hinweis:** Schloss nicht serienmäßig (siehe Zubehör Seite 2/172).
- **Zentriert stapelbar**
  Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- **Mit Schaumauskleidungen erhältlich**
  Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
  Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
  Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.
- **Individuelle Schaumeinsätze**
  Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
  Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
  Bitte fragen Sie an.

| Größe | Ausführung | Innenmaß LxBxH ca. mm | Außenmaß LxBxH ca. mm | Inhalt ca. l | Gewicht ca. kg | Eurobox Bestell-Nr. | € | Passende Schaumauskleidung Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griff am Deckel | 350x250x310 | 400x300x340 | 27 | 3,0 | 3040.7720 | 100,00 | 3040.7760 | 44,80 |
| 2 | 3 Griffe | 550x350x220 | 600x400x250 | 42 | 4,7 | 3040.7721 | 124,50 | 3040.7761 | 52,80 |
| 3 | – | 550x350x310 | 600x400x340 | 60 | 4,9 | 3040.7722 | 135,00 | 3040.7762 | 61,30 |
| 4 | – | 550x350x380 | 600x400x410 | 73 | 5,2 | 3040.7723 | 136,00 | 3040.7763 | 68,50 |
| 5 | – | 750x350x310 | 800x400x340 | 81 | 6,1 | 3040.7724 | 185,50 | 3040.7764 | 80,30 |
| 6 | – | 750x550x380 | 800x600x410 | 157 | 7,5 | 3040.7725 | 207,00 | 3040.7765 | 96,20 |
| 7 | – | 750x550x580 | 800x600x610 | 239 | 8,9 | 3040.7726 | 243,50 | 3040.7766 | 120,50 |
| 8 | 2 Griffe je Stirnseite | 1150x750x480 | 1200x800x510 | 414 | 13,0 | 3040.7719 | 363,00 | 3040.7768 | 131,00 |
| 9 | 3 Griffe | 1150x250x220 | 1200x300x250 | 63 | 6,3 | 3040.7718 | 207,00 | 3040.7767 | 79,50 |

(6234)

# Individuelles Boxen-Tuning



## Würfelschaumset

- **Vorgestanzte Weichschaum-einlagen**
  Die schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
  Aus offenzelligem PU-Schaum.
  Formanpassung ohne Werkzeug möglich.

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|
| Würfelschaumset 1 | 1–4 | 3040.7731 | 31,30 |
| Würfelschaumset 2 | 5–7 | 3040.7732 | 51,60 |
| Würfelschaumset 3 | 9 | 3040.7780 | 80,70 |

(6234)

## Anbau-Trolley

- **Zum einfachen Selbstanbau**
  Leichtgängiges Fahrwerk, Rollen-ø 54 mm.
  Griff auszieh- und arretierbar.
  Tragkraft 30 kg.

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Trolley | 2–7 | 3040.7753 | 36,10 |

(6234)

## Clip-On-Rollen

- **Mobil – ohne Verwendung von Werkzeug**
  Geeignet für Euroboxen und Zarges-Boxen ab einer Größe von L 550xB 350 mm.
  Rollen 100 mm ø, gummibereift, spurlos, Lenkrollen mit Radfeststeller ausgestattet.
  Tragfähigkeit: ca. 90 kg (Gesamtgewicht bei 4 Rollen).

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Bockrollensatz (2 Stück) | 2–8 | 3040.7754 | 45,30 |
| Lenkrollensatz (2 Stück) | 2–8 | 3040.7755 | 57,80 |

(6234)

## Schloss-Set

- **Sicher unter Verschluss**
  Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln.
  (Nur im Set gleichschließend).

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|
| Schloss-Set | 1–9 | 3040.7773 | 12,80 |

(6234)

## Trennwandset

- **Individuelles Ordnungssystem**
  Zur Lagerung großer Güter.
  Aus hochwertigen Schaumstoffen.
  Größe: 550x350x190 mm.

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|
| Trennwandset | 2–4 | 3040.7730 | 53,70 |

(6234)

## Kleinteilekasten

- **Sortiersystem für Kleinteile**
  Variables Ordnungssystem mit 21 steckbaren Teilern aus PP.
  Größe: 430x330x60 mm.

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Kleinteilekasten | 2–5 | 3040.7729 | 24,30 |

(6234)

## Werkzeugtasche

- **Transportable Aufbewahrung**
  Herausnehmbare Tasche aus strapazierfähigem Gewebe.
  Größe: 435x260 mm.

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Werkzeugtasche | 2–8 | 3040.7728 | 29,00 |

(6234)

## Alu-Trennwandset, verstellbar

- **Schafft noch mehr Ordnung**
  Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.

| Ausführung | passend zu Größe | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|---|
| Trennwandset 1 | 2 | 3040.7734 | 13,20 |
| Trennwandset 2 | 3+5 | 3040.7735 | 17,80 |

(6234)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für jeden Einsatz zu haben

sâbu

## 1 + 2 Werkzeug- und Lagerboxen

- **Ideal auf Baustellen und Fahrzeugen**
- **Für den mobilen Einsatz auf Fahrzeugen oder für den kleinen Lagerbedarf**

## 1 Werkzeug- und Lagerbox aus Holz

- **Box mit schrägem, verzinktem Deckel**
  Gefertigt aus 22 mm Nut-/Feder-Faserbrettern.
  Boden mit 100-mm-Kufen.
  4 kräftige, klappbare Tragholme.
  Verzinkte, schwere Werfgehänge.
  Deckelstütze, 2 Überfallen für Diskusschlösser (nicht im Lieferumfang).

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1840x865x810/920 | 3030.6926 | 408,50 |
| 1355x660x720/790 | 3030.6931 | 353,00 |

(6422)

1

## 2 Werkzeug- und Lagerboxen aus Stahlblech

- **Box mit 4 verzinkten Tragegriffen**
  Aus sendzimirverzinktem Stahlblech.
  Boden und Deckel aus Holzwerkstoffplatten.
  Boden mit 80-mm-Kufen.
  Deckelstütze, 2 Überfallen für Diskusschlösser (nicht im Lieferumfang).

| BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1790x860x890 | 3030.6928 | 685,00 |

(6422)

2

## Zubehör für 1 + 2

- **Zur sicheren Aufbewahrung**
  Diskusschloss (2 Stück erforderlich).

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.6915 | 26,30 |

(6422)

CEMO

# Ganz groß im Geschäft



## Werkzeugbox 250 l + 750 l

- Behälter grau oder gelb aus hochwertigem PE
- Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
- Ideale Länge, auch für Schaufeln
- Optional mit Seitentür
- Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge
- Stapelbar, mit Arretierungsnocken
- Mit Staplertaschen
- Mit integrierten Handgriffen
- Mit Deckelanschlag
- Mit 3 Exzenterverschlüssen (750 l-Box) oder 2 Exzenterverschlüssen (250 l-Box)
- Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Werkzeugbox als Zubehör
- Einlegeschale für empfindliches Werkzeug (z. B. Wasserwaage) als Zubehör

Werkzeugbox, 750 l, mit Seitentür 50x45 cm (BxH).

750 l

250 l

Deckelanschlag und Arretierungsnocken.

Flexibel einsetzbar.

Werkzeugbox, 250 l, kranbar (verstärkte Ausführung mit Kranösen).

Werkzeugbox, 250 l, gelb.

| Ausführung | Inhalt l | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Tragfähigkeit einzeln/ zweifach gestapelt kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkzeugbox, grau | 250 | 1200x600x540 | 18 | 200/100 | 3050.2796 | 259,50 |
| Werkzeugbox, gelb | 250 | 1200x600x540 | 18 | 200/100 | 3030.7016 | 298,00 |
| Werkzeugbox, grau, kranbar | 250 | 1240x600x570 | 33 | 100/100 | 3030.7017 | 418,50 |
| Werkzeugbox, grau | 750 | 1700x840x800 | 42 | 400/200 | 3030.7018 | 628,00 |
| Werkzeugbox, grau. Mit Seitentür B 500 x H 450 mm | 750 | 1700x840x800 | 43 | 400/200 | 3030.7019 | 755,00 |

(6405)

## Zubehör:

Einlegeschale für Werkzeug.



Trennwand zur Unterteilung.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Einlegeschale für empfindliches Werkzeug für 250-l-Box | 3050.2798 | 33,50 |
| Einlegeschale für empfindliches Werkzeug für 750-l-Box | 3030.7020 | 44,30 |
| Einlegeschale Metall für 750-l-Box | 3040.1254 | 121,00 |
| Gummiriefenmatte für Einlegeschale Metall | 3040.1255 | 32,30 |
| Trennwand für 250-l-Box | 3050.2800 | 19,15 |
| Trennwand für 750-l-Box | 3030.7021 | 40,70 |
| Pritschenbefestigung für 250-l-Box | 3040.1253 | 69,40 |
| Pritschenbefestigung für 750-l-Box (o. Abb.) | 3030.7022 | 69,40 |

(6405)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

META
Das Lagersystem

# META SPEED-RACK®
# Packtisch



HIGH LIGHT

## HIGHLIGHT

Packtisch mit Ablage.

KATALOG NEU IM

Packtisch.

- **Einfacher Aufbau per Steckmontage**
  Stufenholme in Längs- und Tiefenrichtung.
  Oberfläche verzinkt für eine lange Nutzungsdauer.
- **Vielseitiges Lagersystem**
  Zwischenboden höhenverstellbar im 50-mm-Raster.
- **Robuste Regalkonstruktion**
  Fachlast der Böden 400 kg, Spanplatten 19 mm.
  Ablageböden max. 200 kg, Tiefe 400 mm.
  Arbeitshöhe Packtisch 970 mm.
- **Stufenholme verzinkt**
- Planmaße: Nennmaße = Istmaße; Aufbau nur in Grundregalbauweise.

**Packtisch META SPEED-RACK®**

| Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Anzahl Böden | Feldlast kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 2000 | 800 | 2 | 800 | 3040.1768 | 176,50 |
| 970 | 2500 | 800 | 2 | 800 | 3040.1769 | 205,00 |

(6245)

**Packtisch mit Ablage META SPEED-RACK®**

| Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Anzahl Böden | Feldlast kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2000 | 800 | 4 | 1200 | 3040.1770 | 306,00 |
| 1970 | 2500 | 800 | 4 | 1200 | 3040.1771 | 354,00 |

Alle Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Aufbau nur in Grundregalbauweise. (6245)

THURMETALL swissmade

# Auf die Verpackung kommt es an!

## Packtisch-Modul

- **Flexibel und erweiterbar**
  Modulare Bauweise, Anbau jederzeit möglich.
- **Lange Haltbarkeit und hoher Gebrauchswert**
  Stabile und hochwertige Stahlkonstruktion. Kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
  Einfache Montage, Lieferung erfolgt zerlegt.
  **Stahlteile dauerhaft pulverbeschichtet** in RAL 7016 anthrazitgrau und NCS-4040 taubenblau (Kombination).

### 1 Packtisch mit Untertisch-Schneidgerät

- **Umfangreiches Komplett-Set**
  Tisch, Schubladenblock (3 Schubladen), Untertisch-Schneidgerät (750 mm Schnittbreite), Basisholm Unter- und Oberteil, Ablageboden mit 9 Stahlbügeln, Steckdosenleiste, Lochwand komplett mit Hakensortiment (12-tlg.), 2 Ablageböden, Dosenhalter.
- **Maße**
  Packtisch B 2000xT 900xH 870 mm.
  Gesamthöhe incl. Bügel: 2430 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.3500 | 2.332,00 |

(6154)

**TIPP**

Lieferung erfolgt ohne abgebildetes Material wie Kartons, Ordner, Klebebandabroller etc.
Sämtliche lieferbare Einzelteile dieses Systems finden Sie im Detail auf den Seiten 2/178 und 2/179.

### 2 Packtisch mit Unterbauschublade

- **Variables Komplett-Set**
  Packtisch, Unterbauschublade, Rollbehälter, Universalmagazin (1000 mm) inkl. 6 Stahlbügeln, Basisholm Unterteil, Rückwandblech, Ablageboden für Formulare und Ordner inkl. 5 verschiebbarer Trennwände.
- **Maße**
  Packtisch B 2000xT 900xH 870 mm.
  Rollbehälter H 600xB 600xT 695 mm.
  Gesamthöhe: 1520 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.3501 | 1.409,00 |

(6154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Packen Sie es ein

THURMETALL swissmade

## 3 Packtisch mit Unterbauschublade und Basisholm

- **Flexible Verpackungsstation**
  Tisch, Unterbauschubladen, Basisholm Unter- und Oberteil, Ablageboden für Formulare und Ordner inkl. 5 verschiebbarer Trennwände, Ablageboden mit 9 Stahlbügeln.
- **Maße**
  Packtisch B 2000xT 900xH 870 mm.
  Gesamthöhe inkl. Bügel: 2430 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.3503 | 1.341,00 |

(6154)

**TIPP**

Lieferung erfolgt ohne abgebildetes Material wie Kartons, Ordner, Klebebandabroller etc.
Sämtliche lieferbare Einzelteile dieses Systems finden Sie im Detail auf den Seiten 2/178 und 2/179.

## 4 Packtisch mit Rollbehälter

- **Packtisch-Set**
  Untertisch-Rollwagen (Rollenbreite 750 mm), Anbau-Schneidgerät (Schnittbreite 750 mm), Basisholm Unterteil, Ablageboden mit 9 Stahlbügeln.
- **Maße**
  Packtisch B 2000xT 900xH 870 mm.
  Rollbehälter H 600xB 600xT 695 mm.
  Gesamthöhe inkl. Bügel: 1755 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.3504 | 1.748,00 |

(6154)

## 5 Packtisch Grundmodell

- **Stabile Basiseinheit**
  Robustes Stahlrohrgestell (40x40 mm), pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte 25 mm stark, durch Zubehör höhenverstellbar und besonders ergonomisch.
- **Maße**
  Packtisch B 2000xT 900xH 870 mm.
  (Fußverlängerungen finden Sie auf der Seite 2/174).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.3502 | 485,00 |

(6154)

THURMETALL swissmade

# Kombinieren Sie nach Wunsch



## Modulares Packtisch-System

- **Geeignet für Schnittbreiten von 750 – 1000 – 1250 – 1600 mm**
  Stahlteile dauerhaft beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau und taubenblau (Kombination).
  Einfache Montage, zerlegte Anlieferung.

**TIPP**

Lieferung erfolgt ohne abgebildetes Material wie Kartons, Ordner, Klebeband-abroller etc.

1

2

3

4

6

7

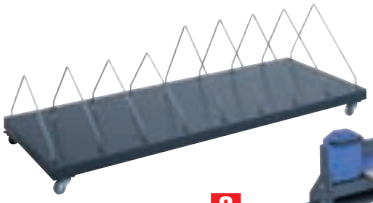
8


9

5

10

11

12

13

| Abb. | Artikel | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Rückwandblech H 120xB 1720xT 25 mm, 55 mm über Tischplatte | 3041.3506 | 45,50 |
| 2 | Höhenverstellung 4-tlg., H 400xB 35xT 35 mm, bis 1050 mm Tischhöhe | 3041.3505 | 74,30 |
| 3 | Unterbau-Schublade, abschließbar, H 180xB 600xT 695 mm, 100 kg Traglast, 87 % Auszug* | 3041.3518 | 149,00 |
| 4 | Schubladenblock abschließbar, 2x FH 200 mm + 1x FH 300 mm, 100 kg Traglast, 87 % Auszug* | 3041.3519 | 499,00 |
| 5 | Rollbehälter für Material oder Abfälle, H 600xB 600xT 695 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | 3041.3517 | 303,00 |
| 6 | Abfallschrank H 1445xB 530xT 500 mm, mit Tür und Schloss, Stutzen mit Sack-Befestigung | 3041.3528 | 267,00 |
| 7 | Universalmagazin B 1000xT 600xH 120 mm, 6 Bügel, ca. 100 Kartons Kapazität | 3041.3520 | 274,00 |
| 8 | Universalmagazin B 1600xT 600xH 120 mm, 9 Bügel, ca. 160 Kartons Kapazität | 3041.3521 | 344,00 |
| 9 | Anbau-Schneidgerät, Schnittbreite 750 mm, H 225xB 1000xT 150 mm | 3041.3507 | 264,00 |
| 9 | Anbau-Schneidgerät, Schnittbreite 1000 mm, H 225xB 1250xT 150 mm | 3041.3508 | 263,00 |
| 9 | Anbau-Schneidgerät, Schnittbreite 1250 mm, H 225xB 1500xT 150 mm | 3041.3509 | 287,00 |
| 9 | Anbau-Schneidgerät, Schnittbreite 1600 mm, H 225xB 1850xT 150 mm | 3041.3510 | 316,00 |
| 10 | Schneidständer, Schnittbreite 750 mm, H 1065xB 1000xT 890 mm** | 3041.3511 | 477,00 |
| 10 | Schneidständer, Schnittbreite 1000 mm, H 1065xB 1250xT 890 mm** | 3041.3512 | 481,00 |
| 10 | Schneidständer, Schnittbreite 1250 mm, H 1065xB 1500xT 890 mm** | 3041.3513 | 512,00 |
| 10 | Schneidständer, Schnittbreite 1600 mm, H 1065xB 1850xT 890 mm** | 3041.3514 | 549,00 |
| 11 | Schneidständer, Austrittshöhe einstellbar, Schnittbreite 750 mm, H 1315xB 1000xT 890 mm** | 3041.3524 | 576,00 |
| 11 | Schneidständer, Austrittshöhe einstellbar, Schnittbreite 1000 mm, H 1315xB 1250xT 890 mm** | 3041.3525 | 632,00 |
| 11 | Schneidständer, Austrittshöhe einstellbar, Schnittbreite 1250 mm, H 1315xB 1500xT 890 mm** | 3041.3526 | 661,00 |
| 11 | Schneidständer, Austrittshöhe einstellbar, Schnittbreite 1600 mm, H 1315xB 1850xT 890 mm** | 3041.3527 | 645,00 |
| 12 | Untertisch-Rollwagen, Rollenbreite 750 mm, H 790xB 1000xT 650 mm** | 3041.3515 | 316,00 |
| 12 | Untertisch-Rollwagen, Rollenbreite 1250 mm, H 790xB 1500xT 650 mm** | 3041.3516 | 331,00 |
| 13 | Untertisch-Schneidgerät, Austrittshöhe 640 mm, Schnittbreite 750 mm, H 790xB 1000xH 800 mm** | 3041.3522 | 612,00 |
| 13 | Untertisch-Schneidgerät, Austrittshöhe 640 mm, Schnittbreite 1250 mm, H 790xB 1500xH 800 mm** | 3041.3523 | 651,00 |

(6154)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ohne Abb. | Abfallsäcke passend zu Abfallbehälter 6<br>Abmessung: 900/600x1800 mm, 60 my stark, 1000 Liter, Karton à 10 Sack | 3010.9108 | 25,80/VE |

(6434)

* Unterteilungsmaterial zu Schublade und Schubladenblock finden Sie auf der Seite 1/63.
** Rollendurchmesser maximal ø 750 mm, Rollengewicht maximal 150 kg.


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Fast für die Ewigkeit

## Modulares Packtisch-System

- **Geeignet für Schnittbreiten von 750 – 1000 – 1250 – 1600 mm**
  Stahlteile dauerhaft beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau und taubenblau (Kombination).
  Einfache Montage, zerlegte Anlieferung.

**TIPP**

Weiteres Zubehör zu den Lochwänden finden Sie auf den Seiten 2/89 bis 2/93.




14

15

16

17

18

19


20


21


22

23


24

25

26

| Abb. | Artikel | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 14 | Ablageboden mit 9 Stahlbügeln, H 30xB 1720xT 600 mm | 3041.3535 | 274,00 |
| 15 | Ablageboden für Ordner + Formulare, H 150xB 1720xT 400 mm, unterteilbar | 3041.3530 | 81,40 |
| 16 | Trennwand für Ablageboden 15, H 100xT 400 mm, seitenverschiebbar | 3041.3531 | 21,70 |
| 17 | Basisholm, Oberteil 2-tlg., H 590, L 780 mm, 45° | 3041.3537 | 232,00 |
| 18 | Basisholm, Unterteil 2-tlg., H 980xB 40xT 80 mm | 3041.3536 | 89,30 |
| 19 | Lochwand mit 12-tlg. Hakensortiment, H 350xB 1720xT 25 mm | 3041.3538 | 96,90 |
| 20 | Ablageboden für Lochwand, H 90xB 380xT 200 mm | 3041.3532 | 17,30 |
| 21 | Dosenhalter für Lochwand, H 80xB 380xT 70 mm | 3041.3533 | 14,90 |
| 22 | Schwenkarm mit Ablageboden, neigbar, H 20xB 395xT 395 mm | 3041.3529 | 431,00 |
| 23 | Steckdosenleiste mit 5 Steckplätzen | 3041.3534 | 68,80 |
| 24 | Packtischleuchte 230 V/45 W (Ablageboden 14 mit Stahlbügeln zur Montage erforderlich) | 3041.3541 | 213,00 |
| 25 | Senkrecht-Schneidständer, Schnitthöhe 1250 mm, H 1660xB 910xT 800 mm* | 3041.3539 | 781,00 |
| 25 | Senkrecht-Schneidständer, Schnitthöhe 1600 mm, H 2010xB 910xT 800 mm* | 3041.3540 | 862,00 |
| 26 | Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 750 mm, H 1565xB 1000xT 890 mm** | 3041.3542 | 958,00 |
| 26 | Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 1000 mm, H 1565xB 1250xT 890 mm** | 3041.3543 | 1.018,00 |
| 26 | Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 1250 mm, H 1565xB 1500xT 890 mm** | 3041.3544 | 1.078,00 |
| 26 | Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 1600 mm, H 1565xB 1850xT 890 mm** | 3041.3545 | 1.099,00 |

* Für Rollen bis ø 700 mm, Rollengewicht maximal 150 kg.
** Für Rollen bis ø 750 mm, Rollengewicht maximal 150 kg.

(6154)

Lieferung erfolgt ohne abgebildetes Material wie Kartons, Ordner, Klebebandabroller etc.

# Rollen mit Bestbesetzung



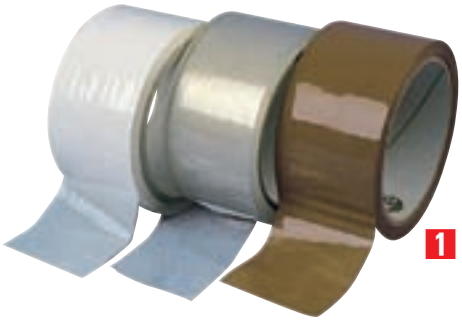

## 1 Packbänder PP

- **Für dauerhaftes und UV-stabiles Verpacken**
  PP-Packfilm mit alterungsbeständigem Acrylkleber.
  Geräuscharm abrollbar.
- **Maße**
  Banddicke: 0,055 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| transparent | 6 | 3041.4950 | 1,73 |
| chamois | 6 | 3041.4952 | 1,73 |

(6289)

## 2 Packbänder PP

- **Besonders hohe Einreißfestigkeit**
  PP-Packfilm geräuscharm abrollbar.
  Mit klebefreudigem Kautschukkleber.
  Ideal beim Verpacken.
- **Maße**
  Banddicke: 0,06 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| transparent | 6 | 3041.4954 | 1,84 |
| chamois | 6 | 3041.4956 | 1,84 |

(6289)

## 3 Papier-Packband

- **Papier-Packband mit Kautschukkleber**
  Anwendung: Kartonverschluss, allgemeines Verpacken.
- **Maße**
  Banddicke: 0,11 mm.
  Bandlänge: 50 m.
  Bandbreite: 50 mm.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| braun | 6 | 3041.5006 | 2,94 |

(6289)

## 4 Gewebebänder

- **Hohe Klebekraft**
  PE-beschichtetes Gewebe mit fest haftendem Kautschukkleber.
  Zum Abdecken rauer Untergründe, z. B. Putz, Reparaturband, Verpacken.
- **Maße**
  Banddicke: 0,27 mm.
  Bandlänge: 50 m.
  Bandbreite: 50 mm.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| silber | 24 | 3041.4958 | 6,15 |

(6289)

## 5 PVC-Warnmarkierungsband

- **Auffällige Markierung**
  Geeignet für Gerüste, Ständer, Pfosten, überstehende Teile.
  Einseitig selbstklebend.
- **Maße**
  Länge: 66 m.
  Breite: 60 mm.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| gelb/schwarz | 30 | 3041.5008 | 6,40 |
| rot/ weiß | 30 | 3041.5010 | 6,40 |

(6289)

## 6 Handabroller „Spezial“

- **Leichte Ausführung**
  Für Klebebandrollen bis 50 mm. Mit Metallmesser.
  Max. Rollenaußen-ø: 140 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Handabroller | 3041.4964 | 6,05 |

(6289)

## Fadenverstärkte Packbänder (o. Abb.)

- **Verstärkte Reißkraft**
  Fadenverstärkter PVC-Packfilm mit extrem guter Weiterreißfestigkeit.
  3 Längs- und 1 Sinusfaden.
  Geeignet bei mittelschwerer Verpackung.
- **Maße**
  Banddicke: 0,06 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| transparent | 6 | 3041.4960 | 3,27 |
| chamois | 6 | 3041.4962 | 3,27 |

(6289)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Rundum sicher verpackt

## 7 Klebebänder mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“

- **Immer einsetzbar**
  PVC-Film für universelle Verpackungen, mit vernetztem Kautschukkleber.
  Banddicke: 0,06 mm.

| Ausführung | Abmessungen LxB | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| „Vorsicht Glas!“ 4-sprachig | 66 m x 50 mm | 6 | 3041.4966 | 5,65 |

(6289)

7

## 8 Handabroller

- **Besonders stabile Metallausführung**
  Profi-Packer mit Metallmesser.
  Max. Rollenbreite: 50 mm.
  Max. Rollenaußen-Ø: 140 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Handabroller für Rollen bis 50 mm | 3041.4970 | 7,85 |

(6289)

8

## 9 Kreppbänder

- **Stabilisiertes Krepppapier**
  Mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber.
  Banddicke: 0,15 mm.
- **Vielseitig in der Anwendung**
  Ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

| Abmessungen LxB | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 50 m x19 mm | 16 | 3041.4972 | 1,25 |
| 50 m x19 mm | 12 | 3041.4974 | 1,62 |
| 50 m x30 mm | 8 | 3041.4976 | 1,76 |
| 50 m x38 mm | 8 | 3041.4978 | 2,11 |
| 50 m x50 mm | 6 | 3041.4980 | 2,76 |

(6289)

9

## 10 Filament

- **Extrem reißfest und klebekräftig**
  PP-Filamentband, glasfaserverstärkt mit synthetischem Kautschukkleber.
  Reißkraft: 650 N/25 mm.
  Banddicke: 0,15 mm.
- **Anwendungen**
  Bündeln, Verpacken, Palettensicherung.
  Farbe: farblos.

| Abmessungen LxB | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 50 m x15 mm | 1 | 3041.4982 | 1,68 |
| 50 m x19 mm | 1 | 3041.4984 | 1,96 |
| 50 m x25 mm | 1 | 3041.4986 | 2,49 |

(6289)

10

## 11 Aluminium-Band AF 080

- **Rein-Aluminium mit Acrylkleber**
  Anwendungen: Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre, Reflektorband. Farbe: alu.
- **Maße**
  Banddicke: 0,09 mm.
  Bandlänge: 50 m.

| Abmessungen LxB | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 50 m x 25 mm | 9 | 3041.4988 | 10,95 |
| 50 m x 30 mm | 8 | 3041.4990 | 14,05 |
| 50 m x 38 mm | 6 | 3041.4992 | 16,20 |
| 50 m x 50 mm | 5 | 3041.4994 | 21,20 |
| 50 m x 75 mm | 3 | 3041.4996 | 31,80 |
| 50 m x100 mm | 2 | 3041.4998 | 42,20 |

(6289)

11

tesa

# Verpackungstalente

## 1 tesa NOPI-Packband PP

- **Leise abrollbares BOBB-Band**
  Geeignet für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich.
- **Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit**
  Stärke: 0,045 mm.

| Farbe | Länge m x Breite mm | VE/Karton | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| braun | 66x50 | 6/36 | 3041.4917 | 2,21 |
| farblos | 66x50 | 6/36 | 3041.4915 | 2,21 |

(6289)

## 2 tesapack PP

- **Leise abrollbar und lösungsmittelfrei**
  PP-Band mit Acrylatdispersion.
- **Für universelle Anwendungen geeignet**
  Stärke: 0,060 mm.
  Temperaturbeständig bis 110 °C.

| Farbe | Länge m x Breite mm | VE/Karton | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| braun | 66x50 | 6/36 | 3041.4861 | 2,86 |

(6289)

## 3 tesa NOPI-Packband PVC

- **Sehr schmiegsames PVC-Verpackungsband**
  Für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.
  Individuell einsetzbar.
  Kurzzeitig temperaturbeständig bis 70 °C.
  Stärke: 0,065 mm.

| Farbe | Länge m x Breite mm | VE/Karton | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| braun | 66x50 | 36 | 3041.4923 | 4,36 |

(6289)

## 4 tesapack-Großrollen

- **Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe**
  Verpackungsklebeband für den Verschluss mittelschwerer Versandschachteln.
  PVC-Folie 0,065 mm dick.

| Farbe | Länge m x Breite mm | VE/Karton | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| farblos | 66x38 | 8/48 | 3041.4947 | 4,50 |

(6289)

## 7 tesa Tischabroller

- **Leichter, gerader Schnitt durch glattes Messer**
  Für Rollen bis 33 bzw. 66 m Länge und 19 bzw. 25 mm Breite.
  Extrem standfest für die professionelle Verarbeitung von Klebefilmen.
- **Modernes, funktionelles Design**
  Farbe: rot/blau.
  Lieferung erfolgt ohne Kleberollen.

| Ausführung | Länge m x Breite mm | VE/Karton | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| für Rollen | bis 66x25 | 1/6 | 3041.4938 | 37,60 |
| für Rollen | bis 33x19 | 1/6 | 3041.4940 | 28,30 |

(6289)

## 5 tesa Profi-Abroller

- **Für häufigen Gebrauch**
  Austausch von Verschleißteilen möglich.
  Für Packbänder bis 50 mm Breite.
  Mit Metallmesser und Rollenbremse.
  Lieferung erfolgt ohne Packband.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| für Rollen bis 50 mm | 1 | 3041.4942 | 20,20 |

(6289)

## 8 tesa Film, transparent

- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Besonders geeignet zum Verpacken, Zukleben, Befestigen, Ankleben, Reparieren, Fixieren und Bündeln.
- **Folienklebeband (PVC-Folie)**
  VE = 1 Box mit 10 Rollen Inhalt.
  Passender Tischabroller siehe unter Abb. 7.

| Länge m x Breite mm | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 33x15 | 1 | 3041.4908 | 11,35 |
| 66x15 | 1 | 3041.4910 | 15,70 |

(6289)

## 6 tesa NOPI-Krepp

- **Allzweckband zum Bündeln, Verpacken und Markieren**
  Aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse.
  Stärke: 0,14 mm.

| Länge m x Breite mm | VE/Karton | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| 50x19 | 16/96 | 3041.4932 | 1,76 |
| 50x30 | 10/60 | 3041.4934 | 2,78 |
| 50x50 | 6/36 | 3041.4936 | 4,62 |

(6289)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Mit dieser Bank sind Sie gut beraten

**FORMAT Werkbank**

- Robuste Qualitätskonstruktion aus geschweißtem Feinblech
- Massive Arbeitsplatte Buchenblock 40 mm
- Leichtgängige Schubladen mit Griffleiste und Zentralverschluss
- Zweifarbige Pulverbeschichtung
- Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau

Weitere Werkbänke finden Sie ab der Seite 1/2.

TOP-ANGEBOT

665,$^{00}$ €

**FORMAT Werkbank**

1/3 3094.4300

format professional quality

# Wickeln mit weniger Kosten

1

3 + 4

5

## 1 Stretchfolie transparent

- **Höchste Qualität**
  Polyethylen, einseitig haftend.
  3-Schicht-Castfilm.
  Stärke: 20 µm; Kern-Ø: 50 mm; Breite: 500 mm; Länge: 300 m.
  VE: 6 Rollen = 1 Karton.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3041.4692 | 11,40 |

(6434)

**TIPP**

Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.

## 2 Stretchfolie schwarz (ohne Abb.)

- **Qualitäts-Folie**
  Polyethylen, einseitig haftend.
  3-Schicht-Castfilm.
  Stärke: 23 µm; Kern-Ø: 50 mm; Breite: 500 mm; Länge: 300 m.
  VE: 6 Rollen = 1 Karton.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3044.1099 | 16,75 |

(6434)

## 3 + 4 Stretchfolien-Handset

- **Für einfaches Verpacken**
  1 Abroller, 40 Rollen Folie 20 µm, Breite: 100 mm, Länge: 150 m.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 3 1 Abroller | 3044.1201 | 6,55 |
| 4 40 Rollen Folie 20 mµ 100 mm x150 m | 3044.1203 | 3,12 |

(6434)

## 5 Stretchfolienabroller „Profi“

- **Vielfach bewährt**
  Profigerät mit 2 Kugellagern mit eingebauter Bandbremse.
- **Hervorragende Handhabung**
  Geringes Gewicht: Nur 1,5 kg.
  Für Folienbreite 350–500 mm und Kern-Ø: 38–76 mm.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3041.4690 | 59,50 |

(6202)

6

## 6 SafeWrap-Stretchfolie

- **Hohe Belastbarkeit bei geringem Verbrauch**
  Bereits vorgedehnte Stretchfolie.
  Extrem dünn, besonders stark und reißfest.
  Kein kraftraubendes Ziehen beim Wickeln.
  Reduzierter Folienverbrauch.

- **Sparen Sie mit SafeWrap-Stretchfolie:**
  50 % Stretchfolie.
  20 % Arbeitszeit.
  50 % Abfall und Entsorgungskosten.
  80 % Verpackungsvolumen.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|
| Folie extra 8 µm, 430 mm x300 m | 8 | 3044.1064 | 9,25 |
| Folie ultra 10 µm, 430 mm x300 m | 6 | 3044.1066 | 10,00 |

(6434)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Rundum perfekte Wickeltechnik

## Stretchwickelautomat Modell Paklet F1

- **Mobile Stretchanlage**
  Mit dem Gabelstapler ist die Maschine überall platzierbar und einsetzbar.

**Technische Eigenschaften:**
- Platzbedarf ca. 4500x1600x2500 mm
- Elektromechanische Steuerung
- Elektroanschluss 400 V/16 A (andere Spannung auf Anfrage)
- Tellerdurchmesser 1500 mm
- Belastbarkeit 2000 kg
- Palettenabmessung 800x1200 mm
- Turmhöhe 2397 mm
- Maximale Palettenhöhe 2100 mm
- Drehgeschwindigkeit 500 mm/sek
- Maschinenrichtlinie DIN EN 415/6
- Drehteller verfügt über eigene Bremsen
- Max. Rollendurchmesser 300 mm
- Manueller und automatischer Betrieb
- Fix-Stop/Drehteller-Stop in Ausgangsposition
- Soft An- und Auslauf, Inverter gesteuert
- Fuß- und Kopfwicklung einstellbar (Timer)
- Automatik: Auf- und Abwärtswicklung (Kreuzwicklung)
- Fixe Geschwindigkeit des Folienträgers
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Mechanisch regelbare Folienspannung
- Gewicht: 450 kg

TOP

Inkl. Auffahrrampe.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Stretchmaschine Modell F1-L-15-EM2BF, inkl. Auffahrrampe | 3044.1111 | 5.192,00 |

(6201)

# Die halten, was sie versprechen

1 – 4

## Polyester-Kraftband-Komplettsystem

- **Optimale Sicherung der Ladung**
  Hält das Ladegut bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
- **Einfache Handhabung**
  Das Band lässt sich leicht verarbeiten und ist jederzeit nachspannbar.
  Keine Verletzungsgefahr.
- **Beste Materialeigenschaften**
  Das Polyesterband bietet alle Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsbändern.
  Hohe Festigkeit und große Elastizität.
  Große Schockreserven.
  Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserfest).

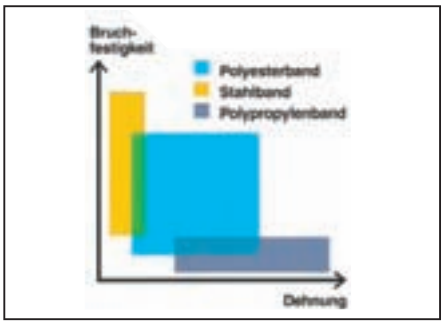

Vielseitig einsetzbar für alle Arten von Packstücken.

TIPP

Zubehör finden Sie auf der Seite 2/187.

## 1 Komplettsystem Standard, 13 mm

Set bestehend aus:
- Spanngerät
- Abroller
- 1 Rolle Band à 1100 m, 13 mm
- 1000 Klemmen, 13 mm
- Einfädelstab

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1084 | 337,50/Set |
| Spanngerät, Bandbreite 13–19 mm | Stück | 3044.1097 | 132,00/Stück |
| Polyester-Kraftband, verleimt, 13 mm breit, 1100 m lang | Rolle | 3044.1090 | 74,20/Rolle |
| Metallklemmen, 13 mm breit, Karton à 1000 Stück | Karton | 3044.1094 | 49,80/Karton |

(6202)

## 2 Komplettsystem Standard, 16 mm

Set bestehend aus:
- Spanngerät
- Abroller
- 1 Rolle Band à 850 m, 16 mm
- 1000 Klemmen, 16 mm
- Einfädelstab

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3041.4672 | 346,50/Set |
| Spanngerät, Bandbreite 13–19 mm | Stück | 3044.1097 | 132,00/Stück |
| Polyester-Kraftband, verleimt, 16 mm breit, 850 m lang | Rolle | 3044.1004 | 70,90/Rolle |
| Metallklemmen, 16 mm breit, Karton à 1000 Stück | Karton | 3041.4668 | 56,90/Karton |

(6202)

## 3 Komplettsystem Standard, 19 mm

Set bestehend aus:
- Spanngerät
- Abroller
- 1 Rolle Band à 600 m, 19 mm
- 1000 Klemmen, 19 mm
- Einfädelstab

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1086 | 352,50/Set |
| Spanngerät, Bandbreite 13–19 mm | Stück | 3044.1097 | 132,00/Stück |
| Polyester-Kraftband, verleimt, 19 mm breit, 600 m lang | Rolle | 3044.1092 | 60,40/Rolle |
| Metallklemmen, 19 mm breit, Karton à 1000 Stück | Karton | 3044.1096 | 71,80/Karton |

(6202)

## 4 Komplettsystem Heavy Duty, 25 mm

Set bestehend aus:
- Spanngerät
- Abroller
- 1 Rolle Band à 500 m, 25 mm
- 500 Klemmen, 25 mm
- Einfädelstab

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1030 | 623,50/Set |
| Polyester-Kraftband, verleimt, 25 mm breit, 500 m lang | Rolle | 3044.1008 | 86,70/Rolle |
| Metallklemmen, 25 mm breit, Karton à 1000 Stück | Karton | 3044.1012 | 90,00/Karton |

(6202)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Starker Zusammenhalt am laufenden Band

## 1 Polyester-Umreifungssystem, 16 mm, mit Abrollwagen

Set bestehend aus:
- Spanngerät
- Abrollwagen mit Ablagemöglichkeit für Klemmen, Werkzeug und Einfädelstab und 2. Aufnahme für Ersatzrolle
- 1 Rolle Band, 16 mm à 850 m
- 1000 Klemmen, 16 mm
- Einfädelstab

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1031 | 501,50/Set |
| Spanngerät, Bandbreite 13–19 mm | Stück | 3044.1097 | 132,00/Stück |
| Polyester-Kraftband, verleimt, 16 mm breit, 850 m lang | Rolle | 3044.1004 | 70,90/Rolle |
| Metallklemmen, 16 mm breit, Karton à 1000 Stück | Karton | 3041.4668 | 56,90/Karton |

(6202)

## Passendes Zubehör:

## 2 Polyester-Kraftband verleimt

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Polyester-Kraftband aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden.
  Starke Zugkraft.
  Sicher und einfach in der Anwendung.
- **Universelle Anpassungsfähigkeit**
  Schmiegsames Textilband, passt sich optimal dem Transportgut an.
  Geeignet für Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper.

| Breite mm | Länge m | Bruchlast ca. in N | Kern-Ø mm | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1100 | 3800 | 76 | 3044.1090 | 74,20 |
| 16 | 850 | 4500 | 76 | 3044.1004 | 70,90 |
| 19 | 600 | 5500 | 76 | 3044.1092 | 60,40 |
| 25 | 500 | 9500 | 76 | 3044.1008 | 86,70 |

(6202)

## 3 Polyester-Kraftband gewebt

- Polyester-Kraftband **gewebt** ist die konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
- Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht. Außerdem wird das Ausfransen der Bandenden vermieden
- Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit befördern

| Breite mm | Länge m | Bruchlast ca. in N | Kern-Ø mm | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 850 | 4750 | 76 | 3044.1136 | 91,30 |
| 16 | 600 | 6000 | 76 | 3044.1138 | 94,00 |
| 19 | 500 | 7250 | 76 | 3044.1140 | 91,30 |
| 25 | 300 | 14000 | 76 | 3044.1142 | 107,50 |

(6202)




## 4 Metallklemme

- **Verschiedene Größen**
  Gewährleisten sicheren Zusammenhalt der Polyesterbänder.
  Oberfläche verzinkt.

| für Bandbreite mm | Stück/Karton | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|
| 13 | 1000 | 3044.1094 | 49,80 |
| 16 | 1000 | 3041.4668 | 56,90 |
| 19 | 1000 | 3044.1096 | 71,80 |
| 25 | 500 | 3044.1012 | 90,00 |

(6202)

## 5 Spanngerät für Polyester-Kraftband

- **Sehr hohe Spannleistung**
  Geeignet für alle Arten von Packstücken.
  Für Bandbreite 13–19 mm.

  Leichte Handhabung horizontal und vertikal durch Einhebelkonstruktion.

| für Bandbreite mm | Gewicht kg | Mindestauflagefläche mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 13–19 | 1,5 | 130 | 3044.1097 | 132,00 |

(6202)

## 6 Abrollwagen, fahrbar, für Polyester-Kraftband

- **Mobile Versorgungsstation**
  Mit Ablagekasten und Aufnahme für Ersatzrolle (76 mm Kern) und Einfädelstab.
  Lieferung erfolgt ohne Polyesterband.

| HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 895x400x300 | 10,8 | 3044.1098 | 198,50 |

(6202)

2 LAGER

# Einfache Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

1

## 1 Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 mm

- **Für leichte bis mittelschwere Packstücke**
- **Lieferumfang**
  1 einteiliges Umreifungsgerät.
  2000 Verschlusshülsen, 13x28 mm.
  1 Rolle PP-Kunststoffband im Spenderkarton mit 1000 m in 13 mm.
- **Technische Daten**
  Gewicht: 2,3 kg.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Wickelwelle.
  Mindestauflagefläche: 160 mm.
  Bandtyp: PP-Kunststoffband.
  Zugfestigkeit: 1900 N.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Set | 3041.4616 | 256,50 |
| Kunststoff-Umreifungsgerät | 3041.4697 | 173,50 |
| PP-Kunststoffband, 12,7x0,5 mm, Rolle 1000 m, im Spenderkarton | 3041.4124 | 30,30 |
| Verschlusshülse für Kunststoffband, 13x28 mm, Karton à 2000 Stück | 3041.4612 | 36,20 |

(6202)

2

## 2 Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 mm + 16 mm

- **Für leichte bis mittelschwere Packstücke**
  Umreifungs-Set in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- **Lieferumfang**
- **Set 13 mm**
  Fahrbarer Bandabroller mit Ablage und Bremse.
  2000 Stück Verschlusshülsen, 13x28 mm.
  1 Großrolle Kunststoffband, 13x0,5 m, Länge 3000 m.
  Geeignet für Kunststoffband mit 406er Kern.
- **Set 16 mm**
  Fahrbarer Bandabroller mit Ablage und Bremse.
  1 einteiliges Umreifungsgerät.
  2000 Verschlusshülsen, 16x28 mm.
  1 Großrolle Kunststoffband, 15,5x0,58 mm, Länge 2000 m.
  Geeignet für Kunststoffband mit 406er Kern.
- **Technische Daten**
  Gewicht: 2,3 kg.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Wickelwelle.
  Mindestauflagefläche: 160 mm.
  Bandtyp: PP-Kunststoffband.

| Ausführung | 13 mm | | 16 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Set | 3041.4686 | 540,50 | 3044.1068 | 506,50 |
| Kunststoff-Umreifungsgerät | 3041.4697 | 173,50 | 3041.4697 | 173,50 |
| PP-Kunststoffband im Spenderkarton, Rolle 3000 m, 13 mm | 3041.4124 | 30,30 | – | – |
| Verschlusshülsen, Karton à 2000 Stück | 3041.4612 | 36,20 | 3041.4614 | 49,50 |
| PP-Kunststoffband, Rolle 2000 m, 16 mm | – | – | 3044.1082 | 68,30 |

(6202)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Straffes Programm mit jeder Runde



## Abrollwagen ST, vollverzinkt, mit Ablage

- **Vollverzinkte Ausführung**
  Hochwertiger Abrollwagen, für die Arbeit im Außenbereich geeignet.
  Die großen Rollen ermöglichen ein leichtes Fahren z. B. auf Kopfsteinpflaster.
  Mit außen liegender Trommelbremse und Köcher für den Einfädelstab.
- **Für Bandkerne mit 406 mm**, siehe unten
  Geeignet für PET- und PP-Kunststoffband.
- **Zubehör**
  Einfädelstab auf Anfrage lieferbar (nicht im Lieferumfang).

TIPP

Weitere Kunststoffband-Umreifungs-Systeme und Zubehör finden Sie auf den Seiten 2/190–2/193.

TOP

Polyesterbänder haben Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Verpackungsstahlband zulassen (hohe Festigkeit bei geringer Dehnung).

NEU IM KATALOG

Rückansicht.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4760 | 348,00 |

(6202)

## PET-Kunststoffband, grün, geprägt

- Passendes Band für Abrollwagen ST
- Bandkern ⌀ 406 mm
- Hohe Festigkeit und geringe Dehnung

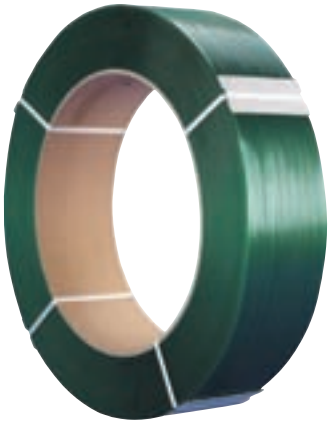

| Maße mm | Rollenlänge m | Bruchlast ca. N | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 13x0,6 | 2500 | 2900 | 3041.4762 | 106,50 |
| 16x0,65 | 2500 | 4000 | 3041.4764 | 110,50 |
| 16x0,73 | 1750 | 4400 | 3041.4766 | 118,50 |

(6202)

# Fix versandfertig verpackt



## 1 Kunststoffband-Umreifungs-Set, 16 mm

1

- **Für gelegentliche Umreifungen**
  Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke.
- **Set bestehend aus**
  Universalspanner, 16 mm.
  Kunststoffverschlusszange, 16 mm.
  Bandspende-Karton, 1000 m lang, 15,5x0,58 mm.
  2000 Stück Verschlusshülsen, 16x28 mm.

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1072 | 222,50/Set |
| PP-Kunststoffband, 15,5x0,58 mm, Rolle 1000 m im Spenderkarton | Karton | 3044.1078 | 37,60/Karton |
| Verschlusshülse für Kunststoffband, 16x28 mm, Karton à 2000 Stück | Karton | 3041.4614 | 49,50/Karton |

(6202)

## 2 Kunststoffband-Umreifungs-Set, 16 mm

2

- **Mit praktischem, tragbarem Abroller**
  Für gelegentliche Umreifungen.
  Für leichte bis mittelschwere Packstücke.
- **Set bestehend aus**
  Einteiligem Spann- und Verschlussgerät, 16 mm.
  Tragbarem Bandabroller mit Bremse.
  1 Rolle Kunststoffband, 16x0,68 mm, 500 m lang.
  2000 Stück Verschlusshülsen, 16x28 mm.

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1074 | 341,50/Set |
| Kunststoffband, 16x0,68 mm, Rolle à 500 m, Kern 62 mm, VE 4 Rollen | VE | 3044.1080 | 106,50/VE |
| Verschlusshülse für Kunststoffband, 16x28 mm, Karton à 2000 Stück | Karton | 3041.4614 | 49,50/Karton |
| Kunststoffband-Umreifungsgerät | Stück | 3041.4697 | 173,50/Stück |

(6202)

3

## 4 Kunststoffband-Umreifungs-Set, 16 mm

- **Mit Abrollwagen für Großrollen**
  Ideal für tägliche, häufige Umreifungen.
  Für mittelschwere bis schwere Packstücke.
- **Hochwertiges Profi-Set**
  Einteiliges Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspannvorrichtung und Bandspleisunterdrückung, 16 mm.
  Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten.
  Großrolle Kunststoffband, 2000 m lang, 16 mm breit.
  2000 Stück Verschlusshülsen, 16x28 mm.

| Ausführung | PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Set | Set | 3044.1076 | 613,50/Set |
| Großrolle Kunststoffband, 2000 lang, 16 mm breit, für 406er-Kern | Rolle | 3044.1080 | 106,50/Rolle |
| Verschlusshülse für Kunststoffband, 16x28 mm, Karton à 2000 Stück | Karton | 3041.4614 | 49,50/Karton |

(6202)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## 1 Combi-Spanner für PP-Kunststoffband

- **Benutzerfreundliche Umreifung**
  Ein Hebel führt praktisch alle Funktionen zum Verpacken aus.
  Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes.

- **Technische Daten**
  Gewicht: 2,9 kg.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Wickelwelle.
  Mindestauflagefläche: 180 mm.

1

| Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 13-mm-Hülsen | 3041.4110 | 505,50 |
| für 16-mm-Hülsen | 3041.4112 | 511,50 |

(6201)

## Verschlusshülse, halb offen

| Maße mm | Stück/Karton | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|
| 13x33x0,5 | 2000 | 3041.4114 | 68,30 |
| 16x33x0,6 | 2000 | 3041.4116 | 84,00 |

(6202)

## 2 Einhebel Kombination-Umreifungswerkzeug Mod. ORP 13 und 16 mm

- **Mit patentierter Einhebelmechanik**
  Hervorragend geeignet für komplizierte Umreifungsvorgänge.
  Ideal für seitliche oder horizontale Umreifungen und Über-Kopf-Arbeiten.
- **Anwendung in allen Industriebereichen**
  Umreifung von eckigen, mittelschweren bis schweren Packstücken.
  Hohe Verschlussfestigkeit durch die Verarbeitung von aufgerauten Verschlusshülsen.
  Geeignet für Polypropylen (PP) und Polyester-Bänder (PET).

- **Technische Daten**
  Gewicht: 13 mm 3,4 kg/ 16 mm 4,4 kg.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Wickelwelle.
  Mindestauflagefläche: 150 mm.

2

| Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 13-mm-Hülsen | 3044.1191 | 726,00 |
| für 16-mm-Hülsen | 3044.1192 | 988,00 |

(6201)

## Verschlusshülse, geriffelt

| Maße mm | Ausführung | Stück/Karton | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13x30x0,7 | geriffelt | 2000 | 3044.1193 | 94,50 |
| 16x30x0,8 | geriffelt | 1000 | 3044.1194 | 85,70 |

(6202)

## 3 + 4 Kartonverschlusshefter aus Kunststoff

- **Das weltweit leichteste Kartonverschlussgerät**
  Robustes Gehäuse aus glasfiberverstärktem Kunststoff.
  Alle mechanischen Teile aus Metall.
  Klammerneindringtiefe 5-fach exakt einstellbar.
- **Für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten**
  Sehr handlich durch eine optimale Ergonomie.
  Schnelle Beladung des Magazins durch Oberladesystem.
  Mechanische oder pneumatische (Druckluft) Ausführung.

3 + 4

## 3 Handhebel (mechanisch)

| Schenkellänge mm | Magazinkapazität | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 15–19 | 100 Klammern | 1,6 | 3044.1120 | 359,00 |
| 22 | 100 Klammern | 1,6 | 3044.1122 | 424,00 |

(6202)

## 4 Druckluft (pneumatisch)

| Schenkellänge mm | Magazinkapazität | Arbeitsdruck bar | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–19 | 100 Klammern | 5–6, max. 8 | 1,8 | 3044.1124 | 674,00 |
| 22 | 100 Klammern | 5–6, max. 8 | 1,8 | 3044.1126 | 744,00 |

(6202)

4

## Heftklammern (ohne Abb.)

Für Kartonverschlusshelfer, Karton à 20000 Stück

| Schenkellänge mm | Anwendung | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|
| 15 | Einfach-Wellpappe | 3044.1128 | 87,40 |
| 18 | Doppel-Wellpappe | 3044.1130 | 96,20 |
| 22 | Leichte 3-fach Wellpappe | 3044.1132 | 103,50 |

(6202)

# Blitzschnell versandfertig



## Kunststoffband-Apparat für Polyester-Band (PET)

KATALOG NEU IM

- **Manueller Kombispanner**
  Erzeugt hohe Spannkraft bei geringer Drehung.
  Für den Einsatz mit Polyester-Band (PET), Breite 13 oder 16 mm.
- **Hohe Verschlussfestigkeit**
  Spezialverschlusshülsen garantieren äußerst große Stabilität.
- **Technische Daten**
  Gewicht: 3,2 kg.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Wickelwelle.
  Auflagefläche: mind. 200 mm.

| Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 13 mm | 3041.4744 | 611,00 |
| für 16 mm | 3041.4740 | 642,00 |

(6202)

## Verschlusshülsen

| Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 13x33x0,8 mm | 3041.4741 | 112,50 |
| 16x33x0,8 mm | 3041.4742 | 67,10 |

(6202)

## Akku-Umreifungsgerät, halbautomatisch, ohne Hülsen – mit Reibschweißverschluss

- **Kostengünstige Alternative**
  Manuelle Bandspannung durch Muskelkraft.
  Reibschweißverschluss erfolgt über Akku-Betrieb.
  Mechanisches Abschneiden des Bandes, ohne Akku-Beanspruchung.
- **Einfaches Handling**
  Robuste Leichtbauweise.
  Geringes Gewicht erleichtert das Arbeiten sowie den Gerätetransport von einer Packstelle zur anderen.
- **Schnell einsatzbereit**
  Akku-Ladezeit nur ca. 12 min.
  Eine Akku-Ladung reicht für ca. 250 Umreifungen, je nach Band.
  Geeignet für ca. 10–19 mm breite und 0,40–0,90 mm dicke Polypropylen- und Polyesterbänder.
- **Technische Daten**
  Gewicht: 4 kg.
  Länge: 400 mm.
  Breite: 130 mm.
  Höhe: 200 mm.
  Spannkraft: Stufenlos einstellbar, je nach Band bis 2000 N.
  Verschluss: Reibschweißverschluss.
  Bandtyp: PP und PET-Kunststoffband.

| Spannmethode | Gewicht kg | Verschlussart | Verschlussfestigkeit % | Mindestauflagefläche mm | Einsatzbereich | Umreifungsband | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuell mittels Spannhebel | 4,0 | Hülsenlos (Reibschweiß-verschluss) | 70 | 220 | eckige, leichte, schwere Packstücke | PP-Kunststoff-umreifungsband 10–16 mm Breite | 3044.1060 | 1.298,00 |

(6000)

## Akku-Umreifungswerkzeug, vollelektronisch, ohne Hülsen – mit Reibschweißverschluss

KATALOG NEU IM

- **Neueste Technologie**
  Bis zu 4000 Umreifungen mit 1 Akkuladung.
  Spannen, Verschweißen und Abschneiden mit 1 Knopfdruck.
- **Technische Daten**
  Bandbreite: 13–16 mm.
  Banddicke: 0,5–1,0 mm.
  Abmessungen: 334x138x148 mm.
  Gewicht: 3,9 kg.

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku.

Bürstenlose „wartungsfreie“ Motorentechnologie.

Elektronische Steuerung.

| Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| BXT-2 | 3044.1290 | 2.450,00 |

(6000)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schnell und sicher verpackt

## 1 Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

- **Umreifen in Sekundenschnelle**
  Die Bandenden werden im Heißkeilverfahren verschweißt.
  Automatischer Bandvorschub einstellbar.
  Bandspannung stufenlos einstellbar.
- **Zeit- und kostensparend**
  Umreift jede Packstückgröße ohne Umstellung, Umrüstzeiten entfallen.
  Schon bei 20 Versandeinheiten täglich amortisiert sich die Anschaffung.
- **Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Netzanschluss: | 230 V. |
| Spuleninnendurchmesser: | 200 mm. |
| Maschinengröße: | ca. 910x582x745 mm. |
| Maschinengewicht: | 85 kg. |
| Leistung: | 2,5 s/Umreifung. |
| Bandspannung max.: | 65 kg. |
| Kleinste Packgröße: | 60 mm. |
| Größte Packgröße: | unbegrenzt. |
| Bandbreite: | 8–15 mm. |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4409 | 1.277,00 |

(6201)

## 2 Abrollwagen für Großrollen

- **Mit Ablage und Bügelbremse**
  Für Rollen mit Bandkern ⌀ 406 mm.
  Farbe: schwarz lackiert.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3044.1195 | 201,50 |

Passend für die Geräte auf der Seite 2/188. (6201)

## 3 Kunststoff-Umreifungsband

- **Keine Abrollvorrichtung notwendig**
  Im praktischen Bandspenderkarton.
  Ideal für hohe Spannungen und Schweißverschluss.
  Reißfestigkeit: 12,7 mm – 1600 N.
  16 mm – 2800 N.

| Maße mm | Länge mm | Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|---|---|
| 13x0,5 | 1200 | 3041.4125 | 52,80 |
| 16x0,6 | 700 | 3041.4126 | 43,80 |

Passend für Geräte auf der Seite 2/188. (6202)

**Automatenband** (o. Abb.), Kunststoff, 9,2x0,5 mm.
Kerndurchmesser 200 mm. Reißfestigkeit: 150 kp, Spulenlänge 3000 m.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4134 | 69,50 |

(6202)

## 4 – 8 Kantenschutz

- **Stabiler Kunststoff**
  Zum Unterlegen der Umreifungsbänder an den Packgütern.
  Verschiedene Bandbreiten, wahlweise mit und ohne Dorn.

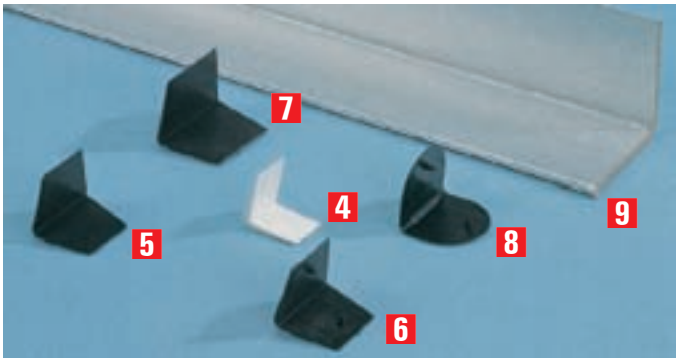


| Abb. | Kantenschützer | VE/St. | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | bis 20 mm Bandbreite, ohne Dorn | 2000 | 3041.4230 | 56,40 |
| 5 | bis 25 mm Bandbreite, ohne Dorn | 2000 | 3041.4232 | 96,80 |
| 6 | bis 25 mm Bandbreite, mit Dorn | 2000 | 3041.4234 | 96,80 |
| 7 | bis 32 mm Bandbreite, ohne Dorn | 1000 | 3041.4236 | 84,00 |
| 8 | bis 20 mm Bandbreite, mit Dorn | 2000 | 3041.4238 | 56,40 |

(6202)

## Kunststoff-Umreifungsband (ohne Abb.)

- **Für hohe Spannungen und Schweißverschluss**
  Auf Spulen mit 406 mm Kerndurchmesser.
  Passend zum Abrollwagen (Best.-Nr. 3044.1195).
  Reißfestigkeit: 13 mm – 1900 N.
  16 mm – 2800 N.

| Maße mm | Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 13 x0,65 | 2300 | 3041.4120 | 71,60 |
| 15,5x0,73 | 1800 | 3041.4122 | 77,90 |

(6202)

## 9 Flächenkantenschutzleiste

- **Zum Selbstschneiden**
  60x60x3,0 mm à 2,20 m Länge, VE = 50 Stück.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3041.4240 | 87,90 |

(6202)

# Stahlharter Zusammenhalt

1

## 1 Einfaches Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

- **Für gelegentlichen Einsatz**
  Tragbarer Stahlbandabroller mit Ablagefach. Stahlbandspanner, 16 mm. Stahlbandverschlusszange, 16 mm. Stahlbandschere.
  Spezialrolle Stahlband blank, 16x0,5 mm (Länge ca. 240 m).
  1000 Stück Verschlusshülsen, 16x27 mm.
  Bruchlast ca. 7000 N.

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3044.1070 | 516,50 |

(6202)

## Stahlband blank (Spezialrolle)

- **Passend zum Set 1 + 3**
  16x0,5 mm, ca. 240 m lang.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3044.1034 | 58,70 |

(6202)

## Verschlusshülsen zu dto.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| 16x27 mm | 1000 | 3041.4624 | 29,00 |

(6202)

3

## 3 Stahlband-Umreifungsset, 13–19 mm

- **Für häufige Anwendungen, Dauereinsatz**
  Hülsenloses Profi-Umreifungsset mit Ablagekasten. Verstellbar für 13, 16 und 19x0,50 mm. Fahrbarer Stahlbandabroller für 13, 16 und 19 mm Band. Ca. 240 m Verpackungs-Stahlband, 16x0,50 mm, gewachst, mit gerundeten Kanten. 3 Jahre Garantie.

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3044.1032 | 1.103,00 |

(6202)

## Stahlband blank (Spezialrolle)

- **Passend zum Set 1 + 3**
  16x0,5 mm, ca. 240 m lang.

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3044.1034 | 58,70 |

(6202)

2

## 2 Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

- **Mobiler Abroller für häufige Umreifungen**
  Kombiniertes Spann- und Verschlussgerät, 16 mm.
  Fahrbarer Abrollwagen.
  1000 Verschlusshülsen, 16x27 mm.
  2 Rollen Stahlband = ca. 800 m.
  Bruchlast ca. 7000 N.
  **ACHTUNG: Scheibenwicklung (einlagig gewickelt).**

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3041.4621 | 781,00 |

(6202)

## Verschlusshülsen zu dto.

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| 16x27 mm | 1000 | 3041.4624 | 29,00 |

(6202)

**TIPP**

Weitere Verpackungsstahlbänder finden Sie auf der Seite 2/196.

4

## 4 Stahlbandroller für Packentwicklung

- **Mobiler Stahlbandabroller**
  Voll verzinktes, robustes Modell. Mit Ablagekasten. Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes. Bandbreite 13–19 mm.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3041.4685 | 396,50 |

(6201)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Spannen, stanzen, schneiden



## 1 Stahlband-Umreifungsgerät, einteilig

- **Schneller Wechsel von 13 auf 16 mm**
  Blitzschnelle Einstellung per Wählschalter.
- **Für eckige, mittelschwere bis schwere Packstücke**
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Transportrad.
  Mindestauflagefläche: 200 mm.
  Gewicht: 3,2 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3044.1134 | 453,50 |

(6202)

## Verschlusshülse für Stahlband

Passend für Gerät 1, 16x27 mm,
Karton à 1000 Stück.

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3041.4624 | 29,00 |

(6202)

## 2 Stahlband-Umreifungsgerät

- **Kompakt, mit hoher Verschlussfestigkeit**
  6 Einschnitte im Stahlsiegel gewährleisten starken Zusammenhalt.
  Besonders handlich beim Umreifen schwerer Güter (Kisten, Paletten, Verschläge).
  Für Bandbreite 16 mm und einer Stärke bis max. 0,6 mm.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Transportrad.
  Mindestauflagefläche: 200 mm.
  Gewicht: 3,4 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4202 | 535,00 |

(6201)

## Stahlsiegel

- **Passend für Gerät 2**
  16x30 mm, Karton à 2000 Stück.

| Bestell-Nr. | €/Karton |
|---|---|
| 3041.4204 | 65,40 |

(6202)

## 3 Stahlband-Umreifungsgerät, hülsenlos

- **Vertikal und horizontal einsetzbar**
  Geeignet für eckige, mittelschwere bis schwere Packstücke.
  Manuelle Bedienung zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern.
- **Für verschiedene Bandbreiten**
  Geeignet für Stahlbänder 13, 16, 19 mm mit einer Stärke von 0,38–0,63 mm.
  Verschlussart: Hülsenlos.
  Spannmethode: mittels Transportrad.
  Mindestauflagefläche: 160 mm.
  Gewicht: 3,6 kg, 3 Jahre Garantie.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3044.1036 | 831,50 |

(6202)

## 4 Spann- und Verschlussgerät, hülsenlos

- **Perfekter Alleskönner**
  Spannen, stanzen, schneiden – alles mit einem Gerät.
  Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit.
  Geeignet für horizontales und vertikales Umreifen.
- **Sehr strapazierfähig und bediener-freundlich**
  Der Verschlusshebel kann einen Druck von bis zu 5000 N (über 500 kg) ausüben.
  Nachspannen ohne neues Band möglich.
- **Für verschiedene Bandbreiten**
  Geeignet für 13, 16, 19 mm Stahlbänder (Stärke von 0,40–0,64 mm).
  Verschlussart: Hülsenlos.
  Gewicht: 4,5 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3044.1196 | 944,00 |

(6201)

## 5 Pneumatisches Stahlband-Umreifungsgerät, hülsenlos

- **Einfachste Bedienung – ohne Kraftaufwand**
  Mühelos und einfach umreifen, selbst bei hoher Spannung.
  Geeignet für eckige, mittelschwere bis schwere Packstücke.
- **Extrem hohe Verschlussfestigkeit**
  Verschlussfestigkeit über 80 % der Bandfestigkeit.
  Für Bandbreite 16 mm und eine Stärke bis max. 0,5 mm.
  Verschlussart: Hülsenlos.
  Spannmethode: pneumatisch mittels Transportrad.
  Mindestauflagefläche: 180 mm.
  Gewicht: 5,1 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4128 | 1.989,00 |

(6201)

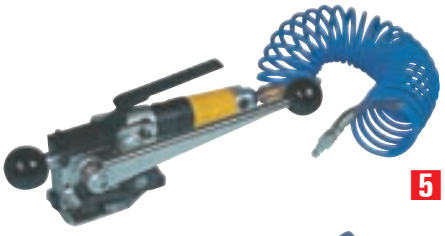


## 6 Stahlbandschere

- **Robuste Ausführung**
  Für Stahlbänder bis 19 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4212 | 35,10 |

(6202)

## 7 Sicherheitsstahl-bandschneider

- **Keine Verletzungsgefahr**
  Gefährliches Wegspringen des Bandes beim Schnitt ist nicht möglich.
  Für Stahlband bis 25x0,6 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4214 | 105,00 |

(6202)

# Problemlose Abwicklung

1 – 4

## 1 Verpackungs-Stahlband 13x0,5 mm, blank, verpackt

- Gewachst, mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)
- Ca. 20 m pro kg
- Bruchlast: ca. 5500 N

| Bestell-Nr. | €/Doppelring |
|---|---|
| 3041.4222 | 118,50 |

(6202)

## 2 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank oder gebläut, verpackt

- Gewachst, mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)
- Verpackt in Doppelringen (2 x ca. 25 kg = ca. 50 kg), ca. 16 m pro kg
- Bruchlast: ca. 7000 N

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Doppelring |
|---|---|---|
| blankgewachst, ca. 50 kg | 3041.4216 | 132,00 |
| gewachst und gebläut, ca. 50 kg | 3041.4218 | 154,50 |

(6202)

5 + 6

## 3 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, schwarz lackiert, verpackt

- Mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)
- Verpackt in Doppelringen (2 x ca. 22,5 kg = ca. 45 kg)
- Ca. 16 m pro kg
- Bruchlast: ca. 7000 N

| Bestell-Nr. | €/Doppelring |
|---|---|
| 3041.4220 | 142,50 |

(6202)

## 4 Verpackungs-Stahlband 19x0,5 mm, blank, verpackt

- Gewachst, mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)
- Ca. 13 m pro kg
- Verpackt in Doppelringen (2 x ca. 30 kg)
- Bruchlast: ca. 8300 N

| Bestell-Nr. | €/Doppelring |
|---|---|
| 3041.4224 | 175,00 |

(6202)

7

## 5 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, unverpackt

- Gewachst, mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 25 kg
- Ca. 16 m pro kg (= ca. 400 m)
- Bruchlast: ca. 7000 N

| Bestell-Nr. | €/kg |
|---|---|
| 3041.4219 | 2,19 |

(6202)

## 6 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, verpackt (Spezialrolle)

- Gewachst, mit arrondierten Kanten
- Spezialrolle ca. 240 m lang, in einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 14,5 kg
- Bruchlast: ca. 7000 N

| Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|
| 3044.1034 | 58,70 |

(6202)

## 7 Stahlbandabroller, quer, für Scheibenwicklung, mit Ablagekasten

- Durch den quer zur Laufrichtung angebrachten Stahlbehälter lässt sich das Gerät sehr leicht fortbewegen
- Geeignet für Stahlbänder in Scheibenwicklung von 10–32 mm
- Mit Ablagekasten und leichtlaufenden Hartgummi-Rädern
- Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten
- **Hinweis:** Stahlband ist nicht im Lieferumfang enthalten

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3044.1197 | 225,00 |

(6201)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sichere Verschlusssache…

## Folienschweißgerät mit und ohne Schneidevorrichtung

- **Geeignet für den industriellen Dauereinsatz**
  Ideal zum Verpacken/Verschließen von Ersatz- und Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeutel oder Schlauchfolie. Elektronische Schweißzeiteinstellung und Heizspannvorrichtung.

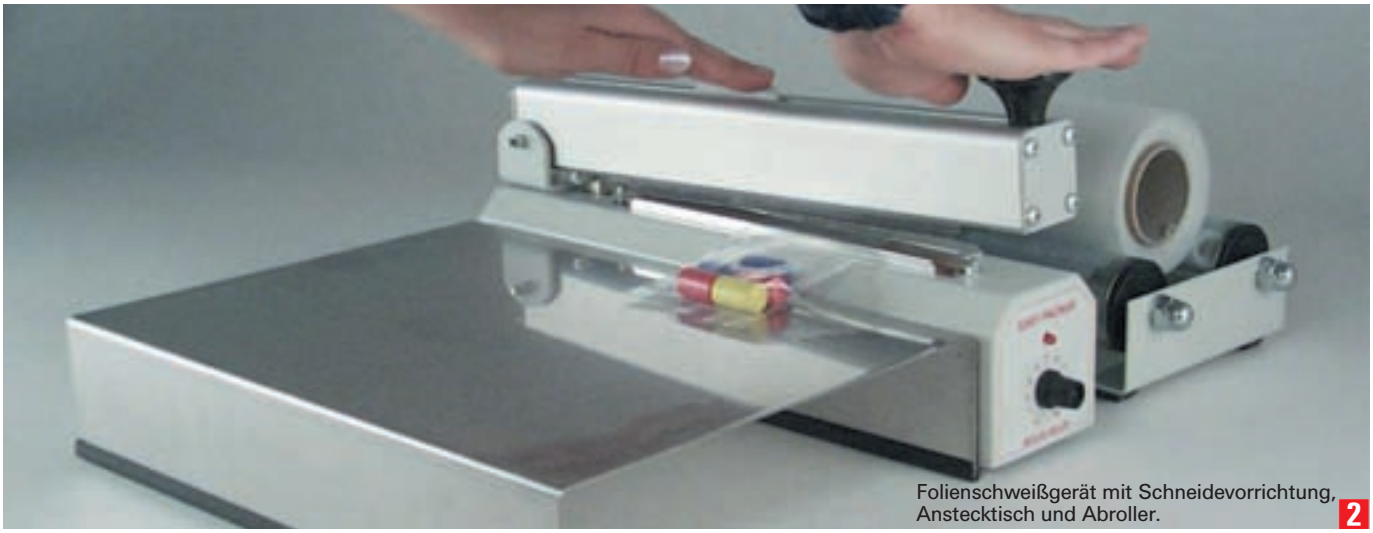

Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckttisch und Abroller. 2

| Typ | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| max. Schweißnahtlänge | mm | 195 | 295 |
| max. Schnittlänge | mm | 200 | 300 |
| Schweißnahtbreite | mm | 2 | 2 |
| Netzanschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Impulsleistung | W | 200 | 300 |
| Abmessung LxBxH | mm | 380x85x180 | 480x85x180 |
| Gewicht | kg | 4,9 | 5,35 |
| **ohne Schneide-** | **Bestell-Nr.** | 3044.1100 | 3044.1104 |
| **vorrichtung** | **€** | 289,00 | 337,00 |
| **mit Schneide-** | **Bestell-Nr.** | 3044.1102 | 3044.1106 |
| **vorrichtung** | **€** | 322,00 | 407,50 |

(6201)

## Zubehör für Geräte mit Schneidevorrichtung

| Ausführung | BxLxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Ansteckttisch für Typ 1 und 2 | 260x350x70 | 3044.1108 | 94,20 |
| Abroller für Typ 1 | 150x255x80 | 3044.1110 | 112,50 |
| Abroller für Typ 2 | 150x425x80 | 3044.1112 | 118,50 |

(6201)

## Folienbeutel aus Polyethylen

| Breite x Länge x Stärke mm | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|
| 90x150x0,05 | 14000 | 3044.1150 | 200,00 |
| 120x200x0,05 | 5000 | 3044.1152 | 107,00 |
| 150x300x0,05 | 4000 | 3044.1154 | 134,00 |
| 180x300x0,05 | 3000 | 3044.1156 | 110,00 |
| 210x300x0,05 | 3000 | 3044.1158 | 131,00 |
| 220x350x0,05 | 2500 | 3044.1160 | 122,00 |
| 250x400x0,05 | 2000 | 3044.1162 | 129,00 |
| 300x500x0,05 | 1500 | 3044.1164 | 124,50 |

(6202)

## Schlauchfolie aus Polyethylen

| Abmessung je Rolle Breite x Stärke mm | Rollenlänge m | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 100x0,1 | 250 | 1 | 3044.1280 | 46,10 |
| 150x0,1 | 250 | 1 | 3044.1282 | 56,60 |
| 200x0,1 | 250 | 1 | 3044.1284 | 65,30 |
| 250x0,1 | 250 | 1 | 3044.1286 | 74,30 |
| 300x0,1 | 250 | 1 | 3044.1288 | 86,80 |

(6202)

2 LAGER

# Die meistverkaufte Schrumpfpistole der Welt!

## Handschrumpfgerät RIPACK® 2200

- **Keine Verletzungsgefahr**
  Kopf bleibt kühl, keine Verbrennungsgefahr.
  Kein Gitterschutz notwendig.
- **Ermüdungsfreies und optimales Arbeiten**
  Liegt leicht in der Hand (ergonomisches Design).
  Schwenkbarer Brennerkopf.
  Drehbarer Schlauchanschluss verhindert Drall.
- **Starker Zusammenhalt für sicheren Transport**
  Hervorragende Stabilität und perfekter Zusammenhalt der Ladung.
  Bessere Festigkeit gegenüber gewickelten Ladungen.
  Für alle Formen einsetzbar (Paletten, Maschinen, Boote etc.).
- **Technische Daten**
  Gewicht: 1200 g.
  Länge: 360 mm.
  Nennwärmbelastung: 72 kW.
  Maximaler Gasverbrauch (Propan)
  im Dauerbetrieb: ca. 4 kg/h $CO/CO_2$-Emission nur 0,037.
- **Umfangreiches Zubehör (im Lieferumfang)**
  Regulierbarer Sicherheitsdruckregler.
  Propangas-Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschlussstück (Länge 8 m).
  1 Montageschlüssel.
  Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.

**Ergonomisch**

- Leicht und wohlausgewogen in der Hand
- Ermüdungsfreies und optimales Arbeiten
- Schwenkbarer Brennerkopf
- Drehbarer Schlauchanschluss: verhindert Drall im Schlauch
- Vielfache Zusätze

**Inhalt:**

- 1 Handschrumpfgerät **RIPACK® 2200**
- 1 regulierbarer Sicherheitsdruckregler
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschlussstück
- 1 Montageschlüssel
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

**Vorteile:**

- Hervorragende Stabilität und perfekter Zusammenhalt der Ladung
- Bessere Festigkeit und Stabilität gegenüber gewickelten Ladungen
- Grenzenlos einsetzbar für verschiedenste Formen (Paletten, Maschinen, Boote, etc.)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4421 | 895,00 |

(6000)

## Schrumpfhaubenkonfektionierer

- **Platzsparend und preiswert**
  Kostenersparnis durch eigene Herstellung von Hauben.
  Keine Lagerhaltung und Lagerunterbrechung.
  Maximale Folienbreite 1600 mm.
  Manuelle Schweißnahterstellung mittels Schrumpfgerät RIPACK® 2200, Trennung per Handmesser.
  Aufnahmemöglichkeit für zweite Rolle (Zubehör gegen Aufpreis lieferbar).
  Farbabweichungen der Lackierung möglich.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4408 | 1.067,00 |

(6201)

## Schrumpfhaube aus PE

- **Umweltschonend**
  Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig.
  Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
- **Optimaler Schutz**
  PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft.
  Ideale Passform für jede Ware.
  Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.

## Gasflaschenwagen (o. Abb.)

- **Hohe Beweglichkeit**
  Optimaler Transport von Gasflaschen.
  Große Arbeitserleichterung durch Schwenkarm und Rollen.
  Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung, geeignet für 20–25 kg Propangasflaschen.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.4428 | 305,50 |

Weitere Flaschenwagen auf Seite 3/14.

(6201)

| Ausführung | Format LxBxH mm | Stärke mm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|
| Haube | 1250x850x1200 | 0,125 | 25 | 3041.4422 | 3,47 |
| Haube | 1250x850x1600 | 0,125 | 25 | 3041.4424 | 4,34 |
| Haube | 1250x850x2000 | 0,125 | 25 | 3041.4404 | 5,30 |
| Haubenrolle, 200 m lang | 1250x850 | 0,125 | 1 | 3041.4406 | 428,50 |
| Flachrolle, 100 m lang | 4000 mm breit, auf 1200 mm gefaltet | 0,175 | 1 | 3041.4426 | 369,50 |

Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.

(6202)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Plattform für Präzision

SOEHNLE PROFESSIONAL

## 1 Elektronische Kompaktwaage

- **Vielfältige Einsatzbereiche**
  Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen in Handel, Gewerbe und Industrie.
- **Mobil und kompakt**
  Mit Tara- und Holdfunktion. LCD-Display mit 24 mm hohen Ziffern.

Schlagfestes ABS-Gehäuse. Plattform aus Edelstahl. Schutzart IP 54. Netzanschluss 230 V, serienmäßig integrierter Akku für 90 Stunden.

1

| Wägebereich kg | Ziffernschritt g | Plattformgröße BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,5 | 300x225 | 3041.3859 | 206,50 |
| 6 | 1 | 300x225 | 3041.3860 | 206,50 |
| 15 | 2 | 300x225 | 3041.3861 | 206,50 |
| 30 | 5 | 300x225 | 3041.3862 | 206,50 |

(6259)

## 2 Vollelektronische Tischwaage, spritzwassergeschützt

- **Große Benutzerfreundlichkeit**
  Mit 1-Tasten-Bedienung und Einheitenumschalter kg/lb.
  Gut sichtbare Zifferngröße 20 mm.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff.
  Mit Brückenplatte aus Edelstahl 1.4306.
  Schutzart IP 65/IP 67 nach EN 60259.

Abmessungen ca. 295x305 mm.

- **Alternative Stromversorgung möglich**
  Stromversorgung über Steckernetzteil (Lieferumfang). Alternativ auch mit Batteriebetrieb über 4 Mignon je 1,2 V (nicht im Lieferumfang). Betriebsdauer der Waage mit einer Akkuladung beträgt ca. 400 Stunden.

2

| Wägebereich kg | Ziffernschritt g | Plattformgröße BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 0– 6 | 1 | 295x210 | 3041.4053 | 246,00 |
| 0–12 | 2 | 295x210 | 3041.4054 | 246,00 |
| 0–30 | 5 | 295x210 | 3041.4055 | 246,00 |

(6259)

## 3 Vollelektronische Tischwaage – für nicht eichpflichtige Wägungen

- **Mit einer Taste tarieren, wägen, zuwägen und kommissionieren**
  Separates Anzeigegerät mit LCD-Anzeige, 20 mm Ziffernhöhe.
  Tarierung subtraktiv bis 100 % des Wägebereiches.
- **Wägebereich bis 200 kg**
  Wägeplattform aus rostfreiem Chromnickelstahl.
  Unterteil anthrazitfarbig lackiert.
- **Kompakte Abmessungen**
  Äußerst flache Bauform durch neue Quattro-Tronik-Technik. Stromversorgung über Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten), Batteriebetrieb möglich.

Anzeigenstative für Bestell-Nr. 3041.3982–3041.3988 auf Anfrage.

3

4

| Wägebereich kg | Ziffernschritt g | Plattformgröße BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0– 15 | 5 | 310x275x35 | 4,0 | 3041.3978 | 150,50 |
| 0– 30 | 10 | 310x275x35 | 4,0 | 3041.3990 | 150,50 |
| 0– 60 | 20 | 310x275x35 | 4,0 | 3041.3980 | 150,50 |
| 0– 60 | 20 | 520x400x70 | 15,6 | 3041.3982 | 467,50 |
| 0–150 | 50 | 520x400x70 | 15,5 | 3041.3984 | 467,50 |
| 0–150 | 50 | 660x545x85 | 28,0 | 3041.3986 | 680,00 |
| 0–200 | 100 | 660x545x85 | 28,0 | 3041.3988 | 680,00 |

(6259)

## Zubehör:

Ladenetzteil mit Akkusatz für ca. 200 Stunden

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3041.3992 | 73,10 |

(6259)

## 4 Kompaktwaage – amtlich geeicht, Klasse III

- **Mobile Kompakt-Zählwaage**
  Für professionelles Zählen, Wägen, Tarieren und Summieren.
  Plattform aus Edelstahl.
  Schlagfestes ABS-Gehäuse.
- **Benutzerfreundliche Anzeige**
  Hinterleuchtetes LCD-Display mit 26 mm hohen Ziffern für Gewichtsanzeige, Stückzahl und Referenzgewicht.
  Sollwerteingabe für Kontrollfunktion mit akustischem Signalgeber.
  Schutzart IP 54. Steckernetzteil 230 V, serienmäßig integrierter Akku für 70 Stunden.

| Wägebereich kg | Ziffernschritt g | für Zählteile ab g | Plattformgröße BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 300x225 | 3041.3863 | 491,00 |
| 6 | 2 | 2 | 300x225 | 3041.3864 | 491,00 |
| 15 | 5 | 5 | 300x225 | 3041.3865 | 491,00 |
| 30 | 10 | 10 | 300x225 | 3041.3866 | 491,00 |

(6259)

SOEHNLE PROFESSIONAL

# Hier zählt die Genauigkeit

## 1 Vollelektronische Tischwaage – amtlich geeicht

- **Robuste Tischwaage**
  Wägeplattform aus rostfreiem Chromnickelstahl.
  Separates Anzeigegerät staub- und strahlwassergeschützt nach IP 65.
  Mit hinterleuchteter LCD-Flüssigkristallanzeige, Ziffernhöhe 20 mm.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Tarieren subtraktiv bis 100 % des Wägebereichs möglich, mit Zählfunktion.
  Datenausgang für Anschluss an EDV (RS 232) optional.
  Preise einschließlich Eichkosten.
- **Zubehör**
  Anzeigestativ für Anzeigegerät (auf Anfrage).

| Wägebereich h* kg | Ziffernschritt | | | | Plattform mm | Höhe mm | Digitalbereich kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04– 15 | bis | 6 kg = | 2 g, ab | 6 kg = 5 g | 310x275 | 80 | 0– 15 | 3041.3993 | 767,00 |
| 0,10– 30 | bis | 15 kg = | 5 g, ab | 15 kg = 10 g | 310x275 | 80 | 0– 30 | 3041.3994 | 767,00 |
| 0,10– 30 | bis | 15 kg = | 5 g, ab | 15 kg = 10 g | 520x400 | 85 | 0– 30 | 3041.3996 | 948,00 |
| 0,20– 60 | bis | 30 kg = | 10 g, ab | 30 kg = 20 g | 520x400 | 85 | 0– 60 | 3041.3997 | 1.008,00 |
| 0,40–150 | bis | 60 kg = | 20 g, ab | 60 kg = 50 g | 660x550 | 125 | 0–150 | 3041.4000 | 1.420,00 |
| 1,00–300 | bis | 150 kg = | 50 g, ab | 150 kg = 100 g | 660x550 | 125 | 0–300 | 3041.4001 | 1.420,00 |

(6259)

KATALOG NEU IM

## 2 Kompakt-Zählwaage

- **Professionelle Funktionalität**
  Aus bekanntem oder ermitteltem Teile- und Mengengewicht errechnet die Profi-Inventurwaage automatisch die Stückzahl.
  Eine einmalige Eingabe der Werte ist durch umfangreiche Speichermöglichkeiten ausreichend. Zielgewichte für die Einhaltung von Ober- und Untergrenzen sind manuell einstellbar. Durch eine automatische Referenzoptimierung ist exaktes Zählen gewährleistet
- **Überzeugende Eigenschaften**
  Großer Speicher für 1000 Referenzgewichte (PLUs) und 12 Schnelltasten. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Schnittstelle RS232 für Drucker und PC-Anschluss.
  3 hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 19 mm. Steckernetzteil 9 V.
  Integrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 Stunden.
- **Abmessung H 387xB 365xT 117 mm**

| Wägebereich kg | Ziffernschritt g | für Zählteile ab g | Plattformgröße mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,2 | 0,2 | 350x240 | 3041.4050 | 198,50 |
| 15 | 0,5 | 0,5 | 350x240 | 3041.4051 | 198,50 |
| 50 | 1 | 1 | 350x240 | 3041.4052 | 198,50 |

(6259)

## 3 Elektronische Kompaktwaage

- **Mobile Kompaktwaage für nicht eichpflichtige Wägungen**
  Zum Zählen, Wägen, Kontrollverwiegen, Prozentwiegen, Tarieren und Summieren.
  LCD-Display mit 24 mm hohen Ziffern.
  Sollwerteingabe für Kontrollfunktion mit akustischem Signalgeber.
- **Schlagfestes ABS-Gehäuse**
  Plattform aus Edelstahl.
  Serienmäßig integrierter Akku für 70 Stunden.
  Schutzart IP 54, Netzanschluss 230 V.

| Wägebereich kg | Ziffernschritt g | Plattformgröße mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 300x225 | 3041.3858 | 244,00 |

(6259)

## 4 Vollelektronische Bodenwaage – für nicht eichpflichtige Wägungen

- **Am Boden aufstellbar oder zum bodenebenen Einbau**
  Wägeplatte glatt, schwarz lackiert.
- **Kompaktes Anzeige- und Bediengerät**
  LCD-Flüssigkristallanzeige, Ziffernhöhe 20 mm.
  Tarierung subtraktiv bis 100 % des Wägebereichs.
  Datenschnittstelle RS 232.

| Ziffernschritt g | Plattform mm | Bauhöhe mm | Digitalbereich kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000x 800 | 80 | 0– 600 | 3041.3934 | 1.911,00 |
| 100 | 1500x1250 | 80 | 0– 600 | 3041.3968 | 2.205,00 |
| 200 | 1500x1250 | 80 | 0–1500 | 3041.3930 | 2.205,00 |
| 500 | 1500x1250 | 80 | 0–2500 | 3041.3924 | 2.205,00 |

(6259)

## Zubehör für Bodenwaage

| Ausführung | für Plattformgröße 1000x800 mm | | für Plattformgröße 1500x1250 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Fundamentrahmen in V2A | 3041.3969 | 682,50 | 3041.3926 | 745,50 |
| Auffahrrampe, lackiert | 3041.3970 | 399,00 | 3041.3928 | 430,50 |

(6259)

* Der Wägebereich ist der amtlich vorgeschriebene Bereich (min./max.), innerhalb dessen die Waage für eichpflichtige Wägungen verwendet werden darf.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Gewichtige Argumente



## 1 Kompaktwaage

- **Preisgünstiges Einsteigermodell**
  Einfache Bedienung.
  Für nicht eichpflichtige Wägungen.
  Zuwiegefunktion.
  Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
  Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (kann optional bestellt werden).
- **Mit Batterieschonung**
  AUTO-OFF Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
  Maße: BxTxH 170x240x39 mm, Wägeplatte ø 150 mm.

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,22 | 0,1 | 3042.1046 | 40,00 |
| 2,20 | 1 | 3042.1047 | 40,00 |
| 5,20 | 1 | 3042.1048 | 50,00 |
| 5,20 | 5 | 3042.1049 | 40,00 |

(6240)

## 2 Kompaktwaage

- **Für nicht eichpflichtige Wägungen**
- **Wägeplattform** aus Edelstahl
- **Einfache Bedienung** – nur 4 Tasten
  Verschiedene Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägung, Plus/Minus-Wägung bei Sollgewicht, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung.
- **Lieferung einschl. Netzadapter 230 V/50 Hz.**
  Batteriebetrieb möglich.
- **Abmessung:** B 163xT 245xH 79 mm
- **Ziffernhöhe** der LCD-Anzeige 15 mm

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit kg | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Wägeplatte Edelstahl mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | ø 81 | 3042.1112 | 210,00 |
| 0,20 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | ø 81 | 3042.1113 | 170,00 |
| 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ø 105 | 3042.1114 | 195,00 |
| 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 130x130 | 3042.1115 | 130,00 |
| 1,00 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 105 | 3042.1116 | 135,00 |
| 2,00 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 130x130 | 3042.1117 | 160,00 |
| 4,00 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 150x170 | 3042.1118 | 180,00 |
| 4,00 | 1 | 1 | 0,2 | 150x170 | 3042.1119 | 100,00 |
| 6,00 | 1 | 1 | 2 | 150x170 | 3042.1120 | 100,00 |
| 6,00 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 150x170 | 3042.1121 | 180,00 |

(6241)

## 3 Kompaktwaage

- **Preiswertes und robustes Einsteigermodell**
  Justierprogramm zum Einstellen mit externem Gewicht (Mehrpreis).
  Lieferung erfolgt inkl. Netzadapter 230 Volt.
  Batteriebetrieb möglich.
  Automatische Abschaltung nach 5 Min. bei Batteriebetrieb.
  Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54).
- **Variabel einsetzbar**
  Geeignet als Kontrollwaage für Rezepturen oder als Zählwaage.
  Abmessung: BxTxH 240x310x110 mm.
  Edelstahl-Wägeplattform: 230x180 mm.
  Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 24 mm.
  Einschwingzeit ca. 3 Sek., Gewicht 2,5 kg.
  Weiterer Wägebereich auf Anfrage lieferbar.

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3042.1024 | 150,00 |

(6240)

## 4 Kompaktwaage

- **Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage**
  Für nicht eichpflichtige Wägungen.
  Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher.
- **3 Anzeigefenster**
  Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl.

Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm, mit Hintergrundbeleuchtung.
Mit integriertem Akku und Ladestands-Anzeige.
Wägeplatte Edelstahl, 275x225 mm.
Abmessungen: BxTxH 315x355x110 mm, Gewicht ca. 4,1 kg.

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 3042.1053 | 260,00 |
| 6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 3042.1054 | 260,00 |
| 15 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 3042.1055 | 260,00 |
| 30 | 1 | 1 | 0,5 | 3042.1056 | 260,00 |

(6240)

# Präzise und preisgünstig

Stativ als Zubehör.

KATALOG NEU IM

## Plattformwaage

- **Alltagstauglich**
  Mit Schnittstellen- und Prozentrechnung.
  Ideal als Post- oder Paketwaage.
  Referenzstückzahlen wählbar (5, 10, 25, 50 Stück).
  Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  Getrennte Speicher für das Gewicht des Tarafäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
- **Große LCD-Anzeige mit 24 mm hohen Ziffern**
  Anzeigegerät (200x100x55 mm) ist werksseitig vorn an der Plattform montiert.
  Kabellänge ca. 1,5 m.
  Durch Lösen von zwei Schrauben frei aufstellbar (siehe kleine Abbildung).
  Wandhalterung für das Anzeigegerät serienmäßig.
- **Batterie- oder Netzbetrieb möglich**
  Automatische Abschaltung zur Batterieschonung.
  Netzadapter 230 V, Batterie 9 V (nicht serienmäßig).
- **Weitere Ausstattung**
  Staub- und Spritzwasserschutz: Schutzart IP 54.
  Gesamtwaage BxTxH 310x440x60 mm.
  Einschwingzeit 2–3 Sek., zulässige Umgebungstemperatur –10 °C bis +30 °C.
  Nettogewicht ca. 5 kg.

## Zubehör:

Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegerätes, Montage am Waagenunterbau, Stativhöhe 450 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3042.1042 | 35,00 |

(6240)

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Nettogewicht ca. kg | Wägeplatte Edelstahl mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | 315x305 | 3041.9005 | 160,00 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 315x305 | 3041.9010 | 160,00 |
| 30 | 10 | 10 | 4 | 315x305 | 3041.9015 | 160,00 |
| 30 | 10 | 10 | 16 | 510x403 | 3041.9035 | 250,00 |
| 60 | 20 | 20 | 4 | 315x305 | 3041.9020 | 160,00 |
| 60 | 20 | 20 | 16 | 522x403 | 3041.9040 | 250,00 |
| 150 | 50 | 40 | 4 | 315x305 | 3041.9025 | 160,00 |
| 150 | 50 | 40 | 16 | 522x403 | 3041.9045 | 250,00 |
| 150 | 50 | 40 | 28 | 650x500 | 3041.9050 | 350,00 |
| 300 | 100 | 100 | 16 | 522x403 | 3041.9055 | 250,00 |
| 300 | 100 | 200 | 28 | 650x500 | 3041.9060 | 350,00 |

(6240)

## Hängewaage

- **Handlich und kompakt**
  Herausziehbares Maßband (100 cm) an Gehäuseunterseite.
  Zuverlässiger Überlastschutz und Tarierfunktion.
  Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.
- **Messgerät mit hoher Genauigkeit**
  LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm.
  Gehäuseabmessung ohne Haken: LxBxT 90x80x30 mm.
  Gesamtlänge mit Edelstahlhaken: 105 mm.
  Einschwingzeit 2 Sek., Gewicht ca. 250 g,
  Lieferung inkl. Batterie.

| Ablesbarkeit g | Wägebereich kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 3042.1020 | 55,00 |
| 50 | 50 | 3042.1022 | 60,00 |
| 100 | 50 | 3042.1043 | 50,00 |

(6240)

## Hängewaage

- **Stabile Aufhängung**
  Mit Edelstahl-Karabiner, Öffnung 15 mm und Edelstahl-S-Haken, Öffnung ca. 25 mm.
  Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm.
- **Data-Hold-Funktion**
  Gewichtsanzeige kann durch Drücken der Hold-Taste für 5 Sek. „eingefroren" werden.
- **Tarieren**
  Rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, z. B. bei Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.
- **Präzises Justierprogramm (CAL)**
  Zum Einstellen der Genauigkeit.
  Externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich).
- **Stromsparschaltung**
  AUTO-OFF Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
  Inklusive Batterie Size AA (3x1,5 V).
  Betriebsdauer ca. 300 h.

| Ablesbarkeit g | Wägebereich kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 3042.1100 | 90,00 |
| 100 | 50 | 3042.1101 | 95,00 |
| 200 | 100 | 3042.1102 | 115,00 |
| 500 | 200 | 3042.1103 | 110,00 |

(6240)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Laborwaage

- **Allround-Waage – schnell und vielseitig**
  Wägegeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar.
  Einheiten umschaltbar.
  Justiergewicht zur externen Kalibrierung.
  Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54).
- **Leichte Bedienbarkeit**
  Selbsterklärende Bedienerführung im Display.
  Weitere Wägeeinheiten lb, oz, ozt, dwt, tLT, tLH, tLM.
  Geeignet für Referenzstückzahlen 1/5/10/20 Stück, Edelstahl-Wägeplatte.
  Prozentbestimmung zur Abweichung vom Referenzgewicht.
- **Datenschnittstelle für Drucker und PC**
  Inkl. Datenschnittstelle RS 232 C – bidirektional für Drucker und PC.
  Netzadapter 230 V.
  Einschwingzeit ca. 2 Sek.
  Zulässige Umgebungstemperatur +15 °C bis +30 °C.
  Abmessung: BxTxH 180x310x60 mm.
  Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 13 mm.

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Maße Wägeplatte mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,241 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 105 | 3042.1060 | 380,00 |
| 0,301 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | ø 150 | 3042.1026 | 420,00 |
| 1,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ø 150 | 3042.1027 | 360,00 |
| 12,10 | 0,05 | 0,10 | 0,1 | 200x160 | 3042.1028 | 380,00 |
| 16,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 200x160 | 3042.1029 | 360,00 |
| 24,10 | 0,10 | 0,20 | 0,2 | 200x160 | 3042.1030 | 380,00 |

(6240)

## Industrie-/Laborwaage

- **Zähl- und Kontrollwaage**
  Nummerischer Tara-Vorabzug für bekanntes Behältergewicht.
  Frei programmierbare Wägeeinheit.
  Anzeigegerät serienmäßig mit 1,5 m Kabel, für die Wandmontage geeignet.
  Maße Anzeigegerät BxTxH 200x100x55 mm.
  Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät serienmäßig.
  LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm.
  Wägeplatte Edelstahl.
  Netzadapter 230 V/50 Hz.

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Maße Wägeplatte mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 315x305 | 3042.1061 | 550,00 |
| 16,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 315x305 | 3042.1062 | 550,00 |
| 36,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 315x305 | 3042.1063 | 550,00 |
| 36,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 450x350 | 3042.1064 | 660,00 |
| 65,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 450x350 | 3042.1065 | 700,00 |
| 101 | 1 | 1 | 1 | 450x350 | 3042.1066 | 740,00 |
| 151 | 2 | 2 | 2 | 450x350 | 3042.1067 | 740,00 |

(6240)

## Präzisionswaage EW

- **Justierprogramm (CAL) für höchste Genauigkeit**
  Externes Justiergewicht notwendig.
  Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar.
  Datenschnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker.
- **Prozentbestimmung**
  Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht in % statt in Gramm.
  Wägeeinheit per Tastendruck umschaltbar.
- **Wiegen mit Toleranzbereich**
  Oberer und unterer Grenzwert programmierbar.
  Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite (Unterflurwägung).
  Netzadapter 230 V/50 Hz.
  Zulässige Umgebungstemperatur +10 °C bis +30 °C.

| Wägebereich g | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Maße Wägeplatte mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 118 | 3042.1071 | 610,00 |
| 420 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 118 | 3042.1072 | 680,00 |
| 620 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 118 | 3042.1073 | 800,00 |
| 820 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 170x142 | 3042.1074 | 560,00 |
| 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 180x160 | 3042.1075 | 640,00 |
| 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 180x160 | 3042.1076 | 720,00 |
| 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 180x160 | 3042.1077 | 870,00 |
| 12000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 180x160 | 3042.1078 | 670,00 |

(6240)

## Präzisionswaage EG (ohne Abb.)

- **Interne Justierautomatik (CAL)**
  Einstellen der Genauigkeit durch internes, motorgetriebenes Justiergewicht mittels Drehkopf.
  Ansonsten wie vor beschrieben.

| Wägebereich g | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Mindeststückgewicht für Stückzählung g | Maße Wägeplatte mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 118 | 3042.1079 | 720,00 |
| 420 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 118 | 3042.1080 | 810,00 |
| 620 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ø 118 | 3042.1081 | 930,00 |
| 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 180x160 | 3042.1082 | 740,00 |
| 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 180x160 | 3042.1083 | 830,00 |

(6240)

# Für höhere Arbeiten bestimmt

## Sprossenanlegeleiter Z500

- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Sprossentiefe 30x30 mm.
Äußere Breite 350 mm.

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 2/211.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 2,21 | 2,49 | 3,05 | 3,61 | 4,17 | 4,73 | 5,29 | 5,85 | 6,41 | 6,98 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,05 | 6,60 | 7,15 | 7,70 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 68 | 73 | 73 | 73 | 85 |
| Sprossenanzahl | | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Gewicht | kg | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,4 | 9,7 | 10,6 | 12,4 | 13,4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2600 | 3061.2601 | 3061.2602 | 3061.2603 | 3061.2604 | 3061.2605 | 3061.2606 | 3061.2607 | 3061.2608 | 3061.2609 |
| **€** | | 78,00 | 87,00 | 106,00 | 124,00 | 149,00 | 175,00 | 203,00 | 230,00 | 259,00 | 289,00 |

(6235)

## Schiebeleiter Z500, 2-teilig

- **Beide Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar**

Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Äußere Breite der Unterleiter 420 mm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge, ausgefahren | m | 4,67 | 5,47 | 6,09 | 6,59 | 7,21 | 7,72 |
| Länge, eingefahren | m | 2,72 | 3,23 | 3,56 | 3,79 | 4,07 | 4,36 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 5,45 | 6,20 | 6,80 | 7,30 | 7,90 | 8,40 |
| Sprossenanzahl | | 2x9 | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 |
| Holmhöhe | mm | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 85 |
| Gewicht | kg | 9,3 | 12,3 | 14,2 | 16,3 | 17,4 | 18,6 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2620 | 3061.2621 | 3061.2622 | 3061.2623 | 3061.2624 | 3061.2625 |
| **€** | | 256,00 | 283,00 | 319,00 | 346,00 | 389,00 | 411,00 |

(6235)

## Seilzugleiter Z500, 2-teilig

- **Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken**

Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge, ausgefahren | m | 8,35 | 8,85 | 9,15 | 9,70 | 10,25 |
| Länge, eingefahren | m | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,50 | 5,75 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 9,00 | 9,50 | 9,80 | 10,30 | 10,85 |
| Sprossenanzahl | | 2x16 | 2x17 | 2x18 | 2x19 | 2x20 |
| Holmhöhe | mm | 85 | 85 | 98 | 98 | 98 |
| Gewicht | kg | 20,0 | 24,0 | 27,2 | 29,0 | 31,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2626 | 3061.2627 | 3061.2628 | 3061.2629 | 3061.2630 |
| **€** | | 567,00 | 627,00 | 686,00 | 751,00 | 778,00 |

(6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Attraktive Alu-Leitern



## Stufen-Anlegeleiter Z500, gebördelt

- **Hohe Standfestigkeit**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen (ZARGES Safer Step Technology).
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Holme und 80 mm tiefe Stufe aus Aluminium natur.
  Äußere Breite: 353 mm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,90 | 2,46 | 3,02 | 3,58 | 4,14 | 4,70 |
| Holmhöhe | mm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Stufenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Gewicht | kg | 3,6 | 6,8 | 7,9 | 9,1 | 10,6 | 11,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3050 | 3061.3051 | 3061.3052 | 3061.3053 | 3061.3054 | 3061.3055 |
| **€** | | 136,00 | 166,00 | 196,00 | 226,00 | 260,00 | 300,00 |

(6235)

## Stufen-Anlegeleiter Z600 mit gepolsterten Stufenvorderkanten

- **Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg**
  Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten.
  Holme abriebfest eloxiert.
  80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen.
  Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen**
  Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Äußere Breite: 380 mm.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.

**TIPP**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 2/211.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,06 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,80 | 4,00 |
| Holmhöhe | mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stufenanzahl | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht | kg | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 7,4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3080 | 3061.3081 | 3061.3082 | 3061.3083 | 3061.3084 | 3061.3085 | 3061.3086 |
| **€** | | 163,00 | 182,00 | 208,00 | 232,00 | 257,00 | 277,00 | 309,00 |

(6235)

## Stufen-Anlegeleiter Z500 Seventec

- **Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht**
  Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
  Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- **Große Trittsicherheit**
  85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
  Äußere Breite: 400 mm.
  Lichte Weite: 360 mm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 2,04 | 2,50 | 2,96 | 3,42 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,05 | 3,45 | 3,90 | 4,35 |
| Holmhöhe | mm | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Stufenanzahl | | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Gewicht | kg | 5,8 | 7,2 | 8,5 | 9,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3056 | 3061.3057 | 3061.3058 | 3061.3059 |
| **€** | | 135,00 | 166,00 | 197,00 | 228,00 |

(6235)

# Robuste Leichtgewichte

## Stufen-Stehleiter Z500, gebördelt

- **Hoher Sicherheitsstandard**
  ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Hochwertig verarbeitet**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  80 mm tiefe Stufen sowie Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Stufen und Holme Aluminium natur.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,25 | 2,85 | 3,45 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,15 | 4,70 |
| Untere, äußere Breite | m | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,68 | 0,80 |
| Holmhöhe | mm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Stufenanzahl | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Gewicht | kg | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 10,3 | 14,0 | 16,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3200 | 3061.3201 | 3061.3202 | 3061.3203 | 3061.3204 | 3061.3205 | 3061.3206 | 3061.3207 |
| **€** | | 123,00 | 154,00 | 181,00 | 224,00 | 258,00 | 309,00 | 375,00 | 439,00 |

(6235)

## Stufen-Stehleiter Z500 Seventec 302

- **Plattform mit integrierter Scharnierverbindung**
  85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 2/211.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,75 |
| Untere, äußere Breite | m | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,56 |
| Holmhöhe | mm | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Stufenanzahl | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 |
| Gewicht | kg | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 15,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3209 | 3061.3210 | 3061.3211 | 3061.3212 | 3061.3213 | 3061.3214 | 3061.3215 |
| **€** | | 118,00 | 146,00 | 172,00 | 213,00 | 240,00 | 294,00 | 315,00 |

(6235)

## Sprossen-Stehleiter Z600, beidseitig begehbar

- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**
  Stabile Leichtmetallsprossen (30x30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Langlebige Stahlscharniere.
- **Robuste Qualität**
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,78 | 2,34 | 2,90 | 3,49 | 4,02 | 4,58 | 5,14 | 5,70 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,00 | 3,55 | 4,05 | 4,60 | 5,10 | 5,65 | 6,15 | 6,70 |
| Äußere Breite, unten | m | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
| Sprossenanzahl | | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 68 | 73 | 73 |
| Gewicht | kg | 6,3 | 8,4 | 11,0 | 13,9 | 15,11 | 18,1 | 20,6 | 22,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2002 | 3061.2004 | 3061.2006 | 3061.2008 | 3061.2010 | 3061.2012 | 3061.2014 | 3061.2016 |
| **€** | | 202,00 | 253,00 | 319,00 | 376,00 | 442,00 | 532,00 | 761,00 | 627,00 |

(6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Alltagstaugliche Aluminium-Leitern



## Stufen-Stehleiter Z500, gebördelt

- **ZARGES Safer Step Technology**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
- **2-Komponenten-Kunststoffschuhe**
  Auswechselbare Kunststoffschuhe garantieren einen rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Hochwertige Aluminium-Konstruktion**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitäts-bördelung.
  80 mm tiefe Stufen sowie Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Stufen und Holme Aluminium natur.
  Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge aus Aluminium.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,44 | 1,72 | 2,00 | 2,28 | 2,56 | 2,84 | 3,40 |
| Plattformhöhe | m | 0,76 | 1,02 | 1,29 | 1,55 | 1,81 | 2,08 | 2,59 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,10 | 4,60 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | mm | 68/48 | 68/48 | 68/48 | 68/48 | 68/48 | 68/48 | 68/48 |
| Stufenanzahl, einschl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Gewicht | kg | 7,1 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 10,9 | 11,6 | 13,1 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3170 | 3061.3171 | 3061.3172 | 3061.3173 | 3061.3174 | 3061.3175 | 3061.3176 |
| **€** | | 136,00 | 162,00 | 174,00 | 206,00 | 263,00 | 288,00 | 347,00 |

(6235)

## Stufen-Stehleiter Z600, gebördelt

- **ZARGES Safer Step Technology**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
- **Mit großer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge**
  Besonders großflächige Arbeitsplattform für einen komfortablen Stand (400x400 mm).
- **Serienmäßig mit zwei Handläufen**
  80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitäts-bördelung.
  Aluminium natur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,65 | 1,93 | 2,21 | 2,49 | 3,05 | 3,61 |
| Plattformhöhe | m | 0,78 | 1,06 | 1,32 | 1,58 | 2,07 | 2,59 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
| Untere, äußere Breite | m | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,80 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | mm | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 |
| Stufenanzahl, einschl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Gewicht | kg | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 11,6 | 13,9 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.1930 | 3061.1932 | 3061.1934 | 3061.1936 | 3061.1938 | 3061.1940 |
| **€** | | 266,00 | 300,00 | 331,00 | 368,00 | 420,00 | 484,00 |

(6235)

## Stufen-Stehleiter Z500 Seventec

- **Große Sicherheitsplattform**
  Komfortable Sicherheitsplattform (380x260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Beidseitige starre Verbindung.
  85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Glatte, griffreundliche Holm-Außenseite.
  Zwei integrierte Eimerhaken.

TIPP TIPP
Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 2/211.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 3,05 |
| Plattformhöhe | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 2,20 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,20 |
| Untere, äußere Breite | m | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,61 |
| Stufenanzahl, einschl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Gewicht | kg | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 13,0 | 14,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3177 | 3061.3178 | 3061.3179 | 3061.3180 | 3061.3181 | 3061.3182 | 3061.3183 |
| **€** | | 131,00 | 158,00 | 170,00 | 196,00 | 249,00 | 275,00 | 328,00 |

(6235)

ZARGES

# Sichere Abteilungsleiter



## Z600 ZAP-Stufenleiter mit großer Plattform

- **Großflächige Arbeitsplattform**
  Große Standplattform mit Geländer (400 mm x 400 mm), ermöglicht das Arbeiten mit zwei freien Händen (two hands free-Prinzip).
  3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- **Stabiler Sicherheitskäfig**
  Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
- **Stufen und Holme aus Alu-Stangpressprofilen**
  Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- **Vorbereitet zur Anbringung der ZAP-Ausleger**
  ZAP-Ausleger, schwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637 als Zubehör erhältlich.
- **Tiefe Stufen (80 mm) für große Trittsicherheit**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen (ZARGES Safer Step Technology).
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

NEU IM KATALOG

DEKRA GS

2HF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe | m | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,07 |
| Leiterlänge | m | 2,21 | 2,49 | 2,77 | 3,05 |
| Arbeitshöhe max. ca. | m | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,10 |
| untere, äußere Breite | m | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | mm | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 |
| Stufenzahl einschl. Plattform | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht | kg | 10,4 | 11,8 | 13,1 | 14,6 |
| **Bestell-Nr.** | | 3021.9064 | 3021.9065 | 3021.9066 | 3021.9067 |
| **€** | | 454,00 | 480,00 | 514,00 | 546,00 |

(6238)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# ZARGES Arbeits-Plattformen

**Mobil und flexibel wie eine Leiter.**
**Komfortabel und sicher wie ein Gerüst.**

**Jetzt mit neuer Variante**
**für noch mehr Auswahl.**

- Einfache Handhabung und Transport
- Kompakt zusammenklappbar
- Große Arbeitsplattform mit umlaufendem Geländer

ZARGES
weil ich mehr will.

# Alleskönner aus Aluminium

## Teleskop-Mehrzweckleiter Z500, 4-teilig

- **Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln**
  Die ideale Montageleiter, komplett und treppengängig.
  Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
  Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand einstellbar.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Einfaches Handling**
  Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln.
  Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
  Ergonomisch geformte Dreh- und Zuggriffe mit Kunststoff-Ummantelung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. m | 5,00 | 6,05 | 7,10 |
| Arbeitshöhe als Stehleiter ca. m | 3,65 | 3,85 | 4,40 |
| Länge als Anlegeleiter max. m | 4,20 | 5,30 | 6,40 |
| Maße zusammengeklappt mm | 560x1300x210 | 630x1580x210 | 700x1860x210 |
| Sprossenanzahl | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Gewicht kg | 13 | 16 | 20 |
| **Bestell-Nr.** | **3061.2151** | **3061.2152** | **3061.2153** |
| **€** | **388,00** | **456,00** | **535,00** |

(6235)

## Zubehör: Holmverlängerung

Holmverlängerung, stufenlos verstellbar, Verstellbereich 375 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.2150 | 56,00 |

(6235)





## Vielzweckleiter Z500

- **Vielfache Einsatzmöglichkeiten**
  Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest. Leichtes Handling durch kompaktes Transportmaß.
- **Höchste Qualität für sicheres Arbeiten**
  Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Äußere Breite des Leiternkörpers 420 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiterlänge als Anlegeleiter m | 3,62 | 4,74 | 5,86 |
| Leiterlänge als Stehleiter m | 1,75 | 2,30 | 2,80 |
| Höhe als Arbeitsbühne m | 0,99 | – | – |
| Länge als Arbeitsbühne m | 1,40 | – | – |
| Maße, zusammengelegt m | 0,75x1,00x0,27 | 0,75x1,28x0,27 | 0,75x1,56x0,27 |
| Sprossenanzahl | 4x3 | 4x4 | 4x5 |
| Gewicht kg | 12,5 | 15,5 | 20,0 |
| **Bestell-Nr.** | **3061.2160** | **3061.2161** | **3061.2162** |
| **€** | **252,00** | **336,00** | **418,00** |

(6235)

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 2/211.

**Hinweis:** Die Vielzweckleiter-Größen 4x4 und 4x5 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

## Mehrzweckleiter Z600, 3-teilig

- **1 Leiter, 6 Funktionen (s. Abb.)**
  Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.
  Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- **Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**
  Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
  Sprossen und Holme aus Alu Strangpressprofil.
  Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Oberleiter ab 3x8 Sprossen mit Kopffahrwerk, 2 starre Verbindungen**
- **Lange Nutzung durch auswechselbare Komponenten**
  Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter) m | 4,15 | 4,95 | 5,80 | 6,65 | 6,90 | 8,60 | 9,70 |
| Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil m | 3,00 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,95 | 6,10 | 6,95 |
| Länge der Leiterteile (auch Stehleiter o. Aufsteckteil) m | 1,90 | 2,20 | 2,45 | 2,75 | 3,00 | 3,55 | 4,15 |
| Holmhöhe mm | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 98 | 98 |
| Sprossenanzahl | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Quertraverse m | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Gewicht kg | 13,8 | 16,2 | 18,5 | 20,8 | 24,3 | 30,1 | 38,4 |
| **Bestell-Nr.** | **3061.2140** | **3061.2141** | **3061.2120** | **3061.2142** | **3061.2122** | **3061.2124** | **3061.2126** |
| **€** | **397,00** | **428,00** | **460,00** | **525,00** | **590,00** | **680,00** | **821,00** |

(6235)

# Praktische Helfer im Arbeitsalltag

ZARGES

## Einhängepodest

- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3474 | 50,00 |

(6235)

## Holmverlängerung

- **Für Leitern mit Querrohr**
  Einfache Montage an Quertraversen.
- **Stufenlos verstellbar (maximal 375 mm)**
  Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3485 | 63,00 |

(6235)

## Ablageschale für Sprossenleitern

- Praktische Ablageschale für Farbe, Pinsel, Schraubenzieher
- In beliebiger Höhe an den Leitersprossen einhängbar

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3475 | 35,00 |

(6235)

## Quertraverse

- **Zur Erhöhung der Standsicherheit**
  Traversenlänge 1000 mm.
  Ab Holmhöhe 62–98x25 mm.
- **Für den nachträglichen Anbau**
  Anbau an konischen Leitern nicht möglich.
  Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3486 | 67,00 |

(6235)

## Werkzeug-Einhängebox

- Werkzeug in jeder Höhe griffbereit
- Kunststoffbox für alle Stufen- und Sprossenleitern

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3476 | 12,00 |

(6235)

## Erdspitzen

- **Für sicheren Stand auf gewachsenem Boden**
  Auf gewachsenem Boden zwingend erforderlich.
  Auch für Traversen geeignet.
  Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50–114x25 mm.
  1 Satz = 2 Spitzen.

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3061.3487 | 34,00 |

(6235)

## Eimerhaken

- Passend für Sprossen- und Breitsprossenleitern
- Nicht für die Programme Z500/Z200 geeignet
- Stahl, verzinkt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3477 | 9,00 |

(6235)

## Rollenanbau

- **Mehr Mobilität für Ihre Leiter**
  Fahrbare Ausführungen für ein- und beidseitig begehbare Stehleitern.
  Mit 4 Federbockrollen bzw. 2 oder 4 Federlenkrollen.
  Die federbelasteten Rollen arretieren automatisch beim Besteigen der Leiter.
- **Leiterausstattung**
  4 Stück Rollen längs verfahrbar sowie 2 Stück starre Verbindung inklusive Montage.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| Federbockrollen 1 Satz = 4 Stück* | 3061.3488 | 151,00 |
| Federlenkrollen 1 Satz = 4 Stück* | 3061.3489 | 161,00 |

* inklusive Montage

(6235)

## Holmverlängerung

- **Zum Ausgleich von Höhenunterschieden**
  Sicherer Stand auf unebenen Böden, Treppen etc.
  Mühelos zu befestigen.
- **Verstellbereich maximal 375 mm**
  Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

| für Rechteckrohrholme | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 48 und 50 mm | 3061.3478 | 41,00 |
| 58 mm | 3061.3479 | 42,00 |
| 62 mm | 3061.3480 | 42,00 |
| 68 mm | 3061.3481 | 44,00 |
| 73 mm | 3061.3482 | 46,00 |
| 85 mm | 3061.3483 | 47,00 |
| 98 mm | 3061.3484 | 50,00 |

(6235)

## Elektrisch ableitfähige Leitern

- **Schutz vor elektrostatischer Aufladung**
  Elektrisch ableitfähige Leiternschuhe mit Grafitbeimengung.
  Montage an fast allen gängigen Leitertypen aus Aluminium möglich.
  Spezifischer Widerstand $10^6$ Ohm.
  Inklusive Kennzeichnungsaufkleber BN 828 281.

| Elektrisch ableitfähige Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Stehleitern und Anlegeleitern* | 3061.3490 | 84,00 |
| 2-teilige Leitern* | 3061.3491 | 128,00 |
| 3-teilige Leitern* | 3061.3492 | 172,00 |

* inklusive Montage

(6235)

ZARGES

# Standfeste Argumente



**DIN EN 131**

## Teleskop-Kombileiter Z300

- **Clevere Kombination**
  Lässt sich je nach Bedarf als Anlege- oder Stehleiter verwenden.
- **Ideal bei wenig Platz**
  Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- **Verschiedene Höhen einstellbar**
  Bequeme Höhenverstellung durch AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
- **Hoher Komfort bei Auf- und Abstieg**
  Breite Stufen für sicheren Stand.
  Sprossen und Holme aus Aluminium-Strangpress-Profilen.
  Holme abriebfest eloxiert.
- **Patentierte Konstruktion**
  Patent nach EN 131 – Patent Nr. EP 0527766.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl | | 4+2 | 6+2 | 8+2 |
| Stufenbreite | mm | 90 | 90 | 90 |
| Max. Arbeitshöhe | m | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| Leiterlänge max. | m | 1,7 | 2,3 | 3,0 |
| Zusammengeschoben | cm | 68 | 73 | 79 |
| Breite | cm | 62 | 69 | 77 |
| Gewicht | kg | 10,0 | 14,6 | 19,8 |
| Ausführung | | Teleskop-Kombileiter 2x4 + 1x2 Sprossen | Teleskop-Kombileiter 2x6 + 1x2 Sprossen | Teleskop-Kombileiter 2x8 + 1x2 Sprossen |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.1600 | 3065.1602 | 3065.1604 |
| **€** | | 311,00 | 363,00 | 467,00 |

(6238)

## Teleskop-Arbeitsplattform Z300

- **Verschiedene Höhen einstellbar**
  Bequeme Höhenverstellung per AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
  Mögliche Plattformhöhen 0,50 m, 0,68 m und 0,88 m.
- **Robuste Aluminium-Konstruktion**
  Große, geriefte Standplattform für sicheren und bequemen Stand.
  Sprossen und Holme aus Aluminium-Strangpress-Profilen.
  Holme abriebsfest eloxiert.
- **Zusammenklappbar und platzsparend**
  Ideal zur raumsparenden Aufbewahrung und zum einfachen Transport.

| Artikel-bezeichnung | Plattform-abmessung mm | Arbeitshöhen mm | Plattform-höhen mm | Breite mm | Gewicht kg | Zusammen-geschoben cm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskop-Arbeitsbühne Plattformhöhe 0,88 m | 1365x410 | 2800/1880/1700 | 880/680/500 | 830 | 17,4 | 740x280x830 | 3065.1606 | 363,00 |

(6238)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Anziehende Sicherheit

mit Grips / GUNZBURGER STEIGTECHNIK

DIN EN 131

GARANTIE 15 JAHRE

## Steigtechnik mit Grips – Leiternschuh nivello®

TOP

- **Beste Bodenhaftung und Standsicherheit**
  Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
- **Für eine clevere Steigtechnik**
  Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
- **Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello®-Leiternschuh**
  Leiternmodelle, die mit dem nivello®-Leiternschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello®-Leiternschuh geliefert.

## 1 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter

- **Geprüfte Sicherheit**
  GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
- **Stabile Industrieausführung**
  Leiter mit kräftigen Rechteckholmen und dauerhaft verbördelten, geriffelten Vierkantsprossen 30x30 mm.
  Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.
- **Serienmäßig mit rutschfesten nivello®-Leiternschuhen unten**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,00 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 5,80 | 6,40 | 6,90 | 8,10 |
| Leiterlänge | m | 1,93 | 2,49 | 3,05 | 3,60 | 4,17 | 4,74 | 5,30 | 5,86 | 6,98 |
| Sprossenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Gewicht ca. | kg | 3,6 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,3 | 14,5 | 16,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2001 | 3065.2000 | 3065.2002 | 3065.2004 | 3065.2006 | 3065.2008 | 3065.2010 | 3065.2009 | 3065.2011 |
| **€** | | 80,00 | 99,00 | 124,00 | 147,00 | 175,00 | 206,00 | 237,00 | 275,00 | 344,00 |

(6229)

TIPP

Leitern-Zubehör finden Sie auf der Seite 2/222.

## 2 Aluminium Stufen-Anlegeleiter

- **Höchste Stabilität und Standsicherheit**
  GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36.
  Industrieausführung, Außenbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm.
- **Stabile und rutschfeste Konstruktion**
  Leiter mit kräftigen Rechteckholmen und dauerhaft verbördelten, geriffelten, 80 mm tiefen Stufen.
  Oben und unten rutschsichere Leiternschuhe.
- **Serienmäßig mit rutschfesten nivello®-Leiternschuhen unten**
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit **ergo-pad®-Griffzone.**
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragpunkt.

ergo-pad®

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | mm | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Leiterlänge | m | 1,69 | 2,19 | 2,69 | 3,19 | 3,69 | 4,19 | 4,69 |
| Ausladung | m | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Stufenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht ca. | kg | 4,1 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,0 | 12,6 | 13,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3000 | 3065.3001 | 3065.3002 | 3065.3003 | 3065.3004 | 3065.3005 | 3065.3006 |
| **€** | | 131,00 | 160,00 | 189,00 | 215,00 | 251,00 | 287,00 | 322,00 |

(6229)

# Stets sicher obenauf

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 131

## Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten**
  Industrieausführung, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Stabile Rechteckholme.
  Robuste Beschläge, Leiter-Außenbreite 430 mm.
- **Variable Höhenverstellung**
  Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand.
  Dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.
- **Automatisch wirkende Abhebesicherung**
  Beide Leiterteile auch getrennt als Anlegeleiter verwendbar.
  Ab 2x14 Sprossen Oberleiter mit Wandlaufrollen.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 4,10 | 5,20 | 6,00 | 7,20 | 8,30 | 9,40 | 10,30 | 11,40 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 2,96 | 4,08 | 4,92 | 6,04 | 7,22 | 8,34 | 9,18 | 10,30 |
| Leiterlänge eingefahren | m | 1,94 | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,14 | 4,74 | 5,30 | 5,86 |
| Holmhöhe | mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 85 | 98 | 98 |
| Sprossenanzahl | | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 |
| Gewicht ca. | kg | 9,0 | 12,2 | 15,2 | 17,2 | 22,0 | 23,6 | 28,3 | 32,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3040 | 3065.3047 | 3065.3041 | 3065.3042 | 3065.3043 | 3065.3044 | 3065.3045 | 3065.3046 |
| **€** | | 190,00 | 242,00 | 295,00 | 349,00 | 434,00 | 528,00 | 633,00 | 692,00 |

(6229)

TIPP

Leitern-Zubehör finden Sie auf der Seite 2/222.

## Aluminium-Seilzugleiter, 2-teilig

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten**
  Ausführung wie vor, jedoch Höhenverstellung durch Kunststoffseil.
  Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
  Oberleiter mit Wandlaufrollen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 8,30 | 9,40 | 10,30 | 11,40 | 13,00 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 7,22 | 8,34 | 9,18 | 10,30 | 11,90 |
| Leiterlänge eingefahren | m | 4,18 | 4,74 | 5,30 | 5,86 | 6,95 |
| Holmhöhe | mm | 73 | 85 | 98 | 98 | 98 |
| Sprossenanzahl | | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x24 |
| Gewicht ca. | kg | 22,4 | 23,6 | 29,1 | 31,5 | 46,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3060 | 3065.3061 | 3065.3062 | 3065.3063 | 3065.3064 |
| **€** | | 487,00 | 595,00 | 698,00 | 809,00 | 1.023,00 |

(6229)

## Aluminium-Seilzugleiter, 3-teilig

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten**
  Industrieausführung, entspricht DIN EN 131.
  BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
- **Robuste Bauweise**
  Kräftige Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.
  Stabile Beschläge, Leiter-Außenbreite 490 mm.
- **Höhenverstellung durch 2 Seilzüge**
  Dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden.
- **Sicheres Anlehnen**
  Automatisch wirkende Einfallhaken.
  Oberleiter mit Wandlaufrollen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 10,80 | 11,90 | 13,60 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 9,70 | 10,80 | 12,50 |
| Leiterlänge eingefahren | m | 4,10 | 4,90 | 5,30 |
| Holmhöhe | mm | 98 | 98 | 98 |
| Sprossenanzahl | | 3x14 | 3x16 | 3x18 |
| Gewicht ca. | kg | 50,1 | 54,9 | 58,3 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3070 | 3065.3071 | 3065.3072 |
| **€** | | 1.216,00 | 1.310,00 | 1.366,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für einen leichten Aufstieg

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

ITS GS geprüfte Sicherheit
DIN EN 131
GARANTIE 15 JAHRE 15



## Aluminium-Mehrzweckleiter

- **GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichVD36/GUV-V D36, BG/694**
- **Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter**
  2-teilige Ausführung.
  Korrosionsbeständige Führungsbeschläge.
- **Zuverlässig und sicher**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten.
  Optimale Standsicherheit durch Querrohr und Spanngurte.
  Steckhaken mit Abhebesicherung.
  Sprossenabstand: 280 mm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 5,30 | 6,10 | 7,20 | 8,00 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 4,18 | 5,02 | 6,14 | 6,98 |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter | m | 2,35 | 2,88 | 3,40 | 3,98 |
| Standbasis Querrohr | m | 0,85 | 0,85 | 1,10 | 1,10 |
| Sprossenanzahl | | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Holmhöhe | mm | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Gewicht ca. | kg | 13,0 | 16,4 | 18,1 | 21,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3850 | 3065.3851 | 3065.3852 | 3065.3853 |
| **€** | | 238,00 | 274,00 | 344,00 | 401,00 |

(6229)

## Aluminium-Stehleiter

- **GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichVD36/GUV-V D36, BG/694**
- **Optimale Standfestigkeit**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
  Stabile Scharniere.
  Hochfeste Spanngurte.
  Transportsicherungslaschen.
  Massive, langlebige Scharnierverschraubungen.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,10 | 3,70 | 4,20 | 4,80 | 5,30 | 5,90 |
| Leiterlänge | m | 1,83 | 2,40 | 2,95 | 3,51 | 4,07 | 4,63 |
| Untere äußere Breite | m | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,82 |
| Sprossenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 73 | 73 |
| Schrittlänge | m | 1,07 | 1,36 | 1,65 | 1,94 | 2,23 | 3,01 |
| Gewicht ca. | kg | 8,0 | 11,1 | 13,3 | 15,7 | 19,7 | 22,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2012 | 3065.2014 | 3065.2016 | 3065.2018 | 3065.2020 | 3065.2022 |
| **€** | | 196,00 | 253,00 | 320,00 | 376,00 | 445,00 | 535,00 |

(6229)

## Aluminium-Stehleiter

- **GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichVD36/GUV-V D36, BG/694**
- **Treppengängige Ausführung (4-teilig)**
  Höhenverstellbar von Hand, von Sprosse zu Sprosse.
  Optimale Standsicherheit durch 2 Querrohre mit rutschsicherem nivello®-Leiterschuh und Spannverbindung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 5,10 | 6,00 | 7,00 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 4,00 | 4,80 | 5,85 |
| Leiterlänge eingefahren | m | 2,50 | 3,06 | 3,62 |
| Standbasis Querrohr | m | 0,85 | 1,10 | 1,10 |
| Holmhöhe | mm | 73 | 73 | 73 |
| Schrittlänge | m | 2,23 | 2,69 | 3,33 |
| Sprossenanzahl | | 4x8 | 4x10 | 4x12 |
| Gewicht ca. | kg | 29,0 | 33,5 | 39,4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3901 | 3065.3902 | 3065.3903 |
| **€** | | 789,00 | 951,00 | 1.162,00 |

(6229)

**TIPP**

Leitern-Zubehör siehe Seite 2/222.

# Leichtgewichte für jede Höhe

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 131

## Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

- **Rutschsicherer Stand**
  Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuhen.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone.
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile Konstruktion**
  Industrieausführung, kräftige Rechteckholme, stabile Scharniere und Spreizsicherungen.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Stufenabstand 235 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BEtrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| Gesamthöhe | m | 0,69 | 0,92 | 1,16 | 1,39 | 1,63 | 1,86 | 2,33 | 2,80 |
| untere Außenbreite | m | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,72 |
| Stufenanzahl | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Gewicht ca. | kg | 3,9 | 5,8 | 6,9 | 10,1 | 11,5 | 12,0 | 14,5 | 18,7 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3020 | 3065.3021 | 3065.3022 | 3065.3023 | 3065.3029 | 3065.3024 | 3065.3025 | 3065.3026 |
| **€** | | 122,00 | 154,00 | 181,00 | 225,00 | 256,00 | 310,00 | 372,00 | 439,00 |

(6229)

TIPP

Leitern-Zubehör siehe auf der Seite 2/222.

## Aluminium-Stehleiter mit Rollen

- **Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe serienmäßig**
  Beidseitig begehbare Industrieausführung.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
- **Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise**
  Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben.
  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.
- **Selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden**
  4 Stück, Rollendurchmesser: 80 mm.
  Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen lieferbar.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| Gesamthöhe | m | 0,69 | 0,92 | 1,16 | 1,39 | 1,63 | 1,96 | 2,09 | 2,80 |
| untere Außenbreite | m | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
| Stufenanzahl | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Gewicht ca. | kg | 6,2 | 8,1 | 9,2 | 10,7 | 12,4 | 13,8 | 16,9 | 21,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3821 | 3065.3822 | 3065.3823 | 3065.3824 | 3065.3825 | 3065.3826 | 3065.3828 | 3065.3829 |
| **€** | | 275,00 | 307,00 | 334,00 | 378,00 | 409,00 | 463,00 | 525,00 | 592,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hoch hinaus auf Nummer sicher

mit Grips!
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

ITS GS geprüfte Sicherheit
DIN EN 131
GARANTIE 15 JAHRE

## Aluminium-Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

- **Rutschsicherer Stand**
  Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuhen.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone.
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile Konstruktion**
  Industrieausführung.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Stufenabstand 235 mm, kräftige Rechteckholme, hoher Holmbügel mit praktischer Ablageschale, oberste Stufe als Sicherheitsbrücke 250x250 mm aus Druckguss.
- **GS-geprüft**
  Entspricht DIN EN 131, BetrsichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Gesamthöhe | m | 1,34 | 1,57 | 1,81 | 2,04 | 2,28 | 2,51 | 2,98 | 3,45 |
| zulässige Standhöhe | m | 0,69 | 0,93 | 1,16 | 1,40 | 1,63 | 1,86 | 2,34 | 2,80 |
| untere Außenbreite | m | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,72 |
| Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke | | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 |
| Gewicht ca. | kg | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,7 | 9,8 | 10,5 | 13,5 | 15,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2024 | 3065.2026 | 3065.2028 | 3065.2030 | 3065.2032 | 3065.2034 | 3065.2036 | 3065.2037 |
| **€** | | 132,00 | 157,00 | 169,00 | 199,00 | 251,00 | 275,00 | 333,00 | 386,00 |

(6229)

TIPP

Leitern-Zubehör siehe auf der Seite 2/222.

## Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen

- **Trittsicher und stabil**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
  Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben.
- **Standfest und mobil**
  Konische Bauweise für hohe Standsicherheit.
  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.
  4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden.
  Rollendurchmesser: 80 mm.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Gesamthöhe | m | 1,34 | 1,57 | 1,81 | 2,04 | 2,28 | 2,51 | 2,98 | 3,45 |
| zulässige Standhöhe | m | 0,69 | 0,93 | 1,16 | 1,40 | 1,63 | 1,86 | 2,34 | 2,80 |
| untere Außenbreite | m | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
| Stufenanzahl | | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 |
| Gewicht ca. | kg | 7,8 | 8,1 | 9,2 | 10,1 | 11,8 | 13,5 | 14,9 | 16,3 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3720 | 3065.3721 | 3065.3722 | 3065.3723 | 3065.3724 | 3065.3725 | 3065.3727 | 3065.3728 |
| **€** | | 285,00 | 310,00 | 322,00 | 352,00 | 404,00 | 428,00 | 486,00 | 539,00 |

(6229)

# Stabile Sprossen für jeden Zweck

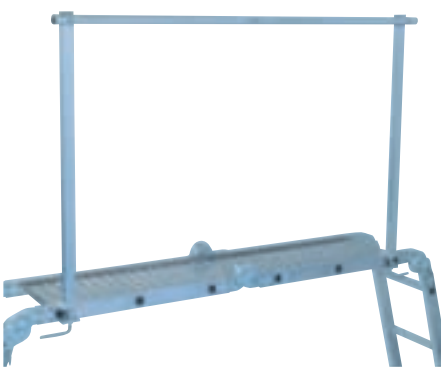

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 131

## Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig

- **Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Industrieausführung, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Kräftige Rechteckholme.
  Dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.
  Stabile Beschläge und Spreizsicherungen.
  Unterleiter mit breiter Standbasis.
- **Mit 6 Funktionen für jeden Einsatz**
  - Anlegeleiter, 1-teilig
  - Anlege-/Schiebeleiter, 2-teilig
  - Anlege-/Schiebeleiter, 3-teilig
  - Stehleiter ohne Aufsteckteil
  - Stehleiter mit Aufsteckteil
  - Stehleiter treppengängig

TIPP TIPP

Leitern-Zubehör finden Sie auf der Seite 2/222.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 5,20 | 6,90 | 8,00 | 9,70 | 10,80 |
| Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter | m | 4,18 | 5,86 | 6,98 | 8,66 | 9,78 |
| Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil | m | 3,06 | 4,18 | 5,02 | 6,14 | 6,98 |
| Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil) | m | 1,94 | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,18 |
| Sprossenanzahl | | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Standbasis Querrohr | | 0,85 | 0,85 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Holmhöhe | mm | 73 | 73 | 73 | 98 | 98 |
| Gewicht ca. | kg | 16,0 | 19,5 | 25,0 | 33,0 | 36,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2074 | 3065.2076 | 3065.2078 | 3065.2080 | 3065.2082 |
| **€** | | 389,00 | 462,00 | 592,00 | 686,00 | 811,00 |

(6229)

## Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig

- **Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
- **Optimale Standsicherheit durch zwei Quertraversen**
  Industrieausführung, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Robuste Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.
  Automatisch verriegelnde Stahlscharniere.
  Leiterenden mit breiter Standbasis.
- **Vielseitig einsetzbar durch 4 Funktionen**
  - Anlegeleiter
  - Anlegeleiter mit Abstützung
  - Stehleiter
  - Arbeitsbock (Zubehör: Riffelblechbelag und Geländer mitbestellen)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 4,00 | 4,80 | 5,30 |
| Leiterlänge als Anlegeleiter | m | 2,85 | 3,65 | 4,20 |
| Leiterlänge als Stehleiter | m | 1,49 | 1,76 | 2,02 |
| Höhe als Arbeitsbühne | m | 0,64 | 0,99 | 0,99 |
| Länge als Arbeitsbühne | m | 1,40 | 1,40 | 1,96 |
| Packmaß | m | 0,35x0,99x0,20 | 0,35x0,99x0,25 | 0,35x1,23x0,25 |
| Sprossenanzahl | | 2x2 + 2x3 | 4x3 | 2x3 + 2x4 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 |
| Gewicht ca. | kg | 12,8 | 13,3 | 14,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2084 | 3065.2086 | 3065.2088 |
| **€** | | 239,00 | 258,00 | 272,00 |

(6229)

## Zubehör für Vielzweckleiter:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Leichtmetall-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen | 3065.2090 | 90,00 |
| Leichtmetall-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 3065.2084 + 3065.2086 | 3065.2092 | 90,00 |
| Leichtmetall-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 3065.2088 | 3065.2094 | 121,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Praktisch, sicher, variabel

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

ITS GS geprüfte Sicherheit | DIN EN 131 | GARANTIE 15 JAHRE

## Aluminium-Teleskopleiter

- **Variabel und vielseitig**
  4-teilige Ausführung.
  Treppengängig.
  Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar.
  Beide Außenteile können teleskopartig im Abstand von 280 mm auseinandergeschoben werden.

Entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D36/GUV-VD 36, BGI 694.

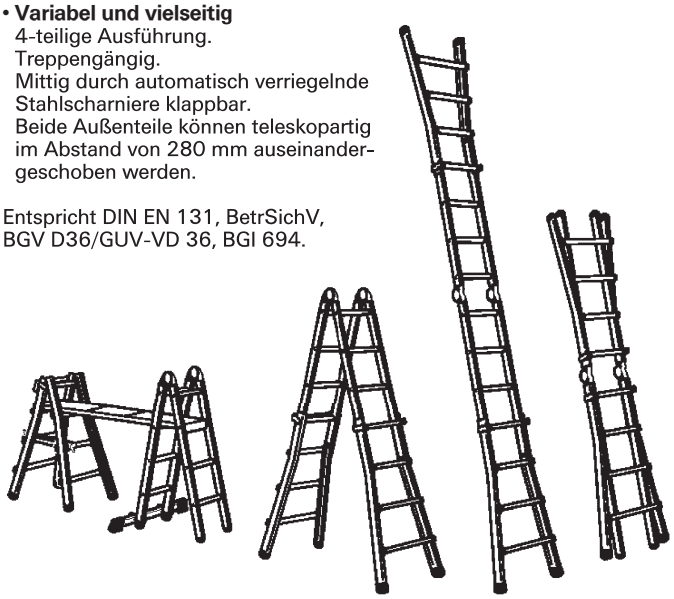

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. | m | 3,05–4,20 | 3,60–5,30 | 4,20–6,40 | 4,70–7,50 |
| Länge als Anlegeleiter | m | 1,95–3,10 | 2,50–4,20 | 3,10–5,30 | 3,60–6,40 |
| Länge als Stehleiter | m | 0,98–1,50 | 1,28–2,00 | 1,53–2,55 | 1,83–3,10 |
| Sprossenanzahl | | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Gewicht ca. | kg | 12,1 | 14,7 | 18,0 | 21,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3930 | 3065.3931 | 3065.3932 | 3065.3933 |
| **€** | | 332,00 | 384,00 | 447,00 | 530,00 |

(6229)

## Holmverlängerung

- **Stufenlos höhenverstellbar**
  Verstellbereich ca. 375 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3934 | 58,00 |

(6229)

TIPP

Weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 2/222.

## Teleskopierbare Strebe und Standtraverse (Anbauset)

- **Zur Verwendung als Stehleiter**
  Ermöglicht den Einsatz der beiden Außenteile der Teleskopleiter als Stehleiter.
  Die teleskopierbare Strebe verbindet die beiden Schiebeteile der Teleskopleiter zu einer sicheren und starren Stehleitereinheit.

Fixierung durch Flügelschrauben an den Sprossen.
Die Standtraverse wird bei der Verwendung der Innenleiter als Bockleiter angeklemmt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.3935 | 95,00 |

(6229)



GUNZBURGER STEIGTECHNIK

# Behalten Sie die Balance

## Aluminium-Stehleiter, treppengängig, mit vier nach unten ausschiebbaren Holmverlängerungen

2 LAGER

HIGH LIGHT

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, obere Holmenden mit Endkappen. Hochfeste Spanngurte als Spreizsicherung, Transportsicherungslaschen.

Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt).

Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos ausschiebbar. Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren.

Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm. Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm.

NEU IM KATALOG

**HIGHLIGHT**

Griffsympathische und ergonomische Softline – Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung.

Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgefahren) bis ca. m | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 |
| Leiterlänge ca. m | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
| untere äußere Breite, Leiter eingefahren m | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,66 |
| Aufstiegteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite m | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite m | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
| Sprossenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Holmhöhe mm | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ausladung eingefahren ca. m | 1,08 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m) | 1,56 | 1,72 | 1,90 | 2,06 |
| Gewicht ca. kg | 13,4 | 14,3 | 15,0 | 17,4 |
| **Bestell-Nr.** | 3061.3660 | 3061.3661 | 3061.3662 | 3061.3663 |
| **€** | 414,00 | 443,00 | 473,00 | 499,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicherer Standortvorteil

mit Grips / GUNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 131

ITS GS geprüfte Sicherheit



## Aluminium-Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsplattform

- **Große Plattform (400x400 mm) für festen Stand**
  GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Industrieausführung.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt.
  Stufenabstand: 235 mm.
- **Rutschsichere und stabile Ausführung**
  Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuhen.
  Hoher Holmbügel mit klappbarer Großablage (350x240 mm).
  Kräftige Rechteckholme.
  2 Handläufe zum Selbstanbau.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig ausgestattet mit **ergo-pad®-Griffzone.**
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.

ergo-pad®

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 |
| Gesamthöhe | m | 1,67 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,60 | 2,84 | 3,07 |
| Plattformhöhe | m | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 2,34 |
| Untere Außenbreite | m | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Stufenanzahl inkl. Standplattform | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gewicht ca. | kg | 10,3 | 11,7 | 12,6 | 13,9 | 15,8 | 17,2 | 18,4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2038 | 3065.2040 | 3065.2042 | 3065.2044 | 3065.2046 | 3065.2048 | 3065.2050 |
| **€** | | 298,00 | 327,00 | 366,00 | 403,00 | 417,00 | 459,00 | 499,00 |

(6229)

**TIPP**

Weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 2/222.

## Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

- **Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Wie vor, jedoch mit 2 Hubrollen (Durchmesser 125 mm).
  2 abklappbare, starre Verbindungen zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).
- **Leichtes und komfortables Handling**
  2 Handgriffe, Stahl verzinkt.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 |
| Gesamthöhe | m | 1,67 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,60 | 2,84 | 3,07 |
| Plattformhöhe | m | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 2,34 |
| Untere Außenbreite | m | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Stufenanzahl inkl. Standplattform | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gewicht ca. | kg | 13,2 | 14,6 | 15,5 | 16,8 | 18,7 | 20,1 | 21,3 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3740 | 3065.3741 | 3065.3742 | 3065.3743 | 3065.3744 | 3065.3745 | 3065.3746 |
| **€** | | 389,00 | 418,00 | 457,00 | 494,00 | 508,00 | 550,00 | 590,00 |

(6229)

# Optimal ausgestattet

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

## 1 Einhängepodest

- **Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand**

Ideal bei längerem Stehen auf der Leiter.
Verwendbar bei Stufen- und Sprossenleitern.
Oberfläche Pulverbeschichtung mit rutschhemmendem Plattformbelag.
Leichte Montage.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.4050 | 47,00 |

(6229)

## 2 Erdspitzen

- **Passend für alle Leitern bis Baujahr 2004**

Gemäß Unfallverhütungsvorschriften müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden.
Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm.

| Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| 3065.4051 | 32,00 |

(6229)

## 3 Erdspitzen

- **Passend für Leitern ab Baujahr 2005**

Mit vergrößertem Leiterschuh.
Stahlspitzen, universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm.
Hinweis: Wird ein Querholm verwendet, können diese Spitzen nicht eingesetzt werden.

| Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| 3065.4052 | 31,00 |

(6229)

## 4 Obstbaumstützen

- **Absolut sicherer Stand bei allen Baumarbeiten**

Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern.
Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis.
2 Rohrstützen mit Schraubverbindung zur Anbringung an der Leitersprosse.
2 Gurtbänder zur Sicherung.
1 Satz Erdspitzen für die Leiter.

Passend für Anlegeleiter 3065.2003 und Schiebeleiter 3065.3041.

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3065.4053 | 199,00 |

(6229)

Passend für Anlegeleiter 3065.2004 und Schiebeleiter 3065.3042.

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3065.4054 | 213,00 |

(6229)

Passend für Anlegeleiter 3065.2006 und Schiebeleiter 3065.3043.

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3065.4055 | 225,00 |

(6229)

## 5 Wandabstandshalter

- **Für Sprossenleitern**

Max. Wandabstand 50 cm, mit Werkzeugablage, verstellbar alle 3 cm.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.4056 | 136,00 |

(6229)

## 6 Holmverlängerung

- **Für Leitern mit Querrohr**

Stufenlos verstellbar, max. 375 mm.
Mühelos an Quertraversen zu montieren.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.4057 | 56,00 |

(6229)

## 7 Holmverlängerung

- **Sicher stehen auf unebenem Boden**

Höhenverstellbares Zusatzgerät, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden.
Verstellbereich max. 375 mm.

| für Rechteckholme mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 58 | 3065.4058 | 37,00 |
| 73 | 3065.4059 | 40,00 |
| 85 | 3065.4060 | 42,00 |
| 98 | 3065.4061 | 45,00 |

(6229)

## 8 Ablageschale

- **Werkzeug stets griffbereit**

Praktische Ablageschale für Farbe, Pinsel, Schraubenzieher – alles, was Sie oben brauchen.
Geeignet für Sprossenleitern.
Schale wird einfach an den Leiternsprossen, in der jeweiligen Höhe, eingehängt.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.4062 | 33,00 |

(6229)

## 9 Fußverbreiterung

- **Sorgt für zusätzliche Stabilität**

Einfache Montage mit 4 Schrauben.
Rutsch- und standfeste Endkappen.
Länge 1200 mm, für Rechteckrohrholme 58 bis 98 mm.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.4063 | 58,00 |

(6229)

## 10 Eimerhaken

Stahl verzinkt, passend für Sprossenleitern.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.4064 | 8,50 |

(6229)

## 11 Ausstiegsholm, einschiebbar

- **Zum sicheren Aus- und Einstieg**

Komplett aus Aluminium gefertigt, Nutzlänge ca. 1 m.

Im eingeschobenen Zustand kann die Leiter komplett eingefahren werden.

Zum Anbau an Anlegeleitern geeignet.

| Anbau | schräg rechts | schräg links |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3065.4065 | 3065.4066 |
| €/St. | 112,00 | 112,00 |

(6229)

Zum Anbau an Schiebeleitern geeignet.

| Anbau | gerade rechts | gerade links |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3065.4067 | 3065.4068 |
| €/St. | 112,00 | 112,00 |

Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert sein.

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sprosse für Sprosse geprüfte Sicherheit

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 131

## Holz-Anlegeleiter

GS-geprüft, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.

- **Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Holm-Sprossenverbindungen**
  Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche.
  Sprossenabstand: 280 mm.
  Leiterbreite: 420 mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,60 | 5,20 |
| Leiterlänge | m | 1,92 | 2,48 | 3,04 | 3,60 | 4,16 |
| Holmhöhe | mm | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Sprossenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Gewicht ca. | kg | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 8,4 | 9,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4001 | 3065.4002 | 3065.4003 | 3065.4004 | 3065.4005 |
| **€** | | 67,00 | 80,00 | 96,00 | 124,00 | 144,00 |

(6229)

## Holz-Stehleiter

GS-geprüft, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.

- **Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet**
  Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche.
  Verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.
  Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.
  Spannverbindung durch 2 verzinkte Stahlketten.
  Sprossenabstand: 280 mm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,20 |
| Leiterlänge | m | 1,23 | 1,51 | 1,79 | 2,07 | 2,34 | 2,91 |
| Untere Breite | m | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,68 |
| Obere Breite | m | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Sprossenanzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Gewicht ca. | kg | 5,5 | 7,6 | 10,3 | 10,8 | 14,7 | 17,9 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4020 | 3065.4021 | 3065.4022 | 3065.4023 | 3065.4024 | 3065.4025 |
| **€** | | 80,00 | 93,00 | 112,00 | 125,00 | 141,00 | 175,00 |

(6229)

ZARGES

# Sicherer Stand in jeder Höhe

10 Jahre ZARGES Garantie



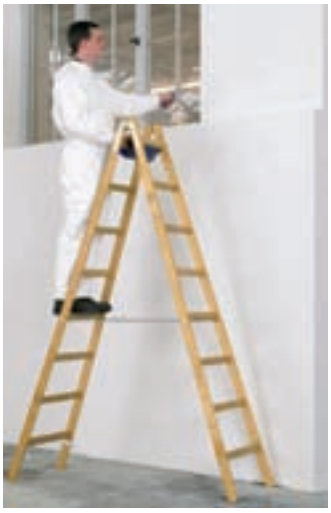

## Holz-Sprossen-Stehleiter Z600

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Holme aus ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung. Sprossen aus Buche. Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holm-Verbindung.
- **Hohe Standsicherheit**
  Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten. Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit.
- **Mit praktischer Zusatzausstattung**
  Geräumige Werkzeugtasche. Seitenbandscharniere mit Eimerhaken.
- **Niedrige Temperaturleitfähigkeit**
  Auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,90 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 4,05 |
| Äußere Breite, unten | m | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,63 |
| Sprossenanzahl | | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 |
| Holmhöhe | mm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 66 |
| Gewicht | kg | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | 18,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2661 | 3061.2662 | 3061.2663 | 3061.2664 | 3061.2665 | 3061.2666 |
| **€** | | 86,00 | 102,00 | 115,00 | 130,00 | 147,00 | 181,00 |

(6235)

## Holz-Sprossen-Anlegeleiter Z600

- **Hochwertige Holzqualität**
  Holme aus ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung. Sprossen aus Buche. Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holm-Verbindung.

Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit.

- **Niedrige Temperaturleitfähigkeit**
  Angenehmes Griffgefühl auch bei winterlichen Außeneinsätzen. Äußere Breite 380 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 2,30 | 2,90 | 4,00 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,15 | 3,75 | 4,80 |
| Sprossenanzahl | | 8 | 10 | 14 |
| Holmhöhe | mm | 56 | 66 | 75 |
| Gewicht | kg | 6,5 | 8,5 | 11,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2651 | 3061.2652 | 3061.2653 |
| **€** | | 78,00 | 97,00 | 155,00 |

(6235)

## Teleskop-Anlegeleiter Z300 – Europa-Patent Nr. 527 766

- **Schrittweise ausziehbar**
  Bequeme Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen. Leiterlänge je nach Bedarf bis 3,30 m bzw. 3,80 m (entsprechend Arbeitshöhen bis 4,10 m bzw. 4,60 m). Langlebige Holme, abriebfest eloxiert.
- **Enorm platzsparend und leicht**
  Zusammengeschoben passt die Leiter bequem in jeden Kleinwagen. Außergewöhnliches Leichtgewicht – nur 9,5 kg bei 3,30 m Länge.

DIN EN 131

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiterlänge, max. | m | 3,30 | 3,80 |
| Arbeitshöhe, max. ca. | m | 4,10 | 4,60 |
| Sprossenanzahl | | 11 | 13 |
| Länge zusammengeschoben | m | 0,78 | 1,10 |
| Gewicht | kg | 9,5 | 12,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.1111 | 3061.2645 |
| **€** | | 311,00 | 384,00 |

(6235)

## Zubehör für Teleskop-Anlegeleiter, eloxiert

### Holmverlängerung mit Sicherheitsfuß

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Verstellbereich bis 270 mm.
1 Satz = 2 Stück

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.2641 | 82,00 |

(6235)

### Erdspitze

Für den Einsatz auf gewachsenem Boden oder auf Eis.
Erdspitze nur in Verbindung mit Sicherheitsfuß einsetzbar.
1 Satz = 2 Stück

Sicherheitsfuß mit Erdspitze.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3065.1114 | 21,00 |

(6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## 1 + 2 Teleskop-Anlegeleiter TELESTEPS Black Line

TELESTEPS

DIN EN 131

- **Sichere und bequeme Höhenverstellung**
  Stabile Führungs-, Gleitbuchsen.
  Sprosse um Sprosse einzeln ausziehbar.
  Zusammengeschobene Leiter passt in jeden Kofferraum.
- **Leichtes und belastbares Material**
  Abriebfeste, eloxierte, stabile Aluminiumleiter mit schwarzen Kunststoffteilen.
- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Geeignet für gewerblichen und privaten Bereich.
  Tragfähigkeit 150 kg.
  Sprossentiefe 65 mm.
- **Praktisches Zubehör für noch mehr Sicherheit und Bedienkomfort (s. unten)**

Sicherheitsfuß für sicheren Stand auf glattem, rutschigem Untergrund.
Sicherheitsfuß für sicheren Stand, Stufen und Bodenunebenheiten können ausgeglichen werden.

### Zubehör:

| Abb. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne | Tragetasche für Typ 1 | 3065.1134 | 27,50 |
| ohne | Erdspitze (1 Satz = 2 Stück) nur in Verbindung mit Sicherheitsfuß einsetzbar! | 3065.1136 | 18,00 |
| Sicherheitsfuß (Paar) höhenverstellbar | | 3065.1133 | 96,20 |

(6283)

| Typ | Länge (max.) m | Arbeitshöhe m | Anzahl Sprossen | Sprossentiefe mm | Länge eingefahren cm | Breite cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3 | 4,4 | 10 (+1) | 65 | 78 | 49 | 10,4 | 3065.1122 | 339,50 |
| 2 | 3,8 | 5,0 | 12 (+1) | 65 | 110 | 51 | 12,8 | 3065.1124 | 412,50 |

(6283)

## 3 – 5 Teleskop-Stufenleiter TELESTEPS Black Line

Beschreibung wie Modelle 1 + 2 (siehe oben)

Geringe Transportmaße.

Leicht zu transportieren.

Einfache Handhabung.

| Typ | Länge (max.) m | Arbeitshöhe m | Anzahl der Stufen | Stufentiefe mm | Länge eingefahren cm | Breite cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,7 | 4,5 | 4 (+2) | 90 | 67 | 58 | 9,5 | 3065.1138 | 315,00 |
| 4 | 2,3 | 3,7 | 6 (+2) | 90 | 71 | 61 | 14,0 | 3065.1140 | 437,00 |
| 5 | 3,0 | 4,5 | 8 (+2) | 90 | 78 | 69 | 18,0 | 3065.1142 | 510,50 |

(6283)

# Kompakte Karriereleitern

mit Grips / Steigtechnik
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 141 83

ITS GS geprüfte Sicherheit

1

## 1 Stahl-Holz-Tritt

- **Stabile Industrieausführung**
  GS-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Holme aus grau beschichtetem Stahl-Rechteckrohr.
  150 mm tiefe Holzstufen, lasiert.
  Deckbrett mit Grifföffnung.
  Rutschsichere Leiterschuhe.
- **Einfacher Aufbau**
  Versand erfolgt zerlegt, ausführliche Anleitung liegt bei.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Höhe des Deckbrettes | m | 0,49 | 0,73 | 0,97 |
| Untere Außenbreite | m | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
| Schrittlänge ca. | m | 0,62 | 0,82 | 1,00 |
| Stufenanzahl inkl. Deckbrett | | 2 | 3 | 4 |
| Gewicht | kg | 7,0 | 10,5 | 13,6 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2950 | 3061.2951 | 3061.2952 |
| **€** | | 93,00 | 129,00 | 178,00 |

(6229)

2

## 2 Stahl-Holz-Tritt mit Brems-Bockrollen

- **Wendiges Fahrgestell**
  Industrieausführung wie vor, jedoch komplett mit 4 Brems-Bockrollen zum Selbstanbau.
  Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Höhe des Deckbrettes | m | 0,49 | 0,73 | 0,97 |
| Untere Außenbreite | m | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
| Schrittlänge ca. | m | 0,62 | 0,82 | 1,00 |
| Stufenanzahl inkl. Deckbrett | | 2 | 3 | 4 |
| Gewicht | kg | 10,2 | 13,7 | 16,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2980 | 3061.2981 | 3061.2982 |
| **€** | | 186,00 | 222,00 | 271,00 |

(6229)

3

## 3 Stahl-Holz-Tritt mit Brems-Lenkrollen

- **Mobile Ausführung**
  Der Tritt kann auf der Stelle gedreht oder um Kurven gefahren werden.
  Ausführung wie vor, jedoch komplett mit 4 Brems-Lenkrollen zum Selbstanbau.
  Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Höhe des Deckbrettes | m | 0,49 | 0,73 | 0,97 |
| Untere Außenbreite | m | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
| Schrittlänge ca. | m | 0,62 | 0,82 | 1,00 |
| Stufenanzahl inkl. Deckbrett | | 2 | 3 | 4 |
| Gewicht ca. | kg | 11,1 | 14,6 | 17,7 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2953 | 3061.2954 | 3061.2955 |
| **€** | | 224,00 | 260,00 | 309,00 |

Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Anleitung liegt bei.

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vollprofis für extreme Anforderungen



## Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter Z600

- **Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze**
  Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2.
  Erfüllt die Hochspannungsprüfung nach DIN EN 61478 bzw.
  VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KW.
  VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V/AC, 1500 VDC).
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.
  Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,32 | 1,88 | 2,44 | 3,00 | 4,12 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,60 | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 5,20 |
| Äußere Breite, unten | m | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,65 | 0,77 |
| Sprossenanzahl | | 2x4 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x14 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Gewicht | kg | 8,3 | 11,9 | 15,5 | 19,3 | 27,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2695 | 3061.2691 | 3061.2692 | 3061.2693 | 3061.2694 |
| **€** | | 450,00 | 542,00 | 677,00 | 813,00 | 1.165,00 |

(6235)

## Vollkunststoff-Anlegeleiter Z600

- **Äußerst stabile Sicherheitsleiter**
  Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2.
  Erfüllt die Hochspannungsprüfung nach DIN EN 61478 bzw.
  VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KW.
  VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V/AC, 1500 VDC).
- **Für den industriellen Einsatz**
  Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.
  Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge | m | 1,92 | 3,04 | 4,16 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,80 | 3,85 | 4,95 |
| Sprossenanzahl | | 6 | 10 | 14 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 |
| Gewicht | kg | 5,36 | 8,6 | 11,6 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2671 | 3061.2672 | 3061.2673 |
| **€** | | 265,00 | 378,00 | 509,00 |

(6235)

## Vollkunststoff-Schiebeleiter Z600, 2-tlg.

- **Geeignet für Arbeiten unter Spannung**
  VDE-geprüft (1000 V/AC, 1500 VDC).
  Alterungsbeständigkeit nach ISO DIN EN 61478 bzw.
  VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KW.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
  Beide Leiternteile können auch separat als Anlegeleiter verwendet werden.
- **Auswechselbare Kunststoffschuhe**
  Gewährleisten einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Länge, ausgefahren | m | 4,17 | 4,91 | 6,03 |
| Länge, eingefahren | m | 2,44 | 2,95 | 3,51 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 4,95 | 5,70 | 6,75 |
| Sprossenanzahl | | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 73 | 73 |
| Gewicht | kg | 13,0 | 18,5 | 22,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2680 | 3061.2681 | 3061.2682 |
| **€** | | 557,00 | 683,00 | 832,00 |

(6235)

# Auf jeder Stufe sicher arbeiten

GUNZBURGER STEIGTECHNIK



## Kunststoff-Leitern

DIN EN 131

GARANTIE 15 JAHRE

- **Beste Qualität**
  Holme aus geprüftem GFK-Profil.
  Sprossen bzw. Stufen aus Aluminium.
- **Hohe Sicherheit**
  GS-geprüft, entsprechend DIN EN 131.
  BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004
  Kategorie 1 bis 1000 Volt geprüft.

## Kunststoff-Stufen-Stehleiter

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen und ergo-pad®-Griffzone**
  80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
  Stabile Metallscharniere.
  Hochfeste Spanngurte.
  Holme aus GFK-Profil.
- **Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit**
  Massive, langlebige Scharnierverschraubung.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterneigung: 20°.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Gesamthöhe ca. | m | 0,97 | 1,44 | 1,91 | 2,38 |
| Untere Außenbreite | m | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 |
| Stufenanzahl | | 2x4 | 2x6 | 2x8 | 2x10 |
| Gewicht ca. | kg | 7,8 | 6,5 | 9,7 | 12,9 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2850 | 3065.2852 | 3065.2854 | 3065.2856 |
| **€** | | 275,00 | 322,00 | 399,00 | 473,00 |

(6229)

## Kunststoff-Sprossen-Anlegeleiter

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Rechteckholme aus geprüftem GFK-Profil.
  Beidseitig geriffelte Leichtmetall-Vierkantsprossen, 30x30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt.
- **Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit**
  Außenbreite: 420 mm.
  Sprossenabstand: 280 mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,00 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 5,30 |
| Leiterlänge | m | 1,85 | 2,45 | 3,05 | 3,60 | 4,15 |
| Sprossenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Holmhöhe | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Gewicht ca. | kg | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | 12,9 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2840 | 3065.2842 | 3065.2844 | 3065.2846 | 3065.2848 |
| **€** | | 176,00 | 223,00 | 275,00 | 322,00 | 363,00 |

(6229)

## Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter

- **2-teilige Ausführung**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
  Stabile Metall-Führungsbeschläge, Holme aus GFK-Profil,
  Sprossen aus Aluminium.
  Außenbreite: 420 mm.
  Sprossenabstand: 280 mm.
- **Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit**
- **Steckleiter**
  Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand.
  Beide Leiterteile getrennt verwendbar, oben mit Wandlaufrollen.
  Bestell-Nr. **3065.3600–3065.3602.**
- **Seilzugleiter**
  Verstellung durch Seilzug.
  Automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.
  Bestell-Nr. 3065.3604–3065.3606.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 5,30 | 6,10 | 7,20 | 8,40 | 9,50 | 10,30 | 11,40 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 4,20 | 5,00 | 6,10 | 7,30 | 8,40 | 9,20 | 10,30 |
| Leiterlänge eingefahren | m | 2,45 | 3,05 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 5,80 |
| Sprossenanzahl | | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 |
| Holmhöhe | mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 98 | 98 | 98 |
| Gewicht ca. | kg | 16,1 | 17,9 | 22,3 | 26,6 | 33,1 | 47,7 | 65,6 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3600 | 3065.3601 | 3065.3602 | 3065.3603 | 3065.3604 | 3065.3605 | 3065.3606 |
| **€** | | 514,00 | 618,00 | 759,00 | 967,00 | 1.089,00 | 1.267,00 | 1.399,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für einen sicheren Stand

mit Grips / GUNZBURGER STEIGTECHNIK

TÜV GS geprüfte Sicherheit

DIN EN 131

GARANTIE 15 JAHRE 15

## Vollkunststoff-Leitern

- Holme und Sprossen aus GFK (ohne Füllstoffe)
- GS-geprüft, entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694

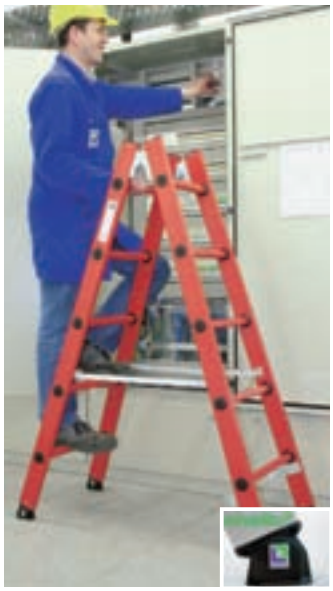

2 LAGER

## Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28000 Volt).
  Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen, 28x29 mm.
  Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe.
- **Belastbar und stabil**
  Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung.
  Massive, langlebige Scharnierverschraubung.
  Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
- **Beidseitig begehbare Leiter**
  Sprossenabstand: 280 mm.
  Leiterneigung: 70°.
  10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Leiterlänge | m | 1,27 | 1,55 | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,51 | 4,07 |
| Untere äußere Breite | m | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 |
| Sprossenanzahl | | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Holmhöhe | mm | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 |
| Schrittlänge | m | 0,98 | 1,09 | 1,29 | 1,67 | 1,96 | 2,3 | 2,7 |
| Gewicht ca. | kg | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 17,0 | 20,8 | 24,2 | 31,7 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3620 | 3065.3621 | 3065.3622 | 3065.3623 | 3065.3624 | 3065.3625 | 3065.3626 |
| **€** | | 345,00 | 420,00 | 495,00 | 625,00 | 790,00 | 995,00 | 1.330,00 |

(6229)

## Vollkunststoff-Sprossen-Anlegeleiter

- **Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28000 Volt)**
  Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe.
  Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen, 28x29 mm.

Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**

Sprossenabstand: 280 mm.
Außenbreite: 420 mm.
10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,05 | 3,65 | 4,10 | 4,70 | 5,30 |
| Leiterlänge | m | 1,93 | 2,49 | 3,05 | 3,61 | 4,17 |
| Sprossenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Holmhöhe | mm | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 |
| Gewicht ca. | kg | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 8,8 | 12,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3630 | 3065.3631 | 3065.3632 | 3065.3633 | 3065.3634 |
| **€** | | 240,00 | 305,00 | 350,00 | 425,00 | 495,00 |

(6229)

## Vollkunststoff-Schiebe-/Seilzugleiter

- **Stabile Leiter für jede Höhe (2-teilig)**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
  Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe.
  Beschläge aus Stahl verzinkt, 2-teilig.
  Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen, 28x29 mm.
  Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung.

- **Schiebeleiter**
  Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 1478:2002 (Kat. 1:28000 Volt).
  Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand.
  Beide Leiternteile getrennt verwendbar.
  Bestell-Nr. 3065.3640 bis 3065.3642.

- **Seilzugleiter**
  Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 61478:2002 (1000 Volt).
  Verstellung durch Seilzug.
  Automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.
  Bestell-Nr. 3065.3643 und 3065.3644.

  Sprossenabstand: 280 mm.
  Außenbreite: 420 mm.
  10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 5,20 | 6,30 | 7,40 | 8,30 | 9,40 |
| Leiterlänge ausgefahren | m | 4,18 | 5,29 | 6,41 | 7,25 | 8,36 |
| Leiterlänge eingefahren | m | 2,50 | 3,05 | 3,61 | 4,18 | 4,73 |
| Sprossenanzahl | | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Holmhöhe | mm | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 98x25 |
| Gewicht ca. | kg | 17,1 | 22,5 | 25,1 | 31,0 | 34,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3640 | 3065.3641 | 3065.3642 | 3065.3643 | 3065.3644 |
| **€** | | 670,00 | 780,00 | 890,00 | 1.100,00 | 1.450,00 |

(6229)

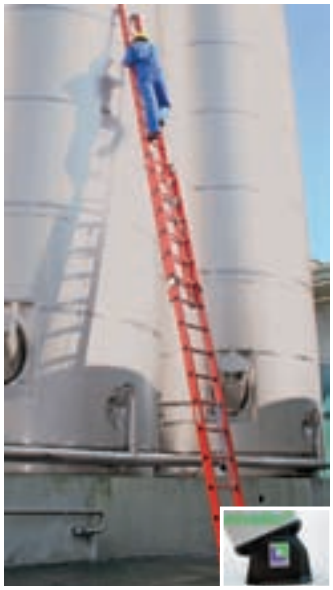

# Regalleitern für Lager und Verkauf

## Regalleiter, einhängbar, Z500

- **ZARGES Safer Step Technology**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
- **Vielseitig verwendbar**
  ZARGES Regalleitern eignen sich ideal für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen und Bibliotheken.
- **Variabel zu befestigen**
  Die Regalleitern haben 2 Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Aufstellen am Regal. Gebördelte Stufen.

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268.

| Max. senkr. Einhängehöhe m | 1,74 | 2,26 | 2,79 | 3,32 | 3,84 | 4,37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| **Bestell-Nr.** | 3061.3130 | 3061.3131 | 3061.3132 | 3061.3133 | 3061.3134 | 3061.3135 |
| **€** | 227,00 | 258,00 | 287,00 | 318,00 | 356,00 | 398,00 |

(6235)

## Regalleiter, fahrbar, Z500

- **ZARGES Safer Step Technology**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
- **Komfortabel und standsicher**
  Fahrbare Regalleitern sind besonders komfortabel und für den regelmäßigen Einsatz konzipiert.
  Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
  Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.
  Gebördelte Stufen.

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268.

| Max. senkr. Einhängehöhe m | 2,12 | 2,65 | 3,18 | 3,70 | 4,23 | 4,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| **Bestell-Nr.** | 3061.3140 | 3061.3141 | 3061.3142 | 3061.3143 | 3061.3144 | 3061.3145 |
| **€** | 465,00 | 497,00 | 527,00 | 558,00 | 594,00 | 636,00 |

(6235)

## Schienenanlage für Regalleiter Z500

LM-Rohr mit Halter und Endanschlag rechts.

| Rohrschiene | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Leichtmetallrohr, ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert | 3061.3102 | 38,00 |
| Leichtmetall-Zwischenhalter (je 1 m Rohr, 1 St. erforderlich) | 3061.3103 | 12,00 |
| Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts | 3061.3101 | 19,00 |
| Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links | 3061.3100 | 19,00 |

(6235)

# Arbeiten auf Augenhöhe

mit Grips / GUNZBURGER STEIGTECHNIK

DIN EN 131

GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 15 JAHRE



## Aluminium-Stufen-Regalleiter, fahrbar

- **Grundleiter GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694**
- **Praktische Leiter für Lager und Verkauf**
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten.
  Unteres Leiterende zusätzlich mit 2 selbst arretierenden Bremsrollen, ø 80 mm.
  Oberes Leiterende mit Laufwerk.
- **Platzsparend für freie Wege**
  Leiter bei Nichtgebrauch senkrecht am Regal abstellbar.
- **Maße**
  Breite: 420 mm.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterneigung: 20°.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Senkrechte Einhängehöhe | m | 1,92 | 2,39 | 2,86 | 3,33 | 3,80 | 4,27 | 4,74 |
| Ausladung | m | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,63 | 1,80 |
| Stufenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht ca. | kg | 5,0 | 6,6 | 7,9 | 9,6 | 10,5 | 12,0 | 14,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.3120 | 3065.3121 | 3065.3122 | 3065.3123 | 3065.3124 | 3065.3125 | 3065.3126 |
| **€** | | 411,00 | 440,00 | 469,00 | 495,00 | 531,00 | 567,00 | 602,00 |

(6229)

TOP

Sie erhalten Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 40,00 € in Anrechnung.
Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## Aluminium-Regalleiter – relax step®, fahrbar

relax step

- **Grundleiter GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694**
- **Geriffelte Stufen mit bequemen Polsterungen**
  80 mm tiefe Stufen für angenehmen und sicheren Stand.
  Gebördelte, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten.
  Unteres Leiterende mit 2 selbst arretierenden Bremsrollen, ø 80 mm.
  Oberes Ende mit Laufwerk.
  Leiter senkrecht am Regal abstellbar.
- **Maße**
  Breite: 420 mm.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterneigung 20°.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,80 |
| Senkrechte Einhängehöhe | m | 1,92 | 2,16 | 2,39 | 2,63 | 2,86 | 3,10 | 3,33 | 3,80 |
| Ausladung | m | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,46 |
| Stufenanzahl | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Gewicht ca. | kg | 5,2 | 5,9 | 7,0 | 7,8 | 8,9 | 10,4 | 11,2 | 11,9 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4150 | 3065.4151 | 3065.4152 | 3065.4153 | 3065.4154 | 3065.4155 | 3065.4156 | 3065.4157 |
| **€** | | 438,00 | 461,00 | 484,00 | 508,00 | 532,00 | 558,00 | 585,00 | 642,00 |

(6229)

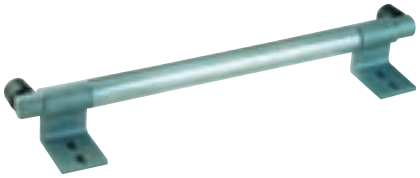

LM-Rohr mit Halter, mit Endanschlag rechts und links.

## Schienenanlage für Regalleiter

| Schienenanlage | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Leichtmetallrohr, ø 30 mm, 3000 mm lang | 3061.2944 | 34,00 |
| Leichtmetallrohr, ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert | 3061.2945 | 38,00 |
| Zwischenhalter (je 1 m Rohr, 1 St. erforderlich) | 3061.2946 | 10,00 |
| Halter mit Endanschlag rechts | 3061.2947 | 16,00 |
| Halter mit Endanschlag links | 3061.2948 | 16,00 |

(6229)

# Arbeiten auf Augenhöhe

GARANTIE 15 JAHRE 15 | DIN EN 131 | ITS GS geprüfte Sicherheit

## Aluminium-Stufen-Regalleiter, einhängbar

- **Stabile Industrieausführung**
  Grundleiter GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Kräftige Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen.
  Rutschsichere Leiterschuhe.
  Oben mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken (ø 36 mm).
- **Maße**
  Breite: 420 mm.
  Stufenabstand: 235 mm.

TOP

Sie erhalten Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 40,00 € in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Leiterlänge gesamt | m | 1,69 | 2,19 | 2,69 | 3,19 | 3,69 | 4,19 | 4,69 |
| Senkrechte Einhängehöhe | m | 1,58 | 2,05 | 2,52 | 2,99 | 3,46 | 3,93 | 4,40 |
| Ausladung | m | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Stufenanzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht | kg | 4,3 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 9,6 | 10,9 | 11,4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2930 | 3061.2931 | 3061.2932 | 3061.2933 | 3061.2934 | 3061.2935 | 3061.2936 |
| **€** | | 196,00 | 225,00 | 254,00 | 280,00 | 316,00 | 352,00 | 387,00 |

(6229)

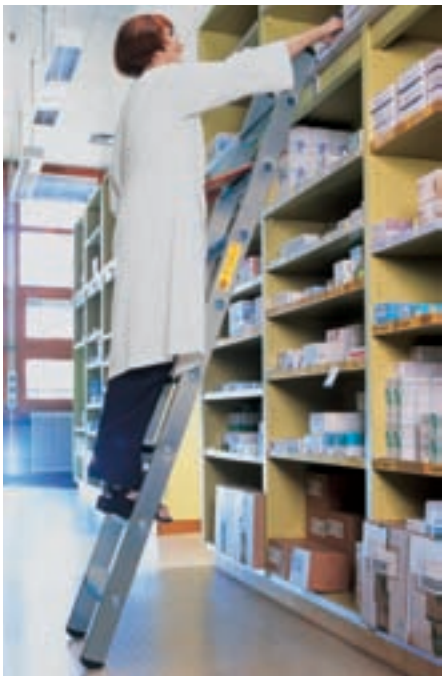

## Aluminium-Regalleiter – relax step®, einhängbar

relax step

- **Grundleiter GS-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694**
- **Komfortabel und sicher stehen**
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen.
  Gebördelte, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung.
  Rutschfeste Leiterschuhe.
  Oberes Ende mit jeweils Auflege- und Abstellhaken (ø 36 mm).
- **Maße**
  Breite: 420 mm.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterneigung 20°.

TOP

Sie erhalten Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 40,00 € in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

TIPP

Die passende Schienenanlage finden Sie auf der Seite 2/231.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,80 |
| Leiterlänge gesamt | m | 1,69 | 1,94 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 2,94 | 3,19 | 3,69 |
| Senkrechte Einhängehöhe | m | 1,58 | 1,82 | 2,05 | 2,29 | 2,52 | 2,76 | 2,99 | 3,46 |
| Ausladung | m | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,26 |
| Stufenanzahl | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Gewicht | kg | 5,2 | 5,9 | 7,0 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 10,8 | 11,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4101 | 3065.4102 | 3065.4103 | 3065.4104 | 3065.4105 | 3065.4106 | 3065.4107 | 3065.4108 |
| **€** | | 223,00 | 246,00 | 269,00 | 293,00 | 317,00 | 344,00 | 370,00 | 427,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sichere Standpunkte



## Sicherheitstreppe Z500, klappbar

Rollen an Variante mit Bügel.

- **Preisgünstige Sicherheitstreppe**
  Stabile Leichtmetallstufen für komfortablen Stand mit geriefter Alu-Oberfläche (205x360 mm).
  Hohe Stabilität durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.
- **Besonders kompakte Abmessungen**
  Treppe lässt sich im zusammengeklappten Zustand bequem einlagern und transportieren.
- **Mit Ablageschale für Werkzeug**
  Sicherheitsbügel mit praktischer Ablage für Kleinteile und Werkzeuge.
  Optional bei 3-stufiger Treppe, bei 4-stufiger Treppe serienmäßig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe max. ca. | m | 2,45 | 2,65 | 2,65 | 2,90 |
| Plattformhöhe | m | 0,44 | 0,66 | 0,66 | 0,88 |
| Untere, äußere Breite/Aufstieg | m | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 |
| Anzahl Stufen, inkl. Plattform | | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sicherheitsbügel | | nein | nein | ja | ja |
| Gewicht | kg | 4,7 | 7,0 | 8,5 | 10,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3230 | 3061.3231 | 3061.3232 | 3061.3233 |
| **€** | | 155,00 | 206,00 | 244,00 | 296,00 |

(6235)

## Arbeitspodest Z500 Seventec 502, klappbar

- **Große Plattform (520x230 mm)**
  Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
  Beidseitige, starre Verbindung.
- **Beidseitig begehbar**
  85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe | m | 0,50 | 0,70 | 0,90 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,50 | 2,70 | 2,90 |
| Untere, äußere Breite | m | 0,58 | 0,60 | 0,62 |
| Stufenanzahl | | 2x2 | 2x3 | 2x4 |
| Gewicht | kg | 4,0 | 6,0 | 7,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2305 | 3061.2306 | 3061.2307 |
| **€** | | 126,00 | 165,00 | 209,00 |

(6235)

## Arbeitspodest Z600, klappbar

ZARGES Safer Step Technology – Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen

- **Für einen komfortablen Stand**
  Große Trittfläche (650x300 mm) aus geriffeltem Leichtmetallprofil.
- **Minimaler Platzbedarf bei Transport und Ruhestellung**
  Höchste Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podesthöhe | m | 0,72 | 0,96 |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,75 | 3,00 |
| Grundfläche | m | 0,79x0,80 | 0,95x0,83 |
| Maße zusammengeklappt | m | 0,90x0,80x0,20 | 1,12x0,80x0,20 |
| Stufenanzahl | | 3 | 4 |
| Gewicht | kg | 6,2 | 8,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2302 | 3061.2304 |
| **€** | | 303,00 | 367,00 |

(6235)

# Trittsicher auf allen Ebenen

## Aluminium-Maschinentritt, Z600 starr

- **Große Stabilität und Langlebigkeit**
  Durch eine Querstrebe versteifte Standplattform (350x577 mm).
  200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe max. ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Plattformhöhe | m | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,99 |
| Anzahl Stufen inkl. Plattform | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grundfläche | m | 0,40x0,58 | 0,61x0,64 | 0,85x0,66 | 1,08x0,68 | 1,35x0,73 |
| Gewicht | kg | 3,0 | 5,5 | 7,8 | 10,1 | 13,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3242 | 3061.3243 | 3061.3244 | 3061.3245 | 3061.3246 |
| **€** | | 90,00 | 168,00 | 234,00 | 300,00 | 392,00 |

(6235)

## Zubehör:

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|
| Federbremsrollen | 1 Satz = 4 St. | 3061.3240 | 171,00 |
| Fußplatten | 1 Satz = 4 St. | 3061.3241 | 77,00 |

(6235)

Modul B + C.

## Aluminium-Arbeitspodest Z600 in Modulbauweise (AMA)

- **Besonders leichte Aluminiumkonstruktion**
  Verwindungssteifes und witterungsbeständiges Podest für innen und außen.
  Sichere und robuste Stufen aus Alu-Riffelblech, B 550xT 250 mm.
  Besonders flexibel, da leicht transportierbar und erweiterbar.
  Zubehör für stationären und mobilen Einsatz.
- **Flexible Modulbauweise für viele Anwendungen**
  Anbaumodule in 4 verschiedenen Höhen.
  Modul A kann nur alleine, Modul B kann auch alleine oder in Kombination verwendet werden.
  Module C, D, E und F sind reine Erweiterungsmodule.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulkombination | | A | B | B + C | B + D | B + D + E | B + D + E + F |
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,99 |
| Oberste Plattformhöhe | m | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,99 |
| Gesamte Podesttiefe | m | 0,3 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 1,05 | 1,3 |
| Gewicht, gesamt | kg | 2,9 | 4,8 | 8,7 | 9,2 | 14 | 19,5 |
| Modul, einzeln | | Modul A | Modul B | Modul C | Modul D | Modul E | Modul F |
| Gewicht | kg | 2,9 | 4,8 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3262 | 3061.3261 | 3061.3263 | 3061.3264 | 3061.3265 | 3061.3266 |
| **€** | | 116,00 | 189,00 | 82,00 | 96,00 | 103,00 | 108,00 |

(6235)

## Überstiegsmodul für Anlagen und Maschinen (AMA)

- **Zur Verbindung zweier AMA-Podeste**
  Zum Aufbau eines Laufstegs mit beidseitigem Zugang (s. Abb.).

| Modullänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1,0 | 3061.3271 | 151,00 |

(6235)

Überstiegsmodul.

# Hilfreiche Höhenmeter



## Podesttreppe Z600, fahrbar, einseitig begehbar

- **Mobiles Arbeitspodest**
  Entspricht BGV D 36 und BGI 637-2004.
  4 gefederte Lenkrollen, ø 125 mm.
  Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm,
  Neigung 60°.
  Kunststoffschuhe an den Holmenden.
- **Große Standardplattform (600x800 mm)**
  Für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheren Stand.
  Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
  Maximale Belastung: 150 kg.
  Handlauf ab 1 m Podest bzw. 5 Stufen Pflichtzubehör.

Stufenvarianten für Podesttreppen:

Leichtmetall-Stufen gerieft.



Stahlgitterrost-Stufen.

| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe ohne Geländer | m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche | m | 0,81x1,26 | 0,88x1,46 | 0,95x1,64 | 1,02x1,82 | 1,09x2,00 | 1,16x2,18 |
| Gewicht | kg | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 47,0 |
| **Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform** | **Bestell-Nr.** | **3061.2330** | **3061.2332** | **3061.2334** | **3061.2336** | **3061.2338** | **3061.2370** |
| | **€** | **675,00** | **709,00** | **748,00** | **786,00** | **824,00** | **875,00** |
| Gewicht | kg | 40,3 | 46,0 | 51,0 | 56,0 | 62,0 | 68,0 |
| **Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform** | **Bestell-Nr.** | **3061.2371** | **3061.2372** | **3061.2373** | **3061.2374** | **3061.2375** | **3061.2376** |
| | **€** | **831,00** | **904,00** | **954,00** | **1.016,00** | **1.143,00** | **1.270,00** |

(6235)

## Podesttreppe Z600, fahrbar, beidseitig begehbar

- **Podesttreppe, fahrbar**
  Entspricht BGV D 36 und BGI 637-2004.
  4 gefederte Lenkrollen, ø 125 mm.
  Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°.
  Kunststoffhandschuhe an den Holmenden.
- **Große Arbeitsplattform (600x800 mm)**
  Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
  Maximale Belastung: 150 kg.
  Handlauf ab 1 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen Pflichtzubehör.
  Bauart wie einseitig begehbare Version.

## Zubehör: Handlauf am Aufstieg

Wahlweise rechts oder links zu befestigen:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bis 6 Stufen | 3061.2324 | 50,00 |
| Ab 7 Stufen | 3061.2325 | 51,00 |

(6235)

| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe ohne Geländer | m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche | m | 0,81x1,52 | 0,88x1,80 | 0,95x2,07 | 1,02x2,35 | 1,09x2,63 | 1,16x2,91 |
| Gewicht | kg | 31,0 | 37,0 | 43,0 | 49,0 | 55,0 | 61,0 |
| **Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform** | **Bestell-Nr.** | **3061.2350** | **3061.2352** | **3061.2354** | **3061.2356** | **3061.2358** | **3061.2326** |
| | **€** | **709,00** | **748,00** | **824,00** | **888,00** | **965,00** | **1.042,00** |
| Grundfläche | m | – | 0,88x1,80 | 0,95x2,07 | 1,02x2,35 | 1,09x2,91 | – |
| Gewicht | kg | – | 52,0 | 61,0 | 71,0 | 81,0 | – |
| **Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform** | **Bestell-Nr.** | **–** | **3061.2327** | **3061.2328** | **3061.2329** | **3061.2331** | **–** |
| | **€** | **–** | **1.029,00** | **1.112,00** | **1.218,00** | **1.346,00** | **–** |

(6235)

# Kommen Sie aufs Siegertreppchen

SAFER STEP TECHNOLOGY

## Plattformleiter Z600, klappbar und fahrbar

- **Höchste Qualität**
  ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen. Große Kommissionierablage.
- **Höchste Stabilität**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.
- **Höchste Sicherheit**
  Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600x630 mm, mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer.
- **Höchste Mobilität**
  Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtungen (ø 160 mm).
- **Höchst Raum sparend**
  Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und abstellen.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe | m | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,60 | 3,10 |
| Höhe inkl. Geländer ca. | m | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,60 | 4,10 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Ausladung | m | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
| Breite Fahrbalken | m | 1,09 | 1,09 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,88 | 1,88 |
| Breite Quertraverse | m | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,80 |
| Gewicht | kg | 32,2 | 33,4 | 36,4 | 39,0 | 45,7 | 51,0 | 55,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2320 | 3061.2322 | 3061.2310 | 3061.2312 | 3061.2314 | 3061.2316 | 3061.2318 |
| **€** | | 1.216,00 | 1.268,00 | 1.320,00 | 1.384,00 | 1.450,00 | 1.558,00 | 1.715,00 |

(6235)

## Podestleiter Z600 einseitig begehbar, fahrbar – Neigung 68°

- **Praktische, mobile Steighilfe**
  Stufentiefe 80 mm, gebördelt mit Kunststoffeinsätzen für Rutschsicherung in Längs- und Querrichtung.
  2 Bockrollen, ø 125 mm, zum leichten Verschieben.
- **Entspricht EN 131, BGV D 36 und BGI 637**
  Stufenabstand 260 mm.
  2 Traversen mit Kunststoffüßen.
- **Geräumige Plattform 600x800 mm**
  3-seitiges Geländer an der Plattform.
  Plattformgeländer 1,10 m hoch, mit Fuß- und Knieleiste.
  Maximale Belastung 150 kg.
  Handlauf ab 1 m Podesthöhe bzw. 4 Stufen Pflichtzubehör.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 3* | 4* | 5** | 6** | 7** | 8** |
| Senkrechte Höhe | mm | 795 | 1055 | 1315 | 1575 | 1835 | 2095 |
| Traversenbreite | mm | 1050 | 1250 | 1150 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Gewicht | kg | 18,0 | 24,0 | 24,5 | 26,5 | 30,3 | 32,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3426 | 3061.3427 | 3061.3428 | 3061.3429 | 3061.3430 | 3061.3431 |
| **€** | | 644,00 | 669,00 | 714,00 | 741,00 | 782,00 | 822,00 |

* Ausführung mit 1 Querrohr, ** Ausführung mit 2 Querrohren. (6235)

## Podestleiter Z600 beidseitig begehbar, fahrbar – Neigung 68°

- **Mobile Podestleiter für den universellen Einsatz**
  Stufentiefe 80 mm, gebördelt, mit Kunststoffeinsätzen für Rutschsicherung in Längs- und Querrichtung.
  2 Bockrollen, ø 125 mm, zum leichten Verschieben.
- **Entspricht EN 131, BGV D 36 und BGI 637**
  Stufenabstand 260 mm – Geräumige Plattform 600 mm, 800 mm.
  2 Traversen mit Kunststoffüßen.
  Beidseitiger Handlauf am Aufstieg.

Beidseitiges Plattformgeländer 1,10 m hoch, mit Fuß- und Knieleiste.
Maximale Belastung 150 kg.
Handlauf ab 1 m Podesthöhe bzw. 4 Stufen Pflichtzubehör.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 3* | 4* | 5** | 6** | 7** | 8** |
| Senkrechte Höhe | mm | 795 | 1055 | 1315 | 1575 | 1835 | 2095 |
| Traversenbreite | mm | 1050 | 1250 | 1150 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Gewicht | kg | 23,5 | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 37,0 | 38,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3420 | 3061.3421 | 3061.3422 | 3061.3423 | 3061.3424 | 3061.3425 |
| **€** | | 638,00 | 674,00 | 735,00 | 805,00 | 867,00 | 943,00 |

* Ausführung mit 1 Querrohr, ** Ausführung mit 2 Querrohren. (6235)

## Zubehör: Handlauf zu Podestleiter

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 3–5 Stufen | 3061.3401 | 52,00 |
| für 6–8 Stufen | 3061.3402 | 53,00 |

Wahlweise links/rechts zu befestigen. (6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Komfortabler Stand für maximale Sicherheit

ZARGES

## Aluminium-Plattformtreppe, höhenverstellbar

- **Die Plattformtreppe für Arbeiten bis 3,20 m Arbeitshöhe**
  Entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeiten in der Höhe.
  Große Trittstufen mit Handlauf für einen sicheren Aufstieg.
  Stufen stehen in jeder arretierbaren Höhe waagerecht.
- **Optimale Arbeitssicherheit**
  Große Standfläche mit Geländer für einen komfortablen Stand bei länger dauernden Arbeiten.
  Ausziehbare Rollen als Ausleger gewährleisten ein Maximum an Standsicherheit.
- **Eine Plattformtreppe – unterschiedliche Arbeitshöhen**
  Höhenverstellbar in Plattformhöhen von 0,40/0,80/1,00/1,20 m.
  Komfortable Höhenarretierung durch Fußhebel.
- **Einfacher Transport und Standortwechsel**
  Durch zwei arretierbare Rollen ist das Podest einfach verschiebbar.
  Zum Transport schnell zusammenklappbar.
  Geringes Transportmaß von 1,74x0,74x0,56 m.

Arbeitskäfig aufklappen ...

Höhenverstellung ...

Sehr einfach zu verfahren.



Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand.

| | | |
|---|---|---|
| Plattformhöhen | m | 0,40/0,80/1,00/1,20 |
| Arbeitshöhe, max ca. | m | 3,20 |
| Höhe inkl. Geländer, max. | m | 2,21 |
| Grundfläche LxB | m | 1,74x1,04 |
| Maße zusammengeklappt | m | 1,74x0,74x0,56 |
| Stufenzahl einschl. Plattform | m | 5 |
| Gewicht | kg | 40,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3442 |
| **€** | | 1.122,00 |

(6235)

2 LAGER

# Sicherer Aufstiegskandidat

ZARGES

## Aluminium ZAP Teleskop-Plattformleiter Z600

- **Für Arbeiten in bis 4,30 m Höhe**
  Entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeit in der Höhe.
  Einfache Höhenverstellung von 1,00 bis 2,40 m nach dem selbstarretierenden Schiebeleiterprinzip.
  Durch die Höhenverstellung ist die Plattformleiter flexibel einsetzbar.
  Große Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile.
- **Maximale Arbeitssicherheit und komfortabler Stand**
  Große Standfläche 0,67x0,44 m.
  Zusätzliche Sicherheit durch Geländer und Knieleiste.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitäts-bördelung.
  Auswechselbare, rutschsichere Kunststoffschuhe.
- **Benutzerfreundliche Handhabung**
  Durch zwei Laufrollen sehr einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
  Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
  Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die EN 131.
  Durch ausschwenkbare Ausleger erfüllt die Plattformleiter zudem die erhöhten Anforderungen der BGI 637.
- **Kompakte Abmessungen**
  Leiter wird zusammengeklappt für einfachen Transport und platzsparende Einlagerung.

**ZAP Teleskop-Plattformleiter**
Mit wenigen Handgriffen an jedem Ort einsatzbereit:

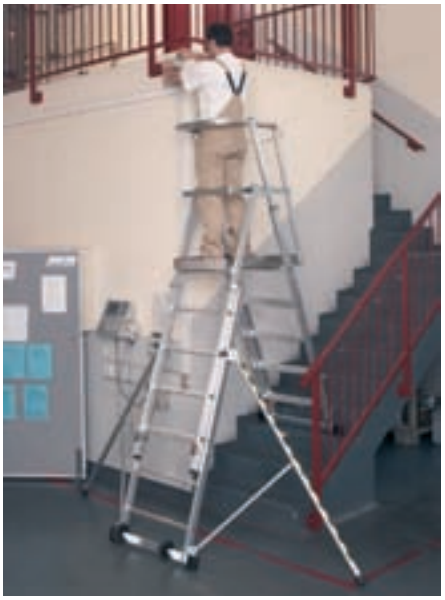

Arretierung lösen.

Höheneinstellung.

Aufklappen.

Einrasten.

Ausklappen der Ausleger.

Auch im aufgeklappten Zustand verfahrbar.

Zusammengeklappt verfahrbar.

Platzsparend zusammen-klappbar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plattformhöhe | m | 1,00/1,30/1,60/1,80 | 1,30/1,60/1,80/2,10/2,40 |
| Arbeitshöhe, max ca. | m | 3,80 | 4,30 |
| Höhe inkl. Geländer, max. | m | 2,86 | 3,38 |
| Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB | m | 1,90x2,25 | 2,30x2,55 |
| Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB | m | 1,91x0,81 | 2,30x0,81 |
| Maße, zusammengeklappt | m | 2,44x0,81x0,39 | 2,72x0,81x0,39 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | | 7 | 9 |
| Gewicht | kg | 35,0 | 38,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.3440 | 3061.3441 |
| **€** | | 1.477,00 | 1.641,00 |

(6235)

# Catwalk für die Industrie



## Industrietreppe Z600, mit Geländer

- **Robuste Treppen für den industriellen Einsatz**
  Stufen verwindungssteif an den Schraubkanalprofilen angeschlossen.
  Standardmäßig am oberen Ende 2 Wandanschluss-konsolen, unten mit Fußwinkeln.
  Oben mit Einhängehaken bzw. Auflagewinkel und unten mit Kunststofffüßen gegen Mehrpreis.
  Bei 45°-Neigung mit Knieleiste.
- **Wahlweise mit ein- oder zweiseitigem Handlauf**
  Einseitiger Handlauf, wahlweise links oder rechts montierbar, zweiter Handlauf gegen Mehrpreis.
  Äußere Breite einschließlich Handlauf = Stufenbreite + 160 mm (+ 200 mm bei beidseitigem Handlauf).
  Hinweis: Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).

Folgende Stufenvarianten sind erhältlich:

Leichtmetallstufen geriffelt (Standard).



Leichtmetallstufen gelocht (Mehrpreis).



Leichtmetallgitterroststufen (Mehrpreis).



Stahlgitterroststufen (Mehrpreis).

Treppe mit zweitem Geländer und Handlauf (Mehrpreis).

## Industrietreppe 45°-Neigung

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl bis | | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Senkrechte Höhe bis | mm | 1080 | 1510 | 1950 | 2380 | 2820 | 3250 | 3680 | 4110 |
| Ausladung bis | mm | 1254 | 1684 | 2124 | 2554 | 2994 | 3424 | 3854 | 4284 |
| **Stufenbreite 600 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6501 | 3062.6502 | 3062.6503 | 3062.6504 | 3062.6505 | 3062.6506 | 3062.6507 | 3062.6508 |
| | **€** | 614,00 | 800,00 | 973,00 | 1.186,00 | 1.397,00 | 1.638,00 | 1.878,00 | 2.039,00 |
| **Stufenbreite 800 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6509 | 3062.6510 | 3062.6511 | 3062.6512 | 3062.6513 | 3062.6514 | 3062.6515 | 3062.6516 |
| | **€** | 659,00 | 878,00 | 1.068,00 | 1.288,00 | 1.513,00 | 1.769,00 | 2.060,00 | 2.216,00 |
| **Stufenbreite 1000 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6517 | 3062.6518 | 3062.6519 | 3062.6520 | 3062.6521 | 3062.6522 | 3062.6523 | 3062.6524 |
| | **€** | 675,00 | 878,00 | 1.133,00 | 1.397,00 | 1.615,00 | 1.910,00 | 2.142,00 | 2.413,00 |
| **Zweites Geländer** | **Bestell-Nr.** | 3062.6530 | 3062.6531 | 3062.6532 | 3062.6533 | 3062.6534 | 3062.6535 | 3062.6536 | 3062.6537 |
| | **€** | 150,00 | 162,00 | 176,00 | 185,00 | 207,00 | 224,00 | 232,00 | 251,00 |

Bei 45°-Neigung ist ab 4000 mm Höhe eine Zwischenplattform erforderlich (EN ISO 14122). (6235)

## Industrietreppe 60°-Neigung

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl bis | | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Senkrechte Höhe bis | mm | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 | 4750 |
| Ausladung bis | mm | 891 | 1179 | 1468 | 1757 | 2045 | 2334 | 2623 | 2911 |
| **Stufenbreite 600 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6550 | 3062.6551 | 3062.6552 | 3062.6553 | 3062.6554 | 3062.6555 | 3062.6556 | 3062.6557 |
| | **€** | 601,00 | 748,00 | 950,00 | 1.154,00 | 1.375,00 | 1.615,00 | 1.822,00 | 1.967,00 |
| **Stufenbreite 800 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6558 | 3062.6559 | 3062.6560 | 3062.6561 | 3062.6562 | 3062.6563 | 3062.6564 | 3062.6565 |
| | **€** | 650,00 | 797,00 | 1.045,00 | 1.192,00 | 1.501,00 | 1.749,00 | 1.967,00 | 2.149,00 |
| **Stufenbreite 1000 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6566 | 3062.6567 | 3062.6568 | 3062.6569 | 3062.6570 | 3062.6571 | 3062.6572 | 3062.6573 |
| | **€** | 651,00 | 843,00 | 1.090,00 | 1.359,00 | 1.615,00 | 1.878,00 | 2.106,00 | 2.376,00 |
| **Zweites Geländer** | **Bestell-Nr.** | 3062.6580 | 3062.6581 | 3062.6582 | 3062.6583 | 3062.6584 | 3062.6585 | 3062.6586 | 3062.6587 |
| | **€** | 139,00 | 147,00 | 162,00 | 168,00 | 188,00 | 197,00 | 211,00 | 219,00 |

Bei 60°-Neigung ist ab 3000 mm Höhe eine Zwischenplattform erforderlich. Nach DIN EN ISO 14122 ist bei 60°-Neigung ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. (6235)

# Vielseitiger Laufsteg

Überstieg mit zweitem Geländer und Handlauf (Mehrpreis).

## Überstiege Z600, stationär oder fahrbar

- **Mit ein- oder zweiseitigem Geländer**
  Einseitiger Handlauf, wahlweise links oder rechts montierbar. Zweiter Handlauf mit Geländer gegen Mehrpreis (erforderlich ab 1 m Plattformhöhe). Äußere Breite einschließlich Geländer = Stufenbreite + 160 mm (200 mm bei beidseitigem Geländer).
- **Belastbare Modelle – ideal bei häufiger Nutzung**
  Plattformlänge: 675 mm (Verlängerung bis 2925 mm möglich). Im Plattformbereich einseitiges Geländer, 1100 mm hoch. Stabile Fußwinkel am unteren Ende. Gesamtbelastung: 300 kg. Stufentiefe: 175 mm.
- **Für den mobilen oder stationären Einsatz**
  Fahrbare Ausführung unten mit Quertraversen und Lenkrollen. Mit Feststeller, ø 160 mm.
- **Senkrechte Höhe**
  Stationäre Ausführung = lichte Höhe + 120 mm. Fahrbare Ausführung = lichte Höhe + 320 mm.

Folgende Stufenvarianten sind erhältlich:

Leichtmetallstufen geriffelt (Standard).



Leichtmetallstufen gelocht (Mehrpreis).



Leichtmetallgitterroststufen (Mehrpreis).



Stahlgitterroststufen (Mehrpreis).

## Überstieg 45°-Neigung

| Stufenanzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichte Höhe bis | mm | 740 | 960 | 1180 | 1390 | 1610 | 1830 | 2050 | 2260 |
| Ausladung bis | mm | 2281 | 2721 | 3161 | 3581 | 4021 | 4461 | 4921 | 5321 |
| **Stufenbreite 600 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6401 | 3062.6402 | 3062.6403 | 3062.6404 | 3062.6405 | 3062.6406 | 3062.6407 | 3062.6408 |
| | **€** | 1.482,00 | 1.690,00 | 1.894,00 | 2.105,00 | 2.310,00 | 2.518,00 | 2.730,00 | 2.940,00 |
| **Stufenbreite 800 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6409 | 3062.6410 | 3062.6411 | 3062.6412 | 3062.6413 | 3062.6414 | 3062.6415 | 3062.6416 |
| | **€** | 1.560,00 | 1.785,00 | 2.010,00 | 2.233,00 | 2.448,00 | 2.672,00 | 2.883,00 | 3.111,00 |
| **Stufenbreite 1000 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6417 | 3062.6418 | 3062.6419 | 3062.6420 | 3062.6421 | 3062.6422 | 3062.6423 | 3062.6424 |
| | **€** | 1.664,00 | 1.895,00 | 2.132,00 | 2.365,00 | 2.601,00 | 2.832,00 | 3.068,00 | 3.304,00 |
| **Zweites Geländer** | **Bestell-Nr.** | 3062.6430 | 3062.6431 | 3062.6432 | 3062.6433 | 3062.6434 | 3062.6435 | 3062.6436 | 3062.6437 |
| | **€** | 331,00 | 345,00 | 366,00 | 384,00 | 413,00 | 433,00 | 456,00 | 477,00 |

(6235)

## Überstieg 60°-Neigung

| Stufenanzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichte Höhe bis | mm | 880 | 1130 | 1380 | 1630 | 1880 | 2130 | 2380 | 2630 |
| Ausladung bis | mm | 1800 | 2090 | 2378 | 2667 | 2956 | 3244 | 3533 | 3822 |
| **Stufenbreite 600 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6450 | 3062.6451 | 3062.6452 | 3062.6453 | 3062.6454 | 3062.6455 | 3062.6456 | 3062.6457 |
| | **€** | 1.426,00 | 1.645,00 | 1.846,00 | 2.044,00 | 2.251,00 | 2.458,00 | 2.653,00 | 2.865,00 |
| **Stufenbreite 800 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6458 | 3062.6459 | 3062.6460 | 3062.6461 | 3062.6462 | 3062.6463 | 3062.6464 | 3062.6465 |
| | **€** | 1.529,00 | 1.740,00 | 1.953,00 | 2.167,00 | 2.386,00 | 2.603,00 | 2.814,00 | 3.030,00 |
| **Stufenbreite 1000 mm** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3062.6466 | 3062.6467 | 3062.6468 | 3062.6469 | 3062.6470 | 3062.6471 | 3062.6472 | 3062.6473 |
| | **€** | 1.621,00 | 1.846,00 | 2.076,00 | 2.307,00 | 2.529,00 | 2.990,00 | 3.213,00 | 3.333,00 |
| **Zweites Geländer** | **Bestell-Nr.** | 3062.6480 | 3062.6481 | 3062.6482 | 3062.6483 | 3062.6484 | 3062.6485 | 3062.6486 | 3062.6487 |
| | **€** | 311,00 | 331,00 | 349,00 | 368,00 | 393,00 | 413,00 | 435,00 | 456,00 |

(6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Präzise auf Ihren Bedarf zugeschnitten

- **Individuelle Konstruktionen**
  Insbesondere bei Fertigungs- und Montagearbeiten gibt es spezielle Voraussetzungen, die eine individuelle und maßgeschneiderte Lösung erfordern.
  Sonderlösungen bieten hier den passenden Weg, weil sie speziell auf die jeweiligen Anforderungen des Betriebs ausgelegt sind.

Zusammen mit unseren Industriepartnern finden wir auch für Sie die passende Lösung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Überstiege und Bühnen für den Maschinen- und Anlagenbau.

Höhenverstellbare Arbeitsbühnen, Schienenfahrzeuge.

Spezialleitern für Kraftfahrzeuge.

Arbeitsbühnen für Kraftfahrzeuge.

# Für einen leichten Aufstieg

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

DIN EN 14183

ITS GS geprüfte Sicherheit

1

## 1 Aluminium-Klapptreppe

- **Mit einem Handgriff zusammenklappbar**
  Nur Best.-Nr. 3065.2054 und 3065.2058 mit klappbarem Sicherheitsbügel, geräumiger Ablageschale und Eimerhaken.
- **Sichere Industrieausführung**
  GS-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Kräftige Doppelholme und geriffelte Profilstufen (205x360 mm).
  Rutschsichere Kunststoffschuhe.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,40 | 2,70 | 2,90 | 3,10 |
| Höhe der obersten Stufe | m | 0,42 | 0,64 | 0,86 | 1,06 |
| Außenbreite | m | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 |
| Schrittlänge | m | 0,54 | 0,82 | 1,10 | 1,39 |
| Stufenanzahl | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gewicht ca. | kg | 5,0 | 7,0 | 11,5 | 13,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2051 | 3065.2052 | 3065.2054 | 3065.2058 |
| **€** | | 151,00 | 202,00 | 343,00 | 291,00 |

(6229)

2

## 2 Aluminium-Arbeitspodest, klappbar

- **Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Klappmechanismus mit Sicherung.
  Kräftige Rechteckholme.
  Obere Standfläche aus geriffeltem Profil.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt.
- **GS-geprüfte Industrieausführung**
  Entspricht DIN 14183, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,70 | 3,00 |
| Obere Trittfläche | m | 0,65x0,30 | 0,65x0,30 |
| Podesthöhe | m | 0,72 | 0,96 |
| Standfläche am Boden | m | 0,81x0,72 | 0,92x0,84 |
| Maße zusammengelegt | m | 0,96x0,81x0,17 | 1,20x0,84x0,17 |
| Gewicht ca. | kg | 10,3 | 11,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2060 | 3065.2062 |
| **€** | | 294,00 | 363,00 |

(6229)

3

## 3 Aluminium-Arbeitspodest, starr

- **Stabile, verschweißte Konstruktion**
  Industrieausführung, GS-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
  Stufen aus Riffelblech, untere Holmenden mit Kunststoffschuhen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Podesthöhe | m | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Grundfläche Breite x Tiefe | m | 0,59x0,35 | 0,71x0,61 | 0,75x0,87 | 0,80x1,13 | 0,84x1,39 |
| Stufenanzahl | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gewicht ca. | kg | 2,5 | 5,5 | 8,5 | 11,5 | 14,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.2064 | 3065.2066 | 3065.2068 | 3065.2070 | 3065.2072 |
| **€** | | 88,00 | 161,00 | 228,00 | 296,00 | 379,00 |

(6229)

4

## 4 Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen ø 50 mm zum Selbstanbau* | 3065.4180 | 165,00 |
| 1 Satz = 4 St. Fußplatten ø ca. 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau | 3065.4181 | 72,00 |

* nicht für Bestell-Nr. 3065.2064

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

GARANTIE 15 JAHRE

## Podestleitern aus Aluminium

**GS-geprüft, entsprechend BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36/GUV-V D 36 und BGI 637**
Lieferbar in 3 Stufen- und Plattformausführungen:

- Aluminium geriffelt
- Holz geriffelt und lasiert
- verzinkter Stahl-Gitterrost

## Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar

- **Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste**
  Stabile Aluminium-Rechteckholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600x800 mm.
- **4 selbstarretierende Lenkrollen**
  ø 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich.
Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

### Zubehör:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links anbaubar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 4–6-stufig einschl. Plattform | 3065.2144 | 49,00 |
| für 7–8-stufig einschl. Plattform | 3065.2146 | 50,00 |

(6229)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe ca. | m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
| Podesthöhe inkl. Geländer | m | 1,72 | 1,96 | 2,20 | 2,44 | 2,68 | 2,92 |
| Grundfläche | m | 0,77x1,24 | 0,82x1,41 | 0,88x1,58 | 0,94x1,75 | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **30,5** | **32,5** | **39,0** | **42,5** | **44,0** | **47,0** |
| **Stufen und Plattform Leichtmetall geriffelt** | **Bestell-Nr.** | 3065.2108 | 3065.2110 | 3065.2112 | 3065.2114 | 3065.2116 | 3065.2118 |
| | **€** | 680,00 | 710,00 | 750,00 | 790,00 | 825,00 | 875,00 |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **35,0** | **38,5** | **42,0** | **45,0** | **47,5** | **50,0** |
| **Stufen und Plattform Holz** | **Bestell-Nr.** | 3065.2120 | 3065.2122 | 3065.2124 | 3065.2126 | 3065.2128 | 3065.2130 |
| | **€** | 760,00 | 830,00 | 880,00 | 940,00 | 1.070,00 | 1.150,00 |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **39,5** | **43,0** | **46,5** | **52,0** | **57,0** | **62,5** |
| **Stufen und Plattform Gitterrost, Stahl verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3065.2132 | 3065.2134 | 3065.2136 | 3065.2138 | 3065.2140 | 3065.2142 |
| | **€** | 835,00 | 905,00 | 960,00 | 1.020,00 | 1.145,00 | 1.275,00 |

(6229)

## Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar

- **Mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste**
  Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600x800 mm.
- **4 selbstarretierende Lenkrollen, ø 125 mm**
  In der Höhe einstellbar, 2 Rollen mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich.
Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

### Zubehör:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links anbaubar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 4–6-stufig einschl. Plattform | 3065.2184 | 98,00 |
| für 7–8-stufig einschl. Plattform | 3065.2186 | 100,00 |

(6229)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe ca. | m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 |
| Podesthöhe inkl. Geländer | m | 1,72 | 1,96 | 2,20 | 2,44 | 2,68 | 2,92 |
| Grundfläche | m | 0,77x1,51 | 0,82x1,79 | 0,88x2,07 | 0,94x2,35 | 1,00x2,62 | 1,06x2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **30,5** | **35,5** | **40,5** | **45,5** | **51,0** | **56,5** |
| **Stufen und Plattform Leichtmetall geriffelt** | **Bestell-Nr.** | 3065.2148 | 3065.2150 | 3065.2152 | 3065.2154 | 3065.2156 | 3065.2158 |
| | **€** | 710,00 | 750,00 | 830,00 | 890,00 | 970,00 | 1.050,00 |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **33,5** | **39,0** | **44,0** | **48,5** | **53,5** | **59,0** |
| **Stufen und Plattform Holz** | **Bestell-Nr.** | 3065.2160 | 3065.2162 | 3065.2164 | 3065.2166 | 3065.2168 | 3065.2170 |
| | **€** | 820,00 | 905,00 | 1.005,00 | 1.115,00 | 1.225,00 | 1.350,00 |
| **Gewicht ca.** | **kg** | **39,5** | **44,5** | **52,0** | **59,0** | **66,0** | **74,0** |
| **Stufen und Plattform Gitterrost, Stahl verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3065.2172 | 3065.2174 | 3065.2176 | 3065.2178 | 3065.2180 | 3065.2182 |
| | **€** | 920,00 | 1.030,00 | 1.115,00 | 1.225,00 | 1.350,00 | 1.520,00 |

(6229)

# Robuste Leichtgewichte

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

## 1 Leichtmetall-Arbeitsbock, höhenverstellbar

- **Stufenlos höhenverstellbar (700 bis 1000 mm)**
  Stabile Aluminiumkonstruktion.
  Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr.
  Querausteifung an beiden Teilen.
- **Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich**
  Auswechselbare Verschleißauflage 1000x60x25 mm aus Fichtenholz.
  Alle Holmenden geschlossen.

| | | |
|---|---|---|
| Verstellbereich ca. | mm | 700–1000 |
| Aufstellmaß ca. | mm | 500x775 |
| Belastung max. | kg | 250 |
| Gewicht ca. | kg | 7 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4182 |
| **€** | | 218,00 |

(6229)

## 2 Leichtmetall-Arbeitsbock, klappbar

- **Stabile Aluminiumkonstruktion**
  Holme aus Rechteckprofilen.
  Querausteifung durch eingebördelte Vierkantsprossen.
  Kräftige Stahl-Scharniere.
- **Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte.

Obere Auflage durch 2 Leichtmetall-Profile jeweils 73 mm breit, zusammengeklappt nur 150 mm breit.

| | | |
|---|---|---|
| Höhe des Arbeitsbocks ca. | mm | 840 |
| Aufstellmaß ca. | mm | 900x710 |
| Belastung max. | kg | 150 |
| Gewicht ca. | kg | 5,4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4183 |
| **€** | | 162,00 |

(6229)

## 3 Aluminium-Plattformleiter, klappbar

- **Hohe Standsicherheit durch große Plattform**
  Standplattform 650x600 mm aus geriffeltem Profil.
  Dreiseitiges Plattformgeländer, beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben.
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
- **Robuste Bauart**
  Kräftige Rechteckholme.
  Dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen.
- **Fahrbare Industrieausführung**
  Fahrtraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen.
  Entspricht Merkblatt der Berufsgenossenschaft BGI 637.
  BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36.
  GS-geprüft.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 | 5,25 |
| Plattformhöhe ca. | m | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,77 | 3,23 |
| Höhe einschl. Geländer ca. | m | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,30 | 3,77 | 4,23 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Schrittlänge ca. | m | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,40 |
| Querrohrbreite ca. | m | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,70 | 1,90 | 1,95 |
| Gesamtlänge geklappt | m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Gewicht ca. | kg | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 52 | 75 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4184 | 3065.2096 | 3065.2098 | 3065.2100 | 3065.2102 | 3065.2104 | 3065.2106 |
| **€** | | 1.205,00 | 1.260,00 | 1.315,00 | 1.375,00 | 1.445,00 | 1.550,00 | 1.710,00 |

(6229)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

GARANTIE 15 JAHRE

# Geradezu wie für Sie gebaut

mit Grips / GUNZBURGER STEIGTECHNIK



**Sonderkonstruktionen für Nutzfahrzeuge**

**Sonderkonstruktionen für Schienenfahrzeuge**

**Sonderkonstruktionen für Luftfahrt**

**Sonderkonstruktionen für Anlagenbau**

**Sonstige Sonderkonstruktionen**

# Starker Auftritt aus Leichtmetall

Abb. zeigt Treppe mit zweitem Handlauf (Mehrpreis).

## Aluminium-Industrietreppe mit Handlauf

- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
  Handlauf aus Systemgeländer, ø 40 mm, wahlweise rechts oder links anschraubbar.
  Gem. EN ISO 14122 ist ein zweiter Handlauf bei einer Aufstiegshöhe von mehr als 500 mm und seitlichem Spalt neben der Treppenwange von mehr als 200 mm erforderlich (gegen Mehrpreis, siehe Tabelle).
- **Sicher und rutschfest**
  Kräftige Spezial-Holmprofile mit Schraubkanal.
  Geriffelte Leichtmetall-Stufen, 200 mm tief, mit den Holmen verschraubt.
  Zulässige Belastung pro Stufe: 150 kg.
  Obere Holmenden mit Auflagewinkeln, untere Holmenden mit Kunststoffschuhen (auf Wunsch auch mit Fußwinkeln).
- **Sonderausführungen auf Anfrage**
  Industrietreppen in anderen Größen, Neigungen, Stufen aus Leichtmetall- oder Stahl-Lochblech bzw. -Gitterrost auf Anfrage.
  Lieferung in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung und Herstellererklärung.

Bitte beachten Sie, dass diese Treppen nicht für Wohnzwecke nach DIN 1055 verwendet werden können.

**TIPP**

**Empfehlung nach EN ISO 14122:**
Es sind aus Sicherheitsgründen Treppen mit einer Neigung bis 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leiter-Treppen mit einer Neigung von 60° gewählt werden.

GARANTIE 15 JAHRE

Geriffelte Leichtmetallstufe (Standard-Lieferumfang).

Leichtmetall- oder Stahllochblech (auf Anfrage).



Leichtmetall- oder Stahlgitterrost (auf Anfrage).

45°

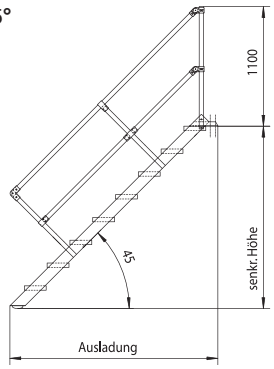


60°

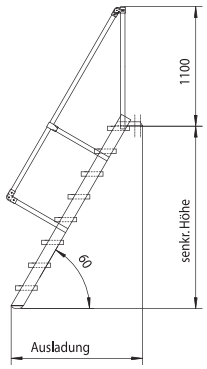


Treppe mit Neigung 45°

| Stufenanzahl | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe ca. | m | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 2,50 | 2,91 |
| Ausladung ca. | m | 0,98 | 1,39 | 1,81 | 2,23 | 2,64 | 3,06 |
| **Stufenbreite 600 mm** | **Bestell-Nr.** | 3065.2432 | 3065.2434 | 3065.2436 | 3065.2438 | 3065.2440 | 3065.2442 |
| | **€** | 590,00 | 770,00 | 950,00 | 1.150,00 | 1.370,00 | 1.610,00 |
| **Stufenbreite 800 mm** | **Bestell-Nr.** | 3065.2450 | 3065.2452 | 3065.2454 | 3065.2456 | 3065.2458 | 3065.2460 |
| | **€** | 650,00 | 830,00 | 1.020,00 | 1.210,00 | 1.430,00 | 1.670,00 |
| **Zweiter Handlauf** | **Bestell-Nr.** | 3065.2468 | 3065.2470 | 3065.2472 | 3065.2474 | 3065.2476 | 3065.2478 |
| | **€** | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 195,00 | 215,00 |

(6229)

Treppe mit Neigung 60°

| Stufenanzahl | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe ca. | m | 0,97 | 1,45 | 1,94 | 2,42 | 2,90 | 3,40 |
| Ausladung ca. | m | 0,70 | 0,98 | 1,26 | 1,55 | 1,82 | 2,10 |
| **Stufenbreite 600 mm** | **Bestell-Nr.** | 3065.2384 | 3065.2386 | 3065.2388 | 3065.2390 | 3065.2392 | 3065.2394 |
| | **€** | 530,00 | 660,00 | 870,00 | 1.060,00 | 1.280,00 | 1.480,00 |
| **Stufenbreite 800 mm** | **Bestell-Nr.** | 3065.2400 | 3065.2402 | 3065.2404 | 3065.2406 | 3065.2408 | 3065.2410 |
| | **€** | 580,00 | 740,00 | 950,00 | 1.150,00 | 1.380,00 | 1.560,00 |
| **Zweiter Handlauf** | **Bestell-Nr.** | 3065.2416 | 3065.2418 | 3065.2420 | 3065.2422 | 3065.2424 | 3065.2426 |
| | **€** | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leichtgewichtige Wegbereiter

GUNZBURGER STEIGTECHNIK



## Aluminium-Überstieg, stationär

- **Belastbare Industrieausführung**
  Entspricht EN ISO 14122, BGV D 36/ GUV-V D 36, BGI 694.
  Holme aus Spezialprofilen, Stufen in U-Profile eingefasst und mit den Holmen verschraubt.
  Untere Holmenden mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.
  Zulässige Belastung pro Stufe 1,5 kN, Gesamtbelastung 200 kg, Neigung 60 Grad.
- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
  Handlauf aus Systemgeländer, 40 mm Durchmesser.
  Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis.
- **Robust und rutschfest**
  Stufen und Plattform aus Aluminium geriffelt, Stahl-Gitterrost oder Stahl-Lochblech auf Anfrage.
  Standard-Plattformlänge 800 mm, Plattformverlängerungen in 200-mm-Schritten bis max. 3000 mm gegen Mehrpreis möglich.
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
  Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung und Herstellererklärung.
  Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.
  Fahrbare Ausführung auf Anfrage.

Aluminium-Überstieg mit geriffelten Leichtmetallstufen.

Geriffelte Leichtmetallstufe (Standard-Lieferumfang).



Leichtmetall- oder Stahllochblech (auf Anfrage).



Leichtmetall- oder Stahlgitterrost (auf Anfrage).

GARANTIE 15 JAHRE

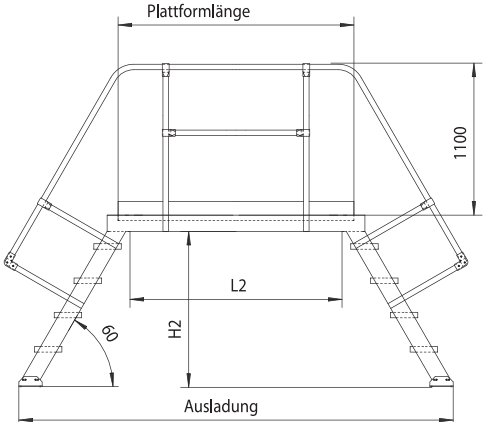


| Stufenanzahl | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichte Höhe ca. | m | 0,69 | 0,93 | 1,17 | 1,41 | 1,65 | 1,90 |
| Lichte Plattformweite ca. | m | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Ausladung ca. | m | 1,60 | 1,88 | 2,16 | 2,44 | 2,72 | 3,00 |
| **Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 720 mm bei einseitigem Geländer)** | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3065.2198 | 3065.2200 | 3065.2202 | 3065.2204 | 3065.2206 | 3065.2208 |
| | **€** | 1.250,00 | 1.410,00 | 1.600,00 | 1.790,00 | 1.980,00 | 2.190,00 |
| **Stufenbreite 800 mm (= Außenbreite 920 mm bei einseitigem Geländer)** | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3065.2216 | 3065.2218 | 3065.2220 | 3065.2222 | 3065.2224 | 3065.2226 |
| | **€** | 1.340,00 | 1.490,00 | 1.690,00 | 1.900,00 | 2.110,00 | 2.300,00 |
| **Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1120 mm bei einseitigem Geländer)** | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3065.2234 | 3065.2236 | 3065.2238 | 3065.2240 | 3065.2242 | 3065.2244 |
| | **€** | 1.410,00 | 1.580,00 | 1.790,00 | 2.010,00 | 2.230,00 | 2.450,00 |
| **Zweiter Handlauf** | **Bestell-Nr.** | 3065.2252 | 3065.2254 | 3065.2256 | 3065.2258 | 3065.2260 | 3065.2262 |
| | **€** | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 340,00 | 360,00 | 380,00 |

(6229)

ZARGES

# Mit Sicherheit obenauf

## Großflächige Arbeitsbühne

- **Arbeitshöhe bis zu 5,60 m**
  Bühne kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung. Mittels Fahrrollen sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Ausführung 0,50 m x 1,95 m).
- **Große Plattform**
  Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit. Arbeitsplattform 0,50 m x 1,95 m bzw. 0,60 m x 2,50 m.
- **Leichte Höhenverstellung**
  Immer die passende Höhe mit nur einer Arbeitsbühne. Funktioniert nach dem selbstarretierenden Schiebeleiter-Prinzip. Einfache Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- **Ausziehbare Ausleger**
  Stabile Spindeln für sicheren Stand und Bodenausgleich. Einsatz im Innenbereich ohne Ballastgewichte.
- **Zwei Größen lieferbar**
  Erhältlich mit Plattformhöhe von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m.

Fahrwerk mit Spindel.

Ausleger mit Ballastierung beim Einsatz im Außenbereich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plattformhöhe | m | 1,25–2,46 | 1,81–3,58 |
| Arbeitshöhe max. | m | 4,50 | 5,60 |
| Gerüsthöhe von/bis | m | 2,31–3,52 | 2,87–4,64 |
| Grundfläche Ausleger ausgefahren, LxB | m | 1,90x2,30 | 2,30x2,85 |
| Grundfläche ohne Ausleger, LxB | m | 0,80x2,30 | 1,20x2,85 |
| Gewicht | kg | 92,0 | 119,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.1500 | 3065.1502 |
| **€** | | 2.382,00 | 3.110,00 |

(6238)

## Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

| Innenbereich | Außenbereich (vorgeschrieben) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| – | 12 | 3065.1504 | 46,00 |

(6238)

Platzsparend zusammenklappbar.

Höhenverstellung.

Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Spezialisten für enge Räume

ZARGES

## 1 Standard-Klappgerüst Z600, ausbaubar

- **Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung**
  Passt auch im aufgebauten Zustand durch Türen, schmale Gänge und sonstige Engstellen.
  Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
  Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse.
  Gerüstgruppe 3 (200 kg/m²).
  Arbeitshöhe ca. 2,95 m.
  Gerüstgröße: 0,75 m bzw. 1,35 m x 1,80 m.

TÜV PRODUCT SERVICE GS

| Technische Daten | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,95 | 2,95 |
| Gerüsthöhe | m | 1,65 | 1,65 |
| Plattformhöhe | m | 0,95 | 0,95 |
| Gerüstgröße | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht | kg | 35,8 | 48,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2750 | 3061.2751 |
| **€** | | 706,00 | 1.206,00 |

(6236)

## 3 Standard-Klappgerüst Z600, mit Ausbaueinheit

- **Mehr Arbeitshöhe bei hohem Bedienungskomfort**
  Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringer Höhe.
  Plattform mit Durchstiegsklappe und umlaufendem Geländer.
- **Ideal bei beengten Raumverhältnissen**
  Passt auch im aufgebauten Zustand durch Türen, schmale Gänge und Engstellen.
  Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.
  Gerüstgruppe 3 (200 kg/m²).
  Arbeitshöhe ca. 3,50 m.
  Lenkrollen-ø 125 mm mit Feststellbremse.

| Technische Daten | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,50 | 3,50 |
| Gerüsthöhe | m | 2,55 | 2,55 |
| Plattformhöhe | m | 1,50 | 1,50 |
| Gerüstgröße | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht | kg | 52,8 | 67,2 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2760 | 3061.2761 |
| **€** | | 1.051,00 | 1.587,00 |

(6236)

ZARGES

# Ausgelegt für höchste Sicherheit

10 Jahre ZARGES Garantie

## Fahrgerüst Z500 mit Auslegern

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

- **Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
  Nach DIN EN 1004, d. h. hier 450 kg.
  Gerüstbreite: 0,75 m, Gerüstlänge: 3,00 m.
- **Variable Arbeitshöhen**
  Von 3,15 m bis max. 8,10 m mit Serienteilen ausbaubar.
- **Standardmäßige Rollen**
  Rollen 150 mm spindelbar für millimetergenauen Höhenausgleich.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 3,15 | 4,20 | 5,05 | 6,15 | 7,00 | 8,10 |
| Gerüsthöhe | m | 2,15 | 3,20 | 4,05 | 5,15 | 6,00 | 7,10 |
| Plattformhöhe | m | 1,15 | 2,20 | 3,05 | 4,15 | 5,00 | 6,10 |
| Gewicht | kg | 63,6 | 119,0 | 132,8 | 138,0 | 184,9 | 190,1 |
| **Bestell-Nr.** | | 3062.6980 | 3062.6981 | 3062.6982 | 3062.6983 | 3062.6984 | 3062.6985 |
| **€** | | 1.138,00 | 2.038,00 | 2.266,00 | 2.494,00 | 3.176,00 | 3.323,00 |

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

(6236)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

10 Jahre ZARGES Garantie

# Sofort einsatzbereit

ZARGES

## Klappgerüst Z500

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

- **Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
  Nach DIN EN 1004, d. h. hier 270 kg.
  Gerüstbreite: 0,75 m, Gerüstlänge: 1,80 m.
- **Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung**
  Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
  Klappmaß nur 0,25x0,75 m.
- **Arbeitshöhe bis max. 7,85 m**
  2,95 m bis 7,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
  Standardmäßige Rollen: ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe ca. | m | 2,95 | 3,80 | 4,85 | 5,85 | 6,70 | 7,85 |
| Gerüsthöhe | m | 1,95 | 2,80 | 3,85 | 4,85 | 5,70 | 6,85 |
| Plattformhöhe | m | 0,95 | 1,80 | 2,85 | 3,85 | 4,75 | 5,85 |
| Gewicht | kg | 35,3 | 44,5 | 91,8 | 110,4 | 122,6 | 147,7 |
| **Bestell-Nr.** | | 3062.6901 | 3062.6902 | 3062.6903 | 3062.6904 | 3062.6905 | 3062.6906 |
| **€** | | 648,00 | 933,00 | 1.550,00 | 1.924,00 | 2.266,00 | 2.777,00 |

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

(6236)

# Gut gerüstet bei wenig Platz

## Standard-Leichtmetall-Klappgerüst, türengängig

Gerüst 3065.4201.

- **Ideal bei engen Platzverhältnissen**
  Klappgerüste passen durch jede Standardtür und beanspruchen in zusammengeklapptem Zustand nur wenig Platz.
  GS-geprüft, entspr. Betr.SichV.
- **Trittsichere Plattform**
  Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m.
  Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit Feststeller.
  Belastung: 1,5 kN/m².
- **2 Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  1,35x1,80 m.
- **Die Lieferung erfolgt in Baugruppen**

GARANTIE 15 JAHRE

Gerüst 3065.4201 zusammengeklappt.

Gerüst 3065.4202.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,00 | 3,00 |
| Gerüsthöhe | m | 1,72 | 1,72 |
| Plattformhöhe | m | 0,99 | 0,99 |
| Anzahl Plattform (ohne Klappe) | | 1 | 2 |
| Gerüstgröße | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht komplett ca. | kg | 36 | 54 |
| **Bestell-Nr.** | | 3065.4201 | 3065.4202 |
| **€** | | 677,00 | 1.060,00 |

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

(6230)

# Mobile Arbeitsplattform

mit Grips! Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

## Leichtmetall-Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- **Zusammenklappbar und platzsparend**
  Benötigt wenig Platz bei Lagerung und Transport.
  Bietet gegenüber dem Standardgerüst mehr Einsatzmöglichkeiten und zusätzliche Sicherheit beim Besteigen und Arbeiten.
- **Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke**
  Stabiles Geländer rechts und links (vorschriftsmäßige Absturzsicherung).
  GS-geprüft (BetrSichV).
  Arbeitshöhe bis 3,60 m.
- **Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  1,35x1,80 m.
- **Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug**
  Ballastierung gemäß Aufbauanleitung.
  Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

GARANTIE 15 JAHRE

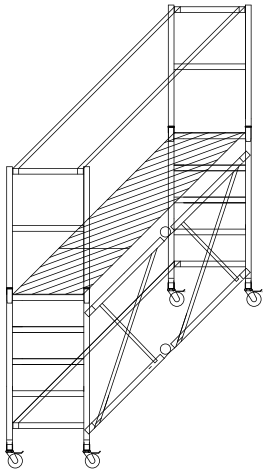

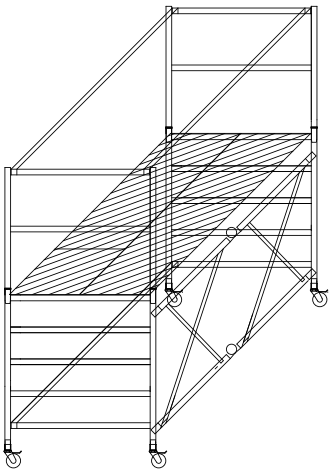

| Stückliste für Bestell-Nr. | 3065.4210 | 3065.4211 |
|---|---|---|
| Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen, ø 125 mm, mit Feststellbremse | 1 | – |
| Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen, ø 125 mm, mit Feststellbremse | – | 1 |
| Plattform mit Klappe | 1 | 1 |
| Plattform ohne Klappe | – | 1 |
| Horizontalstrebe | 3 | 3 |
| Geländerrahmen 0,75 m | 2 | – |
| Geländerrahmen 1,35 m | – | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,60 | 3,60 |
| Gerüsthöhe | m | 2,65 | 2,65 |
| Plattformhöhe | m | 1,54 | 1,54 |
| Gerüstgröße | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht komplett ca. | kg | 50,0 | 68,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4210** | **3065.4211** |
| **€** | | **1.106,00** | **1.521,00** |

(6230)

Gerüst 3065.4210.

# Stets sicher obenauf

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

## Leichtmetall-Klappgerüst

- **Schnell einsatzbereite Gerüsttypen**
  Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen.
  Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend.
- **Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,80 m gewährleistet**
  GS-geprüft.
  Entspr. BetrSichV.
  Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004.
  Belastung: 1,5 kN/m².
  Lenkrollen, ø 125 mm, mit Spindeln und Feststellbremse.
  Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung.
- **2 Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  1,35x1,80 m.
- **Lieferumfang**
  Umfasst alle Teile, die sicheres Arbeiten in einer Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten.
- **Ballastierung gemäß Aufbauanleitung**

GARANTIE 15 JAHRE

Gerüst 3065.4301.

Gerüst 3065.4307.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 5,80 | 5,80 | 6,80 |
| Gerüsthöhe | m | 2,80 | 2,80 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 5,80 |
| Plattformhöhe | m | 1,80 | 1,80 | 2,80 | 2,80 | 3,80 | 3,80 | 4,80 |
| Gerüstgröße | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 |
| Gewicht ca. | kg | 62,0 | 85,0 | 87,0 | 112,0 | 109,0 | 121,0 | 144,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4301** | **3065.4302** | **3065.4303** | **3065.4304** | **3065.4305** | **3065.4306** | **3065.4307** |
| **€** | | **1.567,00** | **1.993,00** | **2.163,00** | **2.683,00** | **2.957,00** | **2.807,00** | **3.790,00** |

(6230)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 6,80 | 7,80 | 7,80 | 8,80 | 8,80 | 9,80 | 9,80 |
| Gerüsthöhe | m | 5,80 | 6,80 | 6,80 | 7,80 | 7,80 | 8,80 | 8,80 |
| Plattformhöhe | m | 4,80 | 5,80 | 5,80 | 6,80 | 6,80 | 7,80 | 7,80 |
| Gerüstgröße | m | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht ca. | kg | 191,0 | 149,0 | 200,0 | 161,0 | 213,0 | 166,0 | 222,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4308** | **3065.4309** | **3065.4310** | **3065.4311** | **3065.4312** | **3065.4313** | **3065.4314** |
| **€** | | **4.598,00** | **3.876,00** | **4.722,00** | **4.218,00** | **5.122,00** | **4.304,00** | **5.246,00** |

(6230)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 10,80 | 10,80 | 11,80 | 11,80 | 12,80 | 12,80 | 13,80 |
| Gerüsthöhe | m | 9,80 | 9,80 | 10,80 | 10,80 | 11,80 | 11,80 | 12,80 |
| Plattformhöhe | m | 8,80 | 8,80 | 9,80 | 9,80 | 10,80 | 10,80 | 11,80 |
| Gerüstgröße | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht ca. | kg | 201,0 | 275,0 | 206,0 | 284,0 | 218,0 | 297,0 | 306,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4315** | **3065.4316** | **3065.4317** | **3065.4318** | **3065.4319** | **3065.4320** | **3065.4321** |
| **€** | | **5.137,00** | **6.329,00** | **5.223,00** | **6.453,00** | **5.565,00** | **6.853,00** | **6.977,00** |

(6230)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stabilität auf hohem Niveau

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

## Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken*

- **Mobile Arbeitsplattform mit hoher Stabilität**
  Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.
- **Flexibel und einfach in der Handhabung**
  Durch Lösen von 8 Schraubverbindungen kann das Gerüst auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden.
- **Einfache Montage**
  Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen.
  Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben.
- **Sichere Ersatzteilversorgung**
  Konstruktion nach Baukastenprinzip.
- **Arbeitshöhen bis 12,50 m**
  Geprüft nach DIN EN 1004.
  Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m$^2$.
- **Verschiedene Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  0,75x2,45 m.
  0,75x3,00 m.

**TIPP**

**Hinweis:**
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

**GARANTIE 15 JAHRE**

Rollgerüst 3065.4505.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Gerüsthöhe m | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Plattformhöhe m | 2,45* | 2,45* | 2,45* | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Gerüstgröße 0,75 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. kg | 81,0 | 93,0 | 100,0 | 128,0 | 142,0 | 148,0 | 137,0 | 152,0 | 159,0 |
| **Bestell-Nr.** | 3065.4420 | 3065.4421 | 3065.4422 | 3065.4501 | 3065.4502 | 3065.4503 | 3065.4504 | 3065.4505 | 3065.4506 |
| **€** | 1.784,00 | 1.902,00 | 1.964,00 | 2.472,00 | 2.596,00 | 2.664,00 | 2.676,00 | 2.806,00 | 2.880,00 |

(6230)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Gerüsthöhe m | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Plattformhöhe m | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| Gerüstgröße 0,75 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. kg | 168,0 | 190,0 | 203,0 | 177,0 | 201,0 | 214,0 | 188,0 | 214,0 | 227,0 |
| **Bestell-Nr.** | 3065.4507 | 3065.4508 | 3065.4509 | 3065.4510 | 3065.4511 | 3065.4512 | 3065.4513 | 3065.4514 | 3065.4515 |
| **€** | 3.391,00 | 3.609,00 | 3.713,00 | 3.595,00 | 3.819,00 | 3.929,00 | 3.937,00 | 4.167,00 | 4.283,00 |

(6230)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Gerüsthöhe m | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| Plattformhöhe m | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Gerüstgröße 0,75 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. kg | 198,0 | 225,0 | 238,0 | 228,0 | 262,0 | 281,0 | 238,0 | 273,0 | 292,0 |
| **Bestell-Nr.** | 3065.4516 | 3065.4517 | 3065.4518 | 3065.4519 | 3065.4520 | 3065.4521 | 3065.4522 | 3065.4523 | 3065.4524 |
| **€** | 4.141,00 | 4.377,00 | 4.499,00 | 4.856,00 | 5.180,00 | 5.332,00 | 5.060,00 | 5.390,00 | 5.548,00 |

* Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(6230)

# Arbeitsflächen im Großformat

## Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken* und Doppel-Plattform

- **Besonders großformatige Arbeitsfläche**
  Geprüft nach DIN EN 1004.
  Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
  Arbeitshöhen bis 13,50 m.
- **Sicherer Stand durch breite Fahrbalken**
  Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung.
  Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich.
  Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben.
- **Gerüstgrößen für jeden Zweck**
  1,35x1,80 m.
  1,35x2,45 m.
  1,35x3,00 m.

GARANTIE 15 JAHRE

**TIPP**

**Hinweis:**
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Rollgerüst 3065.4705.

| Arbeitshöhe bis ca. m | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe m | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 6,45 |
| Plattformhöhe m | 2,45* | 2,45* | 2,45* | 3,45* | 3,45* | 3,45* | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 5,45 |
| Gerüstgröße 1,35 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 |
| Gewicht ca. kg | 106,0 | 122,0 | 133,0 | 119,0 | 137,0 | 148,0 | 167,0 | 186,0 | 198,0 | 216,0 |
| **Bestell-Nr.** | 3065.4601 | 3065.4602 | 3065.4603 | 3065.4604 | 3065.4605 | 3065.4606 | 3065.4701 | 3065.4702 | 3065.4703 | 3065.4704 |
| **€** | 2.144,00 | 2.332,00 | 2.415,00 | 2.544,00 | 2.738,00 | 2.827,00 | 3.132,00 | 3.332,00 | 3.427,00 | 4.097,00 |

(6230)

| Arbeitshöhe bis ca. m | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,50 | 10,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe m | 6,45 | 6,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 9,45 | 9,45 |
| Plattformhöhe m | 5,45 | 5,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 8,45 | 8,45 |
| Gerüstgröße 1,35 m x | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 |
| Gewicht ca. kg | 246,0 | 268,0 | 228,0 | 260,0 | 282,0 | 242,0 | 275,0 | 297,0 | 254,0 | 289,0 |
| **Bestell-Nr.** | 3065.4705 | 3065.4706 | 3065.4707 | 3065.4708 | 3065.4709 | 3065.4710 | 3065.4711 | 3065.4712 | 3065.4713 | 3065.4714 |
| **€** | 4.455,00 | 4.601,00 | 4.339,00 | 4.703,00 | 4.855,00 | 4.739,00 | 5.109,00 | 5.267,00 | 4.981,00 | 5.357,00 |

(6230)

| Arbeitshöhe bis ca. m | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe m | 9,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
| Plattformhöhe m | 8,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| Gerüstgröße 1,35 m x | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. kg | 312,0 | 303,0 | 348,0 | 382,0 | 316,0 | 363,0 | 396,0 | 329,0 | 378,0 | 411,0 |
| **Bestell-Nr.** | 3065.4715 | 3065.4716 | 3065.4717 | 3065.4718 | 3065.4719 | 3065.4720 | 3065.4721 | 3065.4722 | 3065.4723 | 3065.4724 |
| **€** | 5.521,00 | 5.946,00 | 6.480,00 | 6.695,00 | 6.188,00 | 6.728,00 | 6.949,00 | 6.588,00 | 7.134,00 | 7.361,00 |

* Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(6230)

# Eine sichere Sache



## Leichtmetall-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern*

- **Verstellbare Ausleger – sicher und platzsparend**
  Ausgeklappte Ausleger stabilisieren das Gerüst auf jedem Untergrund und garantieren sicheres Arbeiten in jeder Höhe.
  Mit eingeklappten Auslegern lässt sich das Gerüst wandseitig aufbauen und leicht transportieren.
- **Benutzerfreundliche Handhabung**
  Niedriges Gewicht.
  Steckverbindungen an den Rahmenteilen.
  Schnellverschlüsse an den Streben.
  Exakter Höhenausgleich durch Spindeln und große Lenkrolle, ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinleitung.
- **In jeder Arbeitshöhe sicher**
  Geprüft DIN EN 1004.
  Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
  Arbeitshöhen bis 12,40 m.
  Lenkrollen ø 200 mm.
- **Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  0,75x2,45 m.
  0,75x3,00 m.

**TIPP**

**Hinweis:**
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Verstellbarer Ausleger mit Schwenkfuß.

GARANTIE 15 JAHRE

Rollgerüst 3065.4811.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Gerüsthöhe | m | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Plattformhöhe | m | 2,35* | 2,35* | 2,35* | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Gerüstgröße | 0,75 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. | kg | 81,0 | 93,0 | 100,0 | 109,0 | 123,0 | 130,0 | 119,0 | 134,0 | 141,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4750** | **3065.4751** | **3065.4752** | **3065.4801** | **3065.4802** | **3065.4803** | **3065.4804** | **3065.4805** | **3065.4806** |
| **€** | | **1.784,00** | **1.902,00** | **1.964,00** | **2.834,00** | **2.958,00** | **3.026,00** | **3.038,00** | **3.168,00** | **3.242,00** |

(6230)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Gerüsthöhe | m | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| Plattformhöhe | m | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Gerüstgröße | 0,75 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. | kg | 149,0 | 172,0 | 184,0 | 159,0 | 183,0 | 195,0 | 170,0 | 196,0 | 209,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4807** | **3065.4808** | **3065.4809** | **3065.4810** | **3065.4811** | **3065.4812** | **3065.4813** | **3065.4814** | **3065.4815** |
| **€** | | **3.753,00** | **3.971,00** | **4.075,00** | **3.957,00** | **4.181,00** | **4.291,00** | **4.299,00** | **4.529,00** | **4.645,00** |

(6230)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe bis ca. | m | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Gerüsthöhe | m | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 |
| Plattformhöhe | m | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| Gerüstgröße | 0,75 m x | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 | 1,80 | 2,45 | 3,00 |
| Gewicht ca. | kg | 179,0 | 207,0 | 220,0 | 210,0 | 244,0 | 263,0 | 219,0 | 255,0 | 274,0 |
| **Bestell-Nr.** | | **3065.4816** | **3065.4817** | **3065.4818** | **3065.4819** | **3065.4820** | **3065.4821** | **3065.4822** | **3065.4823** | **3065.4824** |
| **€** | | **4.503,00** | **4.739,00** | **4.861,00** | **5.218,00** | **5.542,00** | **5.694,00** | **5.422,00** | **5.752,00** | **5.910,00** |

* Ausleger bei Plattformhöhe 2,35 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(6230)

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.

# Für höhere Aufgaben gerüstet



**Layher Fahrgerüste – die neue Sicherheit**

**Europäische Arbeitsschutzgesetze** verpflichten Unternehmer sicherzustellen, dass ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung, Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten.

**Entsprechende Schutzmaßnahmen** sind vom Unternehmer zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden.

**Der neue Sicherheitsaufbau P2**
Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher den neuen Sicherheitsaufbau P2 entwickelt.

- **Plattformen im Vertikalabstand von 2 m**
- **Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz**
  Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Rückenlehnen bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden. Auf diese Weise ist beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben.

NEU IM KATALOG

Sicherheitsaufbau P2.

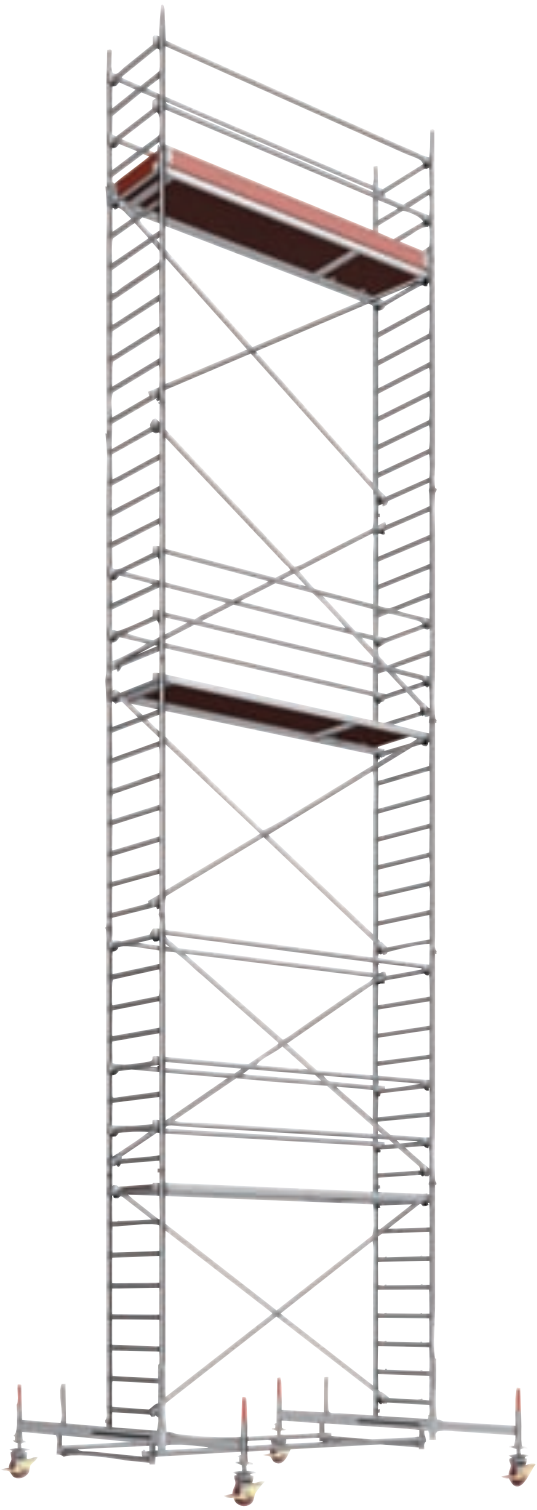

Konventioneller Aufbau gem. DIN EN 1004.

# Solide Basis für Höchstleistungen

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.



## Fahrgerüste

NEU IM KATALOG

- **Standfeste Aluminium-Konstruktion**
  Standleitern, Rückenlehnen, Diagonalen aus Aluminium.
  Robuste Aluminium-Sperrholz-Böden mit Durchstiegsklappe.
  Erhöhte Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen.
- **Innovative Montagehaken**
  Werkzeugfreie Montage per Layher Einrastklaue.
- **Stabile Lenkrollen**
  Große Auswahl mit verschiedenen Rollenbelägen für empfindliche und unempfindliche Böden.
- **Umlaufender Seitenschutz**
  Geschlossene Umrandung bei der jeweils obersten Plattform.
  Höhste Sicherheit bei der Montage und Auf- und Abstieg.
- **Optional erweiterbar**
  Gerüststützen oder Wandabstützung zur Standsicherheit und verringerter Ballastierung.
  Der neue Sicherheitsaufbau P2 kann angewendet werden auf die Layer Fahrgerüste: Uni Standard, Uni Breit, Uni Leicht, Uni Kompakt.

Innovative Uni Montagehaken.

TIPP

**Nachrüstbar durch das Layher Baukasten-System:**
Sie haben bereits ein Layher Fahrgerüst, dann können Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachrüsten. Der neue Sicherheitsaufbau P2 kann angewendet werden auf die Layher Fahrgerüste:

Uni Standard.

Uni Breit P2.

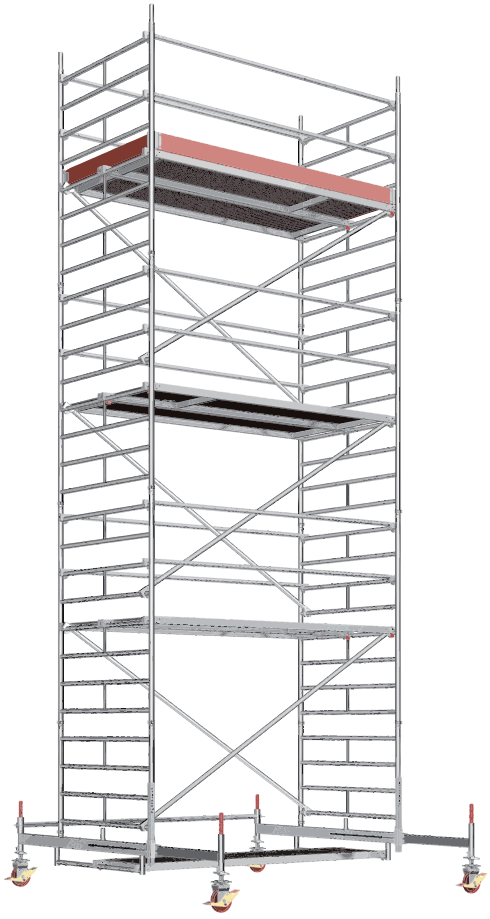

Uni Leicht.

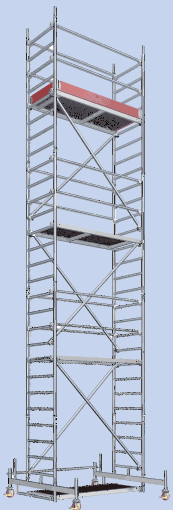

Auf Anfrage lieferbar.

Uni Kompakt.

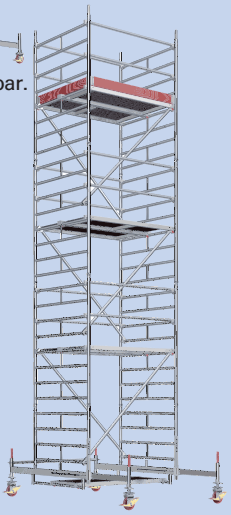

Auf Anfrage lieferbar.

Layher. Mehr möglich. Das Gerüst System

# Arbeiten auf höchstem Niveau

## Universalgerüst „Uni Standard“

**Fahrgerüst mit hoher Flexibilität**
- **Niedriges Eigengewicht**
  Optimal für den schnellen Aufbau und einfachen Transport.

- **Schraublose Montage**
  Einfache und sichere Verbindungstechnik per Layher Einrastklaue.
  Voreilender Seitenschutz, dank Sicherheitsaufbau P2.

- **Maße und Gewicht**
  Max. Arbeitshöhe: 13,60 m.
  Fläche Arbeitsbühne: 0,75x2,85 m.
  Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²
  (Gerüstgruppe 3).

- Aufstecken der ersten Standleiter.
- Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen.

- Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken.

- Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.

- Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen.

NEU IM KATALOG

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | m | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 |
| Gerüsthöhe | m | 2,6 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,79 | 9,79 | 10,79 | 11,79 | 12,79 |
| Standhöhe | m | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,60 | 11,6 |
| Gewicht* | kg | 85,60 | 184,00 | 218,90 | 245,80 | 280,70 | 307,60 | 393,70 | 420,60 | 455,50 | 482,40 | 517,30 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2377 | 3061.2378 | 3061.2379 | 3061.2380 | 3061.2381 | 3061.2382 | 3061.2383 | 3061.2384 | 3061.2385 | 3061.2386 | 3061.2387 |
| **€** | | 1.054,00 | 1.908,00 | 2.352,00 | 2.691,00 | 3.134,00 | 3.473,00 | 4.241,00 | 4.580,00 | 5.024,00 | 5.363,00 | 5.806,00 |

* ohne Balast.
(6232)

Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um-, oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ballastgewicht, 10 kg | 3061.2433 | 56,00 |

(6232)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Extrabreit steht für Sicherheit

Layher. Mehr möglich. Das Gerüst System

## Universalgerüst „Uni Breit P2“

- **Innovative Verbindungstechnik**
  Einfache Montage mit Layher Einrastklaue.
- **Sicheres Fahrgerüst**
  Mit doppelt breitem Arbeitsboden für sicheren Stand.
  Voreilender Seitenschutz dank Sicherheitsaufbau P2.

- **Maße**
  Max. Arbeitshöhe: 13,60 m.
  Fläche Arbeitsbühne: 1,50x2,85 m.
  Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).

NEU IM KATALOG



- Aufstecken der ersten Standleiter.
- Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen.



- Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken.

- Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.

- Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen.

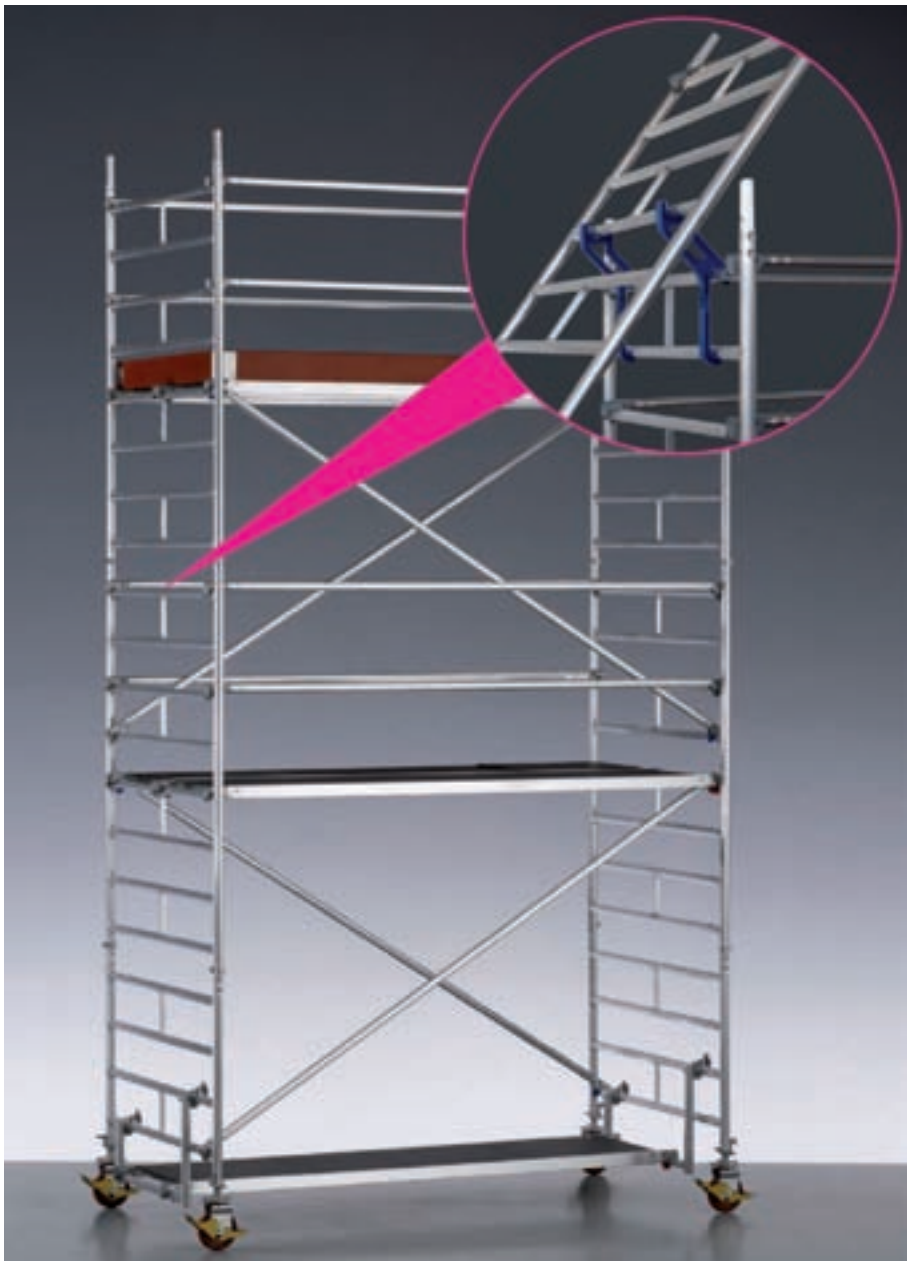

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | m | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 |
| Gerüsthöhe | m | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,79 | 8,79 | 9,79 | 10,79 | 11,79 | 12,79 |
| Standhöhe | m | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,60 | 11,6 |
| Gewicht* | kg | 115,40 | 188,40 | 241,60 | 280,00 | 333,20 | 455,40 | 515,50 | 547,00 | 607,10 | 638,60 | 698,70 |
| **Bestell-Nr.** | | 3061.2388 | 3061.2389 | 3061.2390 | 3061.2391 | 3061.2392 | 3061.2393 | 3061.2394 | 3061.2395 | 3061.2396 | 3061.2397 | 3061.2398 |
| **€** | | 1.382,00 | 2.199,00 | 2.803,00 | 3.310,00 | 3.914,00 | 4.851,00 | 5.555,00 | 5.962,00 | 6.665,00 | 7.072,00 | 7.775,50 |

* ohne Balast.
(6232)
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um-, oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ballastgewicht, 10 kg | 3061.2433 | 56,00 |

(6232)

ZARGES

# Fest verankerte Fassadenkletterer

## Ein- und mehrzügige Steigleitern

- **Geeignet für Gebäude und Maschinenaufstiege**
  Zur ortsfesten Montage nach BGV D 36 und DIN 18 799-1 und DIN 14 094-1 und EN ISO 14 122-4.
  Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Erfüllt die neuesten nationalen und internationalen Normen.
  Entsprechend DIN 14 094 und 18 799-Teil 1.
  Sprossenabstand: 280 mm.
  Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes).
- **Aluminium- oder Stahlausführung**
  Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen.
  Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm.
- **Ortsfeste Wandbefestigung**
  Abstand der Wandhalter maximal 2 m.
  Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- **Standardlängen/Bestückung**
  Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm.
  Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.
- **Individuelle Anfertigungen**
  Steigleiteranfertigungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.

Einzügige Steigleitern.



Mehrzügige Steigleitern.

## Einzügige Steigleiter

| Steighöhe bis m | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m | Aluminium, eloxiert Bestell-Nr. | € | Aluminium, natur Bestell-Nr. | € | Stahl, verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,80* | 5,90 | 3062.1056 | 563,00 | 3061.2865 | 474,00 | 3062.1075 | 529,00 |
| 5,60 | 6,70 | 3062.1057 | 1.203,00 | 3061.2866 | 980,00 | 3062.1076 | 987,00 |
| 6,50 | 7,60 | 3062.1058 | 1.442,00 | 3061.2867 | 1.167,00 | 3062.1077 | 1.164,00 |
| 7,40 | 8,50 | 3062.1059 | 1.508,00 | 3061.2868 | 1.217,00 | 3062.1078 | 1.223,00 |
| 8,50 | 9,60 | 3062.1060 | 1.827,00 | 3061.2869 | 1.479,00 | 3062.1079 | 1.480,00 |
| 9,60 | 10,70 | 3062.1061 | 2.147,00 | 3061.2870 | 1.741,00 | 3062.1080 | 1.737,00 |

* ohne Rückenschutz.

(6235)

## Mehrzügige Steigleiter

| Steighöhe bis m | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m | Aluminium, eloxiert Bestell-Nr. | € | Aluminium, natur Bestell-Nr. | € | Stahl, verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,70 | 11,80 | 3062.6720 | 2.952,00 | 3062.6740 | 2.444,00 | 3062.6760 | 2.443,00 |
| 11,80 | 12,90 | 3062.6721 | 3.256,00 | 3062.6741 | 2.681,00 | 3062.6761 | 2.678,00 |
| 12,60 | 13,70 | 3062.6722 | 3.336,00 | 3062.6742 | 2.756,00 | 3062.6762 | 2.758,00 |
| 13,80 | 14,90 | 3062.6723 | 3.656,00 | 3062.6743 | 3.018,00 | 3062.6763 | 3.015,00 |
| 14,90 | 16,00 | 3062.6724 | 3.880,00 | 3062.6744 | 3.180,00 | 3062.6764 | 3.171,00 |
| 15,70 | 16,80 | 3062.6725 | 4.119,00 | 3062.6745 | 3.368,00 | 3062.6765 | 3.348,00 |
| 16,80 | 17,90 | 3062.6726 | 4.185,00 | 3062.6746 | 3.417,00 | 3062.6766 | 3.406,00 |
| 18,00 | 19,10 | 3062.6727 | 4.504,00 | 3062.6747 | 3.680,00 | 3062.6767 | 3.663,00 |
| 19,10 | 20,20 | 3062.6728 | 4.824,00 | 3062.6748 | 3.942,00 | 3062.6768 | 3.920,00 |

(6235)

## Zubehör zu Steigleitern





## Wandhalter, starr

Starr, für Wandabstand 200 mm
Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m

| Stahl, verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3449 | 30,00 |

(6235)

## Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 200 mm bis 250 mm

| Stahl, verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3450 | 77,00 |

(6235)

## Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 250 mm bis 350 mm

| Stahl, verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3451 | 89,00 |

(6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für mehr Sicherheit

## Zubehör: Steigleitern

### 1 Grundpodest

- **Verzinkte Stahlausführung**
  Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen.
  Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
  Flächenlast: 3,5 kN/m², Einzellast: 1,5 kN.

| BxT | mm | 800x860 | 940x1000 |
|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 70,0 | 86,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3062.6610 | 3062.6611 |
| € | | 589,00 | 725,00 |

(6235)

### 2 Erweiterungspodest

- **Verzinkte Stahlausführung**
  1 Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole.
  Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder.
- **Beliebig aneinanderschraubbar**
  Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen.
  Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage.
  Flächenlast: 3,5 kN/m², Einzellast: 1,5 kN.

| BxT | mm | 500x860 | 800x860 | 500x1000 | 940x1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | kg | 50,0 | 58,0 | 52,0 | 74,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3062.6602 | 3062.6601 | 3062.6604 | 3062.6603 |
| € | | 377,00 | 480,00 | 438,00 | 606,00 |

(6235)

### 3 Ausstiegsgeländer

- **Einseitig**
  Mit Bodenwinkel.
  Länge: 500 mm, Höhe: ca. 1100 mm.
  Weitere Längen auf Anfrage.

| Ausführung | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3061.3447 |
| € | 65,00 |

(6235)

### 3a Ausstiegsholm, gerade

- **Einseitig und beidseitig**
  Höhe: ca. 1100 mm.

| Ausführung | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3061.3446 |
| € | 39,00 |

(6235)

### 3b Ausstiegsholm, abgewinkelt

- **Größere Längen auf Anfrage**

| Ausführung | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3061.3445 |
| € | 69,00 |

(6235)

### 4 Zwischenplattform

- **Nachträglicher Einbau möglich**
  Klappbar, durch Einsetzen einer Schraube auch als starres Podest zu verwenden.
  Plattformgröße: ca. 520x550 mm.

| Ausführung | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3061.3448 |
| € | 337,00 |

(6235)

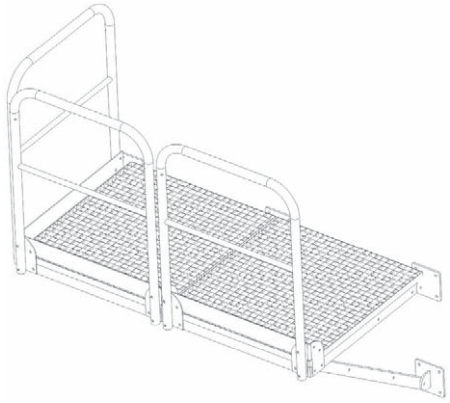

ZARGES

1 + 2

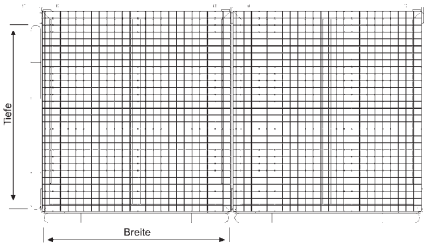

1 + 2


3


3a


3b


4


5


6

### 5 Einstiegsleiter

- **Leichtmetall, natur**
  Hochhängbar.
  Länge: 2,50 m.
  Nutzlänge: ca. 2 m.

| Ausführung | Leichtmetall, natur |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3061.3443 |
| € | 219,00 |

(6235)

### 6 Notabstiegsleiter

- **Mit Notauslösung – Abstieg von oben**
  Die Bestandteile der Notauslösung zur problemlosen Selbstmontage im Lieferumfang.
  Bitte Anleitung beachten.
- **Einsetzbar ab Steighöhe 5,60 m**
  Leiter aus Leichtmetall.
  Fallhöhe: ca. 2,50 m.
  Nutzlänge: ca. 2,50 m.
  Leiterlänge: 3,20 m.

**Hinweis:** Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen (Hinweisschilder, Pfosten etc.) zu treffen.

| Ausführung | Leichtmetall, natur |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3061.3444 |
| € | 577,00 |

(6235)

ZARGES

# Gesicherte Argumente

## Steigschutz-Systeme

**Sicher arbeiten nach GUV V-36 und BGV D36 § 5 Abs. 9**
Steigleitern und Steigeisengänge mit mehr als 5 m Absturzhöhe müssen „mit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn ... ein Steigschutz fest angebracht ist, eine Seilsicherung mit festem Anschlagpunkt und Sicherheitsgurt nach den ‚Richtlinien für Sicherheits- und Rettungsgeschirre' (GUV V-36 und BGV D36) verwendet wird".

**Die sichere Lösung: ZARGES Steigschutz-System**
- Schienen aus verzinktem Stahl und Edelstahl V4A (1.4571)
- Befestigungen, Sicherungsläufer und Sicherheitsgurte lassen sich nach dem „Baukastenprinzip" individuell kombinieren
- Je nach Ausführung können die Steigschutz-Systeme am Leiterholm oder mittig auf den Sprossen befestigt werden
- Bei Steigeisen nach DIN 19 555 und EN 13101 ist die Befestigung nur seitlich möglich
- Alle Edelstahlausführungen gebeizt und passiviert
- Bei Steigeisen nach DIN 1211 und 1212
- Montage mit Wandhalter

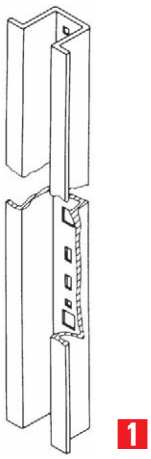
1

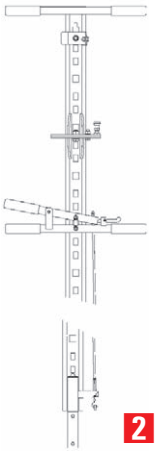
2


3

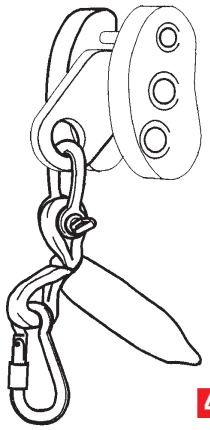
4

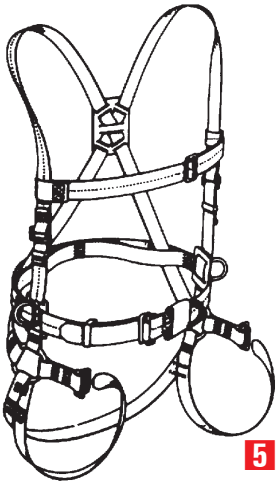
5

## 1 Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

| Länge | Stahl, verzinkt | | Edelstahl V4A (1.4571) | |
|---|---|---|---|---|
| m | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1,40 | 3061.3459 | 54,00 | 3061.3463 | 157,00 |
| 1,96 | 3061.3460 | 76,00 | 3061.3464 | 219,00 |
| 2,80 | 3061.3461 | 107,00 | 3061.3465 | 313,00 |

(6235)

## 2 Einstiegshilfe

- **Mit Schutzgriffen und Drehsperre**
  Aufsteckbar und drehbar.
  Länge: ca. 1,40 m.
  Stahl, verzinkt oder Edelstahl V4A (1.4571).

| Ausführung | Edelstahl V4A (1.4571) |
|---|---|
| Bestell-Nr. | 3061.3466 |
| € | 550,00 |

(6235)

## 3 Schienenaufsteckvorrichtung

- **Passend für die Einstiegshilfe**
  Anschraubbar an Steigschutzschiene oder Einholmleiter.
  Verschraubung am oberen Ende, wenn Einstiegshilfe ortsfest eingesetzt werden soll.
  Länge: ca. 25 cm.
  Edelstahl V4A (1.4571).

| Ausführung | für abnehmbare Einstiegshilfen | für fest montierte Einstiegshilfen |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3061.3468 | 3061.3472 |
| € | 95,00 | 160,00 |

(6235)

## 4 Sicherungsläufer

- **Mit Karabiner**
  Leichtgängig, runde Bauform.

| Ausführung | Edelstahl V4A (1.4571) und Aluminium | Komplett Edelstahl V4A (1.4571) | ZAST FLEX |
|---|---|---|---|
| Gewicht kg | 1,30 | 1,60 | 1,65 |
| Bestell-Nr. | 3061.3467 | 3061.3471 | 3061.3473 |
| € | 455,00 | 599,00 | 861,00 |

(6235)

## Schienensperre aus Edelstahl V4A (1.4571) (o. Abb.)

| Ausführung | Starre Sperre, Anordnung unten | Lösbare Sperre, Anordnung oben |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 3061.3469 | 3061.3470 |
| € | 11,00 | 22,00 |

(6235)

## 5 Sicherheitsgurt (DIN 7478 A/DIN EN 361, Form A)

- **Auf alle Körpergrößen einstellbar**
  45 mm breites, hochfestes Polyamidgewebe.
  Fangösen am Bauchgurt und an der Rückenplatte.
  Seitlich rechts und links Ösen zum Einhaken eines Werkzeugs bzw. Gerätebeutels.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.3458 | 191,00 |

(6235)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So gelingt der Einstieg

ZARGES

## Schachtleitern aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V4A (1.4571)

- Lichte Weite: 300/400 mm
- Holmgröße: 50x20 mm

| Sprosse | Länge | Stahl, feuerverzinkt | | | | Edelstahl V4A (1.4571) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm | | Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm | | Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm | | Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm | |
| | m | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 4 | 1,12 | 3061.2785 | 78,00 | 3061.2797 | 82,00 | 3062.6801 | 203,00 | 3062.6813 | 220,00 |
| 5 | 1,40 | 3061.2786 | 97,00 | 3061.2798 | 103,00 | 3062.6802 | 254,00 | 3062.6814 | 275,00 |
| 6 | 1,68 | 3061.2787 | 117,00 | 3061.2799 | 123,00 | 3062.6803 | 305,00 | 3062.6815 | 330,00 |
| 7 | 1,96 | 3061.2788 | 136,00 | 3061.2800 | 144,00 | 3062.6804 | 355,00 | 3062.6816 | 386,00 |
| 8 | 2,24 | 3061.2789 | 156,00 | 3061.2801 | 164,00 | 3062.6805 | 406,00 | 3062.6817 | 441,00 |
| 9 | 2,52 | 3061.2790 | 175,00 | 3061.2802 | 185,00 | 3062.6806 | 457,00 | 3062.6818 | 496,00 |
| 10 | 2,80 | 3061.2791 | 194,00 | 3061.2803 | 205,00 | 3062.6807 | 508,00 | 3062.6819 | 551,00 |
| 11 | 3,08 | 3061.2792 | 214,00 | 3061.2804 | 226,00 | 3062.6808 | 558,00 | 3062.6820 | 606,00 |
| 12 | 3,36 | 3061.2793 | 233,00 | 3061.2805 | 246,00 | 3062.6809 | 609,00 | 3062.6821 | 661,00 |
| 13 | 3,64 | 3061.2794 | 253,00 | 3061.2806 | 267,00 | 3062.6810 | 660,00 | 3062.6822 | 716,00 |
| 14 | 3,92 | 3061.2795 | 272,00 | 3061.2807 | 287,00 | 3062.6811 | 711,00 | 3062.6823 | 771,00 |
| 15 | 4,20 | 3061.2796 | 292,00 | 3061.2808 | 308,00 | 3062.6812 | 761,00 | 3062.6824 | 826,00 |

(6235)

## Schachtleitern aus Kunststoff (GFK)

- Lichte Weite: 300/400 mm
- GFK-Holme: 58x25 mm
- Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm

| Sprosse | Länge | Kunststoff (GFK) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm | | Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm | |
| | m | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 4 | 1,12 | 3061.2809 | 89,00 | 3061.2821 | 102,00 |
| 5 | 1,40 | 3061.2810 | 111,00 | 3061.2822 | 127,00 |
| 6 | 1,68 | 3061.2811 | 134,00 | 3061.2823 | 153,00 |
| 7 | 1,96 | 3061.2812 | 156,00 | 3064.2824 | 178,00 |
| 8 | 2,24 | 3061.2813 | 178,00 | 3061.2825 | 204,00 |
| 9 | 2,52 | 3061.2814 | 200,00 | 3061.2826 | 229,00 |
| 10 | 2,80 | 3061.2815 | 223,00 | 3061.2827 | 254,00 |
| 11 | 3,08 | 3061.2816 | 245,00 | 3061.2828 | 280,00 |
| 12 | 3,36 | 3061.2817 | 267,00 | 3061.2829 | 305,00 |
| 13 | 3,64 | 3061.2818 | 289,00 | 3061.2830 | 331,00 |
| 14 | 3,92 | 3061.2819 | 312,00 | 3061.2831 | 356,00 |
| 15 | 4,20 | 3061.2820 | 334,00 | 3061.2832 | 382,00 |

(6235)

## Schacht-Einstiegshilfen BG Nr. 94 032

- **Für Steigleitern und Steigeisengänge sind Absturzsicherungen vorgeschrieben (gemäß GUV V36 § 5)**
  Für den sicheren Ein- und Ausstieg „müssen oberhalb von Einstiegstellen ... geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein“. Siehe auch DIN 19 572 Haltevorrichtung für Schächte, GUV C 5 und BGV C 5 abwassertechnische Anlagen.
- **Optimale Sicherheit beim Besteigen von Schächten**
  Korrosionsfester und säurebeständiger Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert.
  Schnelle, einfache Montage in jedem beliebigen Schacht.
- **Per Arretierungsschraube verstellbar**
  Durch einfachen Umbau kann die Haltestange im Schacht abgesenkt oder zu jedem Einsatz mitgenommen werden.
- **Einfache Handhabung**
  Haltestange in die Hülse stecken und durch Drehung arretieren.
- **Schutzisolierte Haltegriffe**
  Schützen zuverlässig vor Kälte und erhöhen die Abrutschsicherheit bei Nässe.
  Untere Zusatzgriffe abschraubbar.

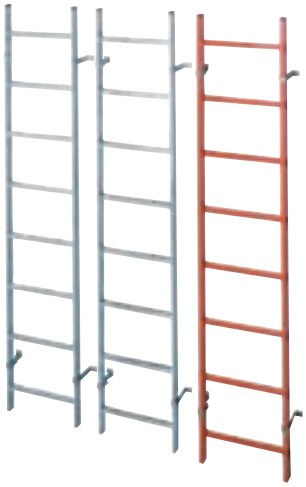

TOP

**Hinweis:** Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

## Haltestange

| Ausführung | Länge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl V4A | 1,60 | 4,0 | 3062.6771 | 187,00 |

(6235)

## Einsteckhülse

| Ausführung | Wandabstand ca. mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl V4A | 30 | 1,1 | 3062.6769 | 75,00 |

(6235)

TIPP

**Hinweis:** Für Leitern mit 4–9 Sprossen sind
2 Sätze Wandhalter, für Leitern mit 10–15 Sprossen
3 Sätze Wandhalter, für Leitern mit 16–24 Sprossen
5 Sätze Wandhalter erforderlich.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

## Zubehör: Verbindungshülsen und Wandhalter

| Ausführung | Verbindungshülse | | Wandhalter für Wandabstand 150 mm | | Wandhalter, verstellbar, für Wandabstand 150–300 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Stahl, feuerverzinkt | – | – | 3061.2834 | 23,00 | 3061.2835 | 59,00 |
| Edelstahl V4A (1.4571) | 3061.2753 | 28,00 | 3062.6772 | 41,00 | 3061.2752 | 108,00 |
| Edelstahl V4A (1.4571)* | 3061.2836 | 36,00 | 3061.2837 | 45,00 | 3061.2838 | 114,00 |

* Ausführung für GFK-Leitern.

(6235)

2 LAGER

# Für höhere Aufgaben zu empfehlen

## Steigleitern

GARANTIE 15 ANS 15

- **Dauerhafter Zugang bei Gebäuden, Anlagen oder Maschinen**
  Steigleitern sind robust, langlebig, effizient und gewährleisten das sichere Besteigen auch über große Höhen.
- **Podeste für festen Stand**
  Optimal geeignet für Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern.
- **Umfangreiches Zubehörsortiment für alle baulichen Anforderungen**
  Optimiertes Montagesystem für bis zu 30 % Zeitersparnis.
  Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen die Montage durch Fachbetriebe.
  Je nach Gegebenheit und Einsatzzweck gelten für die Ausführung von Steigleitern unterschiedliche Normen.
  DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage.
- **Geltungsbereich**
  Zur Anbringung an Gebäude für Wartungs- und Reinigungsarbeiten (für Schornsteine gelten besondere Vorschriften).
  Steigleitern nach DIN 18799-1 umfasst die Tabelle auf der nächsten Seite.
  Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung der Personenkreise 1 und 2.
  Personenkreis 1 – Personen mit Erfahrung in der Benutzung.
  Personenkreis 2 – Personen ohne Erfahrung in der Benutzung.
  DIN 14094-1: Notleiteranlage.
- **Anwendungsbereiche**
  Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen.
  Bitte senden Sie uns dazu Ihre Anfrage.
  EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleiter an maschinellen Anlagen.
- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Geeignet als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen sowie maschinellen Anlagen.
  Auch zum Einsatz bei Gebäuden oder Teilen einer maschinellen Anlage.
  Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.
  Bei Personengruppe (2) = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6 m.
  Steigleitern erhalten Sie in 4 Material-ausführungen, passend zum Einsatzzweck:
  Aluminium blank – speziell für Innenbereiche.
  Aluminium farblos eloxiert – speziell für ansprechende Optik im Außenbereich.
  Stahl verzinkt – robuste Ausführung für Industrie im Innen- und Außenbereich.
  Edelstahl V4A (1.4571) – wenn es auf Hygiene oder auf Korrosionsbeständigkeit ankommt.
  Wir beraten Sie gerne bei Ihren speziellen Anforderungen.

**TIPP**

Jetzt extra montagefreundliche und stabile Ausführung. Bis zu 30 % verkürzte Montagedauer.

# Sichere Kandidaten für den Aufstieg

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

KATALOG NEU IM

GARANTIE 15 JAHRE

2 LAGER

## Einzügige Seilleiter mit Rückenschutz (maximale Steighöhe bis 10 m)

| Steighöhe bis m | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m | Aluminium eloxiert Bestell-Nr. | € | Aluminium blank Bestell-Nr. | € | Stahl verzinkt Bestell-Nr. | € | Edelstahl V4A Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,76 | 5,96 | 3061.3525 | 505,00 | 3061.3550 | 376,00 | 3061.3575 | 417,00 | 3061.3635 | 1.596,00 |
| 5,60 | 6,80 | 3061.3526 | 1.097,00 | 3061.3551 | 828,00 | 3061.3576 | 816,00 | 3061.3636 | 3.224,00 |
| 6,44 | 7,64 | 3061.3527 | 1.334,00 | 3061.3552 | 1.003,00 | 3061.3577 | 973,00 | 3061.3637 | 3.884,00 |
| 7,28 | 8,48 | 3061.3528 | 1.392,00 | 3061.3553 | 1.041,00 | 3061.3578 | 1.020,00 | 3061.3638 | 4.054,00 |
| 8,40 | 9,60 | 3061.3529 | 1.650,00 | 3061.3554 | 1.237,00 | 3061.3579 | 1.209,00 | 3061.3639 | 4.819,00 |
| 9,52 | 10,72 | 3061.3530 | 1.939,00 | 3061.3555 | 1.467,00 | 3061.3580 | 1.412,00 | 3061.3640 | 5.700,00 |

(6229)

## Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz (ab 10 m Steighöhe)

| Steighöhe bis m | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m | Aluminium eloxiert Bestell-Nr. | € | Aluminium blank Bestell-Nr. | € | Stahl verzinkt Bestell-Nr. | € | Edelstahl V4A Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,64 | 11,84 | 3061.3531 | 3.084,00 | 3061.3556 | 2.381,00 | 3061.3581 | 2.329,00 | 3061.3641 | 9.162,00 |
| 11,76 | 12,96 | 3061.3532 | 3.303,00 | 3061.3557 | 2.552,00 | 3061.3582 | 2.481,00 | 3061.3642 | 9.849,00 |
| 12,60 | 13,80 | 3061.3533 | 3.480,00 | 3061.3558 | 2.680,00 | 3061.3583 | 2.608,00 | 3061.3643 | 10.329,00 |
| 13,44 | 14,64 | 3061.3534 | 3.637,00 | 3061.3559 | 2.790,00 | 3061.3584 | 2.722,00 | 3061.3644 | 10.757,00 |
| 14,28 | 15,48 | 3061.3535 | 3.745,00 | 3061.3560 | 2.869,00 | 3061.3585 | 2.807,00 | 3061.3645 | 11.069,00 |
| 15,12 | 16,32 | 3061.3536 | 4.002,00 | 3061.3561 | 3.062,00 | 3061.3586 | 2.977,00 | 3061.3646 | 11.781,00 |
| 15,96 | 17,16 | 3061.3537 | 4.137,00 | 3061.3562 | 3.168,00 | 3061.3587 | 3.089,00 | 3061.3647 | 12.171,00 |
| 17,08 | 18,28 | 3061.3538 | 4.282,00 | 3061.3563 | 3.273,00 | 3061.3588 | 3.203,00 | 3061.3648 | 12.626,00 |
| 17,92 | 19,12 | 3061.3539 | 4.496,00 | 3061.3564 | 3.434,00 | 3061.3589 | 3.349,00 | 3061.3649 | 13.222,00 |
| 18,76 | 19,96 | 3061.3540 | 4.690,00 | 3061.3565 | 3.577,00 | 3061.3590 | 3.482,00 | 3061.3650 | 13.766,00 |

(6229)

# In jeder Höhe sicher gehen und stehen

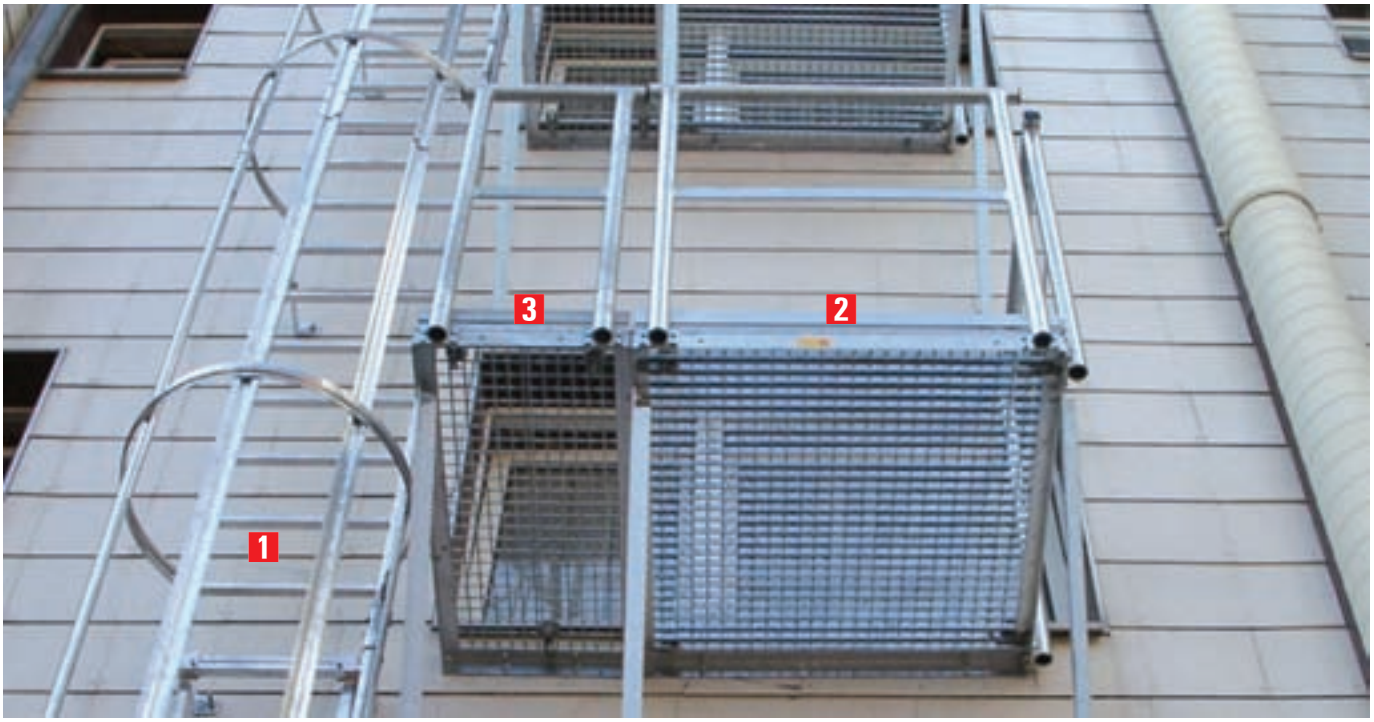


GARANTIE 15 JAHRE

KATALOG NEU IM

TIPP

Bei Personengruppe (2) = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6 m.

## 1 Steigleitern

| Ausführung Steighöhe bis m | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m | Aluminium, eloxiert Bestell-Nr. | € | Aluminium, blank Bestell-Nr. | € | Stahl, verzinkt Bestell-Nr. | € | Edelstahl V4A Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,92 | 12,12 | 3061.3541 | 3.115,00 | 3061.3566 | 2.408,00 | 3061.3591 | 2.353,00 | 3061.3651 | 9.305,00 |
| 11,76 | 12,96 | 3061.3542 | 3.438,00 | 3061.3567 | 2.647,00 | 3061.3592 | 2.558,00 | 3061.3652 | 10.197,00 |
| 13,16 | 14,36 | 3061.3543 | 4.549,00 | 3061.3568 | 3.552,00 | 3061.3593 | 3.473,00 | 3061.3653 | 13.648,00 |
| 14,00 | 15,20 | 3061.3544 | 4.657,00 | 3061.3569 | 3.631,00 | 3061.3594 | 3.558,00 | 3061.3654 | 13.960,00 |
| 15,12 | 16,32 | 3061.3545 | 4.988,00 | 3061.3570 | 3.883,00 | 3061.3595 | 3.776,00 | 3061.3655 | 14.931,00 |
| 15,96 | 17,16 | 3061.3546 | 5.102,00 | 3061.3571 | 3.961,00 | 3061.3596 | 3.866,00 | 3061.3656 | 15.243,00 |
| 16,80 | 18,00 | 3061.3547 | 5.210,00 | 3061.3572 | 4.040,00 | 3061.3597 | 3.951,00 | 3061.3657 | 15.243,00 |
| 17,64 | 18,84 | 3061.3548 | 5.382,00 | 3061.3573 | 4.172,00 | 3061.3598 | 4.092,00 | 3061.3658 | 16.088,00 |
| 18,76 | 19,96 | 3061.3549 | 6.687,00 | 3061.3574 | 5.216,00 | 3061.3599 | 5.095,00 | 3061.3659 | 20.014,00 |

(6229)

## Zubehör:

### 2 Grundpodest, Stahl, verzinkt

- **Sicherer und rutschfester Stand**
  Mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen.
  Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
  Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

| Größe ca. m | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,8x0,8 | 60,5 | 3065.2488 | 545,00 |
| 1,0x1,0 | 76,5 | 3065.2490 | 685,00 |

(6229)

### 3 Erweiterungspodest, Stahl, verzinkt

- **Komfortable Plattform**
  Mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole.
  Geländer an einer Längsseite, komplett mit Geländerverbinder.
- **Beliebige Erweiterung möglich**
  Es können beliebig viele Erweiterungspodeste aneinandergeschraubt werden.
  Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen.
  Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

| Größe ca. m | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,4x0,8 | 30,0 | 3065.2494 | 340,00 |
| 0,8x0,8 | 43,0 | 3065.2496 | 440,00 |
| 0,5x1,0 | 39,0 | 3065.2498 | 405,00 |
| 1,0x1,0 | 57,5 | 3065.2500 | 560,00 |

(6229)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Anschnallen, bitte

Auch in Lager und Betrieb herrscht Anschnallpflicht. Gurt & Co sind unverzichtbare Accessoires für die Betriebssicherheit und geben entscheidenden Halt, wenn es darauf ankommt. Sicherungsgeräte stoppen den freien Fall und gleichen auftretende Kräfte ruck zuck aus. Die starken Helfer mit einer soliden und strapazierfähigen Qualität empfehlen sich für vielseitige Einsätze. In inniger Verbundenheit mit Lasten und Personen ziehen sie an einem Strang und erfüllen höchste Sicherungsanforderungen. Beruhigend zu wissen, dass man stets auf diese Seilschaft zählen kann.

70,00 €

**Falldämpferband SHOCKYARD**
1/272 3064.3509

220,00 €

**Höhensicherungsgerät HSG HK L**
1/275 3064.3560

35,00 €

**Auffanggurt**
1/273 3064.3521

# Sichere Einstiegshilfe

GARANTIE 15 JAHRE

## Schachtleiter

- **Zum ortsfesten Einbau**
  Kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.
- **Sichere Konstruktion**
  Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen.
  Entspricht DIN 18799, EN 14396, BetrSichV, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
- **Lieferbar in 3 Ausführungen**
  Stahl, verzinkt.
  Kunststoff (GFK).
  Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert.
- **Wandanker sind nicht im Lieferumfang enthalten**

TIPP

Zubehör, wie z. B. Wandanker, siehe Seite 2/269.

Stahl, verzinkt.

Kunststoff (GFK).

## 1 Schachtleiter aus Stahl, verzinkt

Rechteckrohrholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen.

| Sprossenanzahl | Länge ca. m | Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. | € | Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,12 | 3065.2632 | 66,00 | 3065.2658 | 70,00 |
| 5 | 1,40 | 3065.2634 | 82,50 | 3065.2660 | 87,50 |
| 6 | 1,68 | 3065.2636 | 99,00 | 3065.2662 | 105,00 |
| 7 | 1,96 | 3065.2638 | 115,50 | 3065.2664 | 122,50 |
| 8 | 2,24 | 3065.2640 | 132,00 | 3065.2666 | 140,00 |
| 9 | 2,52 | 3065.2642 | 148,50 | 3065.2668 | 157,50 |
| 10 | 2,80 | 3065.2644 | 165,00 | 3065.2670 | 175,00 |
| 11 | 3,08 | 3065.2646 | 181,50 | 3065.2672 | 192,50 |
| 12 | 3,36 | 3065.2648 | 198,00 | 3065.2674 | 210,00 |
| 13 | 3,64 | 3065.2650 | 214,50 | 3065.2676 | 227,50 |
| 14 | 3,92 | 3065.2652 | 231,00 | 3065.2678 | 245,00 |
| 15 | 4,20 | 3065.2654 | 247,50 | 3065.2680 | 262,50 |

(6229)

## 2 Schachtleiter Kunststoff (GFK)

Rechteckholme 58x25 mm, geriffelte Sprossen.

| Sprossenanzahl | Länge ca. m | Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. | € | Außenbreite 450 mm, lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,12 | 3065.2736 | 74,00 | 3065.2762 | 86,00 |
| 5 | 1,40 | 3065.2738 | 92,50 | 3065.2764 | 107,50 |
| 6 | 1,68 | 3065.2740 | 111,00 | 3065.2766 | 129,00 |
| 7 | 1,96 | 3065.2742 | 129,50 | 3065.2768 | 150,50 |
| 8 | 2,24 | 3065.2744 | 148,00 | 3065.2770 | 172,00 |
| 9 | 2,52 | 3065.2746 | 166,50 | 3065.2772 | 193,50 |
| 10 | 2,80 | 3065.2748 | 185,00 | 3065.2774 | 215,00 |
| 11 | 3,08 | 3065.2750 | 203,50 | 3065.2776 | 236,50 |
| 12 | 3,36 | 3065.2752 | 222,00 | 3065.2778 | 258,00 |
| 13 | 3,64 | 3065.2754 | 240,50 | 3065.2780 | 279,50 |
| 14 | 3,92 | 3065.2756 | 259,00 | 3065.2782 | 301,00 |
| 15 | 4,20 | 3065.2758 | 277,50 | 3065.2784 | 322,50 |

(6229)

## 3 Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571)

| Sprossenanzahl | Länge ca. m | Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. | € | Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,12 | 3065.2684 | 192,00 | 3065.2710 | 210,00 |
| 5 | 1,40 | 3065.2686 | 240,00 | 3065.2712 | 262,50 |
| 6 | 1,68 | 3065.2688 | 288,00 | 3065.2714 | 315,00 |
| 7 | 1,96 | 3065.2690 | 336,00 | 3065.2716 | 367,50 |
| 8 | 2,24 | 3065.2692 | 384,00 | 3065.2718 | 420,00 |
| 9 | 2,52 | 3065.2694 | 432,00 | 3065.2720 | 472,50 |
| 10 | 2,80 | 3065.2696 | 480,00 | 3065.2722 | 525,00 |
| 11 | 3,08 | 3065.2698 | 528,00 | 3065.2724 | 577,50 |
| 12 | 3,36 | 3065.2700 | 576,00 | 3065.2726 | 630,00 |
| 13 | 3,64 | 3065.2702 | 624,00 | 3065.2728 | 682,50 |
| 14 | 3,92 | 3065.2704 | 672,00 | 3065.2730 | 735,00 |
| 15 | 4,20 | 3065.2706 | 720,00 | 3065.2732 | 787,50 |

(6229)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Optimaler Einstieg

mit Grips / Steigtechnik
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15 JAHRE

ITS GS geprüfte Sicherheit

## Einstiegshilfe

- **Mobile Haltestange**
  Runde Ausführung aus Edelstahl V4A (1.4571), eckige Ausführung aus Stahl, verzinkt.
  Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Einsteckhülse bleibt fest im Schacht.
  Komplett mit 2 festen und 2 abschraubbaren Griffen mit Schutzisolierung.
  Weitere Einstiegshilfen sowie Fallschutzeinrichtungen auf Anfrage.

| Gewicht ca. kg | Länge ca. m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5,9 | 1,6 | 3065.2830 | 213,00 |

(6229)

## Einsteckhülse

- **Passend zur Einstiegshilfe**
  Gebeizt und passiviert (rund) oder aus Stahl, verzinkt (eckig).

| Gewicht ca. kg | Werkstoff | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,9 | V4A (1.4571) | 3065.2832 | 81,00 |
| 1,1 | Stahl, verzinkt | 3065.2834 | 35,00 |

(6229)

## Zubehör: Expressanker

- **Sichere Befestigung**
  Zum Anbringen der Einsteckhülse an der Wand.
  Bauamtlich zugelassen.
  Mindestbetondicke: 220 mm.
  2 St. je Hülse erforderlich.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3065.2838 | 9,50 |

(6229)

## Maße der Wandanker

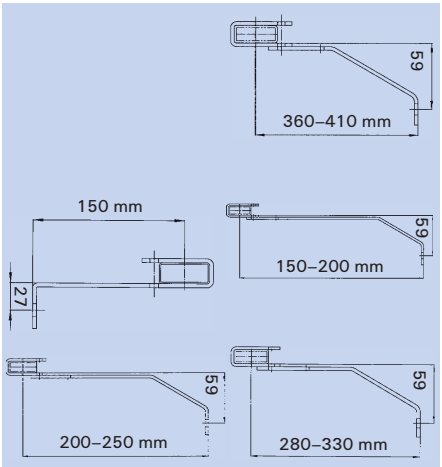

Einstiegshilfe (Haltestange).

## Zubehör: Schachtleitern

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Wandanker verstellbar 150–300 mm, Stahl, verzinkt | 3065.2785 | 28,00 |
| Wandanker verstellbar 150–300 mm, V4A | 3065.2787 | 46,00 |
| Leiterverbindung zum Verlängern, V4A | 3065.2790 | 16,50 |
| Wandanker Standard 150 mm, Stahl, verzinkt | 3065.2788 | 9,50 |
| Wandanker verstellbar 150–200 mm, Stahl, verzinkt | 3065.2792 | 15,00 |
| Wandanker verstellbar 200–250 mm, Stahl, verzinkt | 3065.2794 | 16,00 |
| Wandanker verstellbar 280–310 mm, Stahl, verzinkt | 3065.2796 | 17,00 |
| Wandanker verstellbar 360–410 mm, Stahl, verzinkt | 3065.2798 | 18,00 |
| Wandanker verstellbar 150 mm, V4A | 3065.2802 | 18,00 |
| Wandanker verstellbar 150–200 mm, V4A | 3065.2806 | 28,00 |
| Wandanker verstellbar 200–250 mm, V4A | 3065.2808 | 34,00 |
| Wandanker verstellbar 280–330 mm, V4A | 3065.2810 | 36,00 |
| Wandanker verstellbar 360–410 mm, V4A | 3065.2812 | 42,00 |
| Fußplatte V4A | 3065.2813 | 27,00 |
| Wandanker Standard 150 mm, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2816 | 19,00 |
| Wandanker verstellbar 150–300 mm, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2817 | 48,00 |
| Leiterverbindung zum Verlängern, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2818 | 19,00 |
| Wandanker verstellbar 150–200 mm, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2820 | 28,00 |
| Wandanker verstellbar 200–250 mm, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2822 | 35,00 |
| Wandanker verstellbar 280–310 mm, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2824 | 37,00 |
| Wandanker verstellbar 360–410 mm, V4A, für GFK-Leiter | 3065.2826 | 43,00 |

(6229)

- Befestigung am Schacht.
  Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

SCHNELLLIEFERPROGRAMM | VIELFALT FARB | FREI HAUS | GARANTIE PREMIUM 3 5 10 15

## TIGRIPH® Kranhakenwaagen

Yale®

**• Messbereich 0–12 t**
**– mit Digitalanzeige Modell TKL**

**Ausstattung und Verarbeitung**
- Hohe Wägegenauigkeit
- Gute Ablesbarkeit
- Robuste Ausführung
- Gehäuse 180° drehbar
- Lange Batteriehaltezeiten von 200 h
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto)
- Anzeige von Maßeinheiten an der Waage
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen kg, t, lbs, to, kN

**Lieferumfang**
- Kranhakenwaage
- 4x1,5-V-AA Batterien
- Prüfzertifikat

KATALOG NEU IM

**1.322,00 €**

TIGRIPH® Kranhakenwaagen
3/85 3060.8346

PFAFF silberblau

KATALOG NEU IM

**837,00 €**

Hydraulikstapler HV 0516
3/58 3020.3143

## Hydraulikstapler HV 0516

- Robuster Allrounder
- Verstell- und abnehmbare Gabeln
- Niedriges Gewicht und geringer Rollwiderstand
- Gabelhöhe von 80–1600 mm
- Tragfähigkeit: 0,5 t



KATALOG NEU IM

3/6 3020.4750

3/18 3020.5588

3/45

3/46 3088.1006

KATALOG NEU IM

3/69 3021.1360

3/74 3030.8326

3/93 3061.4850

3/94 3020.1137

3/113

3/117 3060.4623

3/146 3022.1330



3/153 3022.1650

3/27

3/32 3020.5547

3/39 3020.5685


Transportkarren, Transportwagen, Etagenwagen **3/2–3/33**
Werkstattwagen, Plattenwagen, Beistellwagen, **3/34–3/36**
Schwerlastwagen, Rollplatten, Hebelroller **3/37–3/38**
Handpritschenwagen, Industrieanhänger **3/39–3/41**

3/59 3020.1172

3/62 3020.2500

3/68 3060.4108


Überfahrbrücken und Auffahrrampen **3/42–3/45**
Hubwagen, Hubkarren, Gabelhochhubwagen **3/46–3/61**
Stapelvorsatzgeräte **3/62–3/63**
Fasshandling **3/64–3/68**

3/77 3060.1057

3/83 3064.3001

3/87 3042.1105


Hubtische **3/69–3/76**
Hebelzüge, Stirnradflaschenzüge, Handfahrwerke, Elektrokettenzüge **3/77–3/84**
Kranwagen, Zugkraftmessgeräte **3/85–3/87**




3/98 3060.1389

3/102

KATALOG NEU IM

3/106 3030.6079


Krane **3/88–3/97**
Hydraulische Pressen, Hebezeuge **3/98–3/106**
Transportfahrwerke **3/107–3/111**

3/122

KATALOG NEU IM

3/129 3060.4560

3/140 3060.1551


Seilzüge, Seilwinden, Stahlwinden **3/112–3/117**
Kettengehänge, Rundschlingen, Ladungssicherung, Anschlagmittel **3/118–3/134**
Saugheber **3/135**
TIGRIP®-Lastaufnahmemittel und -greifer **3/136–3/143**

3/157 3020.5788

3/160 3021.9076

3/161


Räder und Rollen, Rollständer **3/144–3/156**
Materialständer Rollenständer **3/157–3/160**
Rollenbahnen, Kleingutförderer **3/161–3/167**

# Hier klappt alles reibungslos

GARANTIE 5 JAHRE

## Transportkarren (faltbar)

- **Beachtliche Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht**
  Belastbar bis 125 kg.
  Spannfix-System zur Ladungssicherung.
  Pannensichere Bereifung (hochelastisches Polymer).
  Klappschaufel (Aluminium).
  1 Modell Business (pulverbeschichtetes Rohrgestell)
  2 Modell Business XL (wie 1, zusätzlich besonders tiefe Schaufel, längerer Bügel)
  3 Modell Exclusive (wie 2, Rohrgestell aus rostfreiem Edelstahl)

| Ausführung | | 1 Business | 2 Business XL | 3 Exclusive |
|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 125 | 125 | 125 |
| Schaufelgröße TxB | mm | 250x490 | 410x490 | 410x490 |
| Gesamthöhe | mm | 1030 | 1130 | 1130 |
| Gesamtbreite | mm | 490 | 490 | 490 |
| Maße zusammengeklappt HxBxT | mm | 685x490x55 | 735x490x55 | 735x490x55 |
| Gewicht | kg | 5,4 | 5,9 | 6,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3025.4031 | 3025.4033 | 3025.4035 |
| **€** | | 89,00 | 105,00 | 178,00 |

(6268)

## 4 Klappbare Transportkarre Jumbo

Tragfähigkeit 250 kg
- Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Klappschaufel aus Aluminium
- Stabile Arretierungsachse
- Handgriffe mit Handschutz
- Luftbereifung, Rad-ø 220x70 mm

| Ausführung | | Jumbo |
|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 250 |
| Schaufelgröße TxB | mm | 345x570 |
| Gesamthöhe | mm | 1250 |
| Gesamtbreite | mm | 655 |
| Maße zusammengeklappt HxBxT | mm | 870x570x120 |
| Gewicht | kg | 12,8 |
| **Bestell-Nr.** | | 3025.4036 |
| **€** | | 234,00 |

(6268)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vielfach bewährte Transporthilfen

EXPRESSO

## Stapelkarre EXPRESSO

- **Der Klassiker für jeden Einsatzzweck**
  Robuste Transportkarre mit Rutschkufen, Schaufel und Qualitäts-luftrad.
- **2 Griffmodelle zur Auswahl**
  Modell 1: Ohrengriff.
  Modell 2: Sicherheitshandgriff.
  Beide Modelle auch mit größerer Schaufel oder AIRLEX-Rad erhältlich.

Modell 2 mit Sicherheitshandgriff.

Modell 1 mit Ohrengriff.


Schaufel (2 Größen).

„AIRLEX" aus Polyurethan, unplattbar.

Luftrad mit Gürtelprofil.

| Modell | Rad-ø mm | Schaufel LxB mm | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Gesamthöhe mm | Achsbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 Luft | 245x220 | 10,5 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0033 | 396,00 |
| 1 | 260 Airlex | 245x220 | 11,5 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0034 | 417,00 |
| 1 | 260 Luft | 300x305 | 11,0 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0035 | 413,50 |
| 1 | 260 Airlex | 300x305 | 12,0 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0036 | 434,50 |
| 2 | 260 Luft | 245x220 | 10,0 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0029 | 376,00 |
| 2 | 260 Airlex | 245x220 | 11,0 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0030 | 397,00 |
| 2 | 260 Luft | 300x305 | 10,5 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0031 | 394,00 |
| 2 | 260 Airlex | 300x305 | 11,5 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0032 | 415,00 |

Schaufel auf Wunsch klappbar – ohne Aufpreis. (6340)

## Es gibt nur ein Original – Expressos Qualitätsmerkmale

Unsere Markenqualität ist 100000-fach bewährt und steht für:
- einen einzigartigen Expresso-Qualitäts- und Sicherheitsstandard
- eine fühlbar bessere und gleichbleibende Qualität
- vom Profi präzise fertig montiert angeliefert und sofort einsatzbereit
- hochwertige Materialien und Verarbeitung – made in Germany
- unverwechselbare Langlebigkeit
- Präzision bis ins letzte Detail
- Konfigurierbarkeit + spezielle Zusätze = perfekte Lösung
- ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit
- optimierte, ergonomische Arbeitsvorgänge

ALUMINIUM

DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

3
Passgenaue, dauerhafte Sicherheitsverbindungen.

4
Großes Räderprogramm.

5
Glasfaserverstärkte Querverbindungen.

6
Werbeschild inklusive.

1
Durchgängige, gebogene 25-mm-Achse.

2
Rutschprofile mit Verschleißanzeige.


7
Gestell aus Alu-Ellipsenrohr.


8
Original-Ersatzteile.

EXPRESSO

# Profis zum Anpacken

## Stuhl-Spezialist

- **Ideal für Hotels und Tagungsräume**
  Höhenverstellbarer Bügel für den Transport gestapelter Stühle. Geeignet für bis zu 10 Stühle und 50 kg Gewicht.
- **Vielseitig im Einsatz**
  Bügel abnehmbar für den Transport weiterer Güter.

## Getränke-Profi

- **Rückenschonende Transporthilfe für Getränke**
  Mit höhenverstellbarem Pendel zur Aufnahme unterschiedlicher Getränkekisten bei umgeklappter Schaufel.

Optional auch mit Stahlhaken (Werbeschild auch hier inklusive! O. Abb.)

| Ausführung | Rad-ø mm | Schaufel LxB mm | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Gesamthöhe mm | Achsbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuhl-Profi | 260 Luft | 245x220 | 10,5 | 300 | 1300 | 440 | 3025.0045 | 474,50 |
| Getränke-Profi | 260 Luft | 180x190 | 11,3 | 200 | 1300 | 440 | 3025.0046 | 423,00 |

(6340)

## Transport-Talent

- **Vielseitig einsetzbar durch zwei Schaufeln**
  Große Rohrschaufel für große Kisten und Pakete.
  Kurze, flache Schaufel zum leichten Unterstechen schwerer Güter.

1

2

| Ausführung | Rad-ø mm | Schaufel LxB mm | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Gesamthöhe mm | Achsbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Transport-Allrounder | 260 Luft | 540x280/180x340* | 13,5 | 150/300 | 1300 | 510 | 3025.0043 | 413,50 |
| 2 Transport-Allrounder kompakt | 260 Luft | 540x280/180x340* | 12,0 | 150/300 | 1200 | 510 | 3025.0044 | 340,00 |

* Rohrschaufel/kurze, flache Schaufel.

(6340)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Den Transport fest im Griff

EXPRESSO

## Pakete-Rakete

- **Paketauslieferung leicht gemacht**
  Stapelkarre 3025.0040 mit geraden Querstreben und zwei Mittelstreben, Schaufel klappbar.
  Inklusive Werbeschild (o. Abb.).

## Top-Reifenkarre

- **Ideales Transportmittel für 4 oder 8 Reifen**
  Typ 3025.0041 mit großen Haltescheren für einfaches Aufnehmen des Reifenstapels. Auch mit höherem Holm für bis zu 8 Reifen lieferbar.
- **Hoher Komfort beim Fahren**
  Ergonomisch geformte Ohrengriffe für Fahren im Schwerpunkt.

Alternativ:
Typ 3025.0042 mit höherem Holm für bis zu 8 Reifen.

| Rad-Ø mm | Schaufel LxB mm | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Gesamthöhe mm | Achsbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Airelastik | 425x280 | 9,6 | 150 | 1300 | 470 | 3025.0040 | 303,50 |
| 260 AIRLEX | – | 17,0 | 200 | 1300 | 530 | 3025.0041 | 615,50 |
| 260 AIRLEX | – | 19,0 | 200 | 1650 | 530 | 3025.0042 | 647,00 |

(6340)

## Service-Allrounder

- **Platzsparend und stabil**
  Transporthilfe mit geraden Querstreben und zwei Mittelstreben, einfach erweiterbar.
  Klappbare Rohrschaufel erleichtert die Unterbringung bei Nichtgebrauch.
- **Für noch mehr Ladevolumen**
  Holm- oder Schaufelverbreiterung für großes Transportgut optional erhältlich.

Schaufelverbreiterung

Holmverbreiterung

| Ausführung | BxH mm | BxL mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Holmverbreiterung | 750x500 | – | 3025.0037 | 85,00 |
| Schaufelverbreiterung | – | 425x450 | 3025.0038 | 48,30 |

(6340)

Standardmodell

| Rad-Ø mm | Schaufel LxB mm | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Gesamthöhe mm | Achsbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Airelastik | 425x280 | 8,8 | 150 | 1100 | 475 | 3025.0039 | 311,00 |

(6340)

# Starkes Duo für den Boxenstopp

## Die Reifenkarre – einfach und sicher Reifen transportieren

KATALOG NEU IM

**Reifenkarre**
- **Sichere Bedienbarkeit**
  Kippsicherheit auch bei Aufnahme von SUV-Reifen gewährleistet.
  Reifenlast nahe Achse zur optimalen Gewichtsverteilung.
- **Kraftschonende Transporthilfe**
  Leichte Handhabung durch geformte Achse.
  Schiebebügel mit weichem Griffüberzug.
  Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion durch Gasdruckfedern.
- **Robuste Konstruktion**
  Verstärkte Aufnahmearme, stabile Radschutzbleche.
  Demontierbar, alle Teile austauschbar.
- **Zwei Radvarianten zur Auswahl**
  Wahlweise 260-mm-Lufträder oder 250-mm-Vollgummiräder (auf Anfrage).
  Räder mit Stahlfelge und Präzisionskugellager.
- **Zwei Oberflächenveredelungen erhältlich**
  Pulverbeschichtet: enzianblau RAL 5010 oder in verzinkter Ausführung (Preis auf Anfrage).
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet für Reifendurchmesser von 540 bis zu 780 mm.
  Traglast 200 kg.



## Hohe Reifenkarre

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht kg | Lufträder mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 772 | 1487 | 20 | 260x85 | 3020.4750 | 268,50 |

(6325)

## Niedrige Reifenkarre

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht kg | Lufträder mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 755 | 1164 | 19 | 260x85 | 3020.4751 | 262,00 |

(6325)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Top-Favoriten um die besten Plätze

## Der Reifenwagen – wenn Sie flexibel bleiben wollen

**1 Reifenwagen**
Technische Details:
Außenmaß: 1350x790x1705 mm
Ladefläche: 1130x646 mm
Gewicht: 43,5 kg
Traglast: 300 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4752 | 383,00 |

(6325)

- **Variable Konstruktion für individuelle Anpassung**
  Verschraubte Verbindungsrohre für bequemen Austausch.
  Variable Breitenanpassung der Regale an jede Lagersituation möglich.
  Weitere Rohrlängen auf Anfrage lieferbar.
- **Geeignet für mobilen und stationären Einsatz**
  4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Bremse, Rollen mit Fußschutz.
  Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau „spurlos" 125 mm.
  Gestell mit Schiebebügel mit weichem Griffüberzug.
- **Farbe und Reifengröße**
  Geeignet für Reifendurchmesser 540–820 mm.
  Pulverbeschichtet, enzianblau RAL 5010.
- **Technische Details**
  Außenmaß: 1350x790x1705 mm.
  Ladefläche: 1130x646 mm.
  Gewicht: 43,5 kg.
  Traglast: 300 kg.

**2 Zusätzliche Etage**
für Reifenwagen (3. Etage)
Außenmaß: 1225x646x860 mm
Gewicht: 20 kg
Traglast: 250 kg

KATALOG NEU IM

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4753 | 176,00 |

(6325)

**3 Zetteltasche für Format DIN A4**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4754 | 12,65 |

(6325)

## Reifenstapelgestell

- **Bis zu 5-fach erweiterbar**
  Durch Ergänzung weiterer Etagen wird das Gestell zum Reifenregal ausgebaut.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Pulverbeschichtet, enzianblau RAL 5010, verzinkte Ausführung auf Anfrage.

**4 Reifenstapelgestell**
Technische Details:
Außenmaße: 1275x720x905mm
Ladefläche: 1130x646 mm
Gewicht: 22,5 kg
Traglast: 250 kg
Lichte Höhe zwischen den Etagen: 780 mm inkl. 4 Stück verzinkten Verbindungsrohren (demontierbar)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4755 | 232,50 |

(6325)

**5 Zusätzliche Etage**
für Reifengestell
(5-fach stapelbar)
Außenmaß: 1225x646x860 mm
Gewicht: 20 kg
Traglast: 250 kg

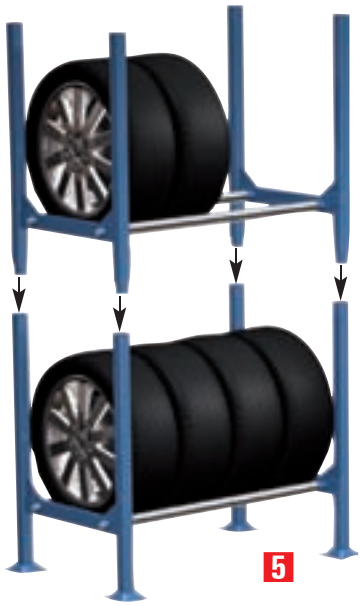


| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4753 | 176,00 |

(6325)

# Ideal für unterwegs



## 1 Stapelkarre, klappbar

- **Äußerst platzsparend**
  Rahmen zusammenschiebbar, Schaufel klappbar für optimalen Transport.
- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Stahlrohr lackiert in RAL 5010 enzianblau. Schlauchreifen mit Gleitlager auf Stahlfelge.
- **Stets sicher transportieren**
  Sicherheitsgriffe und Schutzbleche vor den Reifen.

| Abb. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufel BxT mm | Gesamtbreite mm | Luftbereifung ØxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1140/810 | 300x290 | 475 | 260x85 | 11,00 | 3020.1157 | 109,50 |

(6396)

## 2 Stapelkarre mit klappbarer Schaufel

- **Platzsparend und sicher**
  Geringer Platzbedarf bei Nichtgebrauch durch klappbare Schaufel.
  Große Sicherheitsgriffe und Schutzbleche vor den Reifen.
- **Transporthilfe mit hoher Stabilität**
  Geschweißte Rahmenkonstruktion.
  Schlauchreifen mit Gleitlager auf Stahlfelge.
  Lackierung RAL 5010 enzianblau.

| Abb. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufel BxT mm | Gesamtbreite mm | Luftbereifung ØxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 1110 | 415x180/530x350 | 475 | 260x85 | 11,00 | 3020.1158 | 98,70 |

(6396)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leichtes Spiel mit schweren Kisten

## 1 – 3 Alu-Stapel- und Transportkarren

HIGHLIGHT LIGHT

- **Robust und trotzdem leicht**
  Stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion.
  Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons etc.
  Mod. 2 + 3 mit Kunststoffkufen, für leichtes Gleiten über Treppenstufen.
  Mod. 3 zusätzlich mit klappbarer Schaufel.
- **Mit Luftbereifung**
  Schlauchreifen (ø 260x85 mm) mit Gleitlager auf Stahlfelge.

114,50 €

1

121,50 €

2

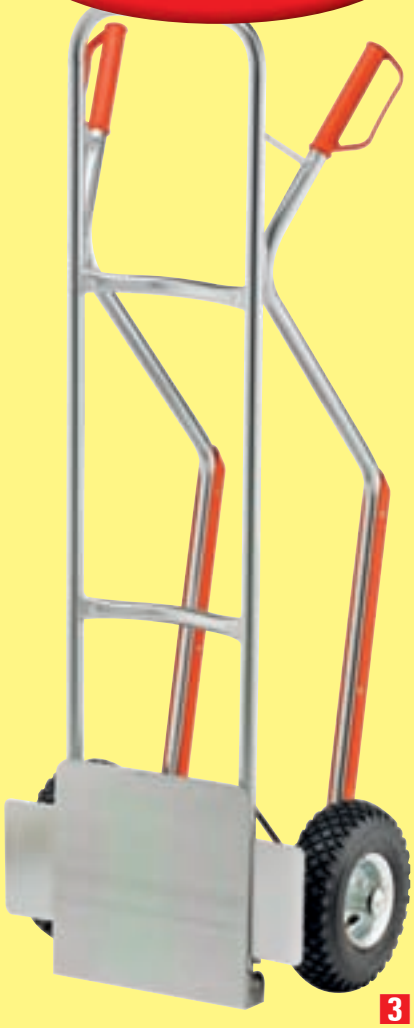

158,50 €

3

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

(Nur 2)

3 TRANSPORT

TOP

Modell 2 + 3 mit Kunststoffkufen, für leichtes Gleiten über Treppenstufen.

**HIGHLIGHT**

| Abb. | Tragfähigkeit kg | Gesamtlänge mm | Schaufel BxT mm | Gesamtbreite mm | Luftbereifung øxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1170 | ca. 300x ca. 200 | 470 | 260x85 | 6,00 | 3020.1161 | 114,50 |
| 2 | 180 | 1170 | 300x200 | 480 | 260x85 | 8,00 | 3020.1246 | 121,50 |
| 3 | 200 | 1170 | 300x300 | 490 | 260x85 | 8,50 | 3020.1159 | 158,50 |

(6396)

VARIOfit

# Mit Leichtigkeit etwas bewegen

## 1 – 3 Alu-Transportkarre

- **Benutzerfreundlich und funktionsgerecht**
  Sehr leicht und mühelos zu bedienen.
  Rostfreie Konstruktion, konische Schaufel angefast.
  Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
  Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung, auf Stahlfelge.

TOP

Abb. 3: Schrägkufenkarre mit auswechselbaren Kunststoffkufen. Gleitet leicht über Treppen und schont die Stufen.

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

| Abb. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufel LxB mm | Gesamtbreite mm | Luft-Bereifung øxB mm | Vollgummi-Bereifung øxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1100 | 250x320 | 530 | – | 250x60 | 11,0 | 3020.5429 | 151,00 |
| 1 | 150 | 1100 | 250x320 | 530 | 260x85 | – | 8,0 | 3020.5430 | 151,00 |
| 2 | 200 | 1300 | 250x320 | 560 | – | 250x60 | 10,0 | 3020.5431 | 170,00 |
| 2 | 200 | 1300 | 250x320 | 560 | 260x85 | – | 9,5 | 3020.5432 | 170,00 |
| 3 | 200 | 1300 | 250x320 | 560 | – | 250x60 | 13,0 | 3020.5433 | 192,00 |
| 3 | 200 | 1300 | 250x320 | 560 | 260x85 | – | 10,0 | 3020.5434 | 192,00 |

(6326)

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 3 JAHRE

## 4 + 5 Gerätekarre

- **Ideal für große und schwere Gegenstände**
  Geeignet zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten.
- **Schonend und sicher beim Transport**
  Schaufel und Holme mit Gummiauflage schützen das Transportgut und machen es rutschfest.
  Stahlrohr geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

## 6 Tragholme für Gerätekarre

- **Praktische Transporthilfe**
  Zusätzliche Tragholme erleichtern das Überwinden von Treppen.

Tragholme für Gerätekarren.

| Abb. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufel LxB mm | Gesamtbreite mm | Luft-Bereifung øxB mm | Vollgummi-Bereifung øxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 1150 | 150x450 | 660 | 260x85 | – | 17,5 | 3020.5435 | 222,50 |
| 5 | 150 | 1150 | 150x450 | 660 | – | 160x40 | 21,0 | 3020.5436 | 331,50 |
| 6 | – | 850 | – | – | – | – | 3 | 3020.5437 | 51,90 |

(6326)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Zentrale Fußbremse

Cordes-Pedal

- **Einfaches Feststellen:**
  lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst
- **Einfaches Lösen:**
  leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen
- **Sicherheit:**
  durch feste Positionen im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich
- Einstellung der Bremswirkung möglich
- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen
- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung
- **Ergonomisch:**
  leichtgängig und kleiner Betätigungsweg
- **Kompatibel:**
  für nahezu jeden gängigen Rollentyp lieferbar

Cordes-Bremse

VARIOfit®
Die perfekte Form des Transports

VARIOfit

# Reif für die nächste Beförderung

1

2

3

4

5

## 1 – 5 Stahlrohrkarre

- **Robuste Bauart für hohe Tragkraft**
  Stahlrohr geschweißt und dauerhaft oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest. Pulverbeschichtete Ausführung in RAL 5010 enzianblau.
- **Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlfelge**
  Naben mit Rollenlager.

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

TOP

Besonders schwere und extra stabile Ausführung.

| Abb. | Tragkraft kg | Holmlänge mm | Schaufel LxB mm | Gesamtbreite mm | Luft-Bereifung ØxB mm | Vollgummi-Bereifung ØxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1100 | 110x400 | 550 | – | 250x60 | 15,0 | 3020.5414 | 164,00 |
| 1 | 250 | 1100 | 110x400 | 550 | 260x85 | – | 12,0 | 3020.5415 | 164,00 |
| 2 | 250 | 1150 | 120x450 | 600 | – | 250x60 | 15,5 | 3020.5416 | 169,00 |
| 2 | 250 | 1150 | 120x450 | 600 | 260x85 | – | 12,5 | 3020.5417 | 169,00 |
| 3 | 250 | 1150 | 120x450 | 650 | – | 250x60 | 16,0 | 3020.5418 | 195,50 |
| 3 | 250 | 1150 | 120x450 | 650 | 260x85 | – | 13,0 | 3020.5419 | 195,50 |
| 4 | 250 | 1250 | 150x450 | 650 | – | 250x60 | 19,0 | 3020.5420 | 214,00 |
| 4 | 250 | 1250 | 150x450 | 650 | 260x85 | – | 16,0 | 3020.5421 | 214,00 |
| 5 | 250 | 1400 | 150x450 | 680 | – | 280x70 | 27,0 | 3020.5422 | 316,00 |

(6326)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Fünf Lastenträger im Blaumann

VARIOfit

## 1 Stapelkarre

- **Für einen sicheren Transport**
  Mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
  Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung**
  Stahlblech-Felgen.
  Naben mit Kugellager.

## 2 Stapelkarre

- **Stabil und sicher**
  Mit Sicherheitsgriffen und Stahlblechschaufel.
  Robuste Schweißkonstruktion aus Stahlrohr.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

TOP

- **mit auswechselbaren Kunststoffkufen**
  Gleitet leicht über Treppen und schont die Stufen.

Stahlblech-Felgen.
Naben mit Rollenlagerung.
Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.

## 3 Stapelkarre

- **Widerstandsfähige Konstruktion**
  Stahlrohr geschweißt.
  Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.
  Naben mit Kugellager.
  Stahlblech-Felgen.

## 4 Stahlrohrkarre

- **Stabile Schweißkonstruktion**
  Mit Sicherheitsgriffen und Stahlblechschaufel.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Räder mit Luft-Bereifung**
  Stahlblech-Felgen.
  Naben mit Kugellager.

## 5 Treppenkarre

- **Beste Transporteigenschaften**
  Mit jeweils 3 Vollgummi-Rädern auf 2 dreiarmigen Radsternen.
  Serienmäßig mit Sicherheitsgriffen, konischer Schaufel angefast und Stern-Feststeller zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke.
  Stahlrohr geschweißt und pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

(nur 1–4)

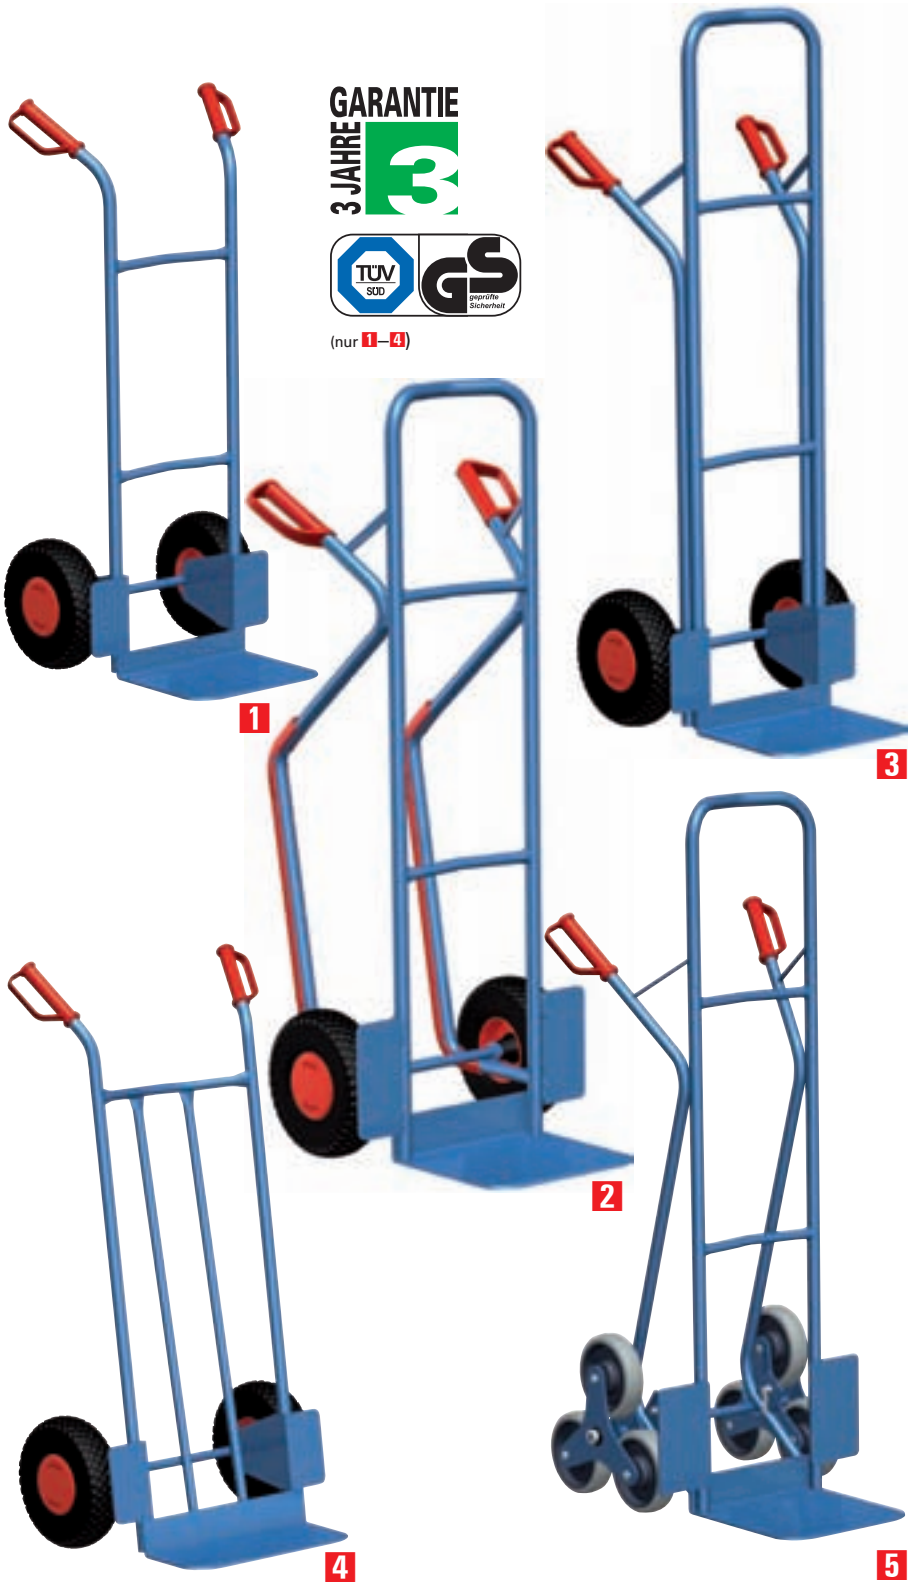


| Abb. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufel LxB mm | Gesamtbreite mm | Luft-Bereifung ØxB mm | Vollgummi-Bereifung ØxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1150 | 250x320 | 570 | 260x85 | – | 3020.5401 | 94,90 |
| 1 | 200 | 1150 | 250x320 | 570 | – | 250x60 | 3020.5423 | 94,90 |
| 2 | 250 | 1300 | 250x320 | 580 | 260x85 | – | 3020.5402 | 130,00 |
| 2 | 250 | 1300 | 250x320 | 580 | – | 250x60 | 3020.5427 | 130,00 |
| 3 | 250 | 1300 | 250x320 | 570 | – | 250x60 | 3020.5425 | 117,00 |
| 3 | 250 | 1300 | 250x320 | 570 | 260x85 | – | 3020.5763 | 117,00 |
| 4 | 250 | 1150 | 150x400 | 600 | 260x85 | – | 3020.5403 | 98,90 |
| 5 | 150 | 1300 | 250x300 | 615 | – | 160x40 | 3020.5428 | 239,00 |

(6326)

VARIOfit
bewegend flexibel.

# Immer schnell an Ort und Stelle

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

nur Abb. 1 – 5

## 1 Stahlflaschenkarre

- **Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt (ø 210–250 mm)**
  Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Mobile Sicherheit**
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung, Schweißdrahtköcher.
  Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.
  Naben mit Rollenlager.

## 2 Stahlflaschenkarre

- **Zusätzliche Stabilität**
  wie 1, jedoch mit einer Stütz-Lenkrolle Vollgummi ø 200x50 mm,

## 3 Stahlflaschenkarre

- **Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt (ø 140 mm)**
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
  Räder aus Vollgummi.

## 4 Stahlflaschenkarre

- **Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt (ø 210 mm)**
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

## 5 Stahlflaschenkarre

- **Für 1 Stahlflasche 20, 40 l oder 50 l Inhalt (ø 210–250 mm)**
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Für Propangas-Flaschen ø 320 mm auf Anfrage.

## 6 Stahlflaschenständer

- **Für 2 Flaschen à 40–50 l Inhalt (ø 210–250 mm)**
  Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion.
  Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Mit Kettensicherung und Bohrungen für Verbindung und Wandbefestigung.

| Abb. | Tragkraft kg | Höhe mm | Gesamtbreite mm | Flaschen-Anzahl x Größe l | Vollgummi-Bereifung øxB mm | Luft-Bereifung øxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1300 | 840 | 2x40–50 | 400x80 | – | 33,0 | 3020.5404 | 233,00 |
| 1 | 200 | 1300 | 840 | 2x40–50 | – | 400x100 | 21,0 | 3020.5405 | 220,00 |
| 2 | 200 | 1300 | 840 | 2x40–50 | 400x80 | – | 49,0 | 3020.5406 | 298,50 |
| 2 | 200 | 1300 | 840 | 2x40–50 | – | 400x100 | 37,0 | 3020.5407 | 285,50 |
| 3 | 50 | 1050 | 530 | 2x10 | 200x50 | – | 10,5 | 3020.5410 | 116,00 |
| 4 | 100 | 1100 | 730 | 2x20 | 250x60 | – | 18,0 | 3020.5411 | 192,00 |
| 4 | 100 | 1100 | 730 | 2x20 | – | 260x 85 | 14,0 | 3020.5412 | 192,00 |
| 5 | 100 | 1200 | 460 | 1x20–50 | 200x50 | – | 8,0 | 3020.5408* | 117,00 |
| 5 | 100 | 1200 | 460 | 1x20–50 | – | 200x 65 | 7,5 | 3020.5409 | 117,00 |
| 6 | – | 1100 | 550 | 2x40–50 | – | – | 16,0 | 3020.5413 | 125,00 |

* Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

(6326)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Bringt den Transport richtig ins Rollen

VARIOfit

## 1 Fasskarre

- **Robuste Bauart**
  Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt.
- **Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung**
  Räder erhältlich mit Vollgummi-Bereifung ø 250x60 mm oder mit Luft-Bereifung ø 260x85 mm.
  Naben mit Rollenlager.
  Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand (für Kunststoff-Fässer nur bedingt zu empfehlen).

## 2 Fasskarre

- **Mit zusätzlicher Vollgummirolle**
  Wie 1, jedoch mit 1 Stütz-Lenkrolle aus Vollgummi.
  ø 200x50 mm, Höhe 1600 mm,
  Breite 700 mm.

## 3 Fasskipper

- **Mit Hebelstange für müheloses Heben und Senken**
  Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200-Liter-Fässern.
- **Robuste Konstruktion**
  Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt.
- **Hohe Beweglichkeit durch 4 Kunststoffrollen**
  Das Fass kann mühelos in alle gewünschten Positionen gedreht werden.
  2 Polyamid-Lenkrollen ø 100x38 mm mit Radfeststeller und 2 Räder aus Polyamid ø 125x43 mm.
  L 810xB 720xH 575 mm.

GARANTIE 3 JAHRE

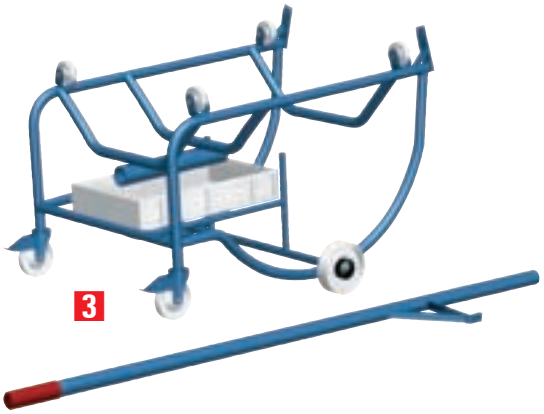


TOP

Die Fasskipper 3 + 4 werden gemäß Norm serienmäßig mit Lenkrollen mit Radfeststeller geliefert.

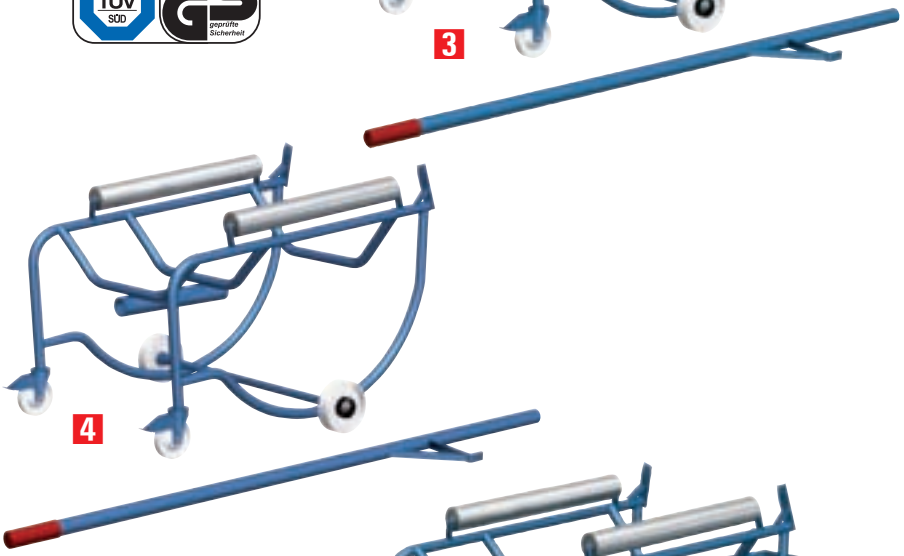


## 4 Fasskipper

- **Für dünnwandige Fässer**
  wie 3, jedoch mit 2 Stahlrollen, ø 60 mm und 500 mm lang.

## 5 Fasskipper

- **Wie 4, jedoch mit großer Auffangwanne.**
  Wanne mit 208 l Fassungsvermögen.
  Fahrbar auf 2 Rädern ø 125 mm.
  L 1450xB 480xH 300 mm.
- **Umweltsichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen**
  Maße: L 1450xB 720xH 650 mm.

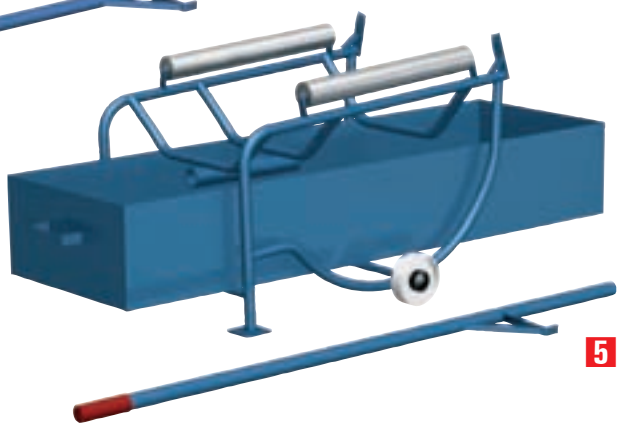


| Abb. | Tragkraft kg | Bereifung | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Vollgummi | 16,0 | 3020.5438 | 194,00 |
| 1 | 250 | Luft | 14,0 | 3020.5439 | 194,00 |
| 2 | 250 | Vollgummi | 18,0 | 3020.5440 | 207,00 |
| 2 | 250 | Luft | 16,0 | 3020.5441 | 207,00 |
| 3 | 250 | Polyamid | 13,0 | 3020.5442 | 281,00 |
| 4 | 250 | Polyamid | 22,0 | 3020.5443 | 282,50 |
| 5 | 250 | Polyamid | 79,0 | 3020.5444 | 522,00 |

(6326)

## Zubehör für Fasskipper

- **Praktische Auffangwanne**
  Inhalt 10 l, herausziehbar für 3 + 4.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5445 | 46,90 |

(6326)

3 TRANSPORT

# Bequemer und sicherer Fasstransport

## 1 Fasskarre mit und ohne Stützrad

- **Ideal für Stahlfässer mit Rand (200 l)**
  Kunststoffbeschichtet RAL 5015 himmelblau.
  Verstellbarer Fassgreifer am Holm.
  Vollgummibereifung ø 250x60 mm.
  Luftbereifung ø 260x85 mm.

| Ausführung | | Ohne Stützrad | Ohne Stützrad | Mit Stützrad | Mit Stützrad |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Räder | | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft |
| Höhe x Breite | mm | 1600x680 | 1600x680 | 1600x680 | 1600x680 |
| Rad ø | mm | 250x60 | 260x85 | 250x60 | 260x85 |
| Gewicht | kg | 17,5 | 15 | 22 | 19,5 |
| **Bestell-Nr.** | | 3025.1102 | 3025.1104 | 3025.1106 | 3025.1108 |
| **€** | | 195,00 | 223,50 | 232,50 | 243,00 |

(6358)

## 2 Fasskarre zum Absetzen auf Lagerpaletten

- **Für den Transport von Metall- und Kunststoff-Fässern**
  Lieferung inkl. Zurrgurt.
  Als Abfüllbock geeignet.
  Traglast: 400 kg.
  Lufträder ø 400 mm.
  Kunststoffbeschichtet in RAL 5015 himmelblau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Luft-Bereifung | 3025.1114 | 247,00 |
| Vollgummi-Bereifung | 3025.1116 | 311,00 |

(6358)

## 3 Fasskarre für Metallfässer (200 l)

- **Bevorzugt für Metallfässer (200 l)**
  Ausführung wie Modell 2.
  Inkl. Fassgreifer und rollbarer Fassaufnahme (4 Kunststoffrollen).
  Lieferung ohne Zurrgurt.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Vollgummi-Bereifung | 3025.1112 | 324,00 |
| Luft-Bereifung | 3025.1110 | 260,50 |

(6358)

## 4 Fasskarre für Kunststofffässer (120 l)

- **Leichte Stahlrohrkonstruktion**
  Lieferung inkl. Zurrgurt.
  Als Abfüllbock geeignet.
  Traglast: 200 kg.
  Lufträder ø 260x85 mm.
  Größe: 470x1350 mm.
  Kunststoffbeschichtet, RAL 5015 himmelblau.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3025.1100 | 168,00 |

(6358)

## 5 Fassboy

- **Schnelle und einfache Fassaufnahme**
  Mit Schwingachse und automatischem Höhenausgleich.
  Geeignet für Rollreifen- oder Sickenfässer (200 l).
- **Sicheres Handling**
  Arretiernase an stehendes Fass einhängen, ankippen, losfahren.
  Bequemes Abfüllen durch Abrollkufen und Spannklauenarretierung.
  4 Kunststoffrollen oder 2 Stahlrollen.
  Axial drehbar.
- **Hohe Belastbarkeit**
  Tragfähigkeit: 400 kg.
  Abfüllhöhe: 450 mm.
  Lufträder ø 400 mm.
  Vollgummiräder auf Anfrage.
  Kunststoffbeschichtet, RAL 5015 himmelblau.

| Ausführung | | Fassboy ohne Wanne | Fassboy ohne Wanne | Fassboy mit Wanne | Fassboy mit Wanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Fassauflage | | Kunststoffrollen | Metallrollen | Kunststoffrollen | Metallrollen |
| Abfüllhöhe | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Maße HxB | mm | 1450x800 | 1450x800 | 1450x800 | 1450x800 |
| **Bestell-Nr.** | | 3025.1118 | 3025.1122 | 3025.1120 | 3025.1124 |
| **€** | | 434,50 | 469,00 | 510,50 | 545,50 |

(6358)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ihre neuen Haus- und Hof-Lieferanten

VARIOfit

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

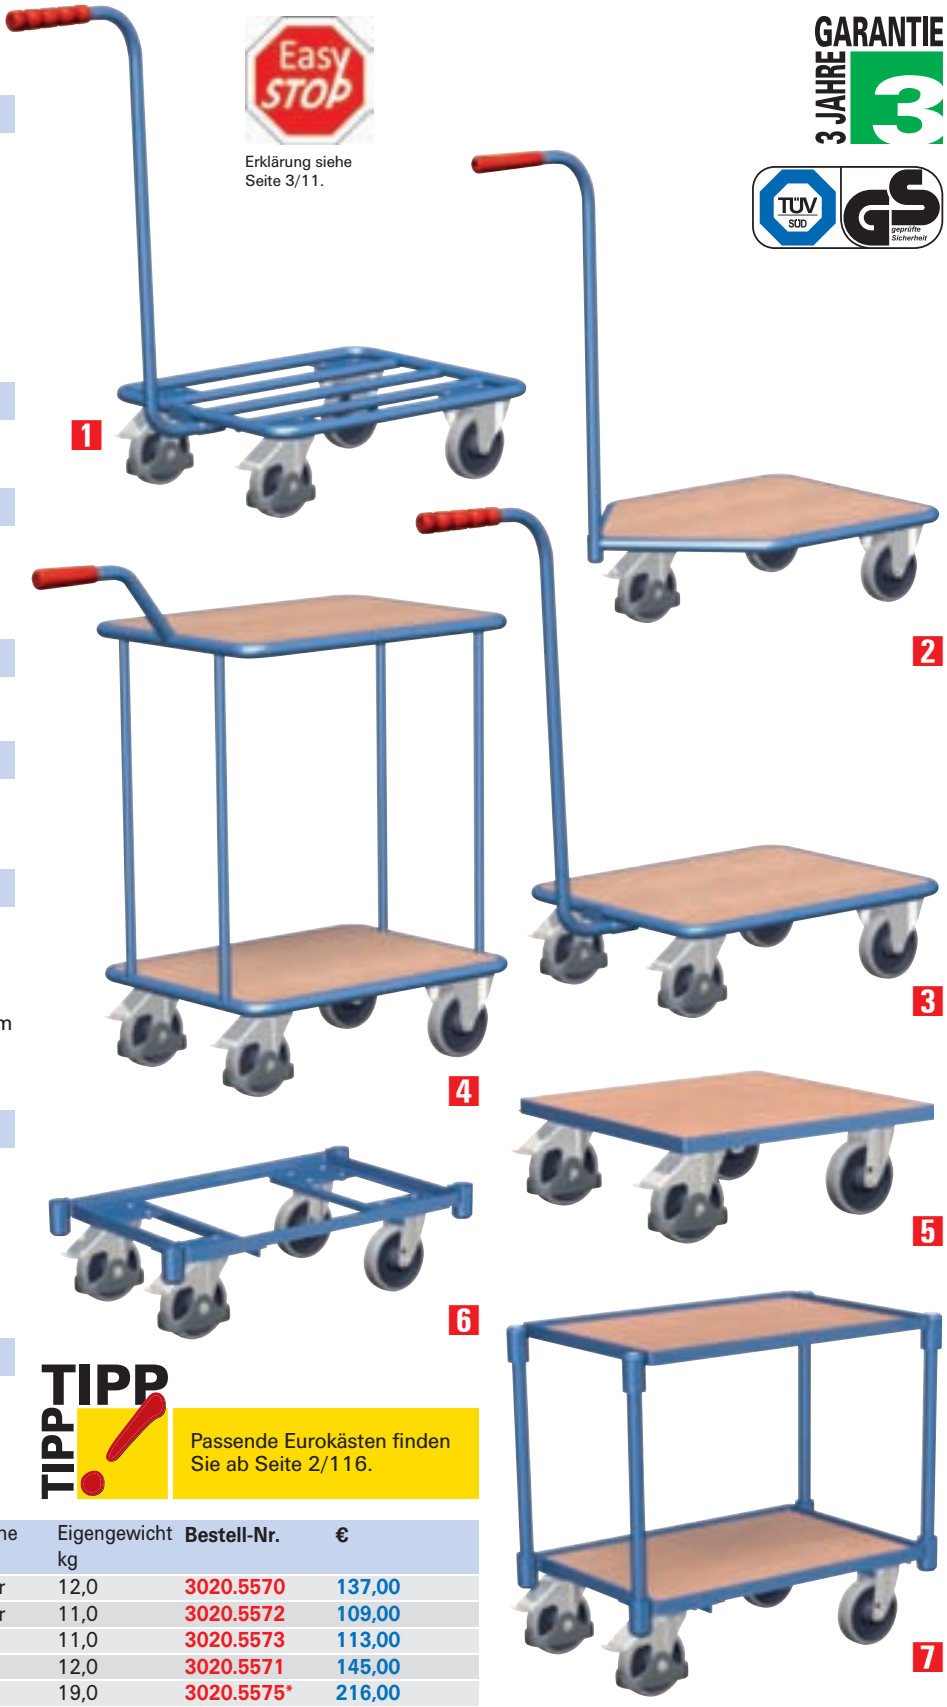


Erklärung siehe Seite 3/11.

## 1 – 4 Griff-/Kistenroller

- **Stahlrohr-Konstruktion**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Ladefläche aus Holz bzw. Stahlrohr.
  Griffe anschraubbar.
- **2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung**
  ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

## 1 Griffroller

- **Mit Stahlrohr-Ladefläche**

## 2 Griffroller

- **Mit Stahlrohr- oder Holz-Ladefläche**
- **1 Lenkrolle mit Radfeststeller und 2 Bockrollen**

## 3 Griffroller

- **Mit Holz-Ladefläche**

## 4 Griffroller

- **Mit 2 Holz-Ladeflächen**
  Etagenhöhe 185/770 mm.

## 5 Kistenroller

- **Winkelstahl-Konstruktion**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz**
  Thermoplastische Gummibereifung ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

## 6 + 7 Euro-System-Roller

- **Passend für Euro-Kästen 600x400 mm**
  Winkelstahl-Konstruktion.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  4 Lenkrollen mit thermoplastischer Gummibereifung ø 125 mm grau-blau (spurlos), 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz.
  Naben mit Kugellager.

## 7 Euro-System-Roller

- **Mit zweiter Ladefläche**
  Böden aus Holzwerkstoffplatte.
  Rand 10 mm hoch.
  Oberfläche Buchendekor, Böden bündig.

**TIPP**

Passende Eurokästen finden Sie ab Seite 2/116.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxBxH mm | Ladefläche | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 600x500x185 | Stahlrohr | 12,0 | 3020.5570 | 137,00 |
| 2 | 150 | 600x500x185 | Stahlrohr | 11,0 | 3020.5572 | 109,00 |
| 2 | 150 | 600x500x185 | Holz | 11,0 | 3020.5573 | 113,00 |
| 3 | 250 | 600x500x185 | Holz | 12,0 | 3020.5571 | 145,00 |
| 4 | 200 | 600x450x185/765 | Holz | 19,0 | 3020.5575* | 216,00 |
| 5 | 400 | 500x500x160 | offen | 9,5 | 3020.5576 | 98,90 |
| 5 | 400 | 500x500x170 | Holz | 12,5 | 3020.5577 | 116,00 |
| 5 | 400 | 500x500x170 | Riffelblech | 14,0 | 3020.5578 | 95,90 |
| 6 | 250 | 610x410x185 | offen | 8,5 | 3020.5579* | 96,80 |
| 6 | 250 | 610x410x185 | Holz | 9,5 | 3020.5580* | 83,90 |
| 7 | 250 | 610x410x600 | Holz/Rand | 21,0 | 3020.5802* | 167,00 |
| 7 | 250 | 610x410x600 | Holz/bündig | 21,0 | 3020.5804* | 177,00 |

* Mit Easy Stop.

(6326)

**TOP**

**Die Geräte auf dieser Seite** haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

VARIOfit

# Universelle Transporthilfen

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

1

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

2

3

## 1 Magazinwagen

- **Tragkraft 200 kg**
  Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

## 2 Alu-Magazinwagen

- **Tragkraft 200 kg**
  Stabile Aluminium-Schweißkonstruktion.
  Ladefläche aus filmbeschichtetem Sperrholz.
  Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

## 3 Schiebebügelwagen

- **Tragkraft 400 kg**
  Stahlrohrkonstruktion.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Ladefläche mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

## 4 C+C-Wagen

- **Tragkraft 500 kg**
  Ladefläche mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Ideal bei wenig Platz**
  75 % Stellraum-Einsparung, da ineinanderschiebbar.
  Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Mit Vollgummi-Bereifung schwarz (grau-blau, spurlos, gegen Mehrpreis lieferbar).
  Ladehöhe: 310 mm.
  Gesamtbreite: 850 mm.

4

TOP

Diese Geräte haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 890x450 | 16,0 | 125 | 3020.5588* | 127,00 |
| 1 | 200 | 1040x600 | 21,0 | 125 | 3020.5589* | 147,50 |
| 2 | 200 | 850x450 | 9,0 | 125 | 3020.5792* | 146,50 |
| 3 | 400 | 850x500 | 21,5 | 160 | 3020.5452* | 145,00 |
| 3 | 400 | 1000x700 | 31,0 | 200 | 3020.5453* | 158,00 |
| 3 | 400 | 1200x700 | 32,0 | 200 | 3020.5454* | 193,50 |
| 4 | 500 | 1030x700 | 36,0 | 200 | 3020.5587 | 275,50 |

* Mit Easy Stop.

(6326)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hauptsache leicht gemacht!

VARIOfit

## 1 Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 250 kg**
  Pulverbeschichtetes Stahlrohr (RAL 5010 enzianblau), oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
  Klappbarer Schiebebügel.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos).
  Naben mit Rollenkorblager.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 720x450 | 17,0 | 125 | 3020.5585* | 159,00 |
| 1 | 250 | 900x600 | 24,5 | 160 | 3020.5586* | 192,00 |

* Mit Easy Stop. (6326)

1

Erklärung siehe Seite 3/11.

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit
Nur 1, 2 + 4

GARANTIE 3 JAHRE
Nur 1, 2 + 4

2

## 2 Alu-Magazinwagen (klappbar)

- **Rutschfeste Ladefläche (Profilierung)**
  Tragkraft bis 150 kg.
  Aluminium-Rohr-Konstruktion.
  Klappbarer Schiebebügel.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos).
  Naben mit Rollenkorblager.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 720x450 | 12,0 | 125 | 3020.5794* | 258,00 |
| 2 | 150 | 900x600 | 19,0 | 160 | 3020.5796* | 335,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

3

## 3 Plattformwagen (klappbar)

- **Enorm tragfähig (bis 300 kg)**
  Verstärkte Ladefläche mit Antirutschbelag.
  Klappbarer, lackierter Schiebegriff.
  Umlaufender, dauerelastischer Stoßschutz.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung, schwarz.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 150 | 730x475 | 8,5 | 200 | 3020.5799 | 47,80 |
| 3 | 300 | 900x610 | 18,5 | 200 | 3020.5801 | 86,50 |

(6389)

TOP

Die Geräte 1 + 2 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

## 4 Handwagen

- **Wände und Ladefläche wasserfest verleimtes Sperrholz**
  Geschweißtes Stahlrohr.
  Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Angeschweißte Deichsel.
  Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Luft-Bereifung Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 200 | 765x435 | 260x 85 | 3020.5590 | 230,00 |
| 4 | 400 | 805x535 | 400x100 | 3020.5591 | 287,50 |
| 4 | 400 | 1105x535 | 400x100 | 3020.5592 | 331,50 |

(6326)

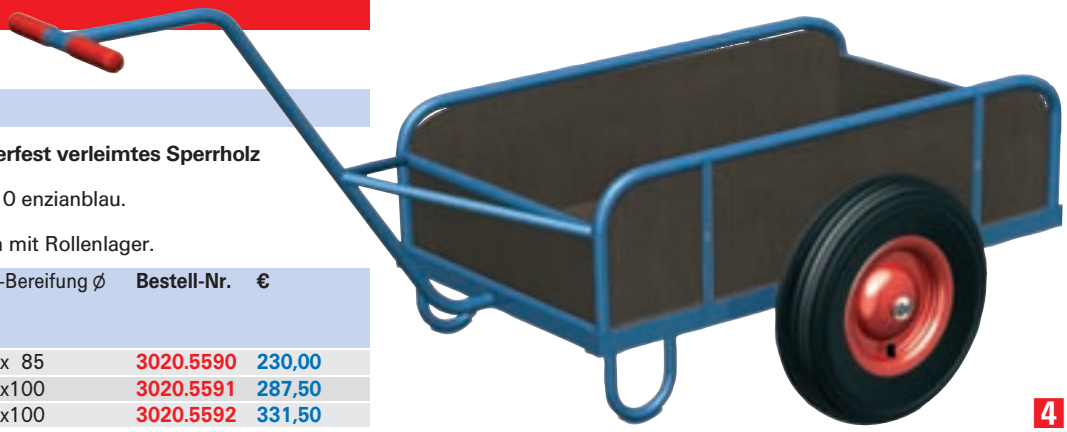

4

BRAUCKE

# Robust & wendig

2

3

4

5

6

## Magazinwagen

**Magazinwagen**
- **Hoch belastbare Konstruktion**
  Stahlteile dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 9006 silber.
  Holzteile aus hochfester MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet.
  Seitengitter schraubbar.
- **Abriebfeste Vollgummi-Bereifung**
  2 Bock-, 2 Lenkrollen, rollengelagert, ⌀ 125x38 mm.
  Lenkrollen serienmäßig mit Radfeststellern gemäß DIN EN 1757-3.
- **Maße/Gewicht**
  Tragkraft: 200 kg.
  Ladehöhe: 190 mm.
  Maschenweite 100x50 mm, Gitterwand, Höhe ca. 510 mm.

1

| Abb. | Ausführung | Ladefläche LxB mm | Gesamtmaße LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magazinwagen | 850x500 | 985x500x930 | 3020.4719 | 118,00 |
| 1 o. Abb. | Magazinwagen | 1000x700 | 1135x700x930 | 3020.4731 | 140,00 |
| 2 | Stirnwandwagen | 850x500 | 985x500x930 | 3020.4720 | 140,00 |
| 2 o. Abb. | Stirnwandwagen | 1000x700 | 1135x700x930 | 3020.4732 | 167,00 |
| 3 | Magazinwagen, Doppelgriff | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4721 | 128,00 |
| 3 o. Abb. | Magazinwagen, Doppelgriff | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4733 | 160,00 |
| 4 | Magazinwagen, Gitter stirnseitig | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4722 | 176,00 |
| 4 o. Abb. | Magazinwagen, Gitter stirnseitig | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4734 | 211,00 |
| 5 | Magazinwagen, Gitter dreiseitig | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4723 | 217,00 |
| 5 o. Abb. | Magazinwagen, Gitter dreiseitig | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4735 | 255,00 |
| 6 | Magazinwagen, Gitter vierseitig, Etagenkästen | 850x500 | 1100x500x930 | 3020.4724 | 256,00 |
| 6 o. Abb. | Magazinwagen, Gitter vierseitig, Etagenkästen | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4736 | 300,00 |

(6268)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vielseitige Allrounder

BRAUCKE

## Etagenwagen

- **Äußerst stabile Bauweise**
  Stahlteile: dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 9006 silber.
  Holzteile aus hochfester MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet.
  Seitengitter zum Anschrauben.
  Tragkraft: 200 kg, Etagenboden bzw. -kasten max. 80 kg.
- **Wendiges Fahrgestell**
  2 Bock-, 2 Lenkrollen, ø 125x38 mm, rollengelagert, Vollgummi.
  Lenkrollen serienmäßig mit Radfeststellern gemäß DIN EN 1757-3.
- **Maße**
  Etagenkasten: Innenrandhöhe 44 mm.
  Ladehöhe: 190/445/700 mm.
  Gitter: Maschenweite 100x50 mm, Höhe ca. 510 mm.
- Alle Modelle auch als 2-etagige Wagen einsetzbar, da die mittlere Etage herausnehmbar ist.

| Abb. | Ausführung | Ladefläche LxB mm | Gesamtmaße LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etagenwagen, offen, Etagenböden | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4725 | 194,00 |
| 1 o. Abb. | Etagenwagen, offen, Etagenböden | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4737 | 241,00 |
| 2 | Etagenwagen, offen, Etagenkästen | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4727 | 282,00 |
| 2 o. Abb. | Etagenwagen, offen, Etagenkästen | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4739 | 332,00 |
| 3 | Etagenwagen, Gitter stirnseitig, Etagenböden | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4726 | 241,00 |
| 3 o. Abb | Etagenwagen, Gitter stirnseitig, Etagenböden | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4738 | 294,00 |
| 4 | Etagenwagen, Gitter stirnseitig, Etagenkästen | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4728 | 329,00 |
| 4 o. Abb. | Etagenwagen, Gitter stirnseitig, Etagenkästen | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4740 | 382,00 |
| 5 | Etagenwagen, Gitter dreiseitig, Etagenböden | 850x500 | 1110x500x930 | 3020.4729 | 281,00 |
| 5 o. Abb. | Etagenwagen, Gitter dreiseitig, Etagenböden | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4741 | 337,00 |
| 6 | Etagenwagen, Gitter dreiseitig, Etagenkästen | 850x500 | 1100x500x930 | 3020.4730 | 369,00 |
| 6 o. Abb. | Etagenwagen, Gitter dreiseitig, Etagenkästen | 1000x700 | 1260x700x930 | 3020.4742 | 427,00 |

(6268)

VARIOfit

# Immer für Sie unterwegs

## Tischwagen bis 250 kg Tragkraft

1

2

3

4

5

6

- **Robuste Konstruktion**
  Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau. Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
- **Ladeflächen im Buchendekor**
  Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
  Rand 12 mm hoch.
- **Lenkrollen mit Radfeststeller**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Kugellager.
- **Mit 2 oder 3 Böden**
  **Etagenhöhen:**
  1. Ebene = 195 mm.
  2. Ebene = 508 mm.
  3. Ebene = 820 mm.

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

TOP TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

## 1 – 3 Tischwagen mit Schiebegriff

- **Sichere Aufbewahrung**
  2 abschließbare Stahlblechschubladen mit Kugelauszug.
  Tragkraft pro Schublade: 25 kg.
  Mit 2 Böden (Buchendekor).
  HxBxT i. L. 105x415x490 mm.

| Abb. | Tragkraft kg | LxBxH mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 980x525x980 | 850x500 | 2 | 31,0 | 3020.5483* | 185,00 |
| 1 | 250 | 1130x635x980 | 1000x600 | 2 | 36,0 | 3020.5484* | 206,00 |
| 2 | 250 | 980x525x980 | 850x500 | 3 | 40,0 | 3020.5485* | 243,00 |
| 2 | 250 | 1130x630x980 | 1000x600 | 3 | 48,5 | 3020.5486* | 268,00 |
| 3 | 250 | 1130x625x980 | 1000x600 | 2 | 48,0 | 3020.5487* | 475,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 4 – 6 Tischwagen mit waagerechtem Schiebegriff

- **Abschließbares Depot**
  2 Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss.
  Tragkraft pro Schublade: 25 kg.
  Mit 2 Böden (Buchendekor).
  HxBxT i. L. 105x415x490 mm.

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 850x500 | 2 | 32,0 | 3020.5764* | 188,00 |
| 4 | 250 | 1000x600 | 2 | 37,0 | 3020.5765* | 209,00 |
| 5 | 250 | 850x500 | 3 | 40,5 | 3020.5766* | 249,00 |
| 5 | 250 | 1000x600 | 3 | 48,0 | 3020.5767* | 270,50 |
| 6 | 250 | 1000x600 | 2 | 49,0 | 3020.5768* | 478,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

TIPP TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Arbeitsstationen auf 4 Rollen

VARIOfit

## Tischwagen mit öldichter Wanne

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

- **Massive und robuste Bauweise**
  Öldichtverschweißte Wannen.
  Geschweißte Stahlblechkonstruktion.
  Oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.

### 1 Tischwagen

Mit 2 Etagen, Stahlkonstruktion geschweißt, Rand 40 mm hoch, fest verschweißt.

### 2 Tischwagen

Mit 3 Etagen aus Stahlkonstruktion geschweißt, Rand 40 mm hoch.

### 3 Tischwagen

Mit 2 Etagen, Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt, Rand 25 mm hoch.

### 4 Tischwagen

Ausführung wie Abb. 3, jedoch oben abnehmbare Stahlblechwanne 200 mm hoch, mit Randverstärkung und 2 Handgriffen.

### 5 Tischwagen

2 Etagen mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn, obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, Boden mit konischem Ablasshahn 6,35 mm (1/4"), Gitterrost Maschenweite 30x30 mm oben bündig, lose eingelegt.

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

1

2

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

3

4

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

5

| Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden | Rad-Ø mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 845x495 | 2 | 160 | 36,0 | 3020.5462* | 235,00 |
| 1 | 400 | 995x695 | 2 | 200 | 49,5 | 3020.5463* | 278,50 |
| 2 | 400 | 845x495 | 3 | 160 | 45,0 | 3020.5464* | 291,50 |
| 2 | 400 | 995x695 | 3 | 200 | 64,5 | 3020.5465* | 354,50 |
| 3 | 250 | 1000x600 | 2 | 125 | 39,0 | 3020.5489* | 249,50 |
| 4 | 250 | 1000x600 | 2 | 125 | 49,0 | 3020.5490* | 357,50 |
| 5 | 250 | 1000x600 | 2 | 125 | 53,5 | 3020.5488* | 348,50 |

* Mit Easy Stop.

(6326)

VARIOfit

# Angebote, die zum Tragen kommen

GARANTIE 3 JAHRE

Typ 3 + 4
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.



## 1 Tischwagen

- **Tragkraft bis 200 kg**
  Geschweißte Stahl-Konstruktion.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
  Ladefläche und Schiebebügel verschraubbar, oberer Boden einhängbar.
  Tragkraft der oberen Ladefläche: max. 80 kg.
  Etagenhöhen 190/720 mm.
- **Lenkrollen mit Radfeststeller**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

| Typ | Tragkraft kg | Außenmaße LxBxH mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1045x500x910 | 850x500 | 25,0 | 125 | 3020.5818* | 166,00 |
| 1 | 200 | 1195x600x910 | 1000x600 | 28,5 | 125 | 3020.5820* | 196,00 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 2 Tischwagen mit Schiebebügel

- **Tragkraft bis 400 kg**
  Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Lenkrollen mit Radfeststeller**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

| Typ | Tragkraft kg | Außenmaße LxBxH mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400 | 960x505x 955 | 850x500 | 32,5 | 160 | 3020.5455* | 282,00 |
| 2 | 400 | 1110x705x1000 | 1000x700 | 45,0 | 200 | 3020.5456* | 306,00 |
| 2 | 400 | 1310x705x1000 | 1200x700 | 48,0 | 200 | 3020.5457* | 327,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 3 – 4 Tischwagen, schwere Ausführung

- **Tragkraft bis 500 kg**
  Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.
- **Bis zu 3 Ladeflächen**
  Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
  Typ 3 mit 2 Ladeflächen, Etagenhöhe 280/905 mm.
  Typ 4 mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhe 280/590/905 mm.

| Typ | Tragkraft kg | Außenmaße LxBxH mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 400 | 1040x500x865 | 850x500 | 37,0 | 160 | 3020.5822* | 249,00 |
| 3 | 500 | 1190x600x905 | 1000x600 | 46,0 | 200 | 3020.5824* | 258,00 |
| 3 | 500 | 1190x700x905 | 1000x700 | 51,5 | 200 | 3020.5458* | 263,00 |
| 3 | 500 | 1390x800x905 | 1200x800 | 60,0 | 200 | 3020.5459* | 280,00 |
| 4 | 400 | 1040x500x865 | 850x500 | 47,5 | 160 | 3020.5826* | 357,50 |
| 4 | 500 | 1190x600x905 | 1000x600 | 61,0 | 200 | 3020.5828* | 368,50 |
| 4 | 500 | 1190x700x905 | 1000x700 | 68,5 | 200 | 3020.5460* | 376,50 |
| 4 | 500 | 1390x800x905 | 1200x800 | 71,0 | 200 | 3020.5461* | 406,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

TIPP TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

TOP TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Für alles bestens ausgestattet

VARIOfit

## 1 – 4 Transportwagen

- **Robuste Verarbeitung**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Holzwerkstoffplatten,
  Oberfläche Buchendekor.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
- **Bester Einblick**
  Wände aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
  Stirnwandhöhe: 500 mm.
  Längswandhöhe: 500 mm.

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 3 JAHRE

Erklärung siehe Seite 3/11.

zu Abb. 1 – 4
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

## 5 – 7 Zubehör für alle Wagen

Zubehör/Extras sind Zusatzartikel zum Katalogprogramm. Preise gelten als Aufpreis zur Bestellung von Artikeln aus dem Katalogprogramm. Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

## 5 Luftbereifung ø 230 mm inklusive Lenkrollen mit Radfeststeller

- **Ideal für den Einsatz im Freien**
  Besonders geeignet bei schlechten Bodenverhältnissen.
  Hinweis: Geringere Tragkraft als bei Gummirädern,
  Traglast: 390 kg.
  Mehrpreis für 1 Satz = 4 Stück auf Standard-Beräderung (Vollgummi).

| Rad-ø mm | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 160 | 3020.5511 | 105,00 |
| 200 | 3020.5830 | 105,00 |

(6326)

TOP

Die Geräte 1 – 4 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 160 | 880x500 | 3028.5400* | 169,00 |
| 1 | 500 | 200 | 1030x600 | 3020.5492* | 178,00 |
| 1 | 500 | 200 | 1030x700 | 3028.5401* | 182,00 |
| 1 | 500 | 200 | 1230x800 | 3020.5494* | 196,00 |
| 2 | 400 | 160 | 850x500 | 3020.5495* | 206,00 |
| 2 | 500 | 200 | 1000x600 | 3020.5496* | 216,00 |
| 2 | 500 | 200 | 1000x700 | 3020.5497* | 222,00 |
| 2 | 500 | 200 | 1200x800 | 3020.5498* | 237,00 |
| 3 | 400 | 160 | 850x475 | 3020.5499* | 241,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1000x575 | 3020.5500* | 255,00 |
| 3 | 500 | 200 | 1000x675 | 3020.5501* | 256,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1200x775 | 3020.5502* | 277,50 |
| 4 | 400 | 160 | 850x450 | 3020.5503* | 275,50 |
| 4 | 500 | 200 | 1000x550 | 3020.5504* | 291,50 |
| 4 | 500 | 200 | 1000x650 | 3020.5505* | 293,50 |
| 4 | 500 | 200 | 1200x750 | 3020.5506* | 316,50 |

* Mit Easy Stop.

(6326)

## 6 4 Lenkrollen

- **Für hohe Wendigkeit**
  Der Wagen kann auf der Stelle drehen. Nicht geeignet für hohe Belastungen, da nicht spurtreu. Mehrpreis pro Wagen.




| Bestell-Nr. | €/Mehrpreis |
|---|---|
| 3020.5513 | 9,80 |

(6326)

## 7 Schreibtafel

- **Für DIN-A4-Format**
  Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage, Befestigung mit Rohrschellen.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5514 | 26,90 |

(6326)

VARIOfit

# Erstklassige Beförderung

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

1

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

2

3

4

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

## 1 – 6 Transportwagen

- **Langlebige Stahlkonstruktion**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Stabile Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Belastbare Rollen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
  Ladeflächenhöhe: Gummi 160 ⌀ = 235 mm.
  Gummi 200 ⌀ = 280 mm.
  Luft 230 ⌀ = 295 mm.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

5

6

### 1 Schiebebügelwagen

ohne Stirnwand

### 2 Stirnwandwagen

Stirnwandhöhe: 500 mm

### 3 Doppel-Stirnwandwagen

Stirnwandhöhe: 500 mm

### 4 Dreiwandwagen

Stirnwandhöhe: 500 mm
Längswandhöhe: 500 mm

### 5 Vierwandwagen

Mit einer herausnehmbaren Längswand
Stirnwandhöhe: 500 mm
Längswandhöhe: 500 mm

### 6 Langgutwagen

Wandhöhe 600/750 mm
Innenbreite = Ladefläche – 60 mm

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-⌀ mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 160 | 880x500 | 24,5 | 3020.5466* | 156,00 |
| 1 | 500 | 200 | 1030x600 | 28,0 | 3020.5772* | 165,00 |
| 1 | 500 | 200 | 1030x700 | 33,0 | 3020.5467* | 167,00 |
| 1 | 500 | 200 | 1230x800 | 38,0 | 3020.5468* | 185,00 |
| 2 | 400 | 160 | 880x500 | 27,5 | 3020.5469* | 176,00 |
| 2 | 500 | 200 | 1030x600 | 30,5 | 3020.5774* | 185,00 |
| 2 | 500 | 200 | 1030x700 | 36,0 | 3020.5470* | 188,00 |
| 2 | 500 | 200 | 1230x800 | 42,0 | 3020.5471* | 203,00 |
| 3 | 400 | 160 | 850x500 | 33,5 | 3020.5472* | 220,00 |
| 3 | 500 | 200 | 1000x600 | 36,0 | 3020.5776* | 230,00 |
| 3 | 500 | 200 | 1000x700 | 43,0 | 3020.5473* | 234,00 |
| 3 | 500 | 200 | 1200x800 | 50,0 | 3020.5474* | 251,00 |
| 4 | 400 | 160 | 850x475 | 37,5 | 3020.5475* | 249,00 |
| 4 | 500 | 200 | 1000x600 | 41,5 | 3020.5778* | 260,50 |
| 4 | 500 | 200 | 1000x675 | 50,5 | 3020.5476* | 265,00 |
| 4 | 500 | 200 | 1200x775 | 57,0 | 3020.5477* | 282,50 |
| 5 | 400 | 160 | 850x450 | 41,5 | 3020.5478* | 276,50 |
| 5 | 500 | 200 | 1000x550 | 47,0 | 3020.5780* | 287,50 |
| 5 | 500 | 200 | 1000x650 | 55,5 | 3020.5479* | 295,50 |
| 5 | 500 | 200 | 1200x750 | 63,0 | 3020.5480* | 316,50 |
| 6 | 500 | 200 | 1060x550 | 45,0 | 3020.5782* | 273,50 |
| 6 | 500 | 200 | 1060x650 | 49,5 | 3020.5481* | 276,00 |
| 6 | 500 | 200 | 1260x750 | 58,0 | 3020.5482* | 294,50 |

* Mit Easy Stop.

(6326)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leichte Transportgelegenheit

ZARGES

## Aluminium-Kastenwagen

- **Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze**
  Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
  Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport.
- **Wendiges Fahrwerk**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.

- **Besonderheiten der Kastenwagen:**
  Abb. 1 + 2 mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
  Abb. 3 + 4 eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel* lieferbar, für Bestell-Nr. 3021.7007 (Abb. 3) ist auch ein Stülpdeckel verfügbar.
  Abb. 5 Rollen-ø 200 mm, Längsseite mit Ausschnitt ca. 295 mm tief, zwei Schiebegriffe.
  Abb. 6 Standardausführung.
  Abb. 7 eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in der Mitte des Wagenbodens.
  Abb. 8 ohne Sicken und Ecksicken, Rollen-ø 75 mm.

| Abb. | Innenmaß LxBxH ca. mm | Außenmaße LxBxH ca. mm | Inhalt ca. l | Gewicht ca. kg | Kastenwagen Bestell-Nr. | € | Deckel anscharniert* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x640x 650 | 1050x690x 855 | 415 | 19,5 | 3021.7005 | 348,00 | 3021.7002 | 140,50 |
| 2 | 1250x700x 750 | 1300x750x 955 | 655 | 23,7 | 3021.7006 | 463,50 | 3021.7003 | 159,50 |
| 3 | 900x500x 780 | 950x550x 980 | 350 | 20,0 | 3021.7007 | 465,00 | 3021.7001 | 143,00 |
| 4 | 1250x700x1200 | 1300x750x1400 | 1050 | 33,0 | 3021.7008 | 731,50 | – | – |
| 5 | 1500x900x 700 | 1650x950x 980 | 945 | 37,0 | 3021.7009 | 765,50 | – | – |
| 6 | 700x560x 590 | 740x600x 760 | 230 | 12,0 | 3021.7012 | 236,50 | – | – |
| 7 | 700x560x 590 | 740x600x 760 | 230 | 12,0 | 3021.7011 | 315,00 | – | – |
| 8 | 760x400x 500 | 800x440x 625 | 150 | 8,0 | 3021.7010 | 253,00 | – | – |
| 9 | Stülpdeckel zu Best.-Nr. 3021.7007 (Abb. 3) | – | – | – | 3021.7004 | 69,00 | – | – |

* Anscharnierter Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern.

(6234)

VARIOfit

# Alles sicher im Kasten

1

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

2

## 1 Drahtkastenwagen

- **Mit Stahlrohr-Aufbau**
  Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
  Verschraubte Baukasten-Ausführung.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Nutzhöhe 800 mm.

## 2 Drahtkastenwagen

- **Winkelstahlkonstruktion, verschweißt**
  Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
  Deckel 2-fach klappbar für einen optimalen Zugriff.
  Ringösen zur Sicherung mit Vorhängeschlössern.
  Nutzhöhe 800 mm.

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

## 3 Holzkastenwagen

- **Mit Stahlrohraufbau**
  Konstruktion wie 1, jedoch alle Wände aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
  Nutzhöhe 800 mm.

3

## 4 Holzkastenwagen

- **Winkelstahlkonstruktion, verschweißt**
  Boden, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
  Deckel 2-fach klappbar, Ringösen für Vorhängeschlösser.
  Nutzhöhe 800 mm.

4

## 5 Blechkastenwagen

- **Mit regendichtem Deckel**
  Einteiliger Deckel, einfach klappbar.
- **Winkelstahl-Konstruktion, verschweißt**
  Wände aus gesicktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Ringösen für Sicherung durch Vorhängeschlösser.
  Nutzhöhe 800 mm.

5

TIPP TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

TOP TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 200 | 1000x675 | 52,5 | 3020.5524* | 397,50 |
| 1 | 500 | 200 | 1200x745 | 59,0 | 3020.5525* | 426,50 |
| 2 | 500 | 200 | 990x690 | 74,0 | 3020.5526* | 554,50 |
| 2 | 500 | 200 | 1190x790 | 81,0 | 3020.5527* | 590,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1000x645 | 93,0 | 3020.5528* | 398,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1200x745 | 104,0 | 3020.5529* | 465,50 |
| 4 | 500 | 200 | 965x665 | 98,0 | 3020.5530* | 579,50 |
| 4 | 500 | 200 | 1200x800 | 107,5 | 3020.5531* | 643,50 |
| 5 | 500 | 200 | 990x690 | 99,0 | 3020.5532* | 633,50 |
| 5 | 500 | 200 | 1190x790 | 110,0 | 3020.5533* | 679,50 |

* Mit Easy Stop.

(6326)

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Echte Bringer –
## robust und vielschichtig

VARIOfit

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

### 1 – 3 Etagenwagen

- **Solide Schraubkonstruktion aus Stahl**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen,** thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos), Naben mit Kugellager.
  Kastenhöhe: 60 mm
  Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten 80 kg.

Etagenhöhen: 235 mm
507,5 mm
780 mm
Gesamthöhe: 975 mm

- **Kasten-Innenabmessungen:**
  815x455x45 mm
  bei Ladefläche 850x500 mm.
  965x555x45 mm
  bei Ladefläche 1000x600 mm.

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden bzw. Kästen | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 160 | 850x500 | 2 | 35,0 | 3020.5536* | 224,00 |
| 1 | 250 | 160 | 1000x600 | 2 | 40,5 | 3020.5537* | 241,00 |
| 2 | 250 | 160 | 850x500 | 2 | 35,5 | 3020.5538* | 272,50 |
| 2 | 250 | 160 | 1000x600 | 2 | 41,0 | 3020.5539* | 317,50 |
| 3 | 250 | 160 | 850x500 | 3 | 42,0 | 3020.5540* | 317,50 |
| 3 | 250 | 160 | 1000x600 | 3 | 49,5 | 3020.5541* | 290,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

4

5

### 4 + 5 Etagenwagen

- **Stabil und belastbar**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Schraubkonstruktion.
  Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
  Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten 80 kg.
- **Leichtgängig und wendig**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.

Etagenhöhen: 235 mm
500 mm
775 mm
1050 mm
1325 mm
Gesamthöhe: 1495 mm
Kastenhöhe: 60 mm

- **Kasten-Innenabmessungen**
  815x455x45 mm
  bei Ladefläche 850x500 mm.
  965x555x45 mm
  bei Ladefläche 1000x600 mm.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden bzw. Kästen | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 160 | 850x500 | 3 Böden | 46,5 | 3020.5542* | 260,00 |
| 4 | 250 | 160 | 1000x600 | 3 Böden | 55,0 | 3020.5543* | 276,50 |
| 5 | 250 | 160 | 815x455 | 3 Kästen | 54,5 | 3020.5544* | 402,50 |
| 5 | 250 | 160 | 965x555 | 3 Kästen | 65,0 | 3020.5545* | 440,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

1

2

3

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

**TIPP TIPP**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

**TOP TOP**

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

3 TRANSPORT

# Bestens unterwegs in Großküchen, Kühl- und Krankenhäusern

EDELSTAHL Rostfrei

## Edelstahl-Tischwagen

1

- Stabiler Rundrohrrahmen mit eingeschraubten Etagenböden
- Borde mit ringsum erhöhtem Profilrand und gerundeten Ecken
- Tragkraft: 100 kg
- Etagenhöhe: 180/790 mm bzw. 180/480/790 mm
- Fahrwerk: 4 Lenkrollen, 2 Radfeststeller, Vollgummirad, ø 100x30 mm, rollengelagert, hellgrau, spurlos, Fadenschutz

**TIPP**

Die Anlieferung erfolgt demontiert.

1

2

| Nr. | Gesamtmaße LxBxH mm | Etagenabstand licht mm | Ladefläche LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690x450x900 | 580 | 610x410 | 3020.4743 | 165,00 |
| 2 | 690x450x900 | 275 | 610x410 | 3020.4744 | 187,00 |

Tischwagen-Lieferung erfolgt ohne Deko.

(6268)

# Professionelle Vielfahrer

VARIOfit

TOP Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

TIPP Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 3 JAHRE

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

## 1 Etagenwagen

- **Robuste Qualität**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos) ø 200x50 mm.
- **Variable Einlegeböden**
  Teilung 120 mm.
  Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
  Wandhöhe: 930 mm.
  Gesamthöhe: 1205 mm.

- **Etagenhöhen**
  Grundboden: bei 280 mm.
  Erste Einhängung: bei 400 mm, dann 5x120 mm steigend.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

1

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 200 | 1000x700 | 3 | 73,0 | 3020.5562* | 309,50 |
| 1 | 500 | 200 | 1200x800 | 3 | 85,0 | 3020.5563* | 338,50 |
| 1 | 500 | 200 | 1000x700 | 4 | 90,5 | 3020.5564* | 352,50 |
| 1 | 500 | 200 | 1200x800 | 4 | 107,5 | 3020.5565* | 393,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 2 Paket-Dreiwandwagen hoch

- **Lange Haltbarkeit**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos) ø 200x50 mm.
- **Längswände einhängbar**
  Wandhöhe: 1530 mm.
  Gesamthöhe: 1805 mm.
- **Einlegeböden variabel einsetzbar (optional auf Anfrage!)**
  Teilung 120 mm, Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

2

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Wände | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 | 200 | 1000x700 | 3 | 62,0 | 3020.5558* | 369,50 |
| 2 | 500 | 200 | 1200x800 | 3 | 70,5 | 3020.5559* | 398,50 |
| 2 | 500 | 200 | 1000x700 | 4 | 69,5 | 3020.5560* | 463,50 |
| 2 | 500 | 200 | 1200x800 | 4 | 79,0 | 3020.5561* | 498,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 3 Paket-Dreiwandwagen niedrig

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Robuster Boden aus Holzwerkstoffplatte**
  Oberfläche Buchendekor.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos).
- **Längswände einhängbar**
  Wandhöhe: 930 mm.
  Gesamthöhe: 1205 mm.

3

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Wände | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 500 | 200 | 1000x700 | 3 | 53,5 | 3020.5566* | 340,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1200x800 | 3 | 61,5 | 3020.5567* | 368,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1000x700 | 4 | 58,5 | 3020.5568* | 428,50 |
| 3 | 500 | 200 | 1200x800 | 4 | 66,0 | 3020.5569* | 460,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

VARIOfit

# Gut unterwegs und fachlich unschlagbar

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

1

2

## 1 + 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Längswände einhängbar.
- **Stabile Einlegeböden**
  Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
  Etagenhöhen 280/530 mm und danach im 120-mm-Raster nach oben.
  Tragkraft pro Boden 80 kg.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) ø 200x50 mm.
- **Maße**
  Wandhöhe: 1530 mm.
  Gesamthöhe: 1805 mm.
- **Etagenhöhen**
  Grundboden: bei 280 mm Höhe.
  Erste Einhängung bei 530 mm Höhe, dann 9x 120 mm steigend.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Anzahl der Böden | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 200 | 1000x700 | 4 | 90,5 | 3020.5546* | 453,50 |
| 1 | 500 | 200 | 1200x800 | 4 | 107,5 | 3020.5547* | 508,50 |
| 2 | 500 | 200 | 1000x700 | 4 | 98,0 | 3020.5548* | 544,50 |
| 2 | 500 | 200 | 1200x800 | 4 | 116,0 | 3020.5549* | 607,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

3

4

## 3 + 4 Etagenwagen

- **Verstellbare Lagerflächen**
  Mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden.
  Einhängeraster 120 mm, Neigung bei schräger Einhängung 15°.
- **Stabile Konstruktion**
  Gefertigt aus Winkelstahl-Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Feste und lose Böden**
  Winkelstahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche, 15 mm hoher Rand.
- **Thermoplastische Gummibereifung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Bereifung grau (spurlos), Naben mit Kugellager.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Außenmaße LxBxH mm | Anzahl der Böden | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 250 | 160 | 1320x535 | 1505x550x 1510 | 3 | 81,0 | 3020.5550* | 504,50 |
| 3 | 400 | 200 | 1570x635 | 1755x650x 1555 | 3 | 87,5 | 3020.5551* | 544,50 |
| 4 | 250 | 160 | 1320x535 | 1505x550x 1790 | 4 | 84,0 | 3020.5552* | 593,50 |
| 4 | 400 | 200 | 1570x635 | 1755x650x 1835 | 4 | 106,5 | 3020.5553* | 662,50 |
| ohne | 80 | – | 1320x535 | – | 1 Zusatzboden | – | 3020.5554* | 86,90 |
| ohne | 80 | – | 1570x635 | – | 1 Zusatzboden | – | 3020.5555* | 92,90 |

* Mit Easy Stop. (6326)

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Transport mit allem Komfort und zurück

VARIOfit

## 1 + 2 Stirnwandwagen

- **Profilstahl-Stahlrohr-Schweißkonstruktion**
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Böden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Lenkrollen mit Radfeststeller**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Kugellager.
- **Einfache Montage**
  Baukastensystem, Plattform und Schiebebügel verschraubbar.
  Lieferung erfolgt zerlegt.

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

3 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

| Ausführung | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Außenmaße LxBxH mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stirnwandwagen | 250 | 125 | 970x500x910 | 880x500 | 23,0 | 3020.5446* | 150,50 |
| 1 Stirnwandwagen | 250 | 125 | 1120x600x910 | 1030x600 | 26,0 | 3020.5447* | 171,50 |
| 2 Doppel-Stirnwandwagen | 250 | 125 | 1030x500x910 | 850x500 | 28,0 | 3020.5448* | 180,50 |
| 2 Doppel-Stirnwandwagen | 250 | 125 | 1180x600x910 | 1000x600 | 31,0 | 3020.5449* | 202,00 |

* Mit Easy Stop.

(6326)

## 3 Werkstattwagen

- **Bietet viel Stauraum**
  Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
  6 Schubladen mit Gleitführung und Auszugssperre.
  Verschluss mittels Zylinderschlössern.
- **Für den mobilen und stationären Einsatz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung ø 160x40 mm, Feststeller an den Lenkrollen.
- **Robuste Bauweise**
  Stabile Stahlblech-Konstruktion.
  Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark.
  Einbrennlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau.
  HxBxT i. L.: 95x280x470 mm.
  Arbeitshöhe: 915 mm.
  Arbeitslänge: 1030 mm.
  Arbeitsbreite: 625 mm.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Außenmaße LxBxH mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 400 | 160 | 1125x625x915 | 69,0 | 3020.5450 | 523,50 |

(6326)

## 4 Werkstattwagen

- **Arbeitsplatte mit Rand**
  wie 3, jedoch Arbeitsplatte mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Außenmaße LxBxH mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 400 | 160 | 1140x640x995 | 70,0 | 3020.5451 | 565,50 |

(6326)

VARIOfit

# Auf alles optimal vorbereitet

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

1

2

3

4

5

TOP TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

zu Abb. 1 – 3
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

## 1 – 3 Tischwagen

- **Großzügige Ladefläche 1000x600 mm**
  Hohe Tragkraft 250 kg.
- **Hohe Beweglichkeit**
  Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Rad-ø 125 mm.
  Wagen ist pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Viele Aufbewahrungsmöglichkeiten**
  Geräumige Schränke mit Pulverbeschichtung.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten RAL 5010 enzianblau.

## 1 Tischwagen

- **Stauraum auf mehreren Ebenen**
  3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 12 mm hoch.
  Etagenhöhe: 190, 500 und 810 mm.
- **Sicheres Werkzeugdepot**
  Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
  B 500xT 600xH 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5515* | 469,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 2 Tischwagen

- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank**
  Ausführung wie 1, jedoch mit 4 Schubladen (3x120/1x180 mm) mit Kugelauszug und Auszugsperre.
  B 500xT 600xH 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5516* | 626,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 3 Tischwagen

- **Obere Ladefläche mit Rand**
  Ladefläche mit umlaufendem Rand, 12 mm hoch.
  1 Stahlschrank wie 1 und Schubladenschrank wie 2.
  Höhe 810 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5517* | 755,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 4 + 5 Rollschrank

- **Mit Flügeltüren oder Schubladen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung ø 125 mm, Feststeller an den Lenkrollen, Tragkraft 150 kg.
  Pulverbeschichteter Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

TIPP TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

## 5 Schubladenschrank

- **Mit zentral verschließbaren Schubladen**
  4 Schubladen 120 mm und 1 Schublade 180 mm hoch.
  Kugelauszug und Auszugsperre.
  Arbeitsplatte Buchensperrholz 22 mm stark.
  3-seitige Umrandung, 80 mm hoch.
  Arbeitshöhe 790 mm.
  B 605xT 705xH 870 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5519* | 480,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

## 4 Flügeltürenschrank

- **Variabel und sicher**
  Verschließbarer Korpus mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
  Arbeitsplatte aus Buchensperrholz 22 mm stark.
  3-seitige Umrandung, 80 mm hoch.
  Arbeitshöhe 790 mm.
  B 605xT 705xH 870 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5518* | 343,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Flächendeckend im Einsatz

VARIOfit Die perfekte Form

## 1 Plattenkarre

- **Sicherer Transport großer Platten**
  Zum Längs-Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Stützrollen.
- **Maße**
  Gesamthöhe 1435 mm, Gesamtbreite 680 mm,
  Schaufellänge 500 mm, Schaufelbreite 200 mm.

| Tragkraft kg | Rad-ØxB mm | Bereifung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 250x65 | Vollgummi | 3020.5625 | 166,00 |
| 250 | 260x85 | Luft | 3020.5626 | 166,00 |

(6326)

## 2 Plattenständer

- **Optimale Lagerung**
  Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen. Anlaufrolle an der Stirnseite, ohne Bügel.

| Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1200x800 | 3020.5627 | 358,50 |
| 1200 | 1600x800 | 3020.5628 | 438,00 |

(6326)

## Zubehör für Plattenständer 2

Palettenfüße, Unterfahrhöhe 100 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5629 | 68,90 |

(6326)

## 3 Plattenwagen

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Holzplattform.
- **Variable Bügelabstände**
  7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel.
  Bügelabstand licht 90 mm.
  Bügel nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Rollen für verschiedene Belastungen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller.
  500 kg = thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Kugellager.
  1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
  Ladeflächenhöhe 310 mm.

| Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 200 | 1200x800 | 3020.5630 | 324,50 |
| 1200 | 200 | 1200x800 | 3020.5631 | 456,50 |
| 500 | 200 | 1600x800 | 3020.5632 | 392,50 |
| 1200 | 200 | 1600x800 | 3020.5633 | 525,50 |

(6326)

## 4 Einsteckbügel für Plattenwagen 3 + Ständer 2

| Länge mm | Höhe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1200 | 300 | 3020.5634 | 18,95 |
| 1200 | 600 | 3020.5635 | 20,00 |
| 1200 | 900 | 3020.5636 | 21,90 |
| 1600 | 300 | 3020.5637 | 21,00 |
| 1600 | 600 | 3020.5638 | 23,00 |
| 1600 | 900 | 3020.5639 | 25,00 |

(6326)

TOP TOP

Die Geräte 3 – 6 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

2 + 4

1

3 + 4

5

6

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

nur Abb. 1 – 4

## 5 + 6 Plattenwagen

- **Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahmemöglichkeit**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
  Anlagen mit Profilgummi belegt.
  5 Einseitige Ausführung
  Auflagebreite: 430 mm,
  Anlagehöhe: 1300 mm.
  6 Zweiseitige Ausführung
  Auflagebreite: 2x270 mm,
  Anlagehöhe: 1300 mm.

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Außenmaß LxB mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1200 | 200 | 1380x880 | Plattenwagen einseitig | 3020.5618 | 906,50 |
| 5 | 1200 | 200 | 1680x880 | Plattenwagen einseitig | 3020.5619 | 931,00 |
| 5 | 1200 | 200 | 2080x880 | Plattenwagen einseitig | 3020.5620 | 966,00 |
| 6 | 1200 | 200 | 1380x880 | Plattenwagen zweiseitig | 3020.5621 | 1.030,00 |
| 6 | 1200 | 200 | 1680x880 | Plattenwagen zweiseitig | 3020.5622 | 1.057,00 |
| 6 | 1200 | 200 | 2080x880 | Plattenwagen zweiseitig | 3020.5623 | 1.090,00 |

(6326)

VARIOfit

# Mobile Transportbasis

## 1 Gitterboxen-Fahrgestelle

- **Geeignet für Flachpaletten und Euro-Gitterboxen**
  Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken und Kranösen.
  Pulverbeschichtung in RAL 5010 enzianblau.
  2 Lenk- und Bockrollen, mit Vollgummi- oder Vollgummi-Elastic-Bereifung.
  Lieferung erfolgt ohne Gitterbox.
- **Passende Bereifung für jeden Boden**
  A Mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos) und rollengelagerten Naben für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten, ebenerdigen Böden. Tragkraft: 500 kg.
  B Mit Vollgummi-Elastic-Bereifung und kugelgelagerten Naben mit Kugellager für hohe Belastungen mit guten Laufeigenschaften auch bei schlechten Bodenverhältnissen. Tragkraft 1200 kg.

| Ausführung | Tragkraft kg | Außenmaße LxB mm | Innenmaße LxB mm | Rad-Ø mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500 | 1260x860 | 1210x810 | 200x50 | 32 | 3020.5581* | 204,00 |
| B | 1200 | 1260x860 | 1210x810 | 200x50 | 33 | 3020.5582* | 251,50 |

* Mit Easy Stop. (6326)

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

## 2 Langmaterial-Roller

- **Für hohe Belastungen**
  Stabile Profilstahlkonstruktion mit einsteckbaren Stahlrohrungen.
  Pulverbeschichtung in RAL 5010 enzianblau.
  Wasserfeste Holzplattform.
- **Gute Fahreigenschaften**
  4 Schwerlast-Lenkrollen mit Vollgummi-Elastic-Bereifung ø 200x50 mm.
  Kugelgelagerte Naben.

| Tragkraft kg | Ladehöhe mm | Nutzlänge/ Rungen mm | Außenmaße LxBxH mm | Lichte Breite mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 360 | 500 | 700x700x730 | 620 | 50 | 3020.5583 | 447,50 |

(6326)

TOP TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

GARANTIE 3 JAHRE

TIPP TIPP

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 3/25.

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

nur Ausf. 1 + 3

## 3 Fassroller

- **Für 200-Liter-Stahlblechfässer**
  Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **Für stehenden Transport geeignet**
  4 Lenkrollen aus Polyamid.
  Radnaben mit Gleitlagerung.
  Fass nicht im Lieferumfang.

| Tragkraft kg | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 250 | 7 | 3020.5584 | 93,90 |

(6326)

# Leichte Logistik-Lösung

VARIOfit bewegend flexibel.

## 1 Rungenwagen

- **Solide Verarbeitung**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt,
  4 Eckhülsen, pulverbeschichtet
  RAL 5010 enzianblau,
  wasserfeste Sperrholzplatten.
- **Mit Elastic-Vollgummi-Bereifung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Kugellager.
- **Maße**
  Ladeflächenhöhe 305 mm.
  Rungen-Nutzlänge 600 mm.
  Lichte Breite 800 mm.
  Höhe Stirn- und Längswände 800 mm.

1

2

## 2 – 4 Schwerlastwagen mit Stirnwand

- **Hohe Stabilität**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt,
  4 Eckhülsen, pulverbeschichtet
  RAL 5010 enzianblau,
  wasserfeste Sperrholzplatten.
- **Belastbare Vollgummi-Rollen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager.
- **Maße**
  Ladeflächenhöhe 305 mm.
  Rungen-Nutzlänge 600 mm.
  Lichte Breite 800 mm.
  Höhe Stirn- und Längswände 800 mm.

3

4

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 200x50 | 1300x800 | Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz | 3020.5603 | 447,00 |
| 1 | 1200 | 200x50 | 1600x800 | Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz | 3020.5604 | 466,50 |
| 1 | 1200 | 200x50 | 2000x800 | Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz | 3020.5605 | 504,50 |
| o. Abb. | 1200 | 200x50 | 1300x800 | Rungenwagen mit Holzplattform | 3020.5606 | 525,00 |
| o. Abb. | 1200 | 200x50 | 1600x800 | Rungenwagen mit Holzplattform | 3020.5607 | 577,50 |
| o. Abb. | 1200 | 200x50 | 2000x800 | Rungenwagen mit Holzplattform | 3020.5608 | 601,50 |
| 2 | 1200 | 200x50 | 1300x800 | Schwerlastwagen mit 1 Stirnwand | 3020.5609 | 597,50 |
| 2 | 1200 | 200x50 | 1600x800 | Schwerlastwagen mit 1 Stirnwand | 3020.5610 | 647,00 |
| 2 | 1200 | 200x50 | 2000x800 | Schwerlastwagen mit 1 Stirnwand | 3020.5611 | 689,00 |
| 3 | 1200 | 200x50 | 1300x800 | Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden | 3020.5612 | 682,00 |
| 3 | 1200 | 200x50 | 1600x800 | Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden | 3020.5613 | 721,00 |
| 3 | 1200 | 200x50 | 2000x800 | Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden | 3020.5614 | 763,00 |
| 4 | 1200 | 200x50 | 1300x800 | Schwerlastwagen mit 4 Wänden | 3020.5615 | 889,00 |
| 4 | 1200 | 200x50 | 1600x800 | Schwerlastwagen mit 4 Wänden | 3020.5616 | 957,00 |
| 4 | 1200 | 200x50 | 2000x800 | Schwerlastwagen mit 4 Wänden | 3020.5617 | 1.016,00 |

(6326)

## 5 Langmaterial-Wagen

- **Einfaches Be- und Entladen**
  Offene Mitte für Kran- oder Staplerbeladung.
  Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohrrungen.
  2 Materialmulden.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Elastic-Vollgummi-Räder**
  Mittelradsatz 360x60 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle ø 200x50 mm.
- **Maße**
  Ladehöhe 420 mm.
  Nutzlänge der Rungen 500 mm.
  Gesamtbreite 720 mm.
  Lichte Breite 600 mm.

GARANTIE 3 JAHRE

5

| Abb. | Tragkraft kg | Rad-ø mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2000 | 200x50 | 2500x600 | 115 | 3020.5624 | 1.097,00 |

(6326)

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

VARIOfit
bewegend flexibel.

# Tragfähige Transportsysteme

1

4

2

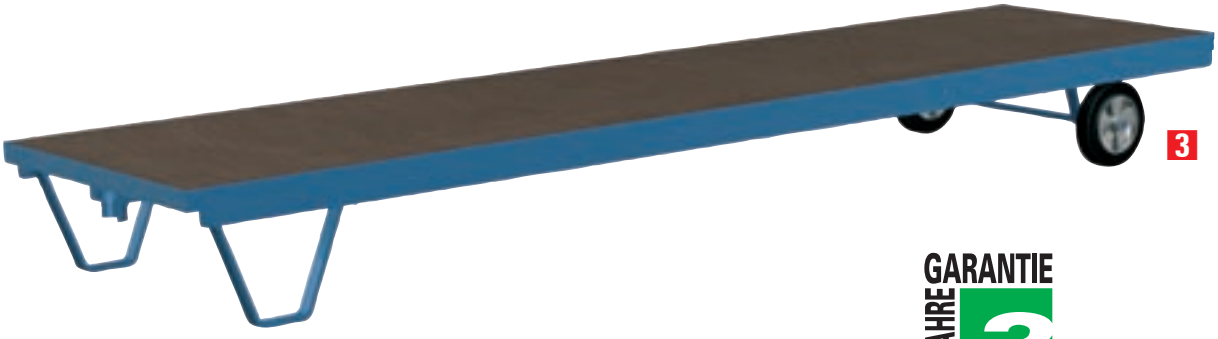

3

## 1 Rollplatte

**1 Rollplatte** Best.-Nr. 3020.5658 – 3020.5661
- **Geschweißte Profilstahl-Konstruktion**
  2 Stützböcke, Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
- **Vollgummi-Elastic oder Polyurethan-Bereifung**
  2 auf eine Achswelle montierte Bockrollen, Naben mit Kugellager.

**2 Rollplatte** Best.-Nr. 3020.5662 – 3020.5665/3020.5669 – 3020.5671/3020.5675 – 3020.5677
- **Verstärkte Ausführung mit großen Rädern**
  Weitere Merkmale wie Typ 1.

**3 Rollplatte** Best.-Nr. 3020.5666 – 3020.5668/3020.5672 – 3020.5674/3020.5678 – 3020.5680
- **Zusätzliche Stabilität durch Rohrunterzüge**
  Weitere Merkmale wie Typ 2.

## 4 Sicherheits-Hebelroller

- **Sicheres Verriegelungs-System**
  Verbindet sich fest mit der Rollplatte.
  Deichsel hochstellbar.
  Vollgummi-Elastic-Räder, Naben mit Rollenlager.

GARANTIE 3 JAHRE

| Ausführung | Ladefläche LxB | Vollgummi-Elastic-Bereifung | | | | | | Polyurethan-Bereifung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tragkraft Rollplatte 1000 kg | | | Tragkraft Rollplatte 1500 kg | | | Tragkraft Rollplatte 2000 kg | | | Tragkraft Rollplatte 3000 kg | | |
| Abb. | mm | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € | Rad-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
| Rollplatten | 1000x 700 | 200 | 3020.5658 | 272,50 | 250 | 3020.5662 | 330,00 | – | – | | – | – | |
| 1 – 3 | 1200x 800 | 200 | 3020.5659 | 315,50 | 250 | 3020.5663 | 373,50 | 250 | 3020.5669 | 553,50 | 250 | 3020.5675 | 621,00 |
| | 1600x 900 | 200 | 3020.5660 | 375,50 | 250 | 3020.5664 | 461,00 | 250 | 3020.5670 | 659,00 | 250 | 3020.5676 | 749,00 |
| | 2000x1000 | 200 | 3020.5661 | 476,50 | 250 | 3020.5665 | 520,50 | 250 | 3020.5671 | 716,00 | 250 | 3020.5677 | 800,00 |
| | 2500x 800 | – | – | | 250 | 3020.5666 | 609,50 | 250 | 3020.5672 | 773,50 | 250 | 3020.5678 | 825,50 |
| | 3300x 800 | – | – | | 250 | 3020.5667 | 737,50 | 250 | 3020.5673 | 908,00 | 250 | 3020.5679 | 958,50 |
| | 4000x 800 | – | – | | 250 | 3020.5668 | 880,00 | 250 | 3020.5674 | 1.063,00 | 250 | 3020.5680 | 1.121,00 |
| Hebelroller | – | 180 | 3020.5681 | 545,00 | – | – | | – | – | | – | – | |
| 4 | – | – | – | | 250 | 3020.5682 | 671,50 | – | – | | – | – | |
| | – | – | – | | – | – | | 250 | 3020.5683 | 769,50 | 300 | 3020.5684 | 769,50 |

(6326)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Variables Transportwesen

VARIOfit

## 1 Handpritschenwagen

- **Leichtes Handling**
  Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen.
  Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.
  Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.
  Naben mit Rollenlager.
- **Für eine lange Nutzungsdauer**
  Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

| Tragkraft kg | Ladefläche LxB* mm | Ladehöhe mm | Vollgummi-Bereifung Ø mm | Luft-Bereifung Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1160x760 | 410 | 250x60 | – | 3020.5685 | 565,00 |
| 700 | 1160x760 | 410 | – | 260x085 | 3020.5686 | 578,00 |
| 1000 | 1560x760 | 480 | 400x80 | – | 3020.5687 | 741,50 |
| 1000 | 1560x760 | 480 | – | 400x100 | 3020.5688 | 699,50 |
| 1250 | 1960x960 | 480 | 400x80 | – | 3020.5689 | 831,00 |
| 1250 | 1960x960 | 480 | – | 400x100 | 3020.5690 | 789,50 |

* wenn Bordwände montiert

(6325)

## 3 + 4 Handpritschenwagen

- **Mit herausnehmbaren Stahlrohrwänden**
  3 Ausführung wie 1, Stirnseiten jedoch mit 2 verschraubten Stahlrohrwänden.
  Höhe 750 mm.
  Ursprüngliche Ladefläche verkleinert sich dadurch um 70 mm in der Länge.
- **Mit 4 Stahlrohrwänden**
  4 Ausführung wie 1, jedoch mit 4 Stahlrohrwänden 750 mm hoch.
  Stirnwände fest verschraubt, Längswände abnehmbar.
  Durch die Wände verkleinert sich die Ladefläche um je 70 mm in Länge und Breite.

GARANTIE 3 JAHRE

TOP TOP

Serienmäßig im Lieferumfang!
Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

## 2 Bordwände für Handpritschenwagen

- **Für einen sicheren Transport**
  4 Bordwände, jeweils 220 mm hoch.
  Lieferbar mit bis zu 3 Seiten, die heruntergeklappt werden können.
  Durch die Wände verkleinert sich die Ladefläche um je 40 mm in der Länge und Breite.

| Passend für Ladefläche LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1200x 800 | 3020.5691 | 311,50 |
| 1600x 800 | 3020.5692 | 331,50 |
| 2000x1000 | 3020.5693 | 377,50 |

(6325)

## Zubehör für Handpritschenwagen:

### Zugöse

An der Deichsel

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5694 | 24,00 |

(6325)

### Kupplung, hinten

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5695 | 53,90 |

(6325)

| Ausführung Abb. | Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Ladehöhe mm | Vollgummi-Bereifung Ø mm | Luft-Bereifung Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handpritschenwagen 3 | 700 | 1130x 800 | 410 | 250x60 | – | 3020.5697 | 712,00 |
| | 700 | 1130x 800 | 410 | – | 260x 85 | 3020.5698 | 693,00 |
| | 1000 | 1130x 800 | 480 | 400x80 | – | 3020.5699 | 735,00 |
| | 1000 | 1130x 800 | 480 | – | 400x100 | 3020.5700 | 691,50 |
| | 1000 | 1530x 800 | 480 | 400x80 | – | 3020.5701 | 870,00 |
| | 1000 | 1530x 800 | 480 | – | 400x100 | 3020.5702 | 828,00 |
| | 1250 | 1930x1000 | 480 | 400x80 | – | 3020.5703 | 956,00 |
| | 1250 | 1930x1000 | 480 | – | 400x100 | 3020.5704 | 914,00 |

| Ausführung Abb. | Ladefläche LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Handpritschenwagen 4 | 1130x730 | 3020.5705 | 872,00 |
| | 1130x730 | 3020.5706 | 818,00 |
| | 1130x730 | 3020.5707 | 885,00 |
| | 1130x730 | 3020.5708 | 880,00 |
| | 1530x730 | 3020.5709 | 988,00 |
| | 1530x730 | 3020.5710 | 984,00 |
| | 1930x930 | 3020.5711 | 1.111,00 |
| | 1930x930 | 3020.5712 | 1.069,00 |

(6325)

VARIOfit

# Überzeugender Fahrstil

GARANTIE 3 JAHRE

Typ 1 Industrie-Anhänger 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Typ 2 Industrie-Anhänger 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

## Industrie-Anhänger

- **Baukastensystem**
  Erhältlich mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung (Typ 1) oder 2-Achs-Drehschemel-Lenkung (Typ 2).
- **Optimale Lenkbarkeit**
  Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz. Scherendeichsel mit Zugöse ø 32 mm. Handgriff und Fallsicherung.
- **Wasserfeste Ladefläche**
  Oberfläche belegt mit Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz. Anhängerkupplung hinten.
- **Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung**
  Naben mit Präzisions-Kugellager. Lackierung RAL 2004 signalorange.

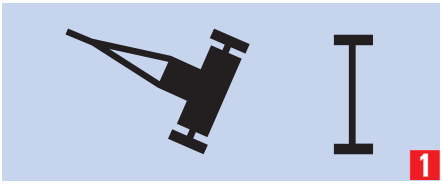


1-Achs-Drehschemel-Lenkung

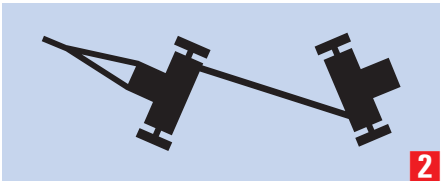


2-Achs-Drehschemel-Lenkung

TOP

Industrie-Anhänger mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, äußerst wendig, kippsicher durch Lenkeinschlag-Begrenzung. Deichsel umsteckbar, 1 Anhängerkupplung.

| Tragkraft kg | Ladefläche LxB mm | Ladehöhe mm | Vollgummi-Bereifung øxB mm | Luft-Bereifung øxB mm | 1 mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. | € | 2 mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000x1000 | 510 | 360x 60 | – | 3020.5713 | 1.865,00 | 3020.5731 | 2.395,00 |
| 2000 | 2000x1000 | 540 | – | 410x110 | 3020.5714 | 1.914,00 | 3020.5732 | 2.444,00 |
| 2000 | 2500x1250 | 510 | 360x 60 | – | 3020.5715 | 1.975,00 | 3020.5733 | 2.521,00 |
| 2000 | 2500x1250 | 540 | – | 410x110 | 3020.5716 | 2.024,00 | 3020.5734 | 2.570,00 |
| 2000 | 3000x1500 | 510 | 360x 60 | – | 3020.5717 | 2.165,00 | 3020.5735 | 2.721,00 |
| 2000 | 3000x1500 | 540 | – | 410x110 | 3020.5718 | 2.214,00 | 3020.5736 | 2.769,00 |
| 3000 | 2000x1000 | 530 | 400x 75 | – | 3020.5719 | 1.892,00 | 3020.5737 | 2.431,00 |
| 3000 | 2000x1000 | 560 | – | 460x140 | 3020.5720 | 1.941,00 | 3020.5738 | 2.480,00 |
| 3000 | 2500x1250 | 530 | 400x 75 | – | 3020.5721 | 2.203,00 | 3020.5739 | 2.558,00 |
| 3000 | 2500x1250 | 560 | – | 460x140 | 3020.5722 | 2.252,00 | 3020.5740 | 2.607,00 |
| 3000 | 3000x1500 | 530 | 400x 75 | – | 3020.5723 | 2.434,00 | 3020.5741 | 2.778,00 |
| 3000 | 3000x1500 | 560 | – | 460x140 | 3020.5724 | 2.483,00 | 3020.5742 | 2.826,00 |
| 5000 | 2000x1000 | 530 | 400x130 | – | 3020.5725 | 2.785,00 | 3020.5743 | 3.493,00 |
| 5000 | 2000x1000 | 600 | – | 530x160 | 3020.5726 | 2.759,00 | 3020.5744 | 3.467,00 |
| 5000 | 2500x1250 | 530 | 400x130 | – | 3020.5727 | 2.853,00 | 3020.5745 | 3.632,00 |
| 5000 | 2500x1250 | 600 | – | 530x160 | 3020.5728 | 2.827,00 | 3020.5746 | 3.606,00 |
| 5000 | 3000x1500 | 530 | 400x130 | – | 3020.5729 | 3.125,00 | 3020.5747 | 3.784,00 |
| 5000 | 3000x1500 | 600 | – | 530x160 | 3020.5730 | 3.099,00 | 3020.5748 | 3.758,00 |
| 8000 | 2500x1250 | 540 | 415x200 | – | 3020.5759 | 3.945,00 | – | – |
| 8000 | 3000x1500 | 540 | 415x200 | – | 3020.5760 | 4.260,00 | – | – |
| 8000 | 4000x2000 | 540 | 415x200 | – | 3020.5761 | 5.205,00 | – | – |
| 8000 | 5000x2000 | 540 | 415x200 | – | 3020.5762 | 5.693,00 | – | – |

(6325)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Perfektes Wagen-Tuning

VARIOfit bewegend flexibel.

## 1 – 4 Aufbauten für alle Industrie-Anhänger der Seite 3/40

Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten) und nicht auf die kompletten Industrie-Anhänger.

GARANTIE 3 JAHRE

## 1 Bordwand

- **4 Bordwände für Industrie-Anhänger**
  400 mm hoch, Längsseiten abklappbar, Stirnwände feststehend, herausnehmbar, 4 Kastenverschlüsse.

| Passend für Ladefläche mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x1000 | 3020.5749 | 828,00 |
| 2500x1250 | 3020.5750 | 886,00 |
| 3000x1500 | 3020.5751 | 1.243,00 |

(6325)

## 2 Stahlrohrwand

- **2 Stahlrohrwände für Industrie-Anhänger**
  750 mm hoch, herausnehmbar.

| Passend für Ladefläche mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x1000 | 3020.5752 | 333,50 |
| 2500x1250 | 3020.5753 | 355,50 |
| 3000x1500 | 3020.5754 | 373,50 |

(6325)

## 3 Stahlrohrwand

- **4 Stahlrohrwände für Industrie-Anhänger**
  750 mm hoch, herausnehmbar, Längsseiten einhängbar.

| Passend für Ladefläche mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 2000x1000 | 3020.5755 | 615,50 |
| 2500x1250 | 3020.5756 | 753,50 |
| 3000x1500 | 3020.5757 | 817,00 |

(6325)

## 4 Einsteckrunge

- **4 Einsteckrungen für Industrie-Anhänger**
  Aus Stahlrohr, Nutzlänge 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5758 | 79,90 |

(6325)

# So meistern Sie jede Stufe

## Aluminium-Überfahrbrücke

- **Stattlich und trittsicher**
  Witterungsbeständiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm).
  Bewegliche Auffahrzunge für Steigungsausgleich und flachen Anfahrwinkel.
  Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.
  Unterseite der Brücke mit Gummiprofil (serienmäßig).
  Rutschhemmende, profilierte Oberfläche.
- **Zubehör für mehr Sicherheit**
  Zusätzliche Sicherheitsarme für Verladerampe (optional).

| Länge mm | Breite mm | Höhendifferenz min./max. mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 1250 | 0/+110 | 4000 | 52 | 3030.7794 | 644,50 |
| 1235 | 1500 | 0/+110 | 4000 | 61 | 3030.7720 | 972,00 |
| 1485 | 1250 | 0/+140 | 3500 | 61 | 3030.7711 | 999,50 |
| 1485 | 1500 | 0/+140 | 3500 | 72 | 3030.7721 | 1.192,00 |
| 1735 | 1250 | 0/+170 | 3000 | 70 | 3030.7712 | 1.159,00 |
| 1735 | 1500 | 0/+170 | 3000 | 83 | 3030.7722 | 1.379,00 |
| 1985 | 1250 | 0/+200 | 2000 | 82 | 3030.7713 | 1.330,00 |
| 1985 | 1500 | 0/+200 | 2000 | 86 | 3030.7723 | 1.580,00 |
| 2235 | 1250 | 0/+235 | 1800 | 91 | 3030.7714 | 1.528,00 |
| 2235 | 1500 | 0/+235 | 1800 | 107 | 3030.7715 | 1.709,00 |
| 2485 | 1250 | 0/+265 | 1600 | 100 | 3030.7716 | 1.697,00 |
| 2485 | 1500 | 0/+265 | 1600 | 118 | 3030.7717 | 1.891,00 |

(6321)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bockrollen, Satz | 3030.7728 | 62,00 |
| Staplertaschen, je Satz | 3030.7770 | 257,00 |
| Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm | 3030.7771 | 289,50 |
| Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm | 3030.7773 | 312,50 |
| Sicherungsarme, je Satz | 3030.7772 | 171,00 |

(6321)



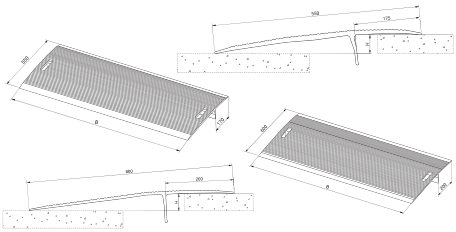

## Aluminium-Überfahrbrücke

- **Universell einsetzbar**
  Ideal für geringen Höhenausgleich zwischen Lkw und Rampe.
  Höhendifferenz: min. –28/max. +60 mm.
- **Massive Konstruktion**
  Witterungsbeständig.
  Leichte, robuste Bauart.
  Tragkraft: 4000 kg.

| Länge mm | Tragkraft kg | Breite mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 4000 | 1250 | 23 | 3030.7761 | 452,50 |
| 550 | 4000 | 1500 | 27 | 3030.7762 | 472,00 |
| 550 | 4000 | 1750 | 32 | 3030.7763 | 563,00 |
| 575 | 1200 | 1250 | 17 | 3030.7764 | 364,50 |
| 575 | 1200 | 1500 | 19 | 3030.7765 | 438,00 |
| 575 | 1200 | 2000 | 27 | 3030.7766 | 576,00 |

(6321)

## Aluminium-Keilbrücke

- **Einfache Überwindung von Stufen und Schwellen**
  Ideal für Palettenhubwagen, Stapler, Flurförderzeuge.
  **Da diese Brücken individuell angefertigt werden, benötigen wir im Auftragsfall die entsprechende Stufenhöhe „H“.**



| Länge mm | Breite mm | Höhendifferenz (H) min./max. mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 10/ 70 | 300 | 9 | 3030.7778 | 164,50 |
| 650 | 1000 | 70/120 | 300 | 11 | 3030.7779 | 184,00 |
| 500 | 1250 | 30/ 70 | 3000 | 19 | 3030.7776 | 329,00 |
| 800 | 1250 | 70/110 | 3000 | 32 | 3030.7777 | 555,00 |

(6321)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Treten Sie beim Ein- und Ausladen über die Schwelle

## Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

- **Rutschsichere Oberfläche**
  Witterungsbeständiges Aluminium-Warzenblech.
  Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen.
- **Leichter Transport**
  Geeignet zum Be-/Entladen von Fahrzeugen, Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc. Geringes Eigengewicht. Grifföffnungen. Einfache Reinigung.

| Länge mm | Breite mm | Höhen-differenz min./max. mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1250 | 0/100 | 600 | 20 | 3030.7701 | 310,00 |
| 1000 | 1250 | 50/125 | 600 | 26 | 3030.7702 | 386,50 |
| 1200 | 1250 | 60/150 | 600 | 30 | 3030.7703 | 461,00 |
| 1500 | 1250 | 80/190 | 600 | 40 | 3030.7704 | 596,00 |
| 1800 | 1250 | 100/225 | 600 | 47 | 3030.7705 | 736,50 |
| 750 | 1250 | 30/100 | 1200 | 24 | 3030.7706 | 372,50 |
| 1000 | 1250 | 50/125 | 1200 | 30 | 3030.7707 | 469,50 |
| 1200 | 1250 | 60/150 | 1200 | 37 | 3030.7708 | 570,00 |
| 1500 | 1250 | 80/190 | 1200 | 47 | 3030.7709 | 724,00 |
| 1800 | 1250 | 100/225 | 1200 | 57 | 3030.7710 | 878,50 |

(6321)

### Zubehör:

Transportwagen,
für Länge 1500 und 1800 mm



| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.7700 | 299,50 |

(6321)

## Aluminium-Überfahrbrücke KBS

- **Einfache Handhabung**
  Von einer Person bedienbar.
  Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
- **Variabel und platzsparend**
  Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampenkante.
- **Robust und zeitgemäß**
  Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung.
  Entspricht den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
- **Gut gesichert**
  Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen.




| Länge (L) mm | Breite (B) mm | Maß (D) mm | Höhen-differenz min./max. mm | Tragkraft kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 1250 | 80 | – 70/+30 | 4000 | 19 | 3030.7741 | 339,50 |
| 535 | 1250 | 100 | – 90/+45 | 4000 | 24 | 3030.7742 | 407,00 |
| 785 | 1250 | 150 | –120/+75 | 4000 | 31 | 3030.7743 | 509,50 |
| 910 | 1250 | 170 | –135/+90 | 4000 | 36 | 3030.7744 | 636,00 |
| 410 | 1500 | 80 | – 70/+30 | 4000 | 23 | 3030.7745 | 339,50 |
| 535 | 1500 | 100 | – 90/+45 | 4000 | 28 | 3030.7746 | 454,00 |
| 785 | 1500 | 150 | –120/+75 | 4000 | 38 | 3030.7747 | 658,50 |
| 910 | 1500 | 170 | – 135/+90 | 4000 | 44 | 3030.7748 | 776,00 |

(6321)

### Zubehör:

Führungsschiene, verzinkt

| Länge mm | Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|
| 2000 | 3030.7750 | 48,50 |
| 2500 | 3030.7751 | 48,50 |
| 3000 | 3030.7752 | 48,50 |

(6321)

## Aluminium-Auffahrkeil

- **Müheloser Ausgleich**
  Zur Überwindung von Höhen-differenzen bei Fahrzeug und Laderampe.
- **Leichte Bedienbarkeit**
  Bockrolle für leichten Transport. Von einer Person mühelos zu benutzen.
- **Lang anhaltende Sicherheit**
  Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium.



| Länge (L) mm | Breite (B) mm | Auffahrschräge (A) mm | Standfläche (G) mm | Höhe (H) mm | Tragkraft kg/Stück | Gewicht kg/Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 500 | 950 | 500 | 145 | 6000 | 31 | 3030.7808 | 601,00 |
| 1440 | 500 | 950 | 500 | 190 | 6000 | 32 | 3030.7810 | 679,00 |
| 1440 | 500 | 950 | 500 | 290 | 6000 | 38 | 3030.7812 | 726,00 |
| 2030 | 500 | 1300 | 750 | 390 | 6000 | 65 | 3030.7813 | 1.125,00 |

(6321)

# Leichtgewichte zum Ein- und Ausladen

## 1 Aluminium-Verladeschiene

- **Platzsparend beim Transport**
  Durch Profilierung können Schienen ineinandergestapelt werden.
- **Geringes Eigengewicht und hohe Belastbarkeit**
  Schienen aus Strangpressprofil (Alu). Vielseitige Verladehilfe (Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollstühle etc.).
- **Maße**
  Innenbreite 150 mm.
  Fahrrinnenbreite 155 mm.
  Breite außen 235 mm.

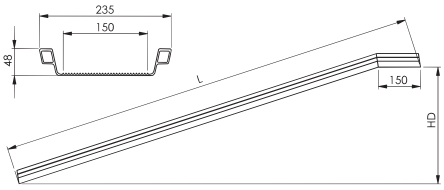


| Länge (L) mm | Tragkraft (Achsabstand 1 m) kp/Paar | Höhendifferenz (H) bei 30 % Steigung mm | Gewicht kg/Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 700 | 300 | 5 | 3030.7800 | 94,40 |
| 1500 | 600 | 450 | 6 | 3030.7801 | 89,50 |
| 2000 | 500 | 600 | 8 | 3030.7820 | 104,00 |
| 2500 | 400 | 750 | 10 | 3030.7822 | 119,00 |
| 3000 | 300 | 900 | 12 | 3030.7824 | 143,00 |

(6321)

## 2 Aluminium-Verladeschiene, faltbar

- **Ideal bei wenig Platz**
  Faltbare Version.
  Fahrrinnenbreite 150 mm.
  Breite außen 235 mm.

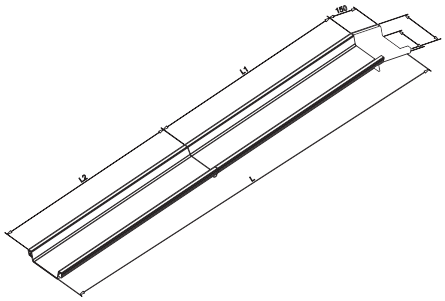


| Länge (L) mm | Maß (L1) mm | Maß (L2) mm | Tragkraft (Achsabstand 1 m) kp/Paar | Höhendifferenz (H) bei 30 % Steigung mm | Gewicht kg/Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 950 | 900 | 400 | 600 | 9 | 3030.7802 | 172,50 |
| 2500 | 1200 | 1150 | 350 | 750 | 11 | 3030.7803 | 189,00 |
| 3000 | 1450 | 1400 | 300 | 900 | 13 | 3030.7804 | 208,50 |

(6321)

## 3 Aluminium-Verladeschiene

- **Extrem belastbar und sicher**
  Tragkraft bis 1000 kg pro Paar.
  Rutschsichere Oberfläche (für kleine Räder geeignet).
  Inkl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.
  Ohne Schutzrand.

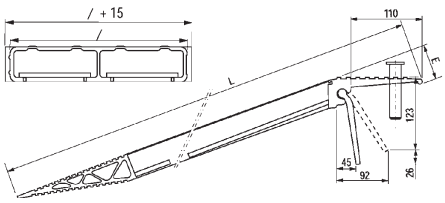


| Länge mm | Tragkraft kg/Paar | Fahrrinnenbreite mm | Gewicht kg/Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 870 | 200 | 7 | 3030.7881 | 108,50 |
| 2000 | 550 | 200 | 8 | 3030.7882 | 132,00 |
| 2500 | 400 | 200 | 9 | 3030.7883 | 143,00 |
| 3000 | 310 | 200 | 11 | 3030.7877 | 172,50 |
| 1500 | 1340 | 300 | 10 | 3030.7870 | 176,00 |
| 2000 | 890 | 300 | 12 | 3030.7872 | 211,50 |
| 2500 | 650 | 300 | 14 | 3030.7874 | 265,50 |
| 3000 | 510 | 300 | 16 | 3030.7875 | 322,00 |

(6321)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Beladen leicht gemacht

## Aluminium-Verladeschienen

- **GS-geprüfte Sicherheit**
  Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
  Mit und ohne Schutzrand.
  Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
  Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.

| Ausführung | Länge | Tragkraft | Fahrrinnen-breite | Gewicht | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg/Paar | mm | kg/Stück | | |
| ohne Rand | 1620 | 2620 | 245 | 10 | 3030.7830 | 195,50 |
| ohne Rand | 1980 | 2150 | 245 | 12 | 3030.7831 | 215,00 |
| ohne Rand | 2340 | 1660 | 245 | 14 | 3030.7834 | 234,50 |
| ohne Rand | 2330 | 2790 | 245 | 17 | 3030.7845 | 293,00 |
| ohne Rand | 3230 | 1810 | 245 | 23 | 3030.7846 | 361,50 |
| ohne Rand | 3050 | 4390 | 325 | 31 | 3030.7850 | 477,00 |
| ohne Rand | 3590 | 3470 | 325 | 35 | 3030.7847 | 509,50 |
| ohne Rand | 4130 | 2860 | 325 | 40 | 3030.7849 | 574,50 |
| ohne Rand | 3640 | 5400 | 360 | 48 | 3030.7854 | 612,00 |
| ohne Rand | 4040 | 4610 | 360 | 53 | 3030.7855 | 641,00 |
| ohne Rand | 4240 | 5250 | 400 | 58 | 3030.7889 | 711,00 |
| mit Rand | 1620 | 2620 | 245 | 10 | 3030.7832 | 195,50 |
| mit Rand | 1980 | 2150 | 245 | 12 | 3030.7833 | 215,00 |
| mit Rand | 2340 | 1660 | 245 | 14 | 3030.7836 | 234,50 |
| mit Rand | 2330 | 2790 | 245 | 17 | 3030.7835 | 293,00 |
| mit Rand | 3230 | 1810 | 245 | 23 | 3030.7848 | 361,50 |
| mit Rand | 3050 | 4390 | 325 | 31 | 3030.7852 | 477,00 |
| mit Rand | 3590 | 3470 | 325 | 35 | 3030.7853 | 509,50 |
| mit Rand | 4130 | 2860 | 325 | 40 | 3030.7851 | 574,50 |
| mit Rand | 3640 | 5250 | 360 | 48 | 3030.7856 | 612,00 |
| mit Rand | 4040 | 4470 | 360 | 53 | 3030.7857 | 641,00 |
| mit Rand | 3840 | 5320 | 400 | 54 | 3030.7858 | 674,00 |
| mit Rand | 4240 | 4590 | 400 | 58 | 3030.7888 | 711,00 |

(6321)

Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

mit Rand




ohne Rand




## Aluminium-Verladeschiene, faltbar

- **Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten**
  Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei längeren Ausführungen (2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).
- **Einfaches Handling**
  Leicht zu verstauen, überall verwendbar.
- **Sichere Begehbarkeit**
  Gelochte, rutschfeste Oberfläche.

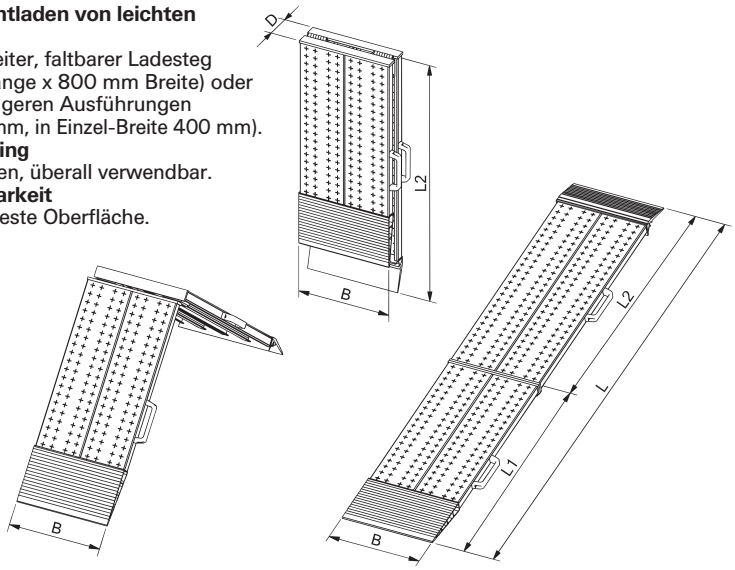

| Länge (L) | Maß (L1) | Maß (L2) | Breite (B) | Höhen-differenz (H) bei 20 % Steigung | Trag-kraft | Gewicht | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/Stück | | |
| 2000 | 940 | 1105 | 800 | 400 | 400/Stück | 32 | 3030.7886 | 525,50 |
| 2000 | 940 | 1105 | 400 | 400 | 400/Paar | 16 | 3030.7887 | 324,00 |
| 2500 | 1185 | 1350 | 400 | 500 | 400/Paar | 19 | 3030.7884 | 374,50 |
| 3000 | 1430 | 1515 | 400 | 500 | 400/Paar | 22 | 3030.7885 | 431,50 |

(6321)

format professional quality

# Transportprofis für Paletten

## 1 Format Gabelhubwagen 2500 kg

- **Sicherer Umgang mit palettierten Waren**
  Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben – Fahren – Senken.
  Feinfühliges Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.
- **Einfache und schnelle Bedienbarkeit**
  Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte.
  Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen.
- **Beste Laufeigenschaften**
  Geringer Rollwiderstand.
  Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
  Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt.
- **Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**
  Lenkräder: ca. ø 200x50 mm Polyurethan oder Vollgummi.
  Gabelrollen: ca. ø 80x70 mm (Tandem-) Polyurethan.

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 2500 | 2500 |
| Gabellänge | mm | 1150 | 1150 |
| Gabelbreite | mm | 520 | 520 |
| min. Gabelhöhe | mm | 85 | 85 |
| min. Hubhöhe | mm | 200 | 200 |
| Lenkräder | | Polyurethan | Vollgummi |
| Gabelrollen | mm | Polyurethan | Polyurethan |
| Lackierung | | RAL 5012 lichtblau | RAL 3020 verkehrsrot |
| VE | | 6 Stück montiert | 6 Stück montiert |
| **Bestell-Nr.** | | 3088.1006 | 3088.1008 |
| **€/Stück** | | 249,00 | 249,00 |

(6000)

## 2 + 3 Gabelhubwagen in Sonderlängen

Ausführung wie unter 1 beschrieben, jedoch Radausstattung generell mit Polyurethanbereifung, Lackierung RAL 1023 verkehrsgelb.

2 + 3

| Typ | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 2000 | 1500 |
| Gabellänge | mm | 800 | 2000 |
| Gabelbreite | mm | 520 | 520 |
| min. Hubhöhe | mm | 200 | 200 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1165 | 3020.1166 |
| **€** | | 376,50 | 700,50 |

(6396)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Profis für Paletten

PFAFF silberblau

## Handgabelhubwagen HU Profi

KATALOG NEU IM

- **Lieferbar in Standard- und Sondergabellängen**
  Für den innerbetrieblichen Transport von palettierten Gütern.
  Schaltgriff mit den Funktionen Heben – Fahren – Senken.
  Senkventil mit feiner Dosierung der Senkgeschwindigkeit.
- **Sichere Handhabung**
  Runde Gabelenden verhindern eine Palettenbeschädigung.
  Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- **Mit Sicherheitsdeichsel**
  Verstärkter Deichselfuß.
  Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
- **Langlebige Einfahrrollen**
  Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
  Verschleißarme und abriebfeste Bereifung. Wartungsfreie Rillenkugellager.

HIGHLIGHT

## Handgabelhubwagen mit Standardlänge 1150 mm

| Modell | Tragfähigkeit t | Gabellänge mm | Bereifung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HU 25–115 ES | 2,5 | 1150 | VG/PUR Single | 3020.3101 | 308,00 |
| HU 25–115 TS | 2,5 | 1150 | VG/PA Tandem | 3020.3103 | 317,00 |
| HU 25–115 TS | 2,5 | 1150 | VG/PUR Tandem | 3020.3105 | 328,00 |
| HU 25–115 TS | 2,5 | 1150 | PA/PA Tandem | 3020.3107 | 308,00 |
| HU 25–115 TS | 2,5 | 1150 | PUR/PUR Tandem | 3020.3109 | 334,00 |
| HU 30–115 TP | 2,5 | 1150 | PUR/PUR Tandem | 3020.3111 | 430,00 |

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR). (6375)

## Handgabelhubwagen mit Sonderlängen 800–2000 mm

**Modell HU EP + TP**
- **Ideal für lange und sperrige Güter**
  Für professionelles Arbeiten auf Lkws, Rampen und zum Transport von langen und sperrigen Gütern.
  Gabellängen von 800 mm bis 2000 mm.

**Modell HU FTP**
- **Zum Transport niedriger Paletten**
  Mit flachen Gabeln, 51 mm Unterfahrhöhe.

**Modell HU FBTP**
- **Zum Transport auf abschüssigem Gelände**
  Mit Fahr- und Feststellbremse.

**Modell HU BTS**
- **Transport von Ziegeleipaletten**
  Breite über Gabeln 850 mm.

| Modell | Tragfähigkeit t | Gabellänge mm | Bereifung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HU 25–80 EP | 2,5 | 800 | VG/PUR Single | 3020.3113 | 340,00 |
| HU 25–80 TP | 2,5 | 800 | VG/PUR Tandem | 3020.3115 | 345,00 |
| HU 25–90 EP | 2,5 | 900 | VG/PUR Single | 3020.3117 | 340,00 |
| HU 25–90 TP | 2,5 | 900 | VG/PUR Tandem | 3020.3119 | 345,00 |
| HU 25–130 TP | 2,5 | 1300 | VG/PUR Tandem | 3020.3121 | 414,00 |
| HU 20–150 TP | 2,0 | 1500 | VG/PUR Tandem | 3020.3123 | 462,00 |
| HU 15–180 TP | 1,5 | 1800 | VG/PUR Tandem | 3020.3125 | 493,00 |
| HU 15–200 TP | 1,5 | 2000 | VG/PUR Tandem | 3020.3127 | 525,00 |
| HU 15–115 FTP | 1,5 | 1150 | PA/PUR Tandem | 3020.3129 | 403,00 |
| HU 20–115 BTS | 2,0 | 1150 | VG/PUR Tandem | 3020.3131 | 541,00 |
| HU 25–115 FBTP | 2,5 | 1150 | VG/PUR Tandem | 3020.3133 | 419,00 |

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR). (6375)

# Wiegen und transportieren

## Handgabelhubwagen HU PW A mit integrierter Waage

- **Robuste Bauweise für einfache Wiegeaufgaben**
  Basisfahrzeug ist der Little Mule® Handgabelhubwagen HU Profi (Unterfahrhöhe 85 mm).
  Auf einfache Wiegevorgänge (Brutto/Netto wiegen, Nullstellung/Tara, Addierspeicher) ausgelegt, wie z. B. für die Berechnung von Gesamtgewichten, um ein Überladen zu vermeiden.
- **Messbereich von 0 bis 2000 kg in 1 kg Schritten**
  LCD-Anzeige mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 30 mm.
  Genauigkeit ± 0,1 % vom Endwert.
  Kleinster Messwert 1,0 kg.
  Die Kalibrierung erfolgt werksseitig.
- **Batteriekapazität ca. 25 Betriebsstunden**
  Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.

| Modell | Tragfähigkeit t | Gabellänge mm | Bereifung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HU PW 20T A | 2,0 | 1140 | PUR/PA Tandem | 3021.1367 | 1.439,00 |

(6375)

## Handgabelhubwagen HU PW mit integrierter Waage

- **Mobile Waage für den industriellen Einsatz**
  Handgabelhubwagen mit 4 hochwertigen Wägezellen.
  Geteilte Schubstangen mit mittig angeordneten Wägezellen.
  Unterfahrhöhe 85 mm.
- **Robuste Elektronik**
  6-stellige LED-Anzeige (83plus), Ziffernhöhe 20 mm.
  Mit Zähl- und Summierfunktion,
  Tara (ein Produkt der Rhewa Waagenfabrik).
  Automatische Nullstellung.
  Kleinster Messwert 1 kg.
  Genauigkeit auf ± 0,1 % vom Endwert.
  Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.

| Modell | Tragfähigkeit t | Gabellänge mm | Bereifung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HU PW 20T-83plus | 2,0 | 1140 | PUR/PA Tandem | 3021.1264 | 2.246,00 |
| mit Drucker: HU PW 20TR-83plus | 2,0 | 1140 | PUR/PA Tandem | 3021.1265 | 2.758,00 |

(6375)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Gleichzeitig wiegen und transportieren



## 1 Wiegehubwagen Standard

- **Hohe Belastbarkeit**
  Tragkraft 2000 kg, Anzeigeschritt 1,0 kg.
  Festverschraubte Lastsensoren in den Gabeln (4 Stück).
  Bereifung mit Polyurethan-Lastrollen (Tandem).
  Inkl. Batterie für 100 h Arbeitszeit.
- **Exakte Messung**
  Funktionen (Waage): Brutto-/Netto-Anzeige,
  Nullstellung/Tara, Addierspeicher.
- **Abmessungen:**
  Gabellänge: 1150 mm.
  Gabelhöhe gesenkt: 85 mm.
  Gabelbreite: 180 mm.
  Gesamtbreite: 555 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5902 | 1.632,00 |

(6313)

## 2 Wiegehubwagen Komfort

- **Exakte Messung**
  Tragkraft 2000 kg.
  Mehrbereichsteilung: 0,2 kg (bis 200 kg)/
  0,5 kg (bis 500 kg)/1kg (bis 2000 kg).
  Waage: Wie Modell 1, zusätzlich Stückzählerfunktion,
  Code-Eingabe, Speicher für Codes/Tarawerte, Datum/Uhrzeit.
  Modul für Batteriewechsel, separates Ladegerät (im Lieferumfang).
- **Optimales Lenkverhalten**
  Vollgummi-Lenkrolle.
  Polyurethan-Lastrollen (Single).
  Tandemrollen gegen Aufpreis (siehe Zubehör).
- **Abmessungen:**
  Gabellänge: 1150 mm.
  Gabelhöhe: 85 mm.
  Gabelbreite: 180 mm.
  Gesamtbreite: 555 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5908 | 2.554,00 |

(6313)

## 3 U-Rahmen Palettenwaage

- **Tragfähigkeit**
  Tragkraft 2000 kg.
- **Messfunktionen (Waage)**
  Anzeigeschritt 0,5 kg.
  Brutto/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara, Addierspeicher.
  Anzeigegerät (Netzbetrieb).
- **Abmessungen**
  H 1200xB 810xT 70 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.5918 | 1.401,00 |

(6313)

## Zubehör:

| Bezeichnung | passend zu Modell | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Tandemlastrolle | 2 | 3020.5904 | 165,00 |
| Fußfeststellbremse | 2 | 3020.5906 | 206,00 |
| Mehrbereichsteilung | 2 | 3020.5910 | 321,50 |
| Wiegesystem amtl. geeicht | 2 + 3 | 3020.5912 | 741,50 |
| Streifeneinbaudrucker | 2 | 3020.5914 | 667,50 |
| Batteriewechselmodul | 2 + 3 | 3020.5916 | 107,00 |
| Akku-Betrieb | 3 | 3020.5920 | 362,50 |

(6313)

# Tragfähiger Transportprofi

## Wiegehubwagen HP ESR 20

IP 65

- **Strapazierfähig und zuverlässig**
  Hergestellt aus hochwertigem Qualitätsstahl.
  Hohe Tragkraft: 2000 kg.
- **Zuverlässige Funktionsweise**
  Schutzgehäuse für lange Nutzungsdauer.
  Staub- und feuchtigkeitsgeschütztes Wiegesystem gem.
  Schutzklasse IP 65.
- **Einfache Handhabung**
  Waagefunktionen: Brutto-/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara,
  Addierspeicher.
- **Farbe:** RAL 1023 verkehrsgelb
- **Messbereich:** 1 kg–2000 kg
- **Teilung:** 1 kg
- **Wiegegenauigkeit:** 99,9 %

| | | |
|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 2000 |
| Lifthöhe | mm | 200 |
| min. Gabelhöhe | mm | 85 |
| Gabellänge | mm | 1150 |
| Gabelbreite | mm | 568 |
| Lenkräder ø | mm | 180x50 mit Polyurethan-Beläge |
| Lasträder ø | mm | 74x70 mit Polyurethan-Beläge |
| Stromquelle | | 4 „AA“ Stabbatterien |
| Wiegegenauigkeit | | ± 1,0 kg für Lasten von 2000 kg |
| Ausführung | | Deichsel montiert |
| **Bestell-Nr.** | | **3020.1168** |
| **€** | | **1.599,00** |

(6000)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Spezialist für Sonderfahrten

## Vierwege-Gabelhubwagen

- **Mobilität in alle 4 Richtungen**
  Deichselfunktionen: Heben – Senken – Fahren – Querfahren.
- **Ideal bei beengten Platzverhältnissen**
  Geeignet zum Transport von überbreiter Ladung.
  Auch als normaler Gabelhubwagen einsetzbar.
- **Robuste Qualität**
  Tragkraft: 2500 kg (1500 kg bei Quertransport).
  Räder aus Polyurethan.
  Lackierung RAL 1023 verkehrsgelb.

| | | |
|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 2500 bzw. 1500 |
| Hubhöhe min./max. | mm | 85–170–210 |
| Gabellänge | mm | 1150 |
| Gabelbreite x H | mm | 180x50 |
| Gabeltragbreite | mm | 555 |
| Lenkräder ØxB | mm | 200x50 |
| Gabelrollen ØxB | mm | 65x60 |
| Tragkraft bei Normaltransport | | 85–170 mm = 2500 kg |
| Tragkraft bei Quertransport | | 170–210 mm = 1500 kg |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1167 |
| **€** | | 438,00 |

(6396)

PFAFF silberblau

# Robuste einarmige Gewichtheber

**TIPP**

Bei Einsatz mit korrosiven Medien, wie z. B. Salze aller Art, bitte Rücksprache mit Ihrem Fachhändler.

## Edelstahl-Handgabelhubwagen PE

- **Hoher Hygiene-Standard**
  Korrosionsbeständige Edelstahlausführung.
  Geeignet für den Transport palettierter Güter in der chemischen und Lebensmittelindustrie.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Robuste Lenk- und Lastrollen aus Polyamid.
  Wartungsfreie Rillenkugellager (2 RS) DIN 625.
  Hydraulikeinheit verzinkt und blauchromatiert.

| Modell | Tragfähigkeit t | Gabellänge mm | Bereifung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HU PE 20T-Edelstahl | 2,0 | 1150 | PA/PA Tandem | 3021.1263 | 1.475,00 |

(6375)

HU 10-XP

KATALOG NEU IM

## Scherengabelhubwagen HU 10-XP

- **Handgabelhubwagen und Hubtisch in einem**
  Für den Transport und das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen.
  Sicherheitsstützen garantieren den sicheren Stand des Fahrzeugs bei angehobener Gabel.
  Einsatz in Fertigung, Montage und Versand.
- **Mit handhydraulischem Hub**
  Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil.
  Max. Gabelhöhe 800 mm.
- **Sicherheitsdeichsel mit 3 Funktionen**
  Schnellhub – Normalhub – Senken.
  Schnellhub für Lasten bis 250 kg.
- **Geräuscharmer und leichter Lauf**
  Lenkrollen und Lastrollen mit serienmäßiger Bereifung aus Polyurethan.

HU 10-XE

## Scherengabelhubwagen HU 10-XE

- **Mit elektrohydraulischem Hub**
  Schnelles Heben der Last mit elektrohydraulischem Hub.
  Bestens geeignet für häufige Hub- und Senkvorgänge.
  Batterien und integriertes Ladegerät im Lieferumfang.
- **Sichere Handhabung**
  Überlastschutz durch Sicherheitsventil.
  Ergonomischer Steuertaster für das Hydraulikaggregat im Deichselkopf integriert.
- **Geräuscharmer und leichter Lauf**
  Lenkrollen und Lastrollen mit serienmäßiger Bereifung aus Polyurethan.

| Technische Daten | | HU 10-XP | HU 10-XE |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | mm | 1535 | 1575 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 |
| Tragfähigkeit | t | 1,0 | 1,0 |
| Gabelbreite | mm | 540 | 540 |
| Gabellänge | mm | 1170 | 1170 |
| Gabelhöhe | mm | max. 800 | max. 800 |
| Wenderadius | mm | 1130 | 1130 |
| Bereifung | | PUR/PUR Single | PUR/PUR Single |
| Batterie | | – | 12 V, 60 Ah |
| Ladegerät (220 V) | | – | 12 V, 15 A |
| Gewicht (mit Batterien) | kg | 127 | 172 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.3135 | 3020.3137 |
| **€** | | 847,00 | 1.961,00 |

(6375)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mit uns hoch hinaus

## 1 Scherengabelhubwagen SLT 10

- **Geeignet für Lasten bis zu 1000 kg**
  Ideale Transporthilfe zum Bereitstellen, Verfahren und Anheben.
  Hohe Standfestigkeit auch mit 1 t Hublast.
  Mit Lateralstabilisatoren für den sicheren Liftvorgang.
- **Extraharte Stahlkonstruktion**
  Äußerst stabile Gabel und Scherengestänge.
  Deichsel mit Zusatzverstärkung für den Schub.
- **Deichselgriff mit 4 Funktionen**
  210° Manövrierbarkeit für optimales Handling und höchste Wendekraft.
  Normal- und Schnellfunktion (ca. 4,5 cm).
  Hydraulikpumpe mit 3-Stufen-Teleskopstempel.
- **Bis 150 mm Hubhöhe fahrbar**
  Alle Rollen aus belastbarem Polyurethan.
  Doppelte Acryllackierung in RAL 1023 verkehrsgelb.

| | | |
|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 1000 |
| Hubhöhe | mm | 800 |
| min. Gabelhöhe | mm | 85 |
| Gabellänge | mm | 1150 |
| Gabelbreite | mm | 540 |
| Bereifung | | Polyurethan |
| Deichselrad ØxB | mm | 200x500 |
| Gabelrad ØxB | mm | 78x60 |
| Eigengewicht | kg | 127 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1170 |
| **€** | | 649,00 |

(6000)

HIGHLIGHT

649,00 €

BRAUCKE

# Mit Leichtigkeit hoch hinaus

## Materiallifter

- **Leichter Hebevorgang**
  Heben durch Kurbeldrehen (pro Drehung ca. 55 mm).
  Kraftübertragung durch Stahlseil.
- **Sichere Bedienung**
  Selbsthemmende Sicherheitswinde fixiert Plattform auf gewünschte Höhe.
- **Fahrgestell mit hoher Standfestigkeit**
  Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr.
  Dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 2002 orange.
- **Fahrwerk**
  2 Lenkräder mit Feststeller, ø 125x38 mm, Polyamid,
  2 Pratzenrollen, ø 65x30 mm, Polyamid.

| Tragkraft kg | Hubhöhe mm | Abgesenkte Höhe mm | Gesamtlänge mm | Gesamthöhe mm | Gesamtbreite mm | Plattform mm | Gewicht LxB kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1500 | 60 | 810 | 1850 | 712 | 500x550 | 59 | 3020.4748 | 899,00 |
| 100 | 1700 | 60 | 810 | 2050 | 712 | 500x550 | 63 | 3020.4749 | 959,00 |

(6268)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mühelos anheben und befördern

## 1 + 2 Hubkarren mit Ladeplattform, mit Feststellbremse, Tragkraft 150–250 kg

- **Hoher Bedienkomfort**
  Handverfahrbar wie herkömmliche Transportkarren.
  Optimale Verteilung des Lastenschwerpunktes.
  Heben erfolgt durch Kurbeldrehen (Hub pro Drehung 100 mm).
  Tragkraft: 150–250 kg.
  Hubhöhe: 1200 mm.
- **Zuverlässiger Transport**
  Präzisions-Rollenkette für optimale Kraftübertragung.
  Selbsthemmende Sicherheitswinde.
  Luftbereifung serienmäßig mit Feststellbremse.
  250-kg-Ausführung mit verstärkter Winde und verlängerter Kurbel.
- **Für alle Bodenverhältnisse geeignet**
  Wahlweise Vollgummibereifung (ebene und glatte Böden) oder Luftbereifung (unebene, wechselnde Böden).

| Ausführung | | Typ 1 | Typ 2 |
|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 150 | 250 |
| Gesamthöhe | mm | 1540 | 1540 |
| Gesamtbreite | mm | 560 | 560 |
| Gesamtlänge | mm | 785 | 855 |
| Schaufelhöhe gesenkt | mm | 45 | 45 |
| Schaufellänge | mm | 500 | 500 |
| Schaufelbreite | mm | 430 | 550 |
| Eigengewicht | kg | 33 | 37 |
| **Mit Vollgummibereifung** | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3025.4038 | 3025.4040 |
| | **€** | 591,00 | 808,00 |
| **Mit Luftbereifung** | **Bestell-Nr.** | 3025.4042 | 3025.4044 |
| | **€** | 683,00 | 900,00 |

(6268)

## 3 + 4 Handwindenstapler (Tragkraft 300–500 kg)

- **Kompakt und sicher**
  Optionaler Zugriff auf die Ware am Arbeitsplatz.
  Heben erfolgt durch Kurbeldrehen über Seilwinde (Hub pro Drehung 35 mm).
  Selbsthemmende Sicherheitswinde.
  Rad-Feststeller (serienmäßig).
  Polyamid-Rollen (ø 80x35 mm) in den Gabeln.
  Dauerhafte Kunststoffbeschichtung in RAL 2002 orange.

**Handwindenstapler Modell 3**
- Stabile Lenkrollen
  Tragkraft 300 kg (bei Lastenschwerpunktabstand 400 mm).
  2 Vollgummi-Lenkrollen (ø 180x50 mm), Rollenkorblagerung.

**Handwindenstapler Modell 4**
- **Geeignet für Europaletten (1200x800 mm)**
  Tragkraft 500 kg (bei Lastenschwerpunktabstand 400 mm).
  Gabellänge 900 mm.
- **Extreme Wendigkeit**
  2 Leichtlauf-Lenkräder (ø 180x50 mm).
  Leichtmetallfelge.
  Polyurethan-Bereifung.
  Präzisionskugellager.

| Ausführung | | Typ 3 | Typ 4 |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe | mm | 1500 | 1500 |
| Gabelhöhe | mm | 90 | 90 |
| Gabellänge | mm | 700 | 900 |
| Gabelbreite | mm | 525 | 525 |
| Lichte Gabelbreite | mm | 345 | 345 |
| Bauhöhe | mm | 1985 | 1985 |
| Gesamtlänge | mm | 1090 | 1290 |
| Eigengewicht ca. | kg | 114 | 122 |
| **Bestell-Nr.** | | 3025.4046 | 3025.4048 |
| **€** | | 1.112,00 | 1.478,00 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

(6268)

## 5 Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Anschraubbare Plattform für Typ 3 B 550xT 700 mm | 3025.4050 | 92,00 |
| Anschraubbare Plattform für Typ 4 B 550xT 900 mm | 3025.4052 | 110,00 |

(6268)

# Leichte Kraftpakete

## Hublift mit Plattform

- **Kombi-Gerät zum Heben und Transportieren**
  Hartverchromter Rohrrahmen mit Hydraulikzylinder und Überdruckventil.
  Einsetzbar auch als Arbeitsplattform (abnehmbar).
  Tragkraft 400 kg.
- **Benutzerfreundliche Bedienung**
  Heben durch Fußpedal, Senken durch Handventil.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.
- **Farbe**
  Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausführung | | PS 485 | PS 412 |
| Tragkraft | kg | 400 | 400 |
| Plattform LxB | mm | 650x576 | 650x576 |
| Plattformhöhe | mm | 85–850 | 85–1200 |
| Gabelmaße LxB | mm | 650x110 | 650x110 |
| Bereifung | | Polyurethan | Polyurethan |
| Lenkrollen ØxB | mm | 127x40 | 127x40 |
| Bockrollen ØxB | mm | 75x40 | 75x40 |
| Gesamtmaße LxBxH | | 1035x600x955 | 1035x600x1425 |
| Gewicht | kg | 75 | 81 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1188 | 3020.1189 |
| **€** | | 621,00 | 649,00 |

(6396)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Starke Arme für schwere Lasten

## Palettenheber HS-0809 mit festen Gabeln

- **Leichtes Heben von Paletten und Gitterboxen**
  Stabile, verwindungsfreie Stahlkonstruktion.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyurethan.
  Rahmen mit Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb.
- **Benutzerfreundliche Bedienung**
  Hebevorgang durch Pumpen über Handdeichsel.
  Wartungsarmes Hydrauliksystem mit Schnellhub.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.

| Typ | | HS-0809 |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 800 |
| Gesamtlänge | mm | 1630 |
| Hubhöhe | mm | 87–900 |
| Gesamtbreite | mm | 730 |
| Höhe | mm | 1230 |
| Gabellänge | mm | 1140 |
| Breite über Gabeln | mm | 540 |
| Gabelzinkenbreite | mm | 150 |
| Gewicht | kg | 218 |
| Hub je Pumptritt ohne/mit Ladung | mm/s | 60/18 |
| Steuerräder-Ø | mm | 200 |
| Gabelrollen-Ø | mm | 80 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1173 |
| **€** | | 1.510,00 |

(6396)

## Palettenheber HS-T-0809 mit neigbaren Gabeln

- **Feinfühliges Heben und Neigen**
  Anheben durch Pumpen über Handdeichsel.
  Gabelneigung durch Handkurbel einstellbar bis 20°.
- **Optimal geeignet für den Palettentransport**
  Stabile, verwindungsfreie Stahlkonstruktion.
  Wartungsarmes Hydrauliksystem mit Schnellhub.
- **Wendiges Fahrgestell**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyurethan.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.
- **Farbe**
  Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb.

| Typ | | HS-T-0809 |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 800 |
| Tragfähigkeit bei Schräglage | kg | 400 |
| Gesamtlänge | mm | 1630 |
| Hubhöhe | mm | 87–900 |
| Gesamtbreite | mm | 730 |
| Höhe | mm | 1230 |
| Gabellänge | mm | 1140 |
| Breite über Gabeln | mm | 540 |
| Gabelzinkenbreite | mm | 150 |
| Gewicht | kg | 218 |
| Hub je Pumptritt ohne/mit Ladung | mm/s | 60/18 |
| Steuerräder-Ø | mm | 200 |
| Gabelrollen-Ø | mm | 80 |
| Seitenneigung Gabel | | (±) 20° |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1243 |
| **€** | | 1.750,00 |

(6396)

PFAFF silberblau

# Alles paletti beim Transport



## Hand-Hydraulikstapler HV

- **Stapeln und Transportieren von palettierten Gütern**
  Ideal für den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz.
- **Komfortabel und sicher in der Bedienung**
  Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben – Fahren – Senken.
  Kräftiges Hydraulikaggregat mit großem Hub je Hebeschlag, Schnellhub.
  Sicherheit durch Überlastventil.
  Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.
- **Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen**
  Arretierung des Gerätes mit 2 Feststellvorrichtungen.

| Technische Daten | | HV 1008 | HV 1016 |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | mm | 1675 | 1675 |
| Lastschwerpunkte | mm | 600 | 600 |
| Gabelbreite | mm | 570 | 570 |
| Gesamtbreite | mm | 765 | 765 |
| Gabelhöhe, gesenkt | mm | 90 | 90 |
| Gabelhöhe max. | mm | 900 | 1600 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 1300 | 1965 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1300 | 1965 |
| Eigengewicht | kg | 179 | 205 |
| Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last | | 48/16 | 89/30 |
| Tragfähigkeit | t | 1,0 | 1,0 |
| Gabellänge/-höhe | mm | 1122/90 | 1122/90 |
| Bereifung | | PUR/PUR Single | PUR/PUR Single |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.3139 | 3020.3141 |
| **€** | | 859,00 | 943,00 |

(6375)

KATALOG NEU IM

HV 1008/1016

HV 0516

## Hydraulikstapler HV 0516

- Robuste Allrounder
- Verstell- und abnehmbare Gabeln
- Niedriges Gewicht und geringer Rollwiderstand

| Technische Daten | | HV 0516 |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | mm | 1690 |
| Lastschwerpunkte | mm | 600 |
| Gesamtbreite | mm | 800 |
| Gabelhöhe, gesenkt | mm | 80 |
| Gabelhöhe max. | mm | 1600 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 2000 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 2000 |
| Tragfähigkeit | t | 0,5 |
| Gabellänge/-höhe | mm | 1150/1600 |
| Bereifung | | PA/PA |
| Hub je Fußpedal- oder Deichselbewegung in | mm | 40 |
| Eigengewicht | kg | 217 |
| Gabeltragbreite verstellbar von bis | mm | 200/770 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.3143 |
| **€** | | 837,00 |

(6375)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Höchstleistung zum kleinen Preis

## Hochhubwagen, manuell

- **Absenken stufenlos regulierbar**
  Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal.
  Deichsel mit extra Verstärkung für den Schub.
  Deichselgriff gummiert mit 3 Funktionen.
- **Für Lastentransport bis 1 t**
  Maximale Hublast 1000 kg.
  2 Hubhöhen: 1600 mm (Einfachmast) oder 2500 mm (Teleskopmast).
- **Fest verschweißte, robuste Konstruktion**
  Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl.
  Druckkolben hartverchromt.
- **Verschleißfeste Polyurethanbereifung**
  Stützlenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm.
- **Farbe**
  Kratzfeste Acryllackierung, RAL 1023 verkehrsgelb.

| Typ | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe | mm | 1600 | 2500 |
| Hublast | kg | 1000 | 1000 |
| min. Gabelhöhe | mm | 85 | 85 |
| Gabellänge | mm | 1150 | 1150 |
| Gabelbreite | mm | 550 | 550 |
| Bauhöhe | mm | 1980 | 1830 |
| Gesamtlänge | mm | 1640 | 1640 |
| Gesamtbreite | mm | 740 | 740 |
| Wenderadius | mm | 1400 | 1400 |
| Eigengewicht | kg | 220 | 300 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1172 | 3020.1174 |
| **€** | | 1.049,00 | 1.299,00 |

(6000)

PFAFF silberblau

# Transport mit allem Komfort und zurück

## Elektrostapler E HH PS mit Handfahrwerk

- **Leichte und sichere Bedienung**
  Sichere Steuerung durch Zwangslenkung der beiden Lenkrollen.
  Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat.
  Überlastsicherung und schonendes Absetzen durch Überdruckventil und einstellbares Senkbremsventil.
- **Ideal für gelegentlichen bis mittleren Einsatz**
  Zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverhältnissen.
  Lieferbar in Tragfähigkeiten bis 1200 kg und Gabelhöhen bis 3500 mm.
- **Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen**
  Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen.
  Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen.
  Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
  Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
  Hand-Fahrantrieb.







| Typenbezeichnung | EHH PS 1016 | EHH PS 1020 | EHH PS 1225 | EHH PS 1229 | EHH PS 1235 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrantrieb | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Tragfähigkeit/Last Q t | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Lastschwerpunkt c mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Eigengewicht kg | 311 | 321 | 433 | 449 | 496 |
| Bereifung* | VG/PA | VG/PA | VG/PA | VG/PA | VG/PA |
| Räder, Anzahl vorn/hinten | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren $h_1$ mm | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Freihub $h_2$ mm | 1510 | 1910 | – | – | 80 |
| Hub $h_3$ mm | 1510 | 1910 | 2410 | 2810 | 3410 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren $h_4$ mm | 1970 | 2370 | 2985 | 3385 | 3915 |
| Gabelhöhe max. $h_3+h_{13}$ mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Höhe gesenkt $h_{13}$ mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gesamtlänge $l_1$ mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Länge einschl. Gabelrücken $l_2$ mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Gesamtbreite $b_1/b_2$ mm | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Gabelzinkenmaße s/e/l mm | 70x150x1150 | 70x150x1150 | 70x150x1150 | 70x150x1150 | 70x150x1150 |
| Gabelaußenabstand $b_5$ mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand $m_2$ mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs $A_{st}$ (mm) | 2210 | 2210 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Wenderadius $W_a$ mm | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,07/0,1 | 0,07/0,1 | 0,07/0,1 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar) m/s | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
| Betriebsbremse | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15 % kW | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Batterie | Starter | Starter | Starter | Starter | Starter |
| Batteriespannung, Nennkapazität $K_5$ V/Ah | 12/74 | 12/74 | 2x12/74 | 2x12/74 | 2x12/74 |
| Batterieladegerät (integriert) V/A | 12/15 | 12/15 | 24/13 | 24/13 | 24/13 |
| **Bestell-Nr.** | 3020.3155 | 3020.3157 | 3020.3159 | 3020.3161 | 3020.3163 |
| **€** | 2.756,00 | 2.897,00 | 3.879,00 | 4.202,00 | 4.524,00 |

* Vollgummi (VG), Polyamid (PA).

(6375)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ideal für Kurzstrecken

## Elektrostapler EGV PSL mit Elektrofahrwerk

- **Ideal im innerbetrieblichen Einsatz**
  Zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten. Wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeitsauslastung.
- **Für eine leichte Handhabung**
  Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit. Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat.
- **Sicherer Bedienungskomfort**
  Multifunktionsdeichsel bremst das Fahrzeug automatisch beim Loslassen der Deichsel. Überlastsicherung und schonendes Absetzen durch Überdruckventil und einstellbares Senkbremsventil.
- **Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen**
  Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.

Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je zwei Last- und Stützrollen.
Lieferbar in Tragfähigkeiten bis 1200 kg und Gabelhöhen bis 3500 mm.
Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.






| Typenbezeichnung | EGV PSL 1016 | EGV PSL 1020 | EGV PSL 1225 | EGV PSL 1229 | EGV PSL 1235 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Tragfähigkeit t/Last Q mm | 1/– | 1/0 | 1,2/0 | 1,2/0,8** | 1,2/0,8**/0,6*** |
| Lastschwerpunkt c mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Eigengewicht mit Batterie kg | 393 | 413 | 481 | 496 | 531 |
| Bereifung* | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR |
| Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 2 + 1x/2 | 2 + 1x/2 | 2 + 1x/2 | 2 + 1x/2 | 2 + 1x/2 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren $h_1$ mm | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Freihub $h_2$ mm | 1510 | 1910 | – | – | 80 |
| Hub $h_3$ mm | 1510 | 1910 | 2410 | 2810 | 3410 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren $h_4$ mm | 1970 | 2370 | 2985 | 3385 | 3915 |
| Gabelhöhe max. $h_3+h_{13}$ mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Höhe gesenkt $h_{13}$ mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gesamtlänge $l_1$ mm | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Länge einschl. Gabelrücken $l_2$ mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Gabelzinkenmaße s/e/l mm | 70x150x1150 | 70x150x1150 | 70x150x1150 | 70x150x1150 | 70x150x1150 |
| Gabelaußenabstand $b_5$ mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand $m_2$ mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs $A_{st}$ mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Wenderadius $W_a$ mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,07/0,1 | 0,07/0,1 | 0,07/0,1 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar) m/s | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
| max. Steigfähigkeit mit/ohne Last % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Betriebsbremse | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. kW | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15 % kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Batterie | Starter | Starter | Starter | Starter | Starter |
| Batteriespannung, Nennkapazität V/Ah | 2x12/70 | 2x12/70 | 2x12/92 | 2x12/92 | 2x12/92 |
| Batterieladegerät (integriert) V/A | 24/13 | 24/13 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Art der Fahrsteuerung | Impuls | Impuls | Impuls | Impuls | Impuls |
| **Bestell-Nr.** | 3020.3165 | 3020.3167 | 3020.3169 | 3020.3171 | 3020.3173 |
| **€** | 4.935,00 | 5.320,00 | 6.141,00 | 6.256,00 | 6.594,00 |

* Vollgummi (VG), Polyurethan (PUR). ** Resttragfähigkeit ab Hubhöhe 2500 mm. *** Resttragfähigkeit ab Hubhöhe 2900 mm. (6375)

# Das passende Rüstzeug für Ihren Gabelstapler



## Arbeitsbühnen

GARANTIE 3 JAHRE

- **Große Stabilität und Sicherheit**
  Robuste Stahlkonstruktion mit Rückwand (Drahtgitter).
  Rutschsichere Arbeitsplattform mit Abrollschutz.
  Steckbolzensicherung verhindert Abrutschen der Bühne von den Zinken.
  Rundum Absturzsicherung (Rohr), Fertigung gemäß UVV.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **Zubehör**
  Werkzeugablage serienmäßig.
  Bei der klappbaren Ausführung auf Anfrage.



Kranbare Ausführung

Klappbare Ausführung

## Zubehör:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 1350 kg Tragkraft, Bauhöhe 210 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3091.1091 | 128,50 |

(6253)




Einfahrtaschen, Maße siehe Tabelle.

| Ausführung | Maße BxTxH mm | Einfahrtaschenmaße mm | Traglast kg | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1200x 800x1900 | A 620 B 180 C 90 | 300 | 125 | 3020.2500 | 750,50 |
| kranbar | 1200x 800x2100 | A 620 B 180 C 90 | 300 | 130 | 3020.2502 | 1.401,00 |
| klappbar | 1200x1080x1900 | A 620 B 180 C 90 | 300 | 130 | 3020.2615 | 931,00 |
| Österreich | 1200x 800x2100 | A 620 B 180 C 90 | 300 | 140 | 3020.2504 | 1.177,00 |
| Schweiz | 1200x 800x2100 | A 620 B 180 C 90 | 300 | 150 | 3020.2506 | 1.345,00 |
| Niederlande | 1200x 800x1900 | A 620 B 180 C 90 | 300 | 130 | 3020.2508 | 1.738,00 |

(6253)

# Für zusätzliche Transportkapazität

## Gabelverlängerung

- **Schnelle und preiswerte Verlängerung**
  Geeignet für vorhandene Gabelzinken.
  Ideal beim Transport großvolumiger Güter.
- **Belastbar und sicher**
  Stabile Stahlblechkonstruktion.
  Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung.
  Pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz.
- **Bitte bei Bestellung angeben:**
  Länge der gewünschten Gabelverlängerung.
  Breite und Stärke der vorhandenen Gabelzinken.


Steckbolzenverriegelung

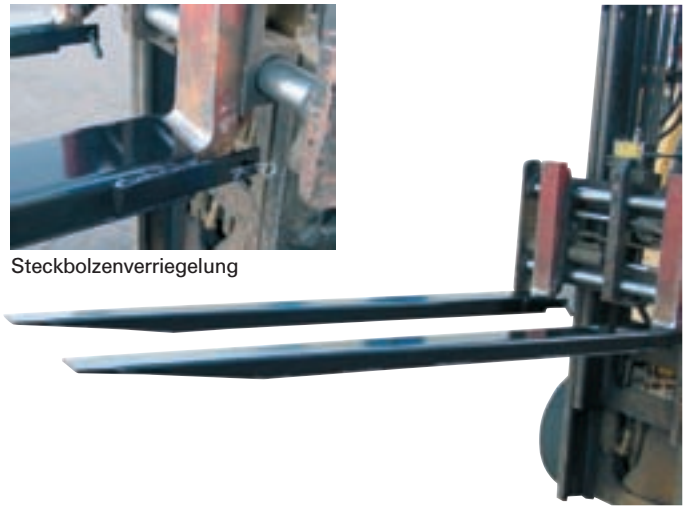

TIPP

**Achtung:**
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten.
Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf der Gabel des Staplers aufliegen.

## Ausführung offen

| Gabelquerschnitt Breite x Höhe mm | Grundlänge (1000 mm) Bestell-Nr. | €/Paar | Verlängerung je 100 mm Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| 80x40 | 3020.2528 | 236,50 | 3020.2546 | 12,65 |
| 100x40 | 3020.2530 | 242,00 | 3020.2548 | 12,65 |
| 100x45 | 3020.2532 | 243,00 | 3020.2550 | 12,65 |
| 120x40 | 3020.2534 | 247,50 | 3020.2552 | 13,75 |
| 120x50 | 3020.2538 | 258,50 | 3020.2556 | 13,75 |
| 125x45 | 3020.2536 | 254,00 | 3020.2554 | 13,75 |
| 140x50 | 3020.2540 | 261,50 | 3020.2558 | 13,75 |
| 150x50 | 3020.2542 | 271,50 | 3020.2560 | 14,85 |
| 150x60 | 3020.2544 | 281,50 | 3020.2562 | 14,85 |

(6253)

## Ausführung geschlossen

| Gabelquerschnitt Breite x Höhe mm | Grundlänge (1000 mm) Bestell-Nr. | €/Paar | Verlängerung je 100 mm Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| 80x40 | 3020.2564 | 267,00 | 3020.2582 | 12,65 |
| 100x40 | 3020.2566 | 270,50 | 3020.2584 | 13,75 |
| 100x45 | 3020.2568 | 271,50 | 3020.2586 | 13,75 |
| 120x40 | 3020.2570 | 275,00 | 3020.2588 | 13,75 |
| 120x50 | 3020.2574 | 278,00 | 3020.2592 | 13,75 |
| 125x45 | 3020.2572 | 278,00 | 3020.2590 | 13,75 |
| 140x50 | 3020.2576 | 294,50 | 3020.2594 | 13,75 |
| 150x50 | 3020.2578 | 305,50 | 3020.2596 | 15,40 |
| 150x60 | 3020.2580 | 336,50 | 3020.2598 | 15,40 |

(6253)



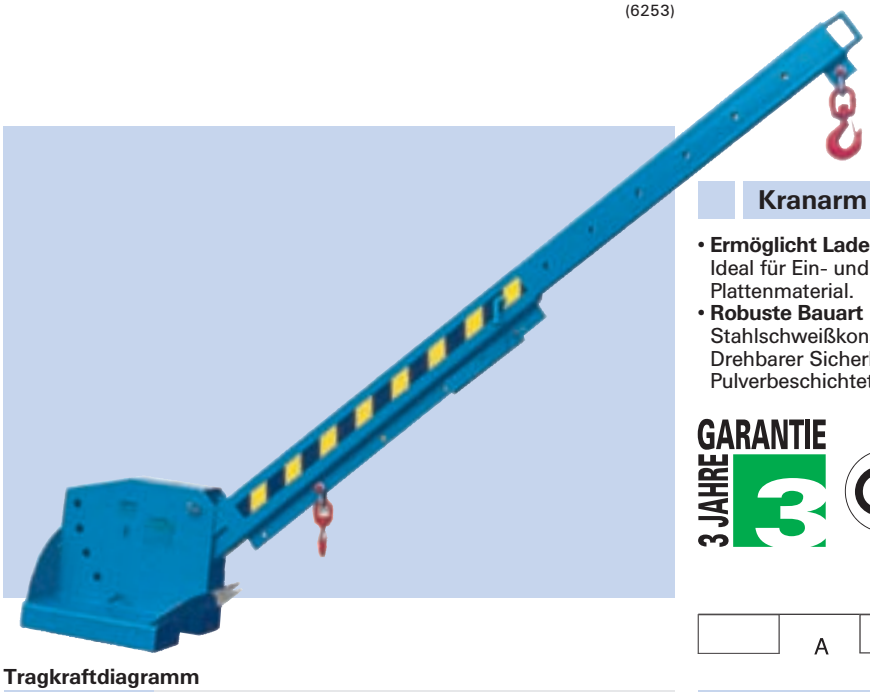

## Kranarm für Gabelstapler

- **Ermöglicht Ladegut-Erfassung von oben**
  Ideal für Ein- und Ausbau von Maschinenteilen, Langgut, Plattenmaterial.
- **Robuste Bauart**
  Stahlschweißkonstruktion gemäß UVV.
  Drehbarer Sicherheitswirbelhaken.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt (auf Anfrage).

GARANTIE 3 JAHRE

CE

**Tragkraftdiagramm**

| Hakenposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstand mm | 745 | 1105 | 1485 | 1825 | 2085 | 2385 | 2685 | 2985 | 3285 | 3585 |
| Typ 1 | 3000 | 3000 | 2200 | 1680 | 1450 | 1240 | 1050 | 870 | 780 | 650 |
| Typ 2 | 3000 | 3000 | 2200 | 1680 | 1450 | 1240 | 1050 | 870 | 780 | 650 |
| Typ 3 | 5000 | 3700 | 2650 | 2000 | 1800 | 1600 | 1450 | 1300 | 1200 | 1000 |

| Typ | Einfahrtaschenmaße | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A 102 mm | B 188 mm | C 88 mm |
| 2 | A 164 mm | B 188 mm | C 88 mm |
| 3 | A 182 mm | B 188 mm | C 88 mm |

| Typ | Ausführung | Länge mm | Traglast kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-fach ausziehbar, 2 Haken nicht höhenverstellbar | 2000–3700 | 650–3000 | 190 | 3020.2520 | 1.542,00 |
| 2 | 6-fach ausziehbar, 2 Haken 5-fach höhenverstellbar bis 45° | 2000–3700 | 650–3000 | 200 | 3020.2522 | 1.945,00 |
| 3 | 6-fach ausziehbar, 2 Haken 5-fach höhenverstellbar bis 45° | 2000–3700 | 1000–5000 | 247 | 3020.2524 | 2.231,00 |

(6253)

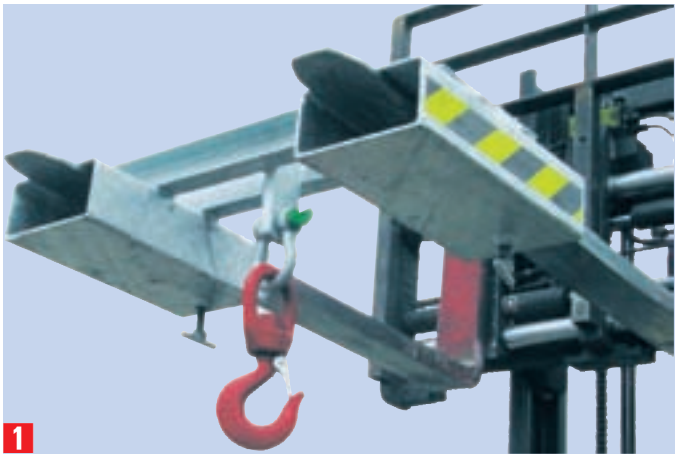


## 1 Verladetraverse (verzinkt)

- Sicherung mit Flügelschraube gegen Abrutschen
- Geeignet für 2 Gabelzinken
- Mit Schäkel und Wirbelhaken
- Traglast: 3,5 t
- Gewicht: 45 kg
- Einfahrtaschenmaß: B 188xH 88 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.3671 | 376,00 |

(6253)

## 2 Verladehaken (verzinkt)

- Sicherung mit Flügelschraube gegen Abrutschen
- Geeignet für 2 Gabelzinken
- Mit Schäkel und Wirbelhaken
- Traglast: 2,5 t
- Gewicht: 15 kg
- Einfahrtaschenmaß: B 200xH 60 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.3679 | 246,00 |

(6253)

## 3 Fasswender

- **Für seitliche Fassentleerung**
  Leichte Bedienung per Handrad oder Haspelkette (Länge 2 m).
  Dosierte Entleerung in beliebiger Höhe möglich.
  Drehbar bis 360°.
- **Geeignet für Rollreifen- oder Sickenfässer (200 l)**
  Tragfähigkeit: 360 kg.
- **Vorgesehen für Stapleranbau**
  Gabeltaschenmaße licht: B 180xH 60 mm.
  Achsenabstand (Gabeltaschen): 510 mm.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Handrad | 3025.1156 | 1.698,00 |
| mit Haspelkette | 3025.1158 | 1.868,00 |

(6358)

## 4 Fassgreifer

- **Sicheres Fasshandling**
  Einfache Bedienung vom Fahrersitz aus.
  Kettenabrutschsicherung.
  Mechanische Greifautomatik zum Auf- und Abnehmen der Fässer.
- **Flexible Tragfähigkeit**
  Für Sickenfässer (200 l) und Rollreifenfässer (200 l).
  Geeignet für Aufnahme von bis zu 2 Fässern.
  Tragfähigkeit: 400 kg bei 1-Fass-Aufnahme.
  Tragfähigkeit: 800 kg bei 2-Fass-Aufnahme.
- **Vorgesehen für Stapleranbau**
  Gabelabstand: 400 mm.
  Gabelquerschnitt: 170x80 mm.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange, Greiferkopf feuerverzinkt**

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1-Fass-Aufnahme | 1200x 580x650 | 3025.1160 | 1.058,00 |
| 2-Fass-Aufnahme | 1200x1100x650 | 3025.1162 | 1.669,00 |

(6358)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Big Bag Krantraverse

- Transport mittels Kran oder Kranarm
- Geschlossene Rohrkonstruktion
- Mittige Aufhängeöse
- Traglast: 1000 kg
- BxT 1270x1270 mm
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.3763 | 900,50 |

(6253)

## Euro-Gitterboxwender

- **Einfach und sicher in der Bedienung**
  Vorsatzgerät für Gabelstapler.
  Inkl. Kettensicherung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Abrutschen von den Gabelzinken.
  Stabile Schweißkonstruktion.
  Keine Hydraulik.
- **Problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen**
  Entriegelung mittels Seilzug.
  Durch Absenken des Gabelbaumes und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt wird die hängende Gitterbox wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht.
  Maße der Einfahrtaschen: 370x45 mm.
- **Farbenvielfalt ohne Mehrpreis**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Weitere RAL-Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.
  Bitte bei Bestellung den Farbton angeben!

CE

| Maße BxTxH mm | Tragkraft kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1640x570x450 | 450 | 3020.2510 | 1.009,00 |

(6253)

# Fässer fest im Griff

## 1 – 2 Fassgreifer

1

- **Zuverlässiges Fasshandling**
  Zum sicheren Heben, Transportieren und Verladen von Metall-Sickenfässern (200 Liter).
  Robuste Konstruktion, lackierte Ausführung.

### 1 Fasszange ZG 500 für stehende Fässer

Tragfähigkeit: 500 kg, Gewicht: 9 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.1248 | 123,50 |

(6396)

### 2 Fasszange ZG 350 für liegende Fässer

Tragfähigkeit: 350 kg, Gewicht: 6 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.1171 | 123,50 |

(6396)

2

## 3 Fassroller

- **Für 200-Liter-Stahlblechfässer**
  Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **Für stehenden Transport geeignet**
  4 Lenkrollen aus Polyamid.
  Radnaben mit Gleitlagerung.
  Fass nicht im Lieferumfang.

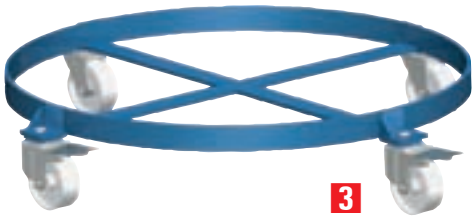

3

| Tragkraft kg | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 250 | 7 | 3020.5584 | 93,90 |

(6326)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ergreifend sicher beim Transport

## 1 Kombi-Fasszange

- **Stehende und liegende Fassaufnahme**
  Geeignet für 200-Liter-Fässer mit Rand.
  Patentierte Fasszange mit ausziehbaren und verdrehbaren Haltepratzen mit Steckverbindung. Wahlweise mit und ohne Arretiervorrichtung.
  Traglast: 400 kg.
  Gewicht: 10 kg.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ohne Arretierung | 3060.4100 | 446,00 |
| mit Arretierung | 3060.4102 | 573,00 |

(6358)

## 2 Fassklemme

- **Automatische Arretierung beim Anschlagen**
  Verwendbar für stehende Rollsickenfässer nach DIN 6635 und DIN 6643 mit und ohne Deckel.
  Traglast: 500 kg.
- **Die Fassklemme kann einzeln oder paarweise verwendet werden.**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Schäkel | 3060.4104 | 155,00 |
| mit Schäkel und Kettengehänge | 3060.4106 | 210,50 |

(6358)

## 3 Fassklammer

- **Stehende Aufnahme**
  Für verschlossene 200-Liter-Stahlfässer mit Rand.
  Traglast: 400 kg.
  Gewicht: 7 kg.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4110 | 180,50 |

(6358)

## 4 Fass-Spannklauen-Randgreifer

- **Stehende und liegende Aufnahme**
  Geeignet für 200-Liter-Stahlfässer mit Rand.
  Ausführung: mit Sicherheitsarretierklaue.
  Traglast: 500 kg.
  Gewicht: 12 kg.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4112 | 312,00 |

(6358)

# Transportsicherheit ist greifbar

## Scherengreifer

- **Stehende Aufnahme**
  Geeignet für 200-Liter-Rollreifen- und Sickenfässer.
  Scherenkonstruktion mit rutschfesten Greiferschalen.
  Arretiervorrichtung mit Handhebel.
  Traglast: 360 kg.
  Gewicht: 40 kg.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4114 | 777,00 |

(6358)

## Fass-Bandagengreifer

- **Stehende Aufnahme**
  Transport von offenen und geschlossenen 200-Liter-Stahl-Fässern.
  Mit Sicherheits-Kniehebelverschluss.
  Traglast: 600 kg.
  Gewicht: 12 kg.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4108 | 441,00 |

(6358)

## Fass-Spannklauengreifer

- **Stehende Fass-Aufnahme**
  Für 120-Liter-Kunststofffässer (Standard-Deckelfässer).
  Mit Handhebel und Arretiervorrichtung.
  Aufnahme ø: 395 mm.
  Mantel ø: 492 mm.
  Traglast: 360 kg.
  Gewicht: 15 kg.
- **Stehende Fass-Aufnahme**
  Für 220-Liter-Kunststofffässer (L-Ring-Fässer).
  Mit Handhebel und Arretiervorrichtung.
  Aufnahme/Mantel ø: 598 mm.
  Traglast: 360 kg.
  Gewicht: 15 kg.
- **Lackierte Oberfläche in RAL 2000 gelborange**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 120-l-Fass | 3060.4116 | 531,50 |
| für 220-l-Fass | 3060.4118 | 567,50 |

(6358)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die Plattform für Ihren Erfolg

PFAFF silberblau

## Scherenhubwagen HX, verfahrbar

- **Leichtes Heben und Zuführen von Lasten**
  Hubtisch für den innerbetrieblichen Bereich.
  Einfachschere.
  Rahmen und Plattform verwindungsfrei.
  Hydraulisches Heben mit Fußpedal.
  Stufenlose Handhebelabsenkung (HX 150).
  Rest Handradabsenkung.
- **Stationär oder mobil im Einsatz**
  Lenk- und Bockrollen kugelgelagert.
  Mit Fußschutz und Festellbremsen an den Lenkrollen.
  Bereifung Polyurethan (PUR).
- **Für leichte bis mittlere Auslastung**
  Sicherheit durch Überlast- und Senkbremsventil.
  Schiebegriff demontiert.
  Entspricht EN 1570, prEN 1757-4.

KATALOG NEU IM

| Modell | Tragfähigkeit t | Plattformhöhe max./min. mm | Plattformab-messungen LxB mm | Gesamtlänge mm | Gesamtbreite mm | Rollen-Ø mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX 150 | 0,15 | 720/220 | 700x450 | 908 | 450 | 100 | 49 | 3020.3145 | 413,00 |
| HX 300 | 0,30 | 880/285 | 850x500 | 1093 | 500 | 128 | 78 | 3020.3147 | 398,00 |
| HX 500 | 0,50 | 880/285 | 850x500 | 1093 | 500 | 128 | 82 | 3020.3149 | 488,00 |
| HX 750 | 0,75 | 1000/420 | 1000x510 | 1330 | 600 | 147 | 120 | 3020.3151 | 604,00 |

(6375)

KATALOG NEU IM

## Werkzeughubtisch HW 10

- **Mit handhydraulischem Hub**
  Großer Hub je Hebeschlag durch Hydraulikaggregat mit doppelt wirkender Handpumpe.
  Überlastventil.
- **Für den Einsatz in Fertigung und Montage**
  Für das Zuführen und Heben von Werkzeugen oder anderen schweren Lasten.
- **Stabiles Fahrgestell**
  Fahrbar mit je zwei Last- und Lenkrollen.
  Arretierung des Hubtisches mit Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

| Technische Daten | | HW 10 |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | t | 1,0 |
| Plattformhöhe, max. | mm | 1320 |
| Plattformhöhe, min. | mm | 600 |
| Hub | mm | 720 |
| Gesamtlänge | mm | 947 |
| Plattformlänge | mm | 750 |
| Plattformbreite | mm | 600 |
| Bereifung* | | PA/PA |
| Bremse | | manuell |
| Lasthub/Hebelschlag | mm | 9 |
| Gewicht | kg | 160 |

* Polyurethan (PUR)

| Modell | Tragfähigkeit t | Plattformhöhe max./min. mm | Plattformabmessungen LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HW 10 | 1,0 | 1320/600 | 750x600 | 3020.3153 | 2.384,00 |

(6375)

# Angenehme Tischmanieren

## Scherenhubtisch, fahrbar

- **Stufenlose Höhenverstellung**
  Plattform einstellbar auf gewünschte Arbeitshöhe.
  Leichte Bedienung per Handgriff-steuerung.
- **Ideal für Montage- und Reparatur-arbeiten**
  Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Über-druckventil.
  Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb.
- **Fahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bock-rollen**
  Polyurethanrollen für leichten und leisen Lauf.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.

TF 15

TF 50

TF 75/TF 100

| Ausführung | | TF 15 | TF 50 | TF 75 | TF 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 150 | 500 | 750 | 1000 |
| Plattform LxB | mm | 700x450 | 850x500 | 1000x510 | 1016x510 |
| Plattformhöhe | mm | 220–720 | 285–880 | 420–990 | 380–990 |
| Pedaltritte bis max. Hub | | 28 | 27 | 45 | 82 |
| Rad-ØxB | mm | 100x25 | 125x40 | 147x50 | 127x50 |
| Höhe Griffbügel | mm | 950 | 990 | 990 | 980 |
| Gewicht | kg | 46 | 81 | 125 | 140 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1175 | 3020.1249 | 3020.1176 | 3020.1190 |
| **€** | | 315,00 | 439,00 | 635,00 | 739,00 |

(6000)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vielseitige Allrounder!

## Hydraulischer Hubtisch

- **Tragfähigkeit 900 kg**
  Hubhöhe bis 1524 mm.
  Hydraulik mit Fußbedienung.
- **Robustes Fahrgestell**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.
- **Doppel-Lackierung**
  Acrylfarbe in RAL 1023 verkehrsgelb.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | TF 36 | TF 48 | TF 60 |
| Tragkraft | kg | 900 | 900 | 900 |
| Plattform LxB | mm | 915x610 | 915x610 | 915x610 |
| Plattformhöhe | mm | 609–915 | 762–1220 | 915–1524 |
| Hubgeschwindigkeit ca. | mm/s | 7 | 7 | 7 |
| Senkgeschwindigkeit | | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Bereifung | | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Rad-ø | mm | 125 | 125 | 125 |
| Gesamtmaße LxBxH | | 1250x660x970 | 1250x660x970 | 1250x660x970 |
| Gewicht | kg | 120 | 130 | 140 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1177 | 3020.1178 | 3020.1179 |
| **€** | | 988,50 | 1.106,00 | 1.223,00 |

(6396)

# Bewegende Momente

## Scherenhubtisch, fahrbar

- **Hubtisch für Montage- und Reparaturarbeiten**
  Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe.
  Handgriffsteuerung für stufenlose Höhenverstellung.
  Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil.
  Modelle TFD 35 und TFD 80 mit Doppelschere.
- **Geräuscharme Polyurethanrollen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen für leichten und leisen Lauf.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.
- **Oberfläche in Signalfarbe**
  Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb.

TG 50

TFD 35

TFD 80

| Ausführung | | TG 50 | TFD 35 | TFD 80 |
|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 500 | 350 | 800 |
| Plattform LxB | mm | 1600x810 | 910x500 | 1220x610 |
| Plattformhöhe | mm | 286–915 | 355–1300 | 445–1500 |
| Pedaltritte bis max. Hub | | 55 | 53 | 97 |
| Rad ØxB | mm | 127x50 | 125x40 | 127x50 |
| Höhe Griffbügel | mm | 990 | 975 | 1015 |
| Gewicht | kg | 154 | 105 | 195 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1182 | 3020.1180 | 3020.1181 |
| **€** | | 917,50 | 694,50 | 1.400,00 |

(6396)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Höhenverstellbare Arbeitsplattformen

## Montagehubtisch mit Elektrohydraulik, Tragkraft 500–2000 kg

- **Ideal bei Montage-, Wartungs-, Verpackungsarbeiten**
  Elektrohydraulische Ausrichtung (400 V).
  Handtaster mit Totmannsteuerung für Hub-/Senkvorgang.
  Verschiebbar durch seitliche Scherenrollen.
- **Hohe Sicherheit**
  Fußschutz-Kontaktleiste.
  Inspektionsstütze.
  Einhaltung der Vorschriften nach DIN EN 1570.

M 1000

| Typ | | M 500* | M 500 B* | M 1000 | M 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
| Plattform LxB | mm | 1250x800 | 1250x1000 | 1250x800 | 1250x800 |
| Hubbereich | mm | 200–1000 | 200–1000 | 210–900 | 215–845 |
| Hubzeit | s | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Gewicht | kg | 115 | 120 | 132/135 | 210 |
| Nutzhub | mm | 800 | 800 | 690 | 630 |
| Leistung | kW | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.3301 | 3020.3303 | 3020.3302 | 3020.3304 |
| **€** | | 2.271,00 | 2.278,00 | 2.784,00 | 3.718,00 |

* Die Modelle M 500 + M 500 B werden in Rot geliefert!

(6345)

## Scherenhubwagen, Tragkraft 500 kg

- **Robust und wendig**
  2 ergonomisch geformte Zug-/Schubstangen.
  2 Lenkrollen (ø 125 mm, Vollgummi mit Stoppvorrichtung).
  2 Bockrollen (ø 200 mm, Vollgummi).
  Hydraulische Fußpumpe (Elektronikhydraulik gegen Mehrpreis).

| Typ | | HF2C |
|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 500 |
| Plattform LxB | mm | 975x500 |
| Hubbereich | mm | 365–975 |
| Hub je Pedaltritt | mm | 20 |
| Gewicht | kg | 95 |
| Nutzhub | mm | 610 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.3305 |
| **€** | | 1.540,00 |

(6345)

## Scherenhubwagen, Tragkraft 100–1000 kg

- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  Geeignet für Tätigkeiten in arbeitsgerechter Höhe (Material-Verarbeitung, Verpackung, Reparatur etc.).
- **Passender Hubwagen für jede Anforderung**
  Alle Lenkräder mit Stoppvorrichtung (serienmäßig).
  Hub erfolgt über Fußpumpe.
- **Schwere Ausführung (Hebefix 1 und 2)**
  Geeignet für robusten Einsatz im Betrieb.
  Plattform auf Unterrahmen verschraubt (verzinkt, 4 mm stark).
  Sehr große Laufräder.

Hebefix 2

| Typ | | Hebefix 2KL | Hebefix 2H | Hebefix 2K | Hebefix 2T | Hebefix 2 | Hebefix 2H500 | Hebefix 2/1000 | Hebefix 1T | Hebefix 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | kg | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Plattform LxB | mm | 700x600 | 1190x740 | 760x760 | 1190x740 | 1190x740 | 1190x740 | 1190x740 | 1600x900 | 1600x900 |
| Gesamt LxB | mm | 870x600 | 1220x740 | 980x760 | 1680x740 | 1220x740 | 1220x740 | 1220x740 | 2020x900 | 1750x900 |
| Hub je Pedaltritt | mm | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Hubbereich | mm | 340–1000 | 510–1800 | 360–1250 | 250–860 | 460–1070 | 510–1800 | 460–1070 | 320–1200 | 520–1400 |
| Rad-ø | mm | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gewicht ca. | kg | 80 | 170 | 150 | 150 | 135 | 175 | 145 | 280 | 260 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.3326 | 3020.3324 | 3020.3320 | 3020.3318 | 3020.3316 | 3020.3322 | 3020.3314 | 3020.3312 | 3020.3310 |
| **€** | | 1.941,00 | 2.426,00 | 2.328,00 | 2.230,00 | 1.866,00 | 2.792,00 | 2.186,00 | 3.575,00 | 3.209,00 |

(6345)

# Für alle, die hoch hinaus wollen

## Hubtisch

- **Robust und belastbar**
  Frei am Boden aufstellbar oder Grubeneinbau (optional auf Anfrage).
  Stabiler Ober- und Unterrahmen.
  Stabile, wartungsfreie Lagerung der Scherenachsen.
  Verwindungsfreie, besonders robuste Rohrscherenkonstruktion.
- **Kraftvoll und leistungsstark**
  400-V-Elektrohydraulik.
  Totmannsteuerung über Handtaster am 3-m-Kabel.
- **Verlässlich und sicher**
  Rohrbruchsicherung und elektrische Sperrventile direkt am Zylinder.
  Serienausstattung mit Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze.
  Typ ELT mit Tandemschere.
- **Standardfarbe:**
  RAL 5015 himmelblau.

Typ ELS

Typ ELT mit externem Aggregat

| Typ | Tragkraft kg | Bauhöhe mm | Nutzhub mm | Hubbereich mm | Hubzeit s | Tischplatte mm | Leistung kW | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS 1–8–1 | 1000 | 180 | 800 | 180– 980 | 17 | 1250x 800 | 1,1 | 3030.8250 | 3.098,00 |
| ELS 1–8–2 | 1000 | 180 | 800 | 180– 980 | 17 | 1250x1000 | 1,1 | 3030.8252 | 3.129,00 |
| ELS 1–8–3 | 1000 | 180 | 800 | 180– 980 | 17 | 1400x 800 | 1,1 | 3030.8254 | 3.129,00 |
| ELS 1–8–4 | 1000 | 180 | 800 | 180– 980 | 17 | 1400x1000 | 1,1 | 3030.8256 | 3.188,00 |
| ELS 1–10–5 | 1000 | 200 | 1000 | 200–1200 | 17 | 1500x 800 | 2,3 | 3030.8258 | 3.535,00 |
| ELS 1–10–6 | 1000 | 200 | 1000 | 200–1200 | 14 | 1500x1000 | 2,3 | 3030.8260 | 3.658,00 |
| ELS 1–10–7 | 1000 | 200 | 1000 | 200–1200 | 14 | 1700x 800 | 2,3 | 3030.8262 | 3.658,00 |
| ELS 1–10–8 | 1000 | 200 | 1000 | 200–1200 | 14 | 1700x1000 | 2,3 | 3030.8264 | 3.738,00 |
| ELS 1–13–9 | 1000 | 200 | 1300 | 200–1500 | 14 | 2000x1000 | 2,3 | 3030.8266 | 4.144,00 |
| ELS 1–13–10 | 1000 | 200 | 1300 | 200–1500 | 18 | 2000x1250 | 2,3 | 3030.8268 | 4.470,00 |
| ELS 1–13–11 | 1000 | 200 | 1300 | 200–1500 | 18 | 2300x1000 | 2,3 | 3030.8270 | 4.470,00 |
| ELS 1–13–12 | 1000 | 200 | 1300 | 200–1500 | 18 | 2300x1250 | 2,3 | 3030.8272 | 4.755,00 |
| ELT 1.5–8–15 | 1500 | 180 | 800 | 180– 980 | 18 | 2500x 800 | 2,3* | 3030.8320 | 6.301,00 |
| ELT 1.5–10–16 | 1500 | 200 | 1000 | 200–1200 | 28 | 3000x 800 | 2,3* | 3030.8322 | 7.407,00 |
| ELT 1.5–13–17 | 1500 | 200 | 1300 | 200–1500 | 36 | 4000x1000 | 2,3* | 3030.8324 | 8.682,00 |
| ELS 2–8–1 | 2000 | 200 | 800 | 200–1000 | 17 | 1250x 800 | 2,3 | 3030.8278 | 3.697,00 |
| ELS 2–8–2 | 2000 | 200 | 800 | 200–1000 | 17 | 1250x1000 | 2,3 | 3030.8280 | 3.820,00 |
| ELS 2–8–3 | 2000 | 200 | 800 | 200–1000 | 17 | 1400x 800 | 2,3 | 3030.8282 | 3.820,00 |
| ELS 2–8–4 | 2000 | 200 | 800 | 200–1000 | 17 | 1400x1000 | 2,3 | 3030.8284 | 3.877,00 |
| ELS 2–10–5 | 2000 | 230 | 1000 | 230–1230 | 27 | 1500x 800 | 2,3 | 3030.8286 | 4.226,00 |
| ELS 2–10–6 | 2000 | 230 | 1000 | 230–1230 | 27 | 1500x1000 | 2,3 | 3030.8288 | 4.347,00 |
| ELS 2–10–7 | 2000 | 230 | 1000 | 230–1230 | 27 | 1700x 800 | 2,3 | 3030.8290 | 4.347,00 |
| ELS 2–10–8 | 2000 | 230 | 1000 | 230–1230 | 27 | 1700x1000 | 2,3 | 3030.8292 | 4.429,00 |
| ELS 2–13–9 | 2000 | 260 | 1300 | 260–1560 | 25 | 2000x1000 | 2,9 | 3030.8294 | 5.058,00 |
| ELS 2–13–10 | 2000 | 260 | 1300 | 260–1560 | 25 | 2000x1250 | 2,9 | 3030.8296 | 5.288,00 |
| ELS 2–13–11 | 2000 | 260 | 1300 | 260–1560 | 25 | 2300x1000 | 2,9 | 3030.8298 | 5.359,00 |
| ELS 2–13–12 | 2000 | 260 | 1300 | 260–1560 | 25 | 2300x1250 | 2,9 | 3030.8300 | 5.515,00 |
| ELT 3–8–15 | 3000 | 200 | 800 | 200–1000 | 22 | 2500x 800 | 2,9* | 3030.8326 | 7.746,00 |
| ELT 3–10–16 | 3000 | 230 | 1000 | 230–1230 | 35 | 3000x 800 | 2,9* | 3030.8328 | 8.854,00 |
| ELT 3–13–17 | 3000 | 280 | 1300 | 280–1580 | 38 | 4000x1000 | 4,4* | 3030.8329 | 10.130,00 |

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar! * Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch.

(6345)

## Zubehör:

| Zubehör | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Fußtaster anstatt Handtaster | 3030.8306 | 237,00 |
| Einstellbarer Endschalter | 3030.8312 | 116,00 |
| Aushubsicherung für Scherenrollen (nur für Typ ELS) | 3030.8318 | 286,00 |
| Sonderfarbton nach RAL (außer Leucht-Signal-Farbtöne) | 3030.8310 | 119,50 |

(6345)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stufenlos heben und senken

PFAFF silberblau

## Hydraulischer Montagetisch HTS X „Silverline“

- **Hohe Stabilität für schwere Lasten**
  Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
  Hoher Wirkungsgrad.
  Präzise Lastführung.
- **Hohe Betriebssicherheit**
  Umlaufende Sicherheitskontaktleiste.
  Bedienung durch Handdrucktaster (Heben/Senken).
  Totmannschaltung mit Not-Aus am 3 m langen Kabel,
  Steuerspannung 24 V.
- **Langlebige Konstruktion**
  Mit Rohrbruchventil.
  Hartverchromter Zylinder.
- **Hydraulikaggregat in Kompaktbauweise**
  Leistungsstarker Drehstrommotor (400 V).
  Alle Hubtische entsprechen den gültigen Normen EN 1570.

| Hublast kg | Hubbereich von/bis mm | Hubzeit s | Plattform LxB mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 200– 790 | 10 | 1000x 800 | 135 | 3020.3005 | 2.403,00 |
| 500 | 200–1000 | 13 | 1250x1000 | 175 | 3020.3006 | 2.481,00 |
| 500 | 220–1220 | 20 | 1500x1000 | 200 | 3020.3007 | 2.547,00 |
| 1000 | 200–1000 | 26 | 1250x 800 | 188 | 3020.3008 | 2.663,00 |
| 1000 | 200–1000 | 26 | 1250x1000 | 204 | 3020.3009 | 2.683,00 |
| 1000 | 220–1220 | 40 | 1500x1000 | 230 | 3020.3010 | 2.842,00 |
| 1500 | 260–1210 | 36 | 1500x1000 | 370 | 3020.3011 | 3.485,00 |
| 2000 | 250–1050 | 24 | 1350x 800 | 335 | 3020.3012 | 3.429,00 |
| 2000 | 250–1050 | 24 | 1350x1000 | 350 | 3020.3013 | 3.498,00 |
| 2000 | 260–1210 | 27 | 1500x1000 | 375 | 3020.3014 | 3.644,00 |

Andere Hublasten, Plattformgrößen und Zubehör auf Anfrage. (6361)

## Hydraulischer Verladetisch HTV X „Silverline“

- **Bodenbündige Plattform für den Grubeneinbau**
  Ermöglicht das Heben von Schwergewichten im Verladebereich ohne aufwendigen Umbau.
  Große Auswahl an komfortablen Plattformgrößen für die sichere Be- und Entladung von Lkws.
  Benutzerfreundlicher Komfort mit einer Hubhöhe von 1,8 m.

| Hublast kg | Hubbereich von/bis mm | Hubzeit s | Plattform LxB mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 350–1950 | 28 | 2500x1200 | 700 | 3020.3015 | 5.935,00 |
| 2000 | 350–1950 | 34 | 2500x2000 | 1130 | 3020.3016 | 7.760,00 |
| 2000 | 350–2150 | 40 | 3000x2000 | 1270 | 3020.3017 | 8.306,00 |
| 3000 | 380–1980 | 35 | 2500x2000 | 1200 | 3020.3018 | 8.002,00 |
| 3000 | 380–2180 | 45 | 3000x2000 | 1400 | 3020.3019 | 9.033,00 |

Andere Hublasten, Plattformgrößen und Zubehör auf Anfrage. (6361)

# Kompakte Kraftpakete

## Hydraulischer Flachscherenhubtisch HTF

- **Sofort einsatzbereit**
  Durch Flachbauweise kein Grubeneinbau erforderlich.
- **Belastbare Plattform aus Glattblech**
  Plattform und Rahmen mit Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb, Scheren schwarz.
- **Lieferbar in 2 Ausführungen**
  U-Plattform: Befahrbar für Stapler oder Hubwagen.
  Geschlossene Plattform: Befahrbar über Auffahrkeil (geeignet für lose Stückgüter, Kartons u. Kisten).
- **Sicheres Handling**
  Hydraulik-Aggregat und Stativ mit festmontiertem Handtaster. Bedienelement mit Not-Aus-Schalter.
  Fußschutz-Kontaktleisten sind serienmäßig am Plattform-Rahmen montiert.
- **Technische Angaben**
  Die Hubtische entsprechen der EN-1570.
  Betriebsspannung: 400 Volt.
  Steuerspannung: 24 Volt.

| Typ | | HTF-U | HTF-G |
|---|---|---|---|
| Plattformausführung | | U-Form | geschlossen |
| Hublast | kg | 1000 | 1000 |
| Hubbereich von/bis | mm | 80–840 | 85–840 |
| Hubzeit | s | 18 | 18 |
| Plattform LxB | mm | 1450x1140 | 1450x1140 |
| Gewicht | kg | 235 | 250 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1184 | 3020.1185 |
| **€** | | 2.478,00 | 2.714,00 |

(6396)

## Stationärer Hubtisch HIW

- **Belastbare Konstruktion**
  Robuste Plattform aus Glattblech.
  Tisch und Rahmen mit Doppel-Acryl-Lackierung in RAL 1023 verkehrsgelb, Scheren schwarz.
- **Benutzerfreundliche Bedienbarkeit**
  Lieferung serienmäßig mit Handtaster, 3 m Kabel und Not-Aus-Schalter.
  Plattform-Rahmen mit Fußschutz-Kontaktleisten.
- **Vielseitig verwendbar**
  Geeignet für freie Aufstellung oder Einbau.
- **Technische Angaben**
  Betriebsspannung: 400 Volt.
  Steuerspannung: 24 Volt.
  Entspricht der EN-1570.

| Typ | | HIW | HIW |
|---|---|---|---|
| Hublast | kg | 500 | 1000 |
| Hubbereich von/bis | mm | 190–1010 | 190–1010 |
| Hubzeit | s | 15 | 25 |
| Plattform LxB | mm | 1300x800 | 1300x800 |
| Gewicht | kg | 160 | 220 |
| Leistung | kW | 0,75 | 0,75 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1186 | 3020.1187 |
| **€** | | 1.944,00 | 2.057,00 |

(6396)

# Allrounder an der Kette

Yale®

## 1 Allzweckgerät Handy

- **Kleine und leichte Ausführung**
  Zur Anwendung im Kleinlastbereich.
- **Verzinkte, hochfeste Rundstahlkette**
  Kettenfreischaltung.
  Kurzer, ergonomisch geformter Gummihandgriff.

| Ausführung | | Handy | Handy |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 250 | 500 |
| Anzahl Kettenstränge | | 1 | 1 |
| Normalhubhöhe | m | 1,50 | 1,50 |
| Hubkraft bei Nennlast | daN | 25,0 | 25,0 |
| Gewicht bei Normalhub | kg | 2,20 | 2,80 |
| Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung | mm | 80 | 40 |
| | Bestell-Nr. | 3060.1057 | 3064.3120 |
| | € | 94,00 | 119,00 |
| Mehrhub/m | Bestell-Nr. | 3060.1056 | 3060.1056 |
| | € | 12,60 | 12,60 |

(6000)

## 2 Allzweckgerät UNOplus mit Rundstahlkette

- **Tragfähigkeit 750–6000 kg**
  Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech.
  Robuste Unterflasche mit gekapselten Bolzen.
  Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben.
- **Handlich und vielseitig**
  Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung.
  Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.
- **Geschmiedete Trag- und Lasthaken**
  Gefertigt aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
  Öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.
- **Serienmäßig verzinkte, hochfeste Lastkette**
  Entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.
- **Kettenführung im Gehäuse integriert**
  Sorgt für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
  Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last.
  Robustes Kettenendstück.
- **Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung**
  Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff.
  Robustes Stahlbandrad.

| Ausführung | | UNOplus 750 | UNOplus 1500 | UNOplus 3000 | UNOplus 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Anzahl Laststränge | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Normalhubhöhe | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kettenabmessung dxt | mm | 6x18-T(8) | 8x24-T(8) | 10x30-T(8) | 10x30-T(8) |
| Hubkraft bei Nennlast | daN | 20 | 35 | 40 | 40 |
| Gewicht bei Normalhub | kg | 7,2 | 12,5 | 21,5 | 32,0 |
| | Bestell-Nr. | 3064.3070 | 3064.3072 | 3064.3074 | 3064.3076 |
| | € | 214,00 | 273,00 | 418,00 | 721,00 |
| Mehrhub/m | Bestell-Nr. | 3060.8341 | 3060.8342 | 3060.8343 | 3060.8344 |
| | € | 17,70 | 27,30 | 33,70 | * |

* Preis auf Anfrage.

(6381)

## 3 Stirnradflaschenzug Compact mit Rundstahlkette

- **Tragfähigkeit 500–5000 kg**
  Gerät mit Stirnradgetriebe und kompakten Abmessungen.
  Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Aufhängehöhe.
  Die Bauweise verhindert ein Blockieren und Abspringen der Handkette.
- **Geringer Reibungsverlust**
  Leichtgängige Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen reduzieren den Reibungsverlust und erhöhen den Wirkungsgrad.
  2 Führungsrollen und ein vergütetes Lastkettenrad mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgen für den einwandfreien Anlauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
- **Wartungsarme Konstruktion**
  Ein geschlossenes Stahlblechgehäuse erlaubt den Einsatz im Freien.
  Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben.
  Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- **Geschmiedete Trag- und Lasthaken**
  Gefertigt aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
  Öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.

| Ausführung | | Compact 500 | Compact 1000 | Compact 2000 | Compact 3000 | Compact 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Anzahl Kettenstränge | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Normalhubhöhe | m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Kettenabmessung dxt | mm | 6x18-T(8) | 6x18-T(8) | 6x18-T(8) | 8x24-T(8) | 10x30-T(8) |
| Hubkraft bei Nennlast | daN | 26 | 36 | 37 | 41 | 44 |
| Gewicht bei Normalhub | kg | 8,7 | 10,6 | 15 | 23,4 | 37,5 |
| Kürzester Hakenabstand | mm | 289 | 334 | 413 | 524 | 610 |
| | Bestell-Nr. | 3064.3110 | 3064.3111 | 3064.3112 | 3064.3113 | 3064.3114 |
| | € | 155,00 | 187,00 | 312,00 | 442,00 | 663,00 |

Mehrhub/m auf Anfrage lieferbar.

(6381)

Yale®

# Ziehen, was das Zeug hält

## 1 Zughub D 85, 750 bis 10000 kg

- **Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz**
  Gehäuse aus Temperguss.
  Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt.
  Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
  Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
  D 85 mit Rundstahlkette EN 818.
- **Optionale Zusatzausstattung**
  Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht.
- **Kettenfreischaltung**
  Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- **Mit Rollenkette**

| Tragfähigkeit | kg | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kettenstränge | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Normalhubhöhe | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Hubkraft bei Nennlast | daN | 38,7 | 31,7 | 40,7 | 42,9 | 37,0 |
| Nettogewicht bei Normalhub | kg | 8,2 | 16,3 | 19,6 | 32,9 | 60 |
| Min. Hakenabstand | mm | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
| Hebellänge, Kettenlänge | mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| **D 85 mit Rundstahlkette** | | | | | | |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.1002 | 3060.1004 | 3060.1006 | 3060.1008 | 3060.1042 |
| **€** | | 456,00 | 619,00 | 798,00 | 1.203,00 | 1.915,00 |
| **Mehrhub/m** | **Bestell-Nr.** | 3060.1037 | 3060.1038 | 3060.1039 | 3060.1040 | 3060.1041 |
| **€** | | 19,90 | 30,50 | 45,40 | 90,80 | 136,00 |

(6377)

## 2 Hebelzug AL 750 bis 3000 kg

- **Stabile Bauweise**
  Hochfeste Rundstahlkette EN 818 mit Gelenktraghaken.
- **Geringes Gewicht**
  Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung.
- **Geringer Kraftaufwand**
  Kurzer Handhebel.
  Kettenfreischaltung.

| Tragfähigkeit | kg | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kettenstränge | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Normalhubhöhe | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Hubkraft bei Nennlast | daN | 16,8 | 22,4 | 18,7 | 28,0 |
| Nettogewicht bei Normalhub | kg | 6,4 | 6,6 | 10,0 | 18,0 |
| Min. Hakenabstand | mm | 315 | 325 | 380 | 455 |
| Hebellänge | mm | 300 | 300 | 300 | 400 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.1020 | 3060.1022 | 3060.1024 | 3060.1026 |
| **€** | | 437,00 | 486,00 | 589,00 | 795,00 |
| **Mehrhub/m** | **Bestell-Nr.** | 3060.1045 | 3060.1046 | 3060.1047 | 3060.1048 |
| **€** | | 25,10 | 25,10 | 31,80 | 45,50 |

(6379)

## 3 Hebelzug PT mit Rundstahlkette, 800 bis 6300 kg

- **Auch für schwierigste Einsätze**
  Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der Kette in belastetem Zustand.
- **Hohe Qualität**
  Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.
  Drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln.
- **Sicheres Handling**
  Kurzer Handhebel mit Gummihandgriff erleichtert die Bedienung.
- **Optionale Zusatzausstattung**
  Mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) gegen Mehrpreis lieferbar.

| Tragfähigkeit | kg | 800 | 1600 | 3200 | 6300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kettenstränge | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kettenabmessungen dxt | mm | 5,6x17,1 (T) | 7,1x21,2 (V) | 9x27,2 (V) | 9x27,2 (V) |
| Normalhubhöhe | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Hubkraft bei Nennlast | daN | 26 | 30 | 38 | 39 |
| Gew. bei Normalhub | kg | 5,5 | 9,6 | 16 | 31 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.1053 | 3060.1055 | 3060.1058 | 3060.1059 |
| **€** | | 354,00 | 464,00 | 654,00 | 1.032,00 |
| **Mehrhub/m** | **Bestell-Nr.** | 3060.1049 | 3060.1047 | 3060.1044 | 3060.1044* |
| **€** | | 15,80 | 31,80 | 37,60 | 37,60 |

* Doppelt zu bestellen, da 2 Kettenstränge.

(6379)

**TOP** Jedes Yale Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefert.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Zieht alles von 500 kg bis 5000 kg

Yale®

## Yale Handflaschenzug Yalelift 360

- **Konstruiert für den schweren Einsatz**
  Robustes Gehäuse mit vier Stehbolzen für härteste Bedingungen, hohe Betriebssicherheit und geringe Wartungsanforderung.
- **Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen**
  Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innen liegenden Getriebeteile geschützt.
- **Neuartige 360° drehbare Handkettenführung**
  Ermöglicht den Einsatz des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen.
  Der Bediener ist nicht mehr – wie bisher – gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
- **Mit patentiertem Bremssystem**
  Garantiert eine hohe Betriebssicherheit und einen geringen Wartungsaufwand.
  Normalhubhöhe 3 m.
  Andere Hubhöhen sind lieferbar.

Abb. Modell VS mit Kettenspeicher (optional).

| Tragfähigkeit | Anzahl der tragenden Kettenstränge | Normalhubhöhe | Hubkraft bei Nennlast | Gewicht | Kettenabmessung ØxT | Yalelift 360 | | Mehrhub/m Last- und Handkette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | | m | daN | kg | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 500 | 1 | 3,0 | 21 | 9 | 5x15 | 3060.1260 | 274,00 | 3060.1272 | 26,90 |
| 1000 | 1 | 3,0 | 30 | 13 | 6x18 | 3060.1262 | 320,00 | 3060.1274 | 28,70 |
| 2000 | 1 | 3,0 | 32 | 20 | 8x24 | 3060.1264 | 659,00 | 3060.1276 | 38,30 |
| 3000 | 1 | 3,0 | 38 | 29 | 10x30 | 3060.1266 | 910,00 | 3060.1278 | 44,60 |
| 5000 | 2 | 3,0 | 34 | 38 | 10x30 | 3060.1268 | 1.013,00 | 3060.1280 | 78,30 |
| 10000 | 3 | 3,0 | 44 | 71 | 10x30 | 3060.8338* | 1.997,00 | auf Anfrage | – |
| 20000 | 6 | 3,0 | 2x44 | 196 | 10x30 | 3060.8339* | 6.581,00 | auf Anfrage | – |

Ausführung bis 20 t auf Anfrage.

(6379*, 6380)

Yale®

# Für Lasten bis 5000 kg

Abgebildeter Anfahrpuffer optional lieferbar!

## Stirnradflaschenzug Yalelift IT

- **Mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk**
  Stirnradflaschenzug Yalelift ITP mit integriertem Rollfahrwerk Typ A bzw. B.
  Stirnradflaschenzug Yalelift ITG mit integriertem Haspelfahrwerk Typ A bzw. B.
  Tragfähigkeiten von 500–5000 kg.
- **Für noch mehr Flexibilität im Einsatz**
  Der Yalelift 360 kann mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk kombiniert werden.
  Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3000 kg einstrangig ausgelegt.
  Verkürztes Baumaß (Hakenmaß A) ermöglicht die optimale Ausnutzung niedriger Raumhöhen.
  Das Handfahrwerk ist für einen weiten Träger- und Profilbereich einstellbar (z. B. INP, IPE, IPB).
  Entsprechend dem Trägerflansch ist eine Anpassung bis 300 mm möglich.
- **Optimale Laufeigenschaften**
  Gekapselte und dauergeschmierte Kugellager.
  Die Laufrollen sind für eine max. Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1).
  Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.
- **Spätere Umrüstung möglich**
  Der Yalelift 360 kann jederzeit zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk umgebaut werden.
  Kurze Bauart (Low Headroom) auf Anfrage.

| Modell | Tragfähigkeit kg | Kleinste Bauhöhe mm | Trägerflanschbreite* mm | Hubhöhe m | Anzahl Laststränge | Fahrwerk Bestell-Nr. | Fahrwerk € | Mehrhub/m Last- und Handkette Bestell-Nr. | Mehrhub/m Last- und Handkette € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP Rollfahrwerk Typ A | 500 | 245 | 50–180 | 3 | 1 | 3064.3010 | 584,00 | 3064.3050 | 25,60 |
| ITP Rollfahrwerk Typ A | 1000 | 272 | 50–180 | 3 | 1 | 3064.3011 | 688,00 | 3064.3051 | 28,70 |
| ITP Rollfahrwerk Typ A | 2000 | 323 | 58–180 | 3 | 1 | 3064.3012 | 1.076,00 | 3064.3052 | 38,30 |
| ITP Rollfahrwerk Typ A | 3000 | 382 | 74–180 | 3 | 1 | 3064.3013 | 1.454,00 | 3064.3053 | 44,60 |
| ITP Rollfahrwerk Typ A | 5000 | 550 | 98–180 | 3 | 2 | 3064.3014 | 1.967,00 | 3064.3054 | 78,30 |
| ITP Rollfahrwerk Typ B | 500 | 245 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3015 | 641,00 | 3064.3050 | 25,60 |
| ITP Rollfahrwerk Typ B | 1000 | 272 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3016 | 742,00 | 3064.3051 | 28,70 |
| ITP Rollfahrwerk Typ B | 2000 | 323 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3017 | 1.169,00 | 3064.3052 | 38,30 |
| ITP Rollfahrwerk Typ B | 3000 | 382 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3018 | 1.545,00 | 3064.3053 | 44,60 |
| ITP Rollfahrwerk Typ B | 5000 | 550 | 180–300 | 3 | 2 | 3064.3019 | 2.014,00 | 3064.3054 | 78,30 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ A | 500 | 245 | 50–180 | 3 | 1 | 3064.3020 | 695,00 | 3064.3055 | 37,90 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ A | 1000 | 272 | 50–180 | 3 | 1 | 3064.3021 | 799,00 | 3064.3056 | 39,70 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ A | 2000 | 323 | 58–180 | 3 | 1 | 3064.3022 | 1.222,00 | 3064.3057 | 49,30 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ A | 3000 | 382 | 74–180 | 3 | 1 | 3064.3023 | 1.614,00 | 3064.3058 | 55,60 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ A | 5000 | 550 | 98–180 | 3 | 2 | 3064.3024 | 2.138,00 | 3064.3059 | 89,30 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ B | 500 | 245 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3025 | 752,00 | 3064.3055 | 37,90 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ B | 1000 | 272 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3026 | 855,00 | 3064.3056 | 39,70 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ B | 2000 | 323 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3027 | 1.288,00 | 3064.3057 | 49,30 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ B | 3000 | 382 | 180–300 | 3 | 1 | 3064.3028 | 1.705,00 | 3064.3058 | 55,60 |
| ITG Haspelfahrwerk Typ B | 5000 | 550 | 180–300 | 3 | 2 | 3064.3029 | 2.296,00 | 3064.3059 | 89,30 |

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!
10 t Tragkraft auf Anfrage lieferbar.

(6378)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# *In bewährter Stahlqualität*

Yale®

## Stirnradflaschenzug VSplus

**Tragfähigkeit 500–5000 kg**

- **Stabile Verarbeitung**
  Extrem robustes Ganzstahlgehäuse.
  Hochwertige Lager für Antriebsritzel, Lastkettenrad und Getriebe.
  Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung.
  Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen.
  Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette.
- **Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion**
  Gekapselte und dauergeschmierte Lager und Lagerbuchsen im Getriebe.
  Bremssystem ist geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion.
  Asbestfreie Friktionsscheiben und oberflächengeschützte, hochfeste Rundstahlketten gemäß nationaler und internationaler Vorschriften.
- **Geschmiedete Trag- und Lasthaken zur sicheren Aufnahme**
  Gefertigt aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl mit robusten Sicherheitsbügeln.
  Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen und sind um 360° drehbar.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Mit Überlast geprüfter Stirnradflaschenzug ab Werk mit Prüfzeugnis und Serien-Nummer.
  Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
- **Optionale Austattung**
  Kettenspeicher.
  Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten.
  Flaschenzüge in komplett korrosions- und/oder funkengeschützter Ausführung auf Anfrage.

| Modell | Tragfähigkeit kg | Anzahl Kettenstränge | Kettenabmessungen dxt mm | Abhaspelung der Handkette je 1 m Hub m | Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm | Hubkraft bei Nennlast daN | Gewicht bei Normalhub kg | VSplus Bestell-Nr. | VSplus € | Mehrhub/m Last- und Handkette Bestell-Nr. | Mehrhub/m Last- und Handkette € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSplus 0,5/1 | 500 | 1 | 6x18 | 28 | 35 | 25 | 9 | 3064.3250 | 249,00 | 3064.3260 | 28,70 |
| VSplus 1/1 | 1000 | 1 | 6x18 | 42 | 23 | 36 | 11,2 | 3064.3251 | 290,00 | 3064.3261 | 28,70 |
| VSplus 2/1 | 2000 | 1 | 8x24 | 54 | 18 | 54 | 18 | 3064.3252 | 600,00 | 3064.3262 | 38,30 |
| VSplus 2/2 | 2000 | 2 | 6x18 | 84 | 12 | 37 | 15,3 | 3064.3253 | 459,00 | 3064.3263 | 46,40 |
| VSplus 3/1 | 3000 | 1 | 10x30 | 83 | 12 | 52 | 28 | 3064.3254 | 862,00 | 3064.3264 | 44,60 |
| VSplus 3/2 | 3000 | 2 | 8x24 | 108 | 9 | 41 | 24,7 | 3064.3255 | 614,00 | 3064.3265 | 65,60 |
| VSplus 5/2 | 5000 | 2 | 10x30 | 165 | 6 | 44 | 38,7 | 3064.3256 | 958,00 | 3064.3266 | 78,30 |

(6380)

# Yale® Höchste Sicherheit – auch bei Stromausfall

## Elektrokettenzug Modell Vego mit Aufhängebügel

**Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg**
**Normalhubhöhe 3000 mm**
Der neue Elektrokettenzug Modell YaleVego verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus.
Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.

**Ausstattung und Verarbeitung**
- Triebwerksgruppe 1 Am. Bei Bedarf (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der YaleVego auch bis zur Triebwerksgruppe 3 m eingestuft werden
- Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe
- Das optimierte Motorengehäuse bietet eine verbesserte Kühlung
- Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher
- Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist
- Motoren gemäß der VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
- Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65
- Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen
- Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer

**Optional:**
- Mehrhub
- Traghaken
- Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen
- Schleppkabel-Stromzuführung
- Andere Betriebsspannungen
- Kette aus rostfreiem Stahl
- Funkfernsteuerung, Betriebsspannung 230 V, Phase, 50 Hz

| Flexibler Kettenspeicher, geeignet für Elektrozug Vego Typ | Kapazität m nach Vego Typen | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 | 15/7,5/10/5 | 3060.1295 | 60,90 |
| CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 | 32/16/22/11 | 3060.1296 | 85,10 |
| CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 | 52/26/40/20 | 3060.1297 | 99,90 |
| CPV/F 10-8/20-4 | 12/6 | 3060.1298 | 89,40 |
| CPV/F 10-8/20-4 | 18/9 | 3060.1299 | 101,90 |

(6376)

| Typ | Tragfähigkeit in kg/ Laststränge | Ketten-abmessungen dxt mm | Triebwerks-gruppe Haupthub | Hub-geschwindigkeit Handhub m/min | Hub-geschwindig-keit/Feinhub m/min | Hubmotor kW | Einschalt-dauer ED % | Gewicht* kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV 2-8 | 250/1 | 4 x12,2 | 1 Am | 8 | – | 0,37 | 50 | 24 | 3060.1289 | 1.064,00 |
| CPVF 2-8 | 250/1 | 4 x12,2 | 1 Am | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | 25 | 3060.1283 | 1.192,00 |
| CPV 5-4 | 500/2 | 4 x12,2 | 1 Am | 4 | – | 0,37 | 50 | 25 | 3060.1292 | 1.146,00 |
| CPVF 5-4 | 500/2 | 4 x12,2 | 1 Am | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 26 | 3060.1286 | 1.274,00 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 5 x15,1 | 1 Am | 8 | – | 0,75 | 50 | 26 | 3060.1290 | 1.334,00 |
| CPVF 5-8 | 500/1 | 5 x15,1 | 1 Am | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 3060.1284 | 1.407,00 |
| CPV 10-4 | 1000/2 | 5 x15,1 | 1 Am | 4 | – | 0,75 | 50 | 28 | 3060.1293 | 1.475,00 |
| CPVF 10-4 | 1000/2 | 5 x15,1 | 1 Am | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 3060.1287 | 1.550,00 |
| CPV 10-8 | 1000/1 | 7,1x20,5 | 1 Am | 8 | – | 1,5 | 50 | 58 | 3060.1291 | 1.732,00 |
| CPVF 10-8 | 1000/1 | 7,1x20,5 | 1 Am | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 3060.1285 | 1.847,00 |
| CPV 20-4 | 2000/2 | 7,1x20,5 | 1 Am | 4 | – | 1,5 | 50 | 63 | 3060.1288 | 2.132,00 |
| CPVF 20-4 | 2000/2 | 7,1x20,5 | 1 Am | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 3060.1294 | 2.019,00 |

(6378)

* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m.
Andere Hubhöhen/Mehrhub auf Anfrage lieferbar.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kleines Kraftpaket mit starkem Zug

Yale®

## Basis-Hebe-Set

**Spürbare Entlastung – Zug um Zug**
**Hebe-Set Basic**

- **Kraftvolles Gesamtpaket**
- **Lieferumfang**
  **Flaschenzug Modell VSplus**
  Tragfähigkeit 0,5 t, 3,0 m Hub.
  **Allzweckgerät Modell Yale handy**
  Tragfähigkeit 0,5 t, 1,5 m Hub.
  **Trägerklemme Modell YC1**
  Tragfähigkeit 1,0 t.
  **2x Doppelmantel- Rundschlinge Modell RSD**
  Tragfähigkeit WLL 1,0 t, Nutzlänge 1m.
  Hochwertige Alu-Box.

KATALOG NEU IM

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3060.8344 | 999,99 |

(6999)

## Elektrokettenzug CPS

- **Kleinster und leichtester Yale Elektrokettenzug**
  Extrem geringe Bauhöhe und kompakte Bauform.
  Robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Aluminium.
- **Mit stabilen Trag- und Lasthaken**
  Geschmiedeter Haken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
  Öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.
  Der Lasthaken ist um 360° drehbar.
  Der Traghaken ist nicht drehbar, um die Zuleitung bzw. die Steuerleitung zu schützen.
  Tragfähigkeit 125–500 kg.
- **Hochwertige Verarbeitung – lange Nutzungsdauer**
  10-taschiges Lastkettenrad für geringstmöglichen Verschleiß der Lastkette und optimalen Kettenverlauf.
  Serienmäßig einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette, ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt.
  Hohe Sicherheit und sehr gute Verschleißeigenschaften, entsprechend gültiger nationaler und internationaler Normen.
  Die belastbare, als Rutschkupplung ausgelegte Überlastsicherung erhöht die Lebensdauer des Gerätes.
  2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen).
- **Ideales Gerät für den Montage-Einsatz**
  Geeignet für Anwendungen im Bausektor, in Handwerksbetrieben und Industrie.
  Elektrokettenzug für kleine und mittlere Lasten.
- **Sichere Bedienung**
  Thermischer Überlastschutz als Standard.
  Elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher.
  Triebwerksgruppe IAm bzw. IBm, bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz.
  Bei Bedarf kann das Modell CPS (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) höher eingestuft werden.
  Schutzart IP 54, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser.
- **Direktsteuerung als Standard**
  Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz.
  3 Phasen bzw. bei 125 kg auch 230 V, 50 Hz, 1 Phase lieferbar.
- **Optionale Zusatzausstattung**
  Robuster Kettenspeicher, Kette aus rostfreiem Stahl (ohne Traglastreduzierung).
  Schleppkabel-Stromzuführung.
  Schützsteuerung 48 V.

| Typ | Tragfähigkeit kg | Anzahl Laststränge | Normal-hubhöhe m | Hub-geschwindigkeit m/min | Hubmotor kW | Gewicht kg | Betriebsspannung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS 1-4 | 125 | 1 | 3 | 4 | 0,10 | 11,5 | 230 V/1 Ph/50 Hz | 3064.3001 | 1.080,00 |
| CPS 1-10 | 125 | 1 | 3 | 10 | 0,25 | 11,5 | 400 V/3 Ph/50 Hz | 3064.3002 | 882,00 |
| CPS 2-6 | 250 | 1 | 3 | 6 | 0,28 | 11,5 | 400 V/3 Ph/50 Hz | 3064.3003 | 963,00 |
| CPS 5-3 | 500 | 2 | 3 | 3 | 0,28 | 12,5 | 400 V/3 Ph/50 Hz | 3064.3004 | 1.066,00 |

Mehrhub auf Anfrage erhältlich.

(6378)

Yale®

# Leichter Lastentransport

## Handfahrwerk HTP/HTG mit und ohne Haspelantrieb

- **Einstellbar für einen weiten Trägerbereich**
  Geeignet für verschiedene Profile (INP, IPE und IPB).
  Feineinstellung durch Ösentraverse mit Gegengewinde.
- **Zentrische Aufhängung des Hebezuges**
  Verhindert das seitliche Wandern auf der Traverse.
- **Kompakte Konstruktion mit niedriger Bauhöhe**
  Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert.
  Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.
  HTG-Standardhöhe 3 m.

| Modell | Tragfähigkeit kg | Trägerflanschbreite mm | Kleinster Kurvenradius m | Gewicht* kg | Fahrwerk komplett Bestell-Nr. | € | Mehrlaufbahnhöhe Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTP Rollfahrwerk | 500 | 50–220 | 0,9 | 8,0 | 3060.1202 | 136,00 | – | – |
| HTP Rollfahrwerk | 1000 | 58–220 | 0,9 | 9,0 | 3060.1204 | 158,00 | – | – |
| HTP Rollfahrwerk | 2000 | 66–220 | 1,2 | 16,0 | 3060.1206 | 207,00 | – | – |
| HTP Rollfahrwerk | 3000 | 74–220 | 1,4 | 32,0 | 3060.1208 | 300,00 | – | – |
| HTP Rollfahrwerk | 5000 | 90–220 | 1,8 | 48,0 | 3060.1210 | 455,00 | – | – |
| HTG Haspelfahrwerk | 500 | 50–220 | 0,9 | 9,7 | 3060.1212 | 231,00 | 3060.1060 | 11,00 |
| HTG Haspelfahrwerk | 1000 | 58–220 | 0,9 | 11,2 | 3060.1214 | 264,00 | 3060.1061 | 11,00 |
| HTG Haspelfahrwerk | 2000 | 66–220 | 1,2 | 18,0 | 3060.1216 | 328,00 | 3060.1062 | 11,00 |
| HTG Haspelfahrwerk | 3000 | 74–220 | 1,4 | 35,4 | 3060.1218 | 442,00 | 3060.1063 | 11,00 |
| HTG Haspelfahrwerk | 5000 | 90–220 | 1,8 | 51,8 | 3060.1220 | 619,00 | 3060.1064 | 11,00 |

(6378)

* Bei Modell HTG ohne Handkette.
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

## Rollklemme CTP, 1000 bis 3000 kg

- **Schnelles Einstellen auf Trägerbreite**
  Handhabung durch Drehen der zentralen Spindel.
- **Einfach montierbare Montagehilfe**
  Ideal zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.
  Spindel und Anschlaglasche sind verzinkt und korrosionsgeschützt.
  Sichere Arretierung durch Konterhebel.

CE

| Modell | Tragfähigkeit kg | Flanschbreite mm | Kleinster Kurvenradius m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP 1-A | 1000 | 60–150 | 0,60 | 2,5 | 3060.1065 | 181,00 |
| CTP 2-A | 2000 | 75–200 | 0,90 | 9,9 | 3060.1066 | 373,00 |
| CTP 2-B | 2000 | 200–300 | 0,90 | 10,3 | 3060.1067 | 421,00 |
| CTP 3-A | 3000 | 75–200 | 1,15 | 17,5 | 3060.1068 | 453,00 |
| CTP 3-B | 3000 | 200–320 | 1,15 | 19,5 | 3060.1069 | 486,00 |

(6378)

## Trägerklemme YC, 1000 bis 10000 kg

- **Niedrige Bauhöhe**
  Integrierte Lastachse.
  Reduzierte Trägerbeanspruchung durch speziell geformte Klemmbacken.
  Einstellbar für einen weiten Bereich an Trägerbreiten und -profilen (INP, IPE und IPB).
- **Sichere Industrieausführung**
  Jedes Gerät wird mit Überlast geprüft und mit einem Testzertifikat versehen.
- **Leichte und einfache Wartung**
  Alle Verschleißteile sind leicht auszuwechseln.

| Modell | Tragfähigkeit kg | Flanschbreite mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| YC 1 | 1000 | 75–230 | 4 | 3060.1230 | 138,00 |
| YC 2 | 2000 | 75–230 | 5 | 3060.1232 | 160,00 |
| YC 3 | 3000 | 80–320 | 9 | 3060.1234 | 230,00 |
| YC 5 | 5000 | 90–310 | 11 | 3060.1238 | 357,00 |
| YC 10 | 10000 | 90–320 | 17 | 3060.1242 | 688,00 |

(6380)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# *In wenigen Schritten zum Wunschgewicht*

Yale®

HIGHLIGHT

## TIGRIP® Kranhakenwaagen, Messbereich 0–12 t

- **Kranhakenwaagen TKL und TKR**
  Kompakte Messgeräte zur Ermittlung von Lasten.
- **Multifunktionale LCD-Anzeige**
  Exakte Gewichtsanzeige, wahlweise für Brutto-, Netto- oder Maximalwert.
  Signalisiert den Überlastfall (110 % der Brutto-Nennlast) sowie die Kapazität der Batterien.

## Modell TKL mit Digitalanzeige

- **Hohe Wägegenauigkeit**
  Automatisches Nullstellen beim Einschalten.
  Mit Maximalwert (Spitzenwert)-Speicher.
- **Umschaltbare Maßeinheiten**
  Vielseitig nutzbar, Umschaltung zwischen kg, t, lbs, to, kN.
  Ausgestattet mit Überlastwarnung.
- **Gute Ablesbarkeit**
  Gehäuse 180° drehbar für beste Sicht.
  Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto).
  Anzeige von Maßeinheiten an der Waage.
- **Lange Betriebsdauer**
  Batteriehaltezeiten von 200 h, Warnung bei niedriger Batteriespannung.
- **Lieferumfang**
  Kranhakenwaage.
  4x 1,5-V-AA-Batterien.
  Prüfzertifikat.

## Modell TKR, mit Digitalanzeige und Funkübertragung

- **Hoher Bedienkomfort**
  Fernbedienung und Datenübertragung per Funk.
  Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar.
  Saldierspeicher. Optional mit externer Großziffernanzeige kombinierbar.
- **USB-Schnittstelle**
  Einfache Datenübertragung der Messergebnisse auf einen PC per USB.
  Weitere Ausstattungsmerkmale entsprechend Kranhakenwaage TKL.
- **Lieferumfang**
  Kranhakenwaage.
  Fernbedienung mit Anzeige und 7x 1,5-V-AA-Batterien.
  Aufbewahrungsbox.
  Prüfzertifikat.
  PC-Kabel und Anwendersoftware.

NEU IM KATALOG



| Modell | | TKL 1,0 | TKL 2,0 | TKL 3,2 | TKL 5,0 | TKL 8,0 | TKL 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | t | 0–1,0 | 0–2,0 | 0–3,2 | 0–5,0 | 0–8,0 | 0–12,0 |
| Nennlast | t | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |
| Gewicht ohne Anschlagmittel | kg | 1,85 | 1,99 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 3,9 |
| Messgenauigkeit vom Endwert | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ziffernschritt (Teilung) | kg | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| **Modell TKL** | **Bestell-Nr.** | 3060.8345 | 3060.8346 | 3060.8347 | 3060.8348 | 3060.8349 | 3060.8350 |
| | **€** | 1.237,00 | 1.322,00 | 1.575,00 | 1.843,00 | 1.943,00 | 2.225,00 |
| Modell | | TKR 1,0 | TKR 2,0 | TRK 3,2 | TKR 5,0 | TKR 8,0 | TRK 12,0 |
| **Modell TKR** | **Bestell-Nr.** | 3060.8351 | 3060.8352 | 3060.8353 | 3060.8354 | 3060.8355 | 3060.8356 |
| | **€** | 1.928,00 | 2.027,00 | 2.173,00 | 2.469,00 | 2.718,00 | 3.062,00 |

(6376)

## Industrie-Kranwaage bis 10 t, IP 65

- **Widerstandsfähig und präzise**
  Staub- und Spritzwasserschutz IP 65, eichfähig.
  Robustes Metallgehäuse.
- **Selbstleuchtendes LED-Display**
  Helligkeit zur Akkuschonung in 2 Stufen einstellbar.
  Ziffernhöhe bei Modellen mit bis max. 1500 kg: 25 mm,
  ab max. 3000 kg: 30 mm.
  Akku-Ladeanzeige optisch durch LED.
  LED-Anzeige Brutto/Tara/Netto.
  Batterie AA (2x1,5 V), inklusive Startersatz.
- **Justierprogramm CAL**
  Prüfgewichte gegen Mehrpreis.
- **Energiesparend (Stand-by-Funktion)**
  Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 Min. ohne Laständerung.
  Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck.
- **Weitere Funktionen**
  10 Taraspeicher und 10 freie Speicherplätze, z. B. für Gewichtswerte oder Ident-Nummern.
  Summenspeicher, addiert alle Einzelwägungen (TOTAL).
- **Infrarot-Fernbedienung serienmäßig**
  Reichweite ca. 15 m. Alle Funktionen anwählbar.
  Eingabe über 10er-Tastatur, inkl. Schutzetui BxTxH 200x80x28 mm und Batterien AAC (2x1,5 V)
- **Haken**
  Mit Sicherheitsverschluss, drehbar.

**TIPP**

**Info:**
Ab dem Jahr 2009 verlangt der Gesetzgeber, dass die Waagen vom Hersteller Erstgeeicht/Werksgeeicht werden müssen. Die Waagen dürfen im Nachhinein nicht mehr geeicht werden. Auf Anfrage Eichung gegen Aufpreis möglich.

## Gewichtige Argumente

| Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Mindestlast kg | Gehäusemaße BxTxH mm | Nettogewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 1 | 200x204x160 | 14 | 3042.1105 | 640,00 |
| 300 | 100 | 2 | 200x204x160 | 14 | 3042.1106 | 660,00 |
| 600 | 200 | 4 | 200x204x160 | 14 | 3042.1107 | 690,00 |
| 1500 | 500 | 10 | 200x204x160 | 14 | 3042.1108 | 930,00 |
| 3000 | 1000 | 20 | 279x254x381 | 40 | 3042.1109 | 1.350,00 |
| 6000 | 2000 | 40 | 279x254x381 | 65 | 3042.1110 | 1.660,00 |
| 10000 | 5000 | 100 | 279x254x381 | 65 | 3042.1111 | 1.870,00 |

(6241)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Präzision zum kleinen Preis

Greifzug GmbH

## Elektronisches Zugkraft-Messgerät LLZ

- **Messbereiche von 0,25 bis 20 t**
  Präzision: ± 0,8 % vom Endwert.
  Auswahl der Messeinheit: u. a. kg, daN oder t.
- **Variable Stromversorgung**
  Stromversorgung mit drei 1,5-V-Batterien, Typ AA/R6/Mignon, Standard- oder Hochleistungsbatterien bzw. aufladbare Akkus.
  Betriebsdauer (bei Batterien mit mindestens 2000 mAh) im Messbetrieb: 850 Stunden.
- **Sechsfache Sicherheit gegen Bruch**
  Lieferung im Karton, ab 10 t in stabilem Kunststoffkoffer.

| Messbereich bis | t | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,4 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinster Messschritt | kg | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| max. Abweichung | mm | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | 50 | 80 | 150 |
| HxBxT | mm | 220x90x42 | 220x90x42 | 220x90x42 | 233x90x48 | 243x97x48 | 275x115x48 | 325x110x62 | 371x134x72 |
| Gewicht | kg | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 4 | 7 |
| **Zugkraft-Messgerät LLZ** | **Bestell-Nr.** | 3060.2902 | 3060.2904 | 3060.2906 | 3060.2908 | 3060.2910 | 3060.2912 | 3060.2914 | 3060.2916 |
| | **€** | 882,50 | 947,00 | 1.002,00 | 1.240,00 | 1.360,00 | 1.475,00 | 1.648,00 | 1.867,00 |
| **Passende Schäkel** | **Bestell-Nr.** | 3060.2570 | 3060.2570 | 3060.2570 | 3060.2572 | 3060.2572 | 3060.2574 | 3060.2576 | 3060.2578 |
| | **€** | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 7,10 | 7,10 | 22,60 | 69,90 | 113,00 |
| **Passender Haken** | **Bestell-Nr.** | 3060.2590 | 3060.2590 | 3060.2591 | 3060.2592 | 3060.2593 | 3060.2594 | 3060.2595 | 3060.2595 |
| | **€** | 160,00 | 160,00 | 205,50 | 251,50 | 521,50 | 635,50 | 1.258,00 | 1.258,00 |

(6342)

## Elektronische Kranwaage Dynafor MWX++

- **Wetterfeste Kranwaage**
  Schutzart IP 65 aus Spezial-Aluminium.
  Bedientastatur geschützt durch flache, wetterfeste Folie.
- **Geringer Stromverbrauch**
  Tarraunterdrückung über den gesamten Messbereich.
  Spitzenwertanzeige serienmäßig.
  Automatische Nullstellung beim Einschalten.
  Messbereiche von 0,5 bis 25,0 t.
  Präzision: ± 0,1% vom Endwert.
  Temperaturbereich: –10 °C bis +40 °C.
- **Komplett mit Öse und Haken**
  Ausgenommen MWX++ 25t.
  Inkl. 1 Satz Batterien.
- **Verschiedene Ausführungen lieferbar**
  MWX++ mit LCD-Anzeige.
  MWX++TR mit LCD-Anzeige und Funk-Fernablesegerät.
  MWX++IR mit LCD- und Infrarot-Fernbedingung.

| Messbereich bis | t | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 12,5 | 25,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinster Messschritt | kg | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| Gewicht | kg | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 9,0 | 9,0 | 20,5 | 18,0 |
| Höhe | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 694 | 694 | 913 | 960 |
| Breite | mm | 136 | 136 | 136 | 136 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Tiefe | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| **Typ MWX++** | **Bestell-Nr.** | 3060.2473 | 3060.2474 | 3060.2475 | 3060.2476 | 3060.2477 | 3060.2478 | 3060.2479 | 3060.2480 |
| | **€** | 1.428,00 | 1.484,00 | 1.586,00 | 1.890,00 | 2.212,00 | 2.330,00 | 2.669,00 | 4.497,00 |
| **Typ MWX++TR** | **Bestell-Nr.** | 3060.2481 | 3060.2482 | 3060.2483 | 3060.2484 | 3060.2485 | 3060.2486 | 3060.2487 | 3060.2488 |
| | **€** | 2.195,00 | 2.314,00 | 2.432,00 | 2.607,00 | 2.962,00 | 3.262,00 | 3.673,00 | 5.180,00 |
| **Typ MXX++IR** | **Bestell-Nr.** | 3060.2489 | 3060.2490 | 3060.2491 | 3060.2492 | 3060.2493 | 3060.2494 | 3060.2495 | 3060.2496 |
| | **€** | 1.840,00 | 2.009,00 | 2.116,00 | 2.421,00 | 2.539,00 | 2.669,00 | 2.957,00 | 4.791,00 |

(6342)

VETTER

# Riesiger Schwenkbereich 360°

## Säulenschwenkkran M 360

Bitte beachten Sie die in der UVV Krane vorgeschriebenen Mindest-Sicherheitsabstände!

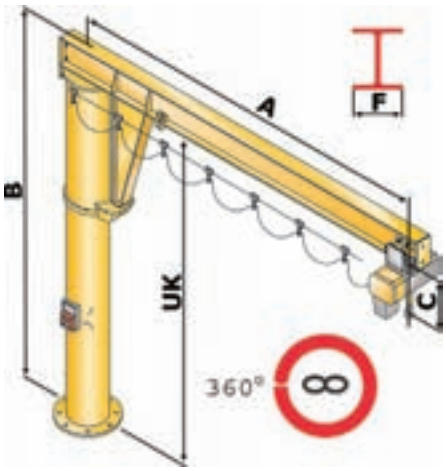


**Zwei Montagesysteme zur Wahl:**
Ankerschrauben und Fundamentschablone. Fundamenttiefe mind. 1000 mm.



**VERBUNDANKERsystem**
Zur Direktmontage auf bewehrtem oder unbewehrtem Betonboden. Betonqualität B25, Dicke mind. 200 mm. Lieferung inkl. Verbundanker und Schrauben.

- **Schwere und robuste Bauweise**
  Verwindungssteife Stahlkonstruktion, Profilstahl-Kranausleger.
  Standfeste Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Fußflansch.
  Verankerung nach DIN 1045, bestehend aus Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Sicherungsmuttern und Stahlschablone.
  Alle Bauteile maschinell stahlkiesentrostet und grundiert RAL 6018 grün.
- **Einfache Bedienung**
  Ausleger von Hand leicht schwenkbar durch mehrfache Kugel-/Wälzlagerung.
  Vollständiger Schwenkbereich 360°.
- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Geeignet zum Heben und Bewegen von Lasten im Hallenbetrieb.
  Zum Be- und Entladen von Fahrzeugen.
  Zur Maschinenbeschickung.
  Zum Werkzeugwechsel an Maschinen.
  Auf Lagerplätzen.
- **Grundelektrik**
  Bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezeug, einschließlich Katzfahr-endanschlägen.
- **Elektrokettenzüge**
  In der Standardausstattung mit Haupt- und Feinhub, Handschiebefahrwerk und Kettenspeicher. Betriebsspannung 400 Volt/50 Hz, Steuerspannung 48 V mit Not-Halt-Taster.
- **Hohe Sicherheit**
  Ausgelegt nach den EG-Maschinenrichtlinien, der neuesten DIN 15018 H2 B3 sowie nach den VDE- und UVV-Bestimmungen.
  Warnstreifen an der Auslegerspitze.
  Kranbeschilderung nach UVV.
- **Zwei Montagesysteme zur Wahl**
  Ankerschrauben und Fundamentschablone.
  Fundamenttiefe mind. 1000 mm.
  VERBUNDANKERsystem.
  Zur Direktmontage auf bewehrtem oder unbewehrtem Betonboden, Betonqualität B25, Dicke mind. 200 mm.
  Lieferung inkl. Verbundanker und Schrauben.
- **Lieferumfang**
  Komplette Krandokumentation mit Prüfbuch, Montage-, Wartungs- und Betriebsanleitung sowie Fundamentherstellanleitung.
- **Zusatzausrüstung für M 360 (auf Anfrage)**
  Elektrisches Schwenkwerk für das elektrische Schwenken des Kranauslegers.

TOP TOP
Verbundankerplatten auf Anfrage lieferbar.

Separat verfahrbare Steuerung.
Schützensteuerung.
Wetterschutzpakete für den Freigeländebetrieb.
Feuerverzinkung, Sonderanstriche.
Größere Bauhöhen der Kransäule.
Elektrisches Katzfahren für den Elektrokettenzug, Funkfernsteuerung.
Technische Änderungen vorbehalten.

| Tragfähigkeit | kg | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausladung (A) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Unterkante Träger (UK) | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Bauhöhe B ca. | mm | 3610 | 3610 | 3670 | 3610 | 3670 | 3730 | 3670 | 3730 | 3770 |
| Flanschbreite (F) | mm | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | 170 | 150 | 170 | 180 |
| Maß (C) | mm | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 665 | 665 | 665 |
| Fundamentbreite/-länge | mm | 1350 | 1550 | 1700 | 1650 | 1850 | 2000 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Fundamenttiefe | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht ca. | kg | 477 | 512 | 673 | 530 | 704 | 962 | 771 | 961 | 1196 |
| Hubgeschwindigkeit Normal-/Feinhub (E-Zug) | m/min | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| **Kran ohne E-Zug** | **Bestell-Nr.** | 3063.3902 | 3063.3904 | 3063.3906 | 3063.3908 | 3063.3910 | 3063.3912 | 3063.3914 | 3063.3916 | 3063.3918 |
| | **€** | 2.902,00 | 3.313,00 | 3.634,00 | 3.242,00 | 3.684,00 | 4.454,00 | 4.278,00 | 4.897,00 | 5.532,00 |
| **Kran mit E-Zug*,** | **Bestell-Nr.** | 3063.3920 | 3063.3922 | 3063.3924 | 3063.3926 | 3063.3928 | 3063.3930 | 3063.3932 | 3063.3934 | 3063.3936 |
| **Feinhub und Handfahrwerk** | **€** | 4.392,00 | 4.804,00 | 5.125,00 | 4.745,00 | 5.188,00 | 5.958,00 | 6.463,00 | 7.082,00 | 7.717,00 |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
| **Ankerschrauben,** | **Bestell-Nr.** | 3063.3938 | 3063.3938 | 3063.3938 | 3063.3938 | 3063.3940 | 3063.3940 | 3063.3942 | 3063.3942 | 3063.3944 |
| **Fundamentschablone** | **€** | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 235,50 | 235,50 | 328,00 | 328,00 | 381,50 |

* Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabellänge 2 m.

(6368)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Arbeitet mit großem Aktionsradius

VETTER

## Schwenkkran

- **Schwenkbereich 270° oder 180°**
  In Säulen- oder Wandausführung erhältlich (siehe Abb.).
  Stahlkonstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz.
  Tragfähigkeit bis 500 kg.
  Ausladung bis 5000 mm.
- **Langlebige Krankonstruktion**
  Qualitätskorrosionsschutz durch maschinelle Stahlkiesentrostung nach Sa 2 1/2 nach DIN 55928.
  Ausleger mit Gleitlagerung.
  Katzfahrpuffer.
  Grundanstrich RAL 6018 gelbgrün.
- **Elektrik**
  Grundelektrik mit Stromzuführung zum Hebezeug.
  Abschließbarer Netzanschlussschalter, Rundkabel-Stromzuführung, bei Ausladungen bis 3000 mm mit Kabelhalterohr, ab 4000 mm mit Rundschleppkabel.
- **Mit ausführlicher Dokumentation**
  Krandokumente mit bescheinigtem Prüfbuch.
  Komplette Beschilderung nach UVV.
  Bebilderte Montageanleitung.
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk**
  Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung 48 V, mit Not-Halt-Taster.
- **Verbundankersystem auf Anfrage.**

**Zwei Montagesysteme zur Wahl:**
Ankerschrauben und Fundamentschablone.
Fundamenttiefe mind. 1000 mm.



**VERBUNDANKERsystem**
Zur Direktmontage auf bewehrtem oder unbewehrtem Betonboden.
Betonqualität B25, Dicke mind. 200 mm. Lieferung inkl. Verbundanker und Schrauben.
Auf Anfrage lieferbar.




Säulen-Schwenkkran




Wand-Schwenkkran

3 TRANSPORT

## Säulen-Schwenkkran, 270°

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Ausladung A | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Unterkante Kranausleger (UK) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Bauhöhe (B) | mm | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| Flanschbreite (F) | mm | 55 | 64 | 64 | 55 | 64 | 82 | 82 | 82 | 100 |
| Hebezeug-Höhe (C) | mm | 435 | 435 | 435 | 460 | 460 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| **Kran ohne** | **Bestell-Nr.** | 3062.3701 | 3062.3702 | 3062.3703 | 3062.3705 | 3062.3706 | 3062.3707 | 3062.3710 | 3062.3711 | 3062.3712 |
| **Elektrokettenzug** | **€** | 1.421,00 | 1.483,00 | 1.546,00 | 1.421,00 | 1.516,00 | 1.740,00 | 1.614,00 | 1.860,00 | 2.021,00 |
| **Kran mit** | **Bestell-Nr.** | 3062.3720 | 3062.3721 | 3062.3722 | 3062.3725 | 3062.3726 | 3062.3727 | 3062.3730 | 3062.3731 | 3062.3732 |
| **Elektrokettenzug und Handfahrwerk*** | **€** | 2.663,00 | 2.725,00 | 2.787,00 | 2.744,00 | 2.839,00 | 3.064,00 | 3.104,00 | 3.351,00 | 3.511,00 |
| Haupthub + Feinhub* | m/min | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |

(6368)

| **Zubehör** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankerschrauben mit Fundamentschablone | **Bestell-Nr.** | | 3062.3740 | | | 3062.3741 | | | 3062.3742 | |
| (Fundamenttiefe 1000 mm) | **€** | | 171,50 | | | 171,50 | | | 218,00 | |
| ø Fundament | mm | 950 | 1050 | 1200 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 |

(6368)

## Wand-Schwenkkran, 180°

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Ausladung A | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Bauhöhe (B) | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Flanschbreite (F) | mm | 55 | 64 | 64 | 55 | 64 | 82 | 82 | 82 | 100 |
| Hebezeug-Höhe (C) | mm | 435 | 435 | 435 | 460 | 460 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| Horizontalkraft H max. | daN | 874 | 1224 | 1572 | 1503 | 2066 | 2723 | 2846 | 3885 | 5035 |
| Vertikalkraft V max. | daN | 251 | 273 | 286 | 410 | 433 | 475 | 753 | 790 | 866 |
| **Kran ohne** | **Bestell-Nr.** | 3062.3750 | 3062.3751 | 3062.3752 | 3062.3755 | 3062.3756 | 3062.3757 | 3062.3760 | 3062.3761 | 3062.3762 |
| **Elektrokettenzug** | **€** | 825,00 | 891,00 | 960,50 | 825,00 | 923,00 | 1.034,00 | 906,50 | 991,00 | 1.131,00 |
| **Kran mit** | **Bestell-Nr.** | 3062.3770 | 3062.3771 | 3062.3772 | 3062.3775 | 3062.3776 | 3062.3777 | 3062.3780 | 3062.3781 | 3062.3782 |
| **Elektrokettenzug und Handfahrwerk*** | **€** | 2.067,00 | 2.133,00 | 2.202,00 | 2.148,00 | 2.246,00 | 2.357,00 | 2.397,00 | 2.482,00 | 2.621,00 |
| Haupthub + Feinhub* | m/min | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |

* Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabellänge 2 m.

(6368)

VETTER

# Starke Hilfe von oben

## Schwenkkran

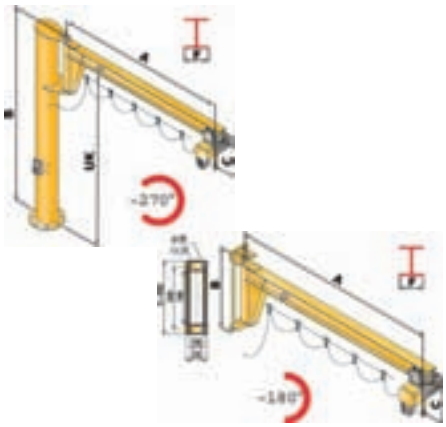

- **In Säulen- oder Wandausführung (Schwenkbereich 270° bzw. 180°)**
  Stahlkonstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz.
  Tragfähigkeit bis 500 kg.
  Ausladung bis 5000 mm.
  Ausleger mit Gleitlagerung.
  Katzfahrpuffer.
- **Langer Qualitätskorrosionsschutz**
  Maschinelle Stahlkiesentrostung nach SA 2 1/2 nach DIN 55928.
  Grundanstrich RAL 6018 gelbgrün.
- **Elektrik**
  Abschließbarer Netzanschlussschalter, Rundkabel-Stromzuführung, bei Ausladungen bis 3000 mm mit Kabelhalterohr, ab 4000 mm mit Rundschleppkabel.
  Grundelektrik mit Stromzuführung zum Hebezeug.
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk**
  Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung 48 V, mit Not-Halt-Taster.
- **Ausführliche Dokumentation**
  Krandokumente mit bescheinigtem Prüfbuch, komplette Beschilderung nach UVV, bebilderte Montageanleitung.

**Zwei Montagesysteme zur Wahl:**

Ankerschrauben und Fundamentschablone.
Fundamenttiefe mind. 1000 mm.



**VERBUNDANKERsystem**

Zur Direktmontage auf bewehrtem oder unbewehrtem Betonboden. Betonqualität B25, Dicke mind. 200 mm. Lieferung inkl. Verbundanker und Schrauben. Auf Anfrage lieferbar.

**TIPP TIPP**

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage lieferbar.

3 TRANSPORT

## Säulen-Schwenkkran 270°

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Ausladung (A) | m | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Unterkante (UK) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Bauhöhe (B) | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2845 | 2845 | 2790 | 2845 | 2845 |
| Flanschbreite (F) | mm | 91 | 91 | 91 | 91 | 120 | 120 | 91 | 120 | 120 |
| Hebezeug-Höhe (C) | mm | 435 | 435 | 435 | 460 | 460 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| **Kran ohne Elektrokettenzug** | **Bestell-Nr.** | 3060.3762 | 3060.3764 | 3060.3766 | 3060.3770 | 3060.3772 | 3060.3774 | 3060.3775 | 3060.3778 | 3060.3780 |
| | **€** | 1.463,00 | 1.544,00 | 1.592,00 | 1.463,00 | 1.981,00 | 2.052,00 | 1.417,00 | 1.874,00 | 1.981,00 |
| **Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk*** | **Bestell-Nr.** | 3060.3782 | 3060.3784 | 3060.3786 | 3060.3790 | 3060.3792 | 3060.3794 | 3060.3795 | 3060.3798 | 3060.3800 |
| | **€** | 2.705,00 | 2.786,00 | 2.834,00 | 2.786,00 | 3.304,00 | 3.375,00 | 2.907,00 | 3.365,00 | 3.472,00 |
| Haupthub + Feinhub | m/min | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |

(6368)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubehör** Ankerschrauben mit Fundamentschablone | **Bestell-Nr.** | 3060.3802 | 3060.3802 | 3060.3802 | 3060.3802 | 3060.3802 | 3060.3804 | 3060.3804 | 3060.3804 | 3060.3804 |
| (Fundamenttiefe 1000 mm) | **€** | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| ø Fundament | mm | 950 | 1050 | 1150 | 1100 | 1250 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 |

(6368)

## Wand-Schwenkkran 180°

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Ausladung (A) | m | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Bauhöhe (B) | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Flanschbreite (F) | mm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 120 | 91 | 120 | 120 |
| Hebezeug-Höhe (C) | mm | 435 | 435 | 435 | 460 | 460 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| Horizontalkraft H max. | daN | 957 | 1324 | 1717 | 1586 | 2163 | 2981 | 1916 | 2992 | 4070 |
| Vertikalkraft V max. | daN | 283 | 302 | 321 | 441 | 460 | 552 | 757 | 825 | 868 |
| **Kran ohne Elektrokettenzug** | **Bestell-Nr.** | 3060.3720 | 3060.3722 | 3060.3724 | 3060.3730 | 3060.3732 | 3060.3735 | 3060.3737 | 3060.3738 | 3060.3740 |
| | **€** | 880,00 | 962,50 | 1.009,00 | 880,00 | 962,50 | 1.170,00 | 834,00 | 992,00 | 1.100,00 |
| **Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk*** | **Bestell-Nr.** | 3060.3742 | 3060.3744 | 3060.3746 | 3060.3750 | 3060.3752 | 3060.3754 | 3060.3755 | 3060.3758 | 3060.3760 |
| **(Hubhöhe 3 m)** | **€** | 2.121,00 | 2.204,00 | 2.251,00 | 2.203,00 | 2.286,00 | 2.494,00 | 2.324,00 | 2.483,00 | 2.590,00 |
| Haupthub + Feinhub | m/min | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |

* Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabellänge 2 m.

(6368)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Flexibler Mitarbeiter

VETTER

## Schwenkkran, ortsveränderlich

- **Schwenkbereich 360°**
  Kran ohne Fundament, mobil durch Fahrwerk (Zubehör siehe Tabelle).
  Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz.
- **Umfangreiche Ausstattung**
  Mit Grundelektrik, Stromzuführung zum Hebezeug, Netz-Trennschalter mit CEE-Steckverbinder für 400 V/50 Hz, Schleifringkörper, Katzfahrendanschläge, Ausrichtschrauben, Transportösen und Dokumentation. Stahlkiesentrostet, Grundanstrich, RAL 6018 gelbgrün.
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk**
  Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung 48 V, mit Not-Halt-Taster.

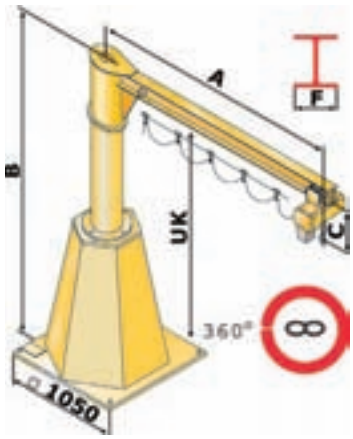


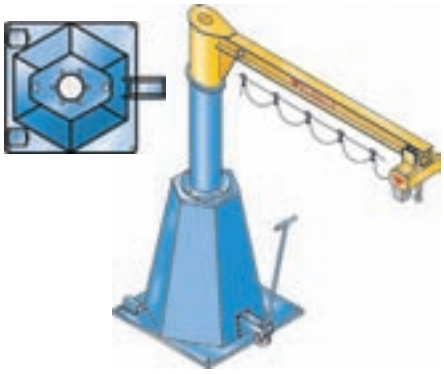

TOP **Füllgewicht zum Betreiben des Kranes immer erforderlich. Auf Anfrage lieferbar.**

TIPP **Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage lieferbar.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 125 | 125 | 250 | 250 | 500 |
| Ausladung (A) | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 |
| Unterkante Kranausleger (UK) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Bauhöhe (B) | mm | 2710 | 2710 | 2730 | 2750 | 2730 |
| Hebezeug-Höhe (C) | mm | 435 | 435 | 460 | 460 | 505 |
| Flanschbreite (F) | mm | 82 | 82 | 91 | 100 | 91 |
| Gewicht | kg | 619 | 637 | 630 | 837 | 609 |
| **Kran ohne Elektrokettenzug, ohne Füllgewicht** | **Bestell-Nr.** | **3063.3804** | **3063.3806** | **3063.3812** | **3063.3814** | **3063.3816** |
| | **€** | **4.261,00** | **4.342,00** | **4.283,00** | **4.680,00** | **4.231,00** |
| **Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk, ohne Füllgewicht** | **Bestell-Nr.** | **3063.3820** | **3063.3822** | **3063.3828** | **3063.3830** | **3063.3832** |
| | **€** | **5.503,00** | **5.584,00** | **5.607,00** | **6.004,00** | **5.721,00** |
| **Kranhandfahrwerk zum Verfahren des Kranes** | **Bestell-Nr.** | **3063.3850** | **3063.3850** | **3063.3850** | **3063.3850** | **3063.3850** |
| | **€** | **1.008,00** | **1.008,00** | **1.008,00** | **1.008,00** | **1.008,00** |

(6368)

VETTER

# Gestählter Lastenträger

## Portalkran in Stahlkonstruktion

- **Geeignet für Halle und Freigelände**
  Konstruktion gem. neuer EU-Maschinenrichtlinie für leichten Industrieeinsatz.
  Lichte Spannweite durch Klemmträgeranschluss stufenlos verstellbar.
- **Zerlegbar für leichten Transport und platzsparende Lagerung**
  Stahlkiesgestrahlt, Grundanstrich in RAL 5015 himmelblau.
  Inkl. Dokumentation.
- **Mobil durch standsicheres Fahrgestell**
  Mit 4 schwenkbaren Kunststoff-Lenkrädern.
  2 Räder zusätzlich mit Richtungsfeststellern.
- **Vorbereitet für den Betrieb von Elektrohebezeugen**
  Mit Rundkabel-Stromzuführung als Schleppkabel mit Spannseil.
  Inkl. CEE-Aufbaustecker und Netzanschlussschalter.
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk**
  Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung 48 V, mit Kommandotafel, Steuerkabel und Kettenspeicher.
- **Kleinportalkransysteme auf Anfrage**
  Ermöglicht flächendeckendes Arbeiten in der Werkstatt bzw. Halle.
  Mit eigenen Portalstützen – keine Hallenstatik notwendig.
  Tragfähigkeit: 5000–10000 kg (auf Anfrage).
  Spannweiten: bis 15 m.
  Feldlängen: bis 10 m.

Andere Tragfähigkeiten, Spannweiten, Bauhöhen und Farbanstriche auf Anfrage.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lichte Breite | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Gesamtbreite | mm | 3445 | 4445 | 5445 | 3510 | 4510 | 5510 |
| Lichte Höhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gesamthöhe | mm | 3212 | 3212 | 3232 | 3232 | 3252 | 3292 |
| Radstand | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Trägerflanschbreite | mm | 82 | 82 | 91 | 91 | 100 | 120 |
| Gewicht ca. | kg | 225 | 241 | 273 | 272 | 308 | 376 |
| Haupthub + Feinhub | m/min | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| **ohne Elektrokettenzug** | **Bestell-Nr.** | **3060.3702** | **3060.3704** | **3060.3706** | **3060.3708** | **3060.3710** | **3060.3712** |
| | **€** | **3.177,00** | **3.213,00** | **3.337,00** | **3.419,00** | **3.495,00** | **3.641,00** |
| **mit Elektrokettenzug** | **Bestell-Nr.** | **3060.4024** | **3060.4026** | **3060.4028** | **3060.4032** | **3060.4034** | **3060.4038** |
| | **€** | **4.667,00** | **4.704,00** | **4.828,00** | **4.922,00** | **4.998,00** | **5.145,00** |

(6368)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Aluminium-Portalkrane, fahrbar + klappbar

- **Geringes Eigengewicht**
  Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar.
- **Mobil und platzsparend**
  Fahrbares Gestell, kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
  Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben.
  Schnell aufgebaut in ca. 3 Minuten.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung mittels 4 Verstellfüße.
- **Lieferumfang**
  Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbares Rollfahrwerk, Prüfbuch, Dokumentation, jedoch ohne Hebezeug.

**Andere Trägerlängen (bis 8 m) auf Anfrage möglich.**



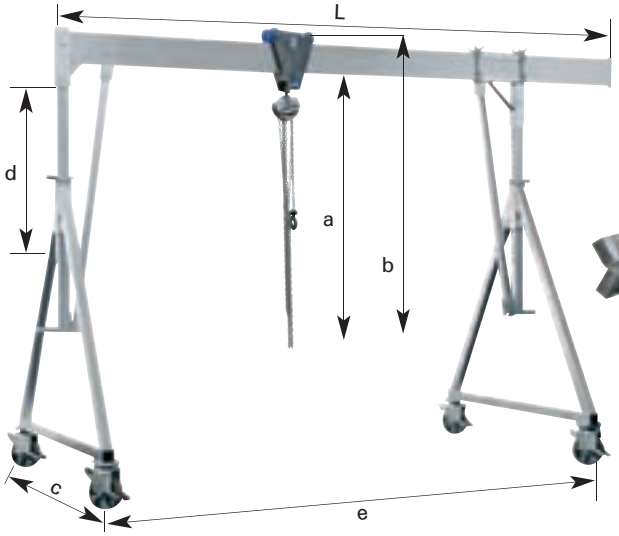


Fahrbare und klappbare Ausführung.

Klappbare Ausführung.

| Typ | Tragfähigkeit kg | Ausführung der Seitengestelle | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | fahrbar | 4000 | 1735–2135 | 2110–2510 | 1320 | 400 | 4210 | 119 | 3061.4840 | 3.050,00 |
| 2 | 1000 | fahrbar | 4000 | 2185–3035 | 2560–3140 | 1835 | 850 | 4210 | 137 | 3061.4842 | 3.300,00 |
| 3 | 1000 | fahrbar | 4000 | 2550–3900 | 2925–4275 | 2185 | 1350 | 4210 | 169 | 3061.4844 | 4.350,00 |
| 4 | 1500 | fahrbar | 4000 | 1735–2135 | 2110–2510 | 1320 | 400 | 4210 | 123 | 3061.4846 | 3.350,00 |
| 5 | 1500 | fahrbar | 4000 | 2185–3035 | 2560–3410 | 1835 | 850 | 4210 | 141 | 3061.4848 | 3.600,00 |
| 6 | 1500 | fahrbar | 4000 | 2550–3900 | 2925–4275 | 2185 | 1350 | 4210 | 173 | 3061.4850 | 4.650,00 |
| 7 | 1000 | klappbar | 4000 | 1570–2670 | 1945–3045 | 1390 | 700 | 4320 | 91 | 3061.4852 | 2.300,00 |
| 8 | 1000 | klappbar | 4000 | 1660–3010 | 2035–3385 | 1690 | 950 | 4320 | 97 | 3061.4854 | 2.400,00 |
| 9 | 1000 | klappbar | 5000 | 1660–3010 | 2035–3285 | 1690 | 950 | 5320 | 104 | 3061.4856 | 2.500,00 |
| 10 | 1000 | klappbar | 4000 | 2300–4050 | 2675–4425 | 2245 | 1350 | 4320 | 147 | 3061.4858 | 3.400,00 |
| 11 | 1500 | klappbar | 4000 | 1570–2670 | 1945–3045 | 1390 | 700 | 4320 | 97 | 3061.4860 | 2.400,00 |
| 12 | 1500 | klappbar | 4000 | 1660–3010 | 2035–3385 | 1690 | 950 | 4320 | 117 | 3061.4862 | 2.600,00 |
| 13 | 1500 | klappbar | 4000 | 2300–4050 | 2675–4050 | 2245 | 1350 | 4320 | 153 | 3061.4864 | 3.700,00 |

(6000)

# Lastenträger mit Klappfunktion

## Werkstattkran WK 1

- **Kompaktmaß durch Zusammenklappen**
  Mit wenigen Handgriffen von einer Person aufgestellt.
  Auch zusammengeklappt fahrbar.
- **Langlebiges Material**
  Chromüberzogene Kolben vermeiden Rost und Abnutzung;
  für einen langen Gebrauch.
- **Ein- und Auspackhilfe mit hohem Komfort**
  Sicheres Heben über eine Spezialpumpe.
  Schnellhub durch Speedlift-Funktion.
  Mehr Kapazität durch
  3 justierbare Positionen.
  Große Laufräder zum
  leichten Rangieren.

Achtung: Bitte die Traglaststufen beachten

1 = 1320 mm Armlänge/ 250 kg Traglast
2 = 1210 mm Armlänge/ 500 kg Traglast
3 = 1100 mm Armlänge/ 750 kg Traglast
4 = 1010 mm Armlänge/1000 kg Traglast

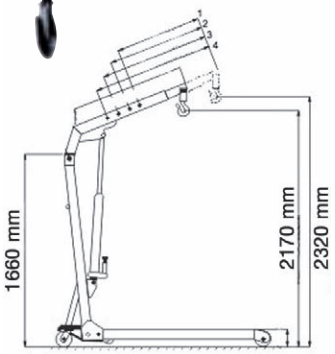




| Typ | | WK1 |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 250–1000 |
| Hubarmlänge | mm | 1160–1460 |
| Hubhöhe max. | mm | 2320 |
| Gesamtlänge aufgebaut | mm | 1650 |
| Gesamtbreite aufgebaut | mm | 1120 |
| Gesamthöhe max. | mm | 2550 |
| Lichte Gabelbreite | mm | 983 |
| Hubantrieb über | | Hebel |
| Eigengewicht | kg | 115 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1137 |
| **€** | | 698,00 |

(6337)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Lastenträger in voller Entfaltung

## Leichtbaukran – zerlegbar

- **Für den gelegentlichen Lastentransport**
  Tragkraft 500 bis 1000 kg.
- **Unter Last verfahrener Kran**
  Zum gelegentlichen Lastentransport in Werkstatt, Lager oder bei Reparaturarbeiten. Mit zuverlässiger Kompakthydraulik.
- **Angespreiztes Fahrgestell**
  Die 1000-kg-Version kann Europaletten zur Hälfte umfahren. Der Haken erreicht dann das Ende der Palette.
- **Optimale Stabilität**
  Der Haken schließt mit den Rädern ab. Gegengewichtskrane mit über die Räder herausragenden Haken siehe Seite 3/96. Klappbare, parallele Modelle auf Anfrage.

## Technische Hauptdaten

| Typ | | OL 500 Z | L 1000 Z |
|---|---|---|---|
| Fahrgestellform | | Angespreizt | Angespreizt |
| Fahrgestellbreite innen/außen | mm | 785/900 | 955/1075 |
| Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung vor der Hydraulik A1 | kg/mm/mm | 500/1015/700 | 1000/1250/850 |
| Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung vor der Hydraulik A2 | kg/mm/mm | 400/1115/800 | 800/1350/950 |
| Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung vor der Hydraulik A3 | kg/mm/mm | 250/1215/900 | 300/1450/1150 |
| Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung vor der Hydraulik A4 | kg/mm/mm | 150/1315/1000 | 300/1540/1150 |
| Durchfahrhöhe | mm | 1560 | 1720 |
| Max. Hubhöhe eingeschoben/ausgeschoben | mm | 2130/23500 | 2390/2670 |
| Fahrgestelllänge inkl. Räder | mm | 1295 | 1530 |
| Gewicht | kg | 83 | 115 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.8118 | 3060.8120 |
| **€** | | 757,00 | 1.108,00 |

(6334)

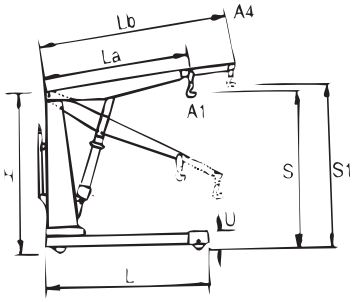


## Leichtbaukran 1500 kg + 2000 kg – zerlegbar

- **Heben:** über doppelt wirkende Handpumpe
- **Senken:** über federbelastetes Ablassventil, Last in jeder Höhe einstellbar
- **Fahren:** mit oder ohne Last von Hand, paralleles Fahrgestell, umfährt Europaletten!
- **Lenken:** per einfachem Zug an den Haltegriffen
- **Konstruktion:** aus Stahl, zum gelegentlichen Einsatz
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit einschließlich Wirbelhaken und Hydrauliköl

## Technische Hauptdaten




| Typ | | L 1500 | L 2000 |
|---|---|---|---|
| Fahrgestellform | | parallel | parallel |
| Tragkraft max. bei Ausladung vor der Hydraulik, Stellung A1 | kg | 1500 | 2000 |
| Tragkraft max. bei Ausladung vor der Hydraulik, Stellung A2 | kg | 1200 | 1500 |
| Tragkraft max. bei Ausladung vor der Hydraulik, Stellung A3 | kg | 800 | 1000 |
| Tragkraft max. bei Ausladung vor der Hydraulik, Stellung A4 | kg | 500 | 600 |
| La/Lb Auslegerlänge eingeschoben/ausgeschoben | mm | 1370/1825 | 1460/1910 |
| S/S1 größte Hakenhöhe eingeschoben/ausgeschoben | mm | 2680/3010 | 2900/3300 |
| A1-A4 nutzbare Ausladung von der Hydraulik | mm | 870–1300 | 960–1410 |
| Q1-Q4 nutzbare Ausladung von den Rädern | mm | 0 | 0 |
| B Durchfahrbreite außen | mm | 1150 | 1350 |
| B1 max. innere Breite des Fahrgestelles | mm | 1000 | 1170 |
| H Durchfahrhöhe | mm | 1935 | 2055 |
| L Fahrgestelllänge | mm | 1810 | 1915 |
| U Unterfahrhöhe | mm | 185 | 215 |
| Art Räder 2 x Last, 2 x Lenkseite | | Polyurethan | Polyurethan |
| ø | mm | 200/150 | 200/180 |
| Gewicht | kg | 195 | 245 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.8109 | 3060.8110 |
| **€** | | 2.211,00 | 2.516,00 |

(6334)

# Einarmige Gewichtheber

## Hydraulischer Gegengewichtskran

- **Gegengewichtskran mit viel freier Ausladung**
  Durch die freie Ausladung vor den Rädern fahren Sie problemlos an Maschinen, Rampen o. Ä. vorbei.
  Solide Stahlkonstruktion.
  Für den gelegentlichen Gebrauch.
  Sicherheit in allen Teilen durch serienmäßige Feststellbremse.
- **Vielseitig einsetzbares Multitalent**
  Kran lässt sich gut bewegen und bequem lenken.
  Leichtgängige mittige Lenkdeichsel mit ergonomischem Griff.
  Deichsel ist abnehmbar für den Transport und lässt sich um ca. 180° einschlagen.
  Sonderausführungen oder batterie/elektrische Ausführungen auf Anfrage!

| Typ | | ITI 250 | ITI 350 | ITI 500 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrgestellbreite | mm | 800 | 800 | 800 |
| Tragkraft bei Auslegerl. 925 mm | kg | 250 | 350 | 500 |
| Tragkraft bei Auslegerl. 1215 mm | kg | 165 | 230 | 360 |
| Tragkraft bei Auslegerl. 1505 mm | kg | 120 | 170 | 265 |
| Tragkraft bei Auslegerl. 1795 mm | kg | 95 | 135 | 210 |
| Tragkraft bei Auslegerl. 2085 mm | kg | 80 | 110 | 175 |
| Ausladung vor der Hydraulik | mm | 465–1625 | 465–1625 | 465–1625 |
| Durchfahrhöhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben | mm | 2100/2800 | 2100/2800 | 2100/2800 |
| Fahrgestelllänge inkl. Räder | mm | 1775 | 1775 | 1775 |
| Gewicht | kg | 600 | 600 | 600 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.9454 | 3060.9456 | 3060.9458 |
| **€** | | 2.719,00 | 2.747,00 | 2.803,00 |

(6334)

## Hydraulischer Industriekran, handhydraulisch

- **Extrem hohe Hubhöhen möglich**
  Industriekran für Lasten bis max. 3 t.
  Paralleles Fahrgestell kann ab 2 t sogar 1000 mm Europaletten umfahren.
  Große Ausladung vor der Hydraulik und vor den Rädern.
- **Hochwertige Sicherheitskonstruktion**
  Exklusive Feststellbremse.
  Durch das Kugelsatzventil wird die Last permanent gehalten.
  4 Geschwindigkeiten bieten ein optimiertes Arbeiten.
  Sonderausführungen oder batterie/elektrische Ausführungen auf Anfrage!
- **Genaue Positionierung und Kraftreduzierung**
  Durch mechanische Fahrpositionen beim Fahren.
- Elektrohub auf Anfrage.

| Typ | | HB 1000 Fa Po | HB 2000 Fa Po | HB 3000 Fa Po |
|---|---|---|---|---|
| Fahrgestellform | | parallel | parallel | parallel |
| Fahrgestellbreite außen/innen | mm | 980/830 | 1250/1050 | 1600/1400 |
| Stellung 1* | kg/mm/mm | 1000/650/0 | 2000/1100/0 | 3000/1100/0 |
| Stellung 2* | kg/mm/mm | 820/800/0 | 1600/1275/0 | 2700/1275/0 |
| Stellung 3* | kg/mm/mm | 660/950/0 | 1200/1450/0 | 1900/1450/0 |
| Stellung 5* | kg/mm/mm | 355/1250/288 | 600/1800/330 | 1000/1800/245 |
| Stellung 7* | kg/mm/mm | 240/1550/588 | 400/2150/680 | 700/2150/595 |
| Stellung 11* | kg/mm/mm | 110/2152/1188 | 200/2850/1380 | 270/2850/1285 |
| * A13 | kg/mm/mm | 90/2450/1488 | 155/3200/1730 | 200/3200/1635 |
| Durchfahrhöhe | mm | 1625 | 2090 | 2090 |
| Max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben | mm | 2300/3750 | 3300/4900 | 3300/4900 |
| Fahrgestelllänge inkl. Räder | mm | 1770 | 2100 | 2230 |
| Unterfahrhöhe | mm | 180 | 230 | 270 |
| Gewicht | kg | 310 | 550 | 810 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.9457 | 3060.9459 | 3060.9460 |
| **€** | | 6.807,00 | 8.662,00 | 11.561,00 |

* Tragkraft bei Ausladung vor Hydraulik/Ausladung vor den Rädern.

(6334)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

# Für ein langes Leben

Ab sofort läuft alles wie geschmiert. Betriebsstoffe, chemische Hilfsmittel und Pflegemittel von E-COLL schützen zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion. Die chemisch-technischen Produkte unserer exklusiven Eigenmarke sind bestens abgestimmt für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Schließlich haben wir nur eines im Sinn: Die erhöhte Funktionalität Ihrer PREMIUM-Betriebseinrichtungen.

Das gesamte E-COLL-Sortiment finden Sie in der Warengruppe CHEMIE.

17,65 €
**Dichtungsschmiere**
5/26 3060.7731

5,40 €
**Sprühfett**
5/32
9822.1300

8,25 €
**Helles Mehrzweckfett**
5/29 3060.7700

6,10 €
**Silikonfett-Spray**
5/31 3060.6916

4,90 €
**Hochdruck-Haftfett**
5/30 3060.7587

Yale®

# Kraftpakete für Höchstleistung

## Universelle Werkstattpresse 10–200 t

**Ideal für alle Reparatur- und Montagearbeiten**
- Aus- und Einpressen von Lagern
- Richten von Trägern, Achsen und Wellen
- Einrichten von Werkzeugen

**Kraftvoll starten von Beginn**
- Betriebsfertige Ausstattung inkl. Hydrauliköl
- Hochdruck Hydraulikschläuche
- Manometer

**Robuster Pressenrahmen**
- Dehnungsarme, verwindungssteife Konstruktion
- Von allen Seiten zugänglich
- Hydraulisch höhenverstellbarer Pressentisch und Pressenkopf für 50 und 100 t
- 50-, 100- und 200-t-Pressen mit schwenkbarer Pumpenkonsole
- Mit freiem, seitlichem Durchgang zum Richten von langen Werkstücken

**Hydraulikzylinder aus Chrom-Molybdänstahl**
- Kolbenrückzug durch Feder oder mit hydraulischem Rückzug
- Hublänge 150 bis 500 mm

**Handpumpe mit Druckbegrenzung**
- Druckbegrenzungsventil
- Glyzeringedämpftes Manometer, ⌀ 63 mm, Klasse 1,6
- 2,0 m Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung

**Langlebige Motorpumpen**
- Radialkolbenpumpen, Eilgang ab 50 t
- Glyzeringedämpftes Manometer, ⌀ 100 mm, Klasse 1,0

**Hoher Bedienkomfort**
- Steuerung wahlweise über Handwegeventil (in Verbindung mit einer „Motor-Start-Stop" 1 Taster Kabelfernsteuerung) oder Elektromagnetventil mit Kabelfernventil (mit 2 Taster Kabelfernsteuerung).

Serie RPY, 10 bis 23 t.

Serie RPES, 10 bis 23 t.

Serie RPY, 50 bis 200 t.

| Pressenbauform | Druckkraft max. t | Ventil-steuerung | Pumpen-art | Höhe mm | Tiefe mm | Breite mm | Kolben-rückzug | Hub mm | Eigen-gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bankpresse RPY-1015M-2 | 10 | Hand | Hand | 840 | 300 | 510 | Feder | 150 | 86 | 3060.1372 | 1.362,00 |
| 1 Bankpresse RPY-2316M-2 | 23 | Hand | Hand | 840 | 300 | 510 | Feder | 160 | 86 | 3060.1373 | 1.455,00 |
| 1 Bankpresse RPY-2325EM-PYE07 | 23 | Hand | Elektro | 840 | 300 | 510 | Feder | 250 | 86 | 3060.1388 | 3.432,00 |
| 2 Standpresse RPES-2325EM-PYE07 | 23 | Hand | Elektro | 930 | 245 | 700 | Feder | 250 | 130 | 3060.1389 | 3.932,00 |
| 3 Standpresse RPY-5015EM | 50 | Hand | Elektro | 2000 | 1000 | 1230 | hydraulisch | 150 | 880 | 3060.1375 | 5.399,00 |
| 3 Standpresse RPY-5050EE | 50 | Magnet | Elektro | 2000 | 1000 | 1230 | hydraulisch | 500 | 880 | 3060.1376 | 7.686,00 |
| 3 Standpresse RPY-10035EE | 100 | Hand | Elektro | 2000 | 1000 | 1430 | hydraulisch | 350 | 1290 | 3060.1374 | 10.191,00 |
| 3 Standpresse RPY-20050EE | 200 | Magnet | Elektro | 2430 | 1000 | 1580 | hydraulisch | 500 | 2800 | 3060.1377 | 19.181,00 |

(6384)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Macht mächtig Eindruck!

## Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe

3 JAHRE Garantie

CE

KATALOG NEU IM

**Modellreihe FP16–HP25**
- Großer, robuster Kolben bis 50 mm Durchmesser (Maß F)
- Extralanger Hub, bis 240 mm (Maß D)
- Druckkraft bis 25 t
- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
- Pneumatischer Vor- und Rücklauf (bei Modell FP20–HP25)
- Ablassfunktion per Fuß bzw. im Griff integriert
- 2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer serienmäßig

**Modellreihe FP50–HP100**
- Großer, robuster Kolben bis 100 mm Durchmesser (Maß F)
- Extralanger Hub, bis 320 mm (Maß D)
- Druckkraft bis 100 t
- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder (außer Modell HP100)
- 2-stufige Pumpe für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
- Pneumatischer Kolbenrücklauf (Druckluftanschluss erforderlich)
- Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus (Modell HP100 mit Ketten)
- 2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer serienmäßig



Modell HP50 (Handpumpe).

Modell FP25 (Fußpumpe).

| Modell | | FP16 | FP20 | HP20 | FP25 | HP25 | FP50 | HP50 | HP100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckkraft | t | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |
| Antrieb | | Fuß | Fuß | Hand | Fuß | Hand | Fuß | Hand | Hand |
| Hub/Bew. (o./m. Druck) | mm | 6/2 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 6,7/0,7 | 6,7/0,7 | 3,4/0,3 |
| Maß A | mm | 1200 | 915 | 915 | 915 | 915 | 840 | 840 | 900 |
| Maß B | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 840 | 840 | 1025 |
| Maß C | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 |
| Maß D | mm | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 320 |
| Maß E | mm | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 220 |
| Maß F | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 |
| Maß G | mm | 1780 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 2150 |
| Maß H | mm | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1350 | 1350 | 1620 |
| Maß I | mm | 600 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 860 |
| Eigengewicht | kg | 95 | 145 | 144 | 148 | 147 | 318 | 315 | 910 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.1610 | 3060.1615 | 3060.1620 | 3060.1605 | 3060.1625 | 3060.1630 | 3060.1635 | 3060.1640 |
| **€** | | 803,50 | 963,00 | 963,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 2.187,00 | 2.040,00 | 5.289,00 |

(6365)

## Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik

KATALOG NEU IM

- Großer, robuster Kolben bis 100 mm Durchmesser (Maß F)
- Extralanger Hub, bis 320 mm (Maß D)
- Druckkraft bis 100 t
- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder (außer Modell EP100)
- 2-stufige elektro-hydraulische Pumpe bei Modell EP100, ansonsten 1-stufig
- Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus (Modell EP100 mit Ketten)
- Bis zu 90° schwenkbare Pumpeneinheit (Modell EP40–EP60)
- Multijustierbares Druckventil mit einfach abzulesender Druckanzeige inkl. t/kN-Skala
- 2 V-Blöcke und eine einfach ablesbare Druckanzeige serienmäßig

Modell EP60.



| Modell | | EP40 | EP60 | EP100-2D-320 |
|---|---|---|---|---|
| Druckkraft | t | 40 | 60 | 100 |
| Antrieb | | Elektro | Elektro | Elektro |
| Leistung | kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Hub/s (o./m. Druck) | mm | 10 | 8 | 10/1,4 |
| Maß A | mm | 840 | 850 | 900 |
| Maß B | mm | 840 | 1000 | 1025 |
| Maß C | mm | 200 | 255 | 300 |
| Maß D | mm | 300 | 300 | 320 |
| Maß E | mm | 125 | 160 | 220 |
| Maß F | mm | 60 | 80 | 100 |
| Maß G | mm | 1830 | 1980 | 2150 |
| Maß H | mm | 1450 | 1640 | 1620 |
| Maß I | mm | 620 | 680 | 860 |
| Eigengewicht | kg | 345 | 650 | 910 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.1645 | 3060.1650 | 3060.1655 |
| **€** | | 3.233,00 | 4.935,00 | 6.790,00 |

(6365)

Yale®

# Vielseitig und leistungsstark



## Hydraulische Handpumpe

- **Tragbare Pumpen für Reparatur- und Montageeinsätze**
  Energieunabhängig und einfach zu bedienen.
  Max. Betriebsdruck 700 bar für maximale Kraftentfaltung der angeschlossenen Yale-Hydraulikzylinder.
  Handpumpen mit höherem Betriebsdruck (2000 bar) sind ebenfalls lieferbar.
- **Schneller arbeiten mit 2-Stufen-Handpumpen**
  Automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe für einen zügigen Arbeitsablauf.
  Zweistufiges Modell mit Eilgang (ausgen. einstufiges Modell).
  Solide Ganz-Metall-Konstruktion.
- **Benutzerfreundliche Ausstattung**
  Gute Handlichkeit durch Tragöse am Handhebel.
  Großes, griffiges Ablassventil.
  Entlüftungs-/Öleinfüllschraube.
  Standsicherer, leicht geneigter Tank und ergonomischer Handgriff.
  Alle Handpumpen können auch vertikal, mit dem Pumpenkopf nach unten, montiert werden.
- **Hoher Wirkungsgrad**
  Optimales Ansaug-/Pumpverhalten.
  Mit Druckbegrenzungsventilen.
  Feinfühlig regulierbares Ablassventil.
  Inkl. Ölfüllung.
  Auch mit 4/3-Wegeventil für doppelt wirkende Zylinder.
  Großes Tankvolumen.
  Manometer optional erhältlich.

| Nutzbares Ölvolumen $cm^3$ | Druck 1. Stufe bar | Druck 2. Stufe bar | Fördervolumen pro Kolbenhub $cm^3$ | Gewicht (einschl. Öl) ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 0–700 | – | 2,0 | 7,0 | 3060.1518 | 292,00 |
| 700 | 0– 30 | 30–700 | 11,0/2,0 | 8,0 | 3060.1520 | 424,00 |
| 2000 | 0– 30 | 30–700 | 11,0/2,0 | 10,3 | 3060.1512 | 531,00 |
| 4000 | 0– 30 | 30–700 | 11,0/2,0 | 14,4 | 3060.1514 | 623,00 |
| 6500 | 0– 30 | 30–700 | 11,0/2,0 | 17,2 | 3060.1516 | 753,00 |

(6383)

## Hydraulik-Schlauch (DIN)

- **Höchste Qualität und Haltbarkeit**
  Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler, knickfester Armatur und passendem Kupplungsstecker.
  Standardschlauchlängen siehe Tabelle, alle anderen Abmessungen auf Anfrage.

| Schlauchlänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1,0 | 3060.1450 | 82,00 |
| 2,0 | 3060.1452 | 109,00 |
| 4,0 | 3060.1454 | 136,00 |
| 6,0 | 3060.1456 | 159,00 |

(6383)

## Hydraulik-Motorpumpenaggregat

- **Komplette Aggregate für härteste Dauereinsätze**
  Betriebsfertig, mit Hydrauliköl, Tragegriffen, Ölschauglas, Motorschalter, ggf. Manometer und Druckeinstellventil.
  Wahlweise mit Handsteuerventil oder Elektromagnetventil mit Kabelfernsteuerung.
  Zweistufig mit Eilgang.
- **Hohe Leistungsfähigkeit**
  Antriebsleistungen: 0,75 bis 2,2 kW
  Fördervolumen: 0,60 bis 18,0 l/min
  Betriebsdruck: 700 bar
  Tankgrößen: 10 bis 50 Liter

**Tragbare Elektropumpen aus dem Yale-Programm auf Anfrage lieferbar!**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kleine Kraftpakete

Yale®

## Universalzylinder, einfach wirkend mit Federrückzug
## Hydraulisches Hebezeug und Werkzeug

- **Robuste Universalzylinder mit extrem guter Seitenlast-verträglichkeit**
  Für alle Druckarbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt (Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen). Für universelle Montage- und Reparaturarbeiten geeignet.
- **Sehr handlich und kompakt – ideal für den Einbau**
  Alle Zylinder verfügen über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss.
  Durch die serienmäßigen metrischen Befestigungsgewinde eignen sich die Zylinder hervorragend für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen.
- **Hochwertige Verarbeitung für lange Haltbarkeit**
  Alle Komponenten sind für einen max. Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt.
  Zylinder mit doppelter Bronzeführung der Kolbenstange, hartverchromt.
  Gehäuse und Kolben sind aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- **Hervorragende Ausstattung**
  Alle Zylinder haben metrische Befestigungsgewinde.
  Lieferung einschl. Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück.
  Alle größeren Zylinder haben Tragegriffe bzw. Trageösen.

| Zylinder-größe Druckkraft t | Druck-kraft max. kN | Hub mm | wirksame Kolben-fläche $cm^2$ | Öl-volumen $cm^3$ | Bauhöhe einge-fahren mm | Kolben-stangen-Ø mm | Kolben-stangen-gewinde innen | Zylinder-außen-Ø mm | Befesti-gungs-gewinde außen | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 75 | 7,2 | 53 | 157 | 26 | M20x2 | 42 | M 42x1,5 | 1,5 | 3060.1402 | 278,00 |
| 5 | 50 | 127 | 7,2 | 90 | 214 | 26 | M20x2 | 42 | M 42x1,5 | 2,0 | 3060.1404 | 315,00 |
| 10 | 100 | 50 | 14,3 | 73 | 125 | 38 | M27x2 | 57 | M 57x1,5 | 2,1 | 3060.1406 | 295,00 |
| 10 | 100 | 100 | 14,3 | 146 | 178 | 38 | M27x2 | 57 | M 57x1,5 | 2,8 | 3060.1408 | 327,00 |
| 10 | 100 | 150 | 14,3 | 218 | 250 | 38 | M27x2 | 57 | M 57x1,5 | 4,1 | 3060.1410 | 382,00 |
| 10 | 100 | 250 | 14,3 | 363 | 352 | 38 | M27x2 | 57 | M 57x1,5 | 5,5 | 3060.1412 | 486,00 |
| 23 | 230 | 160 | 32,9 | 531 | 277 | 56 | M40x2 | 85 | M 85x2,0 | 10,0 | 3060.1414 | 564,00 |
| 23 | 230 | 250 | 32,9 | 830 | 376 | 56 | M40x2 | 85 | M 85x2,0 | 13,5 | 3060.1416 | 786,00 |
| 23 | 230 | 345 | 32,9 | 1145 | 477 | 56 | M40x2 | 85 | M 85x2,0 | 16,5 | 3060.1418 | 929,00 |
| 30 | 300 | 200 | 42,9 | 884 | 325 | 65 | M36x2 | 102 | M 102x2,0 | 17,0 | 3060.1420 | 1.044,00 |

(6383)

## Flach- und Kurzhubzylinder, einfach wirkend mit Federrückzug



- **Kompakte Maße**
  Handliche, flache Hydraulikzylinder, ideal einzusetzen bei wenig Platz.
- **Bewährter Einsatz in der Industrie**
  Niedrigbauende Hydraulikzylinder werden in vielen Industriebereichen verwendet, z. B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau.

| Zylindergröße Druckkraft t | Druckkraft max. kN | Hub mm | Ölvolumen $cm^3$ | Öldruck bei Nennkraft bar | Bauhöhe eingefahren mm | Kolben-stangen-Ø mm | Zylinder-außen-Ø mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 15 | 31 | 700 | 60 | 50 | 76 | 3,0 | 3060.1422 | 375,00 |
| 50 | 500 | 15 | 107 | 700 | 70 | 75 | 145 | 8,7 | 3060.1424 | 630,00 |
| 100 | 1000 | 15 | 215 | 700 | 91 | 120 | 170 | 16,0 | 3060.1426 | 1.040,00 |
| 10 | 100 | 35 | 51 | 700 | 86 | 38 | 70 | 2,5 | 3060.1430 | 272,00 |
| 20 | 200 | 45 | 128 | 700 | 100 | 50 | 85 | 4,0 | 3060.1432 | 375,00 |
| 30 | 300 | 60 | 266 | 700 | 120 | 57 | 100 | 6,5 | 3060.1434 | 519,00 |
| 50 | 500 | 60 | 426 | 700 | 122 | 75 | 125 | 10,4 | 3060.1436 | 626,00 |
| 100 | 1000 | 55 | 788 | 700 | 141 | 120 | 170 | 24,0 | 3060.1438 | 999,00 |

(6383)

## Hohlkolbenzylinder, einfach wirkend mit Federrückzug

- **Mit durchgehender Mittelbohrung**
  Besonders geeignet, wenn hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen.
- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Ideal beim Vorspannen von Zugankern, Ein-/Auspressen von Lagern, Ausziehen von Rohren, Ziehen und Verschieben von schweren Konstruktionen.
  Weitere Hohlkolbenzylinder bis 140 t, auch doppelt wirkend mit hydraulischem Rückzug, lieferbar.

| Zylindergröße Druckkraft t | Druckkraft kN | Hub mm | wirksame Kolben-fläche $cm^2$ | max. Ölvolumen $cm^3$ | Bauhöhe einge-fahren mm | Durch-gangs-bohrung Ø mm | Zylinder-außen-Ø mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 120 | 40 | 17,2 | 71 | 142 | 20 | 70 | 3,5 | 3060.1440 | 444,00 |
| 12 | 120 | 75 | 17,2 | 132 | 195 | 20 | 70 | 4,5 | 3060.1441 | 528,00 |
| 21 | 214 | 50 | 30,5 | 153 | 173 | 27 | 100 | 8,5 | 3060.1442 | 710,00 |
| 21 | 214 | 150 | 30,5 | 458 | 335 | 27 | 100 | 15,0 | 3060.1443 | 1.172,00 |
| 33 | 335 | 60 | 47,9 | 287 | 193 | 33 | 114 | 12,0 | 3060.1444 | 823,00 |
| 33 | 335 | 150 | 47,9 | 716 | 343 | 33 | 114 | 21,0 | 3060.1445 | 1.253,00 |
| 57 | 567 | 70 | 81,0 | 562 | 242 | 42 | 150 | 25,0 | 3060.1446 | 1.407,00 |
| 62 | 618 | 150 | 88,3 | 1330 | 335 | 55 | 163 | 38,0 | 3060.1447 | 1.980,00 |
| 93 | 930 | 75 | 133,0 | 990 | 280 | 80 | 214 | 55,0 | 3060.1448 | 2.848,00 |

(6383)

# Yale® Heben und Senken mit Leichtigkeit

## Universalheber Serie JH

- **Klassischer Wagenheber für die Werkstatt**
  Hydraulische Universalheber mit großer Grundfläche für optimale Standsicherheit.
  Durch die zusätzlich herausschraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.
- **Robuste, langlebige Konstruktion**
  Druckbegrenzungsventil.
  Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
  Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
  Geriffelte Druckstücke.
  Typ JH-50-2 mit 2-stufigem Fördervolumen.
  Einschl. Pumpenhebel.

| Typ | Tragfähigkeit | Hub | zusätzlicher Spindelhub | Bauhöhe eingefahren | Grundplatte | Pumpe | Gewicht | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | t | mm | mm | mm | mm | | kg | | |
| JH-2 A | 2 | 115 | 50 | 181 | 92x 95 | 1-stufig | 2,7 | 3060.1570 | 32,00 |
| JH-4 A | 4 | 126 | 60 | 205 | 103x100 | 1-stufig | 3,7 | 3060.1571 | 39,00 |
| JH-6 A | 6 | 130 | 75 | 219 | 110x100 | 1-stufig | 4,7 | 3060.1572 | 50,00 |
| JH-8 A | 8 | 152 | 70 | 225 | 122x120 | 1-stufig | 5,7 | 3060.1573 | 80,00 |
| JH-12 A | 12 | 153 | 80 | 240 | 140x135 | 1-stufig | 8,0 | 3060.1574 | 99,00 |
| JH-20 A | 20 | 153 | 80 | 240 | 160x155 | 1-stufig | 11,0 | 3060.1575 | 155,00 |
| JH-30 | 30 | 180 | – | 280 | 210x180 | 1-stufig | 22,0 | 3060.1540 | 265,00 |
| JH-50-2 | 50 | 178 | – | 305 | 255x190 | 2-stufig | 53,0 | 3060.1541 | 905,00 |

(6383)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Volle Kraft nach oben

PFAFF silberblau

## Wagenheber „Silverline“ HWH KS S

- **Hydraulischer Unterstellheber**
  Mit Überdruckventil zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorganges.
- **Leicht und sicher im Handling**
  Große Standfläche und geringes Eigengewicht erleichtern die Anwendung.

| Hubkraft t | min. Höhe mm | max. Höhe mm | Hub mm | Spindelverstellung mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 155 | 309 | 92 | 60 | 2,4 | 3060.1359 | 19,00 |
| 4 | 193 | 372 | 120 | 60 | 3,3 | 3060.1360 | 31,00 |
| 6 | 195 | 400 | 127 | 80 | 4,5 | 3060.1361 | 36,00 |
| 8 | 235 | 475 | 160 | 80 | 5,6 | 3060.1362 | 38,00 |
| 10 | 240 | 480 | 160 | 80 | 6,3 | 3060.1363 | 44,00 |
| 12 | 245 | 500 | 173 | 80 | 7,5 | 3060.1364 | 52,00 |
| 16 | 248 | 493 | 163 | 80 | 9,0 | 3060.1365 | 62,00 |
| 20 | 250 | 491 | 164 | 80 | 11,5 | 3060.1366 | 73,00 |

(6363)

## Rangierheber „Silverline“ HRH S

- **Hydraulischer Rangierheber**
  Robuste Rahmenkonstruktion mit zwei schwenkbaren Rädern.
  Drehbarer Tragteller zum schnellen Zentrieren der Last.
  Serienmäßig mit Überdruckventil gegen Überlastung.

| Hubkraft t | min. Höhe mm | max. Höhe mm | Rahmenlänge mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 125 | 385 | 532 | 12 | 3060.1367 | 52,00 |
| 2,0 | 140 | 800 | 1350 | 75 | 3060.1368 | 319,00 |
| 2,5 | 140 | 440 | 640 | 20 | 3060.1369 | 156,00 |
| 3,0 | 125 | 605 | 1310 | 70 | 3060.1370 | 467,00 |
| 5,0 | 145 | 560 | 1420 | 95 | 3060.1371 | 655,00 |

(6363)

# Schwere Lasten sicher stemmen

Hydraulische Maschinenheber
MH 5 MH 10 MH 20

1

## 1 Hydraulische Maschinenheber

- **Minimaler Kraftaufwand erforderlich**
  Einfache und sichere Handhabung, selbst bei kleinen Ansatzhöhen und auf engstem Raum.
  **Maschinenheber kompl. inkl. Unterstellheber HU 5/10 oder HU 20! Ersatzheber siehe unten!**

| Modell | Trag-kraft t | Hub mm | Kleinste Ansetz-höhe mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5/HU 5 | 5 | 130 | 20 | 18 | 3025.0024 | 379,00 |
| MH 10/HU 10 | 10 | 165 | 25 | 34 | 3025.0026 | 693,00 |
| MH 20/HU 20* | 20 | 170 | 30 | 57 | 3025.0028 | 1.071,00 |

(6372)

Sonderzubehör – Hublasche mit Kopfplatte oben für Modell MH 5, MH 10 und MH 20 auf Anfrage.
* fahrbar

Hydraulische Unterstellheber
HU 5 HU 10 HU 20

2

## 2 Hydraulische Unterstellheber für Maschinenheber MH 5, MH 10 und MH 20 (Ersatz)

| Modell | Tragkraft t | Hub mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| HU 5 | 5 | 130 | 4 | 3025.0021 | 50,60 |
| HU 10 | 10 | 140 | 8 | 3025.0003 | 119,00 |
| HU 20 | 20 | 145 | 15 | 3025.0005 | 214,00 |

(6372)

Yale®

3

## 3 Maschinenheber mit Hubklaue

- **Ideal bei wenig Platz unter der Last**
  Die praktische Hubklaue hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an.
  Die perfekte Lösung, wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht benutzt werden können.
- **Variabel und sicher in der Anwendung**
  Lasten können sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers angehoben werden.
  Das Spezial-Ablassventil regelt feinfühlig, die jeweilige Last kann kontrolliert und sicher abgesenkt werden.
  Ein Druckbegrenzungsventil schützt die Heber vor Überlastung.
  Große Standfestigkeit durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue.

| Typ | Tragkraft auf Klaue t | Hubhöhe mm | Höhe der Hubklaue mm | Tiefe/Breite Hubklaue mm | Abmessungen LxBxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAM-2 | 2 | 113 | 16 | 50x 50 | 180x125x235 | 8 | 3060.1525 | 365,00 |
| YAM-5 | 5 | 120 | 22 | 57x 75 | 257x182x290 | 19 | 3060.1530 | 499,00 |
| YAM-10 | 10 | 145 | 28 | 60x100 | 280x240x325 | 38 | 3060.1532 | 830,00 |
| YAM-15 | 15 | 140 | 28 | 60x 85 | 292x240x336 | 41 | 3060.1529 | 1.499,00 |

(6382)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Freie Fahrt für Schwertransporte

GKS PERFEKT

KATALOG NEU IM

## Schwerlast-Rotationsfahrwerke

- **Maximale Flexibilität**
  Hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten.
  Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°).
  Ausführung mit drei (RL2) oder fünf Lastrollen (RL4) erhältlich.
- **Beliebig erweiterbar**
  Mehrere Fahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.
- **Sicheres Handling**
  Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung.
- **Optionales Zubehör**
  Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung sind optional erhältlich.
  Fahrwerke für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.
  Sonderfahrwerke auf Anfrage.

RL 2

RL 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausführung | | RL2 | RL4 |
| Traglast | t | 2 | 4 |
| Lastrollen-Anzahl x ø | mm | 3x85 | 5x85 |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 |
| Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage ø | mm | 170 | 250 |
| Außenmaße LxBxH | mm | 685x515x110 | 760x560x110 |
| Eigengewicht ca. | kg | 30 | 55 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.6098 | 3030.6099 |
| **€** | | 660,00 | 1.010,00 |

(6373)

# Sicher heben und bewegen

## Hydraulische Hebegeräte mit Hubklaue

**Spitzenqualität für den professionellen Einsatz**

- **Hochwertige Stahl-Schweißkonstruktion**
  Praktisches Hebegerät für den universellen Gebrauch.
- **Bewährte Spitzenqualität**
  Robuste Verarbeitung und besonders langlebig.
- **Zur sicheren und kontrollierten Anwendung**
  Verstellbare Sicherheitshebelasche mit 3 Jahren Gewährleistung.
  Sicherheitsventil mit Überlastungsschutz, stabile Schwenkfüße.
  Ablassschraube zum feinfühligen Absenken der Schwerlast.
- **Externer Pumpenanschluss möglich**
  Separater Anschluss für externe hydraulische Pumpen.
  Um 180° drehbares Pumpengestänge sowie Vollgummiräder.
- **Sondergeräte auf Anfrage**
  Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.

KATALOG NEU IM

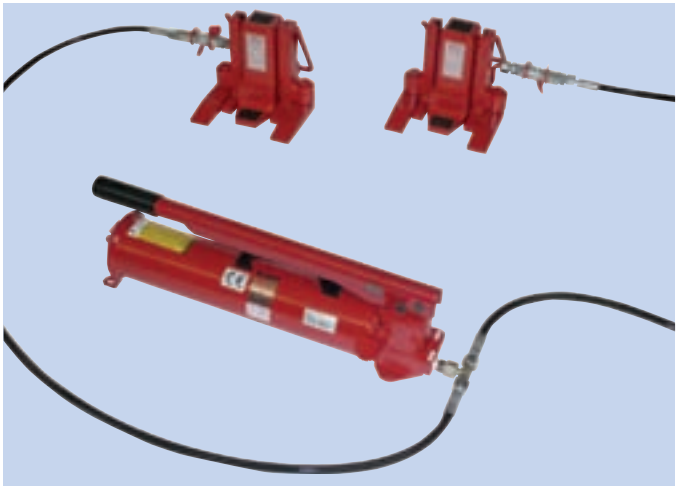

V5

V10/15

V20

V30EX

| Ausführung | | V5 | V10 | V15 | V20 | V30EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volltraglast | t | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Kleinste Ansetzhöhe mittels Lasche | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Hubhöhe | mm | 140 | 160 | 160 | 160 | 156 |
| Verstellbarkeit der Hublasche | | 3x | 4x | 4x | 3x | 2x |
| Größe der Kopfplatte | mm | 68x60 | 80x72 | 95x88 | 120x110 | 156x150 |
| Ansetzhöhe der Kopfplatte | mm | 252 | 310 | 318 | 325 | 330 |
| Außenmaße LxBxH | mm | 266x212x252 | 339x237x310 | 353x304x318 | 425x325x325 | 468x400x330 |
| Eigengewicht ca. | kg | 21 | 32 | 53 | 72 | 105 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.6079 | 3030.6080 | 3030.6081 | 3030.6082 | 3030.6083 |
| **€** | | 810,00 | 1.200,00 | 1.690,00 | 2.140,00 | 3.210,00 |

(6373)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schwer(es) im Kommen

- **Lenk- und verstellbare Transportfahrwerke (Set)**
  Professionelles Transport-Set, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.
  Robuste verzugsfreie Schweißkonstruktion und perfektes Finish.
  Schwerlastrollen mit niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht (verschiedene Ausführungen).
  Bei gleicher Einbauhöhe untereinander kombinierbar.
- **L-Baureihe**
  Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko.
  Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi.
  Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Mod. L3).
- **F-Baureihe**
  Geschlossene Fahrwerkskassetten garantieren hohe Stabilität.
  Verstellbare Fahrwerkskassetten mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden).
  Fahrwerkskassetten mit rutschfestem Waffelgummi.
- **Sonderfahrwerke auf Anfrage**
  Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.

NEU IM KATALOG

Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe, Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.



## Transportfahrwerke, lenkbar

| Ausführung | | L3 | L6 | L9 | L12 | L18 | L20 | L30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volltraglast | t | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 30 |
| Lastrollen-Anzahl x ø | mm | 4x85 | 8x85 | 12x85 | 16x85 | 16x85 | 8x140 | 12x140 |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 180 | 180 |
| Drehteller, drehbar ø | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 |
| Lenkstangenlänge | mm | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1620 | 1620 |
| Eigengewicht ca. | kg | 12 | 41 | 59 | 80 | 82 | 170 | 214 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.6091 | 3030.6092 | 3030.6093 | 3030.6094 | 3030.6095 | 3030.6096 | 3030.6097 |
| **€** | | 310,00 | 730,00 | 950,00 | 1.130,00 | 1.630,00 | 2.930,00 | 3.600,00 |

(6373)

## Transportfahrwerke, verstellbar

| Ausführung | | F3 | F6 | F9 | F12 | F18 | F20 | F30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volltraglast | t | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 30 |
| Lastrollen-Anzahl x ø | mm | 4x85 | 8x85 | 12x85 | 16x85 | 16x85 | 8x140 | 12x140 |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 180 | 180 |
| Auflagefläche je Kassette mit rutschfester Waffelgummiauflage | mm | 150x150 | 220x200 | 320x200 | 407x200 | 407x200 | 280x220 | 300x288 |
| Distanzstange, verstellbar | mm | 300–1000 | 640–1030 | 840–1230 | 1014–1430 | 1014–1430 | 440–1600 | 650–1830 |
| Eigengewicht ca. | kg | 15 | 30 | 43 | 52 | 55 | 81 | 128 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.6084 | 3030.6085 | 3030.6086 | 3030.6087 | 3030.6088 | 3030.6089 | 3030.6090 |
| **€** | | 270,00 | 530,00 | 680,00 | 800,00 | 1.180,00 | 1.960,00 | 2.430,00 |

(6373)

# Schwertransport leicht gemacht

## 1 Schwerlast-Transportroller

- **Robuste Verarbeitung**
  Unverzichtbare Helfer beim Lastentransport (max. 12 Tonnen).
  Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise.
  Handgriffe aus Rundstahl.
- **Optimale Lastverteilung**
  Große Rollen aus abriebfestem Nylon bzw. Polyurethan.
  Stabile Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
  Lackierung RAL 5012 lichtblau.

**TIPP TIPP**

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.

1

2

3





4

| Typ | | 1 AS 20-N | 2 AS 20-P | 3 AS 40-N | 4 AS 40-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Anzahl Lastrollen | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rollen | | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan |
| Rollen ØxB | mm | 82x100 | 82x100 | 82x100 | 82x100 |
| Maße BxTxH | mm | 115x270x110 | 115x270x110 | 230x270x110 | 230x270x110 |
| Gewicht | kg | 7,5 | 7,5 | 17 | 17 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1212 | 3020.1213 | 3020.1214 | 3020.1215 |
| **€** | | 81,60 | 85,30 | 184,50 | 192,50 |

(6396)


5


6

7


8

| Typ | | 5 AS 60-N | 6 AS 60-P | 7 AS 120-N | 8 AS 120-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Anzahl Lastrollen | | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Rollen | | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan |
| Rollen ØxB | mm | 82x100 | 82x100 | 115x60 | 115x60 |
| Maße BxTxH | mm | 345x270x110 | 345x270x110 | 400x345x145 | 400x345x145 |
| Gewicht | kg | 25 | 25 | 40 | 40 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1216 | 3020.1217 | 3020.1218 | 3020.1219 |
| **€** | | 266,00 | 280,00 | 434,00 | 499,00 |

(6396)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Optimale Bewegungsfreiheit

## Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

- **Verschiedene Ausführungen erhältlich**
  Drehbare Tragplatte und Deichsel für maximale Mobilität. Geeignet für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen.
- **Stabile Tragplatten**
  Ausgestattet mit rutschhemmender Gummiauflage.
- **Breite Rollen für optimale Lastverteilung**
  Abriebfeste Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan.
  Lackierung RAL 5012 lichtblau.

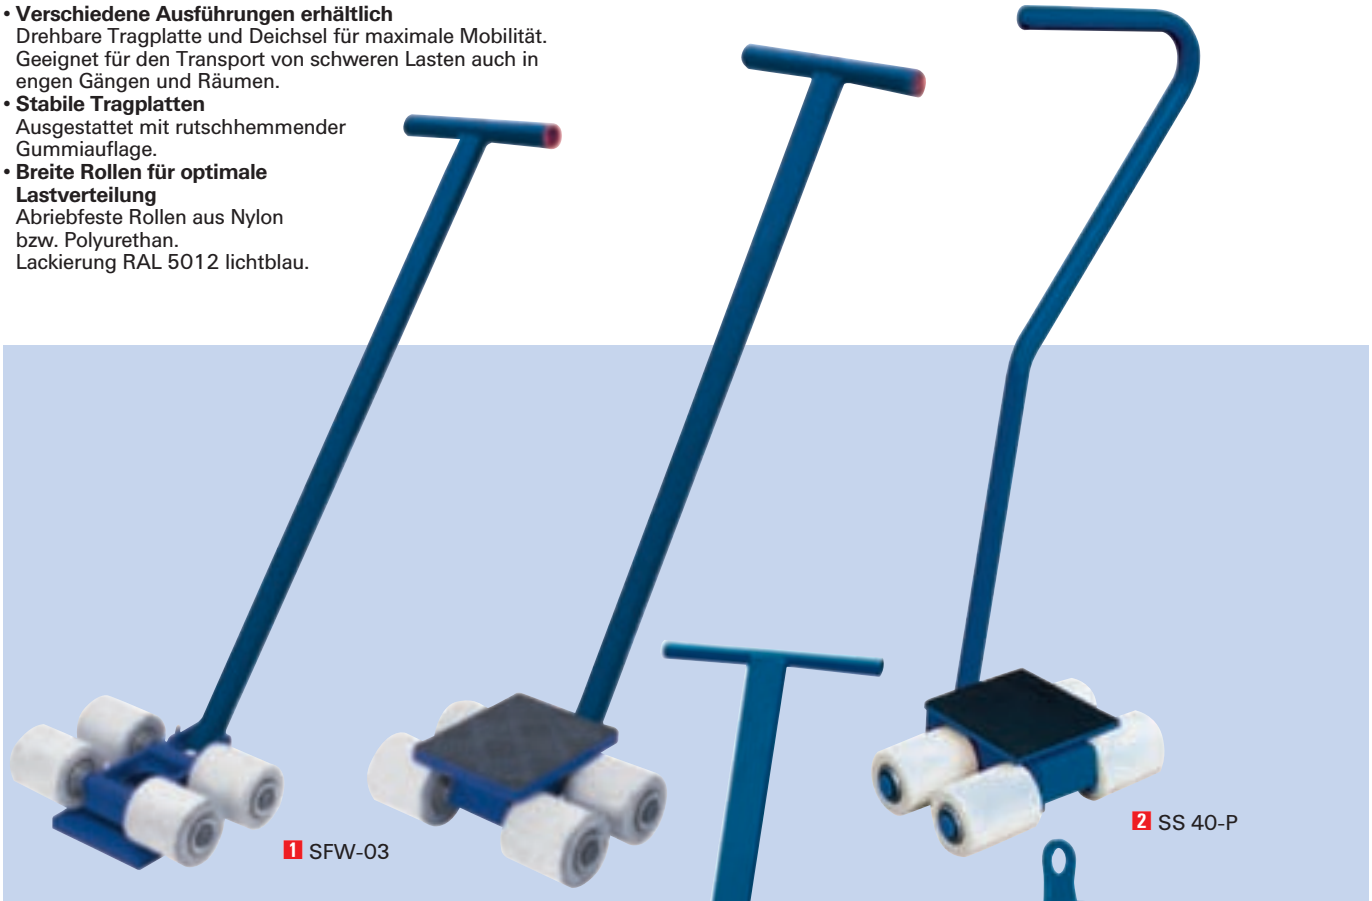

1 SFW-03

2 SS 40-P

**TIPP**

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.

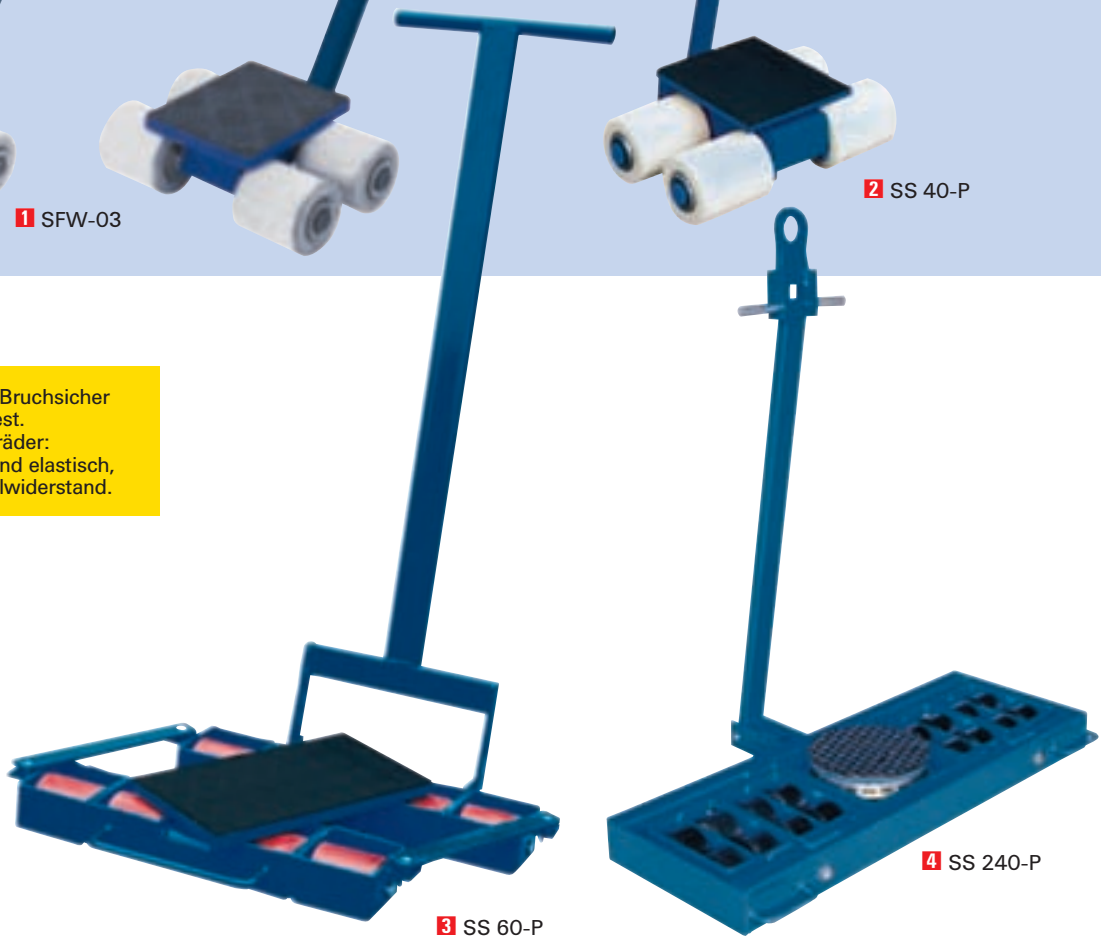

3 SS 60-P

4 SS 240-P

| Typ | | 1 SFW-03 | o. Abb. SS 40-N | 2 SS 40-P | o. Abb. SS 60-N | 3 SS 60-P | o. Abb. SS 240-N | 4 SS 240-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| Anzahl Lastrollen | | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Rollen | | Nylon | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan |
| Rollen ØxB | mm | 86x90 | 82x100 | 82x100 | 82x100 | 82x100 | 115x60 | 115x60 |
| Maße BxTxH | mm | 305x231x108 | 250x310x110 | 250x310x110 | 560x385x110 | 560x385x110 | 1120x415x145 | 1120x415x145 |
| Gewicht | kg | 14,4 | 16 | 16 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1226 | 3020.1220 | 3020.1221 | 3020.1222 | 3020.1223 | 3020.1224 | 3020.1225 |
| **€** | | 148,00 | 210,00 | 229,50 | 470,00 | 501,00 | 1.260,00 | 1.356,00 |

(6396)

# Schwergewichte auf großer Fahrt!



## Schwerlastfahrwerk (Komplettset) Typ XY

- **Tragfähigkeit bis 64 Tonnen**
  Stabile Stahlkonstruktion mit Rollen aus Polyurethan.
  **Fahrwerk Typ X** (vorne lenkbar) mit drehbarer Tragplatte, Zugdeichsel und Handgriff.
  **Fahrwerk Typ Y** (hinten verstellbar) mit 2 Transportrollen und Verbindungsstange.
- **Farbe**
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Typ Y

Typ X

| Typ | | XY 4 | XY 8 | XY 12 | XY 16 | XY 18 | XY 24 | XY 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 | 64 |
| Anzahl Lastrollen | | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 | 64 |
| Gewicht | kg | 27 | 71 | 101 | 129 | 146 | 252 | 327 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1205 | 3020.1206 | 3020.1207 | 3020.1208 | 3020.1209 | 3020.1210 | 3020.1211 |
| **€** | | 465,00 | 938,00 | 1.292,00 | 1.494,00 | 1.666,00 | 1.916,00 | 3.295,00 |

(6396)

## Fahrwerk Typ X, lenkbar

- **Tragfähigkeit bis 32 Tonnen**
  Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel mit Handgriff.
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

| Typ | | X 4 | X 8 | X 12 | X 16 | X 18 | X 24 | X 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 |
| Anzahl Lastrollen | | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 |
| Tragplatte ø | mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 |
| Deichsellänge | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gesamtmaße BxTxH | mm | 230x230x110 | 560x420x110 | 750x450x110 | 936x500x110 | 780x550x110 | 1000x580x160 | 1080x720x160 |
| Gewicht | kg | 14 | 41 | 63 | 85 | 94 | 163 | 209 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1227 | 3020.1229 | 3020.1231 | 3020.1233 | 3020.1235 | 3020.1237 | 3020.1239 |
| **€** | | 219,00 | 438,00 | 605,00 | 701,50 | 778,50 | 971,00 | 1.539,00 |

(6396)

## Fahrwerk Typ Y, verstellbar

- **Verstellbare Transportbreite**
  Mittels Verbindungsstange können 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden.
  Verbindungsstange gehört zum Lieferumfang.
- **Tragfähigkeit bis 32 Tonnen**
  Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

| Typ | | Y 4 | Y 8 | Y 12 | Y 16 | Y 18 | Y 24 | Y 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 |
| Anzahl Lastrollen | | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 |
| Tragplatte BxT | mm | 140x120 | 200x160 | 220x180 | 240x200 | 240x200 | 280x200 | 360x220 |
| Verstellbereich | mm | 300–1000 | 400–1300 | 400–1400 | 400–1500 | 400–1500 | 500–2000 | 500–2000 |
| Gesamtmaß BxTxH | mm | 170x140x110 | 200x200x110 | 256x200x110 | 310x220x110 | 300x550x110 | 360x315x160 | 460x315x160 |
| Gewicht | kg | 13 | 30 | 38 | 44 | 52 | 91 | 118 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1228 | 3020.1230 | 3020.1232 | 3020.1234 | 3020.1236 | 3020.1238 | 3020.1240 |
| **€** | | 176,50 | 359,50 | 493,50 | 569,00 | 638,00 | 937,50 | 1.251,00 |

(6396)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Belastbare Frachtführer gesucht

## Schwerlast-Transportroller Typ CT/CTA

- **Vielseitige Transporthilfe**
  Große Rollen aus Polyurethan für optimale Lastverteilung.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Stabile Stahlkonstruktion mit bis zu 18 t Tragkraft (modellabhängig).
  Typ CT mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage.
  Typ CTA mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage.
- **Farbe**
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.



CT-Series

| Typ | | CT-4 | CT-6 | CT-8 | CT-9 | CT-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Anzahl Lastrollen | | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| Gesamtmaß LxBxH | mm | 300x222x100 | 400x222x100 | 500x222x100 | 400x308x100 | 500x312x100 |
| Gewicht | kg | 14 | 21 | 28 | 34 | 45 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1195 | 3020.1197 | 3020.1199 | 3020.1201 | 3020.1203 |
| **€** | | 149,00 | 201,50 | 266,00 | 289,00 | 335,50 |

(6396)

CTA-Series

| Typ | | CTA-4 | CTA-6 | CTA-8 | CTA-9 | CTA-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | t | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Anzahl Lastrollen | | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| Gesamtmaß LxBxH | mm | 300x222x110 | 400x222x110 | 500x222x110 | 400x308x110 | 500x312x110 |
| Gewicht | kg | 16 | 23 | 30 | 37 | 48 |
| **Bestell-Nr.** | | 3020.1196 | 3020.1198 | 3020.1200 | 3020.1202 | 3020.1204 |
| **€** | | 154,00 | 215,50 | 282,50 | 303,00 | 359,00 |

(6396)

## Packdecke

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Nähqualität: 330 g/m$^2$, 4-seitig eingefasst.
- **Sicherer Transportschutz**
  Die spezielle Gewebeart der Decken schützt selbst empfindliche Güter bei Transport und Lagerung optimal gegen Schmutz und Beschädigung.
- **Maße**
  1500x2000 mm.
  VE: 5 Stück.



| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3020.1104 | 8,25 |

(6326)

## Allzweckroller

- **Wartungsfreie Lenkrollen**
  Rollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz. Räder aus Kunststoff oder Gummi.
- **Rutschfestes, robustes Transportgerät**
  Alle Allzweckroller aus 18 mm Sperrholzplatte. Genoppter Rutsch-Schutzbelag als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen.

| Rad-ø mm | Plattengröße mm | Tragkraft kg | Rad-ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350x600 | 500 | Kunststoffrad | 3020.1105 | 36,70 |
| 100 | 350x600 | 300 | Gummirad | 3020.1107 | 41,20 |
| 125 | 500x600 | 600 | Kunststoffrad | 3020.1109 | 58,70 |
| 125 | 500x600 | 500 | Gummirad | 3020.1110 | 65,90 |

(6326)

# Greifzug GmbH Seilzüge mit unbegrenzter Zuglänge

## Miniseilzug Jockey A5 und Super Jockey J5 (300/500 kg Hublast)

**1 Miniseilzug Jockey A5**
- Grundausrüstung (300 kg Hublast)
  1 JOCKEY mit Hebelrohr
  10 m Zugseil, ø 4,5 mm
  2 Befestigungsseile, 1 und 2 m lang, ø 4,5 mm
  Im Karton verpackt

1

**2 Miniseilzug Super Jockey J5**
- Grundausrüstung (500 kg Hublast)
  1 Super Jockey mit Hebelrohr
  10 m Zugseil und 2 Befestigungsseile à 2 m

2

TÜV Rheinland GS geprüfte Sicherheit CE

**TIPP**

**Hinweis:**
Bei **GREIFZUG-Mehrzweckzügen** müssen Original **GREIFZUG-Seile** zum störungsfreien Arbeiten verwendet werden.

| Typ | Nutzlast daN | Seilvorschub pro Doppelhub mm | Gewicht kg | Abmessungen LxBxH cm | Seil-ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A5 | 300 | 15 | 2 | 32x19 x3 | 4,5 | 3060.2402 | 266,00 |
| 2 J5 | 500 | 14,5 | 3,75 | 37x21,5x5,5 | 6,5 | 3060.2445 | 377,00 |

(6341)

## Zusatzausrüstung B 10 (600 kg Hublast)

1 Umlenkrolle zum Einscheren des Zugseils
1 Befestigungsseil für die Rolle, 1 m lang, ø 10 mm
20 m Zugseil, ø 4,5 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.2404 | 125,50 |

(6341)

## Zubehör:

### Erdanker

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.2406 | 72,60 |

(6341)

### Spannklemme mit Schäkel

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.2408 | 53,10 |

(6341)

## Seil mit Spitze und Haken ohne Haspel

| Seil-ø mm | Seillänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 3060.2455 | 47,90 |
| 8 | 20 | 3060.2456 | 77,60 |
| 8 | 30 | 3060.2457 | 107,50 |
| 8 | 40 | 3060.2458 | 137,00 |
| 8 | 50 | 3060.2459 | 166,50 |
| 8 | 100 | 3060.2460 | 315,00 |
| 11,5 | 10 | 3060.2461 | 68,30 |
| 11,5 | 20 | 3060.2462 | 113,00 |
| 11,5 | 30 | 3060.2463 | 157,50 |
| 11,5 | 40 | 3060.2464 | 202,00 |
| 11,5 | 50 | 3060.2465 | 246,50 |
| 11,5 | 100 | 3060.2466 | 469,00 |
| 16 | 10 | 3060.2467 | 108,00 |
| 16 | 20 | 3060.2468 | 184,50 |
| 16 | 30 | 3060.2469 | 260,50 |
| 16 | 40 | 3060.2470 | 337,00 |
| 16 | 50 | 3060.2471 | 413,00 |
| 16 | 100 | 3060.2472 | 794,50 |

(6341)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So kommen Sie sicher zum Zug

Greifzug GmbH

## Greifzug® Mehrzweckzüge

- **Extraleichte Arbeitsgeräte**
  Bequem tragbar und sicher.
  T-Serie mit 800, 1600, 3200 daN (kg) Nutzkraft.
  Geräte mit Hydraulikantrieb auf Anfrage.
- **Langlebig und vielseitig**
  Unentbehrliche Helfer im Hoch-, Tief- und Spezialbau sowie bei Montagen aller Art.
  Zum Einsatz bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

**Greifzug® Mehrzweckzug** für Personen- und Materialtransport mit Hebelrohr ohne Seil.

| Typ | Für Seil-Ø mm | Nutzkraft Material-transport daN | Nutzkraft Personen-transport daN | Seilvorschub je Doppelhub mm | Kraftaufwand bei Volllast kg | Gewicht Gerät kg | Gerät Hebelrohr kg | Abmessungen LxHxB cm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 8 | 8 | 800 | 500 | 40 | 29 | 8 | 1 | 53x12x29 | 3060.2449 | 563,00 |
| TU 16 | 11,5 | 1600 | 1000 | 42 | 40 | 18,5 | 2 | 66x15x36 | 3060.2450 | 840,50 |
| TU 32 | 16 | 3200 | 2000 | 23 | 45 | 27,5 | 2 | 68x16x38 | 3060.2451 | 1.344,00 |

(6341)

**Greifzug® Mehrzweckzug** für Personen- und Materialtransport inkl. Grundausrüstung, bestehend aus:
Seil mit Spitze und angekauschtem Haken.

| Typ | Für Seil-Ø mm | Nutzkraft Materialtransport daN | Nutzkraft Personentransport daN | Gerät kg | Seillänge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 8 | 8 | 800 | 500 | 14,5 | 20 | 3060.2452 | 655,00 |
| TU 16 | 11,5 | 1600 | 1000 | 30,5 | 20 | 3060.2453 | 973,00 |
| TU 32 | 16 | 3200 | 2000 | 41,5 | 10 | 3060.2454 | 1.474,00 |

(6341)

**TIPP**

**Auf Anfrage auch mit großer Ausrüstung und Koffer lieferbar!**

**Greifzug® Mehrzweckzug** für Materialtransport inkl. Grundausrüstung, bestehend aus: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken.

| Typ | Nutzkraft daN | Gerät kg | Seillänge m | Seil-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 508 D | 800 | 12,6 | 20 | 8 | 3060.2446 | 490,00 |
| T 516 D | 1600 | 25,5 | 20 | 11,5 | 3060.2447 | 662,00 |
| T 532 D | 3200 | 36,5 | 10 | 16 | 3060.2448 | 989,00 |

(6341)

# Yale® Hier kommt zugkräftige Unterstützung

## Handseilwinde MWS mit Stirnradgetriebe

- **Kompakte und stabile Bauweise**
  Windengehäuse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
  Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innen liegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.
  Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
- **Für schnelles Heben kleiner Lasten**
  Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel.
  Heben ohne großen Kraftaufwand und rasches Aufwickeln des Seils.
- **Sicheres Handling**
  Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last.
  Ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung wird verhindert.
- **Hoher Sicherheitsstandard nach BVG D8**
  Hergestellt gemäß der Sicherheitsrichtlinie für Winden, Hub- und Zuggeräte BVG D8.
  Seilwinde standardmäßig lackiert.
- **Anwendungsgebiete**
  Kann in allen Bereichen ohne Strom eingesetzt werden.
  Geeignet für Umgebungstemperatur: –20 °C bis +40 °C.
- **Variable Montage**
  Einfache und schnelle Befestigung an Wänden oder Masten.
- **Optionale Ausstattung**
  Korrosionsgeschützte Ausführung.
  Gerillte Seiltrommel für eine bessere Seilführung.
  Trennstege für den Betrieb mit mehreren Seilen.

| Modell | Zugkraft 1. Seillage daN | Zugkraft oberste Seillage daN | Kurbelkraft 1. Seillage daN | Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage mm | Übersetzung | Gewicht ohne Seil kg | Empfohlener Seil-Ø* mm | Bruchkraft des Seils min. kN | Seilaufnahme max. m | Anzahl der Seillagen max. | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS 125 | 125 | 55 | 11 | 120 | 1: 1 | 7 | 3 | 5,7 | 52 | 18 | 3064.3200 | 193,00 |
| MWS 300 | 300 | 120 | 7 | 21 | 1: 7,4 | 10 | 5 | 15,9 | 26 | 9 | 3064.3201 | 292,00 |
| MWS 500 | 500 | 323 | 13 | 30 | 1: 7,4 | 11 | 6 | 22,9 | 12 | 5 | 3064.3202 | 363,00 |
| MWS 1000 | 1000 | 684 | 15 | 21 | 1: 17 | 28 | 9 | 51,0 | 27 | 5 | 3064.3203 | 644,00 |
| MWS 2000 | 2000 | 1712 | 24 | 16 | 1: 25,7 | 32 | 13 | 106,0 | 7 | 2 | 3064.3204 | 1.023,00 |

* Gem. DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa.

(6376)

## Handseilwinde MWW mit Schneckengetriebe

- **Stabile Kompakt-Bauweise**
  Windengehäuse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
  Wälzgelagerte Schneckenwelle und gleitgelagerte Seiltrommel.
  Einfache und schnelle Befestigung an Wänden oder Masten.
- **Mit großer Seilaufnahme**
  Zwei Seilrichtungen für die Bedienung aus unterschiedlichen Positionen.
  Rasches Aufwickeln des Seils und geringer Kraftaufwand beim Heben.
- **Zwei Hubgeschwindigkeiten**
  Unterschiedlicher Anschlag der Kurbel ab einer Tragfähigkeit von 2000 kg.
- **Hergestellt gemäß Sicherheitsrichtlinie BGV D8**
  Lastdruckbremse zum sicheren Halten der Last für ein besonders feinfühliges Senken.
  Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten.
- **Optionale Ausstattung**
  Korrosionsgeschützte Ausführung.
  Gerillte Seiltrommel für eine bessere Seilführung.
  Freischaltung zum schnellen Abwickeln des unbelasteten Seils ab einer Tragfähigkeit von 2000 kg möglich.
  Trennstege für den Betrieb mit mehreren Seilen.
- **Vielseitig einsetzbar**
  On-/Offshore, auf Werften, in der Industrie, in Schlachtereien, Sporthallen etc.
  Geeignet für Umgebungstemperatur –20 °C bis +40 °C.

| Modell | Zugkraft 1. Seillage daN | Zugkraft oberste Seillage daN | Kurbelkraft 1. Seillage daN | Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage 1./2. Geschw. mm | Übersetzung | Gewicht ohne Seil kg | Empfohlener Seil-Ø* mm | Bruchkraft des Seils min. kN | Seilaufnahme max. m | Anzahl der Seillagen max. | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWW 250 | 250 | 95 | 5 | 17/– | 1: 10 | 13 | 5 | 15,9 | 63 | 11 | 3064.3205 | 322,00 |
| MWW 500 | 500 | 239 | 9 | 20/– | 1: 12 | 16 | 6 | 22,9 | 77 | 9 | 3064.3206 | 457,00 |
| MWW 1000 | 1000 | 542 | 14 | 13/– | 1: 26 | 26 | 9 | 51 | 55 | 7 | 3064.3207 | 573,00 |
| MWW 1500 | 1500 | 845 | 21 | 13/– | 1: 26 | 28 | 10 | 63 | 49 | 6 | 3064.3208 | 608,00 |
| MWW 2000 | 2000 | 1129 | 12/20 | 5,5/11 | 1: 76/38 | 60 | 13 | 106 | 46 | 6 | 3064.3209 | 1.497,00 |
| MWW 3000 | 3000 | 1861 | 17/30 | 5/10 | 1: 104/52 | 78 | 16 | 161 | 52 | 5 | 3064.3210 | 1.801,00 |
| MWW 5000 | 5000 | 3165 | 34/61 | 6/12 | 1: 120/60 | 115 | 20 | 252 | 40 | 5 | 3064.3211 | 2.281,00 |

* Gem. DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa.

(6376)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So ziehen Sie es durch

Yale®

## Elektro-Seilwinde RPE

- **Kompakte Bauweise**
  Der innen liegende Bremsmotor ermöglicht kompakte Abmessungen der Winde. Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe, sorgt für hohe Laufruhe.
- **Für sicheres Arbeiten**
  Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung (ab 1000 kg Tragfähigkeit, optional für andere Tragfähigkeiten).
  Sicheres Abschalten der Winde im Notfall durch im Steuerschalter integrierten Not-Halt-Taster.
  Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, für den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.
- **Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar**
  Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausführung.
  In die Trommel integrierte überwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Beschädigung des Seils.
- **Standardmäßig mit Direktsteuerung**
  Eurospannung 230/400 V-3 Phasen, 50 Hz, Schutzart IP 54.
  Auf Anfrage mit Betriebsspannung 230 V-1 Phase, 50 Hz.
  Lieferung erfolgt ohne Seil (siehe Zubehör).

**Optionale Zusatzausstattung**

- **Verschiedene Trommelausführungen**
  Verlängerte Trommel zur größeren Seilaufnahme.
  Gerillte Trommel zur besseren Seilführung.
  Trommel mit Trennsteg und 2. Seilbefestigung für gleichzeitiges Arbeiten mit zwei Seilen, Traversierbetrieb.
- **Getriebeendschalter**
  Zur Begrenzung des Seilweges in beide Richtungen.
- **Steuerung über Hängetaster**
  Einschließlich Steuerschalter mit Not-Halt sowie 2 m Steuerleitung.
- **Schützsteuerung**
  Mit 42-V-Steuerspannung bei Einsatz eines Betriebsend- oder Schlaffseilschalters.
- **Schlaffseilschalter**
  Ermöglicht das automatische Anhalten der Winde bei Nachlassen der Seilzugkraft, z. B. beim Aufsetzen der Last.
- **Frequenzumrichter**
  Zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung.

## Drahtseil nach DIN 3069-SE-1770 N/mm²

| Seil-Ø mm | Zugkraft daN | Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 3060.3655 | 3,60 |
| 6 | 500 | 3060.3656 | 5,00 |
| 8 | 990–1000 | 3060.3657 | 6,00 |

(6377)

## Drahtseilkonfektionierung mit Spitze und eingepresstem Ösenhaken

| Seil-Ø mm | Ausführung | Bestell-Nr. | €/Mehrpreis*** |
|---|---|---|---|
| 4 | für 250 + 500 kg | 3060.3658 | 21,00 |
| 6/8 | für 990 + 1000 kg | 3060.3659 | 27,00 |

*** Zubehörpreise nur gültig bei gleichzeitiger Bestellung einer Seilwinde, ansonsten Preise auf Anfrage!

(6377)

| Modell | Zugkraft daN | Hubgeschwindigkeit* m/min | Seil-Ø mm | Motorleistung kW | ED bei 120 c/h % | nutzbare Seillänge 1. Lage m | nutzbare Seillänge 2. Lage m | nutzbare Seillänge 3. Lage m | nutzbare Seillänge 4. Lage m | Gewicht ohne Seil kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 | 250 | 13,0 | 4 | 0,55 | 40 | 11,2 | 24,4 | 38,8 | 54,5 | 31,8 | 3060.3660 | 1.569,00 |
| RPE 5-6 | 500 | 6,5 | 6 | 0,55 | 40 | 7,0 | 16,4 | 27,0 | 38,8 | 32,8 | 3060.3661 | 1.729,00 |
| RPE 512 | 500 | 12,0 | 6 | 1,10 | 40 | 11,0 | 24,9 | 39,7 | 55,4 | 41,0 | 3060.3662 | 1.972,00 |
| RPE 9-6 | 990 | 6,0 | 8 | 1,10 | 40 | 10,2 | 23,0 | 37,4 | – | 76,0 | 3060.3663 | 2.463,00 |
| RPE 10-6** | 1000 | 6,0 | 8 | 1,10 | 40 | 10,2 | 23,0 | 37,4 | – | 76,9 | 3060.3664 | 2.600,00 |

* In der obersten Seillage.
** Mit Rutschkupplung.

(6377)

## Drahtseilkloben

- **Einrollig klappbar, mit Stahlrolle**
  Durch Aufklappen einer Seitenklappe kann das Seil einfach auf die Rolle gelegt werden. Durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Kloben sicher verriegelt.
- **Rollen aus hochwertigem Stahlguss**
  Stahlrollen mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen.
  Tragfähigkeit 1000–6400 kg.
  Hinweis: Bei der Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben sind die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 zu beachten.

| Tragfähigkeit kg | Seil-Ø mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 7 | 3,3 | 3060.3640 | 134,50 |
| 2000 | 13 | 8,9 | 3060.3641 | 220,50 |
| 3200 | 15 | 15,5 | 3060.3642 | 287,50 |
| 6400 | 18 | 26,5 | 3060.3643 | 502,00 |
| 1000* | 7 | 3,3 | 3060.3644 | 161,50 |
| 2000* | 13 | 8,9 | 3060.3645 | 265,50 |

* Mit Anschlagöse.

(6379)

# Stark, was das Zeug hält

## Elektro-Hebezug

NEU IM KATALOG

- **Kompakter, leistungsstarker Hebezug**
  Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz.
- **Zuverlässige und leichte Handhabung**
  Sichere Bedienung, mit Not-Aus-Schalter.
  Einfach aufzubauen.
- **Lieferumfang**
  Hebezug inkl. Umlenkrolle und Federbügel.

CE

TIPP

Rundschlingen und Hebebänder finden Sie auf den Seiten 3/122 bis 3/125.

HIGHLIGHT

# HIGHLIGHT

| Ausführung | HT 125 | HS 200 |
|---|---|---|
| Motor | 0,33 PS/0,24 kW | 0,50 PS/0,7 kW |
| Hubleistung ohne Umlenkrolle kg | 125 | 200 |
| Hubleistung mit Umlenkrolle kg | 250 | 400 |
| Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle m/min | 10 | 15 |
| Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle m/min | 5 | 7,5 |
| Hubhöhe ohne Umlenkrolle m | 11 | 18 |
| Hubhöhe mit Umlenkrolle m | 5,5 | 9 |
| Abmessung mm | 340x132x160 | 410x160x230 |
| Gewicht kg | 11 | 16 |
| **Bestell-Nr.** | 3060.4595 | 3060.4600 |
| **€** | 224,00 | 341,50 |

(6364)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stahlharte Anziehungskraft

PLANETA SEIT 1861

## 1 Stahlwinde mit fester Klaue

- **Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355**
  Durch die angebaute Sicherheitskurbel (Siku) wird die Last in jeder Höhe sicher gehalten.
  Hebendes Gehäuse mit umlegbarem Griff.

| Tragfähigkeit kg | Bauhöhe mm | Hubhöhe mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 725 | 350 | 13,0 | 3060.4623 | 211,00 |
| 3000 | 725 | 350 | 20,5 | 3060.4624 | 230,00 |
| 5000 | 725 | 300 | 22,0 | 3060.4625 | 290,00 |
| 10000 | 800 | 300 | 41,5 | 3060.4626 | 442,00 |

(6364)

## 2 Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

- **Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355**
  Hebendes Gehäuse und verstellbare Klaue.
  Die angebaute Sicherheitskurbel (Siku) hält die Last in jeder Höhe sicher.
  Griff umlegbar.

| Tragfähigkeit kg | Bauhöhe mm | Hubhöhe mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 720 | 350 | 24,5 | 3060.4627 | 370,00 |
| 5000 | 720 | 300 | 34,5 | 3060.4628 | 440,00 |
| 10000 | 792 | 300 | 47,5 | 3060.4629 | 639,00 |

(6364)

3 TRANSPORT

## 3 Zubehör: Ratschenkurbel

- Zur Betätigung der Winde auch unter beengten Raumverhältnissen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Für Stahlwinde 1,5– 5 t Tragfähigkeit | 3060.4630 | 50,00 |
| Für Stahlwinde 10 –20 t Tragfähigkeit | 3060.4631 | 50,00 |

(6364)

PFAFF silberblau

## 4 Wandseilwinde mit Lastdruckbremse

- **Hoher Wirkungsgrad durch Stirnradgetriebe**
  Geringes Eigengewicht, besonders flache Bauart.
  Seilabgang in allen Richtungen möglich.
- **Lastdruckbremse für ein sicheres Halten der Last**
  Entspricht den Unfallverhütungsvorschriften nach BGV D8.
  Alle Teile verzinkt.
  Einfache Wandbefestigung.

| Zuglast 1. Seil-lage kg | Zuglast oberste Lage kg | Drahtseil-Ø mm | Seilauf-nahme m | Hub je Kurbel-drehung mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 130 | 5 | 28 | 57 | 10 | 3060.4616 | 198,00 |
| 500 | 230 | 6 | 20 | 55 | 10 | 3060.4618 | 250,00 |
| 750 | 270 | 7 | 26 | 45 | 16 | 3060.4620 | 292,00 |
| 1000 | 360 | 7 | 26 | 45 | 16 | 3060.4622 | 326,00 |

(6361)

Dolezych

# Gesetzliche Bestimmungen und Sicherheitshinweise beim Umgang mit Anschlagmitteln

Die Betriebssicherheitsverordnung bildet den gesetzlichen Rahmen für die Prüfung von Anschlagmitteln.
Für alle technischen Arbeitsmittel, wie z. B. Anschlagmittel (Hebebänder, Rundschlingen, Seile, Ketten), gilt, dass sie nach § 10 regelmäßig geprüft werden müssen.

Die Prüfung muss durch eine befähigte Person (Sachkundiger) erfolgen.
Der Prüfnachweis ist gemäß § 11 zu führen. Der Zeitabstand muss hinsichtlich der betrieblichen Gegebenheiten nach einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.

Mindestens muss jedoch einmal jährlich nach BRG 500 (vormals UVV VBG 9a) eine Prüfung erfolgen.
Außerdem sollten während der Verwendungsdauer durch den Benutzer regelmäßige Sichtprüfungen zur Aufdeckung von Schäden, einschließlich solcher Schäden, die durch Verschmutzung verdeckt sind, durchgeführt werden, die den dauerhaften, sicheren Gebrauch der Anschlagmittel gefährden könnten.

Sobald Zweifel am sicheren Zustand eines Anschlagmittels auftreten, ist dieses außer Betrieb zu nehmen und durch einen Sachkundigen zu prüfen.

## Beispiele für die Prüfung Ihrer Anschlagmittel

**Für Rundstahlketten:**

- Bruch eines Kettengliedes
- Anrisse oder die Tragfähigkeit beeinträchtigende Korrosionsnarben
- Verformung eines Kettengliedes
- Längungen um mehr als 3 %. Entsprechend der BGR 500 (früher UVV VBG 9a) sind Anschlagketten mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen. Alle drei Jahre ist darüber hinaus eine besondere Prüfung auf Rissfreiheit durchzuführen

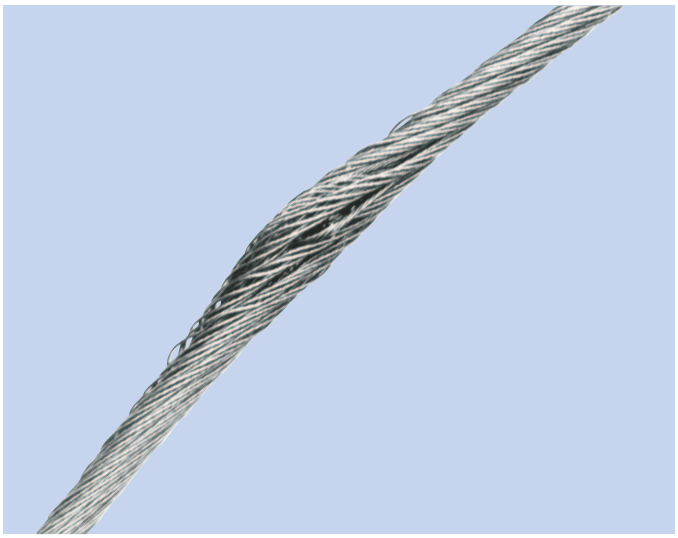

**Für Drahtseile:**

- Sichtprüfung auf Knicke und Kinken (Klanken)
- Bruch einer Litze
- Lockerungen der äußeren Lage
- Drahtbrüche in großer Zahl

**Für Chemiefaser-Hebebänder/-Rundschlingen:**

- Beschädigungen der Webkanten oder des Gewebes und Garnbrüche in großer Zahl, z. B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt
- Starke Verformungen infolge von Wärme, z. B. durch innere und äußere Reibung, Wärmestrahlung
- Beschädigung der Ummantelung oder ihrer Vernähung bei Bändern aus endlos gelegten Chemiefasern

# Kurze Kette mit einem Klick

Dolezych

## Anschlagkette mit DoClick-Haken

DIN EN 818-4, Güteklasse 8

So funktioniert DoClick als Anschlaghaken ...

Sicherungsbolzen drücken.

DoClick als Sicherungshaken.

So funktioniert DoClick als Anschlagverkürzungshaken ...

Kette in Kettentasche einlegen.

Vorteil: Verkürzung direkt im Arbeitsbereich, kein komplettes Herunterlassen des Kranhakens erforderlich.

Sicherungsbolzen loslassen.

Überschüssige Kette mit Karabinerhaken hochhängen – fertig!

| | Ausführung | Nenngröße | Tragfähigkeit in t bei Neigungswinkel 0° | ß 0–45° | ß 45–60° | Anschlagkette €/1 m Bestell-Nr. | Nutzlänge | Mehrpreis m Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-strängig | 6–8 | 1,12 | – | – | 3060.4050 | 92,80 | 3060.4070 | 8,90 |
| | 1-strängig | 8–8 | 2,00 | – | – | 3060.4051 | 101,50 | 3060.4071 | 10,10 |
| | 1-strängig | 10–8 | 3,15 | – | – | 3060.4052 | 121,50 | 3060.4072 | 12,60 |
| | 1-strängig | 13–8 | 5,30 | – | – | 3060.4053 | 161,00 | 3060.4073 | 21,90 |
| | 1-strängig | 16–8 | 8,00 | – | – | 3060.4054 | 276,50 | 3060.4074 | 30,30 |
| | 2-strängig | 6–8 | – | 1,60 | 1,12 | 3060.4055 | 165,50 | 3060.4075 | 17,80 |
| | 2-strängig | 8–8 | – | 2,80 | 2,00 | 3060.4056 | 183,50 | 3060.4076 | 20,20 |
| | 2-strängig | 10–8 | – | 4,25 | 3,15 | 3060.4057 | 227,00 | 3060.4077 | 25,20 |
| | 2-strängig | 13–8 | – | 7,50 | 5,30 | 3060.4058 | 307,50 | 3060.4078 | 43,80 |
| | 2-strängig | 16–8 | – | 11,20 | 8,00 | 3060.4059 | 537,50 | 3060.4079 | 60,60 |
| | 3-strängig | 6–8 | – | 2,36 | 1,70 | 3060.4060 | 250,00 | 3060.4080 | 26,70 |
| | 3-strängig | 8–8 | – | 4,25 | 3,00 | 3060.4061 | 276,00 | 3060.4081 | 30,30 |
| | 3-strängig | 10–8 | – | 6,70 | 4,75 | 3060.4062 | 336,50 | 3060.4082 | 37,40 |
| | 3-strängig | 13–8 | – | 11,20 | 8,00 | 3060.4063 | 459,00 | 3060.4083 | 65,70 |
| | 3-strängig | 16–8 | – | 17,00 | 11,80 | 3060.4064 | 806,50 | 3060.4084 | 90,90 |
| | 4-strängig | 6–8 | – | 2,36 | 1,70 | 3060.4065 | 327,00 | 3060.4085 | 35,60 |
| | 4-strängig | 8–8 | – | 4,25 | 3,00 | 3060.4066 | 359,00 | 3060.4086 | 40,40 |
| | 4-strängig | 10–8 | – | 6,70 | 4,75 | 3060.4067 | 442,00 | 3060.4087 | 50,40 |
| | 4-strängig | 13–8 | – | 11,20 | 8,00 | 3060.4068 | 593,00 | 3060.4088 | 87,60 |
| | 4-strängig | 16–8 | – | 17,00 | 11,80 | 3060.4069 | 1.053,00 | 3060.4089 | 121,00 |

(6397)

## DoClick-Anschlagverkürzungshaken

| Nenngröße | Tragfähigkeit t | Maß L mm | B mm | G mm | H mm | K mm | W mm | A mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–8 | 1,12 | 135 | 22 | 15 | 18 | 102 | 65 | 6 | 0,5 | 3060.4090 | 53,60 |
| 7/8–8 | 2,00 | 172 | 27 | 18 | 24 | 132 | 82 | 9 | 0,9 | 3060.4091 | 60,80 |
| 10–8 | 3,15 | 213 | 34 | 23 | 33 | 149 | 103 | 12 | 1,7 | 3060.4092 | 75,30 |
| 13–8 | 5,30 | 265 | 44 | 30 | 37 | 179 | 134 | 15 | 3,4 | 3060.4093 | 94,90 |
| 16–8 | 8,00 | 305 | 48 | 38 | 42 | 212 | 159 | 20 | 5,6 | 3060.4094 | 209,00 |

(6397)

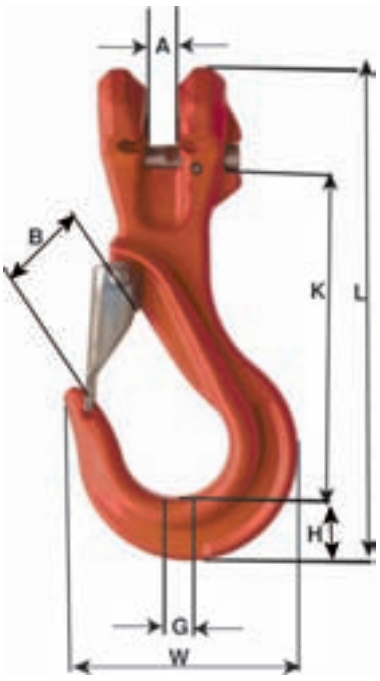

Dolezych

# Belastbare Befestigung

## 1 Kettengehänge mit Ösenlasthaken mit Sicherung

- **Langlebige Qualität**
  Spezielle Oberflächenhärtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  Anschlagkette gem. DIN EN 818-4, Güteklasse 8.
  CE-konform mit Betriebsanleitung, EG-Konformitätserklärung.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit t | 1-strängig | 1,12 | 2,00 | 3,15 | 5,30 | 8,00 |
| Tragfähigkeit t | 2-strängig | 1,60 | 2,80 | 4,25 | 7,50 | 11,20 |
| bei 45° ≤ ß | 3-strängig | 2,36 | 4,25 | 6,70 | 11,20 | 17,00 |
| | 4-strängig | 2,36 | 4,25 | 6,70 | 11,20 | 17,00 |
| Ketten-Ø mm | | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| **Bestell-Nr. 1-strängig** | | 3060.3820 | 3060.3821 | 3060.3822 | 3060.3823 | 3060.3824 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 53,80 | 61,00 | 73,80 | 110,00 | 105,50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3880 | 3060.3881 | 3060.3882 | 3060.3883 | 3060.3884 |
| *** Mehrpreis €** | | 4,45 | 5,05 | 6,30 | 10,95 | 15,15 |
| **Bestell-Nr. 2-strängig** | | 3060.3825 | 3060.3826 | 3060.3827 | 3060.3828 | 3060.3829 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 104,00 | 115,00 | 143,50 | 213,50 | 296,00 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3885 | 3060.3886 | 3060.3887 | 3060.3888 | 3060.3889 |
| *** Mehrpreis €** | | 8,90 | 10,10 | 12,60 | 21,90 | 30,30 |
| **Bestell-Nr. 3-strängig** | | 3060.3830 | 3060.3831 | 3060.3832 | 3060.3833 | 3060.3834 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 162,50 | 183,00 | 229,50 | 343,50 | 480,50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3890 | 3060.3891 | 3060.3892 | 3060.3893 | 3060.3894 |
| *** Mehrpreis €** | | 13,35 | 15,15 | 18,90 | 32,80 | 45,40 |
| **Bestell-Nr. 4-strängig** | | 3060.3835 | 3060.3836 | 3060.3837 | 3060.3838 | 3060.3839 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 211,00 | 236,00 | 294,50 | 440,50 | 614,00 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3895 | 3060.3896 | 3060.3897 | 3060.3898 | 3060.3899 |
| *** Mehrpreis €** | | 17,80 | 20,20 | 25,20 | 43,80 | 60,60 |

* Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m je Gehänge. (6397)

## 2 Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit Sicherung

- **Hohe Verschleißfestigkeit**
  Anschlagkette mit spezieller Oberflächenhärtung.
  Gem. DIN EN 818-4, Güteklasse 8.
  CE-konform mit Betriebsanleitung, EG-Konformitätserklärung.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit t | 1-strängig | 1,12 | 2,00 | 3,15 | 5,30 | 8,00 |
| Tragfähigkeit t | 2-strängig | 1,60 | 2,80 | 4,25 | 7,50 | 11,20 |
| bei 45° ≤ ß | 3-strängig | 2,36 | 4,25 | 6,70 | 11,20 | 17,00 |
| | 4-strängig | 2,36 | 4,25 | 6,70 | 11,20 | 17,00 |
| Ketten-Ø mm | | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| **Bestell-Nr. 1-strängig** | | 3060.3850 | 3060.3851 | 3060.3852 | 3060.3853 | 3060.3854 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 52,00 | 58,60 | 71,00 | 107,00 | 145,50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3880 | 3060.3881 | 3060.3882 | 3060.3883 | 3060.3884 |
| *** Mehrpreis €** | | 4,45 | 5,05 | 6,30 | 10,95 | 15,15 |
| **Bestell-Nr. 2-strängig** | | 3060.3855 | 3060.3856 | 3060.3857 | 3060.3858 | 3060.3859 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 100,50 | 111,00 | 145,00 | 206,00 | 285,50 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3885 | 3060.3886 | 3060.3887 | 3060.3888 | 3060.3889 |
| *** Mehrpreis €** | | 8,90 | 10,10 | 12,60 | 21,90 | 30,30 |
| **Bestell-Nr. 3-strängig** | | 3060.3860 | 3060.3861 | 3060.3862 | 3060.3863 | 3060.3864 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 156,50 | 176,00 | 221,50 | 331,00 | 477,00 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3890 | 3060.3891 | 3060.3892 | 3060.3893 | 3060.3894 |
| *** Mehrpreis €** | | 13,35 | 15,15 | 18,90 | 32,80 | 45,40 |
| **Bestell-Nr. 4-strängig** | | 3060.3865 | 3060.3866 | 3060.3867 | 3060.3868 | 3060.3869 |
| **€ für 1,5 m Nutzlänge** | | 199,50 | 223,00 | 278,50 | 417,50 | 581,00 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.3895 | 3060.3896 | 3060.3897 | 3060.3898 | 3060.3899 |
| *** Mehrpreis €** | | 17,80 | 20,20 | 25,20 | 43,80 | 60,60 |

* Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m je Gehänge. (6397)

## 3 Werkstatt-Montage-Set im Kunststoffkoffer

**Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten**

- **Anschlagkette, 2-strängig**
  Güteklasse 8.
  Gabelkopfhaken mit Sicherung und Parallel-Verkürzungshaken.
  Nutzlänge 1,5 m, Nenndicke 6 mm, verzinkt.
  Tragfähigkeit: 0–45° – 1,60 t
  45–60° – 1,12 t
- **Polyester-Rundschlinge**
  Nutzlänge 1,0 m (2 m Umfang).
  Farbe violett.
  Tragfähigkeit: einfach direkt 1000 kg
  einfach umgelegt 2000 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.9012 | 127,00 |

(6399)

Dolezych

# Lasten sicher heben und senken

## Anschlagseil, verzinkt

- **Gefertigt nach DIN EN 13414**
  Seilfestigkeitsklasse 1770.
  Ausführungen:
  2 Schlaufen, 2 Kauschen, Schlaufe und Ösenhaken, Schlaufe und Gleithaken oder endlos verpresst.
  Aus verzinkten Stahldrähten 1770 N/mm$^2$.

| | Tragfähigkeit des Einzelstrangs kg | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2700 | 3150 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Seil-Ø mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 2 Schlaufen | Bestell-Nr. | 3060.3901 | 3060.3902 | 3060.3903 | 3060.3905 | 3060.3906 | 3060.3907 | 3060.3908 |
| | € für 1 m Fertiglänge | 9,40 | 12,50 | 15,20 | 18,00 | 20,50 | 25,90 | 37,70 |
| | Bestell-Nr. | 3060.3941 | 3060.3942 | 3060.3943 | 3060.3945 | 3060.3946 | 3060.3947 | 3060.3948 |
| | Mehrpreis € je weitere 0,5 m | 1,50 | 2,10 | 3,10 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,50 |
| 2 Kauschen | Bestell-Nr. | 3060.3909 | 3060.3910 | 3060.3911 | 3060.3913 | 3060.3914 | 3060.3915 | 3060.3916 |
|  | € für 1 m Fertiglänge | 10,90 | 13,40 | 16,50 | 20,80 | 25,50 | 33,00 | 40,50 |
| | Bestell-Nr. | 3060.3941 | 3060.3942 | 3060.3943 | 3060.3945 | 3060.3946 | 3060.3947 | 3060.3948 |
| | Mehrpreis € je weitere 0,5 m | 1,50 | 2,10 | 3,10 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,50 |
| 1 Schlaufe, 1 Ösenhaken mit Sicherung | Bestell-Nr. | 3060.3917 | 3060.3918 | 3060.3919 | 3060.3921 | 3060.3922 | 3060.3923 | 3060.3924 |
| | € für 1 m Fertiglänge | 21,10 | 22,20 | 22,50 | 27,70 | 36,90 | 44,90 | 69,40 |
| | Bestell-Nr. | 3060.3941 | 3060.3942 | 3060.3943 | 3060.3945 | 3060.3946 | 3060.3947 | 3060.3948 |
| | Mehrpreis € je weitere 0,5 m | 1,50 | 2,10 | 3,10 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,50 |
| 1 Schlaufe, 1 Gleithaken | Bestell-Nr. | 3060.3925 | 3060.3926 | 3060.3927 | 3060.3929 | 3060.3930 | 3060.3931 | – |
| | € für 1 m Fertiglänge | 30,30 | 33,40 | 36,60 | 44,70 | 64,80 | 72,40 | – |
| | Bestell-Nr. | 3060.3941 | 3060.3942 | 3060.3943 | 3060.3945 | 3060.3946 | 3060.3947 | – |
| | Mehrpreis € je weitere 0,5 m | 1,50 | 2,10 | 3,10 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | – |
| endlos verpresst | Bestell-Nr. | 3060.3933 | 3060.3934 | 3060.3935 | 3060.3937 | 3060.3938 | 3060.3939 | 3060.3940 |
| | € für 2 m Umfang | 9,90 | 13,40 | 15,80 | 22,40 | 26,40 | 33,60 | 46,10 |
| | Bestell-Nr. | 3060.3941 | 3060.3942 | 3060.3943 | 3060.3945 | 3060.3946 | 3060.3947 | 3060.3948 |
| | Mehrpreis € je weitere 0,5 m Umfang | 1,50 | 2,10 | 3,10 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,50 |

(6398)

## Drahtseilgehänge, verzinkt

- **Seilfestigkeitsklasse 1770**
  Nach DIN EN 13414.
  Aus verzinkten Stahldrähten 1770 N/mm$^2$.
  Mit Aufhängeglied bzw. Aufhängegarnitur.
  Ösenhaken mit Sicherung.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 1-strängig | 700 | 1500 | 2000 | 2700 | 4000 | 6300 |
| Tragfähigkeit kg | 2-strängig | 950 | 2100 | 2800 | 3800 | 5600 | 8800 |
| bei 45° ≤ ß | 3 strängig | 1450 | 3200 | 4200 | 5700 | 8400 | 13200 |
| | 4 strängig | 1450 | 3200 | 4200 | 5700 | 8400 | 13200 |
| Seil-Ø mm | | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Bestell-Nr. 1-strängig | | 3060.3950 | 3060.3951 | 3060.3952 | 3060.3953 | 3060.3954 | 3060.3955 |
| € für 1 m Fertiglänge | | 24,10 | 33,00 | 38,40 | 56,10 | 80,60 | 118,00 |
| Bestell-Nr. | | 3060.3980 | 3060.3981 | 3060.3982 | 3060.3983 | 3060.3984 | 3060.3985 |
| Mehrpreis € je weitere 0,5 m | | 0,75 | 1,55 | 2,00 | 2,30 | 3,25 | 4,40 |
| Bestell-Nr. 2-strängig | | 3060.3958 | 3060.3959 | 3060.3960 | 3060.3961 | 3060.3962 | 3060.3963 |
| € für 1 m Fertiglänge | | 42,50 | 60,00 | 76,00 | 101,50 | 144,50 | 243,00 |
| Bestell-Nr. | | 3060.3988 | 3060.3989 | 3060.3990 | 3060.3991 | 3060.3992 | 3060.3993 |
| Mehrpreis € je weitere 0,5 m | | 1,45 | 3,10 | 3,90 | 4,60 | 6,45 | 8,80 |
| Bestell-Nr. 3-strängig* | | 3060.3966 | 3060.3967 | 3060.3968 | 3060.3969 | 3060.3970 | 3060.3971 |
| € für 1 m Fertiglänge | | 72,90 | 98,70 | 123,50 | 160,50 | 13,20 | 397,50 |
| Bestell-Nr. | | 3060.3996 | 3060.3997 | 3060.3998 | 3060.3999 | 3060.4010 | 3060.4011 |
| Mehrpreis € je weitere 0,5 m | | 1,65 | 4,60 | 5,85 | 6,90 | 9,55 | 13,20 |
| Bestell-Nr. 4-strängig* | | 3060.3972 | 3060.3973 | 3060.3974 | 3060.3975 | 3060.3976 | 3060.3977 |
| € für 1 m Fertiglänge | | 92,80 | 127,50 | 157,00 | 207,00 | 312,50 | 474,00 |
| Bestell-Nr. | | 3060.4012 | 3060.4013 | 3060.4014 | 3060.4015 | 3060.4016 | 3060.4017 |
| Mehrpreis € je weitere 0,5 m | | 2,85 | 6,15 | 7,75 | 9,20 | 12,75 | 17,60 |

* mit 3-tlg. Ringgehänge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m je Gehänge.

(6398)

# Dolezych format professional quality Rundschlingen für hohe Belastungen

einfach direkt | einfach umgelegt | einfach geschnürt

## Rundschlingen

- **Top-Kandidaten für Flexibilität und Belastbarkeit**
- **Oberflächenschonend und abriebfest**
  Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES). DIN EN 1492-2, mit eingewebtem Tonnenstreifen.
- **Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit**
  Tragfähigkeit farbcodiert. GS-geprüft. CE-konform mit Betriebsanleitung.

KATALOG NEU IM

**Dolezych „DoPremium“**
- **Top Industriequalität**
  Kompakte Bauart mit optimierter Auflagebreite. GS-geprüft. CE-konform mit Betriebsanleitung.
- **Tragfähigkeit farbcodiert**
  Robuste Rundschlinge mit eingewebtem Tonnenstreifen. Für starke Beanspruchung bei hoher Standzeit.

**Format Rundschlinge**
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Beste Qualität der leistungsstarken und bewährten Handelsmarke. Oberflächenschonend, Tragfähigkeit farbcodiert.
- **Sichere Qualität**
  GS-geprüft. CE-konform mit Betriebsanleitung. Eingewebter Tonnenstreifen.




| Tragfähigkeit einfach direkt kg | umgelegt kg | geschnürt kg | Nutzlänge L1 m | Farb-codierung | Dolezych Bestell-Nr. | € | format Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 800 | 1 | violett | 3060.4130 | 15,10 | 3099.1600 | 6,00 |
| 1000 | 2000 | 800 | 1,5 | violett | 3060.4132 | 19,75 | 3099.1601 | 8,50 |
| 1000 | 2000 | 800 | 2 | violett | 3060.4134 | 24,40 | 3099.1602 | 10,55 |
| 1000 | 2000 | 800 | 3 | violett | 3060.4136 | 33,60 | 3099.1603 | 15,40 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 1 | grün | 3060.4138 | 20,10 | 3099.1610 | 8,40 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 1,5 | grün | 3060.4140 | 27,00 | 3099.1611 | 11,60 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 2 | grün | 3060.4142 | 33,90 | 3099.1612 | 14,50 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 3 | grün | 3060.4144 | 47,60 | 3099.1613 | 21,30 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 4 | grün | – | – | 3099.1614 | 28,40 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 1 | gelb | 3060.4146 | 25,90 | 3099.1620 | 10,55 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 1,5 | gelb | 3060.4148 | 36,50 | 3099.1621 | 14,20 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 2 | gelb | 3060.4150 | 47,10 | 3099.1622 | 19,60 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 3 | gelb | 3060.4152 | 41,52 | 3099.1623 | 27,60 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 4 | gelb | – | – | 3099.1624 | 38,00 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 1 | grau | 3060.4154 | 30,50 | 3099.1630 | 13,50 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 1,5 | grau | 3060.4156 | 44,40 | 3099.1631 | 17,95 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 2 | grau | 3060.4158 | 58,20 | 3099.1632 | 23,90 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 3 | grau | 3060.4160 | 86,00 | 3099.1633 | 35,90 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 4 | grau | – | – | 3099.1634 | 47,80 |
| 5000 | 10000 | 4000 | 1 | rot | 3060.4162 | 38,60 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 1,5 | rot | 3060.4164 | 55,40 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 2 | rot | 3060.4166 | 72,10 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 3 | rot | 3060.4168 | 105,50 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 1 | braun | 3060.4170 | 48,40 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 1,5 | braun | 3060.4172 | 67,90 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 2 | braun | 3060.4174 | 87,40 | 3090.0100 | 42,80 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 3 | braun | 3060.4176 | 126,00 | 3090.0105 | 63,20 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 4 | braun | – | – | 3090.0110 | 83,80 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 6 | braun | – | – | 3090.0115 | 124,50 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 1 | blau | 3060.4178 | 57,80 | – | – |
| 8000 | 16000 | 6400 | 1,5 | blau | 3060.4180 | 83,10 | – | – |
| 8000 | 16000 | 6400 | 2 | blau | 3060.4182 | 108,50 | 3090.0120 | 62,60 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 3 | blau | 3060.4184 | 159,50 | 3090.0125 | 89,10 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 4 | blau | – | – | 3090.0130 | 115,50 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 6 | blau | – | – | 3090.0135 | 168,00 |
| | | | | | | (6399) | | (6395) |



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Doppelt hält besser

Dolezych

format professional quality

## Rundschlinge mit Doppelmantel

**Rundschlingen**
- **Mit doppeltem Schutzmantel**
- **Gefertigt aus äußerst abriebfestem Polyester (PES) DIN EN 1492-2**
- **Mit eingewebtem Tonnenstreifen**

**FORMAT – die leistungsstarke Handelsmarke**
- **Hochwertige Qualität**
  Oberflächenschonend. Tragfähigkeit farbcodiert.
  Eingewebter Tonnenstreifen.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  GS-geprüft und CE-konform mit Betriebsanleitung.

**Dolezych „DoPremium“**
- **Kompakte Schlinge mit optimierter Auflagebreite**
  GS-geprüft und CE-konform mit Betriebsanleitung.
- **Top Industriequalität für hohe Standzeit**
  Tragfähigkeit sichtbar farbcodiert. Mit eingewebtem Tonnenstreifen.

(Standard Dolezych) (Format)

einfach direkt | einfach umgelegt | einfach geschnürt

KATALOG NEU IM




| Tragfähigkeit einfach direkt kg | umgelegt kg | geschnürt kg | Nutzlänge L1 m | Farb-codierung | Dolezych Bestell-Nr. | € | format Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 800 | 1 | violett | 3060.4220 | 10,50 | 3090.0190 | 8,90 |
| 1000 | 2000 | 800 | 1,5 | violett | 3060.4222 | 13,60 | 3090.0195 | 11,30 |
| 1000 | 2000 | 800 | 2 | violett | 3060.4224 | 16,75 | 3090.0200 | 14,10 |
| 1000 | 2000 | 800 | 3 | violett | 3060.4226 | 23,00 | 3090.0205 | 19,00 |
| 1500 | 3000 | 1200 | 1 | dunkelgrün | 3060.4228 | 12,25 | – | – |
| 1500 | 3000 | 1200 | 1,5 | dunkelgrün | 3060.4230 | 16,10 | – | – |
| 1500 | 3000 | 1200 | 2 | dunkelgrün | 3060.4232 | 20,00 | – | – |
| 1500 | 3000 | 1200 | 3 | dunkelgrün | 3060.4234 | 27,80 | – | – |
| 2000 | 4000 | 1600 | 1 | hellgrün | 3060.4236 | 13,10 | 3090.0210 | 9,50 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 1,5 | hellgrün | 3060.4238 | 17,40 | 3090.0215 | 13,05 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 2 | hellgrün | 3060.4240 | 21,60 | 3090.0220 | 16,75 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 3 | hellgrün | 3060.4242 | 30,10 | 3090.0225 | 22,90 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 4 | hellgrün | – | – | 3090.0230 | 27,90 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 1 | gelb | 3060.4244 | 16,90 | 3090.0235 | 12,30 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 1,5 | gelb | 3060.4246 | 22,60 | 3090.0240 | 14,70 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 2 | gelb | 3060.4248 | 28,40 | 3090.0245 | 21,70 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 3 | gelb | 3060.4250 | 39,90 | 3090.0250 | 29,40 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 4 | gelb | – | – | 3090.0255 | 39,90 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 1 | grau | 3060.4252 | 20,20 | 3090.0260 | 15,50 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 1,5 | grau | 3060.4254 | 27,10 | 3090.0265 | 20,60 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 2 | grau | 3060.4256 | 34,00 | 3090.0270 | 25,80 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 3 | grau | 3060.4258 | 47,80 | 3090.0275 | 35,70 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 4 | grau | – | – | 3090.0280 | 47,40 |
| 5000 | 10000 | 4000 | 1 | rot | 3060.4260 | 25,40 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 1,5 | rot | 3060.4262 | 34,10 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 2 | rot | 3060.4264 | 42,90 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 3 | rot | 3060.4266 | 60,40 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 1 | braun | 3060.4268 | 29,80 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 1,5 | braun | 3060.4270 | 40,00 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 2 | braun | 3060.4272 | 50,20 | 3090.0285 | 41,50 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 3 | braun | 3060.4274 | 70,80 | 3090.0290 | 61,00 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 4 | braun | – | – | 3090.0295 | 82,60 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 6 | braun | – | – | 3090.0300 | 119,60 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 1 | blau | 3060.4276 | 38,10 | – | – |
| 8000 | 16000 | 6400 | 1,5 | blau | 3060.4278 | 50,80 | – | – |
| 8000 | 16000 | 6400 | 2 | blau | 3060.4280 | 63,40 | 3090.0305 | 51,50 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 3 | blau | 3060.4282 | 88,60 | 3090.0310 | 71,60 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 4 | blau | – | – | 3090.0315 | 96,80 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 6 | blau | – | – | 3090.0320 | 139,80 |
| | | | | | | (6399) | | (6395) |

Dolezych

# Klassenbeste im Belastungstest

## DoColor-Bügelbänder DH 200, 2-lagig

- **Die robuste Alternative zum Schlaufenband**
  Wenn die Auflagenbreite der Schlaufe die Abmessung des Kranhakens übersteigt.
  Die verwendeten Stahlbügel brauchen im Kranhaken wenig Platz.
- **Stabilität auf ganzer Breite**
  Bügelbänder DH 200 sind auch ideal für den Schnürgang, denn das Band trägt mit ganzer Breite.

NEU IM KATALOG

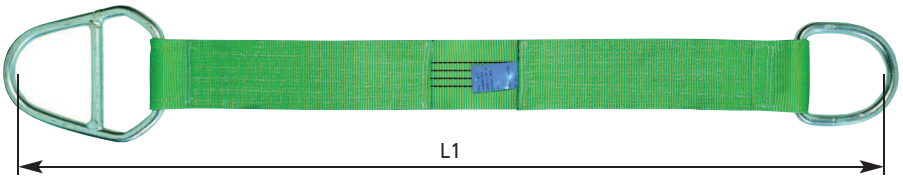


| Tragfähigkeit einfach kg | Tragfähigkeit doppelt kg | Bandbreite x Stärke mm | Nutzlänge L1 m | Farbcodierung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 30x7 | 2 | violett | 3060.4290 | 57,10 |
| 1000 | 2000 | 30x7 | 3 | violett | 3060.4292 | 62,60 |
| 1000 | 2000 | 30x7 | 4 | violett | 3060.4294 | 68,10 |
| 1000 | 2000 | 30x7 | 5 | violett | 3060.4296 | 73,60 |
| 1000 | 2000 | 30x7 | 6 | violett | 3060.4298 | 79,10 |
| 2000 | 4000 | 60x7 | 2 | grün | 3060.4300 | 73,40 |
| 2000 | 4000 | 60x7 | 3 | grün | 3060.4302 | 81,60 |
| 2000 | 4000 | 60x7 | 4 | grün | 3060.4304 | 89,90 |
| 2000 | 4000 | 60x7 | 5 | grün | 3060.4306 | 98,10 |
| 2000 | 4000 | 60x7 | 6 | grün | 3060.4308 | 106,50 |
| 3000 | 6000 | 90x7 | 2 | gelb | 3060.4310 | 108,50 |
| 3000 | 6000 | 90x7 | 3 | gelb | 3060.4312 | 122,00 |
| 3000 | 6000 | 90x7 | 4 | gelb | 3060.4314 | 135,00 |
| 3000 | 6000 | 90x7 | 5 | gelb | 3060.4316 | 148,00 |
| 3000 | 6000 | 90x7 | 6 | gelb | 3060.4318 | 161,00 |
| 4000 | 8000 | 120x7 | 2 | grau | 3060.4320 | 176,00 |
| 4000 | 8000 | 120x7 | 3 | grau | 3060.4322 | 195,00 |
| 4000 | 8000 | 120x7 | 4 | grau | 3060.4324 | 214,00 |
| 4000 | 8000 | 120x7 | 5 | grau | 3060.4326 | 232,50 |
| 4000 | 8000 | 120x7 | 6 | grau | 3060.4328 | 251,00 |

(6399)

# Lasten in sicheren Bändern

Dolezych

format professional quality

## FORMAT Hebeband

- **Hochstabiles Material**
  Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1.
- **Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit**
  2-lagige Ausführung. Schlaufen mit Polyesterverstärkung. Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert. Tragfähigkeit farbcodiert.
- **Oberflächenschonend und sicher**
  GS-geprüft. CE-konform mit Betriebsanleitung. Optimale Dehnung.




## Innovativ: DoPremium

**DoPremium-Schlaufenbänder – First-Class für Ihre Sicherheit**

- **Längere Standzeiten durch erhöhten Sicherheitsfaktor**
  Im Gegensatz zum herkömmlichen Sicherheitsfaktor 7 erreicht die DoPremium-Sonderkonstruktion einen **Sicherheitsfaktor von 10.** Ihre hohe **Temperaturbeständigkeit bis 150 °C** macht die Bänder unempfindlich und verschleißarm.
- **Verbesserte Abriebfestigkeit durch optimale Webkonstruktion**
  Die **optimierte Webkonstruktion** von Gurt und Kante gewährleistet längere Standzeiten. Sie empfiehlt sich für eine **lange Nutzungsdauer** bei extremer Antriebs-, Druck- und Kantenbelastung.
- **Erhöhte Druckresistenz bei Dauerbeanspruchung**
  Die **vollverstärkte Schlaufe** bietet hochwertigen Rundumschutz im Kranhakenbereich (Hauptverschleißbereich). Die Bandfarbe ist türkis, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode.

NEU IM KATALOG

| Tragfähigkeit einfach kg | doppelt kg | geschnürt kg | Gurtbreite mm | Nutzlänge mm | Farbcodierung | Dolezych Bestell-Nr. | € | format Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 2 | violett | 3060.4350 | 28,10 | 3099.1700 | 11,60 |
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 3 | violett | 3060.4352 | 35,10 | – | – |
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 4 | violett | 3060.4354 | 42,10 | 3099.1701 | 20,50 |
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 5 | violett | 3060.4356 | 49,10 | 3099.1702 | 24,60 |
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 6 | violett | 3060.4358 | 56,10 | 3099.1703 | 29,00 |
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 7 | violett | 3060.4360 | 63,10 | – | – |
| 1000 | 2000 | 800 | 50 | 8 | violett | 3060.4362 | 70,10 | – | – |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 2 | grün | 3060.4364 | 41,50 | 3099.1710 | 29,20 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 3 | grün | 3060.4366 | 52,20 | – | – |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 4 | grün | 3060.4368 | 63,00 | 3099.1711 | 34,00 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 5 | grün | 3060.4370 | 73,80 | 3099.1712 | 47,80 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 6 | grün | 3060.4372 | 84,50 | 3099.1713 | 48,60 |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 7 | grün | 3060.4374 | 95,20 | – | – |
| 2000 | 4000 | 1600 | 75 | 8 | grün | 3060.4376 | 106,00 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 90 | 2 | gelb | – | – | 3099.1720 | 32,10 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 2 | gelb | 3060.4378 | 62,60 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 3 | gelb | 3060.4380 | 79,50 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 90 | 4 | gelb | – | – | 3099.1721 | 48,60 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 4 | gelb | 3060.4382 | 96,40 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 90 | 5 | gelb | – | – | 3099.1722 | 64,00 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 5 | gelb | 3060.4384 | 113,00 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 90 | 6 | gelb | – | – | 3099.1723 | 68,20 |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 6 | gelb | 3060.4386 | 130,00 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 7 | gelb | 3060.4388 | 147,00 | – | – |
| 3000 | 6000 | 2400 | 100 | 8 | gelb | 3060.4390 | 164,00 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 120 | 2 | grau | – | – | 3099.1730 | 42,20 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 2 | grau | 3060.4392 | 91,50 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 3 | grau | 3060.4394 | 116,00 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 120 | 4 | grau | – | – | 3099.1731 | 67,80 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 4 | grau | 3060.4396 | 140,50 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 5 | grau | 3060.4398 | 165,50 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 120 | 6 | grau | – | – | 3099.1732 | 96,90 |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 6 | grau | 3060.4400 | 190,00 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 7 | grau | 3060.4402 | 214,50 | – | – |
| 4000 | 8000 | 3200 | 125 | 8 | grau | 3060.4404 | 239,50 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 2 | orange | 3060.4406 | 121,00 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 3 | orange | 3060.4408 | 150,50 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 4 | orange | 3060.4410 | 180,50 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 5 | orange | 3060.4412 | 210,00 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 6 | orange | 3060.4414 | 240,00 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 7 | orange | 3060.4416 | 269,50 | – | – |
| 5000 | 10000 | 4000 | 150 | 8 | orange | 3060.4418 | 299,50 | – | – |
| 6000 | 12000 | 4800 | 180 | 3 | braun | – | – | 3099.1740 | 116,00 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 180 | 5 | braun | – | – | 3099.1741 | 174,00 |
| 6000 | 12000 | 4800 | 180 | 8 | braun | – | – | 3099.1742 | 261,00 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 240 | 3 | blau | – | – | 3099.1750 | 158,00 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 240 | 5 | blau | – | – | 3099.1751 | 242,00 |
| 8000 | 16000 | 6400 | 240 | 8 | blau | – | – | 3099.1752 | 367,00 |
| | | | | | | | (6399) | | (6395) |

# Sicherheitsausstattung zum kleinen Preis

# HIGHLIGHT

NEU IM KATALOG

HIGHLIGHT



## Ladungssicherungs-Set 1

- Bestehend aus 2 Ratschen-Zurrgurten, 2-teilig
- Gurtlänge 8 m
- Gurtbreite 50 mm
- Zugkraft direkt 2500 daN
- Nach DIN 12195-2
- Mit RP-Haken

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3090.0325 | 68,10 |

(6395)

## Ladungssicherungs-Set 2

- Bestehend aus 4 Ratschen-Zurrgurten, 2-teilig
- Gurtlänge 8 m
- Gurtbreite 50 mm
- Zugkraft direkt 250 daN
- Nach DIN EN 12195-2
- Mit RP-Haken

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3090.0330 | 121,50 |

(6395)

## Ladungssicherungs-Set 3

- Bestehend aus 2 Ratschen-Zurrgurten, 2-teilig
- Gurtlänge 8 m
- Gurtbreite 50 mm
- Zugkraft direkt 2500 daN
- Nach DIN EN 12195-2
- Mit Triangel-Karabinerhaken

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3090.0335 | 79,40 |

(6395)

## Ladungssicherungs-Set 4

- Bestehend aus 4 Ratschen-Zurrgurten, 2-teilig
- Gurtlänge 8 m
- Gurtbreite 50 mm
- Zugkraft direkt 2500 daN
- Nach DIN EN 12195-2
- Mit Triangel-Karabinerhaken

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3090.0340 | 144,00 |

(6395)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schnüren Sie Ihr Sicherheitspaket

format professional quality

## FORMAT Ladungssicherung gemäß DIN EN 12195-2

- GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- Aus 100 % hochfestem Polyester
- Scheuer- und abriebfest ausgerüstet
- Hoch verstreckter Gurt mit geringer Dehnung
- Hohe Zugfestigkeit bei leichter Handhabung

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

## Klemmschloss-Zurrgurt

1-teilig, 25 mm Bandbreite, 400 daN zul. Zugkraft in der Umreifung.

| Ausführung | Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Einteilig | 2 | 3090.0160 | 4,36 |
| Einteilig | 3 | 3099.1500 | 4,64 |
| Einteilig | 4 | 3090.0165 | 4,91 |
| Einteilig | 5 | 3099.1501 | 5,05 |

(6395)

## Ratschen-Zurrgurt

25 mm Bandbreite, 250 daN zul. Zugkraft direkt, 500 daN in der Umreifung.

| Ausführung | Länge m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Einteilig | 4 | 3090.0170 | 9,25 |
| Einteilig | 6 | 3099.1550 | 11,60 |
| Einteilig | 8 | 3099.1551 | 13,00 |
| RP-Haken, zweiteilig | 4 | 3090.0175 | 12,75 |
| RP-Haken, zweiteilig | 6 | 3099.1552 | 15,30 |
| RP-Haken, zweiteilig | 8 | 3099.1553 | 17,15 |
| Karabinerhaken, zweiteilig | 4 | 3090.0180 | 15,80 |
| Karabinerhaken, zweiteilig | 6 | 3099.1554 | 18,55 |
| Karabinerhaken, zweiteilig | 8 | 3099.1555 | 20,40 |

(6395)

# Rüstzeug für robuste Einsätze

## Ratschen-Zurrgurt Format

format professional quality

- FORMAT Ladungssicherung gemäß DIN EN 12195-2
- Aus 100 % hochfestem Polyester
- Scheuer- und abriebfest ausgerüstet
- Hochverstreckter Gurt, 50 mm breit, mit geringer Dehnung
- Hohe Zugfestigkeit bei leichter Handhabung, 2000 daN zul. Zugkraft direkt, 4000 daN in der Umreifung
- Standardfarbe: blau

RP-Haken

Karabinerhaken

Rahmenhaken

Karabinerhaken gedreht

| Ausführung | Länge L m | 2000 daN Bestell-Nr. | € | 2500 daN Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Einteilig | 6 | 3099.1570 | 18,35 | 3090.0345 | 19,85 |
| Einteilig | 8 | 3099.1571 | 21,20 | 3090.0365 | 23,10 |
| Einteilig | 10 | 3099.1572 | 27,50 | 3090.0385 | 26,20 |
| RP-Haken, zweiteilig | 6 | 3099.1573 | 23,10 | 3090.0350 | 24,00 |
| RP-Haken, zweiteilig | 8 | 3099.1574 | 25,00 | 3090.0370 | 27,00 |
| RP-Haken, zweiteilig | 10 | 3099.1575 | 29,80 | 3090.0390 | 30,10 |
| Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig | 6 | 3099.1576 | 27,50 | 3090.0360 | 30,00 |
| Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig | 8 | 3099.1577 | 29,30 | 3090.0380 | 33,10 |
| Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig | 10 | 3099.1578 | 35,40 | 3090.0400 | 36,20 |
| Rahmenhaken, zweiteilig | 6 | 3099.1579 | 22,60 | 3090.0355 | 23,70 |
| Rahmenhaken, zweiteilig | 8 | 3099.1580 | 25,10 | 3090.0375 | 26,70 |
| Rahmenhaken, zweiteilig | 10 | 3099.1581 | 29,60 | 3090.0395 | 29,80 |

(6395)

## DoZurr 5000 mit DoMulti-Langhebelzugratsche

Dolezych




| Ausführung | Länge L1 m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Profilhaken | 6 | 3060.4420 | 53,20 |
| Profilhaken | 8 | 3060.4422 | 57,20 |
| Profilhaken | 10 | 3060.4424 | 61,10 |
| U-Profilhaken | 6 | 3060.4426 | 52,90 |
| U-Profilhaken | 8 | 3060.4428 | 56,80 |
| U-Profilhaken | 10 | 3060.4430 | 60,70 |
| Triangel-Karabinerhaken | 6 | 3060.4432 | 55,50 |
| Triangel-Karabinerhaken | 8 | 3060.4434 | 59,50 |
| Triangel-Karabinerhaken | 10 | 3060.4436 | 63,40 |
| Profilhaken mit Sicherung | 6 | 3060.4438 | 61,30 |
| Profilhaken mit Sicherung | 8 | 3060.4440 | 65,20 |
| Profilhaken mit Sicherung | 10 | 3060.4442 | 69,10 |

(6399)

- **DoMulti-Langhebel-Zugratsche** (20 Ratschenzähne) mit stabilem Griff und geringer Bauhöhe, erreicht bei gleicher Handkraft gegenüber der Druckratsche (11 Ratschenzähne) den doppelten Vorspannwert (bis zu 1000 daN)
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe**, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest. Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang
- **Standardfarbe:** orange, andere Farben auf Anfrage lieferbar

**STF:** Standard Tension Force
Normale Vorspannkraft
**SHF:** Standard Hand Force
Normale Handkraft
**LC:** Lashing Capacity
Zulässige Zugkraft der Zurrmittel

KATALOG NEU IM

Profilhaken mit Sicherung

Triangel-Karabinerhaken

U-Profilhaken

Profilhaken

## Gurtbandaufroller inkl. Tasche

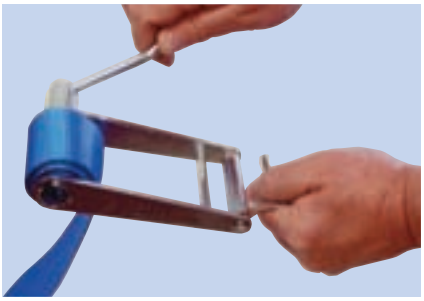

- Einfache Bedienung
  Sorgt in kürzester Zeit für ordentliche Verhältnisse
- Bandaufroller in Stahlausführung, für Losenden mit Gurtbandbreite 50 mm
- Geringer Transportaufwand, dank kompakten Abmessungen
- Lieferumfang:
  Bandaufroller inkl. Tasche

KATALOG NEU IM

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4450 | 19,50 |

(6399)

# Ruck zuck, gesichert

Dolezych

## PowerLash

**Schwerlast-Ladungssicherung für das Diagonalzurren**
Das textile Zurrgurtband lässt sich im täglichen Gebrauch einfach und schnell verwenden. Das 5,3 mm dicke und 75 mm breite Zurrgurtband ist robust und äußerst verschleißfest.

Gegenüber den vergleichbaren Zurrspannketten bieten die PowerLash-Zurrgurte einen erheblichen Gewichts- und Preisvorteil.

NEU IM KATALOG

## PowerLash 10000

Gurtbreite: 75 mm
Gurtband: 1-lagig
Länge: Festende 0,5 m, Losende 3,5 m
Gesamtlänge: 4 m
Zugfestigkeit: 5000 daN im direkten Zug

Im direkten Zug 5000 daN

| Hakentyp/Endbeschlagsvariante | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Triangel-Karabinerhaken | 3060.4560 | 189,50 |
| Profilhaken | 3060.4562 | 142,50 |
| U-Profilhaken | 3060.4564 | 149,00 |

Mehrmeter auf Anfrage lieferbar. (6399)

## PowerLash 20000

Gurtbreite: 75 mm
Gurtband: 2-lagig Einseitig fixiert
Länge: Festende 0,5 m, Losende 3,5 m
Gesamtlänge: 4 m
Zugfestigkeit: 10000 daN im direkten Zug

Im direkten Zug 10000 daN

| Hakentyp/Endbeschlagsvariante | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Triangel-Karabinerhaken | 3060.4566 | 262,00 |

Mehrmeter auf Anfrage lieferbar. (6399)

## PowerLash L-150

**Ratschenlastspanner mit separater Spannkette**
Zurrspannketten, Güteklasse 8,
VDI 2701, DIN EN 12195-3.
Die Ratschenlastspanner verfügen über einen Verzugshaken mit integrierter Verkürzungsmöglichkeit und Sicherung für Zurrspannketten. Der Sicherungsbolzen des Hakens ist gleichzeitig die in der EU Norm EN 12195-3 geforderte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Verkürzungseinheiten.

**Sicherheitswerte Diagonalzurrung**
Die mit 4 Zurrketten zu sichernde Nutzlast entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

**Zurrspannketten**

| zul. Zugkraft daN | Ketten-Nenndicke in mm | Gleitreibbeiwert μ Nutzlast in kg | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| 2200 | 6 | 2000 | 4000 | 14000 |
| 4000 | 8 | 4000 | 8000 | 30000 |
| 6300 | 10 | 7000 | 12000 | 46000 |
| 10000 | 13 | 10000 | 20000 | 50000 |
| 16000 | 16 | 16000 | 30000 | – |

| Ketten-Nenndicke mm | zul. Zugkraft daN | Länge/ L1 m | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 6–8 | 2200 | 1 | 3060.4452 | 125,00 |
| 8–8 | 4000 | 1 | 3060.4454 | 135,00 |
| 10–8 | 6300 | 1 | 3060.4456 | 160,50 |
| 13–8 | 10000 | 1 | 3060.4458 | 245,00 |
| 16–8 | 16000 | 1 | 3060.4460 | 429,00 |

Preis je m Mehrlänge auf Anfrage. (6397)

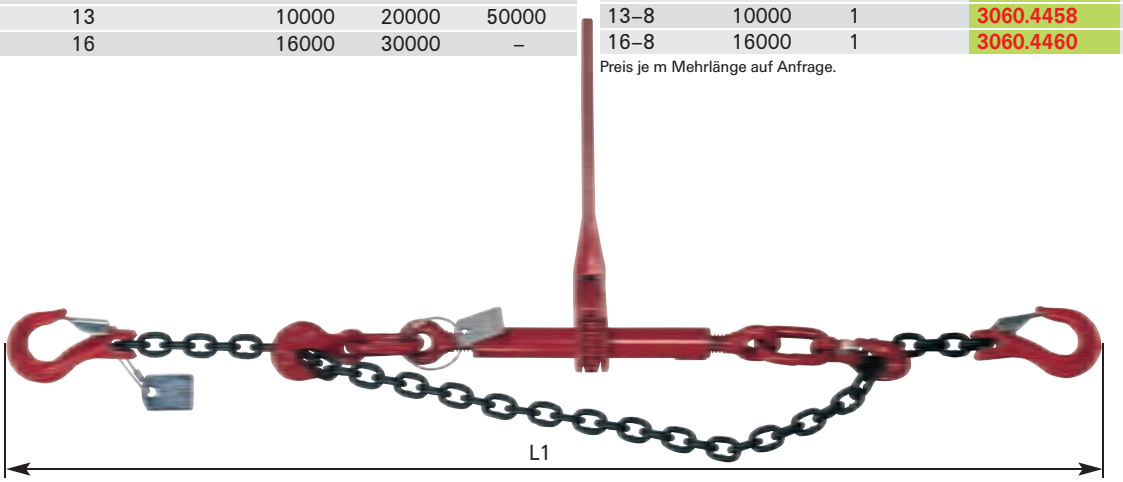

Dolezych

# Sicherheitsbeauftragte an Bord

NEU IM KATALOG

## Bordwandzurrgurt, 50 mm Gurtbreite, Länge 3,5 m

- Sichere Befestigung kleinerer Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge
- Keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle
- Einfaches Handling ermöglicht schnelles Verzurren: Endbeschlag sichert automatisch beim Spannen der Ratsche
- Keine Beschädigung der Bordwand durch gummierte Endbeschläge
- Belastbarkeit 1000 daN in der Umreifung
- Der Einsatz des Bordwandzurrgurtes ist auch in Kombination mit den Zwischenwandverschlüssen und Klemmbalken möglich

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4465 | 54,60 |

(6399)



## Zwischenwandverschlüsse

- **Für hohe Stabilität im Innenraum**
  Ausziehbare Aluminiumplatten mit Spannverschlüssen gewährleisten zuverlässigen Halt im Fahrzeug.
- **Einfache Anwendung**
  Zur mühelosen Anbringung auf die Spriegelbretter oder Seitenbordwände eines Fahrzeugs.
  Können aufgesetzt und an die Ladung herangeschoben werden.
  Einsatzbereich 2,40 bis 2,70 m.
- **Optimal zur Kippsicherung**
  Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.

## Zwischenwandverschlüsse, mit ausziehbaren Aluminiumplatten, Einsatzbereich 2,40–2,70 m

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4470 | 124,00 |

(6399)

## Zwischenwandverschluss aus Stahl, ausziehbar von 1,15–2,75 m

- Verstellbereich der Klemmbacken 10–30 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4472 | 98,40 |

(6399)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Geschützt an allen Ecken und Enden

## Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

Dolezych

- **Kantenschutz für alle empfindlichen Transportgüter**
  Schützen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten.
  Die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis.
  Geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite.

| Bestell-Nr. | € /St. |
|---|---|
| 3061.8501 | 3,09 |

(6399)

## Zurrgurtschutzschlauch SLIP

SpanSet

- **Flexibler Schutzschlauch für die Ladungssicherung**
  Eingewebte Gleitrippen innen und außen.
  Deutlich verbesserte Abrieb- und Schnittfestigkeit durch Hochleistungsfaser.
- **Abmessung**
  Breite 50 mm, Länge 500 mm.
  Verpackungseinheit 2 Stück.

| Bestell-Nr. | € /VE |
|---|---|
| 3061.8506 | 14,70 |

(6386)

## DoLight PP-Kantenschutzwinkel (nicht für Papierrollen)

Dolezych

- **Für zuverlässigen Kantenschutz**
  Großflächige Druckverteilung, besonders staufreundlich.
- **Leichte Ausführung**
  Geeignet für Gurtbreite 50 mm.
  Nicht geeignet für Papierrollen.

KATALOG NEU IM

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3060.4480 | 2,10 |

(6399)

## Kantenschutzschiene

Dolezych

- **Materialstärke** (Doppelstegplatte): 19 mm.
- **Gewicht:** 2,2 kg/m.
- **Hohe Formelastizität.**
- Sonderlängen auf Anfrage.

KATALOG NEU IM

| Länge in m | Abmessung Schenkellänge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,80 | 190x190 | 3060.4482 | 22,50 |
| 1,00 | 190x190 | 3060.4484 | 25,60 |
| 1,20 | 190x190 | 3060.4486 | 28,00 |
| 2,00 | 190x190 | 3060.4488 | 46,70 |
| 2,40 | 190x190 | 3060.4490 | 58,80 |
| 6,00 | 190x190 | 3060.4492 | 104,50 |

(6399)

# Fester Halt am laufenden Meter



## Anti-Rutsch-Matte Black-Cat „Panther“

**Dolezych**

- **Universelle Anti-Rutsch-Matte**
  Vielseitig einsetzbar. Verwendung zur Ladungssicherung oder als Bodenbelag in Industrie und Handwerk.
  Auch für den Schwerlastbereich geeignet.
- **Für sicheren, rutschfesten Stand**
  Bodenmatte schont die Muskulatur, Gelenke und Wirbelsäule bei stehenden Tätigkeiten.
  Nur 4,5 mm stark, dadurch hoch flexibel, formbeständig und zuschneidbar.
  Extreme Reißfestigkeit durch zusätzliche Gewebeeinlage mit Spezialbeschichtung.
- **Ideal für den Innen- und Außenbereich**
  Geräuschhemmend, kälteisolierend und langlebig.
  Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel.

KATALOG NEU IM

- **Temperaturbeständigkeit von ca. –40 °C bis +120 °C**
  Schmelztemperatur ca. 250 °C, Selbstentzündungstemperatur ca. 350 °C.
- **Leichte Reinigung**
  Geschlossene Oberfläche verhindert Aufnahme von Flüssigkeiten.
  Zum Reinigen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- **Hohe Umweltverträglichkeit**
  Frei von Formaldehyd und giftigen Schwermetallen wie Blei oder Cadmium, frei von Silikon.
  Sehr gute biologische Beständigkeit, Entsorgung über den Hausmüll.
- **Gleitreibbeiwerte von $\mu > 0{,}6$**
  Fordern Sie bei uns die technischen Datenblätter an.

| Abmessung mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 120x4000 | 3060.4535 | 15,00 |
| 150x4000 | 3060.4536 | 23,40 |
| 200x4000 | 3060.4537 | 31,20 |
| 300x4000 | 3060.4538 | 46,80 |
| 600x4000 | 3060.4539 | 93,60 |
| 800x4000 | 3060.4540 | 125,00 |
| 1000x4000 | 3060.4541 | 156,00 |
| 1200x4000 | 3060.4542 | 187,00 |
| 1600x4000 | 3060.4543 | 249,50 |
| 200x8000 | 3060.4544 | 62,40 |
| 1000x8000 | 3060.4545 | 312,00 |
| 1200x8000 | 3060.4546 | 374,50 |
| 1600x8000 | 3060.4547 | 499,00 |

(6000)

## DoMatt-Anti-Rutsch-Matten

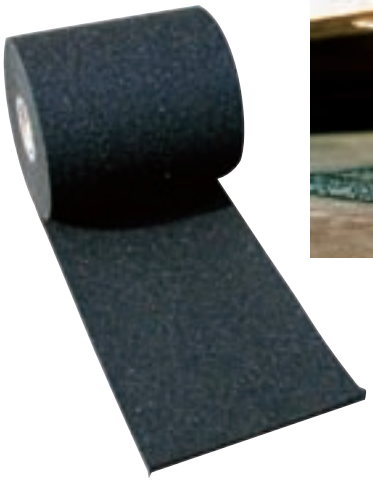

- **Hohe Transportsicherheit**
  Anti-Rutsch-Matten verbessern den Gleitreibbeiwert $\mu$.
  Sie steigern die Sicherheit und sorgen für große Standfestigkeit.
- **Kostenersparnis beim Transport**
  Reduzierung der benötigten Zurrmittel und der erforderlichen LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren.

| Ausführung | Abmessung mm | Stärke mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5000x250 | 8 | 3060.4500 | 28,80 |
| Standard | 5000x125 | 8 | 3060.4502 | 19,20 |
| Standard | 600x600 | 8 | 3060.4504 | 8,10 |
| Standard | 120x180 | 8 | 3060.4506 | 1,00 |

(6399)

## Vollgummimatten

- Für sicheren Halt auf der Ladefläche
  Als Set mit 4 Platten oder als Rollenware
- Wiederverwendbar
- Optimal im Schwerlastbereich
- Farbe: schwarz

SpanSet

| Ausführung | Abmessung mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Matte VE 4 | 200x200x2 | 3061.8507 | 6,40 |
| Matte VE 4 | 200x200x9,53 | 3061.8508 | 25,50 |
| Rolle à 5 m | 5000x250x2 | 3061.8511 | 34,70 |
| Rolle à 5 m | 5000x250x9,53 | 3061.8512 | 154,00 |

(6386)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Unsere mobilen Netze arbeiten störungsfrei

## Sicherungsnetze für Anhänger und Container

Dolezych

KATALOG NEU IM

- **Stabile Ladungssicherung**
  Bietet zuverlässigen Schutz gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegenstände.
- **Hochwertiges Material**
  Strapazierfähiges Polypropylen-Multifilament (PPM) oder PE, 3 mm stark.
- **Qualitätsverarbeitung**
  Mit umlaufender robuster Randeinfassung.
  Maschenweite gemäß Tabelle.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**
  Abdeckungen geeignet zur Sicherung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger.

| Verwendung vorrangig für | Abmessungen m | Maschenweite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Pkw-/Lkw-Anhänger | 1,5x2,2 | 35 | 3060.4640 | 15,20 |
| Pkw-/Lkw-Anhänger | 1,5x2,7 | 35 | 3060.4642 | 16,80 |
| Pkw-/Lkw-Anhänger | 2,0x3,0 | 35 | 3060.4644 | 17,20 |
| Pkw-/Lkw-Anhänger | 2,5x3,5 | 35 | 3060.4646 | 22,80 |
| Container, Absetzkippermulden, Lkw | 2,5x4,5 | 35 | 3060.4648 | 25,80 |
| Container, Absetzkippermulden, Lkw | 3,5x4,0 | 45 | 3060.4650 | 41,90 |
| Container, Absetzkippermulden, Lkw | 3,5x7,0 | 45 | 3060.4652 | 63,80 |

(6399)

## Containernetze

SpanSet

- **Strapazierfähige Schutzabdeckung**
  Belastbares Polypropylen-Multifilament (PPM), 3 mm stark.
  Bietet optimalen Schutz gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegenstände.
- **Äußerst vielseitig einsetzbar**
  Ideal geeignet zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw.

| LxB mm | Maschenweite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 3500x5000 | 45 | 3090.1140 | 67,80 |
| 3500x6000 | 45 | 3090.1142 | 86,50 |

(6399)

# Nützliche Unterstützung

## Anschlagmittel-Garderobe

- **Preiswertes Ordnungssystem**
  Mit der neuen Anschlagmittel-Garderobe lassen sich Anschlagmittel übersichtlich lagern und sind jederzeit griffbereit. Geeignet für Seile, Ketten, Hebebänder, Rundschlingen und Ladegeschirre.
- **Frei stehende Stahlkonstruktion**
  Robuste Garderobe mit angeschweißten Aufhängehaken.
  Stahlkiesentrostet und beschichtet im Farbton RAL 5015 himmelblau.
  Maximale Tragfähigkeit des Ständers 1000 kg.
- **Sofort einsetzbar**
  Die Anschlagmittel-Garderobe wird zusammengebaut und beidseitig beschildert geliefert und kann sofort eingesetzt werden. Geeignet für den Einsatz im Innenbereich.
- **Vielseitige Montagemöglichkeiten**
  Mit Hilfe der vorgesehenen Bohrungen kann die Anschlagmittel-Garderobe auf Wunsch fest am Boden fixiert werden.
  Auf Anfrage auch als mobile Ausführung oder für die Wandmontage erhältlich.



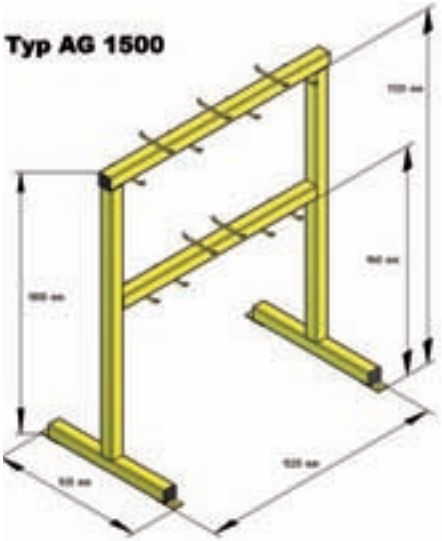


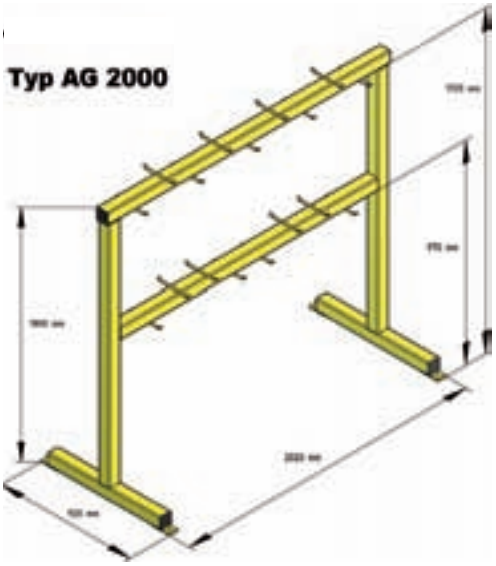


| Ausführung | | AG 1500 | AG 2000 |
|---|---|---|---|
| Hakenanzahl gesamt | | 13 | 17 |
| Tragfähigkeit pro Haken | kg | 75 | 75 |
| HxBxT | mm | 1800x1520x920 | 1800x2020x920 |
| Eigengewicht ca. | kg | 80 | 90 |
| **Bestell-Nr.** | | 3060.1340 | 3060.1342 |
| **€** | | 609,50 | 693,00 |

Preise ohne Anschlagmittel.

(6116)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Damit machen Sie einen guten Griff

## Saugheber/Plattenheber

1

- **Universell einsetzbar**
  Für vielseitige Anwendungen in Handwerk und Industrie einsetzbar (z. B. Glasfachbetriebe).
  Starke Helfer bei Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeit.
- **Mit großer Saugkraft**
  Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren.
- **Für alle glatten Oberflächen geeignet**
  Bleche, Kunststoff-, Marmor- und Keramikplatten, Messebauwände, Werbetafeln.
  Fester Halt an Bootswänden genauso wie an Kühlschränken und Autoscheiben.
- **Einfache und sichere Handhabung**
  Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Kipphebel umlegen – fertig.

1 Aluminium-Körper mit eingebauter Handpumpe, besonders hohe Sicherheit durch visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpstößel. 210 mm ⌀, Tragkraft ca. 120 kg.

2

2 Aluminium-Körper, tausendfach bewährt. Tragkraft ca. 70 kg, kunststoffummantelter Griff, TÜV-geprüft, mit GS-Zeichen zertifiziert.


3

3 Kunststoff-Körper mit beweglichen Köpfen, für gewölbte Flächen, z. B. Autoscheiben, Tragkraft ca. 45 kg.


4

4 Aluminium-Körper, besonders geeignet für große Scheiben. Tragkraft ca. 100 kg, mit kunststoffummanteltem Griff, TÜV-geprüft, mit GS-Zeichen zertifiziert.

5

5 Saugheber 80 mm ⌀, aus Vollgummi. Tragkraft 15 kg.

6

6 Alu-Körper. Tragkraft ca. 60 kg, TÜV-geprüft, mit GS-Zeichen zertifiziert.

7

7 Alu-Körper, mit einer Hand zu bedienen. Tragkraft ca. 30 kg, TÜV-geprüft, mit GS-Zeichen zertifiziert.

8

8 Set im Transportkoffer. Ausführungen siehe Tabelle.

| Ausführung | Abb. | Tragkraft kg | Saugscheibe ⌀ mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Handpumpe im Koffer, Alu | 1 | 120 | 210 | 3060.3024 | 131,00 |
| Alu, 2-Kopf | 2 | 70 | 120 | 3060.3008 | 56,20 |
| Kunststoff, 2-Kopf, beweglich | 3 | 45 | 120 | 3060.3026 | 80,40 |
| Alu, 3-Kopf | 4 | 100 | 120 | 3060.3010 | 69,00 |
| Vollgummi | 5 | 15 | 80 | 3060.3014 | 11,35 |
| Alu, 2-Kopf | 6 | 60 | 120 | 3060.3009 | 49,90 |
| Alu, 1-Kopf | 7 | 30 | 120 | 3060.3003 | 50,30 |
| Set im Transportkoffer, 2 Stück, Abb. 2 | 8 | – | – | 3060.3012 | 110,50 |
| Set im Transportkoffer, 2 Stück, Abb. 6 | 8 | – | – | 3060.3013 | 102,50 |
| Set im Transportkoffer, 2 Stück, Abb. 4 | 8 | – | – | 3060.3015 | 139,50 |
| Set im Transportkoffer, 2 Stück, Abb. 7 | 8 | – | – | 3060.3019 | 102,00 |

(6309)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ersatzgummi für Abb. 7 | 3060.3005 | 14,60 |
| Ersatzgummi für Abb. 3 | 3060.3020 | 12,05 |
| Ersatzgummi für Abb. 2, 4, 6 | 3060.3011 | 11,90 |

(6309)

## Plattenheber

- **Universelles Tragegerät**
  Leichter Plattenträger, ergonomisch geformt.
- **Sicheres Tragen auch im Schwenkbereich**
  Optimal zum Transport von Brettern, Einhandplatten, Türen und weiteren Teilen mit empfindlichen Oberflächen.
  Gut geeignet als Ausziehhilfe aus Plattenregalen und für schwere Platten.
- **Äußerst vielseitig beim Transport**
  Geeignet für Holz, Metall, Kunststoff, Gipsplatten u. v. a. m.

- **Technische Kenndaten**
  **Tragkraft:** 75 kg/Gerät.
  **Gewicht:** 950 g.
  **Spannbereich:** 0–65 mm.
  **Verpackungseinheit:** 1 Paar/Karton.

| PE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Paar | 3060.4588 | 131,00 |

(6309)

Yale®

# Kompakt – leicht – leistungsstark

## Permanent-Lasthebemagnet Modell TPM

Tragfähigkeit
100–1000 kg (Flachmaterial)
50– 500 kg (Rundmaterial)

- Ideal zum einfachen, schnellen und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material.
  **Einsatzbereiche:** Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie der Vorrichtungsbau.
  Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl flache als auch runde Materialien aufgenommen werden. Das leistungsfähige Magnetmaterial ermöglicht eine große Hebekraft bei niedrigem Eigengewicht. Keine elektrische Versorgung notwendig, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.
- Ein- und Ausschalten durch Umlegen eines Handhebels.
  Im aktivierten Zustand ist der Bedienhebel durch eine Sicherheitsverriegelung gesperrt, sodass ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren verhindert wird.

**TIPP**

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.

| Modell | Flachmaterial Tragfähigkeit* max. | Mind. Materialstärke bei max. Tragfähigkeit | Flachmaterial Materiallänge max. | Rundmaterial Tragfähigkeit* max. | Rundmaterial ø | Rundmaterial Materiallänge | Prüflast | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | kg | mm | mm | kg | | |
| TPM 0,1 | 100 | 14 | 2000 | 50 | 200–300 | 2000 | 300 | 3060.2724 | 224,00 |
| TPM 0,3 | 300 | 20 | 2500 | 150 | 200–300 | 2500 | 900 | 3060.2726 | 382,00 |
| TPM 0,5 | 500 | 24 | 3000 | 250 | 200–400 | 3000 | 1500 | 3060.2728 | 611,00 |
| TPM 0,8 | 800 | 34 | 3500 | 400 | 200–400 | 3500 | 2400 | 3060.2730 | 739,00 |
| TPM 1,0 | 1000 | 40 | 3500 | 500 | 200–400 | 3500 | 3000 | 3060.2732 | 863,00 |

* gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(6382)

Auf- und Absetzen.

Transportieren.

## Handklemme

- **Zum Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen**
  Durch das Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben. Federvorspannung verhindert ein unbeabsichtigtes Herausrutschen des Bleches.
  Sichere Führung mittels eines ergonomisch optimal geformten Handgriffes.
  **Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 30 nicht überschreiten.**

| Traglast kg | Greifbereich mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 0–10 | 1,4 | 3060.3621 | 191,00 |

(6382)

## Handtragklaue, magnetisch

- **Für waagerechten und senkrechten Transport**
  Ermöglicht das Abheben von Blechen vom Stapel, das Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen sowie den Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl.
  Geeignet für Blechdicken von 1–5 mm, je nach Einsatzbereich.
  **Die Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.**

| Hebelast kg | Schlepplast kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 70 | 1,2 | 3060.3622 | 259,00 |
| 170 | 100 | 1,7 | 3060.3623 | 307,00 |

(6382)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Hier können Sie beruhigt zugreifen

Yale®

## Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung

- **Extreme Belastbarkeit**
  Tragfähigkeit 0,5–3,0 t.
  Hoher Anpressdruck der Klemmbacken.
  Vertikaler Blechtransport und Heben und Wenden um 180° möglich.
  Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft.
- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**
  Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.
  **Wichtig: Oberflächenhärte des Transportguts darf HRC 30 nicht überschreiten!**

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,5* | 0–16 | 3060.1070 | 157,00 |
| 1,0 | 0–20 | 3060.3260 | 180,00 |
| 2,0 | 0–32 | 3060.3261 | 223,00 |
| 3,0 | 0–32 | 3060.3262 | 280,00 |

* Lieferung ohne Riegelhebel. Größere Traglasten auf Anfrage. (6382)

## Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

- **In unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar**
  Kardanische Aufhängung ermöglicht Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten, Anheben über die Kante (bei seitlichem Anschlag).
  Geeignet für Blechtransport und wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen.
  Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft.
- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**
  Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 0–20 | 3060.3265 | 276,00 |
| 2,0 | 0–32 | 3060.3266 | 349,00 |
| 3,0 | 0–32 | 3060.3267 | 380,00 |

Größere Traglasten auf Anfrage. (6382)



## Allzweckgreifer mit Einfachöffner

- **Hält doppelt**
  Doppelte Haftkraft unabhängig von Blech- und Objektdicke (gesamter Greifbereich).
  Gibt durch Umlegen des Griffhebels die Last frei.
  Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar.
  Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft.
  **Wichtig: Oberflächenhärte des Transportguts darf HRC 30 nicht überschreiten!**

| Traglast t | Maulweite mm | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 100 | 0–100 | 3060.3270 | 423,00 |
| 0,35 | 200 | 90–200 | 3060.3271 | 572,00 |
| 0,75 | 100 | 0–100 | 3060.3272 | 463,00 |
| 0,75 | 200 | 90–200 | 3060.3273 | 625,00 |
| 1,25 | 100 | 0–100 | 3060.3274 | 513,00 |
| 1,25 | 200 | 90–200 | 3060.3275 | 682,00 |
| 2,00 | 100 | 0–100 | 3060.3276 | 638,00 |
| 2,00 | 200 | 90–200 | 3060.3277 | 825,00 |
| 3,00 | 90 | 5– 90 | 3060.3278 | 831,00 |
| 5,00 | 90 | 5– 90 | 3060.3279 | 1.036,00 |
| 5,00 | 170 | 80–170 | 3060.3280 | 1.195,00 |
| 10,00 | 100 | 0–100 | 3060.3281 | 2.109,00 |
| 10,00 | 200 | 100–200 | 3060.3282 | 2.577,00 |

* Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage. (6382)

Greifer ab 3,0 t Traglast werden mit Flyer-Kette anstatt Gliederkette geliefert.

Yale®

## Trägergreifer für horizontalen Transport

- **Sicherheitsarretierung mit Federspannung**
  Hält Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest.
  Gewährleistet horizontale Lage der Trägerflansche beim Transport.
- **Einfache Handhabung**
  Leichtes Öffnen/Schließen der Greifbacke sowie Arretierung (in geöffneter Stellung) durch Hebel.
  **Bei langen Trägern: Paarweiser Einsatz in Verbindung mit Traverse empfohlen.**

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0–20 | 3060.3344 | 307,00 |
| 1,5 | 0–30 | 3060.3340 | 339,00 |
| 3,0 | 0–35 | 3060.3341 | 423,00 |
| 4,5 | 0–40 | 3060.3342 | 648,00 |
| 7,5 | 0–45 | 3060.3343 | 862,00 |

(6382)

## Trägergreifer für horizontalen Transport

- **Träger stirnseitig anschlagbar**
  Paarweiser Einsatz der Trägergreifer durch seitlich geschlitzte Festbacke möglich (zweisträngiges Gehänge).
- **Sicherheitsarretierung**
  Hält Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest.
  Leichtes Öffnen/Schließen der Greifbacke sowie Arretierung (in geöffneter Stellung) durch Hebel.
  **Wichtig: Spreizwinkel zwischen Ketten-/Seitensträngen max. 60°.**

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 0–20 | 3060.1330 | 307,00 |
| 1,50 | 0–35 | 3060.1331 | 339,00 |
| 3,00 | 0–40 | 3060.1332 | 423,00 |
| 4,50 | 0–45 | 3060.1333 | 648,00 |

(6382)

## Trägergreifer für den vertikalen Transport

- **Optimal zum Aus-/Einlagern von Trägern**
  Vertikale Lage der Trägerflansche möglich (Aufhängeöse liegt im Trägerschwerpunkt).
- **Sicherheitsarretierung**
  Hält Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest.
  Leichtes Öffnen/Schließen der Greifbacke sowie Arretierung (in geöffneter Stellung) durch Hebel.
  **Bei langen Trägern: Paarweiser Einsatz in Verbindung mit Traverse empfohlen.**

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 5–16 | 3060.3348 | 334,00 |
| 1,50 | 5–25 | 3060.3346 | 354,00 |
| 3,00 | 5–28 | 3060.3347 | 487,00 |

(6382)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Heben, Wenden, Ziehen

Yale®

## Hebeklemme

- **Ideal für dünne Bleche mit starkem Durchhang**
  Paarweise geeignet für horizontalen Transport.
  Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
  Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 60°.

| Traglast* t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 0–25 | 3060.3360 | 154,00 |
| 1,5 | 0–35 | 3060.3361 | 173,00 |
| 3,0 | 0–35 | 3060.3362 | 188,00 |
| 4,5 | 0–45 | 3060.3363 | 242,00 |
| 6,0 | 0–60 | 3060.3364 | 268,00 |
| 9,0 | 0–60 | 3060.3365 | 341,00 |

* Traglast von zwei Hebeklemmen. (6382)

## Hebeklemme

- **Geeignet für Einzelbleche/Blechpakete**
  Paarweise ideal für horizontalen Transport.
  Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
  Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 90°.
- **Zubehör**
  Schutzbelag (gegen Aufpreis).

| Traglast* t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 5– 60 | 3060.3370 | 160,00 |
| 2,5 | 10– 70 | 3060.3371 | 202,00 |
| 3,5 | 10– 80 | 3060.3372 | 249,00 |
| 5,0 | 10–102 | 3060.3373 | 465,00 |

* Traglast von zwei Hebeklemmen. (6382)

## Schraubklemme für dreidimensionale Zugrichtungen

- **Massiv und strapazierfähig**
  In unterschiedlichen Zugrichtungen belastbar.
- **Universelle Einsatzmöglichkeiten**
  Transport von Stahlbauteilen.
  Beschickung von Bearbeitungsmaschinen.
  Walzen von Blechen etc.
  Klemme muss mittels Gewindespindel vertikal handfest am Transportgut angezogen sein.
- **Starke Greifleistung**
  Schwenkbar gelagerte Palle verkantet beim Zug und bewirkt hohe Klemmung.
  Geeignet für Materialien bis Oberflächenhärte HRC 50.

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0–28 | 3060.1075 | 308,00 |
| 1,5 | 0–35 | 3060.1076 | 334,00 |
| 3,0 | 0–35 | 3060.1077 | 455,00 |
| 5,0 | 0–40 | 3060.1078 | 671,00 |
| 7,5 | 0–40 | 3060.1079 | 729,00 |

(6382)

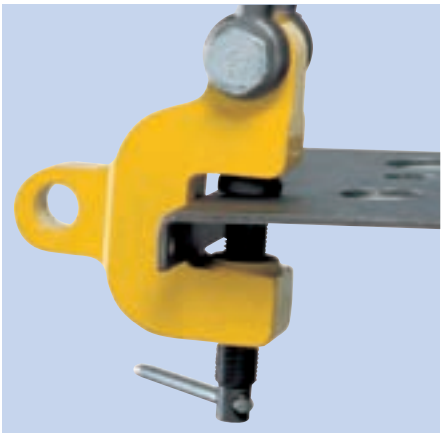

## Schraubklemme (Vertikal- und Horizontalzug)

- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Heben, Wenden und Ziehen von Material mit großer Oberflächenhärte (Bleche, Träger, Stahlkonstruktionen).
  Klemme muss mittels Gewindespindel vertikal handfest am Transportgut angezogen sein.
- **Starke Greifleistung**
  Schwenkbar gelagerte Palle verkantet beim Zug und bewirkt hohe Klemmung.
- **Zubehör (im Lieferumfang)**
  Aufhängeschäkel.
  Geeignet für Materialien bis Oberflächenhärte HRC 50.

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0–32 | 3060.3375 | 284,00 |
| 3,0 | 0–50 | 3060.3376 | 395,00 |
| 5,0 | 0–80 | 3060.3377 | 658,00 |

(6382)

Yale®

# Leichte Beförderung von Schwergewichten

## Plattenzange

- **Schonender Transport**
  Geführte Steuerung der Zange mittels Handgriff.
  Greifer mit Schutzbelag.
- **Absolut sicherer Halt**
  Geeignet für vertikalen Transport und Ablegen von Platten (Holz, Span und Kunststoff).

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,4 | 5–55 | 3060.1550 | 637,00 |

(6382)

## Blockgreifer

- **Sicherer Transport von parallelwandigen Gütern**
  Greifer mit Schutzbelag für materialschonenden Transport (z. B. Stein-, Betonblöcke etc.).
  Greifbereich und Schwerpunktlage mittels Steckbolzen schnell einstellbar.
  **Wichtig: Oberfläche des Transportguts muss öl- und fettfrei sein!**

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 0,25/0,5 | 0–240 | 3060.1551 | 859,00 |

(6382)

## Betonrohr-Transportgehänge

- **Für härteste Einsatzbedingungen**
  Anschlagmittel für den vertikalen Transport (Betonrohre, Schachtringe).
  Dreisträngiger Einsatz für Betonrohre möglich (bis ⌀ 2000 mm, 3 t Gewicht).
  4-fache Sicherheit gegen Bruch.
- **Großer Greifbereich**
  Greifbereiche der Klemmen für Rohrwandungs-Dicken von 40–220 mm.
  Für Betonrohre DIN 4034.
- **Einfache Bedienbarkeit**
  Müheloses Auf-/Absetzen der Klemmen.
  Keine Verletzungsgefahr (Tragegriffe eingearbeitet in die Klemmen).
  Geringes Eigengewicht.
  **Bewährte TIGRIP®-Qualität!**
  **Auch für Betonrohre bis ⌀ 3000 mm erhältlich (auf Anfrage).**

| Traglast t | Greifbereich mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 40–120 | 3060.1552 | 436,00 |
| 3,0 | 50–180 | 3060.1553 | 686,00 |
| 3,0 | 90–220 | 3060.1554 | 809,00 |

(6382)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Rundes und Eckiges fest im Griff

Yale®

## Gitterboxtraverse

- **Krantransport von Gitterboxen**
  Norm-Gitterboxen nach DIN 15155 können von Traversenhaken am oberen Rahmen aufgenommen, mittels Kran gehoben und hängend transportiert werden.
  Beim Einsatz der Traverse müssen die Traversenhaken am oberen Rahmen der Gitterboxen eingehängt werden.
- **Erweiterte Einsatz- und Transportmöglichkeiten**
  Ermöglicht den Kraneinsatz im betrieblichen Behälter-Transport von Roh-, Halbzeug- und Fertigkleinteilen.
  Warenannahme und -versand in Gitterboxen sind nicht mehr nur von Flurförderzeugen abhängig.
- **Einfaches Handling**
  Die für den Einzeltransport bestimmte Ausführung hat jeweils zwei starre und zwei mit einer Griffstange verbundene, schwenkbare Aufhängebügel. Sie kann von nur einem Anschläger in die Gitterbox eingeklinkt oder gelöst werden.

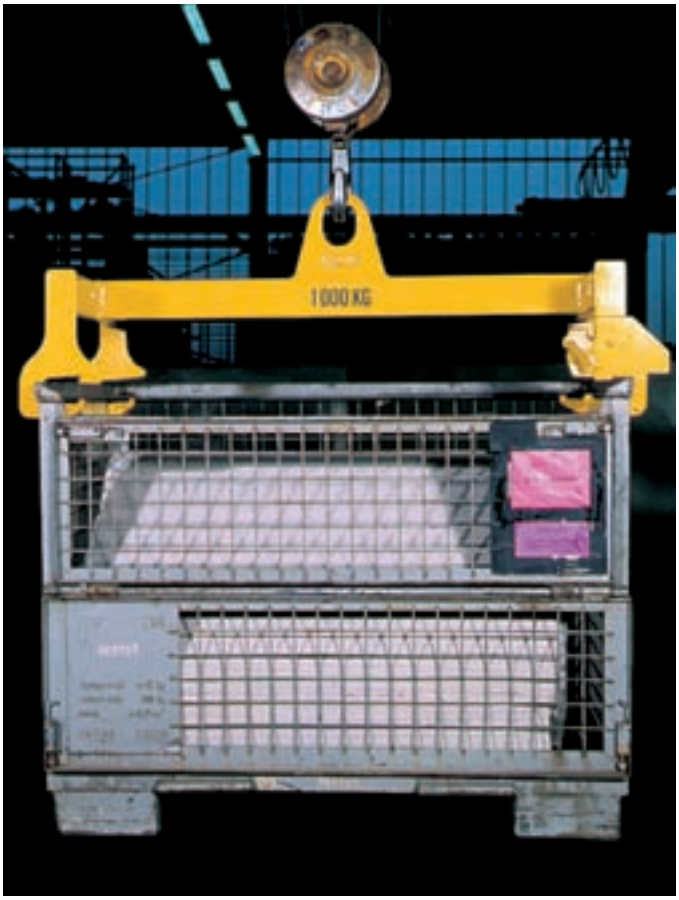


| Traglast t | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 38 | 3060.4206 | 1.174,00 |
| 2,0 | 61 | 3060.4208 | 1.398,00 |
| 3,0 | 80 | 3060.4210 | 1.654,00 |

(6382)

## Rundmaterialgreifer

- **Materialschonend und sicher beim Transport**
  Scherengreifer für Rundmaterial und Rohre bis 600 mm Durchmesser. Ein Schutzbelag ermöglicht schonendes Greifen von Lasten mit einer empfindlichen Oberfläche.
  Der Belag verhindert ein Rutschen beim Schräghang, wenn der Anschlagpunkt mal nicht genau beim Schwerpunkt liegt.

| Traglast t | Greifbereich Z mm | Gewicht kg | ohne Schutzbelag Bestell-Nr. | € | mit Schutzbelag* Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 50–150 | 4 | 3060.3582 | 454,00 | 3060.3588 | 609,00 |
| 0,5 | 35–200 | 14 | 3060.3583 | 511,00 | 3060.3589 | 695,00 |
| 1,0 | 35–200 | 14 | 3060.3584 | 574,00 | 3060.3590 | 799,00 |
| 1,5 | 80–300 | 27 | 3060.3585 | 638,00 | 3060.3591 | 865,00 |
| 3,0 | 80–300 | 49 | 3060.3586 | 1.156,00 | 3060.3592 | 1.383,00 |
| 4,0 | 200–600 | 205 | 3060.3587 | 1.766,00 | 3060.3593 | 2.051,00 |

(6382)

* Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Last-Rutschen, wenn die Oberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

Aufhängeöse für Greifer ab 2,0 t Nutzlast.

Yale®

# Sicher eingehakt und transportiert

## 1 Einfach-Krantraverse TIGRIP®

Ohne Verstellung

- **Anschlagmittel für lange, sperrige und schwere Lasten**
  Zuverlässiger Transport durch Befestigung an mehreren Punkten. Optimale Gewichtsverteilung und geringe Durchbiegung der Last. Inkl. 2 Einfachhaken (Lieferumfang).
  **Verstellbare Kranhakentraversen, weitere Arbeitsbreiten und Sonderausführungen auf Anfrage.**

### Arbeitsbreite 1000 mm

| Traglast t | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 23 | 3060.3030 | 610,00 |
| 2,0 | 25 | 3060.3032 | 672,00 |
| 3,0 | 28 | 3060.3034 | 760,00 |
| 5,0 | 41 | 3060.3036 | 921,00 |
| 7,5 | 50 | 3060.3038 | 1.229,00 |
| 10,0 | 61 | 3060.3040 | 1.541,00 |

(6382)

### Arbeitsbreite 1500 mm

| Traglast t | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 31 | 3060.3042 | 621,00 |
| 2,0 | 33 | 3060.3044 | 701,00 |
| 3,0 | 41 | 3060.3046 | 815,00 |
| 5,0 | 64 | 3060.3048 | 976,00 |
| 7,5 | 74 | 3060.3050 | 1.296,00 |
| 10,0 | 90 | 3060.3052 | 1.619,00 |

(6382)

## 2 C-Haken TIGRIP®

- **Sicherer Transport von Coils, Rollen, Ringen, Buchsen**
  Zinkenlängen und Nutzhöhe der nebenstehenden Kontergewicht-Typen sind mit ihren verschiedenen Traglasten auf die häufig vorkommenden Coilgrößen ausgerichtet.
  **Standardausführung mit 3/4 Zinken.**
  **Weitere Traglasten, Größen, Abmessungen und Ausführungen (z. B. C-Haken mit automatischem Gewichtsausgleich) auf Anfrage.**

| Traglast t | Gewicht kg | Coil-breite A | Nutz-höhe B | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 300 | 400 | 3060.3170 | 464,00 |
| 0,5 | 30 | 500 | 400 | 3060.3171 | 475,00 |
| 0,5 | 46 | 800 | 400 | 3060.3172 | 501,00 |
| 1,0 | 28 | 300 | 450 | 3060.3173 | 475,00 |
| 1,0 | 40 | 500 | 450 | 3060.3174 | 538,00 |
| 1,0 | 95 | 800 | 450 | 3060.3175 | 741,00 |
| 2,0 | 45 | 300 | 500 | 3060.3176 | 490,00 |
| 2,0 | 90 | 500 | 500 | 3060.3177 | 725,00 |
| 2,0 | 140 | 800 | 500 | 3060.3178 | 981,00 |
| 2,0 | 180 | 1000 | 500 | 3060.3179 | 1.198,00 |
| 3,0 | 68 | 300 | 500 | 3060.3180 | 596,00 |
| 3,0 | 127 | 500 | 500 | 3060.3181 | 907,00 |
| 3,0 | 165 | 800 | 500 | 3060.3182 | 1.218,00 |
| 3,0 | 215 | 1000 | 500 | 3060.3183 | 1.501,00 |
| 5,0 | 184 | 500 | 550 | 3060.3184 | 1.264,00 |
| 5,0 | 238 | 800 | 550 | 3060.3185 | 1.742,00 |
| 5,0 | 286 | 1000 | 550 | 3060.3186 | 2.016,00 |
| 5,0 | 364 | 1250 | 550 | 3060.3187 | 2.232,00 |
| 7,5 | 390 | 800 | 600 | 3060.3188 | 2.144,00 |
| 7,5 | 520 | 1000 | 600 | 3060.3189 | 2.387,00 |
| 7,5 | 650 | 1250 | 600 | 3060.3190 | 2.966,00 |
| 7,5 | 767 | 1500 | 600 | 3060.3191 | 4.019,00 |
| 10,0 | 772 | 1000 | 650 | 3060.3192 | 3.347,00 |
| 10,0 | 810 | 1250 | 650 | 3060.3193 | 3.792,00 |
| 10,0 | 980 | 1500 | 650 | 3060.3194 | 4.163,00 |

(6382)

### Arbeitsbreite 2500 mm

| Traglast t | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 46 | 3060.3054 | 680,00 |
| 2,0 | 69 | 3060.3056 | 809,00 |
| 3,0 | 88 | 3060.3058 | 931,00 |
| 5,0 | 106 | 3060.3060 | 1.174,00 |
| 7,5 | 148 | 3060.3062 | 1.541,00 |
| 10,0 | 181 | 3060.3064 | 1.892,00 |

(6382)

### Arbeitsbreite 3500 mm

| Traglast t | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 77 | 3060.3066 | 811,00 |
| 2,0 | 118 | 3060.3068 | 933,00 |
| 3,0 | 138 | 3060.3070 | 1.079,00 |
| 5,0 | 167 | 3060.3072 | 1.390,00 |
| 7,5 | 235 | 3060.3074 | 1.778,00 |
| 10,0 | 272 | 3060.3076 | 2.245,00 |

(6382)

### Arbeitsbreite 5000 mm

| Traglast t | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 163 | 3060.3078 | 945,00 |
| 2,0 | 189 | 3060.3080 | 1.108,00 |
| 3,0 | 223 | 3060.3082 | 1.292,00 |
| 5,0 | 295 | 3060.3084 | 1.857,00 |
| 7,5 | 372 | 3060.3086 | 2.266,00 |
| 10,0 | 478 | 3060.3088 | 2.686,00 |

(6382)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ausgeglichen und sicher in der Luft

Yale®

## TIGRIP®-Krangabel für den Palettentransport

- **Mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich**
  Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.
  Wartungsfreiheit aller Bauteile.
- **Beste Qualität für hohe Sicherheit**
  4-fache Sicherheit gegen Bruch.
  Sicherheitslackierung in Signalfarbe.
- **Verstellbar für alle Transportgüter**
  Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.
  Leichte Gabelverstellbarkeit auf unterschiedliche Palettengrößen.
  Die Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet.
  Stabile Sicherungskette zur optimalen Ladungssicherung, 5 m lang (ist im Lieferumfang enthalten).

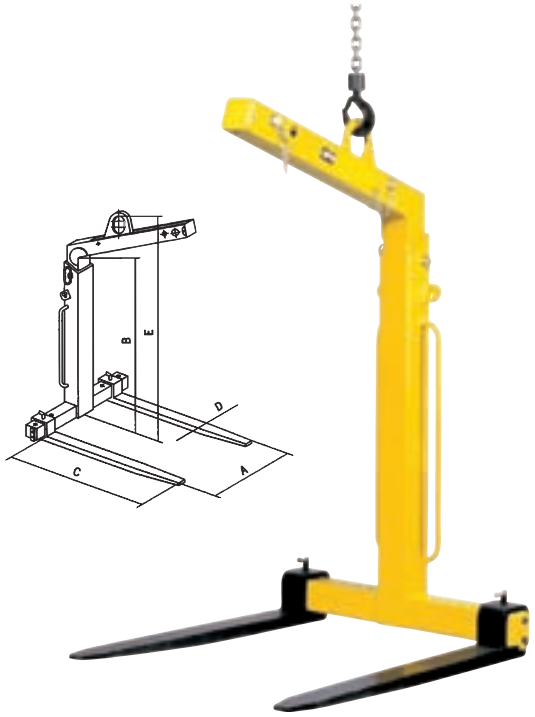


## Typ 1: Automatischer Gewichtsausgleich

- **Kein Herausrutschen der Last möglich**
  Krangabeln mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung und automatischem Gewichtsausgleich.
  Bei den Gabeln mit Selbstausgleich neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben (die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!).
- **Absolut sicherer Transport**
  Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert.
  Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder.
  Der Aufhängepunkt befindet sich immer im Schwerpunkt der Gabel, die aufgenommene Last wird absolut sicher transportiert.

| Traglast | Gewicht | Zinkenverstell-bereich A | Nutzhöhe B | Zinkenlänge C | Zinken-querschnitt D | Gesamthöhe E | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | kg | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 0,2–1,0 | 128 | 350– 900 | 1100–1600 | 1000 | 100x30 | 1420–1920 | 3060.3610 | 865,00 |
| 0,3–1,5 | 158 | 350– 900 | 1300–2000 | 1000 | 100x40 | 1650–2350 | 3060.3611 | 926,00 |
| 0,4–2,0 | 203 | 400– 900 | 1300–2000 | 1000 | 120x40 | 1655–2355 | 3060.3612 | 1.055,00 |
| 0,6–3,0 | 260 | 450– 900 | 1300–2000 | 1000 | 120x50 | 1720–2420 | 3060.3613 | 1.179,00 |
| 1,0–5,0 | 413 | 500–1000 | 1300–2000 | 1000 | 150x60 | 1710–2410 | 3060.3614 | 1.647,00 |

(6382)

## Typ 2: Manueller Gewichtsausgleich

- **Einfacher Ausgleich per Hand**
  Krangabeln mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung.
  Der Gewichtsausgleich erfolgt manuell über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse.
  Bitte beachten: Die Last darf nicht die Zinkenlänge überragen.

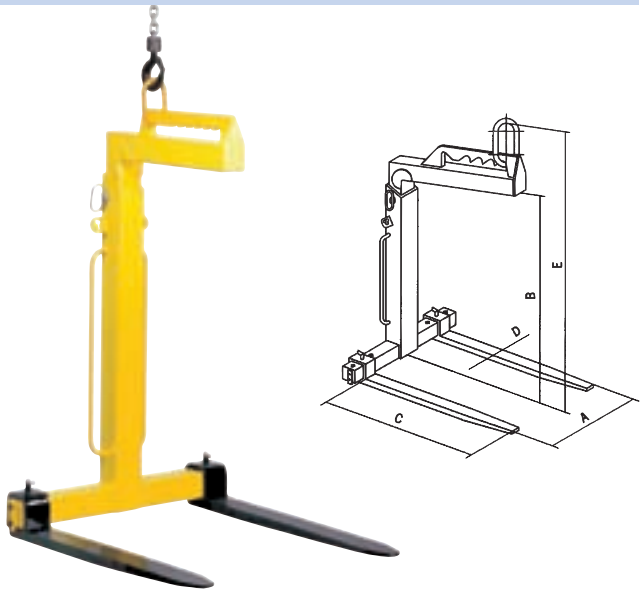


**TIPP**

Für den Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen) müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen der Ladung oder Teilen davon getroffen werden.

| Traglast | Gewicht | Zinkenverstell-bereich A | Nutzhöhe B | Zinkenlänge C | Zinken-querschnitt D | Gesamthöhe E | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | kg | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 1,0 | 130 | 350– 900 | 1100–1600 | 1000 | 100x30 | 1390–1890 | 3060.3615 | 726,00 |
| 1,5 | 150 | 350– 900 | 1300–2000 | 1000 | 100x40 | 1600–2300 | 3060.3616 | 805,00 |
| 2,0 | 200 | 400– 900 | 1300–2000 | 1000 | 120x40 | 1640–2340 | 3060.3617 | 998,00 |
| 3,0 | 250 | 450– 900 | 1300–2000 | 1000 | 120x50 | 1670–2370 | 3060.3618 | 1.122,00 |
| 5,0 | 388 | 500–1000 | 1300–2000 | 1000 | 150x60 | 1700–2400 | 3060.3619 | 1.589,00 |

(6382)

# Technischer Ratgeber

## Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser
D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße
H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite

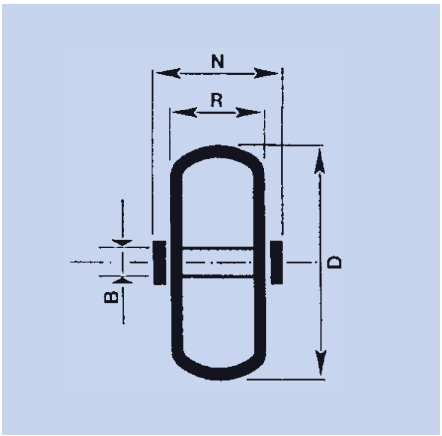


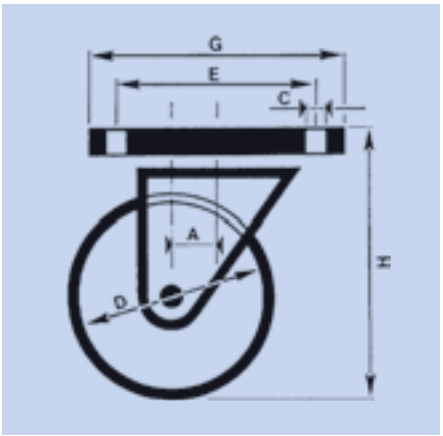


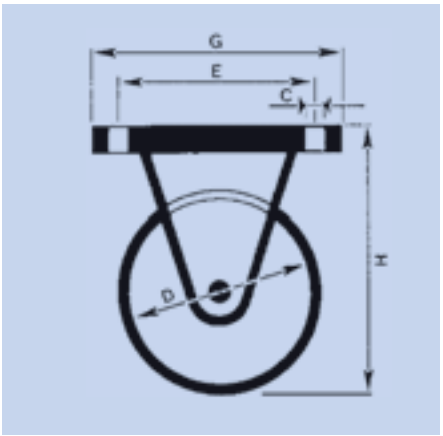


## Tragfähigkeit

Gemäß DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntragkräfte bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von 10 bis 30 °C.

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht} + \text{Zuladung}}{3}$$

## Unsachgemäßer Einsatz







**Die Räder werden nicht sachgemäß verwendet, wenn . . .**

- Räder und Rollen mit einer Traglast eingesetzt werden, welche die maximal zulässige Tragfähigkeit in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- der Einsatz auf ungeeignetem Boden erfolgt
- zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen vorliegen
- ein Gerät trotz festgestellter Räder und Rollen gewaltsam bewegt wird
- Bockrollen quer zur Fahrtrichtung bewegt werden
- besonders aggressive Medien auf Rollen und Räder einwirken können
- unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen auf Räder und Rollen einwirken
- Fremdkörper in die Laufflächen eindringen können
- die Räder und Rollen mit einer zu hohen Geschwindigkeit betrieben werden
- Veränderungen vorgenommen werden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- weiche Laufflächen auf weichen Böden oder harte Laufflächen auf harten Böden eingesetzt werden

# Große Auswahl ist unsere Paraderolle

## Räder

**Radfeststeller**
Blockierung des Rades

**Totalfeststeller**
im Nachlauf Blockierung des Gabelkopfes und des Rades

**Totalfeststeller**
im Vorlauf Blockierung des Gabelkopfes und des Rades

**Zentralfeststeller**
Schaltung der Rollen von einer Stelle aus

**Richtungsfeststeller**
Blockierung der Schwenkbewegung

Weicher Boden = harte Lauffläche

Harter Boden = weiche Lauffläche

## Welche Art von Radlager ist erforderlich?

**Rollenlager**
Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering, widerstandsfähig, robust, weitgehend wartungsfrei

**Kugellager**
Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand, speziell für Schwerlastrollen geeignet

**Gleitlager**
Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbetrieb, preiswerteste Lagerbauart, korrosionsbeständig

## Verschiedene Rad- und Bandagetypen

**Polyamid/ Polypropylen**
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen

**Guss**
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe

**Vollgummi**
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend

**Elastik-Vollgummi**
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

**Polyurethan**
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

**Luft**
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden

**Santoprene**
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- extrem geräuscharmer Lauf

**TPE (thermoplastischer Gummi)**
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos
- geringer Rollwiderstand

**TPU (thermoplastischer Polyurethan)**
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

**Vulkolan**
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

**Pannensichere Räder (Polyurethanbereifung)**
- abriebfrei
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft

# Eine runde Sache

## Transportgeräterollen

**1 – 3 Transportgeräterollen**
- Stabiles Gehäuse Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Leichtgängiges Gummirad
- Stahlfelge verzinkt-chromatiert, Rollenkorblager, mit Fadenschutzscheiben

**4 Gummirad**
- Lauffläche
  Gummi schwarz
- Radkörper
  Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Lager
  Rollenkorblager, ohne Fadenschutz

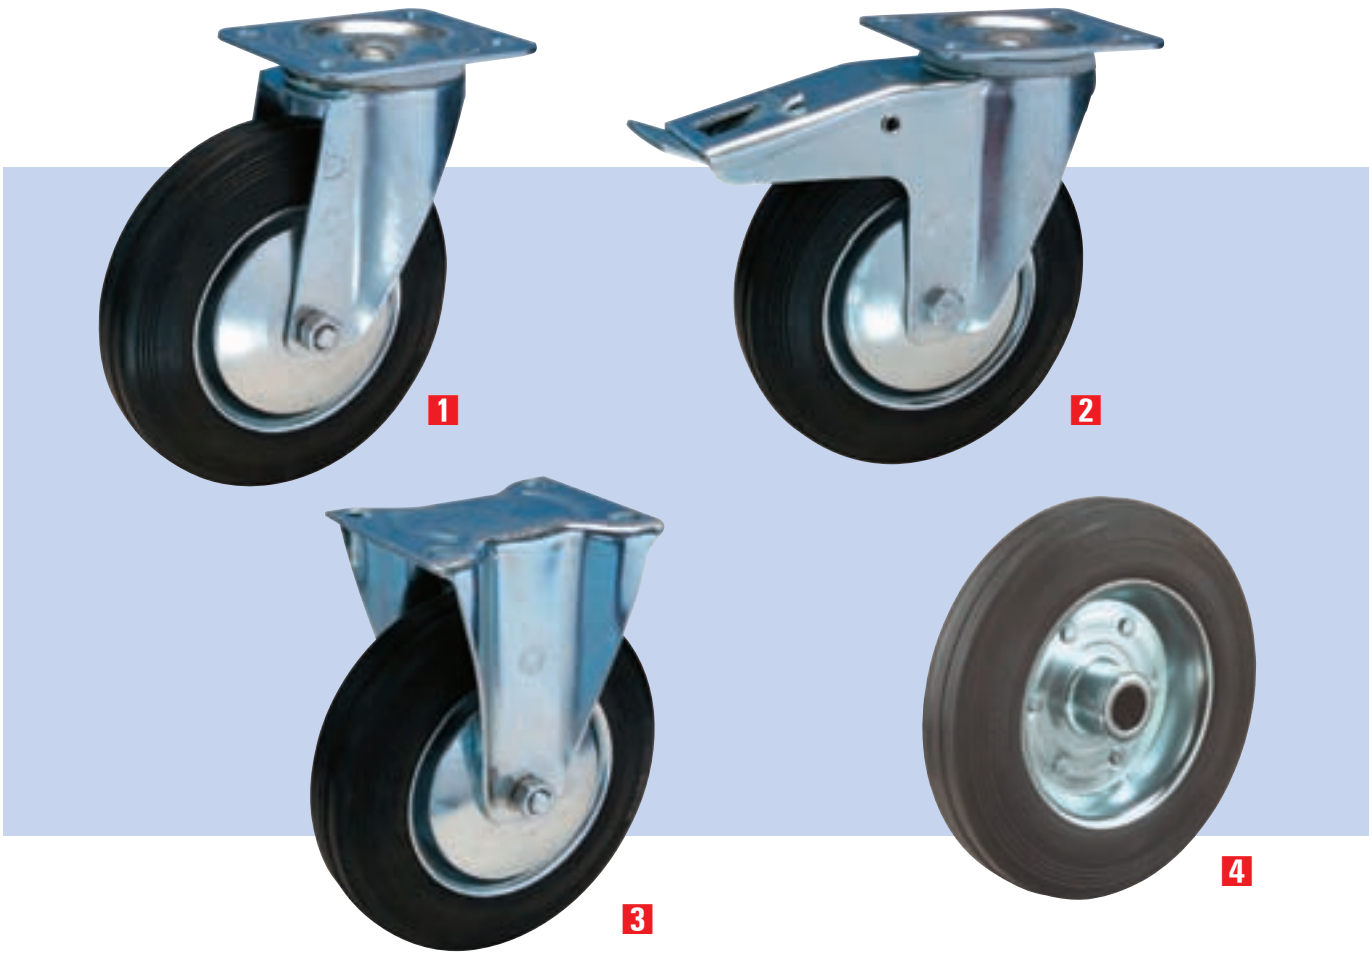


| Artikel | | 1 – 3 Transportgeräterollen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Radbreite | mm | 25 | 30 | 37 | 40 | 50 |
| Tragkraft | kg | 50 | 70 | 100 | 135 | 205 |
| Bauhöhe | mm | 105 | 128 | 155 | 195 | 235 |
| LxB Plattenabmessung | mm | 104x80 | 104x80 | 104x80 | 135x110 | 135x110 |
| Lochabstand Plattenabmessung | mm | 72x52/80x60 | 72x52/80x60 | 72x52/80x60 | 105x75/80 | 105x75/80 |
| Loch-ø Plattenabmessung | mm | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.1330 | 3022.1331 | 3022.1332 | 3022.1333 | 3022.1334 |
| | € | 6,80 | 9,90 | 10,45 | 20,10 | 25,20 |
| 2 Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf) | Bestell-Nr. | 3022.1335 | 3022.1336 | 3022.1337 | 3022.1338 | 3022.1339 |
| | € | 11,90 | 15,75 | 14,70 | 27,40 | 34,10 |
| 3 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3022.1340 | 3022.1341 | 3022.1342 | 3022.1343 | 3022.1344 |
| | € | 6,20 | 7,10 | 7,85 | 18,75 | 23,20 |

(6317)

| Artikel | | 4 Gummirad ohne Fadenschutz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Radbreite | mm | 25 | 30 | 37 | 40 | 50 |
| Tragkraft | kg | 50 | 70 | 100 | 135 | 205 |
| Bohrung | mm | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Nabenlänge | mm | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 4 Gummirad | Bestell-Nr. | 3022.1575 | 3022.1576 | 3022.1577 | 3022.1578 | 3022.1579 |
| | € | 2,63 | 3,35 | 4,64 | 9,25 | 11,75 |

(6317)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So kommt alles ins Rollen

## Transportgeräterollen

• Verschiedene Ausführungen
1 – 3 Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad, Kunststofffelge, Rollenkorblager
4 Lauffläche: Gummi blaugrau – spurlos
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenkorblager

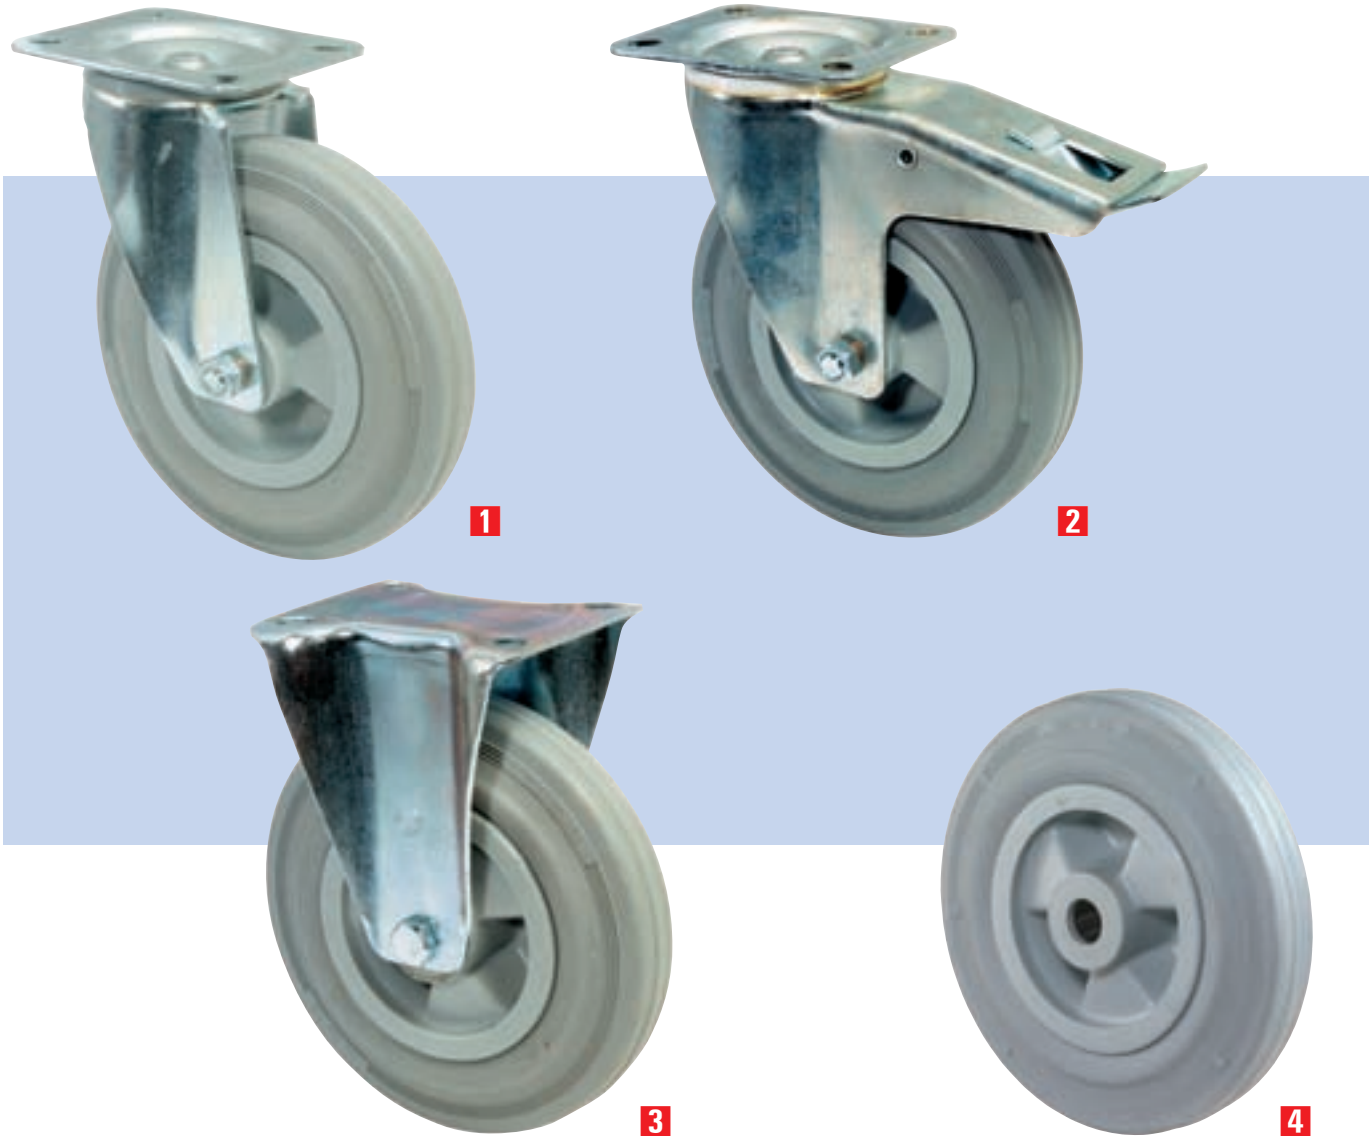


| Artikel | | 1 – 3 Transportgeräterollen – spurlos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Radbreite | mm | 35 | 30 | 37,5 | 40 | 50 |
| Tragkraft | kg | 50 | 70 | 100 | 135 | 205 |
| Bauhöhe | mm | 107 | 128 | 155 | 195 | 237 |
| LxB Plattenabmessung | mm | 104x80 | 104x80 | 104x80 | 138x109 | 138x109 |
| Lochabstand Plattenabmessung | mm | 72x52/80x60 | 72x52/80x60 | 72x52/80x60 | 105x75/80 | 105x75/80 |
| Loch-ø Plattenabmessung | mm | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.1800 | 3022.1801 | 3022.1802 | 3022.1803 | 3022.1804 |
| | € | 15,10 | 14,80 | 16,45 | 26,50 | 37,10 |
| 2 Lenkrolle mit Feststeller | Bestell-Nr. | 3022.1810 | 3022.1811 | 3022.1812 | 3022.1813 | 3022.1814 |
| | € | 24,40 | 27,10 | 30,50 | 47,40 | 63,90 |
| 3 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3022.1820 | 3022.1821 | 3022.1822 | 3022.1823 | 3022.1824 |
| | € | 12,20 | 13,80 | 17,55 | 24,10 | 39,40 |
| 4 Gummirad | Bestell-Nr. | 3022.1830 | 3022.1831 | 3022.1832 | 3022.1833 | 3022.1834 |
| | € | 7,35 | 9,00 | 11,25 | 15,35 | 24,70 |

(6317)

# Rundum robust

## 1 – 3 Transportgeräterollen

- **Belastbar und stabil**
  Platte und Gabel aus Stahlblech.
  Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf,
  verzinkt-chromatiert.
- **Blaue Elastikreifen**
  Radkörper aus Kunststoff.
  Rollenkorblager in der Radnabe.
  Als Lenk- oder Bockrollen erhältlich.

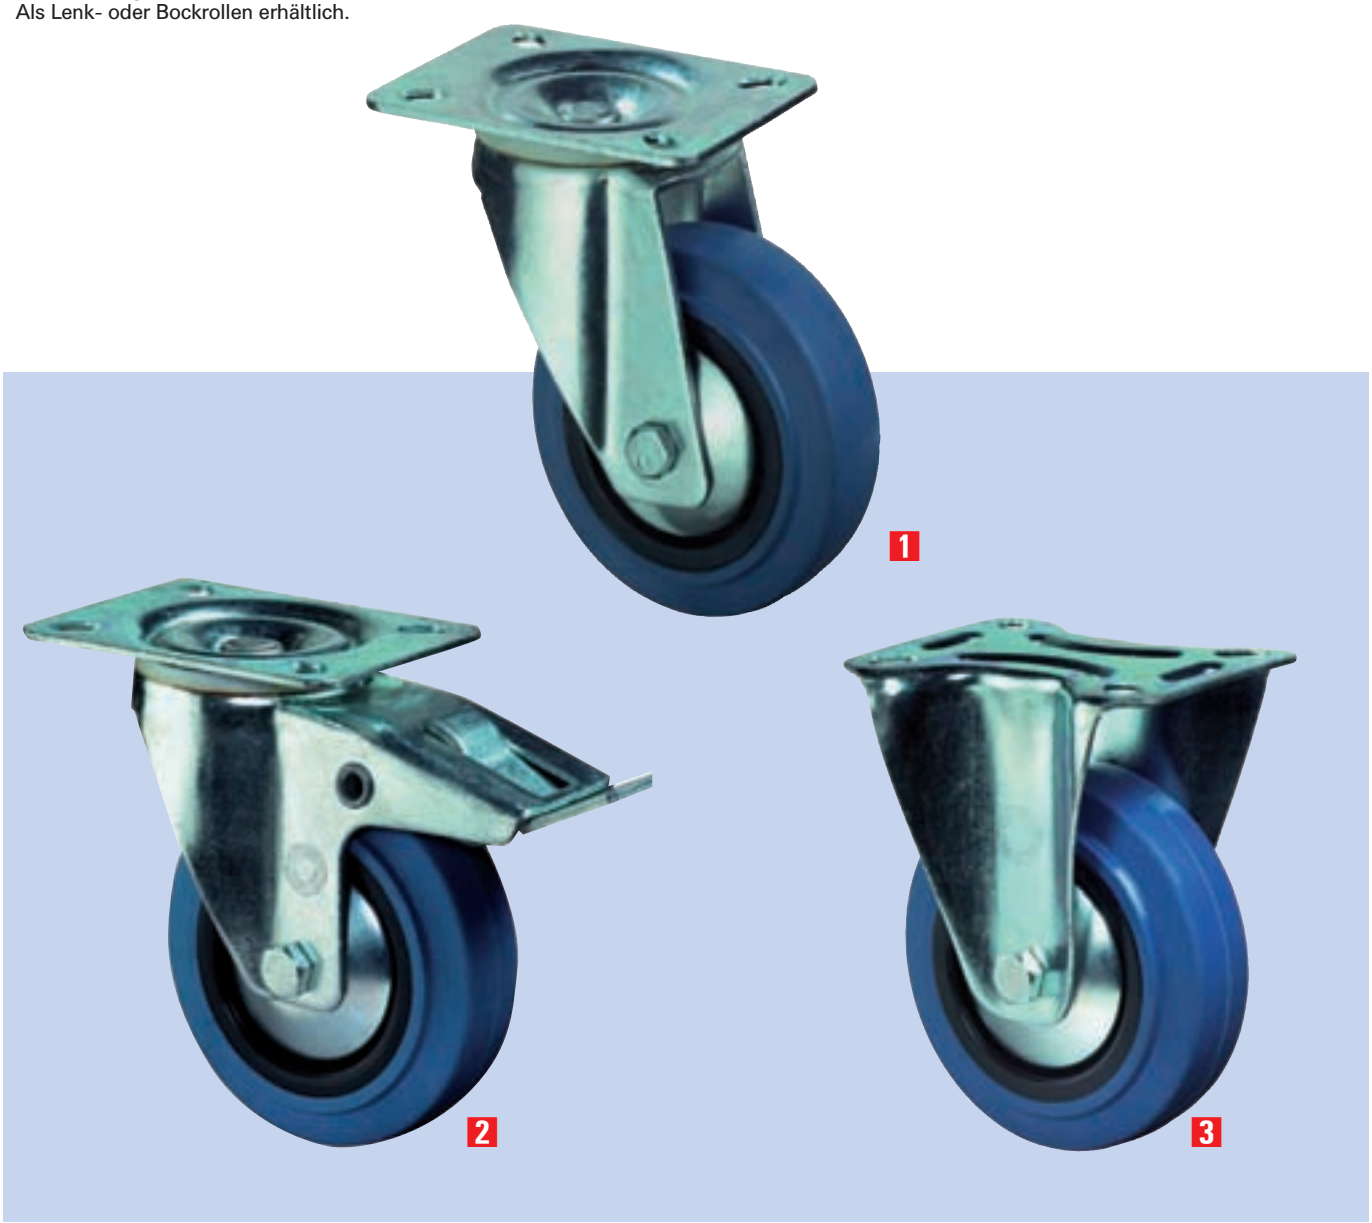


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 |
| Radbreite | mm | 32 | 45 | 50 | 42 | 42 | 42 |
| Tragkraft | kg | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Bauhöhe | mm | 128 | 155 | 166 | 195 | 235 | 235 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 104x80 | 115x85 | 138x109 | 138x109 | 138x109 | 138x109 |
| Schraublochentfernung | mm | 72x52/80x60 | 80x55/60 | 105x75/80 | 105x75/80 | 105x75/80 | 105x75/80 |
| Loch-ø Plattenabmessung | mm | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3023.1131 | 3023.1133 | 3023.1136 | 3023.1118 | 3023.1120 | 3023.1121 |
| | € | 21,00 | 23,00 | 29,20 | 38,90 | 43,00 | 45,40 |
| 2 Lenkrolle mit Feststeller | Bestell-Nr. | 3023.1132 | 3023.1135 | 3023.1138 | 3023.1127 | 3023.1128 | 3023.1129 |
| | € | 25,80 | 33,90 | 40,80 | 45,20 | 51,40 | 52,70 |
| 3 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3023.1122 | 3023.1134 | 3023.1137 | 3023.1123 | 3023.1125 | 3023.1126 |
| | € | 11,30 | 31,70 | 34,80 | 36,60 | 40,90 | 41,60 |

(6316)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schonen Boden und Geldbeutel

## 1 + 2 Lenk- und Bockrolle

**Gehäuse:** Stahlblech verzinkt
**Rad:** Kunststoffrad, Gleitlager

1

2

| Ausführung | Rad-Ø mm | Radbreite mm | Tragkraft kg | Bauhöhe mm | Plattenabmessung LxB mm | Plattenabmessung Lochabstand mm | Plattenabmessung Loch-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lenkrolle | 25 | 14 | 15 | 34 | 34x48 | 22x36 | 5 | 3022.1350 | 0,80 |
| 1 Lenkrolle | 30 | 15 | 20 | 36 | 34x48 | 22x36 | 5 | 3022.1351 | 1,40 |
| 1 Lenkrolle | 40 | 18 | 30 | 56 | 42x42 | 30x30 | 5 | 3022.1352 | 1,91 |
| 1 Lenkrolle | 50 | 19 | 40 | 68 | 47x47 | 35x35 | 6,5 | 3022.1354 | 2,60 |
| 2 Bockrolle | 25 | 14 | 35 | 29 | 41x18 | 31,0 | 4,2 | 3022.1355 | 0,59 |
| 2 Bockrolle | 30 | 14 | 40 | 33 | 46x20 | 35,0 | 5,2 | 3022.1356 | 0,72 |
| 2 Bockrolle | 40 | 18 | 50 | 47 | 68x25 | 54,0 | 6,2 | 3022.1357 | 1,48 |
| 2 Bockrolle | 50 | 19 | 60 | 51 | 68x25 | 54,0 | 6,2 | 3022.1358 | 1,65 |

(6317)

## 3 + 4 Lenkrolle (Platte)

**Gehäuse:** Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
**Rad:** Gummirad blaugrau, Gleitlager

3

4

| Ausführung | Rad-Ø mm | Radbreite mm | Tragkraft kg | Bauhöhe mm | Platten-abmessung LxB mm | Platten-abmessung Lochabstand mm | Platten-abmessung Loch-Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lenkrolle | 50 | 18 | 40 | 73 | 54x54 | 40x40 | 6,3 | 3022.1359 | 4,20 |
| 3 Lenkrolle | 75 | 23 | 50 | 103 | 60x60 | 47x47/37x37* | 6,3 | 3022.1360 | 6,20 |
| 3 Lenkrolle | 100 | 30 | 80 | 137 | 95x70 | 75x45 | 9,0 | 3022.1606 | 11,50 |
| 3 Lenkrolle | 125 | 32 | 100 | 162,5 | 95x70 | 75x45 | 9,0 | 3022.1600 | 13,35 |
| 4 Lenkrolle mit Feststeller | 50 | 18 | 40 | 73 | 54x54 | 40x40 | 6,3 | 3022.1363 | 6,30 |
| 4 Lenkrolle mit Feststeller | 75 | 23 | 50 | 103 | 60x60 | 47x47/37x37* | 6,3 | 3022.1364 | 8,45 |
| 4 Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 30 | 80 | 137 | 95x70 | 75x45 | 9,0 | 3022.1607 | 14,15 |
| 4 Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 32 | 100 | 162,5 | 95x70 | 75x45 | 9,0 | 3022.1603 | 16,50 |

* Mit Langloch.

(6317)

## 5 + 6 Lenkrolle (Rückenloch)

**Gehäuse:** Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
**Rad:** Gummirad blaugrau, Gleitlager

5

6

| Ausführung | Rad-Ø mm | Radbreite kg | Tragkraft mm | Bauhöhe mm | Rückenloch | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lenkrolle | 50 | 18 | 40 | 70 | 10,2 | 3022.1367 | 4,08 |
| 5 Lenkrolle | 75 | 23 | 50 | 100 | 10,2 | 3022.1368 | 5,90 |
| 5 Lenkrolle | 100 | 30 | 80 | 134 | 12,2 | 3022.1609 | 10,90 |
| 5 Lenkrolle | 125 | 32 | 100 | 158 | 12,2 | 3022.1604 | 13,25 |
| 6 Lenkrolle mit Feststeller | 50 | 18 | 40 | 70 | 10,2 | 3022.1371 | 6,15 |
| 6 Lenkrolle mit Feststeller | 75 | 23 | 50 | 100 | 10,2 | 3022.1372 | 8,20 |
| 6 Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 30 | 80 | 134 | 12,2 | 3022.1610 | 13,90 |
| 6 Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 32 | 100 | 158 | 12,2 | 3022.1605 | 15,55 |

(6317)

## 7 Bockrolle (Platte)

**Gehäuse:** Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
**Rad:** Gummirad blaugrau, Gleitlager

7

## 8 Gummirad

**Lauffläche:** Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
**Radkörper:** Gummirad blaugrau
**Lager:** Gleitlager

8

| Ausführung | Rad-Ø mm | Radbreite mm | Tragkraft kg | Bauhöhe mm | Bohrung mm | Nabenlänge mm | Platten-abmessung LxB mm | Platten-abmessung Lochabstand mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Bockrolle | 50 | 18 | 40 | 73 | – | 54x54 | 40x40 | 6,3 | 3022.1375 | 3,60 |
| 7 Bockrolle | 75 | 23 | 50 | 103 | – | 60x60 | 47x47/37x37* | 6,3 | 3022.1376 | 5,70 |
| 7 Bockrolle | 100 | 30 | 80 | 137 | – | 95x70 | 75x45 | 9,0 | 3022.1608 | 10,15 |
| 7 Bockrolle | 125 | 32 | 100 | 162,5 | – | 95x70 | 75x45 | 9,0 | 3022.1602 | 12,25 |
| 8 Gummirad | 50 | 18 | 40 | – | 6 | 21,5 | – | – | 3022.1379 | 2,04 |
| 8 Gummirad | 75 | 24 | 50 | – | 6 | 28,0 | – | – | 3022.1380 | 2,68 |
| 8 Gummirad | 100 | 30 | 55 | – | 12,1 | 35,0 | – | – | 3022.1611 | 4,04 |
| 8 Gummirad | 125 | 30 | 100 | – | 12 | 35,0 | – | – | 3022.1601 | 6,00 |

* Mit Langloch.

(6317)

# Qualitätsrollen zum kleinen Preis

## Transportgeräterollen

1 – 3 **Gehäuse:** Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
**Rad:** Polyamid, Rollenkorblager

4 – 6 **Gehäuse:** schweres Gehäuse, verzinkt-chromatiert
**Rad:** Kunststoffrad, Rollenkorblager

| Artikel | | 1 – 3 Transportgeräterolle | | | | | 4 – 6 Transportgeräterolle | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 125 | 150 | 200 |
| Radbreite | mm | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
| Tragkraft | kg | 125 | 125 | 175 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 |
| Bauhöhe | mm | 105 | 128 | 155 | 190 | 235 | 180,5 | 200 | 255 |
| LxB Plattenabmessung | mm | 104x80 | 104x80 | 104x80 | 135x110 | 135x110 | 138x110 | 138x110 | 138x110 |
| Lochabstand Plattenabmessung | mm | 72x52/80x60 | 72x52/80x60 | 72x52/80x60 | 105x75/80 | 105x75/80 | 105x75 | 105x75 | 105x75 |
| Loch-ø Plattenabmessung | mm | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 11 | 11 | 11 |
| **Lenkrolle** | Bestell-Nr. | 3022.1494 | 3022.1495 | 3022.1496 | 3022.1497 | 3022.1498 | 3022.1514 | 3022.1515 | 3022.1516 |
| | € | 6,60 | 8,45 | 10,85 | 22,00 | 30,10 | 41,90 | 49,70 | 65,60 |
| **Lenkrolle mit Feststeller** | Bestell-Nr. | 3022.1499 | 3022.1500 | 3022.1501 | 3022.1502 | 3022.1503 | 3022.1517 | 3022.1518 | 3022.1519 |
| | € | 11,10 | 14,05 | 17,90 | 28,90 | 36,50 | 62,60 | 59,20 | 76,80 |
| **Bockrolle** | Bestell-Nr. | 3022.1504 | 3022.1505 | 3022.1506 | 3022.1507 | 3022.1508 | 3022.1520 | 3022.1521 | 3022.1522 |
| | € | 5,00 | 9,35 | 11,10 | 18,25 | 25,40 | 27,20 | 30,50 | 43,40 |

(6317)

7 + 8 **Lauffläche:** Kunststoff
**Radkörper:** Kunststoff
**Lager:** Rollenkorblager

| Artikel | | 7 Kunststoffrad zu 1 – 3 | | | | | 8 Kunststoffrad zu 4 – 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 125 | 150 | 200 |
| Radbreite | mm | 30 | 34 | 34 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
| Tragkraft | kg | 100 | 125 | 250 | 400 | 450 | 750 | 800 | 1000 |
| Bohrung | mm | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nabenlänge | mm | 38 | 38 | 48 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| 7 + 8 **Kunststoffrad** | Bestell-Nr. | 3022.1509 | 3022.1510 | 3022.1511 | 3022.1512 | 3022.1513 | 3022.1524 | 3022.1525 | 3022.1526 |
| | € | 2,42 | 3,27 | 6,15 | 8,95 | 17,10 | 13,60 | 15,50 | 25,60 |

(6317)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Rundum beste Qualität

## 1 – 3 Lenk- und Bockrolle

- Polyamid-Bandage auf Kunststoff-Felge
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

EDELSTAHL Rostfrei

1

2

3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-Ø | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Tragfähigkeit | kg | 100 | 120 | 150 | 180 | 260 |
| Bauhöhe | mm | 108 | 126 | 157 | 182 | 233 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 103x80 | 103x80 | 118x85 | 133x105 | 137x109 |
| Plattenabmessung Lochentfernung | mm | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 105x80 | 105x80 |
| Plattenabmessung, Loch-Ø | mm | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
| Radlager | | G | G | G | G | G |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3020.7334 | 3020.7338 | 3020.7342 | 3020.7344 | 3020.7346 |
| | € | 24,00 | 25,90 | 31,70 | 40,30 | 64,70 |
| 2 Lenkrolle mit Feststeller* | Bestell-Nr. | 3020.7374 | 3020.7378 | 3020.7382 | 3020.7384 | 3020.7386 |
| | € | 36,20 | 37,50 | 44,60 | 55,20 | 85,60 |
| 3 Bockrolle* | Bestell-Nr. | 3020.7400 | 3020.7402 | 3020.7406 | 3020.7408 | 3020.7410 |
| | € | 12,65 | 13,85 | 19,00 | 30,60 | 41,30 |

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

(6316)

## 4 – 6 Lenk- und Bockrolle

- Polyurethan-Bandage auf Kunststoff-Felge
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

EDELSTAHL Rostfrei

4

5

6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-Ø | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Tragfähigkeit | kg | 70 | 110 | 150 | 180 | 260 |
| Bauhöhe | mm | 108 | 126 | 157 | 182 | 233 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 103x80 | 103x80 | 118x85 | 133x105 | 137x109 |
| Plattenabmessung Lochentfernung | mm | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 105x80 | 105x80 |
| Plattenabmessung, Loch-Ø | mm | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
| Radlager | | G | G | G | G | G |
| 4 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.1620 | 3022.1621 | 3022.1622 | 3022.1629 | 3022.1631 |
| | € | 26,70 | 28,20 | 39,00 | 43,20 | 63,90 |
| 5 Lenkrolle mit Feststeller* | Bestell-Nr. | 3022.1623 | 3022.1624 | 3022.1625 | 3022.1630 | 3022.1632 |
| | € | 39,10 | 40,80 | 50,80 | 65,60 | 92,10 |
| 6 Bockrolle* | Bestell-Nr. | 3022.1626 | 3022.1627 | 3022.1628 | 3022.1633 | 3022.1634 |
| | € | 13,75 | 15,70 | 21,40 | 33,10 | 49,70 |

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

(6316)

# Rundum belastbare Qualität

## 1 – 3 Schwerlastrollen

- **Stabiles Gehäuse**
  Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
  Kugellager im Gehäusekopf.
- **Rad aus Kunststoff**
  Polyamidrad hell.
  Kugellager in der Radnabe.

1

2

3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Radbreite | mm | 85 | 37 | 45 | 48 | 50 | 60 |
| Tragkraft | kg | 1200 | 400 | 550 | 800 | 1200 | 1400 |
| Bauhöhe | mm | 125 | 145 | 170 | 200 | 245 | 295 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 190x175 | 138x110 | 138x110 | 138x110 | 138x110 | 138x110 |
| Schraublochentfernung | mm | 150x135 | 105x75/80 | 105x75/80 | 105x75/80 | 105x75/80 | 105x75/80 |
| Plattenabmessung, Loch-ø | mm | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Ausladung | mm | 57 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.1850 | 3022.1851 | 3022.1852 | 3022.1853 | 3022.1854 | 3022.1855 |
| | € | 129,00 | 59,80 | 60,90 | 68,60 | 84,10 | 92,20 |
| 2 Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp) | Bestell-Nr. | – | 3022.1640 | 3022.1641 | 3022.1860 | 3022.1861 | 3022.1642 |
| | € | – | 85,00 | 86,20 | 91,80 | 109,50 | 117,50 |
| 3 Bockrollen | Bestell-Nr. | 3022.1862 | 3022.1863 | 3022.1864 | 3022.1865 | 3022.1866 | 3022.1867 |
| | € | 60,20 | 37,70 | 38,90 | 41,30 | 53,40 | 63,50 |

(6316)

## 4 + 5 Schwerlastdoppelrollen

- **Robustes Stahlgehäuse**
  Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
  Kugellager im Gehäusekopf.
- **Kunststoffrad**
  Polyamidrad hell.
  Kugellager in der Radnabe.

## 6 Kunststoffrad

- Lauffläche (Kunststoff)
- Radkörper (Kunststoff)
- Präzisions-Rillenkugellager

4

5

6

Artikel 4 + 5 Schwerlastrollen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 85 | 100 | 125 | 200 | 250 |
| Radbreite | mm | 2x37 | 2x50 | 2x48 | 2x50 | 2x60 | 85 | 37 | 50 | 50 | 60 |
| Tragkraft | kg | 800 | 1400 | 1800 | 2000 | 2000 | 1200 | 450 | 700 | 1200 | 1400 |
| Bauhöhe | mm | 145 | 170 | 212 | 264 | 314 | – | – | – | – | – |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 138x110 | 138x110 | 175x140 | 175x140 | 175x140 | – | – | – | – | – |
| Schraublochentfernung | mm | 105x75/80 | 105x75/80 | 140x105 | 140x105 | 140x105 | – | – | – | – | – |
| Plattenabmessung, Loch-ø | mm | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | – | – | – | – | – |
| Ausladung | mm | 35 | 50 | 55 | 67 | 80 | – | – | – | – | – |
| Bohrung | mm | – | – | – | – | – | 17 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Nabenlänge | mm | – | – | – | – | – | 85,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.3060 | 3022.3065 | 3022.1940 | 3022.1941 | 3022.1402 | – | – | – | – | – |
| | € | 125,50 | 140,50 | 193,50 | 222,00 | 246,00 | – | – | – | – | – |
| 5 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3022.3070 | 3022.3075 | 3022.1873 | 3022.1874 | 3022.1405 | – | – | – | – | – |
| | € | 84,60 | 96,90 | 122,50 | 149,00 | 168,00 | – | – | – | – | – |
| 6 Kunststoffrad | Bestell-Nr. | – | – | – | – | – | 3022.3080 | 3022.3085 | 3022.3090 | 3022.1411 | 3022.1412 |
| | € | – | – | – | – | – | 20,70 | 6,90 | 12,35 | 32,30 | 41,00 |

(6316)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schweres mit Leichtigkeit transportieren

## 1–3 Lenk- und Bockrolle

- **Extrem belastbar**
  Schweres Gehäuse, verzinkt-chromatiert.
- **Rad mit Aluminiumfelge**
  Bandage aus Guss-Polyurethan.
  Kugellager.

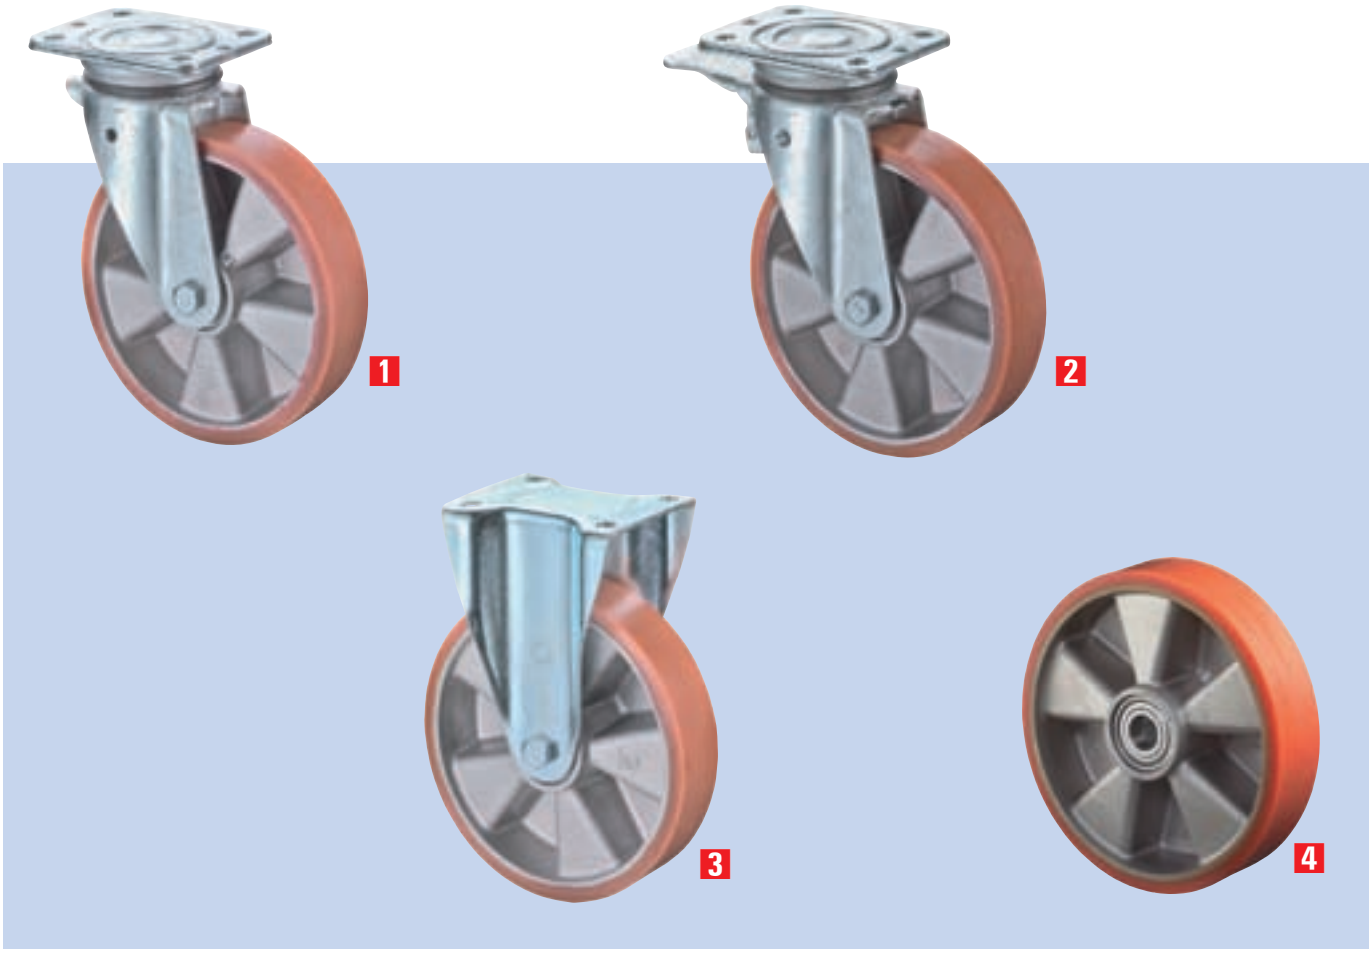


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Radbreite | mm | 40 | 40 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tragkraft | kg | 250 | 200 | 300 | 450 | 550 | 800 | 1000 |
| Bauhöhe | mm | 127 | 132 | 157 | 178 | 200 | 245 | 290 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 105x85 | 105x85 | 105x85 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 |
| Schraublochentfernung | mm | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 104x78 | 104x78 | 104x78 | 104x78 |
| Plattenabmessung, Loch-ø | mm | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ausladung | mm | – | 36 | 36 | 47 | 50 | 50 | 58 |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.1650 | 3022.3005 | 3022.3010 | 3022.1654 | 3022.1656 | 3022.1658 | 3022.3035 |
| | € | 64,80 | 36,80 | 45,60 | 59,40 | 69,10 | 79,20 | 159,50 |
| 2 Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bestell-Nr. | 3022.1660 | 3022.3015 | 3022.3020 | 3022.1664 | 3022.1666 | 3022.1668 | – |
| | € | 86,90 | 41,10 | 50,30 | 73,50 | 73,30 | 89,50 | – |
| 3 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3022.1670 | 3022.3025 | 3022.3030 | 3022.1674 | 3022.1676 | 3022.1678 | 3022.3040 |
| | € | 47,30 | 33,30 | 42,10 | 40,10 | 47,40 | 58,70 | 134,50 |
| Bohrung | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nabenlänge | mm | 40 | 40 | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 Polyurethanrad | Bestell-Nr. | 3022.1580 | 3022.3045 | 3022.3050 | 3022.1584 | 3022.1586 | 3022.1571 | 3022.3055 |
| | € | 29,60 | 23,40 | 31,20 | 29,70 | 36,80 | 46,00 | 92,90 |

(6316)

# Rollen ohne Gewichtsprobleme

## 1 – 3 Schwerlastrollen

- **Gehäuse verzinkt**
  Stahlschweißkonstruktion.
  Kugellager im Gehäusekopf.
- **Rad aus Gusseisen**
  95 ±3 Shore A, Radkörper Gusseisen.
  Bandage aus Guss-Polyurethan.
  Kugellager in der Radnabe.

1 – 3 Lenk- und Bockrolle

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 80 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Radbreite | mm | 36 | 80 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
| Tragkraft | kg | 250 | 800 | 295 | 550 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 |
| Bauhöhe | mm | 140 | 125 | 150 | 170 | 195 | 245 | 295 | 305 | 375 | 395 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 100x85 | 190x175 | 100x85 | 138x110 | 138x110 | 138x110 | 138x110 | 175x140 | 200x160 | 255x200 |
| Schraublochentfernung | mm | 80x60 | 150x135 | 80x60 | 105x 75/80 | 105x 75/80 | 105x 75/80 | 105x 75/80 | 140x105 | 160x120 | 210x160 |
| Plattenabmessung, Loch-ø | mm | 10 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Ausladung | mm | 35 | 57 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 85 |
| 1 Lenkrolle | Bestell-Nr. | 3022.1900 | 3022.1901 | 3022.1902 | 3022.1903 | 3022.1904 | 3022.1905 | 3022.1906 | – | 3022.1908 | 3022.1909 |
| | € | 92,40 | 172,00 | 64,90 | 88,60 | 85,90 | 89,10 | 135,50 | – | 355,50 | 586,50 |
| 2 Lenkrolle mit Feststeller | Bestell-Nr. | 3022.1922 | – | 3022.1923 | 3022.1924 | 3022.1920 | 3022.1921 | 3022.1925 | 3022.1926 | 3022.1927 | 3022.1928 |
| | € | 118,50 | – | 78,20 | 120,00 | 118,00 | 143,00 | 162,00 | 337,50 | 399,00 | 644,00 |
| 3 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3022.1930 | 3022.1931 | 3022.1932 | 3022.1933 | 3022.1934 | 3022.1935 | 3022.1936 | – | 3022.1944 | 3022.1945 |
| | € | 48,40 | 85,10 | 44,90 | 50,80 | 57,00 | 67,60 | 91,50 | – | 212,00 | 361,50 |
| Bohrung | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| Nabenlänge | mm | 36 | 85 | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 82 | 100 |
| 4 Polyurethanrad | Bestell-Nr. | 3022.3095 | 3022.3100 | 3022.2002 | 3022.2003 | 3022.2004 | 3022.1488 | 3022.1489 | 3022.2007 | 3022.2008 | 3022.2009 |
| | € | 19,55 | 32,80 | 30,40 | 35,40 | 41,20 | 51,60 | 57,10 | 93,40 | 113,00 | 260,00 |

(6316)

## 4 Polyurethanrad

- **Lauffläche**
  Guss-Polyurethan 95 ± Shore A.
- **Radkörper**
  Gefertigt aus Gusseisen.
  Kugellager in der Radnabe.

## 5 + 6 Schwerlastdoppelrollen

- **Robustes Gehäuse**
  Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
  Kugellager im Gehäusekopf.
- **Stabile Radausführung**
  95 ± 3 Shore A, Radkörper Gusseisen.
  Bandage aus Guss-Polyurethan. Kugellager in der Radnabe.

5 + 6 Lenk- und Bockrolle

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-ø | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Radbreite | mm | 2x38 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x100 |
| Tragkraft | kg | 590 | 1100 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 5600 |
| Bauhöhe | mm | 145 | 170 | 212 | 264 | 314 | 365 | 395 |
| Plattenabmessung, LxB | mm | 138x110 | 138x110 | 175x140 | 175x140 | 175x140 | 175x140 | 255x200 |
| Schraublochentfernung | mm | 105x75/80 | 105x75/80 | 140x105 | 140x105 | 140x105 | 140x105 | 210x160 |
| Plattenabmessung, Loch-ø | mm | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Ausladung | mm | 35 | 50 | 55 | 67 | 80 | 82 | 111 |
| 5 Lenkrolle mit Feststeller | Bestell-Nr. | 3022.1466 | 3022.1961 | 3022.1468 | 3022.1963 | 3022.1964 | 3022.1965 | 3022.1472 |
| | € | 179,00 | 183,00 | 215,50 | 240,00 | 275,00 | 320,00 | 944,50 |
| 6 Bockrolle | Bestell-Nr. | 3022.1474 | 3022.1971 | 3022.1476 | 3022.1973 | 3022.1974 | 3022.1975 | 3022.1480 |
| | € | 120,00 | 147,50 | 131,00 | 148,00 | 227,00 | 229,00 | 585,50 |

(6316)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die bringen etwas voran

## Gabelrolle mit Kugellager

1

2

| Ausführung | Lauffläche | Rad-Körper | Rad-Ø mm | Rad-breite mm | Trag-kraft kg | Naben-länge mm | Kugellager | Kugellager Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 85 | 60 | 600 | 59,0 | 25x47x12 | 6205-Z | 3022.1550 | 24,30 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 82 | 60 | 600 | 56,0 | 20x47x14 | 6205-Z | 3022.1551 | 25,10 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 82 | 70 | 700 | 66,0 | 20x47x12 | 6204-Z | 3022.1552 | 21,60 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 75 | 65 | 600 | 64,2 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1553 | 20,80 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 82 | 70 | 700 | 70,0 | 25x47x14 | 6205-Z | 3022.1554 | 22,40 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 85 | 90 | 900 | 90,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1555 | 28,10 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 85 | 100 | 1000 | 100,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1556 | 34,70 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 82 | 100 | 1000 | 104,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1557 | 37,30 |
| 1 Gabelrolle mit Kugellager | Polyamid | Polyamid | 82 | 70 | 700 | 73,0 | 20x47x12 | 6204-Z | 3022.1558 | 27,80 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 85 | 40 | 400 | 40,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1559 | 35,60 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 82 | 60 | 600 | 56,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1560 | 34,70 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 82 | 70 | 700 | 66,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1561 | 39,70 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 75 | 62 | 470 | 61,6 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1562 | 35,60 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 82 | 75 | 750 | 75,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1563 | 40,50 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 85 | 100 | 1000 | 93,0 | 17x47x14 | 6303-Z | 3022.1565 | 49,50 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 85 | 95 | 1000 | 100,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1566 | 44,30 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 82 | 100 | 700 | 104,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1567 | 55,60 |
| 2 Gabelrolle mit Kugellager | Guss-Polyurethan | Stahl-Kern | 82 | 70 | 500 | 74,0 | 20x47x14 | 6204-Z | 3022.1568 | 43,60 |

(6316)

## Lenkrad für Gabelhubwagen

3

4

5

**3 Elastic**
- **Für alle Bodenqualitäten geeignet**
  Bodenschonend, hohe Verschleißfestigkeit, geringer Rollwiderstand.

Lauffläche: Elastic-Reifen schwarz
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager

**4 Kunststoff**
- **Geeignet für glatte, ebene Böden**
  Bodenschonend, spurfreier Lauf.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Beständig gegen Fette, Salze, Säuren und Laugen.

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager

**5 Guss-Polyurethan**
- **Für alle Bodenqualitäten geeignet**
  Bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust und abriebfest.

Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager

| Ausführung | | 3 Elastic | 4 Kunststoff | 5 Guss-Polyurethan |
|---|---|---|---|---|
| Rad-Ø | mm | 200 | 200 | 200 |
| Radbreite | mm | 50 | 50 | 50 |
| Tragkraft | kg | 450 | 600 | 800 |
| Bohrung | mm | 20 | 20 | 20 |
| Nabenlänge | mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **Bestell-Nr.** | | 3022.1570 | 3022.1410 | 3022.1571 |
| **€** | | 26,00 | 33,40 | 46,00 |

(6316)

# Mobilität zum Spitzenpreis



## 1 – 6 Luftrad

• **Lauffläche**
Gummi schwarz.

1

2 + 3

4 – 6

7

8

| Abb. | Ausführung | Rad-Körper | Lager | Rad-Ø mm | Rad-breite mm | Trag-kraft kg | Bohrung mm | Naben-länge mm | Profil | zul. Luft-druck bar | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftrad | Kunststoff | Gleitlager | 200 | 50 | 60 | 20 | 58 | Rille | 2,5 | 3022.1527 | 14,55 |
| 2 | Luftrad | Kunststoff | Rollenkorblager | 260 | 85 | 120 | 20 | 75 | Stolle | 2,5 | 3022.1528 | 15,30 |
| 3 | Luftrad | Kunststoff | Rollenkorblager | 400 | 100 | 250 | 25 | 75 | Rille | 2,0 | 3022.1529 | 25,20 |
| 4 | Luftrad | Stahl | Rollenkorblager | 260 | 85 | 200 | 20 | 75 | Rille | 2,5 | 3022.1530 | 18,35 |
| 5 | Luftrad | Stahl | Rollenkorblager | 260 | 85 | 200 | 25 | 75 | Rille | 2,5 | 3022.1531 | 26,90 |
| 6 | Luftrad | Stahl | Rollenkorblager | 400 | 100 | 250 | 25 | 90 | Rille | 2,0 | 3022.1532 | 29,60 |

(6316)

## 7 + 8 Luftrad

• **Gehäuse**
Stahlblech verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

• **Rad**
Luftrad, Stahlfelge, Rollenkorblager, Rillenprofil.

| Abb. | Ausführung | Rad-Ø mm | Radbreite mm | Tragkraft kg | Bauhöhe mm | LxB Platten-abmessung mm | Lochabstand Platten-abmessung mm | Loch-Ø Platten-abmessung mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lenkrolle | 200 | 50 | 75 | 235 | 135x105 | 105x 75 | 11,0 | 3022.1539 | 36,90 |
| 7 | Lenkrolle | 260 | 85 | 200 | 295 | 175x195 | 140x140 | 15,0 | 3022.1540 | 88,70 |
| 8 | Bockrolle | 200 | 50 | 75 | 235 | 135x105 | 105x 75 | 11,0 | 3022.1541 | 32,30 |
| 8 | Bockrolle | 260 | 85 | 200 | 295 | 230x125 | 190x175 | 15,0 | 3022.1542 | 65,80 |

(6316)

## Zubehör:

| Ausführung | | Decke für Luftrad | | | Schlauch für Luftrad | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-Ø | mm | 200 | 260 | 400 | 200 | 260 | 400 |
| Profil | | Rille | Stolle | Rille | – | – | – |
| **Bestell-Nr.** | | 3022.1533 | 3022.1534 | 3022.1535 | 3022.1536 | 3022.1537 | 3022.1538 |
| **€** | | 7,90 | 6,35 | 10,70 | 5,20 | 5,80 | 8,45 |

(6316)

Decke

Schlauch


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die Stand-by-Profis

VARIOfit Die perfekte Form

## 1 – 4 Materialständer

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten**
  Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Höhenverstellbar und kippbar**
  Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
  Plattform lässt sich um 15° und 30° neigen (nur bei Typ 3 + 4).
- **Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe**
  Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch (nur bei Typ 1 + 2).
  Sichere Arretierung durch Federriegel.
  2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung ø 75 mm.

1 + 2

Easy STOP

Erklärung siehe Seite 3/11.

3 + 4

| Typ | Tragkraft kg | Höhe mm | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 720– 970 | 605x405 | 17 | 3020.5784 | 172,00 |
| 2 | 150 | 500– 770 | 605x405 | 18 | 3020.5786 | 165,00 |
| 3 | 150 | 500– 770 | 510x410 | 20 | 3020.5788 | 204,00 |
| 4 | 150 | 750–1100 | 510x410 | 21 | 3020.5790 | 214,00 |

(6326)

6

GARANTIE 3 JAHRE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

nur Abb. 5 – 10

7

## 5 – 10 Beistellwagen

- **Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung ø 125 mm grau (spurlos).
  Naben mit Kugellager.
  Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 50 kg.
- **Verstellbare Plattformen**
  Obere und mittlere Plattform lässt sich nach beiden Seiten um 15° und 30° neigen (nur bei Typ 8 – 10).
  Sichere Arretierung durch Federriegel.
  Abmessungen: L 820xB 450xH 1150 mm.
- **Etagenhöhen**
  1. Ebene = 210 mm.
  2. Ebene = 675 mm.
  3. Ebene = 1140 mm.
- **In 3 Ausführungen lieferbar**
  a: offener Rahmen ohne Platte.
  b: mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.
  c: mit 3 Kunststoffkästen: 600x400x220 mm.

9

TOP

Die Geräte 5 – 10 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

10

| Typ | Tragkraft kg | Ausführung | Ladefläche LxB mm | Eigengewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (o. Abb.) | 200 | a) offener Rahmen | 605x410 | 21,5 | 3020.5593* | 207,00 |
| 6 | 200 | b) mit Bodenplatte | 605x410 | 29 | 3020.5594* | 232,00 |
| 7 | 200 | c) mit Kästen | 605x410 | 29 | 3020.5595* | 255,00 |
| 8 (o. Abb.) | 200 | a) offener Rahmen | 605x410 | 24 | 3020.5596* | 253,50 |
| 9 | 200 | b) mit Bodenplatte | 605x410 | 31 | 3020.5597* | 278,50 |
| 10 | 200 | c) mit Kästen | 605x410 | 31,5 | 3020.5598* | 305,50 |

* Mit Easy Stop.

(6326)

TIPP

Weitere Kästen finden Sie ab der Seite 2/116.

mey CHAIR SYSTEMS GmbH

# Nachschub zum Greifen nahe

## Materialständer

- **Sorgfältige Verarbeitung**
  Stahlfußkreuz: RAL 9005, schwarz mit 5 Apparaterollen mit Feststellern.
  Ablagefläche wahlweise verzinkt oder pulverbeschichtet blau.
- **Mit variabler Arbeitshöhe**
  Für ergonomisches und bequemes Arbeiten.
  Höhenverstellung per Gasfeder oder Keilnut.
  Keilnut in zwei verschiedenen Verstellbereichen.
- **Große stabile Ablage**
  Platte: 500x400 mm.
  Traglast: 150 kg.
  Neigung der Arbeitsplatte 0°–40°.

NEU IM KATALOG

TOP TOP
Einseitige Aufkantung gewährleistet sicheren Halt der abgelegten Gegenstände.

1

| Nr. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Mit Gasfeder, Ablagefläche RAL 5010 enzianblau, Verstellbereich 660–910 mm | 3050.1750 | 344,50 |

(6136)

2

| Nr. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2 | Mit Gasfeder, Ablagefläche verzinkt, Verstellbereich 660–910 mm | 3050.1751 | 329,50 |

(6136)

3

| Nr. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 3 | Mit Keilnut, Ablagefläche RAL 5010 enzianblau, Verstellbereich 590–770 mm | 3050.1756 | 280,50 |
| 3 | Mit Keilnut, Ablagefläche RAL 5010 enzianblau, Verstellbereich 790–1030 mm | 3050.1753 | 284,00 |

(6136)

4

| Nr. | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 4 | Mit Keilnut, Ablagefläche verzinkt, Verstellbereich 590–770 mm | 3050.1754 | 265,50 |
| 4 | Mit Keilnut, Ablagefläche verzinkt, Verstellbereich 790–1030 mm | 3050.1755 | 269,00 |

(6136)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Starke Stütze am Arbeitsplatz

BRAUCKE

## Materialständer

- **Passende Arbeitshöhe einstellbar**
  Höhenverstellung mechanisch oder per Hydraulik.
  4-stufige Neigungsverstellung der Plattform von 0–40°.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Höhenverstellung manuell (nicht unter Last) oder hydraulisch per Fußpumpe, dosiertes Absenken ebenfalls per Fußpedal.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
  RAL 5010 enzianblau, 4 Lenkrollen ⌀ 75 mm mit Radfeststellern.
- **Plattformmaß** 500x400 mm, mit Anlegekante 30 mm.
- **Tragkraft** 150 kg.

CE

### 1. Materialständer manuell Höhenverstellung 510–700 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4745 | 192,00 |

(6268)

### 2. Materialständer manuell Höhenverstellung 720–1070 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4746 | 181,00 |

(6268)

### 3. Materialständer hydraulisch Höhenverstellung 720–1070 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3020.4747 | 338,00 |

(6268)

# So kommt die Materialzufuhr ins Rollen

## 1 Rollständer

- **Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion**
  Stecksystem bei Montage der Füße.
- **Tragrolle für max. 100 kg Flächenlast**
  Tragrolle Stahl verzinkt, ø 50 mm. 1,5 mm Wandstärke. 350–600 mm Rollenbreite.
- **Stufenlos höhenverstellbar**
  Mit und ohne Anschlag einstellbar. Höhe 630 bis 1100 mm.

| Rollenbreite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 350 | 3021.9070 | 77,00 |
| 500 | 3021.9072 | 80,60 |
| 600 | 3021.9074 | 82,50 |

(6318)

## 2 Rollständer Kombi

- **Belastung 200 kg Flächenlast**
  Rollenbreite 350 mm. Tragrolle Stahl verzinkt, ø 60 mm. 1,5 mm Wandstärke.
- **Zusammenklappbare 2-Fuß-Konstruktion**
  Kugelleiste mit 8 Kugeln. Stufenlose Höhenverstellung 758–1197 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3021.9069 | 97,10 |

(6318)

## 3 Rollständer Kugelleiste

- **Ausführung wie 1**, jedoch ohne Anschlag. Mit 8 verzinkten Stahlkugeln, ø 15 mm. Breite 430 mm. Höhe 630 bis 1100 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3021.9076 | 122,50 |

(6318)

## 4 Rollständer Kunststoffrolle

- **Ausführung wie 1**, jedoch mit 17 Allseitenrollen, ø 50 mm. Breite 350 mm, ohne Anschlag. Höhe 630 bis 1100 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3021.9078 | 169,00 |

(6318)

## 5 Rollständer V-förmig

- **Ausführung wie 1**, jedoch mit 2x200 mm Rollenbreite, ohne Anschlag. Höhe 670 bis 1100 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3021.9080 | 100,50 |

(6318)

## 6 Rollenständer, schwere Ausführung

- Belastbar bis 200 kg
- Stabile Stahlkonstruktion
- Tragrolle ø 50 mm, verzinkt
- Klemmung per Kreuzgriff
- RAL 5010 enzianblau/Oberteil verzinkt

| Auflage-breite mm | Höhe ver-stellbar mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 300 | 300– 400 | 3021.9090 | 150,00 |
| 300 | 400– 600 | 3021.9071 | 152,50 |
| 300 | 500– 800 | 3021.9091 | 155,00 |
| 300 | 650–1100 | 3021.9073 | 157,50 |
| 300 | 800–1400 | 3021.9092 | 159,50 |
| 400 | 300– 400 | 3021.9075 | 152,50 |
| 400 | 400– 600 | 3021.9093 | 155,00 |
| 400 | 500– 800 | 3021.9094 | 157,50 |
| 400 | 650–1100 | 3021.9095 | 159,50 |
| 400 | 800–1400 | 3021.9079 | 162,00 |
| 500 | 300– 400 | 3021.9096 | 155,00 |
| 500 | 400– 600 | 3021.9081 | 157,50 |
| 500 | 500– 800 | 3021.9082 | 159,50 |
| 500 | 650–1100 | 3021.9083 | 162,00 |
| 500 | 800–1400 | 3021.9084 | 164,50 |
| 600 | 300– 400 | 3021.9085 | 157,50 |
| 600 | 400– 600 | 3021.9086 | 159,50 |
| 600 | 500– 800 | 3021.9087 | 162,00 |
| 600 | 650–1100 | 3021.9088 | 164,50 |
| 600 | 800–1400 | 3021.9089 | 167,00 |

(6349)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Das Muss für optimalen Warenfluss

FÖRDERTECHNIK GURA MASCHINENBAU

**Kompetente Beratung und Planung bis zur Konstruktion**

**Serviceleistungen**

- Projektplanung und Beratung vor Ort
- Flexible Systemelemente
- Ausgesuchte Qualitätsprodukte
- Montage- und Wartungsservice

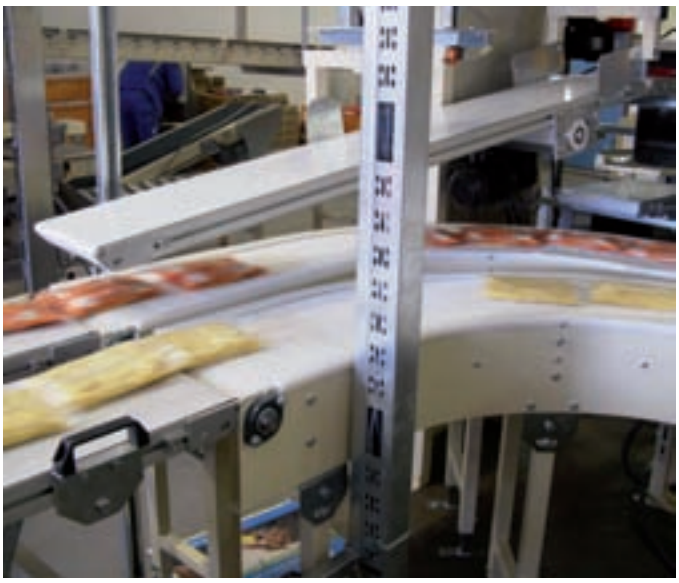

**Individuelle Systemlösungen für jeden Einsatz**

**Stückgutförderung**

- Kommissionieranlagen
- Angetriebene Rollenförderer
- Akkumulierende Stauförderer
- Senkrechtförderer
- Ausschleuser
- Ketten- und Zahnriemenförderer
- Gurtförderer

**Palettenfördertechnik**

- Palettendrehtische
- Palettenzentrierer
- Paletten-Hubeinrichtungen

**Elektrische Steuerungen**

FÖRDERTECHNIK GURA MASCHINENBAU

# Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

## Tragrollen-Standardvarianten, Serie 90000

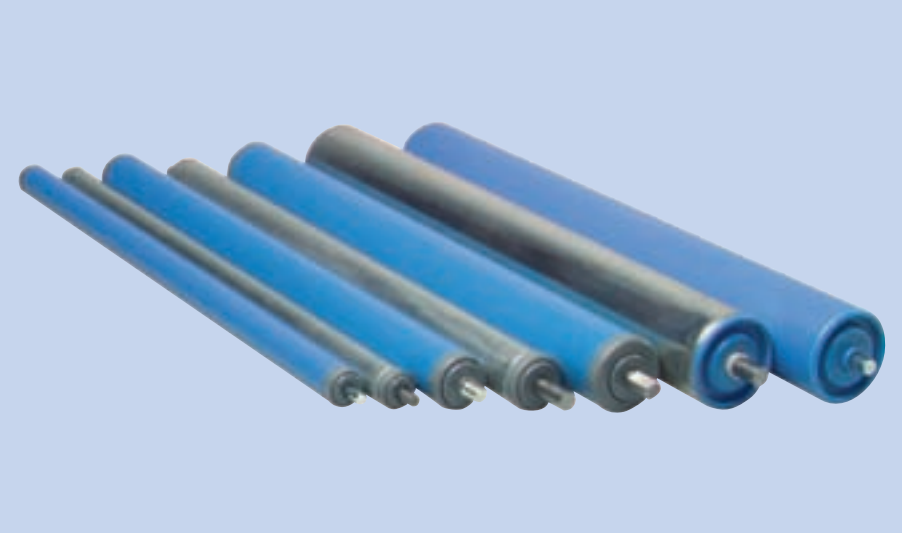

- Angetriebene Rollenbahnen und konische Tragrollen sowie Sonderausführungen mit Edelstahl-Lager sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar
- Tragrollen der Serie 90000 können in fast allen erforderlichen Längen gefertigt werden

**Leichtförderrollen aus Kunststoff, Serie 91000**
**Tragfähigkeit bis zu 20 kg**
Schwerkraftrolle mit Kunststoffrollenboden für Rollenbahnen, Durchlaufregale und überall dort, wo leichte Fördergüter bewegt werden.
Rollenmantel Kunststoff, kugelgelagert, sehr leichtgängig.

**Mittelschwerförderrollen aus Stahl, Serie 92000**
**Tragfähigkeit bis zu 180 kg**
Schwerkraftrolle mit Stahlrollenboden für Rollenbahnen, Durchlaufregale und einfache Anwendungen.
Rollenmantel Stahl verzinkt, Konuskugellager.

**Universaltragrollen, Serie 93000**
**Tragfähigkeit bis zu 250 kg**
Schwerkraftrolle für Transport sehr hoher Gewichte (Paletten).
Rollenmantel Stahl verzinkt, auch für angetriebene Bereiche geeignet.
Tragrollenboden aus Kunststoff mit Rillenkugellager DIN 625.

**Tragrollen-Standardvarianten**
Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

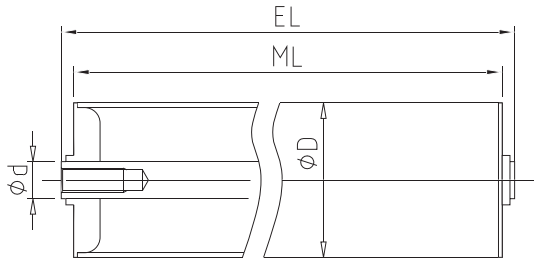


**IG 8** Innengewindeachse ø 12 mm IG M8
**IG 12** Innengewindeachse ø 20 mm IG M12

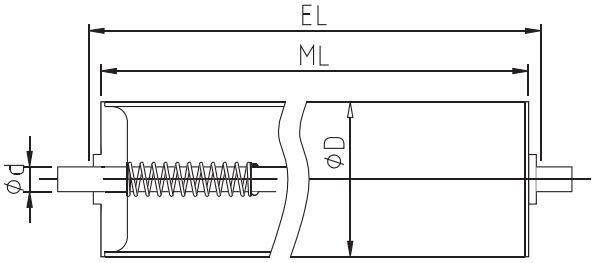


**FA** Federachse

**TIPP**

**Notwendige Bestellangaben:**
- Einbaulänge EL (lichtes Maß zwischen den Rahmen)
- Rollendurchmesser ø D
- Rollenwerkstoff
- Achsdurchmesser ø d und Achsausführung
- Benötigte Tragkraft

| Serie | | 91000 | | | | 92000 | | | | 93000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollen-ø D | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 |
| Achsausführung | | FA | FA | FA | FA | FA | FA | IG8 | IG12 | IG8 | IG8 | IG12 |
| Achse ø d | mm | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 |
| Tragkraft max. | kg | 5 | 7 | 10 | 20 | 70 | 100 | 120 | 180 | 100 | 120 | 250 |
| **EL 200 mm** | Bestell-Nr. | 3020.9154 | 3020.9158 | 3020.9162 | 3020.9166 | 3020.9171 | 3020.9177 | 3020.9183 | 3020.9189 | 3020.9195 | 3020.9201 | 3020.9207 |
| | € | 8,05 | 9,35 | 10,00 | 10,60 | 12,40 | 12,45 | 16,20 | 45,30 | 18,40 | 32,20 | 51,00 |
| **EL 300 mm** | Bestell-Nr. | 3020.9155 | 3020.9159 | 3020.9163 | 3020.9167 | 3020.9172 | 3020.9178 | 3020.9184 | 3020.9190 | 3020.9196 | 3020.9202 | 3020.9208 |
| | € | 8,40 | 9,95 | 10,85 | 11,70 | 13,10 | 13,50 | 17,90 | 48,20 | 19,95 | 35,00 | 54,30 |
| **EL 400 mm** | Bestell-Nr. | 3020.9156 | 3020.9160 | 3020.9164 | 3020.9168 | 3020.9173 | 3020.9179 | 3020.9185 | 3020.9191 | 3020.9197 | 3020.9203 | 3020.9209 |
| | € | 8,75 | 10,55 | 11,70 | 12,80 | 13,85 | 14,60 | 19,60 | 51,10 | 21,50 | 37,70 | 57,50 |
| **EL 500 mm** | Bestell-Nr. | 3020.9157 | 3020.9161 | 3020.9165 | 3020.9169 | 3020.9174 | 3020.9180 | 3020.9186 | 3020.9192 | 3020.9198 | 3020.9204 | 3020.9210 |
| | € | 9,10 | 11,15 | 12,60 | 13,90 | 14,55 | 15,65 | 21,30 | 54,00 | 23,10 | 40,50 | 60,70 |
| **EL 600 mm** | Bestell-Nr. | – | – | – | 3020.9170 | 3020.9175 | 3020.9181 | 3020.9187 | 3020.9193 | 3020.9199 | 3020.9205 | 3020.9211 |
| | € | – | – | – | 15,00 | 15,25 | 16,75 | 23,00 | 56,90 | 24,70 | 43,30 | 64,00 |
| **EL 800 mm** | Bestell-Nr. | – | – | – | – | 3020.9176 | 3020.9182 | 3020.9188 | 3020.9194 | 3020.9200 | 3020.9206 | 3020.9212 |
| | € | – | – | – | – | 16,65 | 18,90 | 26,40 | 62,70 | 27,90 | 48,90 | 70,50 |

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

(6349)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Rollende Klein-Transporter

FÖRDERTECHNIK GURA MASCHINENBAU

## Kugelrollentisch, Serie 81110

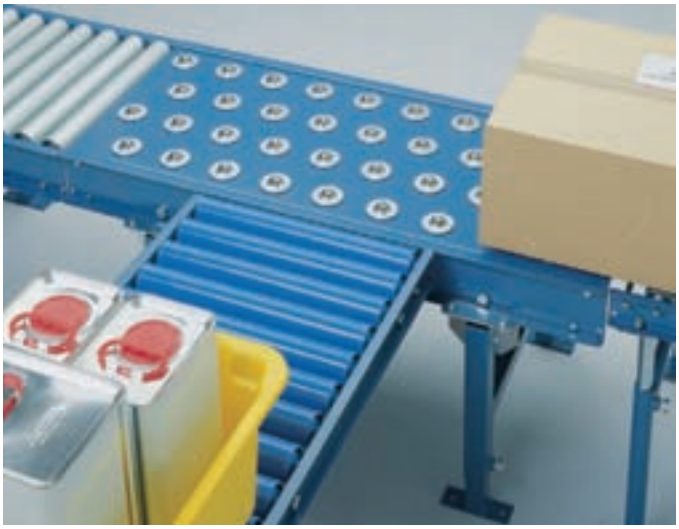

- **Einsatzbereiche**
  Verteil- oder Drehstationen.
  Kreuzungspunkte von Rollen- und Röllchenbahnen.
  Geeignet für Fördergut mit stabilem, ebenem Boden.
- **Robuste Bauart**
  Tischplatte (Stahlblech 3 mm verzinkt), zusätzliche Verstärkung durch eingeschweißte Flachstahlstreben.
  Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse und stahlblanker, polierter Kugelrolle.
  Tragkraft der losen, nicht eingebauten Kugelrolle 30 kg/Rolle (ø 25,4 mm).
  Tragkraft ca. 100 daN/m$^2$.
- **Zubehör**
  Kugelrollentische mit Laufkugel (ø 22 mm) auf Anfrage.
  Weiteres Zubehör, Unterstützungsblöcke auf Seite 3/135.

**Hinweis:**
Kugelrollentische werden individuell gefertigt, Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst. Gewünschte Tragkraft daher bitte stets angeben.



| Bahnbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 0,5 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 75 | 3020.8601 | 335,00 | 3020.8604 | 620,50 |
| 300 | 100 | 3020.8602 | 200,00 | 3020.8605 | 394,50 |
| 400 | 75 | 3020.8607 | 431,50 | 3020.8610 | 785,50 |
| 400 | 100 | 3020.8608 | 268,00 | 3020.8611 | 536,00 |

Andere Teilungen auf Anfrage! (6349)



| Bahnbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 0,5 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 75 | 3020.8613 | 612,00 | 3020.8616 | 1.108,00 |
| 500 | 100 | 3020.8614 | 355,00 | 3020.8617 | 712,00 |
| 600 | 75 | 3020.8619 | 709,50 | 3020.8622 | 1.329,00 |
| 600 | 100 | 3020.8620 | 412,00 | 3020.8623 | 853,50 |

(6349)

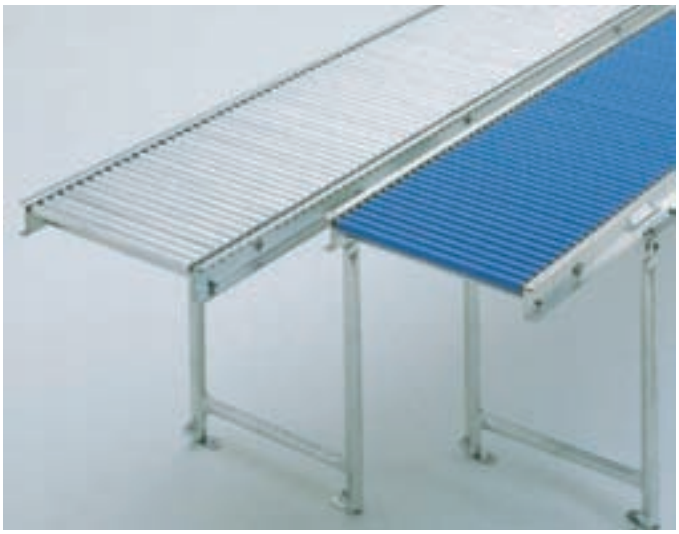

## Klein-Rollenbahn, Serie 22000

- **Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle**
  Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
  Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

**Hinweis:**
Bei Rollbahnen mit Tragrollen (ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante.

**TIPP**

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer finden Sie auf Seite 3/164, Seitenführungen und Endanschläge Seite 3/165.

## Klein-Rollenbahnen 22210

mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr ø 20x1,5 mm Wandstärke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.





| Bahnbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. | € | 90° Kurve Bestell-Nr. | € | 45° Kurve Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 3020.8001 | 293,50 | 3020.8005 | 628,50 | 3020.8013 | 843,50 | 3020.8017 | 483,50 |
| 300 | 25 | 3020.8002 | 349,50 | 3020.8006 | 653,50 | 3020.8014 | 906,50 | 3020.8018 | 499,00 |
| 400 | 25 | 3020.8003 | 360,50 | 3020.8007 | 668,00 | 3020.8015 | 1.011,00 | 3020.8019 | 556,00 |

Andere Längen auf Anfrage lieferbar. (6349)

**Klein-Rollenbahnen**
mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt ø 20x1 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.





| Bahnbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. | € | 90° Kurve Bestell-Nr. | 45° Kurve € | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 3020.8021 | 293,50 | 3020.8025 | 628,50 | 3020.8033 | 843,50 | 3020.8037 | 483,50 |
| 300 | 25 | 3020.8022 | 349,50 | 3020.8026 | 653,50 | 3020.8034 | 906,50 | 3020.8038 | 499,00 |
| 400 | 25 | 3020.8023 | 360,50 | 3020.8027 | 668,00 | 3020.8035 | 1.011,00 | 3020.8039 | 556,00 |

Andere Längen auf Anfrage lieferbar. (6349)

FÖRDERTECHNIK GURA MASCHINENBAU

# Hier spielt Transport eine große Rolle

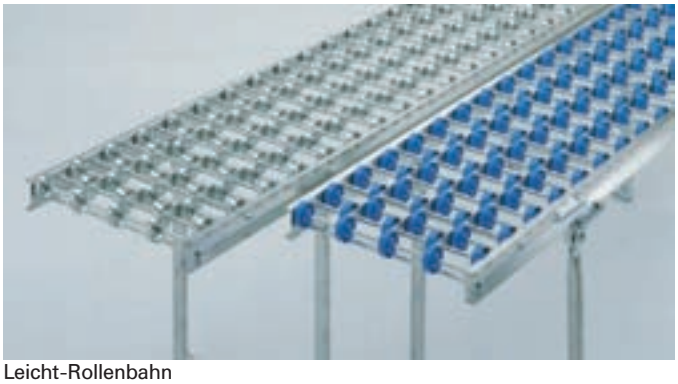
Leicht-Rollenbahn

- **Für Stückgüter mit festem, glattem Boden**
  Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
- **Stabile Konstruktion**
  Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
  Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (ø 48 mm).



Kunststoffröllchen

Stahlröllchen

## Leicht-Röllchenbahnen mit Kunststoffröllchen, Serie 21200

| Bahnbreite mm | Gesamtbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. | € | Kurve 90° Bestell-Nr. | € | Kurve 45° Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 340 | 75 | 3020.9074 | 138,50 | 3020.9075 | 240,50 | 3020.9076 | 277,00 | 3020.9077 | 182,00 |
| 300 | 340 | 100 | 3020.9078 | 125,50 | 3020.9079 | 210,50 | – | – | – | – |
| 300 | 340 | 125 | 3020.9080 | 115,00 | 3020.9081 | 189,50 | 3020.9082 | 213,50 | 3020.9083 | 148,50 |
| 400 | 440 | 75 | 3020.9084 | 162,00 | 3020.9085 | 276,00 | 3020.9086 | 339,00 | 3020.9087 | 210,50 |
| 400 | 440 | 100 | 3020.9088 | 143,50 | 3020.9089 | 239,50 | – | – | – | – |
| 400 | 440 | 125 | 3020.9090 | 134,00 | 3020.9091 | 214,50 | 3020.9092 | 258,50 | 3020.9093 | 170,50 |
| 500 | 540 | 75 | 3020.9094 | 182,00 | 3020.9095 | 327,00 | 3020.9096 | 358,50 | 3020.9097 | 230,00 |
| 500 | 540 | 100 | 3020.9098 | 160,00 | 3020.9099 | 267,00 | – | – | – | – |
| 500 | 540 | 125 | 3020.9100 | 144,50 | 3020.9101 | 238,50 | 3020.9102 | 284,50 | 3020.9103 | 183,00 |
| 600 | 640 | 75 | 3020.9104 | 204,00 | 3020.9105 | 349,50 | 3020.9106 | 481,00 | 3020.9107 | 282,50 |
| 600 | 640 | 100 | 3020.9108 | 177,00 | 3020.9109 | 296,00 | – | – | – | – |
| 600 | 640 | 125 | 3020.9110 | 159,00 | 3020.9111 | 261,50 | 3020.9112 | 339,50 | 3020.9113 | 214,50 |

Andere Längen auf Anfrage lieferbar. (6349)

## Leicht-Röllchenbahnen mit Stahlröllchen, Serie 21100

| Bahnbreite mm | Gesamtbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. | € | Kurve 90° Bestell-Nr. | € | Kurve 45° Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 340 | 75 | 3020.8225 | 147,00 | 3020.8228 | 252,50 | 3020.8234 | 291,00 | 3020.8236 | 191,00 |
| 300 | 340 | 100 | 3020.8226 | 132,00 | 3020.8229 | 221,00 | – | – | – | – |
| 300 | 340 | 125 | 3020.8227 | 121,00 | 3020.8230 | 199,00 | 3020.8235 | 224,00 | 3020.8237 | 156,00 |
| 400 | 440 | 75 | 3020.8240 | 170,50 | 3020.8243 | 290,00 | 3020.8249 | 356,00 | 3020.8251 | 221,00 |
| 400 | 440 | 100 | 3020.8241 | 149,50 | 3020.8244 | 251,50 | – | – | – | – |
| 400 | 440 | 125 | 3020.8242 | 136,50 | 3020.8245 | 225,00 | 3020.8250 | 271,50 | 3020.8252 | 179,00 |
| 500 | 540 | 75 | 3020.8253 | 191,00 | 3020.8256 | 328,50 | 3020.8262 | 401,00 | 3020.8264 | 241,50 |
| 500 | 540 | 100 | 3020.8254 | 168,00 | 3020.8257 | 280,50 | – | – | – | – |
| 500 | 540 | 125 | 3020.8255 | 151,50 | 3020.8258 | 250,50 | 3020.8263 | 299,00 | – | – |
| 600 | 640 | 75 | 3020.8266 | 214,00 | 3020.8269 | 367,00 | 3020.8275 | 505,50 | 3020.8277 | 296,50 |
| 600 | 640 | 100 | 3020.8267 | 185,50 | 3020.8270 | 311,00 | – | – | – | – |
| 600 | 640 | 125 | 3020.8268 | 167,00 | 3020.8271 | 274,50 | 3020.8276 | 351,50 | 3020.8278 | 222,00 |

Andere Längen auf Anfrage lieferbar. (6349)

Oberfläche: verzinkt

## Dreibeinständer

| Bahnbreite mm | höhenverstellbar in mm = Ges.-Bahnhöhe 280–420 Bestell-Nr. | € | 410–680 Bestell-Nr. | € | 500–790 Bestell-Nr. | € | 660–1150 Bestell-Nr. | € | 940–1570 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3020.8322 | 51,80 | 3020.8324 | 52,90 | 3020.8326 | 59,20 | 3020.8328 | 65,50 | 3020.8330 | 71,90 |
| 300 | 3020.8280 | 53,80 | 3020.8284 | 55,00 | 3020.8288 | 61,50 | 3020.8292 | 68,10 | 3020.8296 | 74,70 |
| 400 | 3020.8281 | 53,80 | 3020.8285 | 55,00 | 3020.8289 | 61,50 | 3020.8293 | 68,10 | 3020.8297 | 74,70 |
| 500 | 3020.8282 | 53,80 | 3020.8286 | 55,00 | 3020.8290 | 61,50 | 3020.8294 | 68,10 | 3020.8298 | 74,70 |
| 600 | 3020.8283 | 53,80 | 3020.8287 | 55,00 | 3020.8291 | 61,50 | 3020.8295 | 68,10 | 3020.8299 | 74,70 |

(6349)


Oberfläche: verzinkt

## Doppelständer Drehgelenk

| Bahnbreite mm | höhenverstellbar in mm = ca. Ges.-Bahnhöhe 340–425 Bestell-Nr. | € | 450–645 Bestell-Nr. | € | 540–800 Bestell-Nr. | € | 650–1015 Bestell-Nr. | € | 940–1570 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3020.8332 | 68,70 | 3020.8334 | 78,20 | 3020.8336 | 80,30 | 3020.8338 | 86,60 | 3020.8340 | 92,00 |
| 300 | 3020.8301 | 71,40 | 3020.8305 | 81,40 | 3020.8309 | 83,60 | 3020.8313 | 90,10 | 3020.8317 | 95,70 |
| 400 | 3020.8302 | 71,40 | 3020.8306 | 81,40 | 3020.8310 | 83,60 | 3020.8314 | 90,10 | 3020.8318 | 95,70 |
| 500 | 3020.8303 | 71,40 | 3020.8307 | 81,40 | 3020.8311 | 83,60 | 3020.8315 | 90,10 | 3020.8319 | 95,70 |
| 600 | 3020.8304 | 71,40 | 3020.8308 | 81,40 | 3020.8312 | 83,60 | 3020.8316 | 90,10 | 3020.8320 | 95,70 |

(6349)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mit dem Transportgut auf die Rolle gehen

FÖRDERTECHNIK GURA MASCHINENBAU

## Leicht-Rollenbahn, Serie 25000

- **Transport von Stückgütern**
  Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
  Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
  Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
  Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
- **Individuelle Bestückung (Tragrollen)**
  Stahlrohr verzinkt (ø 50x1,5 mm).
  Kunststoffrohr (ø 50x2,8 mm).
  Aluminiumrohr (ø 50x1,5 mm auf Anfrage).
- **Kurven**
  Innenradius 800 mm.
  Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
- **Tragkraft**
  Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
  Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Rollenbahn mit Kunststoffrollen.

**Leicht-Rollenbahn Serie 25200**
mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, ø 50x2,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.





| Bahnbreite mm | Gesamtbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. | € | 90° Kurve Bestell-Nr. | € | 45° Kurve Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 340 | 75* | 3020.8401 | 163,50 | 3020.8404 | 285,50 | 3020.8410 | 298,00 | 3020.8412 | 198,00 |
| 300 | 340 | 100 | 3020.8402 | 141,50 | 3020.8405 | 241,50 | – | – | – | – |
| 300 | 340 | 125 | 3020.8403 | 127,50 | 3020.8406 | 214,00 | 3020.8411 | 226,50 | 3020.8413 | 160,50 |
| 400 | 440 | 75* | 3020.8414 | 175,00 | 3020.8417 | 306,50 | 3020.8423 | 470,00 | 3020.8425 | 279,00 |
| 400 | 440 | 100 | 3020.8415 | 150,50 | 3020.8418 | 258,00 | – | – | – | – |
| 400 | 440 | 125 | 3020.8416 | 134,00 | 3020.8419 | 226,50 | 3020.8424 | 347,00 | 3020.8426 | 217,50 |
| 500 | 540 | 75* | 3020.8427 | 185,50 | 3020.8430 | 325,00 | 3020.8436 | 598,50 | 3020.8438 | 341,50 |
| 500 | 540 | 100 | 3020.8428 | 160,50 | 3020.8431 | 273,50 | – | – | – | – |
| 500 | 540 | 125 | 3020.8429 | 141,50 | 3020.8432 | 238,50 | 3020.8437 | 417,50 | 3020.8439 | 252,50 |
| 600 | 640 | 75* | 3020.8440 | 196,50 | 3020.8443 | 346,00 | 3020.8449 | 682,50 | 3020.8451 | 381,00 |
| 600 | 640 | 100 | 3020.8441 | 168,00 | 3020.8444 | 289,00 | – | – | – | – |
| 600 | 640 | 125 | 3020.8442 | 149,50 | 3020.8445 | 251,50 | 3020.8450 | 438,50 | 3020.8452 | 267,00 |

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

(6349)

Rollenbahn mit verz. Stahlrollen.

**Leicht-Rollenbahn Serie 25100**
mit Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, ø 50x1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit verzinkten Stahlblechböden.
Tragrollen aus Aluminiumrohr ø 50x1,5 mm auf Anfrage.





| Bahnbreite mm | Gesamtbreite mm | Teilung mm | Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. | € | Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. | € | 90° Kurve Bestell-Nr. | € | 45° Kurve Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 340 | 75* | 3020.8453 | 198,00 | 3020.8456 | 355,00 | 3020.8462 | 332,00 | 3020.8464 | 210,00 |
| 300 | 340 | 100 | 3020.8454 | 168,00 | 3020.8457 | 296,50 | – | – | – | – |
| 300 | 340 | 125 | 3020.8455 | 148,50 | 3020.8458 | 257,00 | 3020.8463 | 235,00 | 3020.8465 | 158,00 |
| 400 | 440 | 75* | 3020.8466 | 211,00 | 3020.8469 | 377,00 | 3020.8475 | 508,50 | 3020.8477 | 295,50 |
| 400 | 440 | 100 | 3020.8467 | 178,00 | 3020.8470 | 313,00 | – | – | – | – |
| 400 | 440 | 125 | 3020.8468 | 158,00 | 3020.8471 | 270,00 | 3020.8476 | 359,50 | 3020.8478 | 229,50 |
| 500 | 540 | 75* | 3020.8479 | 223,00 | 3020.8482 | 400,00 | 3020.8488 | 664,50 | 3020.8490 | 374,50 |
| 500 | 540 | 100 | 3020.8480 | 188,00 | 3020.8483 | 329,50 | – | – | – | – |
| 500 | 540 | 125 | 3020.8481 | 165,00 | 3020.8484 | 284,50 | 3020.8489 | 460,50 | 3020.8491 | 271,50 |
| 600 | 640 | 75* | 3020.8492 | 235,00 | 3020.8495 | 422,00 | 3020.8515 | 759,00 | 3020.8502 | 418,50 |
| 600 | 640 | 100 | 3020.8493 | 198,00 | 3020.8496 | 348,50 | – | – | – | – |
| 600 | 640 | 125 | 3020.8494 | 173,50 | 3020.8497 | 301,00 | 3020.8501 | 483,50 | 3020.8503 | 280,50 |

* Bahnlängen bei Teilung 75 mm = 975 mm bzw. 1950 mm.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

(6349)

| Durchgang hochklappbar, Länge 1 m | nur Scharniere Bestell-Nr. | € | Scharniere und Federausgleich Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Mehrpreis auf Bahnelement 1 m | 3020.8504 | 61,40 | 3020.8505 | 341,00 |
| Endanschlag fest | 3020.8506 | 49,50 | 3020.8506 | 49,50 |
| Endanschlag einhängbar | 3020.8507 | 73,70 | 3020.8507 | 73,70 |

(6349)

| Seitenführung aus Rundrohr ø 25 mm verzinkt | einseitig (außen) Bestell-Nr. | € | beidseitig Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| für Bahnlänge 1 m | 3020.8509 | 26,40 | 3020.8510 | 51,70 |
| für Kurve 90° | 3020.8511 | 58,30 | 3020.8512 | 97,80 |
| für Kurve 45° | 3020.8513 | 48,30 | 3020.8514 | 64,80 |

(6349)

# Scheren-Rollen- und -Röllchenbahnen



FÖRDERTECHNIK GURA MASCHINENBAU

- **Variabel und anpassungsfähig**
  Ausziehbare Förderlänge.
  Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
  Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.

Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilung: 52 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

TÜV Rheinland GS geprüfte Sicherheit



## 1 Scheren-Rollenbahnen, Serie 12000

| Bahnbreite mm | Rollen pro Achse | Stützfüße | Anzahl der Achsen | Scherenbänder | ausziehbar von – bis ca. m | Tragkraft zwischen 2 Stützen kg | Stahlrollen ⌀ 50 mm Bestell-Nr. | € | Kunststoffrollen ⌀ 50 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | 3 | 35 | 2 | 1,76–4,35 | 100 | 3020.8901 | 894,00 | 3020.9114 | 851,50 |
| 300 | 1 | 4 | 48 | 2 | 2,30–6,10 | 100 | 3020.8902 | 1.215,00 | 3020.9115 | 1.157,00 |
| 300 | 1 | 5 | 61 | 2 | 2,96–7,76 | 100 | 3020.8903 | 1.535,00 | 3020.9116 | 1.462,00 |
| 300 | 1 | 6 | 74 | 2 | 3,63–9,50 | 100 | 3020.8904 | 1.853,00 | 3020.9117 | 1.765,00 |
| 400 | 2 | 3 | 35 | 2 | 1,9 –4,5 | 100 | 3020.8905 | 1.060,00 | 3020.9118 | 1.010,00 |
| 400 | 2 | 4 | 48 | 2 | 2,5 –6,3 | 100 | 3020.8906 | 1.445,00 | 3020.9119 | 1.376,00 |
| 400 | 2 | 5 | 61 | 2 | 3,2 –8,0 | 100 | 3020.8907 | 1.826,00 | 3020.9120 | 1.739,00 |
| 400 | 2 | 6 | 74 | 2 | 3,9 –9,8 | 100 | 3020.8908 | 2.208,00 | 3020.9121 | 2.103,00 |
| 500 | 3 | 3 | 35 | 2 | 1,9 –4,5 | 100 | 3020.8909 | 1.231,00 | 3020.9122 | 1.173,00 |
| 500 | 3 | 4 | 48 | 2 | 2,5 –6,3 | 100 | 3020.8910 | 1.677,00 | 3020.9123 | 1.598,00 |
| 500 | 3 | 5 | 61 | 2 | 3,2 –8,0 | 100 | 3020.8911 | 2.122,00 | 3020.9124 | 2.021,00 |
| 500 | 3 | 6 | 74 | 2 | 3,9 –9,8 | 100 | 3020.8912 | 2.568,00 | 3020.9125 | 2.446,00 |
| 600 | 2 | 3 | 35 | 3 | 1,9 –4,5 | 125 | 3020.8913 | 1.441,00 | 3020.9126 | 1.373,00 |
| 600 | 2 | 4 | 48 | 3 | 2,5 –6,3 | 125 | 3020.8914 | 1.966,00 | 3020.9127 | 1.873,00 |
| 600 | 2 | 5 | 61 | 3 | 3,2 –8,0 | 125 | 3020.8915 | 2.489,00 | 3020.9128 | 2.371,00 |
| 600 | 2 | 6 | 74 | 3 | 3,9 –9,8 | 125 | 3020.8916 | 3.014,00 | 3020.9129 | 2.871,00 |

(6349)

## 2 Scheren-Röllchenbahnen, Serie 11000

| Bahnbreite mm | Röllchen pro Achse | Stützfüße | Anzahl der Achsen | Scherenbänder | ausziehbar von – bis ca. m | Tragkraft zwischen 2 Stützen kg | Stahlröllchen ⌀ 48 mm Bestell-Nr. | € | Kunststoffröllchen ⌀ 48 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 35 | 2 | 1,16–4,35 | 100 | 3020.8920 | 818,50 | 3020.9130 | 779,50 |
| 300 | 3 | 4 | 48 | 2 | 1,56–6,10 | 100 | 3020.8921 | 1.111,00 | 3020.9131 | 1.058,00 |
| 300 | 3 | 5 | 61 | 2 | 1,96–7,76 | 100 | 3020.8922 | 1.402,00 | 3020.9132 | 1.335,00 |
| 300 | 3 | 6 | 74 | 2 | 2,36–9,50 | 100 | 3020.8923 | 1.694,00 | 3020.9133 | 1.613,00 |
| 400 | 4 | 3 | 35 | 2 | 1,3 –4,5 | 100 | 3020.8924 | 876,50 | 3020.9134 | 835,00 |
| 400 | 4 | 4 | 48 | 2 | 1,7 –6,3 | 100 | 3020.8925 | 1.190,00 | 3020.9135 | 1.133,00 |
| 400 | 4 | 5 | 61 | 2 | 2,2 –8,0 | 100 | 3020.8926 | 1.504,00 | 3020.9136 | 1.432,00 |
| 400 | 4 | 6 | 74 | 2 | 2,6 –9,8 | 100 | 3020.8927 | 1.818,00 | 3020.9137 | 1.731,00 |
| 500 | 5 | 3 | 35 | 3 | 1,3 –4,5 | 125 | 3020.8928 | 1.105,00 | 3020.9138 | 1.053,00 |
| 500 | 5 | 4 | 48 | 3 | 1,7 –6,3 | 125 | 3020.8929 | 1.504,00 | 3020.9139 | 1.432,00 |
| 500 | 5 | 5 | 61 | 3 | 2,2 –8,0 | 125 | 3020.8930 | 1.903,00 | 3020.9140 | 2.191,00 |
| 500 | 5 | 6 | 74 | 3 | 2,6 –9,8 | 125 | 3020.8931 | 2.300,00 | 3020.9141 | 2.191,00 |
| 600 | 6 | 3 | 35 | 3 | 1,3 –4,5 | 125 | 3020.8932 | 1.171,00 | 3020.9142 | 1.115,00 |
| 600 | 6 | 4 | 48 | 3 | 1,7 –6,3 | 125 | 3020.8933 | 1.595,00 | 3020.9143 | 1.519,00 |
| 600 | 6 | 5 | 61 | 3 | 2,2 –8,0 | 125 | 3020.8934 | 2.017,00 | 3020.9144 | 1.921,00 |
| 600 | 6 | 6 | 74 | 3 | 2,6 –9,8 | 125 | 3020.8935 | 2.439,00 | 3020.9145 | 2.323,00 |

Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage.

(6349)

## Verbindungsstücke

Scherenbahnen können mittels Verbindungsstücke miteinander verbunden werden.
Diese haben eine Länge von ca. 324 mm und sind beidseitig mit Einhängehaken ausgerüstet.

Verbindungselement

| Bahnbreite mm | für Scheren-Rollenbahnen Stahlrollen Bestell-Nr. | € | Kunststoffrollen Bestell-Nr. | € | für Scheren-Röllchenbahnen Stahlröllchen Bestell-Nr. | € | Kunststoffröllchen Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3020.8940 | 86,80 | 3020.9146 | 82,70 | 3020.8945 | 57,20 | 3020.9150 | 54,40 |
| 400 | 3020.8941 | 92,30 | 3020.9147 | 87,90 | 3020.8946 | 68,10 | 3020.9151 | 64,90 |
| 500 | 3020.8942 | 101,00 | 3020.9148 | 96,30 | 3020.8947 | 82,40 | 3020.9152 | 78,50 |
| 600 | 3020.8943 | 109,00 | 3020.9149 | 115,50 | 3020.8948 | 93,50 | 3020.9153 | 88,90 |

(6349)

Endanschlag klappbar

## Endanschlag

| für Breite mm | fest Bestell-Nr. | € | klappbar Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3020.8950 | 49,50 | 3020.8958 | 66,00 |
| 400 | 3020.8952 | 50,60 | 3020.8960 | 68,10 |
| 500 | 3020.8954 | 52,80 | 3020.8962 | 70,40 |
| 600 | 3020.8956 | 56,00 | 3020.8964 | 73,70 |

(6349)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Sichere Kastenkombination

Warum ein Geheimnis daraus machen? Diese kompakten Kisten aus temperaturbeständigem Kunststoff sind geradezu ideal für den täglichen Einsatz. Bruchsicher und dabei elastisch, empfehlen sich die robusten Stapelboxen für eine lange Nutzungsdauer in Lager und Versand.
Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich als vielseitiges Transportsystem auf Paletten, im Stapel oder auch auf Röllchenbahnen verwenden.

ab 12,93 €

**Schwerlast-Sichtlagerkästen**
2/120

**Schwerlast-Sichtlagerkästen**
2/120

**Drehstapelbehälter**
2/119

ab 18,50 €

SCHNELLLIEFERPROGRAMM | VIELFALT FARB | FREI HAUS | GARANTIE PREMIUM 3 5 10 15

## Packtherm Fassheizer

KATALOG NEU IM

**Zum Erwärmen und Temperieren von Stahlfässern von 30–220 l Inhalt**

- Außenmantel in 2 Varianten lieferbar: mit und ohne silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
- Zweifach isolierter Silikon-Heizleiter
- Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz
- Betriebsspannung 230 V/AC (220–240). Schutzisoliert

ab 725,00 €

**Packtherm Fassheizer**
4/33 3061.1635

KATALOG NEU IM

1.980,00 €

**SmartWasher PCS 25**
4/70 3033.2946

## SmartWasher PCS 25

**Biologische Teilereinigung, SmartWasher**

SmartWasher ist ein Teilereinigungswaschtisch ohne VOC und ohne Lösungsmittel. Im System arbeiten Mikroben, die Öl und Fett aus der Reinigungsflüssigkeit herausfressen.
Dadurch bleibt die Reinigungsflüssigkeit immer sauber und muss niemals gewechselt werden.

4/3 3010.8524

4/8 3010.8478

4/22 3010.8039

4/24

4/37 3052.2690

4/41

4/52 3010.3710

4/55 3097.1040

4/77

4/88

4/118

4/120 3010.6223

4/13 3010.0023

4/17 3010.1002

4/20 3010.8032

Sorbents 4/2–4/10
Fasszubehör 4/12
GFK-Auffangwannen, GFK-Einfülltrichter, Fassregale 4/13–4/17
GFK-Schadstoff-Sammelstationen 4/18
Kunststoff-Auffangwannen 4/19–4/21

4/29




4/35 3040.7900

4/36

IBC/KTC-Stationen aus Kunststoff 4/22–4/23
System-Bodenelemente 4/24–4/25
Stahlblech-Auffangwannen, Großraum-Auffangwannen 4/26–4/30
Gefahrgut-Box, Fassheizung 4/31–4/33
Fassrührwerke, Palettencontainer 4/34–4/36

4/42 3092.1096

4/47

4/51

Schadstoffdepots, KTC-Auffangwannen 4/37
Edelstahl-Auffangwannen 4/38
Gefahrstofflagerung 4/39–4/42
Umweltcontainer, Fassregale isoliert 4/44–4/49
Gasflaschenlagerung 4/50–4/51

4/61 3011.1200

4/69 3010.1910

4/76 3010.8424

Vorrats- und Entsorgungstanks, Dieseltankstelle 4/52–4/54
Fasspumpen, Fasszubehör 4/55–4/59
Öl- und Fetthandling 4/60–4/66
Teilereinigung, Ultraschallreinigungsgeräte 4/68–4/75
Gefahrstoffarbeitsplätze 4/76

4/92

4/101 3010.5523

4/111 3010.9024

Umweltschränke, Sicherheitsschränke 4/77–4/87
Sammel-Entsorgungsbehälter, Sicherheitsbehälter 4/88–4/90
Wertstoffsammler, Sicherheitsascher, Papierkörbe, Abfallsammler, Abfallsäcke 4/92–4/117

4/121 3010.6186

4/124 3010.8171

4/128 3010.5098

Müllgroßbehälter, Müllcontainer 4/118–4/121
Reinigungsgeräte und -wagen 4/122–4/125
Nass- und Trockensauger 4/126–4/128

# Saugstarke Sorbents für Gefahrstoffe

Schnelle Aufnahme bei Verschüttungen.

Die Arbeitsplatzunterlage im Labor.

- **Für Werkstatt und Labor**
  Überall dort, wo ölhaltige und chemische Flüssigkeiten gelagert, verarbeitet und transportiert werden, kann es zu Leckagen kommen: Defekte Maschinen – es tropft.
  Flaschen oder Fässer fallen um – es läuft Flüssigkeit aus. Beim Umfüllen geht etwas daneben – Leckagen bilden sich.

- **Saugstark und griffbereit**
  Herkömmliche Putzlappen oder Papiertücher gewährleisten keine sichere Aufnahme von flüssigen Gefahrstoffen. Durch ihre begrenzte Aufnahmekapazität ist die Verwendung weder wirtschaftlich noch effektiv. Eine schnelle Aufnahme mit Sorbents begrenzt den Schaden und vermeidet dadurch Kosten.

- **Sichere Aufnahme verschütteter und ausgelaufener Gefahrstoffe**
  Beim Abfüllen von Flüssigkeiten im Industrie- und Laboralltag geht schnell mal etwas daneben und verteilt sich auf Arbeitstisch oder Boden. Handelsübliche Schwämme oder Küchenrollen sind nicht geeignet zur sicheren Aufnahme verschütteter Säuren, Chemikalien, Öle und anderer Gefahrstoffe.

- **Sorbents – restistent und sicher**
  Sorbents nehmen umwelt- und gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten stets sicher auf. Sie sind restistent gegenüber gefährlichen und teils aggressiven Flüssigkeiten und eignen sich als vorbeugende Maßnahme bei täglichen Arbeiten oder in akuten Notfällen.

Schutz direkt an der Maschine.

Effektive Eindämmung größerer Leckagen.

- **Zum Schutz der Natur**
  Die fahrlässige Verunreinigung wird mit hohen Bußgeldern bestraft. Nur wer bei Leckagen sofort die richtigen Mittel einsatzbereit hat, kann schnell und sicher größere Boden- und Gewässerverschmutzungen verhindern.

- **Umfangreiches Lieferprogramm**
  Große Auswahl an Rollen, Matten, Kissen, Schlangen und Fassauflagen. Neben hochwertigen Fein-Faser-Sorbents bieten wir Ihnen auch Granulate, Zubehör sowie Absperrbegrenzungen und Abdichtmaterialien für spezielle Anwendungen.

- **Neuartige Fein-Faser-Sorbents**
  Fein-Faser-Sorbents werden in einem speziellen Melt-Blow-Verfahren gefertigt. Das engmaschige Feinfaser-Netz nimmt das bis zu 16-Fache des Eigengewichts vollständig auf, ohne zu tropfen. Im Gegensatz zu Grobfaser-Sorbents besitzen sie eine 6-fach höhere Reißfestigkeit und ein bis zu 133 % höheres Rückhaltevermögen.

- **Hohe Produktvielfalt**
  Durch ihre große Vielfalt sind Fein-Faser-Sorbents bestens geeignet für die unterschiedlichsten Anwendungen und Gefahrstoffe. Sorbents sind ideal für die tägliche Arbeit oder im Notfall und kommen in Mobilboxen oder Transportwagen zum Einsatz.

# Superstarke Anziehungskraft

## Universal-Sorbents – Rollen und Matten

- Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, Kühlmittel und nicht aggressiven Chemikalien.
- Ideal zur Vorbeugung und Eindämmung von Umweltschäden.
- Dort einsetzbar, wo eine wasserabweisende Wirkung nicht nötig ist.

**Eigenschaften**

- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.
- Ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften.
- Aufnahmekapazität bis zum 16-Fachen des Eigengewichts.
- 2 Materialstärken
  Standard: für kleine Leckagen und zur Prävention.
  Stark: für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen.
- Alle Matten und Rollen sind perforiert. Nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt.

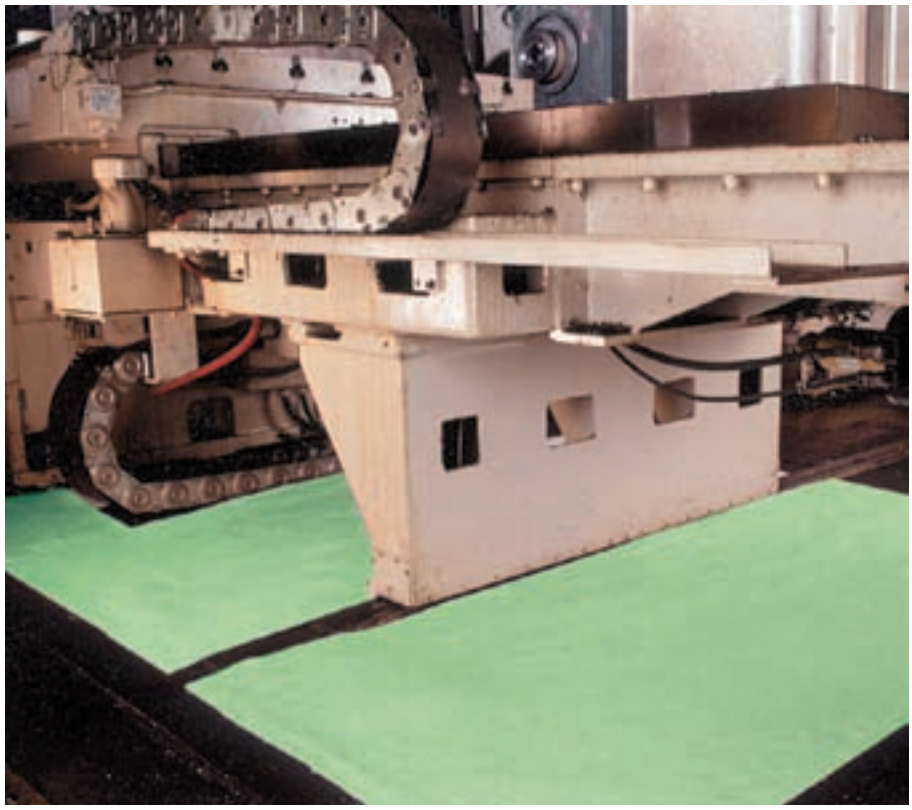

**Rollen:** Zur Abdeckung und Eindämmung größerer Leckagen und deren Vorbeugung.

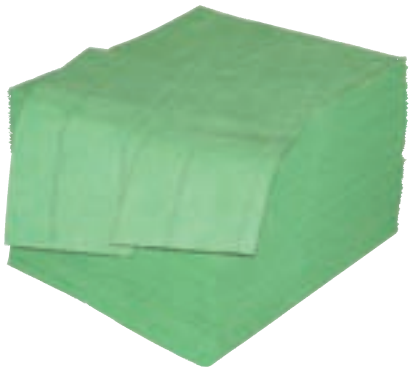

**Matten:** Zur Aufnahme kleinerer Leckagen und als Arbeitsplatzunterlage.

**Rollenständer:** Bequeme Entnahme der gewünschten Sorbentsmengen.

| Ausführung | Materialstärke | Aufnahmekapazität l/VE | VE | LxB m | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle Universal | Standard | 132 | 2 Rollen | 90,00x0,40 | 3010.8524 | 189,50 |
| Rolle Universal | Standard | 132 | 1 Rolle | 90,00x0,80 | 3010.8525 | 186,00 |
| Rolle Universal | Stark | 132 | 2 Rollen | 45,00x0,40 | 3010.8526 | 245,50 |
| Rolle Universal | Stark | 132 | 1 Rolle | 45,00x0,80 | 3010.8527 | 245,50 |
| Matte Universal | Standard | 83 | 200 Matten | 0,40x0,46 | 3010.8530 | 111,50 |
| Matte Universal | Stark | 135 | 100 Matten | 0,40x0,46 | 3010.8531 | 120,50 |

(6401)

## Zubehör für Rollen:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Rollenständer für Rollenbreite 40 cm, mit Abrisskante, Höhe 860 mm | 3010.8528 | 63,40 |
| Tischständer für Rollenbreite 80 cm, mit Abrisskante (auch zur Wandmontage geeignet), Höhe 630 mm | 3010.8529 | 152,50 |

(6401)

# Stoppt Flüssiges sofort

## Universal-Sorbents – Kissen, Schlangen, Auflagen

- Sichere Flüssigkeitsaufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien
- Ideal zur Vorbeugung und Eindämmung von Umweltschäden
- Dort einsetzbar, wo eine wasserabweisende Wirkung nicht erforderlich ist

**Eigenschaften**
- Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, Kühlmittel und nicht aggressiven Chemikalien
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften
- Aufnahmekapazität bis zum 16-Fachen des Eigengewichts
- 2 unterschiedliche Abmessungen und Längen für unterschiedliche Leckagegrößen

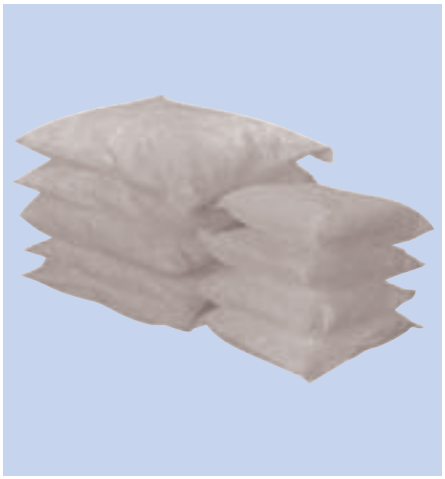

**Kissen**
- **Zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen**
  Verwendbar als Unterlage bei alltäglichen Arbeiten und Reparaturen.

**Schlangen**
- **Zuverlässige Eingrenzung**
  Bestmöglicher Schutz bei Leckagen aus Öl, Wasser und anderen, nicht aggressiven Medien.
- **Ideal für den Dauereinsatz**
  Schlangen halten aufgesaugte Flüssigkeiten lange gebunden.

**Fassauflagen**
- **Idealer Schutz bei Abfüllarbeiten**
  Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber. Passend für 200-l-Fässer.

TIPP

Öl-Auffanggeräte, Ölpumpen und Abgabegeräte finden Sie auf den Seiten 4/55, 4/60, 4/61 und 4/64.

| Ausführung | Aufnahmekapazität l/VE | VE | Abmessungen Lxø mm | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlangen Universal | 57 | 15 Schlangen | 1200x 75 | 3010.8462 | 89,80 |
| Schlangen Universal | 57 | 6 Schlangen | 3000x 75 | 3010.8463 | 113,00 |
| Kissen Universal | 85 | 20 Kissen | 250x250 | 3010.8464 | 103,50 |
| Kissen Universal | 100 | 10 Kissen | 460x460 | 3010.8465 | 101,00 |
| Fassauflage Universal | 26 | 25 Auflagen | ø 560 | 3010.8466 | 80,80 |

(6401)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kissen mit Hülle und Fülle

## Spezial-Sorbents – Kissen, Rollen und Matten

- **Aufnahme von aggressiven Chemikalien, Säuren, Laugen, Öl**
  Sichere Vorbeugung und Eindämmung von Umweltschäden durch aggressive Flüssigkeiten.
  Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.
  Ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften.
- **Hohe Aufnahmekapazität**
  Aufnahme bis zum 16-Fachen des Eigengewichts.
  2 unterschiedliche Abmessungen und Längen für unterschiedliche Leckagegrößen.
- **2 Materialstärken für jeden Zweck**
  Standard: für kleine Leckagen und zur Prävention.
  Stark: für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen.
- **Sparsamer Verbrauch**
  Alle Matten und Rollen sind perforiert zur bedarfsgerechten Verwendung.
- **Vielseitig in der Anwendung**
  Hervorragend geeignet zum dauerhaften Einsatz im Labor.
  Spezial-Sorbents halten Sicherheitsschränke sauber und trocken.
  Adsorbieren sofort kleine Leckagen und Vertropfungen in Auszügen oder Fachböden.

## Kissen Spezial

| Ausführung | Aufnahmekapazität l/VE | VE | Abmessungen LxB mm | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kissen Spezial | 62 | 20 Kissen | 250x250 | 3010.8468 | 114,00 |
| Kissen Spezial | 83 | 10 Kissen | 460x460 | 3010.8467 | 92,30 |

(6401)

**Rollen**
- Zur Abdeckung, Eindämmung und Vorbeugung größerer Leckagen

**Matten**
- Zur Aufnahme kleinerer Leckagen und als Arbeitsplatzunterlage

**Kissen**
- Ermöglichen den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Sichere Unterlagen bei täglichen Arbeiten

## Rollen und Matten Spezial

| Ausführung | Materialstärke | Aufnahmekapazität l/VE | VE | LxB m | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle Spezial | Standard | 132 | 1 Rolle | 90,00x0,80 | 3010.8471 | 203,50 |
| Rolle Spezial | Stark | 132 | 2 Rollen | 45,00x0,40 | 3010.8472 | 203,50 |
| Matten Spezial | Standard | 83 | 200 Matten | 0,40x0,46 | 3010.8469 | 170,00 |
| Matten Spezial | Stark | 83 | 100 Matten | 0,40x0,46 | 3010.8470 | 154,00 |

(6401)

# Aufnahmefähig für Öl – abweisend zu Wasser

## Öl-Sorbents – Rollen, Matten und Fassauflagen

- **Sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc.**
  Wasserabweisend – Einsatz auch im Außenbereich möglich.
  Hervorragend geeignet zur Eindämmung von Umweltschäden durch Öl.
- **Ausgezeichnete Eigenschaften**
  Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.
  Beste Adsorptionseigenschaften.
  Aufnahmekapazität bis zum 16-Fachen des Eigengewichts.
- **2 Materialstärken**
  Standard: für kleine Leckagen und zur Prävention.
  Stark: für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen.
- **Für einen sparsamen Gebrauch**
  Matten und Rollen sind perforiert zur bedarfsgerechten Verwendung.

Nimmt Öl auf und weist Wasser ab.

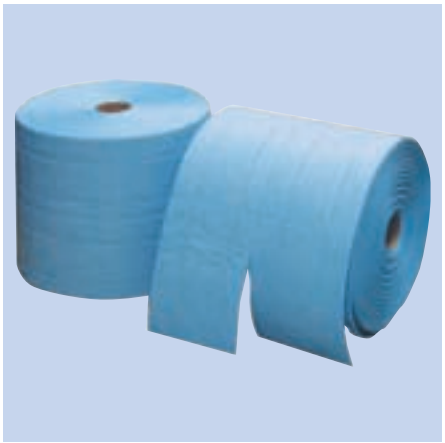

**Rollen**
- **Für größere Leckagen**
  Zur Abdeckung, Eindämmung und Vorbeugung.

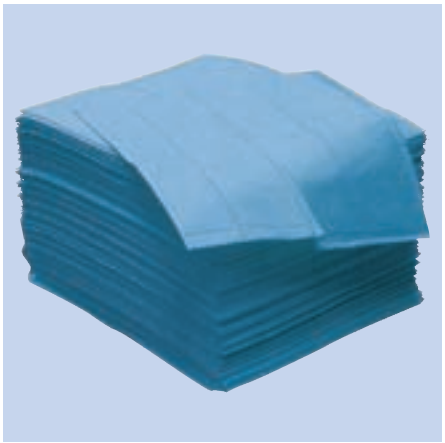

**Matten**
- **Zur Aufnahme kleinerer Leckagen**
  Ideal bei kleinen Flüssigkeitsmengen oder als sichere Arbeitsplatzunterlage.

**Fassauflagen**
- **Optimaler Schutz bei Abfüllarbeiten**
  Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber.
  Passend für 200-Liter-Fässer.

| Ausführung | Materialstärke | Aufnahmekapazität l/VE | VE | LxB m | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollen Öl | Stark | 132 | 2 Rollen | 90,00x0,40 | 3010.8474 | 186,00 |
| Rollen Öl | Standard | 132 | 2 Rollen | 45,00x0,40 | 3010.8473 | 179,50 |
| Matten Öl | Standard | 83 | 200 Matten | 0,40x0,46 | 3010.8475 | 107,00 |
| Matten Öl | Stark | 83 | 100 Matten | 0,40x0,46 | 3010.8476 | 115,50 |
| Fassauflage Öl | – | 26 | 25 Auflagen | ø 0,56 | 3010.8477 | 74,40 |

(6401)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Ölbindemittel

- **Produktbeschreibung**
  Mineralisches Industrieöl-bindemittel Typ III/R.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 680 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,47 l Öl.
  Inhalt: 30 l = ca. 20 kg.
  Körnung: 0,5 bis 1 mm.
  Farbe: beige/grau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-kg-Sack | 1/1 | 3060.8032 | 13,40 |

(6501)

## PU-Ölbindemittel – straßentauglich –

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, straßen- und regentauglich. Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats!
- **Anwendungsgebiete**
  Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie.
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
  Wasserabweisend.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 405 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl.
  Inhalt: 40 l = ca. 18 bis 20 kg.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Farbe: dunkelbeige.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 18-kg-Sack | 1/1 | 3060.8034 | 15,80 |

(6501)

## Ölbindemittel – Tonerdebasis –

- **Produktbeschreibung**
  Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 500 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl.
  Inhalt: 40 l = ca. 20 kg.
  Körnung: 0,5 bis 1 mm.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-kg-Sack | 1/1 | 3060.7606 | 21,20 |

(6501)

## PU-Ölbindemittel – wasserabweisend –

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, schwimmfähig.
  Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats!
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden.
  Für Gewässer geeignet (wasserabweisend).
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 260 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl.
  Inhalt: 50 l = ca. 12 kg.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Farbe: grünlich/dunkelbeige.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 12-kg-Sack | 1/1 | 3060.8036 | 20,00 |

(6501)

# Kompakte Hilfe bei Leckagen

## Notfall-Sets in der Mobilbox

- **Handliche Mobilbox**
  Robuste Box aus Polypropylen mit Deckel und seitlichen Tragegriffen.
  Einfache Handhabung und bequemer Transport.
- **Ideal zur Lagerung direkt an der Werkbank**
  Ausgesuchtes Sortiment für die Erstversorgung am Unfallort.
  Abmessungen ca. B 610xT 400xH 340 mm.
  **Passender Inhalt für jeden Einsatz:**
  **Öl-Sorbents**
- Sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc., wasserabweisend.
  **Universal-Sorbents**
- Für die Adsorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten.
  **Spezial-Sorbents**
- Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl.
- **Inhalt**
  3 x Kissen (40x46 cm).
  3 x Kissen (25x25 cm).
  2 x Schlangen (Länge 1,2 m).
  1 x Schlange (Länge 3,0 m).
  20 x Matten (40x46 cm).
  1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe.
- **Nachfüllsets**
  Mit gleichem Inhalt (ohne Schutzhandschuhe).



### 1 Mobilbox Öl

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8478 | 173,00 |

(6401)

### 2 Mobilbox Universal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8480 | 226,50 |

(6401)

### 3 Mobilbox Spezial

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8482 | 250,50 |

(6401)

### Nachfüllset Mobilbox Öl

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8479 | 95,50 |

(6401)

### Nachfüllset Mobilbox Universal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8481 | 128,50 |

(6401)

### Nachfüllset Mobilbox Spezial

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8483 | 147,00 |

(6401)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mobile Versorgungsstation

## Notfall-Sets in Transportwagen

- **Schneller Zugriff im Leckagefall**
  Notfall-Sets lassen sich schnell und bequem an den Ort einer Leckage bringen.
  Ausgesuchte Sortimente für die Erstversorgung am Unfallort.
- **Transportwagen aus Polypropylen**
  Weit aufklappbarer Deckel und Flügeltüren für vollen Zugriff.
  Herausnehmbare Wannen zum Auffangen von Flüssigkeiten bzw. zur Ablage der verwendeten Sorbents.
  Einfache Handhabung und bequemer Transport.
- **Abmessungen**
  ca. B 410xT 590xH 950 mm.
  **Mobilboxen mit verschiedenen Sets:**
  **Öl-Sorbents**
- Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc., wasserabweisend.
  **Universal-Sorbents**
- Für die Adsorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten.
  **Spezial-Sorbents**
- Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl.
- **Umfangreiche Ausstattung**
  6 x Kissen (25x25 cm).
  2 x Schlangen (Länge 1,2 m).
  1 x Schlange (Länge 3,0 m).
  20 x Matten (40x46 cm).
  3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe.
  5 Abfallsäcke.
  1 Vollsichtbrille.
- **Nachfüllset**
  Mit gleichem Inhalt wie oben (ohne Abfallsäcke und Vollsichtbrille).

### 1 Transportwagen Öl

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8484 | 399,00 |

(6401)

### 2 Transportwagen Universal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8486 | 416,50 |

(6401)

### 3 Transportwagen Spezial

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8488 | 437,00 |

(6401)

### Nachfüllset Transportwagen Öl

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8485 | 109,50 |

(6401)

### Nachfüllset Transportwagen Universal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8487 | 122,00 |

(6401)

### Nachfüllset Transportwagen Spezial

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8489 | 134,00 |

(6401)

# Schnell wirksame Schutzmaßnahme

## Absperr-Begrenzungen, flexibel

- **Ideale Begrenzung von Kanalabflüssen**
  Schneller Schutz der Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten.
- **Miteinander kombinierbar**
  Begrenzungen können je nach Bedarf miteinander kombiniert werden.
  Individuelle Anpassung an den notwendigen Absperrbereich.
  Enden im 45°-Winkel abgeschrägt.
- **Widerstandsfähige Absperrbegrenzung**
  Spezielle Kunststoffmischung.
  Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien.
  Haftet dicht am Boden, einsetzbar auf glattem Untergrund.
- **Wiederverwendbar, für geringe Betriebskosten**
  Kann nach dem Einsatz mit Seifenwasser entgiftet und abgewaschen werden.

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Absperrdeich | 2000x 50x45 | 3010.8510 | 310,50 |
| Absperrdeich | 3000x100x70 | 3010.8511 | 730,00 |

(6401)

**TIPP**

Passende Ge- und Verbotsschilder finden Sie auf den Seiten 1/246–1/250.

## Abdichtmatten, flexibel

- **Zuverlässiger Grundwasserschutz**
  Verhindert wirkungsvoll das Eindringen wassergefährdender Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation.
- **Flexible Abdichtmatten**
  Optimale Anpassung an die jeweiligen Bodenverhältnisse.
  Dichtes, flexibles Material (Stärke 13 mm).
- **Robust und wiederverwendbar**
  Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien.
  Matten können nach dem Einsatz mit Seifenwasser entgiftet und abgewaschen werden.

| Ausführung | LxB mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Matte | 600x 600 | 3010.8514 | 292,50 |
| Matte | 800x 800 | 3010.8515 | 490,50 |
| Matte | 1000x1000 | 3010.8516 | 689,50 |

(6401)

## Zubehör: Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten

- **Stabile PE-Box**
  Witterungsbeständiges Polyethylen.
  Sichere Aufbewahrung an potenziellen Gefahrenstellen.
  Mit praktischem Tragegriff.
- **Vorbereitet zur Wandmontage**
  Warnfarbe gelb.

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Box für 800 mm Länge | 875x190x210 | 3010.8517 | 81,20 |
| Box für 1000 mm Länge | 1080x190x210 | 3010.8518 | 102,00 |

(6401)

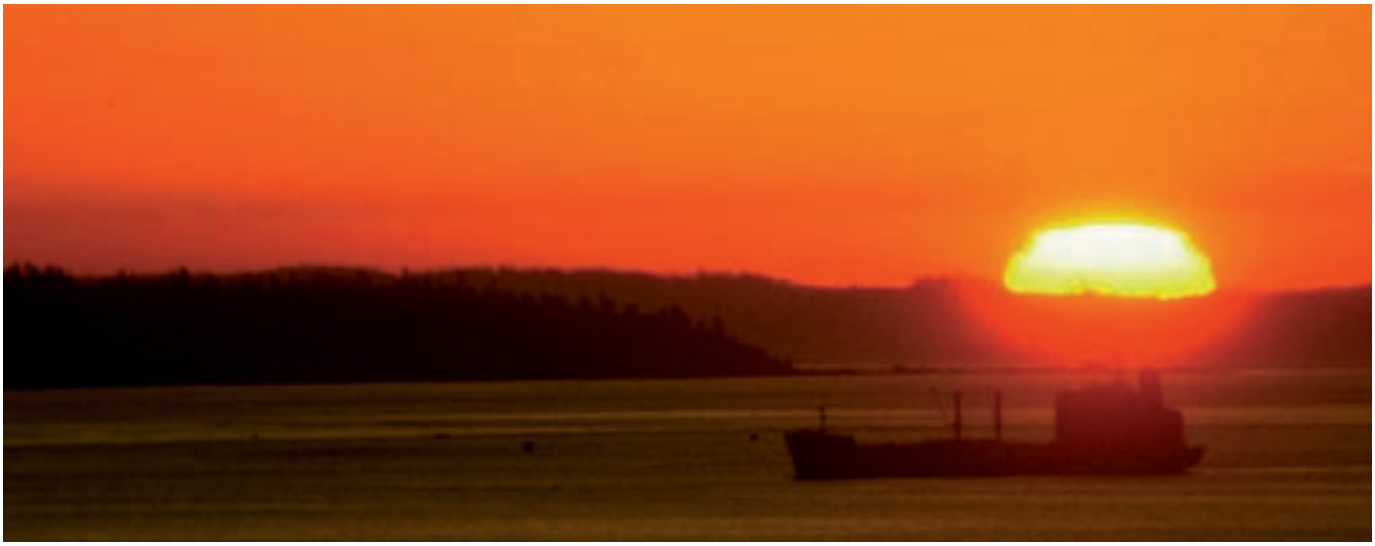

## Wichtig zu wissen!

In dieser Gruppe finden Sie vielfältige Lösungsvorschläge, die dem verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt Rechnung tragen. Besondere Beachtung verdient die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen bzw. Flüssigkeiten.

**GHS: Ab 01.12. 2010**

GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

Durch eine global gültige Einstufungsmethode mit einheitlichen Gefahren-Piktogrammen und Texten sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrenstoffen weltweit minimiert werden. Die bisher in der EU geltenden Kennzeichnungsmethoden für Gefahrstoffe werden ersetzt:

- im GHS treten an die Stelle der Gefahrensymbole mit ihren Gefahren-bezeichnungen die Gefahrenpiktogramme; gegebenenfalls mit einem gemeinsamen Signalwort („Achtung" oder „Gefahr")
- R-Sätze die H-Sätze (Hazard Statements) sowie zusätzliche EUH-Sätze (besondere Gefährdungen)
- S-Sätze die P-Sätze (Precautionary Statements)

**Aufstellung und Lagerung von Auffangwannen:**

1. Wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten müssen, zum Schutz des Grundwassers, gegen Auslaufen gesichert werden
2. Auffangwannen dürfen nur auf regengeschützten Flächen und ebenen Flächen aufgestellt werden
3. Eine Auffangwanne muss das Volumen des größten Einzelgebindes, mind. 10 % des gesamten Lagervolumens aufnehmen können
4. Es ist zu prüfen, ob die Auffangwanne beständig gegenüber der zu lagernden Flüssigkeit ist

## Zulassungen

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

**Achtung!!!**

Die Angaben auf dieser Seite dienen zur Information, sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beachten Sie bitte die für Ihr Land gültigen Vorschriften. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Behörde.

**Begriffe und Abkürzungen:**

| | |
|---|---|
| **ADR/RID** | Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene |
| **BetrSichV** | Betriebssicherheitsverordnung |
| **DIBt** | Deutsches Institut für Bautechnik |
| **GGVSEB** | Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt |
| **GHS** | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen). |
| **IBC/KTC** | Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container International zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter |
| **StawaR** | Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter |
| **TRbF** | Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten |
| **TRG** | Technische Regeln für Druckgase |
| **ÜHP** | Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut |
| **WHG** | Wasserhaushaltsgesetz |

## Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten

**NEU nach GHS/REACH (Umsetzung ab 01.12. 2010)**

| Einstufung | Gefahrensymbol | H-Satz | Gefahren-kategorie |
|---|---|---|---|
| akut wassergefährdend | | H 400 | GHS-Kategorie 1 |
| chronisch wassergefährdend | | H 410 | GHS-Kategorie 1 |
| chronisch wassergefährdend | | H 411 | GHS-Kategorie 2 |
| chronisch wassergefährdend | | H 412 | GHS-Kategorie 3 |
| chronisch wassergefährdend | | H 413 | GHS-Kategorie 4 |

## Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten

**NEU nach GHS/REACH (Umsetzung ab 01.12. 2010)**

| Einstufung | Gefahren-symbol | Kriterien | H-Satz | Gefahren-kategorie |
|---|---|---|---|---|
| extrem entzündbar | | Flammpunkt < 23 °C<br>Siedepunkt ≤ 35 °C | H 224 | GHS-Kategorie 1 |
| leicht entzündbar | | Flammpunkt < 23 °C<br>Siedepunkt ≤ 35 °C | H 225 | GHS-Kategorie 2 |
| entzündbar | | Flammpunkt < 23 °C<br>≤ 60 °C | H 226 | GHS-Kategorie 3 |

# Unverzichtbare Helfer



## 1 + 2 Fasstrichter aus Polyethylen und Stahl

- **Sicheres und problemloses Befüllen**
  Zur Anwendung bei 200-Liter-Fässern.
  Aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech.

## 1 Fasstrichter aus Polyethylen

- **Max. Füllvolumen: 22 Liter**
  Abmessungen ø xH (mm): ca. 690x190.
  Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ohne Sieb | 3010.8240 | 106,50 |
| Mit Sieb | 3010.8241 | 130,00 |

(6401)

## 2 Fasstrichter aus Stahl

- **Großflächig, zum sicheren Einfüllen**
  Trichtervolumen 30 Liter, zum leichten Eingießen größerer Flüssigkeitsmengen.
- **Stabile Stahlblechausführung, pulverbeschichtet RAL 5010**
  Außenmaße ø xH (mm): ca. 650x135.
  Innenmaße ø xH (mm): ca. 620x135.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8242 | 89,60 |

(6401)

## 3 Fass-Schlüssel

- Material Bronze.
- Funkenbildung ausgeschlossen.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8246 | 60,20 |

(6401)

## 4 – 6 Sicherheits-Zapfhähne

- Ermöglicht die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern.
- Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich.

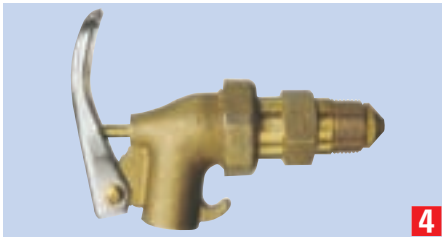


## 4 Messing-Zapfhahn

- Selbstschließend.
- Entnahmeposition nicht verstellbar.
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE.
- Mit Flammsperre.
- 19,05 mm (3/4")-Gewinde.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8244 | 52,50 |

(6401)

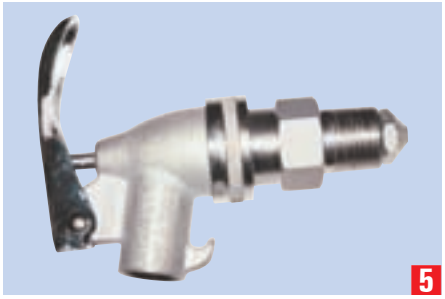


## 5 Edelstahl-Zapfhahn

- Selbstschließend.
- Entnahmeposition verstellbar.
- Für Flüssigkeiten < 30 SAE.
- Mit Flammsperre.
- 19,05 mm (3/4")-Gewinde.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8243 | 140,00 |

(6401)

## 6 Messing-Zapfhahn

- Selbstschließend.
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE.
- Mit Teflon-Dichtung.
- 50 mm (2")-Gewinde.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8245 | 157,50 |

(6401)

## 7 Fass-Sicherheitsventil

- Öffnet bei 0,35 bar.
- Aus Messing mit 50,80 mm (2")-Gewinde.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8247 | 57,70 |

(6401)

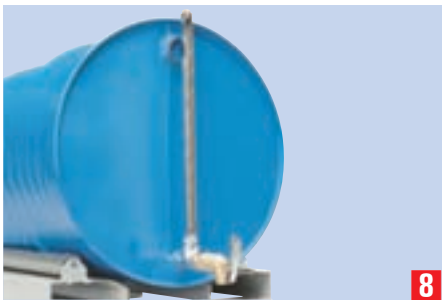


## 8 Füllstandsanzeiger

- Aus verchromtem Stahl.
- Passend für 19,05 mm (3/4")-Fasshähne.
- Ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8248 | 110,50 |

(6401)

## 9 Fass-Werkzeug

- Zum Öffnen und gleichzeitigen Entleeren.
- Geeignet für Fässer mit 50,80 mm (2")-BSP-Tri-Sure-Gewinde.
- Kein elektrischer oder pneumatischer Anschluss notwendig.
- Restlose Entleerung eines liegenden Fasses, umgekehrt auch zum Befüllen von Fässern geeignet.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8249 | 146,50 |

(6401)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Helfer mit sicheren Umgangsformen

CEMO

## GFK-Einfülltrichter

- **Sicheres Handling**
  Zuverlässige Einfüllhilfe für flüssige Medien.
  Fester Sitz des Trichters auf dem Fass gewährleistet sauberes Eingießen ohne Verschütten.

Die PE-Auffangschale ist aus säurefestem Kunststoff.

GFK-Einfülltrichter für 200-l-Fass mit Deckel.

GFK-Einfülltrichter für 60- und 200-l-Fass.

| Ausführung | Außenmaße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| GFK-Einfülltrichter ohne Deckel für 200-l-Fass | Höhe 150, ø 56 | 3 | 3010.1018 | 76,60 |
| GFK-Einfülltrichter mit Klappdeckel für 200-l-Fass | Höhe 180, ø 56 | 5 | 3010.0019 | 152,00 |
| GFK-Einfülltrichter ohne Deckel für 60-l-Fass | Höhe 160, ø 39 | 2,5 | 3010.1020 | 69,40 |
| PE-Auffangschale 20 l | 650x400x100 | – | 3010.0021 | 79,00 |
| PE-Auffangschale 55 l | 1000x700x100 | – | 3010.0022 | 109,00 |

(6405)

## PE-Auffangschale

- **Großer Bedienkomfort**
  Schwapprand verhindert Verschütten des Inhaltes.
  Ausgießvorrichtung zum Umfüllen.
  Stabile Tragegriffe.
- **Hohe Beständigkeit**
  Geeignet für Säure, Chemikalien, Öl und Benzin.
  Die Größen 17 und 58 l sind verschließbar und mit Abtropfmulden für Ölfilter versehen.
  Zusätzlich ist die Größe 58 l fahrbar.

1

2

3

| Ausführung | Auffangvolumen l | Außenmaße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PE-Auffangschale | 16 | 580x470x160 | 1,3 | 3010.0023 | 47,80 |
| 2 PE-Auffangschale, verschließbar | 17 | 610x460x180 | 2 | 3010.0024 | 55,00 |
| 3 PE-Auffangschale, verschließbar | 58 | 920x600x250 | 7,6 | 3010.0025 | 209,50 |

(6405)

CEMO

# Höchste Sicherheitsstufe für Schadstoffe

## Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich (bestätigt von unabhängigen Sachverständigen) Auffangwannen aus GFK

an verschiedenen Beispielen gängiger Medien in Industriebetrieben und Werkstätten

| Lagermedien<br>Werkstoffe für Auffangwannen | Altöl bekannter Herkunft (brennbar, Flammpunkt > 55 °C) | Heizöl und Dieselöl (brennbar, Flammpunkt > 55 °C) | Benzin, Nitro (hoch-entzündlich, leicht entzündlich)* | Laugen bis PH 8 | Laugen über PH 8 | Säuren bis 10%ig Salzlösungen PH 6–8 Fixierbäder | Säuren bis 20%ig Batterie-säure 37%ig | Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisen-säure) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK = Standard | X | X | – | X | – | X | X | – |
| GFK = Sonderharz (HR7) | X | X | – | X | X | X | X | X |
| Stahl lackiert oder verzinkt | X | X | X | X | – | – | – | – |
| PE = Polyethylen | – | – | – | X | X | X | X | – |

X = zugelassen und beständig.
– = nicht zugelassen/nicht beständig.
* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz).

Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

## Auffangwannen aus GFK

- **Universell einsetzbarer Werkstoff**
  Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ideal für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe.
  Duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaser-verstärkung ergeben ein sehr gutes Brandverhalten und hohe chemische Beständigkeit.
- **Absolute Korrosionsbeständigkeit**
  GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff und können direkt am Boden aufgestellt werden.
  Niedrige Bauhöhe für vereinfachtes Handling bei der Arbeit.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

## GFK-Auffangwanne 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden auf dem Gitterrost.

Abb. mit Gitterrost.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Auffang-volumen l | Trag-fähigkeit kg | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-Auffang-wanne ohne Gitterrost | 820x410x 230 | 65 | – | 4,0 | 3010.1440 | 124,50 |
| GFK-Auffang-wanne mit verz. Gitterrost | 820x420x 240 | 65 | 40 | 9,5 | 3010.1442 | 196,00 |

(6405)

## GFK-Paletten-Auffangwanne 150 l

- **Bestens auf Lager**
  Passend für Euro-Paletten 1200x800 mm.
  Geeignet für Fässer sowie Kunststoff-Ballons, Kleingebinde, Kanister etc.
  Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken an der Wannen-unterseite oder durch Anschraubwinkel.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Auffang-volumen l | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardharz ohne Befesti-gungsvor-richtung | 1200x800x 165 | 150 | 9,0 | 3010.1404 | 148,50 |
| Standardharz mit Arretie-rungsnocken | 1200x800x 208 | 150 | 9,0 | 3010.1406 | 162,50 |
| Anschraub-winkel für Palette (2 Stück mit Schrauben), mit verzinktem Stahlgitterrost | – | – | 0,5 | 3010.1408 | 23,90 |

(6405)

# Umweltgerechte Lagerung

CEMO

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.12-227
- Alle Wannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Absolute Korrosionsbeständigkeit
- Niedrige Bauhöhe
- Universell einsetzbar

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei

## GFK-Auffangwanne 220/2, Auffangvolumen 220 Liter

- Für bis zu 2x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder Kleingebinde.
- Gitterrost mit max. Flächenlast 800 kg.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| in Standardharz ohne Gitterrost | 1280x850x270 | 13 | 3010.1409 | 168,50 |
| mit verzinktem Stahlgitterrost | 1280x850x290 | 33 | 3010.1432 | 256,00 |
| komplett mit GFK-Gitterrost | 1280x850x290 | 24 | 3010.1411 | 354,00 |
| Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm) | 1280x850x110 | 15 | 3010.1419 | 146,00 |
| Verladeschiene, verzinkt (2 Stück) | – | – | 3010.1423 | 159,00 |
| Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes) | – | – | 3010.1424 | 41,90 |

(6405)

## GFK-Auffangwanne 220/3, Auffangvolumen 220 Liter

- Für bis zu 3x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder Kleingebinde.
- Gitterrost mit max. Flächenlast 1200 kg.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| in Standardharz ohne Gitterrost | 1880x850x190 | 18 | 3010.1425 | 256,00 |
| mit verzinktem Stahlgitterrost | 1880x850x200 | 46 | 3010.1426 | 384,00 |
| komplett mit GFK-Gitterrost | 1880x850x200 | 36 | 3010.1438 | 543,00 |
| Verladeschiene, verzinkt (2 Stück) | – | – | 3010.1423 | 159,00 |
| Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes) | – | – | 3010.1424 | 41,90 |

(6405)

## GFK-Auffangwanne 220/4, Auffangvolumen 220 Liter

- Für bis zu 4x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder sonstige Gebinde.
- Gitterrost mit max. Flächenlast 1300 kg.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| in Standardharz ohne Gitterrost | 1280x1280x180 | 18 | 3010.1427 | 261,00 |
| mit verzinktem Stahlgitterrost | 1280x1280x210 | 46 | 3010.1430 | 397,00 |
| komplett mit GFK-Gitterrost | 1280x1280x200 | 36 | 3010.1428 | 610,00 |
| Verladeschiene, verzinkt (2 Stück) | – | – | 3010.1423 | 159,00 |
| Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes) | – | – | 3010.1424 | 41,90 |

(6405)

## Zubehör für die Aufstellung als Verbundsystem für 220/2, 220/3 und 220/4

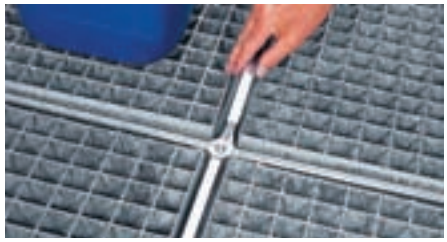

| Aufstellungsart | Bezeichnung | erforderliche Anzahl 220/2 | 220/3 | 220/4 | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stirnseitig | Abdeckschiene kurz | 1 | 1 | – | 3010.1435 | 22,70 |
| längsseitig | Abdeckschiene lang | 1 | – | 1 | 3010.1433 | 23,90 |
| 4er-Block | Abdeckplatte | 1 | – | 1 | 3010.1436 | 27,50 |
| | Abdeckschiene kurz | 2 | – | – | 3010.1435 | 22,70 |
| | Abdeckschiene lang | 2 | – | 4 | 3010.1433 | 23,90 |

(6405)

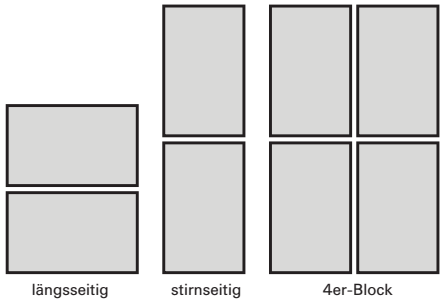

CEMO

# Aufbewahrungsstationen mit Sammelbehälter

Fassregal mit Fass- und Gitterrostauflage.

## Fassregal Typ 120 mit GFK-Auffangwanne 65 l

• **Korrosionsbeständige Auffangwanne (GFK)**
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt Berlin.
Fassregal, komplett feuerverzinkt, für Kleingebinde und 60-l-Fässer, Auffangwanne (65 l Volumen).

| Ausführung Typ 120 mit Auffangwanne 65 l | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit Fassauflage für 2x60-l-Fässer | 450x820x1310 | 18,0 | 3010.1030 | 323,00 |
| mit Gitterrostauflage für Kleingebinde | 450x820x1310 | 21,0 | 3010.1038 | 380,50 |
| mit Fass- und Gitterrostauflage für 1x60-l-Fass und Kleingebinde | 450x820x1310 | 19,0 | 3010.1039 | 367,00 |

(6405)

### Zubehör:

| Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Kannenträger, verzinkt | 1,0 | 3010.1017 | 27,50 |
| Kugelauslaufhahn 12,70 mm (1/2"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° | 1,0 | 3010.1031 | 21,50 |
| Kugelauslaufhahn 19,05 mm (3/4"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° | 1,0 | 3010.1019 | 23,90 |
| Gitterrost | | 3040.1256 | 79,00 |

(6405)

## Fassregal Typ 360 mit GFK-Auffangwanne 150 l

• **Regal für Fass- oder Gebindebestückung**
GFK-Auffangwanne (150 l) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt Berlin.

Komplett feuerverzinkt mit 2 Gitterrostebenen und 6 variabel aufsteckbaren Fasseinzelauflagen für 6x60-l-Fässer.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Fassregal (Lieferung in Einzelteilen), verzinkt, GFK-Auffangwanne 150 l (L 1200xB 800xH 165 mm, 9 kg) | 1320x800x1300 | 60,0 | 3010.1040 | 513,00 |

(6405)

### Zubehör:

| Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Kannenträger, verzinkt | 1,0 | 3010.1017 | 27,50 |
| Kugelauslaufhahn 12,70 mm (1/2"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° | 1,0 | 3010.1031 | 21,50 |
| Kugelauslaufhahn 19,05 mm (3/4"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° | 1,0 | 3010.1019 | 23,90 |
| Randleiste (4-teilig), verzinkt, zum seitlichen Einstecken in den Stahlgitterrost, zur Sicherung von Lagergut wie Kleingebinde usw. | – | 3010.1424 | 41,90 |

(6405)

## Fassregal Typ 800 mit GFK-Auffangwanne 220 l

Fassregal Typ 800 mit Kannenträger (Zubehör).

• **Großvolumige Auffangwanne**
220 l Fassungsvermögen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt Berlin.

Regal geeignet für bis zu 4x200-l-Fässer. Fassregal mit Rollenbock, komplett feuerverzinkt.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Fassregal (Lieferung in Einzelteilen), verzinkt, mit Fassauflagen für 4x200-l-Fässer, mit GFK-Auffangwanne (L 1280xB 1280xH 1800 mm, 18 kg) | 1410x1280x1620 | 84,0 | 3010.1041 | 837,50 |

(6405)

### Zubehör:

| Ausführung | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Kannenträger, verzinkt | – | 3010.1042 | 32,30 |
| Kugelauslaufhahn 12,70 mm (1/2"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° | 1,0 | 3010.1031 | 21,50 |
| Kugelauslaufhahn 19,05 mm (3/4"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° | 1,0 | 3010.1019 | 23,90 |
| Wannenauflage für Typ 800 (Paar), Wanne unterfahrbar | 10,0 | 3010.1043 | 62,20 |
| Rollenauflage, drehbar für 200-l-Fass (Paar) | 6,0 | 3010.1044 | 136,50 |
| Randleiste (4-teilig), verzinkt, zum seitlichen Einstecken in den Stahlgitterrost, zur Sicherung von Lagergut wie Kleingebinde usw. | – | 3010.1424 | 41,90 |

(6405)

# Schadstoffe sicher aufbewahren

CEMO

## Schadstoff-Sammelstation CEMO

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Ideal für die Lagerung von flüssigen und festen Sonderabfällen. Eine detaillierte Beständigkeitsliste übermitteln wir auf Anfrage gerne.
- **Robuste Bauart für Innen- und Außenaufstellung**
  Auffangwanne und verschließbare Überdachung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
  Klappmechanismus mit Gasdruckfedern.
  Bodengestell verzinkt.
  Hohe Witterungsbeständigkeit.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Umweltgerechte Lagerung nach allgemeiner bauaufsichtamtlicher Zulassung (Z-40.12-228 des DIBt Berlin).
  Für den Einsatz in Wasserschutzgebieten auch mit 400-Liter-Auffangraum erhältlich.
- **Fassungsvermögen**
  Zur Lagerung und Befüllung von Kleingebinden und Fässern. Kapazität für 6 Fässer à 60 Liter, oder 2 Fässer à 200 Liter.
- **Zubehör**
  GFK-Fasstrichter für das vorschriftsmäßige Befüllen von 60- und 200-Liter-Stahlspundfässern.
  Entnahmepalette mit Rollboden zur einfachen Handhabung voller Fässer.

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei

Schadstoff-Sammelstation mit Rollboden für Aufstellung im Freien.

## Schadstoff-Sammelstation, mit Rollboden, für die Aufstellung im Freien

| Ausführung | Grundfläche LxB mm | Gesamthöhe offen mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Ausführung mit 200-l-Auffangraum | 1500x850 | 2110 | 90 | 3010.1002 | 1.243,00 |
| Sonderausführung mit 400-l-Auffangraum, mit Rollboden | 1500x850 | 2265 | 114 | 3010.1006 | 1.737,00 |

(6405)

## Schadstoff-Sammelstation, mit Gitterrostboden, für Aufstellung im Freien

| Ausführung | Grundfläche LxB mm | Gesamthöhe offen mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Ausführung mit 200-l-Auffangraum, mit Gitterrostboden | 1500x850 | 2110 | 90 | 3010.1009 | 1.249,00 |

(6405)

Schadstoff-Sammelstation mit Gitterrostboden für Aufstellung im Freien.

## Zubehör:

| Ausführung | Grundfläche LxB mm | Gesamthöhe offen mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Entnahmepalette, verzinkt, mit Rollboden zum Transport der vollen Fässer für Sammelstation mit 200-l-Auffangraum | 460x650 | 320 | 22 | 3010.1014 | 367,00 |
| wie vor, jedoch Sammelstation mit 400-l-Auffangraum | 460x650 | 475 | 25 | 3010.1016 | 476,00 |
| Einfülltrichter aus GFK, für 200-l-Stahlspundfässer | ø 560 | 150 | 3 | 3010.1018 | 76,60 |
| Einfülltrichter aus GFK, für 60-l-Fässer | ø 390 | 160 | 2,5 | 3010.1020 | 69,40 |

(6405)

## Al-Sammelbehälter

- **Ideal für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten**
  Geeignet für Altöl unbekannter Herkunft, Lösungsmittel und Verdünnungen (bisher AI, AII, AIII, B).
- **Sicherer Transport**
  Fest angebaute Staplerpalette ermöglicht eine einfache und sichere Beförderung.
- **Einfache Handhabung**
  Integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb und ein fest installiertes Saugrohr mit Tankwagenkupplung vereinfachen das Befüllen und Entleeren.
- **Robuste Bauart**
  Stahlbehälter ist doppelwandig und feuerverzinkt.

| Inhalt l | Gesamthöhe mm | Außen-ø mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | offen 1690/ geschlossen 1080 | 700 | 56 | 3010.1403 | 1.243,00 |

(6405)

CEMO

# Sicher transportieren

1

## Mobile PE-Auffangwanne

Ideales Transportgerät zum Befördern und Ablegen wassergefährdender Stoffe.
- **Zulassung nach allgemeiner Bauaufsicht Z-40.22-388**
- **Leichtes Handling**
  Herausnehmbare PE-Auffangwanne für eine einfache Reinigung.
- **Ausführung:**
  1 Werkstattwagen mit PE-Auffangwanne **30 l.**
  2 Werkstattwagen mit PE-Auffangwanne **30 l.**
  3 Werkstattwagen mit Gummiriefenmatten auf oberer Ablageebene.
- **Fahrgestell verzinkt**
  Ausgestattet mit 2 Lenk- und Bockrollen, ø 100 mm.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Auffang-volumen l | Tragfähigkeit ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Werkstattwagen mit PE-Auffangwanne 30 mobil | 1120x630x1040 | 30 | 28 | 3010.0008 | 311,00 |
| 2 Werkstattwagen mit PE-Auffangwanne 30 twinmobil | 1180x630x1010 | 30 | 50 | 3010.0009 | 405,50 |
| 3 Werkstattwagen ohne PE-Auffangwanne 30 twinmobil | 1180x630x1040 | – | 40 | 3010.0010 | 374,50 |

(6405)

2

3

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Stahlgitterrost, verzinkt, für PE-Auffangwanne 30 l | 3010.0011 | 61,00 |
| Stahlgitterrost, verzinkt, für PE-Auffangwanne 40 l | 3010.0012 | 87,30 |
| Gummiriefenmatte 950x550 mm für zwei Ablagen | 3010.0013 | 28,70 |

(6405)

4

5

## Auffangwanne aus PE

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-388

| Ausführung | Außenmaße LxBxH mm | Auffang-volumen l | Trag-fähigkeit ca. kg | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 PE-Auffangwanne 30, ohne Gitterrost | 980x600x85 | 30 | – | 4 | 3010.0014 | 90,90 |
| 5 PE-Auffangwanne 30, komplett mit Stahlgitterrost | 980x600x85 | 30 | 50 | 10 | 3010.0015 | 129,00 |
| o. Abb. PE-Auffangwanne 40, ohne Gitterrost | 1300x620x80 | 40 | – | 5 | 3010.0016 | 110,00 |
| o. Abb. PE-Auffangwanne 40, komplett mit Stahlgitterrost | 1300x620x80 | 40 | 50 | 13 | 3010.0017 | 188,00 |

(6405)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne (Zubehör).

## 1 – 3 Auffangwannen/-paletten aus Polyethylen

- **Großer Sicherheitsstandard**
  Zur vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Nicht für brennbare Flüssigkeiten zugelassen.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
- **Leichte Handhabung**
  Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.

## 1 Auffangwanne mit und ohne Gitterrost

| Ausführung | Auffang-volumen l | BxTxH mm | Gewicht ca. kg | Trag-kraft kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 60 | 714x 525x235 | 5 | 150 | 3010.8102 | 132,50 |
| mit verzink-tem Gitter-rost | 60 | 714x 525x235 | 12 | 150 | 3010.8103 | 168,50 |
| mit PE-Gitterrost | 60 | 714x 525x235 | 13 | 150 | 3010.8104 | 186,00 |
| PE-Fass-bock | | 475x 620x390 | 8 | 60 | 3010.8046 | 111,50 |

(6401)

## 2 Auffangpalette mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

| Ausführung | Auffang-volumen l | BxTxH mm | Gewicht ca. kg | Trag-kraft kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 60 | 714x 525x330 | 10 | 150 | 3010.8080 | 160,00 |
| mit verzink-tem Gitter-rost | 60 | 714x 525x330 | 16 | 150 | 3010.8081 | 198,00 |
| mit PE-Gitterrost | 60 | 714x 525x330 | 17 | 150 | 3010.8082 | 212,00 |

(6401)

## 3 Auffangwanne, fahrbar

- Mit 4 Lenkrollen und Schiebebügel

| Ausführung | Auffang-volumen l | BxTxH mm* | Gewicht ca. kg | Trag-kraft kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 60 | 725x 525x380 | 15 | 120 | 3010.8083 | 198,00 |
| mit verzink-tem Gitter-rost | 60 | 725x 525x380 | 20 | 120 | 3010.8084 | 232,50 |
| mit PE-Gitterrost | 60 | 725x 525x380 | 22 | 120 | 3010.8085 | 247,50 |

* Abmessungen ohne Schiebebügel.

(6401)

# Flüssiges in sicheren Händen

## Kunststoff-Auffangwannen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

- **Geprüfter Sicherheitsstandard**
  Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen.
- **PE-Wannen mit 200-l-Auffangvolumen**
  Geeignet zur Lagerung von Gebinden und Fässern bis zu 200 l. Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden.
- **Lieferbar in 3 Ausführungen**
  Ohne Gitter, mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost. Hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen.

### 1 Auffangwanne

- Für Bodenaufstellung oder auf Europaletten.
- Maximale Belastung 500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last.
- Auffangvolumen 200 l.

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 1230x830x320 | 3010.8030 | 195,00 |
| mit verzinktem Gitterrost | 1230x830x320 | 3010.8031 | 281,50 |
| mit PE-Gitterrost | 1230x830x320 | 3010.8032 | 342,00 |

(6401)



1

2

### 2 Auffangwanne, fahrbar

- Fahrbare Version mit Schiebebügel.
- Maximale Belastung 500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last.
- Geeignet als innerbetriebliches Transportmittel.
- Auffangvolumen 200 l.

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 1230x830x1170 | 3010.8033 | 483,00 |
| mit verzinktem Gitterrost | 1230x830x1170 | 3010.8034 | 579,00 |
| mit PE-Gitterrost | 1230x830x1170 | 3010.8035 | 653,50 |

(6401)

### 3 Auffangwanne mit Kufenunterbau

- Auch für Einlagerung in Palettenregale geeignet.
- Maximale Belastung 500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last.
- Durch Kufenunterbau innerbetrieblicher Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler möglich.
- Auffangvolumen 200 l.

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 1230x830x420 | 3010.8036 | 226,00 |
| mit verzinktem Gitterrost | 1230x830x420 | 3010.8037 | 300,00 |
| mit PE-Gitterrost | 1230x830x420 | 3010.8038 | 354,50 |

(6401)

3

4

PE-Fassbock für Auffangwannen 1 – 4. Für 60-l-Fässer oder 200-l-Fässer, einfach um 180° drehen.

Auffangpalette 4 als Abfüllstation mit verzinktem Gitterrost und Fassbock verzinkt (Zubehör).

### 4 Auffangpalette

- Geeignet zur Aufnahme durch Hubwagen oder Stapler.
- Zur Lagerung von 200-l-Fässern, 60-l-Fässern oder Kleingebinden.
  **Lagervolumina:**
  Ohne Gitterrost: 9 Fässer à 60 l oder 1 Fass à 200 l oder Kleingebinde.
  Mit Gitterrost: maximal 4 Fässer à 200 l.
- Auffangvolumen 225 l.
- Maximale Belastung 1600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 1240x1240x265 | 3010.8047 | 422,50 |
| mit verzinktem Gitterrost | 1240x1240x265 | 3010.8048 | 526,50 |
| mit PE-Gitterrost | 1240x1240x265 | 3010.8049 | 545,00 |
| PE-Fassbock für Auffangwanne mit Gitterrost | 475x 620x390 | 3010.8046 | 111,50 |
| Fassbock verzinkt, für 1 Fass 50/60 l oder 200 l | 600x 600x380 | 3010.8051 | 104,00 |
| Fassbock verzinkt, für 2 Fässer à 50/60 l oder 200 l | 1180x 600x380 | 3010.8052 | 128,00 |
| Fassbock verzinkt, für 3 Fässer 50/60 l oder 2 à 200 l | 1180x 600x380 | 3010.8053 | 149,50 |

(6401)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Erhöhte Sicherheit für Fässer und Gebinde

## Auffangwannen/-paletten aus Polyethylen

- **Geringes Eigengewicht – leichte Handhabung**
  Zugelassen für wassergefährdende Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet.

- **Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung**
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin.

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.

### 1 Auffangwanne

- **Zum Aufstellen auf Boden oder Palette**
  **Lagervolumen mit Gitterrost:**
  4 Fässer à 200 Liter.
  **Lagervolumen ohne Gitterrost:**
  9 Ballons à 60 Liter oder Kleingebinde.

Auffangwanne mit PE-Gitterrost. 1

| Ausführung | Auffangvolumen l | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 405 | 2460x845x285 | 21 | 3010.8273 | 341,00 |
| mit Gitterrost verz. | 405 | 2460x845x285 | 72 | 3010.8274 | 489,00 |
| mit PE-Gitterrost | 405 | 2460x845x285 | 82 | 3010.8275 | 579,00 |

(6402)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

### 2 Auffangpalette

- **Einfacher Transport**
  Unterfahrbar zur sicheren Aufnahme mit Stapler oder Handhubwagen.
  **Lagervolumen mit Gitterrost:**
  4 Fässer à 200 Liter.
  **Lagervolumen ohne Gitterrost:**
  9 Ballons à 60 Liter oder Kleingebinde.

Auffangpalette mit PE-Gitterrost. 2

| Ausführung | Auffangvolumen l | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Gitterrost | 405 | 2460x845x350 | 25 | 3010.8276 | 447,00 |
| mit Gitterrost verz. | 405 | 2460x845x350 | 76 | 3010.8277 | 586,00 |
| mit PE-Gitterrost | 405 | 2460x845x350 | 86 | 3010.8278 | 651,50 |

(6402)

### 4 Fasspalette aus Polyethylen

- **Zur liegenden Lagerung**
  Geeignet für 2 Fässer à 200 Liter.
  B 1300xT 790xH 300 mm.
- **Maximal 2-fach stapelbar**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8281 | 161,50 |

(6401)

4

### 3 Auffangpalette

- **Unterfahrbare Palette**
  Zum innerbetrieblichen Transport mit Stapler oder Handhubwagen.
- **Lagervolumen:**
  5 Fässer à 200 Liter.

3

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

| Ausführung | Auffangvolumen l | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Gitterrost verz. | 225 | 1460x1560x235 | 82 | 3010.8279 | 513,50 |
| mit PE-Gitterrost | 225 | 1460x1560x235 | 87 | 3010.8280 | 624,50 |

(6402)

Auffangpalette mit 2 Fasspaletten.

# Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen

## 1 + 2 KTC-Stationen aus Kunststoff

- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Geeignet zur vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen.
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin.
- **Widerstandsfähige Bauweise**
  Stabile Auffangwanne aus Polyethylen.
  Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen etc.
  Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar.
- **Geeignet für Gabelstapler**
  Transport der leeren Station bzw. Beschickung mit Gabelstapler.
  Traglast je Stellplatz: 2000 kg.
  Auffangvolumen: 1000 l.
  Farbe: blau.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

KTC-Station mit verzinktem Gitterrost.

1

### 1 Station für 1 KTC/IBC

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| mit verzinktem Gitterrost | 1760x1410x660 | 3010.8039 | 1.204,00 |
| mit PE-Gitterrost | 1760x1410x660 | 3010.8040 | 1.393,00 |

(6402)

### Zubehör:

### Vorsatzbehälter

Schützt den Abfüllbereich vor der Station
Innenabmessungen:
ca. B 330xT 440xH 420 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8100 | 161,00 |

(6401)

### Auslaufverlängerung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8101 | 24,20 |

(6401)

KTC-Station mit verzinktem Gitterrost.

2

KTC-Station mit PE-Gitterrost.

### 2 Station für 2 KTC/IBC

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| mit verzinktem Gitterrost | 2480x1410x490 | 3010.8041 | 1.559,00 |
| mit PE-Gitterrost | 2480x1410x490 | 3010.8042 | 1.946,00 |

(6402)

# Robuste PE-Schutzwannen

## 1 + 2 IBC-Station

- **Sichere und vorschriftsmäßige Aufbewahrung**
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin.
  Geeignet für wassergefährdende Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen.
  Je nach Eigengewicht des IBC/KTC für Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht von max. ca. 1400 kg/m³ geeignet.
- **Komplett aus säure- und laugenbeständigem Polyethylen**
  Große PE-Stellfläche in Palettenoptik.
  Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz.
- **Leichte Handhabung**
  Geringes Eigengewicht.
  Frontseitige Aussparungen für sicheren innerbetrieblichen Transport.
  Auffangvolumen: 1100 l.
  Traglast je Stellplatz: 1600 kg.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

### 1 KTC-Station für 1 KTC/IBC

| Ausführung | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit PE-Stellfläche | 1430x1430x965 | 105 | 3010.8089 | 872,50 |

(6402)

### 2 KTC-Station für 2 KTC/IBC

| Ausführung | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| ohne PE-Stellfläche | 2260x1430x720 | 150 | 3010.8090 | 1.288,00 |
| mit PE-Stellfläche | 2260x1430x720 | 180 | 3010.8091 | 1.399,00 |

(6402)

## 3 + 4 IBC-Stationen mit Lagerbock

- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin.
  Geeignet für wassergefährdende Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen.
- **Mit Lagerbock für hohe Rutschfestigkeit**
  Lagerbock mit seitlichen Sicherheitsaufkantungen, schützt den Behälter vor Verrutschen.
- **Säure- und laugenbeständige PE-Konstruktion**
  Große Stellfläche aus Polyethylen.
  Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz.
- **Leichte Handhabung**
  Geringes Eigengewicht erleichtert das Handling.
  Frontseitige Aussparungen für sicheren innerbetrieblichen Staplertransport.
  Auffangvolumen: 3 1000 l/4 1100 l.
  Traglast je Stellplatz: 2000 kg.

### 3 IBC-Station mit Lagerbock

| Ausführung | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit Lagerbock | 1380x1580x760 | 100 | 3010.8092 | 935,00 |

(6402)

### 4 IBC-Station mit Lagerbock und integrierter Abstellfläche

| Ausführung | BxTxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| mit Lagerbock und integrierter Abstellfläche | 1380x1800x760 | 102 | 3010.8093 | 1.006,00 |

(6402)

# Belastbares Bodenschutzsystem

## Bodenelemente aus Polyethylen

- **Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung**
  Geeignet für wassergefährdende Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen.
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin.
- **Hohe Widerstandskraft**
  Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
  Traglast: 800 kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last).
- **Individuelle Anpassung an räumliche Anforderungen**
  Die Kombination mehrerer Bodenelemente ermöglicht einen optimalen, flächendeckenden Bodenschutz.
  Bauhöhe 150 mm, direkt mit Fasskarre befahrbar.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Kombinationsmöglichkeit: PE-Bodenelement, Best. Nr. 3010.8263 und 3010.8265, mit Auffahrrampe aus Polyethylen (Zubehör).

Kombinationsmöglichkeit: 3 PE-Bodenelemente, Best. Nr. 3010.8265, mit Auffahrrampen aus Polyethylen (Zubehör).

| Ausführung | Auffangvolumen l | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Bodenelement PE 150 mit verzinktem Gitterrost | 220 | 1500x1500x150 | 3010.8263 | 654,50 |
| Bodenelement PE 150 mit PE-Gitterrost | 220 | 1500x1500x150 | 3010.8264 | 666,50 |
| Bodenelement PE 300 mit verzinktem Gitterrost | 400 | 3000x1500x150 | 3010.8265 | 1.192,00 |
| Bodenelement PE 300 mit PE-Gitterrost | 400 | 3000x1500x150 | 3010.8266 | 1.288,00 |

(6402)

Distanzverbinder.



Randbefestigung.



Auffahrrampe aus Polyethylen.

PE-Fassbock zur liegenden Fasslagerung.

| Zubehör | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Verbindungselement 1500 | Länge 1420 | 3010.8267 | 33,30 |
| Verbindungselement 3000 | Länge 2920 | 3010.8268 | 42,20 |
| Randbefestigung (1 Stück) | – | 3010.8269 | 29,40 |
| Kreuzverbinder | – | 3010.8270 | 39,70 |
| Auffahrrampe aus Polyethylen | 900x940 (Höhe 150) | 3010.8271 | 256,00 |
| PE-Fassbock zur Lagerung von 60-Liter- oder 200-Liter-Fässern | – | 3010.8046 | 111,50 |
| Distanzverbinder (1 Stück) | – | 3010.8272 | 24,30 |

(6401)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Doppelter Boden für Gefahrstoffe

## Flachwannen

- **Variables Flächenschutzsystem**
  Befahrbar mit Transportgeräten wie Stapler, Hubwagen, Fasskarren etc.
- **Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen**
  Verhindert eine Verunreinigung des Grundwassers durch auslaufende Gefahrstoffe beim Lagern, Um- oder Abfüllen von Fässern.
  Geeignet für wassergefährdende Stoffe und brennbare Flüssigkeiten.
- **Flüssigkeitsdichte Schweißkonstruktion**
  3 mm Stahlblech, komplett verzinkt.
  Belastung: 5000 kg/m$^2$.
  Radlast: 450 kg.
  Herausnehmbare Gitterroste.
- **Individuelle Anfertigungen**
  Andere Bauhöhen oder Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

WGK 1-3

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin - Verwendung nur nach StawaR -

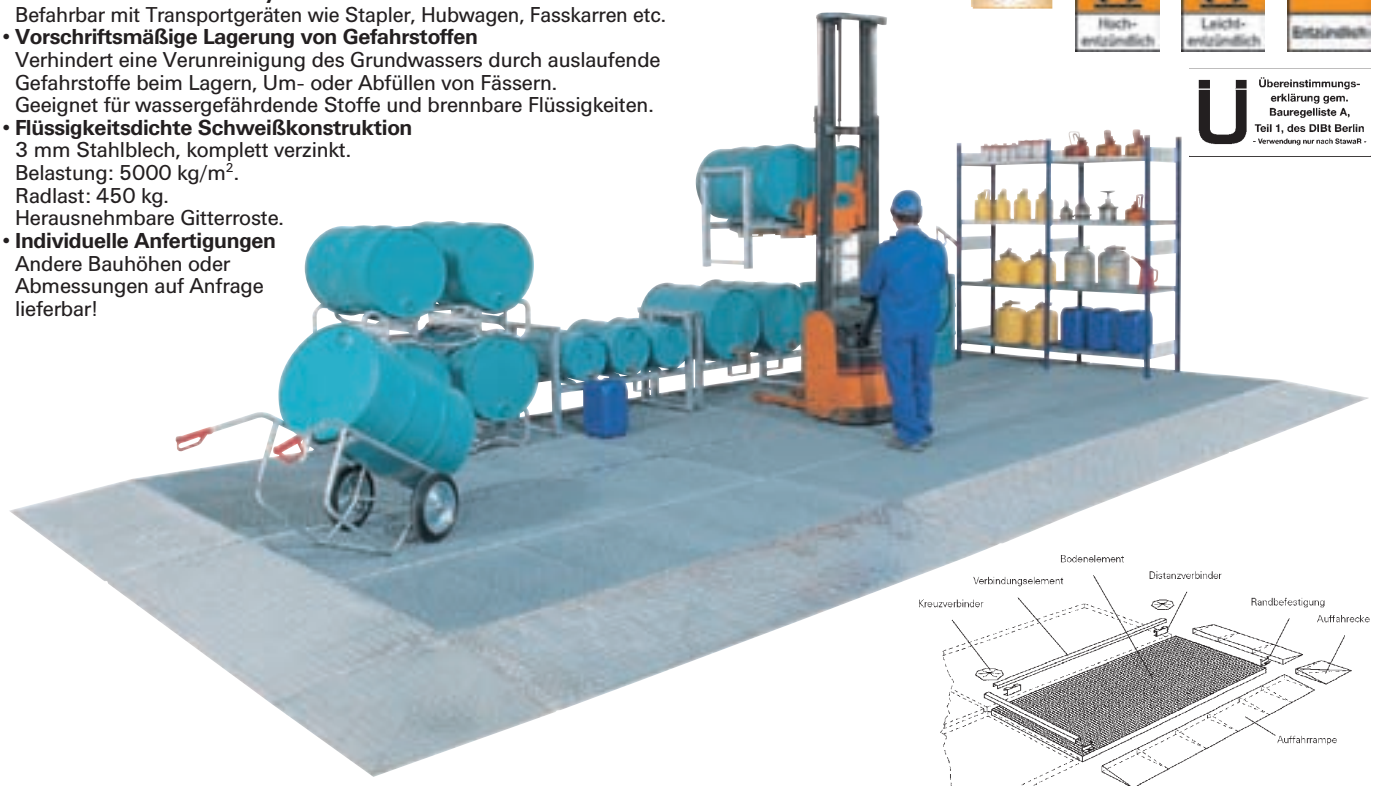

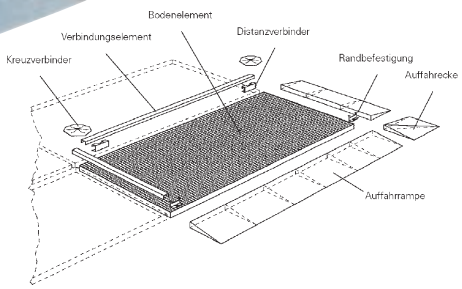


| Typ | Ausführung | BxTxH mm | Auffang-volumen Auffang-wanne l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodenelement | 1370x1370x78 | 80 | 3010.1360 | 515,50 |
| 2 | Bodenelement | 1870x1370x78 | 110 | 3010.1362 | 723,00 |
| 3 | Bodenelement | 2870x1370x78 | 170 | 3010.1364 | 992,50 |
| 4 | Bodenelement | 2870x1870x78 | 225 | 3010.1366 | 1.340,00 |

(6253)

| für Typ | Ausführung | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 | Verbindungs-element | 1320x45 | 3010.1368 | 33,00 |
| 2+4 | Verbindungs-element | 1820x45 | 3010.1370 | 49,50 |
| 3+4 | Verbindungs-element | 2820x45 | 3010.1372 | 55,00 |

(6253)

| für Typ | Ausführung | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 | Auffahrrampe | 1320x720 | 3010.1374 | 376,00 |
| 2+4 | Auffahrrampe | 1820x720 | 3010.1376 | 465,00 |
| 3+4 | Auffahrrampe | 2820x720 | 3010.1378 | 627,50 |

(6253)

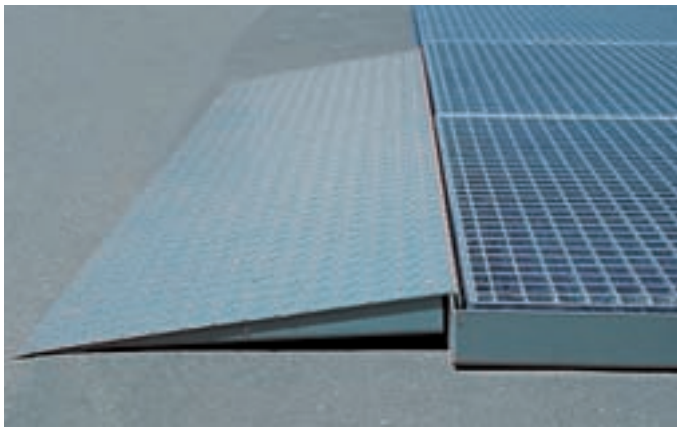

Auffahrrampe.

## Zubehör: Befestigungselemente

| Ausführung | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Distanzverbinder | 25x120 | 3010.1380 | 33,00 |
| Randbefestigung | 20x100 | 3010.1382 | 33,00 |
| Kreuzverbinder | 130x130 | 3010.1384 | 55,00 |
| Auffahrecke | 730x730 | 3010.1386 | 264,00 |

(6253)

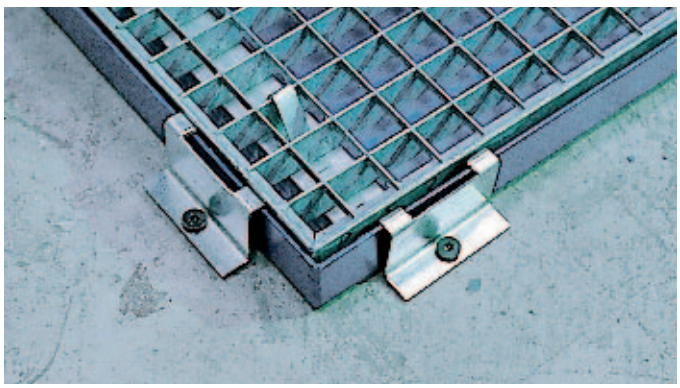

Detailansicht Randbefestigung.

# Passgenaue Aufbewahrungsformen

## Auffangwannen

- **Stehende und liegende Lagerung möglich**
  Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech ST 37-2 nach DIN 17100.
  Feuerverzinkt im Bad nach DIN 50976.
  Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste.
  100 mm Bodenfreiheit.
- **Mobil und stabil**
  Auffangvolumen 210 l.
  Traglast: 1000 kg/m$^2$.

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin - Verwendung nur nach StawaR -

WGK 1-3

Hochentzündlich | Leichtentzündlich | Entzündlich

1 Auffangwanne für 4x200-l-Fass.

2 Auffangwanne für 2x200-l-Fass.

3 Fassbock FA-4, verzinkt.

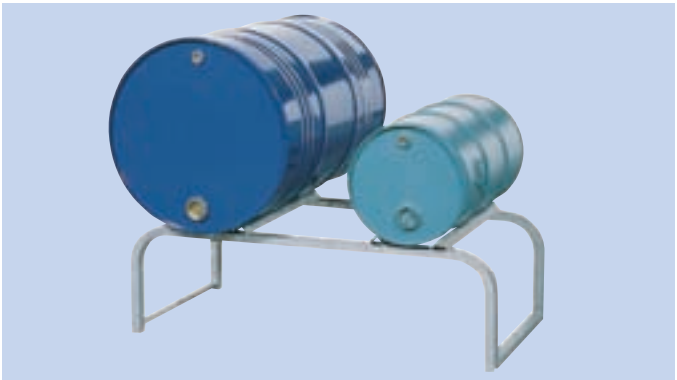

4 Fassbock FA-5, verzinkt.

| Abb. | Ausführung | Maße LxBxH mm | Kapazität | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auffangwanne m. GR | 1200x1200x305 | 4x200-l-Fass | 3010.1062 | 387,00 |
| 1 | Auffangwanne o. GR | 1200x1200x305 | 4x200-l-Fass | 3010.1066 | 409,00 |
| 2 | Auffangwanne m. GR | 1200x 800x380 | 2x200-l-Fass | 3010.1060 | 302,00 |
| 2 | Auffangwanne o. GR | 1200x 800x380 | 2x200-l-Fass | 3010.1064 | 275,00 |
| 3 | Fassbock FA-4 | 600x 600x380 | 1x200-l-Fass | 3010.1076 | 123,00 |
| 4 | Fassbock FA-5 | 1180x 600x380 | 2x200-l-Fass | 3010.1078 | 123,00 |

(GR = Gitterrost/FA = Fassbock)

(6253)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Das Runde muss auf das Eckige

## Fahrbare Auffangwannen

**Geprüft und sicher**
Auffangwannen
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten.
- Erfüllen die Anforderungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG).
- Mit Übereinstimmungserklärung (STAWA-R).
- Blau lackiert oder verzinkt.

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

NEU IM KATALOG

**60 Liter Auffangvolumen 1 + 2**
- Lagerung direkt in der Wanne oder auf dem Gitterrost.
- Leicht verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schiebebügel.

**200 Liter Auffangvolumen 3 + 4**
- Lagerung direkt auf dem Gitterrost.
- In Verbindung mit Fassböcken können 60- und 200-l-Fässer liegend gelagert werden.

**1** Fahrbare Auffangwanne, lackiert, ohne Gitterrost.

**2** Fahrbare Auffangwanne, lackiert, mit Gitterrost.

**3** Fahrbare Auffangwanne, lackiert, mit Gitterrost für ein 200-l-Fass.

**4** Fahrbare Auffangwanne, lackiert, mit Gitterrost für bis zu zwei 200-l-Fässer.

**4** Fahrbare Auffangwanne, verzinkt, mit Gitterrost für zwei 200-l-Fässer (Fassbock optional).

| Nr. | Fahrbare Auffangwanne Stahl | Gitterrost | Kapazität 60-l-Fass | Kapazität 200-l-Fass | Abmessung BxTxH mm | Gewicht kg | Traglast kg/m² | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lackiert | – | 1 Fass o. Kleingebinde | – | 635x 810x 980 (m. Bügel) | 36 | 300 | 3010.8356 | 330,50 |
| 1 ohne Abb. | verzinkt | – | 1 Fass o. Kleingebinde | – | 635x 810x 980 (m. Bügel) | 36 | 300 | 3010.8358 | 342,50 |
| 2 | lackiert | verzinkt | 2 Fässer | – | 635x 810x 980 (m. Bügel) | 48 | 300 | 3010.8360 | 354,50 |
| 2 ohne Abb. | verzinkt | verzinkt | 2 Fässer | – | 635x 810x 980 (m. Bügel) | 48 | 300 | 3010.8362 | 370,00 |
| 3 | lackiert | verzinkt | – | 1 Fass | 1020x 815x1130 (m. Bügel) | 74 | 850 | 3010.8364 | 595,50 |
| 3 ohne Abb. | verzinkt | verzinkt | – | 1 Fass | 1020x 815x1130 (m. Bügel) | 74 | 850 | 3010.8366 | 637,50 |
| 4 | lackiert | verzinkt | – | 2 Fässer | 860x1450x1150 (m. Bügel) | 85 | 850 | 3010.8368 | 626,50 |
| 4 | verzinkt | verzinkt | – | 2 Fässer | 860x1450x1150 (m. Bügel) | 85 | 850 | 3010.8370 | 681,00 |

(6401)

# Doppelter Boden für Gefahrstoffe

## Auffangwannen

- **Vorschriftsmäßige Lagerung**
  Geeignet für wassergefährdende Stoffe und brennbare Flüssigkeiten.
  Vorschriftsmäßiges Auffangvolumen.
  Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.
- **Einfaches Handling**
  100 mm Bodenfreiheit ermöglichen den Transport mit Hubgeräten.
  Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 1000 kg/m².
- **Individuelle Ausführungen**
  Standardfarbe pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Weitere RAL-Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar, siehe Farbleiste.
  Auf Wunsch auch in feuerverzinkt (Seite 4/29) oder Edelstahl auf Anfrage lieferbar.

Hoch-entzündlich | Leicht-entzündlich | Entzündlich

WGK 1-3

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin - Verwendung nur nach StawaR -




Auffangwanne Typ 8 R mit 1 Stapelrahmen SR-2 und 1 Stapelrahmen SR-3.

| Typ | Ausführung | Kapazität | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auffangwanne | 1x200-l-Fass | 850x 750x480 | 72 | 3010.1092 | 285,50 |
| 2 | Auffangwanne | 2x200-l-Fass | 1200x 800x380 | 90 | 3010.1094 | 291,00 |
| 3 | Auffangwanne | 3x200-l-Fass | 2100x 850x250 | 108 | 3010.1096 | 358,50 |
| 4Q | Auffangwanne | 4x200-l-Fass | 1200x1200x305 | 116 | 3010.1098 | 398,00 |
| 4R | Auffangwanne | 4x200-l-Fass | 2600x 850x250 | 148 | 3010.1100 | 544,00 |
| 8R | Auffangwanne | 8x200-l-Fass | 2600x1250x280 | 224 | 3010.1102 | 790,00 |

(6253)

## Zubehör:

Stapelrahmen und Fassböcke als sinnvolle Ergänzung.
Geeignet für die liegende Fasslagerung auf den Auffangwannen.

Stapelrahmen (einschl. Fassauflageschienen) sind 3-fach stapelbar.

Durch den Einsatz einer drehbaren Fassauflage können die Fässer schneller positioniert werden.

Fassbock FA-4, verzinkt.

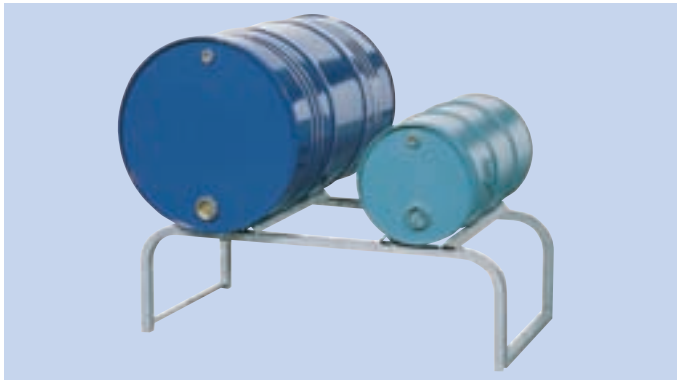

Fassbock FA-5, verzinkt.

| Typ | Ausführung | Kapazität | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-1 | Stapelrahmen | 1x200-l-Fass liegend | 835x600x790 | 19 | 3010.1104 | 190,00 |
| SR-2 | Stapelrahmen | 2x200-l-Fass liegend | 1335x600x790 | 25 | 3010.1106 | 214,50 |
| SR-3 | Stapelrahmen | 3x 50/60-Fass liegend | 1335x600x790 | 28 | 3010.1108 | 291,00 |
| FA-4 | Fassbock | 1x200-l-Fass | 600x600x380 | 22 | 3010.1076 | 123,00 |
| FA-5 | Fassbock | 2x200-l-Fass | 1180x600x380 | 35 | 3010.1078 | 123,00 |
| DF | Fassauflage drehbar | – | – | 1 | 3010.1112 | 134,00 |
| KT | Kannenträger verz. | – | – | 2 | 3013.1155 | 61,50 |

(6253)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# In jeder Lage sicher

## Auffangwannen

- **Vorschriftsmäßige Lagerung**
  Geeignet für wassergefährdende Stoffe und brennbare Flüssigkeiten.
  Vorschriftsmäßiges Auffangvolumen.
  Robuste, haltbare Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.
- **Einfaches Handling**
  100 mm Bodenfreiheit ermöglichen den Transport mit Hubgeräten.
  Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 1000 kg/m$^2$.
- **Ausführungen**
  Verzinkt (auf Wunsch auch pulverbeschichtet, Seite 4/28, oder Edelstahl auf Anfrage lieferbar!).
- **Umfangreiches Zubehör**
  Stapelrahmen und Fassböcke als sinnvolle Ergänzung.
  Geeignet für die liegende Fasslagerung auf den Auffangwannen.
  Stapelrahmen (einschl. Fassauflageschienen) sind 3-fach stapelbar.
  Durch den Einsatz einer drehbaren Fassauflage können die Fässer schneller positioniert werden.

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin - Verwendung nur nach StawaR -

WGK 1-3

**TIPP**

Zubehör:
Stapelrahmen und Fassböcke finden Sie auf der Seite 4/28.

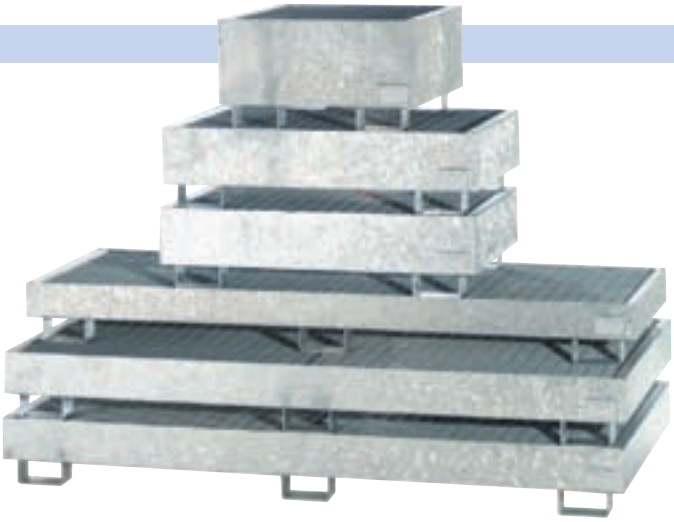

Auffangwanne PSW-4 RV mit Fassbock für 3x50/60-l-Fass (Zubehör gegen Aufpreis).

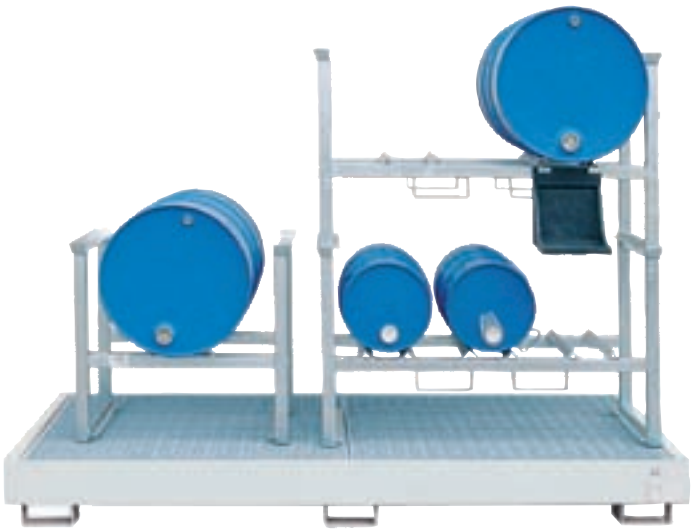

Auffangwanne PSW-8 RV, je 1 Stapelrahmen SR 1, SR 2, SR 3 und Kannenträger (Zubehör gegen Aufpreis).

Auffangwanne PSW-4 QV für 1x200-l-Fass (Zubehör gegen Aufpreis).

| Typ | Ausführung | Kapazität | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | verzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSW-1 V | Auffangwanne | 1x200-l-Fass | 850x 750x480 | 77 | 3010.1302 | 318,50 |
| PSW-2 V | Auffangwanne | 2x200-l-Fass | 1200x 800x380 | 96 | 3010.1304 | 345,00 |
| PSW-3 V | Auffangwanne | 3x200-l-Fass | 2100x 850x250 | 108 | 3091.3702 | 403,50 |
| PSW-4 QV | Auffangwanne | 4x200-l-Fass | 1200x1200x305 | 123 | 3010.1308 | 414,50 |
| PSW-4 RV | Auffangwanne | 4x200-l-Fass | 2600x 850x250 | 156 | 3010.1310 | 549,50 |
| PSW-8 RV | Auffangwanne | 8x200-l-Fass | 2600x1250x280 | 233 | 3010.1312 | 795,50 |

(6253)

säbu

# 100 % Auffangvolumen

## Großraum-Auffangwanne

- **Stabile Schweißkonstruktion**
  3 mm starkes Stahlblech S 235 JR. Flüssigkeitsdicht verschweißt und feuerverzinkt.
- **Einfaches Handling**
  Verschweißte, verzinkte Tankauflageböcke mit nach vorne geneigter Stellfläche zur problemlosen Entleerung. Gabeltaschen (Unterfahrhöhe 100 mm, außer Modell 6 + 7), herausnehmbare Gitterroste 1000 kg/m².
- **Dreiseitige Spritzschutzwände (Mehrpreis)**
  Höhe ca. 1160 mm ab Wannenoberkante.

RUNDUM VERZINKT

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

Zugelassen für alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3) und für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien.

**TIPP TIPP**

Geräte zum Fass-Handling finden Sie auf den Seiten 3/64 und 3/67.

Die Mega Systempalette TCB 1 verfügt über eine erhöhte Abstellfläche mit eingebautem Gefälle und ein Abstellgitter für das Abfüllgefäß. Sie kann somit bequem als Abfüllstation genutzt werden und erleichtert die vollständige Entleerung.

Große Abstellfläche und hohes Auffangvolumen, Nutzfläche ca. 10 m². (Weitere Größen auf Anfrage).

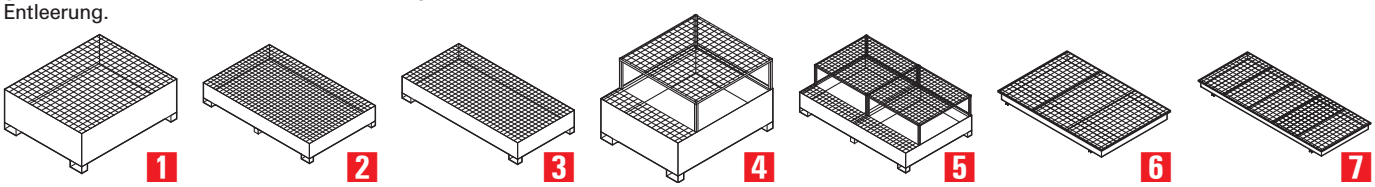


| Typ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl TC/200-l-Fässer | | 1/5 | 2/8 | 2/10 | 1/0 | 2/0 | 0/12 | 4/24 |
| BxTxH | mm | 1350x1650x620 | 2650x1300x430 | 2690x1650x375 | 1350x1650x980 | 2690x1650x830 | 2995x2080x220 | 5060x2080x220 |
| Auffangvolumen | l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 870 | 1480 |
| **Auffangwanne** | **Bestell-Nr.** | 3092.1033 | 3092.1041 | 3092.1080 | 3092.1039 | 3092.1164 | 3092.1082 | 3092.1084 |
| **verzinkt** | **€** | 952,50 | 1.086,00 | 1.354,00 | 1.149,00 | 1.785,00 | 1.569,00 | 2.598,00 |
| **Spritzschutzwände** | **Bestell-Nr.** | 3092.1093 | 3092.1095 | 3092.1165 | 3092.1093 | 3092.1165 | – | – |
| **verzinkt** | **€** | 286,50 | 318,50 | 360,50 | 286,50 | 360,50 | – | – |

(6422)

# Mobil-Box mit Gefahrgut-Zulassung

CEMO

## Mit Sicherheit eine saubere Leistung

- **Mobiles Depot für gefährliche Güter**
  Robuste Ausführung zur sicheren Aufbewahrung gefährlicher, fester Güter der Verpackungsgruppe II oder III.
  Auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen.
- **Platzsparende Lagerung**
  Speziell geformte Deckel ermöglichen zweilagiges Übereinanderstapeln von bis zu 8 Behältern.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Sammelbehälter für Abfälle und Werkstoffe (Farbreste, Abfall).
  Bereitstellung und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung (Putzlappen).
  Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe.

Variante Deckel rot.

Variante Deckel grün.

Variante Deckel blau.

Abschließbarer Mechanismus mit Metallbügel und Arretierfeder.

| Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Mobil-Box, 170 l, Deckel rot | 600x400x880 | 12 | 3010.0002 | 190,00 |
| Mobil-Box, 170 l, Deckel grün | 600x400x880 | 12 | 3010.0003 | 190,00 |
| Mobil-Box, 170 l, Deckel blau | 600x400x880 | 12 | 3010.0004 | 190,00 |
| Mobil-Box, 250 l, Deckel rot | 600x600x890 | 15 | 3010.0005 | 234,50 |
| Mobil-Box, 250 l, Deckel grün | 600x600x890 | 15 | 3010.0006 | 234,50 |
| Mobil-Box, 250 l, Deckel blau | 600x600x890 | 15 | 3010.0007 | 234,50 |

(6405)

170 l 250 l

Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe.

Bis zu 8 Behälter auf einer Europalette, zweilagig stapelbar.

# Warm-up an Ort und Stelle

## Packtherm Beheizungen

- **Flexible Heizmatten**
  Optimale Anpassung an unterschiedlichste Gebindeformen.
  Ideal geeignet zum Erwärmen des Inhalts von Großverpackungen wie Eimern, Kanistern, Hobbocks, Fässern und IBC-Containern.
- **Einfachste Handhabung**
  Inbetriebnahme mit wenigen Handgriffen.
  Die Heizmatten werden direkt um den zu beheizenden Behälter gelegt und befestigt.
- **Vielseitige Wärmezufuhr**
  Zur Verringerung der Viskosität von Flüssigkeit, um sie besser pumpen oder abfüllen zu können.
  Zur Verhinderung von Kristallisation oder dem Ausflocken von Flüssigkeiten.
  Zur Erwärmung von Flüssigkeit für die optimale Verarbeitung.
- **Leicht und kompakt**
  Effiziente und platzsparende Lösung zur Erwärmung direkt am Aufstellort.
  Energiesparend durch integrierte Isolation.
  Geprüfte Qualität aus hochwertigen Materialien.

**TIPP**

Packtherm Beheizungen gibt es für unterschiedliche Temperaturbereiche und Gebindegrößen. Wenn die Gebindegröße nicht genau bekannt ist, bitte den größten Umfang ausmessen und die Beheizung mit der jeweils kleineren beheizten Länge auswählen (die beheizten Bereiche dürfen nicht überlappen). Beim Aufheizen sind die maximalen Temperaturen der jeweiligen Gebinde und Inhaltsstoffe zu beachten. Detaillierte Sicherheitshinweise zur Verwendung finden Sie in der jeweils beiliegenden Bedienungsanleitung.

## Packtherm Fassheizer

KATALOG NEU IM HIGHLIGHT

- **Breites Anwendungsspektrum: 30-l- bis 220-l-Gebinde**
  Ideal geeignet zum Erwärmen und Temperieren von Fässern aller Art, Eimern und Kanistern.
- **Robuste Qualität**
  Außenmantel aus wasserabweisendem Polyestergewebe.
  Befestigung mit robusten Zuggurten und verstellbaren Schnappverschlüssen.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Zweifach isolierter Silikon-Heizleiter.
  Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz.
- **Exakte Temperaturüberwachung**
  Thermostat 0–90 °C mit 2 Kontrollleuchten und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
  Betriebsspannung 230 V/AC (±10 %). Schutzisoliert.

| Ausführung | Breite mm | Beheizte Länge mm | Leistung W | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für 30-l-Gebinde | 400 | 870 | 200 | 1,8 | 3061.1626 | 631,50 |
| für 60-l-Gebinde | 460 | 1100 | 250 | 2,4 | 3061.1625 | 631,50 |
| für 120-l-Gebinde | 370 | 1500 | 400 | 2,6 | 3061.1627 | 694,00 |
| für 200–220-l-Gebinde | 450 | 1800 | 450 | 2,9 | 3061.1628 | 719,50 |
| für 200–220-l-Gebinde | 800 | 1800 | 1200 | 5,4 | 3061.1629 | 1.074,00 |

(6000)

## Packtherm Fassheizer

- **Zum schnellen Erwärmen**
  Fassheizer für Stahlfässer von 30 l bis 220 l und zum Aufschmelzen mit hoher Leistung.
- **Sichere Qualitätsverarbeitung**
  Silikonbeschichtete Glasfasermatte mit eingebettetem Silikon-Heizleiter.
  Feuchtigkeitsgeschützte und chemikalienresistente Oberfläche.
- **Leichte Montage vor Ort**
  Einfache Befestigung mit Spannfeder und Haken.
- **Zuverlässige Temperaturanzeige**
  Thermostat 20–120 °C mit 2 Kontrollleuchten und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
  Betriebsspannung 230 V/AC (±10%). Schutzisoliert.

**HIGHLIGHT**

| Ausführung | Breite mm | Beheizte Länge mm | Leistung W | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für 30-l-Gebinde | 125 | 690 | 300 | 0,9 | 3061.1630 | 329,00 |
| für 60-l-Gebinde | 125 | 630 | 500 | 1,0 | 3061.1631 | 329,00 |
| für 120-l-Gebinde | 125 | 1175 | 800 | 1,2 | 3061.1632 | 351,00 |
| für 200–220-l-Gebinde | 180 | 1540 | 1000 | 1,7 | 3061.1633 | 472,00 |
| für 200–220-l-Gebinde | 180 | 1540 | 1500 | 1,7 | 3061.1634 | 472,00 |

(6000)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ein ganz heißer Tipp!

NEU IM KATALOG

## 1 Packtherm Fassheizer

- **Variable Fassbeheizung**
  Zum Erwärmen und Temperieren von Stahlfässern von 30–220 l Inhalt.
  Befestigung mit robusten Zuggurten und verstellbaren Schnappverschlüssen.
- **Außenmantel in zwei Varianten lieferbar**
  Wahlweise mit oder ohne silikonbeschichtetem Glasfasergewebe (silikonfreie Ausführung z. B. für Lackierungen).
- **Mit doppelter Isolierung**
  Zweifach isolierter Silikon-Heizleiter.
  Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz.
- **Technische Kenndaten**
  Thermostat 20–220 °C mit Kontrollleuchten und 3,0 m Anschlussleitung mit Stecker.
  Betriebsspannung 230 V/AC (220–240).
  Schutzisoliert.

| Ausführung | für Gebinde l | Breite mm | Beheizte Länge mm | Leistung W | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silikonbeschichtet | 30 | 400 | 870 | 380 | 1,8 | 3061.1635 | 725,00 |
| Silikonbeschichtet | 60 | 460 | 1100 | 450 | 2,4 | 3061.1636 | 780,00 |
| Silikonbeschichtet | 120 | 370 | 1500 | 700 | 2,6 | 3061.1637 | 862,50 |
| Silikonbeschichtet | 200–220 | 800 | 1800 | 1200 | 2,9 | 3061.1638 | 1.319,00 |
| Silikonfrei | 30 | 400 | 870 | 380 | 2,0 | 3061.1639 | 939,50 |
| Silikonfrei | 60 | 460 | 1100 | 450 | 2,3 | 3061.1640 | 1.001,00 |
| Silikonfrei | 120 | 370 | 1500 | 700 | 2,8 | 3061.1641 | 1.091,00 |
| Silikonfrei | 200–220 | 800 | 1800 | 1200 | 7,3 | 3061.1642 | 1.669,00 |

(6000)

## 2 Packtherm Fassbodenheizer

- **Geeignet für Stahlfässer bis 220 l Inhalt**
  Robustes Stahlblechgehäuse mit temperaturbeständiger Beschichtung.
  Schräge Kanten für die leichtere Positionierung des Fasses.
- **Kontrollierte und gleichmäßige Heizleistung**
  Optimale Wärmeverteilung über die Bodenfläche.
  Sehr gute Isolation verhindert Aufheizen des Fußbodens.
- **Technische Kenndaten**
  Betriebsspannung 230 V/AC (±10 %).
  Thermostat 20–150 °C mit Kontrollleuchten und 2,0 m Anschlusskabel mit Schukostecker.
  Leistung: 900 W.
- **Maße**
  HxØ: 70x80 mm (Platte).
  Gewicht: 13,0 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.1643 | 747,00 |

(6000)

## 3 Packtherm Isolierhaube

- **Mobile thermische Fass-Isolierung**
  Ideal geeignet für Fässer mit 200–220 l Inhalt.
  Außenmantel aus wasserabweisendem Polyestergewebe.
  Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz.
- **Einfach und sicher in der Anwendung**
  Einfache Befestigung per Klettverschluss.
  Klappdeckel zum einfachen Öffnen des Spundloches.
  Gewicht: 3 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.1644 | 329,00 |

(6000)

## 4 Packtherm Containerheizer

- **Beheizung von bis zu 1000 l**
  Optimal geeignet zum Erwärmen und Temperieren von IBC-Containern.
- **Hochwertige Verarbeitungsqualität**
  Außenmantel aus wasserabweisendem Polyestergewebe.
  Zweifach isolierter Silikon-Heizleiter.
  Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz.
- **Einfaches Handling**
  Befestigung mit robusten Zuggurten und verstellbaren Schnappverschlüssen.
- **Zwei getrennt regelbare Heizkreise**
  Heizkreise (oben/unten) mit jeweils 1000 W und je einem Thermostat 0–90 °C mit 2 Kontrollleuchten und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- **Technische Kenndaten**
  Betriebsspannung 230 V/AC (±10 %).
  Schutzisoliert.
  Leistung: 2x1000 W.
  Gewicht: 13,0 kg.
- **Abmessungen**
  Breite 1000 mm.
  Beheizte Länge 3900 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.1645 | 2.419,00 |

(6000)

## 4a Zubehör:

Passender Isolierdeckel (o. Abb.).
Gewicht: 2 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3061.1646 | 268,50 |

(6000)

# Rührend einfach

## Fass-Rührwerke aus Edelstahl

- **2 Ausführungen erhältlich**
  Wahlweise mit Druckluft- oder Elektroantrieb.
- **Geeignet zum Einsatz mit drucklosen Standardfässern**
  Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoff 1.4571/1.4581.
- **Zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen**
  Optional auch Ex-geschützt.

NEU IM KATALOG

EDELSTAHL Rostfrei

Ex

**Handrührgerät GP 1800**
- **Für offene Fässer/Behälter bis ca. 50 l Inhalt**
  Druckluftbetrieben, Anschluss 6,35 mm (R 1/4").
- **Technische Kenndaten**
  Motorleistung: 0,27 kW bei 1800 U/min.
  Leistungsdruck: max. 6 bar.
  Material: Edelstahl 1.4571/PP.

**Rührwerk SPR 4**
- **Für offene Fässer/Behälter**
  Rührwerk inkl. Anklemmvorrichtung. Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 1000 mPas.
- **Technische Kenndaten**
  Elektroanschluss: 400 V.
  Schutzart: IP 55.
  Motorleistung: 0,75 kW bei 1500 U/min.

**Rührwerk FR 4**
- **Für geschlossene Fässer mit 2"-Spundloch**
  Zum Einsatz bei Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas.
- **Technische Kenndaten**
  Elektroanschluss: 400 V.
  Schutzart: IP 55.
  Motorleistung: 0,75 kW bei 1500 U/min.

**Rührwerk FRP 3000**
- **Für geschlossene Fässer mit 2"-Spundloch**
  Inklusive Filter und Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundärdrucks.
- **Technische Kenndaten**
  Druckluftbetrieben, Anschluss 12,70 mm (R 1/2").
  Motorleistung: 0,5–1,0 kW bei 750–3000 U/min.
  Leistungsdruck: min 4 bar, max. 7 bar.

**Rührwerk GLP 3000**
- **Für offene Fässer/Behälter**
  Geeignet für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas, inkl. Anklemmvorrichtung.
- **Technische Kenndaten**
  Technische Daten wie Modell FRP 3000, jedoch mit Klemmvorrichtung zur Befestigung am Fass/Behälter.

TIPP TIPP

Weithalsfässer finden Sie auf der Seite 2/140.

| Modell | | GP 1800 | SPR 4 | FR 4 | FRP 3000 | GLP 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umdrehungen | U/min | 1800 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Antrieb | | Druckluft | elektrisch | elektrisch | Druckluft | Druckluft |
| Viskosität max. | mPas | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
| Bauhöhe | mm | 180 | 250 | 300 | 250 | 320 |
| Länge Rührwerkswelle | mm | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gewicht | kg | 2 | 21 | 18 | 21 | 21 |
| **Nicht Ex-geschützt** | **Bestell-Nr.** | 3040.7914 | 3040.7917 | 3040.7915 | 3040.7907 | 3040.7909 |
| | **€** | 354,00 | 928,50 | 1.149,00 | 1.612,00 | 1.874,00 |
| **Ex-geschützt*** | **Bestell-Nr.** | – | 3040.7918 | 3040.7916 | 3040.7906 | 3040.7908 |
| | **€** | – | 1.832,00 | 2.052,00 | 1.799,00 | 2.061,00 |

* für Ex-Zone 1, Gerätekategorie Ex II 2 G c T3.

(6000)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Mission Possible

## Container-Rührwerke aus Edelstahl

- **2 Ausführungen: Druckluft- oder Elektroantrieb**
  Geeignet zum Einsatz mit Einwegcontainern mit 1000 l Inhalt.
  Zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen.
- **Hochwertige Edelstahl-Konstruktion**
  Hergestellt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571/1.4581.
  Lieferung inkl. Auflagetraverse, Schnellspanner und Tragegriffe.
  Optional auch Ex-geschützt.

**Container-Rührwerk CR 6**
- **Geeignet für Einweg-Container**
  Rührwerk für Container mit Einfüllöffnung ab 150 mm.
- **Technische Kenndaten**
  Elektroanschluss: 400 V.
  Schutzart: IP 55.
  Motorleistung: 0,75 kW.

Rührwerk CR 6.



Rührwerk mit Auflagetraverse, 1050 mm lang.

**Container-Getrieberührwerk CR 200 und CR 300**
- **Für Einweg-Container**
  Rührwerk für Container mit Einfüllöffnung ab 150 mm.
- **Technische Kenndaten**
  Elektroanschluss: 400 V.
  Schutzart: IP 55.
  Motorleistung: 0,75 kW bei Modell CR 200, 1,5 kW bei Modell CR 300.

Rührwerk CR 200.

Rührwerk CRP 3000.

**Container-Druckluftrührwerk CRP 3000 und CRP 400**
- **Hitzeunempfindlich**
  Rührwerk für Einweg-Container mit Einfüllöffnung ab 150 mm.
- **Automatische Steuerung**
  Drehzahl passt sich automatisch der veränderlichen Viskosität des Rührgutes an. Inkl. Filter, Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundärdrucks.
- **Technische Kenndaten**
  Druckluftbetrieb, Anschluss R 1/2".
  Motorleistung: 0,5–1,0 kW bei 750–3000 U/min.
  Leistungsdruck: min. 4 bar, max. 7 bar.

Rührwerk CR 300.

KATALOG NEU IM

| Modell | | CR 6 | CR 200 | CR 300 | CRP 3000 | CRP 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umdrehungen | U/min | 1000 | 200 | 300 | 3000 | 400 |
| Antrieb | | elektrisch | elektrisch | elektrisch | Druckluft | Druckluft |
| Viskosität max. | mPas | 500 | 2000 | 10000 | 1000 | 5000 |
| Bauhöhe | mm | 280 | 220 | 550 | 390 | 420 |
| Länge Rückwerkswelle | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht | kg | 24 | 36 | 43 | 21 | 28 |
| **Nicht Ex-geschützt** | **Bestell-Nr.** | 3040.7900 | 3040.7910 | 3040.7912 | 3040.7903 | 3040.7905 |
| | € | 1.245,00 | 1.722,00 | 2.316,00 | 1.976,00 | 2.709,00 |
| **Modell** | | **CR 6** | **CR 200** | **CR 300** | **CR 3000** | **CR 400** |
| **Ex-geschützt*** | **Bestell-Nr.** | 3040.7901 | 3040.7911 | 3040.7913 | 3040.7902 | 3040.7904 |
| | € | 2.148,00 | 2.625,00 | 3.219,00 | 2.163,00 | 2.896,00 |

* für EX-Zone 1, Gerätekategorie Ex II 2 G c T3.

(6000)

# Perfekte Logistik für Transport und Lagerung

## Palettencontainer IBC

- **Sichere Lagerung und robuste Transportverpackung**
  Lebensmittelecht und beständig für viele Füllgüter.
  Innenbehälter aus UV-stabilisiertem, hochmolekularem Polyethylen.
  3-fach stapelbar bei Lagerung, 2-fach beim Transport.
  Plombierbare Einfüll- und Auslauföffnung.
  Fest integrierter Auslaufhahn und zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm).
- **Lieferbar als Standard- oder Gefahrgutcontainer**
  Container auf Kombi-, Holz- oder Kunststoffpalette montiert.
  **Standard-Ausführung:** Keine Zulassung für Gefahrgüter, mit Einfüllöffnung (NW 150 mm).
  **Gefahrgut-Ausführung:** Hohe Transportsicherheit auf Schiene, Straße und See, Zulassung nach UN 31 HA 1/Y/D/BAM, mit Einfüllöffnung (NW 150 mm).

UN GGVS/ADR A.6 GGVE/RID A.VI GGVSee/IMDG Code 26.1/5

IK Kunststoffverpackungen für gefährliche Güter RAL-RG 726/3

1

Gefahrgutausführung.

2

Standardausführung.

2

## 1 IBC auf Holzpalette

- **Massive Konstruktion**
  Mit verzinktem Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden, 4-seitig mit Stapler einfahrbar.

| Inhalt l | Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Standard | 1200x 800x 995 | 3014.0000 | 297,50 |
| 800 | Standard | 1200x1000x 995 | 3014.0001 | 308,50 |
| 1000 | Standard | 1200x1000x1170 | 3014.0002 | 328,50 |
| 600 | Gefahrgut | 1200x 800x 995 | 3014.0009 | 324,00 |
| 800 | Gefahrgut | 1200x1000x 995 | 3014.0010 | 339,00 |
| 1000 | Gefahrgut | 1200x1000x1170 | 3014.0011 | 356,50 |

(6430)

## 2 IBC auf Kunststoffpalette

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Witterungs- und chemikalienbeständige, reinigungsfreundliche Palette.
- **Stabile Bauart**
  Mit verzinktem Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden, 4-seitig mit Stapler einfahrbar.

| Inhalt l | Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Standard | 1200x 800x1005 | 3014.0003 | 354,50 |
| 800 | Standard | 1200x1000x1005 | 3014.0004 | 365,50 |
| 1000 | Standard | 1200x1000x1190 | 3014.0005 | 387,00 |
| 600 | Gefahrgut | 1200x 800x1005 | 3014.0012 | 381,00 |
| 800 | Gefahrgut | 1200x1000x1005 | 3014.0013 | 396,00 |
| 1000 | Gefahrgut | 1200x1000x1190 | 3014.0014 | 415,50 |

(6430)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Schadstoffdepot

- **Sicheres Depot**
  Mit abschließbarem, gasfederunterstütztem Deckel, wahlweise aus Stahl oder GFK.
  3-seitiger Luftspalt für eine natürliche Belüftung.
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Verzinkte Stellfläche aus Gitterrost für 2x200-Liter-Fässer.
  Belastung: 800 kg/m$^2$.
  Auffangvolumen: 205 Liter.
- **Zubehör:** Steckbare Regaleinzelteile auf Anfrage lieferbar.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
Zul.-Nr. Z38.5-96

WGK 1-3

| Typ | | SD-GB-2 | SD-GK-2 |
|---|---|---|---|
| Maße BxT | mm | 1380x915 | 1380x915 |
| Höhe geschlossen/offen | mm | 1530/2240 | 1530/2240 |
| Deckel | | GFK-Deckel | Stahldeckel |
| Lagermedien | | WGK 1–3 | WGK 1–3, F/Fr |
| **Bestell-Nr.** | | 3010.1388 | 3010.1390 |
| **€** | | 1.429,00 | 1.822,00 |

(6253)

# *Schadstoffe sicher aufbewahren*

SD-GK-2

(Zwischenboden auf Anfrage lieferbar.)

4/KTC-A

## KTC-Auffangwanne

- **Ideal als Abfüllstation geeignet**
  Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und brennbarer Flüssigkeiten.
  Mit Gabelhubwagen bzw. Gabelstapler verfahrbar.
- **Robuste Qualität**
  Gitterroststellfläche verzinkt.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
  Edelstahlausführung auf Anfrage lieferbar!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

WGK 1-3


4


5


6

| Typ | | 4 KTC-A | 5 KTC-B | 6 KTC-C |
|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
| Tiefe | mm | 1660 | 1600 | 1300 |
| Höhe | mm | 1100 | 700 | 920 |
| Belastung | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gewicht | kg | 250 | 215 | 215 |
| Auffangvolumen | l | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Bestell-Nr.** | | 3010.1392 | 3010.1394 | 3010.1396 |
| **€** | | 1.154,00 | 1.076,00 | 1.076,00 |

(6253)

# Erhöhte Sicherheit für Gefahrstoffe

## Auffangwanne aus Edelstahl

- **Zur Lagerung von aggressiven Medien**
  Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
  Zugelassen für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien und alle Wassergefährdungsklassen (WKG 1–3).
  Übereinstimmungserklärung ÜHP gemäß Stawa-R.
- **Korrosionsbeständige und langlebige Konstruktion**
  Hochbeständige Gitterroste aus verzinktem Stahl (Standard) oder Edelstahl (Option).
  Wannen aus 2 mm starkem Edelstahl 1.4301.
  Unterfahrhöhe: 100 mm.
  Auffangvolumen: bis 1000 l.

EDELSTAHL 1.4301

TIPP

Geräte zum Fass-Handling finden Sie auf den Seiten 3/64 bis 3/67.

## Systempalette Standard aus Edelstahl






| Typ | | ESP 1 | ESP 2 | ESP 4Q | ESP 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 860x860x410 | 1340x860x320 | 1340x1270x260 | 2650x1300x205 |
| Auffangvolumen | l | 202 | 214 | 209 | 246 |
| Lagerkapazität (stehend) | l | 1x200 | 2x200 | 4x200 | 8x200 |
| **Systempalette** | **Bestell-Nr.** | 3010.1280 | 3010.1281 | 3010.1282 | 3010.1283 |
| | **€** | 719,00 | 847,50 | 942,00 | 1.434,00 |
| **Edelstahl Gitterrost** | **Bestell-Nr.** | 3010.1284 | 3010.1285 | 3010.1286 | 3010.1287 |
| **belastbar bis 500 kg/m²** | **€** | 234,50 | 354,00 | 689,50 | 1.426,00 |

(6422)

Typ ESP 2

Typ ESP 8K

Typ ETC 1

## Systempalette MEGA aus Edelstahl für KTC's und IBC's





| Typ | | ETC 1 | ETC 2 | ETC 3 |
|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 1350x1650x620 | 2650x1300x430 | 2690x1650x375 |
| Auffangvolumen | l | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lagerkapazität (stehend) | l | 1 Tankcontainer oder 5x200 | 2 Tankcontainer oder 8x200 | 2 Tankcontainer oder 10x200 |
| **Systempalette** | **Bestell-Nr.** | 3010.1288 | 3010.1289 | 3010.1290 |
| | **€** | 1.814,00 | 2.078,00 | 2.707,00 |
| **Edelstahl Gitterrost belastbar bis 1000 kg/m²** | **Bestell-Nr.** | 3010.1291 | 3010.1292 | 3010.1293 |
| | **€** | 1.139,00 | 1.762,00 | 2.264,00 |

(6422)

Auf Wunsch liefern wir auch Tankcontainer-Böcke in Edelstahl-Ausführung. Bitte fragen Sie bei uns an!

# Variabler Aufbau, konstante Sicherheit

sâbu

## Safe-Varioregal S

- **Beliebig erweiterbar als Grund- und Anbauregal**
  Verzinktes Steckregal.
  Höhenverstellbare Regalebenen im Raster von 25 mm.
  Belastung pro Lagerebene 130 kg bei verteilter Last.
- **Zuverlässige Lagerung flüssiger Gefahrenstoffe**
  1 Für wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1–3, 4 verzinkte Regalwannen 30 l.
  2 (ohne Abb.) Für wassergefährdende Flüssigkeiten und für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien, 1 verzinkte Regalwanne 30 l unten, 3 verzinkte Gitterrostregalböden.
- **Einfacher Aufbau**
  Zerlegte Anlieferung mit bebilderter Montageanleitung.

Abb. zeigt Grund- und Anbauregal mit 2x4 Wannen.

| Typ | | 1 Grundfeld (GRW) | 1 Anbaufeld (ARW) | 2 Grundfeld (GRG) | 2 Anbaufeld (ARG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | l | 4x30 | 4x30 | 1x30 | 1x30 |
| Maße LxTxH | mm | 1060x630x2005 | 1010x630x2005 | 1060x630x2005 | 1010x630x2005 |
| Ausstattung | | 4x Wannen | 4x Wannen | 1x Wanne/3x Gitterroste | 1x Wanne/3x Gitterroste |
| **Regal** | **Bestell-Nr.** | **3092.1156** | **3092.1157** | **3092.1158** | **3092.1159** |
| | **€** | **580,00** | **536,00** | **456,50** | **389,00** |
| Ausstattung | | Wannenboden | Wannenboden | Gitterrost | Gitterrost |
| **zus. Fachebene** | **Bestell-Nr.** | **3030.6950** | **3030.6950** | **3030.6951** | **3030.6951** |
| | **€** | **68,30** | **68,30** | **46,30** | **46,30** |

(6422)

## Safe-Varioregal W

- **Große Auffangwannen**
  Schaffen noch mehr Sicherheit und erhöhen die Lagerkapazität.
  Wannen aus 3 mm Stahl (S235JR), geschweißt und verzinkt.
- **Baugleiches Regal wie Vario S**
  3 Lagerung von wassergefährdenden Medien WGK 1–3, 4 bzw. 8 verzinkte Fachböden, 1 Auffangwanne 200 l.
  4 (ohne Abb.) Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien, 4 bzw. 8 verzinkte Gitterrostregalböden, 1 Auffangwanne 200 l.

Abb. zeigt Typ RFAW 3 L 4.

| Typ | | 3 RFAW 2 K 4 | 3 RFAW 3 L 4 | 4 RGAW 2 K 4 | 4 RGAW 3 L 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße Regal LxT | mm | 1060x630 | 2070x630 | 1060x630 | 2070x630 |
| Maße Regal + Wanne LxTxH | mm | 1200x800x2105 | 2200x800x2105 | 1200x800x2105 | 2200x800x2105 |
| Auffangvolumen | l | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ausstattung | | 4x Fachböden/1x Wanne | 2x4 Fachböden/1x Wanne | 4x Gitterroste/1x Wanne | 2x4 Gitterroste/1x Wanne |
| **Auffangwanne Bestell-Nr.** | | **3092.1160** | **3092.1161** | **3092.1162** | **3092.1163** |
| **+ Regal** | **€** | **570,50** | **808,00** | **686,50** | **1.103,00** |
| Ausstattung | | 1x Fachboden | 2x Fachboden | 1x Gitterrost | 2x Gitterrost |
| **zus. Fachebene** | **Bestell-Nr.** | **3030.6952** | **3030.6953** | **3030.6954** | **3030.6955** |
| | **€** | **24,20** | **46,30** | **46,30** | **89,30** |

(6422)

# Stapelbares Regalsystem für Gefahrstoffe

## Aufbauregale mit Einschubwanne

- **Feuerverzinktes Gefahrstoff-Lagersystem**
  Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten.
  Optimale Lagerung von Fässern, Gebinden und Behältern.
- **Individuelle Anpassung an betriebliche Anforderungen**
  Vielseitige Kombinationen von Aufbauregalen mit Einschubwannen.
  Die Aufbauregale sind 3-fach stapelbar.
- **Sicheres Handling**
  Das Abfüllen aus liegenden Fässern erfolgt sicher über der vorstehenden Auffangwanne.
  Die Aufbauregale können einzeln mittels Gabelstapler transportiert werden, was den Beschickungsvorgang erleichtert.
- **Einfache Montage**
  Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung.

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin - Verwendung nur nach StawaR -

WGK 1-3

Fassregal bestehend aus: Einschubwanne Typ W 2 und je 1 Aufbauregal Typ SR-2/SR-3, 1 Kannenträger.

Fassregal bestehend aus: Einschubwanne Typ W 1 und 2 Aufbauregalen Typ SR 1, 1 Kannenträger.

Kleinbinderegal bestehend aus: Einschubwanne Typ W 1 und 2 Aufbauregalen Typ SRG-1.

Fassregal bestehend aus: Einschubwanne Typ W 2 und 2 Aufbauregalen Typ SR-2, 1 Kannenträger.

Kleinbinderegal bestehend aus: Einschubwanne Typ W 2 und 2 Aufbauregalen Typ SRG-2.

| Typ | Ausführung | Kapazität | Maße BxHxT mm | Gewicht kg | Traglast kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 1 | Einschubwanne | 210 l | 715x1240x255 | 52 | 500 | 3010.1342 | 285,50 |
| W 2 | Einschubwanne | 210 l | 1215x1240x160 | 58 | 800 | 3010.1344 | 296,50 |
| SRG-1 | Aufbauregal | Kleingebinde auf Gitterrost | 835x1120x790 | 38 | 850 | 3010.1346 | 331,00 |
| SRG-2 | Aufbauregal | Kleingebinde auf Gitterrost | 1335x1120x790 | 30 | 850 | 3010.1348 | 392,50 |
| SR-1 | Aufbauregal | 1x200-l-Fass | 835x 600x790 | 19 | 680 | 3010.1104 | 190,00 |
| SR-2 | Aufbauregal | 2x200-l-Fass | 1335x 600x790 | 25 | 680 | 3010.1106 | 214,50 |
| SR-3 | Aufbauregal | 3x 60-l-Fass | 1335x 600x790 | 28 | 680 | 3010.1108 | 291,00 |
| KT | Kannenträger verzinkt | – | – | 2 | – | 3013.1155 | 61,50 |

(6253)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicherer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

## Gefahrstoffstation

- **Lagerung gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)**
  Zugelassen für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten.
  Seiten- und Rückwände offen oder geschlossen (Vollblech).
  3-fach stapelbar.
  Traglast: 850 kg/m$^2$.
- **Mit Transportsicherung (optional)**
  Schwenkbarer Schutzbügel an der Vorderseite.
  Weiteres Zubehör siehe Tabelle.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
  Weitere RAL-Farben siehe Farbleiste.
  Bitte bei Bestellung den Farbton angeben!

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin - Verwendung nur nach StawaR -

WGK 1-3

Typ STW-4VB für 4 Fässer mit Vollblechwänden.

STW-2 mit Schutzbügel (Zubehör).

| Typ | Maße BxHxT mm | Kapazität | Auffangvolumen l | Gewicht kg | RAL 5010 Bestell-Nr. | € | feuerverzinkt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW-2VB | 1390x1440x 905 | 2x200-l-Fass | 205 | 136 | 3010.1118 | 672,50 | 3010.1126 | 728,50 |
| STW-4VB | 1390x1380x1310 | 2x200-l-Fass | 205 | 150 | 3010.1114 | 801,00 | 3010.1122 | 897,00 |
| STW-2 | 1350x1440x 870 | 4x200-l-Fass | 205 | 143 | 3010.1120 | 768,00 | 3010.1128 | 824,00 |
| STW-4 | 1350x1350x1380 | 4x200-l-Fass | 205 | 260 | 3010.1116 | 925,50 | 3010.1124 | 992,50 |

(6253)

STW-2VB mit diversem Zubehör (siehe Tabelle).

RAL 5010

RAL 5018

RAL 6011

3-fach stapelbar.

## Zubehör Gefahrstoffstation:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Regalstützen zum Einhängen der Regaltraversen (1 Paar) | 3010.1129 | 87,90 |
| Regaltraversen zum Einhängen von Gitterrosten/Auflageschienen (1 Paar) | 3010.1130 | 98,90 |
| Gitterroste (ganze Breite), zum Auflegen auf Regaltraversen | 3010.1131 | 76,90 |
| Gitterroste (halbe Breite), zum Auflegen auf Regaltraversen | 3010.1132 | 57,10 |
| 1 Fassauflage, 60 l, zum Auflegen auf Regaltraversen | 3010.1133 | 44,00 |
| Schutzbügel für STW, schwenkbar, als Transportsicherung | 3010.1134 | 67,00 |

(6253)

# sämu Alles sicher im Kasten

1

## Außenlager SAFEMASTER

- **Rundum geschützt und diebstahlsicher**
  Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur.
  Patentierte Konstruktion.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Für sicheres Aufbewahren sowie Um- und Abfüllen.
  Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
  Zugelassen für alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3) und für entzündliche, leicht entzündliche und hoch entzündliche Medien.
- **Robuste Bauweise**
  Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235 JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m$^2$.
  Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
- **Zusätzliche Optionen**
  Außenwandlackierung in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben).
  Zubehörteile gemäß Tabelle.

Ü Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

1

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 600x500 mm | 3030.6945 | 144,00 |
| Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 1200x500 mm | 3030.6946 | 181,00 |
| Gitterrost-Fachebene, mit den Außenwänden verschraubt, 1200x800 mm | 3030.6947 | 144,00 |
| Fassregal für 2x50-/60-l-Fässer: 2 Regalstützen, 2 Fassauflagen | 3030.6948 | 130,50 |
| Fass- und Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 1 Gitterrostboden 600x500 mm, 1 Fassauflage | 3030.6949 | 136,50 |
| Kranaufhängung für den Leertransport | 3092.1045 | 85,10 |

(6422)

## Zubehör für Typ 2:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Fassbock für liegende Lagerung von 1x200-l-Fässern | 3092.1057 | 59,90 |
| von 1x200-l-Fässern oder von 2x200-l-Fässern | 3092.1049 | 89,30 |
| Fassauflage Standard für 1x200-l-Fass | 3092.1011 | 30,50 |
| Fassauflage mit Rollen für 1x200-l-Fass | 3092.1007 | 74,60 |
| Fasspalette für 1x200-l-Fass | 3092.1058 | 106,00 |

(6422)

**TIPP TIPP**

Geräte zum Fass-Handling finden Sie auf den Seiten 3/64 bis 3/67.

1

2

2

| Typ | BxT mm | Höhe mm | Auffangvolumen l | Tragkraft Gitterrost kg/m$^2$ | verzinkt Bestell-Nr. | € | Lackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1420x1080 | 1685 | 214 | 500 | 3092.1009 | 1.387,00 | 3092.1096 | 249,50 |
| 2 | 1420x1490 | 1610 | 209 | 500 | 3092.1003 | 1.729,00 | 3092.1097 | 262,50 |

(6422)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Für bewegende Momente

**FORMAT Gabelhubwagen 2,5 t**

- Wendiger Hubwagen für den Transport palettierter Ware
- Sicherheitsdeichsel und rutschfester Griff mit Gummiummantelung
- Einfach zu bedienen durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Lackierung: RAL 5012 lichtblau

Weitere Hubwagen finden Sie ab der Seite 3/46.

format professional quality

TOP-ANGEBOT 249,00 €

**FORMAT Gabelhubwagen 2,5 t**
3/46 3088.1006

# Erfolgreiches Lagern braucht ...

SAFE Tanks sind die richtige Lösung für die vorschriftengerechte und sichere Lagerung auch größerer Mengen von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten gemäß BetrSichV (R-Sätze). Abschließbare Lagerräume von 1 bis 12 m² Grundfläche können realisiert werden.
Das umfangreiche Systemzubehör ermöglicht die platzsparende Lagerung von Fässern und Kleingebinden. Ab SAFE TANK 1000 sind die Läger begehbar und mit Hubwagen befahrbar.

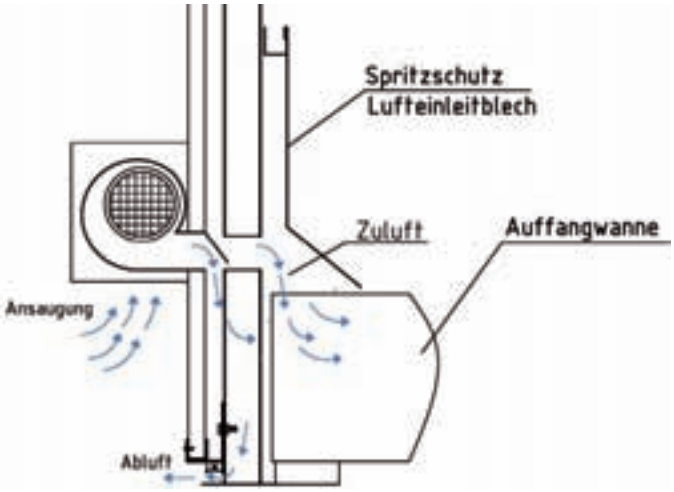


**TIPP**

Durch die mechanische Belüftung erfolgt eine Luftdurchflutung unterhalb des Gitterrostes und innerhalb des Containers, sodass der 5-fache Luftwechsel pro Stunde erreicht wird.

**Vorteile**
- Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Zugelassen für nicht brennbare oder entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien und aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung
- Wanne aus verzinktem Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt
- Befahrbare Gittterroste, herausnehmbar, verzinkt
- Maximale Verkehrslast auf der Wanne: 1000 kg/m²
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
- Einzigartige Konstruktion mit Statik
- Maximale Schneelast auf dem Dach 100 kg/m³
- Max. Windsog auf Dach und Wand w = 0,40 kN/m³
- Max. Windlasten auf der Wand: w = –0,25 kN/m²
- Standardtür 1,30x1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts
- Mehrere Türvarianten und Türpositionen ermöglichen optimale Anpassung an Ihre Anforderungen
- 6 kranbare Varianten

# In sicheren Wänden ...

sääbu

## Umweltcontainer für Außenlagerung



| Typ | | 100 | 200 | 300 | 1000 | 1350 | 1700 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH außen | mm | 1420x1080x 2300 | 1420x1490x 2300 | 2100x1140x 2300 | 3005x2170x 2300 | 4005x2170x 2300 | 5080x2170x 2300 | 6080x2170x 2300 |
| BxTxH innen | mm | 1300x800x 2000 | 1290x1250x 2000 | 2000x970x 2000 | 2920x2000x 2000 | 3920x2000x 2000 | 5000x2000x 2000 | 940x2000x 2000 |
| Auffangvolumen | l | 214 | 209 | 275 | 870 | 1050 | 1480 | 2x870 |
| **Typ 1 verzinkt, montiert für alle WGK-Klassen** | **Bestell-Nr.** | **3012.1221** | **3012.1225** | **3012.1226** | **3012.1227** | **3012.1250** | **3012.1228** | **3012.1270** |
| | **€** | **1.430,00** | **1.712,00** | **1.916,00** | **3.581,00** | **4.514,00** | **5.405,00** | **6.613,00** |
| **Typ 2 verzinkt, montiert für die passive Lagerung*** | **Bestell-Nr.** | **3012.1222** | **3012.1229** | **3012.1230** | **3012.1231** | **3012.1252** | **3012.1232** | **3012.1272** |
| | **€** | **1.479,00** | **1.761,00** | **1.977,00** | **3.661,00** | **4.617,00** | **5.529,00** | **6.761,00** |
| **Typ 3 verzinkt, montiert für die aktive Lagerung**** | **Bestell-Nr.** | **3012.1223** | **3012.1217** | **3012.1218** | **3012.1219** | **3012.1254** | **3012.1220** | **3012.1274** |
| | **€** | **2.911,00** | **3.236,00** | **3.487,00** | **5.120,00** | **6.108,00** | **6.983,00** | **8.129,00** |
| **Außenwandlackierung (außer Leuchtfarben)** | **Bestell-Nr.** | **–** | **3010.1222** | **3010.1223** | **3010.1224** | **3012.1256** | **3010.1225** | **3012.1276** |
| | **€** | **–** | **249,50** | **349,50** | **455,00** | **508,00** | **553,00** | **619,50** |
| **Dachunterseite mit Vliesbeschichtung** | **Bestell-Nr.** | **–** | **–** | **3030.6961** | **3030.6962** | **3012.1258** | **3030.6963** | **3012.1278** |
| | **€** | **–** | **–** | **133,50** | **198,50** | **252,50** | **390,00** | **408,00** |
| **Kranaufhängung für Leertransport** | **Bestell-Nr.** | **3030.6803** | **3030.6803** | **3030.6803** | **3030.6803** | **3030.6803** | **3030.6803** | **–** |
| | **€** | **85,10** | **85,10** | **85,10** | **85,10** | **85,10** | **85,10** | **–** |

* mit Lüftungskiemen.

** Das Längenmaß erhöht sich um ca. 30 cm, incl. Ex-geschützter elektrischer Lüfteranlage. (6422)

## Zubehör:

Doppelflügeltüre 1800x1890 mm
Statt Standardtür:
**Bestell-Nr. 3030.9616**
Als zusätzliche Tür:
**Bestell-Nr. 3011.6502** **318,00**
(6422)

Doppelflügeltüre 2750x1890 mm
Statt Standardtür:
**Bestell-Nr. 3030.9617** **252,50**
Als zusätzliche Tür:
**Bestell-Nr. 3011.6516** **418,00**
(6422)

Zusatztür 1300x1890mm
**Bestell-Nr. 3011.6507** **184,00**
(6422)

Rollladentor 1800 mm statt Standardtür
**auf Anfrage**



Gitterrostregal, bestehend aus 2 Regalsäulen, 6 Regalkragarmen, 3 Gitterrostböden, belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung
Gitterrostböden:
LxB 1000x500 **Bestell-Nr. 3010.1254** **250,00**
LxB 1200x500 **Bestell-Nr. 3010.1255** **250,00**
LxB 2000x500 **Bestell-Nr. 3010.1256** **336,50**
(6422)



Fassregal für liegende Lagerung von 3x50/60-l-Fässern, bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Fassauflagen
**Auf Anfrage**



Fass-/Gitterrostregal für liegende Lagerung von 2x 50/60-l-Fässern und Kleingebinde, bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 2 Fassauflagen, 1 Gitterrost
**Auf Anfrage**

Elektroinstallationspaket zu Typ 1
Aufputz-Installation mit Kabelkanal. Aufputz-Kleinverteiler anschlussfertig installiert mit FI- und LS-Schalter, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schukosteckdose, Langfeld-Wannenleuchte 58 W. Elektrische Steckverbindung zwischen den Modulen. Anschluss für Potenzialausgleich. Alle Komponenten in spritzwassergeschützter Ausführung IP 44
Für Einzelcontainer **Bestell-Nr. 3030.6983** **468,00**
(1 Langfeld-Wannenleuchte) (6422)

Elektroinstallationspaket zu Typ 2
Explosionsgeschützte Wandlampe innen (60 W), explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter innen, Anschluss für Potenzialausgleich. Aufputz-Installation, anschlussfertig montiert, FI-Schalter bauseits erforderlich
**Auf Anfrage**

Elektroinstallationspaket zu Typ 3
Explosionsgeschützte Langfeldleuchte (58 W) innen, Ein-/Ausschalter, Schukosteckdose und Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter außen. Anschluss für Potenzialausgleich. Aufputz-Installation, anschlussfertig montiert. Alle Komponenten in spritzwassergeschützter Ausführung IP 44 mit zusätzlichem Regenabweiser
Für Einzelcontainer
**Auf Anfrage**
(1 explosionsgeschützte Langfeld-Wannenleuchte)

# Zur Sicherheit hinter Schloss und Riegel

| Typ | | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH außen | mm | 3005x4340x2300 | 3005x6520x2300 | 5080x4340x2300 | 5080x6520x2300 |
| BxTxH innen | mm | 2920x4200x2000 | 2920x6350x2000 | 5000x4200x2000 | 5000x6350x2000 |
| Auffangvolumen | l | 2x870 | 3x870 | 2x1480 | 3x1480 |
| Anzahl Dachmodule | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| **Typ 1, verzinkt, zerlegt, für alle WGK-Klassen** | **Bestell-Nr.** | 3012.1233 | 3012.1234 | 3012.1235 | 3012.1236 |
| | **€** | 5.524,00 | 7.819,00 | 8.618,00 | 12.892,00 |
| **Typ 2, verzinkt, zerlegt, für die passive Lagerung** | **Bestell-Nr.** | 3012.1237 | 3012.1238 | 3012.1239 | 3012.1240 |
| | **€** | 5.649,00 | 7.979,00 | 8.779,00 | 13.078,00 |
| **Typ 3, verzinkt, zerlegt, für die aktive Lagerung**** | **Bestell-Nr.** | 3012.1212 | 3012.1213 | 3012.1214 | 3012.1215 |
| | **€** | 7.003,00 | 9.298,00 | 10.097,00 | 14.371,00 |
| **Vormontiert im Werk* (Mehrpreis)** | **Bestell-Nr.** | 3010.1234 | 3010.1235 | 3010.1236 | 3010.1237 |
| | **€** | 436,50 | 658,50 | 678,00 | 1.306,00 |
| **Vormontiert/lackiert im Werk* (außer Leuchtfarben) Mehrpreis** | **Bestell-Nr.** | 3010.1240 | 3010.1239 | 3010.1238 | 3010.1241 |
| | **€** | 1.496,00 | 1.527,00 | 1.092,00 | 2.391,00 |
| **Dachunterseite mit Vliesbeschichtung** | **Bestell-Nr.** | 3010.1250 | 3010.1251 | 3010.1252 | 3010.1253 |
| | **€** | 396,50 | 594,00 | 779,00 | 1.169,00 |

* Endmontage der vorgefertigten Module inklusive Krangestellung vor Ort auf Anfrage.
** Das Tiefenmaß erhöht sich um ca. 30 cm.

(6422)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

WGK 1-3

## Zubehör:

### Doppelflügeltür

1,80 m breit, mit Treibriegel und Sicherheitsschloss anstelle der Standardtür

| Bestell-Nr. | €/Mehrpreis |
|---|---|
| 3030.6916 | 145,00 |

(6422)

### Gitterrostregal 1000

2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Gitterrostböden 1000x500 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1254 | 250,00 |

(6422)

### Gitterrostregal 2000

2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Gitterrostböden 2000x500 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1256 | 336,50 |

(6422)

### Doppelflügeltür

2,75 m breit, mit Treibriegel und Sicherheitsschloss anstelle der Standardtür

| Bestell-Nr. | €/Mehrpreis |
|---|---|
| 3030.6917 | 252,50 |

(6422)

### Gitterrostregal 1200

2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Gitterrostböden 1200x500 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1255 | 250,00 |

(6422)

### Überfahrbrücke

aus Aluminium, einhängbar
Maße: B 750xL 1500 mm
Traglast: 1000 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1158 | 504,50 |

(6422)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Erfolgreiches Lagern braucht ...

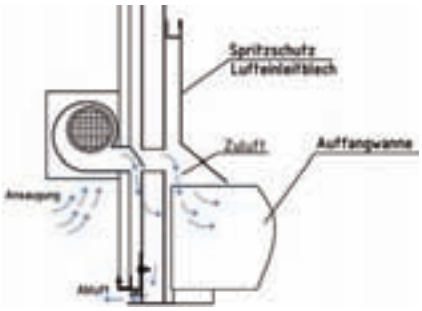


**TIPP**

Durch die mechanische Belüftung erfolgt eine Luftdurchflutung unterhalb des Gitterrostes und innerhalb des Containers, sodass der 5-fache Luftwechsel pro Stunde erreicht wird.

- **Vorschriftengerechte und sichere Lagerung**
  Zur Aufbewahrung größerer Mengen von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten gemäß BetrSichV (R-Sätze).
  Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
  Zugelassen für nicht brennbare oder entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien und aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung.
- **Sicheres Depot**
  Abschließbare Lagerräume von 1 bis 32 $m^2$ Grundfläche möglich.
  Standardtür 1,30x1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts.
  Die Läger sind komplett begehbar und mit Hubwagen befahrbar.
- **Hohe Anpassungsfähigkeit**
  Das umfangreiche Systemzubehör zur platzsparenden Lagerung von Fässern und Kleingebinden.
  Verschiedene Türvarianten und Türpositionen für individuelle Anforderungen.

- **Robuste Bauweise aus verzinktem Stahlblech**
  Einzigartige Konstruktion mit Statik.
  Wanne aus verzinktem Stahlblech (S235JR).
  Flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt.
  Befahrbare Gitterroste, herausnehmbar, verzinkt.
  Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen.
- **Kenndaten Belastung**
  Maximale Verkehrslast auf der Wanne: 1000 kg/$m^2$.
  Maximale Schneelast auf dem Dach: 100 kg/$m^3$.
  Max. Windsog auf Dach und Wand: w = 0,40 kN/$m^3$.
  Max. Windlasten auf der Wand: w = –0,25 kN/$m^2$.

# Keine Chance für Väterchen Frost

## SAFE TANK isoliert

TIPP TIPP
Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.



Ausgezeichnete Wärmedämmung:
- Wandelemente U = 0,47 W/(m²K)
- Dachelemente U = 0,47 W/(m²K)
- Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenem Polyurethan-Hartschaum

**Einzel-Container**

- **Optimale Lagerbedingungen**
  Isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung.
  Solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen.
  Zugelassen für nicht brennbare oder entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung.
- **Schützt empfindliches Lagergut**
  Geeignet zur vorschriftengerechten Lagerung von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten sowie frostempfindlichen Stoffen auch beim extremen Außentemperaturen.
  Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt.
- **Vor unbefugtem Zugriff sicher**
  Die Lagerräume sind abschließbar.
  Stabile Konstruktion mit Statik bietet Platz für die Lagerung aller Gebindegrößen, KTCs, Fässer oder Kleingebinde.
  Wände und Dach aus stabilen, verzinkten und pulverbeschichteten Sandwichelementen.
- **Umfangreiches Systemzubehör**
  Mehrere Türvarianten und Türpositionen ermöglichen optimale Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen.
  Standardtür 1,20x2,10 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts.
- **Benutzerfreundliches Handling**
  Container montiert zur sofortigen Aufstellung.
  Begehbar, verzinkte und herausnehmbare Gitterroste mit Hubwagen befahrbar.
  Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
- **Kenndaten Belastung**
  Maximale Verkehrslast auf der Wanne: 1000 kg/m².
  Maximale Schneelast auf dem Dach: 100 kg/m².
  Maximale Windlasten auf der Wand: w = 0,40 kN/m².
  Maximaler Windsog auf dem Dach und Wand: w = –0,25 kN/m².

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| außen (BxT) | mm | 2100x1140 | 3050x2170 | 4005x2170 | 5080x2170 | 6080x2170 |
| innen (BxT) | mm | 1960x910 | 2820x1940 | 3820x1940 | 4850x1940 | 5895x1940 |
| **für Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3)** | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3012.1171 | 3012.1172 | 3012.1300 | 3012.1173 | 3012.1310 |
| | **€** | 3.676,00 | 5.820,00 | 6.772,00 | 8.127,00 | 9.873,00 |
| außen (BxT) | mm | 2100x1140 | 3050x2170 | 4005x2170 | 5080x2170 | 6080x2170 |
| innen (BxT) | mm | 1960x910 | 2820x1940 | 3820x1940 | 4850x1940 | 5895x1940 |
| **für entzündliche, leicht entzündliche, hochentzündliche Medien und alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3)** | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3012.1179 | 3012.1180 | 3012.1302 | 3012.1181 | 3012.1312 |
| | **€** | 4.808,00 | 6.920,00 | 7.927,00 | 9.266,00 | 10.948,00 |
| **Außenwandlackierung (Mehrpreis)** | **Bestell-Nr.** | 3012.1187 | 3012.1188 | 3012.1304 | 3012.1189 | 3012.1314 |
| | **€** | 349,50 | 455,00 | 508,00 | 553,00 | 619,50 |
| Leistung | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| **Lufterhitzer** | **Bestell-Nr.** | 3012.1195 | 3012.1195 | 3012.1195 | 3012.1195 | 3012.1196 |
| | **€** | 6.613,00 | 6.613,00 | 6.613,00 | 6.613,00 | 7.441,00 |
| **Elektroinstallationspaket** | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3012.1306 | 3012.1306 | 3012.1306 | 3012.1306 | 3012.1306 |
| | **€** | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |

(6422)

# Außenlager zum kleinen Preis

sâbu

## Fassregal isoliert für die Außenaufstellung 1 – 5

- **Stabiles Gefahrgutlager für den Außeneinsatz**
  Wannen aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt.
  Dach mit innen liegender Regenrinne, geeignet für Schneelasten bis 100 kg/m².
  Traversen pulverbeschichtet (blau), im Raster von 50 mm verstellbar.
  Belastung pro Ebene bis 3000 kg.
  Jederzeit umrüstbar durch austauschbare Fassauflagen und Gitterroste.
- **Sicherer Schutz vor Temperaturschwankungen**
  Seitenwände, Türen und Dach aus wärmedämmenden PU-geschäumten Sandwich-Elementen.
  Optionale Heizgeräte sorgen bei Kälte für die richtige Temperatur – für den folgenden Produktionsablauf wird somit eine bessere Viskosität sichergestellt.
- **In zwei Ausführungen lieferbar**
  Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
  Für nicht brennbare Medien aller WGK-Klassen (WGK 1–3).
  Für entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien nach BetrSichV und alle WGK-Klassen.
- **Einfache Be- und Entladung**
  Die weit öffnende Doppelflügeltür ermöglicht den leichten Zugriff auch mit Gabelstaplern.
- **Verschiedene Ausstattungen**
  Neben den Standard-Varianten ist eine individuelle Zusammenstellung Ihrer Einzelanlage möglich.
  Anlieferung in frachtgünstig zerlegtem Zustand mit bebilderter Montageanleitung.

Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 KN/m²
Max. Windsog auf Wand und Dach: w = –0,25 KN/m²
Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 KN/m²
Max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 KN/m²

| Typ | | 1 1 Gitterrostebene | 2 2 Gitterrostebenen | 3 12 Fassauflagen | 4 16 Fassauflagen | 5 1 Gitterrostebene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerung | | stehend | stehend | liegend | liegend | stehend |
| Lagerkapazität Fässer | l | 16x200 | 24x200 | 12x200 | 16x200 | – |
| Lagerkapazität Tankcontainer | l | – | – | – | – | 4x1000 |
| Auffangwanne | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| Breite innen/außen | mm | 2650/2930 | 2650/2930 | 2650/2930 | 2650/2930 | 2650/2930 |
| Tiefe innen/außen | mm | 1300/1390 | 1300/1390 | 1300/1390 | 1300/1390 | 1300/1390 |
| Gesamthöhe | mm | 3150 | 4150 | 3150 | 4150 | 4150 |
| **Mit Flügeltüren, 2-teilig (WGK 1-3)*** | **Bestell-Nr.** | **3012.1200** | **3012.1201** | **3012.1202** | **3012.1203** | **3012.1204** |
| | **€** | **7.082,00** | **8.346,00** | **7.495,00** | **8.709,00** | **7.940,00** |
| **Mit Flügeltüren, 2-teilig, mit explosionsgeschützter Lüfteranlage**** | **Bestell-Nr.** | **3012.1205** | **3012.1206** | **3012.1207** | **3012.1208** | **3012.1209** |
| | **€** | **8.271,00** | **9.504,00** | **8.685,00** | **9.867,00** | **9.101,00** |

* Für nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3).
(6422)
** Für entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien und alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3), das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm.

## Zubehör:

### Fasspalette

- **Geeignet für 1x200-l-Fass**
  Verzinkte Stahlblechkonstruktion mit Staplertaschen und Spanngurt.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.7862 | 106,00 |

(6422)

### Zusätzliche Lagerebene

- **Stabil und belastbar**
  2 Traversen, Gitterrost, Spritzschutz und Durchschubsicherung.
  Länge: 2700 mm.
  Belastung pro Ebene: 2000 kg.



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3012.1210 | 598,00 |

(6422)

TIPP TIPP
Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

# Sicherungsverwahrung für alle, die unter Druck stehen

Typ GB 1 mit Gitterrostebene und Außenwandlackierung.

Typ GB 2 mit Außenwandlackierung.

## Gasflaschenbox

- **Sichere Lagerung**
  Geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager nach TRG 280.
  TÜV-geprüfte, permanente Eigenbelüftung.
  Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen.
  Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen.
- **Benutzerfreundliche Handhabung**
  Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.
  2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches.
  Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse.
  Anlieferung fertig montiert.
- **Außenwandlackierung möglich**
  Wahlweise in einem Standard-RAL-Farbton, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage.

| Typ | | GB 1 | GB 2 |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität alternativ | | | |
| Propangasflaschen 33 kg | | 11 | 14 |
| Propangasflaschen 11 kg | | 22* | 27* |
| Außenmaße BxTxH | mm | 1420x1080x1470 | 1420x1490x1470 |
| Innenmaße BxTxH | mm | 1300x800x1300 | 1300x1250x1300 |
| Gewicht mit Boden | kg | 134 | 166 |
| **verzinkt, montiert mit Bodenrahmen** | **Bestell-Nr.** | 3010.1271 | 3010.1273 |
| | **€** | 977,00 | 1.202,00 |
| **Außenwandlackierung Mehrpreis**** | **Bestell-Nr.** | 3010.1272 | 3010.1274 |
| | **€** | 247,50 | 260,50 |
| **Gitterrost-Ebene 1200x800 mm, verzinkt** | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3010.1275 | 3010.1275 |
| | **€** | 144,00 | 144,00 |
| **Kranaufhängung für Leertransport** | **Bestell-Nr.** | 3030.6907 | 3030.6907 |
| | **€** | 52,60 | 52,60 |

(6422)

* Bei Verwendung von Gitterrost-Ebenen.
** Außer Leuchtfarben.

## Gasflaschenpalette

**Sicherer Transport von Druckgasflaschen**

Die Gasflaschenpaletten GFP 4 und GFP 8 eignen sich zum Transport der Gasflaschen zum Einsatzort. Sie können zusätzlich mit einer Schlauchhalterung für Gasschläuche ergänzt werden.

| Typ | | GFP 4 | GFP 8 | GFP 12 |
|---|---|---|---|---|
| Lagerkapazität Techn. Gase 50-l-Flaschen | | 4 | 8 | 12 |
| Abmessung BxTxH | mm | 860x680x 950 | 860x1200x 950 | 1100x850x 1200 |
| **verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3010.1276 | 3010.1277 | 3010.1278 |
| | **€** | 479,50 | 551,00 | 558,00 |
| **Schlauchhalter** | **Bestell-Nr.** | 3010.1279 | 3010.1279 | – |
| | **€** | 44,10 | 44,10 | – |

(6422)

Die Gasflaschenpalette GFP 12 kann als Lagerbox verwendet werden. Die Kranösen ermöglichen das sichere Be- und Entladen mit einem Kran. Die integrierte Überfahrbrücke erleichtert das Handling der Gasflaschen.

# Mobiles Depot in robuster Qualität

sâbu

## Gasflaschenmagazin 1 – 3

- **Patentierte Konstruktion mit Statik**
  Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
  Türgrößen entsprechend der Tabelle.
  Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 KN/m².
  Max. Windsog auf Wand und Dach: w = –0,25 KN/m².
  Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 KN/m².
  Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 KN/m².
- **Für zusätzliche Stabilität im Inneren**
  Haltevorrichtung gegen Umfallen der Gasflaschen.
  Befestigungsmaterial für die Bodenverankerung.
  Alternativ komplett mit Bodenrahmen aus geschweißten Stahlprofilen mit befahrbaren, hoch belastbaren Gitterrosten, verzinkt, alternativ ohne Bodenrahmen.

| | o. Abb. | 1 | 2 | o. Abb. | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerkapazität Modell | 114 | 125 | 224 | 348 | 366 |
| Techn. Gase 50-l-Flaschen | 14 | 25 | 24 | 48 | 66 |
| Propangasflaschen 33 kg | 11 | 14 | 14 | 28 | 36 |
| Propangasflaschen 11 kg | 22* | 28* | 40* | 80* | – |
| Gasflaschen-Leihpaletten | – | 1 | – | – | 4 |

* In Verbindung mit Gitterrostregalböden.

**TIPP**

Die Kapazitätsangaben verstehen sich pro Gastyp. Auch Leergut muss einkalkuliert werden. Achten Sie auf das gesetzliche Zusammenlagerungsverbot.

Typ 125 ohne Bodenrahmen, mit Gasflaschenpalette (Zubehör).

Typ 224 mit Außenwandlackierung, ohne Boden.

Typ 224 mit Zubehör und Bodengruppe.

| | | o. Abb. | 1 | 2 | o. Abb. | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | | **114** | **125** | **224** | **348** | **366** |
| Türgröße BxH | mm | 1300x1890 | 1300x1890 | 1800x1890 | 1300x1890 | 2750x1890 |
| Gewicht ohne/mit Boden | kg | 152/190 | 172/210 | 229/292 | 360/560 | 360/560 |
| Maße BxTxH außen | mm | 1420x1080x2250 | 1420x1490x2250 | 2100x1140x2250 | 3005x2170x2250 | 3005x2170x2250 |
| innen | mm | 1300x 800x2080 | 1300x1250x2080 | 2000x 970x2080 | 2920x2000x2080 | 2920x2000x2080 |
| **verzinkt, montiert, ohne Bodenrahmen*** | **Bestell-Nr.** | 3010.1260 | 3010.1199 | 3010.1200 | 3010.1201 | 3010.1202 |
| | **€** | 1.251,00 | 1.449,00 | 1.697,00 | 2.407,00 | 2.561,00 |
| **verzinkt, montiert, mit Bodenrahmen** | **Bestell-Nr.** | 3010.1261 | 3010.1262 | 3010.1263 | 3010.1264 | 3010.1265 |
| | **€** | 1.538,00 | 1.735,00 | 2.088,00 | 3.195,00 | 3.117,00 |
| **Mehrpreis** | **Bestell-Nr.** | 3010.1266 | 3010.1267 | 3010.1268 | 3010.1269 | 3010.1270 |
| **Außenwandlackierung** (RAL-Farben angeben)** | **€** | 249,50 | 249,50 | 349,50 | 425,00 | 425,00 |
| **Alu-Überfahrbrücke** | BxT mm | 750x750 | 750x750 | 1500x750 | 750x1500 | 750x1500 |
| | **Bestell-Nr.** | 3010.1139 | 3010.1139 | 3010.1159 | 3010.1158 | 3010.1158 |
| | **€** | 351,00 | 351,00 | 504,50 | 504,50 | 504,50 |

* Innenhöhe ohne Bodenrahmen 2080 mm.
** Außer Leuchtfarben.

(6422)

## Zubehör:

Typ 366 mit Zubehör, ohne Bodengruppe.

Satz Kranaufhängung für Leertransport

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3030.6930 | 85,10 |

(6422)

Lichtband, 1 m breit, im Dachmodul eingebaut (nur für Typ 348 u. 366)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1163 | 126,00 |

(6422)

Gitterrostregalboden für Haltevorrichtung (nur für Typ 224 u. 348) 1000x750 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1210 | 56,80 |

(6422)

Gitterrostregalboden für Haltevorrichtung (nur für Typ 224 u. 348) 2000x750 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1211 | 87,20 |

(6422)

Gitterrostregalboden für Haltevorrichtung (nur für Typ 114 u. 125) 1300x800 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1212 | 65,20 |

(6422)

CEMO

# Doppelt hält besser

## CEMO PROFITANK

- **Doppelwandiger GFK-Sicherheitstank**
  Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Inhaltsskala.
  100 % korrosionsbeständig.
  25 Jahre Garantie.
  Tankzulassungs-Nr. Z-40.11-280.
- **Innen- und Außenaufstellung möglich**
  Zur Aufstellung im Freien und im Gebäude ohne Auffangwanne (auch in Wasserschutzgebieten!).
- **Sichtbare Füllstandanzeige durch transparente Tankwände**
- **Vielseitig einsetzbar**
  Zwei Anschlussflansche (ø 170 mm) für bis zu 8 Anschlüsse.

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei

## PROFITANK ohne Zubehör, doppelwandig

| Inhalt l | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1300* | 1500x740x1560 | 80 | 3010.3710 | 1.725,00 |
| 1500* | 1500x740x1800 | 90 | 3010.3711 | 1.877,00 |
| 2000* | 2000x860x1560 | 100 | 3010.3712 | 2.067,00 |
| 2350* | 2000x860x1800 | 110 | 3010.3713 | 2.269,00 |

* Mit integrierter optischer Leckageerkennung, Leckanzeigegerät optional aber nicht erforderlich. (6405)

## 1 + 2 Zubehör für Frischöl-Lagertank

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 50,8 mm (2") für Befüllung, zusätzlich 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1 1/2") und 25,4 mm (1"). Im Lieferumfang: Je eine Blindkappe für Muffen 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1 1/2") und 25,4 mm (1") | 3010.3514 | 103,00 |
| 2 Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt), 1x50,8 mm (2") für Befüllung, 1x50,8 mm (2") für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 50,8 mm (2") und 25,4 mm (1"). Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entlüftungskappe | 3010.3516 | 123,00 |
| Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1" x19,05 mm (3/4"), Niveaubegrenzer (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer | 3010.3709 | 526,50 |

(6405)

## 3 + 4 Zubehör für Gebrauchtöl-Lagertank

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 3 Einfüllschale komplett, mit Saugrohr, TW-Kupplung, Be- und Entlüftungsanschluss und verschließbarem Deckel nur für PROFITANK 1300 und 2000 | 3010.3717 | 272,50 |
| 4 Domdeckel (Stahl), komplett mit Saugrohr, mit Muffen je 1x50,8 mm (2"), 38,1 mm (1 1/2") und 25,4 mm (1"). Im Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe für Muffen 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1 1/2") und 25,4 mm (1"). Nur für PROFITANK 1300 und 2000 l | 3010.3513 | 184,00 |
| 4 Domdeckel (Stahl), komplett mit Saugrohr, mit Muffen je 1x50,8 mm (2"), 38,1 mm (1 1/2") und 25,4 mm (1"). Im Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe für Muffen 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1 1/2") und 25,4 mm (1"). Nur für PROFITANK 1500 und 2350 l | 3010.3718 | 152,00 |
| Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1" x19,05 mm (3/4"), Niveaubegrenzer (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer | 3010.3709 | 526,50 |

(6405)

## 5 Zubehör, allgemein:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 5 Unterdruck-Leckanzeigegerät VL-320-420, optisch und akustisch | 3010.3719 | 424,50 |
| Zubehörpaket für Leckanzeigegerät Einzeltank | 3010.3720 | 76,60 |

(6405)

# Zuverlässige Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel und Heizöl

CEMO

## Einzeltank, doppelwandig

- **Massive Bauart**
  Gefertigt aus HDPE mit integrierter, verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.
- **Lagerung ohne Auffangwanne**
  Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel und Heizöl mit einem Flammpunkt > 55 °C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.
- **Einfaches Befüllen**
  Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.
- **Zubehör (serienmäßig)**
  Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.

## UNI-Tank doppelwandig

- Einzeltank wie oben beschrieben, zusätzlich mit Fußpalette

| Inhalt l | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 730x700x1170 | 50 | 3010.3725 | 526,50 |
| 750 | 980x770x1420 | 66 | 3010.3701 | 570,50 |
| 1000 | 1280x770x1420 | 89 | 3010.3702 | 703,50 |
| 1500 | 1630x770x1950 | 151 | 3010.3726 | 1.262,00 |

(6405)

UNI-Tank mit GFK-Einfüllschale (Zubehör).

**TOP**

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

## MULTI-Tank doppelwandig

- **Große Stabilität**
  Einzeltank wie oben beschrieben.
  Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.
- **Hohe Transportfähigkeit**
  Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

| Inhalt l | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 730x700x1170 | 55 | 3010.3722 | 584,00 |
| 750 | 980x770x1460 | 82 | 3010.3703 | 741,50 |
| 1000 | 1280x800x1470 | 110 | 3010.3704 | 874,50 |
| 1500 | 1630x770x1870 | 165 | 3010.3724 | 1.433,00 |

(6405)

MULTI-Tank mit Stahlblechpalette.

## Zubehör für UNI- und MULTI-Tank:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 GFK-Einfüllschale mit verschließbarem Deckel | 3010.3705 | 190,00 |
| 2 Saugrohr mit TW-Kupplung | 3010.3706 | 107,50 |
| 3 Handpumpe für Motorenöle bis SAE 50 | 3010.3708 | 119,50 |
| 4 Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück 25,40 mm (1") x19,05 mm (3/4"), Niveaubegrenzer (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer | 3010.3709 | 526,50 |
| o. Abb. Elektropumpe Centi 12 V, A2–8641, mit 4 m Schlauch | 3040.1257 | 259,50 |
| o. Abb. Elektropumpe Centri 230 V, A2–8639, mit 4 m Schlauch | 3040.1258 | 240,50 |
| o. Abb. Zähler h 24–8644 | 3040.1259 | 190,00 |

(6405)



CEMO

# Energiereserve für kurze Standzeiten

KATALOG NEU IM

## 1 DT-Mobil Easy, 200 l

DT-Mobil Easy 200 l, mit Elektropumpe 12 V und Automatik-Zapfpistole.

- **Mobile Kraftstoff-Versorgung**
  Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c). Anlage komplett montiert.
- **Robuster Kunststoff-Behälter**
  Großer Behälter aus Polyethylen, mit Deckel. 200 l, einwandig.
- **Einfaches Handling**
  Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen mit Schaumrohr. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung.
- **Leichter Transport**
  Integrierte Staplertaschen und integrierte Tragegriffe für leichte Beförderung.
- **Selbstansaugende Pumpe, montiert**
  Elektronische Pumpe 12 V/DC, ca. 25 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel.

| Abb. | Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DT-Mobil Easy 200 l, mit Deckel und Elektropumpe 12 V, 25 l/min | 800x600x610 | 28 | 3040.1275 | 759,50 |
| 1 | DT-Mobil Easy 200 l, mit Deckel und Elektropumpe 12 V, 40 l/min | 800x600x610 | 28 | 3040.1270 | 807,50 |
| 2 | Digitaler Durchflusszähler K24, für DT-Mobil Easy 200 l | – | – | 3040.1280 | 191,50 |

(6405)

4 UMWELT

## 3 DT-Mobil Easy, 430 l

- **Einwandiger Kunststoff-Behälter**
  Stabiler Behälter aus robustem Polyethylen, 430 l.
  Zugelassen für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).
- **Benutzerfreundliche Anwendung**
  Anlage bereits fertig montiert. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen mit Schaumrohr.
- **Sicherer Transport**
  Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und integrierte Tragegriffe.
- **Montierte Pumpen für mobilen Einsatz**
  Selbstaussaugende, elektrische Pumpe 12 V/DC, bzw. 24 V/DC, ca. 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel.

HIGHLIGHT

DT-Mobil Easy 430 l, mit Elektropumpe 12 V, Automatik-Zapfpistole und Deckel.

HIGHLIGHT

| Abb. | Ausführung | Maße LxBxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DT-Mobil Easy 430 l, mit Deckel und Elektropumpe 12 V, 40 l/min | 1160x760x780 | 63 | 3040.1285 | 1.083,99 |
| 3 | DT-Mobil Easy 430 l, mit Deckel und Elektropumpe 24 V, 40 l/min | 1160x760x780 | 63 | 3040.1290 | 1.130,99 |
| 2 | Digitaler Durchflusszähler K24, für DT-Mobil Easy 430 l | – | – | 3040.1264 | 203,50 |

(6405)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Förderverein für Flüssiges e. V.

PRESSOL

## 1 Hebelzylinder-Fasspumpe

- **Leistung ca. 35 l/min (360 ml/Hub)**
  Zur Förderung von selbstschmierenden, nicht aggressiven Medien, Diesel, Heizöl EL, Petroleum, Motoren-/Maschinenöl bis SAE 50, Schneidöl und unverdünntem Frostschutz.
- **Für stehende 200-l-Fässer**
  Gewinde G 2"a und M 64x4, Pumpenoberteil mit Schlauchtülle, Dichtungen: NBR, Saugrohr passend für eine Tauchtiefe von 840 mm, einfach wirkend.
- **Komplett mit Schlauchgarnitur**
  1000 mm Perbunan-Abgabeschlauch mit Knickschutzfeder. Mit Stahlauslaufkrümmer und mit 2 Schlauchschellen zur Montage.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1040 | 105,00 |

(6990)

## 2 Universal-Kurbelpumpe

- **Für viele Medien geeignet**
  Optimal zur Anwendung bei Öl, Getriebeöl und selbstschmierenden, nicht aggressiven Medien.
  Medientemperatur: –25 °C bis +40 °C.
- **Leistungsstarke Beförderung**

| | l/min | ml/Umdrehung |
|---|---|---|
| Diesel: | ca. 21 | ca. 250 |
| Motor-, Hydrauliköl bis SAE 30: | ca. 20 | ca. 240 |
| Getriebeöl bis SAE 90: | ca. 10 | ca. 120 |
| Getriebeöl bis SAE 140: | ca. 6 | ca. 80 |

- **Umfangreiche Ausstattung**
  Mit dreiteiligem Saugrohr, Länge 990 mm (3x330 mm). Auslaufschlauch (2 m), Metallauslaufkrümmer, Knickschutzfeder und Montage-Schlauchschellen.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1019 | 106,00 |

(6999)

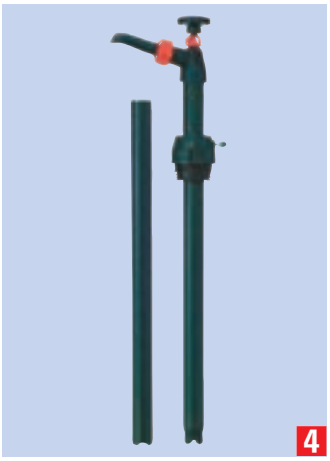


## 3 Chemikalien-Handpumpe

- **Leistung ca. 20 l/min (200 ml/Hub)**
  Standard-Polypropylen-Chemikalienpumpe für Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen und Universalverdünner pur oder mit Wasser gemischt (weitere Medien auf Anfrage).
- **Für stehende 60/200-l-Gebinde**
  Gewinde G 2"a (Fassverschraubung höhenverstellbar), Dichtungen: Neoprene (NEOP).
- **Saugrohr zweiteilig**
  Passend für eine max. Tauchtiefe von 885 mm. Komplett mit Abgabeschlauch 1500 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1044 | 33,20 |

(6990)

## 4 Chemikalienpumpe PP/FKM

- **Leistung ca. 20 l/min (200 ml/Hub)**
  Polypropylen-Chemikalienpumpe für Lösungsmittel, Reiniger, dünnflüssige Öle, Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen und Universalverdünner pur oder mit Wasser gemischt (weitere Medien auf Anfrage).
- **Für stehende 60/200-l-Gebinde**
  Einfach wirkend, Zugstange feststellbar, Gewinde G 2"a und 2"a Buttres, Gewindeadapter G 2"i auf 70x6a (Fassverschraubung höhenverstellbar), Dichtungen: FKM.
- **Saugrohr zweiteilig**
  Passend für eine max. Tauchtiefe von 940 mm.
- **Mit dreh- und abschraubbarem Auslauf**
  Auslaufschlauch mit Krümmer auf Anfrage.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1046 | 72,30 |

(6990)

## 5 Chemikalien-Handpumpe PP/EPDM

- **Für wasserlösliche und aggressive Medien**
  Ausführung wie 4, jedoch geeignet für wasserlösliche, leicht aggressive Medien und Alkohole (weitere Medien auf Anfrage). Dichtungen: EPDM.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1048 | 72,30 |

(6990)

## 6 Chemikalien-Handpumpe PP/NEOP

- **Ideal für petrochemische Medien**
  Gleiche Ausführung wie 4, speziell für petrochemische Medien, Lebensmittel (weitere Medien auf Anfrage). Dichtungen: NEOP (Neoprene).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1050 | 72,30 |

(6990)

TIPP

Fasswagen für Öl-, Getriebe- und Chemikalienpumpen siehe Seite 4/61.

PRESSOL

# Powerpumpen

Getriebeölpumpe
mit Fass und Wagen
(nicht im Lieferumfang
enthalten).

1

## 1 Getriebeölpumpe

- **Doppelt wirkende Zug-/Druckpumpe**
  Zur direkten Abgabe von Getriebeölen bis SAE 140 aus max. 60-l-Gebinden.
  Zur Förderung von selbstschmierenden, nicht aggressiven Medien, Getriebe-/Motoren-/Maschinenöl bis SAE 140, Schneidöl und unverdünntem Frostschutz.
- **Leistung ca. 25 l/min (250 ml/Doppelhub)**
  Gewinde 50,80 mm (G 2")a und M 64x4 mit verstellbarer Fassverschraubung, Pumpenoberteil mit Schlauchtülle, Dichtungen: NBR, Saugrohr passend für eine Tauchtiefe von 650 mm, mit Saugschlitzen zur restlosen Gebindeentleerung.
- **Mit ölbeständiger Formdichtung**
  Zur Abdeckung des Gewindespundes gegen Spritzwasser und Schmutz.
- **Komplett mit Schlauchgarnitur und Fasswagen**
  1500 mm NBR-Abgabeschlauch mit Textileinlage, gebogener Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn und zwei Schlauchschellen zur Montage.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1052 | 310,50 |

(6990)

Fasswagen für Öl-,
Getriebeöl- und
Chemikalien-Pumpe.

2

## 2 Fasswagen für Öl-, Getriebeöl- und Chemikalienpumpe

- **Universell einsetzbar**
  Verwendung mit allen 10-l- bis 60-l-Kunststoff- und Metallfässern.
  Die Pumpe wird am Fasswagen befestigt.
- **Kein Überschwappen beim Transport**
  Zwei Räder und ein Stellfuß gewährleisten einen sicheren Transport. Mit 50,80 mm (G 2") Pumpenhalterung und mit Tropfbecher mit Aufhängung für Auslaufkrümmer.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1054 | 140,50 |

(6990)

Druckluftpumpe
mit Druckluftwartungseinheit.

3

## 3 Ölfördersystem mit Druckluftpumpe

- **Leistungsstarke Fördereinheit**
  Pneumatisch betriebenes Fördersystem für Schmieröle bis SAE 50.
  Leistung max. 66 l/min, Übersetzungsverhältnis 1:1, einfach wirkend.
- **Für stehende 200-l-Fässer**
  Fassverschraubung 50,80 mm (G 2")a, Saugrohr passend für eine Tauchtiefe von 860 mm, längere Ausführung auf Anfrage gegen Mehrpreis. Druckluftpumpe mit kompletter Druckluftwartungseinheit (ohne Schlauchgarnitur).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1056 | 557,00 |

(6990)

## 4 Schlauchgarnitur für Druckluftpumpe

Set mit 3 m Abgabeschlauch,
Einlage und Zapfventil.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1058 | 125,00 |

(6990)

## 5 PREMAxx Fass- und Behälterpumpe

- **Für Diesel und Heizöl geeignet**
  Zum Betanken von Landmaschinen, Baumaschinen, Lastkraftwagen, Motorbooten und Nutzfahrzeugen.
  Hinweis: Nicht für Biodiesel geeignet!
- **Förderhöhe 7 bis 15 m**
  Für 200-l-Gebinde/max. 1000-l-Tanks, Ansaugung bis 2 m mittels integrierter Hebelzylinderpumpe. Fassverschraubung 50,80 mm (G 2")a und M 64x4a.
- **Sicheres Handling**
  Ansaugstufe mit integriertem, ständig wirksamem Heberschutz (Auslaufsicherung) nach WHG.
  Motor mit Thermoschutzschalter (gegen Überlastung, selbstrücksetzend).
  Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
- **Umfangreiches Förderset**
  Komplett mit 4 m Förderschlauch mit Knickschutzfeder und Zapfventil.
  1,6 m Ansaugschlauch mit Fußfilter.



Mit Automatik-Zapfventil.

## 5 PREMAxx-Pumpe 12 V – max. 38 l/min

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Standard-Zapfventil | 3097.1060 | 206,00 |
| mit Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung | 3097.1062 | 350,00 |

(6990)

## 5 PREMAxx-Pumpe 24 V – max. 43 l/min

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Standard-Zapfventil | 3097.1064 | 201,00 |
| mit Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung | 3097.1066 | 350,00 |

(6990)

## 5 PREMAxx-Pumpe 230 V – max. 52 l/min

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Standard-Zapfventil | 3097.1068 | 206,00 |
| mit Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung | 3097.1070 | 350,00 |

(6990)

## 6 Elektronischer Durchflusszähler

- **Für PREMAxx Diesel-/Heizölpumpen**
  Zur Nachrüstung, Einbaulage beliebig, nicht eichfähig.
  Durchfluss 10–55 l/min. Temperaturbereich –10 °C bis +60 °C. Dichtungen: FKM/Viton, kalibrierbar.
- **Präzises Messgerät**
  4-stellige Anzeige mit 2 Dezimalstellen,
  Messgenauigkeit ± 1 %.
- **Kein Datenverlust**
  Automatischer Datenspeicher bei Batteriewechsel.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1072 | 172,00 |

(6990)

# Elektrische Powerpumpen

PRESSOL

## 1 Elektrische Dieselpumpe MOBIFIxx, 35 l/min

- **Selbstansaugende Elektropumpe, 12 V oder 24 V**
  Elektropumpe – Drehschieberpumpe.
  PRESSOL-Heberschutz nach WHG § 19 – ständig wirksam.
  Integrierter Bypass, eingestellt auf 1,6 bar.
  Ein-/Ausschalter und 3 m Elektrokabel mit Batterieklemmen.
- **Mit 4 m Abgabeschlauch 25,40 mm (G 1")a**
- **Geeignet für Diesel und Heizöl**
  Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung.
  Werkstoff: Pumpgehäuse ALU, Pumpwerk GG und PAI.
- **Technische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Anschlussspannung: | 12 V/DC | 24 V/DC |
| Stromaufnahme: | 18,0 A | 13,0 A |
| Anschlussleistung: | 220 W | 320 W |
| Drehzahl: | 3300 U/min | 3500 U/min |

  Schutzart: IP 54
  Sicherung: 25 A
  Einschaltdauer: Dauerbetrieb 100 %.
  Medientemperatur: –25 °C bis +40 °C.
  Anschluss saugseitig/druckseitig: 25,40 mm (G 1").
  Förderdruck: 1,6 bar.
  Saughöhe: max. 4 m.
- **Förderleistung (gemessen mit Diesel bei Raumtemperatur)**

| | 12 V/24 V |
|---|---|
| Bei freiem Auslauf: | 35 l/min |
| Mit 4 m Schlauch/Automatik-Zapfventil: | 32 l/min |
| Mit zusätzlichem mechanischem Zähler: | 30 l/min |

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 12 V | 3011.1250 | 356,00 |
| 24 V | 3011.1251 | 356,00 |

(6990)

## 2 Elektrische Dieselpumpe, 60/100 l/min

- **Selbstansaugende Dieselpumpe, 230 V**
  Zur Montage auf Fässer und Tanks.
  Elektropumpe – Drehschieberpumpe.
  Mit PRESSOL-Heberschutz nach WHG § 19 – ständig wirksam.
  Integrierter Bypass, eingestellt auf 1,8 bar.
  Ein-/Ausschalter und 1,8 m Elektrokabel mit Schukostecker.
- **4 m Abgabeschlauch, 25,40 mm (G 1")a**
- **Mit oder ohne mechanischem Zähler**
  3 Ziffern, mit Nullung, mit separatem Summenzählwerk – 23 193.
- **Für Diesel und Heizöl geeignet**
  Mit Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung, 25,40 mm (G 1").
  Schmutzfilter zwischen Pumpe und Zählwerk.
- **1,6 m Saugschlauch, 25,40 mm (G 1")a**
  Mit Fußfilter und Schlauchtülle, ⌀ 25 mm.
  Fassverschraubung, Metall, 50,80 mm (G 2")a.
  Universelle Zapfventilhalterung.
- **Technische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Ausführung: | 60 l | 100 l |
| Stromaufnahme: | 2,38 A | 3,2 A |
| Anschlussleistung: | 370 W | 500 W |
| Drehzahl/Drehmoment: | 2800 $min^{-1}$, 27 Nm | 1400 $min^{-1}$/4,10 Nm |

- Schutzart: IP 54
- Sicherung: Thermoschutz – selbstrücksetzend
- Einschaltdauer: Dauerbetrieb 100 %
- Medientemperatur: –25 °C bis +40 °C
- Anschluss saugseitig/druckseitig: 25,40 mm (G 1")
- Werkstoff Pumpengehäuse/Anschlussflansche: ALU
- Werkstoff Pumpwerk: GG und PAI
- Förderdruck: 1,6 bar (60L), 2,5 bar (100L)
- Saughöhe: max. 5m
- **Förderleistung (gemessen mit Diesel bei Raumtemperatur)**

| | | |
|---|---|---|
| Bei freiem Auslauf: | 60 l/min | 100 l/min |
| Mit 4 m Schlauch/Automatik-Zapfventil: | 55 l/min | 96 l/min |
| Mit zusätzlichem mechanischem Zähler: | 54 l/min | 95 l/min |

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 60 l/min ohne Zähler | 3011.1252 | 379,00 |
| 60 l/min mit Zähler | 3011.1253 | 521,00 |
| 100 l/min ohne Zähler | 3011.1254 | 632,00 |
| 100 l/min mit Zähler | 3011.1255 | 782,00 |

(6990)

HORN TECALEMIT

# Für Flüssiges von Fass zu Fass

## Horn Handpumpe K10 C

Schlauchgarnitur

KATALOG NEU IM

Handpumpe K10 C

- **Vielseitiger Flüssigkeitstransport**
  Optimal zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffen, Petroleum (A I-III), Kühlfrostschutzmitteln (unverdünnt), dünnflüssigen Mineralölen. Förderleistung ca. 0,25l/Hub, einfachwirkend.
- **Zwei Saugrohrausführungen lieferbar**
  Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, oder Teleskopsaugrohr 470–925 mm.
  Fassgewinde M 64x4 und 50,80 mm (G 2").
- **Nützliches Zubehör auf Anfrage**
  Schlauchgarnitur nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen.

**Schlauchgarnitur für HORN Handpumpe K10 C/OK 9 BS/CS**
- **Zum Pumpen von Dieselkraftstoff, Heizöl EL/L und Mineralölen**
  1,5 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder.

**Schlauchgarnitur für HORN Handpumpe K10 C**
- **Geeignet für Ottokraftstoff**
  1,5 m, DN 19x4, HORN 365 X, elektr. leitfähig (Gefahrklasse A I-III), mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Handpumpe K 10 C Saugrohr 840 mm | 3010.3960 | 72,70 |
| Handpumpe K 10 C Teleskopsaugrohr 470–928 mm | 3010.3961 | 86,90 |
| Schlauchgarnitur 40 X (Diesel, Heizöl) | 3010.3962 | 20,00 |
| Schlauchgarnitur 365 X (Ottokraftstoff) | 3010.3963 | 22,70 |

(6987)

## Horn Handpumpe OK 9 B

- **Zur sicheren Förderung von Öl**
  Geeignet für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80. Förderleistung ca. 0,25 l/Hub, einfachwirkend.
  Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, 50,80 mm (R 2").
- **Einfach in der Anwendung**
  Verstellbare Fassverschraubung, nachtropfsicherer Auslauf, Schließvorrichtung für Vorhängeschloss.

**Horn Handpumpe OK 9 BS**
- **Mit Anschluss für Schlauchgarnitur DN 19x4**
  Weitere Ausführung wie OK 9 B.
  Schlauchgarnitur 40 X nicht im Lieferumfang vorhanden, bitte separat bestellen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Handpumpe OK B | 3010.3964 | 103,50 |
| Handpumpe OK 9 BS | 3010.3965 | 98,80 |
| Schlauchgarnitur 40 X | 3010.3962 | 20,00 |

(6987)

KATALOG NEU IM

Anwendungsbeispiel: Lieferung ohne Fass und Ölkanne.

## Horn Elektropumpe VISCONET II

KATALOG NEU IM

Abbildung mit elektrischem Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig.

- **Zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80**
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: ca. 25 l/min.
  Anschlussspannung: 230 V ~/740 W.
  Saugrohr für Tauchtiefe: 840 mm.
  Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Ölzapfventil ZV 2000.
- **Umfangreicher Lieferumfang**
  Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
  Motor mit Thermoschaltsicherung.
  Ein-/Ausschalter.
  Anschlusskabel 2m Länge mit Schukostecker, selbstansaugend.
- **Optional mit elektr. Durchflusszähler FMOG, nicht eichfähig**

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Visconet II | 3010.3966 | 563,00 |
| Visconet II mit Durchflusszähler FMOG, nicht eichfähig | 3010.3967 | 764,50 |

(6987)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sichere Kandidaten für den Förderpreis

HORN TECALEMIT

## HORN Elektropumpe HORNET 40

- **Für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat**
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: ca. 40 l/min.
  Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.
  Saugschlauch: 1600 mm, mit Filter.
  Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X, mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19.
- **Lieferumfang**
  Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz.
  Fassgewinde M 64x4 und 50,80 mm (G2").
  Schukostecker.

**HORN Elektropumpe HORNET G 40/12**
wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 30 l/min, Anschlussspannung 12 V – mit Niedervoltstecker.

**HORN Elektropumpe HORNET G 40/24**
wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 35 l/min, Anschlussspannung 24 V – mit Niedervoltstecker.

Optional mit bauartzugelassenem Automatikzapfventil A 2010 (die angegebene Förderleistung ändert sich geringfügig).

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hornet W 40 Standard | 3010.3968 | 212,00 |
| Hornet G 40/12 V Standard | 3010.3969 | 212,00 |
| Hornet G 40/24 V Standard | 3010.3970 | 212,00 |
| Hornet W 40 Automatik | 3010.3971 | 308,00 |
| Hornet G 40/12 V Automatik | 3010.3972 | 308,00 |
| Hornet G 40/24 V Automatik | 3010.3973 | 308,00 |

(6987)

KATALOG NEU IM

HORNET 40 Automatik.

HORNET 40 Standard.

## Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

- **Patentiertes Hybridpumpenprinzip**
  Kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.
- **Starke Förderleistung**
  **Standard:** ca. 70 l/min – 65 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT II
  **X:** ca. 80 l/min – 75 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT II
- **Technische Kenndaten**
  Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.
  Saugschlauch: 1600 mm, mit Filter.
  Zapfschlauch: **Standard:** 4,00 m Zapfschlauch, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil (ø Auslaufhahn: 24 mm).
  **X:** 4,00 m Zapfschlauch, **DN 25x4** mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil (ø Auslaufhahn: 30 mm).
- **Lieferumfang**
  Integrierter Heberschutz. Fassgewinde 50,80 mm (G 2"). Schukostecker.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hybridpumpe W 85 H Standard | 3010.3974 | 456,00 |
| Hybridpumpe W 85 H X | 3010.3975 | 736,50 |
| Hybridpumpe W 85 H mit FMT II Standard | 3010.3976 | 609,50 |
| Hybridpumpe W 85 H mit FMT II X | 3010.3977 | 890,50 |

(6987)

KATALOG NEU IM

Abb. zeigt HORNET W 85 H Standard.

## Elektr. Durchflusszähler FMT II

**Nachrüstsätze für HORNET 40 und HORNET W 85 H (nicht eichfähig)**
- **Die Mengen exakt im Blick**
  Turbinenradzähler für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat.
- **Technische Kenndaten**
  Durchflussbereich: 5–90 l/min.
  Messgenauigkeit: +– 1 %.
  Nenndruck: 4 bar.
  Schutzart: IP 65.
  Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre.

Lieferumfang inkl. Verschraubungen und Dichtungen zum Anbau an die HORNET 40 oder HORNET W 85 H.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| FMT II Nachrüstsatz für W 40 | 3010.3978 | 159,00 |
| FMT II Nachrüstsatz für W 85 H | 3010.3979 | 159,00 |

(6987)

KATALOG NEU IM

PRESSOL

# Leistungsstark und hochwertig

## 1 Fett-Abschmiergerät, stationär

Druckluftbetriebene Fettpumpe 50:1 mit erhöhter Förderleistung (max. 1100 g/min)
- Geeignet für Fette NLGI-Klasse 000 bis NLGI-Klasse 2
- Für 180-kg-Gebinde
- Druckminderer (aus Sicherheitsgründen auf 8 bar fest eingestellt)
- Fettfolgeplatte (540–590 mm), Staubdeckel und Zentrierstern
- 4 m Hochdruckschlauch 6,35 mm (1/4")
- 360° Z-Drehgelenk
- Hochdruckschmierpistole mit manueller Druckerhöhung (um ca. 100 bar)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.2702 | 860,00 |

(6990)

## 2 Fett-Abschmiergerät, fahrbar (o. Abb.)

- **Mit stabilem Fahrwagen**
  Gleiche Ausführung wie oben, jedoch fahrbar.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.2704 | 1.083,00 |

(6990)

## Fett-Abschmiergerät

Druckluftbetriebene Fettpumpe 50:1 mit erhöhter Förderleistung (max. 1100 g/min)
- Geeignet für Fette NLGI-Klasse 000 bis NLGI-Klasse 2
- Druckminderer (aus Sicherheitsgründen auf 8 bar fest eingestellt)
- Fettfolgeplatte, Staubdeckel und Zentrierstern
- 2 m Hochdruckschlauch 6,35 mm (1/4")
- 360° Z-Drehgelenk
- Hochdruckschmierpistole mit manueller Druckerhöhung (um ca. 100 bar), fahrbar mit Wagen

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für 15-kg-Gebinde (ø 240–270 mm) | 3011.2710 | 655,00 |
| für 25-kg-Gebinde (ø 310–335 mm) | 3011.2712 | 752,00 |
| für 50/60-kg-Gebinde (ø 335–385 mm) mit 4 m Hochdruckschlauch | 3011.2714 | 788,00 |

(6990)

## Zubehör zu Fett-Abschmiergerät:

Zubehörsatz für Hochdruckschmierung, bestehend aus:

| | Menge |
|---|---|
| Panzerschlauch 11x300 mm | 1 |
| Schiebekupplung 16 mm | 1 |
| Spitzmundstück | 1 |
| Hohl-/Universalmundstück | 1 |
| Düsenrohr, gerade | 1 |
| Winkel, 90° | 1 |
| Schnellkupplung ohne Mundstück | 1 |
| Reduzierstück 3,17 mm (1/8")a auf M10x1 i | 1 |
| Schmiernippelsatz, bestehend aus: je 3 Stück H1 M6x1, M10x1, 3,17 mm (G 1/8") H2 M6x1, M8x1 | |
| Hydraulik-Mundstück, 4-Backen | 2 |
| Düsenrohr, gebogen | 3 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.2730 | 106,50 |

(6990)

## Fettfolgekolben zur gleichmäßigen Entleerung von Fettgebinden

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| für Fettgebinde ca. 15 kg (ø 240–270 mm) | 3011.2732 | 36,80 |
| für Fettgebinde ca. 25 kg (ø 310–335 mm) | 3011.2734 | 45,70 |
| für Fettgebinde ca. 50/60 kg (ø 335–385 mm) | 3011.2736 | 51,30 |
| für Fettgebinde ca. 200 kg (ø 540–590 mm) mit druckluftunterstützter Entnahme des Kolben bei entleertem Fass | 3011.2738 | 190,00 |

(6990)

## Wartungseinheit für Fett-Abschmiergerät

- **Komplette Wartungseinheit**
  Mit Druckreduzierventil, Manometer, Wasserabscheider und Nebelöler. Bei allen druckluftbetriebenen Geräten empfehlen wir die Verwendung einer kompletten Wartungseinheit (max. Entfernung zur Pumpe 5 m).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.2720 | 74,90 |

(6990)

# Leichter Transport zum Einsatzort

PRESSOL

## 1 – 3 Altöl-Auffang- und Absauggeräte

- **Fahrbare Geräte**
  Mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen.
- **Mit 70-l-Auffangbehälter**
  Füllstandsanzeige und Auffangtrichter (ø 420x160 mm, ca. 18 l Inhalt).
  Siebeinsatz und Tropfablage (ø 320 mm).
  Geräte sind höhenverstellbar (1150 mm + 600 mm).
  Lackierung: Behälter RAL 7040 fenstergrau,
  Auffangtrichter Pantone 294 C blau.

**Typ 1:**
- Mit Entleerungshahn (unten)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1200 | 349,00 |

(6990)

**Typ 2:**
- Mit Druckluftentleerung
- 2 m Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer
- 0,5-bar-Sicherheitsventil

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1201 | 402,00 |

(6990)

**Typ 3:**
Kombiniertes Altöl-Auffang- und Absauggerät
- Komplett mit einer 1:1-Pneumatikpumpe
- 2 m Saugschlauch mit Schmutzfänger
- 3 verschiedene Saugsonden und 2 m Abgabeschlauch mit Schnellverschlusskupplung
- Empfohlener Luftdruck max. 6 bar
- Abgabemenge max. 60 l/min

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1202 | 906,00 |

(6990)

1

2

3

## 4 Druckluftbetriebene Ölpumpe

- **Pumpe für 200/220-l-Fässer**
  Mit Druckluftkupplung 6,35 mm (G 1/4") (R 1/4") und Stecknippel.
  Fassverschraubung 50,80 mm (2") oder M64x4. Drehgelenk und gerades, nachtropfsicheres Auslaufrohr, 12,70 mm (1/2")a.
- **Fahrbares Gestell zum einfachen Transport**
  Schwerer Wagen mit 3 Rädern, davon eines feststellbar.
- **Umfangreiches Zubehör**
  Geschlossener Schlauchaufroller mit 10-m-Schlauch, 12,70 mm (1/2") DN 12. Verbindungsschlauch zur Pumpe, 1,5 m, komplett montiert. Mit Handdurchlaufzähler, BADGER.
  Nicht eichfähig.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1203 | 1.492,00 |

(6990)

## Druckluftbetriebene Ölpumpe (o. Abb.)

- **Pumpe mit Luftabscheider**
  Mit 5 m Förderschlauch anstatt Schlauchaufroller.
- **Eichfähig mit PTB-Zulassung**
  Eichfähiger Handdurchlaufzähler mit Antitropfmundstück und amtlichem Vorprüfschein.
  Weitere Zusammenstellung wie oben.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3097.1021 | 1.503,00 |

(6990)

## Druckluftbetriebene Ölpumpe (o. Abb.)

- **Pumpe für 200/220-l-Fässer**
  Mit Druckluftkupplung 6,35 mm (G 1/4") (R 1/4") und Stecknippel.
  4 m Schlauch mit einseitiger Überwurfmutter.
  Mit Füllpistole und geradem, nachtropfsicherem Auslaufrohr.
  Nicht eichfähig.
  Saugrohr 860 mm.
  Mit Wagen, wie oben.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1204 | 1.035,00 |

(6990)

4

# Sicherer Umgang mit flüssigen Gefahrstoffen

## Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt)

- **Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen**
  Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten.
  Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet.
- **Minimaler Wartungsaufwand**
  Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.
- **Als Einzelpumpe oder im Set erhältlich**
  Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss).
  Komplettes Fasspumpenset (bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2,5 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter, Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potenzialausgleichskabel).
  Pumpensets sind weitestgehend vormontiert und schnell betriebsbereit.
- **2 Motorausführungen wählbar**
  Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt.
  Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter.
- **Fassentleerung ohne Rückstände**
  Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen.

IP 54 ATEX 100

| Eignung für: | Material | Tauchtiefen mm | Zubehör (Lieferumfang Pumpensets) | max. Förderhöhe mWS | max. Fördermenge l/min | Motorleistung W | Pumpe Bestell-Nr. | Pumpe € | Pumpenset Bestell-Nr. | Pumpenset € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Laugen" Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc. | PP<br>PP | 1000<br>1200 | 2,5 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP Fassadapter PP | 19 | 85 | 500 | 3010.3936<br>3010.3937 | 593,00<br>605,00 | 3010.3943<br>3010.3944 | 743,50<br>755,50 |
| „Säuren" Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc. | PP<br>PP | 1000<br>1200 | 2,5 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP Fassadapter PP | 19 | 85 | 500 | 3010.3938<br>3010.3939 | 650,00<br>674,50 | 3010.3945<br>3010.3946 | 779,00<br>803,00 |
| „Mineralöle" Leichtviskose Heizöl, Hydraulik-, Maschinen-Mineralölprodukte wie Diesel, und Motorenöl etc. | Alu | 1000 | 2,5 m PVC-Gewebeschlauch DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP | 19 | 85 | 500 | 3010.3940 | 610,50 | 3010.3947 | 737,00 |
| „Lösemittel" ATEX 100 leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc. | Niro | 1000 | 2,5 m Lösemittelschlauch DN 25, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP | 14 | 95 | 430 | 3010.3941 | 1.318,00 | 3010.3948 | 1.695,00 |
| „Lösemittel" ATEX 100 zur Restentleerung leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc. | Niro | 1000 | 2,5 m Lösemittelschlauch DN 25, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP | 14 | 77 | 430 | 3010.3942 | 1.507,00 | 3010.3949 | 1.885,00 |

Andere Tauchtiefen auf Anfrage!

(6414)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Exakte Laborhelfer

Lutz

## Elektrische Fasspumpe

- **Sicheres Abfüllen von Säuren und Laugen**
  Behälterpumpe mit Schlauchanschluss.
  Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien u. v. m.
- **Leicht und handlich**
  Exakte Dosierung auch aus kleinen Behältern möglich.
  Stufenlose Drehzahlregulierung.
  Dichtungslos und ohne Schmiermittel.
  230-V-Motor mit 5 m Kabel mit Stecker.
- **Auch als Komplett-Set erhältlich**
  Bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung.

CE

IP24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpenwerksmaterial | | PP | PP | PP | Niro | Niro | Niro |
| Tauchtiefen | mm | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 |
| Tauchrohr-ø | mm | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 |
| Förderhöhe mWS | | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Fördermenge | l/min | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 |
| **Pumpe** | **Bestell-Nr.** | 3011.3820 | 3011.3822 | 3011.3824 | 3011.3828 | 3011.3830 | 3011.3826 |
| | **€** | 350,50 | 362,00 | 396,50 | 563,00 | 563,00 | 597,50 |
| **Set** | **Bestell-Nr.** | 3011.3931 | 3011.3932 | 3011.3933 | 3011.3940 | 3011.3942 | 3011.3944 |
| | **€** | 436,50 | 448,00 | 482,50 | 649,00 | 649,00 | 684,00 |

(6413)

## Durchflussmengenzähler

- **Zur Messung dünnflüssiger Medien**
  Messung erfolgt nach dem Turbinenradprinzip.
- **Für exakte Messergebnisse**
  Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrieren.
  Ausgerüstet mit langlebiger Lithiumbatterie.
  Geeignet für Einsätze bis max. 4 bar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | | PP | PP |
| Messbereich | l/min | 5–90 | 5–90 |
| Betriebsdruck | bar | 4 | 4 |
| Anschluss | | G 1 | G 1 1/4 |
| **Bestell-Nr.** | | 3011.3935 | 3011.3934 |
| **€** | | 346,50 | 346,50 |

(6414)

PRESSOL

# Bereit für einen Ölwechsel

5

## Altöl-Absauggeräte mit Venturi-Technik

- **Beide Geräte sind fahrbar**
  Jeweils mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen.
  Die Geräte haben einen 70-l-Behälter mit Füllstandsanzeige.
  Mit Sondenhalter und Tropfbecher.
- **Mit 3 verschiedenen Saugsonden**
  4 Absaugadapter passend für Daimler Benz, VW, Audi, BMW und Smart.
  Öl-Absaugen aus offenen Behältern auch direkt mit dem Saugschlauch möglich.
- **Mit 2-Wege-Absaugung**
  Absaugung kann mit angeschlossener Druckluft oder ohne erfolgen.
  Optimale Absaugleistung mittels Unterdruck von max. 0,9 bar bei Öltemperatur ab ca. 70 °C.
  Lackierung: RAL 7040 fenstergrau.

### 5 Gerät ohne Glasmesszylinder

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1210 | 591,00 |

(6990)

### 6 Gerät mit Glasmesszylinder

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1211 | 835,00 |

(6990)

6

7

### 7 Druckluftbetriebenes Öl-Abgabegerät

- **Mobiles Öl-Abgabegerät**
  2 feste Räder und 2 Lenkrollen.
  Mit Pneumatik-Ölpumpe 3:1 (Fördermenge max. 20 l/min).
  2 m Abgabeschlauch 12,70 mm (1/2").
- **70-l-Behälter mit Füllstandsanzeige**
  Halterung für Zapfpistole und Tropfbehälter.
  Gebogener Auslauf mit Antitropfmundstück und Drehgelenk 12,70 mm (1/2").
  Digitaler Handdurchlaufzähler mit Gummischutzring.
  Lackierung: RAL 7040 fenstergrau.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.1212 | 712,00 |

(6990)

**TIPP**

Die Geräte 5 + 6 können auch mit Auffangtrichter auf Anfrage bestellt werden.

# Sicher lagern und leicht dosieren

PRESSOL

## 1 Öl-Vorratskanne

- **Standfeste Weißblechkanne**
  Doppelt gebördelter Boden und geschweißte Nähte.
  Kräftiger Tragebügel.
- **Keine Deckelsuche mehr**
  Unverlierbarer Rohrverschluss.
  Scharnierdeckel.

| Inhalt l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 3 | 9564.0003 | 27,90 |
| 5 | 9564.0005 | 29,50 |
| 10 | 9564.0010 | 30,40 |

(6983)

1

## 2 Messbecher Weißblech

- **Sicheres Ausgießen dank hohem Überlaufrand**
  Standfestes Weißblech.

| Inhalt l | starr Bestell-Nr. | € | flexibel Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9568.0005 | 5,20 | – | – |
| 1,0 | 9568.0010 | 6,40 | 9569.0010 | 11,55 |
| 2,0 | 9568.0020 | 8,10 | 9569.0020 | 12,50 |

(6983)

2

3

Auslaufrohr starr, **geeicht.**

## 3 Messbecher Kunststoff

- **Aus öl- und säurebeständigem Polyethylen**
  Bruchsicher und standfest.
  Mit Ausgusstrichter und Maßeinteilung.

| Inhalt l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 | 9567.0010 | 5,20 |
| 2 | 9567.0020 | 5,95 |

(6983)

## 4 Kraftstoffkanister

- **Schlagunempfindlicher Kanister**
  Für flüssige Kraftstoffe aller Art.
  TÜV-geprüft mit UN/BAM-Zulassung.
  Verschlusskappe durch Fixierband sicher vor Verlust.
  Gefertigt aus Polyethylen (HDPE) mit FLA.
  Farbe: rot.
- **Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung**
  Lieferung inkl. Auslaufrohr aus Polypropylen (PP) 195 mm x ⌀ 20 mm.

| Inhalt l | Abmessung mm | Leergewicht g | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 331x185x237 | 640 | 9565.0005 | 6,90 |
| 10 | 329x195x319 | 820 | 9565.0010 | 10,85 |
| 20 | 385x229x410 | 1270 | 9565.0020 | 18,30 |

(6983)

2

Auslaufrohr flexibel, **nicht eichfähig.**

4

# So läuft alles wie geschmiert

## Ölkannenbehälter aus Polyethylen

- **Robuste Bauweise für härteste Beanspruchungen**
  Hergestellt aus Polyethylen (HDPE).
  Widerstandsfähig gegen Öle und eine Vielzahl von Chemikalien.
  Nicht geeignet für brennbare Flüssigkeiten.
- **Schützen Schmiermittel vor Verschmutzung**
  Lichtbeständig und antistatisch.
  Funktionsdeckel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

**Behälter**

- **Passend für alle Deckelvarianten**
  Große Einfüllöffnung.
  Leicht zu reinigen.
  3 Größen (2, 5, 10 Liter).

Behälter 5 l mit Pumpenaufsatz und Allzweckdeckel.

**1 Lager- und Transportdeckel**
- **Mit geschlossenem Deckel**
  Großer, robuster Handgriff.
  Ideal zur sicheren Lagerung und zum innerbetrieblichen Transport der Schmiermittel auch in großen Behältern.
  Farbe gelb.

**2 Allzweckdeckel gelb**
- **Mit großer Ausgussöffnung**
  Schnelles, kontrollierbares Abfüllen von Schmierstoffen.
  Passend für Öl-Pumpe.

**3 Deckel mit kurzer Auslauftülle**
- **Für schnelles Ausgießen**
  Auslauftülle mit großem Durchmesser.
- **Ideal für Schmiermittel**
  Fließgeschwindigkeit einfach an der drehbaren Düse steuerbar.

**4 Deckel mit langer Auslauftülle**
- **Für schwer zugängliche Stellen**
  Leichtes Befüllen über Kopf.
  Ideal für präzise Schmierungen von kleinen Geräten wie Kompressoren, Kettensägen etc.

**5 Flexible Auslaufverlängerungen**
- **Erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen**
  Einfach auf die Auslaufverlängerungen aufstecken bzw. wieder abziehen.
  Die Länge kann bei Bedarf gekürzt werden.

**6 Pumpenaufsatz**
- **Einsetzbar in Verbindung mit dem Allzweckdeckel**
  Abfüllpumpe mit Förderleistung von ca. 0,1 Liter/Hub.
- **Passend für 5- und 10-Liter Behälter**
  Komplett mit ca. 1,5 m Auslaufschlauch und tropfsicherer Düse.

| Inhalt l | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2 | Behälter m. Lager u. Transportdeckel 1 | 3010.8292 | 52,70 |
| 2 | Behälter m. Allzweckdeckel 2 | 3010.8293 | 54,70 |
| 2 | Behälter m. Deckel u. kurzer Auslauftülle 3 | 3010.8294 | 91,40 |
| 2 | Behälter m. Deckel u. langer Auslauftülle 4 | 3010.8295 | 78,70 |

(6401)

| Inhalt l | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5 | Behälter m. Lager u. Transportdeckel 1 | 3010.8296 | 61,10 |
| 5 | Behälter m. Allzweckdeckel 2 | 3010.8297 | 63,10 |
| 5 | Behälter m. Deckel u. kurzer Auslauftülle 3 | 3010.8298 | 99,00 |
| 5 | Behälter m. Deckel u. langer Auslauftülle 4 | 3010.8299 | 86,70 |

(6401)

| Inhalt l | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 10 | Behälter m. Lager u. Transportdeckel 1 | 3010.8300 | 67,80 |
| 10 | Behälter m. Allzweckdeckel 2 | 3010.8301 | 69,70 |
| 10 | Behälter m. Deckel u. kurzer Auslauftülle 3 | 3010.8302 | 108,50 |
| 10 | Behälter m. Deckel u. langer Auslauftülle 4 | 3010.8303 | 96,80 |

(6401)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Pumpenaufsatz auf Allzweckdeckel 6 | 3010.8304 | 90,10 |
| Flexible Auslaufverlängerung f. kurze Auslauftülle 5 | 3010.8305 | 25,50 |
| Flexible Auslaufverlängerung f. lange Auslauftülle 5 | 3010.8306 | 24,60 |

(6401)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Ersthelfer im Einsatz

Mit ihrer Hilfe ist man bestens versorgt. Unsere Kandidaten erfüllen alle Voraussetzungen für medizinische Sofortmaßnahmen am Einsatzort. Neben einer umfangreichen Basis-Ausstattung liegen verschiedene Notfall-Sets für spezielle Anforderungen stets griffbereit. Mit Ordnung und Übersicht unterstützen sie das richtige Verhalten bei der Erstversorgung. Platzsparend verstaut an Werkbank oder im Büro ermöglichen die kompakten Lebensretter schnelle Abhilfe bei Betriebsunfällen.

35,10 €

**Augenspülflasche**
1/270 3010.8087

58,30 €

**Erste-Hilfe-Koffer**
1/268 3065.3512

200,00 €

**Krankentrage**
1/269 3065.3438

# Sicheres Reinigungsprogramm

1

## 1 Tauchbecken aus Edelstahl

- **Sicheres Reinigen in Arbeitshöhe**
  Zum Reinigen größerer Teile oder zum Abstellen kleinerer Teile im Becken.
  Entleerung mittels Ablasshahn.
  Selbstschließender Deckel.
  Tauchbecken, 48 l Volumen.
- **Bodenwanne für Tropfmengen von ca. 12 l**
  Ohne Pumpenantrieb.
  Traglast 30 kg.
- **Zubehör (nicht im Lieferumfang)**
  Teilekorb und Siebboden (s. Abb.).
- **Maße**
  Becken ca. L 350xB 630xH 220 mm.
  Gerät ca. L 630xB 700xH 880 mm, 28 kg.

### Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Teilekorb | 3010.1918 | 139,00 |
| Siebboden | 3010.1919 | 58,00 |

(6418)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1900 | 565,00 |

(6418)

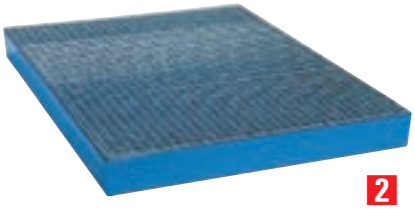

2

## 2 Auffangwanne

- **Mit 2 verzinkten Gitterrosten**
  Hohe Traglast von 1000 kg.
  Wannenvolumen 210 l.
  Baumustergeprüft.
- **Maße**
  Ca. L 1585xB 1200xH 140 mm, 98 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1901 | 359,00 |

(6418)

## 3 Auffangwanne

- **Auffangwanne ohne Gitterrost**
  Wannenvolumen 210 l.
  Speziell für Kleinteilereiniger.
  Baumustergeprüft.
- **Maße**
  Ca. L 650xB 600xH 550 mm, 41 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1902 | 199,00 |

(6418)

3 + 4

## 4 Auffangwanne

- **Speziell für Kleinteilereiniger**
  Auffangwanne ohne Gitterrost.
  Wannenvolumen 64 l für stehendes 50/60-Liter Fass.
  Baumustergeprüft.
- **Maße**
  Ca. L 500xB 600xH 200 mm, 30 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1903 | 149,00 |

(6418)

5

## 5 Kaltreiniger

- **Die Altware wird im Austausch entsorgt***
  Gewährleistet die Versorgung in Form von Erstraffinat sowie die Entsorgung der Reinigungsflüssigkeit auch im 200-l-Mantelspundfass.
- **Speziell für die Industrie und das Handwerk**
  Ausgezeichnete Reinigungskraft bei Öl- und Fettverschmutzung für Motoren, Maschinenteile und Gehäuse.
  Geruchsmildes, langsam verdunstendes Lösungsmittel.
  Inklusive Korrosionsschutz ohne Zusatz von Emulgatoren oder Netzmitteln.
- **Erfüllt die Anforderungen des Arbeitsschutzes**
  Ohne Halogen-Kohlenwasserstoffe.
  Ausschließlich aus aromafreien Lösungsmitteln der Gefahrenklasse A III (Vbf) hergestellt.

* Wenn das behördliche Vermischungsgebot eingehalten wurde.

| Liter (inkl. Fracht und Entsorgung) | Öl- und Fettverschmutzung | | Metallentfernung, -reinigung, Oberflächenbehandlung | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 200 | 3010.1904 | 578,00 | 3010.1907 | 678,00 |
| 200 (Spundfass) | 3010.1905 | 628,00 | 3010.1908 | 728,00 |
| 50 | 3010.1920 | 198,00 | 3010.1921 | 248,00 |

(6418)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Waschsalon für Kleinteile

## 1 Kleinteilereiniger

- **Fassmodell**
  Die Reinigungswanne wird direkt auf das Fass aufgeschraubt.
  Selbstansaugende, elektrische Fasspumpe Typ KRP 630 E,
  Patentnummer DE 411 36 38 A 1.
- **Geeignete Fassgröße 200 l**
  Die Fassgröße bestimmt die Arbeitshöhe.
- **Maße**
  Ca. L 800xB 550xH 400 mm.
  Traglast 30 kg.
  Gewicht ca. 17 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.1910 | 598,00 |

(6418)

## 2 + 3 Kleinteilereiniger

- **Stabiles Standmodell**
  Reinigungswanne auf standfestem Untergestell mit Querverstrebungen.
  Selbstansaugende, elektrische Fasspumpe Typ KRP 630 E,
  Patentnummer DE 411 36 38 A 1.
- **Maße**
  Gesamthöhe: 1340 mm, Arbeitshöhe ca. 1000 mm.

| Abb. | Tischgröße mm | Gewicht kg | Traglast kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 800x550 | 23 | 30 | 3010.1911 | 658,00 |
| 3 | 1150x650 | 37 | 100 | 3010.1912 | 778,00 |

(6418)

## 4 Kleinteilereiniger

- **Fahrbares Modell**
  Reinigungswanne auf einem Fahrgestell.
  4 Räder, davon 2 schwenkbar, und Lenkbügel.
- **Ergonomische Arbeitshöhe ca. 850 mm**
  Abnehmbarer Sicherheitsfußschalter.
  Selbstansaugende, elektrische Fußpumpe Typ KRP 630 E,
  Patentnummer DE 411 36 38 A 1.
- **Zum Einstellen von 50- bis 60-l-Gebinden**
  Max. Höhe 580 mm, max. ⌀ 370 mm der Gebinde.
- **Maße**
  Ca. L 580xB 480xH 1150 mm.

| Abb. | Gewicht kg | Traglast kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 30 | 3010.1913 | 798,00 |

(6418)

| St./VE | Zubehör 5: Pinsel ⌀ 30 mm Bestell-Nr. | € | Zubehör 6: Pinsel ⌀ 35 mm Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010.1914 | 12,90 | 3010.1916 | 14,90 |
| 6 | 3010.1915 | 66,00 | 3010.1917 | 76,00 |

(6418)

KATALOG NEU IM

# Saubere Leistung von Mutter Natur

## SmartWasher PCS 25/28

- **Umweltfreundliche Teilereinigung**
  Teilereinigungs-Waschtisch ohne VOC-Gase und ohne Lösungsmittel.
  Flüssigkeit ist ungiftig, pH-neutral, nicht krebserregend, trocknet die Haut nicht aus.
  Keine Wassergefährdung.
- **Rein biologisches Reinigungssystem**
  Kombination aus ölfressenden Bakterien mit wasserbasierter Reinigungsflüssigkeit.
  Im System arbeiten Mikroben, die Öl und Fett aus der Reinigungsflüssigkeit herausfressen.
- **Kostengünstige Anwendung**
  Bakterien halten die Reinigungsflüssigkeit immer sauber, kein Wechsel erforderlich.
  Immer „frische" Flüssigkeit zur erneuten Reinigung vorhanden.
  Geringe Kosten und wenig Abfall.
- **Sicheres Handling**
  Flüssigkeit ist unbrennbar und kann nicht explodieren.
- **CE geprüft**

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

PCS 28

PCS 25

TIPP

Passende Reinigungsmittel und Filtermatten finden Sie auf Seite 4/71.

| Modell | | PCS 25 | PCS 28 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | | Robustes Standgerät mit einem Arbeitsplatz | Robustes Standgerät mit sehr großer Spüle und zwei Arbeitsplätzen |
| Spülenmaße HxBxT | cm | 20x66x42 | 18x104x66 |
| Außenmaße HxBxT | cm | 100x98x74 | 107x118x95 |
| Füllvolumen | l/min | 80 | 80 |
| Gewicht leer ca. | kg | 33 | 44 |
| Spüle belastbar max. | kg | 240 | 240 |
| Benötigte Reinigungsmittelflüssigkeit | l | 80 | 80 |
| Benötigte Filtermatten | | 1 | 1 |
| **Bestell-Nr.** | | 3033.2945 | 3033.2946 |
| **€** | | 1.365,00 | 1.980,00 |

(6480)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schonende Sauberkeit

NEU IM KATALOG

## SmartWasher SW 23

**Biologischer Teilereiniger**
- **Umweltschonend und gesundheitsbewusst**
  Ungiftige, ungefährliche, nicht brennbare und hautfreundliche Reinigungsflüssigkeit.
  Lösemittelfrei – keine Giftmüllentsorgung, kein „Fasstausch“ notwendig.
- **Großzügige Mobilität**
  Fahrbar auf großen Rädern.
  4 m Stromkabel für die Flexibilität.
- **Vielseitig und kompakt**
  Auch als Bremsenreiniger einsetzbar.
  Große Spüle mit angewinkelter Waschbürste und flexibler Dusche.
  Temperatur und Timer einstellbar.
- **Technische Daten**
  Außenabmessung (HxBxT): 690x1100x1050 mm.
  Abmessungen Spüle (HxBxT): 560x670x210 mm.
  Belastbarkeit: max. 250 kg.
- **CE geprüft**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.2944 | 1.590,00 |

(6480)

## Filtermatten (o. Abb.)

- **Biologisch reinigende Filtermatte**
  Vliesmatte (Filtrierung 50 µ) mit ungefährlichen Mikroben, die Öle und Fette zu Wasserdampf und Kohlendioxid umwandeln.
  Die Mikroben sind Risikogruppe 1 lt. Biostoffverordnung (ungefährlich).
- **Benutzerfreundlicher Austausch**
  Vliesmatten lassen sich ohne Werkzeug mit einem Handgriff wechseln.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.2949 | 29,50 |

(6480)

## Reinigungsflüssigkeit SW 3

- **Wasserbasiert und pH-neutral**
  Bietet optimalen Lebensraum für Reinigungs-Mikroben.
  Mit Kurzzeit-Korrosionsschutz, stark entfettend.
- **Für eine sichere Reinigung**
  Lösemittelfrei und VOC-frei.
  Unbrennbar, nicht explosionsgefährlich, nicht wassergefährdend.
  Ungiftig und biologisch abbaubar.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.2947 | 103,50 |

(6480)

## Reinigungsflüssigkeit SW 6

- **Mit Langzeit-Korrosionsschutz**
  Gleiche Eigenschaften wie Flüssigkeit SW 3, schützt zusätzlich ca. 10 Tage vor Korrosion.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3033.2948 | 108,50 |

(6480)

# Hier herrscht höchste Hygiene

## Die vier Wirkfaktoren der Ultraschall-Reinigung

**Ultraschall**
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutzpartikel vom Reinigungsobjekt.

**Temperatur**
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

**Chemie**
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

**Zeit**
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

**Typische Einsatzgebiete**
- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt
- TV-Industrie
- Kunststoffindustrie
- Textilindustrie
- Laborbereich

**Reinigen und Entfetten**
- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge
- Elektronikbauteile
- Mechanische Mess- und Prüfmittel
- Analysensiebe
- Technische Glaswaren
- Uhren, Schmuck, Brillen

**Vorteile der Ultraschallreinigung**
- Schmutzreste und Infektionserreger werden von den in der Flüssigkeit befindlichen Teilen einschließlich Vertiefungen und Bohrungen abgesprengt
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen wie z. B. Kratzer

**Welches Ultraschallbad wähle ich?**
- SONOREX-Ultraschallbäder nutzen 35 kHz als reinigungsintensive Hochfrequenz
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Bei der Auswahl des Gerätes sind die Korbabmessungen zu beachten
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

**Welches Zubehör ist notwendig?**
- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer an Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

**Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?**
- In SONOREX-Ultraschallbädern werden TICKOPUR- und STAMMOPUR-Präparate verwendet
- Keine Haushaltsreiniger oder reines VE-Wasser verwenden
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, ist eine Einhängewanne aus Kunststoff zu benutzen
- Keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Flüssigkeiten direkt in der Schwingwanne verwenden. Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die „Richtlinien für Laboratorien" – BGR 120 – und die „Explosionsschutz-Regeln" – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten

# Kompakte Saubermänner

## Ultraschall-Reinigungsgeräte

- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideal für den Einsatz im Service-Bereich, bei Reparaturen und Wartungsarbeiten.
- **Zwei Modelle zur Auswahl**
  SONOREX SUPER Schwingwannen aus rostfreiem Edelstahl, RK 102 H hartverchromt, SONOREX LONGLIFE für längere Lebensdauer durch eine 2 mm geschweißte V4A-Schwingwanne aus titanstabilisiertem Edelstahl.
- **Tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse**
  HF-Frequenz 35 kHz – SweepTec®.
  Schaltuhr für 1–15 min und Dauerbetrieb.
  H/CH-Typen mit eingebauter Heizung, thermostatisch regelbar von 30 bis 80 °C.
  Edelstahlgehäuse mit Kugelhahn für Ablauf.
- **Netzanschluss 230 V ~ 50/60 Hz**
  Alternativ auch als 115 V ~ 50/60 Hz erhältlich.

**TIPP**

TICKOPUR-Reinigungskonzentrate für SONOREX Ultraschall-Reinigungsgeräte finden Sie auf der Seite 4/75.

## SONOREX SUPER Ultraschall-Reinigungsgerät

| Schwingwanne innen (LxBxT) | Inhalt | Gerätetyp | Außenmaße (LxBxH) | Ablauf Kugelhahn | Ultraschall-Spitzenleistung* | HF-Leistung | Heizleistung | Gewicht netto | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | l | | mm | | W | $W_{eff}$ | W | kg | | |
| 240x140x100 | 3,0 | RK 102 H | 260x160x250 | 6,35 mm (G 1/4") | 480 | 120 | 140 | 4,3 | 3010.9331 | 850,00 |
| ø 245x130 | 5,6 | RK 106 | ø 265x270 | 6,35 mm (G 1/4") | 480 | 120 | – | 5,5 | 3010.9332 | 777,50 |
| 500x140x150 | 9,0 | RK 156 BH | 530x165x300 | 6,35 mm (G 1/4") | 720 | 180 | 600 | 7,3 | 3010.9333 | 1.234,00 |
| 300x150x150 | 5,5 | RK 255 H | 325x175x295 | 6,35 mm (G 1/4") | 640 | 160 | 280 | 5,3 | 3010.9334 | 1.009,00 |
| 300x240x150 | 9,7 | RK 510 H | 325x265x305 | 12,70 mm (G 1/2") | 640 | 160 | 400 | 7,6 | 3010.9335 | 1.128,00 |
| 325x300x200 | 18,7 | RK 514 BH | 355x325x385 | 12,70 mm (G 1/2") | 860 | 215 | 600 | 9,8 | 3010.9336 | 1.586,00 |
| ø 500x195 | 38,0 | RK 1040 | ø 540x500 | 12,70 mm (G 1/2") | 1200 | 300 | – | 20,5 | 3010.9337 | 2.415,00 |

* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich in Verbindung mit SweepTec® je nach Gerät ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

(6450)

## SONOREX LONGLIFE Ultraschall-Reinigungsgerät

| Schwingwanne innen (LxBxT) | Inhalt | Gerätetyp | Außenmaße (LxBxH) | Ablauf Kugelhahn | Ultraschall-Spitzenleistung* | HF-Leistung | Heizleistung | Gewicht netto | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | l | | mm | | W | $W_{eff}$ | W | kg | | |
| 280x234x300 | 19,7 | RK 515 CH | 320x275x485 | 12,70 mm (G 1/2") | 1200 | 300 | 700 | 16,0 | 3010.9338 | 1.998,00 |
| 500x300x300 | 45,0 | RK 1028 CH | 540x340x500 | 12,70 mm (G 1/2") | 1200 | 300 | 1450 | 23,7 | 3010.9339 | 2.647,00 |
| 600x500x300 | 90,0 | RK 1050 CH | 640x540x530 | 12,70 mm (G 1/2") | 2400 | 600 | 1950 | 37,0 | 3010.9340 | 3.924,00 |

(6450)

## Zubehör für SONOREX Ultraschall-Reinigungsgerät

- **Hinweis**
  Reinigungsgut oder Gefäße dürfen nicht auf den Wannenboden gestellt werden!
- **Einhängekörbe**
  Körbe aus Edelstahl zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen.
- **Deckel**
  Die Edelstahlausführung schützt zuverlässig vor Verschmutzungen.
  Kondenswasser wird in die Schwingwanne abgeleitet.

| Gerät | | RK 102 H | RK 106 | RK 156 BH | RK 255 H | RK 510 H | RK 514 BH | RK 515 CH | RK 1028 CH | RK 1050 CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhängekorb | | K 3 C | K 6 | K 6 BL | K 5 C | K 10 | K 14 B | K 15 C | K 28 C | K 50 C |
| LxBxH | mm | 200x110x40 | ø 215x50 | 460x100x50 | 260x110x40 | 250x195x50 | 275x245x50 | 250x190x50 | 455x245x50 | 545x450x50 |
| | Bestell-Nr. | 3010.9341 | 3010.9342 | 3010.9343 | 3010.9344 | 3010.9345 | 3010.9346 | 3010.9347 | 3010.9348 | 3010.9349 |
| | € | 45,30 | 91,70 | 157,50 | 53,60 | 138,00 | 155,50 | 164,00 | 206,00 | 284,50 |
| Deckel | | D 100 | D 6 | D 156 | D 255 | D 510 | D 514 | D 510 | D 1028 C | D 1050 C |
| | Bestell-Nr. | 3010.9350 | 3010.9351 | 3010.9352 | 3010.9353 | 3010.9354 | 3010.9355 | 3010.9354 | 3010.9357 | 3010.9358 |
| | € | 28,80 | 48,40 | 52,50 | 38,10 | 44,30 | 51,50 | 44,30 | 71,10 | 126,50 |

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

(6450)

# Für höchste Hygiene-Standards

## SONOREX TECHNIK Ultraschall-Industriegeräte

| Gerätetyp | Schwingwanne innen (LxBxT) | Arbeits-Füllmenge | Außenmaße (LxBxH) | Ultraschall-Spitzenleistung* | HF-Leistung | Heizleistung | Ablauf Kugelhahn | Gewicht netto | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | l | mm | W | $W_{eff}$ | W | | kg | | |
| RM 16 UH | 325x275x200 | 13,0 | 365x340x390 | 1200 | 1x 300 | 800 | 12,70 mm (G 1/2") | 16,0 | 3010.9359 | 2.048,00 |
| RM 40 UH | 480x300x300 | 30,0 | 540x340x500 | 2000 | 1x 500 | 1250 | 19,50 mm (G 3/4") | 26,0 | 3010.9360 | 2.992,00 |
| RM 75 UH | 580x500x300 | 60,0 | 640x540x530 | 4000 | 1x1000 | 1950 | 19,50 mm (G 3/4") | 42,0 | 3010.9361 | 4.473,00 |
| RM 110 UH | 600x450x450 | 110,0 | 780x550x800 | 4000 | 1x1000 | 4800 | 25,40 mm (G 1") | 72,0 | 3010.9362 | 5.439,00 |
| RM 180 UH | 1000x500x400 | 160,0 | 1180x600x800 | 2x4000 | 2x1000 | 7200 | 25,40 mm (G 1") | 135,0 | 3010.9363 | 8.978,00 |
| RM 210 UH | 750x650x500 | 210,0 | 930x750x800 | 2x4000 | 2x1000 | 7200 | 25,40 mm (G 1") | 110,0 | 3010.9364 | 8.993,00 |

* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt. (6451)

RM 16... – 75...: 230 V ~ 50/60 Hz, RM 110.. – 210...: 400 V 3N ~ 50/60 Hz, CEKON-Stecker 16 A.
**Ultraschall-Industriegeräte ab RM 110** mit Sprührohr, Füllstandsschalter für Trockengehschutz, Generator 40 kHz, wahlweise 25 kHz, höhenverstellbare Standfüße.

## Zubehör für SONOREX Ultraschall-Reinigungsgeräte

- **Hinweis**
  Reinigungsgut oder Gefäße dürfen nicht auf den Wannenboden gestellt werden.
- **Einhängekörbe**
  Körbe aus Edelstahl zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen.
- **Deckel**
  Die Edelstahlausführung schützt zuverlässig vor Verschmutzungen.
  Kondenswasser wird in die Schwingwanne abgeleitet.

| Gerät | RM 16 | RM 40 | RM 75 | RM 110 | RM 180 | RM 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhängekorb | MK 16 B | MK 40 B | MK 75 B | MK 110 | MK 180 | MK 210 |
| **Bestell-Nr.** | 3010.9365 | 3010.9366 | 3010.9367 | 3010.9368 | 3010.9369 | 3010.9370 |
| **€** | 184,00 | 241,50 | 315,00 | 472,50 | 735,00 | 598,50 |
| Deckel | MD 16 | MD 40 | MD 75 | MD 110 | MD 180 | MD 210 |
| **Bestell-Nr.** | 3010.9371 | 3010.9372 | 3010.9373 | 3010.9374 | 3010.9375 | 3010.9376 |
| **€** | 73,50 | 105,00 | 173,00 | 236,00 | 304,50 | 257,00 |

(6451)

# Konzentrierte Kraft

## TICKOPUR-Reinigungskonzentrate

- Speziell für den Einsatz in SONOREX Ultraschall-Reinigungsgeräten hergestellt.

**TIPP**

Die zugehörigen Ultraschall-Reinigungsgeräte finden Sie auf den Seiten 4/73 und 4/74.

## TICKOPUR R 33

**Reinigungskonzentrat**
**Universal-Reiniger** mit Korrosionsschutz, materialschonend, mild-alkalisch, pH 9,9 (1 %), Anwendung 1–5 %. EXAM-begutachtet.

**Reinigungsobjekte**
Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetalle, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Fenster, Brillen, E-Filter, Atemschutzmasken.

**Verunreinigungen**
Allgemeine Verschmutzung, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, öl- und fetthaltige Rückstände, Staub, Ruß, Tinte etc.

| Liter l | VE/St. | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5 | 4x5 | 3010.9377 | 39,10 |
| 25 | 1 | 3010.9378 | 146,50 |

(6450)

## TICKOPUR TR 13

**Reinigungskonzentrat**
**Intensiv-Reiniger,** demulgierend, für hartnäckige Verschmutzungen, phosphat- und silikatfrei, alkalisch, pH 11,9 (1 %), Anwendung 0,1–10 %.

**Reinigungsobjekte**
Stahl, Edelstahl, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi. Nicht für Zinn, Zink und Leichtmetalle! Buntmetalle können angegriffen werden.

**Verunreinigungen**
Verkokungsrückstände, Verharzungen, Ruß, Fette, Öle, Wachse, Pigmente, Farbschleier, Bohr-, Schleif-, Polier-, Läpprückstände.

| Liter l | VE/St. | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5 | 4x5 | 3010.9379 | 45,30 |
| 25 | 1 | 3010.9380 | 189,50 |

(6450)

## Gefahrstoffarbeitsplätze

Typ Comfort C6.

- **Hohe Sicherheit durch Frischluftschleier**
  Gesundheitsgefährdende Dämpfe werden sicher erfasst, sofort abgesaugt und dringen somit nicht in den Arbeitsraum.
  Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik im Boden- und Kopfteil.
  Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss.
- **Sicheres Arbeiten mit Chemikalien**
  Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).
  Ideal für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten mit Gefahrstoffen.
  Das Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert.
- **Robuste Bauweise**
  Seitliche Verglasung.
  Zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle.

CE

**TIPP**

Bauseitiger Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss notwendig!

# *Schnelle Abfuhr für giftige Dämpfe*

**Typ „Basic“**
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige
- Frischluftschleier und Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Melaminharzbeschichtete Rückwand
- Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz
- Lieferung ohne Arbeitsplatte

**Typ „Comfort“**
- Ausführung wie „Basic“
- Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne
- **Funktionsweise**
  Frischluftschleier werden an der Vorderkante der Arbeitsfläche und an der Decke ausgeblasen. Die Frischluft treibt gefährliche Dämpfe an die Rückwand, wo sie gezielt abgesaugt werden.

Anwendungsbeispiel, Bauhöhe 1400 mm,
(passende Typ 90-Unterbauschränke auf Anfrage).

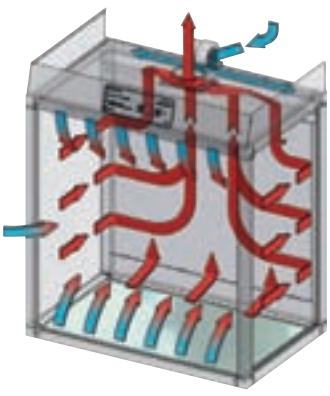

| Typ Basic: | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 |
| Maße HxT | mm | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1400x750 | 1400x750 | 1400x750 |
| | Bestell-Nr. | 3010.8402 | 3010.8404 | 3010.8406 | 3010.8408 | 3010.8410 | 3010.8412 |
| | € | 2.632,00 | 2.870,00 | 3.839,00 | 3.124,00 | 3.291,00 | 4.135,00 |
| **Typ Comfort:** | | **C1** | **C2** | **C3** | **C4** | **C5** | **C6** |
| | Bestell-Nr. | 3010.8414 | 3010.8416 | 3010.8418 | 3010.8420 | 3010.8422 | 3010.8424 |
| | € | 2.897,00 | 3.098,00 | 4.180,00 | 3.399,00 | 3.590,00 | 4.493,00 |
| **Zubehör Typ Basic:** | | | | | | | |
| Arbeitsplatte Melaminharz | Bestell-Nr. | 3010.8426 | 3010.8428 | 3010.8430 | 3010.8432 | 3010.8434 | 3010.8436 |
| | € | 80,60 | 92,90 | 111,50 | 90,40 | 103,50 | 130,50 |
| **Zubehör Typ Basic und Comfort:** | | | | | | | |
| Untergestell* (H = 865 mm) | Bestell-Nr. | 3010.8450 | 3010.8452 | 3010.8454 | 3010.8456 | 3010.8458 | 3010.8460 |
| | € | 262,50 | 281,50 | 387,00 | 240,50 | 281,50 | 387,00 |

* nur in Verbindung mit Arbeitsplatte.

(6105)

# Schadstoffe sicher unter Verschluss

**Umweltschränke, nach dem Wasserhaushaltsgesetz dicht verschweißt und entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14.000 ff.!**

5 JAHRE GARANTIE

- **Umweltgerechte Lagerung**
  Umweltschränke verhindern, dass giftige und gefährliche Substanzen in das Grundwasser gelangen.
- **Wannen dichtgeschweißt nach WHG § 19-1**
  Höhenverstellbare Wannenböden.
  Auffangvolumen von 9 bzw. 21 Litern pro Wanne.
  100 kg Traglast pro Auffangwanne.
- **Sicheres Depot für wassergefährdende Stoffe**
  Mit Zwangsbelüftung.
  Verkleidetes Schließsystem.
  TÜV/GS-geprüft.
  Inkl. Kartentasche.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  RAL 7035 lichtgrau.
  RAL 1003 signalgelb.
  RAL 5012 lichtblau.

| Modell | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße HxBxT | mm | 900x500x500 | 900x1000x500 | 1800x500x500 | 1800x1000x500 |
| Anzahl Wannenböden | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| **signalgelb** | **Bestell-Nr.** | 3030.5930 | 3030.5933 | 3030.5936 | 3030.5939 |
| | **€** | 336,00 | 422,00 | 494,00 | 575,00 |
| **lichtgrau/lichtblau** | **Bestell-Nr.** | 3030.5732 | 3030.5734 | 3030.5733 | 3030.5735 |
| | **€** | 336,00 | 422,00 | 494,00 | 575,00 |
| **lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3030.5932 | 3030.5935 | 3030.5938 | 3030.5941 |
| | **€** | 336,00 | 422,00 | 494,00 | 575,00 |

(6152)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wannenboden** | **Bestell-Nr.** | 3030.5989 | 3030.5990 | 3030.5989 | 3030.5990 |
| **zusätzlich** | **€/St.** | 43,40 | 56,00 | 43,40 | 56,00 |
| **Lochblecheinlage** | | | | | |
| **Set à 2 bzw. 4 Stück** | **Bestell-Nr.** | 3030.5985 | 3030.5986 | 3030.5987 | 3030.5988 |
| | **€/St.** | 30,90 | 40,00 | 54,90 | 73,10 |

(6152)

# Sichere Lagerung von Gefahrstoffen

## Umweltschrank mit feuergeschützter Sicherheitsbox

- **Ideale Schrankkombination zur vorschriftsmäßigen Lagerung**
  Einwandiger Stahlschrank für wassergefährdende Flüssigkeiten. Sicherheitsbox zur Aufbewahrung von Kleinmengen an brennbaren Flüssigkeiten, Spraydosen.

DIN EN




bedingt

**Umweltschrank**
- Stabile Stahlblechkonstruktion, 2-farbig beschichtet, Korpus blau (RAL 5010), Türen rot (RAL 3004), abschließbar mit Sicherheitsschloss.
- Flexible Inneneinrichtung mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden zzgl. Bodenauffangwanne gemäß STAWA-R.
- Tragkraft (verteilte Last): 50 kg.
- Flüssigkeitsdicht, 20 Liter Auffangvolumen je Wanne.
- Schrankabmessungen: ca. B 950xT 500xH 1950 mm.
- Schrankgewicht (inkl. Sicherheitsbox): ca. 120 kg.
- Schrank nur zur Lagerung wassergefährdender Gefahrstoffe geeignet!

**Sicherheitsbox**
- Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRbF 20, Anhang L.
- 2 selbstschließende Flügeltüren.
- Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet, mit 5 Liter Auffangvolumen.
- Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung der Sicherheitsbox in der Schrankdecke.
- Sicherheitsboxmaß: innen ca. B 805xT 405xH 405 mm.
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1.

**Umweltschrank mit Sicherheitsbox**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8260 | 1.081,00 |

(6000)

## Zubehör:

Wannenboden, verzinkt, für Umweltschrank

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8261 | 39,00 |

(6000)

Wannenboden, pulverbeschichtet, für Sicherheitsbox

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8262 | 35,20 |

(6000)

## Umweltschrank

- **Vorschriftsmäßige Lagerung**
  Geeignet für wassergefährdende Stoffe in Kleingebinden. Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet (Hierfür siehe feuerbeständige Sicherheitsschränke).
- **Verzinkte Auffangwannen als Lagerebenen**
  Serienmäßig mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden als Lagerebenen zzgl. Bodenauffangwanne gemäß STAWA-R. Die Wannen mit je 20 Liter Auffangvolumen sammeln bei Leckagen die auslaufenden Flüssigkeiten.
- **Gut geschützt vor unberechtigtem Zugriff**
  Mit Sicherheitsschloss zum Schutz eingelagerter Stoffe. Deutsches Qualitätsprodukt aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech. Korpus RAL 5010 blau, Türen RAL 7035 lichtgrau.

| Anzahl Auffangwannen | Material | Schrankaußenmaße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 | verzinkt | 1950x950x500 | 3010.8021 | 569,00 |
| 3 | verzinkt | 1400x950x500 | 3010.8022 | 550,00 |

(6000)

## Zubehör:

| Ausführung | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| PE-Auffangwanne für Chemikalien | 70x898x428 | 3010.8023 | 44,70 |

(6000)

# Höchste Sicherheitsstufe für Flüssiges

## Umweltschrank aus Edelstahl

- **Umweltgerechte Lagerung**
  Depot für wassergefährdende Stoffe jeder Art.
  Umweltschrank aus Edelstahl 1.4301, 1 mm stark, mit 4 Wannenböden.
  Türen mit Lochblecheinsatz, 20x20 mm, Quadratlochung.
  Ausführung auf Sockel (Standard), auf Wunsch auch mit Füßen (Gesamthöhe zzgl. 50 mm) lieferbar.
- **Sicher unter Verschluss**
  Serienmäßig mit Zylinderschloss, andere Schließungen auf Anfrage.
- **Zubehör**
  Zusatzboden, gelochter Innenboden zum Einlegen auf vorhandenen Wannenboden (s. Tabelle).

TOP

Unterbau wahlweise als Sockel (Standard) oder mit Füßen lieferbar.

| Modell | Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Umweltschrank mit 2 Türen und Sockel | 1950x1000x400 | 3035.2340 | 1.122,00 |
| Umweltschrank mit 2 Türen und Sockel | 1950x1000x500 | 3035.2341 | 1.225,00 |
| Umweltschrank mit 2 Türen und Sockel | 1950x1000x600 | 3035.2342 | 1.325,00 |
| Wannenboden, zusätzlich | 1000x 400–600 | 3035.2343 | 60,80 |
| Gelochter Innenboden | 1000x 400–600 | 3035.2344 | 45,60 |

(6144)

# Komplettpaket zum kleinen Preis

## Sicherheitsschrank mit Flügeltüren und Umluftfilteraufsatz

Vorschriftsmäßige Gefahrstoff-Lagerung in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 (Anhang L)

- **Schrank**
  Abmessungen:
  außen ca. B 1200xT 615xH 1968 mm
  innen ca. B 1050xT 520xH 1740 mm
  Schrankgewicht: ca. 420 kg.
  Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1.
- **Ausstattung**
  3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne (Stahlblech).
  3 PE-Einlegewannen in den Fachböden.
  Umluftfilteraufsatz inkl. erstem Filterwechsel (Filter inkl.).
  Sicherheitstechnische Überprüfung des Schrankes nach 12 Monaten.
- **Fachböden**
  Höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm).
  Abmessungen: ca. B 1043xT 435xH 30 mm.
  Tragkraft 75 kg
  (bei gleichmäßig verteilter Last).
  Auffangvolumen Bodenauffangwanne:
  ca. 33 Liter.
- **Technische Entlüftung**
  Abluftanschluss.
  Anschlussmaß NW: 75 mm.
  Luftmenge 10-fach: 9 $m^3$/h.
  Druckverlust: 4 Pa.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8504 | 3.898,00 |

(6000)

DIN EN

TOP

Technische Pluspunkte für höchsten Komfort
- AGT – Asynchron gekoppelter Türantrieb, mit einem Handgriff zwei Türen öffnen – kaum spürbarer Kraftaufwand
- TSA – Tür-Schließ-Automatik, selbsttätiges Schließen der Türen nach 60 Sekunden
- Türfeststellanlage – die arretierten Türen ermöglichen eine bequeme Entnahme und Einlagerung von Gebinden im Schrank (im Brandfall selbstschließend durch integrierte Thermoelemente)
- Verriegelung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss
- Lackierung in RAL 1004 sicherheitsgelb

Auf Wunsch erfolgt die Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis!!!

# Gefährliches sicher unter Verschluss

## Sicherheitsschrank Typ 90 mit Flügeltüren

- **Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung**
  von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRbF 20 (Anhang L).
- **Hoher Komfort – 60 % Arbeitsaufwand gespart**
  AGT (Asynchron gekoppelter Türantrieb).
  – mit einem Handgriff zwei Türen öffnen.
  – geringer Kraftaufwand.
  TSA (Tür-Schließ-Automatik).
  – selbstständiges Schließen der Türen nach 60 Sekunden.
  – Türfeststellanlage.
- **Sicheres Depot für Gefahrstoffe**
  Abschließbar mit Profilhalbzylinder (integrierbar in Hausschließanlage).
  4 Stellfüße (leichtes Ausrichten zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten).
  Erdungsanschluss.
  Abluftanschluss (NW75) auf der Schrankdecke.
- **Komplett eingerichtet in 3 verschiedenen Varianten:**
  3 Wannenböden, 1 Bodenwanne.
  4 Vollauszüge.
  6 Vollauszüge.
- **Schrankfarbe**
  Wahlweise in RAL 1004 sicherheitsgelb oder RAL 7035 lichtgrau.

DIN EN




bedingt

Entlüftungsaufsatz (weitere Ausführungen siehe Seite 4/87).

PE-Auffangwanne zum Einlegen in vorhandene Wannenböden.

**TIPP**

Alle Inneneinrichtungen auch in Edelstahl VA lieferbar. Bitte fragen Sie an.

## Zubehör:

| Zubehör | Abmessung HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| zus. Einlegeboden für Schrank, 2-türig, Stahlblech | 30x1043x435 | 3010.8012 | 29,50 |
| zus. Einlegeboden für Schrank, 1-türig, Stahlblech | 30x 443x435 | 3010.8014 | 24,70 |
| Lagerbox Stahlblech, Türanschlag links | 360x 380x420 | 3010.8016 | 147,50 |
| Lagerbox Stahlblech, Türanschlag rechts | 360x 380x420 | 3010.8017 | 147,50 |
| Steckerfertiger Entlüftungsaufsatz, geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank 3 | 200x 200x400 | 3010.8523 | 511,00 |
| PE-Auffangwanne für Chemikalien 4 | 70x 898x428 | 3010.8023 | 44,70 |
| Sockel, dauerunterfahrbar, seitlich geschlossen, mit abnehmbarer Frontblende, RAL 7035 für Typ 1 | 118x1200x615 | 3010.8559 | 244,50 |

(6000)

## 1 Sicherheitsschrank mit 2 Flügeltüren

Schrankaußenmaß: H 1968xB 1200xT 615 mm

| Ausstattung | Schrankfarbe | Türanschlag | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | sicherheitsgelb | beidseitig | 3010.8535 | 2.235,00 |
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | lichtgrau | beidseitig | 3010.8536 | 2.235,00 |
| 4 Vollauszüge | sicherheitsgelb | beidseitig | 3010.8537 | 2.748,00 |
| 4 Vollauszüge | lichtgrau | beidseitig | 3010.8538 | 2.748,00 |
| 6 Vollauszüge | sicherheitsgelb | beidseitig | 3010.8539 | 2.944,00 |
| 6 Vollauszüge | lichtgrau | beidseitig | 3010.8540 | 2.944,00 |

(6000)

## 2 Sicherheitsschrank mit 1 Flügeltür

Schrankaußenmaß: H 1968xB 600xT 615 mm

| Ausstattung | Schrankfarbe | Türanschlag | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | sicherheitsgelb | links | 3010.8541 | 1.733,00 |
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | lichtgrau | links | 3010.8542 | 1.733,00 |
| 4 Vollauszüge | sicherheitsgelb | links | 3010.8543 | 2.001,00 |
| 4 Vollauszüge | lichtgrau | links | 3010.8544 | 2.001,00 |
| 6 Vollauszüge | sicherheitsgelb | links | 3010.8545 | 2.162,00 |
| 6 Vollauszüge | lichtgrau | links | 3010.8546 | 2.162,00 |

(6000)

AUF WUNSCH erfolgt Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis!!!

# Klasse Komplettangebot

## Sicherheitsschrank mit Falttür – Komplettpaket

Vorschriftsmäßige Gefahrstoff-Lagerung in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 (Anhang L)

- **Schrank**
  Abmessungen:
  außen ca. B 600xT 615xH 1968 mm
  innen ca. B 450xT 520xH 1740 mm
  Schrankgewicht: ca. 260 kg.
  Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1.
- **Ausstattung**
  4 Vollauszüge (Stahlblech).
  4 PP-Einlegewannen in den Vollauszügen.
  Umluftfilteraufsatz inkl. erstem Filterwechsel (Filter inkl.).
  Sicherheitstechnische Überprüfung des Schrankes nach 12 Monaten.
- **Lagerkapazität je Auszug/Gebindeart**
  (jeweils mögliche Einstellhöhen bitte beachten!)

| Menge | Gebindeart | Gebindegröße |
|---|---|---|
| 30 | Spraydose | 400 ml |
| 12 | Dose | 1 Liter |
| 12 | Labor-Glasflasche | 1 Liter |
| 12 | Labor-PE-Flasche | 1 Liter |
| 6 | Labor-Glasflasche | 2,5 Liter |

- **Auszüge**
  Abmessungen: ca. B 345xT 500xH 50 mm.
  Einstellhöhen: 3x390 mm, 1x400 mm.
  Tragkraft (gleichm. verteilt): 25 kg.
  Auffangvolumen je Auszug: ca. 5 Liter.
- **Technische Entlüftung**
  Abluftanschluss.
  Anschlussmaß NW: 75 mm.
  Luftmenge 10-fach: 4 $m^3$/h.
  Druckverlust: 2 Pa.

DIN EN

bedingt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8505 | 3.737,00 |

(6000)

**TOP**

Technische Pluspunkte für höchsten Komfort
- TSA – Tür-Schließ-Automatik, selbsttätiges Schließen der Türen nach 60 Sekunden
- Türfeststellanlage – die arretierte Tür ermöglicht eine bequeme Entnahme und Einlagerung von Gebinden im Schrank (im Brandfall selbstschließend durch integrierte Thermoelemente)
- Verriegelung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

AUF WUNSCH erfolgt Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis!!!

## Sicherheitsschrank Typ 90 mit Falttüren

- **Bequemer und sicherer Zugriff**
  AGT – mit einem Handgriff zwei Türen öffnen, kaum spürbarer Kraftaufwand.
  TSA – selbstständiges Schließen der Türen nach 60 Sekunden.
  Vollflächiger Klemmschutz an den Türen.
- **Bedienungsfreundliches Schubladenkonzept**
  Betätigung der Vollauszüge mit geringem Kraftaufwand.
  Optimale Ausnutzung des Lagervolumens.
  Übersichtliche und sichere Lagerung.
  Wahlweise mit 4 oder 6 Vollauszügen.
  Alle Inneneinrichtungen auch in Edelstahl lieferbar.
  Bitte fragen Sie an!
- **Höhenverstellbare Einlegeböden (Rastermaß 32 mm)**
  Kippsicher montiert.
  Schränke mit 3 Einlegeböden und einer Bodenwanne aus Stahlblech.
- **Serienmäßige Ausstattung**
  Türfeststellanlage.
  Justierhilfen im Bodenteil zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
  Zu- und Abluftanschlüsse auf dem Schrank.
  Erdungsanschluss.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**
  Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1, GS-Zeichen, CE-Konformität.
- **Kunststoffbeschichteter Schrankkorpus**
  Gefertigt aus Feinstahlblech in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 1004 sicherheitsgelb.
  Falttüren mit großer Bedienbreite und geringem Platzbedarf bei geöffneten Türen.

DIN EN

bedingt

# Sicheres Depot für Gefahrstoffe

### 1 Sicherheitsschrank mit 2 Falttüren

Schrank-Außenmaß: H 1968xB 1200xT 615 mm

| Ausstattung | Schrankfarbe | Türanschlag | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 Vollauszüge | lichtgrau | beidseitig | 3010.8547 | 2.824,00 |
| 4 Vollauszüge | sicherheitsgelb | beidseitig | 3010.8548 | 2.824,00 |
| 6 Vollauszüge | lichtgrau | beidseitig | 3010.8549 | 3.020,00 |
| 6 Vollauszüge | sicherheitsgelb | beidseitig | 3010.8550 | 3.020,00 |
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | lichtgrau | beidseitig | 3010.8551 | 2.311,00 |
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | sicherheitsgelb | beidseitig | 3010.8552 | 2.311,00 |

(6000)

### 2 Sicherheitsschrank mit 1 Falttür

Schrank-Außenmaß: H 1968xB 600xT 615 mm

| Ausstattung | Schrankfarbe | Türanschlag | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 4 Vollauszüge | lichtgrau | links | 3010.8553 | 2.043,00 |
| 4 Vollauszüge | sicherheitsgelb | links | 3010.8554 | 2.043,00 |
| 6 Vollauszüge | lichtgrau | links | 3010.8555 | 2.204,00 |
| 6 Vollauszüge | sicherheitsgelb | links | 3010.8556 | 2.204,00 |
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | lichtgrau | links | 3010.8557 | 1.775,00 |
| 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne | sicherheitsgelb | links | 3010.8558 | 1.775,00 |

(6000)

AUF WUNSCH erfolgt Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis!!!

**TIPP**

Auf Wunsch auch Türanschlag rechts lieferbar (ohne Mehrpreis).

Lagerung in Schubladen.
Optimale Nutzung der Lagerkapazitäten.
Bequemer und einfacher Zugriff auf die Gebinde.

# Falttürenschrank PHOENIX touchless

Der Sensor meldet die betriebsbereite Funktion.

Der Sensor hat die Person im Erkennungsfeld erfasst.

**Bei Nichtgebrauch permanent geschlossen für Ihre Sicherheit**

**Höchster Bedienkomfort**
- Vollautomatisches Öffnen und Schließen ohne Berührung der Türen
- Kein Abstellen der Gebinde notwendig, um Schranktüren zu öffnen

**Hoher Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen**
- Gesundheitsschädliche Dämpfe können nicht in den Raum entweichen, technische Entlüftung vorausgesetzt
- Dauerhaft wirksame Be- und Entlüftung im Schrank bei technischer Abluft

**Größtmöglicher Schutz im Brandfall**
- Höchste Sicherheit für Mitarbeiter und Rettungskräfte
- Typ 90 (Stand der Technik)
- Automatische Schließung auch bei Stromausfall durch Schmelzlotsicherung

**Gefahrloses Handling**
- Bequemes Entnehmen und Bestücken von Gebinden
- Vertikal durchgängige Abdeckleisten an den Falttüren als Klemmschutz

**Geringe Betriebskosten**
- Keine Verschmutzung der Schranktüren von außen
- Geringe Instandhaltungskosten durch definierte Türführung

**Auf dem neuesten Stand der Technik**
- TRbF 20 (Anhang L)
- Typprüfung nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)



Funktionsablauf:

1 Personenerfassung durch den Sensor innerhalb von ca. 2 Sekunden.

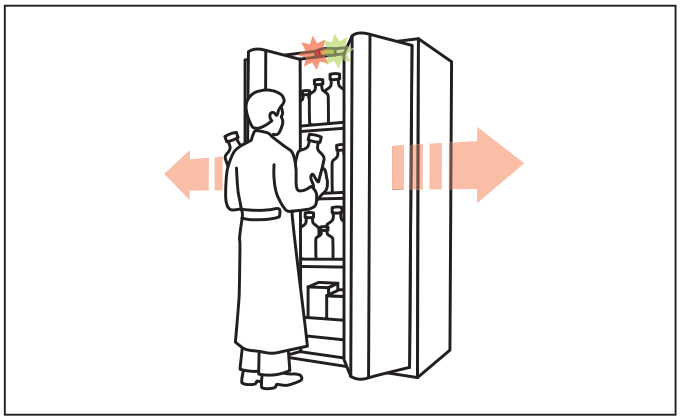

2 Nach der Personenerkennung öffnen die Falttüren vollautomatisch innerhalb von ca. 5 Sekunden.

3 Der Sensor erkennt bei der Bedienung die Person und hält die Falttüren geöffnet.

4 Der Sensor registriert die Person nicht mehr ➔ die Türen schließen vollautomatisch nach ca. 30 Sekunden.

# Berührungsloser Bedienkomfort

## Sicherheitsschrank PHOENIX touchless mit Falttüren

- **Bequemer und sicherer Zugriff**
  Sensortechnik.
  Berührungsloses, vollautomatisches Öffnen und Schließen der Falttüren.
  (Beschreibung Seite 4/84).
- **Bedienungsfreundliches Konzept**
  Betätigung der Schubladen mit geringem Kraftaufwand.
  Optimale Ausnutzung des Lagervolumens.
  Übersichtliche und sichere Lagerung.
  Wahlweise mit 4 oder 6 Vollauszügen.
  Alle Inneneinrichtungen auch in Edelstahl lieferbar.
  Bitte fragen Sie an!
- **Höhenverstellbare Einlegeböden (Rastermaß 32 mm)**
  Kippsicher montiert.
  Schränke mit 3 Einlegeböden und einer Bodenwanne aus Stahlblech.
- **Serienmäßige Ausstattung**
  Türfeststellanlage.
  Justierhilfen im Bodenteil zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
  Zu- und Abluftanschlüsse auf dem Schrank.
  Erdungsanschluss.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**
  Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1, (Typ 90) GS-Zeichen, CE-Konformität.
- **Kunststoffbeschichteter Schrankkorpus**
  Gefertigt aus Feinstahlblech in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 1004 sicherheitsgelb.
  Falttüren mit großer Bedienbreite und geringem Platzbedarf bei geöffneten Türen.

DIN EN GS CE

bedingt

TIPP

Alle Inneneinrichtungen auch in Edelstahl V2A lieferbar. Bitte fragen Sie an!

1 2

4 UMWELT

## 1 Sicherheitsschrank mit Falttüren, 2-türig

| Inneneinrichtung | Schrank-Außenmaße HxBxT mm | Schrankfarbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 6 Vollauszüge | 1968x1200x615 | sicherheitsgelb | 3010.8155 | 3.516,00 |
| 6 Vollauszüge | 1968x1200x615 | lichtgrau | 3010.8156 | 3.516,00 |
| 4 Vollauszüge | 1968x1200x615 | sicherheitsgelb | 3010.8157 | 3.320,00 |
| 4 Vollauszüge | 1968x1200x615 | lichtgrau | 3010.8158 | 3.320,00 |
| 3 Böden/1 Auffangwanne | 1968x1200x615 | sicherheitsgelb | 3010.8159 | 2.807,00 |
| 3 Böden/1 Auffangwanne | 1968x1200x615 | lichtgrau | 3010.8160 | 2.807,00 |

(6000)

## 2 Sicherheitsschrank mit Falttüren, 1-türig (Anschlag links)

| Inneneinrichtung | Schrank-Außenmaße HxBxT mm | Schrankfarbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 6 Vollauszüge | 1968x600x615 | sicherheitsgelb | 3010.8165 | 2.692,00 |
| 6 Vollauszüge | 1968x600x615 | lichtgrau | 3010.8166 | 2.692,00 |
| 4 Vollauszüge | 1968x600x615 | sicherheitsgelb | 3010.8167 | 2.531,00 |
| 4 Vollauszüge | 1968x600x615 | lichtgrau | 3010.8168 | 2.531,00 |
| 3 Böden/1 Auffangwanne | 1968x600x615 | sicherheitsgelb | 3010.8169 | 2.263,00 |
| 3 Böden/1 Auffangwanne | 1968x600x615 | lichtgrau | 3010.8170 | 2.263,00 |

(6000)

AUF WUNSCH erfolgt Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis!!!

# Optimal geschützt in brenzligen Situationen

## Typ 1 – 3 Feuerbeständige Fass-Schränke

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.
- Zur Lagerung von 1 oder 2 Fässern à 200 Liter im Arbeitsraum.
- Zugelassen für alle brennbaren Flüssigkeiten sowie giftige, sehr giftige und brandfördernde Stoffe.
- Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 (Anlage L).
- Serienmäßige Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern.
- Typ 1 + 2 inklusive verzinkter Stahlauffangwanne (Volumen 220 l) mit Gitterrost.

DIN EN

1

Schrank für 1 Fass.

2

Schrank für 2 Fässer mit unterfahrbarem Sockel (Zubehör).

**1 + 2 Schrank für 1 Fass oder 2 Fässer (s. Abb.)**

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Korpus aus Feinstahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau.
  Abluft-/Zuluftanschluss (NW 75) im Dachbereich.
  Erdungsanschluss innen und außen.
  1 Fachboden, Traglast 75 kg.

- **Sichere Aufbewahrung**
  Brandschutzdämmung, hochwertige Türdichtungen.
  Türen im Brandfall selbstschließend.
  Geprüft nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit Prüfungsbericht einer staatlich anerkannten Materialprüfanstalt.
  GS-Zeichen und CE-Konformität.

| Ausführung | Schrank-Außenmaße HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| für 1 Fass | 2225x1105x1015 | 850 | 3010.8145 | 3.411,00 |
| für 2 Fässer | 2225x1555x1015 | 1100 | 3010.8146 | 4.336,00 |

(6000)

## Zubehör:

3

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Sockel, unterfahrbar, für Modell 1 | 3010.8502 | 261,00 |
| Sockel, unterfahrbar, für Modell 2 | 3010.8503 | 261,00 |

(6000)

## 3 Fass-Schrank

- **Ideal bei kleinen Fässern**
  Ausführung wie Typ 2, zusätzlich mit Lagerregal (4 Böden) und Stahl-Auffangwanne (Volumen 100 l).
  Regalabmessung: H 1820xB 1355xT 600 mm.
  Regalboden-Belastbarkeit 200 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8150 | 4.723,00 |

(6000)

## Zubehör:

**Fassbock**

- Liegende Fasslagerung
  Verzinkt für 1x60-l-Fass
  (es passen 2 Fassböcke im Schranktyp 3 nebeneinander).



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8051 | 104,00 |

(6401)

# Sauberkeit hat Lufthoheit

## Umluftfilteraufsatz UFA.20.30

**Funktionale Sicherheit**
- Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 hält Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) zu mehr als 99,999 % sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück.
- Direkte Abgabe der gereinigten Abluft aus dem Sicherheitsschrank in den Arbeitsraum.
- Keine Berührung des Abluftstroms mit stromführenden Bauteilen.
- Potenzialfreier Alarmkontakt zur Weiterschaltung an eine zentrale Leitstelle.

**Abluftüberwachung**
- Permanente, elektronische Überwachung der Abluftmenge.
- Integrierter Differenzdruckwächter.
- Alarmgebung: optisch und über potenzialfreien Alarmkontakt.

**Filterüberwachung**
- Permanente Überwachung der Filtersättigung.
- Zweistufige Alarmgebung: optisch und über potenzialfreien Alarmkontakt.

**Filterwechsel**
- Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch asecos Servicetechniker (bei normaler Schadstoffbelastung jährlich empfohlen/notwendig).

**Auf Sicherheit geprüft**
- ATEX- und CE-konform.
- Erfolgreiche, komplette Prüfung des Umluftfiltersystems durch ein unabhängiges Prüfinstitut, zertifiziert nach DIN ISO/IEC 17025 durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheit (ZLS) als außerbetriebliche Messstelle für Gefahrstoffe.
- Versuchsreihen mit kleineren Leckagen sowie Unfallsituationen mit größeren Leckagen.

- **Hohe Filterleistung**
  Der steckfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 hält Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 % im Sicherheitsschrank zurück.

- **Technische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Motorleistung | kW | 0,01 |
| Nennspannung | V | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Stromaufnahme | A | 0,09 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 39 |
| Umdrehungen | Upm | 2450 |
| Gewicht (inkl. Filter) | kg | 15 |

**TOP**

Vorteile:
- **Leichte und sichere Montage**
  Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
- **Hohe Flexibilität beim Aufstellort**
  Explosionsgefährdender Bereich um den Schrank entfällt
- **Mit Rückhaltung im Filtersystem**
  Aktiver Gesundheitsschutz durch sichere Erfassung gefährdender Dämpfe
- **Flüsterleise Arbeitsweise**
  Nur ca. 39 dB(A)

## 1 Umluftfilteraufsatz

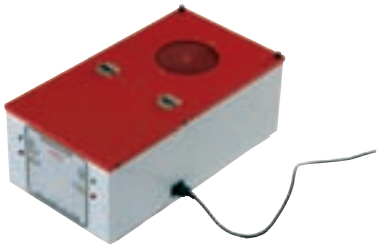

- Geeignet für Sicherheitsschränke der Katalogseiten 4/80–4/86.
- Entlüftung von Sicherheitsschränken in Arbeitsräumen gemäß den Anforderungen der TRbF 20 Anhang L (Pkt. 4.1).
- Explosionsgefährdeter Bereich um den Sicherheitsschrank entfällt (TRbF 20 Anhang L Pkt. 4.2).
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung – flüsterleise, nur ca. 39 dB(A).

**Ausführung**
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech in RAL 7035 lichtgrau, Deckel RAL 3002 rot.
- Mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker.
- Abmessungen BxTxH (mm): 305x555x210.
- Steckerfertig.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8520 | 1.269,00 |

(6000)

## Austauschfilter für Umluftfilteraufsatz

Austauschservice durch Fachmonteure auf Anfrage gegen Mehrpreis (zwingend empfohlen).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8561 | 229,50 |

(6000)

## Aufsatzadapter für UFA.20.30

- Für Fass-Schränke (Seite 4/86).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8521 | 42,20 |

(6000)

## 2 Entlüftungsaufsatz

Entlüftungsaufsätze gemäß RL 94/9/EG (ATEX) und RL 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie), Kennzeichnung: CE EX II 3 Gn T4.

- Geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank.
- Sichere und vorschriftsmäßige technische Entlüftung von Gefahrschränken.
- Bauseitige Anbindung an ein Abluftsystem erforderlich.
- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung.

**Ausführung**
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 lichtgrau.
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker.
- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall.
- Anschluss-Stutzen NW 75.
- Abmessungen BxTxH (mm): ca. 200x400x200.
- Gewicht ca. 7 kg.
- Steckerfertig.

- **Technische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Motorleistung | kW | 0,035 |
| Nennspannung | V | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Stromaufnahme | A | 0,3 |
| Geräuschpegel | db(A) | 35 |
| Umdrehungen | Upm | 2450 |

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8523 | 511,00 |

(6000)

# Entsorgung ohne Sorgen

## 1 + 2 Entsorgungsbehälter für Putzlappen

**Sichere Entsorgung lösemittelhaltiger Lappen 1 oder sonstiger Abfälle 2**
- Reduzieren austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen gemäß Gefahrstoffverordnung

1

2

## 1 Entsorgungsbehälter aus Stahlblech

- **Behälter mit hoher Standsicherheit**
  Aus verzinktem Stahlblech mit roter Außenlackierung.
  Bodenrand mit Lüftungsöffnungen verhindert eine Bodenerwärmung und somit Selbstentzündung des Inhalts.
- **Deckel generell selbstschließend**
  Einfaches und bequemes Öffnen des Deckels per Fußpedal.

| Inhalt l | ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 20 | 290x400 | 3010.8288 | 105,00 |
| 40 | 350x460 | 3010.8289 | 115,00 |
| 50 | 395x510 | 3010.8290 | 136,50 |
| 80 | 460x600 | 3010.8291 | 210,50 |

(6401)

## 2 Entsorgungsbehälter aus PE

- **Selbstschließender Deckel**
  Deckel wird über das Fußpedal geöffnet.
  Nicht für lösemittelhaltige Abfälle zugelassen.

| Inhalt l | ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 23 | 420x400 | 3010.8180 | 104,50 |
| 38 | 420x470 | 3010.8181 | 112,00 |
| 53 | 560x530 | 3010.8182 | 116,50 |

(6401)

## 3 + 4 Entsorgungsbehälter aus Stahl und Polyethylen

- **Sicheres Sammeln von Rest- und Altflüssigkeiten**
  Ideal zum Abfüllen von Flüssigkeiten in die Behälter.
  Hochwertige Dichtungen.

### 3 Sammel- und Transportbehälter aus Stahlblech

- **Hohe Medienbeständigkeit**
  Behälter aus Stahlblech, Innenblase aus Polyethylen.
  Dichter Verschluss.
- **Sicheres Handling**
  Bauartgeprüftes, zugelassenes Packmittel (GGVSee, GGVSE).
  3-fach stapelbar.
  In Verbindung mit Edelstahltrichter H.8880 gemäß TRbF 60 (Zubehör).

5

3

| Inhalt l | ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 6 | 240x200 | 3010.8185 | 41,60 |
| 12 | 240x350 | 3010.8186 | 44,60 |

(6401)

### 5 Edelstahltrichter zu Typ 3

- **Leichtes und sicheres Befüllen**
  Keine Überfüllung des Sammelbehälters durch integriertes Luftpolstersystem.
  Klappbarer Deckel zur Minimierung austretender Dämpfe.
  Mit Flammsperre.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.8190 | 185,00 |

(6401)

- **Robuste Ausführung**
  Wahlweise aus Stahlblech oder Polyethylen.
  Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).

### 4 Entsorgungsbehälter aus Polyethylen

- **Schlagfest und explosionsgeschützt**
  4 mm starkes Polyethylen (HDPE).
  Bedienelemente und Flammschutzsieb aus Edelstahl.
  Erdungsverbindung zwischen Flüssigkeit und Verschluss.
- **Sichere Handhabung**
  Deckel beim Befüllvorgang arretierbar.
  Große Einfüllöffnung (100 mm).
  Wahlweise in den Farben rot oder gelb.

4

| Inhalt l | Farbe | ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 19 | rot | 320x470 | 3010.8193 | 240,00 |
| 19 | gelb | 320x470 | 3010.8194 | 240,00 |

(6401)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicherer Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten

## 1 Sparanfeuchter aus Stahl und Polyethylen

- **Sparsames Befeuchten**
  Geeignet für Putzlappen, Schwämme, Reinigungstücher etc.
  Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück.
  Pumpwerk aus Messing.
- **Schlagfest und explosionsgeschützt**
  Behälter wahlweise aus galvanisiertem Stahlblech, 4 mm starkem Polyethylen (HDPE) oder Edelstahl (auf Anfrage).
  Stahlausführung wahlweise auch in gelb lieferbar, ohne Aufpreis!
- **Für einen sicheren Umgang**
  Tränkteller federnd gelagert, inkl. Flammsperre.
  FM-geprüft.
  Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).

### Sparanfeuchter, Stahlblech

| Inhalt l | Maße ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 160x210 | 3010.8200 | 74,90 |
| 2 | 200x250 | 3010.8201 | 81,70 |
| 4 | 200x280 | 3010.8202 | 88,10 |

(6401)

### Sparanfeuchter, Polyethylen

| Inhalt l | Maße ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 135x250 | 3010.8205 | 89,30 |
| 2 | 200x250 | 3010.8206 | 95,10 |
| 4 | 200x330 | 3010.8207 | 102,00 |

(6401)

## 2 Kleinteilereiniger aus Stahl

- **Sicheres Reinigen mit brennbaren Flüssigkeiten**
  Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken.
  Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).

**TIPP**

Behälter wahlweise auch in gelb lieferbar, ohne Aufpreis!

**Typ T**
- Seitlich montierte Tragegriffe
- Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
- Verschütten von Reinigungsflüssigkeit wird verhindert

**Typ E**
- Mit klappbarem Tragebügel
- Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
- Verschütten von Reinigungsflüssigkeit wird verhindert

| Inhalt l | Ausführung | Maße ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Typ T | 205x170 | 3010.8210 | 78,20 |
| 4 | Typ E | 210x175 | 3010.8211 | 86,10 |
| 6 | Typ E | 200x240 | 3010.8212 | 97,40 |

(6401)

## Dosierkanne und Kanister aus Edelstahl

- **Für brennbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen**
  Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4571.
  Dichtungen aus PTFE.
  Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl.
  Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder.
- **Mit Belüftung und Überdruckventil**
  Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung.
  Feindosierer nach allen Seiten drehbar.
- **Für den innerbetrieblichen Gebrauch**
  Ideale Laborgebrauchsgefäße.
  Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
  Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten.
  Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen.

### Dosierkanne, Edelstahl

| Inhalt l | Maße ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 140x220 | 3010.8282 | 185,50 |
| 2,5 | 140x290 | 3010.8283 | 196,50 |
| 5 | 140x450 | 3010.8284 | 221,00 |

(6401)

### Dosierkanister, Edelstahl

| Inhalt l | Maße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5 | 400x240x190 | 3010.8285 | 285,00 |
| 10 | 400x240x250 | 3010.8286 | 314,00 |
| 20 | 350x170x490 | 3010.8287 | 382,50 |

(6401)

# Sicher im Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten

## Sicherheitsbehälter aus Stahl und Polyethylen

**Sicherer Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten**
- Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
- Aus galvanisiertem Stahlblech oder 4 mm starkem Polyethylen (HDPE).
- Selbstschließende Verschlüsse.
- Hochwertige Dichtungen.
- Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).

## Sicherheitsbehälter, Stahlblech

- Einfache Handhabung.
- Flammschutzsieb in der Ausgussöffnung.
- Selbstschließender Deckel und Überdruckventil.
- Wahlweise auch in gelb lieferbar, ohne Aufpreis!

| Inhalt l | Maße ØxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | 160x210 | 3010.8230 | 66,50 |
| 2 | 170x230 | 3010.8231 | 65,20 |
| 4 | 230x270 | 3010.8232 | 70,80 |
| 7,5 | 285x240 | 3010.8233 | 73,30 |
| 19 | 310x350 | 3010.8234 | 78,20 |

(6401)

## Sicherheitsbehälter, Polyethylen

- Einfache Handhabung.
- Bedienelemente und Flammschutzsieb aus Edelstahl.
- Erdungsverbindung zwischen Flüssigkeit und Behälter.
- Selbstschließender Deckel und Überdruckventil.
- Schlagfest und explosionsgeschützt.
- Für brennbare Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen geeignet (Beständigkeiten bitte beachten).

| Inhalt l | Maße BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2 | 140x235x220 | 3010.8225 | 106,50 |
| 4 | 140x320x220 | 3010.8226 | 120,50 |

(6401)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

# Eine runde Sache

Als geradezu ideal für Flüssiges und Schüttgut empfiehlt sich unsere Fass-Familie. Von Beginn an vertraut mit der Lagerung und dem Transport, sind die stabilen Kunststoffgebinde vielseitig einsetzbar. Alle Mitglieder stammen aus sorgfältiger Produktion und sind besonders starkwandig und robust. Mit einem Volumen von 30 l bis 500 l kommen sie wie gerufen zum Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und für den Transport. Glatte Innenwände ermöglichen die leichte Reinigung. Kaum zu fassen, dass sie noch nicht vergeben sind.

ab 76,70 €

**Fässer**
2/139

ab 39,20 €

**Weithalsfässer**
2/140

# Modernes Mülldesign

## Wertstoffsammler

- **Modernes, ansprechendes Design**
  Behälter strukturiert pulverbeschichtet in dezentem anthrazitgrau RAL 7016. Schwingdeckel in den Farben signalgelb RAL 1003, feuerrot RAL 3000, verkehrsgrün RAL 6024, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035. Der geschwungene Griff aus Edelstahl rundet die gelungene Optik ab.
- **Robust und langlebig**
  Vollständig aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt.
  Hochwertige Pulverbeschichtung.
- **Stationärer und fahrbarer Einsatz**
  Flexibles Handling.
  Füllvolumen 45, 60 und 75 Liter.
- **Feuerhemmend**
  TÜV/GS-geprüft.
  Geprüft selbstlöschend.
- **Piktogramme bitte separat bestellen**
  (nicht im Lieferumfang enthalten).




TIPP

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

| Volumen ca. | Maße HxBxT | Schwingdeckel signalgelb | Schwingdeckel feuerrot | Schwingdeckel lichtblau | Schwingdeckel verkehrsgrün | Schwingdeckel lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | € |
| 45 | 685x380x320 | 3030.5800 | 3030.5801 | 3030.5802 | 3030.5803 | 3030.5804 | 159,00 |
| 60 | 830x380x320 | 3030.5805 | 3030.5806 | 3030.5807 | 3030.5808 | 3030.5809 | 193,00 |
| 75 | 975x380x320 | 3030.5810 | 3030.5811 | 3030.5812 | 3030.5813 | 3030.5814 | 226,50 |

(6152)

## Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung

- **Selbstklebende Symbolaufkleber**
  In Farbe, HxB: 180x160 mm.
  Papier, Metall, Bioabfall, Restmüll, Kunststoff und Glas.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.4823 | 17,15 |

(6152)

## Sortsystem Individual

- **Beste Industriequalität**
  Qualitätsstahlblech, pulverbeschichtet.
  Verzinkter Inneneinsatz.
  70 l Füllvolumen.
- **Einfaches Handling**
  Verriegelbare Flügeltüre in der Frontseite.
  Selbstschließende Einwurfklappe mit Kantenschutz, geruchshemmend.
  Fahrgestell für größte Mobilität.
  Piktogramme und Schriftzüge als Zubehör erhältlich.

NEU IM KATALOG

*Fahrgestell (ohne Behälter) für 4 Behälter. Maße: 910x1690x432 mm (HxBxT).

*Fahrgestell (ohne Behälter) für 3 Behälter. Maße: 910x1290x432 mm (HxBxT).

| Ausführung | Einwurfklappe signalgelb | | Einwurfklappe feuerrot | | Einwurfklappe verkehrsgrün | | Einwurfklappe lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| mit Abfallsack | 3030.5750 | 208,50 | 3030.5751 | 208,50 | 3030.5752 | 208,50 | 3030.5753 | 208,50 |
| mit Innenbehälter | 3030.5754 | 257,50 | 3030.5755 | 257,50 | 3030.5756 | 257,50 | 3030.5757 | 257,50 |

* Auf Anfrage lieferbar.

(6152)

# Mobile Müllabfuhr

GARANTIE 5 JAHRE

1

## 1 Wertstoffsammler

- **Hoher Bedienungskomfort**
  Selbstschließende Einwurfklappe.
  Fahrbar und damit universell einsetzbar.
- **Dauerhafter Oberflächenschutz**
  Vollständig aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt.
  Hochwertige Pulverbeschichtung (RAL 7035 lichtgrau).
  Schlag- und stoßfest.
- **Mit Stahl- oder Kunststoffeinsatz**
  Volumen: 35 Liter.
  Maße: H 620xB 400xT 380 mm.
- **Piktogramme bitte separat bestellen**
  (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ein Set von Pro-Pads liegt jedem Behälter bei.
Der Anwender entscheidet selbst,
welche Kennzeichnungsfarbe er auf
der Einwurfklappe aufbringt.
– taubenblau RAL 5014
– sandgelb RAL 1002
– blassgrün RAL 6021
– anthrazitgrau RAL 7016



2

| Einwurfklappe | Mit Kunststoffeinsatz Bestell-Nr. | € | Mit Stahlblecheinsatz Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1002 sandgelb | 3010.5944 | 170,50 | 3010.5896 | 181,50 |
| RAL 5014 taubenblau | 3010.5948 | 170,50 | 3010.5900 | 181,50 |
| RAL 6021 blassgrün | 3010.5950 | 170,50 | 3010.5928 | 181,50 |
| RAL 7016 anthrazitgrau | 3010.5945 | 170,50 | 3010.5930 | 181,50 |

(6152)

## Zubehör:

PE-Abfallsäcke, 35 l, transparent.
VE = 250 Stück.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3011.5867 | 48,00 |

(6152)

## 2 4-fach-Sammelstation

Inkl. fahrbarem Stahlgestell in RAL 7035 lichtgrau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Mit Kunststoffeinsätzen | 3030.5982 | 726,00 |
| Mit Stahlblecheinsätzen | 3030.5983 | 764,50 |

(6152)

## 3 Sammler im 3er-Set

Klappenfarbe gelb, blau, grau, untereinander verschraubbar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Mit Kunststoffeinsätzen | 3010.5943 | 474,50 |
| Mit Stahlblecheinsätzen | 3010.5941 | 497,00 |

(6152)

## Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung

**Selbstklebende Symbolaufkleber**
In Farbe, HxB 180x160 mm.
Papier, Metall, Bioabfall, Restmüll, Kunststoff und Glas.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.4823 | 17,15 |

(6152)

3

# Volle Farbe – sichere Trennung

## Wertstoffsammler, 45 l

- **Abfallsammler in auffälligen Vollfarben**
  Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung. Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet.
  Mit abnehmbarem Kopfteil und selbstschließender Einwurfklappe.
- **Stationär einsetzbar**
  Zubehör: Aufsteckbare Kunststoff-Lenkrollen für die Behälter.
- **Piktogramme bitte separat bestellen**
  (nicht im Lieferumfang enthalten).

GARANTIE 5 JAHRE

| Ausführung | Volumen ca. l | Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| signalgelb ähnl. RAL 1003 | 45 | 650x330x310 | 3030.5758 | 124,50 |
| RAL 3000 feuerrot | 45 | 650x330x310 | 3030.5759 | 124,50 |
| RAL 5012 lichtblau | 45 | 650x330x310 | 3030.5761 | 124,50 |
| RAL 6024 verkehrsgrün | 45 | 650x330x310 | 3030.5762 | 124,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 45 | 650x330x310 | 3030.5763 | 124,50 |

(6152)

## Zubehör:

| Ausführung | Volumen ca. l | Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Aufsteckbares Kunststoff-Lenkrollen-Set | 45 | 640x330x310 | 3030.5764 | 13,75 |

(6152)

## Wertstoffsammler, 65 l

- **Robuste Qualität**
  Behälter aus verzinktem Qualitätsstahlblech. Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung.
  Serienmäßig mit verzinktem Innenbehälter.
- **Selbstschließende Einwurfklappe**
  Feuer- und geruchshemmend.
  Für Block- und Einzelaufstellung.
  Abnehmbares Oberteil.
- **Kennzeichnungs-Aufkleber**
  (Wortbegriff) gemäß Abb. sind im Lieferumfang enthalten.
- **Piktogramme bitte separat bestellen**
  (nicht im Lieferumfang enthalten).

GARANTIE 5 JAHRE

| Ausführung | Volumen ca. l | Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| signalgelb ähnl. RAL 1003 | 65 | 970x405x380 | 3011.5882 | 211,50 |
| RAL 3000 feuerrot | 65 | 970x405x380 | 3011.5878 | 211,50 |
| RAL 5012 lichtblau | 65 | 970x405x380 | 3030.5736 | 211,50 |
| RAL 6024 verkehrsgrün | 65 | 970x405x380 | 3011.5880 | 211,50 |
| RAL 7035 lichtgrau | 65 | 970x405x380 | 3011.5879 | 211,50 |

(6152)

## 3er-Set

- Farben: grau, gelb, blau,
- Fahrbar (Kunststoff-Lenkrollen)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3011.5863 | 375,00 |

(6152)

## Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung

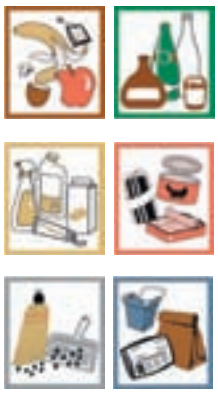

- **Selbstklebende Symbolaufkleber**
  In Farbe, HxB 180x160 mm. Papier, Metall, Bioabfall, Restmüll, Kunststoff und Glas.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.4823 | 17,15 |

(6152)

Serienmäßig mit verzinktem Inneneinsatz.

# Große Klappe für leichten Einwurf

## Sammelbehälter für Altbatterien

- **Für alle gängigen Batteriegrößen**
  (von Größe D-AAAA, 9-Volt-Blocks sowie Knopfzellen).
- **Gefertigt aus verzinktem Qualitätsstahlblech**
  Oberfläche zusätzlich dauerhaft geschützt durch hochwertige, strukturierte Pulverbeschichtung, somit unempfindlich, schlag- und kratzfest.
- **Mit 4 verzinkten Innenbehältern**
  Gesamtes Fassungsvermögen ca. 15 l.
  2 Reservebehälter.
- **Verstärkte Flügeltür vorne**
  Frontseite ist per Vierkant verriegelbar (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).
- **Farbe**
  Behälterkorpus: RAL 7016 anthrazitgrau, Einwurffläche RAL 9006 weißaluminium.

| Maße HxBxT mm | Volumen ca. l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x400x380 | 15 | 3030.5738 | 283,50 |

(6152)

NEU IM KATALOG

Modell 1.

## Abfallbehälter mit zwei Einwurfklappen

- **Besonders langlebige Industriequalität**
  Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet.
- **Mit 2 gegenüberliegenden Einwurfklappen**
  Einwürfe selbstschließend – daher feuer- und geruchshemmend.
  Auch Freiaufstellung möglich.
- **In 2 robusten Ausführungen erhältlich**
  Bei **Modell 1** ist das Kopfteil abnehmbar, es wird komplett mit verzinktem Innenbehälter geliefert.
  **Modell 2** mit integriertem, nach vorne herausziehbarem Inneneinsatz.

Modell 2.

| Ausführung | Volumen ca. l | Maße HxBxT mm | signalgelb Bestell-Nr. | silbergrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell 1 | 95 | 870x450x450 | 3030.4805 | 3030.4809 | 203,50 |
| Modell 2 | 80 | 870x450x450 | 3030.4812 | 3030.4814 | 216,00 |

(6152)

GARANTIE 5 JAHRE

Inneneinsatz für Modell 1.

## Putzwollbehälter

- **Hochwertig und sicher**
  Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
  Selbstschließender Schwingdeckel zum Schutz vor Explosionsschäden.
- **Besonders benutzerfreundlich**
  Einwurf von zwei Seiten möglich.
  Eingelassene Kunststoff-Tragegriffe erleichtern den Transport.
  Volumen: ca. 73 l.
  Maße: H 680xB 400xT 400 mm.
- Piktogramme bitte separat bestellen (nicht im Lieferumfang enthalten).

| RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 3030.4802 | 3030.4803 | 154,50 |

(6152)

## Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung

- **Selbstklebende Symbolaufkleber**
  In Farbe, HxB: 180x160 mm.
  Papier, Metall, Bioabfall, Restmüll, Kunststoff und Glas.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.4823 | 17,15 |

(6152)

# Kompakte Sammelstationen

## Wertstoffsammler

GARANTIE 5 JAHRE 5

Einwurfklappe mit Kantenschutz.

- **Mit Hand- oder Fußbetätigung**
- **Selbstschließende Einwurfklappe**
  in folgenden Farben erhältlich: RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 6021 blassgrün, RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Schlag- und kratzfeste Oberfläche. Feuer- und geruchshemmend. Geprüft selbstlöschend. TÜV/GS-geprüft.
- **Einfaches Wechseln der Abfallsäcke**
  Mit ausziehbarer Abfallsackhalterung oder verzinktem Innenbehälter.
- **Alle Ausführungen untereinander kombinierbar**
  Für alle Anwendungsbereiche bestens geeignet. Erhältlich mit 45, 60, 75 und 120 Liter Füllvolumen.
- **Robuste Bauweise für lange Nutzungsdauer**
  Aus verzinktem Qualitätsstahlblech. Die Stellschraube im Bodenbereich gewährleistet einen sicheren Stand. Die abgerundete Haube verhindet das Abstellen von Müll auf dem Behälter.
- **Piktogramme bitte separat bestellen** (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ein Set von Pro-Pads liegt jedem Behälter bei. Der Anwender entscheidet selbst, welche Kennzeichnungsfarbe er auf der Einwurfklappe aufbringt.

– taubenblau RAL 5014
– sandgelb RAL 1002
– blassgrün RAL 6021
– anthrazitgrau RAL 7016



TIPP TIPP

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf den Seiten 4/116–4/117.

## Piktogramm-Set Behälterkennzeichnung

- **Selbstklebende Symbolaufkleber**
  In Farbe, HxB 180x160 mm.
  Papier, Metall, Bioabfall, Restmüll, Kunststoff und Glas.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3030.4823 | 17,15 |

(6152)

## Wertstoffsammler, Öffnung per Hand

| Ausführung | Mit Abfallsackhalterung | | | | Mit Innenbehälter | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen ca. l | 45 | 60 | 75 | 120 | 45 | 60 | 75 | 120 |
| Maße HxBxT mm | 800x400x380 | 900x400x380 | 1000x400x380 | 1100x450x450 | 800x400x380 | 900x400x380 | 1000x400x380 | 1100x450x450 |
| **Bestell-Nr.** | 3030.5200 | 3030.5208 | 3030.5216 | 3030.5224 | 3030.5202 | 3030.5210 | 3030.5218 | 3030.5226 |
| **€** | 177,50 | 199,50 | 222,00 | 362,50 | 199,50 | 222,00 | 247,50 | 400,50 |

(6152)

## Wertstoffsammler, Öffnung per Fuß

| Ausführung | Mit Abfallsackhalterung | | | | Mit Innenbehälter | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen ca. l | 45 | 60 | 75 | 120 | 45 | 60 | 75 | 120 |
| Maße HxBxT mm | 800x400x380 | 900x400x380 | 1000x400x380 | 1100x450x450 | 800x400x380 | 900x400x380 | 1000x400x380 | 1100x450x450 |
| **Bestell-Nr.** | 3030.5204 | 3030.5212 | 3030.5220 | 3030.5228 | 3030.5206 | 3030.5214 | 3030.5222 | 3030.5230 |
| **€** | 198,50 | 221,00 | 244,00 | 396,00 | 221,00 | 244,00 | 273,00 | 422,50 |

(6152)

# Edelstahl in Hochform

## Wertstoffsammler, Edelstahl

- **Selbstschließende Einwurfklappe**
  Bedienung von Hand oder durch komfortable Trethebel-Mechanik. Feuer- und geruchshemmend. Geprüft selbstlöschend. TÜV/GS-geprüft.
- **Komplett in Edelstahl-Ausführung**
  Für eine lange Lebensdauer und hohen Hygiene-Standard. Ideal für Anwendungsbereiche wie z. B. Großküchen oder Bereiche im sanitären Umfeld. Mit ausziehbarer Abfallsackhalterung oder verzinktem Innenbehälter. Die abgerundete Haube verhindert das Abstellen von Müll auf dem Behälter.
- **4 Füllvolumen**
  45, 65, 75 und 120 l. Alle Ausführungen untereinander kombinierbar.
- **Einfache Zuordnung**
  Piktogramme finden Sie auf der Seite 4/95.

NEU IM KATALOG

**1** Mit selbstschließender Einwurfklappe. Mit Aufnahmevorrichtung von Abfalltüten. Wahlweise mit oder ohne Trethebel. Alternatives Zubehör: Edelstahl-Innenbehälter 75 l.

**2** Mit selbstschließender Einwurfklappe. Mit Aufnahmevorrichtung von Abfalltüten. Wahlweise mit oder ohne Trethebel. Alternatives Zubehör: Edelstahl-Innenbehälter 120 l.

**3** Mit selbstschließender Einwurfklappe. Oberteil abnehmbar.

**4** Mit selbstschließender Einwurfklappe. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech. Oberteil abnehmbar.

**5** Mit abnehmbarem Pendeldeckel und Kunststoff-Griffschalen in den Seiten.

| Abb. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 ohne Abb. | 2 ohne Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | Öffnung per Fußpedal | Öffnung per Fußpedal | Öffnung per Hand | Öffnung per Hand | Öffnung per Hand | Öffnung per Hand | Öffnung per Hand |
| Volumen ca. | l | 75 | 120 | 45 | 65 | 73 | 75 | 120 |
| Maße HxBxT | mm | 1000x400x380 | 1100x450x450 | 640x330x310 | 960x400x380 | 680x400x400 | 1000x400x380 | 1100x450x450 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.4852 | 3030.4853 | 3030.5746 | 3030.5742 | 3030.5743 | 3030.4842 | 3030.4843 |
| **€** | | 479,00 | 776,00 | 272,50 | 462,50 | 262,00 | 436,50 | 711,00 |

(6152)

**TIPP TIPP**
Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf den Seiten 4/116 bis 4/117.

## Zubehör:

| zu Abb. | | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 Edelstahl-Innenbehälter | 75 l | 3030.5744 | 116,00 |
| 2 Edelstahl-Innenbehälter | 120 l | 3030.5745 | 171,50 |

(6152)

# Entsorgung mit Köpfchen

## Sammelschränke TD 3 und TD 4

GARANTIE 5 JAHRE

**Ausführung TD 3**
**Zubehör:**
Hochwertige Aluminium-Etikettenrahmen für die Anbringung von Werbeflächen.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3030.4868 | 42,10 |

(6152)

Verzinkte Innenbehälter.

**Ausführung TD 4**

- **Sammelstation für die gängigsten Abfallarten**
  Ersetzen jeweils 3 bzw. 4 Einzelbehälter.
  Farbpiktogramme (6-teilig) zur Kennzeichnung inklusive.
- **Optimaler Oberflächenschutz**
  Robustes Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
- **Feuer- und geruchshemmend**
  Pendelklappen selbstschließend.
  Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt.
- **Verzinkte Innenbehälter**
  Großzügiges Füllvolumen von je 45 Litern.
- **Einfaches Handling**
  Entnahme erfolgt über die frontseitig eingebrachten, verriegelbaren Flügeltüren.
  Griffe sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

| Ausführung | | 3-fach-Station TD 3 | aspect plus | 4-fach-Station TD 4 | aspect plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße HxBxT | mm | 975x860x320 | 975x860x320 | 975x1100x320 | 975x1100x320 |
| Volumen ca. | l | 3x45 | 3x45 | 4x45 | 4x45 |
| Farbe | | grau | soft-mocca | grau | soft-mocca |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.4860 | 3030.4864 | 3030.4862 | 3030.4866 |
| **€** | | 429,50 | 537,50 | 506,00 | 645,50 |

(6152)

**Ausführung aspect plus:** Pulverbeschichtung in hochwertigem soft-mocca, Pendelklappen aus Edelstahl mit Ledernarbenstruktur.

Ableitblech, zur Vermeidung von Fehlwürfen.

Türkantenabdeckung, verhindert die Bildung von Schmutzecken.

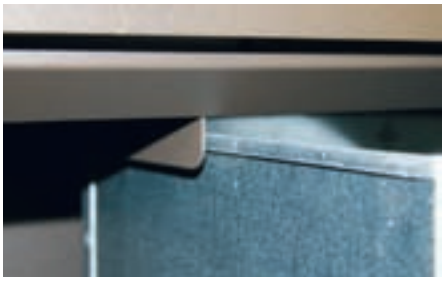

Leitblech, hält und führt den Innenbehälter.

**TIPP**

Abfalltüten passend für Innenbehälter des Sortsystem TD 3 und 4 finden Sie auf der Seite 4/116.

# Stehen für Sauberkeit am Boden

## Kombi-Ascher

- **2 Funktionen in einem**
  Abnehmbares Alu-Kopfteil dient als Aschenbecher.
  Im Unterteil befindet sich ein Abfallsammler für Plastiksäcke mit 60 oder 70 l Volumen.
  2 Einwurfschlitze für Abfall im abnehmbaren Mittelteil.
  Kopfteil schwarz beschichtet.
  Mit festem Boden.
  Kartonverpackt.
  H 900 mm, ø 370 mm, Gewicht ca. 8 kg.

| Farbe ähnlich RAL | RAL 3000 rot | RAL 5010 enzianblau | RAL 7021 anthrazit | RAL 9016 verkehrsweiß | silber |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3050.4106 | 3050.4103 | 3050.4108 | 3050.4105 | 3050.4104 |
| **€** | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |

Kombi-Ascher mit 4-fach-Einwurf auf Anfrage. (6426)

## Kombi-Ascher

- **Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten**
  Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet.
  Aschereinsatz: bei runden Geräten aus Alu, bei eckigen aus Stahl, schwarz beschichtet.
  Geräte mit bodenschonendem Kantenschutz.
  Kartonverpackt.

| Typ/Farbe ähnlich RAL | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung BxTxH | mm | ø 420x750 | 320x320x700 | ø 320x700 | 230x230x660 | 420x420x750 | ø 230x660 |
| Gewicht ca. | kg | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 5 |
| **RAL 9016 verkehrsweiß** | **Bestell-Nr.** | 3050.4136 | 3050.4116 | 3050.4131 | 3050.4111 | 3050.4126 | 3050.4121 |
| **RAL 3000 rot** | **Bestell-Nr.** | 3050.4137 | 3050.4117 | 3050.4132 | 3050.4112 | 3050.4127 | 3050.4122 |
| **RAL 7021 anthrazit** | **Bestell-Nr.** | 3050.4139 | 3050.4119 | 3050.4134 | 3050.4114 | 3050.4129 | 3050.4124 |
| **RAL 5010 enzianblau** | **Bestell-Nr.** | 3050.4145 | 3050.4141 | 3050.4144 | 3050.4140 | 3050.4143 | 3050.4142 |
| **silber** | **Bestell-Nr.** | 3010.9301 | 3010.9297 | 3010.9300 | 3010.9296 | 3010.9299 | 3010.9298 |
| | **€** | 168,00 | 135,00 | 131,00 | 114,50 | 162,50 | 99,30 |

(6426)

## Zubehör: Inneneimer aus verzinktem Stahlblech

| Für Typ | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 | 3050.4153 | 60,90 |
| 2 | 3050.4150 | 58,60 |
| 3 | 3050.4152 | 54,60 |
| 5 | 3050.4151 | 62,70 |

(6426)

## Quarz-Silbersand

- **Für alle Ascher geeignet**
  Füllung für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher.
  1 Karton = 25 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6040 | 38,90 |

(6426)

## Standascher

- **Benutzerfreundlich – keine scharfen Kanten**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahlausführung.
  Besonders standfest durch ideale Proportionen.
- **Universell einsetzbar**
  Ideal für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.
  Unempfindliche Oberfläche.
- **Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten**
  Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage.
  Maße montiert: Höhe 730 mm, ø 400 mm.
  Gewicht: ca. 5 kg.

| Farbe ähnlich RAL | RAL 3000 rot | RAL 5010 blau | RAL 6001 grün | RAL 7021 anthrazit | RAL 7024 graphit | RAL 9016 verkehrsweiß | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | 3050.4162 | 3050.4167 | 3050.4163 | 3050.4165 | 3010.5515 | 3050.4160 | 3050.4096 |
| **€** | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 140,00 |

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. (6426)

# Hier brennt nichts an

## 1 Selbstlöschender Papierkorb aus Stahlblech

- **Solider Stahlblech-Behälter mit Löschkopf**
  In 5 unterschiedlichen Größen erhältlich.

| Inhalt ca. l | Maße ØxH ca. mm | Gewicht ca. kg | rot Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | schwarz Bestell-Nr. | hellgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 250x370 | 2,5 | 3010.9115 | 3010.9116 | 3010.9117 | 3010.9118 | 46,60 |
| 30 | 375x390 | 3,5 | 3010.9119 | 3010.9120 | 3010.9121 | 3010.9122 | 59,00 |
| 50 | 375x520 | 5,5 | 3010.9123 | 3010.9124 | 3010.9125 | 3010.9126 | 71,70 |
| 80 | 465x560 | 8,0 | 3010.9127 | 3010.9128 | 3010.9129 | 3010.9130 | 87,20 |
| 110 | 465x750 | 10,0 | 3010.9131 | 3010.9132 | 3010.9133 | 3010.9134 | 98,30 |

In den Farben weiß, grün, gelb und silber auf Wunsch lieferbar.

(6426)

## 2 Selbstlöschender Papierkorb aus Edelstahl

- **Robuste Edelstahlausführung mit Löschkopf**
  In unterschiedlichen Größen erhältlich.

| Inhalt ca. l | Maße ØxH ca. mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 250x370 | 2,5 | 3010.9250 | 70,40 |
| 30 | 375x390 | 3,5 | 3010.9251 | 102,50 |
| 50 | 375x520 | 5,5 | 3010.9252 | 118,50 |

Weitere Größen auf Anfrage.

(6426)

## 3 Sicherheits-Wandascher

- **Kein Entflammen und kaum Qualm**
  Der trichterförmige Deckel lässt die Zigaretten zwingend in den Behälter gleiten.
  Die kleine Deckelöffnung verhindert den Sauerstoff-Austausch.
- **Schnelle, problemlose Kipp-Entleerung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
  Ascheraufsatz und Wandhalterung schwarz beschichtet.
  Typ 1: Maße: ca. ø 90xH 100 mm, Gewicht ca. 0,5 kg.
  Typ 2: Maße: ca. ø 155xH 160 mm, Gewicht ca. 1,1 kg.

| Farbe ähnlich RAL/ Ausführung | Typ 1 Bestell-Nr. | € | Typ 2 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3010.9253 | 28,20 | 3010.9259 | 30,40 |
| RAL 3000 rot | 3010.9254 | 28,20 | 3010.9260 | 30,40 |
| RAL 9005 schwarz | 3010.9255 | 28,20 | 3010.9261 | 30,40 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.9256 | 28,20 | 3010.9262 | 30,40 |
| silber | 3010.9257 | 28,20 | 3010.9263 | 30,40 |
| Edelstahl | 3010.9258 | 33,70 | 3010.9264 | 42,30 |

(6426)

## 4 Tisch-Ascher

- **In verschiedenen Ausführungen**
  Gefertigt aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
  Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
  Maße: ca. ø 150xH 50 mm.
  Gewicht ca. 0,8 kg.

| Farbe ähnlich RAL/ Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3010.9265 | 27,50 |
| RAL 3000 rot | 3010.9266 | 27,50 |
| RAL 9005 schwarz | 3010.9267 | 27,50 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.9268 | 27,50 |
| silber | 3010.9269 | 27,50 |
| Edelstahl | 3010.9270 | 36,70 |

(6426)

# Schon für wenig Asche zu haben

## 1 Wand- und Standascher, aufklappbar

- Zwei Ausführungen: als Wandgerät, Lieferung inkl. Montagematerial, oder als Standgerät mit fester Bodenplatte. Stahlblech schwarz beschichtet, bzw. Edelstahl auf Anfrage
- Verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech oder Edelstahl (auf Anfrage)
- Gesichert mit Schloss
- Zur Entleerung: Ascherteil, Inhalt ca. 3,7 l, komplett aufklappbar

Maße (HxBxT):
Wandascher ca.: 410x150x180 mm
Standascher ca.: 1100x310x310 mm

NEU IM KATALOG

1

| Farbe ähnlich RAL/ Ausführung | Wandascher Bestell-Nr. | € | Wandascher mit Standfuß Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3000 rot | 3010.5520 | 97,20 | 3010.5525 | 181,00 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.5516 | 97,20 | 3010.5521 | 181,00 |
| RAL 6005 moosgrün | 3010.5519 | 97,20 | 3010.5524 | 181,00 |
| RAL 7021 anthrazit | 3010.5517 | 97,20 | 3010.5522 | 181,00 |
| silber | 3010.5518 | 97,20 | 3010.5523 | 181,00 |

(6426)

## 2 Wandascher mit Inneneimer und Hinweisschild

- **Robuste Qualität aus Stahl**
  Korpus und Schild aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, polierte Edelstahl-Einwurfblende, Hinweisschild silber beschichtet. Aschekasten und Inneneimer aus verzinktem Stahlblech erleichtern die Reinigung.
- **Mit Montagematerial (Wandbefestigung)**
  Kartonverpackt.
  Maße: H 505xB 200xT 125 mm.
  Gewicht 5,5 kg.

2

| Farbe ähnlich RAL | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3050.4041 | 154,00 |
| RAL 3000 rot | 3050.4042 | 154,00 |
| RAL 7021 anthrazit | 3050.4044 | 154,00 |
| RAL 5010 enzianblau | 3050.4045 | 154,00 |
| silber | 3010.9276 | 154,00 |

(6426)

## 3 Zubehör: Dach für Wandascher

- **Verzinktes Schutzdach**
  Passend für Wandascher mit Inneneimer.
  Inkl. Montagematerial.
  Maße ca.: H 660xB 235xT 165 mm.
  Gewicht ca. 3 kg.

3

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4047 | 70,00 |

(6426)

## 4 Kombi-Ascher mit Edelstahl-Einwurfklappe

- **Mit Edelstahl-Einwurfklappe**
  Ascher aus Stahlblech gefertigt und beschichtet.
  Mit Blenden und Einwurfklappen aus Edelstahl.
- **Getrennte Aufnahme von Asche und Abfall**
  Zwei entnehmbare Einsätze aus verzinktem Stahlblech.
  Kartonverpackt.
- **Wandascher (Typ A)**
  Maße: H 620xB 320xT 210 mm.
  Gewicht ca. 10 kg.
  Mit komplettem Montagematerial für Wandbefestigung.
- **Standascher (Typ B)**
  Maße: H 770xB 320xT 210 mm.
  Gewicht ca. 11 kg.

4

| Farbe ähnlich RAL/ Ausführung | Typ A Bestell-Nr. | € | Typ B Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3050.4051 | 248,50 | 3050.4062 | 262,00 |
| RAL 3000 rot | 3050.4052 | 248,50 | 3050.4064 | 262,00 |
| RAL 7021 anthrazit | 3050.4054 | 248,50 | 3050.4068 | 262,00 |
| RAL 5010 enzianblau | 3050.4055 | 248,50 | 3050.4069 | 262,00 |
| silber | 3010.9277 | 248,50 | 3010.9294 | 262,00 |

(6426)

## 5 Wandascher Typ B, mit Hinweisschild

- **Aus beschichtetem Stahlblech gefertigt**
  Mit Edelstahlblenden.
  Aschekasten aus verzinktem Stahlblech, Hinweisschild silber beschichtet.
  Mit komplettem Montagematerial zur Wandbefestigung.
  Kartonverpackt.
- **Kompakte Abmessungen**
  Typ A: H 87xB 140xT 98 mm, Gewicht ca. 1 kg.
  Typ B: H 125xB 200xT 125 mm, Gewicht ca. 1,8 kg.

5

| Farbe ähnlich RAL/ Ausführung | Typ A Bestell-Nr. | € | Typ B Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3050.4072 | 52,90 | 3050.4082 | 65,30 |
| RAL 3000 rot | 3050.4074 | 52,90 | 3050.4084 | 65,30 |
| RAL 7021 anthrazit | 3050.4078 | 52,90 | 3050.4088 | 65,30 |
| RAL 5010 enzianblau | 3050.4079 | 52,90 | 3050.4089 | 65,30 |
| silber | 3011.9278 | 52,90 | 3011.9295 | 65,30 |

(6426)

# Gar nicht von Pappe

1

TIPP

Passende Müllbeutel finden Sie auf den Seiten 4/116–4/117.

2

3

4

6

## 1 Duo-System-Papierkorb 29 l

- **Praktische Kombination**
  Ein Teil für Papieraufnahme, 20 l.
  Weiterer Teil für Nass- und sonstige Abfälle, 9 l.
  Mit umlaufendem Griffrand und Deckel.
  H 350 mm, ø oben 445x280 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/rot | 3076.1060 | 56,10 |
| schwarz/blau | 3076.1062 | 56,10 |

(6694)

## 2 Objekt-Papierkorb 18 l

- **Mit eleganter Streifenstruktur**
  Umlaufender, mattierter Griffrand.
  Höhe 320 mm, ø 315 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau | 3010.9079 | 5,55 |
| schwarz | 3010.9080 | 5,55 |
| blau | 3010.9089 | 5,55 |

(6694)

## 3 Abfall-Einsatz

- **Stoppt unangenehmen Geruch**
  Zum Einhängen in den Objekt-Papierkorb 18 l.
  Mit Deckel zum Vermeiden von Geruchsbildung.
  Inhalt: 2 Liter.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/rot | 3010.9085 | 10,50 |
| schwarz/blau | 3010.9086 | 10,50 |

(6694)

## 4 Groß-Papierkorb 30 l

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  405 mm hoch, oberer ø 350 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| rot | 3010.9069 | 25,50 |
| braun | 3010.9070 | 25,50 |
| lichtgrau | 3010.9071 | 25,50 |
| schwarz | 3010.9072 | 25,50 |
| blau | 3010.9073 | 25,50 |

(6694)

## 5 Groß-Papierkorb 45 l (ohne Abb.)

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  480 mm hoch, oberer ø 390 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| rot | 3010.9074 | 37,90 |
| schwarz | 3010.9076 | 37,90 |
| lichtgrau | 3010.9077 | 37,90 |

(6694)

## 6 Objekt-Papierkorb 12 l

- **Schwer entflammbar**
  TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand.
  270 mm hoch, oberer ø 260 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3076.1066 | 21,00 |

(6694)

## 7 Objekt-Papierkorb 18 l (ohne Abb.)

- **Schwer entflammbar**
  TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand.
  310 mm hoch, oberer ø 295 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3010.9088 | 25,20 |

(6694)

## Sicherheitsascher tec-art E

- **Robuster Sicherheitsascher**
  Ober- und Unterteil selbstlöschend.
  Abfalleimer (20 l) entnehmbar für leichtes Handling.
- **Ideal auch für den Außenbereich**
  Diebstahlsicher durch verschraubbaren Fuß.
  Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, auf Wunsch mit Wetterschutz.
- **Maße**
  Ohne Wetterschutz-Aufsatz: H640xø320 mm.
  Mit Wetterschutz-Aufsatz: H190xø320 mm.

NEU IM KATALOG

Selbstlöschend

wetterfest

EDELSTAHL Rostfrei

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| tec-art E (ohne Wetterschutz) | 3070.3244 | 187,50 |

(6629)

Wetterschutz-Aufsatz.

## Wetterschutz-Aufsatz

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3245 | 36,30 |

(6629)

# Begehrte Sammelobjekte

## Ascher-Standsäulen

- Zwei Ausführungen, rund oder eckig
- Standfest, mit stabiler Bodenplatte. Auch zum Aufdübeln (Montagematerial liegt bei)
- Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Kopfteil abnehmbar, mit Doppelbartschloss verriegelt. silber (bei weiß = gelb) beschichtet
- Innenbehälter, ca. 2 l Inhalt

Maße: HxBxT mm
rund ca.: 1005x365x365
eckig ca.: 1005x300x300

| Ausführung | RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. | RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. | RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. | RAL 9016 weiß Bestell-Nr. | RAL 3000 rot Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rund | 3010.6459 | 3010.6460 | 3010.6461 | 3010.6462 | 3010.6463 | 187,50 |
| eckig | 3010.6464 | 3010.6465 | 3010.6466 | 3010.6467 | 3010.6468 | 187,50 |

(6426)

## Ascher/Abfallbehälter

- Attraktive Standsäule aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl
- Selbstschließende Einwurfklappe
- Zwei einzeln entnehmbare Inneneinsätze als Ascher, ca. 2 l Inhalt und als Abfallsammler ca. 5 l Inhalt
- Verriegelt mit Doppelbartschloss
- Stabile Bodenplatte für ein sicheres Aufdübeln (Montagematerial liegt bei)

Maße HxBxT ca.: 1150x150x180 mm

| RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. | RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. | RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. | silber Bestell-Nr. | RAL 3000 rot Bestell-Nr. | Antik-silber Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.6469 | 3010.6470 | 3010.6471 | 3010.6472 | 3010.6473 | 3010.5578 | 293,50 |

(6426)

KATALOG NEU IM

# Sauberkeit nur einen Tritt entfernt

## Tret-Abfallsammler mit Inneneinsatz

- 5 Größen zur Wahl
- Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl
- Praktische Fußpedalbetätigung
- Inneneinsatz Kunststoff, mit Bügelgriff
- Bodenschonender Kantenschutz

| Inhalt | Maße ØxH | weiß (RAL 9016) | | anthrazit (RAL 7021) | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 3 | 170x270 | 3010.5530 | 25,70 | 3010.5531 | 25,70 | 3010.5532 | 30,60 |
| 5 | 205x285 | 3010.5533 | 30,30 | 3010.5534 | 30,30 | 3010.5535 | 35,90 |
| 12 | 250x400 | 3010.5536 | 39,90 | 3010.5537 | 39,90 | 3010.5538 | 45,90 |
| 20 | 290x450 | 3010.5539 | 49,60 | 3010.5540 | 49,60 | 3010.5541 | 56,80 |
| 30 | 290x640 | 3010.5542 | 62,40 | 3010.5543 | 62,40 | 3010.5544 | 71,10 |

(6426)

## Abfallsammler 60/70 l

- **Mit Fußpedalbedienung**
  Für Kunststoffsäcke.
  Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl, poliert.
  Ausgerüstet mit Kunststoffdeckeln.
  Höhe 700 mm, ø 450 mm.

| Korpusfarbe | Deckelfarbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| elfenbein | silber | 3070.3920 | 137,00 |
| anthrazit | gelb | 3070.3950 | 137,00 |
| enzianblau | enzianblau | 3070.3958 | 137,00 |
| grau | silber | 3070.3954 | 137,00 |
| gelb | gelb | 3070.3956 | 137,00 |
| rot | rot | 3010.5513 | 219,50 |
| Edelstahl | schwarz | 3010.5514 | 137,00 |

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

(6426)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Das Beste für die Reste

HIGHLIGHT

## Push-Abfallsammler mit abnehmbarem Kopfteil

NEU IM KATALOG

- **Robuster Sammelbehälter**
  Formschöner Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl.
  Bodenschonender Kantenschutz.
- **Anwenderfreundliche Entsorgung**
  Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.
  Praktischer Tragegriff für leichtes Entleeren.
  Edelstahl-Einwurfklappe, selbstschließend.
- **Maße**
  HxØ ca. 740x380 mm, Inhalt ca. 50 l.

| | | |
|---|---|---|
| RAL 3000 rot | Bestell-Nr. | 3010.5526 |
| | € | 87,90 |
| silber | Bestell-Nr. | 3010.5527 |
| | € | 87,90 |
| RAL 9005 schwarz | Bestell-Nr. | 3010.5528 |
| | € | 87,90 |
| Edelstahl | Bestell-Nr. | 3010.5529 |
| | € | 93,80 |

(6426)

HIGHLIGHT

## Push-Abfallsammler ohne/mit Fußpedal

- **Geruchshemmende Einwurfklappe**
  Edelstahl-Klappe, selbstschließend.
  Bequeme Bedienung, wahlweise per Fußpedal.
- **Zwei Designs zur Auswahl**
  Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum herausnehmen.
- **Drei Größen zur Auswahl**
  Alle Modelle mit bodenschonendem Kantenschutz.

| Ausführung | Inhalt | Maße ØxH | RAL 3000 rot | silber | RAL 9005 schwarz | RAL 9016, weiß | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | l | mm | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| ohne Fußpedal | 33 | 700x350 | 3010.5545 | 3010.5546 | 3010.5547 | 3010.5548 | 96,00 | 3010.5549 | 139,50 |
| mit Fußpedal | 33 | 700x350 | 3010.5550 | 3010.5551 | 3010.5552 | 3010.5553 | 109,00 | 3010.5554 | 152,50 |
| ohne Fußpedal | 40 | 740x380 | 3010.5555 | 3010.5556 | 3010.5557 | 3010.5558 | 108,50 | 3010.5559 | 157,50 |
| mit Fußpedal | 40 | 740x380 | 3010.5560 | 3010.5561 | 3010.5562 | 3010.5563 | 122,50 | 3010.5564 | 172,00 |
| ohne Fußpedal | 52 | 890x380 | 3010.5565 | 3010.5566 | 3010.5567 | 3010.5568 | 121,00 | 3010.5569 | 176,00 |
| mit Fußpedal | 52 | 890x380 | 3010.5570 | 3010.5571 | 3010.5572 | 3010.5573 | 137,50 | 3010.5574 | 193,00 |

(6426)

# Langlebige Edelstahl-Qualität

## Abfallsammler und Ascher aus Edelstahl

- **Lange Lebensdauer durch hochwertiges Material**
- **Innen- und Aschereinsätze aus Edelstahl**
- **Elegantes Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
- **Aufklebersatz im Lieferumfang**

**1 + 2 Wertstoffsammler aus Edelstahl**
- Mit herausnehmbarem Inneneinsatz

**3 Kombi-Ascher aus Edelstahl ohne Rückwand**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

**4 Wandascher aus Edelstahl**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz, mit Hinweisschild aus verzinktem Stahlblech, silber beschichtet

**5 + 6 Wandascher aus Edelstahl**
- Mit herausnehmbarem Aschereinsatz, mit Hinweisschild aus verzinktem Stahlblech, silber beschichtet

**7 Standascher aus Edelstahl**
- Mit Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

4

5 + 6

1 2 3 7

| Abb. | Ausführung | BxTxH mm | Gewicht ca. kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wertstoffsammler 45 l | 320x320x790 | 13,0 | 3050.4090 | 389,00 |
| 2 | Wertstoffsammler 76 l | 380x380x890 | 17,0 | 3050.4091 | 478,50 |
| 3 | Kombi-Ascher | 320x210x770 | 11,0 | 3050.4092 | 358,50 |
| 4 | Wandascher mit Schild | 200x130x500 | 5,5 | 3050.4193 | 173,50 |
| 5 | Wandascher mit Schild | 200x130x130 | 1,8 | 3050.4194 | 89,60 |
| 6 | Wandascher mit Schild | 140x100x 90 | 1,0 | 3050.4195 | 74,30 |
| 7 | Standascher | ø 400x730 | 5,0 | 3050.4096 | 140,00 |

(6426)

8 9

**Abfallsammler und Ascher auch in Messing matt gebürstet lieferbar!**

10 11

## 8 Kombi-Ascher

- **Mit 1-fach-Einwurf und Sieb**
  Maße: ø 230 mm, H 660 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4097 | 175,00 |

(6426)

## 10 Kombi-Ascher

- **Mit 4-fach-Einwurf**
  Mit Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl.
  Maße: H 660xB 250xT 250 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4098 | 221,00 |

(6426)

## 9 Kombi-Ascher

- **Mit 3-fach-Einwurf**
  Mit Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl.
  Maße: ø 420 mm, H 750 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9279 | 297,50 |

(6426)

## 11 Kombi-Ascher

- **Mit 2-fach-Einwurf**
  Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl.
  Maße: ø 320 mm, H 700 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3050.4099 | 243,50 |

(6426)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Farbenfrohe Müllschlucker

## 1 Abfallsammler mit Doppeltür

- **Feuersicherer Abfallbehälter**
  Verzinktes Stahlblech mit Metalldeckel.
- **Für 120-l-Papier- und Plastiksäcke**
  Einfüllöffnung ca. ⌀ 410 mm, Höhe 980 mm, ⌀ 500 mm.
  Gewicht ca. 19 kg, kartonverpackt.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 6001 smaragdgrün | 3010.6002 | 210,50 |
| RAL 7021 anthrazit | 3010.6014 | 210,50 |
| silber | 3010.5512 | 210,50 |
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3010.6008 | 210,50 |
| RAL 3000 rot | 3010.6010 | 210,50 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.6003 | 210,50 |
| RAL 1023 gelb | 3010.6000 | 210,50 |
| RAL 1015 elfenbein | 3010.6004 | 210,50 |

(6426)

## 2 Abfallsammler ohne Tür

- **Deckel aus Kunststoff**
  Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
- **Geeignet für 120-l-Plastiksäcke**
  Höhe 900 mm, ⌀ 450 mm, Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm.
  Kartonverpackt, Gewicht ca. 11 kg.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 6001 smaragdgrün | 3010.6020 | 130,00 |
| feuerverzinkt | 3010.6022 | 130,00 |
| RAL 7021 anthrazit | 3010.6072 | 130,00 |
| silber | 3010.5576 | 130,00 |
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3010.6076 | 130,00 |
| RAL 3000 rot | 3010.6078 | 130,00 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.6080 | 130,00 |
| RAL 1023 gelb | 3010.9049 | 130,00 |

(6426)

## 4 Laufring

- **Mobiles Untergestell**
  Geeignet für den Abfallsammler mit Doppeltür. Erleichtert den Transport.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6018 | 71,70 |

(6426)

## 3 Abfallsammler mit Tür

- **Einfache und saubere Entnahme**
  Behälter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
  Mit Kunststoffdeckel.
- **Passend für 120-l-Plastiksäcke**
  Höhe 900 mm, ⌀ 450 mm, Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm, kartonverpackt, Gewicht ca. 14 kg.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 6001 smaragdgrün | 3010.9050 | 156,50 |
| RAL 7021 anthrazit | 3010.9052 | 156,50 |
| silber | 3010.5577 | 156,50 |
| RAL 9016 verkehrsweiß | 3010.9054 | 156,50 |
| RAL 3000 rot | 3010.9055 | 156,50 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.9056 | 156,50 |
| RAL 1023 gelb | 3010.9057 | 156,50 |

(6426)

TIPP

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

# Robuste Qualität für härteste Einsätze

## Kombi-Ascher

- **Mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach**
  Die Verriegelung des Schutzdaches erfolgt über ein Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
- **Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung**
  Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
  Innen-Einsatz aus verzinktem Stahlblech inkl. Bügelgriffen.

1 Kombi-Ascher
Maße: L 395xB 395xH 910 mm
Gewicht ca. 20 kg, ca. 38 l
2 Kombi-Ascher
Maße: L 500xB 500xH 955 mm
Gewicht: ca. 27 kg, ca. 72 l

| Modell | ähnlich RAL 8014 braun Bestell-Nr. | ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß Bestell-Nr. | ähnlich RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr. | silber Bestell-Nr. | ähnlich RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. | ähnlich RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. | ähnlich RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. | ähnlich RAL 1023 gelb Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3011.6280 | 3011.6281 | 3011.6282 | 3011.6283 | 3011.6284 | 3010.6435 | 3011.6286 | 3011.6287 | 241,50 |
| 2 | 3011.6288 | 3011.6289 | 3011.6290 | 3011.6291 | 3011.6292 | 3011.6436 | 3011.6294 | 3011.6295 | 304,00 |

(6426)

## Abfallsammler

- **Mit praktischer Einflügeltür**
  Geeignet für 60/70- oder 120-l-Papier- und Kunststoffsäcke.
- **Widerstandsfähig und robust**
  Feuersicher, aus feuerverzinktem Stahl oder mit Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz, mit Metalldeckel.

**Typ 3** – für 60/70-l-Säcke
Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm, Höhe 900 mm, ⌀ 450 mm
Gewicht verzinkt: 21 kg, Gewicht beschichtet: 18 kg
**Typ 4** – für 120-l-Säcke
Einfüllöffnung ca. ⌀ 390 mm, Höhe 980 mm, ⌀ 500 mm
Gewicht verzinkt: 25 kg, Gewicht beschichtet: 23 kg

| Farbe | Modell 3 Bestell-Nr. | € | Modell 4 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7032 grau | 3010.6312 | 170,00 | 3010.6302 | 217,50 |
| RAL 6005 moosgrün | 3010.6314 | 170,00 | 3010.6437 | 217,50 |
| feuerverzinkt | 3010.6316 | 207,00 | 3010.6306 | 240,00 |

(6426)

## Zubehör für Abfallsammler 60/70 und 120 l:

| Ausführung | zu Modell 3 Bestell-Nr. | € | zu Modell 4 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Standrohr-befestigung, verzinkt, inkl. Montage-material | 3010.6318 | 71,10 | 3010.6308 | 71,10 |
| Bodenhalter, verzinkt, inkl. Montage-material | 3010.6320 | 47,10 | 3010.6310 | 47,10 |

(6426)

## Abfallsammler Typ WR 1

- **Verschließbar für den Außeneinsatz**
  Diebstahlsicher durch Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
- **Geeignet zur Wand- und Rohrbefestigung**
  Lieferung mit Montagematerial zur Wandbefestigung.
- **Abfallbehälter mit ca. 30 l Inhalt**
  Gefertigt aus verzinktem Stahlblech.

Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung.
Wahlweise in 7 verschiedenen Farben beschichtet.

- **Robustes Aufnahmeteil für Behälter**
  Gefertigt aus Stahlteilen.
  Komplett feuerverzinkt.
  Mit Schloss und Deckel.
  Maße: B 490xT 300xH 620 mm.
  Gewicht: ca. 18 kg.
  Kartonverpackt.

| Korpus-Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| RAL 3000 rot | 3010.6374 | 153,50 |
| RAL 7021 anthrazit | 3010.6378 | 153,50 |
| RAL 6005 moosgrün | 3010.6438 | 153,50 |
| RAL 1023 gelb | 3010.6384 | 153,50 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.6385 | 153,50 |
| silber | 3010.5575 | 153,50 |

silber auf Wunsch ohne Mehrpreis!

(6426)

## Zubehör:

Stahlrohr, verzinkt, mit 2 VA-Befestigungsschellen, Länge 1450 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6386 | 67,30 |

(6426)

# Sauber unter Verschluss

## Abfallkörbe aus Draht

- **Für den Innen- und Außeneinsatz**
  Modell 1 für Aufstellung innen, Modell 2 für innen und außen.
- **Komplett feuerverzinkt und robust**
  Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil.
  Seiten- und Bodenteile aus punktgeschweißtem Gitter (Maschenweite ca. 15x25 mm).
  4 stabile, standfeste Füße aus Rundeisen.
- **Mit Aufsätzen aus Stahlblech**
  Verzinkt und pulverbeschichtet.
  Die Aufsätze dienen gleichzeitig als Klemmring beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken.
  1 Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung (ø 120 mm).
  2 Mit Kopfteilaufsatz.

1

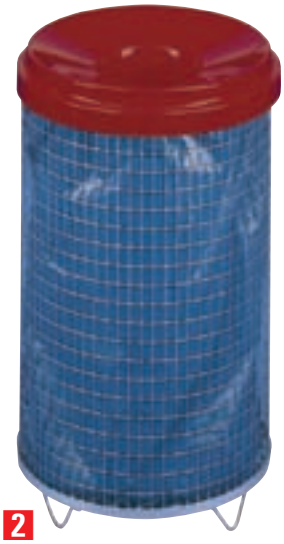
2

| Abb. | Ausführung | Korbinhalt l | Maße ØxH mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit Trichteraufsatz verzinkt | 65 | 405x660 | 8 | 3010.6082 | 109,50 |
| 1 | Mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot | 65 | 405x660 | 8 | 3010.6084 | 117,50 |
| 2 | Mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün | 75 | 405x920 | 10 | 3010.6439 | 152,50 |
| 2 | Mit Kopfteil in RAL 6005 enzianblau | 75 | 405x920 | 10 | 3010.6089 | 152,50 |

(6426)

## 3 Rohrbogenständer

- **Robuster Sicherheitsbügel**
  Das Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmring für den Kunststoffsack.
  Rohrbogenständer, Kopfteil und Korpus aus verzinktem Stahlblech.
  Rohrbogen und Grundplatte feuerverzinkt.
- **Verriegelung mit 2 Schlössern (Vierkant-Schlüssel)** – Verhindert ein unbefugtes Öffnen
  Inhalt: ca. 60 l.
  Maße: L 380xB 580xH 1080 mm.

## 4 Rohrbogenständer

- **Mit Ascher-Einsatz**
  Ausführung wie vor, zusätzlich mit Ascher aus feuerverzinktem Stahl und verzinktem Sieb.
  Maße: L 380xB 580xH 1280 mm.

| Abb. | Ausführung | Farbe Kopfteil | Korpus | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abfallsammler Rohrbogenständer | verzinkt | verzinkt | 3010.6095 | 326,50 |
| 3 | Abfallsammler Rohrbogenständer | gelb | moosgrün | 3010.6441 | 328,50 |
| 4 | Abfallsammler Rohrbogenständer mit Ascher | moosgrün | moosgrün | 3010.6442 | 344,50 |
| 4 | Abfallsammler Rohrbogenständer mit Ascher | blau | weiß | 3010.6096 | 344,50 |
| 4 | Abfallsammler Rohrbogenständer mit Ascher | verzinkt | verzinkt | 3010.6098 | 349,50 |

(6426)

## 5 Zubehör: Fahrradparker

- **Für 4 Fahrräder**
  Feuerverzinkte Einstellplätze für Rohrbogenständer.
  Einfache und schnelle Montage.
  1 Satz = 2 Fahrradständer = 4 Einstellplätze.

| Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|
| 3010.6099 | 95,00 |

(6426)

3 4 5

Bild zeigt Abfallsammler im Rohrbogenständer mit **Zubehör** Fahrradparker.

# Stahlharte Profis

## Edelstahl-Abfallsammler

- **Abfallsammler 120 l**
  Mantelblech für Türblech aus Edelstahl mit Dreikorn-Muster.
  Boden, Kopfring und Klemmring zur Sackbefestigung aus Edelstahl.
  Metalldeckel, verzinkt und pulverbeschichtet.
- **Maße und Gewicht**
  Ca.: H 880xT 440xB 380 mm.
  Gewicht ca.: ohne Tür 12,2 kg,
  mit Tür 17,4 kg.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Edelstahl mit gelbem Deckel ohne Tür | 3010.5579 | 248,00 |
| Edelstahl mit blauem Deckel ohne Tür | 3010.5580 | 248,00 |
| Edelstahl mit grauem Deckel ohne Tür | 3010.5581 | 248,00 |
| Edelstahl mit grünem Deckel ohne Tür | 3010.5582 | 248,00 |
| Edelstahl mit gelbem Deckel und Tür | 3010.5583 | 369,00 |
| Edelstahl mit blauem Deckel und Tür | 3010.5584 | 369,00 |
| Edelstahl mit grauem Deckel und Tür | 3010.5585 | 369,00 |
| Edelstahl mit grünem Deckel und Tür | 3010.5586 | 369,00 |

(6426)



## Abfallbehälter

- **Stabile Stahlkonstruktion für den Außeneinsatz**
  Entweder in **feuerverzinkt** oder **verzinkt und pulverbeschichtet.**
  Behälter-Inhalt ca. 40 Liter.
  Mit oder ohne Schutzdach erhältlich.
  Dreikantschloss mit Schlüssel und Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
- **Verschiedene Montagemöglichkeiten**
  Zur Wand- oder Rohrbefestigung.
  Zum Einbetonieren.
  Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte.

1 Zur Wand- oder Rohrbefestigung, verzinkt.

2 Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, ohne Dach.

| Abb. | Ausführung | Typ | Maße BxTxH ca. mm | Gewicht kg | feuerverzinkt Bestell-Nr. | € | enzianblau RAL 5010 Bestell-Nr. | € | moosgrün RAL 6005 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zur Wand- oder Rohrbefestigung | ohne Dach | 410x330x 560 | 21 | 3010.6128 | 259,00 | 3010.6134 | 244,50 | 3010.6451 | 244,50 |
| 1 | zur Wand- oder Rohrbefestigung | mit Dach | 420x350x 750 | 27 | 3010.6129 | 344,00 | 3010.6135 | 341,50 | 3010.6452 | 341,50 |
| o. Abb. | zum Einbetonieren | ohne Dach | 410x280x1030 | 24 | 3010.6130 | 272,00 | 3010.6136 | 269,50 | 3010.6453 | 269,50 |
| o. Abb. | zum Einbetonieren | mit Dach | 420x315x1220 | 29 | 3010.6131 | 356,50 | 3010.6137 | 366,00 | 3010.6454 | 366,00 |
| 2 | zum Aufdübeln, mit Bodenplatte | ohne Dach | 430x280x 800 | 25 | 3010.6132 | 286,00 | 3010.6138 | 282,00 | 3010.6455 | 282,00 |
| 2 | zum Aufdübeln, mit Bodenplatte | mit Dach | 430x315x 990 | 30 | 3010.6133 | 370,50 | 3010.6139 | 379,00 | 3010.6456 | 379,00 |

(6426)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kostengünstige Mülltrennung

## Abfallsammler

- **Fahrbar oder stationär**
  Verzinktes Stahlrohrgestell.
  Haltering oder Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke.
  Mit Kunststoffdeckel als Geruchssperre oder ohne Deckel erhältlich.
  Zerlegte Ausführung (einfache Montage).

## 1 Abfallsammler 1x70 l, stationär

Maße: H 770xB 400xT 380 mm, Gewicht 2,5 kg.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ohne Deckel | 3010.9022 | 46,40 |
| mit Deckel schwarz | 3010.9020 | 50,70 |

(6271)

## 2 Abfallsammler 1x70 l, fahrbar

Maße: H 930xB 640xT 640 mm, Gewicht 3 kg, mit 4 Lenkrollen, ø 50 mm, verzinkter Boden.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Deckel schwarz | 3010.9143 | 107,50 |

(6271)

## 3 Abfallsammler 3x70 l, stationär

Maße: H 780xB 1000xT 400 mm, Gewicht 4 kg, rutschfest durch Gummistopper.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Deckel schwarz | 3010.9024 | 89,50 |
| mit Deckel schwarz/gelb/blau | 3010.9324 | 89,50 |

(6271)

## 4 Abfallsammler 1x120 l, stationär

Maße: H 900xB 500xT 500 mm, Gewicht 3 kg, rutschfest durch Gummistopper.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Deckel schwarz | 3010.9028 | 71,00 |
| mit Deckel gelb | 3010.9325 | 71,00 |

(6271)

## 5 Abfallsammler 2x120 l, stationär

Maße: H 970xB 680xT 480 mm, Gewicht 3,5 kg, rutschfest durch Gummistopper.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Deckel schwarz | 3010.9032 | 76,90 |
| mit Deckel schwarz/gelb | 3010.9326 | 76,90 |

(6271)

## 6 Abfallsammler 2x120 l, fahrbar

Maße: H 980xB 770xT 500 mm, Gewicht 7,5 kg, 4 Lenkrollen, ø 50 mm, verzinkter Boden.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| mit Deckel schwarz | 3010.9030 | 122,50 |

(6271)

TIPP

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

# Die halten sauber!

## Abfallsammler

- Mit Kunststoff- oder Metalldeckel.
- **Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.**
- Fahrbar oder stationär.
- Stahlrohrgestell wahlweise verzinkt oder blaubeschichtet erhältlich.
- Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).

1

2

4

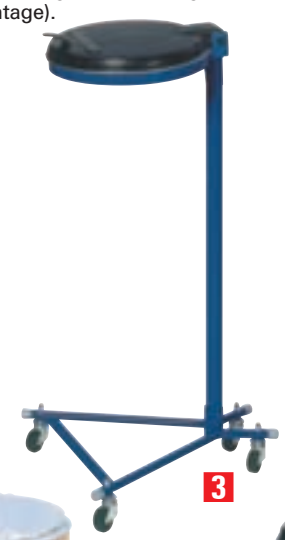
3

5

6

7

**TIPP**

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

### 1 Abfallsammler mit 4 Standfüßen

- **Zusammenlegbar**
  Höhe ca. 980 mm.
  Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm.
  Gewicht ca. 5 kg.
  Kartonverpackt.

### 2 Abfallsammler, fahrbar

- **Mit 2 Laufrollen**
  2 Standfüße.
  Höhe ca. 980 mm.
  Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm.
  Gewicht ca. 5 kg.
  Kartonverpackt.

### 3 Abfallsammler, fahrbar

- **Mit 4 Laufrollen**
  Höhe ca. 980 mm.
  Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm.
  Gewicht ca. 6 kg.
  Zusammenlegbar.
  Kartonverpackt.

### 4 Abfallsammler

- **Zur stationären Montage**
  Höhe ca. 1200 mm.
  Einfüllöffnung ⌀ 350 mm.
  Gewicht ca. 5 kg.
  Kartonverpackt.

### 5 Abfallsammler, feuerverzinkt

- **Standfest und stapelbar**
  Höhe ca. 1020 mm.
  Einfüllöffnung ca. ⌀ 350 mm.
  Gewicht ca. 7 kg.

### 6 Abfallsammler, feuerverzinkt, fahrbar

wie 5, jedoch fahrbar

### 7 Doppelständer mit 4 Standfüßen

- **Zusammenlegbar**
  Höhe ca. 980 mm.
  Einfüllöffnung ⌀ 2x350 mm.
  Gewicht ca. 9 kg.
  Kartonverpackt.

| Abb. | Ausführung | mit Kunststoff-Deckel | | mit verzinktem Metall-Deckel | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 1 | verzinkt | 3010.5910 | 53,60 | 3010.9033 | 62,00 |
| 1 | blau beschichtet | 3010.9306 | 62,40 | 3010.9315 | 70,90 |
| 2 | verzinkt | 3010.5916 | 77,20 | 3010.9035 | 85,70 |
| 2 | blau beschichtet | 3010.9308 | 86,00 | 3010.9317 | 94,50 |
| 3 | verzinkt | 3010.5920 | 76,20 | 3010.9037 | 84,70 |
| 3 | blau beschichtet | 3010.9311 | 81,30 | 3010.9319 | 89,80 |
| 4 | verzinkt | 3010.5904 | 65,80 | 3010.9039 | 74,30 |
| 4 | blau beschichtet | 3010.9307 | 67,70 | 3010.9316 | 76,20 |
| 5 | verzinkt, standfest | 3010.5914 | 100,50 | 3010.9041 | 109,50 |
| 6 | verzinkt, fahrbar | 3010.5915 | 134,00 | 3010.9042 | 142,50 |
| 7 | verzinkt | 3010.5903 | 101,00 | 3010.9047 | 118,00 |
| 7 | blau beschichtet | 3010.9312 | 104,50 | 3010.9320 | 121,50 |

(6426)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sauberkeit mit System

## 1 Doppelständer, fahrbar, für 120-l-Säcke

- **Mit Kunststoffdeckel**
- **Für 120-l-Papier- oder Kunststoffsack**
- **Mit 4 Laufrollen**

Höhe ca. 1020 mm.
Einfüllöffnung ø 2x350 mm.
Gewicht ca. 10 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| verzinkt | 3010.5909 | 135,50 |
| blau beschichtet | 3010.9314 | 138,50 |

(6426)

## 2 (ohne Abb.) Ständer 3-fach, fahrbar, 120 l

- **Gut sichtbare Mülltrennung**

Optische Trennung von Wertstoffen durch unterschiedliche Deckelfarben.
Beiliegend Aufkleber in 6 Sprachen.
Ständer grau beschichtet.
4 Laufrollen.
Höhe ca. 980 mm.
Einfüllöffnung ø 3x350 mm.
Gewicht ca. 15 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5911 | 180,00 |

(6426)

## 3 Abfallsammler 3-fach, stationär, 120 l

- **Optische Trennung von Wertstoffen**

Unterschiedliche Deckelfarben erleichtern die Mülltrennung.
Beiliegend Aufkleber in 6 Sprachen.
Grau beschichtet.
Höhe ca. 980 mm.
Einfüllöffnung ø 3x350 mm.
Gewicht ca. 14 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5905 | 154,00 |

(6426)

## 4 Abfallsammler 3-fach, Wandbefestigung, 120 l

- **Zur Wandbefestigung**

Optische Trennung von Wertstoffen durch unterschiedliche Deckelfarben.
Beiliegend Aufkleber in 6 Sprachen.
Grau beschichtet mit Kunststoffdeckel.
Einfüllöffnung ø 3x350 mm.
Maße ca. B 1200xT 350 mm.
Gewicht ca. 10 kg.
Kartonverpackt.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5929 | 115,50 |

(6426)

**TIPP**

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

## 5 Abfallsammler

- **Zur Wandbefestigung**

Einfüllöffnung ø 350 mm.
Gewicht ca. 4 kg.
Kartonverpackt.

## 6 Doppel-Abfallsammler, 120 l

- **Zur Wandbefestigung**

Einfüllöffnung ø 2x350 mm.
Gewicht ca. 6 kg.
Kartonverpackt.

| Abb. | Ausführung | mit Kunststoff-Deckel | | mit verzinktem Metall-Deckel | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 5 | verzinkt* | 3010.5924 | 41,60 | 3010.9043 | 50,20 |
| 5 | blau beschichtet** | 3010.9309 | 44,40 | 3010.9318 | 52,90 |
| 6 | verzinkt* | 3010.5925 | 77,90 | 3010.9045 | 94,90 |
| 6 | blau beschichtet** | 3010.9313 | 79,40 | 3010.9321 | 96,40 |

* Deckelfarbe silber.
** Deckelfarbe schwarz.

(6426)

# Gut aufgestellt bei der Mülltrennung

## Wertstoffsammler

- **Geeignet für gelben Kunststoffsack „Verpackungen“**
  Stabile Sackbefestigung durch Klemmring, Geräte RAL 7032 grau pulverbeschichtet.
  Mit gelbem Kunststoffdeckel und 6-sprachigem Aufkleber.

### 1 Wertstoffsammler WSR, 120 l

2 Laufrollen, 2 Standfüße. Maße montiert: BxTxH ca. 440x500x920 mm, Gewicht ca. 5 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5994 | 89,80 |

(6426)

### 2 Wertstoffsammler WSK, 120 l, für Wandmontage

Maße montiert: BxT ca. 400x510 mm, kartonverpackt, Gewicht ca. 4 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5990 | 48,40 |

(6426)

### 3 Wertstoffsammler WS120 mit 4 Standfüßen

Maße montiert: BxTxH ca. 500x530x920 mm, kartonverpackt, Gewicht ca. 5 kg

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5992 | 71,20 |

(6426)

### 4 Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

- **Einfaches Befüllen**
  Ergonomisch heruntergezogener Einwurf zum Sammeln von Styropor, Verpackungsabfällen etc.
- **Hohe Stabilität**
  Geschweißte und feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr.
- **Zubehör**
  Inklusive 4 Klemmen zur Befestigung der Wertstoffsäcke, Anlieferung zerlegt.

| Typ | Ausführung | Einwurf-öffnung mm | B mm | T mm | H mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega | Für 1000-l-Säcke ab 2900 mm Umfang | 670x670 | 730 | 500 | 1050/1380 | 3010.9063 | 179,50 |
| Jumbo | Für 2500-l-Säcke ab 4000 mm Umfang | 1120x720 | 1200 | 700 | 1250/1560 | 3010.9064 | 200,50 |

(6446)

### Zubehör:

### 5 Rollensatz

Geeignet für Abfallsammler „Mega“ und „Jumbo“
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3010.6224 | 41,20 |

(6446)

### 6 Kunststoffsack (PE) 1000 l und 2500 l (Styroporsack) – o. Abb.

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE/ Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 900/600x1800 | 60 | transparent ohne Druck | 10 | 3010.9108 | 25,80 |
| 2500 | 1250/850x2600 | 80 | transparent mit Druck Styropor-Entsorgung | 10 | 3010.9109 | 56,70 |

(6434)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Kantige Kerle mit sicherem Stand

## Spezial-Abfallsammler 240 l und 1000 l

- **Geeignet für Styropor und Folienabfälle**
  Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (pulverbeschichtet).
  Stationär oder fahrbar mit Bodenplatte und 4 Lenkrollen mit Bremse.
- **Lieferbar in 3 Farben und in 2 Größen**
  Zerlegte Lieferung (einfache Montage).
  Lieferung erfolgt ohne Säcke (siehe Zubehör).

1

Ausführung mit Fahrwerk 240 l, gelb (siehe Zubehör 3).

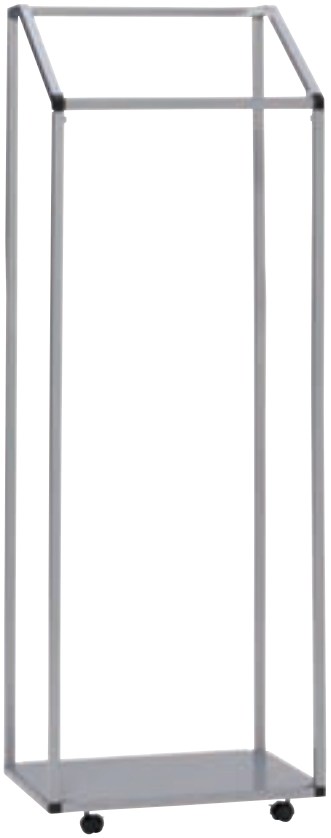

Ausführung 1000 l mit Fahrwerk (siehe Zubehör 3).

3

Ausführung 240 l, stationär.

## 1 Abfallsammler für 240-l-Kunststoffsäcke, stationär

Maße: B 630xT 540xH 1190 mm, Gewicht ca. 10 kg (stationär), 15 kg (fahrbar)

| Ausführung | Farbe ähnlich RAL | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Stationär 240 l | RAL 1023 gelb | 3010.9280 | 147,00 |
| Stationär 240 l | RAL 5010 enzianblau | 3010.9281 | 147,00 |
| Stationär 240 l | silber | 3010.9282 | 147,00 |

(6426)

## 2 Abfallsammler für 1000-l-Kunststoffsäcke, stationär

Maße: B 630xT 540xH 1835 mm, Gewicht ca. 15 kg (stationär), 20 kg (fahrbar)

| Ausführung | Farbe ähnlich RAL | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Stationär 1000 l | RAL 1023 gelb | 3010.9286 | 189,50 |
| Stationär 1000 l | RAL 5010 enzianblau | 3010.9287 | 189,50 |
| Stationär 1000 l | silber | 3010.9288 | 189,50 |

(6426)

## Zubehör:

## 3 Fahrwerksatz mit 4 Rollen für Abfallsammler 240 und 1000 l

| Ausführung | Farbe ähnlich RAL | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fahrwerksatz | RAL 1023 gelb | 3010.9328 | 53,00 |
| Fahrwerksatz | RAL 5010 enzianblau | 3010.9329 | 53,00 |
| Fahrwerksatz | silber | 3010.9330 | 53,00 |

(6426)

## 4 Kunststoffabfallsäcke für Spezial-Abfallsammler

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE/St. | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 650/550x1600 | 100 | grau | 50 | 3010.9292 | 93,50 |
| 1000 | 1300x2600 | 125 | transparent mit Aufdruck* | 20 | 3010.9293 | 97,60 |

* „Styropor-Entsorgung von Verpackungen/Formteilen“ und diverse weitere Hinweise.

(6426)

2

Ausführung 1000 l, silber mit Kunststoffabfallsack 4.

**TIPP**

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf den Seiten 4/116 und 4/117.

# Sauberkeit in Sack und Tüten

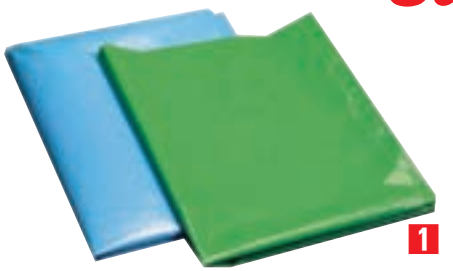
1

## 1 Kunststoff-Abfallsack 120 l (PE), lose im Karton

Flachliegend im Karton, VE = 250 Stück

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 700x1100 | 45 | blau | 250 | 3010.9141 | 0,30 |
| 120 | 700x1100 | 80 | blau | 250 | 3010.9142 | 0,55 |

(6434)

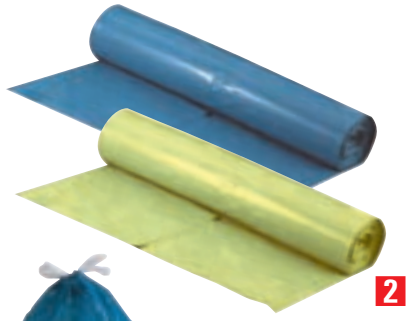
2

## 2 Kunststoff-Abfallsack 70–120 l (PE), Rollenware

Perforiert zum Abreißen, VE = 10 Rollen im Karton

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE Rolle/St. | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 575x1000 | 38 | blau | 10/25 | 3010.9008 | 4,72 |
| 70 | 575x1000 | 38 | gelb | 10/25 | 3010.9006 | 6,00 |
| 120 | 700x1100 | 38 | blau | 10/25 | 3010.9323 | 6,65 |
| 120 | 700x1100 | 45 | blau | 10/25 | 3010.9000 | 6,65 |
| 120 | 700x1100 | 80 | blau | 10/15 | 3010.9002 | 8,30 |
| 120 | 700x1100 | 42 | gelb | 10/25 | 3010.9004 | 8,90 |

(6434)

3

## 3 Kunststoff-Abfallsack 120 l (PE), mit Zugband

Rollenware, perforiert zum Abreißen, mit Zugband

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE Rolle/St. | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 700x1050x50 | 45 | blau | 10/25 | 3010.9322 | 7,80 |

(6434)

## 4 Kunststoff-Seitenfaltensack 180 l (PE), Rollenware

Passend für 120-l-Mülltonnen, Rollenware, perforiert zum Abreißen (Typ 100)

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE Rolle/St. | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 500/450x1250 | 90 | blau | 5/10 | 3010.9145 | 10,00 |

(6434)

4 + 5

## 5 Kunststoff-Seitenfaltensack 180–240 l (PE), lose im Karton

Passend für 120- bzw. 240-l-Mülltonnen, flachliegend im Karton

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 500/450x1250 | 85 | grau | 100 | 3010.9146 | 1,17 |
| 240 | 650/550x1350 | 85 | grau | 50 | 3010.9147 | 1,32 |
| 240 | 650/550x1350 | 90 | blau | 50 | 3010.5972 | 1,30 |

(6434)

6

## 6 Papier-Abfallsack 120 l, mit Aufdruck

Papiersack braun, mit Kreuzbodenfalte, für eine umweltgerechte Entsorgung, mit verrottbarem Bindeband, 2-lagig, 70-g-Kraftsackpapier nassfest, Bunde à 25 Stück mit 1-farb./1-seitigem Aufdruck „Abfälle" oder „Altpapier".

| Inhalt l | Maße mm | Aufdruck | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 700x950/220 | Abfälle | 25 | 3010.9148 | 1,43 |
| 120 | 700x950/220 | Papier | 25 | 3010.9149 | 1,43 |

(6434)

7

## 6a Drillapparat (o. Abb.)

Für Verschlussdrähte

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6030 | 17,95 |

(6426)

## 6b Verschlussdraht (o. Abb.)

Zum sicheren Verschließen für gefüllte Papier- oder Kunststoffsäcke
1000 Stück = 1 Pack.

| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 3010.6034 | 28,40 |

(6426)

## 7 Kunststoffsack (PE) 1000 l und 2500 l (Styroporsack)

| Inhalt l | Maße mm | Stärke ca. µm | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 900/600x1800 | 60 | transparent ohne Druck | 10 | 3010.9108 | 25,80 |
| 2500 | 1250/850x2600 | 80 | transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung" | 10 | 3010.9109 | 56,70 |

(6434)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Eifrige Müllsammler

## Mülleimerbeutel

Beutel aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
VE: 40 Rollen à 50 Stück/Karton

| Inhalt l | Maße mm | Farbe | VE Rolle/St. | Bestell-Nr. | €/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 450x520 | transp. | 40/50 | 3010.9011 | 1,06 |
| 24 | 490x600 | transp. | 40/50 | 3010.9012 | 1,31 |
| 30 | 500x600 | Standard grau | 40/50 | 3010.9013 | 1,15 |
| 30 | 500x600 | Super grau | 40/50 | 3010.9014 | 1,46 |
| 60 | 630x740 | Standard transp. | 40/50 | 3010.9015 | 1,89 |
| 60 | 630x740 | Super transp. | 40/50 | 3010.9016 | 2,18 |

(6434)

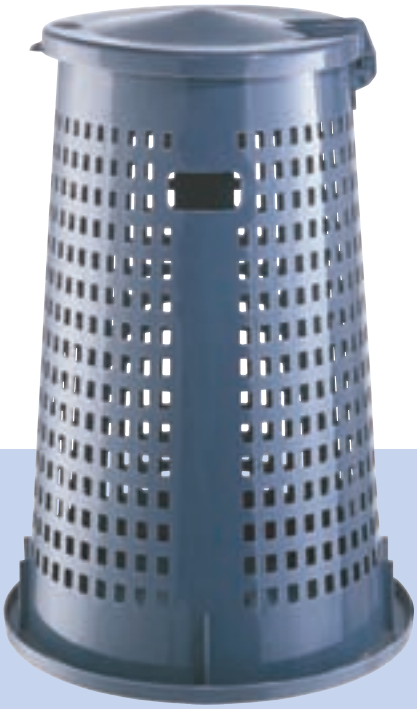

Abfallsammlerkorb.

**TIPP**

Passende Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

## Abfallsammlerkorb 70–120 l

- **Korbhalterung für 70–120-Liter-Säcke**
  Kunststoff-Gittermantel (dunkelgrau) mit Klemmring und Deckel (grau). Einfüllöffnung ø 345 mm, unterer ø 495 mm. Höhe 735 mm (unverpackt, Gewicht: 3 kg).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9144 | 49,10 |

(6446)

## Passendes Zubehör:

### Fahrbare Bodenplatte (o. Abb.)

Fahrbare Kunststoff-Bodenplatte (grau) für Abfallsammlerkorb 70–120 Liter

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9017 | 35,90 |

(6446)

### Fußpedal (o. Abb.)

Pedal für Abfallsammlerkorb 70–120 Liter zum einfachen Öffnen des Deckels

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9018 | 41,70 |

(6446)

### Abfallbehälter, freistehend

Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech, passend für 120-Liter-Säcke Schwenktür mit Dreikant-Verriegelung inkl. Metall-Dreikantschlüssel

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9021 | 207,00 |

(6446)

Abfallbehälter, freistehend.

# Tonnenweise Abfall-Kapazität

## Kunststoff-Mülleimer

- **Für staubfreie, einfache Entleerung**
  Keine Rückstände beim Ausleeren durch konische Behälterform.
  Ideal für die System-Müllabfuhr, mit Verschlussbügel.
- **Sehr robust und hoch belastbar**
  Unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse.
  Aus Niederdruck-Polyethylen, DIN 6628/29.
- **Verschiedene Größen/Ausführungen**
  Mit Verschlussbügel.
  35 l: ⌀ 455 mm, Höhe 535 mm.
  50 l: ⌀ 455 mm, Höhe 730 mm.
  Mit seitlichen Tragegriffen (ohne Bügel).
  50 l: ⌀ 455 mm, Höhe 710 mm.
  110 l: ⌀ 580 mm, Höhe 950 mm.

| Inhalt l | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 35 | Mit Bügel | 3010.6189 | 37,20 |
| 50 | Mit Bügel | 3010.6190 | 45,80 |
| 50 | Ohne Bügel | 3010.6191 | 41,60 |
| 110 | Ohne Bügel | 3010.6192 | 60,10 |

(6446)

## Mülleimer, Stahlblech, feuerverzinkt

- **Staubfreie Entleerung**
  Verstärkter Boden nach DIN 6628.
  Geeignet für die System-Müllabfuhr.
- **Verschiedene Ausführungen/Größen**
  Mit Verschlussbügel und Tragebügel.
  35 l: ⌀ 400 mm, Höhe 495 mm.
  Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen.
  50 l: ⌀ 400 mm, Höhe 690 mm.
  65 l: ⌀ 400 mm, Höhe 880 mm.
  110 l: ⌀ 500 mm, Höhe 870 mm.

| Inhalt l | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 35 | Mit Bügel | 3010.6193 | 111,50 |
| 50 | Ohne Bügel | 3010.6194 | 126,00 |
| 65 | Ohne Bügel | 3010.6195 | 146,00 |
| 110 | Ohne Bügel | 3010.6196 | 259,00 |

(6446)

## Abfallsammler, 50 l, nach DIN 30712

- **Robustes Material**
  Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (UV-stabilisiert).
- **Fix montiert und schnell geleert**
  Mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten zu befestigen.
  Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.
  Gewicht: 4,5 kg.
  Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

| Inhalt l | BxTxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 430x310x735 | grün | 3010.6221 | 100,00 |
| 50 | 430x310x735 | orange | 3010.6222 | 100,00 |

(6446)

## Zubehör (o. Abb.)

Befestigungsrohr, verzinkt: Länge 1500 mm, ⌀ 57 mm, inkl. 2 Stück Schellenbänder

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6240 | 75,00 |

(6446)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Leichtgewichte mit großen Dimensionen

## Müllgroßbehälter Kunststoff 60–360 l

- **Leichte Handhabung und Beweglichkeit**
  Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.
- **Hohe Stabilität und Belastbarkeit**
  Gefertigt aus HDPE, dadurch äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig.
  Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
  Hergestellt gemäß DIN EN 840-1.

**TIPP**

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

### 1 Müllgroßbehälter 60 l/80 l

Maße: H 975xB 450xT 505 mm

| Inhalt l | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 60 | anthrazit | 3010.6200 | 65,80 |
| 80 | anthrazit | 3010.6160 | 69,60 |
| 80 | grün | 3010.6242 | 69,60 |
| 80 | braun | 3010.6244 | 69,60 |
| 80 | blau | 3010.6246 | 69,60 |
| 80 | rot | 3010.6248 | 69,60 |
| 80 | gelb | 3010.6250 | 69,60 |

(6446)

### 2 Müllgroßbehälter 120 l

Maße: H 1005xB 505xT 555 mm

| Inhalt l | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 120 | anthrazit | 3010.6162 | 65,60 |
| 120 | grün | 3010.6164 | 65,60 |
| 120 | braun | 3010.6166 | 65,60 |
| 120 | blau | 3010.6168 | 65,60 |
| 120 | rot | 3010.6170 | 65,60 |
| 120 | gelb | 3010.6172 | 65,60 |

(6446)

### 3 Müllgroßbehälter 240 l

Maße: H 1100xB 580 xT 740 mm

| Inhalt l | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 240 | anthrazit | 3010.6174 | 82,40 |
| 240 | grün | 3010.6176 | 82,40 |
| 240 | braun | 3010.6178 | 82,40 |
| 240 | blau | 3010.6180 | 82,40 |
| 240 | rot | 3010.6182 | 82,40 |
| 240 | gelb | 3010.6184 | 82,40 |

(6446)

### 4 Müllgroßbehälter 360 l

Maße: H 1100xB 665xT 880 mm

| Inhalt l | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 360 | anthrazit | 3010.6202 | 164,50 |
| 360 | grün | 3010.6203 | 164,50 |
| 360 | braun | 3010.6204 | 164,50 |
| 360 | rot | 3010.6205 | 164,50 |
| 360 | blau | 3010.6206 | 164,50 |
| 360 | gelb | 3010.6207 | 164,50 |

(6446)

### 5 Haltering für Müllsäcke

Verzinkter Haltering zur Befestigung am Mülltonnengriff
Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l Kunststoff!

| Ausführung l | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 80/120 | 3010.6208 | 25,50 |
| 240 | 3010.6209 | 28,50 |

(6446)

# Vorschriftsmäßige Sammlung von Sonderabfällen

## Großmülltonne verzinkt, 240 l

- **Extrem beständig**
  Robustes Material (feuerverzinktes Qualitätsblech).
  Hohe Stabilität für dauerhaften Einsatz.
- **Sammeln ohne Risiken**
  Ideal für Betriebsbereiche, an deren Abfallsammelstellen Brandgefahr besteht.
- **Optional:**
  Flüssigkeitsdicht geschweißt inkl. der Schüttkante (auf Anfrage).
- **Einfache Handhabung**
  Die Abfuhr erfolgt über die üblichen Hub-Kipp-Vorrichtungen, mit denen andere Großmülltonnen entleert werden.
- **Großes Fassungsvermögen**
  H 1080xB 590xT 730 mm.
  Gewicht: 34 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6220 | 448,50 |

(6446)

## Putzwollkasten

- **Sicherheitsbox für gefährliche Stoffe**
  Geeignet für Einsatzbereiche, in denen mit leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen gearbeitet wird.
  Robuste Stahlblechausführung.
  Selbstschließender Schrägdeckel mit Pendelwippe zur Erschwerung des Entzündens bzw. des Weiterbrennens bei leicht entflammbaren Produkten durch stark reduzierte Luftzufuhr.
  Lieferung erfolgt ohne Innenbehälter.
  2 seitliche Fallgriffe.
  Lackierung: RAL 3000 feuerrot.
  H 660xB 400xT 400 mm.
  Gewicht ca. 10 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6223 | 210,50 |

(6446)

## Spezialbehälter für ölhaltige Stoffe

- **Erfüllt alle Vorschriften zur Brandverhütung**
  Geeignet zur Erfassung nachweispflichtiger ölhaltiger Abfallstoffe.
  Hochwertiges Material (feuerverzinktes Qualitätsblech).
  Aufnahmekragen für Entleerschüttung nach DIN EN 840.
  Flüssigkeitsdicht geschweißt.
- **Großes Fassungsvermögen (ca. 240 l)**
  Mit Ölsieb und Ablaufstutzen.
  HxBxT: 1195x587x723 mm.
  Gewicht: 40 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6197 | 571,00 |

(6446)


Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Großbehälter für Abfallstoffe

## 1 Müllcontainer 660 l (Kunststoff, grün)

- **Robust und formstabil**
  Hergestellt aus strapazierfähigem, hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach DIN EN 840.
  Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
  Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien.
  Wasserablaufstutzen serienmäßig.
- **Arretierbar und mobil**
  Fahrwerk bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, Radstopp inklusive.
  Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung optional (auf Anfrage).
- **Für Zapfen- und Hammeraufnahme**
- **Weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

| Ausführung | HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Flachdeckel | 1250x1370x780 | 45 | 3010.6230 | 414,50 |

(6446)

## 2 Müllcontainer 1100 l (Kunststoff, grün)

- **Robust und formstabil**
  Hergestellt aus strapazierfähigem, hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach DIN EN 840.
  Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
  Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien.
  Wasserablaufstutzen serienmäßig.
- **Arretierbar und mobil**
  Fahrwerk bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, Radstopp inklusive.
  Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung optional (auf Anfrage).
- **Ausführung Runddeckel serienmäßig mit Kindersicherung**
- **Für Zapfen- und Hammeraufnahme**
- **Weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

| Ausführung | HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Flachdeckel | 1270x1370x1115 | 65 | 3010.6231 | 663,00 |
| Runddeckel | 1470x1370x1115 | 70 | 3010.6186 | 745,50 |

(6446)

## 3 Müllcontainer 1100 l (verzinkt)

- **Hochwertiges Material**
  Feuerverzinktes Qualitätsstahlblech.
- **Arretierbar und mobil**
  Verschließbare Zentralbremse mit Fußhebelbetätigung inklusive Kindersicherung!
  4 Sicherheitslenkrollen, mit Zentralverriegelung.
  Nutzlast 440 kg.

| Ausführung | HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Runddeckel | 1470x1370x1115 | 122 | 3010.6188 | 1.033,00 |

(6446)

## Zubehör (ohne Abb.):

### Dreikantschlüssel, passend für Müllcontainer 1100 l (verzinkt)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6225 | 7,75 |

(6446)

# Mobile Reinigungskräfte

1

2

## 1 Fahreimer Squizzy

- **Leicht und extrem robust**
  Platzsparendes und kompaktes Reinigungsgerät.
  20 Liter mit Kunststoffpresse.
  L 590xB 310xH 720 mm, Gewicht: 5,2 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9150 | 92,50 |

(6438)

## 2 Doppeleimer Squizzy

- **Für einfaches und ergonomisches Arbeiten**
  Ideal für kleinere Flächen und Treppenaufgänge.
  Lästiges Bücken entfällt, die Hände bleiben sauber.
  Durch Spezialhalter bleibt der Mopp am Eimer fixiert.
  Äußerst stabile Ausführung mit integrierter Rollenpresse.
  15 Liter, L 400xB 300xH 350 mm, Gewicht: 3,5 kg.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.6252 | 66,40 |

(6438)

4 UMWELT

## Zubehör zu Squizzy:

6

4

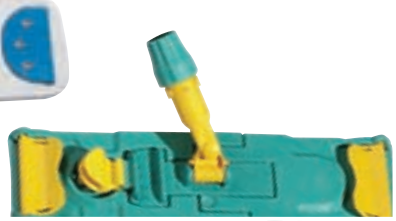

5

3

TIPP

Weiteres Putzmittel-Zubehör finden Sie auf der Seite 4/125.

| Abb. | Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 3 | Feuchtwischmopp, 40 cm* | 3010.9196 | 8,55 |
| 4 | Microfasermopp, 40 cm | 3010.9211 | 11,30 |
| 5 | Klapphalter, 40 cm | 3010.9212 | 26,30 |
| 6 | Metall-Stiel verchromt, 140 cm, 2-tlg. | 3010.9023 | 9,40 |

(6438)

*** VE = 5 Stück, Preis per Stück**

# Zuverlässige Putzhilfe auf 4 Rädern

## 1 – 3 Reinigungswagen (Nick-Plus-Serie)

- **Praktisch unzerstörbar**
  Stoßfester Wagen in innovativem Design. Zweckmäßiger und sicherer Komfort.
- **Sehr gute Handhabung**
  Wendige und leichte Kunststoffausführung, komplett recycelbar.

**TIPP TIPP**

- **Zubehör (nicht im Lieferumfang)**
  Passende Deckel und Halterung auf Anfrage.

1

### 1 Einfachfahreimer

Mit Presse
Gewicht: 5,6 kg

| Inhalt l | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 15 | 550x430x750 | 3010.9154 | 123,50 |
| 25 | 550x430x750 | 3010.9155 | 123,50 |

(6438)

2

### 2 Doppelfahreimer

Mit Presse
Gewicht: 6,5 bzw. 7,3 kg

| Inhalt l | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2x15 | 660x410x880 | 3010.9156 | 140,00 |
| 2x25 | 730x430x940 | 3010.9157 | 140,00 |

(6438)

3

### 3 Reinigungswagen

Mit Presse, oben 2 Eimer à 4 Liter, unten 1 Eimer 25 Liter, Halter für 50-l-Sack
Gewicht: 7,8 kg

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1030x560x1120 | 3010.9202 | 219,50 |

(6438)

## 4 – 6 Reinigungs- und Abfallwagen (Green-Line Serie)

- **Platzsparend und lange haltbar**
  Robuste Ausführung durch außergewöhnliche Struktur aus Kunststoff und Stahl.
  Kompakte Außenmaße.
  Alle verwendeten Materialien sind 100 % recycelbar.
- **Einfache und schnelle Montage**
  Wagen mit Müllsackhalter für 120-l-Müllsack.
  Lieferung erfolgt zerlegt.

**TIPP TIPP**

- **Zubehör (nicht im Lieferumfang)**
  Müllsäcke gehören nicht zum Lieferumfang.
  Die passenden Müllsäcke finden Sie auf der Seite 4/116.

4

### 4 Reinigungswagen

Halter für 120-l-Sack, oben 2 Eimer à 6 Liter, Ablageschalen, Gewicht: 11 kg

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 530x850x1070 | 3010.9161 | 210,00 |

(6438)

5

### 5 Reinigungswagen

Halter für 120-l-Sack, 4 Eimer à 6 Liter, Ablageschalen, Gewicht: 14,5 kg

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 530x950x1070 | 3010.9165 | 295,00 |

(6438)

6

### 6 Abfallwagen

2 Halter für 120-l-Säcke, ohne Deckel,
Gewicht: 10 kg, passende Deckel s. Seite 4/125!

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 530x850x1020 | 3010.9162 | 193,00 |

(6438)

# Mobiles Reinigungsteam

## Reinigungswagen

- **Hohe Haltbarkeit und Stabilität**
  Profi-Kunststoffpresse.
  Kugelgelagerte Lenkrollen mit Stoßfangscheiben.
  Stabiles, langlebiges Stahlrohrgestell (verchromt).

1

## 1 Einfachfahreimer

Mit Presse
Gewicht: 7,5 kg

| Inhalt l | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 15 | 500x400x840 | 3010.9167 | 140,00 |
| 25 | 500x400x840 | 3010.9168 | 140,00 |

(6438)

2

## 2 Doppelfahreimer

Mit Presse
Gewicht: 10,5 kg

| Inhalt l | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2x15 | 720x410x830 | 3010.9169 | 165,50 |
| 2x25 | 720x410x830 | 3010.9170 | 165,50 |

(6438)

3

## 3 Reinigungswagen, treppengängig

Mit Presse und Halter für 70-l-Sack,
2 Eimer à 15 l
Gewicht: 14 kg

| Inhalt l | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2x15 | 980x420x940 | 3010.9171 | 284,50 |

(6438)

**TIPP**

Passende Abfallsäcke finden Sie auf der Seite 4/116 und Deckel auf der Seite 4/125.

4

## 4 Reinigungswagen

Mit Presse, Halter für 120-l-Sack,
oben 2 Eimer à 6 l, unten 1 Eimer 15 l
Gewicht: 14,5 kg

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 800x450x1200 | 3010.9172 | 310,50 |

(6438)

5

## 5 Reinigungswagen

Mit Presse, Halter für 120-l-Sack,
oben 2 Eimer à 6 l, unten 2 Eimer à 15 l
Gewicht: 16 kg

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 780x660x1200 | 3010.9173 | 368,50 |

(6438)

6

## 6 Abfallwagen

Geeignet für 120-l-Sack mit Deckel
Gewicht: 5,5 kg

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500x540x930 | 3010.9176 | 109,50 |

(6438)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## 1 Kehrschaufel und Besen

• **Kehren aus dem Stand**
Leichte Reinigung ohne Bücken.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Besen | 3010.9213 | 6,95 |
| Kehrschaufel | 3010.9198 | 18,35 |

(6438)

## 2 Warnschild

Mit Aufdruck „Achtung Rutschgefahr“

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9199 | 19,50 |

(6438)

Mit Aufdruck „Caution Wet Floor“

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.9216 | 19,50 |

(6438)

## 3 Deckel für Abfallwagen (Zubehör)

Passend für 120-l-Säcke

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| blau | 3010.9183 | 22,80 |
| rot | 3010.9200 | 22,80 |

Passender Abfallwagen Seite 4/123 (6438)

1 2 3

## 4 Nasswischmopp

400 g Baumwolle
**VE: 5 Stück**

| VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 5 St. | 3010.9187 | 6,10 |

(6438)

**Zubehör zu 4**

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Schnellverschlusshalter | 3010.9204 | 3,90 |
| Metall-Stiel, verchromt, 140 cm, 2-tlg. | 3010.9023 | 9,40 |

(6438)

## 5 Feuchtwischmopp

Baumwolle/Polyester
**VE: 5 Stück**

| Breite cm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 St. | 3010.6254 | 8,15 |
| 50 | 5 St. | 3010.9193 | 8,75 |

(6438)

**Zubehör zu 5**

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Klapphalter, 40 cm | 3010.9206 | 22,40 |
| Klapphalter, 50 cm | 3010.9207 | 25,00 |
| Metall-Stiel, verchromt, 140 cm, 2-tlg. | 3010.9023 | 9,40 |

(6438)

## 6 Spezialfeuchtwischmopp

Baumwolle/Polyester
**VE: 5 Stück**

| Breite cm | VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 St. | 3010.9196 | 8,55 |
| 50 | 5 St. | 3010.9197 | 10,45 |

(6438)

**Zubehör zu 6**

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Klapphalter, 40 cm | 3010.9209 | 27,90 |
| Klapphalter, 50 cm | 3010.9210 | 32,80 |
| Metall-Stiel, verchromt, 140 cm, 2-tlg. | 3010.9023 | 9,40 |

(6438)

## 7 Breitwischmopp

Baumwolle 60 cm breit
**VE: 5 Stück**

| VE | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 5 St. | 3010.9189 | 9,15 |

(6438)

**Zubehör zu 7**

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Klapphalter, 60 cm | 3010.9208 | 4,92 |
| Metall-Stiel, verchromt, 140 cm, 2-tlg. | 3010.9023 | 9,40 |

(6438)

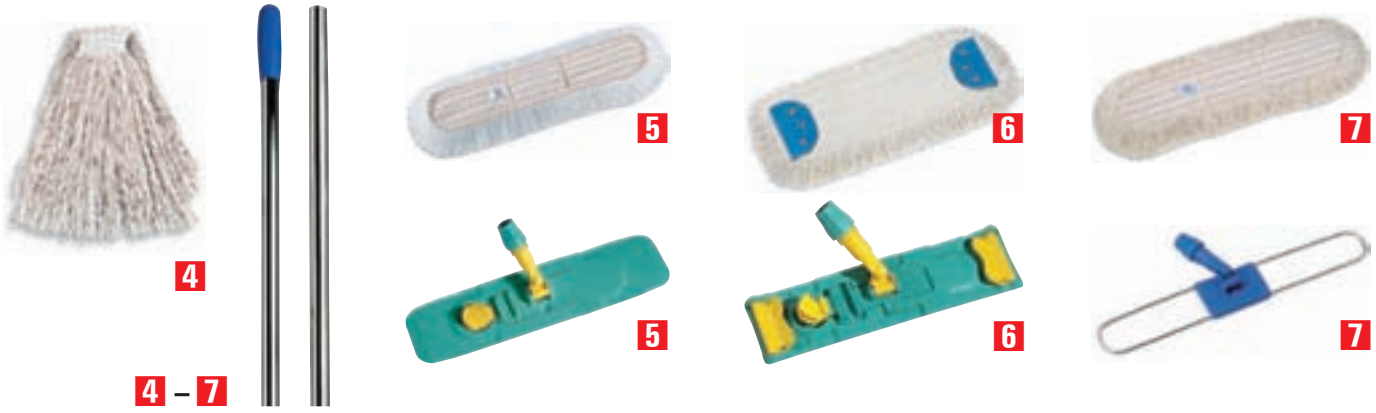

4 – 7

# Pole-Position mit dem Sauber-Team

## Nass- und Trockensauger

### 1 215 S – 1200 W

**Universalsauger mit zweiter Elektrosteckdose**
Luftfördermenge: 2850 l/min., Gewicht: 8,5 kg.
Leistung: **1200 Watt, 24-Liter-Behälter.**
Maße: 40x40x52 cm, Lieferumfang: inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set ø 36 mm (bestehend aus: mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5480 | 268,00 |

(6409)

### 2 515 S – 1200 W

**Handwerksauger mit zusätzl. Elektrosteckdose**
Luftfördermenge: 2850 l/min, Gewicht: 15 kg.
Leistung: **1200 Watt, 33-Liter-Behälter.**
Maße: 47x47x65 cm, Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse ø 40 mm.
Auch in Staubklasse H lieferbar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Standard | 3010.5510 | 370,00 |
| Staubklasse H | 3010.5491 | 530,00 |

(6409)

### 3 429 S – 2400 W

**Leistungsstarker Gewerbesauger**
4 Lenkrollen.
Luftfördermenge: 5650 l/min., Gewicht: 18 kg.
Leistung: **2400 Watt, 50-Liter-Behälter.**
Maße: 58x58x90 cm, Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse ø 40 mm.
Auch in Staubklasse H lieferbar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Standard | 3010.5398 | 642,00 |
| Staubklasse H | 3010.5492 | 820,00 |

(6409)

### 8 503 Kipp – 1400 W

- **Werkstattsauger mit Kipp-Fahrgestell**
  Mit zusätzlicher Elektrosteckdose.
  Leistung: **1400 Watt, 40-Liter-Behälter.**
  Luftfördermenge: 3850 l/min, Gewicht: 16 kg.
  Maße: 58x55x90 cm.
- Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5482 | 477,00 |

(6409)

### 9 429 Kipp – 2400 W

- **Industriesauger mit Kipp-Fahrgestell**
  Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion.
  Leistung: **2400 Watt, 50-Liter-Behälter.**
  Luftfördermenge: 5700 l/min, Gewicht: 24 kg.
  Maße: 54x55x106 cm.
- Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5400 | 768,00 |

(6409)

### 10 440 Kipp – 3600 W

- **Sehr starker Industriesauger mit Kipp-Fahrgestell**
  Leistung: **3600 Watt, 73-Liter-Behälter.**
  Luftfördermenge: 8500 l/min, Gewicht: 28 kg.
  Maße: 54x55x106 cm.
- Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5401 | 887,00 |

(6409)

## Zubehör

### 4 Maschinen-Reinigungs-Set

- **Umfangreiches Zubehör**
  ø 40 mm – optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen.
  Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5511 | 91,50 |

(6410)

### 5 Industrie-Reinigungs-Set

- **Für alle Böden geeignet**
  Mehrteiliges Reinigungs-Set ø 40 mm: Handrohr, Nass- und Trockensaugdüse, PVC-Rundbürste.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5402 | 100,50 |

(6410)

**TIPP**

Weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 4/128.

### 6 Fahrbahndüse

- **Schnelle Reinigung von großen Flächen**
  Reinigungsdüse zur Befestigung an Kippwagen-Modellen, Arbeitsbreite 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5484 | 232,50 |

(6410)

### 7 Staubklasse H – Papierfilterbeutel

- **Erfüllen zusätzliche Filterfunktion**
  Erforderlich zur Entsorgung von Feinstaubpartikeln.

| Modell | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 429 S | 3010.5487 | 141,00 |
| 515 S | 3010.5488 | 109,00 |

(6410)

# Zuverlässiges Bodenpersonal

NEU IM KATALOG

## Hochleistungs-Industriesauger

## 1 Nass- und Trockensauger EP 1036

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5494 | 2.132,00 |

(6409)

- **Äußerst anwenderfreundlich**
  Kippfahrgestell und Ablassstutzen für einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten.
- **Hohe Saugleistung**
  3600 W – Spannung 230 V. Unterdruck 230 mbar. Luftfördermenge max.: 10000 l/min.
- **Behältervolumen 120 l**
  Maße: 50x60x105 cm – inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

## 2 Späne-Flüssigkeitssauger EP 1236 ECO

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5101 | 2.389,00 |

(6409)

- **Mit Auffangboden ausgestattet**
  Optimal geeignet zur Trennung von Spänen und Emulsionen. (z. B. Kühlflüssigkeiten). Weitere Eigenschaften wie Modell 1.

## 3 Treppengängiger Trockensauger EP 1122 S

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Staubklasse M | 3010.5099 | 2.003,00 |
| Staubklasse H | 3010.5100 | 2.303,00 |

(6409)

- **Ideal für den Einsatz auf Baustellen**
  GS-geprüft für die Staubklassen M und H. Ausgestattet mit zusätzlicher Elektrosteckdose. Sackkarren-Fahrgestell mit praktischem Zubehörkorb.
- **Hohe Filterstandzeiten**
  Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für lange Einsatzdauer.
- **Starke Saugkraft**
  Leistung 2400 W – Spannung 230 V. Unterdruck: 220 mbar. Luftfördermenge max.: 6000 l/min.
- **Großer Auffangbehälter**
  Behältervolumen 35 l. Maße: 83x59x120 cm.
- **Zubehör**
  Inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

## 4 Industrieboden-Reinigungs-Set

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ø 40 mm zu Modell 3 + 6 | 3010.5505 | 121,50 |
| ø 50 mm zu Modell 1, 2 + 7 | 3010.5509 | 161,50 |

(6410)

Bestehend aus: mehrteiligem Handrohr, Aluminium-Rollendüse, Breite 370 mm und Rundpinseldüse.

## 4a Maschinen-Reinigungs-Set

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| ø 40 mm zu Modell 3 + 6 | 3010.5511 | 91,50 |
| ø 50 mm zu Modell 1, 2 + 7 | 3010.5507 | 94,80 |

(6410)

Bestehend aus: Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse.

## 5 Geprüfte PVC-Beutel (10er-Pack) – o. Abb.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 35 l – für Modelle 3, 6 + 7 | 3010.5506 | 49,20 |

(6410)

Erforderlich für die staubfreie Entsorgung von Feinstäuben.

## 6 Trockensauger EP 1115 – Dauerläufer (Wechselstrom)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Staubklasse M | 3010.5497 | 3.095,00 |
| Staubklasse H | 3010.5498 | 3.395,00 |
| Staubklasse M/B1 (Ex-geschützt) | 3010.5499 | 3.256,00 |
| Staubklasse H/B1 (Ex-geschützt) | 3010.5500 | 3.556,00 |

(6409)

- **Sicher und leise in der Anwendung, 60 db(A)**
  Ex-geschützt durch zündquellenfreie Bauart (B1) mit schallgedämpftem Seitenkanalverdichter.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterstandzeiten. Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung. Leichtgängiges Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
- **Optimale Saugleistung, 1500 W**
  Spannung 230 V. Wechselstrom. Unterdruck: 200 mbar. Luftfördermenge max.: 3800 l/min.
- **Großer Behälter**
  Volumen 35 l, Maße: 120x580x136 cm.
- **Zubehör**
  Inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

## 7 Trockensauger EP 2122-35 – Dauerläufer (Drehstrom)

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Staubklasse M | 3010.5501 | 3.470,00 |
| Staubklasse H | 3010.5502 | 3.780,00 |
| Staubklasse M/B1 (Ex-geschützt) | 3010.5503 | 3.630,00 |
| Staubklasse H/B1 (Ex-geschützt) | 3010.5504 | 3.930,00 |

(6409)

- **Extrem starke Saugleistung, 2200 W**
  Spannung 400 V. Drehstrom. Unterdruck: 250 mbar. Luftfördermenge max.: 5000 l/min. Austattung wie 6.
- **Zubehör**
  Inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse.

# Mobile Putzkolonne

- **Universell einsetzbar**
  Bestens geeignet für die tägliche Reinigung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe.
- **Leistungsstarke Nass- und Trockensauger**
  Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung.
  Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem.
  230-V-Turbinen einzeln zuschaltbar mit 230 mbar Unterdruck.
- **Einfaches Handling**
  Kippwagen-Modelle erleichtern die Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut.

NEU IM KATALOG

## 1 Büro- und Universalsauger

**215 Basic – 1200 W**
- **Büro- und Universalsauger**
  Rutschfeste Lenk- und Bockrollen für den mobilen Einsatz.
  Ausgestattet mit praktischer Zubehöraufnahme.
- **Starke Saugleistung**
  Leistung: **1200 W, 27-Liter-Behälter**.
  Luftfördermenge: 2850 l/min.
  Gewicht: 8 kg.
  Maße: 40x40x52 cm.
- **Lieferumfang**
  2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set ⌀ 36 mm, bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5095 | 258,00 |

(6409)

## 2 Universalsauger

**415 Basic – 1200 W**
- **Robuster Universalsauger**
  Großer Kunststoffbehälter, 72 l.
  Mit 5 leichtgängigen Lenkrollen.
- **Leistung: 1200 W**
  Luftfördermenge: 3330 l/min.
  Gewicht: 18 kg.
  Maße: 58x58x90 cm.
- **Lieferumfang**
  3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse ⌀ 40 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5096 | 420,00 |

(6409)

## 3 Gewerbesauger mit Kipp-Fahrgestell

**429 Basic – 2400 W**
- **Leistungsstarker Gewerbesauger**
  Mit Kipp-Fahrgestell und robustem Kunststoffbehälter, 72 l Fassungsvermögen.
  Luftfördermenge 5700 l/min.
  Gewicht: 24 kg.
  Maße: 58x58x90 cm.
- **Lieferumfang**
  3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse ⌀ 40 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5097 | 679,00 |

(6409)

## 4 Papierfilterbeutel

Papierfilterbeutel (10er-Pack)
- **Zur staubfreien Entsorgung**
  Besonders geeignet für feine Staub- und Schmutzpartikel, erhältlich für folgende Behältergrößen:




| Liter | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 24–27 | 3010.5404 | 13,40 |
| 33 | 3010.5405 | 29,90 |
| 40 | 3010.5102 | 34,40 |
| 50 | 3010.5103 | 74,80 |
| 70–73 | 3010.5406 | 83,00 |

Auch passend für die Sauger der Seite 4/126.

(6410)

## 5 Mikrofilterpatrone

**Mikrofilterpatrone**
Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben nach Staubklasse M (nicht für H-Sauger geeignet).

| Modelle | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 200er | 3010.5486 | 38,00 |
| 400/500er | 3010.5403 | 48,20 |

(6410)

TIPP

Industrie-Bodenreinigungs- und Maschinenreinigungs-Set finden Sie auf der Seite 4/126.

## 6 Pumpsauger

**Pumpsauger 429 P – 2400 W, mit eingebauter Pumpe (900 W)**
- **Spezialsauger mit Doppelfunktion**
  Für das kontinuierliche Aufsaugen von Flüssigkeiten bei gleichzeitigem Weiterpumpen zur Entsorgungsstelle.
- **Mit 85-l-Schmutzbehälter**
  Robuster, gegen aggressive Medien beständiger Schmutzbehälter.
- **Kenndaten**
  Pumpe: 900 W, Fördermenge: 280 l/min. Leistung: 2400 W.
  Luftfördermenge: 5700 l/min. Gewicht: 38 kg. Maße: 60x87x110 cm.
- **Lieferumfang**
  3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse ⌀ 40 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3010.5098 | 1.580,00 |

(6409)

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Neue Besen kehren gut

Mit den mobilen Reinigungsexperten geht es gründlich zu Werke. Grober Schmutz hat hier keine Chance. Schließlich erleichtern Ordnung und Sauberkeit den Betriebsablauf und vermindern Umweltgefährdungen und Verletzungsrisiken. Der Saalbesen liefert einen wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung und zur Schonung von Ressourcen. Er lässt sich bei Verschleiß separat austauschen, der Stiel kann so wiederverwendet werden. Gemeinsam leistet die Truppe glänzende Dienste zur Verbesserung des Erscheinungsbildes in Lager und Werkstatt. Besenrein geht schließlich alles leichter von der Hand.

4,72 €

**Müllbeutel**

4/116 3010.9008

384,00 €

**Putzmittelschrank**

1/150 3033.3502

ab 1,26 €

**Handfeger**

1/254 3060.9606

ab 10,90 €

**Besen**

1/252 3060.9664

9,60 €

**Kehrschaufeln**

1/254 3060.9677

SCHNELLLIEFERPROGRAMM
FREI HAUS
PREMIUM GARANTIE 3 5 10 15

KATALOG NEU IM

ab 12,90 €

**Tangit Spezial-Kleber für PVC-U**
5/78 9911.0020

## Tangit Spezial-Kleber für PVC-U

PVC-Klebstoff auf der Basis von Tetrahydrofugan (THF-stabilisiert).Tangit eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckohren (z. B. Trinkwasser- und Gasrohre) mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U = PVC hart nach den Empfehlungen des Kunststoffrohrvereines sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U. Tangit erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1. 1. 7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen. VBF: AI.

KATALOG NEU IM

ab 89,30 €

**OPTA HE 500 Hochleistungs-Kühlschmierstoff**
5/36 9842.1710

## OPTA HE 500 Hochleistungs-Kühlschmierstoff

Langzeitstabiler, wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis mit EP-Verschleißschutzstoffen. Emulsionsstabil mit gutem Korrosionschutz. Universell einsetzbar für nahezu alle Materialien und Fertigungen, z. B. Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen usw. Chlorfrei, silikonfrei. Enspricht der TRGS 611. Einsatzkonzentration: 5 %.

5/7 3060.6935

5/8 3060.6992

5/26 3060.9372

5/28 3060.6940

5/48 3060.9004


5/50 3060.7544

5/63 3060.8212

KATALOG NEU IM

5/65 9842.1860

5/75 3060.6973

KATALOG NEU IM

5/77 9907.0015

5/84 3060.6927

5/87

5/12 3060.7564

5/18 3060.7563

5/20 3060.8032

Wartungsprodukte, Instandhaltungsprodukte, Markierungsprodukte **5/2–5/20**

5/33 3060.8082

KATALOG NEU IM

5/36 9825.0400

5/46 3060.7525

Schmierstoffe **5/11–5/25**
Fette und Schmiermittel **5/26–5/32**
Öle, Schmierstoffe **5/33–5/37**
Reinigungsmittel, Teilereinigung **5/38–5/47**

5/52 3060.7544

5/53 3060.6996

5/61 3060.6957

Lösungsmittel, Verdünner **5/48–5/49**
Hautschutz, Handreinigung **5/50–5/52**
Kfz-Reinigung **5/53**
Kleb- und Dichtstoffe **5/54–5/62**

5/68 3060.7674

KATALOG NEU IM

5/70

5/74 3060.6922

Füllstoffe **5/63–5/67**
Klebestoffe, Schraubensicherung **5/68–5/74**

KATALOG NEU IM

5/79 9860.0050

KATALOG NEU IM

5/80 9842.2275

KATALOG NEU IM

5/83

Kleb- und Dichtstoffe **5/75–6/83**

KATALOG NEU IM 3M

5/88 9915.0105

KATALOG NEU IM 3M

5/89 9915.0215

KATALOG NEU IM Coroplast

5/91 9842.2950

Verarbeitungsgeräte für Füll- und Dichtstoffe **5/84–5/87**
Technische Klebebänder **5/88–5/91**

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Korrosion

Korrosion ist der Angriff oder die Zerstörung von Metallen durch ungewollte chemische oder elektrochemische Reaktion mit korrosiven Mitteln (Wirkstoffen) der Umgebung. Dabei werden Teile der Metalloberfläche abgetragen, erkennbar an den bekannten Korrosionsfolgen wie Passungsrost oder Lochfraß. Wirkstoffe der Umgebung sind z. B. Erdboden, salzhaltige Luft (Meeres-Atmosphäre), Wasser oder Chemikalien.

**Elektrochemische Korrosion** ist immer an die Anwesenheit einer elektrisch leitenden Flüssigkeit – eines Elektrolyten – gebunden. Die Korrosionsvorgänge laufen auf der Metalloberfläche ab, als Elektrolyt reicht ein hauchdünner Feuchtigkeitsfilm, z. B. auch Handschweiß.

Ein **chemischer Korrosionsvorgang** benötigt kein Elektrolyt, der Werkstoff reagiert direkt mit dem angreifenden Wirkstoff, z. B. beim Verzundern, Härten oder Schmieden von Werkstücken.
Korrosion tritt in vielen verschiedenen Formen auf, einige der bekanntesten sind:

## Lochfraß

ist eine Form der selektiven Korrosion. Der chemische Angriff erfolgt infolge von Fehlstellen in der Passivschicht. Lochfraß wird durch Halogenionen (z. B. chloridhaltige Lösungen) verursacht.

## Interkristalline Korrosion

Kornzerfall, der bei nicht rostenden Stählen in einem kritischen Temperaturbereich (400 bis 800 °C) eintreten kann. Infolge der Temperaturerhöhung (durch Schweißen, Wärmebehandlung) scheiden sich Chromcarbide oder -nitride auf den Korngrenzen aus. Die Matrix verarmt an Chrom – die Korrosionsbeständigkeit geht verloren. Schließlich wird der Kristallverband zerstört.

## Kontaktkorrosion

Ist die Passivschicht eines Stahls örtlich zerstört, kann es durch die Berührung mit einem chemisch edleren Metall unter Einwirkung eines Elektrolyten zur Zerstörung des unedleren Metalls durch Korrosion kommen. Kontaktkorrosion kann auch bei nicht rostenden Stählen auftreten.

## Spaltkorrosion

Korrosionsangriff in engen Spalten (z. B. unter Dichtungen, Falzen, Schweißpunkten) oder in Spalten zwischen einem Metall und einer inerten Phase. Dabei kann es sich z. B. um eine organische Beschichtung handeln.

## Schwingungsriss-Korrosion

oder auch Korrosionsermüdung kann an Bauteilen auftreten, die einer schwingenden Beanspruchung in einem korrosiven Medium ausgesetzt sind. Infolge des Zusammenwirkens beider Beanspruchungen wird die Dauerfestigkeit des Werkstoffs erreicht.

## Spannungsrisskorrosion

ist die Folge eines chemischen und eines mechanischen Angriffs. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine von außen angelegte oder um eine innere Zugspannung handelt. Bei niedrig legierten Stählen können Alkalilauge, Nitrate, Ammoniumsalze schwacher Säuren oder Alkalihydroxidlösungen interkristalline Spannungsrisskorrosion auslösen. Bei hoch legierten, besonders bei austenitischen Stoffen, führen dagegen Lösungen mit Chloridionen und Laugen bei erhöhter Temperatur zu transkristalliner Spannungsrisskorrosion. Kaltverformung erhöht die Anfälligkeit. Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang ist die wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion, die sowohl bei un- als auch bei hoch legierten Stählen auftreten kann. Atomarer Wasserstoff reichert sich in Gefügebereichen an, die unter Spannung stehen, setzt die Trennbruchfestigkeit herab und wirkt so versprödend.

## Ursachen für die Entstehung von Korrosion

- Schweißwasserbildung als Folge von Temperaturschwankungen in Verbindung mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit.
- Kann bei relativer Luftfeuchtigkeit > 40 % einsetzen und bei relativer Luftfeuchtigkeit > 60 % rapide ansteigen.
- Seewasser.
- Schmutz- und Gasbestandteile in der Luft, wie $SO_2$, Salze, hygroskopischer Staub, da diese korrosionsfördernd wirken.
- Hygroskopische Packstoffe mit einem hohen Wassergehalt.
- Fingerschweiß auf Metalloberflächen ist ebenfalls korrosionsfördernd
- Rückstände von Bearbeitungsmitteln, die zur Metallreinigung verwendet wurden (Lötmittel, Beizen etc.).
- Rückstände von Chloriden, Sulfiden, Sulfaten und Säuren.

## Vorbehandlung und Reinigung von Metallteilen

Es herrscht weitgehend Unkenntnis darüber, wie sorgfältig die Metalle vor Anwendung der Korrosionsschutzmethoden gereinigt werden müssen. Eine sorgfältige Vorbehandlung und Reinigung ist die Voraussetzung, damit die angewandten Korrosionsschutzmethoden überhaupt erfolgreich sein können. Werden nicht alle Schmutz- und Staubpartikel sowie Säure- und Salzreste vollständig entfernt und das Teil vollkommen getrocknet, kann z. B. bei der Schutzschichtmethode die Korrosion unter der Schutzschicht einsetzen.

Die Reinigung der Teile erfolgt entweder mit Wasser oder mit Lösungsmitteln, deren Einsatzgebiet größer ist, da es sich hierbei um Universalreiniger handelt. Sowohl bei der Wasserreinigung als auch bei der Reinigung mit Lösungsmitteln werden die Teile im Anschluss getrocknet und der nächsten Verarbeitungsstufe zugeführt. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine erneute Verunreinigung, z. B. mit Fingerschweiß, unbedingt vermieden wird.

## Auswahl geeigneter Werkstoffe

| Werkstoff | Korrosionsverhalten | Meer-Wasser | Meer-Atmosphäre | Industrie-Luft | Raumluft (trocken) | Land-Atmosphäre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer und Cu-Legierungen | Gut beständig, besonders CuNi-Legierungen | 1–3 je nach Legierung | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Aluminium und Al-Legierungen | Gut beständig, Ausnahme AlCu-Legierungen | 1–3 je nach Legierung | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Unlegierte und niedrig legierte Stähle | Wenig korrosionsbeständig | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Rostfreier Stahl | Sehr gut beständig, Gefahr durch aggressive Chemikalien | 1–3 je nach Legierung | 2–3 | 2 | 1 | 2 |

1 = beständig 2 = bedingt beständig 3 = unbeständig

## Oberflächen- und Korrosionsschutz

- **Wirksame Schutzmaßnahmen**
  Eine wesentliche Ergänzung zu einer korrosionsschutzgerechten Konstruktion von Bauteilen und Maschinen ist der passive Korrosionsschutz.
  Neben einer chemischen Oberflächenbehandlung durch z. B. Brünieren oder Chromatieren bieten Korrosionsschutz-Anstriche/Überzüge ein äußerst wirkungsvolles Verfahren zur Schadensverhütung.
  E-COLL-Produkte für den Oberflächen- und Korrosionsschutz sind zur Behandlung von Metalloberflächen konzipiert, um diese dauerhaft vor Korrosion zu schützen. Des Weiteren können die Produkte zur Reinigung und zum Lösen von festgefressenen Teilen eingesetzt werden. Rost kann in eine stabile Grundierung umgewandelt und die Metalloberfläche damit überlackierbar gemacht werden.

- **Korrosionsschutz blanker Stahlteile**
  Geschliffene oder polierte Oberflächen von z. B. Maschinenführungen, Gleitbahnen oder Messwerkzeugen können bei Transport oder Lagerung mit einem Korrosionsschutz-Öl oder -Wachs sicher vor Umgebungseinflüssen geschützt werden.

- **Korrosionsschutz-Anstriche/Überzüge**
  Blechverkleidungen, Maschinengehäuse oder Schweißnähte werden durch eine zusammenhängende Schicht (Anstrich/Überzug) vor dem Kontakt mit der Umgebung geschützt (z. B. Aluminium-Spray, Zinkstaubfarbe). Das Aufbringen des Schutzanstrichs erfolgt durch Lackieren, Spritzlackieren oder Tauchen. Ihre Schutzdauer beträgt bei sachgerechter Vorbehandlung der Oberfläche meist viele Jahre.

## Definition Schweißen

Unter **Schweißen** versteht man gemäß DIN 1910-1 (DIN 1910-1 wurde durch DIN ISO 857-1 ersetzt) das unlösbare Verbinden von Bauteilen unter Anwendung von Wärme oder Druck – mit oder ohne Schweißzusatzwerkstoffen.

Besonders häufig werden Schmelzschweißverfahren für meist metallische Materialien angewendet, jedoch auch für Glas (bei Gebrauchsprodukten oder bei Glasfasern in der Nachrichtentechnik) sowie für thermoplastische Kunststoffe. Die Verbindung erfolgt je nach Schweißverfahren in einer Schweißnaht oder einem Schweißpunkt, beim Reibverschweißen auch in der Fläche. Die zum Schweißen notwendige Energie wird von außen zugeführt. Schmelzschweißen ist Schweißen bei örtlich begrenztem Schmelzfluss ohne Anwendung von Kraft mit oder ohne gleichartigem Schweißzusatz (DIN ISO 857-1).

Das Material kann nach dem Schweißen und dem Abkühlen nachteilige Eigenschaften aufweisen (Aufhärtung, Versprödung), was durch Materialwahl, Atmosphäre und Verfahren vermieden werden muss.

Beim Schmelzschweißen von Stahl ist zu beachten, dass nur bei einfachen Stählen mit einem Kohlenstoffgehalt bis 0,22 % C (Festigkeit 500 N/mm$^2$) ohne weiteres dauerhafte Schweißverbindungen zustande kommen. Bei höherfesten und legierten Stählen sind, um Rissbildung und Brücken vorzubeugen, Zusatzmaßnahmen erforderlich, z. B. Vorwärmen, langsames Abkühlen, Anlassen, Spannungsarmglühen oder es müssen spezielle Schweißverfahren angewendet werden.

Der Zweck des Schweißens wird unterschieden nach Verbindungs- und Auftragsschweißen. Verbindungsschweißen ist Fügen (DIN 8580) eines Werkstückes, z. B. Rohrlängsnaht. Auftragsschweißen ist Beschichten (DIN 8580) eines Werkstückes durch Schweißen.
Sind der Grund- und der Auftragsstoff artfremd, wird unterschieden zwischen Auftragsschweißen von Panzerungen, Plattierungen und von Pufferschichten.

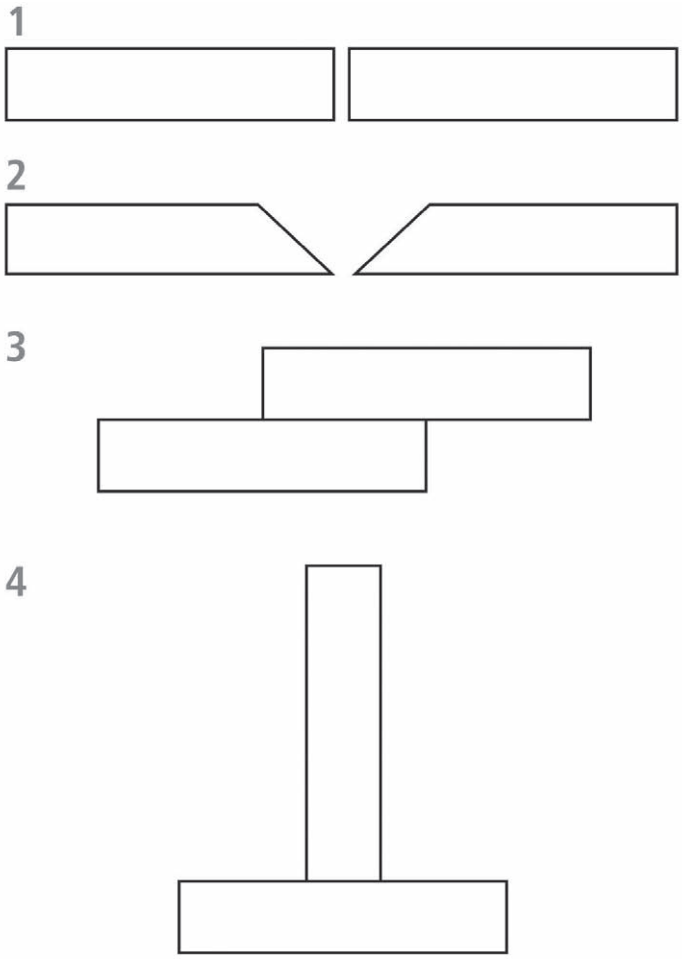


**Stoßarten:**
1. Stumpfstoß, z. B. für I-Naht
2. Stoß für V-Naht
3. Überlappungsstoß, z. B. für Punktnaht
4. T-Stoß für Kehlnaht

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Erläuterung häufig vorkommender Begriffe der Oberflächentechnik:

### Oberflächenschutz

dient verschiedenen Zwecken: Zunächst bieten Einölen und Einfetten, Phosphatieren, Schutzpapiere oder abziehbare Kunststofffolien einen vorübergehenden Schutz beim Transport, bei kurzzeitiger Lagerung und bei der Montage. Korrosionsschutz stellt einen Dauerschutz gegen Umwelteinflüsse oder gegen ungünstige Betriebsbedingungen dar. Hier kann durch Plattieren, Beschichten, Auftragsschweißen etc. Abhilfe geschaffen werden.

### Oberflächenveredelung

Aufbringen von Schutzüberzügen auf Bleche. Sie dienen dem Korrosionsschutz, verbessern das Erscheinungsbild der Oberfläche und schützen sie vor Beschädigungen. Man erreicht dies durch Verzinken, Verzinnen, Aluminieren, Emaillieren usw. Kunststoffbeschichtungen erleichtern zusätzlich die Umformung. Kunststoffe werden in flüssiger Form durch Tauchen bzw. Sprühen aufgebracht, pulverisierte Kunststoffe durch Flammspritzen oder Wirbelsintern. Stahlbänder werden kontinuierlich beschichtet durch Aufwalzen von Pasten (Plastisolen) sowie durch Aufkleben und Aufschmelzen von Folien.
Vor dem Beschichten wird das Band mit einem Haftvermittler „Primer" grundiert. Gebräuchliche Kunststoffe sind z. B. Polyvinylfluorid (PVF), Polyethylen (PE), Kunstharze u. a.

### Passivierung

nennt man die Ausbildung einer sehr dünnen, porenfreien oxidischen Deckschicht, die sich nur sehr langsam auflöst. In dieser Deckschicht ist die Korrosionsgeschwindigkeit äußerst gering. Verantwortlich für die Deckschichtbildung sind chemische oder elektrochemische Vorgänge. Eine andere Art passiven Korrosionsschutzes ist das Aufbringen von Oberflächenbeschichtungen, die das Korrosionsmedium nicht zum korrosionsanfälligen Werkstoff vordringen lassen.

### Phosphatieren

Verfahren zur Vorbehandlung von Feinblechoberflächen vor dem Lackieren. Dadurch werden sowohl die Haftfestigkeit der Lackschicht als auch der Korrosionsschutz verbessert. Die gebräuchlichsten Verfahren für Stahl sind die Zinkphosphatierung und die Alkaliphosphatierung. Stähle müssen keine besonderen Anforderungen erfüllen, um phosphatiert werden zu können.

### Primer

Haftvermittler zwischen Stahl und einem Beschichtungswerkstoff, der direkt auf Stahl schlecht oder gar nicht haftet. Primer sind ausgezeichnete Schutzanstriche gegen Korrosion und Grundierungen für spätere Lacküberzüge.

### Reduktion

Chemischer Vorgang des Sauerstoffentzuges. Der Sauerstoff wird dabei aus einer Verbindung eliminiert, indem man ein Ion mit höherer Sauerstoffbindung als neuen Partner zur Verfügung stellt. Das wichtigste Reduktionsmittel bei der Stahlherstellung ist Kohlenstoff. Bei der Desoxidation (Verfahren zur Entfernung von überschüssigem Sauerstoff) setzt man Aluminium, Silicium und Calcium als Kationen ein. Reduktionsvorgänge spielen auch bei der Korrosion bzw. beim Korrosionsschutz eine bedeutende Rolle.

### Trennmittel

Trennmittel verhindern das Haften oder Festbrennen von z. B. Schweißperlen an Schweißdüsen und Werkstoffoberflächen, sie können auch als Formtrennmittel in der Umform- oder Gießtechnik eingesetzt werden. Das dünne Einsprühen der Teile ergibt einen hochwirksamen Trennfilm.

### Weißrost

Weißer Belag, der sich auf Zinkoberflächen (verzinkte Teile) bildet, die in nasser und schlecht belüfteter Umgebung gelagert wurden. Der lockere Weißrost bildet keinen Schutz – im Gegensatz zu den hell- und dunkelgrauen Schichten (Zinkpatina), die sich an der Atmosphäre oder unter kohlensäurehaltigem Wasser ausbilden.

### Verzinken

Oberflächenveredelung von Stahl zum Schutz gegen Korrosion. Am bekanntesten unter den Feuerverzinkungsverfahren ist das Bandverzinken (Sendzimirverfahren). Die Schichtdicke kann auf beiden Seiten unterschiedlich sein. Sie wird durch Schlitzdüsen bestimmt, die das überschüssige Zink mit Kaltluft zurückdrängen (Jet-Verfahren).

Eine Stückverzinkung einzelner Teile ist im Tauchverfahren möglich. Bandstraßen ermöglichen das kontinuierliche elektrolytische oder galvanische Verzinken. Wie bei den Feuerverzinkungsverfahren ist die Oberflächenveredelung auch hier nach dem Entfetten, Beizen und vor dem Phosphatieren bzw. Chromatieren eingeordnet. Die Zinkschicht ist matt und ca. 2,5 bis 3,0 mm dick. Alternativ zu den löslichen Zinkanoden befördern unlösliche Anoden aus einer Bleilegierung die Elektrolytflüssigkeit durch die Zellen. Der Vorteil der Geschwindigkeit liegt darin, die Elektroden von Gasblasen freizuhalten.

Bei dieser Technik lässt sich der Zinkauftrag einseitig oder beidseitig zwischen 1 und 15 mm einstellen. Das Spritzverzinken eignet sich für Fertigteile und Ausbesserungsarbeiten, aber auch für übergroße Stahlbauten, die auf der Montagestelle zu verzinken sind.

Die Spritzpistole bläst die Schmelze eines kontinuierlich zugeführten Zinkdrahtes auf die Oberfläche. Beim Flammspritzen wird der Draht in einer Gasflamme geschmolzen, beim Lichtbogenspritzen treffen zwei Drähte im Lichtbogen zusammen.

## Rissprüfmittel

Zum Auffinden von Haarrissen oder Brüchen, wo Oberflächen-Unregelmäßigkeiten auftreten können, z. B. bei Gussteilen oder Schweißnähten wird das sogenannte „Rot-Weiß-Prüfverfahren“ durchgeführt.
Nach dem Eindringverfahren können bei sämtlichen Eisen- und Nichteisenmetallen, Kunststoffen, keramischen Werkstoffen, Glas usw. Oberflächenfehler schnell und ohne Aufwand an Geräten und Maschinen nachgewiesen werden.
Voraussetzung für dieses Prüfverfahren ist, dass die Fehler zur Oberfläche hin offen sind. Anwendung findet dieses Verfahren bei der Prüfung von Schweißnähten, Gussstücken, im Schiffsbau, Apparate- und Behälterbau usw.

Das Charakteristische an der Eindringmethode ist, dass hierbei die Fehler wie Risse, Poren etc. auch an nicht magnetisierbaren Werkstoffen nachgewiesen und sichtbar gemacht werden können.

Im Prinzip beruht das Eindringverfahren darauf, dass ein rotes oder fluoreszierendes Penetriermittel aufgrund seiner spezifisch eingestellten Eigenschaften das Bestreben hat, sich nicht nur auf einer Oberfläche optimal auszubreiten, sondern dass es auch gleichzeitig in jeden von dieser Oberfläche ausgehenden Riss oder Ähnliches eindringt.

Die Komponenten:
– **E-COLL Farbeindringmittel**
– **E-COLL Nassentwickler**
– **E-COLL Zwischenreiniger**

## Die Arbeitsschritte

**1. Reinigung/Vorbehandlung:**
Die zu prüfenden Werkstücke bzw. der zu prüfende Bereich muss von sämtlichen fettigen und öligen Schmutzrückständen gründlich, z. B. mit dem E-COLL Kaltreiniger, gesäubert werden.
Rost, Zunder und andere Verschmutzungen werden zweckmäßigerweise mit geeignetem Werkzeug entfernt.
Nach dem Abwaschen mit E-COLL Kaltreiniger ist darauf zu achten, dass das Werkstück trocken ist, bevor der nächste Arbeitsgang durchgeführt wird.

**2. Anwendung mit Farbeindringmittel**
Das trockene, vorbehandelte Werkstück wird jetzt mit E-COLL Farbeindringmittel behandelt. Dieses kann dadurch erfolgen, dass das Farbeindringmittel einfach aufgesprüht wird.
Während einer Einwirkzeit von 10–15 Minuten dringt es in alle evtl. Fehlerstellen ein.

**3. Zwischenreinigung und Anwendung des Nassentwicklers**
Das überschüssige bzw. das nicht in evtl. Fehlerstellen eingedrungene Eindringmittel wird nach Ablauf der Einwirkzeit von der Oberfläche entfernt, mit dem E-COLL Zwischenreiniger gereinigt. So kann man durch anschließendes Auftragen des weißen Entwicklers das in die Risse und Poren eingedrungene Farbeindringmittel wieder gut erkennbar machen.

Der weiße Entwickler hat das Bestreben, durch seine eigenen spezifischen Eigenschaften, das in den Fehlerstellen verbliebene Farbeindringmittel herauszusaugen und in sich aufzunehmen. **Somit sind Fehler als deutliche Linien oder Punkte auf dem weißen Untergrund gut zu erkennen.**

## Ölbindemittel

Gelangen durch Unachtsamkeit, Leckagen, Unfälle usw. Mineralölprodukte auf befestigte Flächen (Straßen, Fahrbahnen, Hallenböden u. Ä.), so können sie hier wenig bis gar nicht versickern, somit ist ein Entfernen durch aufsaugende Ölbindemittel möglich.

Nach ihrem Grundmaterial kann unterschieden werden nach organischen und anorganischen Ölbindemitteln.

Zu den organischen Produkten gehören Torf, Baumrinde, Holzmehl, Maisgrieß, Papier, Kunststoffe, Gummi, Leder, Holzkohle und Zellulose in mehr oder weniger feiner Form. Anorganische Mittel sind verschiedene Erden, Porenbeton, Glasfasern.

Unterschieden werden drei Typen Ölbinder:
- Typ I: mit besonderer Eignung für den Einsatz auf Gewässern
- Typ II: für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern
- Typ III: für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.

Produkte mit dem Zusatzbuchstaben „R“ (rutschfest) sind geeignet für Verkehrsflächen. Eingesetzt wird oft Typ IIIR. Vom Bundesumweltamt wird eine Liste „Sofortmaßnahmen bei Mineralölunfällen – geprüfte Ölbinder“ herausgegeben. Sie enthält folgende Produktangaben:
Verkaufsbezeichnung, Form, Grundmaterial, Schüttgewicht g/l,
1 Liter bindet x Liter Heizöl EL,
1 Kilogramm bindet x Liter Heizöl EL bzw. x kg Heizöl EL,
Typ, Zeugnis gültig bis, Hersteller/Vertreiber.

Die Bewertung des Ölbindevermögens wird mit Heizöl EL einer exakten Zusammensetzung durchgeführt, mit weitgehend ähnlichem Verhalten der meisten Mineralöle kann gerechnet werden.

## Sicherheitshinweise

Ölbinder aus organischem Material:
Auch ungebraucht sind diese brennbar, bei Aufwirbelung ist mit der Bildung von explosionsfähigen Staub-/Luftgemischen zu rechnen, Zündquellen sind daher im Einsatzbereich zu vermeiden, insbesondere nicht exgeschützte elektrische Betriebsmittel, offenes Feuer, heiße Oberflächen.

Ölbinder aus anorganischem Material:
Ungebraucht sind diese nicht brennbar.
Für beide gilt: ölgetränkt, egal ob mit Benzin, Diesel/Heizöl, Frischöl oder Altöl, sind sie immer brennbar.
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) schreibt im § 25 Ausstattung u. a. vor:

„In Arbeitsräumen müssen Abfallbehälter zur Verfügung stehen. Die Behälter müssen verschließbar sein, wenn die Abfälle leicht entzündlich, unangenehm riechend oder unhygienisch sind. Bei leicht entzündlichen Abfällen müssen die Behälter aus nicht brennbarem Material bestehen.“

Die Sammelbehälter für getränkte Ölbinder müssen also aus Metall oder Beton bestehen, alle Kunststoffe sind brennbar.
Beim Ausschütten ungebrauchter Ölbinder aus Kunststoffsäcken ist mit Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung zu rechnen.

## Entsorgung

Diese hat entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und der Abfallverzeichnis-Verordnung zu erfolgen.
Der Abfallschlüssel ist 15 02 02, die Bezeichnung lautet „Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung“.

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## 1K-Multiprimer

- **Produktbeschreibung**
  Spezial-Haftprimer und Grundierfüller für die Reparaturlackierung.
  Mit 1K-wasserverdünnbaren Decklacken überlackierbar.
  Gute Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften.
  Schnell trocknender, glatt verlaufender Primer für optimalen Decklackstand.
  Gute Isolierung bei Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen.
  Schweißbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Haftmittel für Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe, Aluminium und (verzinkte) Stahlbleche.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: grau.
  Trocknungszeit: ca. 30 Minuten.
  Überlackierbarkeit: nach ca. 10 bis 15 Minuten mit 1K- und 2K-Decklacken.
  Gitterschnitt: GT1 nach DIN 53151.
  Salzsprühnebeltest: max. 240 h bei 45 µ (mg) Schichtdicke.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7507 | 7,90 |

(6501)

## Alu-Spray 900

- **Produktbeschreibung**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz.
  Hohe Abriebfestigkeit, kratz-, bürst- und wischfest.
  Farbe: silberglanz-dunkel.
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen, Behälter.
- **Technische Kenndaten**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis +800 °C.
  Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9784.1400 | 6,70 |

(6501)

## Alu-Spray 800

- **Produktbeschreibung**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz in silberglanz-hell mit Chromeffekt!
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen, Behälter.
  Zur Erreichung einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray.
- **Technische Kenndaten**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis zu +800 °C.
  Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6829 | 6,60 |

(6501)

## Decklack

- **Produktbeschreibung**
  Hochdeckende Beschichtung in schwarzem Acryl-Polymer-Seidenmatt.
  Hitzebeständig und schnell trocknend.
  Abrieb- und kratzfest.
  Kann auch auf temperierten Fahrzeugteilen aufgebracht werden (z. B. Zweiradteilen).
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeug- und Maschinenteile.
  Glas-, Holz- und Kunststoffteile.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +600 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8080 | 6,95 |

(6501)

## Edelstahlspray

- **Produktbeschreibung**
  Schützt vor Rost und ist abriebfest.
  Haftet auf Metallen.
  Hohe Chemikalienbeständigkeit.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C.
  Farbe: anthrazit.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8272 | 7,40 |

(6501)

## Feuchtigkeitsschutzspray

- **Produktbeschreibung**
  Schutzfilm für Metalle. Durchdringt, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit.
  Bildet einen mikroskopisch feinen Schutzfilm gegen Korrosion während der Metallverarbeitung oder Lagerhaltung.
  Trocknet Motoren und Anlagen und gewährleistet einen monatelangen Korrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Einsatz in Industrie, Schifffahrt, Kfz usw.
  Für Kunststoff, Elektro, Metall, Eisen, Stahl.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +70 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7827 | 4,65 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Grundierspray

- **Produktbeschreibung**
  Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung.
  Optimaler Rostschutz.
  Füllkräftig und schnell trocknend.
- **Anwendungsgebiete**
  Metalle/Metallbau.
  Holz.
  Kunststoffe.
  Nach Schweißarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: grau
  Mit ungiftigen Pigmenten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9788.1400 | 6,90 |
| 5-Liter-Kanister | 1 | 9842.1590 | 44,60 |

(6501)

## Korrosionsschutzwachs

- **Produktbeschreibung**
  Schutzwachs bildet einen fest haftenden, Wasser abstoßenden Film mit sehr guten Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmender Wirkung.
  Hervorragend geeignet zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz und zur Innenkonservierung von Druckbehältern.
- **Anwendungsgebiete**
  Konservierung von Falzen und Flächen an Kraftfahrzeugen.
  Baumaschinen.
  Landwirtschaftliche Geräte.
  Geräte für Heim und Garten.
  Konservierung von Werkzeugen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.
  Tropfpunkt: ca. 100 °C.
  Viskosität: 14–16 s/4 mm.
  Trockengehalt: ca. 16 %.
  Salzsprühtest: DIN 50 021 (40 µ): 240 h.
  Schwitzwassertest: DIN 50 017 (40 µ): 240 h.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6919 | 5,35 |

(6501)

## Kupferspray

- **Produktbeschreibung**
  Effektvolle Oberflächenbeschichtung.
  Zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen.
  Abriebfest, schnell trocknend, ideal zur optischen Aufwertung.
- **Anwendungsgebiete**
  Dachrinnen und Fallrohre.
  Fensterbleche.
  Kunstschmiedearbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: kupfer, glänzend.
  Temperaturbeständigkeit: bis +200 °C.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6936 | 6,55 |

(6501)

## Messingspray

- **Produktbeschreibung**
  Effektvolle Oberflächenbeschichtung.
  Zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen.
  Schnell trocknend, ideal zur optischen Aufwertung.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur Ausbesserung gelb-chromatierter Teile.
  Zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gold, glänzend.
  Temperaturbeständigkeit: bis +200 °C.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6935 | 6,55 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Leinöl-Firnis

- **Produktbeschreibung**
  Leinöl-Firnis für den perfekten Holzanstrich und zum Imprägnieren von Steinböden.
  Dauer der Trocknung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Verdünnungsanteil mit Terpentin-Ersatz.
  Ungiftig und für den biologischen Innen- und Außenanstrich geeignet.
  Die Verarbeitung kann durch Streichen erfolgen.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für die Behandlung von Holz, Putz, Mauerwerk, Klinkeroberfläche.
  Ölen von Leinwänden.
- **Technische Kenndaten**
  Trocknendes Pflanzenöl, doppelt gekocht und harzfrei nach RAL 848 B und DIN 55 932.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-Liter-Dose | 1/12 | 3060.8092 | 6,65 |

(6501)

## Rostprimer

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination.
  Geeignet für innen und außen.
  Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen.
- **Anwendungsgebiete**
  Eisen und Stahlblech.
  Verzinkung.
  NE-Metalle.
  Holz.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht für Feuerverzinkung geeignet!
  Temperaturbeständigkeit bis +80 °C.
  Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine.
  Ergiebigkeit: 7–9 $m^2$/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
  Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | grau | 1/12 | 3060.7509 | 8,10 |
| 400-ml-Spraydose | rotbraun | 1/12 | 3060.7508 | 8,10 |
| 750-ml-Dose | grau | 1/6 | 3060.7647 | 13,00 |
| 750-ml-Dose | rotbraun | 1/6 | 3060.6989 | 13,00 |
| 2,5-Liter-Dose | grau | 1/4 | 3060.6992 | 38,80 |
| 2,5-Liter-Dose | rotbraun | 1/4 | 3060.7646 | 38,80 |

(6501)

5 CHEMIE

## Imprägnierspray

– Imprägniermittel auf Lösemittelbasis –

- **Produktbeschreibung:**
  Das Imprägnierspray schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz, macht Oberflächen gleitfähig. Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen. Als Fleckschutz bei Textilien. Eingesprühtes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig. Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösungsmittelbeständigkeit prüfen.
- **Anwendungsgebiet:**
  Auf Zelten, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezügen aus synthetischen- oder Nutzfasern. Auch auf Schlafsäcken, Rucksäcken, Wollsachen und Leder anwendbar.
- **Technische Kenndaten:**
  Die Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein.
  1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 10–15 $m^2$.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7648 | 3,85 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Zink-Alu-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Bietet höchsten Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, sparsam im Gebrauch, schnell trocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar.
  Vielseitiger Schutzfilm: Widerstandsfähig, flexibel, nicht fettend, elektrisch leitend, überschweißbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe.
  Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile.
  Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen.
- **Technische Kenndaten**
  Silberglanz.
  Wärmebeständig bis ca. +500 °C.
  Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über 16 °C).
  Staubtrocken bei 20 °C in 15 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9780.1400 | 7,60 |

(6501)

## Zink-Spray – hell –

- **Produktbeschreibung**
  Silbergraues, hell glänzendes Zink-Spray, haftet auf Metallen und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für alle Karosseriearbeiten.
  Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen.
  Als Zwischenschicht beim Punktschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C.
  Bildet einen glatten, porenfreien Film, ist schnell trocknend, punktschweißfähig und elektrisch leitfähig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6993 | 6,00 |

(6501)

## Zink-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost (doppelter Langzeitschutz).
- **Anwendungsgebiete**
  Bei allen Karosseriearbeiten.
  Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.
  Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen.
  Zwischenschicht beim Punktschweißen.
  Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: grau, matt.
  Zink-Spray besteht aus 95 % Zink und 5 % Kunstharz.
  Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C.
  Staubtrocken bei 20 °C in 15 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9778.1400 | 6,45 |

(6501)

## Zinkstaubfarbe

- **Produktbeschreibung**
  Der Doppelschutz gegen Rostbildung haftet auf Metallen und ist beständig gegen Wasser.
  Das Zink gibt der Metallfläche kathodischen Rostschutz, zusätzlich schützt der widerstandsfähige Kunstharzfilm. Verdünnung mit handelsüblicher Kunstharz-, Nitro- oder Universal-Verdünnung.
- **Anwendungsgebiete**
  Bei allen Karosseriearbeiten.
  Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.
  Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen.
  Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
  Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen.
  Zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern etc.
- **Technische Kenndaten**
  Zinkstaubfarbe E-COLL besteht aus ca. 95 % Zink und ca. 5 % Harz.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 800-g-Dose | 1/12 | 9782.1800 | 15,55 |

(6501)

## Zink-Spray

– TÜV-geprüft –

- **Produktbeschreibung**
  Graue, hochpigmentierte Zinkgrundierung für metallische Untergründe.
- **Anwendungsgebiete**
  Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer.
  Wärmetauscher.
  Autoreparatur und Karosseriebau.
  Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen.
  Schweißnähte.
  Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau.
  Stahltüren, Leitplanken.
  Rauchexplorer.
  Thermisch belastete Teile.
- **Technische Kenndaten**
  99 % Zinkreinheit, hitzebeständig bis +490 °C, Salzwasserbeständigkeit geprüft nach DIN 50 021 und DIN 53 167.
  90 % Zink im Trockenfilm, schnell trocknend, überlackierbar, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7804 | 7,65 |

(6501)

## Silikonspray

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für Auto, Haushalt, Werkstatt und Sport.
  Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm.
  Universell einsetzbar: Schützt vor Nässe und Rost, schmiert, schützt, imprägniert.
  Beseitigt lästiges Klemmen, Quietschen und Kleben.
- **Anwendungsgebiete**
  Trennmittel für die Kunststofftechnik – alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk).
  Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung.
  Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie.
  Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung.
  Montagehilfe.
  Wartungs- und Pflegeprodukt für den Kfz-Bereich.
- **Technische Kenndaten**
  Neu: Lösemittelfrei!
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +250 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9794.1400 | 3,10 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Schweißprimer

- **Produktbeschreibung**
  Einsatzfähig in allen Bereichen des Punktschweißens.
- **Anwendungsgebiete**
  Schutz der Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen.
  Zusätzlicher Korrosionsschutz zwischen den verschweißten Teilen.
- **Technische Kenndaten**
  Mischung von Bitumen, Haftvermittlern und Korrosionsschutzadditiven.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Pinseldose | 1/12 | 3060.6914 | 18,20 |

(6501)

## Aktivator-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Zur Vorbehandlung von Klebeflächen.
  Verkürzt die normale Aushärtungszeit von Klebstoffen.
  Bewirkt eine vollständige Aushärtung auf passiven Oberflächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Beschleunigung der Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen.
  Ideal bei stark passivierten Metalloberflächen (galvanisch behandelte Flächen, z. B. verchromt, vernickelt, verzinkt).
- **Technische Kenndaten**
  Auf Basis von Lösemitteln und Amiden.
  FCKW-frei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7571 | 3,65 |

(6501)

## Trennspray

- **Produktbeschreibung**
  Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdüse und auf der Werkstückoberfläche.
  Die Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren.
- **Anwendungsgebiete**
  Schützt Schweißdüsen.
  Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Silikonfrei.
  Farbe: klar.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9792.1400 | 3,10 |

(6501)

## Druckluftspray

- **Produktbeschreibung**
  Bestens geeignet für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge.
- **Anwendungsgebiete**
  Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten).
  Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung.
  Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8995 | 6,70 |

(6501)

## Trennspray auf Wasserbasis

- **Produktbeschreibung**
  Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdüse und auf der Werkstückoberfläche.
  Die Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren.
- **Anwendungsgebiete**
  Schützt Schweißdüsen.
  Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Wasserbasis, silikonfrei.
  Farbe: milchig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8985 | 3,40 |
| 400-ml-Spraydose, gelförmig | 1/12 | 3060.7649 | 3,80 |

(6501)

## Feinpflegespray

- **Produktbeschreibung**
  Reinigendes Feinpflegespray mit sehr guter Schmierleistung.
  Großes Oberflächenbedeckungsvermögen.
  Konserviert und schützt unsichtbar, ohne Rückstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Werkzeuge.
  Messinstrumente in der Feinwerktechnik.
  Gewinde, Schlösser, Scharniere.
  Antriebe, Führungen, Gleitbahnen.
  Schiebeteile.
  Waffen.
- **Technische Kenndaten**
  Harz- und säurefrei, farblos.
  Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +120 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6833 | 5,80 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Silikon-Spray E-COLL mit NSF-H1 Zulassung

Für den Lebensmittelbereich.
Ein ideales Gleit- und Trennmittel, gleichzeitig ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall.
Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt.

- **Anwendungsgebiet**
  Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Schutzleisten etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Imprägniert Faltdächer und Verdecke. Wirkt antistatisch. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit. Schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. Verhindert lästige Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen diversen Materialien (z. B. Metall/Kunststoff). Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen. Als Formtrennmittel vielseitig einsetzbar sowie zur Zweiradpflege.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständig: bis ca. +250 °C.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1060 | 5,10 |

(6501)

## Hohlraumversiegelung E-COLL

Bildet einen fest haftenden, plastisch zähen, wasserabstoßenden Film mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften und rosthemmender Wirkung.

- **Anwendungsgebiete**
  Zur Konservierung von Rahmen, Falzen und Flächen an Fahrzeugen.
  Zur Konservierung des Motorraums (Ablüftzeit beachten).
  Nicht für lackierte Sichtflächen verwenden, Lackmattierungen sind möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Rostschutzmittel auf Wachsbasis mit umweltverträglichem Treibmittel.
  Farbe: transparent.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +30 °C.
  Fließpunkt der Trockensubstanz > +100 °C.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1070 | 5,20 |

(6501)

## Trennspray für die Kunststofftechnik E-COLL

Silikonhaltig. Verhindert das Festkleben der Kunststoffformen oder Spritzlinge in den Metallformen sowie als Verschleißschutz.

- **Anwendungsgebiete**
  Gängig machen von alten Schlössern und Scharnieren, Reißverschlüssen u. a. beweglichen Teilen wie z. B. Fahrradketten.
  Einsatz als Marine-Spray, geeignet für die Behandlung von allen Blöcken, Rollen und Tauen.
  Behandlung von Glattlederpolstern (vorher unbedingt an unauffälliger Stelle testen).
- **Technische Kenndaten**
  Der Wirkstoff besteht aus reinem Silikon und einem speziell entwickelten Lösungsmittelgemisch.
  Physiologisch einwandfrei.
  Temperaturbeständigkeit: bis ca. +250 °C.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1080 | 3,50 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Destilliertes Wasser

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Destilliertes Wasser ist für die universelle Verwendung ohne Kalkablagerungen.
  Entionisiert, chemisch rein nach VDE 0510.
- **Anwendungsgebiete**
  Dampfbügeleisen, Luftbefeuchter, Heizkörperverdunster, Besprühen und Gießen von Zimmerpflanzen.
  Zum Nachfüllen der Autobatterie, Scheibenwischanlage (in der Mischung mit Brennspiritus) und für den Autokühler.
  Im Labor und Kosmetikstudio, für Hobby und Camping.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht für medizinische Zwecke geeignet.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-Liter-Flasche | 1/12 | 3060.7567 | 1,05 |
| 5-Liter-Flasche | 1/1 | 3060.7568 | 3,25 |
| 20-Liter-Flasche | 1/1 | 3060.7569 | 9,40 |

(6501)

## Graffiti-Entferner

- **Produktbeschreibung**
  Der E-COLL Graffiti-Entferner ist ein hochwertiges, lösungsmittelbasierendes Produkt.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zur Entfernung unerwünschter Graffitis auf fast allen Oberflächen (Holz, Metall, Asphalt, Mauerwerk etc.).
  Nicht anwenden auf Styropor und vinylhaltigem Plastik!
- **Technische Kenndaten**
  Das Produkt ist blei-, cadmium- und aromatenfrei, biologisch abbaubar, ohne FCKW, eine Dose reicht je nach Untergrund für ca. 2 $m^2$.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/6 | 3060.7565 | 6,10 |

(6501)

## Kältespray

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche in allen Branchen (Produktions- und Reparaturbereich, Kfz-Handwerk).
  Konstruktionsteile aus Metall lassen sich so in engste Passungen einfügen (Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw.).
  Ideal für Maschinen, Apparate, Förderanlagen und die Abkühlung von Kfz-Motorteilen.
  Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung schnell finden.
  Im medizinischen Bereich geeignet zur Gewebeprobenpräparierung für Mikroskopie.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen.
  Zur Schrumpfung von Innenteilen zur Demontage festsitzender Hahnküken, Bolzen, Stöpsel oder Lagerbuchsen.
  Für kurzzeitige Temperatureinstellungen in der Werkstoffprüfung.
  Zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen.
- **Technische Kenndaten**
  Lokale Abkühlung bis –45 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8994 | 6,70 |

(6501)

## Klimaanlagen-Desinfektionsspray

- **Produktbeschreibung**
  Desinfektionsspray zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen in Klimaanlagen (stationär, mobil, Kfz).
  Dient zur Desinfizierung von Waschbecken, Wannen, Kacheln und Armaturen.
- **Anwendungsgebiete**
  Einsetzbar in Werkstatt, Büro, Haushalt und in ärztlichen Praxen.
  Ideal zur Desinfektion von Schreibtischen, Sitzflächen, Telefonen, Porzellan, Holzgegenständen, Keramiken etc. (Bei farbigem Kunststoff an geeigneter Stelle prüfen, ob sich keine Farbveränderungen ergeben).
  Bei Autoklimaanlagen den Adapter in den Entwässerungsschlauch einführen und satt einsprühen, ebenso die Verdampferoberfläche gleichmäßig einsprühen.
- **Technische Kenndaten**
  Unbrennbar.
  Wirkstoff enthält bakterienvernichtende Substanzen mit langer Wirkdauer.
  Verträglich mit Lacken und Kunststoffen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7609 | 6,05 |
| Adapter | 1/1 | 3060.7610 | 5,30 |

(6501)

## Keilriemenspray

- **Produktbeschreibung**
  Extrem leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft).
  Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen), erhöht die Lebensdauer.
- **Anwendungsgebiete**
  Universell einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.
  Trocknung bei 20 °C in 10 Minuten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7866 | 7,35 |

(6501)

## Kleb- und Dichtstoffentferner

- **Produktbeschreibung**
  Ersetzt mechanische Hilfsmittel.
  Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten sowie Lacken und Farben, Ölen, Harzen, Teeren, Fetten, Schmier- und Gleitmitteln.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: klar, leicht trübe.
  Starker Lösungseffekt.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8088 | 7,50 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Kontaktspray

- **Produktbeschreibung**
  Wirkt wasserverdrängend – daher auch für elektrische Kontakte an Kraftfahrzeugen bei Zündstörungen verwendbar (Unterbrecher).
  Rostlockerung und Vorbeugung gegen weiteres Verrosten (z. B. beim Festziehen/Lockern von Schrauben, Bolzen und Muttern o. Ä.).
  Hilft zuverlässig beim Gängigmachen von Seilzügen, Scharnieren usw.
- **Anwendungsgebiete**
  Gegen Quietsch- und Pfeifgeräusche bei Stoßdämpfern, Kettenantrieben, Aufhängungen u. a. bei Kraftfahrzeugen.
  Reinigt Teerflecke auf Kraftfahrzeuglackierungen, pflegt und schützt Pkw-Chromteile.
  Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachender Verschmutzungen.
  Bewegliche Kontaktbereiche wie z. B. Kfz-Zündverteiler, Relaiskontakte.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +250 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/10 | 3060.6918 | 3,35 |

(6501)

## Kriechöl-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Schonende Pflege für alle beweglichen Teile.
  Öl mit starker Durchdringungskraft, hohe Schmier- und Tragfähigkeit.
  Geeignet zur Rostlösung, Schmierung von Ketten-Innenlagern.
  Hervorragende Schmierfähigkeit für direkten Metall-auf-Metall-Kontakt.
  Weniger Laufgeräusche, weniger Abnutzung.
  Verhindert Korrosion.
- **Anwendungsgebiete**
  Bestimmt für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
  Antriebsketten.
  Förderanlagen.
  Kugellager und Nadellager.
- **Technische Kenndaten**
  Farblos, geschmacklos, geruchlos.
  Enthält keine Säuren und ist petroleumfrei.
  Temperaturbeständigkeit bis +150 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8090 | 4,90 |

(6501)

## Leckfinder

- **Produktbeschreibung**
  Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme.
  Geeignet für Druckluft, Kältemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxyd, Sauerstoff, Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak.
  Spezieller Rostschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Auffinden von undichten Stellen bei Rohrleitungen und Behältern mit Gas bzw. Druckluft (z. B. Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atemgeräten, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen, Druckluftbremsen etc.).
- **Technische Kenndaten**
  Ungiftig nach DIN-DVGW.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9800.1400 | 3,50 |

(6501)

## Leckfinder –15 °C

- **Produktbeschreibung**
  Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme (Gas und Druckluft).
- **Anwendungsgebiete**
  Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Rohrleitungen und Behälter (z. B. Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atemgeräten, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen, Druckluftbremsen etc.).
- **Technische Kenndaten**
  Einsatzfähig bis –15 °C Außentemperatur.
  Ungiftig, unbrennbar.
  Sehr guter Korrosionsschutz.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7566 | 3,75 |

(6501)

## Multifunktionsspray

- **Produktbeschreibung**
  Feinpflege-Spray mit Vielfach-Wirkung.
  Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit.
  Durchdringt Spalten und kapillare Hohlräume.
  Verhindert Spannungsverluste und Kriechströme.
  Löst hartnäckigen Schmutz/Rost und schützt metallische Oberflächen vor Verschleiß und Korrosion.
  Bietet hervorragenden Gleiteffekt, beseitigt Quietschen und Knarren.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Kfz.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +60 °C.
  Ungiftig, verharzt nicht.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8098 | 5,10 |

(6501)

## Rostlöser „Eis“

- **Produktbeschreibung**
  Rostlöser mit Kälteeffekt.
- **Anwendungsgebiete**
  Löst festsitzende Verschraubungen innerhalb weniger Minuten.
  Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett mit hoher Kapillarwirkung.
  Anwendbar bei Schraubgewinden aller Art, Splinten, Scharnieren, Schiebern, Bodenzügen, Auspuffklappen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelb.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/10 | 3060.7608 | 4,55 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Rostlöser

- **Produktbeschreibung**
  Löst nach nur kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile.
  Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß.
  Hohes Kriechverhalten.
  Verschleißmindernde Eigenschaften.
- **Anwendungsgebiete**
  Bestes Rostlockerungsvermögen z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Schlössern.
  Auch für Zylinderschlösser geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Speziell entwickelte Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +50 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/10 | 9798.1300 | 4,10 |
| 5-Liter-Kanister | 1/4 | 3060.7807 | 28,70 |

(6501)

## Rostumwandler

- **Produktbeschreibung**
  Dient der Vorbehandlung und Roststabilisierung für einen sicheren und wirksamen Korrosionsschutz. Stoppt Korrosion bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht.
  Unter dem Schutzfilm ist keine weitere Korrosion mehr möglich.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für alle Eisen- und Stahlteile.
- **Technische Kenndaten**
  Die aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest, blättert nicht ab.
  Sehr lang anhaltende Wirkung bei 2-maligem Auftrag.
  Ungiftig, enthält keine Schwermetalle.
  Sparsam im Gebrauch, schnelle und leichte Verarbeitung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Dose | 1/24 | 3060.7616 | 6,90 |
| 250-ml-Dose | 1/24 | 3060.7617 | 8,90 |

(6501)

## Schließzylinder-/Beschlagspray

- **Produktbeschreibung**
  Spray mit Langzeit-Korrosionsschutz (ohne Verharzung).
- **Anwendungsgebiete**
  Pflegt Türschlösser und hält diese leichtgängig.
  Verdrängt Wasser und verhindert das Einfrieren von Schlössern.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelb-braun.
  Harzfrei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7607 | 4,35 |

(6501)

## Starthilfespray

- **Produktbeschreibung**
  Das Starthilfespray ist ein verlässlicher Helfer beim Anlassen von Motoren, insbesondere bei tiefen Temperaturen wie auch bei feuchter Witterung.
- **Anwendungsgebiete**
  Kraftfahrzeugmotoren (Pkw, Lkw, Busse, Motorräder). Motoren bei Rasenmähern, Gabelstaplern, Traktoren, Bootsmotoren, Baumaschinen, Motorsägen, Pumpen und sonstigen Aggregaten.
- **Technische Kenndaten**
  Schont Motor und Batterie, wirtschaftlich in der Anwendung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/10 | 3060.8260 | 4,30 |

(6501)

## Unterbodenschutz-Spray

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Unterbodenschutz-Spray ist ein thixotrop eingestelltes Produkt mit sehr hohem Kautschukanteil.
  Perfekte Haftung und guter Korrosionsschutz.
  Dauerelastisch und kältebeständig.
  Der getrocknete Film ist leicht strukturiert und bietet einen hohen Abriebwiderstand.
- **Anwendungsgebiete**
  Zuverlässiger Schutz gegen Steinschlag an Spoiler, Schwellen, Türen und Heckschürzen (Kfz-Bereich).
  Abdichtungs- und Versiegelungsspray für Dachrinnen, Heizungsrohre, Entlüftungsrohre, Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohnwagen, Dächer, Wände, Boote usw.
  Geeignet für viele Oberflächen (Metall, Holz, Zement, Mauerwerk, Emaille, Bleche etc.).
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C.
  Staubtrocken nach ca. 2 Stunden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7570 | 6,05 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Vielzweckschmiermittel WD-40

KATALOG NEU IM

**WD-40 – 5 Produkte in einem!**
• Rostlöser
• Schmiermittel
• Kontaktspray
• Korrosionsschutz
• Reiniger
WD-40 ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt WD-40 einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Spraydose | 1/36 | 9796.0004 | 3,95 |
| 400-ml-Spraydose | 1/24 | 9796.0005 | 5,70 |
| 5-l-Kanister | 1/4 | 9796.0008 | 39,70 |
| Zerstäuber 600 ml (leer) | 1/1 | 9796.0010 | 7,35 |

(6979)

## Ballistol Universalöl

Seit über 100 Jahren das Spezialöl für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, Kunststoff, Gummi, Leder und Holz. Wirkt desinfizierend und neutralisiert schwache Säuren, wie Handschweiß. Kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht und ist lebensmittelecht. BALLISTOL ist medizinisch rein und biologisch voll abbaubar. Schmiert die Mechanik und schützt vor Rost, pflegt Holz, Leder, schützt vor Fäulnis und Schimmel. Ideal auch zur Reinigung von Edelstahl und Aluminium.
**Geeignet für Metall, Leder, Kunststoff, Gummi, Holz**
• Rostschutz
• Kontaktöl, Kriechöl, Schmieröl
• Lederpflege
• Reinigt und pflegt
• Neutralisiert Säuren
• Altert nicht, verharzt nicht
• Desinfiziert
• Konserviert
• Löst Verschmutzungen
• Hautfreundlich, gesundheitlich unbedenklich
• Umweltfreundlich
Beschreibung auf Etikett zusätzlich in:
50-ml-Tropf-Flasche, 200-ml-Spraydose,
5-l-Kanister: italienisch und französisch.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200-ml-Spraydose | 1/20 | 9842.1150 | 6,80 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Farbeindringmittel

- **Produktbeschreibung**
  Rotes Farbeindringmittel für die Oberflächenprüfung auf Mineralöl- und Tensidbasis.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Auffinden von Haarrissen oder Brüchen, an denen Oberflächen-Unregelmäßigkeiten auftreten können (z. B. bei Gussteilen, Schweißnähten).
- **Technische Kenndaten**
  Empfindlichkeitsklasse nach DIN 54152 liegt zwischen 3 und 4.
  Wasser- und lösungsmittelabwaschbar.
  Azofarbfreier Farbstoff.
  Halogen- und schwefelfrei, FCKW-frei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6969 | 11,75 |

(6501)

## Vor- und Nachschleifmasse

– Körnung grob und fein –

- **Produktbeschreibung**
  Ventil-Einschleifmasse.
- **Anwendungsgebiete**
  Vorschliff von Autoventilen (grob).
  Nachschliff von Autoventilen (fein).
  Bearbeitung von Eisen und Stahl.
- **Technische Kenndaten**
  Öllöslich.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 120-ml-Doppeldose | 1/1 | 3060.6947 | 8,30 |

(6501)

## Nassentwickler

- **Produktbeschreibung**
  Nassentwickler mit anorganischen Weißpigmenten auf Basis von halogenfreien Lösemitteln.
- **Anwendungsgebiet**
  In Verbindung mit dem E-COLL Farbeindringmittel bildet der Nassentwickler eine feinkörnige Entwicklerschicht.
- **Technische Kenndaten**
  Produkt ist leichtflüchtig und trocknet nach wenigen Sekunden bei Zimmertemperatur ab.
  Flammpunkt bei +13 °C, FCKW-frei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6970 | 9,50 |

(6501)

## Poliercreme

- **Produktbeschreibung**
  Universelle Polierpaste.
- **Anwendungsgebiete**
  Metalle aller Art.
  Press- und Kunstmassen.
  Chromteile.
- **Technische Kenndaten**
  Cremeförmig, wasserlöslich.
  Farbe: rot.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Dose | 1/1 | 3060.6945 | 8,00 |

(6501)

## Zwischenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknender Zwischenreiniger auf Basis von halogenfreien Lösemitteln.
- **Anwendungsgebiet**
  Zur Entfernung überschüssiger Eindringmittel von der Prüfoberfläche.
- **Technische Kenndaten**
  Produkt ist leichtflüchtig und trocknet nach wenigen Sekunden bei Zimmertemperatur ab.
  Flammpunkt bei +13 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6971 | 8,15 |

(6501)

## Poliercreme

– super-fein –

- **Produktbeschreibung**
  Universelle Polierpaste.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Hochglanzpolieren von Stahl, Buntmetallen, Leichtmetallen, Acryl und Lackflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Cremeförmig, wasserlöslich.
  Farbe: weiß.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Dose | 1/1 | 3060.6946 | 8,50 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Da steckt viel Potenzial drin

**FORMAT Steckregalsystem**

- Tragfähiges Steckregal mit vormontiertem Rahmen und Stützkreuz
- Verzinkte Oberfläche
- 4 Fachböden mit neuem Kastenprofil für hohe Stabilität, Tragkraft je 150 kg
- Einfache und schnelle Montage ohne Schrauben
- Fertig verpackt und eingeschweißt in Grund- und Anbauregal-Einheiten

Weitere Regal-Sets finden Sie ab der Seite 2/3.

format professional quality

**TOP-ANGEBOT**

**107,00 €**

**FORMAT Steckregalsystem**

2/3 3049.3530

verzinkt | 150 kg | RWTÜV GS geprüfte Sicherheit

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Anreiß-Farbstift

– blau –
- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknender Farbstift zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten.
  Gute Haftungseigenschaften.
  Ideal für deutlich sichtbare Markierungen.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Markieren von Metalloberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Flammpunkt: bei 28 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Streichstift | 1/1 | 3060.6950 | 9,80 |

(6501)

## Anreiß-Spray

– blau –
- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknendes Fluid zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten.
  Gute Haftungseigenschaften.
  Ideal für deutlich sichtbare Markierungen.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Markieren von Metalloberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Frei von Methanol und sonstigen giftigen Lösungsmitteln wie z. B. Benzol, nicht alkalifest.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6949 | 9,90 |

(6501)

## Bodenmarkierspray

- **Produktbeschreibung**
  Das E-COLL Bodenmarkierspray ist ein deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Innen- und Außenlackierungen.
  Markiert auf fast allen Oberflächen (Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.).
  Extrem abriebfest, besonders geeignet für Markierungen auf Böden (Parkplätze etc.).
  Witterungs- und korrosionsbeständig.
  Nicht anzuwenden auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen!
- **Technische Kenndaten**
  Blei-, cadmium- und aromatenfrei, schnell trocknend (ca. 10 Minuten).

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 750-ml-Spraydose | gelb | 1/6 | 3060.7563 | 18,70 |
| 750-ml-Spraydose | weiß | 1/6 | 3060.7562 | 18,70 |
| 750-ml-Spraydose | rot | 1/6 | 3060.7650 | 18,70 |
| 750-ml-Spraydose | grün | 1/6 | 3060.7651 | 18,70 |
| 750-ml-Spraydose | blau | 1/6 | 3060.7652 | 18,70 |
| 750-ml-Spraydose | schwarz | 1/6 | 3060.7653 | 18,70 |

(6501)

## Baustellenmarkierspray

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für sämtliche Markierungsarbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Baustellen.
  Parkplätze.
  Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl etc.
- **Technische Kenndaten**
  Lösungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten.
  Enthält keine chlorierten Lösungsmittel.

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | pink | 1/12 | 3060.8062 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | gelb | 1/12 | 3060.8064 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | grün | 1/12 | 3060.8066 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | orange | 1/12 | 3060.8068 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | weiß | 1/12 | 3060.8070 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | blau | 1/12 | 3060.8072 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | schwarz | 1/12 | 3060.7516 | 6,60 |
| 500-ml-Spraydose | rot | 1/12 | 3060.8074 | 6,60 |

(6501)

## Schablonensatz für Bodenmarkierung

- **Produktbeschreibung**
  Umfangreicher Schablonensatz im Kunststoffkoffer.
  Inhalt: 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form).
- **Anwendungsgebiet**
  Markierungsarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Material: Hart-PVC.

| Ausführung | VE Satz | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Größe: 150 mm | 1/1 | 3060.7595 | 162,00 |

(6501)

## Markierwagen

- **Produktbeschreibung**
  Geeignet für perfekte Markierungsarbeiten (in Verbindung mit dem E-COLL Bodenmarkierspray 750 ml).
- **Anwendungsgebiet**
  Ideal für die einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.

**Hinweis:** Insbesondere Verkehrswege müssen gemäß Arbeitsstättenverordnung § 17 gekennzeichnet sein.

- **Technische Kenndaten**
  Strichbreite: 5 bis 7,5 cm stufenlos.
  Farbe: blau.
  Geeignet für 750-ml-Dosen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| für Bodenmarkierspray 750 ml | 1/1 | 3060.7564 | 180,00 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Forstmarkierspray

– Neonfarben –

- **Produktbeschreibung**
  Extrem geruchsarmes Forstmarkierspray mit sehr hoher Lackqualität.
  Cremeartiger Aufbau auf Holz, kann auch auf nassem Holz schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden.
  Auch auf dunklem Untergrund weithin sichtbar durch starke Leuchtkraft.
- **Anwendungsgebiete**
  Für schnelle Markierung auf fast allen Oberflächen (Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk, Styropor usw.).
- **Technische Kenndaten**
  Wasser- und wetterfest, lichtecht.
  Schnelle Trocknung: ca. 3 Minuten.
  Hohe Deckkraft.

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 500-ml-Spray | leuchtgelb | 1/6 | 3060.7591 | 6,40 |
| 500-ml-Spray | leuchtrot | 1/6 | 3060.7592 | 6,40 |
| 500-ml-Spray | leuchtgrün | 1/6 | 3060.7593 | 6,40 |
| 500-ml-Spray | leuchtblau | 1/6 | 3060.7594 | 6,40 |
| 500-ml-Spray | leuchtorange | 1/6 | 3060.7682 | 6,40 |
| 500-ml-Spray | leuchtpink | 1/6 | 3060.7684 | 6,40 |

(6501)

## Kreidespray E-COLL

- **Produktbeschreibung**
  Das E-COLL Kreidespray hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch den Wettereinfluss von selbst wieder verschwindet.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet für kurzfristig angebrachte Baustellenmarkierungen, Sportevents (Golf, Marathon, Fußball etc.) und Werbeaktionen.
  Markierung auf jeder Oberfläche möglich, sogar auf Erde und Gras.
- **Technische Kenndaten**
  Überkopfsprühdüse.
  Sehr kurze Trocknungszeit.

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 400-ml-Spray | weiß | 1/6 | 3060.7612 | 7,20 |
| 400-ml-Spray | rot | 1/6 | 3060.7614 | 7,20 |
| 400-ml-Spray | gelb | 1/6 | 3060.7613 | 7,20 |

(6501)

## Farbentferner

– für Anreißfarbe –

- **Produktbeschreibung**
  Lösemittelspray.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Entfernen von Anreißfarbe und zur allgemeinen Säuberung.
- **Technische Kenndaten**
  FCKW-frei, frei von giftigen Komponenten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6951 | 10,35 |

(6501)

– 400-ml-Spraydose –

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
  Bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei.
  Witterungs- und korrosionsbeständig.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Innen- und Außenlackierungen bei Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Plastikmaterialien.
  Ideal bei Fertig- und Neuanstrichen ebenso wie bei Auffrischung und Reparaturen.
  Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

## Color-Spray hochglänzend

- **Technische Kenndaten**
  Glanzgrad: Hochglanz ca. 90 % bei 60° Winkel,
  Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.
  Grifffest nach ca. 2 Stunden.
  Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
  Innerhalb von 4 Stunden überlackierbar,
  Trocknungszeit mind. 24 Stunden.

**Hinweis:** Keinen Acrylharzlack über E-COLL Color-Spray sprühen!

| Ausführung | VE Stück | Hochglanz Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| RAL 1015 hellelfenbein | 1/6 | 3060.7654 | 4,25 |
| RAL 1021 rapsgelb | 1/6 | 3060.7526 | 4,25 |
| RAL 1028 melonengelb | 1/6 | 3060.7655 | 4,25 |
| RAL 1530 Klarlack | 1/6 | 3060.7528 | 4,25 |
| RAL 2008 hellrotorange | 1/6 | 3060.7656 | 4,25 |
| RAL 3000 feuerrot | 1/6 | 3060.7530 | 4,25 |
| RAL 3003 rubinrot | 1/6 | 3060.7657 | 4,25 |
| RAL 5002 ultramarinblau | 1/6 | 3060.7658 | 4,25 |
| RAL 5010 enzianblau | 1/6 | 3060.7532 | 4,25 |
| RAL 5012 lichtblau | 1/6 | 3060.7659 | 4,25 |
| RAL 5013 kobaltblau | 1/6 | 3060.7660 | 4,25 |
| RAL 6002 laubgrün | 1/6 | 3060.7661 | 4,25 |
| RAL 6005 moosgrün | 1/6 | 3060.7534 | 4,25 |
| RAL 6018 gelbgrün | 1/6 | 3060.7662 | 4,25 |
| RAL 7035 lichtgrau | 1/6 | 3060.7663 | 4,25 |
| RAL 8017 schokobraun | 1/6 | 3060.7664 | 4,25 |
| RAL 9005 tiefschwarz | 1/6 | 3060.7536 | 4,25 |
| RAL 9010 reinweiß | 1/6 | 3060.7538 | 4,25 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Ölbindemittel

- **Produktbeschreibung**
  Mineralisches Industrieöl-bindemittel Typ III/R.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 680 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,47 l Öl.
  Inhalt: 30 l = ca. 20 kg.
  Körnung: 0,5 bis 1 mm.
  Farbe: beige/grau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-kg-Sack | 1/1 | 3060.8032 | 13,40 |

(6501)

## PU-Ölbindemittel – straßentauglich –

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, straßen- und regentauglich. Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats!
- **Anwendungsgebiete**
  Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie.
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Wasserabweisend.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 405 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl.
  Inhalt: 40 l = ca. 18 bis 20 kg.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Farbe: dunkelbeige.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 18-kg-Sack | 1/1 | 3060.8034 | 15,80 |

(6501)

## Ölbindemittel – Tonerdebasis –

- **Produktbeschreibung**
  Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 500 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl.
  Inhalt: 40 l = ca. 20 kg.
  Körnung: 0,5 bis 1 mm.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-kg-Sack | 1/1 | 3060.7606 | 21,20 |

(6501)

## PU-Ölbindemittel – wasserabweisend –

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, schwimmfähig.
  Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats!
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden.
  Für Gewässer geeignet (wasserabweisend).
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 260 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl.
  Inhalt: 50 l = ca. 12 kg.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Farbe: grünlich/dunkelbeige.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 12-kg-Sack | 1/1 | 3060.8036 | 20,00 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Multifunktionen der Schmierstoffe

Die Funktionen eines Schmierstoffes können vielfältig und je nach Einsatzfall allein oder kombiniert erforderlich sein. Neben der Primäranforderung an den Schmierstoff – maximale Kraftübertragung bei minimaler Reibung und minimalem Verschleiß – müssen oftmals unterschiedliche Sekundäreigenschaften erfüllt werden, wie z. B. Wasserbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Kunststoffverträglichkeit oder Korrosionsschutz. Für eine lange Lebensdauer von Maschinen bzw. Maschinenbauteilen ist neben einer regelmäßigen Wartung die richtige Schmierung von großer Bedeutung. Schmierstoffe erhöhen den Wirkungsgrad und die Lebensdauer von Maschinen, indem sie Reibung, Korrosion und somit vorzeitigen Verschleiß vermeiden. Sie sorgen für eine gute Wärmeabfuhr, dämpfen Schwingungen, verhindern das Eindringen von festen und flüssigen Stoffen an Dichtstellen und bewirken damit eine Senkung von Reparatur- und Wartungskosten. Da jeder Spezialschmierstoff für spezifische Anwendungen bestimmt ist, empfehlen wir, sich an unsere kompetenten Fachberater zu wenden, die gemeinsam mit Ihnen eine fachgerechte und wirtschaftliche Problemlösung finden.

## Öle

Eine Ölschmierung ist immer dann zu empfehlen, wenn aufgrund hoher Drehzahlen oder hoher Temperaturen eine Fettschmierung nicht möglich ist. Schmieröle sorgen bei der Entstehung von Reibungs- oder Fremdwärme für die notwendige Wärmeabfuhr. Zudem ermöglichen sie durch ihre hohe Viskosität eine gute Schmierstoffverteilung und sorgen dadurch auch für eine Reinhaltung der Schmierstellen. Grundstoffe für Schmieröle sind Mineral- oder Syntheseöle, die für bestimmte Anforderungen mit unterschiedlichen Additiven versetzt werden. Sie unterscheiden sich u. a. in der Mischbarkeit, dem Temperaturverhalten, der Schmierfähigkeit und in den Herstellungskosten.

## Grundöl-Raffinate

Bis auf pflanzliche Öle wie z. B. Rapsöl werden alle Grundöle für Schmier- und Hydrauliköle sowie auch Kraftstoffe, Heizöle, Bitumen und auch viele Kunststoffe (Plastik) aus Erdöl gewonnen.

## Erstraffinate

Ausgangsprodukt Erdöl. Ältestes Gewinnungsverfahren für Schmier- und Hydrauliköle, viele Standardprodukte sind heute noch Raffinat.

## Zweitraffinate

Ausgangsprodukt Altöl.

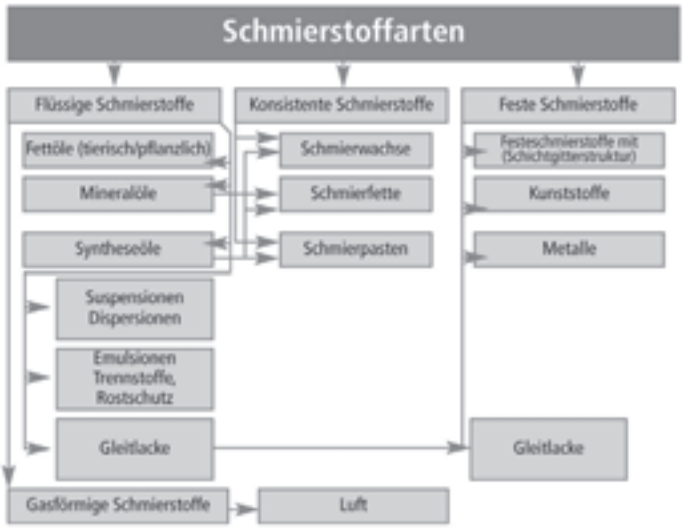

## Prinzipieller Aufbau von Schmierstoffen und Hydrauliköl

| Grundöle | + | Additive | = | Schmieröle/ Hydrauliköle |
|---|---|---|---|---|
| **Konventionelle**<br>– Raffinate<br>**Unkonventionelle**<br>– Hydrocracköle (HC-Synthese)<br>– Synthetische Kohlenwasserstoffe<br>– Synthetische Ester<br>– Polyglykole<br>**Biogene Öle**<br>– Rapsöle<br>– Konventionelle und unkonventionelle Grundöle (nicht Polyglykole), werden sowohl pur als auch in unterschiedlichen Mischungen untereinander eingesetzt.<br>– Rapsöl wird nur als biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl eingesetzt. | | **Oberflächenwirksame**<br>– Detergents<br>– Dispersants<br>– Hochdruck/ Verschleißschutz<br>– Korrosions-/ Rostschutz<br>– Reibwertveränderer<br>**Ölverbessernde**<br>– Viskositäts-verbesserer<br>– Pourpoint-Verbesserer<br>– Elastomeraufqueller[1])<br>**Ölschützende**<br>– Alterungsschutz<br>– Metalldeaktivatoren<br>– Antischaum | | **Produktgruppen**<br>– Schmieröl allgemein<br>– Zweitakt-Motoröle<br>– Traktoröle<br>– Getriebeöle<br>– Automatikgetriebeöle (Automatic Transmission Fluid ATF)<br>– Hydrauliköle<br><br>**Die verschiedenen Produktgruppen unterscheiden sich voneinander und auch innerhalb einer Gruppe durch**<br>**– Grundöle: Art, Kombination**<br>**– Additive: Art, chemische Struktur, Menge** |

[1]) wenn das Grundöl die Elastomere verändert.

## Additive

Die hohen Anforderungen an Schmierstoffe können nur durch Öle mit speziellen, öllöslichen Zusätzen (Additiven) erfüllt werden. Art und Menge der Additive müssen auf den jeweiligen Anwendungsfall genau abgestimmt sein. Der Additivanteil kann von weniger als 1 % bis zu 25 % betragen. Das Leistungsvermögen der fertig formulierten Schmierstoffe muss in umfangreichen genormten und praxisnahen Tests nachgewiesen werden.

## Additivaufbau

## Oberflächenwirksame Additive

Viele Additive sind sogenannte oberflächen- oder grenzflächenaktive Stoffe, deren Aufbau man im Prinzip mit einem Streichholz vergleichen kann: Im Kopf des Streichholzes sind die Wirkstoffe konzentriert, man nennt dies die „polare Gruppe“. Sie wird z. B. von Wasser, Säuren, Metallen oder von Rußpartikeln „angezogen“. Hierdurch können sich auf den genannten Stoffen pelzartige Filme bilden, die bestimmte Wirkungen ausüben (z. B. Zusammenballen und Ablagern verhindern, vor Verschleiß und Korrosion schützen, Säuren neutralisieren). Der Stiel des Streichholzes besteht aus einem Kohlenwasserstoffrest (R) und ermöglicht erst die Löslichkeit des Additivs im Grundöl.

## Ölverbessernde Additive

Andere Additivtypen bestehen nur aus Kohlenwasserstoffen spezieller, hochmolekularer Struktur, diese sind „unpolar“. Sie werden nicht von Wasser, Säure, Rußpartikeln oder Metallen „angezogen“, sondern beeinflussen nur das Öl.

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Definition Sägekettenhaftöl

**Sägekettenöl** oder **Sägekettenhaftöl** dient dazu, die Reibung zwischen Sägekette und Schiene bei Motorkettensägen zu verringern und damit den Verschleiß zu reduzieren. Ferner dient das Öl als Trennmittel, um Anhaftungen von Baumharz und Sägemehl an der Sägekette zu verhindern. Das Öl wird der Kette von einem gesonderten Tank in der Motorkettensäge aus über eine Ölpumpe zugeführt. Der Antrieb dieser Pumpe erfolgt nur bei Bewegung der Sägekette, sodass Ölverlust im Leerlauf vermieden wird. Bei modernen Motorkettensägen kann über eine regelbare Ölpumpe der Schmierstoffbedarf der verwendeten Schienenlänge angepasst werden. Laut einer Studie des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik zur „Laufzeitstruktur von Motorsägen in der motormanuellen Holzernte“ verbrauchen Motorsägen etwa 0,3 bis 0,4 Liter Sägekettenöl pro Stunde Gesamtlaufzeit. Sägekettenöl kann auf Basis mineralischer Öle oder auf Basis pflanzlicher Öle hergestellt werden. Durch geeignete Additive (Zusatzstoffe) im Sägekettenöl werden das Fließverhalten und die Haftfähigkeit des Öles beeinflusst. Für die Qualität des Sägekettenöls ist es wichtig, dass es sowohl bei hohen als auch tiefen Außentemperaturen ganzjährig eingesetzt werden kann. Eine gute Haftfähigkeit verringert das „Verschleudern”des Öls auf den Waldboden und damit den Ölverbrauch. Moderne Sägekettenöle werden in der Regel auf Basis von umweltfreundlichen, biologisch leicht abbaubaren und nicht wassergefährdenden Pflanzenölen (z. B. Raps- oder Olivenöle) hergestellt. Diese Öle werden als „Bio-Kettenöl” vermarktet. Auch der Kontakt solcher Öle mit der menschlichen Haut ist gesundheitlich unbedenklich. Bereits 2003 waren 80 % der auf dem Markt befindlichen Sägekettenhaftöle und Sägegatteröle biogenen Ursprungs

Beim Lauf der Sägekette auf der Schiene entsteht Reibung, die durch Öl verringert wird.

und stellen damit den einzigen Bereich der Schmierstoffe dar, in dem biogene Schmierstoffe gegenüber mineralischen Schmiermitteln deutlich überwiegen. Die Gesamtmenge des in Deutschland verbrauchten biogenen Sägekettenöls betrug etwa 6200 Tonnen. Der Marktpreis biogenen Sägekettenöls liegt etwa 15 bis 50 % über dem vergleichbarer Produkte auf mineralischer Basis.

## Zusammensetzung

Ein typisches modernes „Bio-Kettenöl” besteht überlicherweise aus folgenden Komponenten:

- ca. 97 % Rapsöl,
- ca. 2 % ölgelöster Kautschuk (vorwiegend als Haftverbesserer),
- ca. 1 % Acrylcopolymer (zur Erhöhung der Viskosität, also zur Verdickung),
- sowie geringe Mengen Erdöldestillate zur Verringerung der biologischen Selbstzersetzung noch vor dem Ausbringen des Öls.

Nachteilig bei der Verwendung von Sägekettenölen auf pflanzlicher Basis kann der allmähliche biologische Abbau des Öls noch innerhalb der Motorkettensäge sein, der bei längerer Nichtbenutzung der Säge (meist erst nach vielen Monaten) zu einer Verklumpung und Verharzung des Öls führen kann. Aus diesem Grund werden die selten benutzten Motorkettensägen von Rettungsorganisationen oft mit Sägekettenöl auf Basis mineralischer Öle befüllt.

## Blauer Umweltengel (siehe Bio-Sägekettenhaftöl E-Coll)

Der **Blaue Engel** (umgangsprachlich auch Blauer **Umweltengel**) ist ein seit 1978 vergebenes Prüfsiegel/Gütesiegel für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.

Derzeit sind folgende Institutionen am Vergabeverfahren beteiligt:

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, fungiert als Zeicheninhaber und informiert die Öffentlicheit.
- Umweltbundesamt, nimmt Anträge entgegen und legt sie nach Prüfung und Bewertung der Jury vor.
- RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., als Zeichenvergabestelle, führt die Expertenanhörung durch und prüft, ob die Anforderungen erfüllt werden.
- Jury Umweltzeichen („Jury UZ“), das unabhängige Beschlussgremium mit Vertretern aus Umwelt- und Verbraucherverbänden, Gewerkschaften, Industrie, Handel, Handwerk, Kommunen, Wissenschaft, Medien, Kirchen, Bundesländern, hat im Vergabeverfahren das letzte Wort und trifft die eigentliche Vergabeentscheidung.

Dieses Umweltzeichen wurde 1977 vom Bundesminister des Inneren und den für Umweltschutz zuständigen Ministern der Bundesländer ins Leben gerufen und soll dort, wo herkömmliche Produkte die Umwelt belasten, umweltfreundliche Entwicklungen und Alternativen erkennbar machen. Unsichtbares soll für Verbraucher, Handel und Hersteller sichtbar werden. Das Umweltzeichen wird an die Hersteller verliehen und diese können auf freiwilliger Basis ihre Produkte damit kennzeichnen.

## Viskosität




Als Viskosität bezeichnet man das Maß für die innere Reibung von flüssigen Stoffen.

Die Auswahl der Viskosität eines Öls hängt vom Einsatzbereich des Schmierstoffes ab.

Niedrige Viskosität für niedrige Druckbelastung und hohe Gleitgeschwindigkeiten. Hohe Viskosität für hohe Druckbelastung, niedrige Gleitgeschwindigkeiten und hohe Temperaturen.

Die Viskosität eines Öls ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur, der Druck- und Scherbeanspruchung sowie der Zeit, in der dies geschieht. Der wichtigste Einflussfaktor ist die Temperatur. Mit steigender Temperatur sinkt die Viskosität und umgekehrt.




## Fette

Der Vorteil einer Fettschmierung liegt in der hohen Konsistenz der Schmierfette. Sie ermöglichen das Schmieren in allen Einbaulagen, dichten beispielsweise Lagerstellen gegen eindringenden Schmutz ab und verhindern Korrosion durch ihre wasserabweisende Wirkung.

Schmierfette bestehen aus Mineral- oder Syntheseölen, Additiven und Verdickern (Metallseifen), z. B. Lithium-, Natrium- oder Calciumseife. Grundöl und Verdicker sind entscheidend für Eigenschaften des Schmierfetts.

Der Verdicker-Anteil und seine chemische Zusammensetzung sind für die gewünschte Konsistenz (NLGI-KLasse) verantwortlich.

## Kennzeichnung von Schmierfetten nach DIN 51502

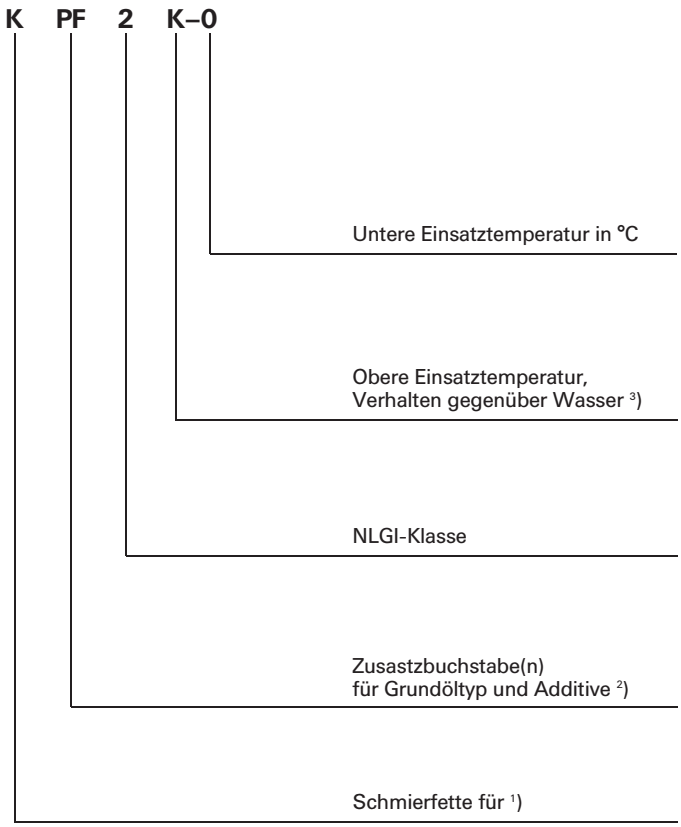


**1) Schmierfett für**
G geschlossene Getriebe DIN 51826
OG offene Getriebe
K Wälzlager, Gleitlager, Gleitflächen nach DIN 52825
M Gleitlager und Dichtungen (geringere Anforderungen als an K)

**2) Zusatzbuchstaben für den Grundöltyp**
E Esteröle
FK Fluorkohlenwasserstoffe
HC Synthetische Kohlenwasserstoffe
PG Polyglykole
PH Ester der Phosphorsäure
Si Silikonöle
X Sonstige

**Für Zusätze**
P EP/AW Zusätze
F Festschmierstoffe, z. B. MoS2

**3) Obere Einsatztemperatur und Verhalten gegenüber Wasser bei Prüftemperatur *)**

| | obere Temperatur | Verh. Wasser | Prüftemperatur |
|---|---|---|---|
| C | 60 °C | 0 oder 1 | 40 °C |
| D | | 2 oder 3 | |
| E | 80 °C | 0 oder 1 | 40 °C |
| F | | 2 oder 3 | |
| G | 100 °C | 0 oder 1 | 90 °C |
| H | | 2 oder 3 | |
| K | 120 °C | 0 oder 1 | 90 °C |
| M | | 2 oder 3 | |
| N | 140 °C | | |
| P | 160 °C | | |
| R | 180 °C | | nach |
| S | 200 °C | | Vereinbarung |
| T | 220 °C | | |
| U | über 220 °C | | |

0 = keine Veränderung
1 = geringe Veränderung
2 = mäßige Veränderung
3 = starke Veränderung

*) DIN 51807, Teil 1 statische Prüfung

## Konsistenz

Dies ist der Widerstand eines Fettes gegen seine Verformung (ähnlich Viskosität bei Schmierölen).

Die DIN 51818 teilt Schmierfette in neun NLGI-Klassen ein:

**000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.**

Sehr weiche Fette der Klassen 000 bis 0 werden als „Fließfette" bezeichnet und u. a. in Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen eingesetzt.

Alle übrigen Fettschmierstellen an Fahrzeugen werden im Regelfall mit Fetten NLGI-Klassen 2 oder 3, Wasserpumpen auch 4 oder 5 geschmiert. Fette der Klasse 6 sind heute nicht mehr in Gebrauch.

## Prinzipieller Aufbau von Schmierfetten

| Grundöle | + | Verdicker | + | Additive | = | Schmierfette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konventionelle Öle**<br>– Raffinat | | **Metallseifen**<br>– Lithiumseife<br>– Calciumseife<br>– Natriumseife<br>– Aluminiumseife<br>– Bleiseife<br>– Bariumseife | | **Oberflächenwirksame**<br>– Hochdruck/Verschleißschutz<br>– Korrosions-/Rostschutz<br>– Feststoffe 4) | | **Handelsklassen**<br>– Mehrzweckfett<br>– Hochtemperaturfett<br>– Abschmierfett<br>– Fließfett<br>– Gelfett<br>– Polyureafett<br>– Bentonitfett |
| **Unkonventionelle Öle**<br>– Hydrocrackö l (HC-Synthese)<br>– Synthetische Kohlenwasserstoffe 1)<br>– Synthetische Ester 2) | | **Andere Verdicker**<br>– Gele<br>– Polyurethane<br>– Bentonit | | **Fettschützende**<br>– Alterungsschutz | | **Leistungsklassen**<br>– Vorschriften von Automobil- und Maschinenherstellern<br>**Kennzeichnung**<br>– nach DIN 51502<br>**Konsistenzklassen**<br>– NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| **Pflanzliche Öle**<br>– Rapsöle 3) | | | | | | |

1) Poly-alpha-Olefine (PAO) oder Poly-iso-Butene (PIB)
2) Zum Teil biologisch schnell abbaubar
3) Biologisch schnell abbaubar
4) Molybdändisulfid, Teflon, Grafit

Alle Fette sind durch Verdicker **„am Weglaufen gehinderte Öle".**

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Einteilung von Schmierfetten in NLGI-Klassen

| NLGI-Klasse | Walkpenetration mm/10 | Anwendungsgebiete: Blockfette | Getriebeschmierung | Gleitlager | Wasserpumpen | Wälzlager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 445 - 475 | | ✓ | | | |
| 00 | 400 - 430 | | ✓ | | | |
| 0 | 355 - 385 | | ✓ | | | |
| 1 | 310 - 340 | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 2 | 265 - 295 | | | ✓ | | ✓ |
| 3 | 220 - 250 | | | ✓ | | ✓ |
| 4 | 175 - 205 | | | | ✓ | ✓ |
| 5 | 130 - 160 | | | | ✓ | |
| 6 | 85 -115 Ruhpenetration | ✓ | | | | |

## Festschmierstoffe

Öle und Fette können bei zu geringen Gleitgeschwindigkeiten oder z. B. bei sehr niedrigen oder sehr hohen Betriebstemperaturen keinen Schmierfilm bilden. Als Festschmierstoffe werden feine Pulver aus z. B. Grafit, Molybdändisulfid (MoS2) oder aus PTFE (Teflon®) verwendet. Sie bilden im Schmierspalt einen geschlossenen dünnen Gleit- und Trennfilm und gleichen Unebenheiten der Werkstückoberfläche aus.

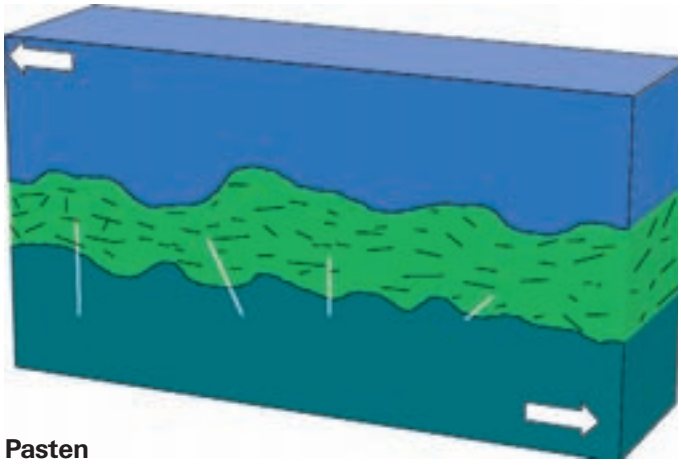

## Pasten

Schmierpasten bestehen aus einem Grundöl, Additiven und Festschmierstoffen. Der Aufbau von Schmierpasten ist ähnlich dem der Fette. Der wesentliche Unterschied besteht aber im hohen Festschmierstoffanteil.

Pasten finden hauptsächlich bei extremen Bedingungen hinsichtlich Temperatur und Belastung sowie Reiboxidation, Verschleiß (Fressen) und Ruckgleiten (stick-slip) ihre Anwendung.

Pasten können in folgende Arten eingeteilt werden:

- Schmier- und Montagepasten
- Schraubenpasten
- Hochtemperaturpasten

Je nach Zusammensetzung sind Schmierpasten zusätzlich lebensmittelzugelassen, wasserbeständig und haben gute korrosionsschützende Eigenschaften.

- Schmier- und Montagepasten haben aufgrund der Festschmierstoff-Zusammensetzung die Aufgabe, das Schmierverhalten des Grundöles zu verbessern, sie haben in erster Linie eine Schmierwirkung.
- Schraubenpasten ermöglichen ein präziseres Einhalten der vorgeschriebenen Anzugsmomente und damit das richtige Einstellen der Klemmkraft.
- Hochtemperaturpasten ermöglichen eine Trockenschmierung bis zu +1400 °C.

Das Grundöl (Trägeröl) hat die Aufgabe, die Festschmierstoffe an die Reibstellen zu befördern und zu verteilen. Bei einer Temperatur von > +160 °C verdampft das Trägeröl rückstandsfrei, die Festschmierstoffe verbleiben an der Reibstelle und übernehmen dann die Schmierung.

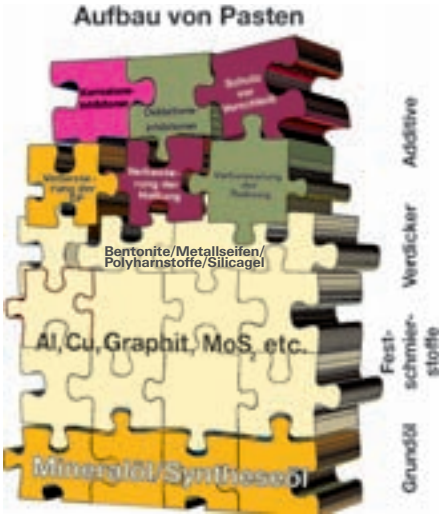


## Gleitlacke

Gleitlacke sind Dispersionen von Festschmierstoffen, gelöst in anorganischen oder organischen Bindern. Im Gegensatz zu einem normalen Farblack besteht ein Gleitlack zu einem großen Teil aus Festschmierstoffen (Grafit, PTFE, Molybdändisulfid, Kombinationen aus diesen Stoffen), die mit einem Bindemittel (z. B. Harz) einen Verbund eingehen (Gleitlacksystem). Diese Gleitlacke bilden nach dem Aufbringen auf die vorbereiteten Oberflächen und nach dem Aushärten trockene, festhaftende Schmierfilme mit hervorragenden Reibungs- und Verschleißeigenschaften.

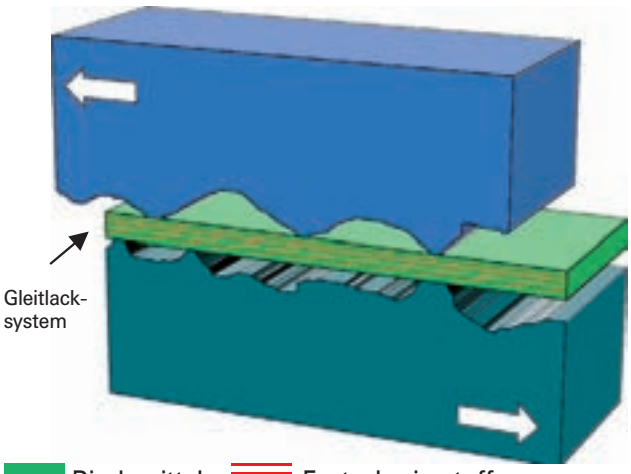

## Erläuterung häufig vorkommender Begriffe aus der Schmierstofftechnik

### Additiv
Zusatz zu Schmierstoffen, Korrosionsschutz und Wartungsprodukten zur Erzielung bestimmter Eigenschaften.

### Alterung
Chemische Veränderung von Stoffen durch Einwirkung von Wärme, Licht und Sauerstoff über die Betriebszeit.

### ASTM
Abkürzung für: American Society for Testing and Materials (Amerikanische Gesellschaft für Prüfungen und Materialien). Befasst sich u. a. mit der Herausgabe von Material- und Prüfnormen.

### Biologisch abbaubar
Zersetzung von Stoffen durch Mikroorganismen.

### C:
DIN 51517, Teil 1, Bezeichnung für die Verwendbarkeit als Schmieröl.

### CL:
DIN 51517, Teil 2, Bezeichnung für die Verwendbarkeit als Umlauföl (= C – Öl + Korrosionsschutzadditive).

### CLP:
DIN 51517, Teil 3, Bezeichung für die Verwendbarkeit als Industriegetriebeöl
(= CL – ÖL + EP-Additive).

### Dichte
Unter der Dichte eines Stoffes versteht man den Quotienten aus der Masse m und dem Volumen V eines Körpers. Anschaulich vorstellen kann man sie sich als die Masse eines Würfels mit 1 dm Kantenlänge. Die Einheiten der Dichte sind kg/dm$^3$, g/cm$^3$ oder t/m$^3$ für Feststoffe und Flüssigkeiten sowie kg/m$^3$ für Gase. Die Dichte für Eisen und Stahl beträgt 7,85 g/cm$^3$, d. h. ein Würfel von 1 cm Kantenlänge wiegt 7,85 g. Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich das (theoretische) Gewicht aller Formen und Profile errechnen. Auf der Dichte beruht auch die Unterscheidung von Leicht- und Schwermetallen (5 kg/dm$^3$).

### DN-Wert:
Maximale Lagergeschwindigkeit = mittlerer Lagerdurchmesser in mm x Umdrehungszahl pro Minute.

### Grundöl:
Trägerflüssigkeit für Pasten, Fette, Öle.

### HLP:
DIN 51524, Teil 3, Bezeichnung für die Verwendbarkeit als Hochleistungs-Hydrauliköl (= HL – ÖL + EP-Additive).

### Hochtemperatur-Schmierstoff:
Geeignet für Dauertemperaturen über +140 °C.

### ISO:
International Standardization Organisation (Internationale Organisation für Normung).

### ISO VG:
Viskositätsbereich (Viscosity Grade) von Schmierstoffen.

### Komplexfett:
Hat Verdicker aus Metallseifen mit verschiedenen Säuren und erhält dadurch einen höheren Tropfpunkt gegenüber einfach verseiften Fetten.

### Lösemittel
Flüssigkeiten, die andere Stoffe ohne chemische Veränderungen auflösen.

### MoS2:
Chemische Formel für Molybdändisulfid (Mineral Molybdänit).

### µ (my):
Reibungszahl oder Reibungskoeffizient.

### µm (my-Meter):
1/1000 mm.

### NLGI:
National Lubricating Grease Institute (USA).

### Notlaufschmierung:
Wird durch Festschmierstoffe erreicht, wenn bei Fett- oder Ölschmierstoffen Mangelschmierung auftritt.

### Penetration:
Messgröße zur Festlegung der Konsistenz von Schmierfetten.

### Ruckgleiten (auch Stick-Slip):
Tritt bei unzureichender Trennwirkung des Schmierstoffes auf, da die Anfangsreibung höher ist als die Bewegungsreibung.

### Schmierstoff
Zur Minderung der Verluste durch Reibung und Verschleiß sowie zur Erleichterung der Kalt- und Warmformung eingesetzte Stoffe. Sie geben zusätzlich Korrosionsschutz und übernehmen Aufgaben der Kraftübertragung in Hydrauliksystemen. Eine primäre Forderung an die Schmierstoffe ist die Herabsetzung der Bearbeitungskosten durch Reduzierung des Werkzeugverschleißes und die Verbesserung der Oberflächengüte der gefertigten Werkstücke. Daneben kommt dem Schmierstoff die Aufgabe der Späneabfuhr und der Systemkühlung zu. Es werden Öle, Emulsionen, Fette und Festschmierstoffe angewandt. Das bedeutendste Anwendungsgebiet der Öle und Emulsionen ist die spanende Formung. Beste Oberflächengüte erzielt man mit Schneidölen, größte Kühlwirkung mit den emulgierbaren Bohrölen. Beiden Forderungen werden sogenannte Kühlschmiermittel gerecht, denen oftmals Additive zugesetzt werden. Wichtigste Kenngröße der Flüssigschmiermittel ist die Viskosität (viskos [lat.] = zähflüssig), ein Maß für die innere Reibung der Flüssigkeit. Schmierfette entstehen beim Verseifen der Öle. Man setzt sie dort ein, wo vom Schmiermittel Dauerwirkung, Abdichtung und Haftfähigkeit verlangt werden. Festschmierstoffe (Glaspulver, Grafit, Molybdändisulfid) werden bei hohen Temperaturen, großen Flächenpressungen und kleinen Gleitgeschwindigkeiten gebraucht.

### USDA:
„United States Department of Agriculture"(= Landwirtschaftsministerium der USA).

### USDA-H1:
Bezeichnungsklasse für geprüfte und zugelassene Schmierstoffe, die in gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln kommen dürfen.

### USDA-H2:
Bezeichnungsklasse für Schmierstoffe, die auf keinen Fall Kontakt mit Lebensmitteln haben dürfen. Verschleißerscheinungen am Werkzeug werden vermindert, Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks wird verbessert.

### Ziehmittel:
Darunter werden Fette, Öle, Seifen und Überzüge verstanden.
Um Ziehfehler, insbesondere das Reißen des Werkstoffs auch bei höheren Umformgeraden zu verhindern, werden in der Praxis Schmierstoffe und Schutzüberzüge (Ziehmittel) eingesetzt. Gleichzeitig können damit Verschleißerscheinungen am Werkzeug vermindert und die Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks verbessert werden.

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Anti-Seez Gleitmetall

- **Produktbeschreibung**
  Gleitmetall zur Vermeidung von Festfressen, Abnutzung und Korrosion (Alu, Metall) sowie zur Erleichterung von Montagearbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Mechanisch gehaltene Schrumpf- und Pressitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen.
  Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen.
  Flansche, Bolzen, Fittings.
  Zylinderköpfe, Ventilführungen, Metalldichtungen bei Fahrzeugen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –180 °C bis +1200 °C.
  Druckbeständig, süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, frei von Schwermetallen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8060 | 8,00 |

(6501)

## Dichtungsschmiere

– Schmiergrafit –

- **Produktbeschreibung**
  Verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen, dichtet gut ab und ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet als Schmier- und Dichtungsmittel für Flächen und Flansche.
  Zum Einfetten von Schraubengewinden.
  Als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglätte und Seilschmiere (Draht- und Hanfseile).
  Als Dichtungsfett, zum Schmieren von Schleifbändern, Walzenlagern, Getrieben, Zahnstangen und Ketten (bei Baumaschinen, Seilbahnen, Aufzügen, Wehren, Maschinenteilen in der Hochseeschifffahrt).
- **Technische Kenndaten**
  Jahrelang lagerfähig. Der Gleitfilm ist auf der Oberfläche gut verankert, schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschmindernd.
  Tropfpunkt nach DIN 51801: +85 °C.
  Fließpunkt nach DIN 51801: +109 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 750-ml-Dose | 1/1 | 3060.7731 | 17,65 |

(6501)

## Allzweckfett

- **Produktbeschreibung**
  Haftet zuverlässig ohne zu tropfen und schützt gleichzeitig Metalle vor Korrosion.
- **Anwendungsgebiet**
  Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Schlösser usw.
- **Technische Kenndaten**
  Harz- und säurefrei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 80-ml-Flasche | 1/10 | 3060.6939 | 2,20 |

(6501)

## Batteriepolfett

- **Produktbeschreibung**
  Rotes Spezialfett für Batteriepole und Wasserpumpen.
- **Anwendungsgebiet**
  Zuverlässiger Korrosionsschutz für Batteriepole und Wasserpumpen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +60 °C.
  Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 3 C-30.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/10 | 3060.9372 | 4,85 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Hochdruck-Haftfett

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern (auch im Mischreibungsgebiet) bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Hervorragender Korrosionsschutz für gleitende Teile (insbesondere Seile) gegen aggressive Wässer, Gase und Laugen.
- **Anwendungsgebiete**
  Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere.
  Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen.
  Zylinderführungen, Gewindespindeln.
  Schnecken in Unterwassergeräten.
  Offshore-Bauteile, Hebezeuge.
  Container- und Trailer-Zurreinrichtungen.
  Yachten, Werftzulieferer-Bauteile.
- **Technische Kenndaten**
  Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit.
  Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/12 | 9810.1300 | 8,20 |

(6501)

## Hochleistungsfett LZ

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen und als Schutz vor Korrosion.
- **Anwendungsgebiete**
  Förderrollen- und Elektromotorlager.
  Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
  Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen.
  Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C).
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-20.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 1/20 | 3060.7706 | 2,15 |

(6501)

## Graphit

- **Produktbeschreibung**
  Großkristalliner Naturgraphit, fein vermahlen, fettfrei und geruchlos.
- **Anwendungsgebiet**
  Schmiert und verhindert das Einfrieren von trockenen, nicht vorgeschmierten Schlössern.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: schwarz.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.6944 | 1,60 |

(6501)

## Haftfließfett

- **Produktbeschreibung**
  Wasserbeständiges Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager mit hervorragender Oxidationsbeständigkeit, haftfest und korrosionsschützend.
- **Anwendungsgebiete**
  Universell einsetzbar zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen.
  Besonders geeignet bei schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C).
  Farbe: naturfarben/hell.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6980 | 6,80 |

(6501)

## Hochtemperaturfett

– bis 200 °C –

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen/Belastungen und schützt Lager vor schädlichen Verunreinigungen.
  Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für alle extrem temperaturbelasteten Lagerstellen an: Ofenanlagen (Glüh- und Trockenofen, Drehrohrofen).
  Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren.
  Spezielle Elektromotoren.
  Abgasventilatoren für aggressive Medien.
  Absperrschieber in Schüttgutanlagen.
  Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +180 °C (kurzzeitig bis +200 °C).
  Tropfpunkt: > 240 °C.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Farbe: champagner/beige.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-g-Kartusche | 1/12 | 3060.6988 | 14,20 |

(6501)

## Graphit-Spray

– trocken –

- **Produktbeschreibung**
  Feinster Graphit bildet einen ebenmäßigen und trockenen Film. Er verhindert das Verzundern und Festfressen und bewirkt beste Gleitfähigkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Metallteile, Packungen und Dichtungen.
  Als Trennmittel für die Metallurgie, Sinter- und Drucklufttechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Gute elektrische und thermische Leitfähigkeit.
  Beste Trenneigenschaften und chemische Beständigkeit.
  Farbe: schwarz.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6952 | 13,75 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Kugellagerfett

- **Produktbeschreibung**
  Leistungsfähiges Mehrzweckfett.
- **Anwendungsgebiet**
  Geeignet für alle Wälz- und Gleitlager.
- **Technische Kenndaten**
  Säurefrei und wasserbeständig.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, bei dauergeschmierten Lagern von –30 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 80-g-Flasche | 1/10 | 3060.6940 | 2,15 |

(6501)

## Kupfer-Kontaktfett

- **Produktbeschreibung**
  Zum Auftragen auf Bauteile, die hohen Temperaturen, starkem Druck und Korrosion ausgesetzt sind.
  Zur Verminderung von Reibung und Verschleiß sowie zum Schutz gegen Passungsrost, Korrosion und Festfressen.
- **Anwendungsgebiete**
  Scheibenbremsen (Bremsklötze) und Auspuffsysteme (Kfz).
  Flansche und Armaturen der Heißdampfaufbereitung, Turbinen und Kessel (Chemische Industrie).
  Schmierung von Lufthämmern, Beton- und Steinbohrern (Steine- und Erdenindustrie).
- **Technische Kenndaten**
  Hohe Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1100 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200-g-Pinselflasche | 1/12 | 3060.6979 | 15,55 |

(6501)

## Kettenhaftspray

- **Produktbeschreibung**
  Besonders haftfähiges, wasserabweisendes Langzeitfett zur Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten usw. (O/X-Ring getestet).
  Das Kettenhaftspray ist feuchtigkeitsverdrängend sowie rostlösend und läuft auch an warmen Flächen nicht ab.
- **Anwendungsgebiete**
  Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art.
  O-Ringe.
  Scharniere, Gelenke.
  Kugellager.
  Kabelzüge.
  Türschlösser.
  Ketteninnenlager.
  Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +110 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7518 | 6,00 |

(6501)

## Keramikpastenspray

- **Produktbeschreibung**
  Sehr haftfester, temperaturunempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis (umweltfreundliches Treibmittel).
- **Anwendungsgebiete**
  Vorbeugender Einsatz zur Verminderung von Verschleiß (Bremsfunktion), Quietsch- und Knarrgeräuschen im Bremsenbereich sowie Korrosion bei Schrauben und Passungen.
  Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung (O-Ring geeignet).
  Bei Erneuerung der Bremsbeläge.
  Bei Zündkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray.
  Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatoranlagen.
  Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystem-Reparaturen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1400 °C.
  Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung:
  Salzsprühnebelprüfung > 500 h, DIN 50021.
  Wasserbeständigkeit: 1-90, DIN 51807.
  Dichtend und dämpfend, metallfrei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6915 | 7,35 |

(6501)

## Holzgleitmittel

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen. Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit, behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Neutralisiert Harz.
  Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw.
  Feuchtigkeitsverdrängender Korrosionsschutz auf blanken Maschinenteilen.
  Verhindert das Verkleben und Verschmieren von Holzspänen.

**Hinweis:** Nicht auf Aluminiumoberflächen anwenden.

- **Technische Kenndaten**
  Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Silikonöle oder Wachse.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7519 | 4,90 |
| 5-Liter-Kanister | 1/1 | 3060.6917 | 34,90 |

(6501)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Kupferpastenspray

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hoch belasteten Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme auftreten können.
- **Anwendungsgebiete**
  Schmierung von Schraubverbindungen an Verbrennungsmotoren. Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen.
  Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen.
  Befestigungen von Gas- und Ölbrennern.
  Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken von Trommelbremsen. Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1100 °C.
  Elektrisch leitfähig, wasser- und seewasserbeständig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6938 | 7,70 |

(6501)

## Mehrzweckfett

– mit Kolloidgrafit –

- **Produktbeschreibung**
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Vermindert Reibung/Verschleiß auch bei hohen Belastungen, schützt Schmierwirkung auch in Gegenwart von Seewasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc. Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder, Wasserpumpen.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C.
  Tropfpunkt +190 °C, harzfrei. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-g-Kartusche | 1/12 | 9814.1400 | 3,30 |
| 1-kg-Dose | 1/10 | 3060.7700 | 8,25 |
| 5-kg-Eimer | 1/1 | 3060.7701 | 33,80 |

(6501)

## Fettpresse

Industrieausführung, gefertigt nach DIN 1283, ozeanblau lackiert, mit 1,0 mm starkem Fettpressenrohr, Anschluss M 10x1.

- **Technische Kenndaten**
  Für Fette bis NLGI 2.
  Fördermenge max. 1,4 $cm^3$/Hub bei 400 bar Gegendruck.
  Füllmöglichkeit mittels Fettkartusche (nach DIN), Fettfüllgerät oder losem Fett.
  Lieferung mit 11x300 mm Panzerschlauch und 4-Backen-Hydraulikmundstück.

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3060.6853 | 18,50 |

(6501)

## Schmierstoff für Lebensmittelmaschinen

- **Produktbeschreibung**
  Silikonfreier Schmierstoff für Lebensmittelmaschinen.
- **Anwendungsgebiete**
  Röllchenbahnen.
  Transportbänder.
  Abpack- und Portioniermaschinen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +120 °C.
  Wasserklar, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch unbedenklich.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7505 | 10,30 |

(6501)

## Lebensmittelfett

– mit H1-Zulassung der NSF –

- **Produktbeschreibung**
  Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls.
  Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig, mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation).
- **Anwendungsgebiet**
  Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
  Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
  **Hinweis:** Überschmierungen, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge haben, sind zu vermeiden!
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C).
  Tropfpunkt: > 260 °C, DIN ISO 2176.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-g-Kartusche | 1/12 | 3060.7585 | 16,20 |
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7620 | 7,10 |
| 1-kg-Dose | 1/10 | 3060.7586 | 22,00 |

(6501)

## Mehrzweckfett hell

- **Produktbeschreibung**
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen.
  Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
- **Anwendungsgebiete**
  In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar.
  Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen.
  Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift, Tropfpunkt > 180 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C).
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-g-Kartusche | 1/12 | 9816.1400 | 3,00 |
| 1-kg-Dose | 1/10 | 3060.7703 | 8,30 |
| 5-kg-Eimer | 1/1 | 3060.7705 | 34,00 |
| 500-g-Schraubkartusche | 1/20 | 3060.7760 | 4,60 |
| Fettpresse für Schraubkartusche | 1/1 | 3060.7761 | 55,50 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Meißelhammerpaste

- **Produktbeschreibung**
  Haftfeste Hochtemperatur-Trennmittelpaste für Hydraulik- und Druckhämmer.
  Schützt zuverlässig vor Korrosion und Passungsrost durch Bildung eines Schmier- und Trennfilms (hohe Alterungsbeständigkeit).
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Druckluft-hämmern.
  Geeignet für Schraub-, Steck- und Bajonett-verbindungen (z. B. Bohrstangenverbindungen).
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1100 °C.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:
  NLGI-Klasse 1.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-g-Kartusche | 1/12 | 3060.7611 | 6,45 |

(6501)

## Montagepaste

– für hohe Temperaturen –

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Montagepaste bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und Passungsrost schützt. Durch den hohen Festschmierstoffanteil wird bei Druckbelastungen eine verkupferte und grafitierte Passfläche gebildet.
  Dadurch entsteht ein hoher Schutz gegen Kaltverschweißung und Verschleiß.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Schrauben, Bolzen und Muttern, für Steck- und Bajonett-verbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  Montageschmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturen-verschraubungen.
  Schmierung von Verschleißbuchsen auch bei Wasserzutritt.
- **Technische Kenndaten**
  Beste Trenn- und Löseeffekte bis +1100 °C, kostensparender Verschleißschutz.
  Gefertigt aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliff.
  Auf Kupferbasis.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/20 | 3060.7712 | 5,50 |
| 1-kg-Dose | 1/10 | 3060.8096 | 18,80 |

(6501)

## MoS2-Hochdruck-Haftfett

- **Produktbeschreibung**
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
  Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen.
  Der rein mechanisch wirkende Zusatz Molybdändisulfid lagert sich an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten.
  Dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen.
  Empfehlenswert für alle Wälz- und Gleitlager bei erschwerten Betriebsbedingungen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C
  DIN 51825 (kurzfristig bis +130 °C).
  Tropfpunkt: +180 °C DIN ISO 2176.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:
  NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502:
  KPF2 K-30.
  Farbe: schwarzgrau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-g-Kartusche | 1/12 | 3060.7587 | 4,90 |
| 1-kg-Dose | 1/10 | 3060.7588 | 10,20 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## PTFE-Spray H1 E-COLL

Mit H1-Zulassung der NSF.
PTFE-Spray ist ein festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel.

- **Anwendungsgebiete**
  Schmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Wälz- und Gleitlagerungen, Zahnradgetrieben etc.
  Einsatz in der gesamten Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie möglich, wo hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind.
- **Technische Kenndaten**
  Produkt auf Basis von Weißöl mit PTFE-Zusatz.
  Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen alkalischen und sauren Desinfektions- und Reinigungsmittel.
  Hygienisch unbedenklich im Sinne des § 31, Absatz 1 des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes.
  Temperaturbeständigkeit:
  –10 °C bis +120 °C;
  kurzzeitig bis +180 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6818 | 8,20 |

(6501)

## Seilstar-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Helles, dünnflüssiges Seilpflege- und Korrosionsschutzmittel zur Konservierung von Stahlseilen aller Art.
  Nicht verharzend, nicht trocknend, mit Langzeitkorrosionsschutz.
  Sparsam im Verbrauch, gut haftend, hervorragend netzend und kriechfähig (dringt bis zur Seilseele ein).
  Nachbehandlung der Stahlseile alle 4–5 Wochen.
- **Anwendungsgebiete**
  Drahtseile aller Art.
  Getriebe, Federn, Werkzeuge, Schrauben, Bolzen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Bezeichnung nach DIN 51519: ISO VG 10.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7842 | 9,30 |

(6501)

## Silikonfett-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff.
- **Anwendungsgebiete**
  Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen.
  Auch hervorragend geeignet für Kugellager.
- **Technische Kenndaten**
  Physiologisch unbedenklicher Wirkstoff (reines Silikonfett).
  Temperaturbeständigkeit: bis zu ca. +300 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6916 | 6,10 |

(6501)

## Silikonfett

- **Produktbeschreibung**
  Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik.
- **Anwendungsgebiete**
  Als Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, Hähne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, die korrodierenden Einflüssen ausgesetzt sind.
  Drucklager, Glasverbindungen, Glasschliffe, Vakuumschliffe, Glashähne.
  Schmiermittel zum Gängighalten von Gewindeteilen an heißen Apparaten.
  Für Gummi- und Kunststoffdichtungen.
  Elektro-isolierendes und hydrophobes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile, Zündkerzen u. Ä., besonders für nichtmetallische Materialien.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: weiß-transparent, geruchlos, nicht giftig.
  Greift Metalle, Gummi, Kunststoff, Leder und viele andere Materialien nicht an.
  Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +200 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 23-g-Tube | 1/1 | 3060.7726 | 2,85 |

(6501)

## Spezial-Vaseline

– weiß –

- **Produktbeschreibung**
  Hochraffinierte, pharmazeutische, langziehende Vaseline zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren und zur Lederpflege.
- **Anwendungsgebiete**
  Trennmittel.
  Rostschutz.
  Hautpflegemittel.
- **Technische Kenndaten**
  Säure- und giftfrei (DAB), zügig.
  Tropfpunkt: ca. +55 °C.
  Erstarrungspunkt: ca. –50 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 80-ml-Tube | 1/12 | 9820.1080 | 2,55 |
| 750-ml-Dose | 1/1 | 9820.1750 | 9,60 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Sprühfett

– weiß –

- **Produktbeschreibung**
  Korrosionsschützendes Universalfett für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus.
  Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen.
- **Anwendungsgebiete**
  Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
  Lebensdauer-geschmierte Kfz-Lagerungen.
  Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen.
  Ketten, Antriebsräder, Türscharniere etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +120 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/10 | 9822.1300 | 5,40 |

(6501)

## Zahnfit

– Haftschmierstoff –

- **Produktbeschreibung**
  Dank spezieller Wirkstoffe geeignet für den universellen Einsatz als Schmierung und Korrosionsschutz an Gleitbahnen etc.
  Extreme Wasserbeständigkeit, hohe Schmierfilmfestigkeit und beste Haftung erlauben den Einsatz auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen.
  Hervorragender Saisonunterbodenschutz für Kfz.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für die Sprühschmierung von Zahnkränzen, Zahnstangen, Ketten, Drahtseilen und sonstigen Gleitflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +180 °C.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:
  NLGI-Klasse 0.
  Kurzbezeichnung nach DIN 51502: OGPFO R-25.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6851 | 9,60 |

(6501)

## Talkum

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Talkum ist fein gemahlen und bietet beste Qualität für technische Zwecke.
- **Anwendungsgebiete**
  Gummipflege.
  Polier- und Gleitmittel.
  Füllstoff oder auch als Trennmittel für Gummiprodukte.
- **Technische Kenndaten**
  Gute Gleit- und Trenneigenschaften.
  Minderung von Reibung.
  Gute Verteil- und Dosierbarkeit.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.6943 | 1,60 |
| 500-g-Streudose | 1/12 | 3060.6953 | 7,00 |

(6501)

## Feinmechaniköl

- **Produktbeschreibung**
  Reinigt, schmiert, konserviert und bietet darüber hinaus einen zuverlässigen Korrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Sicherer Schutz für Werkzeuge, Schiebeteile, Messinstrumente, Waffen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Gute Alterungsstabilität.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Flasche | 1/10 | 3060.6964 | 2,40 |
| 1-l-Flasche | 1/10 | 9824.1410 | 8,20 |

(6501)

## Bohrölkonzentrat

- **Produktbeschreibung**
  Weiße, absolut stabile und homogene Emulsion.
  Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.).
  Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall, physiologisch unbedenklich (bei sachgemäßer Anwendung).
- **Anwendungsgebiete**
  Emulgierbar zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden.
  Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen, Guss und Edelstahl.
- **Technische Kenndaten**
  Mineralölhaltige EP-Bohremulsion, chlorfrei.
  Einsatzkonzentration:
  Fräsen: ca. 8%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser).
  Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser).
  Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser).
  Hohe Werkzeugstandzeiten.

TIPP

Wissenwertes über Schmierstoffe finden Sie auf den Seiten 5/21 bis 5/25.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/20 | 9826.1010 | 8,95 |
| 5-l-Kanister | 1/1 | 3060.6845 | 35,60 |
| 10-l-Kanister | 1/1 | 3060.6846 | 67,00 |

(6501)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Hydrauliköl HLP 46

- **Produktbeschreibung**
  Hydrauliköl mit anti-korrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen.
- **Anwendungsgebiete**
  Hebeeinrichtungen.
  Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen.
  Hydraulische Regler und Drehmomentwandler.
  Alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden.
- **Technische Kenndaten**
  Hochleistungs-Hydrauliköl gemäß DIN 51524/2 ISO VG 46 hochwertige Mineralöl-Qualität.
  Viskosität: ca. 46 $mm^2/s$ bei +40 °C.
  Bildung phosphatiger, schlammartiger oder saurer Bestandteile wird weitestgehend unterbunden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-l-Kanister | 1/2 | 3060.8082 | 50,60 |
| 20-l-Kanister | 1/1 | 3060.6841 | 107,00 |

(6501)

## Klasseneinteilung Hydrauliköle

**Mineralölbasisch:**

| | |
|---|---|
| **Hydrauliköl H** | unlegierte Mineralölraffinate (nicht genormt) |
| **Hydrauliköl HL** | H + Korrosions- und Alterungsschutz DIN 51524 Teil 1 |
| **Hydrauliköl HLP** | HL + Verschleißschutz DIN 51524 Teil 2 |
| **Hydrauliköl HVLP** | HLP + hoher Viskositätsindex (VI) DIN 51524 Teil 3 |
| **Hydrauliköl HLPD** | HLP + Detergier-/Dispergierwirkung (nicht genormt) |

## Anforderungen Hydrauliköl

**Hydraulische Kraftübertragung** in hydrostatischen und hydrodynamischen Systemen.

**Schmieren** aller aufeinander gleitenden Teile.

**Schützen** vor Korrosion, Verschleiß und Ablagerungen/ Verklebungen.

**Hohe Alterungsstabilität** für lange Ölverweilzeiten.

**Wärmeabfuhr** zum Getriebegehäuse.

**Dichtungsverträglichkeit,** damit Elastomere weder verspröden, schrumpfen noch erweichen.

**Viskositäts-Temperatur-Verhalten** optimal für einwandfreie Funktion im kalten und heißen Zustand.

**Schaumverhinderung.**

## Lebensmittelöl H1

- **Produktbeschreibung**
  Dünnflüssiges, farbloses Öl (geruchs- und geschmacksneutral).
  Zugelassen als Schmierstoff und Trennmittel für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, entspricht den Richtlinien des DAB 10.
- **Anwendungsbereiche**
  Überall dort einzusetzen, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
  Ventildichtungen, Manschetten, O-Ringe, Antriebe, Kolbenstangen und Führungen von Schiebern, Scharnierband- und Rollenketten und/oder Mechanismen (Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getränkeindustrie).

**Hinweis:** Überschmierungen, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge haben, sind zu vermeiden!

- **Technische Kenndaten**
  Weißöl gemäß DAB 10, harz- und säurefrei, hochrein.
  Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +180 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7621 | 6,30 |

(6501)

## Ketten-Spezialöl

- **Produktbeschreibung**
  Löst zuverlässig Schmutz und alte Schmierfilme.
- **Anwendungsgebiet**
  Schützt Ketten vor Korrosion und erhöht die Haltbarkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Gutes Kriechvermögen, wasserabweisend.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Flasche | 1/10 | 3060.6942 | 2,40 |

(6501)

## Rasenmäheröl

– für 4-Takt-Motoren –

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiges Einbereichs-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 30 mit ausgesuchten Grundölraffinaten.
  Enthält leistungsfähige Additive mit detergierenden, dispergierenden, verschleißschützenden, antioxidativen und korrosionsschützenden Eigenschaften.
- **Anwendungsgebiet**
  Eignet sich für alle diesel- und benzinbetriebenen Motoren, die ein Einbereichsöl der Spezifikation API CD/SF benötigen.
- **Technische Kenndaten**
  Dichte bei 20 °C: 880 $kg/m^3$ EN ISO 12 185.
  Viskosität bei 40 °C: 95 $mm^2/s$ DIN 51562.
  Viskosität bei 100 °C: 11 $mm^2/s$ DIN 51562.
  Viskositätsindex: 110 $mm^2/s$ ISO 2909.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 600-ml-Flasche | 1/10 | 3060.7584 | 5,30 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Rasenmäher- und Kettensägeöl

– für 2-Takt-Motoren –

- **Produktbeschreibung**
  Hergestellt aus hochwertigen Grundölen. Bestmöglicher Verschleißschutz (Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen) durch aschearme Wirkstoffe auch bei starken Beanspruchungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Selbstmischendes Motorenöl zur Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbordmotoren!). Bestens geeignet für Rasenmäher- und Kettensägemotoren sowie in Motoren mit Frischölautomatik (Autolube-System).
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt die Leistungsstufen TSC-1, TSC-2 und TSC-3 gem. Testmethoden nach API (American Petroleum Institute). Inhalt reicht für 5 Liter Kraftstoff, bei einem Mischverhältnis von 1:50.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Flasche | 1/12 | 3060.7572 | 2,70 |
| 1-Liter-Flasche | 1/20 | 3060.7573 | 7,20 |

(6501)

## Spezial-Druckluftöl

– Bohrhammeröl –

- **Produktbeschreibung**
  Hochwirksames Spezial-Druckluftöl für Druckluftwerkzeuge aller Systeme.
- **Anwendungsgebiete**
  Speziell geeignet für Druckluft-Schlagwerkzeuge mit Schalldämm-Mantel.
- **Produkteigenschaften**
  Bindung von Kondenswasser, ausgezeichneter Korrosionsschutz.
  Verschleißschutz und Druckaufnahmefähigkeit.
  Haftvermögen und Alterungsbeständigkeit.
  Leichte Förder- und Sprühfähigkeit, sparsamer Verbrauch.
  Keine Bindung von Ablagerungen wegen Reinigungseffekt.
  Volle Schlagleistung, Vereisungsschutz für Zylinderschlösser.

**Hinweis:** Anwendung mittels Vorschaltöler nach Betriebsanweisung oder direkt in den Luftschlauch geben.

- **Technische Kenndaten**
  Vereisungsschutz bis –50 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 125-ml-Flasche | 1/20 | 3060.6842 | 3,95 |
| 1-Liter-Flasche | 1/20 | 3060.8076 | 10,95 |

(6501)

## Sägeketten-Haftöl

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Sägeketten-Haftöl wird hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen. Es enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie sehr stabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten gewährleisten.
- **Anwendungsgebiete**
  Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller.
- **Technische Kenndaten**
  Dichte bei 20 °C: 0,90 g/cm$^3$ DIN 51757.
  Viskosität bei 20 °C: 430 mm$^2$/s DIN 51562.
  Viskosität bei 40 °C: 115 mm$^2$/s DIN 51562.
  Viskosität bei 100 °C: 11,8 mm$^2$/s DIN 51562.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-Liter-Flasche | 1/20 | 3060.7589 | 4,90 |
| 5-Liter-Kanister | 1/4 | 3060.7590 | 22,20 |

(6501)

## Sägeketten-Haftöl UWS (umweltschonend)

- **Produktbezeichnung**
  Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Motorkettensägen aller Hersteller. Hochleistungsqualität für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie.
- **Produkteigenschaften**
  Wirkungsvoller Verschleiß- und Korrosionsschutz.
  Optimale Haftfähigkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Umweltfreundlich (Umweltzeichen „Blauer Engel“), biologisch schnell abbaubar (CEC L-33-T-82 > 90 %).
  Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibitoren, die die Produkteigenschaft stabilisieren und verbessern.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-Liter-Flasche | 1/20 | 3060.8208 | 6,95 |
| 5-Liter-Kanister | 1/1 | 3060.8210 | 25,50 |
| 10-Liter-Kanister | 1/1 | 3060.6838 | 43,80 |
| 20-Liter-Kanister | 1/1 | 3060.6839 | 91,00 |

(6501)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Schneidöl

– DVGW-geprüft –
- **Produktbeschreibung**
  Wasserlösliches E-COLL Schneidöl aus besonderen Polyglykolen und speziellen Zusätzen zur Verbesserung der Schneidqualität.
- **Anwendungsgebiete**
  Wird immer dann eingesetzt, wenn zu Installationszwecken Gewinde an Trinkwasserleitungen und anderen Wasserverbrauchsanlagen geschnitten werden.
- **Technische Kenndaten**
  DVGW-geprüft und registriert unter der Nr. DW-0201BL20270.
  Für eine optimale Schneidgüte ist das Produkt unverdünnt anzuwenden.
  Bessere Kennzeichnung durch rote Einfärbung des Produkts.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.6977 | 8,50 |
| 5-l-Kanister | 1/4 | 3060.6978 | 46,60 |

(6501)

## Schneidölspray

- **Produktbeschreibung**
  Chlor- und silikonfreies Schneidölspray mit optimalen Kühleigenschaften für die Allround-Bearbeitung.
- **Anwendungsgebiete**
  Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- **Produkteigenschaften**
  Hervorragende Kühleigenschaft.
  Verlängerung der Werkzeugstandzeit.
  Beste Schmierleistung.
  Hohe Oberflächengüte.
  Aus allen Lagen sprühbar.
  Vermindert Kraftaufwand.
  Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9829.1005 | 6,25 |

(6501)

## Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat

– biostabil –
- **Produktbeschreibung**
  PCB-/PCT-freies Kühlschmierstoffkonzentrat für hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualität. Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion.
- **Anwendungsgebiete**
  Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden.
- **Produkteigenschaften**
  Guter Korrosionsschutz.
  Lange Lebensdauer der Emulsion.
  Gute Hautverträglichkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Dieses Kühlschmierstoffkonzentrat ist mineralölhaltig, nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-/PCT-Verbindungen und Bakterien.
  Das Konzentrat reagiert alkalisch.
  Einsatzkonzentration:
  Schleifen: ca. 3%ig
  (1 l Konzentration in 35 l Wasser).
  Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig
  (1 l Konzentration in 19 l Wasser).
  Gewindeschneiden: ca. 8%ig
  (1 l Konzentration in 11 l Wasser).

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 5-l-Kanister | 1/1 | 9828.1015 | 53,60 |
| 10-l-Kanister | 1/1 | 3060.6834 | 102,00 |

(6501)

## Universal-Schneidöl

- **Produktbeschreibung**
  Chlor- und silikonfreies Schneidöl für den universellen Einsatz mit besten Kühleigenschaften (frei von gefährlichen Inhaltsstoffen).
- **Anwendungsgebiete**
  Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- **Produkteigenschaften**
  Hervorragende Kühleigenschaft.
  Verlängerung der Werkzeugstandzeit.
  Beste Schmierleistung.
  Hohe Oberflächengüte.
  Vermindert Kraftaufwand.
  Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei.
- **Gel-technische Kenndaten**
  Produkt ist mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar.
  Einsatztemperatur –20 °C bis +200 °C.
  Der leicht viskos eingestellte Film läuft auch an senkrechten Flächen nicht sofort ab.
  Lässt sich leicht mit Wasser abspülen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Flasche | 1/10 | 3060.6941 | 2,35 |
| 500-ml-Sprühflasche | 1/12 | 3060.6847 | 8,75 |
| 5-l-Kanister | 1/4 | 3060.6848 | 35,90 |
| 10-l-Kanister | 1/1 | 3060.6852 | 69,10 |
| 400-ml-Spraydose (Gel) | 1/12 | 3060.6819 | 5,20 |

(6501)

## OPTA Schneidöl-Spray

- **Hochleistungs-Spray für die Metallverarbeitung**
  Für höhere Produktivität und längere Werkzeugstandzeiten.
  Zum Gewindeschneiden, Bohren, Räumen.
  Für alle Metalle geeignet, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl.
- **Ideal bei Montage und Reparatur**
  Optimal für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen, z. B. Überkopfarbeiten.
  Gute Haftfähigkeit und hervorragende Oberflächenqualität.
- **Sparsam im Verbrauch**
  Punktuelles Aufsprühen.
  Frei von Chlor und Silikon.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 12 | 9825.0400 | 14,40 |

(6994)

## OPTA Kühlschmierstift

- **Hochwertiges Schneidwachs für die Metallzerspanung**
  Für die Handverarbeitung entwickelt.
  Optimal geeignet für Gewindeschneiden und Flächenschleifen.
  Gute Schmierung und Kühlung von Metallsägen.
  Chlor- und silikonfrei.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 350-g-Stift | 10 | 9837.0005 | 9,25 |

(6994)

## OPTA HE 500 Hochleistungs-Kühlschmierstoff

- **Langlebig und leistungsstark**
  Langzeitstabiler, wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis mit EP-Verschleißschutzstoffen.
  Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz.
- **Universell einsetzbar**
  Geeignet für viele Materialien und Fertigungen, z. B. Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen usw.
- **Ohne Chlor und Silikon**
  Entspricht der TRGS 611.
  Einsatzkonzentration: 5 %.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 5-l-Kanister | 1 | 9827.0015 | 48,40 |
| 10-l-Kanister | 1 | 9827.0020 | 89,30 |

(6994)

## OPTA 783 Kühlschmierstoff

- **Halbsynthetisch und wassermischbar**
  EP-Kühlschmierstoff zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen.
  Mineralölgehalt: 40, schaumarm.
- **Geeignet für Zentralanlagen und Einzelmaschinen**
  Zuverlässiger Korrosionsschutz für längere Werkzeugstandzeiten.
  Gutes Schmiervermögen und stabile Langzeitemulsion.
- **Hautfreundlich und hautschonend**
  Entspricht der TRGS 611.
  Chlorfrei, nitritfrei, silikonfrei.
  Einsatzkonzentration: 3–5 %.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-l-Kanister | 1 | 9831.0020 | 99,30 |

(6994)

## OPTA KM 701 synthetischer Kühlschmierstoff

KATALOG NEU IM

- **Wassermischbar und synthetisch**
  Schaumarmer Kühlschmierstoff für die Metallbearbeitung.
  Wasserhelle, klare Lösung mit sehr gutem Korrosionsschutz.
- **Optimal für hochlegierte, rost- und säurebeständige Stähle**
  Bestens geeignet für den Einsatz in Einzelmaschinen oder Zentralanlagen.
- **Umweltverträglich und hautschonend**
  Chlorfrei, nitritfrei und silikonfrei.
  Entspricht den Richtlinien der TRGS 611.
  Einsatzkonzentration: 5 %.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-l-Kanister | 1 | 9833.0020 | 93,30 |

(6994)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## OPTA WI 3050 Sprühmittel für Minimalmengenschmierung

- **Leistungsstarker Kühlschmierstoff**
  Für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr geeignet.
- **Ideal für die Bearbeitung metallischer Werkstoffe**
  Bestens geeignet für alle spanenden Verfahren wie z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen.
  Besonders ideal für Aluminium und Aluminium-Legierungen sowie NE- und Kupferlegierungen.
- **Hohe Umweltverträglichkeit**
  Enthält weder Mineralöl noch Chlor, Silikon oder Schwermetalle.
  Physiologisch unbedenklich und biologisch abbaubar.
  Kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne der GefStoffV.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 5-l-Kanister | 1 | 9842.1755 | 100,50 |

(6994)

## OPTA 2000 Spezial-Schneidmittel

- **Hervorragende Hochdruckeigenschaften**
  Bestens geeignet für die Handverarbeitung mit leistungsstarken Verschleißschutzstoffen.
- **Breiter Anwendungsbereich**
  Geeignet für kohlenstoffarme und hochlegierte Stähle inkl. Chrom-Nickel (VA).
  Ideal beim Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Fräsen, Drehen, Räumen, Aufreiben mit Reibahlen usw.
  Auch für NE-Metalle verwendbar.
- **Hohe Umweltverträglichkeit**
  Chlorfrei, nitritfrei, silikonfrei.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Flasche | 10 | 9839.0005 | 4,31 |
| 5-l-Kanister | 1 | 9839.0015 | 49,00 |
| 10-l-Kanister | 1 | 9839.0020 | 90,40 |

(6994)

## OPTA AB 80 Systemreiniger

- **Wirkt zuverlässig gegen Verschleiß**
  Zur Reinigung des Kühlmittelsystems von Metallbearbeitungsmaschinen vor einem Wechsel der Kühlemulsion.
  Enthält hochaktive Netzmittel, Emulgatoren, Alkali und antimikrobielle Wirkstoffe.
- **Hochwirksame Reinigung und Desinfektion**
  Wirkt desinfizierend gegen Bakterien, Schimmelpilze und Hefen.
  Beseitigt Fett, Schmutznester, bakterielle Verunreinigung und Pilzfladen.
  Löst und entfernt Ablagerungen und Bakterienkolonnen.
- **Auch als Kaltreiniger nutzbar**
  Zur Anwendung auf Stellen, die während des Umlaufs nicht mit dem Kühlschmierstoff in Berührung kommen.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1 | 9842.1750 | 14,80 |
| 5-kg-Kanister | 1 | 9842.1760 | 70,20 |
| 10-kg-Kanister | 1 | 9842.1752 | 135,50 |

(6994)

## OPTA 172 Spezial-Hochleistungs-Schneidöl

- **Höchste Schneidaktivität**
  Spezial-Zusätze verhindern Verschweißvorgang zwischen Werkzeug und Werkstückstoff (wie Bildung von Aufbauschneiden).
- **Vermindert Reibung und Korrosion**
  Zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen, warmfesten und austenitischen bzw. rost- und säurebeständigen, nicht magnetisierbaren Stählen (weit über 1000 N/mm Festigkeit).
  Besonders für spröde und zum Schmieren neigende kohlenstoffarme Stähle.
- **Universell in der Anwendung**
  Für die Handverarbeitung und Umlaufschmierung geeignet.
  Zum Einsatz bei Gewindeschneiden, Drehen, Bohren, Senken, Fräsen, Nutenziehen, Zentrieren, Aufreiben mit Reibahlen.
  Chlorfrei, nitritfrei, silikonfrei.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Flasche | 10 | 9843.0005 | 4,42 |
| 5-l-Kanister | 1 | 9843.0015 | 50,00 |

(6994)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

Wir bieten eine große Produktpalette für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben. Ob es um die Vorbereitung von Klebeflächen, das Entfernen alter Dichtungen, großflächige Reinigung in der Industrie oder um Handreinigung geht, wenden Sie sich an unsere kompetenten Fachberater, die mit Ihnen gemeinsam eine fachgerechte und wirtschaftliche Problemlösung finden.

## Teile-Reinigung, Lösemittel und Verdünnung

Für ein optimales Arbeitsergebnis ist es notwendig, die Werkstückoberflächen oder Arbeitsgeräte gründlich zu reinigen. Den meisten Werkstücken aus dem Fertigungsprozess haften Schmieröle, Korrosionsschutzöle, Fette, Stäube, Schleifmittel, Farben etc. an. Diese Verunreinigungen müssen vor einer weiteren Verarbeitung, z. B. Lackierung oder Verklebung, unbedingt entfernt werden. Spezielle, sehr hartnäckige Verschmutzungen erfordern zusätzlich Löse- oder Reduktionsmittel, um die Reinigungswirkung zu verstärken. Lösemittel müssen neben guten Löseeigenschaften auch über eine gute Hautverträglichkeit verfügen.

## Definition Lösungsmittel und Verdünnung

Unter einem Lösungsmittel (umgangssprachlich auch: Lösemittel) versteht man einen Stoff (meistens eine Flüssigkeit), der Gase, andere Flüssigkeiten oder Feststoffe lösen kann, ohne dass es dabei zu chemischen Reaktionen zwischen gelöstem Stoff und lösendem Stoff kommt. In der Regel werden Flüssigkeiten zum Lösen anderer Stoffe eingesetzt. Aber auch Feststoffe können andere Stoffe lösen (z. B. wird in Wassertanks von Wasserstoffautos gasförmiger Wasserstoff in festem Metall gelöst). Der Begriff „Lösemittel“ ist inzwischen eingebürgerter, umgangsprachlicher Labor- und Betriebsjargon aus dem Berufsalltag, fachlich korrekt ist der – früher ausschließlich übliche – Begriff Lösungsmittel oder auch „Solvens“.

## Die wichtigsten Produkte:

### Nitro-Universal-Verdünnung

Universalverdünnung – im Handel auch erhältlich als Universal-Nitro-Verdünnung – ist eine Flüssigkeit, welche zum Verdünnen und Lösen von Alkydharz- und Nitrolacken verwendet wird, insbesondere zur Reinigung von Pinseln und anderen Malwerkzeugen. Sie wird meist aus Mineralöl gewonnen und enthält in erster Linie Testbenzin. Der Namensbestandteil Universal bezieht sich dabei darauf, dass es für jegliche Lacke oder Farben geeignet wäre. Universalverdünnungen haben einen beißenden Geruch. Im Innenbereich sollte für eine gute Belüftung gesorgt werden.

### Nitro-Verdünnung

Speziell entwickelt zum Verdünnen von Nitrocelluloselacken (alternative Bezeichnungen Nitro-, NC- oder CN-Lacke) verwendet man die sogenannte Nitroverdünnung oder -lösung. Sie besteht in der Regel aus Kohlenwasserstoffen und Ester. Bei der Verwendung ist auf gute Lüftung zu achten. Weiterer Einsatz zum Lösen oder Pinselreinigen.

### Waschbenzin

auch Siedegrenzbenzin oder Testbenzin genannt, ist eine spezielle Art von Benzin, welches als Verdünnungs- und Lösemittel verwendet wird. Es handelt sich um eine farblose Flüssigkeit mit benzinartigem Geruch. Der Aromenanteil liegt in der Regel unter 25 % („aromatenarm“). Für die meisten Anwendungen ist es sinnvoll, möglichst aromatenfreies Testbenzin zu verwenden. Waschbenzin wird meist als preisgünstiger Ersatz für das Naturprodukt Terpentinöl verwendet. Es ist insbesondere in sogenannten „lösungsmittelhaltigen“ Produkten wie Klebstoffen und Anstrichen (d. h. Farben, Lacken und Holzschutzmitteln) enthalten. Außerdem ist es Hauptbestandteil von Universalverdünnung.

### Aceton

Aceton ist eine farblose, niedrigviskose Flüssigkeit mit charakteristischem (fruchtartigem/süßlichem) Geruch, in höheren Konzentrationen stechend, leicht entzündlich und bildet mit der Luft ein explosives Gemisch. Es ist in jedem Verhältnis mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln mischbar. Aceton wird als gängiges Lösungs- und Extraktionsmittel für Harze, Fette und Öle, Kolophonium, Celluloseacetat sowie als Nagellackentferner eingesetzt.

## Reinigerarten

Die in Härtereien zum Einsatz kommenden Reiniger/Reinigungsverfahren (Ablassen von leicht haftenden Verschmutzungen), Wasser, Vakuumfette (z. B. nach dem Sintern), Oxidieren, Glühen (bei hartnäckigen Verschmutzungen: Ziehseifen, Schmiermittel), CKW-Reiniger, entaromatisierte Kohlenwasserstoff-Reiniger, modifizierte Alkohole, stark alkalische Reiniger (z. B. Entphosphatieren und Beizen).

CKW-Reiniger und entaromatisierte Kohlenwasserstoffreiniger/ modifizierte Alkohole werden bevorzugt für die Teilereinigung vor dem Nitriden und vor Vakuum- und Plasmahärteverfahren eingesetzt, vereinzelt auch vor Aufkohlungsprozessen. Stark alkalische Reiniger werden hauptsächlich zum Entphosphatieren in der Schraubenindustrie eingesetzt.

Die in Härtereien am häuftigsten verbreiteten Reinigungsmittel für die Bauteilereinigung vor und nach der Wärmebehandlung sind leicht alkalisch und neutral eingestellte wässrige Reiniger. Sie ermöglichen neben der guten Reinigungs- und Korrosionsschutzwirkung eine exakte Abstimmung auf die Anlagentechnik, die Bauteilegeometrie und unterschiedliche Verschmutzungsarten.

Leicht alkalische Reiniger finden Verwendung, wenn ein hoher Reinheitsanspruch, beispielsweise vor dem Galvanisieren bzw. Beschichten, besteht. Aufgrund der Reinigerbestandteile muss nach dem Waschen gründlich gespült werden. Neutralreiniger werden eingesetzt, wenn Emulsionen, dünnflüssige Öle und Späne abzureinigen sind. Sie hinterlassen normalerweise keine Salzrückstände auf den gereinigten Oberflächen.

## Einflussmöglichkeiten auf das Reinigungsergebnis

Einfluss auf das Reinigungsergebnis hat nicht nur die Auswahl der Wasserqualität und des „richtigen“ Reinigers. Vielmehr kann nur dann ein optimales bzw. besseres Reinigungsergebnis erzielt werden, wenn die Bauteilegeometrie, die Verschmutzungsart und -menge, die Anlagentechnik und der Verfahrensablauf miteinander abgestimmt werden. Dabei ist auch von Bedeutung, in welchem Maße der eingetragene Schmutz durch entsprechende Aufbereitungstechnologien (Skimmer, Kaskadensysteme, o. Ä.) wieder aus der Reinigerlösung entfernt wird.

## Scheibenreiniger

Scheibenreiniger sollen zu allen Jahreszeiten für saubere und vor allem nachts nicht reflektierende Windschutzscheiben sorgen. Es gibt Verschmutzungen, die immer entstehen, sowie jahreszeitlich bedingte, z. B. im Winter Streusalzschleier und im Sommer Insektenreste. Im Winter muss Scheibenreiniger durch Zugabe von Frostschutzmitteln vor dem Einfrieren geschützt werden. Handelsüblich sind sowohl Konzentrate als auch gebrauchsfertige Mischungen.

### Prinzipieller Aufbau von Scheibenreinigern

| Reinigungsaktive Substanzen und Hilfsstoffe | + | Frostschutzflüssigkeiten | = | Scheibenreiniger |
|---|---|---|---|---|
| **Tenside**<br>– anionische Tenside<br>– nichtionische Tenside<br>**Hilfsstoffe**<br>– Farbstoffe<br>– Duftstoffe | | **Alkohole**<br>– Ethanol<br>– Isopropanol<br>**Glykole**<br>– Ethandiol<br>– Propandiol | | • **mit Frostschutz**<br>• **ohne Frostschutz**<br>• **als Konzentrat**<br>• **in Anwendungskonzentration** |

nur im Winter erforderlich

## Tenside

Dies sind die reinigungsaktiven Substanzen aller wässrigen Reiniger in Haushalt und Industrie. Tenside können sich an die Verschmutzungen anlagern, diese ablösen, in das Wasser emulgieren und wegschwemmen. Weiterhin setzen sie die Grenzflächenspannung des Wassers herab, es wird „flüssiger“und damit reinigungsaktiver.

## Frostschutz

### Ethanol

hat eine gute Frostschutzwirkung und ist (alt-)lackverträglich. Synthetisches Ethanol ist geruchsneutral, natürliches Ethanol (auch Bioalkohol oder Gärungssprit genannt) hat je nach Reinheitsgrad einen mehr oder weniger starken Eigengeruch durch die bei der alkoholischen Gärung entstehenden Fuselöle.

### Isopropanol

hat eine geringere Frostschutzwirkung als Ethanol und kann Lackanquellungen verursachen, die sich aber wieder zurückbilden.

### Ethandiol

(andere Bezeichnungen sind Ethylenglykol oder Monoethylenglykol MEG) ist der gleiche Stoff, der auch als Frostschutzmittel im Kühlsystem eingesetzt wird. Nachteilig ist seine Neigung zum Verschmieren auf der Scheibe. Weiterhin ist Ethandiol gesundheitsschädlich und muss nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) entsprechend gekennzeichnet werden.

### Propandiol

(Propylenglykol) ist im Gegensatz zu Ethandiol nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nicht kennzeichnungspflichtig und wirkt in geringem Maße reinigungsunterstützend. Ist in einem Fertigprodukt Ethandiol und Propandiol in geringer Konzentration, dann gleiten die Wischerblätter gut auf der Scheibe und wirken gummipflegend.

## Hilfsstoffe

Je nach Hersteller/Lieferant und den spezifischen Vorstellungen lassen sich Scheibenreiniger in jeder gewünschten Farbe einstellen. Gleiches gilt auch für den Geruch. Hier lässt sich mit Duftstoffen jede gewünschte Duftnote einstellen.

## Typen

### Winter-Scheibenreiniger

muss ablösen: Streusalz, Straßendreck, Vogelkot, fettigen Dieselruß, Silikonschleier sowie Reifen- und Bremsenabrieb. Alkohole und Glykole allein haben hier nur eine geringe Reinigungswirkung. Salzschleier vom Sprühsalz können hiermit gar nicht entfernt werden. Für einen guten Winter-Scheibenreiniger muss daher die Kombination Frostschutzmittel und reinigungsaktive Substanzen optimal aufeinander abgestimmt sein.

### Sommer-Scheibenreiniger

brauchen zwar keinen Gefrierschutz, aber die schon im Winter vorhandenen Verschmutzungen werden noch erweitert durch chitinhaltige, verklebte Insektenreste und Harze, Stäube, Pollen von Bäumen und Pflanzen. Die reinigungsaktiven Inhaltsstoffe müssen dementsprechend umfangreicher sein und z. T. anders wirken als bei Winter-Scheibenreinigern.

## Verträglichkeit mit Kunststoffgläsern

Heute bestehen die Leuchtengläser überwiegend aus Polycarbonat. Dieser Kunststoff kann von bestimmten Mitteln angegriffen werden, es kommt dann zur Spannungsrisskorrosion. Daher sollten alle Produkte hierauf geprüft werden und auf den Produktverpackungen auf die Polycarbonatverträglichkeit oder auch -unverträglichkeit hingewiesen werden.

# Hautschutz mit System!
# Nur die richtige Kombination verhindert Berufskrankheiten

## Hauterkrankungen im Berufsleben

Hauterkrankungen stehen unverändert an der Spitze der gemeldeten Berufserkrankungen. Die Heilung von Hauterkrankungen ist oftmals langwierig. Arbeitsausfall, häufig verbunden mit anschließendem Arbeitsplatzwechsel bzw. Umschulung, verursacht Kosten, die von der Solidargemeinschaft der Versicherten bzw. von den Betrieben aufzubringen sind.

Nicht zuletzt sind das körperliche Leid der Betroffenen und, gerade bei Hauterkrankungen, auch die psychischen Belastungen zu betrachten. Gründe genug, den Hautschutz vor der Arbeit, die schonende und zweckmäßige Reinigung und die Hautpflege nach der Arbeit konsequent in den beruflichen Alltag zu integrieren.

Ein Arbeitsausfall kostet pro Tag etwa soviel wie 4 Jahre Hautschutz!
Die Erscheinungsformen von Hauterkrankungen sind vielfältig.
Bei 90 % aller beruflichen Hauterkrankungen handelt es sich um Ekzeme. Man unterscheidet drei Arten von Ekzemen:

### Toxisches Kontaktekzem:

Es entsteht durch direkten intensiven Kontakt mit der Haut mit dem schädigenden Stoff, z. B. durch Verätzung der Haut mit Säure oder Lauge.

### Toxisch-degeneratives Kontaktekzem:

Die Abnutzungsdermatose entsteht durch langjährige Einwirkung – oft über mehrere Jahre – eines hautschädigenden Stoffes in einer Konzentration, die für sich allein nicht sofort eine Hauterkrankung hervorruft.

### Allergisches Kontaktekzem:

Bei einer Allergie reagiert die Haut auf einen bestimmten Stoff, z. B. Epoxidharz, Chrom oder Nickel, gegen den sie im Laufe der Zeit übermäßig empfindlich geworden ist.

Schon beim ersten Verdacht auf eine Hauterkrankung – erste Anzeichen sind z. B. Rötungen oder Juckreiz – sollte der Beschäftigte unverzüglich einen Arzt in Anspruch nehmen.

## Was bedeutet systematischer Hautschutz?

Nur ein systematischer Hautschutz, d. h. ein abgestimmtes Konzept von

- vorbeugendem Hautschutz,
- angepasster und schonender Hautreinigung und
- regenerierender Pflege

ist in der Lage, die Zahl der Hauterkrankungen in den Betrieben zu senken und begründet deshalb die Bemühungen aller Beteiligten, dieses Konzept nicht nur in den großen Unternehmen weiter zu verbessern, sondern auch in kleinen Betriebsstätten umfassend einzuführen. Systematischer Hautschutz für alle Beschäftigten kostet weniger als die Summe der direkt und indirekt aus Hauterkrankungen folgenden Maßnahmen.

## Die Haut – Aufbau und Funktionen

Die Haut hat bei einem erwachsenen Menschen eine Fläche von ca. 2 $m^2$, ein Gewicht von 1/6 des Körpergewichtes und eine Dicke von 1–4 mm. Die Haut ist Grenzfläche des Organismus zur Umwelt. Daraus leiten sich ihre wichtigen Schutzfuntionen gegen das Eindringen von Fremdstoffen und mechanische Beanspruchung ab.

Die Haut nimmt umfangreiche physiologische Funktionen wahr, wie z. B.

- Temperaturregulierung,
- Regulierung des Wasserhaushaltes,
- Immunaktivitäten,
- Schutz vor UV-Strahlen,
- Vitamin D-Synthese,

Sie ist darüber hinaus Sitz von Sinneszellen zur Wahrnehmung von

- Druck,
- Temperatur und
- Schmerz.

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

Die äußere Schicht der Haut, die Oberhaut oder Epidermis, unterliegt einem ständigen Erneuerungsprozess. Neu gebildete Hautzellen wachsen nach außen, altern, verhornen und werden abgestoßen. Dank dieser sogenannten Hornschicht bietet die Haut einen wirksamen Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Der Raum zwischen den Hornzellen ist von einem Gemisch unterschiedlicher Fette (Lipide) umgeben. Eine Schicht ähnlicher Fette, Wasser und andere Substanzen bildet den äußeren Oberflächenfilm auf der Haut – die sogenannte Hydrolipidschicht, auch Säureschutzmantel genannt. Sie weist einen pH-Wert um 5–6 auf, wodurch das Wachstum von bestimmten Mikroorganismen behindert wird. Auch die Komponenten der Hydrolipidschicht werden ständig nachgebildet. Hornschicht und Hydrolipidschicht bilden nicht nur eine wesentliche Barriere gegen chemische, mikro-biologische und mechanische Einwirkungen, sondern sind auch eine wichtige Sperre für die Wasserabgabe des Körpers. Dadurch tragen sie wesentlich zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Zellen und Geweben bei. Die Haut ist also ein äußerst lebendiges und wichtiges Organ, und die Aufrechterhaltung ihrer umfassenden Funktionen macht es zwingend notwendig, ihrer Schädigung und Erkrankung vorzubeugen.

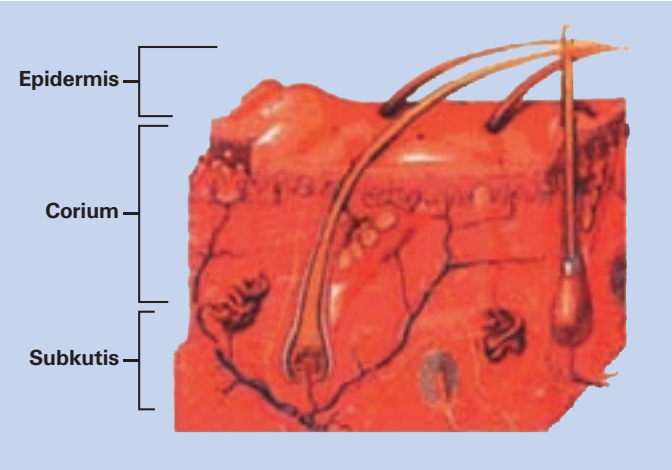


## Wie wird die Haut geschädigt?

Was auch immer von außen auf den menschlichen Körper einwirkt, es trifft zunächst auf die Haut, die daher durch äußere Einflüsse in besonderem Maße belastet wird.

Physikalische Einwirkungen wie Hitze, Kälte oder Reibung können die Haut beschädigen. Arbeiten in feuchter Umgebung beeinträchtigen den Säureschutzmantel; ölige, fettige Flüssigkeiten tragen die Fettschutzschicht ab und Chemikalien können zu Reizungen, Entzündungen oder zur Zerstörung der Haut führen. Pilze, Bakterien und Viren können unterschiedlichste Hautkrankheiten verursachen. Hinzu kommt, dass nicht selten Fehler beim Umgang mit der Haut gemacht werden, z. B.: Tätigkeiten, bei denen

- die Hände mehr als zwei Stunden pro Tag Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- flüssigkeitsdichte Handschuhe länger als zwei Stunden getragen werden müssen
- die Hände häufig bzw. intensiv gereinigt werden müssen
- mit hautschädigenden Stoffen Kontakt besteht, z. B. alkalischen und stark sauren Lösungen, Detergentien, Desinfektionsmitteln, organischen Lösemitteln
- physikalische Reize auf die Haut einwirken, z. B. Kälte, Hitze, Staub, Metallspäne, mineralische Fasern.

## Was leistet der vorbeugende Hautschutz?

Hautschutzpräparate bilden im Idealzustand eine Schicht, die

- sich hautphysiologisch völlig neutral verhält
- den Arbeitsprozess weder direkt noch indirekt beeinträchtigt und
- den Kontakt zwischen dem einwirkenden Schadstoff und der Haut völlig verhindert.

Letzteres ist dann der Fall,

- wenn sich Schadstoff und Hautschutzpräparat nicht ineinander lösen und
- wenn der Schadstoff das Hautschutzpräparat nicht durchdringt.

Wasserlösliche Hautschutzpräparate (fettfreies Gel mit Feststoffen, fettarme O/W-Emulsion) kommen aus diesem Grund dort zum Einsatz, wo die Haut vorwiegend fettlöslichen Schadstoffen ausgesetzt wird (Öle, Fette, Lösemittel, etc.). Hier wird im Übrigen auch die Hautreinigung bei z. B. stark haftenden Berufsstoffen wesentlich erleichtert. Wasserunlösliche Präparate (W/O-Emulsionen) dagegen beim Umgang mit wasserlöslichen Stoffen wie Wasser, Alkohol, Desinfektionsmittel etc. Nicht selten jedoch ist zu beobachten, dass ein häufiger Wechsel zwischen dem Einwirken von fettlöslichen und wasserlöslichen Substanzen stattfindet. Hier ist als Kompromiss der Einsatz von Hautschutzsalben mit dualistischem Wirksystem vorzusehen.

## Hautreinigung

Grundsätzlich sollte die Hautreinigung gründlich, aber gleichzeitig auch hautschonend sein. Dies erfordert eine Hautreinigung nach Maß, wobei die Zusammensetzung des Reinigungsmittels und die Häufigkeit der Waschvorgänge, der Art und dem Grad der jeweiligen Verschmutzung angepasst sein muss. Ein Hautreinigungsmittel muss die Verschmutzung restlos ablösen:

Auf der Haut verbleibende Schmutzreste können sonst leicht zu Hauterkrankungen führen. Die gewünschte Ablösung der Verschmutzung wird durch waschaktive Substanzen, Seifen oder synthetische Detergentien (Syndets) erreicht. Es hat sich gezeigt, dass Syndets den herkömmlichen Seifen prinzipiell überlegen sind. Lassen sich Verschmutzungen durch waschaktive Substanzen allein nicht entfernen, so muss der Schmutz zusätzlich durch ein mechanisch wirkendes Reibmittel gelockert werden.

**Achtung:**

Produkte, die als Reibmittel scharfkantige Inhaltsstoffe, z. B. Sand enthalten, können zu kleinsten Verletzungen der Haut führen, die deren Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse deutlich herabsetzt. Die heute angebotenen Handreiniger in Pasten- oder Pulverform enthalten deshalb meist Reibmittel, die nicht scharfkantig sind (z. B. Holzmehl oder Kunststoffmehl) und damit die Hautstruktur nicht schädigen, aber trotzdem einen wirksamen Reinigungseffekt haben.

Es gibt Verschmutzungen (z. B. Lackverschmutzungen), die so stark auf der Haut haften, dass sie nur durch Zusatz eines Lösemittels entfernt werden können. Manch einer greift dann zur Verdünnung, zu Waschbenzin, Vergaserkraftstoff oder ähnlichen Lösemitteln. Damit beseitigt er zwar seine Verschmutzung, aber auf höchst gefährliche Art. Diese Lösemittel entziehen der Haut nicht nur sehr viel Fett, sondern schädigen sie zusätzlich. Die Haut wird spröde und rissig, Hauterkrankungen durch Abnutzung nehmen ihren Anfang. Vergaserkraftstoff enthält zudem Benzol (krebserzeugend) und zum Teil auch noch Bleitetraethyl (sehr giftig). Als Bestandteil von Hautreinigungsmitteln kommen deshalb nur solche Lösemittel in Betracht, die weder die Haut noch den übrigen Körper unnötig belasten.

### Was leistet die abschließende Hautpflege?

Das Ziel der Hautpflege ist der Erhalt und die Wiederherstellung der Barrierefunktion der Hornschicht. Aus den Eigenschaften der natürlichen Barriereschicht lassen sich die wesentlichen, erfüllbaren Forderungen an Hautpflegepräparate ableiten:

- Erhalt der Hautelastizität
- Rückführung von Feuchtigkeit
- Vermeidung der Austrocknung

Hautpflegepräparate werden stets auf die gereinigte Haut aufgetragen. Sie sollen sich leicht verteilen lassen, und sie sollen gut einziehen. Anderenfalls wird die Akzeptanz gemindert und die Pflege vernachlässigt.

Für die trockene und empfindliche Haut sind in der Regel fettreichere Präparate zu empfehlen (W/O-Emulsionen). Bei fettiger und normaler Haut sollten fettarme Produkte eingesetzt werden (O/W-Emulsionen).

Dabei ist klar, dass der unterstützende Effekt bei der Hautregeneration nicht allein durch die Fettkomponente, sondern auch durch die Summe der Inhaltsstoffe mitbestimmt wird.

Hautpflegepräparate sollten nicht nur nach hautbelastenden Arbeiten und der werktäglichen Schlussreinigung, sondern auch außerhalb des beruflichen Alltags und regelmäßig nach dem Händewaschen angewendet werden. Die regelmäßige, konsequente Hautpflege gehört ebenso zu einer wirksamen Vorbeugung beruflicher Hauterkrankungen wie die konsequente Anwendung von Schutzpräparaten vor haut-belastenden Tätigkeiten.

## Hautschutzplan

| Anwendung | Hautschutz | Hautreinigung | Hautpflege |
|---|---|---|---|
| **Werkstattbereich:**<br>Wasserlösliche Berufsstoffe: z. B. Kühlschmiermittel, Bohrölemulsion u. a.<br>Stark haftende Berufsstoffe: z. B. Öle, Harze, Lacke, u. a.<br>Wasserunlösliche Berufsstoffe: z. B. Bohröle, Fette, Metallabrieb u. a. | Starke Verschmutzungen durch wasserlösliche oder stark haftende Berufsstoffe.<br>**E-COLL Unsichtbarer Handschuh**<br>Mittlere Verschmutzungen durch wasserlösliche oder wasserunlösliche Berufsstoffe.<br>**E-COLL Hautschutzsalbe**<br>**E-COLL Hautschutzemulsion** | Stärkste Verschmutzungen, stark haftende Stoffe.<br>**E-COLL Handwaschcreme**<br>Starke Verschmutzungen.<br>**E-COLL Handreinigungsgel**<br>Mittlere Verschmutzungen.<br>**E-COLL Handwaschpaste**<br>Im mobilen Einsatz.<br>**E-COLL Handreinigungstücher** | **E-COLL Hautpflegecreme**<br>**E-COLL Hautpflege-Emulsion** |

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Drucksprühgerät 5 l

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Drucksprühgerät mit Vitondichtungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Das Reinigungsgewerbe – Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung etc.
  Professionelle Schädlingsbekämpfung – mit sprühfähigen Mitteln.
  Handwerk – Tapeten lösen, Versprühen von Grundierungen.
- **Verwendbarkeit (Flüssigkeiten)**
  Saure Flüssigkeiten: Salpeter-, Essig- und Propionsäure (bis ca. 10 %), Salzsäure (bis ca. 20 %), Phosphor- und Schwefelsäure (bis ca. 30 %).
  Alkalische Flüssigkeiten: Kali- und Natronlauge (bis ca. 20 %).
  Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure sowie die oben genannten Flüssigkeiten in höherer Konzentration.

**Hinweise:**
Diese Angaben gelten nicht für Gemische verschiedener Säuren oder anderer Stoffe mit Säuren oder Laugen! In diesen Fällen ist genauere Prüfung durch den Mittelhersteller erforderlich.
Gerät nach Gebrauch vollständig entleeren und gut durchspülen.

- **Technische Kenndaten**
  Robuster Behälter aus Polyethylen (PE) mit großem Druckpolster, großer Einfülltrichter, Fußreif für hohe Standfestigkeit, Kunststoffpumpe, PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage, stufenlos drehbares Kunststoff-Spritzrohr 40 cm, Kunststoff-Verlängerungsrohr 40 cm, Präzisions-Flachstrahldüse aus Kunststoff, Trageriemen.
- Füllinhalt: 5,0 l.
- Gesamtinhalt ca. 7,5 l.
- Betriebsdruck Gerät: 3 bar.
- Leergewicht: 1,8 kg.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Drucksprühgerät 5 l | 1/1 | 3060.7603 | 92,60 |

(6501)

## Universal-Drucksprüher 1 l E-COLL 360°

Sprüht in jeder Lage, 360° schwenkbar.
Universal-Drucksprüher E-COLL mit FPM-Dichtung und Kunststoffdüse.
- Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion etc.
- Industrie: Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren etc.
- **Technische Kenndaten**
  Kunststoffbehälter mit Füllskala.
  Leichtgängige Kunststoffpumpe.
  Sicherheitsventil.
  FPM-Dichtung.
  Kunststoffdüse verstellbar.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Füllinhalt 1 l | 3060.8275 | 19,75 |

(6501)

## Drucksprüher 1,5 l

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Universal-Drucksprüher mit Vitondichtung und Kunststoffdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Arbeiten mit leichten Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmitteln (speziell für Bremsenreiniger) sowie Schalölen.
- **Technische Kenndaten**
  Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck.
  Präzisions-Messingdüse verstellbar und allseitig schwenkbar.
  Standfester Behälter mit Füllskala.
  Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck. Höhe 34 cm, Breite 14,5 cm.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Drucksprüher 1,5 l | 1/1 | 3060.8270 | 31,00 |

(6501)

## Industriezerstäuber 1 l

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Handzerstäuber mit Vitondichtung und Kunststoffdüse sowie E-COLL Drucksprüher mit Vitondichtung und Messingdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Arbeiten mit leichten Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmitteln (speziell für Bremsenreiniger) sowie Schalölen.
- **Technische Kenndaten**
  Handzerstäuber: Fördermenge 1,5 ml pro Hub, verstellbare Düse, Höhe 26,5 cm, Breite 11 cm.
  Drucksprüher: Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck.
  Präzisions-Messingdüse verstellbar und allseitig schwenkbar.
  Standfester Behälter mit Füllskala.
  Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck. Höhe 34 cm, Breite 14,5 cm.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Handzerstäuber 1 l | 1/1 | 3060.7521 | 4,60 |

(6501)

## Universal-Drucksprüher 1,5 l

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Universal-Drucksprüher mit Vitondichtung und verstellbarer Kunststoffdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigungsgewerbe – Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion etc.
  Industrie – Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren etc.
- **Technische Kenndaten**
  Kunststoffbehälter mit Füllskala.
  Leichtgängige Kunststoffpumpe.
  Sicherheitsventil.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Univ.-Drucksprüher 1,5 l | 1/1 | 3060.7602 | 18,75 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Allzweckreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Universal-Reiniger auf Alkoholbasis für eine schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien:
  Kunststoffe.
  Keramische Wand- und Bodenfliesen.
  Stein- und PVC-Böden.
  Glas, Emaille.
  Metall.
- **Technische Kenndaten**
  Kein Konzentrat, gebrauchsfertige Lösung kann bei Bedarf noch verdünnt werden!
  Oberflächen- und Bodenreinigung:
  25 ml in 8 Liter Wasser.
  Verbrauch: 25 ml reichen für 100 $m^2$.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 5-Liter-Kanister | 1/1 | 3060.6994 | 23,80 |
| 10-Liter-Kanister | 1/1 | 3060.6995 | 35,20 |

(6501)

## Bremsenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbares und schnell trocknendes Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösungsmittel entfettet. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen, Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motorteilen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Frei von aromatischen und halogenierten (CKW, FCKW) Kohlenwasserstoffen.
  Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat u. Ä. 98 % reiner Wirkstoff, enthält $CO_2$ als Treibgas.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/10 | 9832.1500 | 3,65 |
| 25-l-Kanister | 1 | 9842.1610 | 78,60 |

(6501)

## Brennerreiniger-Spray

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Brennerreiniger entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Düsenstöcke, Stauscheiben, Gebläse- und Lufträder, Zündelektroden.
- **Technische Kenndaten**
  Rückstandsfreie Verdunstung, säurefrei und feuchtigkeitsverdrängend.
  Farbe: farblos/klar.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7874 | 6,25 |
| 25-l-Kanister | 1 | 9842.1610 | 78,60 |

(6501)

## Edelstahlreiniger und -pflegespray

- **Produktbeschreibung**
  Pflegespray für perfekte Sauberkeit und anhaltenden Schutz von Edelstahlflächen.
  Gründliche Reinigung ohne Scheuern, der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen.
- **Anwendungsgebiete**
  Edelstahlflächen von Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränken, Regalen, Thermowaagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet zur Großflächen-Reinigung ohne Streifenbildung.
  Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.9076 | 5,80 |

(6501)

## Glasreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Universal-Reiniger für Scheiben, zum einfachen Entfernen von Nikotinresten, Öl und Fett.
- **Anwendungsgebiete**
  Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m.
- **Technische Kenndaten**
  Streifenfreie und gründliche Reinigung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Handsprühflasche | 1/12 | 3060.9078 | 5,60 |

(6501)

## Grünbelagsentferner

- **Produktbeschreibung**
  Sorgt für die schonende und zuverlässige Entfernung von Ablagerungen und einen lang anhaltenden Schutz vor Neubefall.
  Dank Langzeitwirkung auch als Vorbeugungsmaßnahme einsetzbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal bei Schimmel, Moos, Algen, Flechten und andere Ablagerungen.
  Anwendbar auf vielen Oberflächen (z. B. Holz, Kunststoffen, Textilbelägen usw.).
- **Technische Kenndaten**
  Biologisch abbaubar und geruchsneutral.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 3060.7618 | 7,10 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Etikettenentferner E-COLL

Etikettenentferner für Papieretiketten. Dient zum Weichmachen und Entfernen von Klebstoffresten, z. B. Etikettenleime. Gutes Lösungsvermögen bei Silikonen, Kaugummi, Wachs und Beschichtungen. Das Produkt ist ebenfalls geeignet zum schonenden Entfetten von Oberflächen aller Art.

- **Anwendungsgebiet**
  Entfernung von Etiketten.
  Schonende Entfettung von Oberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Produkt auf Basis von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen und Terpenen.
  Umweltfreundliches Treibmittel. Frei von chlorierten Lösungsmitteln.
  **Lack- und Kunststoffverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.**

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 200-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1160 | 3,40 |

(6501)

## Edelstahlreiniger NSF-A7 E-COLL

Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen. Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch. Der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen.

- **Anwendungsgebiete**
  Das Produkt eignet sich für den Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie etc. Starke Verschmutzungen, wie Fettrückstände etc. vorher entfernen. Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen.
- **Technische Kenndaten**
  Dieser tensidhaltige Edelstahlreiniger hat eine NSF-Zulassung der Kategorie A7.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1170 | 5,10 |

(6501)

## Kalk- und Betonlöser E-COLL

Kalk- und Betonlöser E-COLL ist ein flüssiges, stark saures Reinigungskonzentrat.

- **Anwendungsgebiet**
  Zur Lösung von Kalk, Betonresten und Zementschleiern.
  Entfernt Rost und bildet auf Eisenmetallen eine schützende Phosphatschicht.
- **Technische Kenndaten**
  Gemisch aus Phosphaten, anorganischen und organischen Säuren, wassermischbaren Lösemitteln, Tensiden. Das Produkt ist geruch- und farblos.
  Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnt.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 5-l-Kanister | 1/1 | 9842.1200 | 48,80 |

(6501)

## Industrie-Spezialreiniger E-COLL

Lösemittelbasierend.
Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw. Verdrängt Wasser, beseitigt Öl, Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände. Hohes Einwirkvermögen. Ideal zur Vor- und Grundreinigung.

- **Technische Kenndaten**
  Verdunstet rückstandslos.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/6 | 9842.1180 | 3,25 |
| 5-l-Kanister | 1/1 | 9842.1190 | 28,80 |

(6501)

## Kaminscheibenreiniger E-COLL

Spezialreiniger für Kaminscheiben. Löst und entfernt mühelos Verschmutzungen wie Ruß und andere durch Feuer bzw. Verbrennung bedingte Ablagerungen.

- **Anwendungsgebiet**
  Zum Reinigen von Kaminscheiben.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Wasserbasis.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1210 | 5,30 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Kesselreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Spezialreiniger für gas- und ölbetriebene Kleinkesselanlagen.
- **Anwendungsgebiete**
  Verschmutzte Kesselinnenflächen.
  Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen in Gasthermen und Gaskesseln.
- **Technische Kenndaten**
  Mischungsverhältnis beim 5-l-Konzentrat:
  Öl: 1 l Konzentrat und 20 l Wasser.
  Gas: 1 l Konzentrat und 10 l Wasser.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7876 | 5,50 |

(6501)

## Kunststoffreiniger-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Rollläden, Kunststoffmöbel, Boote, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung usw.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Glanzalkohol.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Handsprühflasche | 1/12 | 3060.9077 | 6,60 |

(6501)

## Ölentferner

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Ölentferner ist ein Dekontaminationsmittel für ölverseuchte Böden.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Reinigung mit Tiefenwirkung bei neuen und alten Ölverschmutzungen.
  Geeignet zur Anwendung auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden.
  Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächengewässern!
- **Technische Kenndaten**
  Hohe Wirtschaftlichkeit: 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 $m^2$, je nach Verschmutzung.
  Große Tiefenwirkung: Löst Ölteilchen tief in den Kapillaren und treibt sie zurück an die Oberfläche (bis zu 20 cm).
  Umweltverträglich, biologisch voll abbaubar und pH-neutral.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/12 | 3060.9079 | 8,20 |

(6501)

## Sägekettenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Wässriger Reiniger mit basischen Eigenschaften und speziellen Zusätzen für das einfache Lösen harzähnlicher Rückstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Lösung von polymeren Harzrückständen, die bei der Alterung nativer Öle (Rapsöle) entstehen.
  Insbesondere zur Reinigung von Sägeketten geeignet, die mit biologisch abbaubaren Sägekettenölen betrieben werden.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: farblos.
  Unverdünnt anwenden.
  Das Produkt kann Aluminium und Zink angreifen. Bei Waldarbeiten darauf achten, dass die Lösung nur stark verdünnt in den Erdboden gelangt.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/17 | 3060.7579 | 5,60 |

(6501)

## Sanitärreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Zur Reinigung und Desinfizierung aller Nassbereiche sowie aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Bäder, Brausekabinen, Toiletten, Schwimmbecken etc. Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hausgängen.
- **Technische Kenndaten**
  Kein Konzentrat, greift Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl nicht an.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 5-l-Kanister | 1/1 | 3060.6961 | 22,70 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Universal-Schaumreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Praktischer Schaumreiniger zum schnellen Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer und organischen Rückständen auf kleinen Flächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung.
  Geeignet für Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein, Teppiche.
  Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, erzeugt keine statischen Aufladungen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8266 | 5,95 |

(6501)

## Schimmelentferner chlorfrei

- **Produktbeschreibung**
  Zuverlässige Reinigung fleckiger, dunkler Fugen in Badezimmern und Feuchtbetrieben sowie schwarzer Stellen in Keller-, Wohn- und Schlafräumen.
- **Anwendungsgebiete**
  Beseitigung von Schimmelpilzen, Algen, Moos, Stockflecken und Pilzen (Sofortwirkung).
  Vorbeugung von Neubildung (Langzeitwirkung).
  Anwendbar bei Fugen, Fliesen, Stein, Holz, Kunststoff und Textilien, Gips.
- **Technische Kenndaten**
  Chlorfrei und ungefährlich in der Anwendung, geruchsneutral, biologisch abbaubar.
  Greift Textilien, Stein, Marmor, Fliesen u. a. empfindliche Oberflächen nicht an.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 3060.9003 | 8,40 |

(6501)

## Zementschleierentferner

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Zementschleierentferner beseitigt schnell und gründlich Zementablagerungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen und andere Ablagerungen.
- **Technische Kenndaten**
  Saures Reinigungskonzentrat – empfindliche Flächen werden angegriffen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 3060.7619 | 7,40 |

(6501)

## Werkzeug- und Formreiniger

– lösemittelbasierend –

- **Produktbeschreibung**
  Speziell formulierter Reiniger für Formen im Kunststoffbereich.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfettung von Wachsrückständen, Schmierfetten und Schmutz auf Hartgussformoberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Hinterlässt keine Rückstände (Abtrocknungszeit ca. 5 Minuten).

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7525 | 4,35 |
| 5-l-Kanister | 1 | 9842.1620 | 39,40 |

(6501)

## Universal Kaltreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Optimal wirkender Kaltreiniger für Öl- und Fettverschmutzungen, Ölkohle, Wachse, Harze und Bitumen.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstücken, Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Motor- und Fahrrädern, Tanks, Werkräumen, Schiffen, Ketten, Maschinen.
  Entwachsungen von Neufahrzeugen.
  Einsatz in mechanischen und automatischen Reinigungsanlagen.
- **Technische Kenndaten**
  Umweltfreundlich und werkstoffverträglich, Flammpunkt über 60 °C, zulässige Temperaturen bei offener Arbeitsweise bis ca. 50 °C.
  Das Produkt ist abwasserentlastend, wenn es über Leichtölabscheider abgesetzt wird.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/12 | 3060.8084 | 7,10 |
| 5-l-Kanister | 1/1 | 3060.8086 | 26,80 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Orangen-Spezialreiniger E-COLL

Universal-Reiniger mit natürlicher Kraft aus Orangen. Für Werkstatt, Betrieb und Haushalt.

- **Anwendungsgebiet**
  Zum Reinigen und Entfetten von Metallen. Entfernung von Silikonresten von Metallen (bei der Vorbehandlung zu Lackierungen). Reinigung von Ketten, Scheibenbremsen und Bremsteilen von Öl, Fett, Schmutz etc.
- **Technische Kenndaten**
  Aliphatisches Lösungsmittelgemisch und Orangenterpenen unter Zusatz von umweltneutralem Treibmittel. Rückstandsfrei. Nicht korrosiv. Schnelle Verdunstung. Greift Lacke und die meisten Kunststoffe nicht an, dennoch Materialverträglichkeit vorher an unauffälliger Stelle testen.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 9842.1230 | 4,40 |

(6501)

## Schimmelentferner E-COLL chlorhaltig

Schimmelentferner E-COLL chlorhaltig entfernt selbsttätig Schimmel, Pilzansätze, Stockflecken, Bakterien sowie Algen und Moose. Wirkt desinfizierend. Beugt neuer Schimmelbildung vor.

- **Anwendungsgebiete**
  Im Außenbereich, im Sanitärbereich bei guter Durchlüftung, auf Fliesen, Stein, Fugen, Wänden, Holz, Kunststoffen etc.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 9842.1270 | 8,50 |

(6501)

## Werkstattreiniger E-COLL

Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen in vielen Bereichen.

- **Anwendungegebiete**
  Für Böden, Maschinen und Anlagen. Auch in Teilewaschgeräten einsetzbar.
- **Technische Kenndaten**
  Konzentrat. Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad ist eine Verdünnung bis 1:10 möglich.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/12 | 9842.1240 | 10,20 |
| 5-l-Kanister | 1/1 | 9842.1250 | 20,60 |

(6501)

## Silikonentferner E-COLL

Eignet sich hervorragend zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung. Langandauernde Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, den Silikonentferner bei allen Anwendungen max. 5 Minuten einwirken lassen.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 9842.1280 | 5,25 |
| 6-l-Kanister | 1/1 | 9842.1290 | 29,20 |

(6501)

## Zementschleierentferner E-COLL

Beseitigt schnell und gründlich Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen und andere Ablagerungen.

- **Technische Kenndaten**
  Saures Reinigungskonzentrat, empfindliche Flächen können angegriffen werden.

NEU IM KATALOG

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 3060.7619 | 7,40 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Aceton

- **Produktbeschreibung**
  Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacryatlacke.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Lackverdünnung.
  Als Abbeizmittel.
  Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen.
  Bei stark öligen, fettigen und verharzten Verschmutzungen.
- **Technische Kenndaten**
  Starke Löse- und Reinigungskraft, hohe Wasserlöslichkeit, leicht entzündlich.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 3060.8050 | 5,30 |

(6501)

## Kunstharz-Verdünner

- **Produktbeschreibung**
  Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und für den Heimwerker.
  Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet.
  Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden.
- **Anwendungsgebiete**
  Kunstharz- und Öllacke.
- **Technische Kenndaten**
  Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 3060.9004 | 5,05 |

(6501)

## Petroleum

- **Produktbeschreibung**
  Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel, das aufgetragen oder gespritzt werden kann.
  Ideal für Betriebe und Kfz-Werkstätten.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen und zur Teerentfernung (Motoren, Getriebegehäuse, Maschinen).
  Rostlösung und Korrosionsschutz, Entkonservieren (Metallteile).
  Geeignet als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl.
- **Technische Kenndaten**
  Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 9842.1010 | 5,60 |
| 3-l-Kanister | 1/8 | 3060.9008 | 16,95 |
| 6-l-Kanister | 1/4 | 9842.1015 | 28,00 |

(6501)

## Brennspiritus

- **Produktbeschreibung**
  Durch den hohen Alkoholanteil eignet sich E-COLL Brennspiritus hervorragend zum Reinigen und Entfetten, zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi.
  Zur Verdünnung von Spirituslacken.
  Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2).
- **Technische Kenndaten**
  94 Vol.-% Äthylalkohol, leicht entzündlich.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/12 | 9836.1010 | 3,25 |
| 20-l-Kanister | 1 | 9836.1015 | 57,80 |

(6501)

## Abbeizer-Fluid E-COLL

KATALOG NEU IM

Jetzt mit neuer Formel, frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.
Universell einsetzbarer Abbeizer auf Lösemittelbasis zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen. Schnell und gründlich. Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet. Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen.
Bitte beachten Sie die längere Einwirkzeit bei diesem Abbeizer.

- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren.
- **Technische Kenndaten**
  Lösemittelhaltig.

**E-COLL Abbeizer Fluid ist frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon. Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsordnung entfallen bei diesem Produkt.**

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-kg-Dose | 1/12 | 9842.1030 | 14,20 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Nitro-Verdünnung

- **Produktbeschreibung**
  Verdünnungs- und Reinigungsmittel mit hoher Lösekraft, fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes. Ideal zur Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben.
- **Anwendungsgebiete**
  Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie. Verdünnungs- und Reinigungsmittel.
  Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen.
- **Technische Kenndaten**
  Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel, mindergiftig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 9840.1010 | 3,90 |
| 3-l-Kanister | 1/8 | 3060.8100 | 11,35 |
| 6-l-Kanister | 1/4 | 9840.1015 | 18,60 |
| 12-l-Kanister | 1/2 | 9842.1320 | 34,40 |

(6501)

## Nitro-Universal-Verdünnung

- **Produktbeschreibung**
  Speziell entwickelter Verdünner mit hoher Lösekraft, für alle gängigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben. Fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes und verleiht der Lackierung einen hohen Glanz.
- **Anwendungsgebiete**
  Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe. Karosserie- und Fahrzeugbau. Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen.
- **Technische Kenndaten**
  Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel, mindergiftig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 9838.1010 | 4,25 |
| 6-l-Kanister | 1/4 | 9838.1015 | 20,80 |

(6501)

## Terpentin-Ersatz

- **Produktbeschreibung**
  Langsam abdunstendes Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler-, Lackierbetriebe und für den Heimwerker. Der Terpentin-Ersatz kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigung von Arbeitsgeräten (z. B. Pinsel und Rollen) sowie Parkett- und Linoleumböden.
  Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken.
  Lackverdünnung (Öl-, Kunstharz- und Streichlacke).
  Geeignet für Holz- und Steinböden, Glas, Textilien.
- **Technische Kenndaten**
  Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 9844.1010 | 5,40 |
| 3-l-Kanister | 1/8 | 3060.8262 | 15,35 |
| 6-l-Kanister | 1/4 | 9842.1360 | 26,60 |

(6501)

## Waschbenzin

- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknendes Reinigungs- und Entfettungsmittel, das auch in der Farb- und Lackindustrie eingesetzt wird.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern.
  Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden.
  Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall.
- **Technische Kenndaten**
  Rückstandsfrei verdunstendes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Dose | 1/12 | 3060.8268 | 4,90 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Hautschutz-Emulsion

– für Wandspender –
- **Produktbeschreibung**
  Sorgt für verlässlichen Hautschutz beim Arbeiten und erleichtert die spätere Hautreinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Wirksamer Schutz vor wechselnden Berufsstoffen.
  Ausgeprägte Schutzwirkung vor wasserunlöslichen Berufsstoffen.
  Wesentliche Erleichterung der Hautreinigung nach Schmutzarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Fettarme O/W-Emulsion.
  Silikonfrei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/10 | 3060.7540 | 14,55 |

(6501)

## Unsichtbarer Handschuh

- **Produktbeschreibung**
  Zum Schutz die Hände vor Arbeitsbeginn damit einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen.
- **Anwendungsgebiete**
  Schützt die Haut vor Öl, Schmutz und Farbe, Benzin, Lack etc.
- **Technische Kenndaten**
  Inhaltsstoffe: Glycerin, Wasser, Silicate, Sodium, Tollomate, Xanthan gum, Stearic Acid, Parfüm.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Tube | 1/25 | 3060.7666 | 4,20 |
| 1-l-Dose | 1/1 | 3060.7860 | 11,60 |

(6501)

## Spender für 1-Liter-Gebinde

- **Produktbeschreibung**
  Praktisches Spendersystem für 1-Liter-Gebinde (Wandbefestigung).
  Zum Befüllen mit E-COLL Handreiniger flüssig, E-COLL Hautpflege und Hautschutz-Emulsion.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Wandsp. f. 1-l-Gebinde | 1/1 | 3060.7544 | 54,60 |

(6501)

## Hautschutzsalbe

- **Produktbeschreibung**
  Sorgt für verlässlichen Hautschutz beim Arbeiten und erleichtert die spätere Hautreinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Wirksamer Schutz vor wechselnden Berufsstoffen.
  Ausgeprägte Schutzwirkung vor wasserunlöslichen Berufsstoffen.
  Wesentliche Erleichterung der Hautreinigung nach Schmutzarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Fettarme O/W-Emulsion.
  Silikonfrei.
  Mit Hautschutz PANOL.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/24 | 3060.8987 | 3,15 |

(6501)

## Handreiniger flüssig

– für Wandspender –
- **Produktbeschreibung**
  Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch.
- **Anwendungsgebiete**
  Pflegeaktive Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen.
  Ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Hautschutzstoff PANOL, biologisch abbaubar, pH-Wert hautneutral.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/10 | 3060.7542 | 4,80 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Handreinigungstuch

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für die schnelle Reinigung unterwegs.
  E-COLL Handreinigungstücher zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Handwerker und Monteure und Reparaturwerkstätten.
  Entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer usw.
- **Technische Kenndaten**
  Spendereimer mit 72 Tüchern.
  Größe: 25x25 cm je Tuch.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Spendereimer m. 72 Tüchern | 1/1 | 3060.7667 | 16,80 |

(6501)

## Handwaschpaste

- **Produktbeschreibung**
  Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungskraft, rückfettend.
- **Anwendungsgebiete**
  Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.
- **Technische Kenndaten**
  Biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar. Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen), hautpflegenden und organischen Reibemitteln. Das feine Weichholzgranulat, in weitgehend kubischer Form, entlastet die Abflussleitungen. pH-Wert ca. 6.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/27 | 9854.1005 | 1,70 |
| 10-l-Eimer | 1/1 | 9854.1020 | 16,60 |
| 30-l-Hobbock | 1/1 | 3060.8989 | 46,60 |

(6501)

## Handwaschpaste „Premium Qualität“

- **Produktbeschreibung**
  Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungswirkung dank nicht fettender, kosmetischer Öle.
- **Anwendungsgebiete**
  Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.
- **Technische Kenndaten**
  Lösemittelfrei und pH-Wert hautneutral, auf Basis von Kunststoffreibemitteln. Schonende Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen), hautpflegenden und hautschonenden Reibemitteln. Biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/27 | 3060.7546 | 2,30 |
| 12-l-Eimer | 1/1 | 3060.7545 | 27,80 |

(6501)

## Handreinigungsgel

- **Produktbeschreibung**
  Für eine schnelle und effektive Reinigung.
  Fließfähige Handwaschpaste zur Entfernung starker bis mittlerer Verschmutzungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.
- **Technische Kenndaten**
  Seifenfrei, pH-Wert hautneutral, biologisch abbaubar, lösemittelfrei, leistungsverstärkt durch Zuckertenside, hautschonendes Naturreibemittel (Weichholzmehl).
- **Zubehör**
  Passende Pumpe bzw. Wandhalterung siehe Handwaschcreme.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Tube | 1/24 | 3060.6960 | 3,15 |
| 3-l-Rundbehälter | 1/4 | 3060.6959 | 14,75 |

(6501)

## Handwaschcreme

- **Produktbeschreibung**
  Phosphatfreie Handwaschcreme zur Entfernung stärkster Verschmutzungen, für eine schnelle und hautschonende Reinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, auch von stark haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben, frische Lacke, Teer, die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind.
- **Technische Kenndaten**
  Milde Tenside und hautpflegende Stoffe gewährleisten eine hautschonende Reinigung. Der Hautschutzstoff Eiweißhydrolyrat schützt die Haut vorbeugend gegen Austrocknen. Biologisch abbaubar, pH-Wert hautneutral, seifenfrei.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Tube | 1/24 | 3060.7738 | 3,40 |
| 500-ml-Dose | 1/27 | 3060.7740 | 3,90 |
| 1-l-Flasche | 1/10 | 3060.7742 | 6,70 |
| Pumpe zu 1-l-Flasche | 1/1 | 3060.7744 | 9,00 |
| 3-l-Rundbehälter | 1/4 | 3060.8990 | 15,10 |
| Pumpe zu 3-l-Rundbehälter | 1/1 | 3060.8991 | 44,80 |
| Wandh. zu 3-l-Rundbehälter | 1/1 | 3060.8992 | 25,40 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Hautpflegecreme

- **Produktbeschreibung**
  Pflegende Creme stärkt die natürliche Schutzfunktion der Haut nach der Arbeit, für alle Hauttypen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-Reparaturwerkstätten, Lederverarbeitung, Maschinenbau, Textilverarbeitung.
- **Technische Kenndaten**
  Pflege, Schutz und Regeneration der Haut.
  O/W-Emulsion, schwach fettend, zieht schnell ein.
  Silikonfrei.
  Mit Hautschutz PANOL, Allantoin, Panthenol und Kamillenextrakt.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/24 | 3060.8988 | 2,75 |

(6501)

## Hautpflege-Emulsion

– für Wandspender –

- **Produktbeschreibung**
  Die Pflege-Emulsion sorgt für eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege nach der Arbeit, für alle Hauttypen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-Reparaturwerkstätten, Lederverarbeitung, Maschinenbau, Textilverarbeitung.
- **Technische Kenndaten**
  Pflege, Schutz und Regeneration der Haut.
  O/W-Emulsion, schwach fettend, gut einziehend.
  Silikonfrei.
  Mit Hautschutz PANOL.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/10 | 3060.7541 | 11,60 |

(6501)

## Spender

- **Produktbeschreibung**
  Spendersystem für E-COLL Handwaschpaste, E-COLL Handreiniger flüssig, E-COLL Hautpflege- und Hautschutz-Emulsion.
- **Anwendungsgebiete**
  E-COLL Pastenspender (Material Kunststoff, als Wandspender für E-COLL Handwaschpaste zum Nachfüllen).
  E-COLL Wandspender 1,0 l für E-COLL Handreiniger flüssig, E-COLL Hautpflege- und Hautschutz-Emulsion.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Pastenspender, Kunststoff | 1/1 | 3060.7543 | 56,70 |
| Wandspender f. 1-l-Gebinde | 1/1 | 3060.7544 | 54,60 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## 1 Insektenentferner

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Insektenentferner löst hartnäckige Verschmutzungen schnell, schonend und gründlich.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Insektenresten an Glas, Kühlergrill, Metallstoßstangen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Farblos. Nicht geeignet für warme Flächen!

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 3060.6996 | 6,90 |
| 5-l-Kanister | 1/1 | 3060.6997 | 23,60 |

(6501)

## 2 Universalreiniger und Autowaschkonzentrat

– Einer für alles –

- **Produktbeschreibung**
  Mild-alkalischer Universalreiniger und Autowaschkonzentrat mit Glanzeffekt, selbstentölend. Entfernt Straßenstaub filmfrei, ist lackschonend und enthält kein AOX.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Fahrzeugreinigung in Waschanlagen und zur Handwäsche. Zur Reinigung von Werkstatt- und Hallenböden.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelb. Einsatzkonzentration beim Sprühverfahren: Lkw: 1:15 bis 1:20, Pkw u. Bus: 1:20 bis 1:25.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-kg-Kanister | 1/1 | 3060.7547 | 42,10 |

(6501)

## 3 Scheibenreiniger-Schaum

- **Produktbeschreibung**
  Praktischer und schneller Schaumreiniger für Glasoberflächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung von Fensterscheiben, Autoscheiben, Glastischen, Scheinwerfern u. v. m.
- **Technische Kenndaten**
  Das Produkt beinhaltet schaumaktive Wirkstoffkomponenten und hat einen angenehmen Citrusduft.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.7574 | 5,75 |

(6501)

## 4 Cockpit-Spray

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Cockpit-Spray dient zur schnellen Farbauffrischung und Pflege von Kunststoffteilen.
- **Anwendungsgebiete**
  Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel und Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug.
- **Technische Kenndaten**
  Antistatische Wirkung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/10 | 3060.7578 | 3,45 |

(6501)

## 5 Felgenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Felgenreiniger löst selbst hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Bremsstaub- und Ölrückständen sowie Straßenverschmutzungen auf allen Leichtmetall- und Stahlfelgen.
- **Technische Kenndaten**
  Farblos. Nicht auf polierte und warme Felgen sprühen!

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Sprühflasche | 1/6 | 3060.7504 | 6,25 |

(6501)

## 6 Auto-Shampoo

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Auto-Shampoo bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen. Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Mildes Shampoo zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelblich. Frei von Lösungsmitteln und Weichmachern. Kein Konzentrat – gebrauchsfertige Lösung! Kann jedoch bei Bedarf noch verdünnt werden. Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/12 | 3060.6999 | 5,65 |
| 10-l-Kanister | 1/1 | 3060.7503 | 35,30 |

(6501)

## 7 Ganzjahres-Scheibenklar

- **Produktbeschreibung**
  Immer und überall hohe Fahrsicherheit durch klare Sicht. E-COLL Ganzjahres-Scheibenklar gewährleistet einen zuverlässigen Frostschutz bis –30 °C (geprüft nach ASTM).
- **Anwendungsgebiete**
  Frostschutz und Intensivreiniger für alle Fahrzeuge.
- **Technische Kenndaten**
  Biologisch abbaubar, mit Citrusduft.
  Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser:
  Unverdünnt bis –30 °C. 1:1 bis –15 °C. 1:2 bis –8 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 1/12 | 3060.7576 | 1,80 |
| 5-l-Kanister | 1/4 | 3060.7577 | 7,25 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Gestaltung der Klebeverbindung

Die Belastbarkeit einer Verklebung hängt u. a. von der Größe der Klebefläche, aber vor allem von der Art der Beanspruchung ab. Halten Sie die zu verklebenden Teile aneinander und bewegen Sie diese so, wie sie später beansprucht werden. Dadurch erkennen Sie, welche Kräfte in welche Richtung wirken.

Zugbeanspruchung



Scherbeanspruchung

Vermeiden Sie Schälbelastungen durch:

- Bördeln
- Materialverstärkungen
- Abrunden anfälliger Ecken

Schälbeanspruchung



Stumpfer Stoß



Doppelte Laschung



Schäftung



Einfache Laschung



Überlappung



Bei geringer Belastung wählen Sie den stumpfen Stoß, bei größeren Belastungen vergrößern Sie die Klebestellen, z. B. durch eine einseitige/zweiseitige Lasche, Überlappung oder Schäftung.

## Optimale Oberflächenrauheit

Durch Aufrauen der Werkstoffoberfläche wird die Kontaktfläche für den Klebstoff vergrößert.

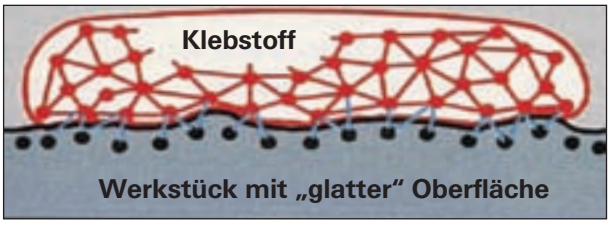


Je flüssiger der Klebstoff, umso leichter ist die Benetzung der Werkstückoberfläche.

## Geschichte der Klebstoffe

Die Geschichte der Klebstoffe ist so alt wie die Menschheit. Bereits in der Steinzeit wurden Werkzeuge und Waffen mit Baumharzen und Erdpech konstruiert.
Schon die Sumerer verklebten vor rund 6000 Jahren Holz mit Gold, um daraus dekorativen Schmuck herzustellen. Im 6. Jahrhundert brachten die Römer die bekanntesten Klebstoffe der Antike (Kasein-, Haut- und Fischleime) nach Mitteleuropa.
Jahrhundertelang wurden die Klebstoffe benutzt, um Materialien wie Papier, Pappe, Holz und Leder zu verbinden. Zunächst waren diese Klebstoffe in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit nur Hilfsmittel. Erst mit Erfindung des Buchdrucks kam ihnen größere Bedeutung zu. Als Möbel und Tapeten (nach 1800) in den Stuben der Bürger populär wurden, kam die Zeit der Kleister und Leime. Eine neue Ära brach Ende des 19. Jahrhunderts für die Klebstoffe an, als die industrielle Produktion von Massenwaren begann. Heute befassen sich Chemiker, Physiker und Anwendungstechniker mit den neuen Herausforderungen, die an Klebstoffe gestellt werden. Mittlerweile haben die Klebstoffe eine enorme Bedeutung in der Automobilindustrie, im Flugzeugbau, in der Verpackungsindustrie, Medizin, Elektronik etc.
Moderne Kleb- und Dichtstoffe sind maßgeblich für Langlebigkeit und Werterhaltung von Maschinen in verschiedenen Industriezweigen verantwortlich. Sie helfen Arbeitsabläufe zu optimieren, Gummi, Metalle, Kunststoffe und andere Werkstoffe zuverlässig abzudichten und zu verkleben.
Da jeder Kleb- und Dichtstoff für spezifische Anwendungen bestimmt ist, empfehlen wir, sich an unsere kompetenten Fachberater zu wenden, die gemeinsam mit Ihnen eine fachgerechte und wirtschaftliche Problemlösung finden.

## Klebstoffe

Mit der DIN 16920 werden die Klebstoffverarbeitung und die Begriffe für Klebstoffe definiert. Unter dem Oberbegriff Kleben versteht man „das kraftschlüssige Verbinden zweier Fügeteile mit Hilfe eines Klebstoffes".
Beim Kleben werden gleiche oder unterschiedliche Materialien durch eine aushärtende Klebstoffzwischenschicht miteinander verbunden. Der Klebstoff härtet durch Trocknung oder durch chemische Reaktion aus und hält dadurch die Materialien zusammen. Die Festigkeit der Klebeverbindung hängt von der Bindefestigkeit des Klebstoffes an den beiden Fügeflächen (Adhäsion) und der inneren Festigkeit der Klebstoffschicht (Kohäsion) ab.
Vorteile von Klebeverbindungen gegenüber den herkömmlichen Verbindungsverfahren:

- **Dichte Verbindungen**
  Klebstoffe dienen gleichzeitig als Dichtstoff gegen Druck- oder Flüssigkeitsverlust. Außerdem verhindert die Klebstoffschicht das Eindringen von Kondenswasser und die mögliche Korrosion.
- **Dämpfung**
  Durch das Verkleben auf der gesamten Fläche ist die Schwingungsdämpfung bei einer Klebefuge wesentlich besser als bei genieteten oder geschweißten Verbindungen.
- **Gewichtsersparnis**
  Eine Klebeverbindung erfordert wenig Raum und damit Gewicht, daher ist der Einsatz z. B. im Leichtbau besonders vorteilhaft, da hier Teile von geringer Stärke verbunden werden müssen (dünner als 0,5 mm), was durch Löten und Schweißen äußerst problematisch bis unmöglich ist.
- **Zeit- und Kosteneinsparung**
  Eine Verklebung spart durch schnelle und einfache Handhabung Zeit und Kosten. Ebenso kann im Vorfeld eine kostensparende Konstruktion der Fügeteile geplant werden.

## Richtige Vorbereitung der Klebeflächen

Eine gute Adhäsionskraft (Haftung) lässt sich nur erreichen, wenn die Fügeflächen von allen Fremdstoffen gereinigt, leicht aufgeraut und getrocknet wurden. Die Fließfähigkeit des Klebers muss während des Auftragens so gut sein, dass die Fügeflächen dünn und gleichmäßig benetzt werden können (bei Kontaktklebern ist die Ablüftzeit zu beachten). Die Verbindung zwischen den Fügeflächen kann weiterhin durch Haftvermittler (Primer) verbessert werden.
Die Adhäsionskräfte können durch folgende Maßnahmen verbessert werden:

- Entfernen unerwünschter Oberflächenfilme durch Entfetten, Sandstrahlen oder mechanisches Abschleifen
- Aufbau einer neuen aktiven Oberfläche durch Primerauftrag
- Änderung der Oberflächenaktivität durch Beizen usw.

## Schraubensicherungen

Moderne Schraubensicherungen, z. B. durch Verkleben, haben herkömmliche Methoden der Schraubensicherung wie z. B. Federringe, Unterlegscheiben, Splinte etc. weitestgehend abgelöst und an enormer Bedeutung gewonnen.
Des Weiteren kann auf die Benutzung von Spezialschrauben verzichtet werden und stattdessen können normale Schaft-Schrauben verwendet werden, die wesentlich preiswerter sind. Es werden höchste Ansprüche an die Belastbarkeit einer Schraubensicherung erfüllt. Der Klebstoff härtet unter Luftabschluss und gleichzeitigem Metallkontakt aus.

## Verarbeiten, Dosieren, Auftragen

Damit eine Gewährleistung der Qualität und eine hohe Belastbarkeit der Verklebung gegeben ist, müssen die Klebeflächen vorbehandelt werden. Um eine optimale Verklebung zu erreichen, müssen die Oberflächen vor Verarbeitung staub-, fett- und ölfrei sein. Hierzu kann beispielsweise der E-COLL Universal-Kaltreiniger verwendet werden. Nach der Oberflächenreinigung genügt das einseitige Auftragen des Klebstoffes.
Wichtig ist hierbei, dass mehrere Gewindegänge ringförmig benetzt werden, damit sich beim Eindrehen der Schraube der Klebstoff gleichmäßig über die Gewindegänge verteilen kann.
Schraubensicherungen können bei Innen- und Außengewinden von Schraubverbindungen aufgetragen werden. Soll ein größeres Gewinde verklebt werden, empfiehlt sich zur Sicherheit ein beidseitiges Auftragen des Klebstoffes.
Bei Sacklochgewinden dagegen sollte der Klebstoff am unteren Ende der Gewindebohrung appliziert werden, da durch das Einschrauben die Luft im Sackloch verdrängt wird, und der Klebstoff sich somit in den Gewindegängen verteilen kann.

## Schraubensicherungen lösen und wiederverwenden

Mittelfeste Schraubensicherungen können mit üblichen Werkzeugen wieder gelöst werden, ohne dass die Schrauben Schaden nehmen. Hochfeste Schraubensicherungen können nur demontiert werden, wenn sie auf ca. 300 °C erhitzt werden. Ausgehärtete Klebstoffreste können danach mechanisch oder mit E-COLL Kleb- und Dichtstoffentferner gelöst werden.

## Allgemeine Hinweise

Die Schraubensicherung bleibt flüssig, solange Sauerstoff Zugang hat. Der Klebstoff härtet erst aus, wenn Luftabschluss und Metallkontakt gegeben sind.
Nach dem Auftragen darf auf keinen Fall Klebstoff, der bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, zurück in die Flasche gegeben werden!
Schon kleinste Metallteile führen in der Flasche zur Aushärtung!

## Die richtige Benetzung



Durchgangsgewinde

Kernlochgewinde

## Erläuterung zu Begriffen aus der Klebtechnik:

**Adhäsion**
Auch Klebekraft bzw. -vermögen genannt. Fähigkeit, zwei Oberflächen zusammenzuhalten. Gemeint ist die Bindekraft zwischen den Klebstoffen und den Materialoberflächen.

**Duroplast**
Werkstoff, der durch die Einwirkung von Wärme, Katalysatoren, UV-Licht usw. eine chemische Reaktion durchlaufen hat. Das Endprodukt dieser Reaktion ist kaum schmelzbar.

**Elastizität**
Eigenschaft fester Körper, ihre unter äußerer Krafteinwirkung angenommene Formveränderung (Deformation) nach dem Aufhören der Krafteinwirkung wieder rückgängig zu machen. Ein Material zeigt dann hohe Elastizität, wenn es leicht verformt werden kann und die ursprüngliche Form schnell wieder annimmt.

## Durch Luftfeuchtigkeit aushärtende Klebstoffe (Cyanacrylate)

Die einkomponentigen Cyanacrylatklebstoffe polymerisieren bei Kontakt mit schwach basischen Oberflächen. Im Allgemeinen genügt die Feuchtigkeit der Luft und der Klebefläche, um die Aushärtung zu initiieren und in wenigen Sekunden die Handfestigkeit zu erreichen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn am Arbeitsplatz bei Raumtemperatur eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % herrscht. Geringere Feuchtigkeit verlangsamt die Aushärtung; höhere Feuchtigkeit beschleunigt sie, kann aber die Endfestigkeit der Klebeverbindung beeinträchtigen (siehe Abbildung).
Trockene Luft beeinträchtigt die Festigkeit der Klebung in der Regel nicht. Längere Aushärtezeiten verlangsamen jedoch die Produktion. Mithilfe eines Luftaufbereitungssystems kann am Klebearbeitsplatz eine günstige Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden. Saure Oberflächen (pH-Wert < 7) können die Aushärtung verzögern oder sogar verhindern, basische Oberflächen (pH-Wert > 7) hingegen beschleunigen die Aushärtung (siehe Abbildung).
Die zu verklebenden Teile müssen nach dem Auftragen des Klebstoffs schnell zusammengefügt werden, da die Zeit bis zum Beginn der Polymerisation (offene Zeit) nur wenige Sekunden beträgt. Die offene Zeit ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Feuchtigkeit der Klebeflächen und der Umgebungstemperatur abhängig. Aufgrund der äußerst schnellen Aushärtezeit sind Cyanacrylatklebstoffe besonders gut für das Verkleben kleinerer Teile geeignet. Cyanacrylatklebstoffe sollten einseitig und sparsam aufgetragen werden. Die beste Klebung wird erzielt, wenn nur so viel Klebstoff aufgetragen wird, wie zum Ausfüllen des Fügespalts erforderlich ist. Zur Beschleunigung des Aushärtevorgangs und zum Aushärten überschüssigen Klebstoffs können Aktivatoren eingesetzt werden (siehe Abbildung). Cyanacrylate zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Sehr hohe Scher- und Zugfestigkeiten
- Sehr schnelle Aushärtung (in Sekunden)
- Minimaler Klebstoffverbrauch
- Fast alle Werkstoffe sind verklebbar
- Einfache Dosierung, da einkomponentig
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Gleichzeitige Dichtungswirkung

**Aushärteverhalten von CA-Klebstoffen in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit**

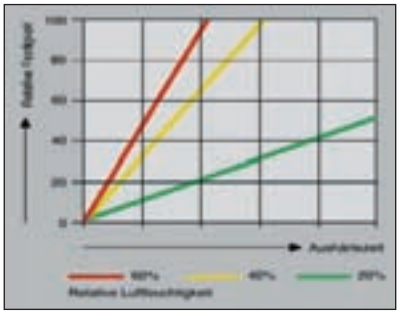

## Schnell-Epoxyd-Kleber

Epoxydkleber ist die Lösung für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand, füllt Risse und Löcher, Fehlbohrungen und Lunker, ermöglicht Reparaturen an defekten Gewinden und kann eingesetzt werden als Spachtel für flächige Reparaturen. Das Produkt kann nach Aushärten (ca. 30 Minuten) mit spanenden Verformungsverfahren bearbeitet werden, z. B. Schleifen, Sägen, Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen.

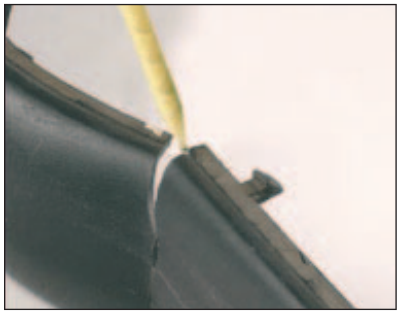

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Technische Daten zu den anaeroben E-COLL Produkten

Nachfolgende Tabelle soll Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des geeigneten anaeroben Produktes für Ihre Schraubensicherung/Buchsen- und Lagerbefestigung/Rohrgewindedichtung/Flächendichtung geben.

| Bestell-Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | handfest ca. Min. | funktionsfest ca. Std. | Viskosität (25 °C) mPas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schraubensicherung** | | | | | |
| 3060.6923 | E-COLL Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos | blau | 10–20 | 1– 3 | 125 |
| 3060.6922 | E-COLL Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos | blau | 10–20 | 1– 3 | 125 |
| 3060.7622 | E-COLL Schraubensicherung mittelfest-hochviskos | dunkelblau | 10–20 | 1– 3 | 2000– 7500 |
| 3060.6921 | E-COLL Schraubensicherung hochfest-mittelviskos | grün | 10–20 | 1– 3 | 500 |
| 3060.6920 | E-COLL Schraubensicherung hochfest-mittelviskos | grün | 10–20 | 1– 3 | 500 |
| 3060.7623 | E-COLL Schraubensicherung hochfest-hochviskos | rot | 20–40 | 3– 6 | 8000– 15000 |
| **Rohrgewindedichtung** | | | | | |
| 3060.6933 | E-COLL Rohrgewindekleber niedrigfest-mittelviskos Spezial-Gewindesicherung | blau | 15–30 | 1– 3 | 3000– 6000 |
| 3060.7625 | E-COLL Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos | weiß | 20–40 | 1– 3 | 17000– 50000 |
| 3060.7626 | E-COLL Rohrgewindekleber hochfest-mittelviskos | grün | 20–40 | 6–12 | 2500– 4000 |
| **Buchsen- und Lagerbefestigung** | | | | | |
| 3060.6975 | Univ. Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos | grün | 2– 5 | 1– 3 | 2500 |
| 3060.6976 | Univ. Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos | grün | 2– 5 | 1– 3 | 2500 |
| 3060.7624 | Univ. Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos | grün | 2– 5 | 1– 3 | 500 |
| **Flächendichtung** | | | | | |
| 3060.6974 | E-COLL Niedrigfeste Flächendichtung | grün | 20–40 | 3– 6 | 30000– 50000 |
| 3060.7627 | E-COLL Flächendichtung | orange | 15–30 | 3– 6 | 30000–100000 |

## Technische Daten zu E-COLL Cyanacrylat-Klebstoffen

Nachfolgende Tabelle soll Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des geeigneten Sofortklebstoffes geben.

| Bestell-Nr. | Artikelbezeichnung | handfest (abhängig vom Werkstoff) ca. Sek. | Viskosität (25 °C) mPas |
|---|---|---|---|
| 3060.6912 | E-COLL Sekundenkleber | 3–30 | 35– 70 |
| 3060.6911 | E-COLL Sekundenkleber | 3–30 | 35– 70 |
| 3060.7630 | E-COLL Sekundenkleber – blitzschnell – | 1– 5 | 3– 10 |
| 3060.7629 | E-COLL Sekundenkleber – elastisch – | 5–15 | 55– 65 |
| 3060.7628 | E-COLL Sekundenkleber – hochviskos – | 10–30 | 1200–1700 |
| 3060.6913 | E-COLL Sekundenkleber-Gel | 2–40 | 50000 |
| 3060.6973 | E-COLL Sekundenkleber-Gel | 2–40 | 50000 |

Alle Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen der Information und begründen keine Gewährleistungsansprüche.

## Technische Daten zu den anaeroben E-COLL Produkten

| Spaltfüll-vermögen ca. mm | Max. Gewinde | Festigkeits-klasse | Losbrech-moment Nm | Belastung Nm | Scherfestigkeit DIN 5445 N/mm | Temperatur-Bereich °C | Seiten-verweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | M 12 | 2 | 10–15 | 12–20 | 8–12 | –55 bis +150 | 5/62 |
| 0,1 | M 12 | 2 | 10–15 | 12–20 | 8–12 | –55 bis +150 | 5/62 |
| 0,25 | M 36 | 2 | 17–22 | 8–12 | 9–13 | –55 bis +150 | 5/63 |
| 0,15 | M 20 | 3 | 28–35 | 50–65 | 15–20 | –55 bis +150 | 5/63 |
| 0,15 | M 20 | 3 | 28–35 | 50–65 | 15–20 | –55 bis +150 | 5/63 |
| 0,3 | M 20 | 3 | 20–35 | 40–70 | 15–25 | –55 bis +230 | 5/63 |
| 0,25 | M 56 | 1 | 8–12 | 4– 8 | 4– 6 | –55 bis +150 | 5/62 |
| 0,3 | M 80 | 1 | 7–10 | 2– 4 | 4– 6 | –55 bis +230 | 5/62 |
| 0,25 | M 56 | 3 | 28–36 | 35–55 | 15–25 | –55 bis +200 | 5/62 |
| 0,2 | M 36 | 3 | 30–40 | 55–70 | 25–30 | –55 bis +150 | 5/65 |
| 0,2 | M 36 | 3 | 30–40 | 55–70 | 25–30 | –55 bis +150 | 5/65 |
| 0,15 | M 20 | 3 | 30–35 | 55–70 | 20–30 | –55 bis +175 | 5/65 |
| | | | | Zugfestigkeit | Scherfestigkeit | | |
| 0,3 | | 1 | | 2– 4 | 4– 6 | –55 bis +150 | 5/60 |
| 0,5 | | 2 | | 5– 8 | 5–10 | –55 bis +150 | 5/60 |

## Technische Daten zu E-COLL Cyanacrylat-Klebstoffen

| Spaltfüll-vermögen ca. mm | Temperatur-Bereich °C | Seiten-verweis |
|---|---|---|
| 0,03 | –55 bis +80 | 5/60 |
| 0,03 | –55 bis +80 | 5/60 |
| 0,03 | –60 bis +80 | 5/60 |
| 0,05 | –60 bis +80 | 5/60 |
| 0,3 | –60 bis +80 | 5/60 |
| 0,2 | –50 bis +80 | 5/60 |
| 0,2 | –50 bis +80 | 5/60 |

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Elastomer
Ein aus Makromolekülen bestehender Werkstoff, der seine Größe und Form nach der Einwirkung einer verformenden Kraft bei Raumtemperatur im Großen und Ganzen wiedererlangt.

## Kitt
Klebstoff, der aus einem Gummi und Wasser hergestellt wird.
Im weiteren Sinne wird darunter auch ein Klebstoff verstanden, der über eine geringe Klebfestigkeit verfügt.

## Klebfestigkeit
Die in Form von Spannung, Druck, Biegung, Schälung, Stoß, Spaltung oder Scherung einwirkende Krafteinheit, die zum Brechen einer Klebung erforderlich ist. Der Bruch muss dabei direkt an oder in der Nähe der Klebefläche erfolgen.

## Kohäsion
Der innere Zusammenhang der einzelnen Teilchen eines Materials untereinander. Bei Kunststoff-Filmen hängt die innere Festigkeit von der Kohäsion der Teilchen ab.

## Konstruktionsklebstoff
Haftmittel, das zur Übertragung von Kräften zwischen Werkstücken dient. Die Belastbarkeit des Klebstoffs ist den typischen Betriebsbedingungen der Konstruktion angepasst.

## Kontaktklebstoff
Klebstoff, der sich scheinbar trocken anfühlt und bei Kontakt mit einer Oberfläche sofort an ihr haftet. Wird auch als trockener Klebstoff bezeichnet.

## Thermoplast
Werkstoff, der wiederholt erwärmt werden kann und erweicht, und durch Abkühlung wieder erhärtet.

## Thermoplastisch
Fähigkeit, bei Erwärmung wiederholt zu erweichen und bei Abkühlung zu erhärten.

## Thixotropie
Eigenschaft von Klebesystemen, sich bei isothermischen Bewegungen zu verflüssigen und im anschließenden Ruhezustand wieder zu verfestigen.

## Holzleim
Will man zwei Holzteile miteinander verbinden, eignet sich Holzleim am besten. Der besteht zur Hälfte aus Wasser. Der Klebstoff selbst ist ein Feststoff. Er wird von Tensiden in einem Knäuel im Wasser in der Schwebe gehalten. Wird der Kleber aufgetragen, zieht das Wasser ins Holz. Dadurch brechen die Tensidkäfige auf und die fadenförmigen Klebstoffmoleküle „strecken" sich aus. Durch das herausziehende Wasser schrumpft die Klebstofffuge insgesamt um die Hälfte. Die Klebstoffketten legen sich dadurch eng aneinander. Die Adhäsion an Holz klappt besonders gut, weil der Kleber sogenannte „polare" Stellen aufweist. Die lagern sich wiederum bevorzugt an den polaren Gruppen der Cellulose an. Holz besteht zu einem großen Teil aus Cellulose.

## Ursachen von Fehlverleimungen
Mehr als 50 % aller Fehlverleimungen lassen sich auf ein Überschreiten der offenen Zeit zurückführen. Um diese Verarbeitungsfehler zu vermeiden und die daraus resultierenden Folgeprobleme einzudämmen, sollte bei der offenen Zeit verstärkt auf individuelle Einflussfaktoren geachtet werden. Unter offener Zeit versteht man den Zeitraum vom Auftrag des Klebstoffes bis zum Einsetzen des Pressdruckes. Die offene Zeit muss jedoch in offene und geschlossene Wartezeit unterteilt werden. Unter der geschlossenen Wartezeit versteht man die Zeit nach dem Zusammenfügen bis zum Einsetzen des Pressdruckes.
Im ungünstigsten Fall sind die Fehlverleimungen erst nach Belastungen feststellbar. Dann ist es jedoch für eine Fehlerbehebung meistens zu spät. Um dieses Risiko zu vermeiden, gibt es drei Einflussfaktoren, die bei der offenen Zeit beachtet werden müssen:
Zum einen erreicht ein Leim erst eine optimale Festigkeit, wenn die Benetzung beider zu verleimenden Oberflächen in bestmöglicher Weise erfolgt. Reduziert sich der Wasseranteil in der Leimflotte (< = 50 %) zu schnell, verringert sich die Endfestigkeit extrem!
Ein entscheidender Faktor ist die Saugfähigkeit des Untergrundes – relativ trockene (Holzfeuchte < 8 %), weiche und saugfähige Hölzer (z. B. Kiefern) reduzieren die offene Zeit der Verleimung. Hartes Holz und viele Exotenhölzer verlängern dagegen die offene Zeit. Daher ist eine Verlängerung der Presszeit aufgrund des reduzierten Saugvermögens erforderlich.

Zum anderen spielt die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit ist, umso länger ist dann auch die offene Zeit. Trockene Luft, insbesondere Zugluft, wirkt sich erheblich verkürzend auf die offene Zeit aus.

**Einflussfaktoren auf die offene Zeit:**

**verkürzend:**
- Weiches, sehr saugfähiges Holz
- Geringe Holzfeuchte
- Hohe Holz-, Leim- und Raumtemperatur
- Geringe Luftfeuchte
- Dünner Leimauftrag
- Starke Luftbewegung
- Direkte Sonneneinstrahlung

**verlängernd:**
- Hartes, wenig saugfähiges Holz
- Hohe Holzfeuchte
- Geringe Holz-, Leim- und Raumtemperatur
- Hohe Luftfeuchte
- Dicker Leimauftrag
- Geringe Luftbewegung
- Schnelles Fügen der Teile

## Dichtstoffe
Mit der DIN 52460 werden die Begriffe für die Fugen und Glasabdichtungen definiert. Dichtstoffe sind plastische und/oder elastische Massen auf Basis bestimmter Polymere. Sie werden zum Abdichten von Fugen, Nähten, Flächen und Durchbrüchen verwendet. Bei Erfüllung dieser Aufgaben stellen die Dichtstoffe eine „Brücke" zwischen den Oberflächen der Werkstücke aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien her. Der Funktionsmechanismus wird wesentlich von folgenden Faktoren beeinflusst:
- Durch Oberflächenhaftung des Dichtstoffes zum Werkstück (Adhäsion)
- Durch Festigkeit innerhalb des Dichtstoffes (Kohäsion)

Dichtungen lassen sich in die Klassen der statischen oder dynamischen Dichtungen einordnen, je nachdem, ob die abgedichteten Werkstücke sich relativ zueinander bewegen oder nicht. Eine drehbare Welle in einem Gehäuse ist ein Beispiel für ein typisches dynamisches System. Bei einem statischen System ist der Werkstoff, z. B. eine Flächendichtung, die sich zwischen zwei montierten Flanschen befindet, eine zuverlässige Lösung.

## Silikon-Dichtstoffe
Silikon-Dichtstoffe werden standardmäßig als 1-Komponenten-Produkte geliefert und vernetzen durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Masse. Die Hautbildung tritt bereits nach wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde ein, die Aushärtegeschwindigkeit beträgt je nach Fugenquerschnitt, Luftfeuchtigkeit und Temperatur 1–2 mm/Tag. Silikone zeichnen sich durch ihre UV-Beständigkeit, Medienbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit, je nach Einstellung von –40 bis +250 °C, aus. Die max. zulässige Dauerbewegung beträgt 25 %.
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften können durch unterschiedliche Rohstoffbasen und Rezeptmodifizierung, z. B. speziell für den Sanitär- oder Lebensmittelbereich, eingestellt werden.
**Silikone sind nicht anstrichverträglich.**

**Erläuterung der Begriffe Anstrichverträglichkeit und Überstreichbarkeit, da es hier oft zu Fehlinterpretationen in der Praxis kommt:**

**Anstrichverträglichkeit:** Es gibt keine schädigende Wechselwirkung zwischen dem Dichtstoff, dem Anstrich und angrenzenden Baustoffen. Das Anstrichmittel auf dem Dichtstoff muss im Randbereich der Fuge 1 mm begrenzt werden.

**Überstreichbarkeit:** Der Dichtstoff kann ganzflächig überdeckend mit einem oder mehreren Anstrichen beschichtet werden, ohne dass sich schädigende Wechselwirkungen ergeben. Das System Dichtstoff/Beschichtung muss folgende Forderungen erfüllen:
- Mängelfreie Beschichtung der Dichtstoffoberfläche
- Einwandfreie Durchtrocknung der Beschichtung
- Keine Farbänderungen der Beschichtung
- Haftung der Beschichtung auf dem Dichtstoff
- Dehnfähigkeit ohne Rissbildung in der Beschichtung

Bewegungsausgleichende Dichtstoffe dürfen nicht ganzflächig überstrichen werden, da die Beschichtung geringer dehnbar als der Dichtstoff ist. Die Folge wäre eine Haarrissbildung in der Beschichtung sowie Kerbrissbildung mit nachfolgenden Fugenschäden.

## Acryl-Dichtstoffe
Polyacrylat-Dichtstoffe werden als wasserhaltige 1-komponentige Produkte (Dispersion) geliefert.
Die Härtung erfolgt durch Verdunsten des Wassers, die Hautbildung nach 15 bis 30 Minuten. Je nach Einstellung härten diese Systeme bei der Anwendung zu plastoelastischen Dichtungsmassen. Die maximal zulässige Dauerbewegung liegt bei 10 %. Solange der Dichtstoff noch keine Haut gebildet hat, ist die Fuge vor dem Auswaschen zu schützen.
**Acryl-Dichtstoffe sind anstrichverträglich.**

## Polyurethan-Dichtstoffe

Polyurethan-Dichtstoffe sind 1-komponentige, lösungsmittelfreie Dichtstoffe auf Basis von feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethanen. Sie härten durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Dichtungsmasse aus. Je nach Einstellung sind diese Massen weich- bis hartelastisch. Die maximal zulässige Dauerbewegung liegt bei 10 bis 25 %.

**Polyurethan-Dichtstoffe sind anstrichverträglich.**

**Abdichtungsbeispiele:**

Abdichtung von Nähten



Abdichtung/Füllung von Durchbrüchen



Flächenabdichtung



Abdichtung von Fugen oder Überlappungen




Abdichtung von Fugen






| Fugen-größe (mm) | Verbrauch Kartuschen (310 ml) oder Beutel (600 ml) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 m | | 30 m | | 40 m | | 50 m | | 150 m | |
| | 310 ml | 600 ml | 310 ml | 600 ml | 310 ml | 600 ml | 310 ml | 600 ml | 310 ml | 600 ml |
| 5 x 5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| 6 x 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 |
| 8 x 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 31 | 16 |
| 10 x 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 24 | 13 |
| 10 x 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 13 | 7 | 39 | 20 |
| 10 x 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 7 | 16 | 8 | 48 | 25 |
| 15 x 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 36 | 19 |
| 15 x 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 19 | 10 | 24 | 13 | 73 | 38 |
| 15 x 15 | 7 | 4 | 22 | 11 | 29 | 15 | 36 | 19 | 109 | 56 |
| 20 x 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 7 | 16 | 8 | 48 | 25 |
| 20 x 10 | 6 | 3 | 20 | 10 | 26 | 13 | 32 | 17 | 97 | 50 |
| 20 x 15 | 10 | 5 | 30 | 15 | 39 | 20 | 48 | 25 | 145 | 75 |
| 20 x 20 | 13 | 7 | 39 | 20 | 52 | 27 | 65 | 33 | 194 | 100 |
| 25 x 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 16 | 8 | 20 | 10 | 61 | 31 |
| 25 x 10 | 8 | 4 | 24 | 13 | 32 | 17 | 40 | 21 | 121 | 63 |
| 25 x 15 | 12 | 6 | 36 | 19 | 48 | 25 | 60 | 31 | 182 | 94 |
| 25 x 20 | 16 | 8 | 48 | 25 | 65 | 33 | 81 | 42 | 242 | 125 |
| 30 x 5 | 5 | 3 | 15 | 8 | 19 | 10 | 24 | 13 | 73 | 38 |
| 30 x 10 | 10 | 5 | 30 | 15 | 39 | 20 | 48 | 25 | 145 | 75 |
| 30 x 15 | 15 | 8 | 44 | 23 | 58 | 30 | 73 | 38 | 218 | 113 |
| 30 x 20 | 19 | 10 | 58 | 30 | 77 | 40 | 97 | 50 | 290 | 150 |

## Wartung und Reparatur

**Demontieren und Reinigen**

Manchmal müssen Teile demontiert werden, die mit Flächendichtungen abgedichtet wurden. Sowohl Silikone als auch anaerobe Flächendichtungen können einen relativ hohen Widerstand gegen Scherkräfte besitzen.

Zur Demontage von Teilen wird empfohlen, eine Schäl- oder Spaltbeanspruchung auszuüben, indem an einem Ende das Teil so angehoben wird, dass die Teile ohne Verbiegen oder Beschädigung voneinander getrennt werden können.

Eine erfolgreiche Neuabdichtung ist nur durch vorheriges Reinigen der Dichtungsoberfläche gewährleistet. Alte Dichtungsmaterialien sind rückstandsfrei von der abzudichtenden Oberfläche zu entfernen.

Durch chemische Dichtungsentferner können Dichtungsrückstände aufgeweicht oder aufgelöst werden.

Auf Aluminium- oder Kunststoffoberflächen sollten keine Schleifmittel oder Drahtbürsten verwendet werden. Hierfür dürfen ausschließlich Kunststoffschaber eingesetzt werden, um eine Beschädigung der Flanschoberfläche zu verhindern. Die Oberfläche ist mit einem wirksamen Lösungsmittel zu reinigen, das rückstandsfrei ablüftet. Es dürfen keine Mineralölreiniger oder Reinigungsbenzin verwendet werden, die einen Rückstand hinterlassen, der die Adhäsion beeinträchtigt.

**Erneutes Abdichten im Reparaturfall**

Der chronologische Ablauf des Fügens der Teile wird durch das Dichtungsmaterial vorgegeben. Wurden Silikone in einer Trennfuge aufgetragen, müssen die Teile sofort montiert werden. Anaerobe Klebstoffe können offenliegen, es dürfen jedoch niemals Teile auf den Gegenflansch gelegt werden, ohne die Schrauben bis zum vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.

Eine teilweise Aushärtung kann dort auftreten, wo das Gegenstück mit dem anaeroben Material in Berührung kommt.

Das Dichtungsmaterial ist nur auf eine Flanschoberfläche aufzubringen. Wenn das Dichtungsmaterial die Trennfuge wirksam abdichten soll, muss es auf die richtige Stelle aufgetragen werden. Eventuell das Dichtungsmaterial auch rund um z. B. Stifte und Gewindebohrungen auftragen.

Zum Auftragen einer Raupe die Kartusche oder Tube knapp oberhalb der Flanschoberfläche positionieren und die Raupe auf das Teil legen. Die Dosierspitze darf die Oberfläche nicht berühren, da sonst die Raupenform viel schwerer zu kontrollieren ist. Beim Aufbringen von Silikonmaterialien ist so rasch wie möglich vorzugehen. Prüfen Sie die Raupe auf gleichförmige Dicke, Lufteinschlüsse und Unterbrechungen. Korrekturen jedweder Unregelmäßigkeiten sind so schnell wie möglich durchzuführen.

Es sollte nicht mehr Dichtungsmaterial verwendet werden, als zur Abdichtung der Trennfuge erforderlich ist. Bei zu viel Dichtungsmaterial wird der Überschuss an beiden Seiten der Trennfuge herausgepresst. Anaerobe Materialien können an den Außenkanten problemlos abgewischt werden. Bei Silikonen ist dies jedoch nicht zu empfehlen, da sie bei einigen Anwendungen den Spalt formschlüssig abdichten. Wird hier zu viel Material entfernt, besteht die Gefahr einer Leckage. Überschüssiges Silikon im Inneren kann abbrechen und Durchgänge und/oder Filter verstopfen.

## Polyurethan (PU)-Montageschaum

PU-Montageschaum ist ein 1-komponentiger (1-K) oder 2-komponentiger (2-K) Polyurethanhartschaum, der direkt nach dem Ausschäumen selbsttätig expandiert. Er lässt sich nach Erhärten mechanisch bearbeiten (sägen, schneiden, schleifen), ist druck-, scher- und abriebfest und lässt sich mit bauüblichen Materialien überputzen, überkleben und streichen.

PU-Montageschaum ist nach der Aushärtung ein überwiegend geschlossenzelliger, haltbarer Schaum ohne Nachquellung.

PU-Montageschaum ist widerstandsfähig gegen Wasser, Benzin und Öl sowie gegen alle im Erdreich normalerweise vorkommenden Säuren und Bakterien. Daher eignet sich Montageschaum auch zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen (Brunnenschaum).

Montageschaum eignet sich zum Füllen, Dämmen, Kleben, Isolieren, Dichten und Montieren bei fast allen Untergründen, wie Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, verschiedene Kunststoffe (nicht haftend auf Polyethylen, Silikon, o. Ä.).

## Chemikalien-Verbotsverordnung

Einige Produkte fallen ab 01.12.2010 unter die Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) und dürfen an den privaten Verbraucher nur unter Beschränkungen vertrieben werden. Sie dürfen an Handelsgewerbetreibende, die nur an Gewerbetreibende verkaufen, weiter ohne Einschränkung vertrieben werden. Gleiches gilt für den gewerblichen Endverbraucher. Es sind beim Umgang die geltenden Verwendungsbeschränkungen zu beachten.

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

1

## 1 Universalprimer

- **Produktbeschreibung**
  Silikongrundierung und Haftvermittler für saugfähige und poröse Untergründe.
  Für eine Haftverbesserung bei allen Silikontypen.
  Dünnflüssig und einfach zu verarbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Fugenkanten von Dehnungsfugen sowie von porösen Materialien mit erhöhter Wasserbelastung.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C.
  Trockenzeit: ca. 60 Min.
  Verbrauch: ca. 5 $m^2$/Liter.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Dose | 1/12 | 3060.6897 | 10,30 |

(6501)

## 2 Acryl

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertige, einkomponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse zur Anwendung im gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar.
  Bei Fugen und Anschlüssen im Erd- und Nassbereich empfehlen wir E-COLL Repacryl.
- **Anwendungsgebiete**
  Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 15 %.
  Risse in Mauerwerk und Putz.
  Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art.
  Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken.
- **Technische Kenndaten**
  Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff.
  Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten (s. E-COLL Repacryl).
  Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C.
  Hautbildung: nach ca. 20 Min.
  Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.
  Nach Aushärtung schlagregenfest.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8052 | 1,70 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8054 | 1,70 |
| braun | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8056 | 1,70 |
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8058 | 1,70 |
| weiß | 310-ml-Folienbeutel | 1/20 | 3060.6893 | 1,70 |

(6501)

2

3

## 3 Repacryl

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyacrylbasis für den gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar. Gute Haftung auch auf schwierigem Untergrund im Erd- und Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei Not-Reparaturen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Wasserdichte Reparaturmasse.
  Unter Wasser verarbeitbar, Einsatz als Sofort-Dichtung bei drohenden Wasserschäden.
  Risse in Mauern, Putz, Dächern und Dachrinnenanschlüssen.
  Zum Abdichten und Kleben (z. B. Gasbeton, Beton, Holzelemente, Trennwände, Metalle, Kunststoff und Stein).
- **Technische Kenndaten**
  Plasto-elastische, physikalisch trocknende Fugendichtungsmasse.
  Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C.
  Hautbildung: nach ca. 10 Min.
  Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6894 | 5,30 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## 1 Bitumen-Dachdichtstoff

- **Produktbeschreibung**
  Leicht zu verarbeitende Fugendichtungsmasse auf Bitumen-Elastomerbasis mit sehr guten Haftungseigenschaften, sogar auf feuchtem Untergrund.
- **Anwendungsgebiete**
  Klebstoff zum Anbringen von Isolierplatten und Dachpappe.
  Für Reparaturen von Wasserdichtungsmembranen und Rissen in Dachpappe.
  Zum Abdichten von Dachrinnenanschlüssen.
  Zum Eindecken und Ausbessern kleiner Dachflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Beständig gegen Witterungseinflüsse, Wasser, Industriegase, verdünnte Säuren und Laugen.
  Hautbildung: ca. 20 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +130 °C.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8078 | 5,40 |

(6501)

## 2 PU-Dichtstoff

– für Metallbau –

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertige, elastische einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul.
  Nach Aushärtung dauerelastisch.
  Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie.
  Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen.
  Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden.
  Für flexibles Verkleben im Containerbau.
  Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren.
  Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: ca. 15 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung, beständig gegen Hydrauliköl.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6898 | 4,05 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6899 | 4,05 |

(6501)

1 2 3 4

## 3 Hochtemperatur-Dichtungskitt

- **Produktbeschreibung**
  Extrem hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikatbasis (bis +1500 °C).
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Abdichten von Fugen und Öffnungen, an denen hohe Temperaturen auftreten (z. B. Heizungskessel, Barbecues, Öfen usw.).
  Montage von Öfen, Kaminen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Gebrauchsfertig, keine Zerbröckelung oder Risse nach der Aushärtung, asbestfaserfrei.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6957 | 3,85 |

(6501)

## 4 Hochtemperatur-Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Speziell zur Abdichtung von Motoren- und Maschinenteilen entwickelter Kleb- und Dichtstoff auf Silikonbasis (nicht überstreichbar).
- **Anwendungsgebiete**
  Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +250 °C (kurzzeitig bis +300 °C).

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| rot | 310-ml-Kartusche | 1/20 | 3060.6972 | 9,75 |

(6501)

# Silikon-Dichtstoffe

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis, essigvernetzend und dauerelastisch (nicht überstreichbar).
  Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl.
- **Anwendungsgebiete**
  Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau.
  Fugen in Küchen und im Sanitärbereich.
  Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall.
  Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk.
  Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau.
- **Technische Kenndaten**
  Entspricht DIN 18545 Teil 2 und den Anforderungen der Dichtstoffgruppe E.
  Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +200 °C.
  Hautbildung: nach ca. 7 min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 h.
  UV-beständig, beständig gegen Diesel und Heizöl.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8228 | 3,60 |
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8230 | 3,60 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8232 | 3,60 |
| braun | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8234 | 3,60 |
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8236 | 3,60 |
| beige | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8238 | 3,60 |
| transparent | 310-ml-Folienbeutel | 1/20 | 3060.6862 | 3,55 |
| transparent | 600-ml-Folienbeutel | 1/12 | 3060.6864 | 6,90 |

(6501)

## Silikon-Entferner

– mit Pinsel und Spachtel –

- **Produktbeschreibung**
  Gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von ausgehärteten Dichtstoffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernung von ausgehärteten Silikonen, MS Polymeren, Butyldichtstoffen und Acrylatdichtstoffen.
- **Technische Kenndaten**
  Angenehmer Zitronenduft.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Flasche | 1/12 | 3060.6958 | 8,70 |

(6501)

## Standard-Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Essigvernetzender und pilzhemmender Einkomponenten-Silikondichtstoff.
  Hochelastisches Silikon mit schneller Hautbildung für Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau, nicht überstreichbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Verglasungsarbeiten, Fassaden- und Fensterbau.
  Fugen in Küchen und im Sanitärbereich.
  Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen, Metall, Kunststoff.
  Abdichten von Nähten und Ritzen (Fahrzeugbau, Wohnwagen, Boote).
  Zum Verkleben von Profilen, Gummi- und Zierstreifen.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +1° C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +200 °C.
  Hautbildung: nach ca. 7 min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 h.
  Beständig gegen Diesel, Heiz- und Hydrauliköl, UV-beständig.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8248 | 3,40 |
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8250 | 3,40 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8252 | 3,40 |
| braun | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8254 | 3,40 |
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8256 | 3,40 |

(6501)

## Silikon-N

- **Produktbeschreibung**
  Neutralvernetzende Einkomponenten-Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis.
  Höchste Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich, nicht überstreichbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau.
  Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik.
  Nicht geeignet für Isolierglas „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas.
- **Produkteigenschaften**
  Mit Sanitäreinstellung.
  Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
  Chemisch neutral (pH-Wert: 7).
  UV-beständig.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +200 °C.
  Hautbildung: nach ca. 5 min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit:
  2 mm/24 h, entspricht
  DIN 18 540 Teil 2.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8240 | 4,00 |
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8242 | 4,00 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8244 | 4,00 |
| braun | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6883 | 4,00 |
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8246 | 4,00 |
| weiß | 310-ml-Folienbeutel | 1/20 | 3060.6886 | 3,95 |
| transparent | 600-ml-Folienbeutel | 1/12 | 3060.6887 | 7,35 |

(6501)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Naturstein-Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiger und neutraler Einkomponenten-Fugendichtstoff für Marmor und Natursteine.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Verfugen und Verbinden von Marmor, Granit und anderen porösen Natursteinen (z. B. bei Marmorfassaden, Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde).
  Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbecht und UV-beständig, sehr gut zu verarbeiten, nach Aushärtung dauerelastisch.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Beständig gegen Hydrauliköl.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| marmorgrau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6963 | 5,75 |

(6501)

## Sanitär-Silikon

– essigvernetzend –

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende) Fugendichtungsmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen.
- **Anwendungsgebiete**
  Fugenabdichtungen in feuchten Räumen.
  Anschlussfugen in Küchen.
  Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen.
  Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien.
- **Produkteigenschaften**
  Sehr gut verarbeitbar.
  Schnelle Hautbildung.
  Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien.
  Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
  Schimmelpilzhemmend.
- **Technische Kenndaten**
  Basis: Polysiloxan.
  Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.). Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +200 °C.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8212 | 3,80 |
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8214 | 3,80 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8216 | 3,80 |
| braun | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8218 | 3,80 |
| bahamabeige | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8220 | 3,80 |
| pergamon | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8222 | 3,80 |
| manhattan | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8224 | 3,80 |

(6501)

## Fugendichtband

- **Produktbeschreibung**
  Für schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hoch- und Tiefbau.
  Vorkomprimierter Polyurethanschaumstoff mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Abdichten von Fugen unter schwierigen Verarbeitungsbedingungen.
  Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit, Schlagregen, Zugluft, Lärm und Kälte.
- **Technische Kenndaten**
  Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102 P-NDS04-229.
  Farbe: anthrazit.

| Dimension Dichtband | Für Fugenbreiten von... mm | Rollenlänge m | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 2 | 12,5 | 1/30 | 3060.6824 | 9,60 |
| 15/3 | 3 | 10,0 | 1/20 | 3060.6825 | 14,50 |
| 20/3– 7 | 3 bis 7 | 8,0 | 1/15 | 3060.6826 | 19,40 |
| 20/5–10 | 5 bis 10 | 5,6 | 1/15 | 3060.6827 | 19,15 |
| 20/7–12 | 7 bis 12 | 4,3 | 1/15 | 3060.6828 | 18,80 |

(6502)

## Schaumstoff-Vorlegeband

- **Produktbeschreibung**
  Einseitig klebendes Band aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff für den Verglasungssektor (Rollenform).
- **Anwendungsgebiete**
  Als Vorlegeband für die Verglasungsindustrie.
  Als Dichtungsmaterial im Lüftungs-, Maschinen- und Apparatebau.
- **Technische Kenndaten**
  Chemisch neutral, hoch alterungsbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| weiß | 9x3 mm x 20 m Rolle | 1/75 | 3060.7641 | 4,60 |

(6501)

## Polyurethan-Rundschnüre

- **Produktbeschreibung**
  Zum Hinterfüllen von Dehnungs- und Konstruktionsfugen.
  Offenzelliger Polyurethanschaum, nicht saugend und verrottungsfest.
- **Anwendungsgebiet**
  Verhindert die Bildung von Dreiecksfugen beim Einsatz von spritzbaren Dichtstoffen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C.
  Hohe Stauchhärte, im Karton verpackt, Baustoffklasse B3, grau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/m |
|---|---|---|---|
| 20 mm ⌀ x 1 m lang | 1/200 | 3060.7633 | 0,20 |
| 25 mm ⌀ x 1 m lang | 1/100 | 3060.7634 | 0,30 |
| 30 mm ⌀ x 1 m lang | 1/100 | 3060.7635 | 0,40 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Pistolen-Pflegereiniger 2 in 1

- **Produktbeschreibung**
  Der E-COLL Pistolen-Pflegereiniger 2 in 1 ist speziell zur kombinierten Reinigung und Pflege von PU-Pistolen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur gründlichen Säuberung des Inneren der PU-Montagepistole.
  Die pflegende Fettschicht sorgt für eine verlängerte Lebensdauer der PU-Montagepistole und leichtes An- und Abkoppeln der PU-Dose auf die bzw. von der Pistole.
- **Technische Kenndaten**
  Rückfettende Inhaltsstoffe.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/12 | 3060.6924 | 6,70 |

(6501)

## Brunnenschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger PU-Schaum, geprüft auf Wasserdichte (Prüfbericht-Nr. 300.612 des Österreichischen Bauinstitutes).
  Schaum reagiert mit Feuchtigkeit (Befeuchten vor und nach dem Schäumen unbedingt erforderlich).
- **Anwendungsgebiete**
  Speziell zum Abdichten von Schachtringen, Kanalschächten und Hauskläranlagen.
- **Technische Kenndaten**
  Beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle.
  Widerstandsfähig gegen Wasser und im Erdreich vorhandene Säuren und Bakterien.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +85 °C.
  Ausbeute: 40 Liter pro 750-ml-Dose.
  Farbe: champagner.
  Brandschutzklasse B2 (DIN 4102, Teil 2).
  Überputz- und überstreichbar.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 750-ml-Druckgaspackung | 1/12 | 3060.6954 | 8,80 |

(6501)

## Pistolen- und Schaumreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Spritzern.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Auflösung von frischem Polyurethan-Schaum und gründlichen Säuberung.
  Regelmäßige Reinigung gewährleistet lange Funktionsfähigkeit der PU-Schaum-Pistole (kein Blockieren!).
  Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaum-Dose.
- **Technische Kenndaten**
  Flüssig, auf Aceton-Basis.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/12 Stück | 3060.6910 | 5,45 |

(6501)

## Dämm- und Isolierschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender PU-Schaum mit ausgezeichneter Haftung auf allen Materialien außer PE/PP/PTFE (Prüfbericht liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Isolierung von Hohlräumen zwischen Dach und Mauerwerk.
  Schalldämpfung von Motoren.
  Schalldichtes Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C.
  Farbe: gelb (champagner).
  Brandschutzklasse B2 (DIN 4102, Teil 2).
  Die Hautbildung erfolgt nach ca. 10 Minuten (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung).
  Schalldämmwert: 58,0 dB (DIN 52210, Teil 3).
  Isolierwert: 38 mW/mK (DIN 52612).

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Druckgaspackung | 1/12 | 3060.6955 | 7,15 |

(6501)

## PU-Montageschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP/PTFE), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk.
  Isolierungsmaterial bei Dachkonstruktionen.
  Schalldämpfung von Motoren.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung).
  Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210, Teil 3).
  Isolierwert: 30 mW/mK.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/12 | 3060.6901 | 5,40 |
| 750-ml-Dose | 1/12 | 3060.6902 | 7,45 |

(6501)

## Soudal SMX® Montageschaum, isocyanatfrei

KATALOG NEU IM

- **Gute Haftung auf fast jedem Bauuntergrund**
  Selbstexpandierender Schaum mit hervorragender Festigkeit.
  Hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
- **Besonders formstabil für eine lange Nutzungsdauer**
  Der Schaum ist alterungsbeständig und unverrottbar.
  Große Beständigkeit gegen Lösemittel und viele Chemikalien.
- **Viele Anwendungsmöglichkeiten**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk.
  Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
- **Sofort einsatzbereit**
  Gebrauchsfertiger Einkomponenten-Hartschaum.
  Baustoffklasse B2 DIN 4102.
- **Technische Kenndaten:**
  Hautbildung nach ca. 10 Minuten.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei +20 °C und 65 % R.F.).
  Schaumausbeute: 35 bis 40 l je l Doseninhalt.
  Isolierwert 0,0354 w (mk).

SOUDAL

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 12 | 9842.1860 | 33,80 |

(6501)

## Sista-Schaum-Universal

KATALOG NEU IM

- **Universell einsetzbar**
  Zur Befestigung von Türfuttern und Einschäumen von Fenstern.
  Ausschäumen von Anschlussfugen (z. B. zwischen Fensterrahmen und Rollladenkasten und Mauerwerk).
  Isolieren und Füllen von Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen.
  Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen.
  Befestigen und Abdichten im Dach- und Wandbereich.
- **Optimale Dämmeigenschaften**
  Verhindert Kälte- und Schallbrücken.
  Gute Wärmeisolierung.
  FCKW-frei, keine Schädigung der Ozon-Schicht.
  Gebrauchsfertig.
- **Patentierte Formstabilität**
  Nach ca. 2 Stunden ausgehärtet, kann geschnitten, überstrichen und überputzt werden.
  Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +20 °C.
  Prüfzeugnis nach Baustoffklasse B2 DIN 4102.

Produkt unterliegt der Chemikalienverbotsverordnung
(siehe Seite 5/59).

Henkel

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Spraydose | 12 | 9909.0005 | 6,65 |

(6984)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## PU-Pistolenschaum – Megaausbeute –

– 500-ml-Dose Megaausbeute ist so ergiebig wie eine herkömmliche 750-ml-Dose –

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum mit Schraubgewinde.
- **Produkteigenschaften**
  Extrem hohe Ergiebigkeit, äußerst genaue Dosierungsmöglichkeit bei der Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen.
  Optimale Formstabilität, feine und regelmäßige Zellstruktur.
  Einfache Handhabung (kleine, leichte Dose).
  Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP).
  Hoher thermischer und akustischer Isolierwert.
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre.
  Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
  Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren.
  Optimierung von Isolierung in der Kühltechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 8 Minuten.
  Aushärtegeschwindigkeit: ca. 30 Minuten für 3 cm Stärke (bei +20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute:
  bei 40 Liter für die 500-ml-Dose freigeschäumt.
  Baustoffklasse B2 DIN 4102. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis von der FPA-Leipzig nach DIN 4102.
  Geprüfte Fugenschalldämmung vom ift-Rosenheim von w = 61 dB nach DIN 52210.
  Geprüfte Wärmeleitfähigkeit von der MPA-Hannover von 0,0362 W(mK) nach DIN 52612.
  Geprüfte Luftdurchlässigkeit vom ift-Rosenheim nach DIN EN 12572.
  Geprüfte Dampfdurchlässigkeit vom ift-Rosenheim nach DIN EN 12572.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/12 | 3060.7615 | 6,60 |

(6501)

## PU-Schnellschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk.
  Anbringung von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
  Anbringung einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren.
  Optimierung von Isolierungen in der Kühltechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Besonders schnelle Aushärtung: Klebfrei (nach ca. 10 min), schneidbar (nach ca. 30 min), entspreizbar (nach ca. 90 min bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l.
  Farbe: gelb (champagner).
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 1/12 | 3060.6904 | 5,40 |
| 750-ml-Dose | 1/12 | 3060.6905 | 7,95 |

(6501)

## PU-Pistolenschaum

- **Produktbeschreibung**
  Baustoffklasse B2 DIN 4102.
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum mit Schraubgewinde.
  Einfache und leichte Bedienbarkeit: Genaue und leichte Dosierung bei der Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen, Arbeitsunterbrechung möglich, Strangstärke regulierbar, vollständige Entleerung.
  Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP).
  Hoher thermischer und akustischer Isolierungswert (Bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre.
  Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
  Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren.
  Optimierung von Isolierungen in der Kühltechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute:
  1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung).
  Schalldämmwert: 57,4 dB (DIN 52210, Teil 3).
  Isolierwert: 33 mW/mK (DIN 52612).

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 700-ml-Dose | 1/12 | 3060.6907 | 6,20 |
| 750-ml-Dose | 1/12 | 3060.6908 | 6,90 |

(6501)

## PU-Montageschaum B1

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger PU-Schaum.
  Baustoffklasse B1 (DIN 4102, Teil 1, 15 und 16, bei max. Fugenbreite von 4 cm und max. Fugentiefe von 2 cm).
  Schwer entflammbar, rauch- und gasdicht.
  Gute Formstabilität (kein Volumenschwund) und äußerst große Füllkraft.
  Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE/PP).
- **Anwendungsgebiete**
  Für flamm- und rauchdichte Abdichtungen von Anschlüssen zwischen Trennwänden, Decken und Fußböden.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 8 Minuten.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm.
  Schaumstrang (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute:
  1 Liter ergibt ca. 35 Liter.
  Farbe: rot.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 750-ml-Dose | 1/12 | 3060.7583 | 11,60 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Verbundmörtel

- **Produktbeschreibung**
  Hochfester, schnellabbindender 2K-Epoxiacrylatharzmörtel (mit Prüfzertifikat). Für hochbelastbare, spreizdruckfreie Befestigungen im Mauerwerk aus Voll-, Natursteinen und Beton.
  Für wirtschaftliches und praxisgerechtes Arbeiten, inkl. Statikmischer.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Verankerung von Ankerstangen, Gewindehülsen, Anschlusselementen (z. B. Vierkantrohre, Rundmaterial etc.).
  Zur Befestigung von Gittern, Handläufen, Toren, Kabelpritschen, Sanitärgegenständen usw.
  Auch als Reparatur- und Spachtelmasse verwendbar.
- **Technische Kenndaten**
  Aushärtezeit: bei 20 °C ca. 180 Minuten.
  Das passende Verarbeitungsgerät ist die Pistole Profi 380.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6929 | 13,80 |
| 380-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6930 | 17,40 |

(6501)

## 2K-Zargenschaum „Big“

- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponentiger PU-Schaum für die rationelle Türzargenmontage und die Sanitäranwendung mit sehr hoher Ergiebigkeit (eine Dose reicht für 5 bis 7 Türzargen!). Hohe Anwenderfreundlichkeit aufgrund schnell härtender Eigenschaften, hoher Klebefestigkeit und praktischer Drehtellerauslösung.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur schnellen Montage und Befestigung von Türzargen.
  Als Wannenträgerbefestigung.
- **Technische Kenndaten**
  Entspreizbar: nach 1 Stunde.
  Klebfrei: nach ca. 5 Minuten.
  Schneidbar: nach ca. 8 Minuten.
  Schaumausbeute: ca. 15 Liter freigeschäumt.
  Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,03 W/(mk).
  Farbe: orange.
  Baustoffklasse B2.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 600-ml-Dose | 1/12 | 3060.7524 | 12,10 |

(6501)

## 2K-Türzargen-Schnellschaum

- **Produktbeschreibung**
  Schnell aushärtender, zweikomponentiger PU-Schaum. Doppelkartusche (side by side) ohne Treibgaszusatz. Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (außer Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel usw.). Eine Doppelkartusche reicht für 1 oder 2 Türzargen (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Schnelle und dauerhafte Montage und Befestigung von Holztürzargen.
- **Technische Kenndaten**
  Nach 5 Minuten schneidbar, entspreizbar nach ca. 20 Minuten, extrem schnell härtend.
  Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter.
  Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1).
  Verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperaturbeständig (–40 °C bis +90 °C).
  Nicht beständig gegen UV-Strahlung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 210-ml-Doppelkartusche | 1/16 | 3060.6925 | 5,25 |

(6501)

## PU-Turbo-2K-Schnellschaum

- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102, Teil 1). Haftet auf allen Baumaterialien (ausgenommen PE/PP, Teflon®, Silikon, Fette, Formtrennmittel o. Ä.). Schnelle und gleichmäßige Aushärtung durch eine chemische Reaktion zwischen Härter- und Isocyanatkomponente (ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit). Gleichzeitige Aushärtung in der gesamten ausgebrachten Schaummenge (Bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Zum fachgerechten Einbau von Holztürfuttern.
  Zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen. Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.
- **Technische Kenndaten**
  Klebfrei: nach ca. 8 Minuten.
  Schneidbar: nach ca. 20 Minuten.
  Voll belastbar: nach ca. 2 Std.
  (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 20 l.
  Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte (–40 °C bis +100 °C), nicht beständig gegen UV-Strahlung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Knopfdruckdose | 1/12 | 3060.6906 | 11,15 |
| 400-ml-Dose | 1/12 | 3060.6909 | 10,40 |

(6501)

## 2K-Zargenschaum „Rasant“

- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponentiger PU-Schaum mit extrem schneller Aushärtung. Vereint die kurze Spreizzeit treibgasloser Rezepturen mit den Anwendungsvorteilen von Aerosol-Systemen. Sehr gutes Standvermögen auch in breiten Fugen, anwenderfreundlich durch seine praktische Tellerauslösung. Eine Dose reicht für 4 bis 5 Türzargen.
- **Anwendungsgebiete**
  Schnelle und dauerhafte Montage und Befestigung von Holztürzargen.
- **Technische Kenndaten**
  Entspreizbar: nach 30 Minuten.
  Klebfrei: nach ca. 5 Minuten.
  Schneidbar: nach ca. 8 Minuten.
  Schaumausbeute: ca. 14 Liter freigeschäumt.
  Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,03 W/(mk).
  Farbe: orange.
  Baustoffklasse B2.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Dose | 1/12 | 3060.7523 | 9,25 |

(6501)

## PU-Schaum-Entferner

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaum-Entferner ist ein Reinigungsmittel zur vollständigen Beseitigung von ausgehärtetem PU-Schaum.
  Besonders geeignet zur Anwendung an vertikalen und sichtbaren Flächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichtbare Flächen (z. B. Fensterrahmen, Fensterbänke, Türzargen).
  Bodenflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: perlweiß, pastös.
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
  Einwirkzeit: ca. 1 Stunde.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 150-ml-Dose | 1/12 | 3060.6928 | 21,40 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## 2K-Methylacrylat-Kleber E-COLL

- **Produktbeschreibung**
  Wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Klebstoffe nicht mehr ausreichen.
- **Anwendungsgebiete**
  Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik, harten Kunststoffen. Beleuchtungsindustrie, Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Markisenherstellung, Elektrotechnik und viele Industriezweige mehr. Verklebt Metall, Stein, Keramik.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständig bis +120 °C.
  Extrem hohe Festigkeiten.
  Witterungsbeständig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 25-ml-Spritze | 1/16 | 3060.7670 | 4,95 |
| 50-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7671 | 8,70 |

(6501)

## 2K-Schnell-Epoxyd-Kleber E-COLL

- **Produktbeschreibung:**
  Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen. Fließfähiges Produkt.
- **Anwendungsgebiete:**
  Für hochfeste Verklebungen und als auffüllende Vergussmasse bei Teilen aus Keramik, Steingut, Holz, Metall, Beton, Glas usw.
- **Technische Kenndaten:**
  Temperaturbeständigkeit:
  –40 °C bis +100 °C.
  Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Min. zu berücksichtigen).
  Handfest nach ca. 10 Min.
  Beständig gegen die meisten Chemikalien.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 24-ml-Doppelspritze | 1/12 | 3060.7668 | 4,80 |
| 50-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7669 | 8,15 |

(6501)

## 2K-Flüssigmetall E-COLL

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbarer Klebstoff.
- **Anwendungsgebiete**
  Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff. Für die Reparatur an Ort und Stelle. Füllt Risse und Löcher.
  Eine mechanische Bearbeitung ist nach kurzer Zeit möglich. Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit bis +120 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 25-ml-Spritze | 1/16 | 3060.7672 | 5,65 |
| 50-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7673 | 8,85 |

(6501)

## 2K-PUR-Kleber E-COLL

- **Produktbeschreibung**
  Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit, auch Kunststoffe.
- **Anwendungsgebiete**
  Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, und Kunststoff. Wird zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern eingesetzt. Auch für die Reparatur an Kunststoffteilen. Nach ca. 10 bis 30 Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht tropfend.
  Witterungs- und alterungsbeständig.
  Extrem hohe Festigkeiten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 25-ml-Spritze | 1/16 | 3060.7674 | 6,10 |
| 50-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7675 | 8,70 |

(6501)

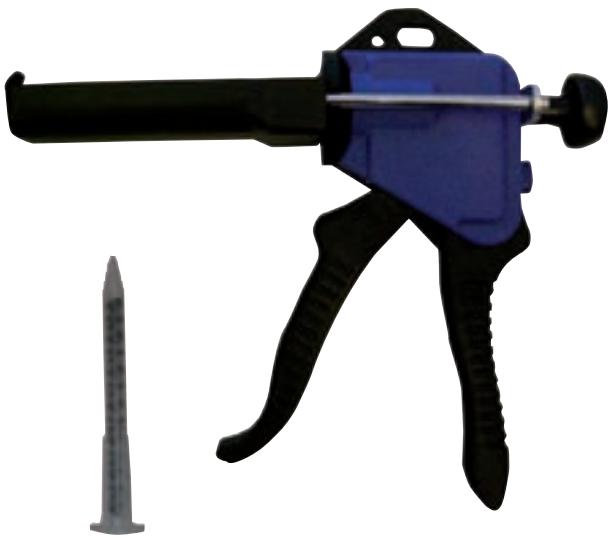

## Verarbeitungsgeräte für 2K-Doppelkammerkartuschen 50 ml E-COLL

- **Produktbeschreibung**
  Stabile 2K-Pistole für 50 ml Doppelkammerkartuschen E-COLL. Metall.
  Mischdüsen aus Kunststoff.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 2K-Pistole | 1/1 | 3060.7676 | 24,70 |
| Mischdüse | 1/10 | 3060.7677 | 0,40 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

NEU IM KATALOG

UHU

## UHU plus schnellfest 2K-Spritze

- **Leistungsstarker 2-Komponenten-Klebstoff**
  Hergestellt auf Epoxidharz-Basis.
  Optimal für schnelle und besonders belastbare Klebungen bis 1300 N/cm².
- **Einfache und sichere Anwendung**
  Doppelkammer-Spritze zur automatischen Ausbringung der 2 Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis.
- **Langanhaltender Effekt**
  Die Klebung trocknet transparent, ist schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig.
- **Breiter Anwendungsbereich**
  Geeignet für Metalle, Stein, Beton, Marmor, Porzellan, Holz, Glas, Gummi, Styropor®, Hart-PVC und glasfaserverstärkte Kunststoffe.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 24-ml-Spritze | 6 | 9842.2465 | 9,95 |

(6993)

## UHU Mischer

- **Für exaktes Austragen**
  Zur Anwendung bei UHU plus endfest 300 und UHU plus schnellfest Doppelkammer.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Kartusche gebogen/7 cm | 10 | 9913.0030 | 1,13 |
| Kartusche kurz/9,5 cm | 10 | 9913.0025 | 0,86 |

(6993)

## UHU plus endfest 300

- **Für höchste Beanspruchung geeignet**
  Extrem belastbarer Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis, lösungsmittelfrei.
  Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

- **Verarbeitungszeit bis zu 120 min**
  Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 3000 N/cm²) sind temperaturabhängig.
  Bei Raumtemperatur nach 12 h fest.

Zusätzliche Sprachen auf dem Etikett in 163-g-Pack: englisch.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 15-g-Tube | 10 | 9842.2415 | 6,30 |
| 33-g-Tube | 6 | 9913.0005 | 9,80 |
| 163-g-Tube | 1 | 9913.0010 | 33,50 |
| 915-g-Dose | 3 | 9913.0035 | 71,00 |
| 740-g-Dose | 3 | 9913.0040 | 71,00 |

(6993)

## UHU Austragegerät

- **Für genaues Dosieren und Verarbeiten**
  Geeignet für UHU plus endfest 300 und UHU plus schnellfest Doppelkammerkartuschen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Gerät | 1 | 9913.0020 | 59,30 |

(6993)

## UHU plus endfest 300 Doppelkammerkartusche

- **Schnelle, saubere, exakte Verarbeitung**
  Ausbringung mit Austragegerät und Mischdüsen.
  Separate Öffnungen.
- **Mit Verschlusscodierung**
  Farbcodierung von Mischdüse und Verschluss.
- **Kein manuelles Dosieren und Mischen notwendig**
  Reproduzierbare, gleichbleibende Klebungen.
  Vermeidung von Mischfehlern und Mischverlusten.
  Keine aufwendigen Rüstzeiten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-ml-Kartusche | 6 | 9913.0015 | 19,20 |

(6993)

## UHU plus sofortfest

- **Für schnelle Klebungen auf kleinen Flächen**
  Verarbeitungszeit bis zu 2 min, Handfestigkeit nach 5 min.
  Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm².

- **Ohne Lösungsmittel**
  Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, lösungsmittelfrei.
  Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 35-g-Tube | 6 | 9913.0045 | 9,80 |

(6993)

## UHU plus schnellfest

- **Universell einsetzbar**
  Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxydharz-Basis.
  Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen.
- **Einfach in der Anwendung**
  Verarbeitungszeit von bis zu 5 min.
  Die Klebung ist bei Raumtemperatur nach 20 min fest.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 35-g-Tube | 6 | 9842.2440 | 9,80 |

(6993)

Henkel

NEU IM KATALOG

## Pattex Kraftkleber Gel Compact

- **Sauber in der Anwendung**
  Der starke Kontaktkleber tropft nicht, zieht keine Fäden.
- **Ideal für senkrechtes Kleben**
  Pattex Compact ist besonders für das Kleben an senkrechten Flächen geeignet.
  Gleiche Verwendungszwecke wie Pattex.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 12 | 9842.1957 | 4,01 |
| 125-g-Tube | 12 | 9905.0025 | 6,90 |
| 300-g-Dose | 12 | 9842.1959 | 11,65 |
| 625-g-Dose | 6 | 9905.0030 | 16,20 |

(6984)

## Pattex transparent

- **Vielseitiger Kontaktkleber**
  Ideal zur Klebung von Holzwerkstoffen, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffe, Papier, Pappe u. v. a.
- **Hohe Festigkeit und Beständigkeit**
  Besonders hohe Festigkeiten bei der Klebung unterschiedlicher Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC, ABS, Polystyrol, Plexiglas usw.).
  Auch für sichtbare Klebefugen, transparente Materialien geeignet.
  Glasklar, lösungsmittelhaltig, temperaturbeständig bis +70 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 650-g-Dose | 6 | 9842.1990 | 14,30 |

(6984)

## Pattex Stabilit Express

- **Für den Innen- und Außeneinsatz**
  Leistungsstarker 2-Komponenten-Acrylatkleber.
  Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus.
  Hochfest und vibrationsbeständig.
- **Für viele Materialien geeignet**
  Stein, Kunststoffe (Polystyrol, Acrylglas, Hart-PVC, ABS- und SAN-Kunststoffe, Polycarbonat, glasfaserverstärkte Kunststoffe etc.), Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Holz u. v. a.
  Nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, Polyamid, PTFE (z. B. Teflon®), Weich-PVC, Styropor®.
- **Anwendungsfreundlich**
  Schnell härtend und alterungsbeständig.
  Überstreichbar und schleifbar.
  10 Minuten verarbeitbar.
  Endfestigkeit nach ca. 1 Stunde (150 kg/cm²).
  Weiterverarbeitbar nach ca. 10 min.
- **Hohe Beständigkeit**
  Beständig gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 30-g-Tube | 6 | 9905.0045 | 8,75 |
| 80-g-Tube | 6 | 9905.0050 | 16,60 |

(6984)

## Pattex Kraftkleber Classic

- **Kontaktkleber für höchste Festigkeiten**
  Hochwärmefest bis +110 °C, lösungsmittelhaltig.
- **Geeignet für Kombinationsklebungen**
  Zur Klebung von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u. v. a., nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 12 | 9905.0015 | 4,01 |
| 125-g-Tube | 12 | 9905.0005 | 6,90 |
| 300-g-Dose | 12 | 9905.0010 | 11,55 |
| 350-g-Dose | 6 | 9905.0020 | 16,20 |
| 4,5-kg-Kanne | 4 | 9842.2015 | 74,50 |
| 24-kg-Kanne | 1 | 9842.2016 | 307,00 |

(6984)

## Pattex Patronen transparent-hochfest

- **Zur Heißklebung**
  Pattex hot-Sticks für das Heißkleben mit den Pattex-Pistolen oder anderen Heißklebe-Pistolen.
- **Kleben fast alle Materialien**
  Ausnahme: Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor®.
- **Schnell trocknend und bei Bedarf ablösbar**
  Bereits nach 2 min ist die Klebestelle fest und belastbar.
  Schmelztemperatur ca. +200 °C, durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen.
  Länge: 200 mm.
  100 g = 3 Patronen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-g-Pack | 6 | 9905.0040 | 10,55 |

(6984)

## Pattex Pistole Supermatic

- **Sehr hohe Schmelzleistung**
  Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik.
  Geringer Stromverbrauch.
- **Exakte Verarbeitung**
  Wärmeisolierte Silikondüse zum punktgenauen Dosieren.
- **Benutzerfreundliche Bedienung**
  Gummibelag für sichere Patronenführung.
  Breiter Standbügel für sicheren und rutschfesten Stand.
  Mechanischer Vorschub für schnellen Klebstoffauftrag und ermüdungsfreies Arbeiten.
- **Mit Patronen-Vorschubhalterung**
  Garantiert festen Patronensitz, schon nach 3 mm Einschub halten auch kurze Patronen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| PXP 06 Pistole | 1 | 9905.0035 | 23,20 |

(6984)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Niedrigfeste Flächendichtung

- **Produktbeschreibung**
  Normal härtende Flächendichtung für Anwendungen im Automobilbau.
  Einfache Demontage der Verbindungen möglich.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet für glatte Oberflächen.
  Getriebe-, Motoren- und Pumpenbau.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +150 °C.
  Klebespalt: Bis 0,1 mm, handfest nach ca. 9 Stunden.
  Aushärtung: unter Luftabschluss und Metallkontakt.
  Viskosität: 30000–50000 mPas.
  Farbe: grün.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 1/10 | 3060.6974 | 13,00 |

(6501)

## Flächendichtung orange

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Flächendichtung ist ein anaerober Dichtstoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet.
- **Anwendungsgebiete**
  Getriebe- und Motorengehäuse.
  Flanschverbindungen.
  Lagerdeckel.
  Differenzialgehäusedeckel. Ölwannen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: orange.
  Handfest: nach ca. 15 bis 30 Minuten.
  Viskosität 30000 bis 100000 mPas (25 °C).
  Spaltfüllvermögen: 0,5 mm.
  Festigkeitsklasse/DIN 30661:2.
  Belastung (Zugfestigkeit: 5 bis 8 Nm, Scherfestigkeit: 5 bis 10 Nm).
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 1/10 | 3060.7627 | 13,00 |

(6501)

## Folienkleber

- **Produktbeschreibung**
  Bleibt dauerhaft selbstklebend und elastisch!
  Thixotroper, lösemittelfreier Kleber zur Verklebung von Folien im Bausektor. Der Kleber verdickt durch Verdunsten von Wasser und bildet eine dauerhafte, feuchtbeständige Verbindung.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für PE- und Dampfsperr-Folien.
  Ideal für die Verklebung von Folien auf Beton, Mauerwerk und Fenstern.
  Nicht geeignet für Unterwasseranwendungen!
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C.
  Aushärtungszeit: 30 Minuten (bei 23 °C und 55 % R. F.).
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +50 °C.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| grün | 310-ml-Kartusche | 1/24 | 3060.7520 | 9,00 |

(6501)

## Kaltmetall-Kitt

- **Produktbeschreibung**
  Idealer Kitt für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten, einfach in der Handhabung: Abschneiden – Kneten – Verarbeiten. Enthält keine Lösemittel und härtet praktisch schrumpffrei aus. Das ausgehärtete Material lässt sich mechanisch bearbeiten (bohren, fräsen, feilen, schneiden) und ohne Vorbehandlung überlackieren.
- **Produkteigenschaften**
  Haftet auf Holz, Glas, Beton, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen.
  Gute Haftung auch auf feuchten und nassen Flächen.
  Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Heizkörpern, Benzin- und Wassertanks.
  Zur Reparatur an Kupferrinnen, Warmwasser- und Kaltwasserleitungen.
  Für schnelle und hochfeste Reparaturen an Tank- und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Karosserien, Booten, beim Modellbau, an Brettern und Bohlen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C).
  Härtet innerhalb von 10 Minuten.
  Nach ca. 60 Minuten kann das reparierte Teil wieder genutzt werden. Volle Härtung nach ca. 24 Stunden.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 56-g-Stange | 1/1 | 3060.7604 | 5,55 |
| 114-g-Stange | 1/1 | 3060.7605 | 8,50 |

(6501)

## Kontaktkleber

- **Produktbeschreibung**
  Lösemittelhaltiger Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren und Harzen. Sehr gut geeignet für vertikale Verbindungen und poröse Untergründe.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Flächenverleimung von Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica, Resopal), Sperrholz, Furnier und Hartfaserplatten, untereinander oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, MDF.

Zur Verleimung von Kork, Leder, Karton, Bekleidungsmaterialien, flexiblen Schäumen, untereinander oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, Beton, Stein, Metall, Aluminium. Nicht geeignet für Polystyrol-Platten, Schaumplatten, Styropor, Depron, Styrodur.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelblich-braun.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.
  Verarbeitung: vorzugsweise mit Roller, Pinsel oder fein gezahntem Spachtel. Verbrauch: 180 bis 220 ml/m² pro Seite, offene Zeit: 10 Minuten bis 3 Stunden. Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/12 | 3060.7556 | 3,70 |
| 750-ml-Dose | 1/6 | 3060.7557 | 12,30 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Konstruktions-Kraftkleber

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger und lösemittelfreier Kraftkleber auf Polyurethanbasis.
  Härtet mit Feuchtigkeit aus.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Aushärtung.
  Schleif- und überstreichbar.
  Extrem hohe Klebkraft.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für die Verklebung verschiedenster Materialien (z. B. Holz, Mauerwerk, Natursteine, Gipskarton, Karton, Faserzement, Metalle).
  Für den Einsatz im Laden-, Leicht- und Trockenausbau.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.
  Aushärtung: nach ca. 30 min montagefest, nach ca. 12 bis 24 h durchgehärtet (je nach Kleberstärke und Feuchtigkeit).
  Farbe: beige.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| beige | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.6981 | 7,80 |

(6501)

(Produktunterlage der Chemikalienverbotsverordnung siehe Seite 5/59)

## Montagekleber

- **Produktbeschreibung**
  Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf Neopren-Kautschukbasis.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Trocknung.
  Hohe Wasserbeständigkeit.
  Egalisiert geringe Unebenheiten der Haftfläche.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum einseitigen Verleimen (Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw.) auf Holz, Beton, Stein, Metall.
  Für Innen- und Außenbereich.
  Nicht für Styropor, PP und PE geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Aushärtung: handfest in 20 min.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| gelb | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8094 | 3,10 |

(6501)

## Kontaktkleber, transparent

- **Produktbeschreibung**
  Lösemittelhaltiger Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren und Harzen. Sehr gut geeignet für vertikale Verbindungen und porösen Untergrund.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Flächenverleimung von Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica, Resopal etc.), Sperrholz, Furnier und Hartfaserplatten, untereinander oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, MDF.
  Zur Verleimung von Kork, Leder, Karton, Bekleidungsmaterialien, flexiblen Schäumen etc., untereinander oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, Beton, Stein, Metall, Aluminium. Für die Verleimung von weichen PVC-Materialien (z. B. Teichfolie).
  Nicht geeignet für Polystyrol-Platten, Schaumplatten, Styropor, Depron, Styrodur.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: transparent.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.
  Verarbeitung: vorzugsweise mit Roller, Pinsel oder fein gezahntem Spachtel.
  Verbrauch: 180 bis 220 ml/m² pro Seite, offene Zeit: 10 min bis 3 h. Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/12 | 3060.7560 | 3,90 |
| 750-ml-Dose | 1/6 | 3060.7561 | 13,10 |

(6501)

## MS-Polymer

- **Produktbeschreibung**
  Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber mit hoher Anfangsklebkraft. Bestens geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.
- **Produkteigenschaften**
  Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas.
  Ausgezeichnete Haftkraft auf feuchtem und porösem Untergrund.
  Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich).
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie. Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen. Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln, Isolationsmaterialien.
  Auch für sanitäre Anwendungen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
  Hautbildung: nach ca. 10 min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 h.
  Witterungs- und alterungsbeständig, enthält keine Isocyanate oder Silikone, keine Verfärbung im Randzonenbereich.
  Nach Hautbildung überstreichbar (Dispersionsfarbe).

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 290-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7581 | 8,00 |
| weiß | 290-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7580 | 6,90 |
| grau | 290-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7582 | 6,90 |

(6501)

## Profi-Montagekleber

– auf Acrylat-Dispersionsbasis –

- **Produktbeschreibung**
  Anwendungsfertiger, sehr haftstarker Montagekleber mit extrem hoher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Besonders für poröse Untergründe geeignet. Das Produkt ist geruchsneutral, mit wässrigen Systemen überstreichbar und gleicht Materialunebenheiten aus.
- **Anwendungsgebiete**
  Hartverklebung von schweren Materialien im Baubereich und in der Industrie. Verkleben von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- und Akustikplatten, Kabelkanälen auf Faserzement, Porenbeton, Spanplatten, MDF-Platten, PU-Hartschaum etc.
  Verklebung von Beton- und Holzkonstruktionen. Montage von Fensterbänken sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol. Reparatureinklebungen von Keramikfliesen.
  Nicht anwenden auf PE, PP, PTFE und Bitumen.
- **Technische Kenndaten**
  Nach 24 bis 48 h belastbar.
  Offene Zeit ca. 15 min.
  Anfangshaftung 140 kg/m² (vollflächig verklebt).
  Dichte: 1,3 g/cm³ (DIN 53479).
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C.
  Farbe: weiß.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.7601 | 5,25 |

(6501)

## Kunststoff-Klebeset E-COLL

Kunststoff-Klebeset zur Verklebung von PE, PP, Teflon® und Silikon. Primer auf die zu verbindenden Teile aufsprühen und ablüften lassen. Danach dünn und einseitig den Klebstoff auftragen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20 g Kleber/15 ml Primer | 1/10 | 9842.1040 | 10,75 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## 1 Rohrgewindekleber niedrigfest-mittelviskos

– Spezial-Gewindesicherung –

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Rohrgewindekleber sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 3000 bis 6000 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 15 bis 30 Min.
  Max. Gewinde M 56.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Losbrechmoment: 8 bis 12 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: blau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Tube | 1/1 | 3060.6933 | 16,40 |

(6501)

1

## 2 Rohrgewindekleber hochfest-mittelviskos

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Rohrgewindekleber sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion.
- **Technische Kenndaten**
  Mit KTW- und DVGW-Freigabe.
  Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
  Viskosität 2500 bis 4000 mPas (25 °C).
  Max. Gewinde M 56.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Losbrechmoment: 28 bis 36 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +200 °C.
  Farbe: grün.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 1/10 | 3060.7626 | 13,00 |

(6501)

2

## 3 Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Rohrgewindekleber sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 17000 bis 50000 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
  Max. Gewinde M 80.
  Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
  Losbrechmoment: 7 bis 10 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Mit KTW- und DVGW-Freigabe.
  Farbe: weiß.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Tube | 1/1 | 3060.7625 | 13,00 |

(6501)

3

## 4 Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 125 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
  Max. Gewinde M 12.
  Spaltfüllvermögen: 0,1 mm.
  Losbrechmoment: 10 bis 15 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: blau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-g-Flasche | 1/10 | 3060.8206 | 4,50 |
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.6922 | 13,00 |

(6501)

4

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## 1 Schraubensicherung hochfest-mittelviskos

1

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
  Max. Gewinde M 20.
  Spaltfüllvermögen: 0,15 mm.
  Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: grün.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-g-Flasche | 1/10 | 3060.8204 | 5,10 |
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.6920 | 13,00 |

(6501)

## 2 Schraubensicherung mittelfest-hochviskos

2

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 2000 bis 7500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
  Max. Gewinde M 36.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Mit KTW- und DVGW-Freigabe.
  Farbe: dunkelblau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.7622 | 13,00 |

(6501)

## 3 Schraubensicherung hochfest-hochviskos

3

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 8000 bis 15000 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
  Max. Gewinde M 20.
  Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
  Losbrechmoment: 20 bis 35 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Mit DVGW-Freigabe.
  Farbe: rot.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.7623 | 13,00 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Sekundenkleber blitzschnell

- **Produktbeschreibung**
  Blitzschneller Cyanacrylat-Kleber, der in nur einer Sekunde klebt.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 3 bis 10 mPas (20 °C).
  Handfest nach ca. 1 bis 5 Sek.
  Spaltfüllvermögen: 0,03 mm.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-g-Flasche | 1/10 | 3060.7630 | 4,35 |

(6501)

## Sprühkleber

- **Produktbeschreibung**
  Kontaktklebstoff zum Sprühen für schnelle, großflächige Verklebungen.
  Einfach und sauber in der Anwendung, hohe Klebkraft, schnell trocknend.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zur Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc.
- **Technische Kenndaten**
  FCKW-frei!

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 1/12 | 3060.8258 | 8,25 |

(6501)

## Sekundenkleber

- **Produktbeschreibung**
  Klebt glatte und poröse Werkstoffe in Sekundenschnelle.
- **Anwendungsgebiete**
  Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C.
  Beständig gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser.
  Klebespalt: 0,05 bis 0,1 mm, handfest zwischen 3 und 30 Sekunden (abhängig vom zu verklebenden Werkstoff).
  Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit.
  Viskosität: 35 bis 90 mPas.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 3-g-Tube SB | 1/10 | 3060.7678 | 2,80 |
| 20-g-Flasche | 1/10 | 3060.7679 | 3,90 |

(6501)

## Sekundenkleber elastisch

- **Produktbeschreibung**
  Spezieller Cyanacrylat-Kleber für Gummiverklebungen (ideal für O-Ringe und Gummiteile, die dauernden Bewegungen ausgesetzt sind).
  Bleibt elastisch, biegbar bis 180°.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 55 bis 65 mPas (20 °C).
  Handfest nach 5 bis 15 Sek.
  Spaltfüllvermögen: 0,05 mm.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-g-Flasche | 1/10 | 3060.7629 | 4,35 |

(6501)

## Sekundenkleber-Gel

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Sekundenkleber-Gel für glatte und poröse Werkstoffe.
- **Produkteigenschaften**
  Klebt besonders sauber und trotzdem schnell und stark.
  Tropft nicht, da gelförmig.
  Ideal für senkrechte Flächen und punktgenaues Kleben.
  Kleine Materialunebenheiten können ausgeglichen werden.
  Klebungen sind kurzzeitig korrigierbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C.

Klebespalt: 0,05 bis 0,2 mm, handfest zwischen 2 und 40 Sekunden (abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird).
Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit. Weitgehend wasserbeständig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 3-g-Tube SB | 1/20 | 3060.7680 | 2,80 |
| 20-g-Tube | 1/10 | 3060.6973 | 5,45 |

(6501)

## Sekundenkleber hochviskos

- **Produktbeschreibung**
  Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber für Leder, Holz, Kork, Keramik etc.
  Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 1200 bis 1700 mPas (20 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 30 Sek.
  Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-g-Flasche | 1/10 | 3060.7628 | 3,90 |
| Spezialentferner 20 ml | 1/10 | 9842.1165 | 2,75 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet.
  Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Aushärtung.
  Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
  Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
  Max. Gewinde M 20.
  Spaltfüllvermögen: 0,15 mm.
  Losbrechmoment: 30 bis 35 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +175 °C.
  Farbe: grün.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.7624 | 14,20 |

(6501)

## Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Buchsen- und Lagerkleber ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Aushärtung.
  Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
  Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
- **Anwendungsgebiete**
  Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
  Gewinde- und Bolzenbefestigung.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 2500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
  Max. Gewinde M 36.
  Spaltfüllvermögen: 0,2 mm.
  Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: grün.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 10-g-Flasche | 1/10 | 3060.6975 | 5,10 |
| 50-g-Flasche | 1/10 | 3060.6976 | 14,20 |

(6501)

## Holzleim D3 – wasserfest

- **Produktbeschreibung**
  Weißleim auf Polyvinylacetat-Basis (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit für den Innen- und Außenbereich.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen sowie für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz usw.
  Verklebung von Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten.
  Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten.
  Randverleimung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten.
  Verklebung von Furnier und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Spanplatten, Schichtholz und MDF.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: nach Trocknung fast transparent.
  Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
  Verbrauch: 125 bis 250 g/m$^2$.
  Offene Zeit: max. 10 Min.
  Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
  Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %.
- **Presszeitentabelle**
  Richtwerte bei 12 % Holzfeuchtigkeit und 200 g/m$^2$ Kleber:

| Presstemperatur: | 20 °C | 50 °C | 80 °C |
|---|---|---|---|
| Verklebungsart Furnier auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw. | 10 Min. | 6 Min. | 4 Min. |
| Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten MDF usw. | 20 Min. | 10 Min. | 6 Min. |
| Konstruktionsverklebungen (massiv) Kunststoffplatten auf Spanplatten | 20 Min. | 10 Min. | 8 Min. |

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-g-Flasche | 1/12 | 3060.7552 | 5,80 |
| 750-g-Flasche | 1/6 | 3060.7553 | 8,40 |
| 5-kg-Eimer | 1/1 | 3060.7554 | 39,60 |
| 10-kg-Eimer | 1/1 | 3060.7555 | 68,60 |

(6501)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Holzleim D1/D2 schnellfest E-COLL

KATALOG NEU IM

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

- **Schnellbindender Leim**
  Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC).
  Farbe: nach Trocknung fast transparent.
- **Zur Anwendung im Innenbereich**
  Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
  Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Zapfen und Zargen).
  Verklebung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.).
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
  Verbrauch: 125 bis 250 g/m².
  Offene Zeit: max. 10 min.
  Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
  Trockenstoffgehalt: 62 bis 64 %.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-g-Flasche | 12 | 3060.7550 | 5,65 |
| 750-g-Flasche | 6 | 3060.7551 | 8,35 |

(6501)

## Holzleim D2 E-COLL

KATALOG NEU IM

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

- **Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim**
  Basis Polyvinylacetat (PVAC), normale Abbindezeit.
  Farbe: nach Trocknung transparent.
- **Für den Inneneinsatz**
  Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
  Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen).
  Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
  Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 min.
  Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
  Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-g-Flasche | 12 | 3060.7548 | 4,40 |
| 750-g-Flasche | 6 | 3060.7549 | 7,60 |

(6501)

## Ponal Super 3 wasserfest

- **Ideal für Montageverleimung**
  Geeignet für Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster, Türen und Fertigparkett.
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3.
  Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.

Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 min.
Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt).
Verbrauch: ca. 150 g/m².
Pressdruck: mindestens 20 N/cm².
Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: 120-g-Flasche, 225-g-Flasche, 550-g-Flasche: französisch.

KATALOG NEU IM

Henkel

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 225-g-Flasche | 18 | 9907.0010 | 7,40 |
| 550-g-Flasche | 10 | 9907.0015 | 10,95 |
| 760-g-Dose | 1 | 9907.0020 | 11,75 |

(6984)

## Ponal Classic

- **Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten**
  Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen).
  Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer).
  Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten usw.).
- **Ideal auch für Bastelarbeiten**
  Trocknet transparent und ist kurzfristig wasserbeständig.
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2.

Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 15 min.
Verarbeitungszeit: nicht unter +4 °C (Weißpunkt).
Verbrauch: ca. 150 g/m².
Pressdruck: mindestens 15 N/cm².
Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: 120-g-Flasche, 225-g-Flasche, 550-g-Flasche: französisch. 5-kg-Eimer, 10-kg-Eimer, 30-kg-Eimer: französisch, spanisch und englisch.

Henkel

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 550-g-Flasche | 10 | 9842.2010 | 8,20 |
| 760-g-Dose | 12 | 9842.1970 | 8,55 |

(6984)

## Ponal Express

- **Schnelle Trocknung und hohe Endfestigkeit**
  Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll.
- **Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten**
  Geeignet für Bastelarbeiten.
  Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen).
  Furnier- und Kunststoffkanten.
  Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten).
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2.
  Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
  Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 min.
  Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt).
  Verbrauch: ca. 150 g/m².
  Pressdruck: mindestens 15 N/cm² .

Henkel

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 225-g-Flasche | 18 | 9842.1975 | 6,40 |
| 550-g-Flasche | 10 | 9907.0005 | 10,60 |

(6984)

## Tangit Spezial-Kleber für PVC-U

Henkel

- **Vielseitiger PVC-Klebstoff**
  Klebstoff auf der Basis von Tetrahydrofuran (THF-stabilisiert).
  Bestens geeignet für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren (z. B. Trinkwasser- und Gasrohre) mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U = PVC hart.
  Auch ideal beim Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U.
- **Zuverlässige Qualität**
  Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen. VBF: AI.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 125-g-Tube | 12 | 9911.0025 | 4,89 |
| 250-g-Dose | 12 | 9911.0010 | 7,80 |
| 500-g-Dose | 12 | 9911.0020 | 12,90 |
| 1000-g-Dose | 6 | 9911.0015 | 23,10 |

(6984)

## Tangit Dytex Anlöser

Henkel

- **Für PVC-U- und PVC-C-Klebeverbindungen**
  Anlöser für die anschließende Klebung mit Tangit Dytex Spezialklebstoff.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 500-ml-Dose | 6 | 9842.2075 | 12,15 |

(6984)

## Tangit Reiniger

Henkel

- **Zur gründlichen Flächenvorbereitung**
  Zum Reinigen von PVC-U- (hart) und PVC-C-Klebeflächen für die anschließende Verklebung. VBF: B.
  Auf Basis von Aceton/Tetrahydrofuran stabilisiert.
  1-l-Dose: Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in französisch, italienisch und niederländisch.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 125-ml-Flasche | 20 | 9911.0035 | 4,19 |
| 1-l-Flasche | 12 | 9911.0030 | 14,50 |

(6984)

## Tangit PE/PP-Reiniger

Henkel

- **Spezialreinigungsmittel**
  Reiniger auf Basis Ethylalkohol.
  Ideal für Kunststoffschweißverbindungen, vorzugsweise PE, PP und PVDF.

KATALOG NEU IM

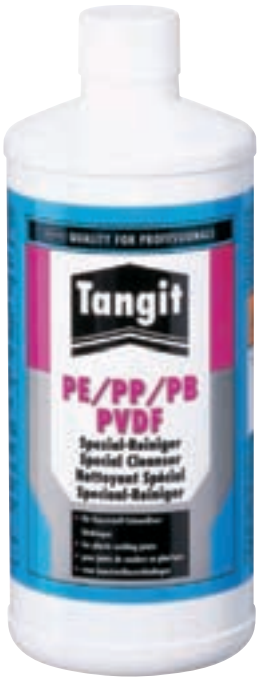


| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1-l-Flasche | 8 | 9911.0005 | 14,50 |

(6984)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

KATALOG NEU IM

LOCTITE

## Schrauben sichern

**Loctite 222**
- **Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 36**
  Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.
- **Anwendung**
  Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc.

**Loctite 2701**
- **Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 20**
  Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren.
  Mit DVGW-Freigabe, Registrierungsnummer NG-5146 AR 0617.
- **Anwendung**
  Gut geeignet für passive Materialien, wie z. B. hochlegierter Stahl.
  Ideal geeignet für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen (z. B. Stehbolzen).

**Loctite 243**
- **Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 36**
  Leicht aufzutragen durch thixotrope Komponente.
  Dieses Produkt ersetzt Locite 242.
  Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar.
- **Anwendung**
  Sichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren, Gehäusen.
  Geeignet auch für passive sowie restverölte Oberflächen.
  Max. Dauereinsatztemperatur bis +180 °C.

**Loctite 270**
- **Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 20**
  Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren.
  Ansonsten gleiche Eigenschaften wie Loctite 243.

TIPP TIPP

Reinigung der Bauteile erhöht die Festigkeit.

| Typ | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 10-ml-Flasche | 12 | 9861.0010 | 11,10 |
| 222 | 50-ml-Flasche | 12 | 9861.0050 | 41,90 |
| 243 | 10-ml-Flasche | 12 | 9860.0010 | 11,10 |
| 243 | 50-ml-Flasche | 12 | 9860.0050 | 41,90 |
| 270 | 10-ml-Flasche | 12 | 9862.0010 | 11,10 |
| 270 | 50-ml-Flasche | 12 | 9862.0050 | 41,90 |
| 2701 | 10-ml-Flasche | 12 | 9864.0010 | 12,50 |
| 2701 | 50-ml-Flasche | 12 | 9864.0050 | 47,20 |

(6978)

LOCTITE

KATALOG NEU IM

## Gewindedichtungen

**Loctite 542**
- **Gewindedichtung**
  Für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatikanlagen.
- **Anwendung**
  Zum Einsatz im Maschinenbau, der Automobilindustrie und an Land- und Baumaschinen.
- **Getestet nach EN 751-1**
  Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0855.

**Loctite 577**
- **Mittelfeste Rohrgewindedichtung**
  Geeignet für Metallgewinde bis max. „R3".
  BAM-Zulassung für den Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und +60 °C.
- **Anwendung**
  Ideal z. B. im Reparaturbereich, da Demontage mit normalem Werkzeug möglich ist.
- **Getestet nach EN 751-1**
  Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0621.

**Loctite 510**
- **Mittelfeste Gewindedichtung**
  Hochviskos eingestellt – pastös.

**Loctite 572**
- **Mittelfeste Gewindedichtung**
  Hochviskos/thixotrop eingestellt – pastös.
  Das thixotrope Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach dem Auftragen.
  Farbe: weiß bis altweiß.

**Loctite 586**
- **Mittelfeste Gewindedichtung**
  Mittelviskos eingestellt.
- **Anwendung**
  Eignet sich ideal zum Dichten von Gewindeverbindungen.
  Zuverlässiger Schutz gegen Wasser, Öl und die gebräuchlichsten organischen Lösungsmittel.
  Farbe: rot.

| Typ | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 50-ml-Flasche | 12 | 9883.0050 | 26,20 |
| 572 | 50-ml-Flasche | 12 | 9887.0050 | 24,10 |
| 542 | 50-ml-Flasche | 12 | 9885.0050 | 41,10 |
| 577 | 250-ml-Flasche | 10 | 9889.0250 | 119,00 |
| 577 | 50-ml-Tube | 12 | 9889.0050 | 28,40 |
| 586 | 50-ml-Flasche | 12 | 9891.0020 | 43,70 |
| 586 | 250-ml-Flasche | 10 | 9891.0250 | 183,50 |

(6978)

## Gewindedichtung Loctite 55

Loctite 55 ist die schnellere und vielseitigere Gewindedichtung, die Dichtungsbänder und Hanf/Kitt übertrifft. Natürlich erfüllt das Produkt alle gängigen Vorschriften. Dichtet Rohrgewindeverbindungen im Haus- und Industriebereich sofort bei der Montage und unabhängig von der Umgebungstemperatur.
Es kann ohne Bedenken in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen eingesetzt werden.
- Für Metall- und Kunststoffgewinde bis 6" ⌀
- Lebenslang zuverlässig dicht
- Zum Justieren zurückdrehen – die Verbindung bleibt dicht
- Kein Schmutz, kein Schmieren

**Freigaben:**
**Trinkwasser:** erfüllt die Anforderungen der KTW-Empfehlung für Kalt- und Warmwasser und ist entsprechend BS 6920 für Trinkwasser bis 85 °C geeignet.

| Typ | Inhalt Stück | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 150 Fäden | Dose | 1 | 9842.2290 | 14,60 |

(6978)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

KATALOG NEU IM

LOCTITE

## Zusammenhalt macht stark – Fügen von Welle-/Nabe-Verbindungen

**Loctite 603**
- **Öltolerantes Fügeprodukt**
  Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.
  Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Besonders geeignet zur Lagerbefestigung. Auch geeignet für Press- und Übergangspassungen sowie für Spalten von 0,05 bis 0,1 mm.

**Loctite 638**
- **Großes Spaltfüllvermögen und schnelle Handfestigkeit**
  DVGW-Freigabe, Registrierungsnummer NG-5146 AR 0619.
- **Viele Anwendungsbereiche**
  Fügeprodukt zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.

TIPP

Wissenwertes zum Thema Kleben finden Sie auf den Seiten 5/54 bis 5/59.

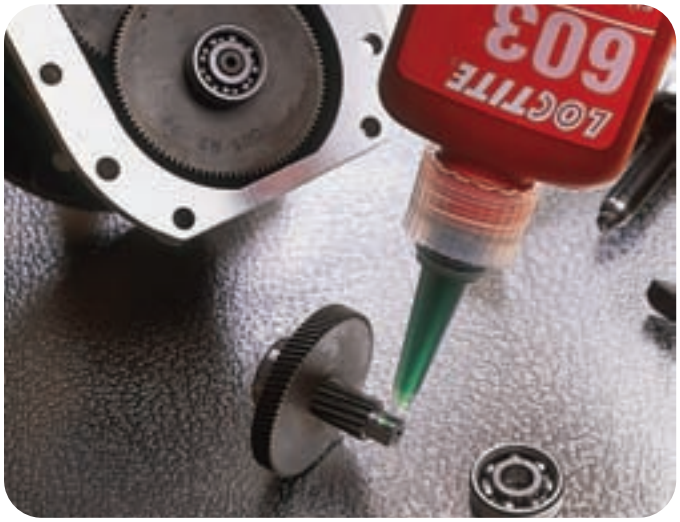

| Typ | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 50-ml-Flasche | 12 | 9871.0050 | 48,30 |
| 638 | 10-ml-Flasche | 12 | 9897.0010 | 12,55 |
| 638 | 50-ml-Flasche | 12 | 9897.0050 | 48,30 |
| 638 | 250-ml-Flasche | 10 | 9897.0250 | 206,50 |

(6978)

LOCTITE

NEU IM KATALOG

## Kleben mit Sofortklebstoffen

**Loctite 401**
- **Universal-Sofortklebstoff**
  Klebt nahezu alle Kunststoffe, Elastomere, Papier, Karton, Holz und Metall.

**Loctite 406**
(mit Primer 770)
- **Breites Einsatzspektrum**
  Zur schnellen Klebung von Gummi (auch von EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. Verbindet bei zusätzlicher Verwendung des Polyolefinprimers Loctite 770 schwer verklebbare Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, PTFE und thermoplastische Elastomere.

**Loctite 454**
- **Gelförmiger Universal-Sofortklebstoff**
  Bestens geeignet zur Klebung von Metall, Holz, Kork, Leder, Papier, Karton, Beton.
- **Benutzerfreundlich in der Anwendung**
  Kann auf vertikale Flächen oder bei Überkopfarbeiten aufgetragen werden, ohne zu verlaufen oder zu tropfen.

**Loctite 480**
- **Schlagzäher Sofortklebstoff**
  Schwarzer Klebstoff zur Anwendung bei Metall/Metall und Metall/Gummi. Beste Beständigkeit gegen Scher- und Stoßbelastung

| Typ | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 3-g-Tube | 10 | 9866.0003 | 3,70 |
| 401 | 20-g-Flasche | 12 | 9866.0020 | 19,50 |
| 480 | 20-g-Flasche | 12 | 9881.0020 | 31,00 |
| 454 | 3-g-Tube | 10 | 9879.0003 | 4,17 |
| 454 | 20-g-Tube | 10 | 9879.0020 | 25,90 |
| 406 | 20-g-Flasche | 12 | 9877.0020 | 22,70 |
| 770 | 10-g-Flasche | 10 | 9842.2270 | 27,70 |

(6978)

## Loctite 5083 (o. Abb.)

- **Lichthärtender Silikon-Klebstoff**
  Farbe: transzulent, farblos.
  Viskosität: thixotrop, pastös.
  Fluoreszenz: nein.
  Einsatztemperaturbereich: –60 °C bis +200 °C.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 300-ml-Kartusche | 12 | 9891.0250 | 232,50 |

(6978)

## Schnellreiniger Loctite 7061

- **Für eine optimale Klebewirkung**
  Lösungsmittelhaltiger Reiniger mit Aceton/Alkohol.
  Zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen vor der Montage.
  Befreit die Klebefläche gründlich von Fetten, Ölen, Schmierflüssigkeiten, Metallspänen und Feinstpartikeln.
- **Frei von FCKW**

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Spraydose | 12 | 3060.7935 | 8,64 |

(6978)

## Sekundenkleber Loctite 415 und 416

**Loctite 415**
- **Hohe Festigkeit und schnelle Aushärtung**
  Besonders geeignet zum Verkleben von Metallen und von Metall auf Kunststoff und auf Gummi sowie zum Verkleben unregelmäßig geformter und poröser Teile.

**Loctite 416 (o. Abb.)**
- **Universal einsetzbar**
  Zum Kleben von Gummi, Kunststoff und Metall.

| Ausführung | Typ | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 20-g-Flasche | 415 | 9868.0020 | 25,30 |
| 20-g-Flasche | 516 | 9869.0020 | 25,10 |

(6978)

## Schnellreiniger Loctite 7063

- **FCKW-freier Oberflächenreiniger**
  Zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen. Auch bei Wartungsarbeiten zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen geeignet. Lösungsmittelhaltig.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 400-ml-Flasche | 1 | 9872.0100 | 9,60 |

(6978)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

KATALOG NEU IM

Teroson

## 2-Komponenten-Klebstoff Teromix 6700

- **Lösungsmittelfrei und leistungsstark**
  Schnelle Durchhärtung, hohe Festigkeit, relativ unabhängig von Temperatur/Feuchtigkeit.
- **Breites Haftspektrum**
  Zum Kleben von Metall auf Metall, Kunststoffen (außer PP, PE), Holz sowie lackierten Oberflächen.
- **Einfaches Handling**
  Einfache Verarbeitung mit Teromix Handpistole, einfach zu mischen mit Doppelkartusche und Statikmischer.
  In frischem Zustand mit Punktschweißgerät gut durchschweißbar.
  **Gebindegröße:** Kartusche 250 ml.
  **IDH-Nr.:** 881835.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 250-ml-Kartusche | 1 | 9842.2267 | 49,90 |

(6984)

## Terokal 2444

- **Leistungsstarker Kontaktklebstoff auf CR-Basis**
  Ausgezeichnet streich- und spachtelfähig.
  Hohes Anzugsvermögen und gute Kontaktklebefähigkeit.
  Die Verklebung ist flexibel, wasser- und wärmebeständig (90 °C).
- **Optimal bei Verklebungen von Gummi und Metall**
  Ideal geeignet zum Verkleben von Gummimatten und Isoliermatten auf Beton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Stahl, Leder, Pappe, Hart-PVC.
  Auch zur Anwendung als Primer auf Metalluntergrund zur Verbesserung der Haftung von Terodem-Akustikplatten.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 58-g-Tube | 10 | 9842.2305 | 8,60 |
| 175-g-Tube | 10 | 9842.2300 | 13,65 |
| 340-g-Pinseldose | 12 | 9842.2295 | 15,30 |

(6969)

## Terostat-MS 937 (o. Abb.)

- **Umweltverträglicher 1-Komponenten-Kleb-/Dichtstoff**
  Auf Basis von silanmodifiziertem Polymer (MS-Polymer®).
  Geruchlos, frei von Lösungsmitteln.
  Isocyanat- und silikonfrei.
  Nicht kennzeichnungspflichtig.
- **Festelastische Klebewirkung**
  Dynamische Belastungen werden aufgefangen.
  Ersetzt herkömmliche Befestigungen (Schrauben, Nieten, usw.) ganz oder teilweise.
- **Gutes Haftungsvermögen**
  Breites Haftspektrum ohne Primer, insbesondere auf Metallen und Kunststoffen.
  Sofortiger Effekt nach dem Fügen der Teile (position-tack).
- **Für den Außenbereich geeignet**
  UV- und witterungsbeständig.
  Überlackierbar, auch Nass-in-Nass.
  Auch als Spachtelmasse verwendbar.
  Vollständige Durchhärtung.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Kraftschüssige Verklebung von Teilen im Waggon- und Containerbau, Apparatebau, in der Metall- und Blechverarbeitung, Kunststofftechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Reinraumtechnik und elastische Abdichtung von Fugen und Nähten.
  Farbe: grau.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 310 ml | 12 | 9842.2175 | 10,75 |

(6984)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## NBS-Pistole, Kunststoffausführung

**Jetzt NEU: im praktischen SB-Karton.**
Sprühpistolen mit Schraubadapter für NBS-Schaum, einfach zum Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern. Ausspritzung hört sofort auf, wenn man den Drücker loslässt, äußerst sparsamer Verbrauch und genaue Dosiermöglichkeit.
- Sprühpistole mit leichtem Körper und ergonomischem Handgriff
- Metall-Distanzrohr und regelbare Nadel garantieren einen sparsamen Verbrauch.

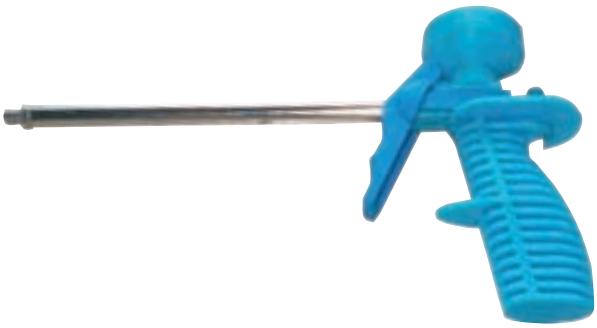

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 9842.1050 | 20,20 |

(6501)

## NBS-Pistole, leichte Metallausführung

- **Produktbeschreibung**
  Metall-Sprühpistole mit Schraubadapter für NBS-Schaum. Äußerst sparsamer Verbrauch durch genaue Dosiermöglichkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Einfaches Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern.
- **Technische Kenndaten**
  Größere Rohrdurchmesser.
  Tropffreie Abstellung mit Druckfeder und Metall-Einstellschraube.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall, leicht | 1/1 | 3060.6927 | 42,40 |
| Ersatzdüse, Messing | 1/1 | 3060.6982 | 7,20 |

(6501)

## NBS-Pistole, schwere Metallausführung NBS-M

- **Produktbeschreibung**
  Robuste, dauerhafte Konstruktion für höhere Arbeitseffizienz.
  Metall-Sprühpistole mit Schraubadapter für NBS-Schaum.
  Äußerst sparsam im Verbrauch durch genaue Dosiermöglichkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Einfaches Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern.
- **Technische Kenndaten**
  Ausspritzung stoppt sofort, wenn man den Drücker loslässt.
  Aluminium-Handgriff.
  Teflonbeschichtung.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall, schwer | 1/1 | 3060.7632 | 75,80 |
| Ersatzdüse | 1/1 | 3060.6966 | 5,20 |
| Schraubadapter | 1/1 | 3060.6967 | 16,15 |

(6501)

## 2K-Kartuschenpistole – Metall

- **Produktbeschreibung**
  Kartuschenpistole für 2K-Türzargen-Schnellschaum (side-by-side-Kartusche, 210 ml).
  Die ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht eine exakte Dosierbarkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Robuste und kompakte Bauweise.
  Antrieb wurde auf die Eigenschaft der Kartusche abgestimmt.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall | 1/1 | 3060.6926 | 60,20 |

(6501)

## NBS-Pistole, leichte Metallausführung NBS

- **Produktbeschreibung**
  Leichte Sprühpistole mit Schraubadapter für NBS-Schaum, äußerst sparsam im Verbrauch.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zum schnellen Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern.
- **Technische Kenndaten**
  Größere Rohrdurchmesser.
  Tropffreie Abstellung mit Druckfeder und Metall-Einstellschraube.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall, leicht | 1/1 | 3060.6968 | 29,00 |

(6501)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Standard-Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Essigvernetzender und pilzhemmender Einkomponenten-Silikondichtstoff.
  Hochelastisches Silikon mit schneller Hautbildung für Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau, nicht überstreichbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Verglasungsarbeiten, Fassaden- und Fensterbau.
  Fugen in Küchen und im Sanitärbereich.
  Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen, Metall, Kunststoff.
  Abdichten von Nähten und Ritzen (Fahrzeugbau, Wohnwagen, Boote).
  Zum Verkleben von Profilen, Gummi- und Zierstreifen.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +1° C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +200 °C.
  Hautbildung: nach ca. 7 min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 h.
  Beständig gegen Diesel, Heiz- und Hydrauliköl, UV-beständig.

| Farbe | Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| transparent | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8248 | 3,40 |
| weiß | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8250 | 3,40 |
| grau | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8252 | 3,40 |
| braun | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8254 | 3,40 |
| schwarz | 310-ml-Kartusche | 1/12 | 3060.8256 | 3,40 |

(6501)

## Silikon-Entferner

– mit Pinsel und Spachtel –

- **Produktbeschreibung**
  Gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von ausgehärteten Dichtstoffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernung von ausgehärteten Silikonen, MS Polymeren, Butyldichtstoffen und Acrylatdichtstoffen.
- **Technische Kenndaten**
  Angenehmer Zitronenduft.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 100-ml-Flasche | 1/12 | 3060.6958 | 8,70 |

(6501)

## Profi-Schubpistole

- **Produktbeschreibung**
  Geschlossene, schwere Handwerkerpistole mit Griff aus Druckguss, weichem, langem Hub und Konturkolben.
- **Anwendungsgebiete**
  Industrie und Handwerk.
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet für Schläuche und Kartuschen bis 310 ml, inkl. 3 Spritzen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall | 1/1 | 3060.7100 | 26,90 |
| Ersatzdüsen | 1/1 | 3060.7101 | 0,90 |

(6501)

## Universal-Fugenspachtel Nr. 5012001 „Silifix"

Hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles und sauberes Glätten von Silikon- und Acrylfugen.
Größe 14x6 cm, mit SB-Aufhänger.

NEU IM KATALOG

| VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 1/1 | 9842.1460 | 3,05 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Injektionsmörtel-Pistole

Für Side-by-Side-Kartuschen mit 235, 330 und 345 ml Inhalt.
Für handelsübliche Systeme für Injektions- bzw. Verbundmörtel (10:1).
**Nicht für Verbundmörtel E-COLL geeignet.**

NEU IM KATALOG

| VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 1/1 | 9842.1510 | 75,90 |

(6501)

## Skelett-Kartuschenpistole E-TOP

Schwere, stabile Handwerkerpistole in Skelettform mit 6-Kant-Stange. Langer, weicher Förderschub. Griff aus Druckguss. Für Kartuschen bis 320 ml.

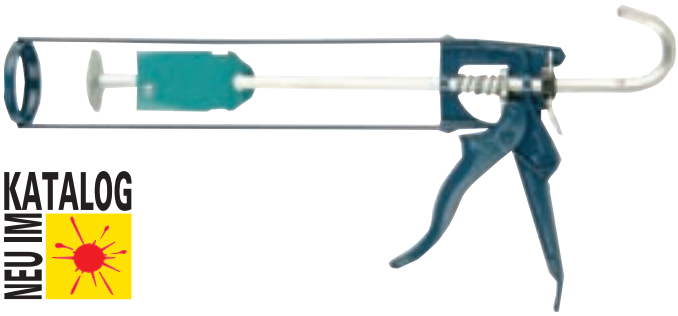

NEU IM KATALOG

5 JAHRE E-TOP GARANTIE

E-TOP Werkzeuge

| VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 1/1 | 9842.1520 | 10,45 |

(6501)

## NBS-Pistole XL, Metall, leichte Ausführung

NBS-Qualitätspistole.
Sprühpistolen mit Schraubadapter für NBS-Schaum. Speziell entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen, unzugänglichen Stellen oder das mühelose Schäumen ohne Leiter.
Pistolenrohr: ca. 60 cm lang.

NEU IM KATALOG

| VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 1/1 | 9842.1400 | 53,60 |

(6501)

## Druckluftpresse für Kartuschen und Schlauchbeutel

NEU IM KATALOG

Professionelle Druckluftpresse zum Ausbringen von verschiedenen Dicht- und Klebstoffen. Die Presse verfügt über einen elastischen Kolben, der an der Innenseite des Alurohres haftet. Hierdurch wird ein sauberes und optimales Auspressen von Beuteln erreicht. Aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit äußerst widerstandsfähig. Durch die optimale Positionierung des Handgriffes in der Mitte der Presse und ihr geringes Gewicht ist diese sehr leicht zu handhaben. Über einen Druckminderer kann die Auspress-Geschwindigkeit stufenlos eingestellt werden. Durch ein spezielles Gewinde am vorderen Teil ist ein schnelles Wechseln von Beuteln und Kartuschen gewährleistet. Durch Loslassen des Druckhebels entweicht augenblicklich die Druckluft, und das Austreten von Dichtstoff wird sofort unterbunden. Optimaler Schwerpunkt, minimaler Luftverbrauch.

**KB 400:**
- Für 310-/400-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel.
- Arbeitsdruck 6–10 bar (max. 12 bar).
- Nettogewicht 1125 g.

**B 600:**
- Für 300- bis 600-ml-Schlauchbeutel (keine Kartuschen).
- Arbeitsdruck 5–8 bar (max. 10 bar).
- Nettogewicht 1400 g.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| KB 400 | 1/1 | 9842.1560 | 206,50 |
| B 600 | 1/1 | 9842.1570 | 190,50 |

(6501)

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

## Profi-Schubpistole

- **Produktbeschreibung**
  Geschlossene, schwere Handwerkerpistole mit Griff aus Druckguss, weichem, langem Hub und Konturkolben.
- **Anwendungsgebiete**
  Industrie und Handwerk.
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet für Schläuche und Kartuschen bis 310 ml, inkl. 3 Spritzen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall | 1/1 | 3060.7100 | 26,90 |
| Ersatzdüsen | 1/1 | 3060.7101 | 0,90 |

(6501)

## Kartuschenpistole, verzinkt

- **Produktbeschreibung**
  Verzinkte Kartuschenpistole, jedoch schwerere Ausführung.
- **Anwendungsgebiete**
  Industrie und Handwerk/Heimwerker.
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet für Kartuschen 310/320 ml.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall, verzinkt | 1/1 | 3060.7102 | 11,50 |

(6501)

## Handfugenpistole H1

– Das Original aus Dänemark –

- **Produktbeschreibung**
  Leichte Kunststoff-Handfugenpistole für 310-ml-Kartuschen-Pistole.
- **Anwendungsgebiete**
  Verwendung im Heimwerkerbereich bzw. im semi-professionellen Anwenderbereich.
- **Technische Kenndaten**
  Minimaler Kraftaufwand beim Antrieb der Kolbenstange durch gute Übersetzung.
  Minimaler Materialnachlauf, beim Loslassen des Abzughebels wird die Bremse automatisch freigegeben.
  Einfacher Kartuschenwechsel, beim Zurückziehen der Kolbenstange ist keine manuelle Betätigung der Bremse notwendig.
  Leichte Handhabung des Geräts durch ausbalancierte Form.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1/1 | 3060.7637 | 29,20 |

(6501)

## Handfugenpistole H14 rot

– Das Original aus Dänemark –

- **Produktbeschreibung**
  Bedienungsfreundliche Handfugenpistole mit Kunststoffgriff für 310-ml-Kartuschen.
- **Anwendungsbereich**
  Geeignet für den semi-professionellen Bereich.
- **Produkteigenschaften**
  Verbesserte Arbeitshaltung durch leicht drehbaren Kartuschenhalter, der die Bewegung des Griffs an die Arbeitsstelle ermöglicht.
  Minimaler Materialnachlauf, beim Loslassen des Abzughebels wird die Bremse automatisch freigegeben.
  Zurückziehen der Kolbenstange bei Kartuschenwechsel ist ohne manuelle Betätigung der Bremse möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Sehr gute Übersetzung, ein Kolbendruck von etwa 1,5 kN (~150 kg) ist erreichbar.

## Beutel- und Großkartuschenpistole Nr. 115460

- **Produktbeschreibung**
  Geschlossene, schwere Industrie- und Handwerkerpistole, mit Druckguss-Griff und weichem, langem Hub.
- **Anwendungsgebiete**
  Industrie und Handwerk.
- **Technische Kenndaten**
  Für Schläuche und Großkartuschen bis 600 ml, inkl. 3 Düsen.

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Metall | 1/1 | 3061.6822 | 56,00 |
| Ersatzdüsen | 1/1 | 3060.7101 | 0,90 |

(6501)

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| rot | 1/1 | 3060.7638 | 45,60 |

(6501)

## Universal Gewebeband 1909

- **Solide Verarbeitung**
  Engmaschig gewebtes Trägermaterial. Polyethylen-Beschichtung auf der einen und synthetischer Gummi-Harz-Klebstoff auf der anderen Seite. Wasserbeständiges Material.
- **Gute Anpassungsfähigkeit**
  Von Hand leicht abreißbar, stanzbar.
- **Dauerhaft gute Klebkraft**
  Haftet sofort auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen.
  Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei wieder entfernbar.
- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  Zum Bündeln, Fixieren oder Reparieren ebenso wie zum Abdecken, Abdichten oder Kennzeichnen.
  Ideal für Messebau, im Handwerk oder bei Reparaturarbeiten.
  Farbe: silber.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | Farbe | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| Rolle 38 mm x 50 m | silber | 1 | 9915.0100 | 9,50 |
| Rolle 50 mm x 50 m | silber | 1 | 9915.0105 | 12,45 |
| Rolle 50 mm x 50 m | schwarz | 1 | 9915.0110 | 12,45 |

(6984)

## Gewebeklebeband 8979 UV-beständig

- **Optimal für Außenanwendungen und -reparaturen**
  UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate.
  Rückstandsfreie Entfernung bis zu 6 Monate.
  Feuchtigkeitsbeständig und abriebfest.
- **Robustes, polyethylenbeschichtetes Gewebe**
  0,32 mm dick, mit speziellem Gummi-Harz-Klebstoff.
  Farbe: blaugrau.

KATALOG NEU IM

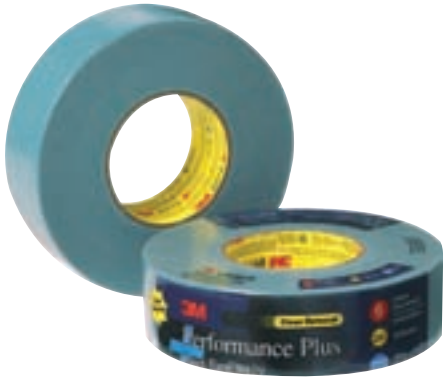


| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 38 mm x 22,8 m | 1 | 9915.0200 | 9,90 |
| Rolle 48 mm x 54,8 m | 1 | 9842.2690 | 30,10 |
| Rolle 50 mm x 22,8 m | 1 | 9915.0205 | 13,05 |

(6984)

## Premium Gewebeband 5959

- **Universell einsetzbares Klebeband**
  Mit Polyethylen-Beschichtung.
  Lässt sich bis zu 3 Monate rückstandsfrei entfernen.
  Farbe: rot

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 38 mm x 22,8 m | 1 | 9915.0210 | 6,70 |
| Rolle 50 mm x 22,8 m | 1 | 9915.0215 | 8,85 |

(6984)

## Premium Aluminium-Klebeband 431

Ein universell einsetzbares, leicht abzurollendes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.
Spezielle Schicht auf der Oberfläche (Release Coating) ermöglicht ein leichtes Abrollen, ohne dass das Band auf sich selbst klebt, kein Liner notwendig!
Farbe: silber.

KATALOG NEU IM

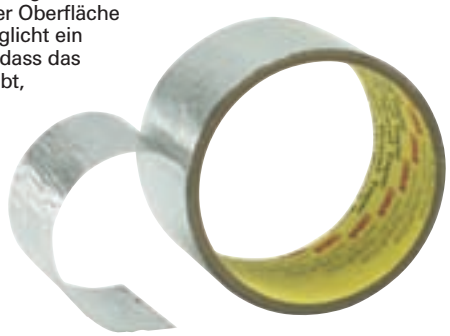

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 38 mm x 50 m | 1 | 9915.0300 | 22,50 |

(6984)

## Papier-Klebeband 2321

Feingekrepptes Papier-Klebeband, das sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich eignet, wie z. B. bei kurzen Lackierarbeiten, Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln und Montage.
Farbe: beige.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 19 mm x 50 m | 12 | 9915.0700 | 1,59 |
| Rolle 25 mm x 50 m | 9 | 9915.0705 | 2,14 |
| Rolle 30 mm x 50 m | 8 | 9915.0710 | 2,56 |
| Rolle 38 mm x 50 m | 6 | 9915.0715 | 3,20 |
| Rolle 50 mm x 50 m | 6 | 9915.0720 | 4,28 |

(6984)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Scotch® Malerabdeckband 244 Gold

- **Abdeckband für professionelle Malerarbeiten**
  Extra dünnes und anschmiegsames Material.
  Die spezielle Imprägnierung verhindert das Durchdringen von Farben und Lacken, ohne die Farbe abzustoßen.
  Für Innen- und Außenbereich geeignet.
- **Keine Kleberückstände**
  Bis zu einer Hitzeeinwirkung von 100 °C (bei max. 30 Minuten).
- **Für fast alle Oberflächen geeignet**
  Exzellente UV-Beständigkeit bis zu 7 Tagen.
  Farbe: gold.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 19 mm x 50 m | 12 | 9842.2800 | 4,40 |
| Rolle 25 mm x 50 m | 10 | 9915.0800 | 5,90 |
| Rolle 30 mm x 50 m | 8 | 9915.0805 | 6,75 |
| Rolle 38 mm x 50 m | 6 | 9915.0810 | 8,75 |
| Rolle 50 mm x 50 m | 5 | 9915.0815 | 11,45 |

(6984)

## 3M™ PVC-Elektro-Isolierband Supper 33+

- **Ideal für den Außeneinsatz**
  Witterungs- und UV-beständiges Klebeband.
  Beste Klebkraft und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen bis –18 °C.
  Geeignet zum Isolieren und als Schutz vor Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösungsmitteln.
  Eignet sich als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV.
- **Sparsam und ergiebig**
  Mit besten Wickeleigenschaften.
  Rolle: 19 mm x 20 m.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle schwarz | 1 | 9915.0005 | 6,70 |

(6984)

## Tartan™ Klebeband 8954

- **Extra robustes Filamentklebeband**
  Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft.
- **Temperaturbeständig**
  Ideal zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung.
  Zum Einsatz bei der Plattensicherung, zum Bündeln leichter Produkte.
  Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendbar.
  Für Gefahrguttransport-verpackungen geeignet.
  Farbe: transparent.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 19 mm x 50 m | 48 | 9915.0400 | 1,26 |
| Rolle 25 mm x 50 m | 36 | 9915.0405 | 1,64 |
| Rolle 50 mm x 50 m | 18 | 9915.0410 | 3,30 |

(6984)

## 3M™ Teppich-Klebeband, wiederlösbar 9195

- **Variable Klebestärke**
  Besitzt zwei unterschiedlich stark haftende Klebeflächen.
- **Besonders geeignet für den Messebau**
  Zur Anwendung bei Teppichen etc.
  Lässt sich später leicht von Beton-, Turnhallenböden etc. entfernen.
  Farbe: farblos.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 50 mm x 25 m | 1 | 9915.0600 | 8,85 |

(6984)

## 3M™ Teppich-Klebeband 9191

- **Stark haftende Teppichfixierung**
  Klebeband geeignet zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten.
  Farbe: farblos.

KATALOG NEU IM

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle 50 mm x 25 m | 1 | 9915.0500 | 8,70 |

(6984)

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

# Helle Momente

Mobile Lichtquellen gehen mit leuchtendem Beispiel voran. Schließlich sind sie immer dann greifbar, wenn Licht ins Dunkel gebracht werden muss. Der Klassiker mit drehbarem Haken aus Metall sorgt für blendfreie Beleuchtung. Wer es gerne eine Nummer heller möchte, wählt den Halogenstrahler mit Teleskopstativ. Die passende Stromversorgung gibt es am laufenden Meter im schlagfesten Kunststoffgehäuse oder mit Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech.

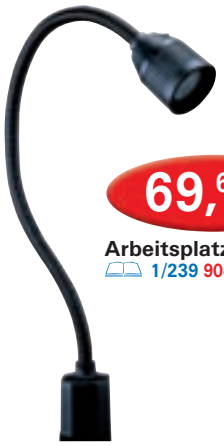

**69,60 €**

**Arbeitsplatzleuchte**
1/239 9049.0006

**8,35 €**

**Werkstatt-Stableuchte**
1/241 9037.0008

**22,90 €**

**Kabelverlängerung**
1/237 9023.0005

**43,10 €**

**Halogenstrahler mit Teleskopstativ**
1/232 3065.1319

**5,00 €**

**Handscheinwerfer**
1/240 3065.1295

## Coroplast-Elektro-Isolierbänder

- **Universell einsetzbar als Isolier- oder Markierband**
  Selbstklebend auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen.
  Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigung.
  Ideal zur farblichen Codierung.
- **Sicher vor Spannung und Verschleiß**
  Europäische Norm EN 60454-1.
  Schwer entflammbar und alterungsbeständig.
  Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen.
  Rollenbreite 15 mm, Dicke 0,15 mm.

NEU IM KATALOG

Coroplast

| Ausführung | VE Stück | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Rolle, 4,5 m, schwarz | 20 | 9842.2905 | 1,24 |
| Rolle, 4,5 m, weiß | 20 | 9842.2910 | 1,24 |
| Rolle, 4,5 m, rot | 20 | 9842.2915 | 1,24 |
| Rolle, 4,5 m, blau | 20 | 9842.2920 | 1,24 |
| Rolle, 4,5 m, grün | 20 | 9842.2925 | 1,24 |
| Rolle, 4,5 m, gelb | 20 | 9842.2930 | 1,24 |
| Rolle, 4,5 m, grau | 20 | 9842.2935 | 1,24 |
| Rolle, 10 m, schwarz | 20 | 9821.0005 | 1,76 |
| Rolle, 10 m, weiß | 20 | 9821.0010 | 1,76 |
| Rolle, 10 m, rot | 20 | 9842.2950 | 1,76 |
| Rolle, 10 m, blau | 20 | 9821.0015 | 1,76 |
| Rolle, 10 m, grün | 20 | 9842.2960 | 1,76 |
| Rolle, 10 m, gelb | 20 | 9842.2965 | 1,76 |
| Rolle, 10 m, grau | 20 | 9821.0020 | 1,76 |

(6965)

SCHNELLLIEFERPROGRAMM

VIELFALT FARBE

FREI HAUS

GARANTIE PREMIUM 3 5 10 15

## Bandscheiben-Bürodrehstuhl RELAX 4

Orthopädischer Bandscheibensitz nach Prof. Dr. Schneider. Medizinische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. Relax-Mechanik für stufenlose und individuelle Sitz- und Rückenlehnenverstellung für den Dauereinsatz.

Sitzbreite. 46 cm
Sitztiefe: 45 cm
Sitzhöhe: 42–55 cm
Lehnenhöhe: 56 cm

NEU IM KATALOG

ab 221,00 €

**Bürodrehstuhl**
6/79 3070.1565

NEU IM KATALOG

ab 420,00 €

**Kompakt-Theke**
6/8

## Kompakt-Theke

im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Größe ermöglicht.
Stabile Stahlkonstruktion in Alu-silber.
Arbeits- und Ablageplatten in Buchedekor.

6/7

6/9

6/24 3038.0100

6/27 3030.1300

6/39 3050.7138

6/46 3050.7009

6/84 3070.1893

6/87 3043.4044

6/105 3070.4101

6/107 3070.5446

6/117 3070.4522

6/130



6/16

6/18

6/22


Büromöbel 6/2–6/19
Büro-Schallschutz-wände 6/20–6/23

6/29 3077.1178

6/31 3077.1995

6/34


Büroschränke, Hängeregistraturschränke 6/24–6/33
Meisterschreibtische 6/34
PC-Schränke 6/35

6/48 3050.7037

6/51

6/72 3070.1834


Tresore, Wertschutz-schränke, Geldkassetten, Schlüsselschränke 6/40–6/50
Büroregale 6/51–6/63
Bürodrehstühle 6/64–6/83




6/88 3070.2732

6/92 3070.4201

6/99


Besuchersessel, Clubsessel 6/84
Wandkamine 6/86–6/87
Bodenschutzmatten 6/88–6/89
Besucherstühle, Sitzgruppen 6/90–6/102
Traversenbänke 6/103

6/108 3072.1702

6/114 3070.3883

6/116 3040.5038


Mehrzwecktische, Konferenztische 6/104–6/106
Schreibtischleuchten, Organisationsmittel 6/107–6/115
Beschriftungsgeräte 6/116

6/132 3070.3623

6/138 3071.0002

6/143 3070.3251


Präsentationssysteme, Planungstafeln 6/117–6/126
Personen-Leitsysteme, Plakatständer, Prospekt-ständer, -regale 6/128–6/135
Vitrinen, Innen-Schaukästen 6/136–6/143
Garderoben, Schirmständer, Papierkörbe 6/143–6/147

# Mehr Leistung auf Knopfdruck

## Schreibtisch mit elektronischer Höhenverstellung

- **Angenehmes Arbeiten durch Positionswechsel**
  Per Tastensteuerung lässt sich der Tisch automatisch in die gewünschte Arbeitshöhe bewegen und sicher arretieren.
  Zwei Elektromotoren verwandeln den Sitz-Arbeitsplatz in einen Steh-Arbeitstisch und entlasten so die Muskulatur.
  Verstellbereich von 660–1300 mm.
  Höhenlaufgeschwindigkeit von 33–42 mm pro Sekunde.
- **Höchster Komfort am Arbeitsplatz**
  Individuelle Gestellbreiteneinstellung von 1180–1700 mm.
  Die Tischplatte ist 25 mm stark, max. Belastung 80 kg.
  Kufengestell-Farbe aluminium.
  Inkl. schwarzem Kabel durch Laufbuchsen an der Tischplatten-hinterkante.
- **Ergänzender Stauraum**
  Mit dem Rollcontainer herrscht Ordnung in Griffnähe.
  Praktisches Schranksystem in Modulbauweise.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**
  Einfache Montage.

| Tischgröße cm | Platte altweiß Bestell-Nr. | Platte Birne Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 160x80 | 3078.1014 | 3078.1015 | 744,00 |
| 180x80 | 3078.1016 | 3078.1017 | 760,00 |

(6605)

## Kabelkanal flexibel vertikal

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3078.1018 | 50,00 |

(6605)

## Dreifach-Steckdose ohne Zuleitung

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3078.1026 | 33,00 |

(6605)

## Zuleitung für Dreifach-Steckdose 3 m

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3078.1027 | 18,00 |

(6605)

## Rollcontainer

1 Materialschale, 3 Schubladen
H 570xB 440xT 600 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| altweiß | 3078.1019 | 418,00 |
| Birne | 3078.1020 | 418,00 |

(6605)

## Rollcontainer

1 Materialschale, 1 Schublade, 1 Hängeregister
H 570xB 440xT 600 mm

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| altweiß | 3078.1021 | 436,00 |
| Birne | 3078.1022 | 436,00 |

(6605)

| Zubehör | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Stempelhalter (9) | 3078.1023 | 20,00 |
| Trennwand-Set (4 Stück) | 3078.1024 | 22,00 |
| Schrägablage 7 Fächer | 3078.1025 | 24,00 |

(6605)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Trendsetter im Büro

## Schrankmodule

- **Schrankmodule fertig montiert**
  Mit 10 mm starker, eingenuteter und geleimter Rückwand versehen.
  Mit ISK-Verbindungshülsen zur Verbindung der Schrankmodule.
  Zwischenböden 25 mm stark.
  Korpus-Seiten, Flügeltüren und Hängeregistratur-Schubladenblenden 19 mm stark.
- **Modernes Design**
  Alufarbige Querrollladen und Griffe.
  Acrylglastüren, satiniert, farblos, 6 mm stark.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Ab 3 Schrankmodule übereinander sind zur Kippsicherung Befestigungswinkel extra zu bestellen, siehe unten.
  Bei Ausführung mit Hängeregistratur-Auszügen ist für evtl. Kippgefahr Befestigungsmaterial beigefügt.
- **Grund-Schrankmodule**
  Mit 25 mm hohen Nivelliergleitern, ø 55 mm.
  Gesamthöhe: 745 mm.

| Aufbau-Schrankmodul: | | | Offener Korpus und 1 Zwischenboden grafit | Korpus und 1 Zwischenboden grafit, mit Flügeltüren in Altweiß oder Birne | Korpus und 1 Zwischenboden grafit, mit Acrylglas-Flügeltüren, satiniert, farblos | Korpus und 1 Zwischenboden grafit, mit alufarbigem Querrollladen | Korpus und Hängeregistratur-Auszüge grafit, mit Schubladenblenden in Altweiß oder Birne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Korpus | Fronten | BxTxH mm | **Typ 1 Bestell-Nr.** | **Typ 2 Bestell-Nr.** | **Typ 3 Bestell-Nr.** | **Typ 4 Bestell-Nr.** | **Typ 5 Bestell-Nr.** |
| grafit | – | 800x362x720 | 3078.1000 | – | 3078.1003 | 3078.1004 | – |
| grafit | altweiß | 800x362x720 | – | 3078.1001 | – | – | 3078.1005 |
| grafit | Birne | 800x362x720 | – | 3078.1002 | – | – | 3078.1006 |
| **€** | | | 116,00 | 176,00 | 317,00 | 351,00 | 562,00 |

(6605)

Abdeckplatte mit Schattenfuge

| BxTxH mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 800x362x25 | altweiß | 3078.1008 | 80,00 |
| 800x362x25 | Birne | 3078.1009 | 80,00 |

(6605)

Abdeckplatte

| BxTxH mm | Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 800x362x25 | altweiß | 3078.1010 | 58,00 |
| 800x362x25 | Birne | 3078.1011 | 58,00 |

(6605)

Nivelliergleiter mit Bodenausgleich, ø 55 mm, Set à 4 Stück

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3078.1007 | 9,00 |

(6605)

**TIPP**

Schrankmodule werden fertig montiert geliefert.

Schrankbefestigungswinkel, Set à 2 Stück

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3078.1013 | 28,00 |

(6605)

Kaltkathoden-Beleuchtung, Set à 2 Stück, Aluprofil 695 mm, inkl. Trafo, Farbeffekt durch beigelegte PVC-Folie

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3078.1012 | 175,00 |

(6605)

# Preiswertes für Einsteiger

## Schreibtischprogramm Stockholm

- **Universell einsetzbar**
  Das variable Office-Programm für Büro, Konferenz, Behörden oder Institute.
  60-mm-Rundrohrgestell mit Traversen in Alu-silber oder anthrazit.
  Platten aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer.
  Arbeitshöhe: 720 mm. Auf Anfrage auch höhenverstellbares Programm 680–800 mm lieferbar.
- **Verschiedene Designs**
  Dekor lichtgrau – Gestell RAL 7016 anthrazit.
  Dekor Ahorn – Gestell RAL 9006 weißaluminium.
  Dekor Buche – Gestell RAL 9006 weißaluminium.
- **Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert.**

## Arbeitstisch




| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x800x800 | lichtgrau | 3078.4000 | 252,50 |
| 720x800x800 | Ahorn | 3078.4001 | 252,50 |
| 720x800x800 | Buche | 3078.4002 | 252,50 |
| 720x1200x800 | lichtgrau | 3078.4003 | 263,50 |
| 720x1200x800 | Ahorn | 3078.4004 | 263,50 |
| 720x1200x800 | Buche | 3078.4005 | 263,50 |
| 720x1600x800 | lichtgrau | 3078.4006 | 271,00 |
| 720x1600x800 | Ahorn | 3078.4007 | 271,00 |
| 720x1600x800 | Buche | 3078.4008 | 271,00 |

(6613)

## Verkettungs-Arbeitstisch mit 3 Füßen




rechts und links einsetzbar

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x800x800 | lichtgrau | 3078.4009 | 247,50 |
| 720x800x800 | Ahorn | 3078.4010 | 247,50 |
| 720x800x800 | Buche | 3078.4011 | 247,50 |
| 720x1200x800 | lichtgrau | 3078.4012 | 262,00 |
| 720x1200x800 | Ahorn | 3078.4013 | 262,00 |
| 720x1200x800 | Buche | 3078.4014 | 262,00 |
| 720x1600x800 | lichtgrau | 3078.4015 | 272,50 |
| 720x1600x800 | Ahorn | 3078.4016 | 272,50 |
| 720x1600x800 | Buche | 3078.4017 | 272,50 |

(6613)

## Arbeitstisch Sichelform

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1900x938 | lichtgrau | 3078.4066 | 436,50 |
| 720x1900x938 | Ahorn | 3078.4067 | 436,50 |
| 720x1900x938 | Buche | 3078.4068 | 436,50 |

(6613)

## Rollcontainer

- Mit 3 Kunststoff-Schubfächern und Utensilienschub
- Metall-Rollschubführung
- Zentralverriegelung und verdeckte Doppel-Lenkrollen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 566x430x600 | lichtgrau | 3078.4021 | 320,00 |
| 566x430x600 | Ahorn | 3078.4022 | 320,00 |
| 566x430x600 | Buche | 3078.4023 | 320,00 |

(6613)

## Rollcontainer

- Mit Hängeregistratur, 1 Kunststoff-Schubfach und Utensilienschub
- Metall-Rollschubführung
- Zentralverriegelung und verdeckte Doppel-Lenkrollen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 566x430x600 | lichtgrau | 3078.4024 | 320,00 |
| 566x430x600 | Ahorn | 3078.4025 | 320,00 |
| 566x430x600 | Buche | 3078.4026 | 320,00 |

(6613)

## Container-Einrichtungs-Set



bestehend aus:
2 Stück Queraussteifungen
1 Stück Längsaussteifung
5 Stück Schrägablagen

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3078.4027 | 45,50 |

(6613)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Variables Office-Programm

## Schreibtischprogramm Stockholm

- **Arbeitstisch für jeden Zweck**
  Mit Rundrohr-Traversensystem, ø 60 mm, Arbeitshöhe 720 mm.
  Platten aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer.
  Dekor: RAL 7035 lichtgrau, Ahorn oder Buche.
  Gestell: RAL 7016 anthrazit, RAL 9006 weißaluminium.
- **Praktischer Stauraum**
  Container mit Kunststoffschubfächern auf Kugelführungen mit Auszugssperre und Zentralverschluss.
- **Schnell aufzubauen**
  Schreibtische zerlegt mit einfacher Aufbauanleitung und Werkzeug, Schränke und Container vormontiert.

Dekor lichtgrau

Dekor Ahorn

Dekor Buche

**TIPP**

**Wir planen auch Ihr Büro, fragen Sie nach unserem Planungsservice!**
**Gerne können Sie auch unseren Montage-Service gegen Aufpreis beauftragen, bitte fragen Sie an.**
Passende Rollcontainer und auch Schranksysteme finden Sie auf den Seiten 6/4, 6/6 und 6/7.

## Verkettungsplatte 90 Grad

| Maße BxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 800x800 | lichtgrau | 3078.4069 | 149,00 |
| 800x800 | Ahorn | 3078.4070 | 149,00 |

(6613)




## Verkettungsplatte fünfeckig

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1225x1225 | Ahorn | 3078.4039 | 298,00 |
| 720x1225x1225 | Buche | 3078.4040 | 298,00 |

(6613)




## Anbautisch

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1200/800x1047 | lichtgrau | 3078.4041 | 234,50 |
| 720x1200/800x1047 | Ahorn | 3078.4042 | 234,50 |
| 720x1200/800x1047 | Buche | 3078.4043 | 234,50 |

(6613)




## PC-Arbeitstisch rechts

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1800x800/1000 | lichtgrau | 3078.4044 | 391,00 |
| 720x1800x800/1000 | Ahorn | 3078.4045 | 391,00 |
| 720x1800x800/1000 | Buche | 3078.4046 | 391,00 |

(6613)

## PC-Arbeitstisch links

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1800x800/1000 | lichtgrau | 3078.4047 | 391,00 |
| 720x1800x800/1000 | Ahorn | 3078.4048 | 391,00 |
| 720x1800x800/1000 | Buche | 3078.4049 | 391,00 |

(6613)

## PC-Arbeitstisch rechts

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1600x800/1200 | lichtgrau | 3078.4072 | 427,50 |
| 720x1600x800/1200 | Ahorn | 3078.4073 | 427,50 |
| 720x1600x800/1200 | Buche | 3078.4074 | 427,50 |

(6613)

## PC-Arbeitstisch links

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1600x800/1200 | lichtgrau | 3078.4075 | 427,50 |
| 720x1600x800/1200 | Ahorn | 3078.4076 | 427,50 |
| 720x1600x800/1200 | Buche | 3078.4077 | 427,50 |

(6613)

## PC-Arbeitstisch rechts

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1600x800/1000 | lichtgrau | 3078.4059 | 442,00 |
| 720x1600x800/1000 | Buche | 3078.4060 | 442,00 |
| 720x1600x800/1000 | Ahorn | 3078.4061 | 442,00 |

(6613)

## PC-Arbeitstisch links

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 720x1600x800/1000 | lichtgrau | 3078.4056 | 442,00 |
| 720x1600x800/1000 | Ahorn | 3078.4057 | 442,00 |
| 720x1600x800/1000 | Buche | 3078.4058 | 442,00 |

(6613)

## PC-Elektrifizierungs-Set

**für Arbeitstische**
(Kabelwanne, abklappbare Kabelhalbschale, Zugentlastung)

| Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 800 | 3078.4062 | 63,60 |
| 1200 | 3078.4063 | 74,50 |
| 1600 | 3078.4064 | 85,50 |
| 1800 | 3078.4065 | 92,70 |

(6613)

# Schrankprogramm Mailand

- **Günstige Kombination**
  Variables Schrankprogramm für Preisbewusste, mit Glastüren, Rollläden, Schubladen und Regalen.
  Alle Schränke und Regale lassen sich im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombinieren. Höhenverstellbare Einlegeböden im Raster von 32 mm, die Rückwand ist eingenutet.

- **Sofort aufgebaut**
  Alle Teile sind vormontiert, es müssen nur noch Türen angebaut oder Schubladen eingesetzt werden (ohne Dekoartikel). Standfüße mit Höhenausgleich sorgen für hohe Stabilität.
  Dekor: lichtgrau, Ahorn, Buche.

## Schrank

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x400x420 | lichtgrau | 3078.4080 | 422,00 |
| 1104x400x420 | Ahorn | 3078.4081 | 422,00 |
| 1104x400x420 | Buche | 3078.4082 | 422,00 |

(6613)

## Schrank

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x400x420 | lichtgrau | 3078.4083 | 314,50 |
| 1104x400x420 | Ahorn | 3078.4084 | 314,50 |
| 1104x400x420 | Buche | 3078.4085 | 314,50 |

(6613)

## Regal

6 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2160x400x400 | lichtgrau | 3078.4086 | 212,50 |
| 2160x400x400 | Ahorn | 3078.4087 | 212,50 |
| 2160x400x400 | Buche | 3078.4088 | 212,50 |

(6613)

## Schrank

6 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2160x600x420 | lichtgrau | 3078.4152 | 662,00 |
| 2160x600x420 | Ahorn | 3078.4153 | 662,00 |
| 2160x600x420 | Buche | 3078.4154 | 662,00 |

(6613)

## Schrank

6 Ordnerhöhen, mit Garderobenstange

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2160x600x420 | lichtgrau | 3078.4095 | 394,50 |
| 2160x600x420 | Ahorn | 3078.4096 | 394,50 |
| 2160x600x420 | Buche | 3078.4097 | 394,50 |

(6613)

## Regal

2 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 752x800x400 | lichtgrau | 3078.4104 | 165,50 |
| 752x800x400 | Ahorn | 3078.4105 | 165,50 |
| 752x800x400 | Buche | 3078.4106 | 165,50 |

(6613)

## Schrank

2 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 752x800x420 | lichtgrau | 3078.4107 | 251,00 |
| 752x800x420 | Ahorn | 3078.4108 | 251,00 |
| 752x800x420 | Buche | 3078.4109 | 251,00 |

(6613)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Schrankprogramm Mailand

- **Günstige Kombination**
  Variables Schrankprogramm für Preisbewusste, mit Glastüren, Rollläden, Schubladen und Regalen.
  Alle Schränke und Regale lassen sich im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombinieren.
  Höhenverstellbare Einlegeböden im Raster von 32 mm, die Rückwand ist eingenutet.
- **Sofort aufgebaut**
  Alle Teile sind vormontiert, es müssen nur noch Türen angebaut oder Schubladen eingesetzt werden.
  Standfüße mit Höhenausgleich sorgen für hohe Stabilität.
  Dekor: lichtgrau, Ahorn, Buche.

Dekor lichtgrau

Dekor Ahorn

Dekor Buche

**TIPP**

**Wir planen auch Ihr Büro, fragen Sie nach unserem Planungsservice!**
**Gerne können Sie auch unseren Montage-Service gegen Aufpreis beauftragen, bitte fragen Sie an.**

### Schrank

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x800x420 | lichtgrau | 3078.4116 | 402,00 |
| 1104x800x420 | Ahorn | 3078.4117 | 402,00 |
| 1104x800x420 | Buche | 3078.4118 | 402,00 |

(6613)

### Regal

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x800x400 | lichtgrau | 3078.4119 | 198,00 |
| 1104x800x400 | Ahorn | 3078.4120 | 198,00 |
| 1104x800x400 | Buche | 3078.4121 | 198,00 |

(6613)

### Schrank

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x800x420 | lichtgrau | 3078.4122 | 289,00 |
| 1104x800x420 | Ahorn | 3078.4123 | 289,00 |
| 1104x800x420 | Buche | 3078.4124 | 289,00 |

(6613)

### Schrank

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x800x420 | lichtgrau | 3078.4125 | 283,50 |
| 1104x800x420 | Ahorn | 3078.4126 | 283,50 |
| 1104x800x420 | Buche | 3078.4127 | 283,50 |

(6613)

### Schrank

3 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x800x420 | lichtgrau | 3078.4128 | 454,50 |
| 1104x800x420 | Ahorn | 3078.4129 | 454,50 |
| 1104x800x420 | Buche | 3078.4130 | 454,50 |

(6613)

### Regal

6 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2160x800x400 | lichtgrau | 3078.4131 | 267,50 |
| 2160x800x400 | Ahorn | 3078.4132 | 267,50 |
| 2160x800x400 | Buche | 3078.4133 | 267,50 |

(6613)

### Schrank

6 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2160x800x420 | lichtgrau | 3078.4134 | 432,50 |
| 2160x800x420 | Ahorn | 3078.4135 | 432,50 |
| 2160x800x420 | Buche | 3078.4136 | 432,50 |

(6613)

### Schrank

3 Ordnerhöhen

**KATALOG NEU IM**



| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1104x400x400 | lichtgrau | 3078.4146 | 165,50 |
| 1104x400x400 | Ahorn | 3078.4147 | 165,50 |
| 1104x400x400 | Buche | 3078.4148 | 165,50 |

(6613)

### Rollladenschrank

2 Ordnerhöhen



| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1000x800x400 | lichtgrau | 3078.4140 | 336,50 |
| 1000x800x400 | Ahorn | 3078.4141 | 336,50 |
| 1000x800x400 | Buche | 3078.4142 | 336,50 |

(6613)

### Rollladenschrank

2 Ordnerhöhen

| Maße HxBxT mm | Dekor | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 830x2000x400 | lichtgrau | 3078.4143 | 663,50 |
| 830x2000x400 | Ahorn | 3078.4144 | 663,50 |
| 830x2000x400 | Buche | 3078.4145 | 663,50 |

(6613)

# Elegantes Empfangsteam

**HIGHLIGHT**

## Kompakt-Theke Genua

- **Kompakt-Theke**
  Einfaches Anbauverfahren für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.
- **Standfest und langlebig**
  Stabile Stahlkonstruktion in Alu-silber, pulverbeschichtet.
  Arbeits- und Ablageplatten in Buchedekor.
- **Container 600 mm**
  Ideal für Unterlagen und Schreibmaterial.
  Abschließbares Depot mit Utensilienfach.
  Schubladen auf Qualitätsrollenauszügen mit Auszugssperre.

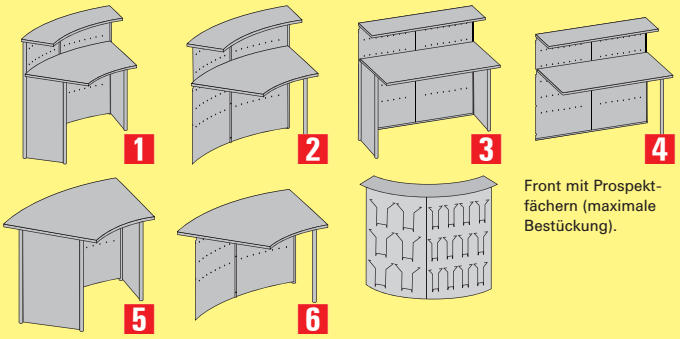


Front mit Prospektfächern (maximale Bestückung).

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 Grundtheke 45° (auch einzeln stellbar) B 1180xT 700xH 1150 mm | 3070.3237 | 420,50 |
| 2 Anbautheke 45° B 1180xT 700xH 1150 mm | 3070.3238 | 387,00 |
| 3 Grundtheke gerade (auch einzeln stellbar) B 1060xT 700xH 1150 mm | 3070.3242 | 420,50 |
| 4 Anbautheke gerade B 1060xT 700xH 1150 mm | 3070.3239 | 387,00 |
| 5 Grundtisch 45° (auch einzeln stellbar) B 1265xT 800xH 720 mm | 3070.3241 | 398,50 |
| 6 Anbautisch 45° B 1265xT 800x H 720 mm | 3070.3240 | 331,50 |
| 7 Rollcontainer (3 Schübe + Utensilienschubfach, abschließbar) B 420xT 600xH 580 mm | 3072.1036 | 327,50 |

(6629)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 8 Prospektfach für Prospekte DIN lang, Fülltiefe = 33 mm, werden in kleine Löcher der Frontplatte gesteckt. | 3072.1056 | 15,85 |
| 9 Prospektfach für Prospekte DIN A4, Fülltiefe = 33 mm, werden in kleine Löcher der Frontplatte gesteckt. | 3072.1058 | 16,30 |
| 10 Plakattasche DIN A1 aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, haftet mittels Magnetleisten, Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln. | 3072.1066 | 52,10 |

(6629)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Trendfarben für Ihr Trendbüro

Hammerbacher

## Exklusive Tischplatten mit „Two in One“ Designerkanten!

Tischhöhenverstellung
H = 65–85 cm

Höhenausgleichs-schraube

Kabelkanal:
- vertikal durch Fußgestell
- horizontal unter der Tischplatte

Kanten:
- 2 mm gerundet
- 2-farbig (bei den Tischplatten)

TOP

Sofort ab Lager lieferbar!
Gerne planen wir Ihre individuelle Bürolandschaft.
Bitte fragen Sie an!

Dekore:
weiß, Zwetschge
Melaminharzbeschichtung, besonders kratzfest und unempfindlich!

Hängeregistervollauszug, einzeln absperrbar

Sichtblenden

TIPP

Lieferung erfolgt zerlegt! Container verleimt.
Aufbauservice möglich!

Hammerbacher

# Arbeitsplätze – variabel und vielseitig

## Schreibtisch mit 4-Fuß-Gestell

- **Anpassungsfähig für angenehmes Arbeiten**
  Tischbeine (ø 60 mm) mit höhenverstellbarem Sockelfuß (680–760 mm).
- **Großzügige Beinfreiheit**
  Bei verketteten Schreibtischen können die Tischfüße zurückgesetzt werden.
- **Modernes Design**
  Rahmen (Alu-silber) aus Stahlrohr 40x20 mm Tischbeine in Alu-silber oder blau. Rückwände (Alu-silber gestreift) ergänzen das Typenprogramm.
- **Abklappbare Kabelwanne**
  Für eine optimale Stromversorgung am Platz.
- **Einfache Montage**

**TIPP TIPP!**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert. Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

| | | Schreibtisch | | Freiformtisch 1800 mm l./r. verwendbar | | Trapezplatte (mit Stützfuß) | Anbautisch (mit Stützfuß) | | Eckwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 800x800x 680–760 | 1200x800x 680–760 | 1600x800x 680–760 | 1800x1000/ 800x680–760 | 1200x1200x 680–760 | 800x1000x 680–760 | | 800x800 |
| lichtgrau/Alu | Bestell-Nr. | 3078.0200 | 3078.0206 | 3078.0212 | 3078.0218 | 3078.0224 | 3078.0230 | lichtgrau | 3078.0236 |
| lichtgrau/blau | Bestell-Nr. | 3078.0201 | 3078.0207 | 3078.0213 | 3078.0219 | 3078.0225 | 3078.0231 | Buche | 3078.0237 |
| Buche/Alu | Bestell-Nr. | 3078.0202 | 3078.0208 | 3078.0214 | 3078.0220 | 3078.0226 | 3078.0232 | Ahorn | 3078.0238 |
| Buche/blau | Bestell-Nr. | 3078.0203 | 3078.0209 | 3078.0215 | 3078.0221 | 3078.0227 | 3078.0233 | – | – |
| Ahorn/Alu | Bestell-Nr. | 3078.0204 | 3078.0210 | 3078.0216 | 3078.0222 | 3078.0228 | 3078.0234 | – | – |
| Ahorn/blau | Bestell-Nr. | 3078.0205 | 3078.0211 | 3078.0217 | 3078.0223 | 3078.0229 | 3078.0235 | – | – |
| | € | 172,50 | 185,50 | 199,50 | 281,00 | 212,50 | 169,00 | – | 97,10 |

(6617)

| | | Rollcontainer mit Schüben abschließbar | Rollcontainer mit Hängeregister abschließbar | Rückwandverkleidung und seitliche Verblendung H = 400 mm | | | | Kabelwanne für 120er/ 160er-Schreibtisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 428x560x 590 | 428x560x 590 | 800x400 | 1200x400 | 1600x400 | für Eckwinkel | 900x230x70 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0250 | 3078.0253 | – | – | – | – | – |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0251 | 3078.0254 | – | – | – | – | – |
| Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0252 | 3078.0255 | – | – | – | – | – |
| Alu-gestreift | Bestell-Nr. | – | – | 3078.0256 | 3078.0257 | 3078.0258 | 3078.0259 | – |
| | Bestell-Nr. | – | – | – | – | – | – | 3078.0260 |
| | € | 238,50 | 238,50 | 53,70 | 58,10 | 62,40 | 56,40 | 56,10 |

(6617)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Passendes Schrankdesign für jedes Büro

Hammerbacher

## Professionelles Schrankwandprogramm

- **Stabiler Stand**
  Mit Sockelausgleichsschrauben für Unebenheiten, Ganzmetallscharnieren sowie Metall-Griffstange.
- **Keine Verletzungsgefahr**
  Alle Vorderkanten sind mit 2 mm Dickkanten, gerundet, versehen.
- **Individuelle Design-Kombinationen**
  Hohe Typenvielfalt.
  Die abschließbaren Rollladenschränke (Korpus lichtgrau und Buche) lassen sich mit verschiedenen Rollladenfarben (lichtgrau, Alu-farben und blau) kombinieren.
- **Bedienungsfreundliche Federmechanik**
  Hält den Rollladen in jeder Stellung und unterstützt so das Öffnen und Schließen.

**TIPP TIPP!**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert. Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

| | | abschließbar | abschließbar |
|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 900x400x2004 | 500x400x2004 |
| lichtgrau/lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0270 | 3078.0275 |
| lichtgrau/Alu-farben | Bestell-Nr. | 3078.0271 | 3078.0276 |
| lichtgrau/blau | Bestell-Nr. | 3078.0272 | 3078.0277 |
| Buche/Alu-farben | Bestell-Nr. | 3078.0273 | 3078.0278 |
| Buche/blau | Bestell-Nr. | 3078.0274 | 3078.0279 |
| | € | 508,00 | 402,00 |

(6617)

| | | | | | | nicht abschließbar | abschließbar | nicht abschließbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 800x400x2004 | 1000x400x2004 | 800x400x1270 | 406x400x1270 | 800x420x2004 | 800x420x2004 | 1000x420x2004 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0290 | 3078.0292 | 3078.0294 | 3078.0296 | 3078.0298 | 3078.0301 | 3078.0304 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0291 | 3078.0293 | 3078.0295 | 3078.0297 | 3078.0299 | 3078.0302 | 3078.0305 |
| lichtgrau/Ahorn | Bestell-Nr. | – | – | – | – | 3078.0300 | 3078.0303 | – |
| | € | 243,00 | 269,50 | 174,00 | 158,50 | 400,50 | 400,50 | 479,50 |

(6617)

| | | einzeln abschließbar | nicht abschließbar | nicht abschließbar | nicht abschließbar |
|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 800x420x2004 | 800x420x2004 | 406x420x2004 | 800x420x1270 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0310 | 3078.0313 | 3078.0316 | 3078.0322 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0311 | 3078.0314 | 3078.0317 | 3078.0323 |
| lichtgrau/Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0312 | 3078.0315 | 3078.0318 | 3078.0324 |
| | € | 570,50 | 334,00 | 324,00 | 287,00 |

(6617)

Hammerbacher

# Zweckmäßig und formschön einrichten

Hochwertiger Rollcontainer.

## Büromöbelprogramm

- **Funktionelle Einzelelemente**
  Erfüllt alle Anforderungen an einen funktionsgerechten Arbeitsplatz. Standardschreibtische als Einzelarbeitsplätze oder in Kombination mit verschiedenen Verkettungselementen als Winkelarbeitsplätze nutzbar. Passende Besprechungsanbauten, Thekenaufsätze oder Sichtblenden (Lochblech) ergänzen das Programm.
- **Für häufige PC-Arbeiten**
  EDV-Schreibtisch mit einseitiger Tiefe (1000 mm), erleichtert das Arbeiten am Bildschirm.
- **Arbeitsplatz für den Chef**
  Großzügiger Schreibtisch in Nierenform (2000x1000 mm) und passende Sichtblende (Länge 1800 mm).
- **Zusätzlicher Platz**
  Passende Rollcontainer (abschließbar) mit Zentralverriegelung und Auszugssperre bieten ausreichend Stauraum.
- **Stabiles Stahlrohrgestell aus Rundrohr**
  Einbrennlackiert, silberfarben ähnlich RAL 9006 mit Bodenausgleichsschrauben.
- **Viel Platz für Stromkabel**
  Horizontale, großvolumige Kabelwanne.
- **Sichtblenden aus Lochblech (optional)**
  Einbrennlackiert, silberfarben ähnlich RAL 9006 oder dunkelgrau.
- **Pflegeleichte und abriebfeste Oberfläche**
  Alle Holzteile beidseitig melaminharzbeschichtet. 2-mm-Kanten abgerundet. Wahlweise in lichtgrau, Buche oder Ahorn-Dekor.

**TIPP**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert. Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

Hammerbacher







| Ausführung | | Schreibtische | | | | | Verkettungselemente | | Besprechungsanbau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 800/90° | 1200/90° | 800 | 600 |
| Tiefe x Höhe | mm | 800x720 | 800x720 | 800x720 | 800/1000x720 | 1000x720 | 800x720 | 1200x720 | 1000x720 | 800x720 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0458 | 3078.0460 | 3078.0462 | 3078.0464 | 3078.0609 | 3078.0348 | 3078.0352 | 3078.0350 | 3078.0594 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0459 | 3078.0461 | 3078.0463 | 3078.0465 | 3078.0610 | 3078.0349 | 3078.0353 | 3078.0351 | 3078.0595 |
| Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0604 | 3078.0605 | 3078.0606 | 3078.0607 | 3078.0608 | 3078.0599 | 3078.0602 | 3078.0597 | 3078.0593 |
| | € | 221,50 | 247,00 | 261,00 | 333,50 | 347,50 | 104,00 | 201,00 | 164,50 | 138,00 |

(6617)

Sichtblenden aus Lochblech





Seitenblende zur seitlichen Verkleidung der Tischbeine/ Kabelführung. VE = 1 Paar

Seitenblende silberfarben

Seitenblende dunkelgrau

| Ausführung | für 80er-Tisch | für 120er-Tisch + Trapez-platte | für 160er-Tisch | für 180er- und 200er-Tisch (Nierenform) | für Eckwinkel | Seitenblende aus Lochblech | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dunkelgrau | silberfarben |
| Bestell-Nr. | 3078.0647 | 3078.0648 | 3078.0649 | 3078.0650 | 3078.0651 | 3078.0470 | 3078.0472 |
| € | 68,30 | 82,30 | 98,10 | 105,00 | 77,90 | 36,70/VE | 36,70/VE |

(6617)





für 90°-Verkettung

| Ausführung | | Rollcontainer abschließbar | | Beistellregal | Thekenaufsätze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 428 | 428 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 800/90° |
| Tiefe x Höhe | mm | 560x590 | 560x590 | 800x720 | 320x350 | 320x350 | 320x350 | 220x350 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0250 | 3078.0253 | 3078.0481 | 3078.0380 | 3078.0382 | 3078.0384 | 3078.0386 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0251 | 3078.0254 | 3078.0482 | 3078.0381 | 3078.0383 | 3078.0385 | 3078.0387 |
| Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0252 | 3078.0255 | 3078.0480 | 3078.0473 | 3078.0474 | 3078.0475 | 3078.0476 |
| | € | 238,50 | 238,50 | 144,00 | 100,50 | 109,50 | 119,50 | 109,50 |

(6617)

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert.

Hammerbacher

# Frischzellenkur fürs Büro

gebogene Fußform

ohne Seitenblende

elektrifizierbar,
mit Seitenblende

**TIPP**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert. Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

## Schreibtischprogramm

- **Elegante Optik und hervorragende Qualität**
  Stabiles Stahlgestell in Bogenform.
  Tischplatte 25 mm dick mit 2 mm Sicherheitskante sowie durchgehender, horizontaler Kabelkanal.
  Durch die Seitenblende (optional) lassen sich die Schreibtische auch vertikal elektrifizieren.
  Arbeitshöhe: 720 mm.
- **Rollcontainer mit viel Stauraum**
  Fest verleimter Korpus.
  Oben mit Utensilienauszug.
  Metallteleskopführungen.
  Wahlweise mit Schüben als auch mit Hängeregisterauszug (nicht abschließbar).
- **Verkettungs-/Anbauplatten**
  Schaffen individuelle Arbeitsplätze, die durch Thekenaufsätze ergänzt werden können.





mit Stützfuß



mit Stützfuß

| Ausführung | | Schreibtische | | | Eckwinkel | Trapezplatte | Anbautisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BxTxH | mm | 800x800x720 | 1200x800x720 | 1600x800x720 | 800x800 | 1200x1200x720 | 800x1000x720 |
| **lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3078.0120 | 3078.0124 | 3078.0128 | 3078.0132 | 3078.0136 | 3078.0140 |
| **Buche** | **Bestell-Nr.** | 3078.0122 | 3078.0126 | 3078.0130 | 3078.0134 | 3078.0138 | 3078.0142 |
| | **€** | 178,50 | 191,00 | 203,00 | 104,00 | 158,50 | 151,00 |

(6617)







für 90°-Verkettung

| Ausführung | | Container mit Schüben | Container mit Hängeregister | Seitenblende in Silber | Thekenaufsätze | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 428 | 428 | für Schreibtische | 800 | 1200 | 1600 | 800/90° |
| Tiefe x Höhe | mm | 560x590 | 560x590 | – | 320x350 | 320x350 | 320x350 | 320x350 |
| **lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3078.0144 | 3078.0148 | 3078.0168 | 3078.0380 | 3078.0382 | 3078.0384 | 3078.0386 |
| **Buche** | **Bestell-Nr.** | 3078.0146 | 3078.0150 | 3078.0168 | 3078.0381 | 3078.0383 | 3078.0385 | 3078.0387 |
| | **€** | 181,00 | 175,00 | 34,20 | 100,50 | 109,50 | 119,50 | 109,50 |

(6617)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Hammerbacher

# Gute Kombinationsmöglichkeiten zum kleinen Preis

## Schrankprogramm

- **Elegante Optik und beste Qualität**
  Formschöner Metallbügelgriff und trendige Sockelfüße.
  Hochwertige Ganzmetallscharniere.
  Melaminharzbeschichtete Spanplatten-Kanten, z. T. 2 mm gerundet.
  Fachböden (19 mm dick) im Raster von 32 mm verstellbar.
- **Schnellmontagetechnik**

Stabile Ganzmetallscharniere.

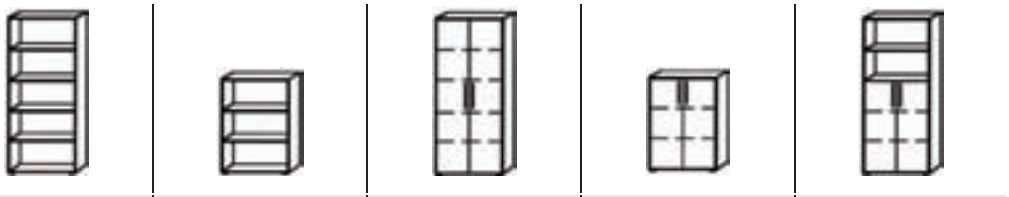

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxTxH | mm | 800x330x1880 | 800x330x1144 | 800x346x1880 | 800x346x1144 | 800x346x1880 |
| **lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3078.0180 | 3078.0184 | 3078.0188 | 3078.0192 | 3078.0196 |
| **Buche** | **Bestell-Nr.** | 3078.0182 | 3078.0186 | 3078.0190 | 3078.0194 | 3078.0198 |
| | **€** | 163,00 | 119,00 | 249,50 | 201,00 | 244,50 |

(6617)

**TIPP**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert.
Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

**Kombinationsmöglichkeiten**

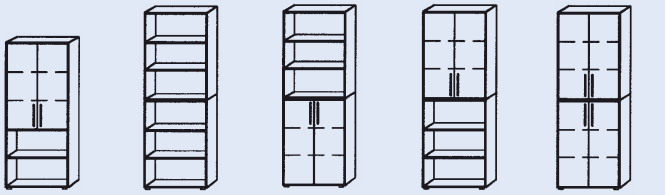

Hammerbacher

# So fügt sich eins zum anderen

## Höhenverstellbare Schreibtische (680–760 mm)

- **In 6 Abmessungen mit horizontaler und vertikaler Kabelführung**
  Verkettungs- und Anbauplatten für verschiedenste Schreibtischkombinationen. Sichtblenden aus Lochblech schützen vor unerwünschten Blicken.
- **Mit Roll- oder Standcontainer**
  Jeweils mit ORGA-Schubladen, Zentralverriegelung und wechselseitiger Auszugssperre ausgestattet.
- **Robuste Qualität**
  Alle Stahlteile einbrennlackiert. Tischplatten aus strapazierfähigen, blendfreien, 25 mm dicken, melaminharzbeschichteten Spanplatten.

**TIPP TIPP**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert. Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

| | | | | | r./l. verwendbar | Nierenform | r./l. verwendbar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | **Schreibtische** | | | | | | **Eckwinkel** | **Trapezplatte (mit Stützfuß)** |
| BxTxH | mm | 800x800x 680–820 | 1200x800x 680–820 | 1600x800x 680–820 | 1800x1000x 680–820 | 2000x1000x 680–820 | 2000x1200x 680–820 | 800x800 | 1200x1200x 680–760 |
| **lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3078.0340 | 3078.0342 | 3078.0344 | 3078.0618 | 3078.0622 | 3078.0626 | 3078.0348 | 3078.0352 |
| **Ahorn** | **Bestell-Nr.** | 3078.0611 | 3078.0613 | 3078.0615 | 3078.0617 | 3078.0621 | 3078.0625 | 3078.0599 | 3078.0602 |
| **Buche** | **Bestell-Nr.** | 3078.0341 | 3078.0343 | 3078.0345 | 3078.0619 | 3078.0623 | 3078.0627 | 3078.0349 | 3078.0353 |
| **Nussbaum** | **Bestell-Nr.** | 3078.0612 | 3078.0614 | 3078.0616 | 3078.0620 | 3078.0624 | 3078.0628 | 3078.0601 | 3078.0603 |
| | **€** | 216,00 | 227,50 | 240,50 | 286,50 | 300,00 | 408,00 | 104,00 | 201,00 |

(6617)

| | | | | Silberne Ablageplatte zum seitlichen Anbau an Schreibtische | abschließbar | abschließbar | abschließbar | abschließbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | **Anbautisch (mit Stützfuß)** | **Anbautisch (mit Stützfuß)** | **CPU-Halter, silber** | **Roll-Container mit Schüben** | **Roll-Container mit Hängeregister** | **Standcontainer mit Schüben** | **Standcontainer mit Hängeregister** |
| BxTxH | mm | 800x1000x 680–820 | 600x800x 680–820 | 210x500x 475 | 428x560x 590 | 428x560x 590 | 428x800x 720–760 | 428x800x 720–760 |
| **lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3078.0350 | 3078.0594 | – | 3078.0250 | 3078.0253 | 3078.0634 | 3078.0630 |
| **Ahorn** | **Bestell-Nr.** | 3078.0597 | 3078.0593 | 3078.0518 | 3078.0252 | 3078.0255 | 3078.0633 | 3078.0629 |
| **Buche** | **Bestell-Nr.** | 3078.0351 | 3078.0595 | – | 3078.0251 | 3078.0254 | 3078.0635 | 3078.0631 |
| **Nussbaum** | **Bestell-Nr.** | 3078.0598 | 3078.0596 | – | 3078.4211 | 3078.0517 | 3078.0636 | 3078.0632 |
| | **€** | 164,50 | 138,00 | 80,60 | 238,50 | 238,50 | 366,50 | 358,00 |

(6617)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Professionelles Arbeitsumfeld

Hammerbacher

Elegante Sichtblenden aus Lochblech bieten Schutz gegen unerwünschte Blicke.

Metall-Scharniere für höchste Beanspruchung. Öffnungswinkel ca. 270 Grad.

Von innen durch den Schrankboden verstellbare Sockelfüße.

## Schrankwandprogramm

- **Hochwertige und funktionelle Details**
  Mit verstellbarem Sockel und Ganzmetallscharnieren (Öffnungswinkel 270 Grad). Griffknauf/Schloss aus Metall.
  Alle Vorderkanten mit strapazierfähigen 2-mm-Kunststoffkanten.
- **Horizontale Rollläden mit Federmechanik**
  Unterstützt das Öffnen und Schließen, der geöffnete Rollladen wird so in jeder Stellung gehalten.
- **Sideboard**
  Eignet sich auch hervorragend als Einzelmöbel und kann mit und ohne Schubladen bestellt werden.

**Sichtblenden aus Lochblech**



| Ausführung | | für 80er-Tisch | für 120er-Tisch + Trapezplatte | für 160er-Tisch | für 180er- und 200er-Tisch (Nierenform) | für Eckwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| silberfarben | Bestell-Nr. | 3078.0647 | 3078.0648 | 3078.0649 | 3078.0650 | 3078.0651 |
| | € | 68,30 | 82,30 | 98,10 | 105,00 | 77,90 |

(6617)




abschließbar

Garderobenschrank abschließbar

nicht abschließbare Falttüre

einzeln abschließbar

| Maße BxTxH | mm | 800x400x2004 | 1000x400x2004 | 800x400x1270 | 406x400x1270 | 800x420x2004 | 800x420x2004 | 1000x420x2004 | 800x420x2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0290 | 3078.0292 | 3078.0294 | 3078.0296 | 3078.0301 | 3078.0392 | 3078.0304 | 3078.0310 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0291 | 3078.0293 | 3078.0295 | 3078.0297 | 3078.0302 | 3078.0393 | 3078.0305 | 3078.0311 |
| | € | 243,00 | 269,50 | 174,00 | 158,50 | 400,50 | 380,50 | 479,50 | 570,50 |

(6617)

**TIPP TIPP**

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert. Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!


nicht abschließbar

nicht abschließbar

| Maße BxTxH | mm | 800x420x2004 | 800x420x2004 |
|---|---|---|---|
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0396 | 3078.0398 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0397 | 3078.0399 |
| | € | 334,00 | 515,00 |

(6617)


abschließbar

abschließbar

abschließbar

| Maße BxTxH | mm | 900x400x2004 | 500x400x2004 | 1290x400x825 |
|---|---|---|---|---|
| lichtgrau/grau | Bestell-Nr. | 3078.0642 | 3078.0637 | 3078.0483 |
| lichtgrau/Alu-farben | Bestell-Nr. | 3078.0643 | 3078.0638 | 3078.0484 |
| lichtgrau/blau | Bestell-Nr. | 3078.0644 | 3078.0639 | 3078.0485 |
| Buche/Alu-farben | Bestell-Nr. | 3078.0645 | 3078.0640 | 3078.0487 |
| Buche/blau | Bestell-Nr. | 3078.0646 | 3078.0641 | 3078.0488 |
| | € | 508,00 | 402,00 | 341,50 |

(6617)

Hammerbacher Office Furniture

# Beste Zutaten im Büromix

# HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

TIPP TIPP

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert.
Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

## Schreibtische in 6 Tischgrößen

- **Mit horizontaler und vertikaler Kabelführung**
  Der Anbautisch eignet sich hervorragend für Besprechungen.
  Die Sichtblenden aus Lochblech schützen vor unerwünschten Blicken.
  Durch Verkettungs- und Anbauplatten lassen sich unterschiedliche Tischkonfigurationen zusammenstellen.
  Arbeitshöhe: 720 mm. Alle Stahlteile einbrennlackiert.
  Tischplatten aus strapazierfähigen, blendfreien, 25 mm dicken, melaminharzbeschichteten Spanplatten.
  Roll- und Standcontainer.
- **Sichere Depots**
  Jeweils mit ORGA-Schubladen, Zentralverriegelung und wechselseitiger Auszugssperre ausgestattet.

| Ausführung | | Schreibtisch | | | | | | Eckwinkel | Trapezplatte (mit Stützfuß) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | r./l. verwendbar | Nierenform | r./l. verwendbar | | |
| Maße BxTxH | mm | 800x800x 720 | 1200x800x 720 | 1600x800x 720 | 1800x1000x 720 | 2000x1000x 720 | 2000x1200x 720 | 800x800 | 1200x1200x 720 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0556 | 3078.0560 | 3078.0564 | 3078.0568 | 3078.0572 | 3078.0576 | 3078.0348 | 3078.0352 |
| Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0555 | 3078.0559 | 3078.0563 | 3078.0567 | 3078.0571 | 3078.0575 | 3078.0599 | 3078.0602 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0557 | 3078.0561 | 3078.0565 | 3078.0569 | 3078.0573 | 3078.0577 | 3078.0349 | 3078.0353 |
| Nussbaum | Bestell-Nr. | 3078.0558 | 3078.0562 | 3078.0566 | 3078.0570 | 3078.0574 | 3078.0578 | 3078.0601 | 3078.0603 |
| | € | 205,00 | 224,00 | 246,00 | 290,00 | 309,00 | 414,00 | 104,00 | 201,00 |

(6617)



Silberne Ablageplatte zum seitlichen Anbau an Schreibtische

abschließbar

abschließbar

abschließbar

abschließbar

| Ausführung | | Anbautisch (mit Stützfuß) | Anbautisch (mit Stützfuß) | CPU-Halter, silber | Roll-Container mit Schüben | Roll-Container mit Hänge-registratur | Standcontainer mit Schüben | Standcontainer mit Hänge-registratur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxTxH | mm | 800x1000x 720 | 600x800x 720 | 210x560x 475 | 428x560x 590 | 428x553x 590 | 428x800x 720–760 | 428x800x 720–760 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0350 | 3078.0594 | – | 3078.0250 | 3078.0253 | 3078.0634 | 3078.0630 |
| Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0597 | 3078.0593 | 3078.0518 | 3078.0252 | 3078.0255 | 3078.0633 | 3078.0629 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0351 | 3078.0595 | – | 3078.0251 | 3078.0254 | 3078.0635 | 3078.0631 |
| Nussbaum | Bestell-Nr. | 3078.0598 | 3078.0596 | – | 3078.4211 | 3078.0517 | 3078.0636 | 3078.0632 |
| | € | 164,50 | 138,00 | 80,60 | 238,50 | 238,50 | 366,50 | 358,00 |

(6617)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Bezahlbares Design

Hammerbacher

TIPP

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Container werden montiert geliefert.
Gegen Aufpreis sind Montageservice und Vertragen der Möbel bis zum Aufstellort möglich!

## Schrankwandprogramm

- **Variables Schrankwandprogramm**
  Zwei Korpusse und 3 Türvarianten lassen sich beliebig kombinieren.
  Aus pflegeleichten und widerstandsfähigen, melaminharz-beschichteten Spanplatten.
  Große Farbvielfalt zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
  Alle Vorderkanten sind mit 2 mm stoßfesten ABS-Kanten belegt.
- **Edles Design mit eleganter Optik**
  Formschöne Metallbügelgriffe und Sockelfüße.
  Metallscharniere mit 110 Grad Öffnungswinkel.
  Fächer (19 mm dick) verstellbar im Raster von 32 mm.
- **Zeitsparender Aufbau**
  Problemlose Schnellmontagetechnik.

| Ausführung | | Regal 5 Ordnerhöhen | Regal 3 Ordnerhöhen | Türen 5 Ordnerhöhen | Türen 3 Ordnerhöhen | Glas-Rahmentüren 5 Ordnerhöhen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (Rahmentür, silberfarben, mit satiniertem Glas)  |
| Maße BxTxH | mm | 800x330x1880 | 800x330x1144 | 790x16x1840 | 790x16x1104 | 790x19x1840 |
| lichtgrau | Bestell-Nr. | 3078.0180 | 3078.0184 | 3078.0494 | 3078.0502 | 3078.0492 |
| Buche | Bestell-Nr. | 3078.0182 | 3078.0186 | 3078.0495 | 3078.0503 | 3078.0492 |
| Ahorn | Bestell-Nr. | 3078.0489 | 3078.0498 | 3078.0493 | 3078.0501 | 3078.0492 |
| Nussbaum | Bestell-Nr. | 3078.0490 | 3078.0499 | 3078.4212 | 3078.4213 | 3078.0492 |
| silber | Bestell-Nr. | – | – | 3078.0496 | 3078.0504 | 3078.0492 |
| | € | 163,00 | 119,00 | 86,70 | 81,40 | 154,50 |

(6617)

## Sichtblenden aus Lochblech

| Ausführung | | für 80er-Tisch | für 120er-Tisch und Trapezplatte | für 160er-Tisch | für 180er- und 200er-Tisch (Nierenform) | für Eckwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| silberfarben | Bestell-Nr. | 3078.0647 | 3078.0648 | 3078.0649 | 3078.0650 | 3078.0651 |
| € | | 68,30 | 82,30 | 98,10 | 105,00 | 77,90 |

(6617)

# In Ruhe arbeiten

## Schallschutzwände, geprüft nach DIN EN 20354:1993

- **Schallabsorbierendes Akustik-Stellwandsystem**
  Profitieren Sie nicht nur im Büro, sondern auch in Verkaufsräumen von der schalldämmenden Wirkung der Stellwände. Die Bodenfreiheit der Wände gewährleistet zudem eine optimale Luftzirkulation.
- **Einfachste Montage ohne Werkzeug**
  Die Wandelemente können linear, im 90°-Winkel, in T- oder Kreuz-Form aufgestellt werden, der Aufbau erfolgt werkzeuglos – einfach in die schlanken Verbindungspfosten einhängen – und fertig! Schnelle und einfache Raumtrennung in der von Ihnen gewünschten Größe.
- **Beste Qualität durch hochwertige Verarbeitung**
  40 mm starker, umlaufender Massivholzrahmen mit mittig eingefasster Hartfaserplatte, beidseitig mit Mineralwolle belegt, darüber Faservlies und abschließend die Stoffbespannung. Alle Elemente werden von Hand gepolstert.

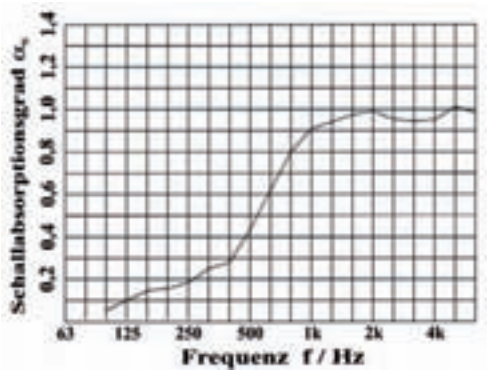


Bei geräuschintensiven Arbeitsbereichen mit Frequenzen von 1 kHz bis 4 kHz bieten die Akustikwände ein Höchstmaß an Schallabsorption.

Zirkulation der Raumluft durch 220 mm Bodenfreiheit.

## Schallschutzwände

Stoffbespannung (100 % Polyacryl):
- **3 aktuelle Farben zur Auswahl**
  Pfosten/Zubehör:
- **RAL-Farben**

Wandelemente in zwei Höhen wählbar:
- Endpfosten mit Flachfuß als Abschluss (HF)
- Mittelpfosten mit Flachfuß zur Linearverbindung (H)




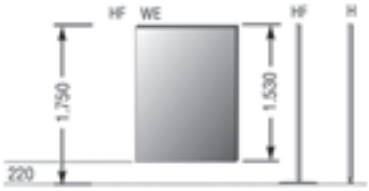

hellgrau

hellblau

dunkelblau


RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 7016
anthrazitgrau

Endpfosten

Mittelpfosten

Eckpfosten

Magnetleiste

**TOP** Der Eckpfosten mit Stellschraube zum Höhenausgleich kann bis zu 4 Wandelemente aufnehmen (im 90°-Winkel, T- oder Kreuzform).

## Elementhöhe 1180 mm

| Ausführung | | Breite 800 mm | Breite 1200 mm | Breite 1600 mm |
|---|---|---|---|---|
| **Stoffbezug hellgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2001 | 3077.2002 | 3077.2003 |
| **Stoffbezug hellblau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2004 | 3077.2005 | 3077.2006 |
| **Stoffbezug dunkelblau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2007 | 3077.2008 | 3077.2009 |
| | **€** | 216,50 | 257,50 | 304,00 |

(6633)

## Pfostenhöhe 1400 mm

| Ausführung | | Endpfosten 40x20 mm | Mittelpfosten 40x20 mm | Eckpfosten 40x40 mm |
|---|---|---|---|---|
| **RAL 7035 lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2020 | 3077.2023 | 3077.2026 |
| **RAL 9006 weißaluminium** | **Bestell-Nr.** | 3077.2021 | 3077.2024 | 3077.2027 |
| **RAL 7016 anthrazitgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2022 | 3077.2025 | 3077.2028 |
| | **€** | 67,00 | 67,00 | 67,00 |

(6633)

## Elementhöhe 1530 mm

| Ausführung | | Breite 800 mm | Breite 1200 mm | Breite 1600 mm |
|---|---|---|---|---|
| **Stoffbezug hellgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2041 | 3077.2042 | 3077.2043 |
| **Stoffbezug hellblau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2044 | 3077.2045 | 3077.2046 |
| **Stoffbezug dunkelblau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2047 | 3077.2048 | 3077.2049 |
| | **€** | 233,00 | 294,50 | 381,00 |

(6633)

## Pfostenhöhe 1750 mm

| Ausführung | | Endpfosten 40x20 mm | Mittelpfosten 40x20 mm | Eckpfosten 40x40 mm |
|---|---|---|---|---|
| **RAL 7035 lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2071 | 3077.2074 | 3077.2077 |
| **RAL 9006 weißaluminium** | **Bestell-Nr.** | 3077.2072 | 3077.2075 | 3077.2078 |
| **RAL 7016 anthrazitgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2073 | 3077.2076 | 3077.2079 |
| | **€** | 71,10 | 71,10 | 71,10 |

(6633)

## Magnetleiste

| Ausführung | | Breite 800 mm | Breite 1200 mm | Breite 1600 mm |
|---|---|---|---|---|
| **RAL 7035 lichtgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2081 | 3077.2084 | 3077.2087 |
| **RAL 9006 weißaluminium** | **Bestell-Nr.** | 3077.2082 | 3077.2085 | 3077.2088 |
| **RAL 7016 anthrazitgrau** | **Bestell-Nr.** | 3077.2083 | 3077.2086 | 3077.2089 |
| | **€** | 27,80 | 31,90 | 37,10 |

(6633)

# In der Ruhe liegt die Kraft

## Schallschutzwände, geprüft nach DIN EN 20354:1993

- **Mobiles Akustik-Stellwandsystem**
  Schalldämmende Stellwände überall für eine entspannte Arbeitsatmosphäre.
  Durch das moderne Design entstehen ansprechende Büro-Arbeitsplätze.
- **Attraktive und flexible Raumgestaltung**
  Einfacher Aufbau durch innovative Klettverbindung.
  Höchste Flexibilität, stufenlose Winkelverstellung.
  Hochwertige Aluminiumprofile mit resistenter Pulverbeschichtung (blei- und cadmiumfrei).
- **Kostensparend und bedarfsgerecht**
  Jeder Raum kann schnell und ohne Aufwand gemäß den Anforderungen gestaltet werden.
  Es sind keine teuren baulichen Maßnahmen notwendig.
- **Mehrschichtiger Wandaufbau**
  50 mm starker, umlaufender Massivholzrahmen.
  Beidseitig aufgebrachte, gelochte Hartfaserplatte.
  Innen gefüllt mit Mineralwolle, darüber Faservlies und abschließende Stoffbespannung.
  Alle Elemente von Hand gepolstert.
  Die geteilten Elemente im oberen Bereich mit klarer Acrylglasfüllung (5 mm) im Aluminiumrahmen.

Praktische Klettverbindung.

# Individuelle Gestaltung

## Schallschutzwand

**Stoffbespannung (100 % Polyacryl):**
• 3 aktuelle Farben zur Auswahl

**Pfosten/Zubehör:**
• RAL-Farben

hellgrau

dunkelblau

hellblau


RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 7016
anthrazitgrau

Zwei praxisgerechte Höhen wählbar:

**RAL-Farbe bitte bei Bestellung angeben!**

## Elementhöhe 1600 mm



| Ausführung | | Stoff | Stoff | Stoff/Acrylglas | Stoff schräg | Stoff schräg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 850 | 1250 | 850 | 850 | 1250 |
| Stoffbezug hellgrau | Bestell-Nr. | 3077.2101 | 3077.2102 | 3077.2103 | 3077.2104 | 3077.2105 |
| Stoffbezug hellblau | Bestell-Nr. | 3077.2106 | 3077.2107 | 3077.2108 | 3077.2109 | 3077.2110 |
| Stoffbezug dunkelblau | Bestell-Nr. | 3077.2111 | 3077.2112 | 3077.2113 | 3077.2114 | 3077.2115 |
| | € | 408,00 | 455,50 | 435,50 | 428,50 | 479,00 |

(6633)

## Elementhöhe 1800 mm



| Ausführung | | Stoff | Stoff | Stoff/Acrylglas | Stoff schräg | Stoff schräg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 850 | 1250 | 850 | 850 | 1250 |
| Stoffbezug hellgrau | Bestell-Nr. | 3077.2116 | 3077.2117 | 3077.2118 | 3077.2119 | 3077.2120 |
| Stoffbezug hellblau | Bestell-Nr. | 3077.2121 | 3077.2122 | 3077.2123 | 3077.2124 | 3077.2125 |
| Stoffbezug dunkelblau | Bestell-Nr. | 3077.2126 | 3077.2127 | 3077.2128 | 3077.2129 | 3077.2130 |
| | € | 431,50 | 490,50 | 463,50 | 455,50 | 514,00 |

(6633)

**Organisations-Zubehör:**

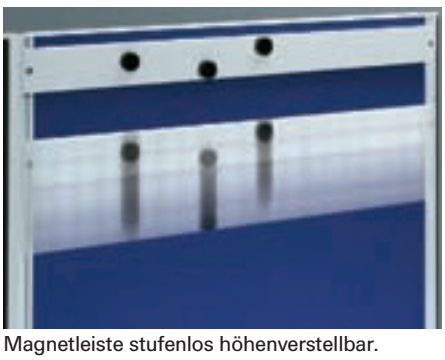
Magnetleiste stufenlos höhenverstellbar.

Ablageboden stufenlos höhenverstellbar, alternativ als Prospektablage.

Standfuß für lineare Verbindungen, erforderlich bei Einzelelementen.

| Ausführung | | Magnetleiste | Magnetleiste | Ablageboden | Ablageboden | Halber Tellerfuß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 850 | 1250 | 850 | 1250 | – |
| RAL 7016 anthrazitgrau | Bestell-Nr. | 3077.2151 | 3077.2152 | 3077.2153 | 3077.2154 | 3077.2155 |
| RAL 7035 lichtgrau | Bestell-Nr. | 3077.2156 | 3077.2157 | 3077.2158 | 3077.2159 | 3077.2160 |
| RAL 9006 weißaluminium | Bestell-Nr. | 3077.2161 | 3077.2162 | 3077.2163 | 3077.2164 | 3077.2165 |
| | € | 42,20 | 48,40 | 80,30 | 91,70 | 24,70 |

(6633)

format professional quality

# Sicheres Depot für Büro, Lager und Werkstatt

**TIPP**

Flügeltürenschränke mit 70 kg Traglast pro Boden
siehe Seite 6/25.

## FORMAT Universal-Stahlschrank

- **Verschließbarer Schrank für jeden Einsatz**
  Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln.
- **Flexible Fachböden**
  4 Fachböden, verzinkt, im 30-mm-Raster verstellbar.
  Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last pro Boden ca. 50 kg.
- **In zwei Lackierungen erhältlich**
  Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
  Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5012 lichtblau.
- **Maße H 1950xB 940xT 400 mm**

| Lackierung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Gehäuse RAL 7035/Türen RAL 7035 | 3038.0100 | 189,00 |
| Gehäuse RAL 7035/Türen RAL 5012 | 3038.0102 | 189,00 |

(6000)

## Zusatzboden, verzinkt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3038.0104 | 16,85 |

(6184)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stabiler Stauraum für Ordner & Co

## Büro-Flügeltürenschrank mit 4 verstellbaren, lackierten oder verzinkten Einlegeböden

- **Sichere Stahlblechkonstruktion**
  Muldengriffschloss „Ergo-Lock". (Stabiler 3-Riegelverschluss).
  Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 100° Öffnungswinkel).
  Türverstärkung (mittig).
- **Mit 4 Fachböden ausgestattet**
  Böden verstellbar im 15-mm-Raster.
  70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau**
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl.
  Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen.

Auch mit Handschuhen bedienbar! Verschleißfest und benutzerfreundlich.

VIELFALT FARBE

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7021 RAL 7035 RAL 5012 RAL 6011

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3003 RAL 5012 RAL 7035 RAL 6011
RAL 1013 RAL 6027 RAL 5010

TIPP TIPP

Umfangreiches Zubehör siehe Seite 6/26.

| Außen-/Innenmaß Höhe | mm | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 | 1950/1840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| **Türen RAL 7035 lichtgrau, Böden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3077.1616 | 3077.1621 | 3077.1626 | 3077.1631 | 3077.1636 | 3077.1641 |
| | **€** | 263,00 | 377,00 | 479,00 | 416,00 | 479,00 | 553,50 |
| **Türen RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1720 | 3077.1730 | 3077.1740 | 3077.1760 | 3077.1780 | 3077.1790 |
| | **€** | 276,50 | 363,50 | 428,00 | 402,00 | 465,50 | 503,00 |
| **Türen RAL 5012 lichtblau, Böden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3077.1700 | 3077.1702 | 3077.1900 | 3077.1704 | 3077.1706 | 3077.1902 |
| | **€** | 263,00 | 377,00 | 479,00 | 416,00 | 479,00 | 553,50 |
| **Türen RAL 5012 lichtblau, Böden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1722 | 3077.1732 | 3077.1742 | 3077.1762 | 3077.1782 | 3077.1792 |
| | **€** | 276,50 | 363,50 | 428,00 | 402,00 | 465,50 | 503,00 |
| **Türen RAL 3003 rubinrot, Böden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3077.1617 | 3077.1622 | 3077.1627 | 3077.1632 | 3077.1637 | 3077.1642 |
| | **€** | 263,00 | 377,00 | 479,00 | 416,00 | 479,00 | 553,50 |
| **Türen RAL 3003 rubinrot, Böden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1728 | 3077.1738 | 3077.1748 | 3077.1768 | 3077.1788 | 3077.1798 |
| | **€** | 276,50 | 363,50 | 428,00 | 402,00 | 465,50 | 503,00 |
| **Einlegeboden lackiert** | **Bestell-Nr.** | 3070.9981 | 3077.1646 | 3077.1647 | 3077.1648 | 3077.1649 | 3077.1650 |
| | **€** | 19,85 | 23,40 | 26,30 | 26,30 | 27,30 | 29,40 |
| **Einlegeboden verzinkt** | **Bestell-Nr.** | 3077.1920 | 3077.1922 | 3077.1924 | 3077.1710 | 3077.1712 | 3077.1714 |
| | **€** | 17,35 | 18,35 | 21,30 | 21,30 | 22,20 | 24,20 |

Die Schränke sind auch in der Breite 500 und 600 mm sowie 700 mm Tiefe lieferbar!

(6184)

# Außen robust, innen variabel

**Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau**
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl. Farbwunsch bitte bei der Bestellung nicht vergessen.

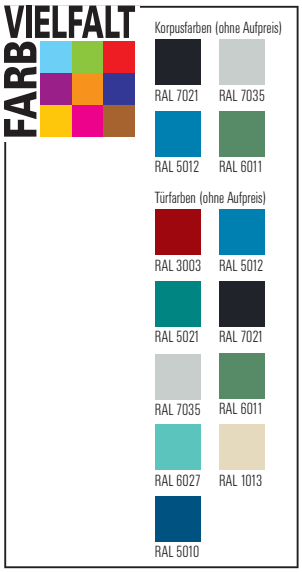

## Flügeltürenschrank mit verschiedenen Inneneinrichtungen

| Außenhöhe 1950 mm (innen 1840 mm) | | Innen 1 zweiflügeliges Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 3 verstellbare Einlegeböden | | Hutboden und ausziehbare Kleiderstange | Innen links Hutboden und Kleiderstange | Innen Hutboden und Kleiderstange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  |  |  |
| Außenmaß Breite | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| **mit lackierten Böden RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | 3077.1610 | 3077.1611 | 3077.1612 | 3077.1613 | 3077.1614 |
| | **€** | 591,50 | 653,50 | 465,50 | 496,00 | 397,00 |
| **mit verzinkten Böden** | **Bestell-Nr.** | 3077.1950 | 3077.1952 | 3077.1954 | 3077.1956 | 3077.1614 |
| | **€** | 448,50 | 486,00 | 380,50 | 418,50 | 397,00 |

(6184)

## Hängeauszug

- Mit 2 verstellbaren Mittelstangen
- Für Breite 930 mm

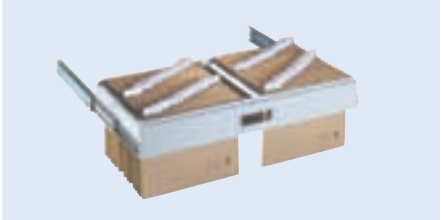

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3077.1651 | 131,50 |
| 500 | 3077.1652 | 135,50 |

(6184)

## Schubladenblock, Kunststoff

- Mit 12 Schubladen
- Für Breite 930 mm
- Auch für 500 mm Tiefe verwendbar
- Farbe schwarz, zerlegt

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3077.1653 | 97,00 |

(6184)

## Aufschiebbare Aktenstütze

- Passend für alle Fachböden

| HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 200x100x290 | 3077.1152 | 14,90 |

(6184)

# Vorbildliche Belastbarkeit

## Werkzeug-/Materialschränke

- **Große Tragfähigkeit für schwerere Lasten**
  Stabile Stahlblechkonstruktion.
  Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstange für höhere Zugriffssicherheit.
  Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg.
  **Feldlast: 700 kg**
- **Sicheres Depot mit Muldengriffschloss**
  Einfach zu bedienender 3-Riegel-Verschluss (s. Abb.).
  Große Verschleißfestigkeit.
  Schicke Optik in schwarz, mit 2 Schlüsseln.
- **180° Öffnungswinkel für vollen Zugriff**
  Türaufhängung durch außen liegende Scharniere.
  Hohe Flexibilität durch verstellbare Böden im 15-mm-Raster.
- **Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau**
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl. Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen.
- **Höhe:**
  1950 mm (außen), 1840 mm (innen).

GARANTIE 5 JAHRE

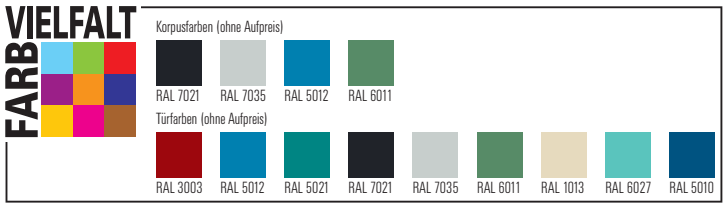

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 700 | 700 | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| Innenmaße BxT | mm | 698x353 | 698x453 | 928x353 | 928x453 | 928x553 | 1198x353 | 1198x453 | 1198x553 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.1300 | 3030.1304 | 3030.1308 | 3030.1312 | 3030.1316 | 3030.1330 | 3030.1334 | 3030.1338 |
| **€** | | 424,50 | 445,50 | 455,50 | 462,00 | 525,00 | 548,50 | 594,00 | 667,50 |

(6184)

## Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt, Höhe 24 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxT | mm | 697x352 | 697x452 | 927x352 | 927x452 | 927x552 | 1197x352 | 1197x452 | 1197x552 |
| **Bestell-Nr.** | | 3030.1302 | 3030.1306 | 3030.1310 | 3030.1314 | 3030.1318 | 3030.1332 | 3030.1336 | 3030.1340 |
| **€** | | 32,10 | 33,30 | 33,30 | 34,20 | 37,30 | 37,30 | 38,10 | 40,10 |

(6184)

## Beistellschränke für schwere Lasten mit 2 Flügeltüren

**Ausführung wie oben**
- Höhe außen 1000 mm (innen 895 mm).
- Abdeckplatte mit Gummiriefenmatte.
- 1 verstellbarer Einlegeboden.
- Korpus und Türen in RAL 7035.

Weitere aufpreisfreie Standardfarben siehe Farbvielfalt.

NEU IM KATALOG

| Außenmaß Breite mm | Außenmaß Tiefe mm | Innenmaße BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 500 | 928x453 | 3077.1961 | 341,50 |
| 1200 | 500 | 1198x453 | 3077.1962 | 378,50 |

(6184)

## Abdeckplatte

25 mm stark, melaminbeschichtet, anstatt der Gummiriefenmatte Plattendekor (bitte bei Bestellung angeben).

| Maße BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 930x500 | 3077.1963 | 56,20 |
| 1200x500 | 3077.1964 | 72,90 |

(6184)

Abb. zeigt 3077.1962 mit zusätzlichem Fachboden.

# Spart Platz bei vollem Zugriff

## Schiebetüren-Schrankwand

- **Hochwertige Stahlblechkonstruktion**
  Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank machbar.
  Schränke in 1600 mm Breite mit Trennwand.
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
- **Abschließbare Schiebetüren**
  Leichtgängige Türen laufen mit Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.
  Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Variable Einlegeböden**
  Höhenverstellbar im 15-mm-Raster.
  Tragkraft pro Einlegeboden ca. 50 kg.
- **Aufpreisfreie Standardfarben**
  Ein- und zweifarbige Farbkombinationen ohne Aufpreis (siehe Farbmuster).
  Bitte bei Bestellung angeben.

## Zubehör:

- **Aufschiebbare Aktenstützen**
  Passend für alle Fachböden.
  H 200xB 100xT 290 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3077.1152 | |

(6184)

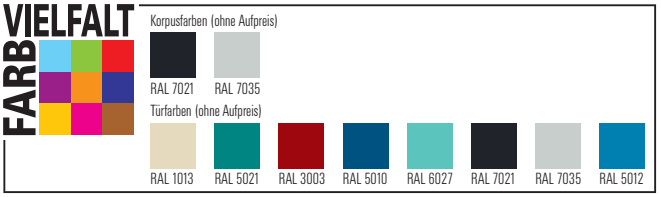


## 1 Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm

Innenmaß 1840 mm, 4 beschichtete Einlegeböden bzw. 8 Böden bei 1600 mm Breite, für **5 Ordnerhöhen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 |
| Innenmaße | mm | 1197x328 | 1197x428 | 1596x328 | 1596x328 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1140 | 3077.1141 | 3077.1142 | 3077.1143 |
| **€** | | 580,00 | 654,50 | 878,00 | 929,50 |

(6184)

## 2 Aufsatzschrank, Höhe 500 mm

ohne Einlegeboden, für **1 Ordnerhöhe**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 |
| Innenmaße | mm | 1197x328 | 1197x428 | 1596x328 | 1596x328 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1144 | 3077.1145 | 3077.1146 | 3077.1147 |
| **€** | | 373,00 | 399,50 | 462,50 | 491,00 |

(6184)

## Aufsatzschrank, Höhe 790 mm (o. Abb.)

1 beschichteter Einlegeboden bzw. 2 Böden bei 1600 mm Breite, für **2 Ordnerhöhen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß Breite | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 400 | 500 | 400 | 500 |
| Innenmaße | mm | 1197x328 | 1197x428 | 1596x328 | 1596x328 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1148 | 3077.1149 | 3077.1150 | 3077.1151 |
| **€** | | 407,00 | 436,00 | 561,50 | 588,00 |

(6184)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stauraum nutzen, Platz sparen

## Schiebetürenschrank

**Die passenden Beistellschränke zum Schranksystem auf Seite 6/30**

- 25 mm starke, melaminbeschichtete Abdeckplatte, bei Korpus in RAL 7035 Abdeckplatte in hellgrau, bei Korpus in RAL 7021 Abdeckplatte in Buche-Dekor
- Tiefe 400 und 500 mm (Außenmaß)
- 1600 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand
- Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau

3

4

VIELFALT FARBE

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7021 RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 RAL 5021 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6027 RAL 7021 RAL 7035 RAL 5012

## Schiebetürenschränke, Breite 1600 mm, mit Mitteltrennwand

| | | 1 ohne Abb. | | 2 ohne Abb. | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | | | | | | | | |
| Außenmaß Höhe | mm | 815 | 815 | 1025 | 1025 | 1225 | 1225 | 1625 | 1625 |
| Außenmaß Breite | mm | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 |
| Ordnerhöhen | | 2 OH | 2 OH | 2 1/2 OH | 2 1/2 OH | 3 OH | 3 OH | 4 OH | 4 OH |
| **Tiefe 400 mm** | **Bestell-Nr.** | 3077.1160 | 3077.1164 | 3077.1168 | 3077.1172 | 3077.1176 | 3077.1180 | 3077.1184 | 3077.1188 |
| | **€** | 475,50 | 653,50 | 520,00 | 721,50 | 520,00 | 705,50 | 575,50 | 831,00 |
| **Tiefe 500 mm** | **Bestell-Nr.** | 3077.1162 | 3077.1166 | 3077.1170 | 3077.1174 | 3077.1178 | 3077.1182 | 3077.1186 | 3077.1190 |
| | **€** | 517,50 | 691,50 | 564,00 | 766,00 | 566,00 | 743,00 | 667,50 | 878,00 |

(6184)

## Beistellschränke in Schreibtischhöhe

Außenmaß Tiefe 400 mm, Höhe 720 mm, 2 Ordnerhöhen, Schränke niveauregulierbar!
Alle Schränke mit Abdeckplatte

| | 5 ohne Abb. | 6 | 7 ohne Abb. |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Innen mit einem verstellbaren Einlegeboden | Innen mit Mittel-trennwand, je Seite ein verstellbarer Einlegeboden | 2 Schiebetüren-schränke nebenein-ander (durchgehende Kopfplatte), je Seite ein verstellbarer Einlegeboden |
| Außenmaß Breite | 800 | 1200 | 1600 |
| **Bestell-Nr.** | 3077.1192 | 3077.1194 | 3077.1196 |
| **€** | 453,50 | 569,00 | 847,00 |

(6184)

6

# Garantiert keine Tür im Weg

## Rollladenschrank

- **Kein lästiger Aufbau mehr notwendig**
  Lieferung der Rollladenschränke erfolgt komplett montiert.
- **Voller Zugriff durch weite Öffnung**
  Rollläden verschwinden vollständig im Korpus. Rollläden aus durchgehenden, recycelbaren Kunststoffmatten.
  Absolut leichtgängiger und geräuscharmer Lauf.
- **Sicheres Depot für Dokumente**
  Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- **Höhenverstellbare Böden (15-mm-Raster)**
  Rollladenschränke mit Fachböden serienmäßig.
  Tragkraft pro Fachboden ca. 50 kg.

RAL 7035 lichtgrau
RAL 7021 schwarzgrau

- **Zwei Farbdesigns zur Auswahl**
  Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladentüren grau.
  Korpusfarbe RAL 7021 schwarzgrau, Rollladentüren schwarzgrau.
  Fachböden RAL 7021 schwarzgrau.
- **Zubehör**
  Schubladenblock gegen Mehrpreis.

Zubehör, wie z. B. Hängerahmen, siehe Tabelle.
720 mm hohe Modelle inkl. melaminbeschichteter Abdeckplatte.

Korpus in RAL 7035 lichtgrau mit Platte in grau oder Korpus in RAL 7021 schwarzgrau mit Platte in Buche.

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Böden | Ordnerhöhen | schwarzgrau Bestell-Nr. | lichtgrau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollladenschrank für Ordner | 1980 | 1000 | 420 | 4 | 5 | 3074.5022 | 3074.5000 | 617,00 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1980 | 1200 | 420 | 4 | 5 | 3074.5024 | 3074.5002 | 646,50 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1660 | 1000 | 420 | 3 | 4 | 3074.5026 | 3074.5004 | 590,00 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1660 | 1200 | 420 | 3 | 4 | 3074.5028 | 3074.5006 | 617,00 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1230 | 1000 | 420 | 2 | 3 | 3074.5030 | 3074.5008 | 549,50 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1230 | 1200 | 420 | 2 | 3 | 3074.5032 | 3074.5010 | 577,00 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1030 | 1000 | 420 | 2 | 2 1/2 | 3074.5034 | 3074.5012 | 543,50 |
| Rollladenschrank für Ordner | 1030 | 1200 | 420 | 2 | 2 1/2 | 3074.5036 | 3074.5014 | 578,00 |
| Rollladenschrank für Ordner inkl. Abdeckplatte | 720 | 800 | 420 | 1 | 1 1/2 | 3074.5038 | 3074.5016 | 465,50 |
| Rollladen-Aufsatzschrank für Ordner | 450 | 1000 | 420 | – | 1 | 3074.5040 | 3074.5018 | 466,00 |
| Rollladen-Aufsatzschrank für Ordner | 450 | 1200 | 420 | – | 1 | 3074.5042 | 3074.5020 | 490,00 |

(6184)

## Zubehör:

| Ausführung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckplatte grau | 25 | 1000 | 420 | 3074.5044 | 57,60 |
| Abdeckplatte Buche | 25 | 1000 | 420 | 3074.5046 | 57,60 |
| Abdeckplatte grau | 25 | 1200 | 420 | 3074.5048 | 69,40 |
| Abdeckplatte Buche | 25 | 1200 | 420 | 3074.5050 | 67,30 |
| Hängerahmen | – | 1000 | – | 3074.5052 | 123,00 |
| Hängerahmen | – | 1200 | – | 3074.5054 | 127,50 |
| Pendelstange System Elba/Leitz | – | 1000 | – | 3074.5056 | 24,20 |
| Pendelstange System Elba/Leitz | – | 1200 | – | 3074.5058 | 24,20 |
| Einlegeboden | – | 1000 | – | 3074.5060 | 22,20 |
| Einlegeboden | – | 1200 | – | 3074.5062 | 24,20 |
| Aufschiebbare Aktenstütze | 100 | 100 | 230 | 3074.5064 | 18,75 |
| Einlegeboden mit ausziehbarer Ablage | – | 1000 | – | 3074.5066 | 81,30 |
| Einlegeboden mit ausziehbarer Ablage | – | 1200 | – | 3074.5068 | 83,70 |
| Kunststoff-Schubladenblock mit 12 Schubladen, schwarz | – | 1000 | – | 3074.5074 | 104,00 |
| Kunststoff-Schubladenblock mit 16 Schubladen, schwarz | – | 1200 | – | 3074.5072 | 108,00 |

(6184)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schränke mit überzeugenden Eckdaten

## Hängeregistratur- und Karteikartenschrank

- **Hohe Qualität für lange Lebensdauer**
  Mit körperschallgedämmten Korpussen und doppelwandigen Stahlblenden.
  Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss (inklusive 2 Schlüsseln).
- **Voll ausziehbare Schubladen**
  Mit Kugelrollen-Teleskopschienen.
  Doppelte Auszugssperre.
- **Aufbewahrung mit Übersicht**
  Geeignet für Hängehefter oder spezielles Ablagegut bzw. DIN A5 quer (A4 und A6 quer auf Wunsch lieferbar).
- **Standard-Lackierung:** Korpus und Blenden RAL 7035 lichtgrau.
- **Weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit
auf Schienenführung.

KATALOG NEU IM

Abb. Hängeregistraturschrank, zweibahnig.

Abb. Karteikartenschrank, dreibahnig.

| Typ | | Hängeregistratur-schränke, einbahnig, für DIN A4 quer | Hängeregistratur-schränke, einbahnig, für DIN A4 quer | Hängeregistratur-schränke, zweibahnig, für DIN A4 quer | Hängeregistratur-schränke, zweibahnig, für DIN A4 quer | Karteikarten-schränke, für DIN A5 quer | Karteikarten-schränke, für DIN A5 quer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | 3 Schubladen je 6 HE* | 4 Schubladen je 6 HE* | 3 Schubladen mit 2 Bahnen je 6 HE* | 4 Schubladen mit 2 Bahnen je 6 HE* | 6 Schubladen mit je 2 Bahnen | 6 Schubladen mit je 3 Bahnen |
| Außenmaß Höhe | mm | 998 | 1298 | 998 | 1298 | 1298 | 1298 |
| Außenmaß Breite | mm | 440 | 440 | 800 | 800 | 562 | 800 |
| Außenmaß Tiefe | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Innenmaße Fach | mm | 240x330x498 | 240x330x498 | 240x330x498 | 240x330x498 | 185x214x518 | 185x214x518 |
| **Bestell-Nr.** | | 3077.1991 | 3077.1992 | 3077.1993 | 3077.1994 | 3077.1995 | 3077.1996 |
| **€** | | 534,00 | 637,50 | 691,50 | 807,50 | 1.386,00 | 1.374,00 |

*HE = Hefterhöhe.

(6184)

# Schön übersichtlich geordnet

## Hängeregistraturschrank 1- und 2-bahnig

Geeignet für die Hängeablage im DIN-A4-Format in 2, 3 oder 4 Schubladen.

- **Hängerahmen mit Vollauszug und geschlossenem Schubladenboden**
  Alle Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen.
  Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste.
  Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

GARANTIE 5 JAHRE 5

RAL 7035

### 1 Ausführung 1-bahnig

Innenmaße pro Schubladenbahn: H 245xB 330xT 498 mm

| Schubladenanzahl | Außenmaße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2 | 730x430x590 | 3074.5105 | 165,00 |
| 3 | 1040x430x590 | 3074.5104 | 185,00 |
| 4 | 1350x430x590 | 3074.5103 | 205,00 |

(6000)

### 2 Ausführung 2-bahnig

Innenmaße pro Schubladenbahn: H 245xB 330xT 498 mm

| Schubladenanzahl | Außenmaße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 2 | 730x760x590 | 3074.5102 | 329,00 |
| 3 | 1040x760x590 | 3074.5101 | 360,00 |
| 4 | 1350x760x590 | 3074.5100 | 385,00 |

(6000)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die stecken was weg

## Hängeregistraturschrank

- **Mit antibakterieller Pulverbeschichtung**
  Ordnungsschrank aus hochwertigem Stahl mit Zentralverriegelung.
- **Für schnellen Zugriff**
  Teleskop-Führungen für leichtgängiges Öffnen.
  Integrierte Auszugssperre gegen gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schübe.
- **Robuste Ganzstahlkonstruktion**
  Innen liegende Frontblenden zur Aufnahme von Hängeregistraturmappen DIN A4.
  Belastbarkeit der einbahnigen Registratur 25 kg, bei der zweibahnigen 40 kg je Schublade.
- **Professionelle Ordnung**
  Ausführung mit komplett geschlossenen Auszugwannen.

TOP TOP Antibakteriell wirkende Pulverbeschichtung.

HYGIENE PLUS

Abb. RAL 7035 lichtgrau, einbahnig.

Abb. RAL 7035 lichtgrau, zweibahnig.

KATALOG NEU IM



Abb. RAL 9005 tiefschwarz/ RAL 9010 reinweiß, einbahnig.

Abb. RAL 9005 tiefschwarz/ RAL 9010 reinweiß, zweibahnig.

**4 Schubladen, einbahnig**

| HxBxT mm | Farbe Korpus/Blende | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1350x780x600 | RAL 7035 lichtgrau | 3070.1121 | 230,00 |
| 1350x780x600 | RAL 9005 tiefschwarz/ RAL 9010 reinweiß | 3032.3590 | 230,00 |

(6645)

**4 Schubladen, zweibahnig**

| HxBxT mm | Farbe Korpus/Blende | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1350x780x600 | RAL 7035 lichtgrau | 3070.1122 | 351,50 |
| 1350x780x600 | RAL 9005 tiefschwarz/ RAL 9010 reinweiß | 3032.3595 | 351,50 |

(6645)

RAU Ordnung am Arbeitsplatz

# Individuell anpassbar

KATALOG NEU IM

## Meisterschreibtische

- **Standfestes Gestell mit Höhenausgleichsschrauben**
  Vierkantstahlrohr 30x30 mm.
- **Beständige Tischplatten**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte (22 mm).
  Buche-Massiv Platte (25 mm).
- **Unterbau-Container B 490xT 600 mm**
  Wahlweise links und/oder rechts montierbar.
  Schubladen B 390xT 560 mm, Tragkraft ca. 35 kg, Auszug ca. 90 %.
  360 mm hohe Schublade inkl. Hängeregistratureinsatz.
  Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- **Abmessungen**
  B 1500xT 700/800xH 735–750 mm.
- **Robuste Pulverbeschichtung**
  Gestell/Gehäuse: RAL 7035, lichtgrau.
  Schubladen: RAL 5012, lichtblau.
  Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**

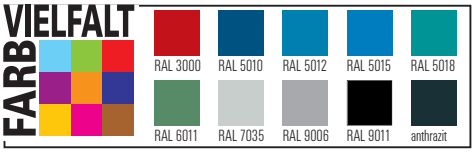

1 und 2

3 und 4

| Modell | Abmessungen BxTxH mm | Tischplatte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500x700x735–785 | Melaminharz | 3057.0470 | 220,00 |
| 2 | 1500x800x735–785 | Melaminharz | 3057.0472 | 228,00 |
| 3 | 1500x700x735–785 | Buche-Massiv | 3057.0474 | 274,00 |
| 4 | 1500x800x735–785 | Buche-Massiv | 3057.0476 | 282,00 |

(6142)

5

6

7

8

9

10

| Modell | Abmessungen BxTxH mm | Schubladen H mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 490x560x395 | 1x150, 1x180 | 3057.0478 | 272,00 |
| 6 | 490x560x395 | 1x 90, 2x120 | 3057.0480 | 334,00 |
| 7 | 490x560x545 | 1x120, 1x360* | 3057.0482 | 337,00 |
| 8 | 490x560x545 | 2x150, 1x180 | 3057.0484 | 359,00 |
| 9 | 490x560x650 | 1x120, 1x360* | 3057.0486 | 460,00 |
| 10 | 490x560x650 | 2x150, 1x180 | 3057.0488 | 482,00 |

*Schublade mit Hängeregistratureinsatz.

(6142)

## Zubehör:

### CPU-Halter

11
B 150–230xT 500xH 500 mm.
Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.
Breite Halter auf Breite CPU anpassbar.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3057.0411 | 65,00 |

(6142)

### Rollensatz

12
Bauhöhe 100 mm.
Rollen-ø 80 mm.
4 Lenkrollen mit Feststeller.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3031.3622 | 80,00 |

(6142)

### Kleinteileinsatz

13
2 Materialschalen à 365x230xH 45 mm.
Schale mit 4 Fächern à 170x110 mm.
Schale mit 9 Fächern à 110x70 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3057.0494 | 32,00 |

(6142)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Geräumig und sicher für PC und Drucker

## PC-Case Basic und PC-Case mit Anreih-Arbeitsplatz

- **Sichere Aufbewahrung für Computer**
  Zuverlässiges Depot für PC und Zubehör (Drucker, Monitor, Tastatur und Mouse). Fronttür mit Monitor-Sichtfenster (3 mm ESG) verschließbar per Sicherheits-zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln). Hochklappbares Tastaturfach (separat abschließbar).
- **Optimale Luftzirkulation**
  Gehäuserückwand mit Dreifach-Kabeldurch-führung sowie Zuluftgitter mit Staubfilter – oben vorbereitet zur Aufnahme eines Aktivlüfters.
- **Flexible Aufbewahrung**
  2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden. Einhängbares Mousepad geeignet für Links- oder Rechtshänder.
- **Farbe**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau
  Front: RAL 5010 enzianblau.

Im Lieferumfang enthalten:
Abb. 1:
- 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
- 1 hochklappbares Tastaturfach (separat verschließbar)
- 1 flexibel einhängbares Mousepad (für Links- oder Rechtshänder)

Abb. 2:
- PC-Case Basic mit Anreih-Arbeitsplatz zusätzlich, links oder rechts anreihbar
- Anbau-Arbeitsplatz mit 1 Schublade und 1 Tür aus Stahlblech
- Arbeitsplatte 30 mm stark, mehrfach verleimt, Multiplex
- **Optional auch in Schutzart IP 54 lieferbar!**
- Lieferung erfolgt ohne Dekoartikel

RAL 7035 RAL 5010

| Ausführung | HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| PC-Case Basic 1 | 1800x 640x600 | 3032.3541 | 625,50 |
| PC-Case Basic mit Anreih-Arbeitsplatz 2 | 1800x1840x600 | 3032.3542 | 774,00 |

(6646)

PC-Case mit Anreih-Arbeitsplatz. 2

## Zubehör:

| Ausführung | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Aktivlüfter-Set (1 Lüfter inkl. Anschlusskabel) 5 | 250x200 | 3032.3543 | 31,90 |
| Fachboden, fest für PC-Case Basic | 635x500 | 3032.3544 | 28,50 |

(6646)

## 3 + 4 PC-Case Fokus und PC-Case Fokus mit Workstation

**3 PC-Case Fokus**
- **Sichere PC-Aufbewahrung**
  Ausreichend Platz für Computer, Drucker, Monitor, Tastatur, Maus. Separater Tastaturauszug mit Frontklappe und Sicherheitsschloss (unten), Doppellenkrollen (2 feststellbar).
- **Variables Innenleben**
  Montierter Fachboden für Monitor. Dreigeteilte Designfront, obere Tür aus 5 mm ESG.
- **Dreifach-Klimatisierung**
  Gehäuserückwand mit Kabeldurchführung und Zuluftgitter mit Staubfilter (unten). Einbau eines zusätzlichen Aktivlüfters möglich (Zubehör).
- **Farbe und Maße**
  Korpus Alu-silber, Design-Frontblende RAL 9011 schwarz.
  Außenmaß: B 620xH 1930xT 780 mm.
  Lichtes Innenmaß:
  B 539xH 1680xT 735 mm.

- **Zubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten)
  Aktivlüfter-Set zur Klimatisierung. Einbausätze zur 19"-Integration. Lieferung ohne Deko.

**4 PC-Case Fokus Workstation**
- **Speziell für den Einsatz im Betrieb**
  Zusätzlicher Druckerschnellzugriff in der unteren Tür sowie zusätzlicher, auszieh-barer Ablageboden. Weitere Merkmale wie oben **(3 PC-Case Fokus).**

Druckerschnellzugriff

Aktivlüfter

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| PC-Case Fokus | 3032.3545 | 919,00 |
| PC-Case Fokus Workstation | 3032.3546 | 1.043,00 |

(6646)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Aktivlüfterset für PC-Case Fokus (2 Lüfter) | 3032.3547 | 46,30 |
| Fachboden ausziehbar für PC-Case Fokus | 3032.3548 | 55,50 |
| Lüfteranschlusskabel 2 m | 3032.3580 | 11,40 |

(6646)

# Wichtige Werte sicher schützen

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Wertschutz-, Möbeleinsatz-, Geschäfts-, Schlüssel-, Wand- und Brandschutztresoren für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Je nach Wunsch erhalten Sie feuerbeständige Tresore für Dokumente und Wertpapiere und/oder für elektronische Datenmedien. Entsprechend ihrer Zertifizierungen können die Brandschutztresore Ihre Werte bis zu 2 Stunden vor Feuer schützen.

**Transport Service**
Auf Anfrage beauftragen wir gerne eine Spedition, die den Transport an den Einsatzort übernimmt.
Dadurch entstehen weitere Kosten. Beratung erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

## Sicherheitsstufen und Brandschutzklassen

**VDMA (nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, gültig nur für Deutschland)**

| Sicherheitsstufen | Zeichen | Bezeichnung | Versicherungssummen in Euro gewerbliche Nutzung (ohne EMA*) | Versicherungssummen in Euro private Nutzung (ohne EMA*) |
|---|---|---|---|---|
| A | | leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände | bis ca. 2.500,00 € | bis ca. 2.500,00 € |
| B | | begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte Brände | bis ca. 2.500,00 €<br>Bei 300 kg Schrankgewicht bis ca. 10.000,00 € | bis ca. 2.500,00 €<br>Bei 200 kg Schrankgewicht bis ca. 40.000,00 € |

**VdS (nach VdS 2450 und EN 1143-1)**

| Sicherheitsstufen | Zeichen | Bezeichnung | Widerstandseinheit | Versicherungssummen in Euro gewerbliche Nutzung (ohne EMA*) | Versicherungssummen in Euro private Nutzung (ohne EMA*) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | Wertschutztresor | 30/50 RU** | bis ca. 20.000,00 € | bis ca. 65.000,00 € |

**ECB-S (nach EN 1047-1)**

| Brandschutzstufen | Zeichen | Bezeichnung | Norm | max. Temperatur | max. Luftfeuchtigkeit | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 60 P | | Papiersicherungsschrank | ECB-S C02 | 170 °C | – | S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1 |
| S 120 P | | Papiersicherungsschrank | ECB-S C02 | 170 °C | – | P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170 °C |
| S 60 DIS | | Datensicherungsschrank | ECB-S C02 | 50 °C | 85 % | DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger (Disketten) mit Belastungsgrenzwerten bis 50 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit |
| S 120 DIS | | Datensicherungsschrank | ECB-S C02 | 50 °C | 85 % | |

**NORDTEST**

| Brandschutzstufen | Zeichen | Bezeichnung | Norm |
|---|---|---|---|
| NT Fire 017 | | Hängeregistratur | 60 P |

* EMA = Einbruchmeldeanlage – Bitte beachten Sie auch, dass sich beim Einbau einer EMA die Versicherungssumme erhöht.

** RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) Teilzugriff/Vollzugriff

# Feuer lässt ihn kalt

## Feuergeschützter Flügeltürenschrank

- **Feuergeschütztes Depot für Büro, Lager und Archiv**
  Doppelwandige Konstruktion mit nicht brennbaren Spezialisolierplatten.
  Zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezialisolierplatten, Klasse A1.
  Allseitig doppelwandig und nicht brennbar nach DIN 4102.
- **Hohe Einbruchsicherheit**
  Flügeltüren oben und unten in stabilen Drehbolzen gelagert.
  Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten.
  Bolzenwerk mit 5 Riegeln.
  Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Aufstellung auch bei niedriger Bodenbelastbarkeit**
  Schrank besitzt ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht.
  Melaminharzbeschichtete Abdeckplatte in grau (25 mm stark, nur bei Typ 1 – 3).
  Schrankgriffe schwarz.
  Schrankhöhe 1226 mm.
  Tragkraft pro Einlegeboden ca. 70 kg.
- **Standardfarben ohne Mehrpreis**
  Standard-Lackierung: Korpus und Blenden RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbauswahl) stehen zu ein- und zweifarbigen Kombinationen der Korpusse und Türen zur Verfügung. Bitte bei Bestellung angeben.
  Bei Korpus RAL 7035 ist die Abdeckplatte hellgrau (nur bei Typ 1 – 3).
  Bei Korpus RAL 7021 in Buche-Dekor, auf Anfrage.

Versicherungseinstufung privat bis € 2.500,– gewerblich bis € 2.500,– (abhängig vom Versicherer).

1 **o. Abb.,** 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte.
2 **o. Abb.,** 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte.
3 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte.
4 1 Tür, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen.
5 1 Tür, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen.
6 **o. Abb.,** 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 1 zweiflügeliges Schließfach, (H 335xB 758xT 400 mm), 4 Ordnerhöhen.
7 **o. Abb.,** 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 2 einflügelige Schließfächer, (H 335xB 370xT 400 mm), 4 Ordnerhöhen.
8 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen.

**VIELFALT FARBE**

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7021 RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 1013 RAL 5021 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6027 RAL 7021 RAL 7035 RAL 5012

Schließfach
• Zweiflügelig
• H 335xB 758xT 400 mm
• Typ 6

Elektronisches Sicherheitsschloss
• Auf Anfrage für alle Modelle
• Farbe schwarz

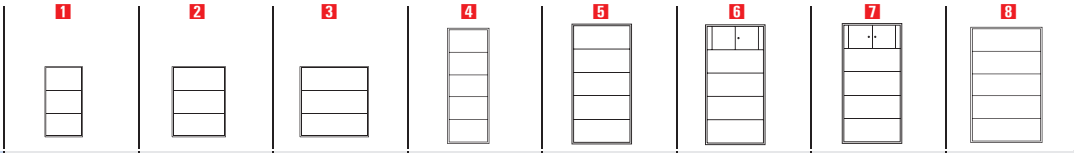


| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | mm | 1226 | 1226 | 1226 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Breite x Tiefe | mm | 650x500 | 930x500 | 1200x500 | 650x500 | 930x500 | 930x500 | 930x500 | 1200x500 |
| Gewicht | kg | ca. 66 | ca. 83 | ca. 102 | ca. 92 | ca. 119 | ca. 125 | ca. 128 | ca. 128 |
| **RAL 7035** | **Bestell-Nr.** | 3070.2590 | 3070.2592 | 3070.2594 | 3070.2576 | 3070.2570 | 3070.2572 | 3070.2574 | 3070.2578 |
| | € | 1.019,00 | 1.098,00 | 1.177,00 | 1.124,00 | 1.259,00 | 1.501,00 | 1.500,00 | 1.452,00 |
| **Zusätzlicher Fachboden** | | | | | | | | | |
| | **Bestell-Nr.** | 3070.2582 | 3070.2580 | 3070.2584 | 3070.2582 | 3070.2580 | 3070.2580 | 3070.2580 | 3070.2584 |
| | € | 23,70 | 24,80 | 26,80 | 23,70 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 26,80 |

(6184)

# Willkommen im Hochsicherheitstrakt

Abb.: TSF 1912

NEU IM KATALOG

HIGH LIGHT

Abb.: TSF 1507

# HIGHLIGHT

## Aktenlagerschränke TSF

- **Sicheres Depot**
  Feuersicherheit nach DIN EN 15659 LFS 30 P.
  Einbruchschutz/Widerstandsgrad S2.
  Isolation des Tresorkörpers durch spezielle Füllungen und Dichtungen.
- **Hochstabile Konstruktion**
  Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür.
  Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich.
  Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen ø 25 mm.
  Stahlhintergreiferschiene, verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern.
  Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

OPTIMALER SCHUTZ VOR:

- Einbruch mit mechanischen Einbruchwerkzeugen
- Feuer und aggressiven Bränden
- Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

WIDERSTANDSGRAD S2

**Versicherungsschutz:**
**Einbruch/Diebstahl TSF**
**€ n.a. * gewerblich**
**€ 20.000,- * privat**

| Modell | Außenmaße HxBxT mm | Innenmaße HxBxT mm | Gewicht ca. kg | Fassungs-vermögen Ordner | Fassungs-vermögen l | Fachboden (Ausstattung) | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSF 1009 | 1000x 950x550 | 750x 770x390 | 182 | 18 | 225 | 1 | 3035.2175 | 1.328,00 |
| TSF 1012 | 1000x1200x550 | 750x1020x390 | 230 | 24 | 298 | 1 | 3035.2176 | 1.460,00 |
| TSF 1507 | 1500x 700x550 | 1250x 520x390 | 220 | 18 | 354 | 2 | 3035.2177 | 1.302,00 |
| TSF 1909 | 1950x 950x550 | 1700x 770x390 | 356 | 45 | 510 | 4 | 3035.2178 | 1.810,00 |
| TSF 1912 | 1950x1200x550 | 1700x1020x390 | 430 | 60 | 676 | 4 | 3035.2179 | 1.967,00 |

* Abstimmung mit dem Sachversicherer erforderlich.

(6171)

DSS

ZKS, mechanisch

ZKS, elektronisch

## Verschlussvarianten TSF

Grundausstattung: Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS), 8 Zuhaltungen.
Sonderausstattung:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle DSS | 3035.2171 | 165,50 |
| Mechanisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum DSS | 3035.2172 | 206,50 |
| Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code-Combi-B (mit Revision) anstelle DSS | 3035.2173 | 392,00 |
| Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code-Combi-B (mit Revision) zusätzlich zum DSS | 3035.2174 | 425,00 |

(6171)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Doppelte Sicherheit für Dokumente

## Papiersicherungsschrank PAPER STAR PRO

- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Sicherheitsstufe Klasse 1 nach VdS 2450/EN 1143-1 (30/50 RU) und S 60 P, d. h. 1 Stunde Feuersicherheit für Papier. Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €/privat bis ca. 65.000 €.
- **Hochwertige Sicherheitsqualität**
  Kompakter Schutz durch mehrwandigen Korpus.
  Vierwandige Tür (134 mm stark) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
- **Depot zur sicheren Aufbewahrung**
  Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere.
- **Dualer Schutzmechanismus**
  Zusätzliche Notverriegelung erschwert den Aufbruchversuch.
- **Spezialdichtungen gegen Wasser und Gas**
  Spezielle Quelldichtungen bieten Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
  Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig.
- **2 Pulverbeschichtungen zur Auswahl**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

RAL 7035 RAL 7024

Abb.: Modell 4 im Farbton RAL 7024 grafitgrau.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbartschloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 855x 686x463 | 260 | 1 | 3050.7136 | 1.149,00 | 3050.7141 | 1.332,00 | 3050.7146 | 1.579,00 |
| 3 | 1125x 686x463 | 320 | 2 | 3050.7137 | 1.299,00 | 3050.7142 | 1.482,00 | 3050.7147 | 1.729,00 |
| 4 | 1490x 686x463 | 400 | 3 | 3050.7138 | 1.629,00 | 3050.7143 | 1.812,00 | 3050.7148 | 2.059,00 |
| 5 | 1840x 686x463 | 510 | 4 | 3050.7139 | 1.999,00 | 3050.7144 | 2.182,00 | 3050.7149 | 2.429,00 |
| 6 | 1840x1260x469 | 770 | 4 | 3050.7140 | 3.099,00 | 3050.7145 | 3.282,00 | 3050.7150 | 3.529,00 |

(6664)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Innentresor mit Zylinderschloss für Modell 2–5 | 3050.7151 | 131,00 |
| Fachboden, ausziehbar, für Modell 2–5 | 3050.7152 | 155,00 |
| Fachboden, ausziehbar, für Modell 6 | 3050.7153 | 171,00 |
| Hängeregistratur, ausziehbar, für Modell 2–5 | 3050.7155 | 163,00 |

(6664)

TOP

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

# Keine Angst vor Feuer und Diebstahl

Abb.: Modell 3 mit Disketteneinsatz „Alpha“.

## Papiersicherungsschrank PAPER STAR PLUS

- **Dokumente sicher unter Verschluss**
  Sicherheitsstufe Klasse 1 nach VdS 2450/EN 1143-1 (30/50 RU) und S 120 P (EN 1047-1), d. h. 2 Stunden Feuersicherheit für Papier und Dokumente.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.500 €/privat bis ca. 65.000 €.
  Hochwertiger Schutz durch mehrwandigen Korpus.
- **Vierwandige Tür (133 mm stark)**
  Tür mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere.
- **Zusätzlich Notverriegelung**
  Dualer Schutzmechanismus: Notverriegelung erschwert das Öffnen beim Aufbruchversuch.
- **Mit speziellen Quelldichtungen**
  Für optimalen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
  Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig.
- **Extra Schutz für Datenträger S 120 DIS**
  Einsätze Alpha und Beta bieten 2 Stunden Feuersicherheit nach EN 10471 (Zubehör).
  Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig.
- **2 Pulverbeschichtungen zur Auswahl**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

RAL 7035 RAL 7024

**TIPP**

Die Einsätze **Alpha & Beta** verfügen über 2 Ebenen und 1 Fachboden für die Lagerung von gängigen Medien, z. B. CDs.
Bei weiterem Informationsbedarf fragen Sie bitte an.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbart-schloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 930x570x658 | 279 | 1 | 3050.7156 | 2.000,00 | 3050.7161 | 2.190,00 | 3050.7166 | 2.290,00 |
| 2 | 1090x570x658 | 313 | 1 | 3050.7157 | 2.150,00 | 3050.7162 | 2.340,00 | 3050.7167 | 2.440,00 |
| 3 | 1450x570x658 | 375 | 2 | 3050.7158 | 2.450,00 | 3050.7163 | 2.640,00 | 3050.7168 | 2.740,00 |
| 4 | 1670x940x681 | 648 | 3 | 3050.7159 | 3.350,00 | 3050.7164 | 3.540,00 | 3050.7169 | 3.640,00 |
| 5 | 2010x940x681 | 790 | 4 | 3050.7160 | 3.950,00 | 3050.7165 | 4.139,00 | 3050.7170 | 4.240,00 |

(6664)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Innentresor, 200 mm hoch | 3050.7171 | 131,00 |
| Fachboden, ausziehbar, für Modell 1, 2, 3 | 3050.7152 | 155,00 |
| Fachboden, ausziehbar, für Modell 4, 5 | 3050.7153 | 171,00 |
| Hängeregistratur, ausziehbar, für Modell 1, 2, 3 | 3050.7154 | 143,00 |
| Hängeregistratur, ausziehbar, für Modell 4, 5 | 3050.7155 | 163,00 |
| Disketteneinsatz ALPHA für Modell 3 | 3050.7559 | 598,00 |
| Disketteneinsatz BETA für Modell 4, 5 | 3050.7560 | 799,00 |

(6664)

**TOP**

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sicher vor Panzerknackern und Feuerteufeln

## Datenschutzschrank FIRE STAR PLUS

- **Feuersicherheit für Datenträger**
  Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
  Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €/privat bis ca. 65.000 €.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Erfüllt die Anforderungen bei Prüfung der elektromagnetischen Störfestigkeit von eingelagerten Datenträgern.
  Störgrößen nach EN 500822. Sicherheitsstufe Klasse 1 nach VdS 2450/EN 1143-1 (30/50 RU) und S 120 DIS (EN 1047-1), d. h. 2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger.
- **Robustes Wertdepot**
  Hochwertiger, mehrwandiger Korpus für kompakten Schutz.
  Vierwandige Tür (235 mm) mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
- **Doppelter Schutzmechanismus**
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere.
  Zusätzliche Notverriegelung erschwert beim Aufbruchversuch das Öffnen.
- **2 Pulverbeschichtungen zur Auswahl**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

Abb.: Fire Star Plus 3 mit 4 Schubladen (Zubehör).

RAL 7035 RAL 7024




| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbart-schloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 771x644x809 | 329 | 2 | 3050.7185 | 2.500,00 | 3050.7189 | 2.690,00 | 3050.7193 | 2.930,00 |
| 1 | 801x854x851 | 441 | 2 | 3050.7186 | 3.150,00 | 3050.7190 | 3.340,00 | 3050.7194 | 3.580,00 |
| 2 | 1012x854x851 | 516 | 2 | 3050.7187 | 3.700,00 | 3050.7191 | 3.890,00 | 3050.7195 | 4.130,00 |
| 3 | 1231x854x851 | 640 | 2 | 3050.7188 | 4.400,00 | 3050.7192 | 4.590,00 | 3050.7196 | 4.830,00 |

(6664)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Fachboden, ausziehbar, für Modell 0 | 3050.7152 | 155,00 |
| Fachboden, ausziehbar, für Modell 1, 2, 3 | 3050.7153 | 171,00 |
| Schublade für Modell 0 | 3050.7178 | 150,00 |
| Schublade für Modell 1, 2, 3 | 3050.7197 | 185,00 |
| Diskettenkorb, ausziehbar, für Modell 0 | 3050.7179 | 185,00 |
| Diskettenkorb, ausziehbar, für Modell 1, 2, 3 | 3050.7198 | 208,00 |

(6664)

TOP

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

## Hängeregistraturschrank mit 4 Schubladen

- **Geschlossene Laden für vollen Brandschutz**
  1 Std. Feuerschutz gemäß skandinavischem Standard NT Fire 017.
  Schrank pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Mit Zentralsicherungsschloss**
  Standardmäßig für alle Schubladen.
  Ausführung mit 2, 3 oder 4 Schubladen erhältlich.
- **Vertikalschränke mit Auszugssperre**
  Dadurch kann immer nur eine Lade gleichzeitig geöffnet werden.
  Passend für Hängemappen DIN A4 oder Folioformat.

| Anzahl Schubladen | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 736x465x771 | 115 | 3050.7172 | 1.300,00 |
| 3 | 1073x465x771 | 158 | 3050.7173 | 1.600,00 |
| 4 | 1410x465x771 | 201 | 3050.7174 | 1.900,00 |

(6664)

Abb.: Hängeregistraturschrank mit 4 Schubladen.

# Kompakte Datensicherheit



Abb.: Fire Star 1.

## Datenschutzschrank FIRE STAR

- **Schützt vor Brand und Einbruch**
  Sicherheitsstufe Klasse 1 nach VdS 2450/EN 1143-1 (30/50 RU) und S 60 DIS nach (EN 1047-1), d. h. 1 Stunde Feuersicherheit für Datenträger.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €/privat bis ca. 65.000 €.
  Spezielle Quelldichtungen zum Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
  Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig.
- **Mehrwandiger Sicherungsschrank**
  Vierwandige Tür (195 mm) mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere.
- **Dualer Schutzmechanismus**
  Zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert.
- **In 2 Pulverbeschichtungen erhältlich**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

RAL 7035 RAL 7024

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbartschloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646x596x555 | 198 | 1 | 3050.7175 | 1.700,00 | 3050.7176 | 1.860,00 | 3050.7177 | 2.100,00 |

(6664)

### Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schublade | 3050.7178 | 150,00 |
| Diskettenkorb, ausziehbar | 3050.7179 | 185,00 |

(6664)

TOP TOP
Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

## Datenschutzschrank FIRE STAR PROFESSIONAL

Abb.: Fire Star Professional 1 mit Schublade und Diskettenkorb (Zubehör).

RAL 7035 RAL 7024

- **Das Plus an Feuersicherheit**
  Sicherheitsstufe Klasse 1 nach VdS 2450/EN 1143-1 (30/50 RU) und S 120 DIS (EN 1047-1), d. h. 2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €/privat bis ca. 65.000 €.
- **Die Aufstellung des Duplexsafes ist temperaturunabhängig möglich!**
- **Mehrwandiger Korpus für kompakten Schutz**
  Dreiwandige Tür (208 mm) mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere.
- **Dualer Schutzmechanismus**
  Eine Notverriegelung erschwert zusätzlich das Öffnen beim Aufbruchversuch.
- **Spezielle Quelldichtungen**
  Bieten Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
  Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig.
  Einfacher Gebäudetransport durch optimierte Türdurchgangsmaße.
- **Clevere Raumaufteilung**
  Strukturierter Innenraum für optimale Kapazitätsausnutzung.
  So können mehr Datenträger gelagert werden.
- **Innovative Schutzfunktionen**
  Zuverlässiger Brand-, Rauch- und Löschwasserschutz durch neuartiges Hochleistungs-Dichtungssystem.
- **2 Pulverbeschichtungen**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbartschloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1063x785x836 | 520 | 1 | 3050.7180 | 3.550,00 | 3050.7181 | 3.740,00 | 3050.7182 | 3.990,00 |

(6664)

### Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schublade | 3050.7197 | 185,00 |
| Diskettenkorb, ausziehbar | 3050.7198 | 208,00 |

(6664)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Fest verankerte Sicherheit

## Hoteltresor/Möbeleinsatztresor TIGER

- **Hochstabile Bauweise**
  Hochwertiger Stahlkorpus (Wandstärke 2 mm).
  Robuste Türkonstruktion aus Stahl (Wandstärke 5 mm).
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Zuverlässige Sicherheit**
  Einseitige Verriegelung durch Rundbolzen.
  4 Bohrungen in der Rückwand und im Boden inkl. Verankerungsmaterial.
- **Serienmäßig mit Elektronikschloss**
  Schloss aus der Serie EG, 3- bis 8-stelliger Benutzercode.
  Akustische und optische Funktionsüberwachung.
  Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss).
  2 Notöffnungsschlüssel und Batterien.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger S | 200x310x220 | 6,2 | – | 3050.7080 | 59,90 |
| Tiger M | 250x350x250 | 11 | 1 | 3050.7081 | 79,90 |

(6664)

TOP
Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

Abb. Modell „Tiger M".

## Hoteltresor/Möbeleinsatztresor VARIO II

- **Verarbeitung in bester Qualität**
  Tür und Rahmen mit Laser zugeschnitten (Wandstärke 1,5 mm).
  Pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium.
- **Mit elektronischem Sicherheitsschloss**
  Automatische Verriegelung und Öffnung durch Motorantrieb.
- **Benutzerfreundliche Bedienung**
  Großzügige Soft-Touch-Tastatur mit LED-Anzeige.
  Mit behindertengerechter Erhebung auf Taste 5.
  Lieferung erfolgt inkl. Montagekit und Batterien.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Vario II | 190x360x410 | 15 | 3050.7082 | 250,00 |

(6664)

Abb. Modell „Vario II".

## Möbeleinsatztresor MB

- **Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)**
  Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €/privat bis 2.500 €.
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel 90° durch innen liegende Scharniere.
- **Allseitig doppelwandiger Korpus**
  Doppelwandige Tür mit einseitiger Verriegelung.
  Robustes Türblatt, 53 mm stark.
  2 Bohrungen in der Rückwand (nicht durchgebohrt).
- **2 Pulverbeschichtungen zur Auswahl**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

RAL 7024
RAL 7035

B

Abb. Modell „MB 4".

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| MB 2 | 272x306x233 | 16 | – | 3050.7084 | 190,00 |
| MB 3a | 334x471x400 | 40 | 1 | 3050.7085 | 220,00 |
| MB 4 | 432x426x393 | 47 | 1 | 3050.7086 | 230,00 |
| MB 5 | 606x426x393 | 57 | 1 | 3050.7087 | 290,00 |
| MB 6 | 806x426x393 | 67 | 2 | 3050.7088 | 360,00 |

(6664)

# Hier ist alles sicher aufgehoben

## Wertschutzschrank GTB

- **Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss** mit 2 Schlüsseln (120 mm lang).
- Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (ø 25 mm).
- Auf der Schanierseite starre Verschlussbolzen.
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder.
- Allseitig doppelwandiger Korpus.
- **Feuerisolierung** und umlaufender Feuerfalz.
- Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen in Boden und Rückwand (inkl. 2x Verankerungsmaterial).
- **Farbe:** RAL 7024 (grafitgrau) optional in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich.

NEU IM KATALOG

**TIPP**

Bis 27 % Gewichtsreduzierung und damit Vorteile am Aufstellort und in der Frachtrate. Optimierung der Außenmaße – bei fast gleicher Ordnerkapazität.

RAL 7035 RAL 7024

GTB 90 auf Anfrage lieferbar.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| GTB 10/2 | 600x 700x470 | 200 | 1 | 3050.7313 | 650,00 |
| GTB 10/3 | 600x 700x470 | 300 | 1 | 3050.7306 | 780,00 |
| GTB 20/2 | 800x 700x470 | 200 | 2 | 3050.7314 | 690,00 |
| GTB 20/3 | 800x 700x470 | 300 | 2 | 3050.7307 | 840,00 |
| GTB 30/2 | 1000x 700x470 | 200 | 2 | 3050.7308 | 820,00 |
| GTB 30/3 | 1000x 700x470 | 300 | 2 | 3050.7309 | 990,00 |
| GTB 40/2 | 1200x 700x470 | 200 | 2 | 3050.7315 | 870,00 |
| GTB 40/3 | 1200x 700x470 | 300 | 2 | 3050.7310 | 1.050,00 |
| GTB 50/3 | 1900x 700x470 | 300 | 4 | 3050.7311 | 1.240,00 |
| GTB 70/3 | 1200x1280x470 | 300 | 2 | 3050.7312 | 1.330,00 |

(6664)

## Wertschutzschränke ORION

Modell „Orion 70-410“.

- **Für privaten und gewerblichen Gebrauch**
  Sicherheitsstufe Klasse 1 nach Vds 2450/EN 1143-1 (30/50 RU).
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 € und privat bis ca. 65.000 €.
- **Äußerst widerstandsfähige Konstruktion**
  Hochwertiger, vierwandiger Korpus für kompakte Sicherheit.
  Türfront und Korpus mit mechanischem und thermischem Einbruchschutz.
  Dreiwandige Tür (85 mm) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl.
- **Erweiterte Schlosspanzerung**
  Vierseitiger Verriegelungsmechanismus durch massive Schließbolzen.
  Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
  Türöffnungswinkel mit 90° durch innen liegende Scharniere.
- **Dualer Schutzmechanismus**
  Eine zusätzliche Notverriegelung erschwert das Öffnen beim Aufbruchversuch.
- **Hohe Standsicherheit**
  Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenmontage, inkl. Verankerungsmaterial.
- **2 Pulverbeschichtungen lieferbar**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

RAL 7035 RAL 7024

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Innentresor mit Zylinderschloss | 3050.7108 | 94,50 |

(6664)

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbart-schloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-410 | 336x496x410 | 80 | 1 | 3050.7112 | 564,00 | 3050.7120 | 747,00 | 3050.7128 | 834,00 |
| 30-410 | 436x496x410 | 95 | 1 | 3050.7113 | 622,00 | 3050.7121 | 805,00 | 3050.7129 | 892,00 |
| 50-410 | 636x496x410 | 130 | 2 | 3050.7114 | 816,00 | 3050.7122 | 999,00 | 3050.7130 | 1.086,00 |
| 70-410 | 836x496x410 | 165 | 2 | 3050.7115 | 1.058,00 | 3050.7123 | 1.241,00 | 3050.7131 | 1.328,00 |
| 80-410 | 1036x496x410 | 200 | 2 | 3050.7116 | 1.258,00 | 3050.7124 | 1.441,00 | 3050.7132 | 1.528,00 |

(6664)

# Harte Schale, sicherer Kern

## Wandtresor WB

- **Stationärer Tresor zum Einmauern**
  Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995).
  Versicherbar gewerblich bis ca. 10.000 €/privat bis 40.000 €.
- **Stabile Konstruktion für mehr Sicherheit**
  Allseitig einwandiger Korpus mit doppelwandiger Tür (33 mm stark bei WB 1, bzw. 52 mm stark am WB 2).
  Einseitige Verriegelung durch Schließbolzen.
  Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Hochwertige Feuerisolierung**
  Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz.
  Ab WB 3 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden.
- **2 Pulverbeschichtungen zur Auswahl**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

RAL 7035 RAL 7024

Abb.: Modell „WB 4".

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| WB 1 | 166x300x200 | 7 | – | 3050.7199 | 120,00 |
| WB 2 | 266x300x200 | 9 | – | 3050.7526 | 130,00 |
| WB 4 | 426x420x360 | 23 | 1 | 3050.7528 | 175,00 |
| WB 5 | 600x420x360 | 33 | 1 | 3050.7529 | 210,00 |
| WB 6 | 800x420x360 | 51 | 2 | 3050.7530 | 230,00 |

(6664)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Zahlenkombinationsschloss | 3050.7054 | 190,00 |
| Elektronikschloss (ab Modell WB 2) | 3050.7055 | 159,00 |

(6664)

TOP

Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage möglich (Aufpreis).

## Wandtresor WEGA

- **Einmauertresor im Kompaktformat**
  Sicherheitsstufe Klasse 1 nach VdS 2450/EN 1143-1 (30/50 RU).
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €/privat bis ca. 65.000 €.
- **Einwandiger Massiv-Korpus**
  Türfront und Korpus höchst widerstandsfähig gegen Angriffe.
  Dreiwandige Tür (85 mm stark) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl.
  Türöffnungswinkel 90° durch innen liegende Scharniere.
- **Zweifacher Schutzmechanismus**
  Duales System: Zusätzliche Notverriegelung erschwert das Öffnen beim Aufbruchversuch.
- **Erweiterte Schlosspanzerung**
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel).
- **2 Pulverbeschichtungen zur Auswahl**
  RAL 7035 lichtgrau (Standard) oder wahlweise RAL 7024 grafitgrau.

Abb.: Modell „Wega 50-380".

RAL 7035 RAL 7024

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Anzahl Böden | Doppelbartschloss Bestell-Nr. | € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-380 | 430x490x383 | 57 | 1 | 3050.7531 | 490,00 | 3050.7538 | 673,00 | 3050.7545 | 830,00 |
| 50-380 | 630x490x383 | 70 | 2 | 3050.7532 | 600,00 | 3050.7539 | 783,00 | 3050.7546 | 940,00 |
| 70-380 | 830x490x383 | 89 | 2 | 3050.7533 | 700,00 | 3050.7540 | 883,00 | 3050.7547 | 1.040,00 |
| 80-500 | 1030x490x500 | 110 | 2 | 3050.7534 | 900,00 | 3050.7541 | 1.083,00 | 3050.7548 | 1.240,00 |
| 90-500 | 1230x490x500 | 131 | 2 | 3050.7535 | 1.050,00 | 3050.7542 | 1.233,00 | 3050.7549 | 1.390,00 |
| 500 | 1500x700x501 | 195 | 3 | 3050.7536 | 1.400,00 | 3050.7543 | 1.583,00 | 3050.7550 | 1.740,00 |
| 600 | 1800x700x501 | 216 | 3 | 3050.7537 | 1.800,00 | 3050.7544 | 1.983,00 | 3050.7551 | 2.140,00 |

(6664)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Innentresor für Modell 50, 70, 80, 90 | 3050.7108 | 94,50 |

(6664)

# Keine Chance für Langfinger

## 1 Geldkassette

- **Robuste Kassette aus lackiertem Stahl**
  Nahtlos gezogen, Griff vernickelt.
  Münzgeldeinsatz aus Kunststoff.
- **Sicherheitszylinderschloss**
  2 Schlüssel im Lieferumfang.

Erhältlich in den Farben blau, grau, schwarz und silber.
Garantie: 2 Jahre.

| Größe | Farbe | Maße BxTxH cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | blau | 20x17 x9 | 0,98 | 3050.7009 | 14,40 |
| 2 | grau | 20x17 x9 | 0,98 | 3050.7010 | 14,40 |
| 2 | schwarz | 20x17 x9 | 0,98 | 3050.7011 | 14,40 |
| 2 | silber | 20x17 x9 | 0,98 | 3050.7012 | 14,40 |
| 3 | blau | 25x19,1x9 | 1,40 | 3050.7013 | 17,25 |
| 3 | grau | 25x19,1x9 | 1,40 | 3050.7014 | 17,25 |
| 3 | schwarz | 25x19,1x9 | 1,40 | 3050.7015 | 17,25 |
| 3 | silber | 25x19,1x9 | 1,40 | 3050.7016 | 17,25 |
| 4 | blau | 30x24,5x9 | 2,34 | 3050.7017 | 21,10 |
| 4 | grau | 30x24,5x9 | 2,34 | 3050.7018 | 21,10 |
| 4 | schwarz | 30x24,5x9 | 2,34 | 3050.7019 | 21,10 |
| 4 | silber | 30x24,5x9 | 2,34 | 3050.7020 | 21,10 |

(6637)

## 2 Geldkassette mit Zähl-Einsatz

- **Zähl-Einsatz für alle 8 Münzarten**
  Zähl-Einsatz aus Kunststoff, rastet beim Öffnen der Geldkassette ein.
  Herausnehmbares, vierteiliges Fach für Scheine.
- **Deckel bleibt automatisch geöffnet**
  Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes.

Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes.
Farbe schwarz.
Garantie: 2 Jahre.

- **Sicheres Geld-Depot**
  Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
  Lackierte Stahlkassette, nahtlos gezogen.
  2 stabile Griffe, vernickelt.

| Maße BxTxH cm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 30x24,5x 9,3 | 3050.7021 | 57,40 |
| 36x26,5x11,2 | 3050.7022 | 75,20 |

(6637)

## 3 Schlüsselkasten

- **Sicherheitszylinderschloss**
  Mit 2 Schlüsseln.
  Inklusive Schlüsselanhänger und Befestigungsmaterial.
  Aus lackiertem Stahl.
  Farbe grau.
  Garantie: 2 Jahre.

| Anzahl Schlüssel | zus. Zwischenwand | Maße BxTxH cm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | nein | 20,0x16,5x6,0 | 0,9 | 3050.7561 | 27,40 |
| 40 | ja | 20,0x16,5x8,0 | 1,3 | 3050.7562 | 31,50 |
| 90 | ja | 30,0x24,5x8,0 | 2,4 | 3050.7563 | 41,50 |
| 108 | ja | 30,0x24,5x8,0 | 2,5 | 3050.7564 | 62,80 |
| 140 | ja | 37,0x28,5x8,0 | 3,4 | 3050.7565 | 68,20 |

(6637)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ordentlicher Kassenwart

## Geldkassette MONKEY

- **Robuste Stahlkassette**
  Sicheres Wertdepot aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech.
  Oberfläche pulverbeschichtet.
- **Verzinkte Griffgarnitur**
  Griffe im Deckel versenkbar.
  Verschluss über Qualitätshebezylinder mit 2 Schlüsseln.
- **Diverse Modelle zur Auswahl**
  Monkey S, M, L und XL mit schwarzem Hartgeldeinsatz.
  Monkey EURO mit schwenkbarem Münzeinsatz.
- **In verschiedenen Farben lieferbar**
  Geldkassette erhältlich in schwarz, rot, blau und silber.

**TIPP**

Die Geldkassetten sind in vier Farben lieferbar!
Bitte geben Sie den gewünschten Farbton bei der Bestellung mit an.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| S | 80x152x115 | 0,6 | 3050.7552 | 9,90 |
| M | 90x200x160 | 1,2 | 3050.7553 | 14,90 |
| L | 90x250x180 | 1,5 | 3050.7554 | 17,90 |
| XL | 90x300x250 | 2,1 | 3050.7555 | 19,90 |
| EURO | 90x300x240 | 2,5 | 3050.7556 | 24,90 |

(6664)

## Hartgeldkassetten BONN und KÖLN

Abb.: Modell „Bonn“.

Abb.: Modell „Köln“.

- **Geldkassetten mit Zähleinsatz**
  Allseitig einwandiges Gehäuse.
  Verschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
  Stabiler Tragegriff.
- **Mit Kunststoff-Hartgeldeinsatz für Münzen**
  Das Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes.
- **Farbe**
  Erhältlich in lichtgrau.

| Modell | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| KÖLN | 105x355x275 | 5,0 | 3050.7557 | 49,90 |
| BONN | 95x320x230 | 3,0 | 3050.7558 | 69,90 |

(6664)

# Anhängliche Aufbewahrung

1

## 1 Design-Schlüsselkasten

- **Formschönes Gehäuse**
  Gefertigt aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid.
  Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten.
- **6 Schlüsselanhänger inklusive**
  Anhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld
  (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb).
- **Sicheres Depot**
  Mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheits-Zylinderschloss
  inkl. 2 Schlüsseln.

| Haken-anzahl | Abmessungen HxBxT mm | Zylinder-schloss Bestell-Nr. | € | Zahlen-kombination Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 280x300x118 | 3050.7037 | 67,20 | – | – |
| 36 | 280x300x118 | 3050.7038 | 77,80 | 3050.7041 | 104,00 |
| 54 | 280x300x118 | 3050.7039 | 101,50 | – | – |
| 72 | 400x300x118 | 3050.7040 | 124,50 | 3050.7042 | 150,50 |

(6692)

## Passende Schlüsselanhänger für 1

- **Farbige Schlüsselanhänger im Set**
  Schlüsselanhänger KEY CLIP als Set à 6 Anhänger.
  2 x schwarz, 2 x dunkelblau, 1 x rot, 1 x gelb.

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3050.7043 | 4,06 |

(6692)

# HIGHLIGHT

## 2 Notschlüsselkasten NSK

- **Abschließbares Depot**
  Allseitig einwandiges Gehäuse mit Glasscheibe.
  Serienmäßig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
  Signalfarbe: rot.

2

| Ausführung | Abmessungen HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Ohne Klöppel | 150x120x34 | 3050.7500 | 17,00 |
| Mit Klöppel | 150x120x34 | 3050.7501 | 21,00 |

(6664)

## 3 Schlüsselkassette SK

- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Allseitig einwandiger Korpus.
  Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar.
  Verschiedenfarbig und fortlaufend nummerierte Anordnung.
- **Einfache Montage**
  Zur Wandbefestigung vorgerichtet.
- **Mit Zylinderschloss serienmäßig**
  2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

3

| Hakenanzahl | Abmessungen HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 10 | 250x180x80 | 3050.7502 | 27,90 |
| 15 | 250x180x80 | 3050.7503 | 28,40 |
| 20 | 250x180x80 | 3050.7504 | 30,90 |
| 28 | 300x240x80 | 3050.7505 | 34,90 |
| 35 | 300x240x80 | 3050.7506 | 36,90 |
| 42 | 300x240x80 | 3050.7507 | 39,90 |
| 49 | 300x240x80 | 3050.7508 | 41,90 |

(6664)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Schlüsselfertige Ordnung

## 1 Schlüsselschrank S

- **Eintüriges Schlüsseldepot**
  Allseitig einwandiger Korpus mit einwandiger Tür.
  Verzinkte Stahlblechausführung, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
  Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Verzinkte Leisten, fortlaufend nummeriert für schnellen Zugriff.
  Verschiedenfarbige Hakenleisten im Rastersystem verstellbar.
- **Mit schwenkbarem Schlüsselregister**
  Alle Modelle zur Wandbefestigung vorgerichtet.
  Serienmäßig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.

RAL 7035

| Hakenanzahl | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 550x380x 80 | 6,0 | 3050.7509 | 79,90 |
| 64 | 450x300x 80 | 4,5 | 3050.7510 | 74,90 |
| 100 | 550x380x 80 | 6,5 | 3050.7511 | 89,90 |
| 150 | 550x380x140 | 10,0 | 3050.7512 | 120,00 |
| 200 | 550x380x140 | 10,5 | 3050.7513 | 150,00 |
| 250 | 550x380x205 | 14,0 | 3050.7514 | 195,00 |
| 300 | 550x380x205 | 14,5 | 3050.7515 | 210,00 |

(6664)

1 Abb.: Ausführung mit 100 Haken.

Für beide Modelle dieser Seite gilt:

**TOP**

Die beiden Schlüsselschränke S & SZ sind besonders stabile Ausführungen mit 2 mm Blechstärke.

## 2 Schlüsselschrank SZ

- **Schrankmodell mit zwei Türen**
  Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand, Türen einwandig.
- **Schwenkbares Schlüsselregister**
  Verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar.
  Fortlaufend nummerierte Farbleisten für einen schnellen Zugriff.
- **Zur einfachen Wandmontage**
  Serienmäßig mit dreiseitigem Baskülenverschluss inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau**

RAL 7035

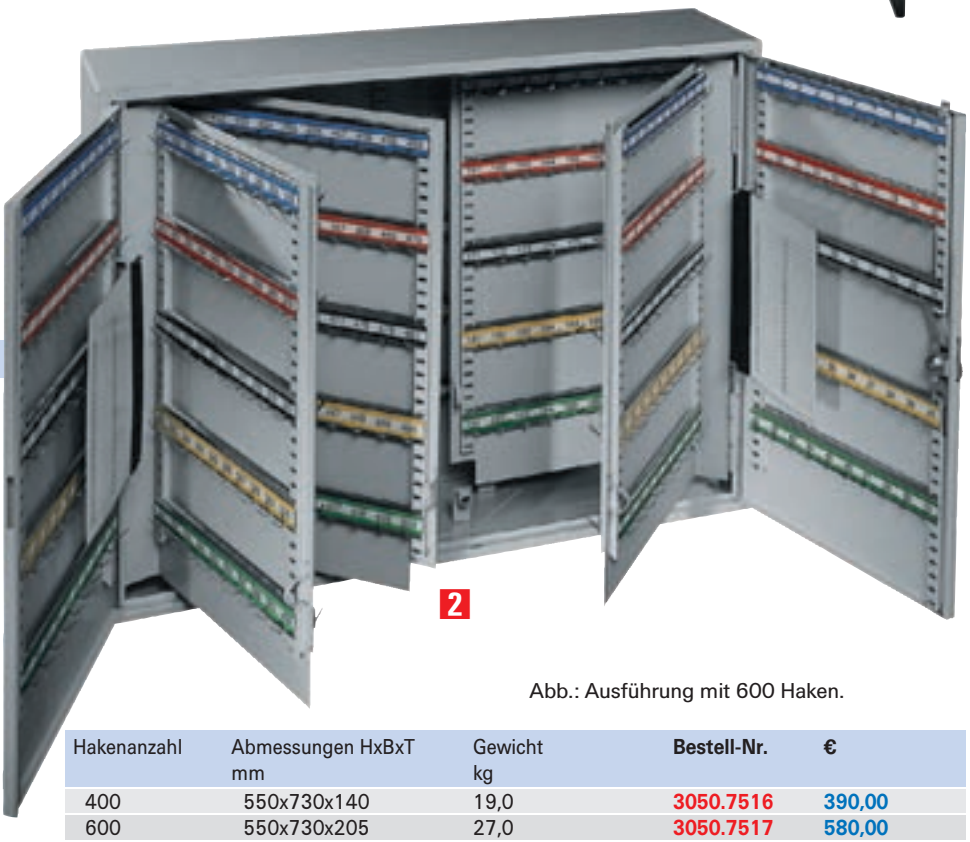

2

Abb.: Ausführung mit 600 Haken.

| Hakenanzahl | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 550x730x140 | 19,0 | 3050.7516 | 390,00 |
| 600 | 550x730x205 | 27,0 | 3050.7517 | 580,00 |
| 780 | 1300x730x250 | 49,0 | 3050.7518 | 710,00 |
| 860 | 1300x730x250 | 50,0 | 3050.7519 | 770,00 |
| 940 | 1300x730x250 | 51,0 | 3050.7520 | 800,00 |
| 1020 | 1300x730x250 | 52,0 | 3050.7521 | 825,00 |
| 1170 | 1300x730x250 | 53,0 | 3050.7522 | 880,00 |

(6664)

## 3 Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger in 5 Farben, Verpackungseinheit = 10 Stück

| Farbe | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|
| blau | 3050.7032 | 1,69 |
| rot | 3050.7033 | 1,69 |
| grün | 3050.7034 | 1,69 |
| schwarz | 3050.7035 | 1,69 |
| gelb | 3050.7036 | 1,69 |

(6664)

# Mit Sicherheit übersichtlich

## Schlüsseltresor ST

Abb.: Ausführung mit 200 Haken.

- **Robuste Konstruktion**
  Allseitig einwandiger Korpus (3 mm stark).
  Doppelwandige Tür (58 mm stark) mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
  Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüssel serienmäßig.
- **Türöffnungswinkel 90°**
  Leichtes Handling durch innen liegende Scharniere.
- **Hochwertige Feuerisolierung**
  Zuverlässiger Schutz des Inhalts durch umlaufenden Feuerfalz.
- **Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)**
  Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €/privat bis ca. 2.500 €.
  Serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet.
- **Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Standard)**

RAL 7035

| Hakenanzahl | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 436x459x120 | 22 | 3050.7047 | 260,00 |
| 100 | 636x460x120 | 35 | 3050.7048 | 280,00 |
| 150 | 636x460x206 | 44 | 3050.7049 | 300,00 |
| 200 | 636x460x206 | 44 | 3050.7050 | 330,00 |
| 300 | 636x460x306 | 48 | 3050.7051 | 380,00 |
| 400* | 636x812x206 | 70 | 3050.7052 | 650,00 |
| 600* | 636x812x306 | 80 | 3050.7053 | 800,00 |

* 2-türig

(6664)

TOP

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

### Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Zahlenkombinationsschloss | 3050.7054 | 190,00 |
| Elektronikschloss | 3050.7055 | 159,00 |

(6664)

Abb.: Ausführung mit 2560 Haken.

## Schlüsseltresor STD

- **Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)**
  Versicherbar gewerblich bis 2.500 €, ab 300 kg Tresorgewicht bis 10.000 €, versicherbar privat bis 40.000 €.
  Allseitig doppelwandiger Korpus mit doppelwandiger Tresortür.
  Tür (70 mm stark) mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen.
- **Hochwertige Feuerisolierung**
  Feste Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz.
- **Einfaches und leichtes Handling**
  Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere.
  Vollausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschienen laufend.
  Hakenleiste stufenlos verstellbar.
- **Schlossschutz durch zusätzliche Panzerung**
  Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.
- **Wand- oder Bodenbefestigung möglich**
  Tresore auf Wunsch zur Wand- bzw. Bodenmontage vorgerichtet (gegen Aufpreis).
- **Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Standard)**

RAL 7035

| Hakenanzahl | Abmessungen HxBxT mm | Gewicht kg | Zwischenwände | Doppelbartschloss Bestell-Nr. | Doppelbartschloss € | Mechanisches Zahlenschloss Bestell-Nr. | Mechanisches Zahlenschloss € | Elektronikschloss Bestell-Nr. | Elektronikschloss € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 800x636x560 | 210 | 7 | 3050.7056 | 1.700,00 | 3050.7064 | 1.883,00 | 3050.7072 | 1.830,00 |
| 1400 | 1000x636x560 | 230 | 7 | 3050.7057 | 2.000,00 | 3050.7065 | 2.183,00 | 3050.7073 | 2.130,00 |
| 1540 | 1200x636x560 | 250 | 7 | 3050.7058 | 2.200,00 | 3050.7066 | 2.383,00 | 3050.7074 | 2.330,00 |
| 1960 | 1200x636x560 | 260 | 7 | 3050.7059 | 2.400,00 | 3050.7067 | 2.583,00 | 3050.7075 | 2.530,00 |
| 2560 | 1500x806x560 | 270 | 8 | 3050.7060 | 2.650,00 | 3050.7068 | 2.833,00 | 3050.7076 | 2.780,00 |
| 2880 | 1500x806x560 | 285 | 8 | 3050.7061 | 2.850,00 | 3050.7069 | 3.033,00 | 3050.7077 | 2.980,00 |
| 3200 | 1500x806x560 | 310 | 10 | 3050.7062 | 3.200,00 | 3050.7070 | 3.383,00 | 3050.7079 | 3.330,00 |
| 3600 | 1500x806x560 | 350 | 10 | 3050.7063 | 3.350,00 | 3050.7071 | 3.533,00 | 3050.7078 | 3.620,00 |

(6664)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Tragfähige Trendsetter

## Regalsystem Vigo

KATALOG NEU IM

- Nicht nur designstarkes sondern auch tragstarkes Regal, komplett aus Holz.
- Absolut standfest und hoch belastbar.
- Raumsparend, nur 350 mm tief.
- Seitenwangen mit Höhenausgleichsfüßen für exaktes Ausrichten.
- Türen abschließbar.
- Seitenwangen in 3 Farbvarianten, weiß, Buche hell und Walnuss, restliche Teile in weiß.

**Seitenwangen:** Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung.
**Böden/Türen:** Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung.
**Fachlast:** (Tragkraft pro Boden) 40 kg.
**Gesamtbreite:** Nennmaße +20 mm.

## Türen-Vorbausatz 2 OH, weiß B 800 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3234 | 90,80 |

(6629)

## Türen-Vorbausatz 3 OH, weiß B 800 mm



| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3235 | 152,00 |

(6629)

Regalfeld H 2100 mm = 6 Orderhöhen = ohne Rückwand




Regalfeld H 2100 mm = 6 Ordnerhöhen = mit Rückwand




| Artikel | | Regalfeld 400 breit | Regalfeld 800 breit | Eckfeld 600x600 | Abschluss-wange | Regalfeld 400 breit | Regalfeld 800 breit | Eckfeld 600x600 | Abschluss-wange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | 1 Seitenwange 6 Fachböden | 1 Seitenwange 6 Fachböden | 1 Seitenwange 6 Eck-Fachb. | | 1 Seitenwange 6 Fachböden | 1 Seitenwange 6 Fachböden | 1 Seitenwange 6 Eck-Fachb. | |
| weiß | Bestell-Nr. | 3070.3216 | 3070.3217 | 3070.3218 | 3070.3210 | 3070.3219 | 3070.3220 | 3070.3221 | 3070.3213 |
| | € | 166,50 | 185,00 | 335,00 | 87,30 | 219,50 | 244,00 | 273,50 | 87,30 |
| Buchedekor | Bestell-Nr. | 3070.3222 | 3070.3223 | 3070.3224 | 3070.3211 | 3070.3225 | 3070.3226 | 3070.3227 | 3070.3214 |
| | € | 166,50 | 185,00 | 335,00 | 87,30 | 219,50 | 244,00 | 273,50 | 87,30 |
| Walnuss | Bestell-Nr. | 3070.3228 | 3070.3229 | 3070.3230 | 3070.3212 | 3070.3230 | 3070.3231 | 3070.3232 | 3070.3215 |
| | € | 166,50 | 185,00 | 335,00 | 87,30 | 335,00 | 219,50 | 244,00 | 87,30 |

(6629)

# *Einfach konzipiert – schnell montiert*

## Universelles Regalsystem

- **Schraubloses Stecksystem**
  In 2 Kombibreiten und mit Eckregalen erhältlich.
  Optimale Raumnutzung durch Eckregale und die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Regalfeldern.
- **Absolut standfest und hoch belastbar**
  Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten.
  Alle Regalfelder serienmäßig mit Kopf- und Sockelblenden.
  Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskantung und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.
- **Hochwertige Polyester-Pulverbeschichtung**
  Farbkombination RAL 9005 schwarz/ RAL 7035 lichtgrau.
  Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm.

- **Fachlast** (Tragkraft pro Fachboden):
  bis 400 mm tief = **100 kg**
  ab 500 mm tief = **120 kg**
  mit Unterzügen = **bis 200 kg**
- **Feldlast** (Tragkraft pro Regalfeld):
  **1000 kg**

**1900** mm hoch mit **5** Böden




**2250** mm hoch mit **6** Böden




**2600** mm hoch mit **7** Böden

| Tiefe mm | Regalfeld 1000 mm breit | Regalfeld 750 mm breit | Eck-Regalfeld 370 mm + Tiefe | Abschluss-seite | Regalfeld 1000 mm breit | Regalfeld 750 mm breit | Eck-Regalfeld 370 mm + Tiefe | Abschluss-seite | Regalfeld 1000 mm breit | Regalfeld 750 mm breit | Eck-Regalfeld 370 mm + Tiefe | Abschluss-seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3075.1010 | 3075.1034 | 3075.1066 | 3075.1001 | 3075.1082 | 3075.1106 | 3075.1138 | 3075.1009 | 3075.1154 | 3075.1180 | 3075.1212 | 3075.1017 |
| | 184,00 | 173,50 | 280,50 | 54,20 | 223,00 | 212,50 | 337,50 | 71,90 | 247,50 | 244,00 | 372,50 | 84,90 |
| 400 | 3075.1012 | 3075.1036 | 3075.1068 | 3075.1003 | 3075.1084 | 3075.1108 | 3075.1140 | 3075.1011 | 3075.1156 | 3075.1182 | 3075.1214 | 3075.1019 |
| | 221,50 | 211,00 | 299,50 | 57,80 | 264,00 | 254,50 | 366,50 | 81,40 | 297,00 | 284,00 | 421,00 | 89,60 |
| 500 | 3075.1014 | 3075.1038 | 3075.1070 | 3075.1005 | 3075.1086 | 3075.1110 | 3075.1142 | 3075.1013 | 3075.1158 | 3075.1184 | 3075.1216 | 3075.1021 |
| | 245,50 | 234,50 | 372,50 | 67,20 | 297,00 | 290,00 | 449,50 | 89,60 | 336,00 | 326,50 | 514,00 | 93,20 |
| 600 | 3075.1016 | 3075.1040 | 3075.1072 | 3075.1007 | 3075.1088 | 3075.1112 | 3075.1144 | 3075.1015 | 3075.1160 | 3075.1186 | 3075.1218 | 3075.1023 |
| | 273,50 | 264,00 | 401,00 | 68,40 | 336,00 | 326,50 | 497,50 | 95,50 | 372,50 | 364,50 | 570,50 | 97,90 |

Breite pro Regalwand = + 30 mm.

(6629)




| Tiefe mm | Seitenblenden 1 1900 mm hoch Bestell-Nr. | € | 2 2250 mm hoch Bestell-Nr. | € | 3 2600 mm hoch Bestell-Nr. | € | 4 Zusatz-Fachböden 1000 mm breit Bestell-Nr. | € | 750 mm breit Bestell-Nr. | € | Eckboden Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3071.3401 | 37,40 | 3072.1096 | 49,80 | 3071.3403 | 57,10 | 3075.1334 | 17,35 | 3075.1340 | 16,25 | 3075.1348 | 33,70 |
| 400 | 3071.3404 | 49,10 | 3071.3405 | 55,70 | 3071.3406 | 66,20 | 3075.1335 | 22,60 | 3075.1342 | 22,10 | 3075.1350 | 38,40 |
| 500 | 3075.1306 | 52,80 | 3075.1314 | 70,30 | 3075.1322 | 77,90 | 3075.1336 | 27,60 | 3075.1344 | 26,60 | 3075.1352 | 50,50 |
| 600 | 3071.3410 | 65,00 | 3071.3411 | 78,20 | 3071.3412 | 87,10 | 3075.1338 | 32,70 | 3075.1346 | 31,60 | 3075.1354 | 55,20 |

(6629)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# . . . auch mit Rückwänden




**1900** mm hoch mit Rückwand und **5** Böden




**2250** mm hoch mit Rückwand und **6** Böden




**2600** mm hoch mit Rückwand und **7** Böden

| Tiefe mm | Regalfeld 1000 mm breit | Regalfeld 750 mm breit | Eck-Regalfeld 370 mm + Tiefe | Abschlussseite | Regalfeld 1000 mm breit | Regalfeld 750 mm breit | Eck-Regalfeld 370 mm + Tiefe | Abschlussseite | Regalfeld 1000 mm breit | Regalfeld 750 mm breit | Eck-Regalfeld 370 mm + Tiefe | Abschlussseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3075.1410 | 3075.1434 | 3075.1466 | 3075.1001 | 3075.1482 | 3075.1506 | 3075.1538 | 3075.1009 | 3075.1554 | 3075.1578 | 3075.1610 | 3075.1017 |
| | 284,00 | 275,00 | 404,50 | 54,20 | 342,00 | 331,50 | 486,00 | 71,90 | 398,50 | 385,50 | 560,00 | 84,90 |
| 400 | 3075.1412 | 3075.1436 | 3075.1468 | 3075.1003 | 3075.1484 | 3075.1508 | 3075.1540 | 3075.1011 | 3075.1556 | 3075.1580 | 3075.1612 | 3075.1019 |
| | 320,50 | 313,50 | 431,50 | 57,80 | 388,00 | 379,50 | 514,00 | 81,40 | 447,00 | 431,50 | 595,50 | 89,60 |
| 500 | 3075.1414 | 3075.1438 | 3075.1470 | 3075.1005 | 3075.1486 | 3075.1510 | 3075.1542 | 3075.1013 | 3075.1558 | 3075.1582 | 3075.1614 | 3075.1021 |
| | 339,50 | 331,50 | 509,50 | 67,20 | 421,00 | 408,00 | 611,00 | 89,60 | 486,00 | 475,00 | 681,50 | 93,20 |
| 600 | 3075.1416 | 3075.1440 | 3075.1472 | 3075.1007 | 3075.1488 | 3075.1512 | 3075.1544 | 3075.1015 | 3075.1560 | 3075.1584 | 3075.1616 | 3075.1023 |
| | 372,50 | 366,50 | 545,00 | 68,40 | 470,50 | 453,00 | 680,50 | 95,50 | 530,50 | 516,50 | 732,50 | 97,90 |

(6629)

Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug



max. 2 Stück pro Boden

**5**




**6**



**7**

| Tiefe mm | 5 Fachboden-Unterzüge Bestell-Nr. | € | 6 Verschiebbarer Fachteiler Bestell-Nr. | € | 7 Seitenstege Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | – | – | 3075.1708 | 14,85 | 3071.3437 | 4,13 |
| 400 | 3075.1702 | 5,65 | 3075.1710 | 16,75 | 3071.3438 | 4,48 |
| 500 | 3075.1704 | 6,00 | 3075.1712 | 19,70 | 3075.1720 | 5,40 |
| 600 | 3075.1706 | 6,70 | 3075.1714 | 21,90 | 3071.3440 | 6,70 |

(6629)

Für 600 mm tiefe Böden



**8**

| 8 Trennstege 1000 mm breit Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3075.1724 | 8,00 |
| 750 mm breit Bestell-Nr. | € |
| 3071.3445 | 7,30 |

(6629)



**9**

| 9 Beschriftungsleiste Kunststoff – transp. m. Selbstkleberücken u. weißem Etikettenstreifen | €/ |
|---|---|
| Bestell-Nr. | je lfd. M. |
| 3075.1728 | 5,55 |

(6629)



**10**

| 10 Schubladenbox 5-zügig mit Auszugssperre. Für A4 und größer. BxTxH: 275x330x320 mm | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3075.1730 | 61,30 |

(6629)

## Büro-Regalsystem

- **Modernes Bürodesign**
  Alle Regale auf Ordnerhöhen abgestimmt, bodenbündig mit serienmäßigen Sockelblenden.
  Preisgünstig durch Anbausystem und minutenschnell aufgebaut durch schraubloses Stecksystem.
  Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.
  Zwei Kombibreiten für optimale Raumnutzung.
  Türen in der 5 OH (Ordnerhöhe) verschließbar durch Drehzylinderschloss, in der Höhe 1 und 2 OH durch Magnetverschluss.
- **Hohe Stabilität**
  Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten.
  Alle Teile aus robustem Möbelstahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung.
  Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
  Tragkraft pro Boden:
  300/400 tief 60 kg
  600 tief 80 kg
  Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg

# Schraublos glückliches System

## Büro-Regal



1900 mm hoch mit 6 Böden
= 5 Ordnerhöhen



2250 mm hoch mit 7 Böden
= 6 Ordnerhöhen



2600 mm hoch mit 8 Böden
= 7 Ordnerhöhen

| Breite x Tiefe mm | Grundfeld Bestell-Nr. | € | Anbaufeld Bestell-Nr. | € | Grundfeld Bestell-Nr. | € | Anbaufeld Bestell-Nr. | € | Grundfeld Bestell-Nr. | € | Anbaufeld Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750x300 | 3071.3301 | 214,50 | 3071.3350 | 162,50 | 3071.3302 | 269,00 | 3071.3351 | 206,50 | 3071.3303 | 325,50 | 3071.3352 | 237,00 |
| 750x400 | 3071.3304 | 258,00 | 3071.3353 | 213,50 | 3071.3305 | 325,50 | 3071.3354 | 251,00 | 3071.3306 | 382,00 | 3071.3355 | 287,50 |
| 750x600 | 3071.3310 | 342,00 | 3071.3359 | 271,00 | 3071.3311 | 397,50 | 3071.3360 | 336,00 | 3071.3312 | 486,00 | 3071.3361 | 388,00 |
| 960x300 | 3071.3201 | 219,50 | 3071.3250 | 172,00 | 3071.3202 | 283,00 | 3071.3251 | 212,50 | 3071.3203 | 331,50 | 3071.3252 | 247,50 |
| 960x400 | 3071.3204 | 269,00 | 3071.3253 | 213,50 | 3071.3205 | 326,50 | 3071.3254 | 256,00 | 3071.3206 | 387,00 | 3071.3255 | 293,50 |
| 960x600 | 3071.3210 | 357,50 | 3071.3259 | 284,00 | 3071.3211 | 401,00 | 3071.3260 | 339,50 | 3071.3212 | 491,50 | 3071.3261 | 397,50 |

(6629)



## Fachboden zusätzlich

| Tiefe mm | 960 mm lang Bestell-Nr. | € | 750 mm lang Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3071.3419 | 16,15 | 3071.3423 | 15,70 |
| 400 | 3071.3420 | 21,70 | 3071.3424 | 21,20 |
| 600 | 3071.3422 | 30,00 | 3071.3426 | 29,60 |

(6629)



## Trennsteg

| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 960 | 3071.3444 | 7,55 |
| 750 | 3071.3445 | 7,30 |

(6629)



## Fachboden-Unterzug

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 400 | 3071.3433 | 4,95 |
| 600 | 3071.3435 | 5,55 |

(6629)



## Seitensteg

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300 | 3071.3437 | 4,13 |
| 400 | 3071.3438 | 4,48 |
| 600 | 3071.3440 | 6,70 |

(6629)




## Verschiebbarer Fachteiler

| Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 300 | 3070.3656 | 8,95 |
| 400 | 3071.3144 | 9,80 |
| 600 | 3071.3431 | 15,55 |

(6629)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Bringt Ordnung ins Büro

## Büro-Regalsystem mit Rückwänden

### Seitenwand

für Regal-Anfang und Regal-Ende



| Tiefe mm | 1900 mm hoch | 2250 mm hoch | 2600 mm hoch |
|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | | |
| 300 | 3071.3401 | 3072.1096 | 3071.3403 |
| € | 37,40 | 49,80 | 57,10 |
| 400 | 3071.3404 | 3071.3405 | 3071.3406 |
| € | 49,10 | 55,70 | 66,20 |
| 600 | 3071.3410 | 3071.3411 | 3071.3412 |
| € | 65,00 | 78,20 | 87,10 |

(6629)

### Büro-Regal



1900 mm hoch mit 6 Böden = 5 Ordnerhöhen

2250 mm hoch mit 7 Böden = 6 Ordnerhöhen



2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen

| Breite x Tiefe mm | | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld | Grundfeld | Anbaufeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750x300 | Bestell-Nr. | 3071.3313 | 3071.3362 | 3071.3314 | 3071.3363 | 3071.3315 | 3071.3364 |
| | € | 323,00 | 279,50 | 391,50 | 328,00 | 476,50 | 389,00 |
| 750x400 | Bestell-Nr. | 3071.3316 | 3071.3365 | 3071.3317 | 3071.3366 | 3071.3318 | 3071.3367 |
| | € | 372,50 | 313,50 | 435,00 | 371,50 | 530,50 | 442,00 |
| 750x600 | Bestell-Nr. | 3071.3322 | 3071.3371 | 3071.3324 | 3071.3372 | 3071.3323 | 3071.3373 |
| | € | 442,00 | 379,50 | 517,50 | 443,50 | 622,50 | 530,50 |
| 960x300 | Bestell-Nr. | 3071.3213 | 3071.3262 | 3071.3214 | 3071.3263 | 3071.3215 | 3071.3264 |
| | € | 323,00 | 283,00 | 401,00 | 336,00 | 486,00 | 398,50 |
| 960x400 | Bestell-Nr. | 3071.3216 | 3071.3265 | 3071.3217 | 3071.3266 | 3071.3218 | 3071.3267 |
| | € | 372,50 | 322,00 | 442,00 | 379,50 | 540,00 | 453,00 |
| 960x600 | Bestell-Nr. | 3071.3222 | 3071.3271 | 3071.3223 | 3071.3272 | 3071.3224 | 3071.3273 |
| | € | 444,50 | 384,50 | 532,00 | 453,00 | 622,50 | 542,50 |

(6629)

### Türen-Anbausatz

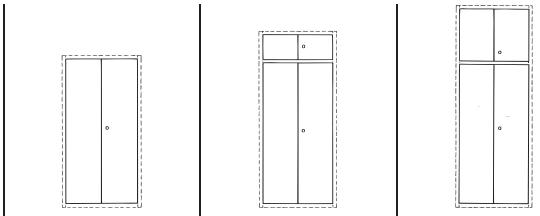

| Breite mm | für 1900 mm Höhe Bestell-Nr. | € | für 2250 mm Höhe Bestell-Nr. | € | für 2600 mm Höhe Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 3071.3413 | 260,50 | 3071.3451 | 352,50 | 3071.3455 | 385,50 |
| 750 | 3071.3414 | 247,50 | 3071.3453 | 338,50 | 3071.3457 | 369,00 |

(6629)

### Zwischenwand

als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen



| Höhe mm | Tiefe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1900 | 300 | 3071.3415 | 34,90 |
| 1900 | 400 | 3071.3416 | 44,90 |
| 1900 | 600 | 3071.3418 | 63,60 |
| 2250 | 300 | 3071.3458 | 46,00 |
| 2250 | 400 | 3071.3459 | 55,10 |
| 2250 | 600 | 3071.3460 | 75,70 |
| 2600 | 300 | 3071.3461 | 51,80 |
| 2600 | 400 | 3071.3462 | 63,40 |
| 2600 | 600 | 3071.3463 | 92,10 |

(6629)

META
Das Lagersystem

# Regale – Marke selbstbewusst robust

## META COMPACT® Büro-Schraubregale ohne Abdeckboden

Abb. zeigt: einseitiges Büro-Schraubregal ohne Abdeckboden, 3 Felder (1 Grundregal 1250 mm, je 1 Anbauregal 1000 mm und 750 mm Breite), 1850 mm hoch, 300 mm tief, in RAL 7035 lichtgrau.

Abb. zeigt: doppelseitiges Büro-Schraubregal ohne Abdeckboden.

- **Regalhöhen:** 1850 mm, 2200 mm, 2550 mm
- **Fachtiefen:** 300 mm, 600 mm
- **Fachlänge:** 750 mm, 1000 mm, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast
  je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlast 900 kg
- **Oberfläche:** kunststoffbeschichtet/verzinkt
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

**Komplettregale:**
**Grundregal (Lieferumfang)**
- 4 Winkelprofile mit Stahlfüßen und Fixwinkeln
- Fachböden (gem. Tabelle)
- Montagezubehör

**Anbauregal (Lieferumfang)**
- 2 Winkelprofile mit Stahlfüßen und Fixwinkeln
- Fachböden (gem. Tabelle)
- Montagezubehör

Stabiler Endanschlag für META Büro COMPACT® Fachboden.

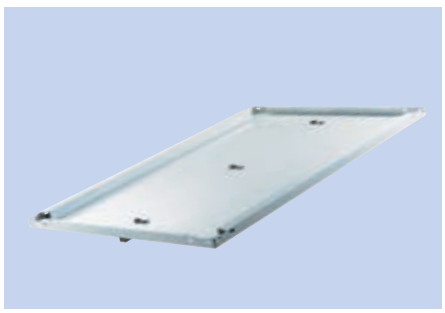

META Büro COMPACT® Fachboden.

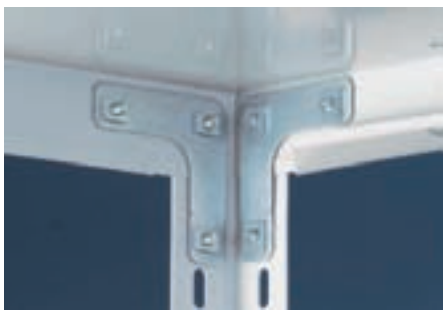

Leichte Montage mit Fixwinkeln.

# Auf Wunsch raffiniert kombiniert

META
Das Lagersystem

## Büro-Schraubregale META COMPACT® ohne Abdeckboden

**Komplettregale (Lieferumfang):**

**Grundregal**
- 4 Winkelprofile und Fixwinkel
- Fachböden (gem. Tabelle)
- Montagezubehör

**Anbauregal**
- 2 Winkelprofile und Fixwinkel,
- Fachböden (gem. Tabelle)
- Montagezubehör

## META COMPACT® Büro-Schraubregale ohne Abdeckboden, einseitig

| Maße BxTxH mm | Ordnerkapazität pro Regalfeld | Anzahl Böden | Einseitiges Schraubregal verzinkt | | | | Einseitiges Schraubregal RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| | | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x300x1850 | 45 | 5 | 3070.8815 | 79,70 | 3070.8816 | 67,50 | 3070.8833 | 89,60 | 3070.8834 | 74,40 |
| 750x300x2200 | 54 | 6 | 3070.8821 | 94,20 | 3070.8822 | 79,30 | 3070.8839 | 105,00 | 3070.8840 | 87,00 |
| 750x300x2550 | 63 | 7 | 3070.8827 | 112,50 | 3070.8828 | 91,50 | 3070.8845 | 127,50 | 3070.8846 | 101,50 |
| 1000x300x1850 | 60 | 5 | 3070.8817 | 89,80 | 3070.8818 | 77,60 | 3070.8835 | 98,30 | 3070.8836 | 83,20 |
| 1000x300x2200 | 72 | 6 | 3070.8823 | 106,50 | 3070.8824 | 91,40 | 3070.8841 | 115,50 | 3070.8842 | 97,50 |
| 1000x300x2550 | 84 | 7 | 3070.8829 | 127,00 | 3070.8830 | 105,50 | 3070.8847 | 140,00 | 3070.8848 | 114,00 |
| 1250x300x1850 | 75 | 5 | 3070.8819 | 111,00 | 3070.8820 | 98,90 | 3070.8837 | 126,00 | 3070.8838 | 111,00 |
| 1250x300x2200 | 90 | 6 | 3070.8825 | 132,00 | 3070.8826 | 117,00 | 3070.8843 | 149,00 | 3070.8844 | 131,00 |
| 1250x300x2550 | 105 | 7 | 3070.8831 | 156,50 | 3070.8832 | 135,50 | 3070.8849 | 179,00 | 3070.8850 | 153,00 |

(6245)

| Maße BxT mm | Zusatzboden verzinkt | | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x300 | 3070.8766 | 10,85 | 3070.8772 | 11,65 |
| 1000x300 | 3070.8768 | 12,90 | 3070.8774 | 13,40 |
| 1250x300 | 3070.8770 | 17,15 | 3070.8776 | 18,95 |

(6245)

## META COMPACT® Büro-Schraubregale ohne Abdeckboden, doppelseitig

| Maße BxTxH mm | Ordnerkapazität pro Regalfeld | Anzahl Böden | Einseitiges Schraubregal verzinkt | | | | Einseitiges Schraubregal RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| | | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x600x1850 | 90 | 5 | 3070.8851 | 116,00 | 3070.8852 | 88,60 | 3070.8869 | 168,50 | 3070.8870 | 116,00 |
| 750x600x2200 | 108 | 6 | 3070.8857 | 138,00 | 3070.8858 | 105,00 | 3070.8875 | 200,00 | 3070.8876 | 137,00 |
| 750x600x2550 | 126 | 7 | 3070.8863 | 163,50 | 3070.8864 | 122,00 | 3070.8881 | 238,50 | 3070.8882 | 161,00 |
| 1000x600x1850 | 120 | 5 | 3070.8853 | 131,00 | 3070.8854 | 103,50 | 3070.8871 | 169,00 | 3070.8872 | 116,00 |
| 1000x600x2200 | 144 | 6 | 3070.8859 | 156,00 | 3070.8860 | 123,00 | 3070.8877 | 200,00 | 3070.8878 | 137,50 |
| 1000x600x2550 | 168 | 7 | 3070.8865 | 185,00 | 3070.8866 | 143,00 | 3070.8883 | 238,50 | 3070.8884 | 161,00 |
| 1250x600x1850 | 150 | 5 | 3070.8855 | 158,50 | 3070.8856 | 131,00 | 3070.8873 | 213,50 | 3070.8874 | 160,50 |
| 1250x600x2200 | 180 | 6 | 3070.8861 | 189,00 | 3070.8862 | 155,50 | 3070.8879 | 253,50 | 3070.8880 | 190,50 |
| 1250x600x2550 | 210 | 7 | 3070.8867 | 223,00 | 3070.8868 | 181,50 | 3070.8885 | 300,50 | 3070.8886 | 223,50 |

(6245)

| Maße BxT mm | Zusatzboden verzinkt | | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x600 | 3070.8778 | 15,25 | 3070.8784 | 20,20 |
| 1000x600 | 3070.8780 | 18,30 | 3070.8786 | 20,20 |
| 1250x600 | 3070.8782 | 23,70 | 3070.8788 | 29,10 |

(6245)

## Wandbefestigungsset für Schraubregal

Benötigte Anzahl:
2 Stück für Grundregal,
1 Stück für Anbauregal

| Ausführung verzinkt | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3070.8790 | 0,12 |

(6245)

## Fußverdübelungsset

Benötigte Anzahl:
4 Stück für Grundregal,
2 Stück für Anbauregal

| Ausführung verzinkt | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3070.8760 | 1,78 |

(6245)

**TIPP**

**Sicherheitshinweis:**
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.

META
Das Lagersystem

## META COMPACT® Büro-Steckregale ohne Abdeckboden

Abb. zeigt: einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden,
1 Grundregal und 2 Anbauregale, 1850 mm hoch, 300 mm tief,
1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau.

Abb. zeigt: doppelseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden (1 Grund- und 1 Anbauregal).

- **Regalhöhen:** 1850 mm
- **Fachtiefen:** 300, 600 mm
- **Fachlänge:** 750, 1000, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast
  je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlast 900 kg
- **Oberfläche:** kunststoffbeschichtet/verzinkt
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

**Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:**

Grundregal:
2 Rahmen mit Stahlfüßen,
Fachböden gemäß Tabelle und
Montagezubehör

Anbauregal:
1 Rahmen mit Stahlfüßen,
Fachböden gemäß Tabelle und
Montagezubehör

- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Endanschlag für META Büro COMPACT® Fachboden.

META Büro COMPACT® Fachboden.

META
Das Lagersystem

## META COMPACT® Büro-Steckregale ohne Abdeckboden

**Komplettregale:**

**Grundregal (Lieferumfang)**
- 4 Winkelprofile und Fixwinkel
- Fachböden (gem. Tabelle)
- Montagezubehör

**Anbauregal (Lieferumfang)**
- 2 Winkelprofile und Fixwinkel,
- Fachböden (gem. Tabelle)
- Montagezubehör

### Büro-Compact-Steckregale ohne Abdeckboden, einseitig

| Maße BxTxH mm | Ordnerkapazität pro Regalfeld | Anzahl Böden | Einseitiges Steckregal, verzinkt | | | | Einseitiges Steckregal RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| | | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x300x1850 | 45 | 5 | 3070.8372 | 114,00 | 3070.8373 | 83,20 | 3070.8390 | 121,00 | 3070.8391 | 88,70 |
| 750x300x2200 | 54 | 6 | 3070.8378 | 130,00 | 3070.8379 | 96,30 | 3070.8396 | 136,50 | 3070.8397 | 102,00 |
| 750x300x2550 | 63 | 7 | 3070.8384 | 159,50 | 3070.8385 | 116,50 | 3070.8462 | 178,00 | 3070.8463 | 128,50 |
| 1000x300x1850 | 60 | 5 | 3070.8374 | 124,00 | 3070.8375 | 93,20 | 3070.8392 | 129,50 | 3070.8393 | 97,30 |
| 1000x300x2200 | 72 | 6 | 3070.8380 | 141,50 | 3070.8381 | 108,00 | 3070.8398 | 147,00 | 3070.8399 | 112,50 |
| 1000x300x2550 | 84 | 7 | 3070.8386 | 173,00 | 3070.8387 | 130,00 | 3070.8464 | 189,50 | 3070.8465 | 140,00 |
| 1250x300x1850 | 75 | 5 | 3070.8376 | 145,50 | 3070.8377 | 114,50 | 3070.8394 | 157,50 | 3070.8395 | 125,00 |
| 1250x300x2200 | 90 | 6 | 3070.8382 | 167,50 | 3070.8383 | 134,00 | 3070.8400 | 180,50 | 3070.8461 | 146,00 |
| 1250x300x2550 | 105 | 7 | 3070.8388 | 203,00 | 3070.8389 | 160,00 | 3070.8466 | 229,00 | 3070.8467 | 179,50 |

(6245)

| Maße BxT mm | Zusatzboden verzinkt | | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x300 | 3070.8792 | 10,45 | 3070.8798 | 11,25 |
| 1000x300 | 3070.8794 | 12,45 | 3070.8800 | 13,00 |
| 1250x300 | 3070.8678 | 16,75 | 3070.8680 | 18,55 |

(6245)

### Büro-Compact-Steckregale ohne Abdeckboden, doppelseitig

| Maße BxTxH mm | Ordnerkapazität pro Regalfeld | Anzahl Böden | Doppelseitiges Steckregal, verzinkt | | | | Doppelseitiges Steckregal RAL 7035 lichtgrau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal | | Anbauregal | | Grundregal | | Anbauregal | |
| | | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x600x1850 | 90 | 5 | 3070.8468 | 167,50 | 3070.8469 | 129,00 | 3070.8486 | 231,50 | 3070.8487 | 173,00 |
| 750x600x2200 | 108 | 6 | 3070.8474 | 189,00 | 3070.8475 | 146,00 | 3070.8492 | 261,50 | 3070.8493 | 195,00 |
| 750x600x2550 | 126 | 7 | 3070.8480 | 235,50 | 3070.8481 | 181,00 | 3070.8498 | 346,50 | 3070.8499 | 252,50 |
| 1000x600x1850 | 120 | 5 | 3070.8470 | 187,50 | 3070.8471 | 149,00 | 3070.8488 | 237,00 | 3070.8489 | 178,50 |
| 1000x600x2200 | 144 | 6 | 3070.8476 | 212,00 | 3070.8477 | 169,50 | 3070.8494 | 267,00 | 3070.8495 | 200,50 |
| 1000x600x2550 | 168 | 7 | 3070.8482 | 264,00 | 3070.8483 | 210,00 | 3070.8500 | 355,00 | 3070.8501 | 261,00 |
| 1250x600x1850 | 150 | 5 | 3070.8472 | 221,50 | 3070.8473 | 183,00 | 3070.8490 | 288,50 | 3070.8491 | 230,00 |
| 1250x600x2200 | 180 | 6 | 3070.8478 | 251,50 | 3070.8479 | 209,00 | 3070.8496 | 327,00 | 3070.8497 | 260,50 |
| 1250x600x2550 | 210 | 7 | 3070.8484 | 312,00 | 3070.8485 | 258,00 | 3070.8502 | 427,50 | 3070.8503 | 333,50 |

(6245)

| Maße BxT mm | Zusatzboden verzinkt | | Zusatzboden RAL 7035 lichtgrau | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| 750x600 | 3070.8804 | 14,85 | 3070.8810 | 19,75 |
| 1000x600 | 3070.8806 | 17,90 | 3070.8812 | 19,80 |
| 1250x600 | 3070.8808 | 23,30 | 3070.8814 | 28,70 |

(6245)

### Wandbefestigungsset für Steckregale

Benötigte Anzahl:
2 Stück für Grundregal,
1 Stück für Anbauregal

| Ausführung verzinkt | |
|---|---|
| Bestell-Nr. | € |
| 3070.8711 | 2,80 |

(6245)

### Fußverdübelungsset

Benötigte Anzahl:
4 Stück für Grundregal,
2 Stück für Anbauregal

| Ausführung | verzinkt | |
|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € |
| verzinkt | 3070.8760 | 1,78 |

(6245)

**TIPP**

**Sicherheitshinweis:**
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.

META
Das Lagersystem

# Für jeden Einsatz zu haben

Regal mit Flügeltüren.

## Schrankwandprogramm META COMPACT®

- **Spielend leicht aufzubauen**
  Seiten- und Rückwände eröffnen anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten. Die META COMPACT® Schrankwände sind auch ideal als Raumteiler. Umfangreiches Zubehör lässt sich ganz individuell zusammenstellen.
- **Extrem traglastfähige Fachböden aus Stahl**
  Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau. Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar.
- **Lieferumfang**
  **Grundregal:** 2 Rahmen geschlossen, inkl. Stahlfüße, Regalrückwand, Fachböden gemäß Tabelle, Sockelleisten, Montagezubehör.
  **Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen.

Bürosteckregalwand, 1850 mm hoch, 300 mm tief, RAL 7035 lichtgrau.

## Büro-Steckregalwand

| Maße HxL mm | Ordner-höhen | Anzahl Fachböden | Büro-Steckregalwand RAL 7035, Tiefe 300 mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grundregal Bestell-Nr. | € | Anbauregal Bestell-Nr. | € |
| 1850x 750 | 5 | 6 | 3070.8504 | 224,00 | 3070.8505 | 181,00 |
| 1850x1000 | 5 | 6 | 3070.8310 | 245,00 | 3070.8315 | 202,00 |
| 1850x1250 | 5 | 6 | 3070.8699 | 304,50 | 3070.8702 | 261,50 |
| 2200x 750 | 6 | 7 | 3070.8506 | 268,00 | 3070.8507 | 217,00 |
| 2200x1000 | 6 | 7 | 3070.8311 | 292,50 | 3070.8316 | 241,50 |
| 2200x1250 | 6 | 7 | 3070.8700 | 360,00 | 3070.8703 | 308,50 |
| 2550x 750 | 7 | 8 | 3070.8508 | 325,00 | 3070.8509 | 259,50 |
| 2550x1000 | 7 | 8 | 3070.8312 | 353,00 | 3070.8317 | 287,50 |
| 2550x1250 | 7 | 8 | 3070.8701 | 428,00 | 3070.8704 | 362,50 |

(6245)

TIPP

**Bitte separat bestellen!**
Einbau: Für 1 Tür werden 2 Türriegel benötigt.
Bei Einbau von 2 Türen übereinander werden 3 Türriegel benötigt, da der mittlere Türriegel für die obere und untere Tür als Aufnahme genutzt wird.

## Flügeltüren ohne Türriegel

- **Verstärkte Flügeltüren**
  Mit Türverstärkungstraverse. Stahlscharnierstangen. Blattstärke 25 mm.
- **Gut gesichert und leise**
  Geschlossene Unterbringung von Büromaterial. 3-Riegelverschluss mit Zylinderschloss. Gummidämpferprofil.
- **Stabile Türblätter**
  Robuste Kastenkonstruktionen aus Stahlblech. Befestigung der Flügeltürelemente durch Türriegel (nicht im Lieferumfang).

| Für Fachlänge mm | Ordner-höhen | Tür-höhe mm | Flügeltüren ohne Türriegel, RAL 7035 Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 1 | 325 | 3070.8510 | 63,70 |
| 750 | 2 | 675 | 3070.8511 | 111,50 |
| 750 | 5 | 1725 | 3070.8512 | 214,50 |
| 1000 | 1 | 325 | 3070.8685 | 66,00 |
| 1000 | 2 | 675 | 3070.8686 | 115,50 |
| 1000 | 5 | 1725 | 3070.8687 | 231,00 |
| 1250 | 1 | 325 | 3070.8688 | 68,70 |
| 1250 | 2 | 675 | 3070.8689 | 123,50 |
| 1250 | 5 | 1725 | 3070.8690 | 277,00 |

(6245)

## Türriegel

| Fachlänge mm | Türriegel Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750 | 3070.8513 | 14,00 |
| 1000 | 3070.8691 | 14,55 |
| 1250 | 3070.8692 | 15,20 |

(6245)

Pendelhefterregal Leitz/ELBA auf Anfrage.

## Zubehör:

| Artikel-Beschreibung | Oberfläche | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fachteiler verschiebbar, HxT 170x300 mm | RAL 7035 | 3070.8669 | 10,65 |
| Fachteiler verschiebbar, HxT 170x300 mm | verzinkt | 3070.8668 | 4,88 |
| Kassetten für Unterbringung von Einstellmappen | RAL 7035 | 3070.8658 | 12,10 |
| Hängeregisterauszug für die Lagerung von Hängemappen, kugelgelagert, voll ausziehbar für Regallänge 1000 mm, Regaltiefe 300 mm, komplett mit Montagezubehör | Front RAL 7035/ verzinkt | 3070.8355 | 106,50 |

(6245)

Fachteiler

Kassetten

Hängeregisterauszug




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Große Übersicht zum kleinen Preis

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Büroregal-Stecksystem zur Ablage und Organisation mit schwarzen T-Profil-Rahmen

GS geprüfte Sicherheit

GARANTIE 5 JAHRE

NEU IM KATALOG

**TIPP**

Auf Wunsch mit Sockelblende oder Vollwandrahmen erhältlich.

Grundregal


Anbauregal

Grundregal


Anbauregal

**Fachbreite 1000 mm • Fachlast 70 kg**
**Rahmen schwarz/Böden RAL 7035 lichtgrau**

| Maße HxT mm | Fachböden (Ordnerhöhen) | für Ordner Stück | Grundregal mit Anschlagsleiste Bestell-Nr. | € | Anbauregal mit Anschlagsleiste Bestell-Nr. | € | Grundregal ohne Anschlagsleiste Bestell-Nr. | € | Anbauregal ohne Anschlagsleiste Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800x300 | 5 (4 OH) | 48 | 3030.4956 | 137,00 | 3030.4959 | 100,00 | 3030.4962 | 127,50 | 3030.4965 | 90,70 |
| 2000x300 | 6 (5 OH) | 60 | 3030.4957 | 155,50 | 3030.4960 | 116,00 | 3030.4963 | 143,50 | 3030.4966 | 104,50 |
| 2300x300 | 7 (6 OH) | 72 | 3030.4958 | 177,50 | 3030.4961 | 133,50 | 3030.4964 | 163,50 | 3030.4967 | 119,50 |
| Zusatzböden mit 4 Fachbodenträgern | | | 3030.4942 | 13,20 | 3030.4942 | 13,20 | 3030.4954 | 10,80 | 3030.4954 | 10,80 |

Info: Der Abdeckboden hat keine Anschlagsleiste. (6249)

**Fachbreite 1000 mm • Fachlast 150 kg • doppelseitig**
**Rahmen schwarz/Böden RAL 7035 lichtgrau**

| Maße HxT mm | Fachböden (Ordnerhöhen) | für Ordner Stück | Grundregal mit Mittelanschlag Bestell-Nr. | € | Anbauregal mit Mittelanschlag Bestell-Nr. | € | Grundregal ohne Mittelanschlag Bestell-Nr. | € | Anbauregal ohne Mittelanschlag Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800x600 | 5 (4 OH) | 96 | 3030.4968 | 212,50 | 3030.4971 | 176,50 | 3030.4974 | 192,00 | 3030.4977 | 156,00 |
| 2000x600 | 6 (5 OH) | 120 | 3030.4969 | 242,50 | 3030.4972 | 203,50 | 3030.4975 | 217,50 | 3030.4978 | 178,50 |
| 2300x600 | 7 (6 OH) | 144 | 3030.4970 | 276,00 | 3030.4973 | 233,00 | 3030.4976 | 246,50 | 3030.4979 | 203,00 |
| Zusatzböden mit 4 Fachbodenträgern | | | 3030.4943 | 24,70 | 3030.4943 | 24,70 | 3030.4955 | 20,00 | 3030.4955 | 20,00 |

Info: Der Abdeckboden hat keinen Mittelanschlag. (6249)

# Erfrischung gefällig?

## Getränkekistenregale

- Stecksystem
- Einfacher und schneller Aufbau
- T-Profil-Rahmen in schwarz
- Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet

HIGHLIGHT

NEU IM KATALOG

**HIGHLIGHT**

TIPP

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

| Maße HxBxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1800x400x300 | 3030.4980 | 135,00 |
| 1800x750x300 | 3030.4981 | 140,50 |

(6249)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Beförderung garantiert

Beruhigend zu wissen, wenn bei anstehenden Beförderungen die geeigneten Kandidaten zur Verfügung stehen. Mit robuster Aluminium-Rahmen-Konstruktion, stabilen Stahlfelgen und Schutzgriffen qualifiziert sich diese Runde für den zuverlässigen Transport im betrieblichen Umfeld. Vielseitig einsetzbar, erleichtern die Stapelkarren den Umgang mit schweren Getränkekisten oder Kartons und werden damit zum unverzichtbaren Begleiter für die tägliche Logistik.

3/9 3020.1161

3/9 3020.1246

# Gesundes Sitzen ...
# eine Frage des richtigen Bürodrehstuhles

**INFO:** Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch und seine individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skelettes vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerden- und ermüdungsfreies Sitzen.

## A) Sitz:

**Standardsitz:**

– Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten.

**Muldensitz:**

– Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten.

**Bandscheibensitz:**

– Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform.
– Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf und die Wirbelsäule verläuft in der natürlichen Form.
– Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen.

## B) Rückenlehne:

**Lehnenhöhe:**

– Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit.
– Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten.
– Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeit.

**Lehnenform:**

– Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an.

**Lendenwirbelstütze:**

– Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen.

**Schukra:**

– Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze auf die individuellen Ansprüche des Sitzenden.

## C) Mechanik:

**– Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl.**

**Permanentkontaktmechanik:**

– Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden.

**Synchronmechanik:**

**Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung**

– Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung und bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif.

## D) Fußkreuz/Rollen:

**Fußkreuz:**

– Stabiles 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Alu-Druckguss mit höchster Sicherheit.

**Laufrollen:**

– Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529.

## E) Armlehnen:

Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels.

Höhenverstellbare Armlehnen können optimal an die individuellen Körpermaße angepasst werden.

## F) Unsere Garantie:

**GS:**

– Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm DIN 4551 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf Sicherheit getestet.

**TÜV-Gasfeder:**

– Alle Drehstühle sind mit einer TÜV-geprüften Sicherheitsgasfeder für die Einstellung der Sitzhöhe ausgestattet.

**Made in Germany:**

– Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen.

# Komfortable Sitzplätze

## 1 – 4 Bürodrehstuhl Standard

- **Formschön und bequem**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (LGA-geprüft).
  Stabiles, schwarzes Fußkreuz.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.
  Bezugsstoff: 100 % Polyacryl.
  Armlehnen gegen Aufpreis.
- **Komfort-Permanent-Kontaktmechanik**

## 1 Bürodrehstuhl POINT® 10

- **Ergonomische Rückenlehne mit Formpolster**
  Stufenlos verstellbar in Höhe, Neigung und Lendenwirbelstütze.
- **Ergonomischer Muldensitz mit Formpolster**
  Sitzbreite: 45 cm.
  Sitztiefe: 44 cm.
  Sitzhöhe: 42–55 cm verstellbar.
  Lehnenhöhe: 43 cm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: max. 3 Std. täglich.

**Mechanik**
- Lehnenneigungs-verstellung
- Permanentkontakt

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug blau | 3070.1993 | 89,00 |
| Bezug anthrazit | 3070.1997 | 89,00 |
| Armlehnen Typ B1, starr | 3070.1989 | 47,60 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

Armlehne Typ B1, schwarz.

GARANTIE 3 JAHRE

## 2 Bürodrehstuhl POINT® 20

- **Ergonomische Rückenlehne mit Formpolster**
  Stufenlos verstellbar in Höhe, Neigung und Lendenwirbelstütze.
- **Ergonomischer Muldensitz mit Formpolster**
  Sitzbreite: 46 cm.
  Sitztiefe: 46 cm.
  Sitzhöhe: 42–55 cm verstellbar.
  Lehnenhöhe: 52 cm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: max. 3 Std. täglich.

**Mechanik**
- Lehnenneigungs-verstellung
- Permanentkontakt

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug blau | 3070.1995 | 100,50 |
| Bezug anthrazit | 3070.1996 | 100,50 |
| Armlehnen Typ B1, starr | 3070.1989 | 47,60 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

TIPP

Bodenschutzmatten finden Sie auf den Seiten 6/88–6/89.

# Unsere Klassenbesten in der Rückenschule

TIPP TIPP

Bodenschutzmatten finden Sie auf den Seiten 6/88–6/89.

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ E (Zubehör).

GARANTIE 3 JAHRE

## 3 Bürodrehstuhl TOP PRO 1

- **Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos höhenverstellbar**
  Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung.
- **Ergonomischer Muldensitz**
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 450 mm.
  Sitzhöhe: 420–550 mm verstellbar.
  Lehnenhöhe: 450 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich.

Armlehne Typ H

Ergonomie pur

100 % Polyacryl

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug anthrazit | 3070.1955 | 115,00 |
| Bezug blau | 3070.1956 | 115,00 |
| Armlehnen Typ E, starr | 3070.1959 | 61,60 |
| Armlehnen Typ H, höhenverstellbar | 3070.1960 | 74,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ E (Zubehör).

## 4 Bürodrehstuhl TOP PRO 2

- **Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos höhenverstellbar**
  Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung.
- **Ergonomischer Muldeneinsatz**
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 450 mm.
  Sitzhöhe: 420–550 mm verstellbar.
  Lehnenhöhe: 550 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich.

Armlehne Typ H

Ergonomie pur

100 % Polyacryl

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug anthrazit | 3070.1957 | 149,50 |
| Bezug blau | 3070.1958 | 149,50 |
| Armlehnen Typ E, starr | 3070.1959 | 61,60 |
| Armlehnen Typ H, höhenverstellbar | 3070.1960 | 74,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

# Hier sitzen Sie richtig

## Bürodrehstuhl POINT® 60

- **Ergonomischer Sitzkomfort**
  Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift.
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Komfort-Permanentkontaktmechanik.
  Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze.
- **Belastbar und sicher für höchste Ansprüche**
  Stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet).
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 450 mm.
  Sitztiefe: 440 mm.
  Lehnenhöhe: 580 mm.
- **Zubehör**
  Sitzzeitempfehlung max. 3–4 Std. täglich.
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

Abb. zeigen Bürodrehstühle mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

**Mechanik**
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

**Lieferbare Bezugsstoffe:**

orange

schwarz

rot

royalblau

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug orange | 3070.1800 | 116,50 |
| Bezug schwarz | 3070.1802 | 116,50 |
| Bezug rot | 3070.1804 | 116,50 |
| Bezug royalblau | 3070.1806 | 116,50 |

(6683)

Armlehne Typ U2, höhenverstellbar



Armlehne Typ SU.

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen schwarz, Typ SU, starr | 3070.1828 | 36,70 |
| Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar | 3070.1830 | 46,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

## Bürodrehstuhl POINT® 70

- **Stützt den gesamten Rückenbereich**
  Ergonomische Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung.
  Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes.
  Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze.
- **Ideal bei langem Sitzen**
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz.
  Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet).
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 580 mm.
- **Zubehör**
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

Abb. zeigen Drehstühle mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

Sitzzeitempfehlung 8 STD

**Mechanik**
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

Armlehne Typ U2, höhenverstellbar.

**Lieferbare Bezugsstoffe:**

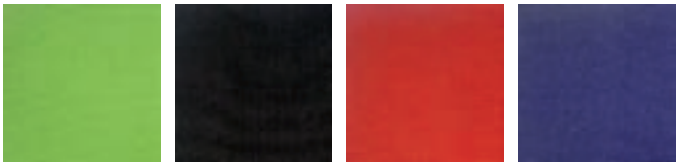

apfelgrün | schwarz | rot | royalblau

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug apfelgrün | 3070.1808 | 141,50 |
| Bezug schwarz | 3070.1810 | 141,50 |
| Bezug rot | 3070.1812 | 141,50 |
| Bezug royalblau | 3070.1814 | 141,50 |

(6683)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen schwarz, Typ SU, starr | 3070.1828 | 36,70 |
| Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar | 3070.1830 | 46,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Ein schöner Rücken ...

## Bürodrehstuhl POINT 80

- **Bequemer Sitzkomfort**
  Extrahohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung.
  Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes.
  Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz.
  Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet).
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 440 mm.
  Lehnenhöhe: 600 mm.
- **Zubehör**
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar(siehe Tabelle).

GARANTIE 3 JAHRE

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

Abb. zeigen Drehstühle mit Armlehnen Typ U2, rechts und SU, links (Zubehör).

LGA GS Pro office 8 h pro Tag
Sitzzeitempfehlung 8 STD

Mechanik
- Lehnenneigungs-verstellung
- Permanentkontakt

**Lieferbare Bezugsstoffe:**

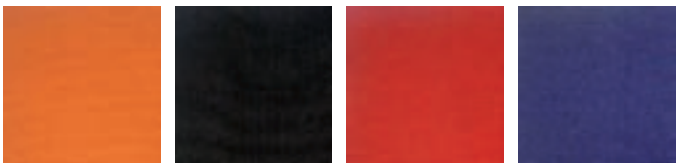

orange | schwarz | rot | royalblau

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug orange | 3070.1816 | 164,00 |
| Bezug schwarz | 3070.1818 | 164,00 |
| Bezug rot | 3070.1820 | 164,00 |
| Bezug royalblau | 3070.1822 | 164,00 |

(6683)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen schwarz, Typ SU, starr | 3070.1828 | 36,70 |
| Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar | 3070.1830 | 46,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

# Für beste Haltungsnoten

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen SU (Zubehör).

## Bürodrehstuhl SUPPORT SY

- **Synchronmechanik für eine optimale Haltung**
  Mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar.
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz.
- **Robuste Bauweise für langanhaltenden Sitzkomfort**
  Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet).
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 520 mm.
- **Zubehör**
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen U2 (Zubehör).

Sitzzeitempfehlung 8 STD




**Lieferbare Bezugsstoffe:**



anthrazit



royalblau

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug anthrazit | 3070.1824 | 152,50 |
| Bezug royalblau | 3070.1826 | 152,50 |

(6683)

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehne U2.

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen schwarz, Typ SU, starr | 3070.1828 | 36,70 |
| Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar | 3070.1830 | 46,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sitzkomfort, der sich sehen lassen kann

Armlehnen serienmäßig.

## Bürodrehstuhl CYBER 20

- **Körpergerechte Funktionen**
  Knie-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar, mit Klemmschutz.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Inklusive stabiler Armlehnen (fest) mit ergonomischer Kunststoffauflage und mit seitlich verchromter Applikation.
- **Auffällige Details**
  Stabiles Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitz und Rückenlehne mit seitlichen Formpolstern, Leder-/Netzkombination.
  Bezüge: Leder-/Netzkombination schwarz.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 440–520 mm.
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 480 mm.
  Lehnenhöhe: 560 mm.
  Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

HIGHLIGHT LIGHT

GARANTIE 3 JAHRE 3

TOP TOP

Knie-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar.

LGA GS geprüfte Sicherheit · Pro office 8 h pro Tag

Sitzzeitempfehlung 8 STD

Wippmechanik

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug Leder/Netz schwarz | 3070.1838 | 168,00 |

(6683)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

HIGHLIGHT

# Gesundes Sitzen auf höchstem Niveau

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ A1 (Zubehör).

## Bürodrehstuhl Trend SY 10

- **Anpassungsfähiger Sitz und Lehne**
  Konturgeformte Rückenlehne mit seitlichen Beckenstützen.
- **Individuell verstellbar**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
- **Spezial-Bandscheibensitz**
- **Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar**
- **Robust und sicher**
  Stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen.
  Bezugsstoff: 88 % Polyacryl, 12 % Polyester.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
- **Beste Sitzeigenschaften**
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 520 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

Sitzzeitempfehlung 8 STD

**Lieferbare Bezugsstoffe:**

schwarz gemustert

terrakotta gemustert

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug schwarz gemustert | 3070.1832 | 156,50 |
| Bezug terrakotta gemustert | 3070.1834 | 156,50 |

(6683)

**TIPP**
Bodenschutzmatten finden Sie auf den Seiten 6/88–6/89.

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen Typ A1, chrom/schwarz | 3070.1836 | 36,70 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

# Glänzende Aussichten für bequemes Sitzen

## Bürodrehstuhl New Workart

- **Für höchste Bequemlichkeit**
  Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Ergonomisch geformte Rückenlehne aus schichtverleimten Holz, rundum gepolstert.
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Ergonomischer Muldensitz mit weicher Knierolle.
- **Hochwertiges Design**
  Design-Fußkreuz, Aluminium poliert, mit verchromter Gasfeder.
  Lastabhängig gebremste Design-Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Bezugsstoff: 88 % Polyacryl, 12 % Polyester.
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 580 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Aufpreis (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

GARANTIE 3 JAHRE

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ A1 (Zubehör).

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ A1 (Zubehör).

LGA GS Pro office 8 h pro Tag
Sitzzeitempfehlung 8 STD

Wippmechanik

**Lieferbare Bezugsstoffe:**

schwarz/ schwarz

schwarz/ terrakotta gemustert

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug schwarz/schwarz | 3070.1840 | 258,50 |
| Bezug schwarz/terrakotta gemustert | 3070.1842 | 258,50 |

(6683)

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ A1 (Zubehör).

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen chrom/schwarz Typ A1, starr | 3070.1844 | 36,70 |
| Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1990 | 28,30 |

(6683)

## Bürodrehstuhl Alustar Basic

- **Für gesundes und beschwerdefreies Sitzen**
  Individuell auf das Körpergewicht einstellbare Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
- **Höchste Stabilität und Sicherheit**
  Fünfarmiges Polyamidfußkreuz (schwarz).
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.
- **Höhenverstellbarer Sitz**
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 440 mm.
  Sitzhöhe: 420–550 mm höhenverstellbar.
  Lehnenhöhe: 530 mm.
  Bezugsstoff: 100 % Polyacryl.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

GARANTIE 3 JAHRE

Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehne Typ R (Zubehör).

TOP

Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Wirbelsäulenstütze und Aluminiumspange (schwarz), inklusive Kleiderhaken.
Ergonomischer Orthositz®.

Armlehne Typ R (Zubehör).

LGA GS Pro office 8 h pro Tag

Sitzzeitempfehlung 8 STD

**Mechanik**
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.2154 | 190,50 |
| royalblau | 3070.2156 | 190,50 |

(6683)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen schwarz, Typ R(O)P | 3070.2185 | 40,20 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

# Offen für angenehmen Sitzkomfort

## Drehstuhl Open Base 10

- **Atmungsaktive Netzbespannung**
  Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335, Teil 1–3.
  Ergonomischer Muldensitz.
  Bezug: Sitz Softex/Lehne Netz.
- **Netzrückenlehne mit integriertem, dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk**
- **Individuelle Relax-Punktsynchronmechanik**
  Zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, extragroßer Öffnungswinkel, auf das jeweilige Körpergewicht einstellbar.
- **Zuverlässige Kippsicherheit**
  Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, Alu-silber.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 42–55 cm.
  Sitzbreite: 48 cm.
  Sitztiefe: 46 cm.
  Lehnenhöhe: 60 cm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.
- **Lieferbare Bezugsstoffe:**
  80 % Baumwolle/20 % Polyurethan.

Sitzzeitempfehlung 8 STD

**Mechanik**
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

schwarz

orange

royalblau

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug schwarz | 3070.1846 | 353,50 |
| Bezug orange | 3070.1848 | 353,50 |
| Bezug royalblau | 3070.1850 | 353,50 |

(6683)


Abb. zeigt Armlehne Typ T2AS, höhenverstellbar, schwarz (Zubehör).

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ RAS, starr, silber (Zubehör).

GARANTIE 3 JAHRE 3

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Armlehnen silber, Typ RAS, starr | 3070.1852 | 55,80 |
| Armlehnen schwarz, Typ T2AS, höhenverstellbar | 3070.1991 | 79,40 |
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1990 | 28,30 |

(6683)

## Besucherstuhl Open Chair 10

- **Netzrückenlehne – optimale Luftzirkulation**
  Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung.
  Ergonomischer Muldensitz.
  Bezug: Sitz Softex/Lehne Netz.
- **Stapelbar – sofort aufgeräumt**
  Mit Vierfußgestell, Rundrohr ⌀ 2,5 cm.
  Gestell verchromt.
  Inklusive Kunststoff-Armlehnen schwarz.
  Sitzhöhe: 46 cm.
  Sitzbreite: 46 cm.
  Sitztiefe: 45 cm.
  Lehnenhöhe: 50 cm.

| Ausführung | VE/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| 1 Bezug schwarz | 2 | 3070.1856 | 166,50 |
| 2 Bezug orange | 2 | 3070.1858 | 166,50 |
| 3 Bezug royalblau | 2 | 3070.1860 | 166,50 |

Lieferung erfolgt nur in Verpackungseinheiten!

(6683)

# Für höchste ergonomische Ansprüche

## Bürodrehstuhl Century Pro 5 Sy SCHUKRA mit höhenverstellbaren Armlehnen

**Der GESUNDHEITS-Stuhl**
„Am Ende des Arbeitstages auftretende Schmerzsymptomatik, wie auch die Fernwirkung auf Nacken und Schultern, sind mit CENTURY deutlich vermindert. CENTURY 5 ist aus fachorthopädischer Sicht als ergonomisch optimaler Stuhl zu betrachten."
(Priv.-Doz. Dr. med. J. Haasters, Ostseeklinik DAMP, Fachkrankenhaus für Orthopädie und Sportmedizin).

- **Weniger Belastung durch individuellen Sitzkomfort**
  Mit SCHUKRA-Technik – mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze!
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe über Rastermechanik stufenlos verstellbar.
  Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
- **Höchste Sicherheit**
  Formschönes und stabiles Fußkreuz (schwarz).
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.
- **Ergonomischer Bandscheibensitz**
  Sitzbreite: 490 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Sitzhöhe: 420–550 mm verstellbar.
  Lehnenhöhe: 560 mm.
  Bezugsstoff: 100 % Polyacryl.
  A 71: Blau, mit kleinen, schwarzen Quadraten.
  A 61: Schwarz, mit kleinen, blauen Quadraten.
- **Zubehör**
  Hartbodenrollen gegen Aufpreis lieferbar.
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

TOP TOP Aus fachorthopädischer Sicht ergonomisch optimaler Stuhl.

Sitzzeitempfehlung 8 STD



A 61


A 71

| Polsterfarbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug A 71 | 3070.1972 | 449,50 |
| Bezug A 61 | 3070.1973 | 449,50 |

(6683)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

# PROFI – Bandscheibenstuhl für Sie und Ihn

GS 1000 - STÜHLE GERNOT STEIFENSAND SINCE 1998

## Bandscheiben-Drehstuhl PROFI

PROFI – Der moderne Bandscheiben-Drehstuhl nach Dr. med. Peter Stehle, mit Synchron-Mechanik und Gewichtseinstellung, Wechselpolster und Schiebesitz bietet gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer im Dauereinsatz. Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100 % Polyolefin mit 50000 Scheuertouren.
Maße:
Sitzbreite: 49 cm.
Sitztiefe: 45–49 cm.
Sitzhöhe: 42–55 cm.
Lehnenhöhe: 65 cm, 5-fach verstellbar.

FACTS sehr gut
KOMPLETT MONTIERT
HAND-MADE GERMANY
5 JAHRE GARANTIE

Drehstuhl – PROFI mit verstellbarer Kopfstütze, Männer-Sitz, Alu-Fußkreuz, höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen.

Drehstuhl – PROFI mit Frauen-Sitz, Alu-Fußkreuz, höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen.

Drehstuhl mit Alu-Fußkreuz (Zubehör), höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen und PROFI-Sitz.

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Kopfstütze | 3070.1581 | 102,00 |
| Armlehnen mit weicher PU-Auflage (verstellbar) | 3070.1551 | 92,80 |
| Alu-Fußkreuz | 3070.1552 | 30,60 |
| Hartbodenrollen (5 St.) | 3070.1550 | 15,30 |

**Achtung:** Armlehne und Kopfstütze kann nicht nachträglich montiert werden! (6649)

| Ausführung | | DIN-SITZ Die Basis-Polsterung für die universelle Nutzung | MÄNNER-SITZ Für optimale Druckentlastung der Prostata, mit Taschenfederkern | FRAUEN-SITZ Atmungsaktiv und extra weiche Polsterung, mit Taschenfederkern | PROFI-SITZ Patentierter Bandscheibensitz nach Dr. med. Peter Stehle | XXL-SITZ Extra stark gepolstert, mit Taschenfederkern. Für Personen über 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitz/Fußkreuz schwarz/schwarz | Bestell-Nr. | 3070.1541 | 3070.1521 | 3070.1531 | 3070.1575 | 3070.1578 |
| Sitz/Fußkreuz royal/schwarz | Bestell-Nr. | 3070.1543 | 3070.1523 | 3070.1533 | 3070.1576 | 3070.1579 |
| Sitz/Fußkreuz rot/schwarz | Bestell-Nr. | 3070.1542 | 3070.1522 | 3070.1532 | 3070.1577 | 3070.1580 |
| | € | 288,00 | 391,00 | 391,00 | 459,00 | 408,00 |

(6649)

GS 1000-STÜHLE GERNOT STEIFENSAND SINCE 1998

# Kandidaten für spürbare Entlastung

RELAX 3 ohne Armlehnen.

Prof. Dr.-Ing. habil. Helmut Strasser
Universität Siegen
Arbeitswissenschaft/Ergonomie
Paul-Bonatz-Str. 9-11
D-57068 Siegen

KATALOG NEU IM

TIPP TIPP! Komplett montiert

## Bandscheiben-Bürodrehstuhl RELAX 3

- **Für ergonomisches Sitzen**
  Orthopädischer Bandscheibensitz nach Prof. Dr. Schneider.
  Medizinische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.
- **Hoher Komfort am Arbeitsplatz**
  Bequeme Polsterung von Sitz und Rückenlehne, verschiedene Designs.
  Langlebiger Bezugsstoff 100 % Polyolefin, flammhemmend.
  Stabiles Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen.
- **Individuelle Sitzposition**
  Relax-Mechanik für stufenlose Sitz- und Rückenlehnenverstellung.
  Geeignet für alle Arbeitsplätze.
  Sitzbreite: ca. 46 cm.
  Sitztiefe: ca. 45 cm.
  Sitzhöhe: ca. 42–55 cm.
  Lehnenhöhe: ca. 35 cm.

GARANTIE 10 JAHRE 10

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

LGA

HAND-MADE GERMANY

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.1562 | 204,00 |
| marine | 3070.1561 | 204,00 |
| bordeaux | 3070.1560 | 204,00 |
| Armlehnen (fest) | 3070.1599 | 43,50 |
| Armlehnen (höhenverstellbar) | 3070.1567 | 81,60 |
| Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1550 | 15,30 |
| Alu-Fußkreuz | 3070.1552 | 30,60 |

Bezugsstoff: 100 % Polyolifin (flammhemmend) 50000 Scheuertouren. (6649)



schwarz



marine

bordeaux

HIGHLIGHT

RELAX 4 mit höhenverstellbaren Armlehnen.

GARANTIE 10 JAHRE 10

KOMPLETT MONTIERT

HIGHLIGHT

## Bandscheiben-Bürodrehstuhl RELAX 4

- **Gesundes Sitzen**
  Orthopädischer Bandscheibensitz nach Prof. Dr. Schneider.
  Medizinische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.
- **Rundum bequem und sicher**
  Langlebige Polsterung von Sitz und Rückenlehne.
  Bezugsstoff flammhemmend, verschiedene Designs.
  Stabiles Fußkreuz, hohe Standfestigkeit auf fünf Rollen.
- **Optimale Anpassungsfähigkeit**
  Relax-Mechanik für stufenlose und individuelle Sitz- und Rückenlehnenverstellung.
  Ideal geeignet für langes Sitzen.
  Sitzbreite: ca. 46 cm.
  Sitztiefe: ca. 45 cm.
  Sitzhöhe: ca. 42–55 cm.
  Lehnenhöhe: ca. 56 cm.

HAND-MADE GERMANY

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.1565 | 221,00 |
| marine | 3070.1564 | 221,00 |
| bordeaux | 3070.1563 | 221,00 |
| Armlehnen (fest) | 3070.1599 | 43,50 |
| Armlehnen (höhenverstellbar) | 3070.1567 | 81,60 |
| Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1550 | 15,30 |
| Alu-Fußkreuz | 3070.1552 | 30,60 |

(6649)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Modernes und gesundes Sitzen

GS 1000-STÜHLE GERNOT STEIFENSAND SINCE 1998

## Bürodrehstuhl OFFICE 1

- **Moderner und robuster Drehstuhl**
  Body-Control-Mechanik für dynamisches Sitzen.
  Gewichtseinstellung entlastet die Bandscheiben.
- **Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze**
- **Maße**
  Sitzbreite: ca. 46 cm.
  Sitztiefe: ca. 45 cm.
  Sitzhöhe: ca. 42–55 cm.
  Lehnenhöhe: ca. 50 cm.
- **Bezugsstoff: 100 % Polyolofin (flammhemmend)**
  **50000 Scheuertouren**

FACTS

HAND-MADE GERMANY

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.1570 | 272,00 |
| royal | 3070.1569 | 272,00 |
| rot | 3070.1568 | 272,00 |
| Armlehnen (höhenverstellbar)* | 3070.1567 | 81,60 |
| Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1550 | 15,30 |
| Alu-Fußkreuz | 3070.1552 | 30,60 |

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar. (6649)


schwarz

royal

rot

KOMPLETT MONTIERT

OFFICE 2 mit höhenverstellbaren Armlehnen und Alu-Fußkreuz.

KATALOG NEU IM

GARANTIE 5 JAHRE

OFFICE 1 mit Alu-Fußkreuz.

## Bürodrehstuhl OFFICE 2

- **Funktionales Design**
  Robuster Bürodrehstuhl mit bequemer Sitzpolsterung.
  Mit atmungsaktiver, schwarzer Netz-Rückenlehne aus 100 % Polyester.
- **Hohe Anpassungsfähigkeit**
  Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung.
  Wechselposter und Schiebesitz für individuelle Einstellung.
  Sitzbreite: ca. 50 cm.
  Sitztiefe: ca. 45–49 cm.
  Sitzhöhe: ca. 42–55 cm.
  Lehnenhöhe: ca. 65 cm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Sitz schwarz | 3070.1573 | 297,50 |
| Sitz royal | 3070.1572 | 297,50 |
| Sitz rot | 3070.1571 | 297,50 |
| Armlehnen (höhenverstellbar)* | 3070.1551 | 92,80 |
| Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1550 | 15,30 |
| Alu-Fußkreuz | 3070.1552 | 30,60 |

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar. (6649)

# Gesunder Leistungsträger

## Bürodrehstuhl X-Pander

schwarz/schwarz

**Stufenlose Sitzhöhenverstellung** mit Toplift (TÜV geprüft).

Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Wohnbereich (in Anlehnung an die DIN EN1335).

Ergonomische **Rückenlehne in der Höhe verstellbar, stabiler Kunststoffrahmen mit atmungsaktivem Netzbezug bespannt, Lehnenrückseite mit elastischen Gummibändern.**

**Ergonomischer Flachsitz mit komfortabler Knierolle.**

**Punktsynchronmechanik**, Federkraft individuell **auf das Körpergewicht einstellbar.**

Formschönes und stabiles **Design-Fußkreuz Aluminium** poliert.

Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.

**Maße:**
Sitzhöhe: 44–56 cm.
Sitzbreite: 48 cm.
Sitztiefe: 48 cm.
Lehnenhöhe: 55 cm.
Gesamthöhe: 100–114 cm.

**Bezüge:**
Netzstoff (100% Polyester)/Stoff: 100 % Trevira CS.

**TIPP TIPP**

Bodenschutzmatten finden Sie auf den Seiten 6/90–6/91.

schwarz/orange

schwarz/blau

weiß/schwarz

Sitzempfehlung 8 STD

GARANTIE 3 JAHRE

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/schwarz | 3070.2179 | 384,00 |
| schwarz/rot | 3070.2180 | 384,00 |
| schwarz/orange | 3070.2181 | 384,00 |
| schwarz/blau | 3070.2182 | 384,00 |
| weiß/schwarz | 3070.2183 | 384,00 |
| weiß/apfelgrün | 3070.2184 | 384,00 |
| Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen | 3070.1992 | 19,90 |

(6683)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Net Point 10

Designdrehstuhl in Netzoptik inklusive Kunststoffarmlehnen schwarz.

Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang die Anforderung der EN 1335 1–3.

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (LGA-geprüft).

Ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug.

Komfort-Permanentkontaktmechanik, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung.

Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle.
Fußkreuz in Polyamid schwarz.
Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.
1 Satz Hartbodenrollen für Parkett, Fliesen und Stein.
Daten Rolle: Stift 10 mm, Rollen ø 50 mm.

- **Abmessungen:**
  Sitzhöhe: 380–500 mm.
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 480 mm.
  Lehnenhöhe: 700 mm
  Gesamthöhe: 1080–1200 mm.
  Gewicht: 15 kg.
  Volumen: 0,17 m³.

- **Bezüge:** 100 % Polypropylen.

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

GARANTIE 3 JAHRE

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| rot | 3070.2176 | 229,50 |
| royalblau | 3070.2177 | 229,50 |
| orange | 3070.2178 | 229,50 |

(6683)

Pro office 8 h pro Tag
Sitzzeitempfehlung 8 STD

# Gute Position

## Chefsessel Ortega mit Armlehnen

- **Bezug mit echtem Leder**
  Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in Echt-Leder, Seitenteile und Rückseite in farbgleichem Kunstleder.
- **Körpergerechte Funktionen**
  Rückenlehne mit ausgeprägtem Nackenpolster sowie ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich.
  Wippmechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Verchromte Stahlarmlehnen mit Kunststoffauflagen zur Entlastung der Nackenmuskulatur.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Verchromtes und stabiles Stahl-Fußkreuz für hohe Kippsicherheit.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 440–530 mm.
  Sitzbreite: 560 mm.
  Sitztiefe: 530 mm.
  Lehnenhöhe: 760 mm.
- **Zubehör**
  Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Zubehör).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

GARANTIE 3 JAHRE

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug Leder schwarz | 3070.1882 | 224,50 |

(6683)

Wippmechanik

Pro office 8 h pro Tag

Sitzzeitempfehlung 8 STD

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Erster Klasse sitzen

## Chefsessel TD Lux

- **Anspruchsvoll im Komfort**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Knie-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
- **Ansprechend im Design**
  Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder,
  Seitenteile in farbgleichem Kunstleder.
  Formschönes, stabiles Stahl-Fußkreuz verchromt.
  Verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage.
- **Sicher am Boden**
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 440–520 mm.
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 640 mm.
- **Zubehör**
  Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Zubehör).
  Sitzzeitempfehlung: 8 Std.

Wippmechanik

Pro office 8 h pro Tag
ECHTES LEDER

Sitzzeitempfehlung 8 STD

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug Leder schwarz | 3070.1890 | 382,00 |

(6683)

## Zubehör:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen | 3070.2174 | 19,95 |

(6683)

## Besuchersessel TD Lux

- **Bequem und stabil**
  Robustes Ovalrohr-Schwingergestell, verchromt.
  Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder,
  Seitenteile in farbgleichem Kunstleder.
  Verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage.
  Sitzhöhe: 460 mm.
  Sitzbreite: 480 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 540 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Bezug Leder schwarz | 3070.1892 | 329,00 |

(6683)

# Entspannte Lounge-Atmosphäre

## Elegante Sessel-Tisch-Kombination

- **Komfortable Polstersessel in hoher Verarbeitungsqualität**

1 Besuchersessel Club SP-A
- **Bequemer Clubsessel**
  Sitz- und Rückenpolster in Leder.
  Gleiter für alle Bodenarten.
  Universell einsetzbar.
  Bezugfarbe: schwarz.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 46 cm.
  Gesamthöhe: 77 cm.
  Breite: 69 cm.
  Tiefe: ca. 50,5 cm.

2 Clubsofa Club SP-A
- **Komfortabler 2-Sitzer**
  Sitz- und Rückenpolster in Leder.
  Gleiter für alle Bodenarten.
  Universell einsetzbar.
  Bezugfarbe: schwarz.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 46 cm.
  Gesamthöhe: ca. 77 cm.
  Breite: 129 cm.
  Tiefe: 50,5 cm.

3 Loungetisch Tutti
- **Eleganter Beistelltisch**
  Gestell aus 4-Kantprofil, verchromt.
  Tischplatte aus satiniertem Glas.
- **Maße**
  Tischhöhe: 45 cm.
  Plattenmaß: 55x55 cm.

| Modell | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Besuchersessel | 3070.1893 | 155,50 |
| 2 | Clubsofa | 3070.1894 | 289,00 |
| 3 | Loungetisch | 3070.1895 | 226,00 |
| 1 – 3 | Set bestehend aus: Sessel, Sofa und Tisch | 3070.1896 | 670,00 |

(6689)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Klassenprimus in der Rückenschule

Gesundes Sitzen beginnt mit der richtigen Einstellung. Für beste Haltungsnoten am Arbeitsplatz empfehlen sich die belastbaren Sitzgelegenheiten und stabilen Stehhilfen. Sie bieten beschwerdefreien Komfort und wohltuende Entlastung für müde Beine und Gelenke. Variabel verstellbare Einzelelemente sorgen für eine gesunde, aufrechte Körperhaltung und beugen Verspannungen und Bandscheibenproblemen vor.
Die bequeme Polsterung aus schwarzem PU-Schaum, mit Kunstleder- oder Stoffbezug, ist äußerst robust und lässt sich leicht reinigen. Ein standfestes Stahlgestell mit Rollen oder Bodengleitern liefert die gewünschte Stabilität.

SCHULTE LAGERTECHNIK

# Flammendes Design

GARANTIE 5 JAHRE

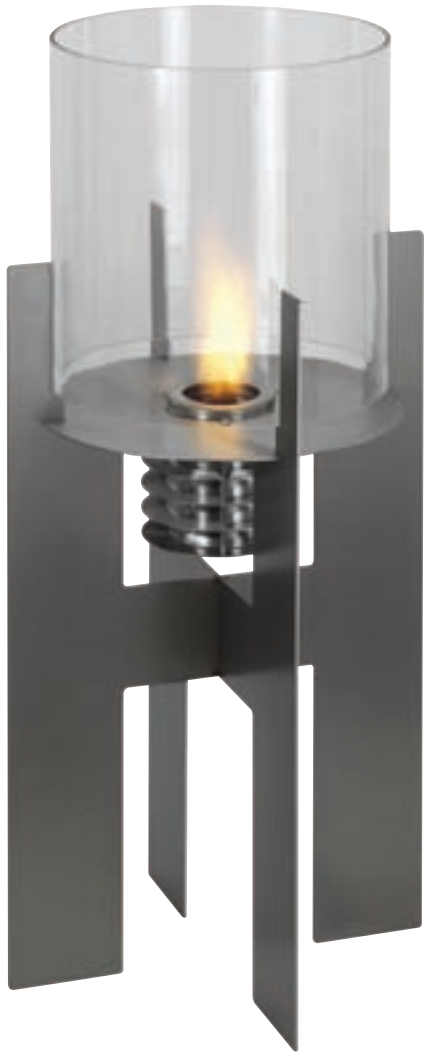

## Echte Flammen ohne Kamin!!!

- **Gesunde Lebensqualität**
  Dekokamine bringen Wärme und Behaglichkeit in Wohnräume.
- **Rauchfreie Behaglichkeit**
  Im Vergleich zu herkömmlichen Kaminen entstehen durch die Verbrennung von Feuergel oder flüssigem Bio-Ethanol weder Rauch noch schädliche Abgase.
- **Aufstellung jederzeit möglich**
  Die abgebildeten Dekokamine sind genehmigungsfrei und unterliegen nicht der Feuerstättenverordnung.

## Feuersäule CULTO

- Gel-Variante
- Die Edelstahlausführung ist für innen und außen geeignet
- Höhe: 760 mm
- Breite: 360 mm
- Tiefe: 360 mm
- 1 Brennstelle

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Stahl, Moonstone gepulvert | 3043.4027 | 204,00 |
| Edelstahl, Silver gepulvert | 3043.4028 | 272,50 |

(6249)

TOP

Die abgebildeten Kamine unterliegen nicht der Feuerstättenverordnung und sind somit genehmigungsfrei.

## Mobiler Kamin iFlame 60

- Höhe: 600 mm
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 315 mm
- 3 Brennstellen
- Material: Glas, klar, hell
- Flüssige Bio-Ethanol-Variante

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Brennkammer: Edelstahl, gebürstet | 3043.4048 | 594,00 |
| Brennkammer: Stahl, schwarz lackiert | 3043.4049 | 534,50 |

(6249)

TIPP

Ausführung Edelstahl geeignet für in- und outdoor!





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Elegante Entspannung pur!

GARANTIE 5 JAHRE

SCHULTE LAGERTECHNIK

## Gerader Wandkamin NOA

- Höhe: 750 mm
- Breite: 610 mm
- Tiefe: 180 mm
- 2 Brennstellen
- Modell Edelstahl gebürstet, Brennkammer: schwarz lackiert
- Modell Stahl schwarz, Brennkammer: Edelstahl gebürstet
- Modell Stahl weiß und rot, Brennkammer: schwarz lackiert
- Flüssige Bio-Ethanol-Variante

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 3043.4040 | 475,00 |
| Stahl, schwarz lackiert | 3043.4041 | 451,00 |
| Stahl, weiß lackiert | 3043.4042 | 475,00 |
| Stahl, rot lackiert | 3043.4043 | 475,00 |

(6249)

TOP

Die flüssige Bio-Ethanol-Variante beinhaltet folgendes Zubehör:
- Sicherheitswanne EBS
- E-Box mit Verschlusshaken
- 1 Flasche flüssiges Bio-Ethanol (1 Liter)

## Gewölbter Wandkamin ALCO

- Höhe: 600 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 240 mm
- 2 Brennstellen
- Brennkammer: schwarz lackiert
- Flüssige Bio-Ethanol-Variante

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 3043.4044 | 510,50 |
| Stahl, schwarz lackiert | 3043.4045 | 475,00 |
| Stahl, weiß lackiert | 3043.4046 | 510,50 |
| Stahl, rot lackiert | 3043.4047 | 510,50 |

(6249)

miltex

# So leben Böden länger

## Bodenschutzmatten

- **Umweltfreundliche Kunststoffmatte**
  Mit Umweltzeichen „Blauer Engel".
  Aus Makrolon® – zu 100 % recycelbar.
  Vinylfrei und geruchsneutral –
  frei von ausgasenden Giftstoffen.
  Allergiker-geeignet.
  Transparent und farbneutral.
- **Trittschall- und geräuschdämmend**
  Bürostühle gleiten hervorragend,
  zugleich stuhlrollenfest (DIN 68131).
  Fußbodenheizungsgerecht.
  Mit strukturierter Oberfläche.
- **Extrem belastbar und verschleißfest**
  Garantie auf Bruchsicherheit.
  Hohe Kratzfestigkeit.
  Schwer entflammbar (DIN 4102/B1).

makrolon® the high-tech material




### Rollsafe®

- **8 Jahre Bruchsicherheitsgarantie**

| Form | BxT mm | Teppiche Bestell-Nr. | Hartböden Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| A | 1200x 900 | 3070.2700 | 3070.2730 | 112,50 |
| A | 1300x1200 | 3070.2702 | 3070.2732 | 137,00 |
| A | 1500x1200 | 3070.2704 | 3070.2734 | 148,00 |
| A | 1800x1200 | 3070.2706 | 3070.2736 | 175,00 |
| B | 1500x1200 | 3070.2710 | 3070.2740 | 148,00 |
| C | 1300x1200 | 3070.2720 | 3070.2750 | 137,00 |
| C | 1500x1200 | 3070.2722 | 3070.2752 | 148,00 |

(6170)

### Rollt & Schützt®

- **Ideal bei Teppich und Teppichboden**
  Matten mit stumpfen Ankernoppen verhindern das Verrutschen
  auf weichen Böden, ohne diese zu beschädigen.
  5 Jahre Bruchsicherheitsgarantie.

| Form | BxT mm | Teppiche Bestell-Nr. | Hartböden Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| A | 1200x 900 | 3070.2760 | 3070.2790 | 70,70 |
| A | 1300x1200 | 3070.2762 | 3070.2792 | 104,00 |
| A | 1500x1200 | 3070.2764 | 3070.2794 | 118,00 |
| A | 1800x1200 | 3070.2766 | 3070.2796 | 142,00 |
| B | 1500x1200 | 3070.2770 | 3070.2800 | 118,00 |
| C | 1300x1200 | 3070.2780 | 3070.2810 | 104,00 |
| C | 1500x1200 | 3070.2782 | 3070.2812 | 118,00 |

(6170)

### Ecogrip®

- **Für alle harten Bodenbeläge**
  Mit VAB®-Haftschicht für harte Böden wie Parkett, Dielen, Fliesen
  oder Steinfußböden geeignet.
  Haftschicht und Matte sind thermisch miteinander verschweißt
  und sorgen für dauerhaft gute Bodenhaftung ohne Rückstände.
  Gefertigt aus Makrolon® für höchste Qualität und Sicherheit.
  Bruchsicherheitsgarantie 2 Jahre.

| Form | BxT mm | Teppiche Bestell-Nr. | Hartböden Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| A | 1200x 900 | 3070.2820 | 3070.2850 | 51,50 |
| A | 1300x1200 | 3070.2822 | 3070.2852 | 75,40 |
| A | 1500x1200 | 3070.2824 | 3070.2854 | 85,50 |
| A | 1800x1200 | 3070.2826 | 3070.2856 | 100,50 |
| B | 1500x1200 | 3070.2830 | 3070.2860 | 85,50 |
| C | 1300x1200 | 3070.2840 | 3070.2870 | 75,40 |
| C | 1500x1200 | 3070.2842 | 3070.2872 | 85,50 |

(6170)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Blitzableiter fürs Büro

miltex

## Bodenschutzmatten

- **Zuverlässiger Abbau von statischer Elektrizität**
  Erdungsbaustein, 5 Jahre Ableitgarantie.
  Schwer entflammbar (DIN 4102/B1).
- **Frei von ausgasenden Giftstoffen**
  Vinylfrei und geruchsneutral.
  Allergiker-geeignet.
- **Trittschall- und geräuschdämmend**
  Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN 68131).
  Mit strukturierter Oberfläche.
  Fußbodenheizungsgerecht.
- **Mit umweltfreundlichem Transstat®**
  Aus Makrolon® – zu 100 % recycelbar.
  Umweltzeichen „Blauer Engel".
  Durchsichtige, farbneutrale Kunststoffmatte.
  Hohe Kratzfestigkeit.

makrolon® the high-tech material



## Transstat®

- **Aus Makrolon® – zu 100 % recycelbar**
- **Umweltzeichen „Blauer Engel"**
- **Durchsichtige, farbneutrale Kunststoffmatte**
- **Hohe Kratzfestigkeit**
- **Ideal bei Teppich und Teppichboden**
  Matten mit stumpfen Ankernoppen verhindern das Verrutschen auf weichen Böden, ohne diese zu beschädigen.
- **Für alle harten Bodenbeläge**
  Mit VAB®-Haftschicht für harte Böden wie Parkett, Dielen, Fliesen oder Steinfußböden geeignet.
  Haftschicht und Matte sind thermisch miteinander verschweißt und sorgen für dauerhaft gute Bodenhaftung ohne Rückstände.

| Form | BxT mm | Teppiche Bestell-Nr. | Hartböden Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| A | 1200x 900 | 3070.2880 | 3070.2910 | 130,50 |
| A | 1300x1200 | 3070.2882 | 3070.2912 | 190,00 |
| A | 1500x1200 | 3070.2884 | 3070.2914 | 215,50 |
| A | 1800x1200 | 3070.2886 | 3070.2916 | 259,00 |
| B | 1500x1200 | 3070.2890 | 3070.2920 | 215,50 |
| C | 1300x1200 | 3070.2900 | 3070.2930 | 190,00 |
| C | 1500x1200 | 3070.2902 | 3070.2932 | 215,50 |

(6170)

## Tischmatte

| Form | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| A | 450x600 | 3070.2940 | 85,20 |

(6170)

## Rollstat®

- Hochwertiger Naturkautschuk statt schädlicher Weichmacher
- Hoch belastbar und verschleißfest

**Antistatik-Schutzmatten komplett mit Erdungsbaustein**

- **Sicherheit am Boden**
  Rollstat®-Antistatikmatten gibt es für Hart- und Niederflorböden.
  Grau mit schwarzen Punkten für Parkett, Stein- und Teppichböden.

| Form | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| A | 1200x 900 | 3070.2950 | 130,50 |
| A | 1300x1200 | 3070.2952 | 190,00 |
| A | 1500x1200 | 3070.2954 | 215,50 |
| A | 1800x1200 | 3070.2956 | 259,00 |
| B | 1500x1200 | 3070.2960 | 215,50 |
| C | 1300x1200 | 3070.2970 | 190,00 |
| C | 1500x1200 | 3070.2972 | 215,50 |

(6170)

## Antistatik-Tischmatten mit Erdungsbaustein

- **Sicherheit für Mensch und Technik**
  Rollstat®-Tischmatten sorgen für Sicherheit auf Tischhöhe.
  Schneller Abbau von elektrostatischen Entladungen, z. B. an Computer-Arbeitsplätzen.

| Form | BxT mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| A | 300x600 | 3070.2980 | 65,40 |
| A | 500x600 | 3070.2982 | 85,20 |
| A | 600x600 | 3070.2984 | 98,40 |
| A | 900x600 | 3070.2986 | 125,00 |

(6170)

# Bitte nehmen Sie Platz!

## Besucherstuhl Iso, Gestell schwarz

- **Polster-Stapelstuhl der Extraklasse**
  Ergonomische Rückenlehne.
  Schwarzes Vierfußgestell.
  Bezug 100 % Polyacryl.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Empfangsbereich.
  Besprechungen.
  Kantinen.
  Messen.
  Veranstaltungen.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 480 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 420 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

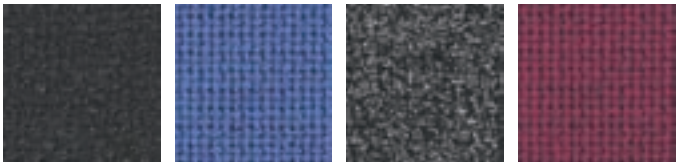

schwarz | blau | anthrazit | bordeaux

| Farbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.4108 | 44,10 |
| blau | 3070.4109 | 44,10 |
| anthrazit | 3070.4110 | 44,10 |
| bordeaux | 3070.4111 | 44,10 |

(6689)

**TIPP**

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 6/91.

## Besucherstuhl Iso, Gestell chrom

- **Polster-Stapelstuhl der Extraklasse**
  Ergonomische Rückenlehne.
  Verchromtes Vierfußgestell.
  Bezug 100 % Polyacryl bzw. Kunstleder.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Empfangsbereich.
  Besprechungen.
  Kantinen.
  Messen.
  Veranstaltungen.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 480 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 420 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

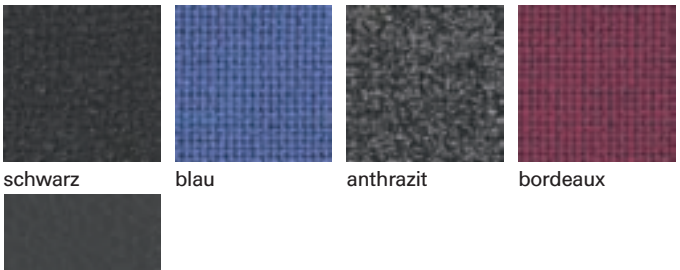

schwarz | blau | anthrazit | bordeaux

Kunstleder schwarz

| Farbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.4112 | 52,60 |
| blau | 3070.4113 | 52,60 |
| anthrazit | 3070.4114 | 52,60 |
| bordeaux | 3070.4115 | 52,60 |
| Kunstleder schwarz | 3070.4116 | 52,60 |

(6689)

# Clevere Ergänzungen

## Zubehör zu Besucherstuhl ISO

### 1 Reihenverbinder

- **Für geschlossene Stuhlreihen**
  Passend für Besucherstuhl ISO/ISO chrom.
  Wahlweise in schwarz oder chrom erhältlich.

### 2 Armlehne

- **Zur Entlastung von Schulter und Nacken**
  Passend für Besucherstuhl ISO/ISO chrom.
  Schwarzer Kunststoff.
  Komplette Armlehnenhöhe 230 mm.
  Armlehnenhöhe ab Stuhlrahmen 160 mm.

### 3 Armlehne mit Schreibbrett

- **Platzsparende Schreibunterlage**
  Aus schlagfestem Kunststoff.
  Mit integrierter Stiftablage.
  Passend für Besucherstuhl ISO/ISO chrom.
  Höhe 17 mm, Breite 375 mm, Tiefe 210–270 mm.
  Farbe: schwarz.

### 4 Einhängekorb

- **Praktischer Stauraum**
  Passend für Besucherstuhl ISO/ISO chrom.
  Wahlweise in schwarz oder chrom erhältlich.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 1 Reihenverbinder (schwarz) | 3070.4117 | 5,95 |
| 1 Reihenverbinder (chrom) | 3070.4118 | 5,95 |
| 2 Armlehnen (schwarz), Paar | 3070.4119 | 26,90/Paar |
| 3 Schreibbrett inklusive 1 Armlehne | 3070.4120 | 27,20 |
| 4 Korb zum Einhängen (schwarz) | 3070.4121 | 21,80 |
| 4 Korb zum Einhängen (chrom) | 3070.4122 | 24,70 |

(6689)

# Beschwingter Sitzkomfort

## Besucherstuhl Iso Swing

- **Vielseitiger Freischwinger, stapelbar**
  Stuhl inkl. Kippschutzgleitern.
  Gestellfarbe: chrom.
  Stapelbar bis zu 4 Stück.
- **Robust und unglaublich bequem**
  Ergonomische Rückenlehne.
  Bezug: C-Stoff in schwarz, anthrazit und blau.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 475 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 420 mm.

**Verpackungseinheit (VE): 2 Stück**

schwarz


blau

anthrazit

| Farbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.4200 | 70,40 |
| anthrazit | 3070.4201 | 70,40 |
| blau | 3070.4202 | 70,40 |

(6689)

Platzsparend stapelbar.





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Komfortabel, bequem, strapazierfähig

Besucherstuhl mit Armlehnen.

Besucherstuhl ohne Armlehnen.

## Besucherstuhl STYL

- **Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz**
  Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenflächen.
  Robuster Bezugsstoff in 3 Farben.
  Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung.
  Wahlweise mit oder ohne Armlehnen.
  Stapelbar bis zu 6 Stück.
- **Maße**
  Gesamthöhe: 830 mm, Breite: 500 mm (mit Armlehnen Breite 590 mm).
  Sitztiefe: 430 mm.
  Sitzbreite: 445 mm.
  Sitzhöhe: 470 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

schwarz

anthrazit



blau

| Farbe | ohne Armlehnen | | mit Armlehnen | |
|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | €/St. | Bestell-Nr. | €/St. |
| schwarz | 3070.4123 | 59,20 | 3070.4126 | 65,40 |
| anthrazit | 3070.4124 | 59,20 | 3070.4127 | 65,40 |
| blau | 3070.4125 | 59,20 | 3070.4128 | 65,40 |

(6689)

# Das Auge sitzt mit

## 1 Besucherstuhl VISA, alu

- **Eleganter Besucherstuhl mit hohem Sitzkomfort**
  Ideal für Konferenzen, Besprechungen etc.
  Alu-silbernes Metallrohrgestell mit geschwungenen Beinen.
  Sitz- und Rückenlehne mit strapazierfähigem Stoff bezogen.
  Stapelbar.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 460 mm.
  Maße HxBxT: 850x440x440 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

blau gemustert

| Farbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| blau gemustert | 3070.4129 | 94,70 |
| anthrazit gemustert | 3070.4130 | 94,70 |

(6689)

## 2 Besucherstuhl RUMBA

- **Schicker Schwingsessel in dezentem Design**
  Verchromtes Stahlrohrgestell.
  Lederbezogene Sitz- und Rückenflächen sowie Armlehnen.
  Komfortabel und preiswert.
  Stuhl mit Kippschutz.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 460 mm.
  Rückenlehnenhöhe: 500 mm.
  Sitztiefe: 440 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Kunstleder

Leder

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| Kunstleder schwarz | 3070.4133 | 102,00 |
| Leder schwarz* | 3070.4134 | 144,50 |

* Sitzfläche und Rückenlehne Leder, Rückseite Lederoptik.

(6689)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Spitzenplätze

## 1 Buche-Stapelstuhl IRYS

- **Platzsparend und robust**
  Stapelbarer Besucherstuhl.
  Sitz- und Rückenfläche aus Sperrholz, natur lackiert.
  Stabiles Stahl-Rundrohrgestell ø 22 mm, schwarz lackiert.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 460 mm.
  Sitzbreite: 400 mm.
  Sitztiefe: 410 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

| Ausführung | Gestellfarbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Buche | schwarz | 3070.4141 | 46,80 |

(6689)

## 2 Buche-Stapelstuhl ISO

- **Universal-Stapelstuhl mit körpergerechter Form**
  Sitz- und Rückenlehne aus 7-fach verleimtem Schichtbuchenholz.
  Stabiles Ovalrohr-Stahlgestell, verchromt.
- **Stapelbar bis zu 12 Stück**
- **Maße**
  Sitzhöhe: 470 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 430 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

| Ausführung | Gestellfarbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|
| Buche | chrom | 3070.4142 | 72,80 |

(6689)

# Reihenweise gute Sitzgelegenheiten

## Besucherstuhl WING II Click Buche

- **Stapelbare Universalstühle**
  Mit Reihenverbindern ausgerüstet zur Bildung von festen Stuhlreihen.
  Untergestell aus verchromtem Rundrohr (20 mm ⌀).
  Robuste Formschale aus 11 mm starkem Buchenschichtholz, 7-fach verleimt.
- **Stapelbar bis zu 8 Stück**
- **Passende Modelle für jede Gelegenheit**
  Wahlweise in Buchenholz natur, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster.
- **Maße**
  Gesamtmaße: H 825xB 500xT 555 mm.
  Sitzmaße: H 440xB 420xT 400 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

| Ausführung | Farbe | Gestellfarbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Buche natur | Buche | chrom | 3070.4143 | 95,70 |
| 2 Mit Sitzpolster | blau/schwarz | chrom | 3070.4144 | 105,00 |
| 3 Mit Sitz- und Rückenpolster | blau/schwarz | chrom | 3070.4145 | 108,00 |

(6690)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Preisgünstiger Platz

## Schalenstuhl BETA

- **Hohe Widerstandskraft**
  Bruchsicherer Kunststoff-Sitz in 5 Farben.
  Stabiles Stahlrohrgestell, ø ca. 18 mm, verchromt.
- **Ergonomische Sitzschale (stapelbar)**
  Sitzhöhe: 470 mm.
  Sitztiefe: 450 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

anthrazit

blau

schwarz


vanille


pistazie

VIELFALT FARBE

| Farbe | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| anthrazit | 3070.4146 | 30,40 |
| blau | 3070.4147 | 30,40 |
| schwarz | 3070.4148 | 30,40 |
| pistazie | 3070.4149 | 30,40 |
| vanille | 3070.4150 | 30,40 |

(6690)

# Wenn mal mehr Besuch kommt ...

## Buche-Stapelstuhl Irys

- **Stapelbarer Besucherstuhl**
  Stabiles Stahl-Rundrohrgestell ø 22 mm, schwarz lackiert.
  Sitz- und Rückenfläche aus Sperrholz, natur lackiert.
  Sitzhöhe: 460 mm.
  Sitzbreite: 400 mm.
  Sitztiefe: 410 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3070.4141 | 46,80 |

(6689)

## Sitzgruppe Irys (Set)

Set bestehend aus:
- **1 Mehrzwecktisch (zerlegt)**
  Stahlrohrgestell einbrennlackiert, schwarz.
  Tischplatte Buche.
  800x800 mm oder 1200x800 mm.
- **4 Stapelstühle Irys**
  Sitz- und Rückenfläche Buche.
  Gestell schwarz.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|
| 1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle | 3070.4203 | 306,00 |
| 1 Tisch 1200x800 mm + 4 Stühle | 3070.4204 | 325,50 |

(6690)

## Mehrzwecktisch

- **Stabiles Stahlrohrgestell**
  Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm, einbrennlackiert, schwarz.
  Höhenschrauben in den Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten.
- **Robuste Tischplatte**
  Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark.
  2-mm-ABS-Kante gerundet.

**Lieferung erfolgt zerlegt!**

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 800x800x720 | 3070.4205 | 135,00 |
| 1200x800x720 | 3070.4206 | 155,00 |
| 1600x800x720 | 3070.4207 | 180,50 |
| 1800x800x720 | 3070.4208 | 191,00 |
| 1600/800x720 (Trapezform) | 3070.4209 | 174,00 |

(6690)

# Glänzende Chromqualität

## Sitzgruppe STYL (Set)

Set bestehend aus:
- **1 Mehrzwecktisch (zerlegt)**
  Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche.
  800x800 mm oder 1200x800 mm.
- **4 Polster-Stapelstühle STYL**
  Chrom-Gestell, Bezug schwarz.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|
| 1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle | 3070.4210 | 390,00 |
| 1 Tisch 1200x800 mm + 4 Stühle | 3070.4211 | 407,00 |

(6690)

## Mehrzwecktische

- **Elegantes Chromgestell**
  Stabiler Stahlrohrrahmen (verschweißt) 30x30x20 mm.
  Höhenschrauben in den Füßen.
- **Tischplatte 19 mm stark**
  Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte Buche.
  Mit 2-mm-ABS-Kante gerundet.

**Lieferung erfolgt zerlegt!**

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 800x800x720 | 3070.4212 | 174,00 |
| 1200x800x720 | 3070.4213 | 191,00 |
| 1600x800x720 | 3070.4214 | 218,50 |
| 1800x800x720 | 3070.4215 | 223,00 |
| 1600/800x720 (Trapezform) | 3070.4216 | 201,50 |

(6690)

## Besucherstuhl STYL

- **Komfortabler Stapelstuhl für Empfang, Meeting, Konferenz**
  Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenflächen.
  Strapazierfähiger Bezugsstoff schwarz.
- **Stahlrohrgestell in chrom**
  Gesamthöhe: 810 mm, Breite: 500 mm (mit Armlehnen Breite 590 mm).
- **Maße**
  Sitztiefe: 430 mm.
  Sitzbreite: 445 mm.
  Sitzhöhe: 470 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3070.4123 | 59,20 |

(6689)

# It's Swingtime, baby

## Sitzgruppe Swing (Set)

Set bestehend aus:
- **1 Mehrzwecktisch (zerlegt)**
  Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte lichtgrau.
  800x800 mm oder 1200x800 mm.
- **4 Polster-Freischwinger ISO Swing**
  Gestell chrom, Bezug blau oder anthrazit.

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|
| 1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger blau | 3070.4217 | 401,00 |
| 1 Tisch 1200x800 mm + 4 Schwinger blau | 3070.4218 | 414,50 |
| 1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger anthrazit | 3070.4219 | 401,00 |
| 1 Tisch 1200x800 mm + 4 Schwinger anthrazit | 3070.4220 | 414,50 |

(6690)

## Besucherstuhl ISO Swing

- **Bequemer Freischwinger, stapelbar**
  Ergonomische Rückenlehne.
  Bezug: C-Stoff in anthrazit und blau.
  Gestellfarbe: chrom.
  Stuhl inkl. Kippschutzgleitern.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 475 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 420 mm.

**Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

| Bezug | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| anthrazit | 3070.4201 | 70,40 |
| blau | 3070.4202 | 70,40 |

(6689)

## Mehrzwecktische

- **Robustes Stahlrohrgestell**
  Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm.
  Höhenschrauben in den Füßen.
- **Tischplatte 19 mm stark**
  Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, lichtgrau.
  Mit 2-mm-ABS-Kante gerundet.

**Lieferung erfolgt zerlegt!**

| LxBxH mm | Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|---|
| 800x800x720 | 3070.4104 | 144,00 |
| 1200x800x720 | 3070.4105 | 157,50 |
| 1600x800x720 | 3070.4106 | 180,00 |
| 1600/800x720 (Trapezform) | 3070.4107 | 173,50 |

(6690)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Falls mal mehr Besuch kommt

## 1 Stapelstuhl

- Sitz und Rücken aus Buchenschichtholz natur lackiert
- Gestellfarbe chrom, Ovalrohr 15x30 mm
- Sitzmaße: H 47xB 47xT 41 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2442 | 60,50 |

(6609)

## 2 Stapelstuhl

- Sitz und Rücken aus Buchenschichtholz natur lackiert
- Gestellfarbe chrom, Rundstahlrohr 22 mm
- Sitzmaße: H 45xB 43xT 42 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2413 | 92,90 |

(6609)

## 3 Stapelstuhl

- Sitz und Rücken aus Buchenschichtholz natur lackiert
- Gestellfarbe chrom mit Stapelsteg, Rundstahlrohr 20x1,5 mm
- Sitzmaße: H 47xB 42xT 40 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2416 | 74,80 |

(6609)

## 4 Klapptisch mit Vierfußgestell

- **Kunststoffdistanzhalter für Stapelung**
  Spezial-Klappbeschlag.
  Verchromtes Rundrohrgestell 30x1,5 cm.
- **Tischplatte Buchedekor**
  Melaminharzbeschichtet, 25 mm stark mit 2-mm-ABS-Kante.
  Tischhöhe 760 mm.

| BxT cm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 120x70 | 3070.2428 | 258,00 |
| 140x70 | 3070.2429 | 266,50 |
| 160x70 | 3070.2430 | 291,50 |
| 180x70 | 3070.2431 | 300,50 |

(6609)

## 5 Stapelstuhl

- **Blaues Sitzpolster**
  Sitzschale aus Buchenschichtholz natur lackiert.
  Gestellfarbe chrom, mit Stapelsteg, Rundstahlrohr 20x1,5 mm.
  Sitzmaße: H 47xB 42xT 40 cm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2417 | 86,90 |

(6609)

## 6 Stapelstuhl

- **Hoher Sitzkomfort**
  Mit Sitzpolster und Rückenpolster blau.
  Sitzschale aus Buchenschichtholz natur lackiert.
  Gestellfarbe chrom, mit Stapelsteg, Rundstahlrohr 20x1,5 mm.
  Sitzmaße: H 47xB 42xT 40 cm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2418 | 108,00 |

(6609)

## 7 + 8 Klapptisch mit geraden oder gebogenen Tischkufen

- **Kunststoffdistanzhalter für Stapelung**
  Spezial-Klappbeschlag.
  Verchromtes Doppel-T-Stahlrohr 30/35 mm.
- **Robuste Oberfläche**
  Tischplatte melaminharzbeschichtet.
  Buchedekor oder lichtgrau.
  Tischhöhe ca. 730 mm.

## 7 Ausführung mit geraden Kufen

| BxT cm | lichtgrau Bestell-Nr. | € | Buchedekor Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 120x70 | 3070.2050 | 209,50 | 3070.2054 | 209,50 |
| 140x70 | 3070.2051 | 219,00 | 3070.2055 | 219,00 |
| 160x70 | 3070.2052 | 242,00 | 3070.2056 | 242,00 |
| 180x70 | 3070.2053 | 263,50 | 3070.2057 | 263,50 |

(6609)

## 8 Ausführung mit gebogenen Kufen

| BxT cm | lichtgrau Bestell-Nr. | € | Buchedekor Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| 120x70 | 3070.1285 | 227,50 | 3070.2432 | 227,50 |
| 140x70 | 3070.1286 | 235,50 | 3070.2433 | 235,50 |
| 160x70 | 3070.1287 | 235,50 | 3070.2434 | 259,00 |
| 180x70 | 3070.1288 | 273,50 | 3070.2435 | 273,50 |

(6609)

# *Für die kleine Pause zwischendurch*

## 1 Bistro-Stehklapptisch

- **Platzsparende Lagerung**
  Zusammenklappbares Stahlrohrgestell.
  Verchromt, ø 25 mm.
- **Melaminharzbeschichtete Tischplatte**
  Gütespanplatte 25 mm.
  Buchedekor-Tischplatte ø 70 cm,
  112 cm hoch.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2425 | 145,00 |

(6609)

## 2 Barhocker

- Buche natur lackiert
- Sitzfläche ø 35 cm
- Sitzhöhe 78 cm
- Stahlrohrgestell verchromt, ø 25 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2400 | 100,00 |

(6609)

## 3 Barhocker

- Buche natur lackiert
- Sitzfläche ø 35 cm
- Sitzhöhe 80 cm
- Stahlrohrgestell verchromt, ø 30 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2401 | 101,00 |

(6609)

## 4 Bistro-Klapptisch

- **Tisch eingeklappt selbststehend, 78 cm hoch**
  Stahlrohrgestell verchromt, ø 25 mm.
- **Tischplatte schwarz**
  Tischplatte ø 70 cm.
  Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte
  25 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2423 | 131,00 |

(6609)

## 5 Stapelstuhl

- **Stapelbar bis ca. 10 Stühle**
  Sitzschale aus Buchenschichtholz schwarz gebeizt.
  Gestellfarbe chrom, Rundstahlrohr 16x2 mm.
  Sitzmaße: H 47xB 43xT 38 cm.
  Rückenlehne ca. 40 cm hoch.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2414 | 82,20 |

(6609)

## 6 Bistro-Klapptisch

- **Tisch eingeklappt selbststehend, 78 cm hoch**
  Stahlrohrgestell verchromt, ø 25 mm.
- **Tischplatte 80x80 cm**
  Tischfarbe Buchedekor.
  Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte
  25 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2424 | 131,00 |

(6609)

## 7 Stapelstuhl

- Sitzschale aus Buchenschichtholz natur lackiert
- Gestellfarbe chrom, Rundstahlrohr 16x2 mm
- Sitzmaße: H 45xB 44xT 37 cm
- Rückenlehne ca. 40 cm hoch
- Stapelbar bis ca. 10 Stühle

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2415 | 78,30 |

(6609)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Sitzkomfort ist an der Reihe

## Traversenbänke

- **Sitzschalen in 11 verschiedenen Farben**
  Kunststoffsitze mit oder ohne Polster.
  Beine verchromt, Traverse 60x30 mm schwarz, verstellbare Bodengleiter.
  Füße für Bodenmontage optional lieferbar (s. Abb. 4).
- **Große Auswahl an Sitzreihen auf Anfrage lieferbar**
  Sitzreihen auch mit Ablagetisch erhältlich (45x45 cm – Buchedekor).
- 2er-Bank ca. 120 cm
- 3er-Bank ca. 180 cm
- 4er-Bank ca. 235 cm
- 5er-Bank ca. 297 cm

## 1 Traversenbank

- 2 Kunststoff-Sitze ohne Polster – Farbe rot
- Sitzmaße: H 44xB 43xT 38 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.1289 | 164,00 |

(6609)

## 2 Schalenstuhl

- Kunststoff-Sitzschale aus Polypropylen
- Gestellfarbe chrom, Rundstahlrohr 18x1,5 mm
- Rückenlehne ca. 40 cm hoch
- Sitzmaße: H 45xB 42xT 40 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2402 | 34,80 |

(6609)

## 3 Beistelltisch

- Tischplatte Buchedekor, 25 mm
- Tischbeine Rundrohr 50 mm, verchromt
- Tischmaße: B 53xT 53xH 46 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2421 | 117,00 |

(6609)

## 4 Traversenbank mit Tisch

- **Für Bodenbefestigung, optional auch mit T-Fuß-Gestell lieferbar (s. Abb. 1)**
  2 Holzschalen aus Buchensperrholz natur lackiert.
  Ablagetisch in Buchedekor 45x45 cm.
  Sitzmaße: H 47xB 42xT 40 cm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2436 | 293,00 |

(6609)

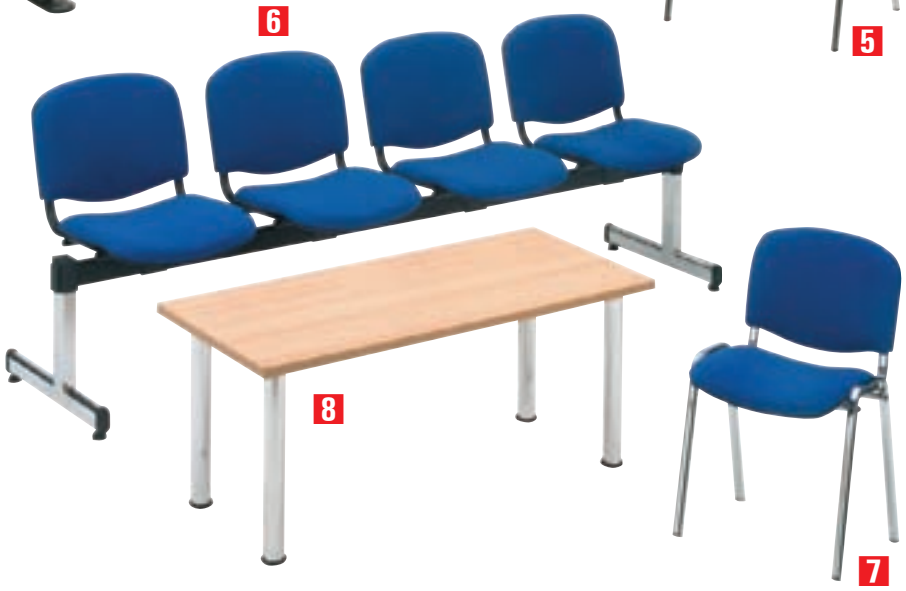


## 5 Stapelstuhl

- Sitzschale aus Buchenschichtholz natur lackiert
- Gestellfarbe chrom, mit Stapelsteg, Rundstahlrohr 20x1,5 mm
- Sitzmaße: H 47xB 42xT 40 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2416 | 74,80 |

(6609)

## 6 Traversenbank

- 4 Sitze mit Stoffpolster – Farbe enzianblau
- Sitzmaße: H 47xB 47xT 41 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.1282 | 375,00 |

(6609)

## 7 Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenpolsterfarbe enzianblau
- Gestellfarbe chrom, Ovalrohr 15x30 mm
- Sitzmaße: H 47xB 47xT 42 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2412 | 61,30 |

(6609)

## 8 Beistelltisch

- Tischplatte Buchedekor, 25 mm
- Tischbeine Rundrohr, 50 mm, verchromt
- Tischmaße: B 120xT 53xH 46 cm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.2422 | 137,00 |

(6609)

# Passt nicht gibt's nicht

## Konferenz- und Mehrzwecktische

- **Beliebig miteinander kombinierbar**
  Stabiles Stahlrohrgestell.
  Tischplatte 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante.
  Stahlrahmen 40x25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz.

**Lieferung erfolgt zerlegt – einfache Montage.**

Stellbeispiele:

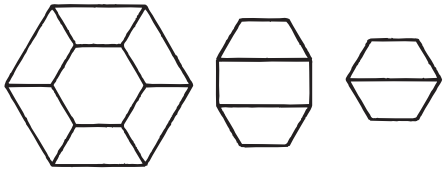

Ahorn

lichtgrau

Buche

## Modell VS

Modell VS

Füße aus Vierkantrohr 25x25 mm

| Ausführung | | Quadrattisch | Rechtecktisch | Rechtecktisch | Trapeztisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxTxH | mm | 800x800x720 | 1200x800x720 | 1600x800x720 | 1600x693x720 |
| **Platte grau/ Füße grau** | **Bestell-Nr.** | **3078.0652** | **3078.0654** | **3078.0656** | **3078.0658** |
| **Platte Buche/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0653** | **3078.0655** | **3078.0657** | **3078.0659** |
| | **€** | 106,00 | 115,00 | 135,00 | 156,50 |

(6617)

## Modell DQ

Modell DQ

Füße aus Vierkantrohr 35x35 mm

| Ausführung | | Quadrattisch | Rechtecktisch | Rechtecktisch | Trapeztisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxTxH | mm | 800x800x720 | 1200x800x720 | 1600x800x720 | 1600x693x720 |
| **Platte Ahorn/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0519** | **3078.0522** | **3078.0525** | **3078.0528** |
| **Platte grau/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0520** | **3078.0523** | **3078.0526** | **3078.0529** |
| **Platte Buche/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0521** | **3078.0524** | **3078.0527** | **3078.0530** |
| | **€** | 115,50 | 130,50 | 150,00 | 175,00 |

(6617)

## Modell DR

Modell DR schwarz

Füße aus Rundrohr **schwarz,** ⌀ 40 mm

| Ausführung | | Quadrattisch | Rechtecktisch | Rechtecktisch | Trapeztisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxTxH | mm | 800x800x720 | 1200x800x720 | 1600x800x720 | 1600x693x720 |
| **Platte Ahorn/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0532** | **3078.0538** | **3078.0544** | **3078.0550** |
| **Platte grau/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0534** | **3078.0540** | **3078.0546** | **3078.0552** |
| **Platte Buche/ Füße schwarz** | **Bestell-Nr.** | **3078.0536** | **3078.0542** | **3078.0548** | **3078.0554** |
| | **€** | 115,50 | 130,50 | 150,00 | 175,00 |

(6617)

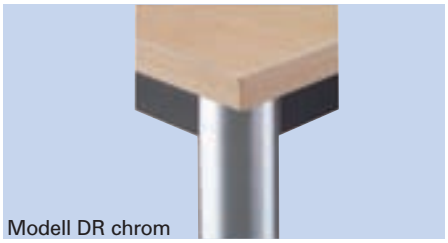
Modell DR chrom

Füße aus Rundrohr **chrom,** ⌀ 40 mm

| Ausführung | | Quadrattisch | Rechtecktisch | Rechtecktisch | Trapeztisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße BxTxH | mm | 800x800x720 | 1200x800x720 | 1600x800x720 | 1600x693x720 |
| **Platte Ahorn/ Füße chrom** | **Bestell-Nr.** | **3078.0531** | **3078.0537** | **3078.0543** | **3078.0549** |
| **Platte grau/ Füße chrom** | **Bestell-Nr.** | **3078.0533** | **3078.0539** | **3078.0545** | **3078.0551** |
| **Platte Buche/ Füße chrom** | **Bestell-Nr.** | **3078.0535** | **3078.0541** | **3078.0547** | **3078.0553** |
| | **€** | 135,00 | 154,00 | 174,00 | 192,50 |

(6617)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Vierbeiner in allen Größen

- **Melaminharzbeschichtete Tischplatte**
  E1-Spanplatte lichtgrau (19 mm stark).
  Mit gerundeter ABS-Kante (2 mm).
- **Robustes Tischgestell**
  Gefertigt aus stabilem Stahlrohr.
  Mit Höhenausgleichsschrauben in den Füßen.
  Rahmen verschweißt (30x30x20 mm).

**Die Lieferung erfolgt zerlegt!**

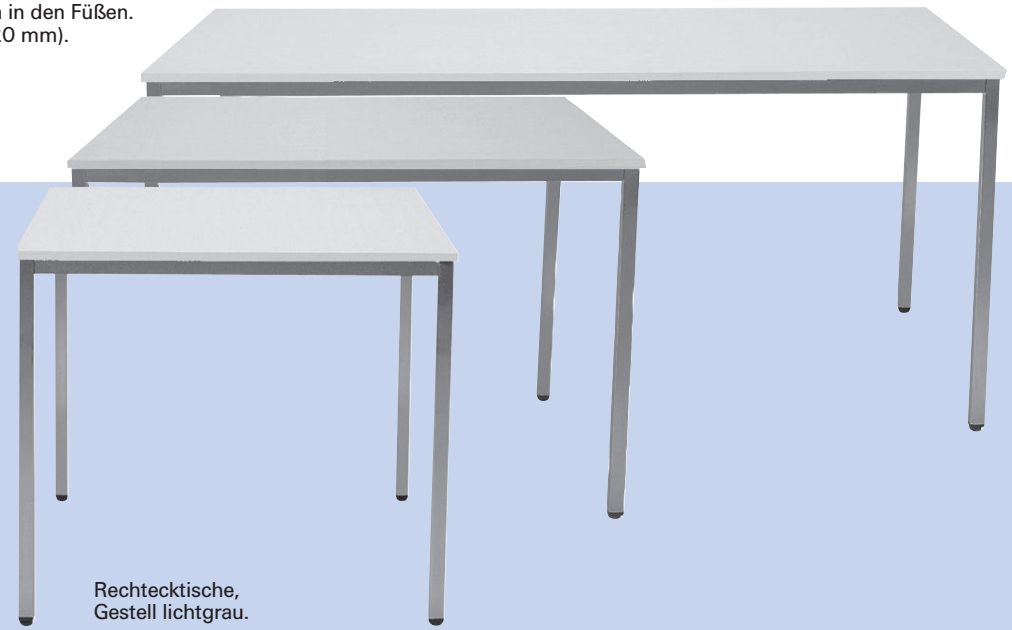

1

Rechtecktische,
Gestell lichtgrau.

1 Trapeztisch,
Gestell lichtgrau.

## 1 Stahlrohrtische lichtgrau, Gestell lichtgrau

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Rechtecktisch | 800x800x720 | 3070.4100 | 116,00 |
| Rechtecktisch | 1200x800x720 | 3070.4101 | 130,00 |
| Rechtecktisch | 1600x800x720 | 3070.4158 | 153,00 |
| Rechtecktisch | 1800x800x720 | 3070.4102 | 157,50 |
| Trapeztisch | 1600x800/ 800x720 | 3070.4103 | 145,50 |

(6690)

## 2 Stahlrohrtische lichtgrau, Gestell verchromt

| Ausführung | LxBxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Rechtecktisch | 800x800x720 | 3070.4104 | 144,00 |
| Rechtecktisch | 1200x800x720 | 3070.4105 | 157,50 |
| Rechtecktisch | 1600x800x720 | 3070.4106 | 180,00 |
| Trapeztisch | 1600x800/ 800x720 | 3070.4107 | 173,50 |

(6690)

2

Trapeztische,
Gestell verchromt.

# *Für dynamische Büroarbeit –* *Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen*

GARANTIE 3 JAHRE (1 – 3)

- Platte aus Buche (mehrschicht-verleimte Multiplex-Platte)
- Für dynamische Büroarbeit: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeits-haltungen
- Verbessert die Arbeitseffizienz
- Aktiviert den Kreislauf, fördert die Durchblutung
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule

## 1 Tischpult

- **Für höchste Beanspruchung**
  Mehrschichtverleimte Multiplex-Platte aus Buche.
  Teleskopsäule aus stabilem Stahl.
  Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 80 mm Stärke.
- **Platte mit hoher Anpassungsfähigkeit**
  Platte stufenlos verstellbar von ca. 31–42,5 cm über Tischplatte.
  Platte um +10° nach vorne neigbar und um 360° stufenlos drehbar,
  Fixierung durch Klemmeinrichtung.
  Maße 60x52 cm (BxT), abgerundet.
  Mit Anschlagkante und Ablage für Stifte etc. Tragkraft 30 kg.

| Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Buche | 3070.1501 | 166,00 |

(6637)

## 2 Stehpult

- **Flexible Platte in verschiedenen Ausführungen**
  Platte aus Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
  oder melaminharzbeschichtet grau.
  Weitere Oberflächen auf Anfrage.
  Platte stufenlos verstellbar von ca. 72–118 cm Höhe über Boden.
  Platte um +10° nach vorne neigbar.
  Maße 60x52 cm (BxT), abgerundet.
  Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik:
  kein überraschendes Durchsacken.
- **Fester und sicherer Stand**
  Teleskopsäule aus stabilem Stahl.
  Auch zur Verlängerung der Tischtiefe nutzbar.
  Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen.
  Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen. Tragkraft 30 kg.

| Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Buche | 3070.1502 | 283,00 |
| grau | 3070.1503 | 253,50 |

(6637)

## 3 Monitor-Stehpult

- **Flexible und belastbare Platte**
  Platte stufenlos verstellbar (von ca. 72 bis 118 cm Höhe über Boden)
  und um +10° nach vorne neigbar.
  Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte) oder melaminharz-beschichtet grau.
  Tragkraft 30 kg.
  Maße 60x52 cm (BxT), abgerundet.
- **Sichere Konstruktion**
  Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik:
  kein überraschendes Durchsacken.
  Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen.
  Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen.
- **Maus und Tastaturablage aus Aluminium**
  Maus-Ablage ca. 21x22 cm (BxT).
  Tastatur-Ablage ausziehbar von 5–21 cm, Breite 39 cm,
  mit Anschlagkante vorne.
- **Abschirmung und CPU-Halterung aus stabilem Stahl**
  Abschirmung nach hinten zum Verkehrsweg, variabel nach oben
  oder unten montierbar.
  Max. Höhe Abschirmung 37 cm, Abstand zur Platte 3–8 cm.
  CPU-Halterung 40x16x25 cm (BxTxH), an jeder Seite montierbar.
  Inklusive zwei Flachbandgurten zum Fixieren der CPU.
  GS-Zeichen.

| Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Buche | 3070.1504 | 450,50 |
| grau | 3070.1505 | 426,00 |

(6637)

## 4 Stehtisch

- **Vielseitig einsetzbar**
  Platte mit unempfindlicher Oberfläche, melaminharzbeschichtet in Buchedekor.
  Verwendung als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult etc.
  Durchmesser der Platte 60 cm. Plattendicke 2,2 cm.
  Gesamthöhe Tisch ca. 110 cm.
- **Hohe Stabilität**
  Säule aus Stahlrohr, pulverbeschichtet.
  Stabiler Standfuß aus Aluminium, pulverbeschichtet.
  Mit Bodenschonern aus Kunststoff.

| Platte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Buchedekor | 3070.1506 | 138,50 |

(6637)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Beste Lichtverhältnisse

## 1 Tisch-/Werkstattleuchte Stody

- **Flexible Lichtquelle**
  Metallarm kann um 360° gedreht werden.
  Armlänge unten 37 cm, oben 40 cm.
  Arm und Reflektor beweglich.
- **Variable Befestigung**
  Stabile Klemme aus Metall für Tischplatten bis 5,5 cm.
  Kabellänge ca. 1,75 m.
  60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten).

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| silber | 3070.5442 | 29,30 |

(6637)

## 2 Tischleuchte ATLANTIC

- **Genaue Lichtausrichtung**
  Funktionelle Arbeitsplatzbeleuchtung mit flexiblem Parallelogramm-Gelenkarm.
  Inkl. 11-W-Leuchtstoffröhre.
- **Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
  Armlänge unten 33 cm, oben 34 cm.
- **Klemmfuß aus Metall**
  2 Jahre Garantie.
  Kabellänge ca. 1,80 m.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| weiß, mit Klemmfuß | 3070.5443 | 32,20 |
| schwarz, mit Klemmfuß | 3070.5444 | 32,20 |

(6637)

## 3 Energiesparleuchte Adria

- **Energieeffizienzklasse „A"**
  Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand.
  Inklusive Energiespar-Leuchtmittel (G23), 6500 Kelvin, Tageslicht.
- **Flexibel und standfest**
  Höhe stufenlos verstellbar, Armlänge 31 cm.
  Stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage.
- **Bequeme Bedienung**
  Schalter am Leuchterkopf für bequemes An- und Ausschalten.
  Kabellänge ca. 1,80 m.
  CE-Zeichen.
  Garantie: 2 Jahre.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| weiß | 3070.1480 | 35,30 |
| schwarz | 3070.1481 | 35,30 |

(6637)

## 4 Halogen-Leuchte BOW

- **Elegant gebogener Federstab zur Höhenverstellung**
  Armlänge 50 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 52 cm.
  Arm und Reflektor beweglich, Arm aus Aluminium.
  Kippschalter für bequemes An- und Ausschalten.
  Stabiler Fuß – ⌀ 20 cm – mit schreibtisch-schonender Unterlage.
- **Farbig durchscheinendes Glastop**
  Kabellänge 1,80 m.
  Inkl. 50-W-Leuchtmittel und Schutzglas.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| silber, mit weißem Glastop | 3070.5446 | 83,00 |

(6637)

# tarifold Schnelle Übersicht am Arbeitsplatz

Easy to see, to file, to find

## Sichttafelsystem für Betrieb und Werkstatt

- Vielseitig einsetzbar für die Bereiche Betrieb, Werkstatt, Büro, Lager, Labor oder Kasse
- Informationen bleiben griffbereit und geschützt
- Bester Überblick und perfekte Sortierung
- Problemloses Aktualisieren der Dokumente durch einfachen Austausch
- Robuster Rahmen aus Stahldraht sorgt für Stabilität und Flexibilität

### 1 Tischständer TECHNIC – 20 Sichttafeln farbig sortiert

- **Optimale Organisation am Arbeitsplatz**
  Mobile Tischhalterung mit Drehzapfentafeln.
  Grund-Set: Tischständer (lichtgrau), 20 PVC-Drehzapfentafeln (farbig sortiert), je 4 Stück in blau, rot, gelb, grün, schwarz.
  Format: DIN A4, 10 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig).
  Erweiterung möglich bis zu 30 Tafeln mit Wandelement
  Bestell-Nr. 3072.1704.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1706 | 152,00 |

(6686)

### 2 Wandelement TECHNIC – 10 Sichttafeln farbig sortiert

- **Griffbereit und immer im Blick**
  Grund-Set: 1 Wandelement (lichtgrau), 10 PVC-Drehzapfentafeln (farbig sortiert), je 2 Stück in blau, rot, gelb, grün und schwarz,
  Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig),
  Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln.
  Beliebige Erweiterung möglich.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1704 | 59,60 |

(6686)

### 3 Tischständer TECHNIC – 10 Sichttafeln blau

- **Perfekte Organisation im Betrieb**
  Mobiler Tischständer am Arbeitsplatz.
  Grund-Set: Tischständer (lichtgrau), 10 PVC-Drehzapfentafeln (blau).
  Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig).
  Erweiterung möglich bis zu 20 oder 30 Tafeln mit Wandelement
  Bestell-Nr. 3072.1700.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1702 | 98,10 |

(6686)

### 4 Wandelement TECHNIC – 10 Sichttafeln blau

- **Wichtige Informationen immer auf Augenhöhe**
  Grund-Set: 1 Wandelement (lichtgrau), 10 PVC-Drehzapfentafeln (blau), Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig),
  Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln.
  Beliebige Erweiterung möglich.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1700 | 59,60 |

(6686)

TOP Beliebige Erweiterung der Elemente möglich!

# Ordnungshüter

tarifold
Easy to see, to file, to find

## Sichttafelsystem für das Büro

- Vielseitig einsetzbar für die Bereiche Büro, Lager, Labor, Kasse oder Theke
- Informationen sind immer griffbereit und geschützt
- Schneller Überblick und perfekte Sortierung
- Problemloses Aktualisieren der Dokumente durch einfachen Austausch
- Robuster Rahmen aus Stahldraht sorgt für Stabilität und Flexibilität

### 1 Wandelement OFFICE – 10 Sichttafeln grau

- **Beliebig erweiterbar**
  Einfügen von Ergänzungen durch einfaches Koppeln der Wandelemente.
  Auch als Erweiterungselement für den Tischständer geeignet.
- **Grund-Set**
  1 Wandelement aus schlagfestem Polystyren (lichtgrau),
  10 Sichttafeln Polypropylen (grau).
  Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (neutral/farbig).
  Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1708 | 77,80 |

(6686)

### 2 Tischständer OFFICE – 10 Sichttafeln grau

- **Für bis zu 30 Tafeln**
  Erweiterung durch je 1 Wandelement OFFICE (rechts/links) auf bis zu 30 Tafeln oder durch Erweiterungselement beliebig.
- **Grund-Set**
  Wandelement, Zentralelement, linker und rechter Fuß aus schlagfestem Polystyren (lichtgrau).
  10 Sichttafeln Polypropylen (grau).
  Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (neutral/farbig).
  Fuß geeignet zum Aufbewahren von Büroutensilien.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1710 | 96,30 |

(6686)

### 3 Erweiterungselement OFFICE – 10 Sichttafeln grau

- **Ergänzung für Tischständer OFFICE**
  1 Erweiterungselement (Mittelteil aus Tischständer OFFICE) mit 2 Verbindungsclips.
  10 Sichttafeln Polypropylen (grau).
  Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (neutral/farbig).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1712 | 84,00 |

(6686)

### 4 Sichttafeln OFFICE – Paket mit 5 Tafeln

- **Große Stabilität**
  Robuster Rahmen aus Stahldraht.
- **Schnelle OFFICE-Befestigung**
  Leichte Anbringung der Tafeln auf Tisch- und Wandelement.
- **Grund-Set**
  5 Sichttafeln Polypropylen (grau), Format: DIN A4.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1714 | 26,50 |

(6686)

# tarifold Fix festgemacht

Easy to see, to file, to find

## Sichttafelsystem für Betrieb und Werkstatt

**Vielseitig einsetzbar in den Bereichen Betrieb, Werkstatt, Büro, Lager, Labor oder Kasse**
- Informationen bleiben griffbereit und geschützt
- Problemloses Aktualisieren der Dokumente durch einfachen Austausch
- Übersichtliche und perfekte Anordnung
- Rahmen aus Stahldraht sorgt für Stabilität

### 1 Hängetafeln

- **Preiswerte Informationsfläche**
  Ideal als Hinweistafel im Betrieb und viele weitere Einsatzgebiete.
  Farbig sortiert, Hochformat DIN A4 mit Öse.
  5 Stück (1 VE).

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3072.1800 | 21,10 |

(6686)

### 2 Magnetische Tafeln

- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  Ideal als Maschinentafel in der Werkstatt,
  Infotafel für Ausstellungsstücke und viele weitere Bereiche.
  Klarsichttafel mit Magnetstreifen DIN A4 (schwarz).
  5 Stück (1 VE).

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3072.1802 | 32,30 |

(6686)

### 3 Selbstklebende Sichthüllen mit magnetischer Schließung

- **Große Haftkraft**
  Geeignet für glatte, fettfreie Flächen wie z. B. Holz, Glas oder Metall.
  Die Hüllen lassen sich schnell auf- und abkleben.
- **Einfacher Dokumentenwechsel**
  Schneller Austausch durch die magnetische Schließung.
- **Mehrfach verwendbar**
  Die Hüllen können rückstandslos wieder entfernt werden und sind mehrmals verwendbar!
  Format: DIN A4.
  5 Stück (1 VE).

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3072.1808 | 22,70 |

(6686)

### 4 Prospekttaschen

- **Für Dokumente, Prospekte oder Info-Schreiben**
  Hochformat: mit 1 Öse, DIN A4 (blau).
  Querformat: mit 2 Ösen, DIN A4 (blau).
- **Einstecktasche auf der Rückseite für Mustervorlage**
  Zur Wandbefestigung.
  Mit breitem 2-cm-Fach.
  5 Stück (1 VE).

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|---|
| Hochformat | 3072.1804 | 42,20 |
| Querformat | 3072.1806 | 42,20 |

(6686)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Gestalten nach eigenen Wünschen

tarifold
Easy to see, to file, to find

## Sichttafeln Tariclip

- System zur leichten und flexiblen Befestigung von Sichttafeln
- 3 Basiskits für beliebige Kombinationen, z. B. dreieckige Standsäule, große Wandtafel oder ein Transparent
- Individuelle Gestaltung von Werbe- und Präsentationsträgern (Tariclip 2 und 9)
- Beliebig ausbaubares Kommunikations- oder Wandablagesystem (Ablagehängetafeln Tariclip VP)

1

### 1 Tariclip 2

2 Sichttafeln DIN A4, Farbe blau, mit 3 PVC-Klipsen (Scharniere) und 2 PVC-Ösen zur Befestigung. VE = 2 Stück.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3072.1810 | 10,30 |

(6686)

2

### 2 Tariclip 9

9 Sichttafeln DIN A4, Farbe blau, mit 30 PVC-Klipsen (Scharniere) und 6 PVC-Ösen zur Befestigung. VE = 9 Stück.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3072.1812 | 45,60 |

(6686)

3

### 3 Tariclip VP

2 Ablagehängetafeln DIN A4, Querformat, Farbe blau, mit 3 PVC-Klipsen (Scharniere) und 4 PVC-Ösen zur Befestigung. VE = 2 Stück.

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3072.1814 | 20,50 |

(6686)

DURABLE

## SHERPA® Wandhalter

- **SHERPA® Display System wall**
  Einsatzbereite Sichttafelsysteme, bestehend aus einem Tafelträger mit 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (siehe unten) und 10 Kunststoffreitern mit Blanko-Einsteckschildern.
- **Beliebige Erweiterung möglich**
  Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden.
  Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.
  **Lieferumfang:**
  1 Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial; je 5 Sichttafeln in schwarz und grau.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1830 | 63,70 |

(6692)

## SHERPA® Tischständer

- **SHERPA® soho Display System table 5**
  Speziell für den Bereich „small office/ home office“ konzipierter Tafelträger. Tischständer mit 5 schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Schwerer, kompakter Fuß für höchste Stabilität, wodurch das Sichttafelsystem auch auf engem Raum genutzt werden kann.
  **Lieferumfang:**
  5 Tafelträger,
  5 schwarze Polypropylen-Tafeln,
  1 Fuß.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1832 | 43,20 |

(6692)

## SHERPA® Tischständer

- **SHERPA® Display System table**
  Bestehend aus einem Modultischständer für 10, 20 oder 30 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen und Kunststoffreitern mit Blanko-Einsteckschildern.
- **Formschöner, eleganter Tischständer**
  Aus stabilem, schlagfestem Kunststoff. Standfest und rutschfest.
  Einfach und schnell beidseitig erweiterbar durch Steckverbindung.
  **Lieferumfang:**
  1 Tischständer mit je 5, 10 oder 15 Sichttafeln in schwarz und grau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ständer m. 10 Tafeln | 3072.1834 | 108,00 |
| Ständer m. 20 Tafeln | 3072.1836 | 165,00 |
| Ständer m. 30 Tafeln | 3072.1838 | 226,50 |

(6692)

TOP TOP
Sichttafeln sind dokumentenecht und scannertauglich.

## SHERPA® Sichttafeln (Ersatzsichttafeln)

Sichttafel für DIN A4.
- **Universell einsetzbar**
  Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc.
  Voll umlaufender, farbiger Rahmen mit matter, reflexionsarmer Folie.
  Dokumentenecht und scannertauglich.
  VE = 5 Sichttafeln.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| sortiert | 3072.1840 | 21,70 |
| schwarz | 3072.1842 | 21,70 |
| rot | 3072.1844 | 21,70 |
| gelb | 3072.1846 | 21,70 |
| grün | 3072.1848 | 21,70 |
| dunkelblau | 3072.1850 | 21,70 |
| grafit | 3072.1852 | 21,70 |

(6692)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Glasklare Sache

DURABLE

## Wandhalter

- **VARIO® Display System wall**
  Wandhalter aus Metall mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
- **Ideal für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume**
  Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays.
  Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle.
  **Lieferumfang:**
  1 Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in rot, gelb, grün, dunkelblau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Halter m. 10 Tafeln | 3072.1820 | 47,80 |
| Halter m. 20 Tafeln | 3072.1822 | 90,60 |

(6692)

## Tischständer

- **VARIO® Display System table**
  Metall-Tischständer in L-Form mit Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
- **Besonders standfest und bedienungsfreundlich**
  Mit eingearbeiteter Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle.
  Gefertigt aus stabilem Stahlblech, eine besondere Kunststoffbeschichtung schützt vor Kratzern.
  **Lieferumfang:**
  1 Tischständer mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in rot, gelb, grün, dunkelblau.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Ständer m. 10 Tafeln | 3072.1824 | 78,60 |
| Ständer m. 20 Tafeln | 3072.1826 | 108,00 |

(6692)

## Tisch- und Wandhalter

- **Vario® Display System pro 10**
  Metallausführung mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
  Leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln durch eingearbeitete Zapfenmechanik.
- **Multifunktionales Sichttafelsystem**
  Als Tischmodul im Querformat oder durch eine 90°-Drehung des Tafelträgers im Hochformat einsetzbar. Auch geeignet als quer- oder hochformatiges Sichttafelsystem an der Wand.
  **Lieferumfang:**
  1 Tisch- und Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1828 | 88,70 |

(6692)

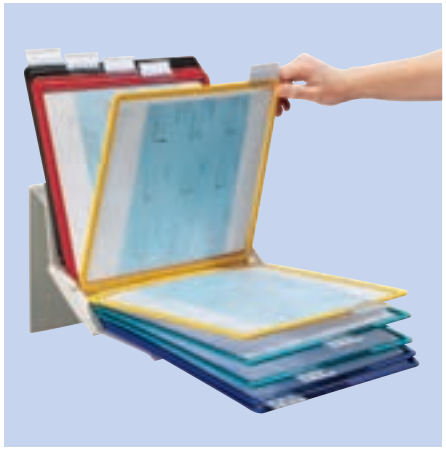

# Auf sicherem Fuß

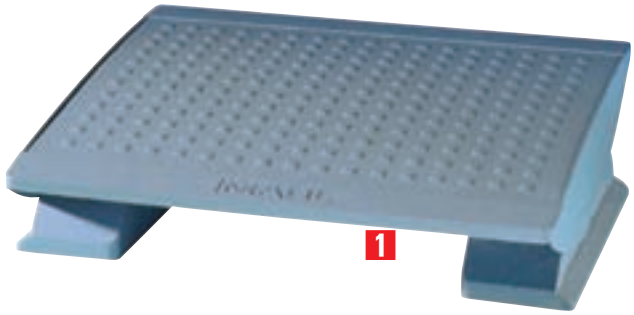


## 1 Fußstütze Funktionell

- **Flexible Fußentlastung**
  Freie Positionierung von Fußschaltern möglich.
  Große, höhenverstellbare Stellfläche, 450x390 mm, in 5 Stufen.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Rutschhemmende Stellfüße.
  Bruchsicherer Kunststoff.
  Höhe vorne mind. 48 mm, max. 119 mm/hinten mind. 66 mm, max. 220 mm.

GARANTIE 3 JAHRE

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| grau | 3070.3883 | 50,80 |

(6637)

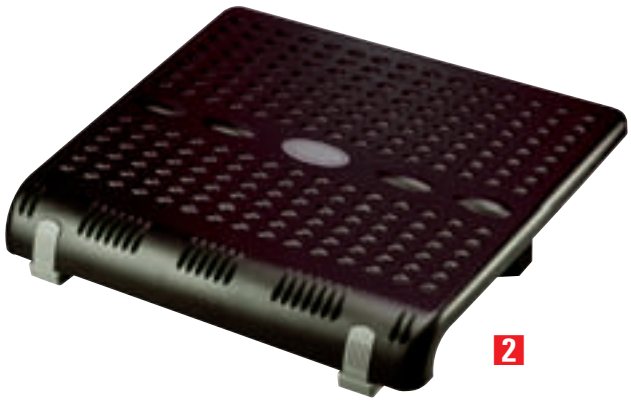


## 2 Fußstütze Standard

- **Rutschfester Stand auf großer Fläche**
  Stellfläche 353x450 mm.
  Bruchsicherer Kunststoff.
- **Höhenverstellbar**
  Per Hand in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln.
  Höhe vorne mind. 60 mm, max. 150 mm/ hinten mind. 90 mm, max. 140 mm.
- **Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen**

GARANTIE 3 JAHRE

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.3882 | 31,10 |

(6637)

## 3 Fußstütze Komfort

- **Hohe Anpassungsfähigkeit**
  3 leichte Höheneinstellungen.
  Winkelverstellbar durch leichten Druck mit den Füßen.
- **Formschön und sicher**
  Neues, ansprechendes Design.
  Erfüllung aller internationalen Bestimmungen.
- **Viel Platz für Ihre Füße**
  Große Stellfläche.
  Maße: Höhe 60 – 90 – 120 mm, Breite 540 mm, Tiefe 350 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.3867 | 49,50 |
| blau | 3070.3869 | 49,50 |
| grau | 3070.3870 | 49,50 |

(6680)

## 4 Rollhocker

Entspricht allen internationalen Normen.

- **Rutschfester Stand**
  Bruchsicherer Kunststoff.
  3 Doppellenkrollen.
  Tragfähigkeit max. 150 kg.
  Höhe 410 mm.
  ø unten 433 mm,
  ø oben 283 mm.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau | 3076.1084 | 39,90 |
| blau | 3076.1086 | 39,90 |
| rot | 3076.1088 | 39,90 |
| schwarz | 3076.1090 | 39,90 |

(6680)

# Kompakte Schreib- und Schneide-unterlagen

## 1 Klemmbrett mit Folienüberzug

- **Flache, vernickelte Bügelklemme**
  Klemmweite 0,8 cm.
- **Stabiler Karton mit Folienüberzug**
  Format: DIN A4.
  Größe 33,0x23,2x1,3 cm.
  VE = 12 Stück.
- **Auch zum Aufhängen gedacht**

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3072.1815 | 2,26 |

(6637)

## 3 Klembrett Alu

- **Platte aus eloxiertem Aluminium**
  Abgerundete Kanten.
  Plattenstärke 0,1 cm.
  Format: DIN A4.
  Größe 31,9x23,0x1,4 cm.
- **Flache, vernickelte Bügelklemme**
  Klemmweite 1 cm.
- **2 Jahre Garantie**

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3072.1817 | 12,10 |

(6637)

## 2 Schreib- und Schneidplatte

- **Robuste Unterlage**
  Ideal für kleinere Schneidearbeiten.
  Platte aus 2-lagigem Spezialkunststoff, unempfindlich gegen Schnittspuren.
  Format: DIN A4.
- **Flache, vernickelte Bügelklemme**
  Auch zum Aufhängen geeignet.
  Klemmweite 1 cm.
  Größe 32,5x22x1,2 cm.

GARANTIE 3 JAHRE

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3072.1818 | 11,70 |

(6637)

## 4 Klemmbrett OG

- **Platte aus bruchsicherem Kunststoff**
  Linksseitiger Papieranschlag.
  Format: DIN A4.
  Plattenstärke 0,3 cm.
  Farbe schwarz.
- **Klemmer mit Schreibgeräte-Rinne**
  Seitliche Klipphalterung.
  Klemmweite 0,8 cm.
  Größe 34,3x23,3x1,5 cm.
- **2 Jahre Garantie**

| Bestell-Nr. | €/St. |
|---|---|
| 3072.1816 | 6,90 |

(6637)

KATALOG NEU IM

# Maß-geschneiderte Etikette(n)

## 1 Beschriftungsgerät DYMO LM 260 P

Das Beschriftungsgerät LabelMANAGER 260 P macht Schluss mit den unpraktischen AA-Batterien – Akku aufladen und einsetzen.
Im Gegensatz zum Netzbetrieb können Sie jetzt etikettieren, wann immer Sie wollen. Das neue, schlanke Design ist ideal für jede Büro- und Arbeitsumgebung. Außerdem verfügt das Gerät über neue Funktionen, damit Sie einfacher und bequemer die gewünschten Ergebnisse erzielen. Mit einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Ladekabel.

**Leistungsmerkmale**

- Großes Display (30 mm x 60 mm) mit zweizeiliger Anzeige für Etikettendruck
- Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen
- ABC-Tastatur mit einer verbesserten Benutzeroberfläche, die alle Menüoptionen darstellt ohne scrollen zu müssen, mit intuitiven Symbolen für Formatierungsoptionen
- Schnellzugriff auf Sonderzeichen inklusive Satzzeichen, internationale Zeichen und Währungssymbole
- 3 Schriftarten, 7 Schriftstile, 6 Schriftgrößen und 8 verschiedene Rahmen
- 9 Etikettenspeicher und Textspeicherfunktion
- Druckt bis zu 10 Kopien eines Etikettes
- Energieversorgung erfolgt durch einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Die gleiche Technik wie bei Mobiltelefonen und Laptops.
- D1-Bänder mit 6, 9 und 12 mm Breite
- Inkl. 12-mm-Band, schwarz auf weiß

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5037 | 77,30 |

(6999)

## 2 Tischgerät DYMO LM 450 P

Der DYMO LabelMANAGER 450 ist das ideale Beschriftungsgerät für alle, die jeden Tag eine große Menge an Etiketten drucken möchten. Ob Barcodes, Logos, Datum oder Uhrzeit... einfacher geht es fast nicht.
Aufgrund seiner Anbindungsfähigkeit an den PC können Sie zusätzlich auf alle Funktionen Ihres PC zugreifen und mit Ihrem LabelMANAGER 450 ausdrucken.

**Leistungsmerkmale**

- Einfache Anwendung
- Großes Display
- Ergonomische „englische" Tastatur (QWERTY)
- Gut verständliche Funktionstasten + Navigationstaste
- Elektrischer Bandabschneider
- Etikettenspeicher für bis zu 25 Etiketten und bis zu 10 Formatvorlagen
- PC-gebunden oder eigenständig verwendbar **Erstellen Sie Etiketten so, wie Sie sie benötigen:**
- Fünf Schriftstile
- Fünf Schriftgrößen – mit den 9- und 12-mm-Bändern können bis zu 3 Zeilen gedruckt werden, mit den 19- und 24-mm-Bändern bis zu 5 Zeilen
- Max. Druckerhöhe: 18 mm (mit 24-mm-D1-Bändern)
- Verwendung der RACE-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute (ähnlich der SMS-Eingabe bei Handys)
- USB-Anschluss – druckt direkt von Ihrem PC
- Enthält die DYMO Smarttasten-Funktion, um Etiketten direkt aus Excel zu drucken
- Windows 98/ME/ 2000/ XP, USB-Anschluss
- Inkl. 24-mm-Band und Software-CD
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Datum und Uhrzeit erscheinen im Display und können auf Etiketten ausgedruckt werden
- Geeignete D1-Bänder: 6, 9, 12, 19, 24 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5038 | 160,00 |

(6000)

Bild mit GB-Tastatur!

## 3 DYMO Schriftband

Band-Kassetten mit selbstklebendem Schriftband für Beschriftungsgeräte DYMO LP 260 P und LM 450. Bandbreite 12 mm, Bandlänge 7 m.

| DYMO LM 260/LM 450 Schriftbänder | VE/Stück | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Schriftband schwarz auf transparent | 1 | 3040.5006 | 14,45 |
| Schriftband schwarz auf weiß | 1 | 3040.5012 | 14,45 |
| Schriftband blau auf weiß | 1 | 3040.5014 | 14,45 |
| Schriftband rot auf weiß | 1 | 3040.5016 | 14,45 |
| Schriftband schwarz auf blau | 1 | 3040.5018 | 14,45 |
| Schriftband schwarz auf rot | 1 | 3040.5020 | 14,45 |
| Schriftband schwarz auf gelb | 1 | 3040.5022 | 14,45 |
| Schriftband schwarz auf grün | 1 | 3040.5024 | 14,45 |

(6000)

## DYMO Adapter (ohne Abb.)

Zubehör zu LM 450 P.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5026 | 28,80 |

(6000)

## DYMO Schriftband (ohne Abb.)

Band-Kassetten mit selbstklebendem Schriftband für Beschriftungsgerät DYMO LM 450, Bandbreite 19 mm, Bandlänge 7 m, Farbe: schwarz auf weiß.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5028 | 18,45 |

(6000)

## DYMO D1 Schriftband (ohne Abb.)

Band-Kassetten mit selbstklebendem Schriftband, angeschlitzte Rückseite ermöglicht einfaches Abziehen, für Beschriftungsgerät DYMO LM 450, Bandbreite 24 mm, Bandlänge 7 m, Farbe: schwarz auf weiß.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3040.5032 | 20,20 |

(6000)

# Überzeugende Argumentation

## Moderatoren- und Präsentationstafel

- **Federleichte Tafel in ungeteilter Ausführung**
  Jeweils als stationäre Version (mit festen Standbeinen) oder mobil (auf Rollen) erhältlich.
  Größe: B 1200xH 1500 mm.
- **Stufenlos höhenverstellbar bis zu 2,10 m**
  Tafel kann bis zum Boden abgesenkt werden.
  Aushängbar aus den Standbeinen.
  Tafelrahmen aus eloxiertem Aluminium.
  Auf Wunsch gegen Aufpreis mit weißem oder schwarzem Rahmen lieferbar.
  Gewicht: ca. 7 kg.

## 1 Moderatorentafel

- **Tafel mit starrem Fußelement**
  Aluminiumrahmen weiß.
  Format: H 1500xB 1200 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4700 | 186,50 |

(6621)

TIPP

Zubehörartikel finden Sie auf Seite 6/119.

## 2 Stationäre Ausführung

| Oberfläche | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Karton weiß | 3070.4512 | 198,00 |
| Filz grau | 3070.4514 | 243,50 |
| Filz blau | 3070.4516 | 243,50 |
| Kork | 3070.4518 | 243,50 |

(6621)

## 3 Fahrbare Ausführung

| Oberfläche | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Karton weiß | 3070.4520 | 208,00 |
| Filz grau | 3070.4522 | 257,50 |
| Filz blau | 3070.4524 | 257,50 |
| Kork | 3070.4526 | 257,50 |

(6621)

# Überzeugender Auftritt

TIPP

Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 6/120.

## 1 magnetoplan-Flipchart „Junior Plus“

- **Optimale Präsentationsmöglichkeiten**
  Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1,85 m.
  Magnethaftende Tafeloberfläche mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar.
  Mit integrierter Ablageschale für Marker und Zubehör.
- **Für alle gängigen Flipchartblöcke geeignet**
  Abschraubbare Klemmleiste und verstellbare Aufhängezapfen.
  Schreibfläche: B 680xH 980 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4528 | 62,90 |

(6621)

## Zubehör für Flipcharts:

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Flipchart-Papier (Vorderseite kariert, Rückseite blanko), 5 Blocks à 20 Blatt, chlorfrei gebleicht. Größe: 680x960 mm | 3070.4532 | 23,40 |
| 4 Flipchart-Marker farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz) | 3070.4535 | 6,60 |

(6621)

## 3 magnetoplan-Flipchart „de Luxe“, fahrbar

- **Das mobile Flipchart für Anspruchsvolle**
  Ringförmige Basis mit 5 Laufrollen (3 feststellbar).
  Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit.
  Einsetzbar für Konferenz, Präsentation und Unterricht etc.
- **Mit dreifacher Präsentationsfläche**
  2 Seitenarme vergrößern die Oberfläche bei Bedarf.
  Feststellschraube zur stufenlosen Höhenverstellung von 1,75 m bis 2 m.
  Ablageschale, Klemmleiste und gefederte Säule.
- **Ideal für alle gängigen Flipchartblöcke**
  Verstellbare Aufhängezapfen für alle üblichen Flipchartblöcke.
  Magnethaftende, pulverbeschichtete Tafeloberfläche, mit Boardmarkern beschreibbar.
  Mit 4 Magneten, 1 Flipchart-Marker und 3 Blatt Flipchart-Papier.
  Schreibfläche: B 730xH 1000 mm.
  Farbe: weiß/lichtgrau.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4530 | 158,50 |

(6621)

## 2 magnetoplan-Tisch-Flipchart

- **Für einen starken Auftritt**
  Tisch-Flipcharts eignen sich bestens für Präsentationen, Kundenbesuche etc.
  Die verchromte Ringmechanik hält bis zu 30 Klarsichthüllen.
- **Optimaler Dokumentenschutz**
  Folien schützen die Unterlagen vor Fingerabdrücken, Staub und Beschädigungen.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Tisch-Flipchart, A4 quer, inkl. 10 Hüllen | 3070.4548 | 34,30 |
| 10 Klarsichthüllen, A4 quer | 3070.4552 | 11,75 |

(6621)

# Damit Wichtiges haften bleibt

## SP-Textilboard

- **Vielseitig einsetzbar**
  Hochwertige Textil-Oberfläche.
  Zum Anpinnen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc.
  Ideal auch als edles Memoboard im Privatbereich.
  Verzinkte Rückwand.
- **Verschiedene Größen erhältlich**
  In den Farben königsblau und grau.
  Komplett mit Befestigungsmaterial und Pinnnadeln.

## SP-Korktafel

- **Für Büro oder Home-Office**
  Auch als privates Memoboard zum Anpinnen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. einsetzbar.
- **Hochwertig verarbeitet**
  Oberfläche aus Presskork schließt sich nach jedem Nadelstich.
  Umlaufender Aluminium-Rahmen.
  Verzinkte Rückwand.
- **In verschiedenen Größen erhältlich**
  Komplett mit Befestigungsmaterial und Pinnnadeln.

| Farbe | BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| grau | 900x600 | 3070.4701 | 56,00 |
| grau | 1200x900 | 3070.4702 | 113,50 |
| blau | 900x600 | 3070.4703 | 56,00 |
| blau | 1200x900 | 3070.4704 | 113,50 |

(6621)

| BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 900x600 | 3070.4472 | 65,90 |
| 1200x900 | 3070.4474 | 133,50 |

(6621)

## Zubehör:

### Markierfähnchen, farbig sortiert

VE à 20 Stück

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3070.4706 | 3,50 |

(6621)

### Pinnnadeln, farbig sortiert

VE à 200 Stück

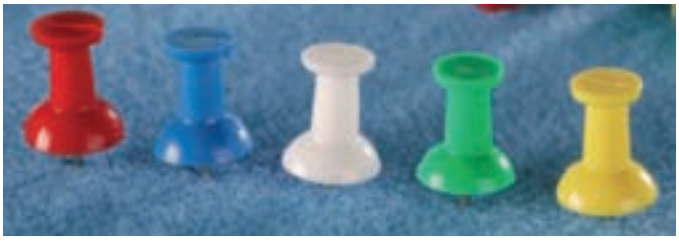

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3070.4705 | 6,60 |

(6621)

# Wisch und weg – Whiteboards

## SP-Schreibtafel

- **Magnethaftende Schreib- und Memoboards**
  Beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern.
  Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen.
  Verzinkte Rückwand.
- **Ideal für Büro, Home-Office oder Privatbereich**
  Durchgehende Ablageschale.
  In verschiedenen Größen.
  Komplett mit Befestigungsmaterial.

| BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 600x 450 | 3070.4658 | 28,50 |
| 900x 600 | 3070.4660 | 49,90 |
| 1200x 900 | 3070.4662 | 72,20 |
| 1500x1000 | 3070.4460 | 127,00 |
| 2000x1000 | 3070.4462 | 161,50 |
| 1500x1200 | 3070.4707 | 138,00 |
| 1800x1200 | 3070.4464 | 173,50 |
| 2200x1200 | 3070.4466 | 264,00 |

(6621)

## CC-Whiteboards

- **Beschreibbar und magnethaftend**
  Elegante CC-Schreibtafel mit Doppelfunktion.
  Mit emaillierter Oberfläche.
  Eloxierter Aluminium-Rahmen und rückseitige Gegenkaschierung aus massivem Metall.
- **Universelles Organisationsmittel**
  Integrierte, durchgehende Ablageschale.
  Unauffällige Tafelaufhängung.
  Inkl. Montagematerial.

| BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 600x 450 | 3070.4708 | 59,30 |
| 900x 600 | 3070.4709 | 82,30 |
| 1200x 900 | 3070.4710 | 136,00 |
| 1500x1000 | 3070.4711 | 156,00 |
| 2000x1000 | 3070.4712 | 208,00 |
| 1500x1200 | 3070.4713 | 188,00 |
| 1800x1200 | 3070.4714 | 208,00 |
| 2200x1200 | 3070.4715 | 260,50 |

(6621)

## Zubehörset für Schreibtafeln

**Für Beschriftung, Reinigung und zum weiteren Einsatz von Schreibtafeln**
- 4 Boardmarker farbig sortiert (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 Löscher, 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix standard
- 1 Universal-Reiniger

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4468 | 60,60 |

(6621)

## Reinigungsset für Schreibtafeln

**Zur einfachen Grundreinigung von Schreibtafeln**
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4470 | 37,10 |

(6621)

## Boardmarker-Satz

- **Zur Flipchart- und Whiteboardbeschriftung**
  4 Marker farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4535 | 6,60 |

(6621)

# Gelungene Präsentation

## Whiteboard

- **Qualität mit attraktiver Optik**
  Ansprechender, stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit runden Eckpunkten.
  Die hochwertige Oberfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, ist beschriftbar, magnethaftend und trocken abwischbar.
- **Vielseitige Verwendung**
  Das Board kann wahlweise im Quer- und Hochformat benutzt werden.
  Lieferung inklusive Montagematerial.

## Whiteboard Komplett-Set

- **Repräsentatives Design**
  Runde Eckverbindungen in blau und grau und verschiebbare Ablegeschale in grau.
- **Komfortable Aufhängung**
  Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen.
- **Großer Lieferumfang**
  4 Markerstifte XL in den Farben schwarz, rot, grün und blau.
  Großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung.
  10 Facettrand-Rundmagnete 30 mm ⌀, je 5 rot und blau.
  2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter und ein 20-Blatt-Flipchartblock 360x540 mm.
- **Geschützt gegen Beschädigungen**
  Verpackung aus stabilem Wellkarton mit Transportsicherung.
  Maße: H 900xB 1200 mm.
- **3 Jahre Garantie**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3076.1183 | 155,50 |

(6637)

## magnetoplan Sichtfenster

- **Schnelle und flexible Präsentation**
  Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln.
  Die matte, reflexionsarme Folie schützt Dokumente und Unterlagen.
- **Professionell und übersichtlich**
  Magnethaftend, im Hoch- und Querformat einsetzbar.
  Haftet auf allen metallhaltigen Flächen.
  In verschiedenen Farben im A4-Format lieferbar.
  Auf Anfrage auch im A3-Format lieferbar.

| Farbe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| grau | 3070.4536 | 9,80 |
| gelb | 3070.4538 | 9,80 |
| blau | 3070.4540 | 9,80 |
| grün | 3070.4542 | 9,80 |
| rot | 3070.4544 | 9,80 |

(6621)

# Die bestens organisierte Übersicht

## 1 – 3 magnetoplan PLAN-SETS

- **Tafeln mit eloxiertem Aluminium-Rahmen**
  Gegenkaschierung aus stabilem Metall.
  Magnethaftende Oberfläche für Planungszubehör.
- **Stets aktualisierbar**
  Beschreibbar und trocken oder feucht löschbar.
  Inkl. 1 x Boardmarker, wasserlöslich und 1 Permanentmarker.
  Datumsmagnet.

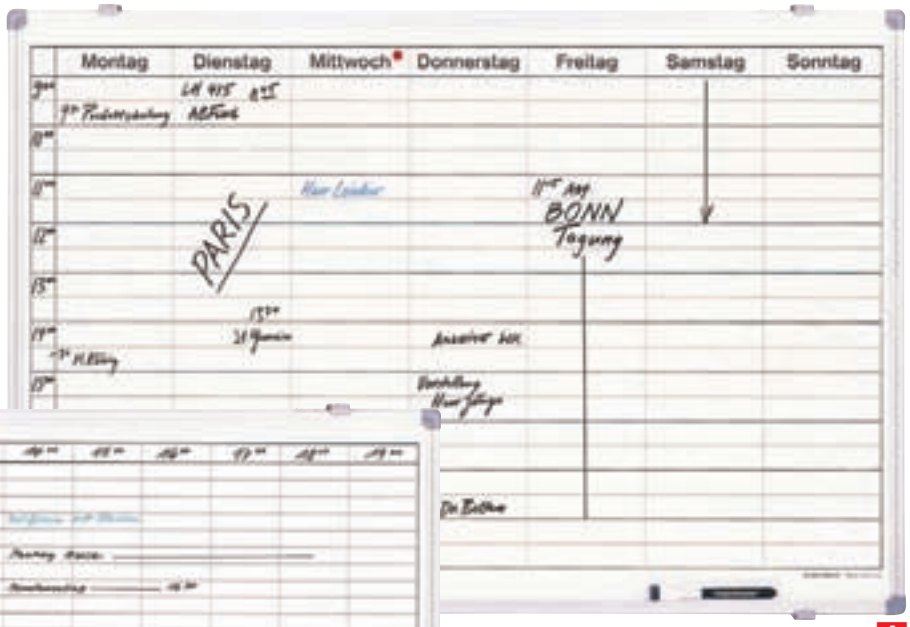


1

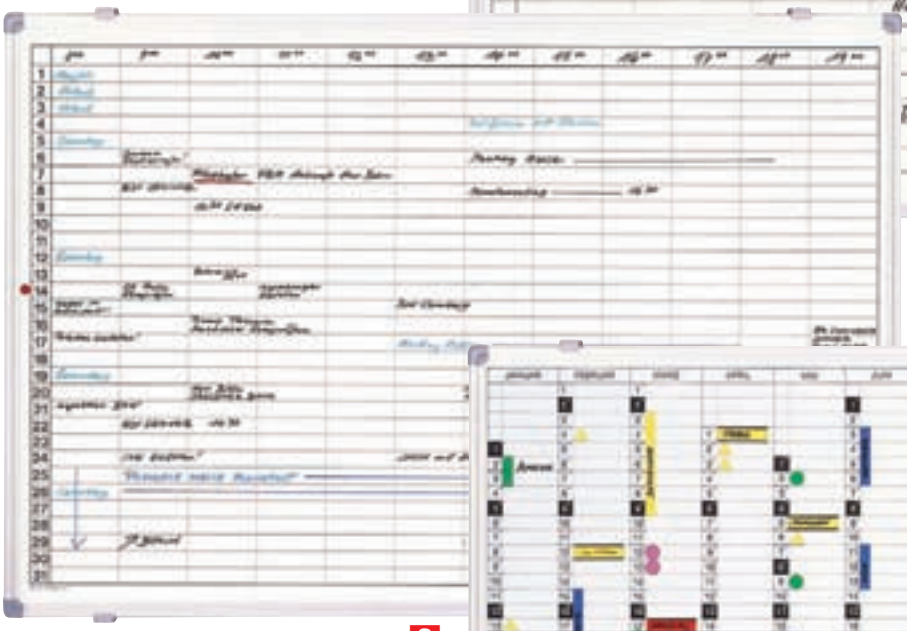

2

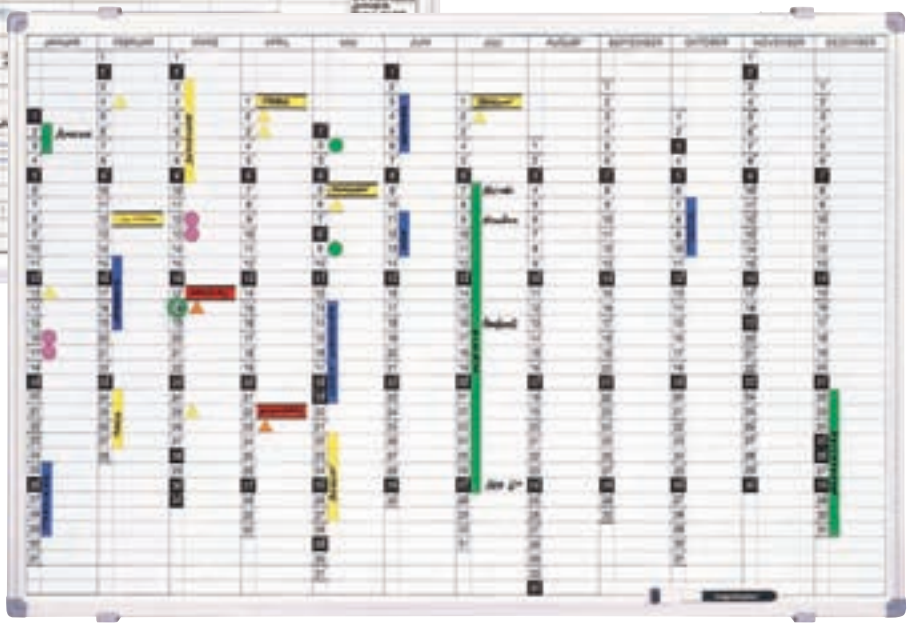

3

**TIPP**

Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 6/120.

## 1 PLAN-SET Wochenplaner

- **Die ganze Woche auf einen Blick**
  Wochentage (Montag bis Sonntag) sind auf die Tafel gedruckt.
  Uhrzeiten und Termine können flexibel handschriftlich eingetragen und nach Erledigung gelöscht werden.
  Inkl. Datumsmagnet.
  Tafelgröße: B 900xH 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4650 | 109,50 |

(6621)

## 2 PLAN-SET Monatsplaner

- **Präzise Übersicht**
  Auf die Stunde genau visualisiert dieser Plan alle Termine eines Monats.
  Die einzelnen Tage (1–31) sind auf die Tafel gedruckt.
- **Für eine individuelle Monatsplanung**
  Termine und Uhrzeiten können handschriftlich festgelegt werden.
  Einträge können trocken oder feucht gelöscht werden.
  Inkl. 12 x Magnete mit den Datums- und Monatsnamen.
  Tafelgröße: B 900xH 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4652 | 109,50 |

(6621)

## 3 PLAN-SET Permanente Jahresübersicht

- **Jedes Jahr wiederverwendbar**
  Jahresplaner mit eingedrucktem Monatsplan und selbstklebenden Kalenderstreifen von 1–31.
  Inkl. 12 selbstklebenden Kalenderstreifen und Datumsmagneten.
  Tafelgröße: B 900xH 600 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4654 | 109,50 |

(6621)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Organisation in der Übersicht

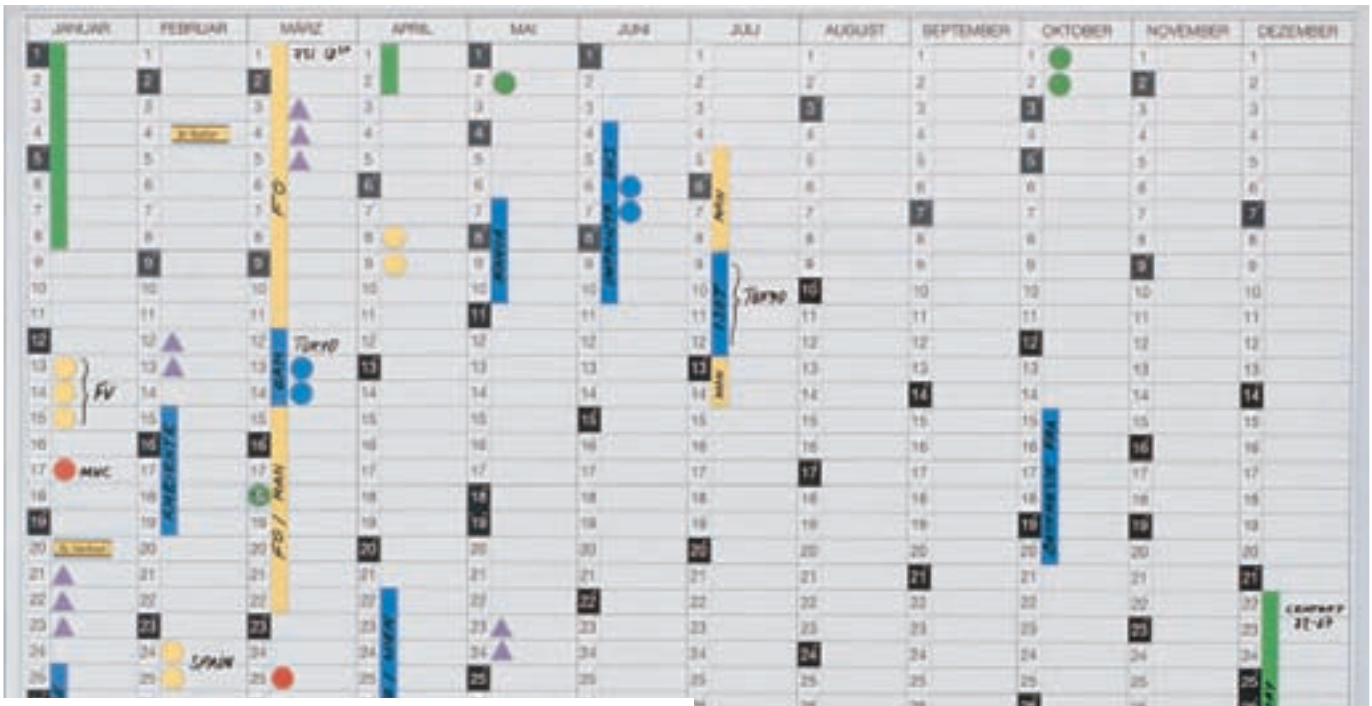


## magnetoplan Permanenter Jahresplaner

- **Planer im hochwertigen Systemrahmen**
  Systemtafel mit Monatsnamen und magnethaftenden Kalenderstreifen. Tafel magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht wieder löschbar.
- **Jährliche Aktualisierung möglich**
  Kalenderstreifen können für die Folgejahre nachbestellt werden. Tafelgröße: B 1200xH 900 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Permanenter Jahresplaner | 3070.4448 | 286,00 |

(6621)

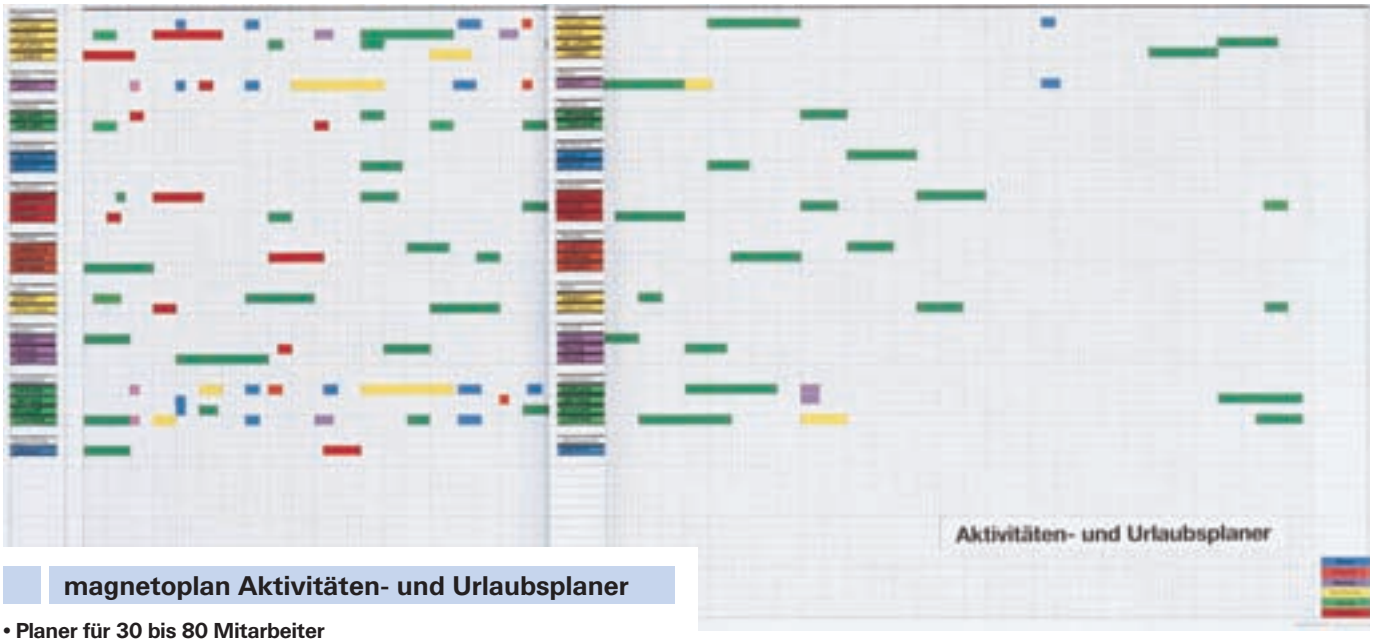


## magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner

- **Planer für 30 bis 80 Mitarbeiter**
  Erhältlich in verschiedenen Größen.
  Eingeteilt in 5- und 7-Tage-Wochen.
  Auch als allgemeiner Einsatzplan verwendbar.
- **Mit viel Planungszubehör**
  Datumslot und Indexleiste, Überschriftsleiste, Kopfleiste, 10 Boardmarker, magnetoflex-Bänder, beschriftete Bänder für die Legende, U-Profile, ferrocard-Etiketten und Cutter.

| Ausführung | Tafelgröße BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| für 30 Mitarbeiter | 1500x 450 | 3070.4454 | 421,50 |
| für 60 Mitarbeiter | 1500x 750 | 3070.4456 | 515,50 |
| für 80 Mitarbeiter | 1500x1000 | 3070.4458 | 581,50 |

(6621)

# Pflegeleichte Präsentationsfläche

## Mobile Schreibtafel, SP- und CC-Ausführung

- **Magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar**
  Frei stehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör.
- **Solides Fahrgestell**
  Stabiler, silbereloxierter Aluminium-Rahmen, lichtgrau.
  Mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 davon feststellbar).
- **Tafeln zur Auswahl**
  CC-Whiteboards (mit emaillierter Oberfläche).
  SP-Whiteboards (mit lackierter Oberfläche).

TIPP

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 6/120.

| Ausführung | Größe mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| SP | 1800x1200 | 3070.4716 | 397,00 |
| SP | 2200x1200 | 3070.4717 | 466,50 |
| CC | 1800x1200 | 3070.4718 | 514,00 |
| CC | 2200x1200 | 3070.4719 | 644,50 |

(6621)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Überzeugend bis ins kleinste Detail

## magnetoflex-Bänder

• **Beschriftung mit wasserlöslichen Markern, wieder abwischbar**
Magnethaftende Bänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume. Durch die rückseitige Zentimeter-Skala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden.

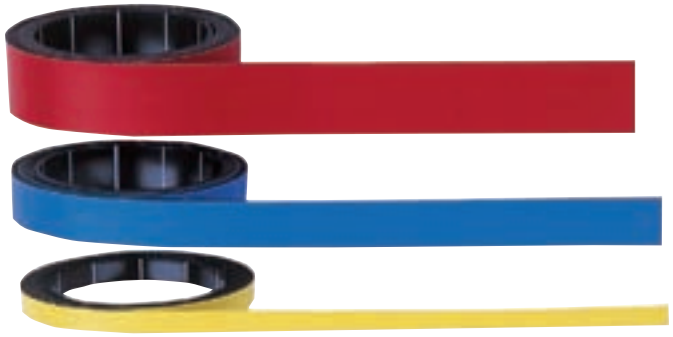

| Farbe | Größe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| grau | 10 mm x 1 m | 3070.4726 | 13,95 |
| gelb | 10 mm x 1 m | 3070.4727 | 13,95 |
| blau | 10 mm x 1 m | 3070.4728 | 13,95 |
| grün | 10 mm x 1 m | 3070.4729 | 13,95 |
| rot | 10 mm x 1 m | 3070.4730 | 13,95 |

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar! (6621)

## Magnete

• magnetoplan-Magnete, komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, gewährleisten **eine besonders hohe Haftkraft**
• Lassen sich durch den verbreiteten Rand **leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen**
• Verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, **um ein Verkratzen der Tafel zu verhindern**
• Durch Verwendung eines hochwertigen Klebers **bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden**
• Qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch **unbegrenzt einsatzfähig**
• **Bunte Auswahl**
Zur magnetischen Befestigung von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen an Wänden, Türen und Tafeln.
Packung à 10 Stück.

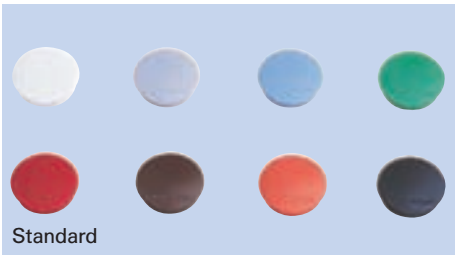
Standard

Junior

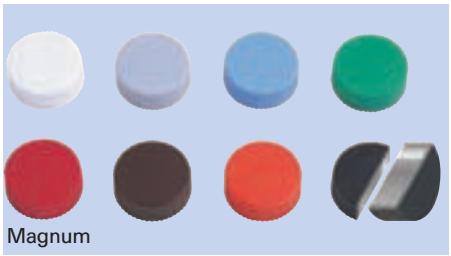
Magnum

| Ausführung | Haltekraft kg | ø x Höhe mm | weiß Bestell-Nr. | gelb Bestell-Nr. | blau Bestell-Nr. | schwarz Bestell-Nr. | grün Bestell-Nr. | rot Bestell-Nr. | dunkelblau Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 0,7 | 30x 8 | 3070.4476 | 3070.4478 | 3070.4480 | 3070.4482 | 3070.4484 | 3070.4486 | 3070.4723 | 7,40 |
| Junior | 1,3 | 34x 9 | 3070.4500 | 3070.4502 | 3070.4504 | 3070.4506 | 3070.4508 | 3070.4510 | 3070.4724 | 11,75 |
| Magnum | 2,0 | 34x13 | 3070.4488 | 3070.4490 | 3070.4492 | 3070.4494 | 3070.4496 | 3070.4498 | 3070.4725 | 13,60 |

(6621)

## Zubehörset für Schreibtafeln

**Für Beschriftung, Reinigung und zum weiteren Einsatz von Schreibtafeln**
• 4 Boardmarker farbig sortiert (rot, blau, grün und schwarz)
• 1 Löscher, 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
• 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
• 10 Haltemagnete discofix standard
• 1 Universal-Reiniger

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4468 | 60,60 |

(6621)

## Reinigungsset für Schreibtafeln

**Zur einfachen Grundreinigung von Whiteboards**
• 1 magnethaftender Löscher
• 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
• 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4470 | 37,10 |

(6621)

## Boardmarker-Satz

• **Für Flipchart- und Whiteboardbeschriftung**
4 Marker farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz).

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.4535 | 6,60 |

(6621)

# Was man nicht im Kopf hat, hat man an der Wand

## 1 magnetoplan magnetowand-Leiste

• **Gut sortierte Ordnung**
Selbstklebende Metallstreifen zum Befestigen von Notizen, Briefen, Skizzen und Plänen.
Schafft Übersicht in Büro, Verwaltung, Schule und Haushalt.
Farbe: weiß.

| LxH mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 500x50 | mit 4 Magneten | 3070.4558 | 7,70 |
| 1000x50 | mit 6 Magneten | 3070.4560 | 12,40 |
| 500x50 | ohne Magnete, Satz à 10 Stück | 3070.4556 | 43,30 |
| 1000x50 | ohne Magnete, Satz à 10 Stück | 3070.4554 | 50,50 |

(6621)

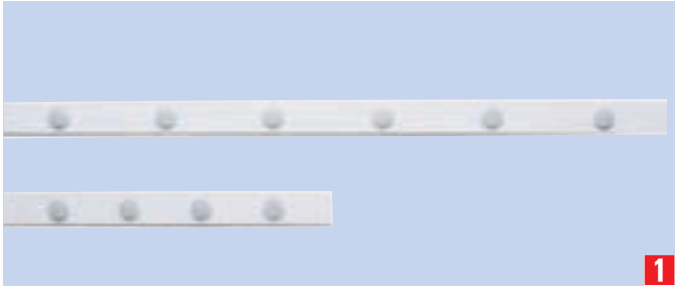


## 2 Magic Strip-Leiste

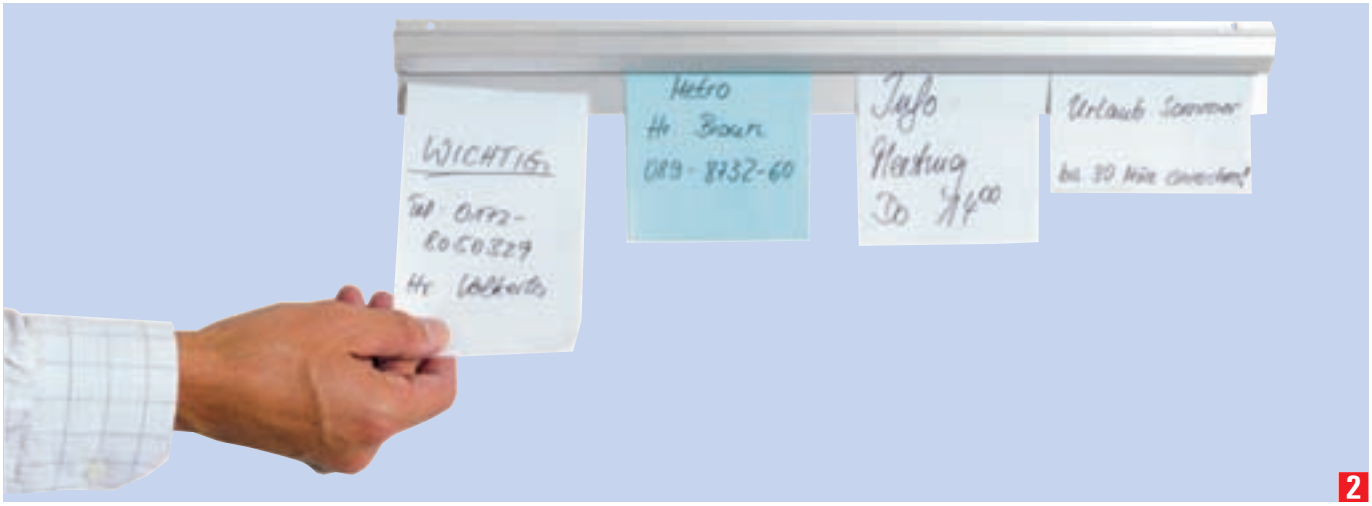

Notizen, Fotos, Zeichnungen, Entwürfe etc. werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, halten sicher und können problemlos seitlich wieder entnommen werden. Ideal für Agenturen, Werkstätten, Krankenhäuser, Großküchen und Hotels.
• Mehrere Blätter lassen sich hintereinander sicher halten und einzeln wieder entnehmen (ca. 80-g/m$^2$-Papier).
• Die Schienen sind beliebig nebeneinander erweiterbar.
• Rückseiten selbstklebend oder mit Schrauben zu befestigen.

| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 500 | 3070.4685 | 38,80 |
| 1000 | 3070.4680 | 50,75 |

(6621)

**Das System der Catch-ball Schienen:**
Kugeln aus technischem Spezialglas rollen freilaufend in den Schienen, halten das Papier durch Schwerkraft, verklemmen nicht und geben die Papiere ohne Probleme wieder frei.
Ausführung: Aluminium weiß pulverbeschichtet.

TIPP

Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 6/125.




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# Buchstäblich in bester Ordnung

Für eine Ordnung, wie sie im Buche steht, empfiehlt sich unser Zubehör zur Beschriftung und Aufbewahrung. Nützliche Helfer mit Vorbildfunktion für Lager und Betrieb finden Sie auf den Seiten 2/77, 2/112, 2/115 und 6/116.

**Magnetband**
2/77

ab 42,10 €

ab 3,88 €

**Regalkästen**
2/112 bis 2/115

160,00 €

**Beschriftungsgerät**
6/116 3040.5038

# Mit vielen Kombinationsmöglichkeiten

## Zubehör zu 1

**100 farbig sortierte Nadeln (Push-Pins)**

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3070.5268 | 8,35 |

(6652)

**1 m selbstklebendes Klettenband, 20 mm breit**

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.5269 | 16,95 |

(6652)

## Zubehör zu 2

4 Filzstifte (trocken abwischbar) in 4 Farben, 1 Trockenwischer, 10 Stück Rundmagnete (5 Farben)

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3071.0014 | 34,00 |

(6652)

## Zubehör zu 3

72 Stück weiße Kreide, 12 Stück bunte Kreide, 10 Rundmagnete, 1 Schwamm und 1 Tafellappen

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3071.0040 | 23,70 |

(6652)

**TIPP**

Die Tafelflächen sind hoch oder quer einhängbar.

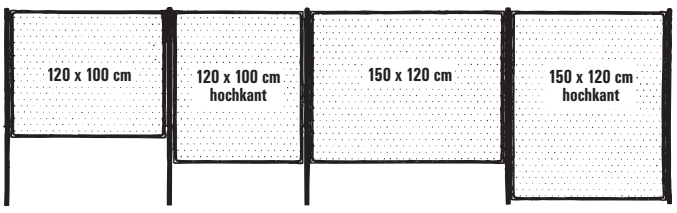


## Tafelsystem, steckbar

- **Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug**
  Mit Einhängehaken für die Aufstellung im Hoch- oder Querformat. Die Tafeln werden in die Stative (Farbe hellgrau) einfach eingehängt.
  Die Stative ermöglichen das Zusammenstellen der Tafeln zu allen Winkelkombinationen.
- **Vielseitiges Tafelsystem**
  Große Auswahl an Oberflächen und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Lösungen.
  Ob einzeln aufgestellt, als einfache Schreib- oder Bekanntmachungstafel, als Funktionsstellwände in Büros, auf Messeständen und bei Präsentationen und als Trennwände.
- **Einfaches Handling**
  Durch das extrem leichte Trägermaterial sind die Tafeln leicht zu handhaben.
  Alle Tafeln sind doppelseitig verwendbar und können je nach Oberfläche mit Pinns versehen oder beschriftet werden.
  Beleuchtung auf Anfrage.

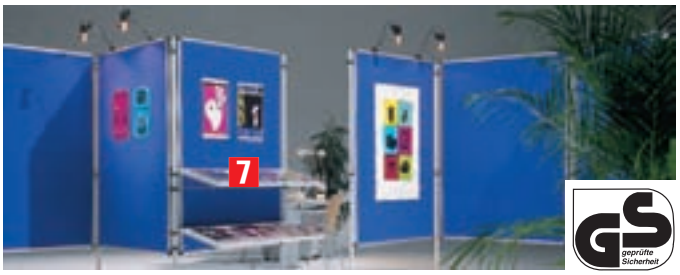


## Tafel

1 Stecktafel
- **Tafel doppelseitig mit farbigem Flanellstoff**
  Zum Fixieren von Gegenständen, Plakaten, Prospekten mittels Pinnnadeln oder selbstklebendem Klettenband.
  Lieferbare Abmessungen: 1200x1000 mm oder 1500x1000 mm.
  Preise siehe Tabelle. Bei Bestellung bitte die Stofffarbe angeben!

2 Schreibtafel weiß (10 Jahre Garantie auf Schreibfläche)
- **Magnethaftend und beschriftbar mit Filzstiften**
  Beidseitig emaillierte Stahloberfläche. Mit Fliestuch oder Spezialwischer trocken abwischbar.
  Lieferbar in den Abmessungen: 1200x1000 mm oder 1500x1200 mm.
  Preise siehe Tabelle.

3 Schreibtafel grün (10 Jahre Garantie auf Schreibfläche)
- **Magnethaftend und mit Kreide beschriftbar**
  Beidseitig emaillierte Stahloberfläche.
  Lieferbar in den Abmessungen: 1200x1000 mm oder 1500x1200 mm.
  Preise siehe Tabelle.

4 Korktafel
- **Beidseitig mit Naturkork, 5 mm stark**
  Steckbar mit Push-Pins (Stecknadeln).
  Lieferbare Abmessungen: 1000x1200 mm oder 1500x1200 mm.
  Preise und Maße siehe Tabelle.

| Tafelart | Modell | Höhe mm | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Stecktafel | 1 | 1000 | 1200 | 3070.5258 | 172,00 |
| Stecktafel | 1 | 1500 | 1200 | 3070.5259 | 218,50 |
| Schreibtafel weiß | 2 | 1000 | 1200 | 3070.5260 | 288,50 |
| Schreibtafel weiß | 2 | 1500 | 1200 | 3070.5261 | 430,50 |
| Schreibtafel grün | 3 | 1000 | 1200 | 3070.5262 | 288,50 |
| Schreibtafel grün | 3 | 1500 | 1200 | 3070.5263 | 430,50 |
| Korktafel, doppelseitig | 4 | 1000 | 1200 | 3070.5271 | 234,00 |
| Korktafel, doppelseitig | 4 | 1500 | 1200 | 3070.5284 | 340,50 |

(6652)

## Stative/Ablage

| Stativart lichtgrau | Höhe | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 5 Tellerfuß o. Abb. | bis 2000 mm verstellbar | 3070.5264 | 99,30 |
| 6 T-förmiger Fuß, lichtgrau | bis 2000 mm verstellbar | 3070.5265 | 68,20 |
| 7 Prospektablage für Breite 1000 mm | Fläche 1130x384 mm | 3070.5266 | 50,20 |
| 7 Prospektablage für Breite 1200 mm | Fläche 1330x384 mm | 3070.5267 | 55,70 |

(6652)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Echte Hingucker

als Raumteiler im Büro ...

als Präsentationswand ...

## 1 – 3 Stellwand tec-art

- **Display für Infos und Prospekte**
  Metallfläche mit gestanzten Löchern zur einfachen Befestigung von Prospektfächern.
  Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik haften mit beigefügten Magnetleisten.
  Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
  Ausführung Stahl, Farbe Alu-silber.
- **Verschiedene Prospektfächer zur Auswahl**
  In drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich
  (DIN A4 Formate, DIN A5 und DIN-lang Faltprospekte).




Stellwandelement




Whiteboard-Element




Abschlusselement einmalig – wird für das Ende der Wand benötigt

als fahrbare Einzelwände ...

## Mobile Präsentationswand

- **Fahrbare Stellwand** 4
  Gleiche Ausführung wie Modell Metropol (s. oben).
  Zusätzlich ausgestattet mit drehbaren Stellfüßen und 4 Rollen mit Feststellern.
  Anordnung mehrerer Elemente in beliebigen Winkeln möglich.

## Zubehör für Lochblechelement

7 Ablageboden (mit seitlichen Ordnerstützen) Tragkraft 15 kg, max. 2 Stück je Element einsetzbar
9 + 10 Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, haften mittels Magnetleisten. Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
11 Set für Flipchart-Block (Spannelement + Stiftablageleiste) für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm ausgelegt

| Ausführung | | Stellwand-element Lochwand | Stellwand-element White-board | Abschluss-element | Rollensatz 4 Rollen mit Fest-stellern | Prospekt-fach DIN A4 (2 St. je Pack.) | Prospekt-fach DIN lang (2 St. je Pack.) | Ablage-boden (mit seitlichen Stützen) | Schräg-boden | Plakat-tasche DIN A2 | Plakat tasche DIN A1 | Set für Flipchart-block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BxH | mm | 800x1750 | 800x1750 | 55x1750 | | Fülltiefe 33 mm | Fülltiefe 33 mm | (BxT) 750x280 | 750x310 | 594x420 | 594x840 | |
| **Bestell-Nr.** | | 3072.1146 | 3072.1147 | 3072.1084 | 3072.1149 | 3072.1058 | 3072.1056 | 3070.3254 | 3072.1148 | 3072.1068 | 3072.1066 | 3072.1150 |
| **€** | | 265,00 | 327,50 | 111,00 | 23,30 | 16,30 | 15,85 | 22,10 | 46,80 | 42,20 | 52,10 | 29,20 |

(6629)

# Immer auf dem richtigen Weg

NEU IM KATALOG

## Mobiler Sperrgurtpfosten

- „Made in Germany“
- Gurtpfosten mit 4 Längsrillen
- 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug mit 2,3 oder 3,7 m
- Höhe 1000 mm
- Fuß-ø 355 mm
- Rohr-ø 70 mm (2,3 m) bzw. 83 mm (3,7 m)
- Gewicht 12 kg (2,3 m) bzw. 13 kg (3,7 m)
- Verschiedene Gurtfarben und individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage

| Ausführung | Pfosten chrom – Gurt 2,3 m | | Pfosten schwarz – Gurt 2,3 m | | Pfosten chrom – Gurt 3,7 m | | Pfosten schwarz – Gurt 3,7 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Gurt schwarz | 3070.4170 | 188,00 | 3070.4166 | 180,00 | 3070.4301 | 243,00 | 3070.4304 | 235,50 |
| Gurt rot | 3070.4162 | 188,00 | 3070.4172 | 180,00 | 3070.4302 | 243,00 | 3070.4305 | 235,50 |
| Gurt blau | 3070.4164 | 188,00 | 3070.4168 | 180,00 | 3070.4303 | 243,00 | 3070.4306 | 235,50 |

(6677)

## Wandgurte

- „Made in Germany“
- schwarzes Aluminium-Gehäuse
- Gurtauszug mit 2,3 m, 3,7 m oder 5,4 m
- verschiedene Gurtfarben und individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage

| Ausführung | Wandgurt M 2,3 m | | Wandgurt L 3,7 m | | Wandgurt XL 5,4 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| Gurt schwarz | 3070.4307 | 84,00 | 3070.4311 | 112,50 | 3070.4315 | 185,50 |
| Gurt rot | 3070.4308 | 84,00 | 3070.4312 | 112,50 | 3070.4316 | 185,50 |
| Gurt schwarz/gelb | 3070.4309 | 84,00 | 3070.4313 | 112,50 | 3070.4317 | 185,50 |
| Gurt rot/weiß | 3070.4310 | 84,00 | 3070.4314 | 112,50 | 3070.4318 | 185,50 |
| Gurtaufnahme zur Wandmontage | – | – | 3070.4319 | 10,50 | – | – |

(6677)

**TIPP**

Die Gurte der Pfosten und Wandkassetten sind **individuell** mit IHREM Logo oder Texten **bedruckbar.**
– Preise auf Anfrage –



## Kordel-Pfosten

- „Made in Germany“
- Einhängen der Kordeln durch 4 Aussparungen am Kopf
- Mobiler Pfosten mit einheitlicher Oberfläche und abgerundetem Fuß
- Höhe 950 mm
- Rohr-ø 50 mm
- Fuß-ø 320 mm
- Gewicht ca. 11 kg



| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Chrom | 3070.4176 | 135,00 |
| Nickel, matt | 3070.4178 | 152,50 |
| Messing | 3070.4174 | 152,50 |

(6677)

## Passende Kordeln

| Endstücke | Version | Bestell-Nr. | € | Version | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrom | PP, rot | 3070.4320 | 64,10 | Samt, rot | 3070.4180 | 94,80 |
| Nickel, matt | PP, rot | 3070.4321 | 64,10 | Samt, rot | 3070.4184 | 94,80 |
| Messing | PP, rot | 3070.4322 | 64,10 | Samt, rot | 3070.4182 | 94,80 |
| Chrom | PP, blau | 3070.4323 | 64,10 | Samt, blau | 3070.4188 | 94,80 |
| Nickel, matt | PP, blau | 3070.4324 | 64,10 | Samt, blau | 3070.4196 | 94,80 |
| Messing | PP, blau | 3070.4325 | 64,10 | Samt, blau | 3070.4186 | 94,80 |
| Chrom | PP, schwarz | 3070.4326 | 30,90 | Samt, schwarz | 3070.4329 | 94,80 |
| Nickel, matt | PP, schwarz | 3070.4327 | 64,10 | Samt, schwarz | 3070.4330 | 94,80 |
| Messing | PP, schwarz | 3070.4328 | 64,10 | Samt, schwarz | 3070.4331 | 94,80 |

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.

(6677)

- Verschiedene Ausführungen in Polypropylen (PP) oder Samt
- Lieferung komplett in 2-m-Stücken inkl. Endstücken

PP PP PP Samt Samt Samt





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

KATALOG NEU IM HAUS

# Sichere Wegbereiter

## Safety-Absperrpfosten

- **Mobiles Leitsystem**
  Gurtpfosten mit 4 Längsrillen.
  3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
  Auch mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
  „Made in Germany“.
- **Maße und Gewicht**
  Höhe 1000 mm.
  Fuß-ø 355 mm.
  Rohr-ø 70 mm (2,3 m) bzw. 83 mm (3,7 m).
  Gewicht 12 kg (2,3 m) bzw. 13 kg (3,7 m).
- **Zwei Farbvarianten**
  Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.

| Pfosten | Gurt | gelb – Gurt 2,3 m | | gelb – Gurt 3,7 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| gelb | schwarz/gelb | 3070.4332 | 153,50 | 3070.4334 | 209,00 |
| gelb | schwarz/gelb double | 3070.4333 | 215,50 | 3070.4335 | 266,50 |
| rot | rot/weiß | 3070.4336 | 153,50 | 3070.4338 | 209,00 |
| rot | rot/weiß double | 3070.4337 | 215,50 | 3070.4339 | 266,50 |

(6677)

## Wandgurte

- **Geeignet für Innen- und Außenbereich**
  Gurtauszug mit 10 m oder 20 m inklusive Fliehkraftbremse.
- **Einfaches Handling**
  Schwarzes, drehbares Aluminium-Gehäuse: Gurt passt sich der Gehrichtung an.
  „Made in Germany“.

### Wandgurt XXL 10 m

| Gurt | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3070.4340 | 259,50 |
| rot | 3070.4341 | 259,50 |
| schwarz/gelb | 3070.4342 | 259,50 |
| rot/weiß | 3070.4343 | 259,50 |

(6677)

### Wandgurt XXXL 20 m

| Gurt | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| neon-gelb | 3070.4344 | 320,50 |
| schwarz | 3070.4345 | 320,50 |
| Gurtaufnahme | 3070.4319 | 10,50 |

(6677)

## StoreTrac Double

- **Robustes Leitsystem**
  Stabile Ausführung aus Aluminium und Edelstahl.
  Drehbare Gurtkassetten mit jeweils 20 m Gurtlänge inklusive Haken.
  „Made in Germany“.
- **Maße und Gewicht**
  Höhe 1006 mm.
  Breite 562 mm.
  Gewicht ca. 55 kg.

| Gurt | Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|---|
| schwarz, neon-gelb, 2x20 m | 3070.4346 | 1.505,00 |

(6677)

## Outdoor

- **Ideal für den Außeneinsatz**
  PVC-Gurtpfosten mit 1 Gurtaufnahme.
  Selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge.
- **Maße und Gewicht**
  Höhe 970 mm.
  Fuß-ø 380 mm.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand, Beton.
  Optional mit schwarzem Vollgummi.
  Fußgewicht (ca. 7 kg).

| Gurt | schwarz-schwarz | | orange-grau | | schwarz Vollgummi | | orange Vollgummi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | € |
| schwarz | 3070.4347 | 109,50 | 3070.4352 | 109,50 | 3070.4357 | 109,50 | 3070.4362 | 109,50 |
| schwarz/gelb | 3070.4348 | 109,50 | 3070.4353 | 109,50 | 3070.4358 | 109,50 | 3070.4363 | 109,50 |
| rot | 3070.4349 | 109,50 | 3070.4354 | 109,50 | 3070.4359 | 109,50 | 3070.4364 | 109,50 |
| rot/weiß | 3070.4350 | 109,50 | 3070.4355 | 109,50 | 3070.4360 | 109,50 | 3070.4365 | 109,50 |
| neon-gelb | 3070.4351 | 109,50 | 3070.4356 | 109,50 | 3070.4361 | 109,50 | 3070.4366 | 109,50 |

(6677)

# Plakativ präsentiert

## 1 + 2 Plakatständer Boston und classic I

- **Doppelseitiger Klappständer für DIN-A1-Formate**
  Mit UV-resistenter Folie aus PP, die mit Magnetstreifen verbunden ist und so an der Rückwand haftet.
  Der Austausch des Plakates erfolgt einfach und schnell.
  Der Ständer ist wetterfest und standsicher.
  Farbe: silber.

## 1 Plakatständer Boston

Fahrbar auf Rollen.
Mit konvexer Plakatfläche für gute Wahrnehmung.
In schwerer Ausführung (Stahl), daher sehr standsicher.
Maße: B 720xT 700xH 1150 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3257 | 154,00 |

(6629)

## 2 Plakatständer classic I

Mit Rechteckbogen.
Maße: B 680xT 760 (60)xH 1110 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3620 | 116,50 |

(6629)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Echte Hingucker

## Infoständer

Die Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN-A4-Formate, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Prospektfächer werden einfach in die Metallfläche gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind.
Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetleisten. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
• Ausführung: Stahl, Farbe Alu-silber

Halogenleuchte optional erhältlich.

Plakatwechsel:
1. Tasche öffnen. (Tasche haftet mittels Magneten an der Metallfläche).
2. Plakat in innere Führungsleisten stecken.
3. Tasche schließen.

## Info-Säule

- **Ansprechender Informationsträger**
  Beidseitig nutzbar für Plakattaschen und/oder Prospektfächer.
- **Plakattaschen in Kristallglas-Optik**
  Kunststofftaschen sind rückseitig mit Plakatführungsleisten und Magnetleisten versehen.
  Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
- **Einfache und schnelle Bestückung**
  Leichte Befestigung der Prospektfächer durch Einhängen an der gestanzten Säule.
  Flexible Bestückung im Höhenraster von 165 mm.
- **Ausführung**
  Säule: Stahl, Farbe Alu-silber.
  Maße: B 770xT 330xH 1850 mm.

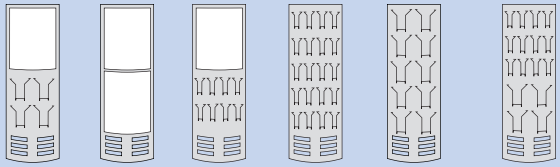

Kombinationsbeispiele

| Abb. | 1 Info-ständer schmal | 2 Info-ständer breit | 3 Info-säule breit | 4 Prospekt-fach DIN-lang (2er-Pack) | 5 Prospekt-fach DIN A5 (2er-Pack) | 6 Prospekt-fach DIN A4 (2er-Pack) | 7 Plakat-tasche DIN A1 | 8 Plakat-tasche DIN A2 | 9 Plakat-tasche DIN A3 | 10 Plakat-tasche DIN A4 (2er-Pack) | 11 Leuchte inkl. Trafo und 4 m Zuleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße mm | B 260 x T 420 x H 1650 | B 520 x T 460 x H 1650 | B 260 x T 420 x H 1650 | Fülltiefe 33 mm | Fülltiefe 33 mm | Fülltiefe 33 mm | B 594 x H 840 | B 420 x H 594 (Infost. breit) | B 297 x H 420 | B 210 x H 297 | – |
| **Bestell-Nr.** | 3072.1050 | 3072.1052 | 3072.1064 | 3072.1056 | 3072.1151 | 3072.1058 | 3072.1066 | 3072.1068 | 3072.1070 | 3072.1152 | 3072.1060 |
| **€** | 151,00 | 209,50 | 350,50 | 15,85 | 16,10 | 16,30 | 52,10 | 42,20 | 36,60 | 35,10 | 70,50 |

(6629)

# Bestens aufgehoben und präsentiert

## 1 + 2 Prospektständer tec-art

- **Prospektständer mit Fächern**
  Jeder Ständer bietet Platz für bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung). Prospektständer 2 ist zusätzlich drehbar.
  Prospektfächer sind geeignet für DIN-A4-Format oder DIN-lang in Verbindung mit einem Fachteiler.
  Die Beschriftung des Infoschildes erfolgt über einfach einzuschiebende DIN-A4-Blätter.
- **Maße**
  1 B 300xT 400xH 1660 mm. 2 B 340xT 540xH 1710 mm.
  Farbe: Alu-silber.
- **Zubehör**
  Wahlweise auch mit Halogenleuchte.
  Infoschild DIN A4.







Es gibt Prospektständer für DIN A4 und DIN-lang. Das Fach DIN-lang wird mittels eines Fachteilers gebildet.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 Prospektsäule ohne Fächer | 3070.3720 | 116,50 |
| 2 Prospektsäule drehbar, ohne Fächer | 3070.3247 | 165,50 |
| 3 Prospektfach DIN A4 | 3070.3721 | 24,40 |
| 4 Fachteiler für 2 x DIN-lang | 3072.1120 | 9,20 |
| 5 Leuchte (20 W) incl. Trafo + 4 m Zuleitung | 3072.1060 | 70,50 |
| 6 Infoschild DIN A4, Acryl, selbstklebend | 3072.1122 | 29,20 |

(6629)

## 7 + 8 Prospektregale aluline

- **Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen**
  Stabile Konstruktion aus Aluminiumprofilen, natur eloxiert.
  Acryl-Fachböden mit 40 mm hoher Anschlagkante.
- **Serienmäßig mit transparenter Werbefläche**
  Bietet Platz zur individuellen Beschriftung (H 135 mm).

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 7 8 x DIN A4 | 615x300x1620 | 3070.3722 | 280,50 |
| 8 12 x DIN A4 | 715x300x1620 | 3070.3723 | 327,50 |
| o. Abb. 16 x DIN A4 | 915x300x1620 | 3070.3724 | 386,00 |

(6629)

## 9 + 10 Prospektregale artline

- **Mobil und standsicher**
  Mit 4 oder 5 Höheneinheiten auf Rollen mit Feststellern.
  Hochwertige Polyester-Pulverbeschichtung.
- **Gelochte Böden**
  Böden in Alu-silber mit 40 mm hoher Anschlagkante.
  Beschriftbare Blende 80 mm hoch.

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| o. Abb. 8 x DIN A4 | 530x350x1600 | 3072.1108 | 265,00 |
| 9 20 x DIN A4 | 930x350x1700 | 3072.1114 | 465,00 |
| 10 Schriftfolie, Information selbstklebend | – | 3070.3718 | 10,45 |

(6629)

## 11 Prospektständer Volume

Schwerer Prospektständer mit vier Aufnahmefächern für Kataloge, Zeitungen und Prospekte in unterschiedlichen Formaten. Folie „Info“ ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgeklebt werden. Auf Rollen stehend, ist Volume variabel einsetzbar. Fülltiefe: 120 mm.

| Ausführung | BxTxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| 11 Prospektständer | 530x350x1720 | 3070.3246 | 320,50 |

(6629)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# So zeigen Sie es allen

## 1 Tisch-Prospekthalter Vario

- **Geeignet für alle gängigen Prospektformate**
  DIN A4, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte).
- **Langlebiger Metallständer mit hoher Standsicherheit**
  Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen.
  Farbe: Alu-silber.
  Fülltiefe der Fächer: 28 mm.
  Maße: B 320xT 240xH 320 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3696 | 46,60 |

(6629)

1

2

## 2 Wand-Prospekthalter Vario

- **Variabel einsetzbar für alle gängigen Formate**
  Geeignet für Prospekte und Broschüren DIN A4, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte).
- **Sicherer Halt**
  Die Prospekte werden vorne von Acrylscheiben gehalten.
  Der Metallrücken ist silberfarbig und kann im unteren Bereich für Beschriftungen genutzt werden.
  Fülltiefe der Prospektfächer: 20 mm.
  Maße: B 310xT 100xH 1020 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3698 | 116,50 |

(6629)

## Praktische Wandmagazine

- **Einzelne Wandelemente – beliebig kombinierbar**
  Wandelemente bestehend aus lichtgrauem Stahldrahtrahmen.
  Mit 6 oder 8 einsteckbaren Acrylglaskästen für DIN-A4-Formate.
  Füllhöhe 40 mm.

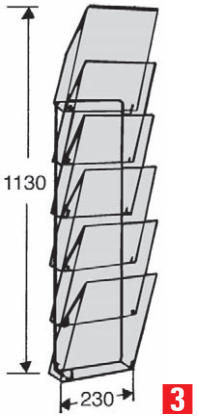

3

3

## 3 Prospekt-Wandmagazin 1 x 6

Mit 6 Kästen für DIN-A4-Formate,
B 230xT 190xH 1130 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3732 | 103,00 |

(6629)



4

## 4 Prospekt-Wandmagazin 2 x 4

Mit 8 Kästen für DIN-A4-Formate,
B 460xT 190xH 800 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3730 | 132,00 |

(6629)

5

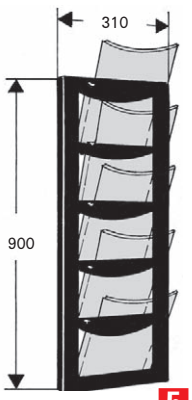

5

## 5 Prospekt-Wandmagazin 5 x A4

- **Beliebig kombinierbar**
  Bestehend aus 5 transparenten Fächern.
  Füllhöhe je 20 mm.
  Alu-silber, glasklar.
  B 310xT 170xH 900 mm.

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3072.1102 | 92,10 |

(6629)

# Zeigen Sie sich in bestem Licht

## Vitrinen expoline

- **Mit 4 verstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen**
  Höhenverstellbare Glasböden aus 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas.
- **Hohe Standsicherheit**
  Höhenverstellbare Fußteller sorgen für einen sicheren Stand der Vitrinen.
- **Zubehör**
  Beleuchtungsset und Zwillings-Lenkrollen mit Feststellern.

## 1 Quadratvitrine

B 425xT 425xH 1800 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3641 | 465,00 |

(6629)

## 2 Rechteckvitrine

B 850xT 425xH 1800 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3640 | 642,50 |

(6629)

## 3 Rundvitrine

ø 545xH 1800 mm

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3642 | 821,00 |

(6629)

## Zubehör:

**Beleuchtung:**
5 Strahler à 20 Watt, Niedervolt

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3643 | 150,00 |

(6629)

**Rollensatz:**
4 Zwillings-Lenkrollen mit Feststellern

| Bestell-Nr. | € |
|---|---|
| 3070.3644 | 21,10 |

(6629)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Anspruchsvolle Präsentation

## Alu-Glasvitrine

- **Lieferbar in 8 RAL-Farben**
  Standardfarbe der Rahmen und Gestelle natureloxiert.
  Lieferbare Farben gegen Aufpreis (siehe Farbleiste).
  Bitte bei Bestellung die Farbe angeben!
- **Auf Wunsch auch mit Beleuchtung**
  Beleuchtete Vitrinen mit/ohne verstellbare Füße gegen Aufpreis erhältlich.
  Sondermaße, Mischung der Glasarten gegen Aufpreis möglich.

Abb. zeigt RAL-Farbe 5015 himmelblau (Aufpreis).

## Tischvitrine

- **Oberplatte aus Fensterglas oder Sicherheitsglas**
  Seiten und Rückwand aus Acryl-Kunstglas.
  Rahmengestell aus Aluminium natureloxiert oder farbig (gegen Aufpreis).
- **Mit abschließbaren Schiebetüren**
  Türen aus Acrylglas auf Alurollbeschlag laufend, mit Sicherheits-Druck-zylinderschloss.
  Boden kunststoff-beschichtet hellgrau.
  Maße: B 1200xT 800x H 800 mm.
  Vitrinenteil 300 mm hoch.

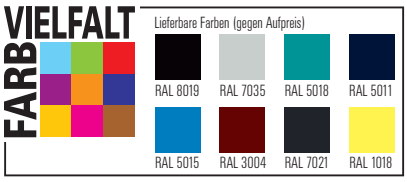


| Ausführung Oberplatte | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Fensterglas | 3072.0016 | 735,50 |
| Sicherheitsglas | 3072.0018 | 818,00 |

(6652)

Abb. zeigt RAL-Farbe 7021 schwarzgrau (Aufpreis).

## Wandvitrine

- Abschließbar durch Sicherheits-Druckzylinderschloss
- Rahmen aus Aluminium natureloxiert oder farbig (gegen Aufpreis)
- Frontseite mit Glasschiebetüren auf Alurollbeschlag laufend
- Maße: H 980xT 300 mm
- Lieferung inkl. 2 verstellbarer Dickglasböden

| Ausführung Alu natureloxiert | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fensterglas | 1000 | 3072.0004 | 578,50 |
| Fensterglas | 1200 | 3072.0006 | 701,00 |
| Fensterglas | 1500 | 3072.0008 | 886,50 |
| Sicherheitsglas | 1000 | 3072.0010 | 689,50 |
| Sicherheitsglas | 1200 | 3072.0012 | 863,50 |
| Sicherheitsglas | 1500 | 3072.0014 | 1.128,00 |

(6652)

Abb. zeigt Aluminium natureloxiert.

## Schrankvitrine

- **Frontseite mit Glasschiebetüren**
  Schiebetüren auf Alurollbeschlag laufend, abschließbar durch Sicherheits-Druckzylinderschloss.
  Rahmen aus Aluminium natureloxiert oder farbig (gegen Aufpreis).
  Maße: H 1800 (einschl. 150 mm Fußhöhe) xT 500 mm.
  Lieferung einschl. 4 verstellbarer Dickglasböden.

| Ausführung Alu natureloxiert | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fensterglas | 1000 | 3072.0020 | 1.235,00 |
| Fensterglas | 1200 | 3072.0022 | 1.387,00 |
| Fensterglas | 1500 | 3072.0024 | 1.536,00 |
| Sicherheitsglas | 1000 | 3072.0026 | 1.505,00 |
| Sicherheitsglas | 1200 | 3072.0028 | 1.659,00 |
| Sicherheitsglas | 1500 | 3072.0030 | 1.811,00 |

(6652)

# Information mit Halt

1

2

3

## Informationsvitrine zur Wandaufhängung

- **Vorderseite mit abschließbaren Schiebetüren**
  Wahlweise aus Fenster- oder Sicherheitsglas.
  Gesichert durch Druckzylinderschloss.
  Kunststoffbeschichteter Holz-Korpus, Farbe: hellgrau.
  Außenmaße der Vitrinen: Höhe 1000 mm, Tiefe 120 mm.

### 1 Info-Vitrine

- **Rückwand Stahlemaille, weiß**
  Zum Beschriften mit trocken abwischbarem Filzschreiber und Anheften von Informationen mittels Magneten.

| Ausführung | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fensterglas | 1000 | 3071.0002 | 465,00 |
| Fensterglas | 1500 | 3071.0004 | 580,50 |
| Fensterglas | 1950 | 3071.0006 | 733,50 |
| Sicherheitsglas | 1000 | 3071.0008 | 568,00 |
| Sicherheitsglas | 1500 | 3071.0010 | 698,50 |
| Sicherheitsglas | 1950 | 3071.0012 | 865,50 |

(6652)

### Das passende Zubehörset

- 4 Filzstifte (trocken abwischbar)
- 10 Rundmagnete
- 1 Trockenwischer

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3071.0014 | 34,00 |

(6652)

### 2 Info-Vitrine

- **Rückwand Kork – natur**
  Zum Anheften von Informationen mittels Push-Pins.

| Ausführung | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fensterglas | 1000 | 3071.0016 | 439,00 |
| Fensterglas | 1500 | 3071.0018 | 548,00 |
| Fensterglas | 1950 | 3071.0020 | 682,00 |
| Sicherheitsglas | 1000 | 3071.0022 | 542,50 |
| Sicherheitsglas | 1500 | 3071.0024 | 665,50 |
| Sicherheitsglas | 1950 | 3071.0026 | 813,50 |

(6652)

### Zubehör:

- 100 farbig sortierte Nadeln (Push-Pins)

| Bestell-Nr. | €/VE |
|---|---|
| 3070.5268 | 8,35 |

(6652)

### 3 Info-Vitrine

- **Rückwand Stahlemaille, grün**
  Zum Beschriften mit Kreide und zum Anheften von Informationen mittels Magneten.

| Ausführung | Breite mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Fensterglas | 1000 | 3071.0028 | 451,00 |
| Fensterglas | 1500 | 3071.0030 | 563,00 |
| Fensterglas | 1950 | 3071.0032 | 701,50 |
| Sicherheitsglas | 1000 | 3071.0034 | 554,50 |
| Sicherheitsglas | 1500 | 3071.0036 | 680,00 |
| Sicherheitsglas | 1950 | 3071.0038 | 831,50 |

(6652)

### Großes Zubehörset

- 72 Stück weiße Kreide
- 12 Stück bunte Kreide
- 10 Rundmagnete
- 1 Schwamm und 1 Tafellappen

| Bestell-Nr. | €/Set |
|---|---|
| 3071.0040 | 23,70 |

(6652)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Glasklar informiert

## softline-Informationssysteme für den Innenbereich

- **Formschönes Design**
  Aluminiumprofile silberfarbig eloxiert.
  Magnethaftende Rückwände in weiß (RAL 9010) oder enzianblau (RAL 5010) inkl. Magnete.
  Ideal zur Information von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern.
- **Wand- oder Ständermontage möglich**
  Alle Systeme sind mit Wandaufhängung oder mit passenden Designständern erhältlich.
- **Individuelle Informationssysteme**
  Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände sowie Sondergrößen auf Anfrage.
  Umfangreiches Zubehör.

## Einfachschaukasten (Typ 1)

- **Mit rahmenloser Sicherheitsglasscheibe (ESG)**
  27 mm Bautiefe.
  Geeignet für den Inneneinsatz, abschließbar.
  Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub.
- **Zubehör**
  Mit individueller Schriftleiste ergänzbar (siehe Seite 6/142).

| Format | Außenmaße BxH mm | blaue Rückwand Bestell-Nr. | € | weiße Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochkant DIN A3 | 380x500 | 3051.2060 | 166,50 | 3051.2066 | 166,50 |
| Quer DIN A3 | 500x380 | 3051.2061 | 166,50 | 3051.2067 | 166,50 |
| Hochkant DIN A2 | 500x760 | 3051.2062 | 200,00 | 3051.2068 | 200,00 |
| Quer DIN A2 | 760x500 | 3051.2063 | 200,00 | 3051.2069 | 200,00 |
| Hochkant DIN A1 | 760x985 | 3051.2064 | 253,00 | 3051.2070 | 253,00 |
| Quer DIN A1 | 985x760 | 3051.2065 | 253,00 | 3051.2071 | 253,00 |

(6671)

## Flachschaukasten (Typ 2)

- **Mit gerundetem softline-Flügelprofil**
  Profil schließt bündig mit dem Rahmen ab.
  43 mm Bautiefe für den Inneneinsatz und Außeneinsatz.
  Staubgeschützt und abschließbar.
- **Zubehör**
  Zu ergänzen mit individueller Schriftleiste und Designständern (siehe Seite 6/142).

| Format | Außenmaße BxH mm | blaue Rückwand Bestell-Nr. | € | weiße Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochkant DIN A2 | 540x 800 | 3051.2030 | 307,50 | 3051.2039 | 307,50 |
| Quer DIN A2 | 800x 540 | 3051.2031* | 307,50 | 3051.2040* | 307,50 |
| Hochkant DIN A1 | 800x1025 | 3051.2032 | 384,00 | 3051.2041 | 384,00 |
| Quer DIN A1 | 1025x 800 | 3051.2033* | 384,00 | 3051.2042* | 384,00 |
| Hochkant DIN A0 | 1025x1380 | 3051.2034 | 505,50 | 3051.2043 | 505,50 |
| Quer DIN A0 | 1380x1025 | 3051.2035* | 505,50 | 3051.2044* | 505,50 |
| Quer Übergröße | 1600x1025 | 3051.2037* | 572,00 | 3051.2046* | 572,00 |
| Quer Übergröße | 2000x1025 | 3051.2038* | 638,00 | 3051.2047* | 638,00 |

* Flügel öffnet um 180° nach unten.

(6671)

## Schiebetürenkasten (Typ 3)

- **Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas**
  55 mm Bautiefe, nur für den Innenbereich geeignet. Schiebetüren öffnen über eine rollengelagerte Aluminiumschiene. Mit Aushängesicherung und abschließbar.
- **Zubehör**
  Zu ergänzen mit individueller Schriftleiste, Beleuchtung und Designständern (siehe Seite 6/142).

| Format | Außenmaße BxH mm | blaue Rückwand Bestell-Nr. | € | weiße Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Quer DIN A2 | 748x488 | 3051.2400 | 302,00 | 3051.2402 | 302,00 |
| Quer DIN A1 | 973x748 | 3051.2404 | 381,00 | 3051.2406 | 381,00 |
| Quer DIN A0 | 1328x973 | 3051.2408 | 488,00 | 3051.2410 | 488,00 |
| Quer Übergröße | 1548x973 | 3051.2412 | 556,50 | 3051.2414 | 556,50 |
| Quer Übergröße | 1948x973 | 3051.2416 | 601,50 | 3051.2418 | 601,50 |

(6671)

# Echte Hingucker

## Flach-Schaukasten

- **Superflaches Basis-Modell für enge Räume**
  Nutzbare Innentiefe 10 mm.
  22 mm Bautiefe.
  Für innen zur Wandmontage.
  Rückwand Magnethafttafel, weiß (inkl. 4 Magnete).
- **Preiswerter, leichter Aluminium-Schaukasten**
  Alu-silberfarbig eloxierter Rahmen.
  Seitlicher Drehflügel.
  Abschließbar.
  Schlagfestes Acrylglas.
  Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.

| | Formate in DIN A4 | Außenmaße BxH mm | Sichtfläche BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1x DIN A4 | 260x350 | 225x320 | 3055.1040 | 91,60 |
| | 2x DIN A4 | 480x350 | 445x320 | 3055.1041 | 125,00 |
| | 4x DIN A4 | 480x650 | 445x620 | 3055.1042 | 160,00 |

(6674)

## Plakat-Schaukasten

- **Variable Anbringung**
  Für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
  Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
  Ideal für enge Flure und Treppenhäuser.
  Bautiefe nur 30 mm.
  Nutzbare Innentiefe 10 mm.
- **Ansprechendes Design**
  Alu-silberfarbig eloxiert.
  Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
  Praktisch abgestuft auf DIN-Plakat-Formate.
  Rückwand Magnethafttafel, silberfarben (inkl. 4 Magnete).
- **Robust und sicher**
  ESG-Sicherheitsglas (bei Format DIN A0 Plexiglas).
  Sicherheitsschloss.
  Wahlweise auch lieferbar mit rundem Eckverbinder aus Zink-Druckguss.
  Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.

| Ausführung | | Formate | Außenmaße BxH mm | Sichtfläche BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen mit spitzer Ecke | | DIN A2 | 500x 674 | 420x 594 | 3055.1050 | 277,50 |
| | | DIN A1 | 674x 920 | 594x 840 | 3055.1051 | 362,50 |
| | | DIN A0 | 920x1268 | 840x1188 | 3055.1052 | 514,00 |
| Rahmen mit runder Ecke | | DIN A2 | 500x 674 | 420x 594 | 3055.1053 | 315,50 |
| | | DIN A1 | 674x 920 | 594x 840 | 3055.1054 | 409,50 |
| | | DIN A0 | 920x1268 | 840x1188 | 3055.1055 | 585,50 |

(6674)

## Schiebetür-Schaukasten

- **Ideal bei wenig Platz**
  Geeignet in beengten Räumen – da keine Türen aufgeschwenkt werden.
  Bequemes und gefahrloses Öffnen der rollengelagerten Schiebetüren.
  Für innen zur Wand- oder Ständermontage.
  Bautiefe 60 mm.
  Nutzbare Innentiefe 33 mm.
- **Hochstabile Bauart**
  Integrierte Griffmulden aus Zink-Druckguss.
  Stabile Alu-Profilkonstruktion mit Druckzylinderschloss.
  Alu-silberfarbig eloxiert.
  Rückwand Magnethafttafel, silberfarben (inkl. 4 Magnete).
- **Verlässliche Sicherheit**
  Aushängesichere Glastüren – diebstahlgeschützt.
  ESG-Sicherheitsglas.
  Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.

| Ausführung | | Formate in DIN A4 | Außenmaße BxH mm | Sichtfläche BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen mit spitzer Ecke | | 3x2 = 6 | 790x 790 | 740x725 | 3055.1060 | 471,00 |
| | | 4x2 = 8 | 970x 820 | 920x755 | 3055.1061 | 527,00 |
| | | 6x3 = 18 | 1350x1060 | 1300x995 | 3055.1062 | 769,50 |
| | | 7x3 = 21 | 1600x1060 | 1550x995 | 3055.1063 | 874,50 |
| Rahmen mit runder Ecke | | 3x2 = 6 | 790x 790 | 740x725 | 3055.1064 | 539,00 |
| | | 4x2 = 8 | 970x 820 | 920x755 | 3055.1065 | 602,00 |
| | | 6x3 = 18 | 1350x1060 | 1300x995 | 3055.1066 | 875,50 |
| | | 7x3 = 21 | 1600x1060 | 1550x995 | 3055.1067 | 997,50 |

(6674)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

## Tafel ORGASTAR

- **Beste Präsentationsmöglichkeiten**
  Bautiefe nur 40 mm.
  Stabile Aluminium-Rahmen-Konstruktion, silberfarbig eloxiert.
  Magnethaftende, weiße Stahlblechrückwand für sicheren Halt der Klemmfix-Taschen (siehe unten).
  Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- **Zwei Ausführungsvarianten**
  A) Standard-Tafel.
  B) Schiebetür-Tafel, mit Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas, abschließbar.
- **Umfangreiches Zubehör ermöglicht ansprechende Präsentationen aller Art**
  Wandmontage.
  Freistehend im Raum.
  Abgehängt von der Decke, z. B. hinter der Schaufensterscheibe.

Bild zeigt Tafel und Zubehör.

| Für Klemmfix-Taschen A4 | Formate für Anzahl | Außenmaße BxH mm | Sichtfläche BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Tafel A | 3x2 = 6 | 680x 800 | 640x 760 | 3055.1020 | 210,00 |
| | 5x2 = 10 | 1100x 800 | 1060x 760 | 3055.1021 | 255,00 |
| | 6x3 = 18 | 1350x1150 | 1310x1110 | 3055.1022 | 341,50 |
| Schiebetür-Tafel B  | 3x2 = 6 | 680x 800 | 640x 760 | 3055.1023 | 394,50 |
| | 5x2 = 10 | 1100x 800 | 1060x 760 | 3055.1024 | 480,50 |
| | 6x3 = 18 | 1350x1150 | 1310x1110 | 3055.1025 | 633,50 |

(6674)

## Schriftleisten

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Standardtext INFORMATIONEN | 3055.1030 | 56,60 |
| Standardtext BEKANNTMACHUNGEN | 3055.1031 | 56,60 |
| blanko, zum Selbstbeschriften | 3055.1032 | 29,50 |

(6674)

## Klemmfix-Tasche ORGASTAR

- **Sichere Haftung durch Magnetstreifen**
  Blätter werden faltenfrei eingeklemmt und im Textfeld übersichtlich gekennzeichnet.
  Aushang aus stabilem Acrylglas.
  Garantiert geordnet durch abgestimmte DIN-Formate.

| Ausführung | Formate | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| ohne Textfeld | DIN A4 hoch | 3055.1002 | 20,90 |
| | DIN A3 quer | 3055.1003 | 22,20 |
| | DIN A2 hoch | 3055.1004 | 23,40 |
| mit Textfeld  | DIN A4 hoch | 3055.1005 | 22,20 |
| | DIN A3 quer | 3055.1006 | 24,60 |
| | DIN A2 hoch | 3055.1007 | 32,00 |

(6674)

## Textstreifen

Passend für das Textfeld der Klemmfix-Tasche mit Textfeld.

| Für Klemmfix-Tasche | Formate | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| schwarz, Schrift weiß Geschäftsleitung | DIN A4 hoch | 3055.1010 | 7,00 |
| | DIN A3 quer | 3055.1011 | 8,25 |
| | DIN A2 hoch | 3055.1012 | 9,50 |
| rot, Schrift weiß Betriebsrat | DIN A4 hoch | 3055.1013 | 7,00 |
| | DIN A3 quer | 3055.1014 | 8,25 |
| | DIN A2 hoch | 3055.1015 | 9,50 |
| zum Selbstbeschriften, weiß, Satz = 10 Stück | DIN A4 hoch | 3055.1016 | 23,40 |
| | DIN A3 quer | 3055.1017 | 29,50 |
| | DIN A2 hoch | 3055.1018 | 32,00 |

(6674)

# Viel Platz für Bemerkenswertes

Abb. Dreiecksäule.

Abb. Aushangtafel.

Einstecktasche DIN A4.

## Offene Aushangtafel

- **Für schnell wechselnde Aushänge**
  Mit magnetischer Rückwand.
  Raster im Siebdruckverfahren erleichtert das präzise Bestücken und Ausrichten von Aushängen.
  Organisationstafel mit magnethaftender weißer Rückwand.

## Ausführung Aushangtafel (Typ 3)

| Format | Außenmaße BxHxT mm | blaue Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| DIN A3 | 385x 505x12 | 3051.2100 | 119,50 |
| DIN A2 | 505x 765x12 | 3051.2101 | 135,00 |
| DIN A1 | 765x 990x12 | 3051.2102 | 163,50 |
| DIN A0 | 990x1345x12 | 3051.2103 | 247,00 |

(6671)

| Format | Außenmaße BxHxT mm | weiße Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| DIN A3 | 385x 505x12 | 3051.2104 | 119,50 |
| DIN A2 | 505x 765x12 | 3051.2105 | 135,00 |
| DIN A1 | 765x 990x12 | 3051.2106 | 163,50 |
| DIN A0 | 990x1345x12 | 3051.2107 | 247,00 |

(6671)

## Organisationstafel

- **Mit Koordinatenpunktraster 20x20 mm**

| Format | Außenmaße BxHxT mm | weiße Rückwand Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Quer DIN A0 | 1345x990x12 | 3051.2131 | 269,00 |
| Quer Übergröße | 1765x990x12 | 3051.2132 | 317,50 |

(6671)

## Dreiecksäule

- **Kunden- und Mitarbeiterinformation auf kleinstem Raum**
  Stabile Dreiecksäule mit Rollen (inkl. Feststeller) und magnethaftender Rückwand.
  Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gestaltung des Informationsbereichs.
- **Sonderfarben nach RAL auf Anfrage**

| Außenmaße BxH mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 750x1995* | 3051.2133 | 853,50 |

* eine Seite.

(6671)

## Zubehör für Schaukasten und Aushangtafeln

Abb. Organisationstafel.

| Abb. | Ausführung | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| ohne | Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung | 1 | 3051.2218 | 22,10 |
| ohne | Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben – Text nach Vorgabe | 1 | 3051.2219 | 46,40 |
| ohne | Beleuchtung für Typ 2 mittels Leuchtstoffröhre | 1 | 3051.1950 | 166,50 |
| ohne | Beleuchtung für Serie S und Typ 3 mittels Leuchtstoffröhre | 1 | 3051.2207 | 87,30 |
| ohne | Designständer aus Ovalrohr mit formschöner Abdeckkappe | – | 3051.2203 | 321,00 |
| ohne | Laufrollen für Designständer | – | 3051.2206 | 48,60 |
| 1 | Einstecktasche A4 magnethaftend | 5 | 3051.2214 | 44,70 |
| 1 | Einstecktasche A4 magnethaftend | 10 | 3051.2215 | 74,50 |
| 2 | Einstecktasche A3 magnethaftend | 3 | 3051.2216 | 49,10 |
| 2 | Einstecktasche A3 magnethaftend | 5 | 3051.2217 | 71,20 |
| 3 | Ringmechanik magnethaftend | – | 3051.2209 | 76,80 |
| 4 | Kopfzeilentext „Bekanntmachungen“ | – | 3051.2221 | 18,80 |
| 4 | Kopfzeilentext „Information“ | – | 3051.2222 | 17,70 |
| 4 | Kopfzeilentext „Betriebsinformation“ | – | 3051.2223 | 26,50 |
| 4 | Kopfzeilentext „Wir über uns“ | – | 3051.2224 | 13,25 |
| 4 | Kopfzeilentext „Mitarbeiterinformation“ | – | 3051.2225 | 27,60 |
| 5 | Halogenspots (Satz à 3 Stück) für Aushang-/ Organisationstafeln | – | 3051.2208 | 339,00 |
| 6 | Prospektablage zur Montage zwischen den Designständern | – | 3051.2210 | 261,50 |
| 7 | Acrylprospekthalter A4 hochkant, magnethaftend | – | 3051.2212 | 41,40 |
| 7 | Acrylprospekthalter DIN-lang hochkant, magnethaftend | – | 3051.2211 | 35,90 |

Kundenindividuelle Ausführung auf Anfrage.

(6671)




Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Die neueste Kollektion – très chic

## Garderobensystem

Formschöne, moderne Garderoben aus schwarzem bzw. Alu-silberfarbenem Stahl, pulverbeschichtet. Sehr flexibel einsetzbar durch verschiedene Bestückungsmöglichkeiten mit Haken und Bügeln – auch als Kombivariante. Durch die spezielle Konstruktion ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet. Garderoben mit Hutablageböden aus gelochtem Stahlblech.

## 1 Reihengarderobe

B 1000xT 580xH 1700 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/Alu-silber, ohne Bügel | 3070.3251 | 442,50 |

(6629)

## 2 Wandgarderobenständer

B 1000xT 430xH 1700 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/Alu-silber, ohne Bügel | 3070.3250 | 331,50 |

(6629)

## 3 Wandgarderobe

B1000xT 370xH 125 mm




| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/Alu-silber, ohne Bügel | 3070.3249 | 143,00 |

(6629)

## Zusatzausstattung für Garderobenständer 1 – 3

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 4 Bügel (2er-Pack) | 3070.3254 | 22,10 |
| 5 Haken (5er-Pack) | 3070.3253 | 19,85 |
| 6 Schirmhalter | 3070.3252 | 43,30 |
| 7 Rollensatz (4er-Pack) | 3070.3256 | 22,10 |

(6629)

## Kleiderbügel, Stahl

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Alu-silber, 5er-Pack | 3070.1454 | 35,50 |

(6629)

## Kleiderbügel, Kunststoff

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz, 5er-Pack | 3070.1456 | 20,50 |

(6629)

## 8 Reihengarderobe

- **Ideal bei großem Kleideraufkommen**
  Breite Ausführung mit viel Platz für Jacken, Mäntel etc.
  Dazu passende Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz.
  B 1670xT 500xH 1700 mm, schwarz/chrom.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Reihengarderobe | 3070.1392 | 209,50 |
| Satz Kleiderbügel, Kunststoff (10er-Pack) | 3070.1394 | 41,10 |

(6629)

## 9 Objekt-Reihengarderobe

Aus Aluminium (2 Ausführungen), Breite 1000 mm mit 36 Hut- und Mantelhaken. Breite 1400 mm mit 14 Hut- und 52 Mantelhaken. T 400xH 1700 mm

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Garderobe 1000 mm breit | 3070.1396 | 398,50 |
| Garderobe 1400 mm breit | 3070.1398 | 527,00 |
| Schirmhalter | 3070.1400 | 84,30 |

(6629)

# Mit Schirm, Charme und hoher Standfestigkeit

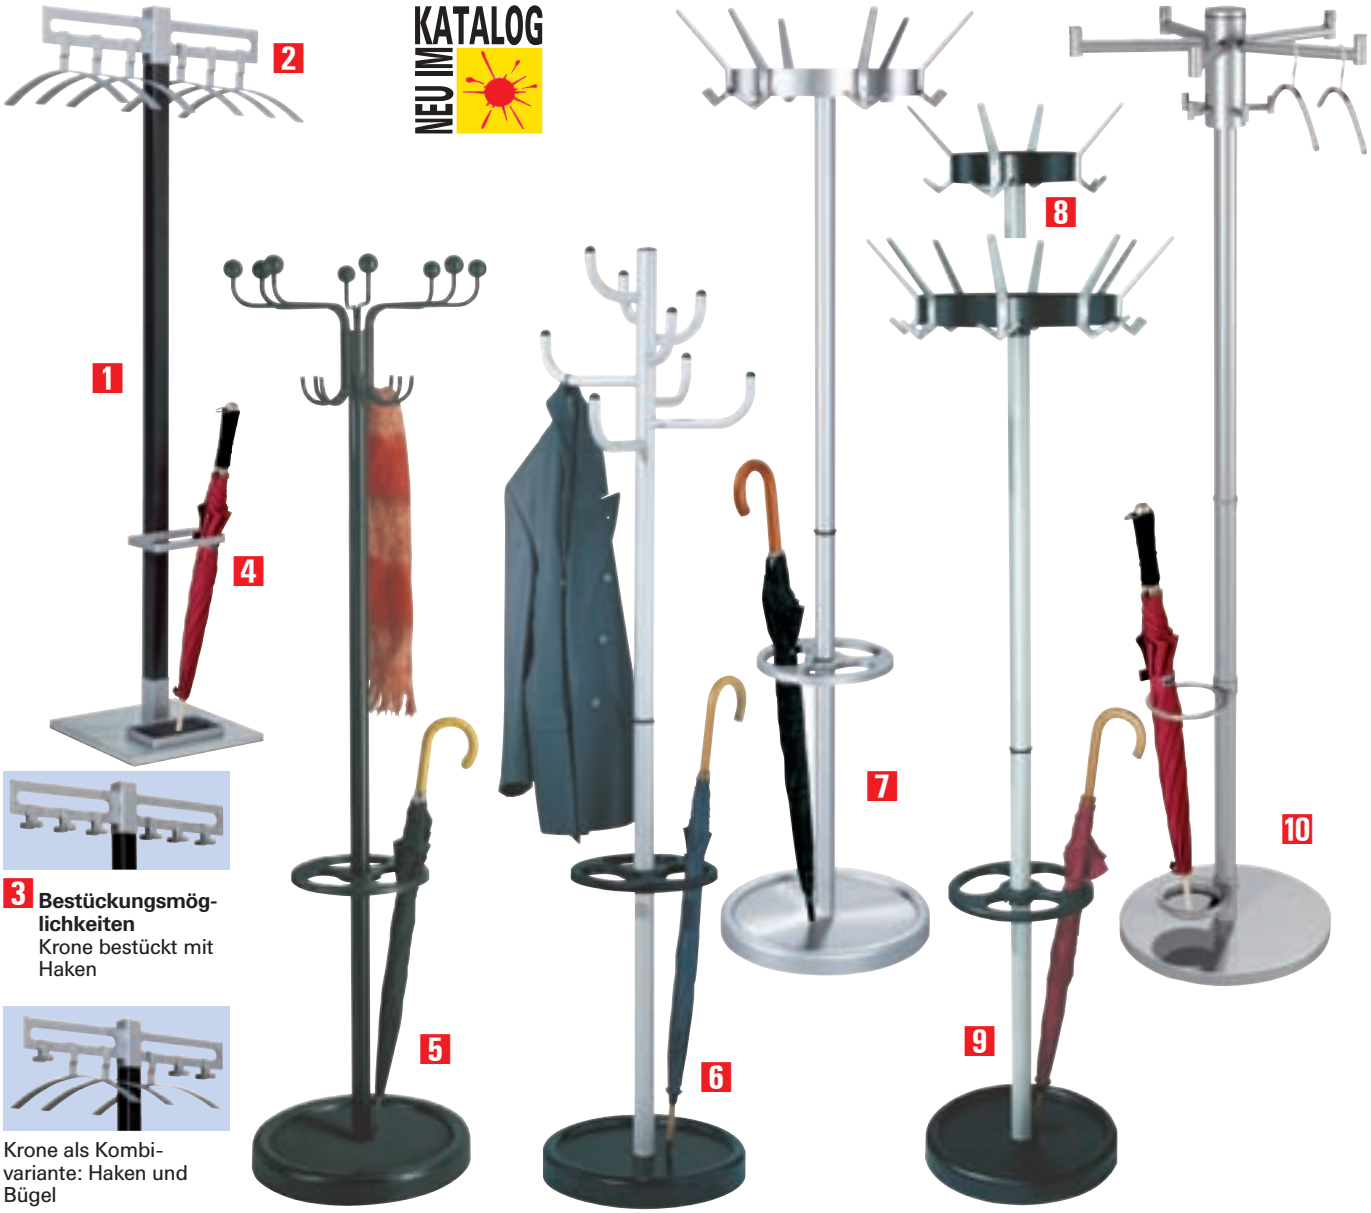




**3 Bestückungsmöglichkeiten**
Krone bestückt mit Haken



Krone als Kombivariante: Haken und Bügel

## Garderobenständer

- **Garderobe pulverbeschichtet**
- **Absolut standfest – keine Kippgefahr**
  Fuß mit schwerer Betonfüllung und drehbarer Hakenkrone, fest bei Modell 1und Modell 6.
- **Schirmhalter-Garnitur**
  Fest integriert oder wahlweise bei Modell 1.

| Abb. | Ausführung | Farbe | Maße Hxø mm | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zur Aufnahme von Modell 2–4 | Alu-silber/schwarz | 1700x550 | 3070.3248 | 165,50 |
| 2 | Kleiderbügel für Modell 1 (2er-Pack) | Alu-silber | – | 3070.3254 | 22,10 |
| 3 | Doppelhaken-Set für 1 (5er-Pack) | Alu-silber | – | 3070.3253 | 19,85 |
| 4 | Schirmhalter für Modell 1 | Alu-silber | H 500xT 120xB 200 | 3070.3252 | 43,30 |
| 5 | 8 Hut- + 8 Mantelhaken | schwarz | 1760x520 | 3070.1371 | 232,00 |
| ohne | 8 Hut- + 8 Mantelhaken | Alu-silber/schwarz | 1760x520 | 3070.1404 | 254,00 |
| ohne | 8 Hut- + 8 Mantelhaken | chrom/schwarz | 1760x520 | 3070.1372 | 287,50 |
| 6 | 8 Hut-/Mantelhaken | Alu-silber | 1700x450 | 3072.1126 | 138,50 |
| ohne | 8 Hut-/Mantelhaken | schwarz | 1700x450 | 3072.1128 | 138,50 |
| 7 | 6 Hut- + 12 Mantelhaken | Alu-silber | 1800x500 | 3070.1368 | 232,00 |
| 8 | 4 Hut- + 8 Mantelhaken | Alu-silber/schwarz | 1800x450 | 3072.1130 | 138,50 |
| 9 | 8 Hut- + 16 Mantelhaken | Alu-silber/schwarz | 1800x500 | 3072.1132 | 232,00 |
| 10 | 10 Hut-/Mantelhaken | Alu-silber | 1750x500 | 3070.3258 | 186,50 |

(6629)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Stumme Diener mit Stil

## 1 + 2 Wandgarderobenleiste

- **Träger-Element Stahl,** pulverbeschichtet Hut-/Mantelhaken Kunststoff, Alu-silber
1 3 Hut-, 6 Mantelhaken, B 400 mm
2 5 Hut-, 10 Mantelhaken, B 650 mm

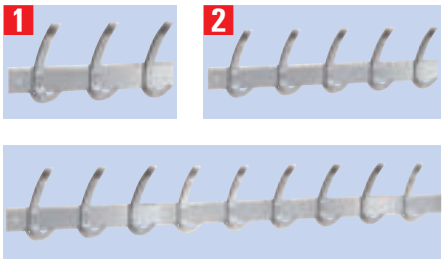


Wandgarderoben Public: Abbildung zeigt die Verkettung der Einzelelemente zu maßgerechten bzw. endlosen Reihen.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 1 Wandleiste, 3/6 Haken | 3072.1154 | 43,30 |
| 2 Wandleiste, 5/10 Haken | 3072.1155 | 59,90 |

(6629)

## 3 Wandgarderobenleiste

- **Mit 5 Hut- und 10 Mantelhaken**
Haken aus 9 mm starkem Rundstahl, schwarz/Alu-matt.
1020 mm breit. Trägerrohr-ø 40 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Wandgarderobenleiste | 3070.3893 | 140,00 |

(6629)

## 4 Schirmständer

- **Schirme stets griffbereit**
Herausnehmbare Kunststoff-Tropfschale für leichte Reinigung.
Robuste Stahlausführung mit hoher Standfestigkeit.
Alu-silber beschichtet.
ø 300xH 550 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Schirmständer | 3070.1450 | 93,20 |

(6629)

## 5 Garderobe M60

**Multifunktionale Garderobe**
Mit integrierter Prospektpräsentation aus Stahl, pulverbeschichtet. Mit 5 Prospektfächern, jeweils mit 40 mm hoher Anschlagkante.
Fächer sind waagerecht oder schräg montierbar.
Farbe: Alu-silber.
B 950xT 380xH 1800 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 5 Garderobe M60 | 3070.3255 | 409,50 |
| 6 Kleiderbügel, Stahl, 5er-Pack | 3070.1454 | 35,50 |
| 7 Schirmhalter | 3070.3252 | 43,30 |

(6629)

## 8 Garderobe Toronto

Doppelseitige, drehbare Garderobe mit 18 Haken und integriertem Schirmhalter.
Stahl, pulverbeschichtet in Alu-silber.
Maße: ø 410xH 1700 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| 8 Garderobe Toronto | 3070.3243 | 298,50 |
| 6 Kleiderbügel, Stahl, 5er-Pack | 3070.1454 | 35,50 |

(6629)

## 9 Wandgarderobe

- **Moderner Blickfänger im tec-art Stil**
Mit Hutablage aus Glas und Wandrücken aus stabilem Möbelstahl.
Inklusive 5 Kleiderbügel und 6 Haken für Jacken.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| Wandgarderobe | 3070.1452 | 304,00 |

(6629)

# Überzeugend in Form und Funktion

## Schirmständer aus Stahlblech und Edelstahl

- Korpus aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet, alternativ in der Ausführung Edelstahl.
- Ausführung in gelocht und glatt (ungelocht).
- Bodenbereich mit Kantenschutz.
- Maße: Höhe 610 mm x ⌀ 270 mm.
- Gewicht ca. 3,7 kg.
- Lieferung erfolgt einzeln im Karton verpackt.

Glatte Ausführung.

KATALOG NEU IM

Gelochte Ausführung.

| Farbe | gelocht Bestell-Nr. | € | glatt Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3000 rot | 3010.5597 | 54,20 | 3010.5598 | 51,70 |
| RAL 5010 enzianblau | 3010.5589 | 54,20 | 3010.5590 | 51,70 |
| RAL 6027 lichtgrün | 3010.5593 | 54,20 | 3010.5594 | 51,70 |
| RAL 7021 anthrazit | 3010.5587 | 54,20 | 3010.5588 | 51,70 |
| RAL 7035 lichtgrau | 3010.5601 | 54,20 | 3010.5602 | 51,70 |
| RAL 9016 weiß | 3010.5595 | 54,20 | 3010.5596 | 51,70 |
| silber | 3010.5591 | 54,20 | 3010.5592 | 51,70 |
| Edelstahl | 3010.5599 | 60,50 | 3010.5600 | 58,00 |

(6426)





Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

# Gar nicht von Pappe

## 1 Duo-System-Papierkorb 29 l

• **Praktische Kombination**
Ein Teil für Papieraufnahme, 20 l.
Weiterer Teil für Nass- und sonstige Abfälle, 9 l.
Mit umlaufendem Griffrand und Deckel.
H 350 mm, ø oben 445x280 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/rot | 3076.1060 | 56,10 |
| schwarz/blau | 3076.1062 | 56,10 |

(6694)

## 3 Abfall-Einsatz

• **Stoppt unangenehmen Geruch**
Zum Einhängen in den Objekt-Papierkorb, 18 l.
Mit Deckel zur Vermeidung von Geruchsbildung.
Inhalt: 2 Liter.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz/rot | 3010.9085 | 10,50 |
| schwarz/blau | 3010.9086 | 10,50 |

(6694)

## 5 Groß-Papierkorb 45 l (ohne Abb.)

• **Mit umlaufendem Griffrand**
480 mm hoch, oberer ø 390 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| rot | 3010.9074 | 37,90 |
| schwarz | 3010.9076 | 37,90 |
| lichtgrau | 3010.9077 | 37,90 |

(6694)

## 7 Objekt-Papierkorb 18 l (ohne Abb.)

• **Schwer entflammbar**
TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand.
310 mm hoch, oberer ø 295 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3010.9088 | 25,20 |

(6694)

## 2 Objekt-Papierkorb 18 l

• **Mit eleganter Streifenstruktur**
Umlaufender, mattierter Griffrand.
Höhe 320 mm, ø 315 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| lichtgrau | 3010.9079 | 5,55 |
| schwarz | 3010.9080 | 5,55 |
| blau | 3010.9089 | 5,55 |

(6694)

## 4 Groß-Papierkorb 30 l

• **Mit umlaufendem Griffrand**
405 mm hoch, oberer ø 350 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| rot | 3010.9069 | 25,50 |
| braun | 3010.9070 | 25,50 |
| lichtgrau | 3010.9071 | 25,50 |
| schwarz | 3010.9072 | 25,50 |
| blau | 3010.9073 | 25,50 |

(6694)

## 6 Objekt-Papierkorb 12 l

• **Schwer entflammbar**
TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand.
270 mm hoch, oberer ø 260 mm.

| Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|
| schwarz | 3076.1066 | 21,00 |

(6694)

TIPP

Passende Müllbeutel finden Sie auf den Seiten 4/116–4/117.

# Inhaltsverzeichnis

## Hinweise zum Katalog Betriebseinrichtung

### Ausgabe 2011/12

**I. Katalog PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNG**

Dieser Katalog bietet auf über 1100 Seiten ein abgestimmtes Sortiment auf höchstem Qualitätsniveau, mit dem wir Ihren Anforderungen mit Sicherheit gerecht werden.
Das Sortiment wurde gemeinschaftlich von Spezialisten bei PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNG auf der Basis jahrelanger Erfahrungen und unzähliger Gespräche mit unseren Kunden erarbeitet.

**II. Katalog-Sortiment**

Das Sortiment ist in **6 Warengruppen** gegliedert, um Ihnen die tägliche Arbeit mit dem Katalog zu erleichtern. Neben dem alphabetischen Stichwortverzeichnis ermöglichen die Warengruppen-Übersichten das schnelle Auffinden bestimmter Produkte.
Die Produktpalette des Kataloges wurde in enger Zusammenarbeit mit Partnern der PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGS-Gruppe bedarfsorientiert erarbeitet.

**III. Preise, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**

Wir liefern Ihnen alle angebotenen Artikel frei Haus. Bitte beachten Sie unseren Mindestauftragswert von € 100,– netto.
Die im Katalog genannten Artikelpreise sind **Nettopreise** ohne Mehrwertsteuer, die, sofern nicht andere Mengeneinheiten angegeben sind, jeweils für 1 Stück gelten. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Die Preise sind gültig bis zum 30.9.2012.
Wir bitten um Verständnis, wenn durch unvorhersehbare Marktveränderungen Preiskorrekturen notwendig werden, die sowohl nach unten als auch nach oben möglich sind.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird mit dem am Tage der Lieferung gültigen Satz berechnet. **Bei Objekten und größeren Abnahmemengen fordern Sie bitte unser spezielles Angebot an.** Allen Lieferungen liegen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde.

**IV. Bestellungen**

Jeder einzeln definierte Artikel ist mit einer **8-stelligen Katalognummer** versehen.
Für Ihre Bestellungen reicht die Angabe von **Bestellmenge und Katalognummer** völlig aus. Lediglich zur Sicherheit und Vermeidung von Fehlern beim Schreiben Ihrer Bestellungen empfehlen wir die zusätzliche Angabe einer Kurzbezeichnung für den Artikel sowie etwaige Maßangaben.
Die Abwicklung Ihrer Aufträge erfolgt gemäß unseren gültigen Lieferungsbedingungen.


**3M**
- Aluminiumband . . . . . .5/88
- Gewebeband . . . . . .5/88
- Malerabdeckband . . . . . .5/89
- Papier-Klebeband . . . . . .5/88
- PVC Elektro-Isolierband . . . . . .5/89
- Teppich-Klebeband . . . . . .5/89

## A

Abbeizer . . . . . .5/48
Abdichtmatten . . . . . .4/10
**Abfallbehälter** . . . . . .1/246, 4/94, . . . .4/104–4/105, 4/110, 4/117
für außen . . . . . .4/107–4/110
Abfallkörbe . . .1/248, 4/105, 4/109
Abfallsäcke . . . . . .4/115–4/117
Abfallsammler . .4/95, 4/104–4/105, . . . . . .4/107–4/113, 4/115, . . . . . .4/117–4/118, 6/146
Abfallwagen . . . . . .4/123–4/124
Ablageböden für Lochplattensystem . . . . . .2/91
Ablegekasten für Lochplattensystem . . . . . .2/94
**Abroller für**
Klebebänder . . . . . .2/180–2/182
Putzpapier . . . . . .1/249–1/250
Stretchfolien . . . . . .2/184
Umreifungsbänder . .2/186, 2/193
Verpackungs-Stahlbänder . .2/196
Abrollwagen für Umreifungsbänder . .2/187, 2/193

**Absauganlagen** . . . . . .1/200
mobil . . . . . .1/200–1/203
Absaugarme . . . . . .1/219
Absaugtische . . . . . .1/219
Abschmiergeräte . . . . . .4/60
Absorptionsmittel . . . . . .4/3–4/6, . . . . . .4/8–4/9
Absperr-Begrenzungen für Flüssigkeiten . . . . . .4/10
Absperrbänder . . . . . .1/292
Absperrgitter . . . . . .1/289
Absperrketten . . . . . .1/292
Absperrpfosten . . . . . .1/286–1/288
Absperrungen . . . . . .1/286–1/290, . . . . . .1/292
Abtrennungen aus Drahtgitter . . . . . .1/206–1/209
Abweisebügel . . . . . .1/289
Aceton . . . . . .5/48
Acryl-Dichtungsmasse . . . . . .5/60
**Akku-**
Dichtstoff-Pistolen . . . . . .5/87
Dichtstoffe-Pistole . . . . . .5/86
Handscheinwerfer . . . . . .1/240

Umreifungsgeräte . . . . . .2/192
Akkus . . . . . .1/244
Aktenkoffer . . . . . .2/166
Aktivator-Spray . . . . . .5/10
Akustikwände . . . . . .6/20–6/23
Allzweckfett . . . . . .5/26
Allzweckgeräte . . . . . .3/77
Allzweckgreifer . . . . . .3/137
Allzweckreiniger . . . . . .5/43
Allzweckroller . . . . . .3/111
**Altöl-**
Absauggeräte . . . . . .4/64
Auffanggeräte . . . . . .4/61
Alu ZAP Teleskop-Plattformleitern . . . . . .2/238
**Alu-**
Auffahrkeile . . . . . .3/43

Bänder . . . . . .2/181
Boxen . . . . . .2/168–2/169
Fahnenmasten . . . . .1/294–1/296
Fahrgerüste . . . . . .2/258–2/261
Gerüste . . . . . .2/248–2/257
Kastenwagen . . . . . .3/27
Keilbrücken . . . . . .3/42
Klapptreppen . . . . . .2/242
Koffer . . . . . .2/170

**Alu-**
Leitern . . . . . .2/204–2/207, . . . . . .2/209–2/222, 2/224–2/225, . . . . . .2/230–2/238, 2/269
Magazinwagen . . . . . .3/18–3/19

Maschinentritte . . . . . .2/234
Portalkrane . . . . . .3/92–3/93
Sackkarren . . . . . .3/9–3/10
Spray . . . . . .5/6
Stapelkarren . . . . . .3/9–3/10
Stufenleiter . . . . . .2/205
Stufenleitern mit Plattform . .2/208
Verladeschienen . . . . .3/44–3/45
Anbau-
Schneidgeräte . . . . .2/178–2/179
Anlegeleitern . . . . . .2/204–2/205, . . . . . .2/213, 2/224–2/225
ZAP Teleskop-
Plattformleiter . . . . . .2/238
**Anreiß-**
Farbstifte . . . . . .5/18
Spray . . . . . .5/18
Anschlagketten . . . . . .3/119
Anschlagmittel-Garderobe . . .3/134
Anschlagseile . . . . . .3/121
**Anti-**
Ermüdungsmatten . . . . . .1/170
Rutsch-Klebebänder . . . . . .1/211
Rutschmatten . . . . . .3/132
Seez Gleitmetall . . . . . .5/26
**Antistatik-**
Schutzmatten . . . . . .6/89
Tischmatten . . . . . .6/89
Apparaterollen . . . . . .3/149
Arbeitsböcke . . . . . .2/244
**Arbeitsbühnen**
für Stapler . . . . . .3/62
ZAP . . . . . .2/248
Arbeitsdrehstühle . . . .1/135, 1/145, . . . . . .1/154–1/155, 1/160–1/169
Arbeitshocker . . . . . .1/156–1/158
Arbeitsplatten . . . . . .1/37
Arbeitsplattformen . . . . . .2/248
Arbeitsplatz-
Absaugungen . . . . . .4/76
Arbeitsplatzboden-
beläge . . . . .1/170–1/179, 1/181
Arbeitsplatzleuchten . . . . . .1/239
**Arbeitsplatzsysteme** . . .1/36–1/42
Büro . . . . . .6/2–6/7, 6/9–6/19
Arbeitspodeste . . . . . .2/233–2/234, . . . . . .2/242
Archiv-Regale . . . . . .6/52–6/60
Ascher . . . . . .4/99–4/101, 4/103, . . . .4/106, 4/108, 6/145–6/146
Ascher-Standsäulen . . . . . .4/103
Aufbauregale mit
Einschubwanne . . . . . .4/40
Auffahrrampen . . . . . .3/44–3/45
Auffang- und
Rettungsgurte . . . . .1/272–1/273
Auffangpaletten . . . . . .4/19–4/21
Auffangschalen . . . . . .4/13
**Auffangwannen** . .2/34, 4/14–4/15, . . . . . .4/18–4/30, 4/68
fahrbar . . . . . .4/18–4/20, 4/27
für Tankcontainer . . . . .4/22–4/23
Auffangwesten . . . . . .1/273
Aufladepulverlöscher . . . . . .1/264
Aufsatzrahmen für Paletten . . .2/150
Augenspülflaschen . . . . . .1/270
Augenspülsets . . . . . .1/267
Ausgabetheken . . . . . .1/67
Aushangtafeln . . . . . .6/139, . . . . . .6/141–6/142
Auslaufarmaturen für
Rechteckbehälter . . . . . .2/137
Auslaufhähne . . . . . .2/139
Auslaufverlängerungen . . . . . .4/22
Auspresspistolen . . . . . .5/84, 5/87
Außen- und Werbeanlagen . . .1/300
Außen-Schaukästen . .1/298–1/300
Außenlager . . . . . .4/42
**Ausstellungs-**
Trennwände . . . . . .6/128–6/129
Vitrinen . . . . . .6/136–6/138
Austausch-Gitterbox-Palette . .2/144
Auszugsregale . . . . . .2/62–2/63

Auto-Pulverlöscher . . . . . .1/264
Autowaschkonzentrat . . . . . .5/53

## B

Balancer . . . . . .1/228–1/229
Ballistol Universalöl . . . . . .5/15
**Bandscheiben-**
Bürodrehstühle . . . . . .6/78–6/79
Drehstühle . . . . .6/71, 6/73, 6/80
Bandstahl-Hocker . . . . . .1/157
Bänke . . . . . .1/312–1/313
Barhocker . . . . . .6/102
Batterien . . . . . .1/243
Batteriepolfett . . . . . .5/26
Bauleuchten . . . . . .1/241
Baumschutzbügel . . . . . .1/289
Baustellenmarkierspray . . . . . .5/18
Behälter für Streugut . . . . . .1/314
Beistell-Schiebetüren-
schränke . . . . . .1/114
Beistelltische . . . . . .6/103
Beistellwagen . . . . . .3/157
Beobachtungs- und
Sicherheitsspiegel . .1/220–1/223
Bereitstellregale . . . . . .2/36

Beschriftungsgeräte . . . . . .6/116
Besen . . . . . .1/252–1/254
Besenstiele . . . . . .1/254
Besprechungs-
stühle . . . . . .6/75, 6/90–6/103
Besucherstühle . .6/75, 6/90–6/100
Betonrohr-Transportgehänge . .3/140
Betriebsbüros . . . . . .1/282–1/283
Beutel- und Großkartuschen-
pistolen . . . . . .5/87
Big Bag Krantraversen . . . . . .3/65
Biologische
Teilereinigung . . . . . .4/70–4/71
**Bistro-**
Klapptische . . . . . .6/102
Stühle . . . . . .6/102
Bistromöbel . . . . . .6/102
Bitumen-Dachdichtstoff . . . . . .5/61
Bitumenbürste . . . . . .1/254
Blechgreifer . . . . . .3/137
Blechkastenwagen . . .2/157–2/158, . . . . . .3/28
Blockgreifer . . . . . .3/140
Boardmarker-Satz . . . .6/120, 6/125
Bockkrane . . . . . .3/92–3/93
Bockrollen . . . . . .3/146–3/154
Boden- und
Werkbankmatten . . . . . .1/173
Bodenbeläge . .1/170–1/179, 1/181
Bodenelemente aus
Polyethylen . . . . . .4/24

# Inhaltsverzeichnis


Bodenkrane .....3/96
Bodenmarkiergeräte .....1/213
Bodenmarkiersprays ...1/213, 5/18
Bodenmarkierungen .....1/212
Bodenmarkierungsbänder ....1/211
Bodenschutzmatten ....6/88–6/89
Bodenwaagen .....2/200
Bohrölkonzentrat .....5/32
Bordwandzurrgurte .....3/130
Breitwischmopp .....4/125
Bremsenreiniger .....5/43
Brennerreiniger-Spray .....5/43
Brennspiritus .....5/48
Brunnenschaum .....5/64

Buchsen- und Lagerkleber ....5/76
Bügelbänder .....3/118, 3/124
Bügelparker .....1/287–1/288
**Büro-**
Flügeltürenschränke ..1/100, 6/25
Regalschränke .....6/52–6/55
Schallschutzwände ...6/20–6/23
Schraubregale .....6/56–6/57
Steckregale .....6/58–6/59
Wand-, Standregale .....6/51
Büroboxen .....2/168
Bürocontainer .....1/282–1/283
Bürodrehstühle .....6/64–6/83
Büromöbel ....6/2–6/7, 6/10–6/19
Büroregal-Stecksystem .....6/61
Büroregale .....6/52–6/60
Büroschränke .....6/24–6/30


## C


C-Haken .....3/142
C-Teile-Management ...2/33–2/38
C+C-Wagen .....3/18
**CEE-**
Kupplungen .....1/238
Stecker .....1/238
Chefsessel .....6/80–6/83
Chemikalienpumpen .....4/55
Club-Sessel .....6/84
CNC-Lagersysteme .....1/76–1/82
Cockpit-Spray .....5/53
Color-Sprays .....5/19
**Computer-**
Arbeitsplätze .....1/83–1/85, .....1/88–1/90
Schränke .....1/83–1/85, 1/90
**Computer-**
Ständer .....1/90
Tische .....1/88–1/89
Container .....1/278–1/281, .....4/44–4/48
Container-Rührwerke .....4/35
Containerbeheizung ....4/32–4/33
Containernetze .....3/133
Coroplast Elektro-Isolierband ..5/91
cubio®-Lager- und Ordnungssystem .....2/81–2/84, 2/86


## D


Dämm- und Isolierschaum .....5/64–5/65
Datenschutzschränke ...6/41–6/42
Dauerdruckpulverlöscher ....1/264
Decklack .....5/6
Dekokamine .....6/86–6/87
**Design-**
Plakatständer .....6/132
Schlüsselkästen .....6/48

ab 67,20 €


Wandgarderobenleisten ...6/145
Destilliertes Wasser .....5/12
Diamantkornpaste .....5/16
Dichtringe .....2/133
Dichtstoffe .....5/60–5/62
Dichtungsschmiere .....5/26
Dieselpumpen .....4/55–4/57
Display-Paletten .....2/148
Dokumentenhalter ...6/108–6/109, .....6/112–6/113
Dokumentensafes .....6/38
**Dokumentenschränke** ..6/39–6/40
feuersicher .....6/38
**Doppel-**
Schneidständer .....2/179
Steckregal .....2/21
Stirnwandwagen .....3/26
Doppelregale .....2/8
Dosenhalter für Lochplattensysteme .....2/91
Dosierkanister .....4/89
Dosierkannen .....4/89
Drahtkastenwagen .....3/28
Drahtkörbe für Lochplattensystem .....2/91
Drahtseile .....3/115
Drahtseilgehänge .....3/121
Drahtseilkloben .....3/115
Drehhocker .....1/156–1/158
Drehstapelbehälter ...2/117–2/119
Drehstühle .....6/64–6/83
Drehteller .....1/42
Dreibeinständer .....3/164
Dreibock .....1/275
Dreiecksäulen .....6/142
Dreikantschlüssel ....1/287, 4/121
Dreiwandwagen .....3/26
Drillapparate .....4/107
Druckluft-Kartonverschluss-hefter .....2/191
Druckluftpresse .....5/86
Druckluftspray .....5/10
Drucksprüher .....5/42
Drucksprühgeräte .....5/42
Durchflusszähler elektronisch .....4/56, 4/63


## E


**Edelstahl-**
Abfallsammler ....4/106, 4/110
Anlehnbügel .....1/310
Arbeitsstühle .....1/160
Auffangwannen .....4/38
Blechschrauben .....2/130
Dosierkannen .....4/89
Falthandtuchspender .....1/247
Handgabelhubwagen .....3/52
Handwaschbecken .....1/123
Muttern-Scheiben .....2/133
Regale .....2/43
Schlauchaufroller ..1/233–1/234
Schränke .....1/124–1/125
Seifenspender .....1/247
Stehhilfen .....1/160
Tauchbecken .....4/68

Tischwagen .....3/30
Transportwagen .....1/123
Trichter .....4/88

**Edelstahl-**
Wandbord .....1/123
Wandhängeschrank .....1/123
Werkbänke .....1/122
Wertstoffsammler .....4/97
Zapfhähne .....4/12
**Edelstahlreiniger** .....5/44
und -pflegespray .....5/43
Edelstahlspray .....5/6
Edelstahlwolle .....1/255

ab 184,00 €


**EDV-**
Steharbeitsplätze ....1/83–1/85, .....1/88–1/90
Tische ...1/84–1/85, 1/88–1/90
Einfach-Traverse .....3/142
Einfülltrichter .....4/13
Eingangsbodenmatten .....1/183
Einsatzkästen aus
Kunststoff .....2/127
Einsteckbügel für
Plattenwagen .....3/35
Einstiegshilfen .....2/263–2/264, .....2/271
Einzel-Fahrradständer .....1/306
Elektrische
Fasspumpen ...4/57, 4/62–4/63
**Elektro-**
Geh-Gabelhoch-
hubwagen ....3/60–3/61, 3/69
Hebezug .....3/116
Kettenzüge .....3/82–3/83
Scherengabelhubwagen ....3/52
Seilwinden .....3/115
Stapler .....3/60–3/61, 3/69
Elektronische
Kranwaagen .....3/86–3/87
Elektronisches Schließsystem
für Schubladenschränke ....1/66
Elektropumpen .....4/58–4/59
Elektrozubehör .....1/238
Energie-Aufsätze .....1/29, 1/38, 1/41–1/42
E-NORM-
Sortimente .....2/129–2/135
Entlüftungsaufsätze für
Gefahrstoffschränke .....4/87
Entsorgungsbehälter .....4/88
Erste Hilfe .....1/266–1/269
**Erste-Hilfe-**
Koffer .....1/268
Schränke .....1/266–1/267
Wand- und -Stehschrank ..1/269
**ESD-**
Sichtlagerkästen .....2/109
Tisch- und
Bodenbeläge .....1/180
Etagenwagen ....3/29, 3/31–3/32
Etikettenentferner .....5/44
Euro-System-Roller .....3/17
Eurobehälter ...1/42, 2/116–2/117
Euroboxen .....2/171


## F


Fachböden .....2/3, 2/5, 2/7, 2/9 .....2/12–2/13, 2/15–2/20, .....2/27, 2/29–2/32
Fachboden-Regale .....2/3–2/32
Fächerregale .....2/102–2/103
Fächerschränke ....1/136–1/139, .....1/144, 2/102
Fahnenmasten .....1/294–1/297
Fahrbahnschwellen .....1/293
Fahreimer .....4/122–4/124
Fahrgerüste .....2/249–2/261
Fahrrad-Anlehnbügel .....1/311

ab 55,20 €


Fahrradparker .....1/305–1/311
Fahrradständer .....1/305–1/311
Fahrradüberdachungen .....1/303–1/304, 1/307
Fahrregale mit
Sichtlagerkästen .....2/106
Fahrwerke .....3/109–3/110
Fahrzeugboxen .....2/173–2/174
Falldämpferband .....1/272
Falldämpferbänder .....1/272
Faltboxen .....2/150
Falttürenschränke ....1/117–1/118
Farbeindringmittel .....5/16
Farbentferner .....5/19
**Fass- und**
Behälterpumpen .....4/56, .....4/62–4/63
Containerregale isoliert ....4/49
Kleingebinderegale ...4/16, 4/40
**Fass-**
Bandagengreifer .....3/68
Rührwerke .....4/34
**Fass-**
Schränke .....4/86
Sicherheitsventile .....4/12
Spannklauen-Randgreifer ...3/67
Werkzeuge .....4/12

110,50 €


Fassauflage drehbar .....4/28
Fassböcke .....4/24, 4/26, 4/28
Fassboy .....3/16
Fässer .....2/139–2/140
Fassgreifer .....3/64, 3/66–3/68
Fasshandling ....3/64, 3/66–3/68
Fassheizer .....4/32–4/33
Fassheizung .....4/32–4/33
Fasskarren .....3/16
Fasskipper .....3/15
Fassklemmen .....3/67
Fasspaletten .....4/21, 4/49
**Fasspumpen** .....4/55–4/56
elektrisch .....4/62–4/63
Fassregale .....4/16, 4/49
Fassroller .....3/36
Fasstransporter .....3/66
Fasstrichter .....4/12
Fasswender .....3/64
Fasszangen .....3/66
Fasszubehör .....4/12
Federzüge .....1/228–1/229
Feinmechaniköl .....5/32
Feinpflegespray .....5/10
Felgenreiniger .....5/53
Fett-Abschmiergeräte .....4/60
Fettpressen-Schmiergarnitur ..5/29
Fettschmiergeräte .....4/60
Feuchtigkeitsschutzspray .....5/6
Feuchtwischmopps .....4/125
Feuergeschützte
Stahlschränke .....6/37
Feuerhemmende
Papierkörbe .....4/100
Feuerlöscher .....1/264–1/265
Feuersäulen .....6/86
Feuersichere Tresore ....6/41–6/42
Feuerwehrgarderoben-
schränke .....1/146–1/147
Filamentbänder .....2/181
Filzstifte .....6/120
**Flach-**
Kurzhubzylinder .....3/101
Schaukästen .....6/139–6/140
Flächendichtungen .....5/71
Flächenkantenschutz-
leisten .....2/193

# Inhaltsverzeichnis


Flächenschutzsysteme . .4/24–4/25
Flachscherenhubtische . . . . . .3/76
Flachwannen . . . . . .4/24–4/25
Flaschenzüge . . . . . .3/77–3/81
Flatterbänder . . . . . .1/292
Flip-Chart-Papier . . . . . .6/118
Flipcharts . . . . . .6/118

**Flügeltürenschränke** . . .1/96–1/97, . . . . .1/99–1/101, 1/111, 1/124 . . . . . .6/24–6/27
feuergeschützt . . . . . .6/37
mit Perfo-Lochung . . . .2/80–2/81
mit Perfo-Schlitzprägung . . . . . .2/80–2/81
mit Schubladen . . . . . .2/82–2/83
mit Sichtlagerkästen . .2/82–2/84
Flüssigmetall . . . . . .5/68
Folien-Absperrbänder . . . . . .1/292
Folienbeutel . . . . . .2/197
Folienkleber . . . . . .5/71
Folienschrumpfgeräte . . . . . .2/198
Folienschweißgeräte . . . . . .2/197
Förderbänder . . . . . .3/160
**FORMAT**
Gabelhubwagen . . . . . .3/46
Garderobenschränke . . . . . .1/126
Hebebänder . . . . . .3/125
Ladungssicherungen . . . . . .3/127
Rundschlingen . . . . . .3/122
Schubladenschränke fahrbar . . . . . .1/70
Steckregale . . . . . .2/3
Universal-Stahlschränke . .1/97, 1/99, 6/24
Werkstattwagen . . . . . .1/190
Werkzeugwagen . . . . . .1/190
Forstmarkiersprays . . . . . .5/19
Frauen-Funktionsdrehstühle . . .6/77
Freischwinger . . .6/92, 6/94, 6/100
Freistehende Sitzbänke . . . . . .1/152
Frischöl-Lagertanks . . . . . .4/52
Fügen . . . . . .5/81
Fugendichtband . . . . . .5/63
Füllstandsanzeiger . . . . . .4/12
Füllstoffe . . . . . .5/63–5/67
Fundament für Fahnenmasten . . . . . .1/297
Funktionsdrehstühle . . . .6/78–6/79
Funkuhren . . . . . .1/224
Fußmatten . . . . . .1/183
Fußstützen . . . . . .1/39, 1/41–1/42, . . . . . .1/165, 6/114


## G


Gabelhochhubwagen . . . . . .3/59
Gabelhubwagen . . . . . .3/46
Gabelrollen . . . . . .3/155
Gabelstapler . . . . .3/59–3/61, 3/69
Gabelstapler-Zubehör . . . . . .2/161, 3/62–3/64
Gabelverlängerungen . . . . . .3/63
Garderoben . . . . . .6/143–6/145
Garderoben- und Schließfachschränke . . . . .1/136–1/139, . . . . . .1/148–1/149, 1/151
Garderoben-Bügel . . . . . .6/143
Garderobenanlagen . . . . . .1/144
Garderobenbänke . . . .1/152–1/153
Garderobenschränke .1/126–1/134, . . . . . .1/136–1/140
Garderobenständer . . . . . .6/144
Gartenbänke . . . . . .1/312–1/313
**Gasflaschen-**
Boxen . . . . . .1/284–1/285, . . . . . .4/50–4/51
Container . . . . . .4/50–4/51
Magazine . . . . . .4/51
Paletten . . . . . .4/50
Transportkarren . . . . . .3/14
Gattersperren . . . . . .1/290
Gebots- und Verbotsschilder . . . . . .1/260
Gebrauchtöl-Lagertanks . . . . . .4/52
**Gefahrgut-**
Boxen . . . . . .4/31
Container . . . . . .4/36, 4/44, . . . . . .4/46, 4/48–4/49
Gefahrgutlager . . .4/36, 4/44–4/46, . . . . . .4/48–4/49
**Gefahrstoff-**
Depots . . .4/17, 4/37, 4/41–4/42
Schränke . . . . . .4/80–4/86
Gefahrstoffarbeitsplätze . . . . . .4/76
Gefahrstoffdepot . . . . . .4/47
Gefahrstoffschrank-Absaugungen/Entlüftungen . . . . . .4/87
Gegengewichts-Krane . . . . . .3/96
Geländer . . . . . .1/214
Geldkassetten . . . . . .6/46–6/47
Gerätehäuser und -container . . . . . .1/278–1/281
Gerätekarren . . . . . .3/10
Gerätestiele . . . . . .1/254
Gerüste . . . . . .2/248–2/261
Geschäftstresore . .6/39–6/42, 6/44
Geschwindigkeitsregulierung . . . . . .1/293
Getränkekistenregal . . . . . .6/62
Getriebeölpumpen . . . . . .4/55–4/56
Gewebebänder . . . . . .2/180
Gewichtsausgleicher . . . . . .1/228
Gewindedichtungen . . . . . .5/80
Gewindeschneidpaste . . . . . .5/26
**GFK-**
Auffangwannen . . . . . .4/14–4/15
Einfülltrichter . . . . . .4/13
Paletten-Auffangwannen . . . .4/14
Tanks . . . . . .4/52
Giftschränke . . . . . .4/78–4/85
Gitter-Trennwände . . .1/206–1/209
Gitterboxen . . . . . .2/144

Gitterboxen-Fahrgestelle . . . . . .3/36
Gitterboxtraversen . . . . . .3/115
Gitterkastenwagen . . . . . .3/28
Gitterrostregale . . . . . .4/46
Gitterwagen . . . . . .2/144
Glas-Vitrinen . . . . . .6/136–6/137
Glasreiniger . . . . . .5/43
Graffiti-Entferner . . . . . .5/12
Grafit . . . . . .5/27
Grafit-Spray . . . . . .5/27
Greifzug®-Mehrzweckzüge . . .3/113
Griff-/Kistenroller . . . . . .3/17
Großbehälter . . . . . .2/146–2/147
Großfachregal 1300 mm . . . . . .2/20
Großfachregale . . . . . .2/9, 2/55
Großmülltonnen . . . . . .4/120
**Großraum-**
Auffangwannen . . . . . .4/30
Werkzeugschränke . . . . . .1/112
Grünbelagsentferner . . . . . .5/43
Grundierspray . . . . . .5/7
Gruppen-Werkbänke . . . .1/26–1/27
Gummimatten . . . . . .3/132
Gummiräder . . . . . .3/149
**Günzburger Steigtechnik**
Aluminium-Leitern . .2/213–2/221
Anlegeleitern . . . . . .2/213, 2/223
Arbeitspodeste . . . . . .2/242
Holzleitern . . . . . .2/223
Kunststoffleitern . . .2/227–2/229
Leichtmetall-Leitern . . . . . .2/213–2/221
Leiternzubehör . . . . . .2/222
Maschinentritte . . . . . .2/234

**Günzburger Steigtechnik**
Mehrzweckleitern .....2/215
Plattformleitern .....2/244
Plattformtreppen .....2/244
Podeste .....2/233
Podestleitern .....2/243
Podesttreppen .....2/243
Regalleitern .....2/231–2/232
Schacht-Einstiegshilfen ....2/271
Schachtleitern .....2/270–2/271
Schiebeleitern .....2/214
Seilzugleitern .....2/214
Sicherheitstreppen .....2/242
Sprossenanlegeleitern ....2/213, .....2/223, 2/228–2/229
Sprossenstehleitern .....2/215
Stahl-Holz-Tritte .....2/226
Stehleitern .....2/215–2/217
Steigleitern .....2/266–2/268
Stufenanlegeleitern .....2/213
Stufenstehleitern ...2/216–2/217
Teleskopleitern .....2/219
Tritte .....2/226
Vielzweckleitern .....2/218
Vollkunststoffleitern .....2/229
Gurtbandaufroller .....3/128
Gurtbänder .....3/129

## H

Haftfließfett .....5/27
Hakensortimente für Lochplatten .....2/92
Hallenbüros .....1/204–1/205, .....1/282–1/283
Halogen-Tischleuchten .....6/107
Halogenstrahler .....1/242
Haltegurte .....1/272
**Halter für**
Lochplatten .....2/91–2/95
Schlitzplatten .....2/90
Haltering für Müllsäcke .....4/119
Halteschiene für Sichtlagerkästen .....2/94
Handgabelhubwagen .....3/47
Hand-Gabelhochhubwagen ....3/59
Handabroller .....2/180–2/182
Handfahrwerke .....3/84
Handfeger .....1/254
Handflaschenzüge .....3/79
Handfugenpistolen .....5/87
Handklemmen .....3/136
Handleuchten .....1/241
Handpritschenwagen .....3/39
Handpumpen .....4/55, 4/58
Handreiniger flüssig .....5/50
Handreinigung .....5/50–5/52
Handreinigungsgel .....5/51
Handreinigungstücher .....5/51
Handscheinwerfer .....1/240
Handschrumpfgeräte .....2/198
Handschuh unsichtbarer .....5/50
Handseilwinden .....3/114
Handseilzüge .....3/112–3/113
Handtragklauen magnetisch ..3/136
Handtuchpapier .....1/248
Handtuchpapierspender .....1/247–1/248
Handtuchrollen .....1/251, 2/231
Handwagen .....3/19
Handwaschbecken .....1/123
Handwaschcreme .....5/51
Handwaschpaste .....5/51
Handwindenstapler .....3/54–3/55
**Hänge-**
Klarsichttaschen ...6/110–6/111
Prospekttaschen ...6/110–6/111
Hängeregistratur- und Karteikartenschrank .....6/31
Hängeregistraturschränke .....6/31–6/33, 6/41
Hängeschubladenschränke ....1/42
Hängetafeln .....6/110
Hängewaagen .....2/202
Hartgeldkassetten .....6/47

Haspelfahrwerke .....3/84
Haspelkatzen .....3/84
Häuser .....1/282–1/283
Hautschutz .....5/50–5/52
Hazet-Werkzeugwagen ..1/188–1/189
Hebebänder .....3/124–3/125
Hebegeräte .....3/118, 3/135
Hebeklemmen .....3/139
Hebelroller .....3/38
Hebelzüge .....3/77–3/78
Hebelzylinder-Fasspumpen ....4/55
Hebemagnete .....3/136
Hebezeuge .....3/77–3/84
Hebezug .....3/116
Heftklammern .....2/191
Hinweisschilder .....1/256–1/260
Hitzeschutzvorhänge .....1/198
Hobelbänke .....1/31
Hochdruck-Haftfett .....5/27
Hochglanzsprühlack .....5/19
Hochhubstapler ...3/59–3/61, 3/69
Hochhubwagen ...3/58–3/59, 3/61
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat .....5/35
Hochleistungsfett .....5/27
Hochleistungssauger .....4/127
**Hochtemperatur-**
Dichtungskitt .....5/61
Silikon .....5/61
Hochtemperaturfett .....5/27
Hocker .....1/156–1/158
Höhensicherungsgeräte .....1/275
Hohlkolbenzylinder .....3/101
Hohlraumversiegelung .....5/11
**Holz-**
Anlegeleitern .....2/223
Bodenroste .....1/174
Stapelstühle .....6/95–6/96, .....6/98, 6/101–6/103
Holzbänke ....1/152–1/153, 1/313
Holzgleitmittel .....5/28
Holzkastenwagen .....3/28
Holzleim .....5/76–5/77
Holzleitern .....2/223–2/224
Holzstiele .....1/254
Hoteltresor .....6/43
Hotelzimmertresore .....6/43
Hubkarren .....3/55
Hublifter .....3/56
Hubtische .....3/70–3/76
Hubwagen .....3/46–3/52
Hubzylinder .....3/101
Hybridpumpe .....4/59
**Hydraulik-**
Heber .....3/102–3/104
Krane .....3/94–3/96
Motorpumpenaggregate ...3/100
Schläuche .....3/100
Wagenheber .....3/103
Hydrauliköl .....5/33
Hydraulikpressen .....3/99
Hydraulikstapler .....3/58
**Hydraulische**
Handpumpen .....3/100
Hebe-Werkzeuge ..3/100–3/101
Hebegeräte .....3/106
Hydraulischer Hubtisch .....3/71
Hydrogelverband .....1/266
Hygienebeutel .....1/246
Hygienebeutelspender .....1/246

## I

IBC-Auffangwannen ....4/22–4/23
IBC-Palettencontainer .....4/36
Imprägnierspray .....5/8
Industrie-/Laborwaage .....2/203
**Industrie-**
Entstauber .....1/202
Gitterboxen .....2/144
Kanister .....2/138
Spezialreiniger .....5/44
Industrieanhänger .....3/40
Industriekrane .....3/96
Industrierauchfilter .....1/201
Industriesauger .....1/201, .....4/126–4/128

# Inhaltsverzeichnis


Industrieschutz-Wände .....1/195
Industriespiegel .....1/221
Industrietreppen .....2/239, 2/246
Industriezerstäuber .....5/42
Infokästen .....1/298–1/300, .....6/140–6/142
Informations-systeme ....1/299–1/300, 6/127
Informationsvitrinen .....6/138
Infotafeln .....1/300
Injektionsmörtel-Pistole .....5/86
Insektenentferner .....5/53

Isolierband .....5/91
Isoliermatte .....1/181
**Isolierte**
Fassregale .....4/49
Umweltcontainer .....4/44, .....4/46, 4/48
IT-Systeme .....6/35


## J


Jahresplaner .....6/122–6/123


## K


Kabelaufroller .....1/230
Kabeltrommeln .....1/235–1/236
Kabelverlängerungen .....1/237
Kabinett- und Direktionsschränke .....6/124
Kalk-Betonlöser .....5/44
Kältespray .....5/12
Kaltmetall-Kitt .....5/71
Kaltreiniger .....4/68, 5/46
Kamine .....6/86–6/87
Kaminscheibenreiniger .....5/44
Kanister .....2/138, 4/89
Kannenträger .....4/28
Kantenschützer .....2/193
Kantenschutzprofile ..1/214–1/218
Kantenschutzschiene .....3/131
Kantenschutzwinkel .....3/131
Kantinenstühle .....6/95–6/102
Kantinentische .....6/98–6/102, .....6/104–6/105
Karosseriescheiben .....2/131
Karteikartenschränke ....6/31, 6/33
Kartonverschlusshefter .....2/191
Kartuschenpistolen .....5/84, 5/87
Kasten-Werkbänke .....1/4–1/6, .....1/9–1/15
Kastenwagen .....3/27–3/28
Kattun-Putzlappen .....1/251
Kehrschaufeln .....1/254, 4/125
Keilbrücken .....3/42
Keilriemenspray .....5/12
Keramikpastenspray .....5/28
Kesselreiniger .....5/45
Ketten .....1/287, 1/292
**Ketten-**
Absperrpfosten ....1/287, 1/292
Spezialöl .....5/33
Kettengehänge .....3/120
Kettenhaftspray .....5/28
Kettenzüge .....3/77–3/83
Kipp-Japaner .....2/159

Kippbehälter .....2/151
Kistenroller .....3/17
Klapp-Werbeständer .....6/132
Klappbodenbehälter .....2/161
Klappgerüste ..2/249, 2/251–2/254
Klapptische .....6/101–6/102
**Klarsicht-**
Magazine .....2/123
Magazine für Lochplattensystem .....2/91
Wandmagazine .....2/123
Klarsichttafel-Systeme 6/108–6/113
**Kleb- und**
Dichtstoffe .....5/54–5/55, .....5/58–5/59
Dichtstoffentferner .....5/12
Klebeband-Abroller ..2/180–2/182
Klebebänder ..1/211, 2/180–2/182
Kleber .....5/79
Klebstoffe ..5/71–5/76, 5/82–5/83
Kleiderbügel .....6/143
Kleiderschränke .....1/126–1/134, ....1/136–1/141, 1/148–1/149
Kleiderspinde .....1/126–1/134, .....1/138, 1/140–1/141, .....1/148–1/149
Kleiderständer .....6/143–6/145
Klein-Rollenbahnen .....3/163
Kleingebinde-Regale .....2/37
Kleinteileboxen .....2/112–2/114
Kleinteilekästen .....2/114–2/115, .....2/172
Kleinteilelagerung ....2/124–2/125
Kleinteilereiniger ..4/69–4/71, 4/89
Klemmleisten .....6/126
Klemmschloss-Zurrgurte .....3/127
Klimaanlagen-Desinfektionsspray .....5/12
Koffer .....2/128–2/135, .....2/166–2/167, 2/170
Kohlendioxid-Feuerlöscher ...1/265
Kohleschaufeln .....1/254
**Kombi-**
Ascher .....4/99, 4/106, .....4/108, 6/146
Werkbänke .....1/17–1/20
Kompakt-Theke .....6/8
Kompakt-kippbehälter .....2/154, 2/158
Kompaktwaagen .....2/199–2/201
**Konferenz-**
Stühle .....6/75, 6/90–6/103
Tische .....6/104–6/105
Konferenzsessel .....6/83, 6/94
Kontaktkleber .....5/71–5/72
Kontaktspray .....5/13
Kontrollspiegel .....1/222
Kordeln .....6/130
Korktafeln .....6/119
Körper-Notduschen .....1/270
Korrosionsschutzwachs .....5/7
Kraftkleber .....5/72
Kraftstoffkanister .....4/65
Kragarmregale ....2/72–2/73, 2/75
Krane .....3/88–3/96
Krangabeln .....3/143
Kranhakentraversen .....3/142
Kranhakenwaagen .....3/85
Krankentragen .....1/269
Krankentransportgeräte .....1/269
Kranketten .....3/119–3/120
Krantraversen .....2/152
Kranwaagen .....3/85–3/87
Kreidesprays .....5/19
Kreppbänder .....2/181
Kriechöl-Spray .....5/13
KTC-Auffang-wannen .....4/22–4/23, 4/37
Kugellagerfett .....5/28
Kugelrollentische .....3/163
Kühlschmierstoffe .....5/36–5/37
Kunstharz-Verdünner .....5/48
**Kunststoff-**
Abfallsäcke .....4/116–4/117
Abfallsäcke für Styropor ..4/115
Auffang-wannen .....4/19–4/21, 4/27
Bänke .....1/312
Behälter .....2/107–2/109, .....2/112–2/121, 2/127, .....2/136–2/137, 2/139
Bodenelemente .....4/24
Mülleimer .....4/118
Paletten .....2/148–2/149
Säcke .....4/116–4/117

**Kunststoff-**
Sichtlager-
kästen . . . . .2/107–2/109, 2/120
Stapelbehälter . . . .2/107–2/109,
. . . . . .2/112–2/121
Stapelstühle . . . . . .6/97

Tragrollen . . . . . .3/162
**Kunststoffband-**
**Umreifungen** . . . . .2/188–2/193
**Kunststoffband-Umreifungen**
Abrollwagen . . . . . .2/189
Set . . . . . .2/189
Kunststoffkabelbinder . . . . . .2/134
Kunststoffketten . . . . . .1/287
Kunststoffleitern . . . . .2/227–2/229
Kunststoffreiniger-
Spray . . . . . .5/45
Kupfer-Kontaktfett . . . . . .5/28
Kupferpastenspray . . . . . .5/29
Kupferspray . . . . . .5/7
Kurbelwinden . . . . . .3/114, 3/117
Kurzhubzylinder . . . . . .3/101

## L

Labor-Arbeitsstühle . . . . . .1/169
Laborwaagen . . . . . .2/203
Ladegabeln . . . . . .3/143
Ladegeräte . . . . . .1/244
Ladeschaufeln . . . . . .3/62
Ladungssicherung
. . . . . .3/123, 3/128–3/133
Ladungssicherungen . .3/126–3/127
Ladungssicherungs-Sets . . . . .3/126
**Lager- und**
Abfüllstationen . . . . . .4/16–4/17,
. . . . . .4/20–4/23, 4/26,
. . . . . .4/28–4/30, 4/40–4/43
Verkaufsregale . . . . . .2/33–2/42,
. . . . . .2/46–2/47, 6/62
Lager-Regalschränke . . .2/96–2/99
Lagerbehälter . . . . . .2/107–2/109,
. . . . . .2/112–2/121, 2/127,
. . . .2/136–2/137, 2/139–2/144
Lagerboxen . . . . . .1/277, 1/284
Lagerbühnen . . . . . .2/70–2/71
Lagerbüros . . . . . .1/282–1/283
Lagercontainer . . . . . .1/278–1/281,
. . . . . .4/44, 4/46, 4/48
Lagerhallen . . . . . .1/278–1/281
Lagerpacktische . . . . .2/176–2/177
Lagerregale . . . . . .2/76
Lagersichtkästen . . . .2/107–2/109,
. . . . . .2/120, 2/141
Lagersysteme . . . . . .2/122–2/125
Lamellenschutz-Vorhänge . . . .1/196
Lampen . . . . . .1/239–1/242, 6/107
**Langgut-**
Gestelle . . . .2/143, 2/162–2/163
Kassetten . . . . . .2/162–2/163
Regale . . . . . .2/36, 2/75
Wagen . . . . . .3/26
**Langmaterial-**
Roller . . . . . .3/36
Wagen . . . . . .3/37
Lastaufnahmemittel . .3/137–3/143
Lasthaken . . . . . .3/142
Lasthebemagnete . . . . . .3/136
Laufkatzen . . . . . .3/84
Laufring . . . . . .4/107
Lebensmittelfett . . . . . .5/29
Lebensmittelöl H1 . . . . . .5/33
Lebensmittelregale . . . . .2/44–2/45
**Leckfinder** . . . . . .5/13
–15 °C . . . . . .5/13
Ledersessel . . . . . .6/82–6/84

**Leicht-**
Röllchenbahnen . . . . . .3/164
Rollenbahnen . . . . . .3/165
Leichtbaukrane . . . . . .3/95
**Leichtmetall-**
Arbeitsböcke . . . . . .2/244
Behälter . . . .2/160, 2/168–2/172
Klappgerüste . . . . . .2/252–2/254
Koffer . . . . .2/160, 2/168–2/172
Leitern . . . . . .2/204–2/207,
. . . .2/210–2/222, 2/230–2/232
Rollgerüste . . . . . .2/255–2/257
Leichtpaletten . . . . . .2/148
Leinöl-Firnis . . . . . .5/8
Leitern . . . . . .2/204–2/232

**Leitern und Tritte**
Aluminium-Leitern . .2/204–2/207,
. . . . . .2/209–2/222, 2/224,
. . . . . .2/230–2/238, 2/269
Anlegeleitern . . . . .2/204–2/205,
. . . . . .2/213, 2/223–2/225,
. . . . . .2/227–2/229
Arbeits-
plattformen . . . . . .2/237–2/238
Arbeitspodeste . . . .2/233–2/234,
. . . . . .2/242
Holzleitern . . . . . .2/223–2/224
Kunststoffleitern . . .2/227–2/230
Leichtmetall-
Leitern . . . . . .2/204–2/207,
. . . . . .2/210–2/222, 2/224,
. . . . . .2/230–2/238, 2/269
Leiternzubehör . . . . .2/211, 2/222
Maschinentritte . . . . . .2/234
Mehrzweck-
leitern . . . . . .2/210, 2/215, 2/218
Plattformleitern . . . .2/236–2/238,
. . . . . .2/244, 2/269
Plattformtreppen . . . . . .2/237
Podeste . . . . . .2/233–2/234
Podestleitern . . . . . .2/236, 2/243
Podesttreppen . . . . . .2/235
Regalleitern . . . . . .2/230–2/232
Schacht-Einstiegshilfen . . . .2/271
Schachtleitern . . . . . .2/265,
. . . . . .2/270–2/271
Schiebeleitern . . . . .2/204, 2/214,
. . . . . .2/227–2/229
Seilzugleitern . . . . .2/204, 2/214,
. . . . . .2/228–2/229
Sicherheitstreppen . .2/233, 2/242
Sprossen-
anlegeleitern . . . . . .2/204, 2/213,
. . . . . .2/224, 2/227–2/229
Sprossen-
stehleitern . . . . . .2/206, 2/215,
. . . . . .2/227–2/228
Stahl-Holz-Tritte . . . . . .2/226
Stehleitern . . . . . .2/206–2/207,
. . . . . .2/215–2/217,
. . . . . .2/223–2/225,
. . . . . .2/227–2/229
Steigleitern . . . . . .2/262–2/263,
. . . . . .2/266–2/268
Stufen-
anlegeleitern . . . . . .2/205, 2/213
Stufenstehleitern . .2/206–2/207,
. . . . . .2/216–2/217
Teleskop-
Plattformleitern . . . . . .2/238
Teleskopleitern . . . .2/210, 2/212,
. . . . . .2/219, 2/224
Tritte . . . . . .2/226, 2/233–2/234
Vielzweckleitern . . . .2/210, 2/218
Vollkunststoff-
leitern . . . . . .2/227, 2/229
Leiternzubehör . . . . . .2/211, 2/222
Leitkegel . . . . . .1/292

Leitsysteme . . 1/210, 1/287, 1/292, . . . . . 1/300, 6/130–6/131
Lenkfahrwerke . . . . . 3/109–3/110
Lenkräder für Gabelhubwagen . . . . . 3/155
Lenkrollen . . . . . 3/146–3/154
Leuchten . . . . . 1/239–1/242, 6/107
Lifter . . . . . 3/56
Linienmarkierfarbe . . . . . 1/212
Loch-/Schlitzplattensysteme . . . . . 2/88–2/95
**Lochplatten-**
Hakensortimente . . . . . 2/92
Mobile . . . . . 2/88
Schränke . . . . . 2/78–2/84, 2/86
Zubehör . . . . . 2/88–2/95
Lochwandzubehör . . . . . 2/88–2/95
Loctite . . . . . 5/79–5/82
Löschdecken . . . . . 1/265–1/266
Löschdeckenbehälter . . . . . 1/265
Lösemittel . . . . . 5/48–5/49
Loungetische . . . . . 6/84
Lufträder und Zubehör . . . . . 3/156
Luftreifen . . . . . 3/156

ab 14,55 €

## M

Magazinboxen . . . . . 1/277
Magazine . . . . . 2/122–2/125
Magazinschränke . . . . 2/122–2/123
Magazinwagen . . . 3/18, 3/20–3/21
Magazinwagen, klappbar . . . . . 3/19
Magnet-Prospekttafeln . . . . . 6/110
Magnetbänder . . . . . 2/77
Magnete . . . . . 1/39, 1/298, 6/125
Magnetetiketten . . . . . 2/77
Magnetwandleisten . . . . . 6/125
Männer-Funktionsdrehstühle . . 6/77
Markierfähnchen . . . . . 6/119
Markiergeräte . . . . . 1/212–1/213
Markierspray . . . . . 1/213, 5/18
Markierungsbänder . . . . . 1/211
Markierwagen . . . . . 1/213, 5/18
Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten . . . . . 1/239
Maschinenheber . . . . . 3/104
Maschinenschränke . . . . . 1/72
Maschinenschutzgitter . . . . . 1/208–1/209
Maschinentritte . . . . . 2/234
**Material-**
Ausgabetheken . . . . . 1/60
Schränke . . . . . 1/77, 1/81, . . . . . 1/95, 1/97, 1/99–1/118, . . . . 1/124–1/125, 1/150–1/151, . . . . . 2/87
Materialausgabetheke . . . . . 1/67
Materialboxen . . . . . 1/277
Materialcontainer . . . . 1/278–1/279
Materialgreifer . . . . . 3/137–3/143
Materiallifter . . . . . 3/54
Materialständer . . . . . 3/157–3/159
Matten . . . . . 1/170–1/183
Mehrzweckbüros . . . . 1/282–1/283
Mehrzweckfett . . . . . 5/29
Mehrzweckleitern . . . . . 2/210, . . . . . 2/214–2/215, 2/218
Mehrzweckräume . . . . 1/282–1/283
Mehrzwecktische . . . . . 6/98–6/100, . . . . . 6/104
Mehrzweckzüge . . . . . 3/113
Meißelhammerpaste . . . . . 5/30
Meister- und Betriebsbüros . . . . . 1/282–1/283
Meisterschreibtische . . . . . 6/34
Messbecher . . . . . 4/65
Messing-Zapfhähne . . . . . 4/12
Messingspray . . . . . 5/7
**Meta – Das Lagersystem**
Archiv-Regale . . . . . 6/56–6/59
Büro-Schraubregale . . 6/56–6/57
Büro-Steckregale . . . . . 6/58–6/60
Büroregale . . . . . 6/56–6/60
Fachböden . . . . . 2/15–2/19, . . . . . 2/30–2/32
Fachboden-Regale . . . 2/14–2/25, . . . . . 2/30–2/32
Kragarmregale . . . . . 2/73–2/75
Langgutregale . . . . . 2/75
Ordnerregale . . . 6/60, 6/63–6/66
Palettenregale . . . . . 2/64–2/68
Reifenregale . . . . . 2/42
Schrägboden-Bereitstellregale . . . . . 2/41
Schraubregale . . . . . 2/30–2/32
Selbstbau-Systeme . . . . . 2/17, 2/20–2/21, . . . . . 2/23, 2/32
Sichtlagerkasten-Regale . . . 2/110
Steckregale . . . . . 2/14–2/25
Verfahrbare Fachbodenregale . . . . . 2/85
Weitspannregale . . . . . 2/54–2/57, . . . . . 2/175
Methylacrylat-Kleber . . . . . 5/68
Mini-Seilzüge . . . . . 3/112
Möbeleinsatztresore . . . . . 6/43
Möbelhunde . . . . . 3/111
Möbelroller . . . . . 3/111
Mobile Absauganlagen . . . . 1/200–1/203
Mobile Auffangwannen . . . . . 4/18–4/20
Mobile Dieseltankanlage . . . . . 4/54
Moderationswände . . 6/117–6/118, . . . . . 6/124
Moderatorentafeln . . . . . 6/117
Modul-Arbeitspodeste . . . . . 2/234
Modulschranksysteme . . . . . 6/3
Monatsplaner . . . . . 6/122

109,80 €

Monitor-Stehpulte . . . . . 6/106
Montage- und Einlaufpasten-Spray . . . . . 5/31
**Montage-**
Rollwagen . . . . . 2/106
Werkbänke . . . . . 1/24–1/25
Montagehubtische . . . . . 3/73, 3/75
Montagekleber . . . . . 5/72
Montagekoffer . . . . . 2/135
Montagepaste . . . . . 5/30
Montageschaum . . . . . 5/64–5/66
Montagetaschen . . . . . 2/164–2/165
Montagetische . . . . . 3/75
MoS2-Hochdruckfett . . . . . 5/30
MS-Polymer . . . . . 5/72
Muldenkippbehälter . . 2/153, 2/155
Muldenkipper . . . . . 2/152–2/157
Müllcontainer . . . . . 4/121
Mülleimer . . . . . 4/118
Mülleimerbeutel . . . . . 4/117
Müllgroßbehälter . . . . 4/119, 4/121
Müllsäcke . . . . . 4/116–4/117
Müllsackständer . . . . . 4/111–4/115
Mülltonnen . . . . . 4/118–4/120
Mülltonnen-Lagerboxen . . . . . 1/284
Mülltrennbehälter . . . . . 4/92–4/98
Multifunktionsschränke . . . . . 1/91
Multifunktionsspray . . . . . 5/13
Multiplexplatten . . . . . 1/37
Multiprimer 1K . . . . . 5/6

## N

Nass- und Trockensauger . . . . . 4/126, 4/128
Nassabscheider . . . . . 1/202
Nassentwickler . . . . . 5/16
Nassraum-Bodenroste . . . . . 1/175
Nasswischmopps . . . . . 4/125
Nasswischwagen . . . . 4/122–4/124
Naturstein-Silikon . . . . . 5/63
NBS-Pistolen . . . . . 5/84–5/85
Neigegeräte . . . . . 3/57, 3/59
Netze . . . . . 3/133

Nichtraucher-
Schutz .....1/301–1/302
**Nitro-**
Universal-Verdünnung .....5/49
Verdünnung .....5/49
Notabstiegsleitern .....2/263
**Notfall-Sets**
in Mobilbox .....4/8
in Transportwagen .....4/9
Notfallkoffer .....1/268
Notschlüsselkästen .....6/48


## O


O-Ringe .....2/133
Objekt-Papierkörbe ...4/102, 6/147
Öl- und Chemikalien-
bindemittel .....4/2–4/6,
.....4/8–4/10, 5/20
**Öl-**
Abgabegerät .....4/64
Auffanggeräte .....4/61
Kannenbehälter .....4/66
Sorbents .....4/6, 4/8–4/9
Vorratskannen .....4/65

Ölbindemittel .....4/7, 5/20
Öle .....5/32–5/35
Ölentferner .....5/45
Ölnebelabscheider .....1/202
Ölpumpen
druckluftbetriebene .....4/56
Öltanks .....4/52–4/53
Orangen-Spezialreiniger .....5/47
Ordner-Regale .....6/56–6/60
Ordnerregal .....6/61
Organisationstafeln .....6/142


## P


Packbänder .....2/180
Päckchenwaagen .....2/201
Packdecken .....3/111
Packtische .....2/176–2/177
Packtischsysteme ....2/176–2/179
Paket-Dreiwandwagen .....3/31
Paketroller .....3/5
Paketwagen .....3/31
Paletten .....2/148–2/149
Paletten- und Gefahrgut-
container .....4/31, 4/36
**Paletten-**
Auffangwannen .....4/14,
.....4/20–4/21
Hubwagen .....3/46–3/52
Palettenregale .....2/58–2/61,
.....2/64–2/68
Palettenwaagen .....3/49
Palettenwannen ...4/14, 4/20–4/21
Pallettenboxen .....2/145
Papier-Packbänder .....2/180
Papierabroller .....1/249–1/250
Papierblocks für
Flip-Charts .....6/118
Papierhandtücher .....1/248
Papierhandtuch-
spender .....1/247–1/248
**Papierkörbe** .....4/102, 6/147
selbstlöschend .....4/100

Papiersicherungs-
schränke .....6/39–6/40
Parkplatzbügel .....1/287–1/288
Parkplatzschilder .....1/260
Parkverbotsschilder .....1/260
**Pattex**
Klebepistole .....5/70
kompakt .....5/70
Kraftkleber .....5/70
Stabilit Express .....5/70
transparent .....5/70
Pausenraum-
Einrichtungen .....6/95–6/102,
.....6/104–6/105
**PC-**
Arbeitsplatzsysteme ..1/83–1/85,
.....1/88–1/89, 6/5, 6/35
Schränke .....1/83–1/85
Stationen .....1/84–1/85,
.....1/88–1/89, 6/35
Tische .....1/88–1/89
**PE-**
Auffangschalen .....4/13
Auffangwannen ..4/18–4/24, 4/43
Großbehälter .....2/146–2/147
Großbehälter
fahrbar .....2/146–2/147
Kippbehälter .....2/151
Stapelbehälter .....2/145
Pendeltore .....1/193
Permanent-Lasthebe-
magnete .....3/136
Personalgarderoben .....1/144
Personen-Leitsysteme .....1/210,
.....6/130–6/131
Petroleum .....5/48
Pflaster .....1/266–1/267
Pflasterspender .....1/266–1/267
Pförtnerhäuser .....1/282–1/283
Pfosten für Parkschild .....1/260
Pinnnadeln .....6/119
Pinsel .....4/69
Pinselreiniger .....5/48
Pistolen- und
Schaumreiniger .....5/64
Pistolen-Pflegereiniger .....5/64
Plakattafeln .....6/132
Planungstafeln .....6/122
Platten-Tragegeräte .....3/135
Plattenkarren .....3/35
Plattenlenkrollen .....3/149
Plattenständer .....3/35
Plattenwagen .....3/35
Plattenzangen .....3/140
Plattformleitern .....2/236, 2/238,
.....2/244
Plattformtreppen .....2/237
Plattformwaagen .....2/202
Plattformwagen .....3/19
Plomben .....2/121
Podeste .....2/233–2/234, 2/242
Podestleitern .....2/236
Podesttreppen .....2/235
Poller .....1/287
Polyamid-Räder ....3/150–3/152
**Polyester-**
Kraftband-Umreifungen ....2/186
Kraftband-
Umreifungssysteme .....2/186
**Polyester-**
Kraftbänder .....2/186–2/187
Umreifungssysteme .....2/187
Polyurethan-Rundschnüre .....5/63
Polyurethanräder ....3/153–3/154
Ponal Holzleim .....5/77
Portalkrane .....3/92–3/93
PP-Kunststoffbänder .....2/188
Prallschutzsysteme ...1/216–1/217
Präsentationsregale .....6/129,
.....6/133–6/135
Präsentationstafeln .....6/117
Präzisions-/Analysenwaagen ..2/203
Pressen .....3/98–3/99
Primer .....5/6, 5/8, 5/10
Pritschenwagen .....3/39
Prospekt-Wandmagazine ....6/135
**Prospekthalter** .....6/135
für Lochplattensystem .....2/91
Prospektregale .....6/134
Prospektständer .....6/134
Prospekttaschen .....6/110
Prüfplätze .....1/86–1/87
PTFE-Spray .....5/31

**PU-**
Dichtstoff .....5/61
Montageschaum .....5/64, 5/66
Ölbindemittel .....5/20
Pistolenschaum .....5/66
Schaum-Entferner .....5/67
Schnellschaum .....5/66–5/67
Pulverfeuerlöscher .....1/264
Pumpen ....4/55–4/59, 4/62–4/63
PUR-Kleber .....5/68
Push-Abfallsammler .....4/105
Putzgerätewagen ....4/122–4/124
Putzmittelschränke .....1/131, .....1/150–1/151
**Putzpapier-**
Abroller .....1/249–1/250
Rollen .....1/249–1/250
Putztücher .....1/249–1/250
Putzwollbehälter .....4/95, 4/120
PVC-Warnmarkierungs-bänder .....2/180
Pylone .....1/292

## Q

**Quarz-**
Silbersand .....4/99
Uhren .....1/224

69,40 €

## R

Räder und Rollen ....3/144–3/156
**Rammschutz-**
Balken .....2/69
Bügel .....2/69
Poller .....1/287, 2/69
Rampen-Überfahrbrücken .....3/42–3/43
Rangierheber .....3/103
Rasenmäher- und Kettensägeöl .....5/34
Rasenmäheröl .....5/33
Ratschen-Zurrgurte ..3/127–3/128
Raucherräume .....1/301–1/302
Raucherunterstände ..1/301–1/302
Raummodule .....1/282–1/283
Raumpflege-Geräteschränke .....1/131
Raumspar-Garderobenschränke .....1/141
Raumspartanks .....2/136
Rechteckbehälter .....2/137
Rechteckvitrinen .....6/136
Regal-Anfahrschutz ....1/218, 2/68
Regalbeschriftungen .....2/77
Regalböden ....2/3, 2/5, 2/7, 2/9, .....2/12–2/13, 2/15–2/20, .....2/27, 2/29–2/32
**Regale** .....2/76
Archiv-Regale .....6/52–6/60
Auszugsregale .....2/62–2/63
Büro-Schraubregale .....6/56–6/57
Büro-Steckregale .....6/58–6/60
Büroregale .....6/51–6/60
Edelstahlregale .....2/43
Fachboden-Regale ....2/3–2/33, .....2/42, 2/110–2/111
Kragarmregale .....2/72–2/75
Lager- und Verkaufsregale .....2/33–2/38, .....2/46–2/47
Lagerbühnen .....2/70–2/71
Langgutregale .....2/75
Lebensmittelsteckregale .....2/44–2/45
Ordnerregale .....6/56–6/60
Palettenregale .....2/58–2/61, .....2/64–2/68
Präsentationsregale .....6/17, 6/129
Prospektregale .....6/134
Reifenregale .....2/40, 2/42, 3/7
Roll Aus .....2/76
Schrägboden-Bereitstellregale .....2/38–2/41
Schraubregale .....2/26–2/32
Schüttgutregale ....2/11, 2/28, 2/46–2/47
Selbstbau-Regalsysteme .....2/11–2/13, .....2/17, 2/20–2/21, 2/23, .....2/28–2/29, 2/32
Sichtlagerkasten-Regale .....2/104–2/105, .....2/110–2/111
Stand- und Wandregale .....6/51
Steckregal .....2/44–2/45
Steckregale .....2/3–2/25, 2/42, .....2/110–2/111, 6/61
Universal-Regalsystem .....6/53–6/55
Weitspannregale .....2/48–2/57, 2/175
mit Sichtlagerkästen .....2/104
Regalkästen .....2/112–2/115
Regalleitern .....2/230–2/232
Regalschränke .....1/96
Regalzubehör ....2/11–2/13, 2/17, ....2/20–2/25, 2/28–2/29, 2/32
Regenschirmständer ..6/145–6/146
Reifenkarren .....3/5–3/6
Reifenregal .....3/7
Reifenregale .....2/40, 2/42
Reifentransportgestelle .....3/7
Reifenwagen .....3/7
Reihen-Garderobenständer .....6/143
Reinigungsgeräte .....4/68–4/69, .....4/72–4/75, 4/122–4/128
Reinigungskonzentrate .....4/75
Reinigungsmittel .....5/38–5/41
Reinigungsset für Schreibtafeln .....6/120, 6/125
Reinigungstücher .....1/246
Reinigungstuchspender .....1/246
Reinigungswagen ....4/123–4/124

219,50 €

Repacryl .....5/60
Rettungsgurte .....1/273–1/274
Rillengummitafeln .....1/298
Ringgummi-Matten .....1/182
Rohrgewindekleber .....5/73
Roll Aus Regale .....2/76
Rollboxen .....2/170
Rollboys .....1/71
Röllchenbahnen .....3/164
Röllchenregale .....2/41
Rollcontainer .....6/2, 6/4
Rollen .....3/144–3/155
Rollenbahnen .3/163, 3/165–3/166
Rollenständer .....3/160
Rollfahrwerke .....3/84
Rollgerüste .....2/255–2/257
Rollhocker .....6/114
Rollklemmen .....3/84
Rollladenschränke .....6/7, 6/30
Rollplatten .....3/38
Rollschränke .....3/34
Rollständer .....3/160
Rollwerkbänke ...1/24–1/25, 1/186
Rostlöser .....5/13–5/15
Rostprimer .....5/8
Rostumwandler .....5/14
Rückspiegel .....1/220

Ruhebänke . . . . . .1/313
Ruheraumliegen . . . . . .1/269
Rührwerke . . . . . .4/34–4/35
Rundbehälter . . . . . .2/139–2/140
Rundmaterialgreifer . . . . . .3/141
Rundschlingen . . . . . .3/122–3/124
Rundschlingen-
Doppelmantel . . . . . .3/123
Rundschlingen Set . . .3/118, 3/124
Rundschlingengehänge . . . . . .3/125
Rundschnüre . . . . . .5/63
Rundvitrinen . . . . . .6/136
Rungengestelle . . . . . .2/143
Rungenwagen . . . . . .3/37

## S

Saalbesen . . . . . .1/252–1/253
Säcke . . . . . .4/116–4/117
Sackkarren . . . .3/2–3/5, 3/8–3/10,
. . . . . 3/12–3/13
Safes . . . . . .6/36–6/37, 6/39–6/45
Sägeketten-Haftöl . . . . . .5/34
Sägekettenreiniger . . . . . .5/45
Sägenhalter . . . . . .2/93
Salzbehälter . . . . . .1/314
**Sammel- und**
Lagerbehälter . . . . . .4/17
Transportbehälter . . . . . .4/88
Sand . . . . . .4/99
Sanitär-Silikon . . . . . .5/63
Sanitärreiniger . . . . . .5/45
Sauger . . . . . .4/126–4/128
Saugheber . . . . . .3/135
Saugtücher . . . . . .4/2–4/6, 4/8–4/9
**Säulen-**
Anfahrschutz . . . . . .1/219
Schwenkkrane . . . . . .3/88–3/90
Säulenschutz . . . . . .1/217
Schablonensatz für
Bodenmarkierung . . . . . .5/18
Schacht-Einstiegshilfen . . . . . .2/265
Schachtleitern . . . . . .2/265,
. . . . . .2/270–2/271
**Schadstoff-**
Depots . . . . . .4/17, 4/37, 4/42
Sammelstationen . . . . . .4/17
Schalenkoffer . . . . . .2/166

Schalenstühle . . . . . .6/97
Schallschutzwände
Büro . . . . . .6/20–6/23
Schaufeln für Stapler . . . . . .3/62
Schaukästen . . . . . .1/298–1/300,
. . . . . .6/141–6/142
Schaum-Aufladelöscher . . . . .1/265
Schaumstoff-
Vorlegeband . . . . . .5/63
Scheibenklar . . . . . .5/53
Scheibenreiniger-Schaum . . . . .5/53
Scheren-Röllchenbahnen . . . .3/166
Scheren-Rollenbahnen . . . . . .3/166
Scherengabel-
hubwagen . . . . . .3/52–3/53
Scherengreifer . . . . . .3/68
Scherenhubtische . . . . . .3/70, 3/72
Scherenhubwagen . . . . . .3/73
Schiebebügelwagen . . . .3/18, 3/26
Schiebeleitern . . . . . .2/204, 2/214
Schiebetür-Schaukasten . . . . .6/140
Schiebetüren-
schränke . . . . . .1/113–1/116
Schilder . . . . . .1/256–1/259, 1/262
**Schimmelentferner** . . . . . .5/47
chlorfrei . . . . . .5/46
Schirmständer . . . . . .6/145–6/146
Schlauchaufroller . . . .1/230–1/234
Schlauchfolien . . . . . .2/197
Schlauchhalter für
Lochplattensystem . . . . . .2/94
Schließfachschränke . . . . . .1/143
Schließzylinder-
Beschlagspray . . . . . .5/14
Schlitzplatten . . . . . .2/89
Schlüsselanhänger . . . . .6/48–6/49
Schlüsselkassetten . . . . . .6/48
Schlüsselkasten . . . . . .6/46
Schlüsselschränke . . . . . .6/49
Schlüsseltresore . . . . . .6/50
Schmiergeräte . . . . . .4/60
Schmierstoff für
Lebensmittelmaschinen . . . . .5/29
Schmierstoffe . . . .5/21, 5/23–5/24
Schmutzfang-
matten . . . . .1/182–1/183, 1/211
Schneidöle . . . . . .5/36–5/37
Schneidständer . . . . . .2/178–2/179
Schnell-Epoxyd-Kleber . . . . . .5/68
Schnellschaum . . . . . .5/66–5/67
Schrägbodenregale . . . .2/38–2/39,
. . . . . .2/41
**Schränke**
Arzneischränke . . . .1/266–1/267
Büro-Regalschränke . .6/52–6/55
Büroschränke . . . . . .6/24–6/30
Computerschränke . . . .1/83–1/85
Fächerschränke . . .1/136–1/139,
. . . . . .1/144, 2/102
Falttürenschränke . .1/117–1/118
Fass-Schränke . . . . . .4/86
Feuerwehrgarderoben-
schränke . . . . . .1/146–1/147

**Schränke**
Flügeltüren-
schränke . . . . .1/97, 1/99–1/101,
. . . . . .1/111, 1/124, 6/24–6/27
Flügeltürenschränke
feuergeschützt . . . . . .6/37
Garderoben- und
Schließfach-
schränke . . .1/138, 1/148–1/149,
. . . . . .1/151
Garderoben-
schränke . . . . . .1/126–1/134,
. . . . . .1/138, 1/140
Gefahrstoff-
schränke . . . . . .4/80–4/86
Giftschränke . . . . . .4/78–4/85
Großraum-
Werkzeugschränke . . . . . .1/112
Hängeregistratur-
schränke . . . . . .6/31–6/33, 6/41
Karteikartenschränke . .6/31, 6/33

Kleiderschränke . . .1/126–1/134,
. . . . . .1/138, 1/140–1/141,
. . . . . .1/148–1/149
Lager-Regalschränke . .2/96–2/99
Lagerschränke . . . . . .2/96–2/99
Lochplatten-
schränke . . . . . .2/78–2/84, 2/86
Magazinschränke . .2/122–2/123
Maschinenschränke . . . . . .1/72
Material-
schränke . . . . . .1/77, 1/81, 1/95,
. . . .1/100–1/118, 1/124–1/125,
. . . . . .1/150–1/151, 2/87
Multifunktions-
schränke . . . . . .1/91
PC-Schränke . . . . . .1/83–1/85
Putzmittel-
schränke . . .1/131, 1/150–1/151
Raumpflege-
Geräteschränke . . . . . .1/131
Raumspar-
Garderobenschränke . . . . . .1/141
Rollladenschränke . . . . .6/7, 6/30

# Inhaltsverzeichnis


**Schränke**
Rollschränke . . . . . .3/34
Schiebetüren-
schränke . . . . . .1/113–1/116
Schreibtisch-
Beistellschränke . . . . . .6/29
Schubkasten-
schränke . . . . . .1/74–1/75
Schubladenschränke . .1/48–1/55,
. . . . . .1/57–1/64, 1/68–1/69,
. . . . . .1/74–1/75, 1/86–1/87,
. . . . . .1/120–1/121, 3/34
Schubladen-
schränke fahrbar . . . . .1/54, 1/56,
. . . . . .1/65, 1/70–1/71, 1/185
Schwerlast-Schränke
. . . .1/108–1/110, 1/120–1/121
Sicherheitsschränke . . .4/82–4/85
Sicherheitsschränke
feuerbeständig . . . . . .6/40–6/42
Spinde . . . . . .1/126–1/134,
. . . . . .1/138, 1/140–1/141,
. . . . . .1/148–1/149
Stahl-
schränke . . .1/102, 1/106–1/107
Stahlschränke
feuergeschützt . . . . . .6/37
Umkleideschränke
. . . . . .1/126–1/134, 1/138,
. . . .1/140–1/141, 1/148–1/149
Umweltschränke . . . . .4/77–4/79

Universal-
Stahlschrank . . . . . .6/24
Universalschränke . . .1/92, 1/285
Verbandschränke . .1/266–1/267
Vertikalauszugs-
schränke . . . . . .2/86–2/87
Wäsche-Garderoben-
schränke . . . . . .1/131, 1/151
Wäschesammel-
und Ausgabeschränke . . . . .1/142

**Schränke**
Werkzeug- und
Beistellschränke . . . . . .1/93–1/95
Werkzeug-
schränke . . . . .1/112, 2/78–2/84,
. . . . . .2/86
Schranken . . . . . .1/290–1/291
Schrankmodule . . . . . .6/3
Schrankvitrinen . . . . . .6/137
Schraubenfundamente . . . . . .1/297
Schrauben-
sicherung . . . . . .5/73–5/74, 5/79
Schraubklemmen . . . . . .3/139
Schraubregale . . . . . .2/26–2/32
Schreib- und
Schneidplatten . . . . . .6/115
Schreibplatten . . . . . .6/115
Schreibtafeln . . . . . .6/120
Schreibtisch-Beistellschränke . .6/29
Schreibtische . . .6/2, 6/4–6/5, 6/18
Schreibtischleuchten . . . . . .6/107

Schreibtischstühle . . . . .6/64–6/83
Schreiner-Werkbänke . . . . . .1/31
Schrumpfhauben . . . . . .2/198
Schrumpfhauben-
konfektionierer . . . . . .2/198
Schrumpfpistolen . . . . . .2/198
Schubkastenschränke . . .1/74–1/75
Schubladen-
magazine . . . . . .2/124–2/125
Schubladenregale . . . . . .1/68
**Schubladenschränke** . .1/48–1/55,
. . .1/57–1/64, 1/69, 1/74–1/75,
. . . . . .1/86–1/87, 1/120–1/121,
. . . . . .3/34
fahrbar . . . . . .1/54, 1/56–1/57,
. . . . . .1/70–1/71
Schuko-Stecker . . . . . .1/238
**SCHULTE Lagertechnik**
Doppelregale . . . . . .2/8
Fachboden-Regale . . . .2/3–2/13,
. . . . . .2/26–2/29
Format-Steckregale . . . . . .2/3
Getränkeregale . . . . . .6/62
Großfachregale . . . . . .2/9
Kragarmregale . . . . . .2/72
Lager- und Verkaufsregale . . .6/61
Langgutregale . . . . . .2/72

**SCHULTE Lagertechnik**
Palettenregale . . . . . .2/58–2/61
Reifenregale . . . . . .2/40
Schrägboden-
Bereitstellregale . . . . . .2/39–2/40
Schraubregale . . . . . .2/26–2/29
Selbstbau-Systeme . . .2/11–2/13,
. . . . . .2/28–2/29
Sichtlagerkasten-Regale . . .2/111
Steckregale . . . . . .2/3–2/13
Weitspannregale . . . . .2/48–2/53
Schüttgut-Behälter . . .2/141–2/144,
. . . . . .2/152–2/159, 2/161
Schüttgutmuldenregale . . . . . .2/38
Schüttgutregale . . . . . .2/11, 2/28,
. . . . . .2/46–2/47
Schutzbügel . . . . . .1/214
Schutzecken . . . . . .1/214, 2/69
Schutzgeländer . . . . . .1/214
Schutzprofile . . . . . .1/216–1/219
Schweißerarbeitsplatz-
matten . . . . . .1/177
Schweißerschutz-
Vorhänge . . . . . .1/196–1/199
Schweißprimer . . . . . .5/10
Schwenkkrane . . . . . .3/89–3/91
**Schwerlast-**
Anhänger . . . . . .3/40
Arbeitsdrehstühle . . . . . .1/168
Auszugsregale . . . . . .2/62–2/63
Behälter . . . .2/120–2/121, 2/142
Fahrwerke . . . . . .3/109–3/110
Flügeltüren-
schränke . . . . . .1/111, 6/27
Paletten . . . . . .2/149
Rotationsfahrwerke . . . . . .3/105
Sichtlagerkästen . . . . . .2/120
Transport-
Stapelkästen . . . . . .2/121

Transportfahrwerke . . . . . .3/107
Transportroller . . . . .3/108, 3/111
Transport-
systeme . . . . . .3/109–3/110
Schwerlastrollen . . . . .3/152, 3/154
Schwerlastschränke . .1/108–1/110,
. . . . . .1/120–1/121
Schwerlastwagen . . . . . .3/37

Schwerlast-
werkbänke .....1/22–1/23
Sechskantmuttern ....2/131, 2/134
Sechskantschrauben .....2/133
Seidenmattsprühlack .....5/19
Seifencreme .....1/246
Seifenspender .....1/246
Seile .....3/112
Seilkloben .....3/115
Seilstar-Spray .....5/31
Seilwinden ...3/114–3/115, 3/117
Seilzug .....3/116
Seilzüge .....3/112–3/113
Seilzugleitern .....2/204, 2/214
Seitenfaltensäcke .....4/116
Sekundenkleber .....5/75, 5/82
Selbstbau-Regal-
systeme .....2/11–2/13, 2/17,
.....2/20–2/21, 2/23,
.....2/28–2/29, 2/32
Selbstkipper .....2/157–2/158
Sessel .....6/80–6/83
Sessel-Tisch-Kombination .....6/84
**Sicherheits-**
Entsorgungsbehälter .....4/90
Hebelroller .....3/38
Papierkörbe .....4/100
Wandascher .....4/100
Sicherheitsbehälter .....4/90
Sicherheitsgurte .....2/264
Sicherheits-
kennzeichnung ....1/256–1/259
Sicherheitsmatten .....1/180
Sicherheitsschilder
nachleuchtend .....1/256–1/259
**Sicherheitsschränke** ...4/82–4/85
feuerbeständig .....6/40–6/42
Sicherheitstanks ...4/44, 4/46–4/47
Sicherheitstreppen ...2/233, 2/242
Sicherungsgeräte ....1/271–1/275
Sicherungsringe .....2/132
Sichtfenster magnethaftend ..6/121
Sichtlagerkästen ....2/107–2/109,
.....2/120, 2/141
Sichtlagerkästen-
Regale .....2/104–2/105
Sichttafelsysteme ....6/108–6/113
Siebhülsen .....5/85




ab 0,40 €


Silikon Spray .....5/11
Silikonentferner .....5/47
**Silikon-**
Dichtstoffe .....5/61–5/63
N .....5/62
Silikonfett .....5/31
Silikonspray .....5/9
Silobehälter .....2/159
Silowagen .....2/159
Sitzbänke .....1/152–1/153
Sitzgruppen .....6/98–6/100
Skelett-
Kartuschenpistole .....5/86
Sonderabfall-
behälter .....4/17, 4/95, 4/120
Sondermüll-
behälter .....4/17, 4/95, 4/120
Sorbents .....4/2–4/10
Sortimentskästen ....2/126, 2/128
**Späne-**
Blechkastenwagen .....2/158
Kompaktkipper .....2/158
Selbstkipper .....2/158
Spänesauger .....4/127
Spann- und Verschluss-
geräte .....2/187–2/188,
.....2/190–2/192, 2/195
Spannketten .....3/129
Sparanfeuchter .....4/89


ab 74,90 €

Spendersysteme ....1/245–1/248,
.....5/50, 5/52
Sperrbügel .....1/287–1/288
Sperrpfosten .....1/286–1/288
**Spezial-**
Abfallsammler ....4/111, 4/113,
.....4/115
Druckluftöl .....5/34
Sorbents .....4/5, 4/8–4/9
Vaseline .....5/31
Spezialbehälter .....4/120
Spiegel .....1/220–1/223
Spinde .....1/138–1/149
Splinte .....2/132
Sprossen-Stehleitern .....2/206
Sprossenanlegeleitern .....2/204,
.....2/206, 2/213
Sprühfett .....5/32
Sprühkleber .....5/75
**Stahl-**
Arbeitsbühnen .....3/62
Auffangwannen .....4/25–4/26,
.....4/28–4/30
Bodenelemente .....4/15, 4/25
Fächerschrank .....1/144
Flügeltüren-Beistellschrank
für Büro, Lager und
Werkstatt .....1/97, 1/99
Holz-Leitern .....2/226
**Stahl-**
Holz-Tritte .....2/226
Tragrollen .....3/162
Stahlband-Umreifungssets ...2/194
Stahlbandabroller .....2/196
Stahlbänder .....2/194
Stahlbandscheren .....2/195
Stahlbandumreifungsgeräte ..2/195
Stahlbaubühnen .....2/70–2/71
**Stahlblech-**
Kabeltrommeln ....1/235–1/236
Sichtlagerkästen .....2/141
Tanks .....4/53
Transport-Stapelkästen ....2/141
Stahlblechkoffer .....2/167
Stahlflaschenkarren .....3/14
Stahlketten .....1/287
Stahlrohrkarren .....3/2–3/5,
.....3/8–3/13
**Stahlschränke** .....1/102–1/107
feuergeschützt .....6/37
Stahlsiegel .....2/195
Stahlwinden .....3/117
Stahlwolle .....1/255
Standard-Silikon .....5/62
Standascher ...4/99, 4/101, 6/145

ab 168,00 €


Standregal .....6/51
Standvitrinen .....6/136–6/137
Stapelbehälter .....2/116–2/121,
.....2/142–2/143, 2/145
Stapelkarren ...3/2–3/5, 3/8–3/13
Stapelkippcontainer .....2/152
Stapelrahmen für
Auffangwannen .....4/25–4/26
Stapelstühle .....6/101–6/103
Stapler .....3/58–3/59, 3/61
**Stapler-**
Anbaugeräte .....3/62–3/64
Traversen .....2/152
Staplerschaufeln .....3/62
Starklicht-Handleuchte .....1/241
Starthilfespray .....5/14
Statikmischer .....5/85
Staubsauger .....4/126–4/127
Steck-Eckregal .....2/22
Steckbuchstaben .....1/298
Steckregal .....2/44–2/45
Steckregale .....2/3–2/25,
.....2/110–2/111
Stecktafeln .....6/128
**Steh-**
Klapptische .....6/102
Sitztische .....6/2

# Inhaltsverzeichnis


Steharbeitsplätze .....6/2
Stehhilfen .....1/158–1/159
Stehleitern .....2/206–2/207, ....2/215–2/217, 2/220–2/221
Stehpulte .....6/106
Stehtische .....6/106
Steigleitern .....2/262–2/264, .....2/266–2/268
Steigschutz-Systeme .....2/264
Stellwände .....6/128–6/129
Stellwände fahrbar .....6/129
Stempeluhren .....1/225–1/227
Sternradkarren .....3/13
Stiele .....1/254, 4/122, 4/125
Stielhalter .....1/254
Stirnradflaschen-
züge .....3/77, 3/80–3/81
Stirnwandwagen .....3/26, 3/33
Straßenbesen .....1/252
Streifenvorhänge ....1/191–1/192
Stretchfolien .....2/184
Stretchfolienabroller .....2/184

Stretchwickelautomaten ....2/185
Streugut .....4/7
Streugutbehälter .....1/314
Streuwagen .....1/314
Struktur-Säulenschutz .....1/217
**Stufen-**
Anlegeleitern .....2/205, 2/213
Stehleitern .....2/206–2/207, ....2/216–2/217, 2/221, 2/225
Stufenleiter .....2/208
Stufenleiter mit Plattform ....2/208
**Stühle**
Arbeitsdrehstühle .....1/135, .....1/145, 1/154–1/155, .....1/160–1/169
Arbeitshocker .....1/156–1/158
Bandscheiben-
Drehstühle .....6/71, 6/73, 6/80
Bandstahl-Hocker .....1/157
Barhocker .....6/102
Besprechungsstühle .....6/75, .....6/90, 6/97–6/103
Besucherstühle .....6/75, .....6/90, 6/97–6/103
Bistro-Stühle .....6/102
**Stühle**
Bürodrehstühle .....6/64–6/67
Chefsessel .....6/80–6/83
Club-Sessel .....6/84
Drehhocker .....1/156–1/158
Drehstühle .....6/64–6/83
Edelstahl-
Arbeitsstühle .....1/160
Frauen-Funktions-
drehstühle .....6/77–6/79
Freischwinger .....6/92, .....6/94, 6/100

Hocker .....1/156–1/158
Holz-
Stapelstühle ...6/95–6/96, 6/98, .....6/101–6/103
Kantinenstühle .....6/95–6/102
Konferenzsessel .....6/83, 6/94
Konferenzstühle .....6/75, .....6/90–6/97, 6/103
Kunststoff-
Stapelstühle .....6/97
Labor-Arbeitsstühle .....1/169
Ledersessel .....6/82–6/84
Männer-Funktions-
drehstühle .....6/77–6/79
Rollhocker .....6/114
Schalenstühle .....6/97, 6/103
Schreibtischstühle ....6/64–6/83
Sessel .....6/80–6/83
Stapelstühle .....6/101–6/103
Stehhilfen .....1/158–1/159
Styropor-Abfall-
sammler .....4/114–4/115
Systemarbeitsplätze ....1/36–1/42
Systempaletten .....4/38
System-
stahlschränke .....1/102–1/107


## T


Tafeln .....6/110, 6/128, 6/141
Talare .....1/42
Talkum .....5/32
**Tangit**
Spezial-Anlöser .....5/78
Spezial-Kleber .....5/78
Spezial-Reiniger .....5/78
Tankanlage .....4/54
Tanks .....4/52–4/53
Taschenlampen .....1/240
Tauchbecken .....4/68
Teerschrubber .....1/254
Teflon-Spray .....5/32
Teile-Reinigung ...5/43, 5/45–5/46
Teilereiniger .....4/70–4/71
Teleskop-Plattform-
leitern .....2/212, 2/238
Teleskoplader .....3/63
Teleskopleitern .....2/210, 2/212, .....2/219, 2/224–2/225
Terokal .....5/83
Teroson .....5/83
Terpentin-Ersatz .....5/49
**Tesa®-**
Abroller .....2/182
Film .....2/182
Klebebänder .....2/182
Theke .....6/8
Thekensysteme .....1/67
ThurLock elektr.
Schließsystem .....1/66
Tisch-Prospekthalter .....6/135
Tischabroller .....2/176
Tischascher .....4/100
**Tische**
Beistelltische .....6/103
Computertische .....1/88–1/89
EDV-Tische .....1/84–1/85, .....1/88–1/89
Hubtische .....3/70–3/76
Kantinentische ....6/98–6/102, .....6/104–6/105
Klapptische .....6/101–6/102
Konferenztische ....6/104–6/105
Kugelrollentische .....3/163
Loungetische .....6/84
Mehrzweck-
tische .....6/98–6/100, 6/104
Meisterschreibtische .....6/34
Packtische .....2/176–2/177
PC-Tische .....1/88–1/89

**Tische**
Schreibtische .....6/2, 6/4–6/5, .....6/18
Steh-Klapptische .....6/102
Steh-Sitztische .....6/2
Stehtische .....6/106
Tischpulte .....6/106
Trapeztische .....6/104–6/105
Universal-Arbeitstische .....1/32–1/35
Verladetische hydraulisch .....3/75
Werkstattschreibtische .....6/34
Werktische .....1/32–1/35
Tischflipcharts .....6/118
Tischleuchten .....6/107
Tischmatten .....6/89
Tischpulte .....6/106
Tischvitrinen .....6/137
Tischwaagen .....2/199
Tischwagen .....3/22–3/24, .....3/30, 3/34
Toilettenpapier .....1/116, 1/245
Toilettenpapierspender .....1/245–1/247
Tonnen .....2/139–2/140
Tore .....1/193
Trägergreifer .....3/138
Trägerklemmen .....3/84
Tragestange aus Kunststoff ..2/120
Tragrollen .....3/162
Tränkebehälter .....4/89
Transport- und Stapelbehälter .....2/142–2/143
**Transport-**
Fahrwerke .....3/109–3/110
Stapelkästen .....2/116–2/121, .....2/142–2/143
Transportbehälter ....2/146–2/147
Transportboxen .....2/145, 2/151, .....2/160, 2/168–2/174
Transportfahrwerke .....3/105
Transportgerätrollen .....3/146–3/148, 3/150
Transportkarre klappbar .....3/2
**Transportkarren** .....3/2, 3/6
klappbar .....3/2, 3/8
Transportwagen .....3/21–3/30
Trapeztische .....6/104–6/105
Traversenbänke .....6/103
Trennspray .....5/10–5/11
**Trennwände** .....6/128–6/129
Büro .....6/20–6/23
fahrbar .....6/129
Trennwandsysteme ..1/206–1/209, .....6/20–6/23, 6/128–6/129
Treppen .....2/235, 2/239, 2/246
Treppenkarren .....3/3, 3/13
**Tresore**
Dokumentenschränke .....6/39–6/40
Feuersichere Tresore .....6/41–6/42
Flügeltürenschränke feuergeschützt .....6/37
Geldkassetten .....6/46–6/47
Geschäftstresore .....6/39–6/42, 6/44
Hotelzimmertresore .....6/43
Möbeleinsatztresore .....6/43
Schlüsselschränke .....6/49
Schlüsseltresore .....6/50
Wertschutzschränke .....6/44
Tret-Abfallsammler .....4/104
Trichter .....4/12
Trikot-Putzlappen .....1/251
Tritte .....2/226, 2/233–2/234, .....6/114
Türzargen-Schnellschaum .....5/67

## U

Überdachungen .....1/303, 1/307
Überfahrbrücken .....1/281, .....3/42–3/43, 4/46
Überstiege ....2/234, 2/240, 2/247
Überwachungsspiegel .....1/223
Uhren .....1/224
**UHU**
Austauschgerät .....5/69
Mischer .....5/69
Plus .....5/69
Plus endfest .....5/69
Plus schnellfest .....5/69
plus sofortfest .....5/69
Ultraschall-Reinigung ...4/72–4/75

Umkleidebänke .....1/152–1/153
Umkleideschränke ...1/126–1/134, .....1/138, 1/140–1/141, .....1/148–1/149
Umluftfilteraufsätze für Gefahrstoffschränke .....4/87
Umreifungsbänder ...2/186–2/188, .....2/190, 2/193
Umreifungsgeräte und Zubehör .....2/186–2/188, .....2/190–2/196
Umreifungsmaschinen .....2/193
Umweltcontainer .....4/44, .....4/46, 4/48
**Umweltcontainer** einzeln .....4/45
Umweltschränke .....4/77–4/79
Umwelttank .....4/44, 4/46
**Universal-**
Arbeitstische .....1/32–1/35
Fugenspachtel .....5/85
Paletten .....2/149
Regalsysteme .....6/52–6/54
Schaumreiniger .....5/46
Schneidöl .....5/35
Sorbents ....4/2–4/6, 4/8–4/10
Stahlschränke .....6/24
Universalboxen .....1/284
Universalgerüste ....2/260–2/261
Universalheber .....3/102
Universalprimer .....5/60
Universalreiniger .....5/53
Universalschaum .....5/65
Universalschränke .....1/92, 1/285
Universalzylinder .....3/101
Unsichtbarer Handschuh .....5/50
Unterbodenschutz-Spray .....5/14
Unterstellheber .....3/104
Untersuchungsliegen .....1/269
Unterteilungsmaterial-Sets für Schubladenschränke .....1/52–1/65, 1/70, 1/73, .....1/185
Untertisch-Schneidgeräte ....2/178
Urlaubs- und Aktivitätsplaner .....6/123

## V

Verarbeitungsgeräte für Füllstoffe .....5/68
Verbandschränke ....1/266–1/267
Verbundmörtel .....5/67
Verdünner .....5/48–5/49
Verfahrbare Fachbodenregale .....2/85
Verkehrs- und Industriespiegel .....1/221–1/222
Verkehrsberuhigung .....1/293
Verkehrsleitkegel .....1/292
Verladehaken .....3/64
Verladeschienen .....3/44–3/45
Verladetische hydraulisch .....3/75
Verladetraverse .....3/64
Verlängerungskabel .....1/237
Verpackungs-Stahlbänder ...2/196
Verpackungsbänder .....2/180
Verpackungsfolien ...2/184, 2/198
Verschlussdrähte .....4/107
Verschlussgeräte für Verpackungsbänder .....2/187–2/188, .....2/190–2/193, 2/195
Verschlusshülsen .....2/188, ....2/190–2/191, 2/194–2/195

Verteilerschränke . . . . . .1/141
Vertikalauszug-
schränke . . . . . .2/86–2/87
Vibrationsschweißgeräte . . . . .2/192
Vielzweckbehälter . . . . . .2/136
Vielzweckleitern . . . . .2/210, 2/218
Vielzweckschmiermittel
WD40 . . . . . .5/15
Vierwandwagen . . . . . .3/26
Vierwege-
Gabelhubwagen . . . . . .3/51
Vitrinen . . . . . .6/136
Vlies-Putztücher . . . . . .1/250
Vollkunststoffleitern . . .2/227, 2/229
Vor- und Nachschleif-
masse . . . . . .5/16
Vorhangschlösser . . . . . .2/167
Vorlegeband . . . . . .5/63

## W

Waagen . . . . . .2/199–2/203
Wagen für Loch-und
Schlitzplattensystem . . . . . .2/88
Wagenheber . . . . . .3/103
Wand-Prospekthalter . . . . . .6/135
Wandascher . . . . . .4/100–4/101
Wandgarderoben . . . .6/143, 6/145
Wandgarderobenleisten . . . . .6/145
Wandgarderobenständer . . . .6/143
Wandgurte . . . . . .1/210, 6/131
Wandkamine . . . . . .6/86–6/87

ab 451,00 €

Wandmagazine . . . . . .6/135
Wandregal . . . . . .6/51
Wandschwenkkrane . . . . . .3/89
Wandseilwinden . . . . . .3/117
Wandtresore . . . . . .6/45
Wanduhren . . . . . .1/224
Wandvitrinen . . . . . .6/137
Wannenbodenregale . . . . . .2/37
Warn- und
Schutzprofile . . . . . .1/216–1/219
Warn-, Verbots- und
Gebotsschilder . . . . . .4/125
Warnmarkierungs-
bänder . . . . . .1/211
Waschbenzin . . . . . .5/49
Wäsche-Garderoben-
schränke . . . . . .1/131, 1/151
Wäschesammel- und
Ausgabeschränke . . . . . .1/142
Waschraum-
Ausstattung . . . . . .1/245–1/248
Wegesperren . . . . . .1/290–1/291
Weithalsfässer . . . . . .2/140
Weithalsflaschen . . . . . .2/138
Weitspannregale . . . . . .2/48–2/49,
. . . . . .2/51–2/52, 2/54, 2/75
Werbeanlagen . . . . . .1/300
Werkbänke . .1/2–1/15, 1/17–1/20,
. . . . . .1/22–1/30, 1/32–1/33,
. . . . . .1/44–1/47
Werkbänke, fahrbar . . .1/148, 1/150
Werkbankplatten . . . . . .1/28
Werkstatt- und
Arbeitsplatzleuchten . . . . . .1/239
**Werkstatt-**
Center . . . . . .2/78–2/79
Handleuchten . . . . . .1/241
Werkstattbüros . . . . . .1/282–1/283
Werkstattkrane . . . . . .3/94
Werkstattpressen . . . . . .3/98–3/99
Werkstattreiniger . . . . . .5/47
Werkstattschreibtische . . . . . .6/34
Werkstattwagen . . . . . .1/190, 3/33
Werktische . . . . . .1/32–1/33
**Werkzeug- und**
Beistellschränke . . . . . .1/93–1/95
Formreiniger . . . . . .5/46
Lagerboxen . . . . . .2/173–2/174
Werkzeug-Schalenkoffer . . . . .2/166
Werkzeughubtische . . . . . .3/79
Werkzeugkästen . . . . . .2/167
Werkzeugschränke . . . .1/65, 1/112,
. . . . . .1/185, 2/78–2/84, 2/86
Werkzeugschränke,
fahrbar . . . . . .1/65, 1/185
Werkzeug-
taschen . . . .2/164–2/165, 2/172
Werkzeugwagen . . . . .1/186–1/190
Wertschutzschrank . . . . . .6/44
Wertschutzschränke . . . . . .6/44
Wertstoffsammler . . . . .4/92–4/94,
. . . . . .4/96–4/97, 4/114
Whiteboards . . . . . .6/120–6/121
Wiegehubwagen . . . . . .3/48–3/50
Winden . . . . . .3/114–3/115, 3/117
Wischmopps . . . . . .4/122, 4/125
Wochenplaner . . . . . .6/122
Wohn- und Büro-
container . . . . . .1/282–1/283

## Y

**Yale®-**
Allzweckgeräte . . . . . .3/77
Allzweckgreifer . . . . . .3/137
Betonrohr-Transport-
Gehänge . . . . . .3/140
Blechgreifer . . . . . .3/137
Block-Greifer . . . . . .3/140
C-Haken . . . . . .3/142
Einfach-Traversen . . . . . .3/142
Elektro-Geh-
Gabelhubwagen . . . . . .3/61
Elektro-Seilwinden . . . . . .3/115
Elektrokettenzüge . . . .3/82–3/83
Elektrostapler . . . . . .3/61
Flach-Kurzhubzylinder . . . . .3/101
Gabelhubwagen . . . . . .3/47, 3/52
Gitterboxtraverse . . . . . .3/141
Handflaschenzug . . . . . .3/79

ab 274,00 €

Handklemmen . . . . . .3/136
Handseilwinden . . . . . .3/114
Haspelfahrwerke . . . . . .3/84
Hebeklemmen . . . . . .3/139
Hebelzüge . . . . . .3/78
Hohlkolbenzylinder . . . . . .3/101
Hubwagen . . . . . .3/47, 3/52
Hydraulik-Schläuche . . . . . .3/101
Hydraulische
Handpumpen . . . . . .3/101
Krangabeln . . . . . .3/143
Kurzhubzylinder . . . . . .3/101
Lasthebemagnete . . . . . .3/136
Maschinenheber . . . . . .3/104
Plattenzangen . . . . . .3/140

**Yale®-**
Rollfahrwerke . . . . . .3/84
Rollklemmen . . . . . .3/84
Rundmaterialgreifer . . . . . .3/141
Stirnradflaschenzug . . .3/80–3/81
Trägergreifer . . . . . .3/138

Wiegehubwagen . . . . . .3/48
Zughub . . . . . .3/78

## Z

Z-Garderobenschrank . . . . . .1/141
Zählwaagen . . . . . .2/200
Zahnfit . . . . . .5/32
ZAP-Arbeitsplattformen . . . . .2/238
Zapfhähne . . . . . .4/12
Zargenschaum . . . . . .5/67
**Zarges**
Alu-Boxen . . . . . .2/167–2/170
Alu-Kastenwagen . . . . . .3/27
Anlegeleitern . . . . .2/204–2/205, . . . . . .2/214, 2/227
Arbeits-plattformen . . . . . .2/237–2/238
Arbeitspodeste . . . .2/233–2/234
Euroboxen . . . . . .2/168
Gerüste . . . . . .2/250
Holzleitern . . . . . .2/224
Kastenwagen . . . . . .3/27
Koffer . . . . . .2/170
Kunststoffleitern . . . . . .2/218
Leiternzubehör . . . . . .2/211
Maschinentritte . . . . . .2/234
Mehrzweckleitern . . . . . .2/210
Plattform-leitern . . . . .2/236–2/238, 2/269
Plattformtreppen . . . . . .2/237
Podeste . . . . . .2/233
**Zarges**
Podestleitern . . . . . .2/236
Podesttreppen . . . . . .2/235
Regalleitern . . . . . .2/230
Rollboxen . . . . . .2/170
Rollgerüste . . . . . .2/250
Schacht-Einstieghilfen . . . . . .2/265
Schachtleitern . . . . . .2/265
Schiebeleitern . . . . .2/204, 2/227
Seilzugleitern . . . . . .2/204
Sicherheitstreppen . . . . . .2/233
Sprossenanlege-leitern . . . . . .2/204, 2/224, 2/227
Sprossen-stehleitern . . . . . .2/206, 2/227
Stehleitern . . . . . .2/206–2/207, . . . . . .2/224, 2/227
Steigleitern . . . . . .2/262–2/263
Steigschutz-Systeme . . . . . .2/264
Stufenanlegeleitern . . . . . .2/205
Stufensteh-leitern . . . . . .2/206–2/207
Teleskop-Plattformleitern . . . . . .2/238
Teleskopleitern . . . .2/210, 2/224
Transport-boxen . . . . . .2/160, 2/170–2/172
Transportwagen . . . . . .3/27
Tritte . . . . . .2/233–2/234
Vielzweckleitern . . . . . .2/210
Vollkunststoffleitern . . . . . .2/227
ZAP-Arbeitsplatt-formen . . . . . .2/237–2/238
Zubehör für Boxen . . . . . .2/172
Zeiterfassungs-geräte . . . . . .1/225–1/227
Zeitwirtschafts-systeme . . . . . .1/225–1/227
Zementschleier-entferner . . . . . .5/46–5/47
**Zink-**
Alu-Spray . . . . . .5/9
Spray . . . . . .5/9
Zugband-Abfallsäcke . . . . . .4/116
Zughub . . . . . .3/78
Zugkraft-Messgeräte . . . . . .3/87
Zurrgurte . . . . . .3/126–3/128
Zwischenreiniger . . . . . .5/16
Zwischenwandverschluss . . . .3/130

Alle Ihnen von uns vorliegenden Katalogpreise verlieren mit Erscheinen dieses neuen Kataloges ihre Gültigkeit!

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

## IMPRESSUM:

**Fachkatalog PREMIUM 2011/12**

**Herausgeber:**
E/D/E Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

**Gesamtleitung:**
E/D/E Geschäftsbereichsleitung, Oliver Bönsch

**Redaktion:**
E/D/E Fachbereich Betriebseinrichtung
PREMIUM Beirat

**Gestaltung und Produktion:**
E/D/E Katalogistik

Februar 2011:
(©) Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.
Zudem können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

# Alle Wege führen zu uns

Für Ihre Bestellungen lassen wir unsere besten Verbindungen spielen. Schließlich sind wir jederzeit erreichbar, um Ihre Wünsche schnell entgegenzunehmen. Für eine ausführliche Fachberatung kommt unser PREMIUM Telefon-Bestellservice gerade wie gerufen. Wer am liebsten alles schwarz auf weiß hat, für den ist der PREMIUM Fax-Bestellservice die erste Wahl. Auch unser PREMIUM E-Mail-Bestellservice ist rund um die Uhr erreichbar und freut sich auf alle, die bequem online ordern möchten.

**Kaum zu glauben, wie fix und einfach heutzutage alles geht.**

# 1, 2, 3… bestellt

1. Geben Sie telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Artikel die **8-stellige Artikelnummer** an oder tragen Sie diese in den Bestellschein ein.
2. Geben Sie die gewünschte **Anzahl** der Verpackungseinheiten (VE) an.
3. Benennen Sie für Kontrollzwecke die **Artikelbezeichnung** und den **Preis.**

**Bestellung** Mit dieser Bestellung werden die PREMIUM Lieferbedingungen anerkannt.

| Bestell-Nr. | Anzahl/VE | Artikelbezeichnung | Preis pro VE/€ |
|---|---|---|---|
| 3 0 7 0 1 8 4 6 | 1 | Drehstuhl Open Base 10, schwarz | 353,50 € |
| . . . . . | | | € |

# Bestellschein

## An

## Absender

Firma

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

## Bestellung

Mit dieser Bestellung werden die PREMIUM Lieferbedingungen anerkannt.

| Bestell-Nr. | Anzahl/VE | Artikelbezeichnung | Preis pro VE/€ |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |

## Lieferanschrift

Firma

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

## Rechnungsanschrift

Firma

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

# Vielen Dank für Ihre Bestellung!

## Firmenstempel

## Ihr Partner –

## PREMIUM Betriebseinrichtungen

Datum/Unterschrift

PREMIUM BETRIEBSEINRICHTUNGEN

# Die wahren Helden der Branche

Sie sind die Gefragtesten ihrer Warengruppe – denn sie haben offensichtlich in puncto Qualität, Preis und Leistung den Nagel auf den Kopf getroffen.

Deshalb möchten wir Ihnen unser Bestseller-Repertoire noch einmal gesondert vorstellen. Wer weiß – vielleicht inspiriert es auch Sie zu dem einen oder anderen echten Glücksgriff.

555,00 €

Werkbank
1/3 3094.4210

249,00 €

Gabelhubwagen
3/46 3088.1006

1328,00 €

Aktenlagerschränke
6/38 3035.2179

121,50 €

Alu-Transportkarre
3/9 3020.1246

306,00 €

Balancer – Gewichtausgleicher
1/229 3060.8307

114,00 €

Steckregal, verzinkt
2/3 3049.3533

391,00 €

Bandscheiben-Drehstühle
6/77 3070.1523 + 3070.1552

# Fax +49 (0) 62 41-91 02-99

**PREMIUM Bestellservice**

E.W. NEU GmbH

Cornelius-Heyl-Straße 58

D-67547 Worms

**Telefon** +49 (0) 62 41-91 02-0

**Telefax** +49 (0) 62 41-91 02-99

**E-Mail** info@werkzeug-neu.de

## Absender

Firma

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

## Bestellung

Mit dieser Bestellung werden die PREMIUM Lieferbedingungen anerkannt.

| Bestell-Nr. | Anzahl/VE | Artikelbezeichnung | Preis pro VE/€ |
|---|---|---|---|
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |
| | | | € |

## Lieferanschrift

Firma

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

## Rechnungsanschrift

Firma

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

# Vielen Dank für Ihre Bestellung!

## Firmenstempel

## Ihr Partner –

## PREMIUM Betriebseinrichtungen

Datum/Unterschrift

# E.W.NEU ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der E.W. NEU GmbH Für Kunden aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und öffentlicher Verwaltung - Fassung 2007 -

Soweit im Folgenden von „Unternehmern" gesprochen wird, sind darunter außer einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu verstehen.

§ 1 Geltungsbereich und Datenschutz

1. Für alle Lieferungen und Leistungen, wie auch für alle rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Gegenüber Unternehmern gelten diese auch für alle künftigen rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.
2. Unternehmer erkennen durch die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer Geschäftsbedingungen an. Im übrigen bedürfen alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.
3. Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten Kundendaten werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet.

§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Katalog, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstige Werbeaussendungen sind für uns freibleibend. Sie stellen kein für uns bindendes Angebot dar, wir übernehmen damit kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, auch während der Gültigkeitsdauer des Kataloges Produkte aus dem Programm zu nehmen bzw. zu ersetzen, sowie Produkteigenschaften zu ändern.
2. Die in Katalogen, auf Datenträgern, in elektronischen Medien, und sonstigen Werbeaussendungen enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommenen E-, DIN-, VDE-Normen oder -Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen) sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet werden, im übrigen lediglich Beschaffenheitsangaben. Im übrigen verweisen wir auf § 7 Ziff. 4.
3. An Katalogen, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstigen Verkaufsunterlagen behalten wir uns das gesetzliche Urheberrecht und (außer an sonstigen Werbeaussendungen) auch das Eigentum vor; sie dürfen (außer sonstige Werbeaussendungen) Dritten nicht überlassen werden. Sämtliche Nutzungen bezüglich der genannten Unterlagen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung.
4. Unsere Angebote sind freibleibend.
Die Bestellung des Kunden ist für diesen ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung durch Auftragsbestätigung in Textform annehmen oder dadurch, dass wir dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Ist eine schriftliche Preisvereinbarung nicht getroffen, so gelten die Nettopreise in Euro zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, die am Tage der Bestellung in unseren neuesten Katalogen und Preislisten angegeben sind. Kataloge und Preislisten können in unseren Ladenräumen eingesehen oder über uns kostenfrei angefordert werden.
2. In Klammern () gesetzte Preise sind unverbindliche Richtpreise, wenn Lieferung und Berechnung unmittelbar durch die von uns vertretenen Werkzeughersteller erfolgen. In diesem Fall gelten deren Preise und Bezugsbedingungen.
3. Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Auftragswert von 150,-- netto frei Haus, einschl. Verpackung. Ausgenommen sind diejenigen Lieferungen und Leistungen, die mit dem Vermerk „unfrei" versehen sind, wie z.B. Richtplatten, Anreißplatten und Ambosse. Für Kleinaufträge unter € 50,-- netto berechnen wir für Bearbeitung, Porto und Verpackung einen Zuschlag von € 6,80.
Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Kunden belastet. Bei Bestellwerten unter 100,-- € netto wird ebenfalls der Zuschlag berechnet und auf die tatsächlichen Versandkosten angerechnet.
4. Unsere Rechnungen sind ausnahmslos 30 Tage nach Rechnungsausstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum gewähren wir ab einem Bestellwert von mindestens € 25,-- 2 % Skonto. Schecks und Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen. Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung.
5. Von Unternehmern können wir ab dem 31. Tag ab Zugang unserer Rechnungen Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. verlangen. Daneben können wir nach Verzugseintritt für jede Zahlungserinnerung oder Mahnung jeweils € 5,-- berechnen.
6. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis.
8. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen.
9. Bei Falschbestellung berechnen wir 5 % Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens € 10,--. Ist die Bestellmenge kleiner als eine Verpackungseinheit berechnen wir einen Zuschlag von 10% auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand.

§ 4 Lieferzeit, Entgegennahme der Ware

1. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen.
2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Einhaltung von Lieferfristen steht, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten und nachweisen, dass dieser uns im Stich gelassen hat, unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir unverzüglich mit.
In jedem Fall setzt die Einhaltung der Lieferzeit die endgültige Klärung sämtlicher techn. Einzelheiten, ggf. die rechtzeitige Beibringung der vom Kunden mitzuteilenden Angaben, zu erklärenden Freigaben, soweit vereinbart auch den Eingang der Anzahlung voraus.
3. Bei einem Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

§ 5 Gefahrenübergang Versand

1. Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Auf Wunsch des Kunden schließen wir auf seine Kosten eine Transportversicherung ab.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § 7 entgegenzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschl. angefallener Kosten und Zinsen (Kontokorrentvorbehalt sowie bei Refinanzierungswechsel).
2. Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
3. Der Kunde hat uns bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Pfändungsgläubiger von dem bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Eine Sicherungsübereignung und die Übertragung oder Verpfändung des Anwartschaftsrechts ist unzulässig.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Nehmen wir Waren von Unternehmern zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und können wir diese durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir den Verkauf mit angemessener Frist angedroht haben. Den Verwertungserlös, abzgl. angemessener Verwertungskosten, mindestens 10% des Warenwertes, werden wir auf die Verbindlichkeiten des Kunden anrechnen.
5. Sind wir zur Warenrücknahme berechtigt, so ist der Kunde verpflichtet, einem unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen Vorbehaltsware zu gestatten.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung infolge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 7 Mängelgewährleistung

1. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistung gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Maschinen werden verkauft wie sie liegen und stehen.
2. Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihren Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB entsprochen haben. Nicht-kaufmännische Kunden müssen die gelieferte Ware, sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für die Einhaltung der Frist genügt die Absendung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir als Nacherfüllung den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns fehlgeschlagen ist, stehen dem Kunden die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Eine Eignung oder Brauchbarkeit der Ware, welche über die Eignung für die gewöhnliche Verwendung hinausgeht oder von ihr abweicht, oder eine Beschaffenheit, die nicht bei Waren der gleichen Art üblich ist, kann der Kunde nur erwarten, wenn sich dies aus entsprechender Vereinbarung oder nach öffentlichen Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ergibt.
Wir stehen dem Kunden nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung unserer Waren zur Verfügung. Über die Bestimmungen vorstehender Nummer 3. hinausgehend haften wir jedoch nur dann, wenn ein gesonderter Beratungsvertrag abgeschlossen wird oder für solche Leistungen ein über den Kaufpreis der Ware hinausgehendes Entgelt vereinbart worden ist.
5. Die Frist für die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln beträgt bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 5 Jahre, im übrigen ein Jahr, gerechnet ab der Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde von uns arglistig verschwiegen. Die kurze Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von uns, von unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von uns bzw. unseren gesetzlichen Vertretern bzw. Vorsatz unserer einfachen Erfüllungsgehilfen.
6. Werden bei Lieferung von Maschinen die von der Lieferfirma erteilten Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung soweit diese Umstände nicht ohne Einfluss auf das Entstehen eines Sachmangels waren.

§ 8 Gesamthaftung

1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch aufgrund dieser Garantie. Für Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings aus der Garantie i.ü. nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Garantie erfasst ist.
2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzuges. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.
3. Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1.Als Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und als Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt Worms. Letzteres gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohn-/ Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

E.W. Neu GmbH
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Tel.: 06241-9102-0
Fax: 06241-9102-99
AG Worms HRB: 10 786
Ust-ID-Nr.: DE 811239368
Steuernummer: 4412130337
DUNS Nr.: 316257740
info@werkzeug-neu.de

| Produktgruppe | Seite |
|---|---|
| Anschlagmittel, Ladungssicherung | 3/118–3/133 |
| Arbeitsdrehstühle, Stehhilfen | 1/154–1/169 |
| Arbeitsplatzbodenbeläge, Schmutzfangmatten, ESD-Beläge | 1/170–1/183 |
| Arbeitsplatzleuchten, Halogenstrahler | 1/239–1/242 |
| Bänke, Streugutbehälter | 1/312–1/314 |
| Beobachtungsspiegel, Markiergeräte, Industrie-Funkuhren, Stempeluhren | 1/220–1/227 |
| Beschriftungsgeräte | 6/116 |
| Besuchersessel, Clubsessel | 6/84 |
| Besucherstühle, Sitzgruppen | 6/90–6/103 |
| Bodenschutzmatten | 6/88–6/89 |
| Bürodrehstühle | 6/64–6/83 |
| Büromöbel | 6/2–6/19 |
| Büroregale | 6/52–6/62 |
| Büro-Schallschutzwände | 6/20–6/23 |
| Büroschränke, IT-Schranksysteme, Multimedia-Schränke | 6/24–6/35 |
| CNC-Lagersysteme | 1/76–1/82 |
| C-Teile-Regale | 2/33–2/38 |
| Edelstahl-Auffangwannen | 4/38 |
| Edelstahl-Schränke, -Regale, -Werkbänke | 1/122–1/125 |
| EDV-Tische, -Steharbeitsplätze, Computerschränke, IT-Systeme | 1/83–1/90 |
| Elektrokettenzüge | 3/82–3/83 |
| Elektrozubehör | 1/228–1/244 |
| Fachboden-Edelstahlregale | 2/43–2/45 |
| Fachboden-Schraubregale | 2/26–2/32 |
| Fachboden-Steckregale | 2/3–2/25 |
| Fahnenmasten, Fahrradparker, Raucherunterstände | 1/294–1/311 |
| Fasshandling | 3/64–3/65 |
| Fasspumpen, Fasszubehör | 4/55–4/59 |
| Fasszubehör | 4/12–4/13 |
| Flügeltürenschränke | 1/99–1/112 |
| Garderoben | 6/143–6/145 |
| Garderobenschränke, Kleiderspinde, Fachschränke, Umkleidebänke | 1/126–1/150 |
| Gasflaschenlagerung | 4/50–4/51 |
| Gefahrstoffarbeitsplätze | 4/76 |
| Gefahrstofflagerung | 4/39–4/42 |
| GFK-Auffangwannen, Fassregale | 4/14–4/16 |
| GFK-Schadstoff-Sammelstationen | 4/17 |
| Hallenbüros, Trennwandsysteme, Rammschutz-Systeme | 1/204–1/219 |
| Handpritschenwagen, Industrieanhänger | 3/39–3/41 |
| Hebelzüge, Stirnradflaschenzüge, Handfahrwerke | 3/77–3/84 |
| Hubtische | 3/69–3/76 |
| Hubwagen, Hubkarren, Gabelhochhubwagen | 3/46–3/61 |
| Hydraulische Hebezeuge | 3/96–3/104 |
| IBC/KTC-Stationen aus Kunststoff | 4/22–4/23 |
| Kleb- und Dichtstoffe | 5/54–5/87 |
| Kleinteilelagerung, Sortimentskästen | 2/122–2/135 |
| Kragarmregale, Langgutregale | 2/72–2/75 |
| Krane | 3/88–3/96 |
| Kranwagen, Zugkraftmessgeräte | 3/86–3/87 |
| Kunststoff-Auffangwannen | 4/19–4/21 |
| Lagerbühnen | 2/70–2/71 |
| Lager-Regal-, Großraum-, Fächerregalschränke | 2/96–2/103 |
| Leitern, Podeste, Treppen, Gerüste, Arbeitsbühnen | 2/209–2/271 |
| Lochplattensysteme und -schränke | 2/80–2/95 |
| Materialcontainer, Absperrpfosten | 1/271–1/293 |
| Materialständer, Beistellwagen, Schwerlastwagen, Rollplatten | 3/36–3/38 |
| Mehrzwecktische, Konferenztische | 6/145–6/106 |

| Produktgruppe | Seite |
|---|---|
| Meisterschreibtische | 6/34 |
| Öl- und Fetthandling | 4/60–4/66 |
| Packtische, Verpackungsgeräte und Material, Waagen | 2/176–2/203 |
| Paletten- und Gefahrgutcontainer | 4/36 |
| Palettenregale | 2/58–2/68 |
| Personen-Leitsysteme, Präsentationssysteme, Planungstafeln | 6/129–6/135 |
| Plakatständer, Stellwände, Prospektständer, -regale | 6/132–6/135 |
| Putztücher, Besen, Erste Hilfe | 1/249–1/270 |
| Räder und Rollen, Rollenständer | 3/144–3/156 |
| Rammschutzsysteme | 2/69 |
| Reinigungsgeräte und -wagen | 4/122–4/125 |
| Reinigungsmittel | 5/38–5/53 |
| Rollenbahnen, Kleingutförderer | 3/162–3/166 |
| Sammel- und Entsorgungsbehälter, Sicherheitsbehälter | 4/88–4/90 |
| Sauger | 4/126–4/128 |
| Schadstoffdepots, KTC-Auffangwannen | 4/37 |
| Schmierstoffe | 5/21–5/37 |
| Schrägboden-Bereitstellregale, Reifenregale, Regalmodulsysteme | 2/39–2/45 |
| Schreibtischleuchten, Organisationsmittel | 6/107–6/115 |
| Schubladenschränke, Rollboys | 1/70–1/75 |
| Schwerlast-, Schiebetürenschränke | 1/102–1/118 |
| Seilzüge, Seilwinden, Stahlwinden | 3/112–3/117 |
| Sicherungsnetze, Ladungssicherung | 3/126–3/133 |
| Sichtlagerkästen, -schränke und -regale | 2/112–2/128 |
| Sorbents | 4/2–4/10 |
| Stahlblech-Auffangwannen, Großraum-Auffangwannen | 4/26–4/30 |
| Staplervorsatzgeräte | 3/62–3/63 |
| Streifenvorhänge, Pendeltore, Schnelllauftore, Schweißerschutzvorhänge | 1/191–1/199 |
| System-Bodenelemente | 4/24–4/25 |
| Teilereinigung | 4/68–4/71 |
| TIGRIP®-Lastaufnahmemittel und -greifer, Fassgreifer | 3/136–3/143 |
| Transport- und Großbehälter, Fässer, Tonnen | 2/136–2/140 |
| Transport- und Lagerbehälter, Transportboxen | 2/141–2/174 |
| Transportfahrwerke | 3/108–3/111 |
| Transportkarren, Transportwagen, Etagenwagen | 3/2–3/33 |
| Traversenbänke | 6/103 |
| Tresore, Wertschutzschränke, Geldkassetten, Schlüsselschränke | 6/36–6/50 |
| Überfahrbrücken und Auffahrrampen | 3/42–3/45 |
| Umweltcontainer, Fassregale isoliert | 4/44–4/49 |
| Umweltschränke, Sicherheitsschränke | 4/77–4/87 |
| Vitrinen, Innen-Schaukästen, Garderoben | 6/136–6/142 |
| Vorrats- und Entsorgungstanks, Dieseltankstationen | 4/52–4/54 |
| Wartungsprodukte | 5/2–5/20 |
| Waschraumausstattungen | 1/245–1/248 |
| Weitspannregale | 2/48–2/57 |
| Werkbänke, Arbeitstische, System-Arbeitsplätze und Hobelbänke | 1/2–1/47 |
| Werkstatt-Center | 2/78–2/79 |
| Werkstattwagen, Plattenwagen, Roller | 3/33–3/36 |
| Werkzeugschränke | 1/82–1/85 |
| Werkzeugwagen | 1/174–1/180 |
| Wertstoffsammler, Sicherheitsascher, Papierkörbe, Abfallsammler, Abfallsäcke, Müllcontainer | 4/92–4/121 |

Inhaltsübersicht 1/0–1/1

Inhaltsübersicht 2/0–2/1



Inhaltsübersicht 3/0–3/1

Inhaltsübersicht 4/0–4/1

Inhaltsübersicht 5/0–5/1

Inhaltsübersicht 6/0–6/1

BETRIEB

LAGER

TRANSPORT

UMWELT

CHEMIE

BÜRO

PREMIUM BETRIEBS EINRICHTUNGEN

# BETRIEBS-EINRICHTUNGEN

## Betriebsbedarf • Umweltschutz

**WERKZEUGE • MASCHINEN • BETRIEBSEINRICHTUNGEN**


**E.W.NEU - ZENTRALE WORMS**
Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms

Tel.: 06241-9102-0
Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de
info@werkzeug-neu.de

E.W. NEU

**E.W.NEU - NIEDERLASSUNG-SPEYER**
Tullastraße 47
67346 Speyer

Tel.: 06232-6423-0
Fax: 06232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de


**Online-Shop: www.werkzeug- bestellen.de**