

Elektrowerkzeuge

Drucklufttechnik • Pumpentechnik • Reinigungstechnik

Ausgabe 2013/2014
Gültig bis 30.04.2014


E.W. NEU

Seit 1949

E.W. NEU GmbH

Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

DIE E.W. NEU GMBH STELLT SICH VOR:

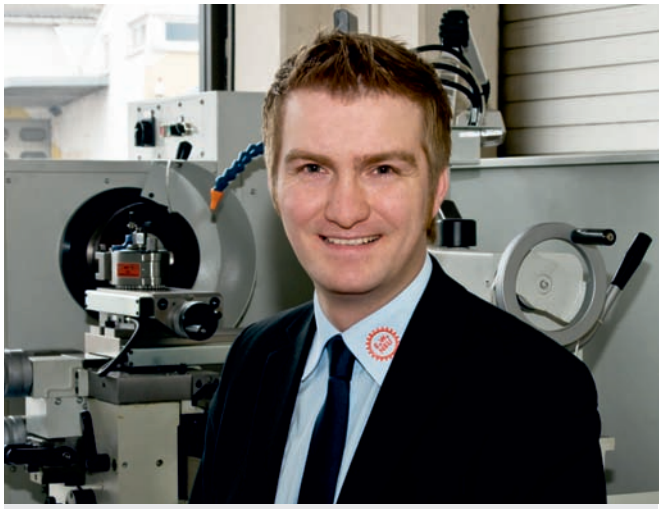

Eric von Wihl (Dipl.-Wirtsch.-Ing.)
Geschäftsführender Gesellschafter

E-Mail: Eric.vonWihl@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 14
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

Elektrowerkzeuge 2013/2014

Herzlich willkommen im neuen Katalog **PREMIUM Elektrowerkzeuge 2013/2014**. Vor Ihnen liegen über 250 Seiten mit mehr als 1.000 Qualitätsprodukten – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt. Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt.
Darüber hinaus finden Sie neben Produktinformationen zu den gewünschten Artikeln auch Tipps und technische Hinweise für einen fachgerechten Einsatz, damit Sie das Beste aus Ihrem Elektrowerkzeug herausholen können.
Für weitere Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax oder E-Mail zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrer individuellen Planung gerne unterstützt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Herzlichst, Ihre Inhaberfamilie Neu / von Wihl



E.W. NEU GMBH ZENTRALE WORMS

Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms

Tel.: +49 (0) 6241 - 9102 - 0
Fax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr

Samstag
8:00 – 12:00 Uhr



E.W. NEU GMBH NIEDERLASSUNG SPEYER

Tullastraße 47
67346 Speyer

Tel.: +49 (0) 6232 - 6423 - 0
Fax: +49 (0) 6232 - 6423 - 24

speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr

Samstag
8:00 – 12:00 Uhr





Automatisierte Versandabfertigung Zentrallager Wuppertal
Dieselstraße 1, 42389 Wuppertal
„Keine Abholung möglich"

Mehr Informationen über unser Lieferprogramm an Werkzeug, über unsere Firma und unsere Werksvertretungen finden Sie im Internet unter

www.werkzeug-neu.de



E.W. NEU SHOWROOM - FÜR WERKZEUGMASCHINEN

Zentrale Worms, Cornelius-Heyl-Straße 58, D-67547 Worms

Besuchen Sie unseren Showroom:
Dort finden Sie viele vorführbereite konventionelle und CNC-Werkzeugmaschinen in der E.W.NEU Zentrale Worms.

In der separaten Maschinenhalle können wir unsere Werksvertretungen vor Ort optimal präsentieren.

PRODUKTE UND KATALOG-LIEFERPROGRAMM

Die E.W. NEU GmbH ist Ihr Premium Fachhändler für Qualitätsprodukte.

Unser Katalog-Lieferprogramm erstreckt sich über die folgenden Produktbereiche:

- Werkzeuge
- Elektrowerkzeuge
- Betriebseinrichtungen
- Werkzeugmaschinen
- Schweißtechnik
- Arbeitsschutz













Bestellen Sie Ihren persönlichen Katalog unter Fax: +49 (0) 6241-9102-99

DIE E.W. NEU GMBH IST ZERTIFIZIERT

Zertifikat der TÜV Rheinland Cert GmbH





ISO 9001 Zertifikat der AGQS GmbH des elc Zentrallagers

E/D/E



E.W.NEU ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen der E.W. NEU GmbH Für Kunden aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und öffentlicher Verwaltung - Fassung 2007 -

Soweit im Folgenden von „Unternehmern" gesprochen wird, sind darunter außer einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu verstehen.

§ 1 Geltungsbereich und Datenschutz

1. Für alle Lieferungen und Leistungen, wie auch für alle rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Gegenüber Unternehmern gelten diese auch für alle künftigen rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.
2. Unternehmer erkennen durch die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer Geschäftsbedingungen an. Im übrigen bedürfen alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.
3. Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten Kundendaten werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet.

§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Katalog, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstige Werbeaussendungen sind für uns freibleibend. Sie stellen kein für uns bindendes Angebot dar, wir übernehmen damit kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, auch während der Gültigkeitsdauer des Kataloges Produkte aus dem Programm zu nehmen bzw. zu ersetzen, sowie Produkteigenschaften zu ändern.
2. Die in Katalogen, auf Datenträgern, in elektronischen Medien, und sonstigen Werbeaussendungen enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommenen E-, DIN-, VDE-Normen oder -Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen) sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet werden, im übrigen lediglich Beschaffenheitsangaben. Im übrigen verweisen wir auf § 7 Ziff. 4.
3. An Katalogen, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstigen Verkaufsunterlagen behalten wir uns das gesetzliche Urheberrecht und (außer an sonstigen Werbeaussendungen) auch das Eigentum vor; sie dürfen (außer sonstige Werbeaussendungen) Dritten nicht überlassen werden. Sämtliche Nutzungen bezüglich der genannten Unterlagen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung.
4. Unsere Angebote sind freibleibend.
Die Bestellung des Kunden ist für diesen ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung durch Auftragsbestätigung in Textform annehmen oder dadurch, dass wir dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Ist eine schriftliche Preisvereinbarung nicht getroffen, so gelten die Nettopreise in Euro zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, die am Tage der Bestellung in unseren neuesten Katalogen und Preislisten angegeben sind. Kataloge und Preislisten können in unseren Ladenräumen eingesehen oder über uns kostenfrei angefordert werden.
2. In Klammern () gesetzte Preise sind unverbindliche Richtpreise, wenn Lieferung und Berechnung unmittelbar durch die von uns vertretenen Werkzeughersteller erfolgen. In diesem Fall gelten deren Preise und Bezugsbedingungen.
3. Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Auftragswert von € 150,-- netto frei Haus, einschl. Verpackung. Ausgenommen sind diejenigen Lieferungen und Leistungen, die mit dem Vermerk „unfrei" versehen sind, wie z.B. Richtplatten, Anreißplatten und Ambosse. Für Kleinaufträge unter € 50,-- netto berechnen wir für Bearbeitung, Porto und Verpackung einen Zuschlag von € 6,80.
Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Kunden belastet. Bei Bestellwerten unter 100,-- € netto wird ebenfalls der Zuschlag berechnet und auf die tatsächlichen Versandkosten angerechnet.
4. Unsere Rechnungen sind ausnahmslos 30 Tage nach Rechnungsausstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum gewähren wir ab einem Bestellwert von mindestens € 25,-- 2 % Skonto. Schecks und Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen. Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung.
5. Von Unternehmern können wir ab dem 31. Tag ab Zugang unserer Rechnungen Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. verlangen. Daneben können wir nach Verzugseintritt für jede Zahlungserinnerung oder Mahnung jeweils € 5,-- berechnen.
6. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis.
8. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen.
9. Bei Falschbestellung berechnen wir 5 % Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens € 10,--. Ist die Bestellmenge kleiner als eine Verpackungseinheit berechnen wir einen Zuschlag von 10% auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand.

§ 4 Lieferzeit, Entgegennahme der Ware

1. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen.
2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Einhaltung von Lieferfristen steht, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten und nachweisen, dass dieser uns im Stich gelassen hat, unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir unverzüglich mit.
In jedem Fall setzt die Einhaltung der Lieferzeit die endgültige Klärung sämtlicher techn. Einzelheiten, ggf. die rechtzeitige Beibringung der vom Kunden mitzuteilenden Angaben, zu erklärenden Freigaben, soweit vereinbart auch den Eingang der Anzahlung voraus.
3. Bei einem Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.
Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

§ 5 Gefahrenübergang Versand

1. Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Auf Wunsch des Kunden schließen wir auf seine Kosten eine Transportversicherung ab.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § 7 entgegenzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschl. angefallener Kosten und Zinsen (Kontokorrentvorbehalt sowie bei Refinanzierungswechsel).
2. Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
3. Der Kunde hat uns bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Pfändungsgläubiger von dem bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Eine Sicherungsübereignung und die Übertragung oder Verpfändung des Anwartschaftsrechts ist unzulässig.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Nehmen wir Waren von Unternehmern zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und können wir diese durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir den Verkauf mit angemessener Frist angedroht haben. Den Verwertungserlös, abzgl. angemessener Verwertungskosten, mindestens 10% des Warenwertes, werden wir auf die Verbindlichkeiten des Kunden anrechnen.
5. Sind wir zur Warenrücknahme berechtigt, so ist der Kunde verpflichtet, einem unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen Vorbehaltsware zu gestatten.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung infolge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 7 Mängelgewährleistung

1. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistung gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Maschinen werden verkauft wie sie liegen und stehen.
2. Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihren Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB entsprochen haben. Nicht-kaufmännische Kunden müssen die gelieferte Ware, sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für die Einhaltung der Frist genügt die Absendung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir als Nacherfüllung den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns fehlgeschlagen ist, stehen dem Kunden die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Eine Eignung oder Brauchbarkeit der Ware, welche über die Eignung für die gewöhnliche Verwendung hinausgeht oder von ihr abweicht, oder eine Beschaffenheit, die nicht bei Waren der gleichen Art üblich ist, kann der Kunde nur erwarten, wenn sich dies aus entsprechender Vereinbarung oder nach öffentlichen Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ergibt.
Wir stehen dem Kunden nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung unserer Waren zur Verfügung. Über die Bestimmungen vorstehender Nummer 3. hinausgehend haften wir jedoch nur dann, wenn ein gesonderter Beratungsvertrag abgeschlossen wird oder für solche Leistungen ein über den Kaufpreis der Ware hinausgehendes Entgelt vereinbart worden ist.
5. Die Frist für die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln beträgt bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 5 Jahre, im übrigen ein Jahr, gerechnet ab der Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde von uns arglistig verschwiegen. Die kurze Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von uns, von unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von uns bzw. unseren gesetzlichen Vertretern bzw. Vorsatz unserer einfachen Erfüllungsgehilfen.
6. Werden bei Lieferung von Maschinen die von der Lieferfirma erteilten Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung soweit diese Umstände nicht ohne Einfluss auf das Entstehen eines Sachmangels waren.

§ 8 Gesamthaftung

1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch aufgrund dieser Garantie. Für Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings aus der Garantie i.ü. nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Garantie erfasst ist.
2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzuges. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.
3. Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1.Als Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und als Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt Worms. Letzteres gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohn-/ Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

E.W. Neu GmbH
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 0
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99
AG Worms HRB: 10 786
Ust-ID-Nr.: DE 811239368
Steuernummer: 4465400070
DUNS Nr.: 316257740
info@werkzeug-neu.de

Die flächendeckende Kompetenz



PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE

PREMIUM PARTNER

SPITZENLEISTUNG

einer dynamischen Gruppe

1 SCHNELLIGKEIT
Unser Schnelllieferprogramm, heute bestellt – morgen geliefert.

2 GARANTIERT
PREMIUM garantiert besonders gute Qualität.

3 WIRTSCHAFTLICH KALKULIERT
Ihr Vorteil: top Qualität zum besten Preis.

4 MARKENFABRIKATE
Ausgewählte Sortimente führender Hersteller.

5 UMFASSENDES SORTIMENT
1.200 Artikel für den professionellen Einsatz.

6 SERVICE
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

7 INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
für Ihre Herausforderungen.

8 KOMPETENTE BERATUNG
Aktuelle Informationen vom Spezialisten!

TOP 8

www.premium-werkzeug-handel.de

Die PREMIUM Lieferbereitschaft

Profitieren Sie von unserer leistungsstarken Logistik.

Die Prozesse unserer **Logistik-Dienstleister** sind optimal aufeinander abgestimmt.

So stellen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern sicher, dass Ihre Bestellung immer in hervorragender Qualität rechtzeitig am gewünschten Ort ist.

Auf Wunsch auch innerhalb von 48 Stunden.

Der Inhalt auf einen Blick

PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE

Höchste Qualität von verlässlichen Partnern.
Wir setzen auf Marken, die sich bewährt haben und bieten Ihnen eine exklusive Auswahl leistungsstarker Produkte.

Diese exklusiven Set-Versionen mit ihren speziellen Produktzugaben finden Sie nur bei Ihrem Partner **PREMIUM Elektro-Werkzeuge.**

metabo



499,00 €

1/39


1/4


1/50


1/58



2/2




2/4


2/8


3/2


3/6


3/7


4/2


4/5


4/6


5/3


5/5


5/7


6/3


6/3


6/13


7/2


7/3


7/4


8/2


8/3


8/4


9/2


9/8


9/9


1/100


1/119


1/120

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte 1/2–1/48
Bohrmaschinen 1/42–1/53
Rührwerke 1/55–1/56
Winkelschleifer 1/79–1/91
Blechbearbeitungsmaschinen 1/92–1/97
Stichsägen, Säbelsägen 1/117–1/121


2/9


2/12


2/14

Winkelschleifer 2/2–2/3
Satiniermaschinen 2/4–2/6
Fingerschleifer 2/7
Bandfeilen 2/8–2/11
Kehlnahtschleifer 2/12–2/13
Rohrbandschleifer 2/14–2/18
Polierer 2/20–2/22


3/7


3/8


3/8

Bandschleifmaschinen 3/2–3/5, 3/7–3/8
Rundschleifmaschinen 3/3
Doppelschleifmaschinen 3/6–3/7
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen 3/7
Tellerschleifmaschine 3/8
Scheibenschleifmaschine 3/8


4/7


4/7


4/8

Heckenscheren, Kettensägen 4/2–4/4
Akku-Heckenschere 4/3
Elektro-/Benzinkettensägen 4/5
Motorsensen 4/7


5/7


5/8


5/8

Rotationslaser, Kreuzlinienlaser 5/3–5/5
Entfernungsmesser 5/6
Ortungsgeräte 5/9
Neigungs- und Winkelmesser 5/10


6/15


6/17


6/24

Kompressoren 6/3–6/13
Kältetrockner 6/14
Druckluftwerkzeuge 6/15–6/23
Balancer 6/18
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte 6/24
Druckluftschläuche, Ausblaspistolen 6/25


7/8



7/14


7/16

Hochdruckreiniger 7/2–7/5
Nass- und Trockensauger 7/7–7/12
Sicherheitssauger 7/13–7/15
Bodenreinigungsmaschinen 7/16–7/18


8/4


8/5


8/5

Drainagepumpen 8/2
Schmutzwasser-Tauchpumpen 8/3–8/4
Gartenpumpen 8/5
Tiefbrunnenpumpen 8/5
Montage-Sets 8/6
Hauswasserwerke 8/5–8/6


9/12


9/13


9/14

Kapp- und Gehrungssägen 9/2–9/7
Tisch-Kapp- und Gehrungssägen 9/8–9/10
Kreissägeblätter 9/11
Bandsägen 9/12
Dekupiersägen 9/13
Absauganlagen 9/14–9/15

Die Kompetenz der unbegrenzten Möglichkeiten

Wir arbeiten eng mit international aktiven Herstellern zusammen.

Unser Anspruch für alle Sortimente ist dabei eine optimale und vielseitige Auswahl an leistungsstarken Produkten. So profitieren Sie von bester Qualität, fairen Preisen und professioneller Leistung.

Vertrauen Sie darauf.

BOSCH

makita

metabo

FLEX

FESTOOL

TRUMPF

STEINEL

novus

schneider airsystems

TOKU

red rooster

Yokota

HEGNER

Nilfisk ALTO works for you

KÄRCHER makes a difference



1/2



1/44



1/54

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte 1/2–1/48
Bohrmaschinen 1/49–1/53
Gewindeschneider 1/54



1/55



1/58



1/64

Rührwerke und Zubehör 1/55–1/56
Kernbohrmaschinen Metall 1/57–1/63
Schrauber, Schlagschrauber 1/64–1/66
Schlagbohrmaschinen 1/67–1/68



1/74



1/75



1/79

Bohrhämmer, Schlaghämmer 1/69–1/74
Mauernutfräsen 1/75
Sanierungsschleifmaschinen 1/75–1/76
Geradschleifer 1/77–1/78
Sicherheitswinkelschleifer 1/79–1/80
Winkelschleifer 1/81–1/91



1/95



1/97



1/100

Blechbearbeitungsmaschinen 1/92–1/96
Metallsägemaschinen 1/97
Schwingschleifer 1/98–1/100
Exzenterschleifer 1/100–1/101



1/104



1/112



1/116

Langhals-Schleifer 1/102–1/104
Sicherheitssauger 1/104
Trockenbausäge 1/105
Bandschleifer 1/106
Dreieckschleifer 1/106
Multifunktionswerkzeuge 1/106–1/114
Handhobel 1/115–1/116



1/117



1/123



1/132

Stichsägen, Säbelsägen 1/117–1/121
Handkreissägen 1/122–1/126
Oberfräsen 1/128–1/129
Heißklebepistolen 1/130
Heißluftgebläse 1/130–1/131
Elektrotacker 1/132

Akku-Knickschlagschrauber TD021DSE 7,2 V/1,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in Tasche | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlagen- und Lüftungsbau
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-Links-Umschaltwippe
- Motorbremse
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät, 2 Akkus, 1 Bit-Box, 1 Holzbohrer, 1 Bit-Set, Colt-Tasche, Tasche



Spannung	7,2 V	Schlagzahl	0–3000 min^{-1}
Kapazität	1,0 Ah	Max. Drehmoment	22 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,54 kg

Best.-Nr. 0179 1300 **€/Stück** 120,00

(090)

Akku-Knickschrauber DF010DSE 7,2 V/1,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Automatischer Motorstopp bei auslösender Rutschkupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, 30-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Koffer



Spannung	7,2 V		
Kapazität	1,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment	
1. Gang	200 min^{-1}	weicher/harter Schraubfall	3,6/5,6 Nm
2. Gang	650 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,55 kg

Best.-Nr. 0179 1350 **€/Stück** 135,00

(090

Erklärungen der Piktogramme:

mit Schnell-ladegerät	Im Lieferumfang ist ein Schnellladegerät enthalten	mit 2. Akku	2 Akkus im Lieferumfang
mit 3. Akku	3 Akkus im Lieferumfang	Li-Ionen Akku	Maschinen mit diesem Logo besitzen einen Akku mit Li-Ionen-Technologie
im Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Koffer verpackt	in L-BOXX	Maschinen sind bei der Lieferung in einer **L-BOXX** verpackt
im Systainer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Systainer verpackt	in Tasche	Maschinen sind bei der Lieferung in einer Tasche verpackt
TRUMPF Box	Spezielle Verpackung für TRUMPF Produkte	MAKPAC	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MAKPAC-Koffer verpackt
Motorbremse	Die Motoren sind mit einer automatischen Motorbremse konzipiert	Schnell-spann-system	Maschinen besitzen ein „Quick"-Aufnahmesystem für einfaches und schnelles Aufnehmen des Bohrfutters
BOSCH	Bosch System Spezialisten (BSS) sind hochqualifizierte Bosch-Fachhändler, die sich auf den Vertrieb von Bosch Elektrowerkzeugen spezialisiert haben. Produkte mit diesem Zeichen bieten immer einen deutlichen Mehrwert	3 Li Jahre Garantie	Der Hersteller gewährt eine 3 Jahre Akku-Pack-Garantie
	Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akku-Packs	5,2 Ah	Maschinen besitzen Akkus mit 5,2 Amperestunden
TIP Preis/ Leistung	Maschinen stehen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis	PREMIUM exklusiv	Diese Produkte finden Sie so nur in diesem Katalog

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 3. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Lithium-Ionen-Technologie: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Gummierung: Besserer Getriebe- und Materialschutz, Vermeidung der Oberflächenbeschädigung, rutschhemmend
- Mit stufenlosem Gasgebeschalter
- Lieferumfang: Maschine, Akku-Lampe GLI 10,8 V, Schnellladegerät AL 1130 CV, **3 Li-Ionen-Akkus, L-BOXX**





Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	15/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0220 **€/Stück** 165,00

(090)

Akku-Schrauber GSR 10,8-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Kompakter Akku-Schrauber
- Drehmomentring mit 20 Einstellungen und Bohrstufe
- Motorbremse
- Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Motorbremse
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- LED-Beleuchtung
- Gummierung: besserer Getriebe- und Materialschutz, Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen, rutschhemmend
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	15/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0175 0190 **€/Stück** 159,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI + GLI 10,8 V Professional

NEU

10,8 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Lithium-Ionen-Technologie: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Gummierung: Besserer Getriebe- und Materialschutz, Vermeidung der Oberflächenbeschädigung, rutschhemmend
- Mit stufenlosem Gasgebeschalter
- Lieferumfang: Maschine, Akku-Lampe GLI 10,8 V, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**





Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
Kapazität	1,5 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	15/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0002 **€/Stück** 165,00

(002)

Akku-Schrauber GSR 10,8 LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Basis-System-Pack

Best.-Nr. 0175 0180 **€/Stück** 139,00

(002)

Akku-Schlagschrauber GDR 10,8-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Geringe Kopflänge: nur 137 mm
- Akku-Ladestandsanzeige: Einfacheres Batterie-management
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Rückschlagsfrei
- Softgrip: Optimale Griffigkeit
- 1/4" Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V	Max. Drehmoment weicher/	
Kapazität	2,0 Ah	harter Schraubfall	–/105 Nm
Leerlaufdrehzahl		Schrauben-Ø	M4–M12 mm
1. Gang	0–2600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufschlagzahl		Innensechskant	1/4 "
1. Gang	0–3100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0011 **€/Stück** 209,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional 10,8 V/2,0 Ah

NEU

- Ausstattung wie vor, mit Lieferumfang: Maschine, Schnell-ladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Karton

Best.-Nr. 0175 0200 **€/Stück** 149,00

(002)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

10,8 V

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

- Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metalle sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Electronic Cell Protection (EPC), schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Ladestandsanzeige
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Ergonomischer Griff
- Gummierung: besserer Getriebe- und Materialschutz, Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen, rutschhemmend
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Holster, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	15/30 Nm
1. Gang	0–380 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	10/10/19 mm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
Leerlaufschlagzahl		Gewicht mit Akku	1,0 kg
1. Gang	0–19500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0210 **€/Stück** 185,00

(002)

Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Kleinste professionelle Säbelsäge
- Schneller und komfortabler Sägeblattwechsel mit SDS-System
- LED-Leuchte
- Kompaktes Gehäuse mit Softgrip
- Schnittleistung in Holz 65 mm und 50 mm in Metallrohre
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, Metallsägeblatt, Holzsägeblatt, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Sägeblatthub	14,5 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0240 **€/Stück** 209,00

(002)

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10,8-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

- Leistungsstarkes Gerät für komfortables Arbeiten in engen Arbeitsorten
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter zum vereinfachten Arbeiten
- Motorbremse
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- LED-Beleuchtung
- Ladestandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Eckmaß	113 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	10/10 mm	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0235 **€/Stück** 225,00

(002)

Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-LI/ 2 x 2,0 Ah Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

- Der kompakteste Lithium-Ionen-Akku-Winkelschrauber
- Äußerst vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer erreichbaren Stellen
- 5 einstellbare Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Sehr kompakt: mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf am Markt
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter zum vereinfachten Arbeiten
- Bohr-Ø Alu, max.: 8 mm
- Drehmoment, max. (harter Schraubfall/ weicher Schraubfall): 13 Nm/5 Nm
- Ladedauer ca. 30 min
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–585 min^{-1}	HEX-Bithalter	1/4 "
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	10/8 mm	Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 0009 **€/Stück** 215,00

(002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Präzises Arbeiten garantiert durch Oszillationstechnologie
- Zugang zu Flächen und Zwischenräumen, die kein anderes Werkzeug erreichen kann
- Perfekt geeignet für den Innenausbau
- Ladestandsanzeige
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, 3 Sägeblätter, 5 Schleifblätter, Universaladapter, Innensechskantschlüssel, Schleifplatte, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V	Schwingungen	5000–20000
Kapazität	2,0 Ah	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0029 **€/Stück** 215,00

(002)

Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Leistungsstarkes Gerät zum Schneiden aller flexiblen Materialien (kein Holz und Metall) bis 11 mm Dicke
- Hohe Schneidleistung und Geschwindigkeit durch selbstschärfende Klinge
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V	Schneidleistung mit einer Akkuladung in PVC	300 m
Kapazität	2,0 Ah	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0245 **€/Stück** 209,00

(002)

Akku-Blechschere GSC 10,8 V-LI Professional

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Kompakteste Bauform
- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton
- Wendemesser mit 4 Schnittkanten
- Einstellbares Schnittspiel zwischen den Messern zur Anpassung auf die jeweilige Materialstärke
- Lieferumfang: Maschine, Einstelllehre, Innensechskantschlüssel, Schnell-ladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



		Max. Schnittstärke	
Spannung	10,8 V	Stahl N/m² 400	1,3 mm
Kapazität	2,0 Ah	Stahl N/m² 600	0,8 mm
Leerlaufhubzahl	3600 min⁻¹	Stahl N/m² 800	0,6 mm
Kleinster Kurvenradius	15,0 mm	Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 0225 **€/Stück** 409,00

(002)

Akku-Inspektionskamera GOS 10,8 V-Li 1,5 Ah Professional

NEU

10,8 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Kleiner Kamerakopf mit 17 mm Durchmesser und extralanges wasserdichtes Kamerakabel (122 cm) für flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Realistische Bildwiedergabe auf 2,7"-LCD-Display mit hoher Auflösung
- Helle POWER-LED für optimale Beleuchtung an dunklen Stellen
- Video-Out-Schnittstelle für externe Bildübertragung
- Lieferumfang: Kamera, Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, Li-Ionen-Akku, Ladegerät AL 1130 CV, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah	Kamerakopf-Ø	17 mm
Displaygröße	2,7 Zoll	Laufzeit	7–15 h
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel	Gewicht inkl. Akku	3,8 kg

Best.-Nr. 0175 0250 **€/Stück** 259,00

(002)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

3-Tool-Kit – GSR + GSA + GLI

10,8 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH



- Bestehend aus Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2 LI, Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI, Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI
- **Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2 LI:** Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–350/0–1300 min^{-1}, max. Drehmoment weich/hart 13/30 Nm, max. Bohr-Ø Stahl/Holz 10/19 mm, Gewicht 0,95 kg
- **Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI:** Leerlaufdrehzahl 0–3000 min^{-1}, Hublänge 14,5 mm, Gewicht 1,2 kg
- **Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI:** Betriebszeit bis zu 8 Stunden, Gewicht 0,3 kg
- Lieferumfang: Maschinen, 8 Sägeblätter, Akku-Lampe, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, **L-BOXX**

Spannung	10,8 V	Kapazität	1,5 Ah

Best.-Nr. 0175 0255 **€/Stück** 259,00

(002)

Akku 5-Tool-Kit 10,8 V

NEU

10,8 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 3. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH



Anwendernutzen 5-Tool 10,8 V-LI-Set:
- Große Ersparnis gegenüber Einzelkauf
- Für jeden Handwerker das ideale Set für die tägliche Arbeit
- **Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI:** Leerlaufgeschwindigkeit: 0–400/1300 min^{-1}
- Max. Drehmoment (hart/weich): 30/15 Nm
- Drehmomentstufen: 20+1
- Max. Bohr-Ø Stahl/Holz: 10/19 mm
- Max. Schrauben-Ø: 7 mm
- Gewicht inkl. Akku: 0,95 kg
- **Säbelsäge GSA 10,8 V-LI:** Leerlaufhubzahl: 0–3000 min^{-1}, Hubhöhe: 14,5 mm, Gewicht inkl. Akku: 1,2 kg
- **Lampe GLI PowerLED:** Betriebszeit: bis 8 Stunden
- Leuchtmittel: 1 W, Gewicht inkl. Akku: 0,3 kg
- **Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-LI:** Schwingungen (Oszillationen): 5000–20000 min^{-1}
- Oszillationswinkel links/rechts: 1,4, Gewicht: 1,0 kg
- **Radio GML 10,8 V-LI:** Musikquelle: FM/AM/MP3
- Speicherplätze FM/AM: 5/5, Lautsprecher: 2 x 5 W, Größe (L x B x H): 80 x 311 x 200 mm, Gewicht inkl. Akku: 1,41 kg
- Lieferumfang: Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, Säbelsäge GSA 10,8 V-LI, Radio GML 10,8 V-LI, Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-LI, Lampe GLI PowerLED, **3 Li-Ionen-Akkus,** Ladegerät AL 1130 CV, **L-BOXX** Größe 3, Zubehör (1 x Sägeblatt S 522 EF „Flexible for Metal", 1 x Sägeblatt S 511 DF „Flexible for Wood and Metal", 1 x Schleifplatte Delta 85 mm, 5 x Schleifpapier (2 x Holz, 2 x Farbe, 1 x Stein)

Best.-Nr. 0175 0265 **€/Stück** 359,99

(090)

Akku-Schrauber GSR 10,8-2-LI Professional + Radio GML 10,8 V-LI

NEU

10,8 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH



- **Akku-Schrauber GSR 10,8-2-LI**
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandsanzeige
- LED-Leuchte
- **Technische Daten Radio GML 10,8 V-LI**
  Akkuspannung: 10,8 V, Eingangsspannung Netz: 12 V
- Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-V-2-LI, Radio GML 10,8 V-LI, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, DC/AC-Adapter, Aux-In-Kabel, 2 AAA-Batterien, **L-BOXX**

Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1,0–10,0 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	13/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0270 **€/Stück** 199,99

(090)

Akku-Bohrschrauber-Set GSR 14,4 V-LI + GLI PortaLED

Akku-Bohrschrauber-Set mit leistungsstarker LED-Portal-Lampe
- Kompakt
- Leistungsstark

Dieses Angebot finden Sie auf Seite 1/15

BOSCH



409,99 €

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI + GLI PortaLED
Best.-Nr. 0175 0302
1/15

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 10,8-Volt-System im Überblick

BOSCH

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go mit 10,8-Volt-Sologeräten mit Tiefzieheinlage im Karton.

Basis-Set 129,00 €

Für jedes Sologerät bezahlen Sie nur 65,00 €

BASIS-SET bestehend aus:

Akku-Lampe GLI PowerLED

- Starke Leuchtkraft durch 1-Watt-PowerLED
- Brenndauer ca. 6 Stunden
- Gewicht inkl. Akku 0,3 kg



Ladegerät AL 1130 CV

- 30-Min.-Schnellladegerät



Akku-Pack

- 2 Li-Ionen-Akkus 10,8 V/1,5 Ah



L-BOXX

- 2 **L-BOXX**en Größe 1



Basis-Set

Best.-Nr. 0175 0271
€/Stück 129,00 (090)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional

- Kurze Bauform mit 2-Gang-Getriebe und LED-Beleuchtung

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1300 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich 1–10 mm
Drehmomentstufen 20 + 1
Gewicht (inklusive Akku) 0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0205
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Schlagbohrmaschine GSB 10,8-2-LI Professional

- Kompakte Schlagbohrmaschine mit neu entwickeltem 2-Gang-Planetengetriebe und 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–380/0–1300 min^{-1}
Max. Schlagzahl 0–19500 min^{-1}
Drehmomentstufen 20 + 1
Gewicht (inklusive Akku) 1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0276
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Schrauber GSR 10,8-LI Professional

- Mit 143 mm kürzeste Bauform und kraftvolles 2-Gang-Getriebe mit 30 Nm

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme 1/4 "
Drehmomentstufen 20 + 1
Gewicht (inklusive Akku) 0,8 kg

Best.-Nr. 0175 0239
€/Stück 65,00 (090)



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 10,8-Volt-System im Überblick

Weitere Sologeräte

Folgende Geräte werden im Karton mit Tiefzieheinlage geliefert, damit Sie diese Maschinen in der 2. mitgelieferten **L-BOXX** aus dem Basis-Set sicher und bequem transportieren können.

Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI Professional

- Mit 137 mm kürzeste Bauform und kraftvolle 105 Nm Drehmoment für alle gängigen Anwendungen

Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht (inklusive Akku)	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0277
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10,8-LI Professional

- Kompakt und vielseitig einsetzbar, dank 5 einstellbaren Kopfpositionen

Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Max. Drehmoment	11 Nm
Gewicht (inklusive Akku)	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0238
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Winkelschrauber GWI 10,8-V-LI Professional

- Kompakt und vielseitig einsetzbar, dank 5 einstellbaren Kopfpositionen

Leerlaufdrehzahl	0–585 min^{-1}
Drehmomentstufen	7 + 1
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht (inklusive Akku)	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 0273
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Säbelsäge GSA 10,8-V-LI Professional

- Kleinste Universalsäge für vielseitige Anwendungen mit Bosch-SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Hublänge	14,5 mm
Gewicht (inklusive Akku)	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0242
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Universalschere GUS 10,8-V-LI Professional

- Sehr schnelle Universalschere zum Schneiden von unterschiedlichsten flexiblen und weichen Materialien bis 11 mm Stärke

Leerlaufhubzahl	700 min^{-1}
Gewicht (inklusive Akku)	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0279
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Multi-Cutter GOP 10,8-V-LI Professional

- Kompaktes Gerät für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Schwingungen pro min	5000–20000
Gewicht (inklusive Akku)	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0274
€/Stück 65,00 (090)



Radio GML 10,8-V-LI Professional

- Starker Sound mit 2 x 5 Watt und Wiedergabe von FM/AM und MP3

Anschlüsse	AUX-Eingang
Speicherplätze	10
Gewicht (inklusive Akku)	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 0275
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Pack

- 2 Li-Ionen-Akkus 10,8 V/1,5 Ah

Best.-Nr. 0175 0278
€/Stück 65,00 (090)



Akku-Bohrschrauber DF330DWLX

10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita



- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 50-Min.-Ladegerät, Lampe ML100, Holstertasche, Koffer

Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0179 0006 **€/Stück** 145,00

(090)

Akku-Bohrschrauber DF330DWE 10,8 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Lampe, ohne Bit-Set, im Koffer

Best.-Nr. 0179 0004 **€/Stück** 135,00

(090)

Akku-Bohrschrauber-Set DK1488X1

NEU

10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita



- **Akku-Bohrschrauber DF330D**
- Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- **Radio MR051**
- Mit Line-In-Eingang zum Anschluss von MP3-Playern
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- 5 Senderspeicherplätze
- Praktischer Bügel zum Aufhängen
- Stromversorgung Akku BL1013/10,8 V
- Ausgangsleistung 2 x 1 W
- Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber DF330D, Radio MR051, Akku-Lampe ML100, 2 x 1,3-Ah-Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, 18-tlg. Bohrerkassette, 47-tlg. Bit-Box, raaco-Koffer

Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,88 kg

Best.-Nr. 0179 0014 **€/Stück** 179,00

(090)

Akku-Bohrschrauber DF330DWLX2

10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita



- Sehr handlicher Akku-Bohrschrauber
- Sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Akku-Lampe ML100, 2 x Akku BL 1013, Ladegerät DC 10 WA, PH-Bit, Holstertasche, Schnellspannbohrfutter, Koffer, 47-teilige Bit-Box, 18-teiliges Bohrer-Set, Akku-Lampe

Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0179 0009 **€/Stück** 175,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber HP330DWLE

NEU 10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in Tasche | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- 2-Gang-Getriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 18 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Akku-Lampe ML100, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Bit, Holstertasche



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12/24 Nm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Beton/Metall/Holz	8/10/21 mm
2. Gang	0–1500 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Leerlaufschlagzahl		Gewicht mit Akku	1,1 kg
1. Gang	0–6000 min^{-1}		
2. Gang	0–22500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0002 **€/Stück** 139,00

(090)

Combo-Kit LCT315X

10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

Akku-Reciprosäge JR102DZ
- Handliche Reciprosäge mit Universal-Werkzeugaufnahme für Recipro- oder Stichsägeblätter
- Zwei verschiedene, unabhängig voneinander funktionierende Einschalter
- Mit LED
- Überlastschutz

Akku-Schlagschrauber TD090D
- Kurze Bauform von nur 155 mm
- Hohes Drehmoment von 90 Nm im harten Schraubfall
- Mit LED
- Rechts-Links-Lauf
- Motorbremse



Spannung	10,8 V	Spannung	10,8 V
Kapazität	1,3 Ah	Kapazität	1,3 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3300 min^{-1}	Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}
Sägeblatthub	13 mm	Leerlaufschlagzahl	0–3000 min^{-1}
Gewicht mit Akku	1,1 kg	Werkzeugaufnahme	1/4 "
		Gewicht	0,92 kg

- Lieferumfang: Maschinen, Akku-Lampe, 2 Akkus BL 1013, Ladegerät, Koffer

Best.-Nr. 0179 0012 **€/Stück** 215,00

(090)

Combo-Kit DK1485X

NEU 10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

Bestehend aus:
- Akku-Schlagbohrschrauber HP330D
- Akku-Schlagschrauber TD090D
- Akku-Lampe ML100
- 2 x Li-Ionen-Akkus
- 1 x Ladegerät
- Koffer



HP330D

Spannung	10,8 V
Kapazität	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1./2. Gang	0–400/0–1500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	
1./1. Gang	0–6000/0–22000 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12/24 Nm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	8/10/21 mm
Standardschrauben	M5–M14
Bohrfutterspann-bereich	0,8–10 mm
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Drehmomentstufen	18
Laufrichtung	Rechts-Links
LED-Beleuchtung	ja
Gewicht	1,1 kg

TD090D

Spannung	10,8 V
Kapazität	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3000 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	90 Nm
Laufrichtung	Rechts-Links
LED-Beleuchtung	ja
Gewicht	0,92 kg

Best.-Nr. 0179 0007 **€/Stück** 205,00

(090)

Akku-Reciprosäge JR102DWE — 10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Handliche Reciprosäge mit Universal-Werkzeugaufnahme für Recipro- oder Stichsägeblätter
- Zwei verschiedene, unabhängig voneinander funktionierende Einschalter
- Mit LED
- Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus BL 1013, Ladegerät, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Sägeblatthub	13 mm
Leerlaufhubzahl	0–3300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 0011 **€/Stück** 166,00

(090)

Akku-Schrauber DF030DWE — 10,8 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 50-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Holstertasche, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,89 kg

Best.-Nr. 0179 0000 **€/Stück** 125,00

(090)

Akku-Radio MR051 — 10,8 V

Li-Ionen Akku

makita

- Mit Line-In-Eingang zum Anschluss von MP3-Playern
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Mit 5 Sender-Speicherplätzen
- Praktischer Bügel zum Aufhängen
- Lieferumfang: Radio, ohne Akku und ohne Ladegerät



Spannung	10,8 V		
Anschlüsse	für MP3	Gewicht mit Akku	0,75 kg

Best.-Nr. 0179 0013 **€/Stück** 49,00

(090)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic — 10,8 V/1,5 Ah + 3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in Tasche | Li-Ionen Akku | Motorbremse | 3 Li Jahre

metabo



- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht für gute Sicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Akku-Handlampe PowerMaxx LED, 1 Li-POWER-Akkupack (10 8 V/1,5 Ah), 1 Li-POWER-Akkupack (10,8 V/ 3,0 Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche

Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	1,5/3,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/28 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0178 0569 **€/Stück** 149,00

(090)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Pro — NEU — 10,8 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | 3 Li Jahre

metabo



- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Li-POWER-Akkupacks (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, Winkelschraubvorsatz, Bit Pozidriv Gr. 2/50 mm, Bit-Sortiment (15-teilig), Koffer

Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/28 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0178 0571 **€/Stück** 209,00

(090)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Pro — NEU — 10,8 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in MetaLoc Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Li Jahre

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Spindelstopp
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Akkus, Ladegerät LC 40, Schnellspannbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Bit Pozidriv Gr. 2/50 mm, Bit-Sortiment (15-teilig), MetaLoc



Spannung	10,8 V	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	14/28 Nm
1. Gang	0–350 min^{-1}	Gänge	2
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,9 kg
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm		

Best.-Nr. 0178 0562 **€/Stück** 249,00

(008)

Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD — 10,8 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | Li-Ionen Akku | 3 Li Jahre

metabo

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Hochleistungsfähiger Kompaktmotor
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah	Leerlaufschlagzahl	0–3000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0–2300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0178 0585 **€/Stück** 189,00

(008)

Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE

NEU

10,8 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | Schnell-spann-system | in MetaLoc Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo



- Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
- Variospeed (V)-Elektronik
- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- „Quick"-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, Stichsägeblatt für Metall, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät LC 40, MetaLoc

Spannung	10,8 V		
Kapazität	4,0 Ah	Sägeblatthub	13 mm
Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0178 0559 **€/Stück** 269,00

(008)

Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE

NEU

10,8 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 1,5 Ah + Koffer

Best.-Nr. 0178 0553 **€/Stück** 189,00

(008)

Akku-Kartuschenpistole PowerMaxx KP

NEU

10,8 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo



- Für Kartuschen und Folienbeutel
- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller auch besonders zähflüssiger Materialien
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- 3 Jahre Akkupack-Garantie
- Lieferumfang: Maschine, 600-ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Li-Power-Akkupack, Ladegerät

Spannung	10,8 V	Auspressgeschwindigkeit	3–10 mm/s
Kapazität	4,0 Ah	Kartuschengröße	600 ml
Auspressdruck	4413 N	Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. 0178 0591 **€/Stück** 339,00

(008)

Akku-Kartuschenpistole PowerMaxx KP

10,8 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 1,5 Ah

Best.-Nr. 0178 0590 **€/Stück** 279,00

(008)

Akku-Kartuschenpistole PowerMaxx KP solo

10,8 V

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0593 **€/Stück** 219,00

(008)

Radio PowerMaxx RC

10,8 V

metabo

- Betrieb mit allen 10,8-V-Akkupacks von Metabo oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen aller 10,8-V-Akkupacks; lädt 1,5 Ah in 2 h zu 80 %
- Akkubetrieb bis zu 8 Stunden
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- Digitaler DSP-Tuner mit automatischer Sendersuche
- Digitaluhr
- Leistungsstarke Lautsprecher
- AUX-Eingang für CD- oder MP3-Player (z. B. iPod® etc.)
- Sichere Aufbewahrung von MP3-Playern
- Ladefunktion
- Lieferumfang: Gerät, AUX-Anschluss-kabel, Netzkabel, 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, (Lieferung ohne Akkupack)



Spannung	10,8 V		
Anschlüsse	CD, MP3	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 0600 **€/Stück** 79,00

(008)

Akku-Handlampe PowerMaxx LED

10,8 V

metabo

- Lange Leuchtdauer
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
- Lieferumfang: Lampe ohne Akku



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	11 h	Gewicht ohne Akku	0,1 kg

Best.-Nr. 0178 0595 **€/Stück** 30,45

(008)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2 LI Professional

NEU

14,4 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe
- Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
- Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



light series – Die leichtesten Akku-Geräte ihrer Klasse – für perfekte Handhabung.

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	16/34 Nm
Kapazität	1,5 Ah	Gewicht mit Akku	1,2 kg
Leerlaufdrehzahl		Gänge	2
1. Gang	0–400 min^{-1}	Bitaufnahme	
2. Gang	0–1300 min^{-1}	10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter	
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm		

Best.-Nr. 0175 0340 **€/Stück** 205,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI Professional

NEU

14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 3. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH



- BSS Model
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Sehr kurze Kopflänge (185 mm)
- Motorbremse
- Neuer 4-poliger High-Performance Motor
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, **3 Li-Ionen-Akkus, L-BOXX**



dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Spannung	14,4 V	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	32/13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	25/60 Nm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht mit Akku	1,7 kg
1. Gang	0–500 min^{-1}		
2. Gang	0–1600 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0056 **€/Stück** 339,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI Professional

NEU

14,4 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Karton

Best.-Nr. 0175 0306 **€/Stück** 189,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI Professional

14,4 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1,5 Ah und AL 1820 CV

Best.-Nr. 0175 0057 **€/Stück** 265,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI Professional + GLI PortaLED

NEU

14,4/18 V-LI

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI
- Kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,7 kg) für perfekte Handhabung
- Bis zu 686 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- Kraftvolle 60 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen, 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor
- 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Integriertes LED-Licht
- Motorbremse
- Praktischer Gürtelclip

Technische Daten:
Spannung: 14,4 V
Kapazität: 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0–500/1600 min^{-1}
Max. Drehmoment (hart/weich): 60/25 Nm
Drehmomentstufen: 18 + 1
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl: 32/13 mm
Gewicht (inkl. 4,0-Ah-Akku): 1,7 kg

GLI PortaLED 14,4/18 V-LI
- Geringes Gewicht und einfacher Transport durch Integration in einer **L-BOXX**
- Perfektes Ausleuchten der Arbeitsfläche dank 60 POWER-LEDs
- Tritt- und wetterfest
- Flexible Helligkeits- und Winkeleinstellung

Technische Daten:
Spannung: 14,4/18 V
Kapazität: 4,0 Ah
Helligkeit: 1700 Lux (1 m Distanz), 500 Lux (2 m Distanz)
Hellster Punkt: 1200 Lumen
Gewicht (ohne Akku) Gr. 2: 3,5 kg
Abmessungen: 442 x 357 x 151 mm
- Lieferumfang: GSR 14,4 V-LI, GLI PortaLED 14,4/18 V-LI Gr. 2, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 1860 CV



Best.-Nr. 0175 0302 **€/Stück** 409,99

(090)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI Professional

NEU 14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

robust – Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.



- 75 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall, sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**

Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Metall	45/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–380 min^{-1}	harter Schraubfall	34/75 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 0315 **€/Stück** 389,00

(002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 V-LI Professional

NEU 14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

dynamic – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



- Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht für perfekte Handhabung
- Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
- Kraftvolle 60 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor für bis zu 61 Löcher (6 x 50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung (14,4 V – 4,0 Ah)
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Praktischer Gürtelclip
- Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/	
Kapazität	4,0 Ah	harter Schraubfall	25/60 Nm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
1. Gang	0–500 min^{-1}	Metall/Holz	13/13/32 mm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufschlagzahl max.	24000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0355 **€/Stück** 359,00

(002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 V-LI Professional

14,4 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akkukapazität 1,5 Ah und Schnellladegerät AL 1820 CV

Best.-Nr. 0175 0334 **€/Stück** 285,00

(002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 VE-2-LI Professional

NEU 14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH



robust – Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.

- 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm
- Sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm)
- Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**

		Max. Drehmoment weicher/	
Spannung	14,4 V	harter Schraubfall	37/80 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Drehmomentstufen	25 + 1
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
1. Gang	0–420 min^{-1}	Metall/Holz	14/13/40 mm
2. Gang	0–1800 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufschlagzahl max.	27000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0175 0356 **€/Stück** 409,00

(002)

Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4 V-LI Professional

NEU 14,4 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf
- Mit flexiblem Akkusystem, einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus Premium (längere Akkulaufleistung) und Compact (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860, **L-BOXX**

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/150 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Schrauben-Ø	M6–M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–2800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Innensechskant	14 "
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0–3200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 0081 **€/Stück** 399,00

(002)

Akku-Drehschlagschrauber GDS 14,4 V-LI Professional

NEU 14,4 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf
- Mit flexiblem Akkusystem, einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus Premium (längere Akkulaufleistung) und Compact (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/170 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Schrauben-Ø	M6–M16
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–2800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0–3200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 0127 **€/Stück** 419,00

(002)

Akku-Schlagschrauber GDS 14,4 V-LI Professional

14,4 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einer Akkukapazität von 1,5 Ah und Ladegerät AL 1820 CV

Best.-Nr. 0175 0135 **€/Stück** 355,00

(002)

Radio GML SoundBoxx

NEU 14,4 V/18,0 V

BOSCH

Li-Ionen Akku

- Großartige Klangqualität und guter Radioempfang und ausreichende Lautstärke für Baustellen innerhalb von Gebäuden
- Einfache Lagerung und Transport: passt in eine halbe **L-BOXX** 136
- Voll funktionsfähig nach einem Sturz aus 1 m
- Lieferumfang: Radio, DC/AC-Adapter, Aux-In-Kabel, 2 AAA-Baterien, Karton



Spannung	14,4/18,0 V	Speicher Radio	5 FM/5 AM
Anschlüsse	AUX-Eingang	Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0144 **€/Stück** 99,00

(002)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

Akku-Bohrschrauber BDF343RHEX5 — 14,4 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | TIP Preis/Leistung

- Kraftvoller 2-Gang-Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform (192 mm)
- Alternativ kann auch ein 3,0-Ah-Li-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Motorbremse
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Schnellladegerät, 68-teiliges Zubehörsortiment, Transportkoffer mit Schublade



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	20/36 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0179 0055 **€/Stück** 225,00

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF343RHE — 14,4 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Alternativ kann auch ein 3,0-Ah-Li-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Koffer, 2 Akkus, Ladegerät



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/	
Kapazität	1,3 Ah	harter Schraubfall	20/36 Nm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht mit Akku	1,4 kg
1. Gang	0–400 min^{-1}		
2. Gang	0–1300 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm		

Best.-Nr. 0179 0052 **€/Stück** 175,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP441RFE — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Neuer 4-poliger Motor ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Schlagwerk abschaltbar
- Rechts-Links-Lauf
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Seitengriff, Koffer



Spannung	14,4 V	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
Kapazität	3,0 Ah	Metall/Holz	14/13/50 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1. Gang	0–300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,1 kg
2. Gang	0–600 min^{-1}		
3. Gang	0–1700 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–4500 min^{-1}		
2. Gang	0–9000 min^{-1}		
3. Gang	0–25500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0225 **€/Stück** 385,00

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF441RFE — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Neuer 4-poliger Motor ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Gewicht mit Akku	2,0 kg
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–300 min^{-1}		
2. Gang	0–600 min^{-1}		
3. Gang	0–1700 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	32/70 Nm		

Best.-Nr. 0179 0070 **€/Stück** 369,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP448RFE — NEU — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/	
Kapazität	3,0 Ah	harter Schraubfall	43/77 Nm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø in	
1. Gang	0–350 min^{-1}	Beton/Metall/Holz	16/13/76 mm
2. Gang	0–1800 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufschlagzahl		Gewicht mit Akku	2,2 kg
1. Gang	0–5200 min^{-1}		
2. Gang	0–27000 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0086 **€/Stück** 349,00

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF446RFE — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber
- Mit Tiefentlade- und Überlastschutz
- 4-poliger Motor ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Transportkoffer, 2 Akkus, Ladegerät



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Kapazität	3,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	30/44 Nm
2. Gang	0–1500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0066 **€/Stück** 289,00

(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA341RFE — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- Nur 93 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl
- Motorbremse
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Seitengriff, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1700 min^{-1}	Eckmaß	93 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0265 **€/Stück** 369,00

(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA340RFE — 14,4 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter und **einem Eckmaß von 66 mm**

Best.-Nr. 0179 0267 **€/Stück** 369,00

(090)

Akku-Schlagschrauber BTW250RFE — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Rechts-Links-Lauf
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment	230 Nm
Kapazität	3,0 Ah	Schrauben-Ø	M10–M16
Leerlaufdrehzahl	0–2100 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0130 **€/Stück** 399,00

(090)

Akku-Schlagschrauber BTD136RFE — NEU — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Sehr kompakte Bauform mit nur 129 mm Gehäuselänge
- Mit 3 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer
- LED individuell zuschaltbar oder mit Maschinenschalter koppelbar
- Akku-Ladestandsanzeige
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1200 min^{-1}		
2. Gang	0–2100 min^{-1}		
3. Gang	0–2600 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–1100 min^{-1}	harter Schraubfall	165 Nm
2. Gang	0–2600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/4"
3. Gang	0–3200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0179 0218 **€/Stück** 395,00

(090)

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li — 14,4 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo 3 Li Jahre

- Variospeed (V)-Elektronik
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Integriertes Arbeitslicht
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Li-POWER-Compact-Akkupacks (14,4 V/1,5 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	1,5 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	20/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	20/40 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0178 0255 **€/Stück** 168,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 14.4 LT Quick NEU — 14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Quick | Motorbremse

metabo 3 Li Jahre

- Metabo „Quick“: Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzwerkzeuges
- Variospeed (V)-Elektronik
- Schnellstopp
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe
- Integriertes Arbeitslicht
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED“-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, 2 Li-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	27/50 Nm
2. Gang	0–1450 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0178 0315 **€/Stück** 349,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT NEU — 14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo 3 Li Jahre

- Schnellstopp
- Integriertes Arbeitslicht
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Patentierte „AIR COOLED“-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Variospeed (V)-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	27/50 Nm
2. Gang	0–1450 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 0310 **€/Stück** 319,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 14.4 LTX Impuls — 14,4 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo 3 Li Jahre

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Integriertes Arbeitslicht
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED“-Technologie
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, 2 Li-Akkupacks, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	45/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	38/88 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0178 0259 **€/Stück** 389,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 14.4 LT Compact NEU — 14,4 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch Akku-Kapazität 1,5 Ah

Best.-Nr. 0178 0305 **€/Stück** 239,00

(008)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI Professional + GLI PortaLED 14,4/18 V-LI

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI
- 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm)
- Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ECP: Electronic Cell Protection
- Rechts-Links-Lauf
- Motorbremse
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung

GLI PortaLED 14,4/18 V-LI
- Leichtgewicht: geringes Gewicht und einfacher Transport durch Integration in einer **L-BOXX**
- Extrem hell: perfektes Ausleuchten der Arbeitsfläche dank 60 POWER-LEDs
- Extrem robust: tritt- und wetterfest

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Spannung	18,0 V	Spannung	14,4/18,0 V
Kapazität	4,0 Ah	Kapazität	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl		Helligkeit	
1. Gang	0–500 min^{-1}	1 m Distanz	1700 Lux
2. Gang	0–1700 min^{-1}	2 m Distanz	500 Lux
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	32/13 mm	Hellster Punkt	1200 Lumen
Gewicht mit Akku	1,7 kg	Abmessungen	442 x 357 x 151 mm
Drehmomentstufen	18 + 1	Gewicht	3,5 kg

- Lieferumfang: Maschinen, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, PortaLED

Best.-Nr. 0175 0393 **€/Stück** 459,99

(090)

Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Professional

NEU

18,0 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber – nur 169 mm Kopflänge

light series – Die leichtesten Akku-Geräte ihrer Klasse – für perfekte Handhabung.

- Neu entwickeltes Getriebe für schnelleres Bohren und kraftvolles Schrauben in Holz und Metall
- Hochleistungszellen für hohen Spannungsabruf bei minimalem Energieverlust
- Electronic Cell Protection (ECP)
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- 20 Drehmomente und 1 Bohrstufe
- Ergonomische Griffgröße für leichte Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**

Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Kapazität	1,5 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	17/38 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0175 0380 **€/Stück** 225,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH



- 185 mm Kopflänge
- 4-poliger High-Performance-Motor mit patentierter Gangschaltung
- 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) pro Akkuladung
- 13-mm-Schnellspannbohrfutter
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

- Softgrip
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, 13-mm-Schnellspannfutter, **L-BOXX**

Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	32/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–500 min^{-1}	harter Schraubfall	23/60 Nm
2. Gang	0–1700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0360 **€/Stück** 389,00

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI, Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH



- 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall, sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm), voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und Akku-Laufleistung
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**

robust series – Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.

Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–380 min^{-1}	harter Schraubfall	43/80 Nm
2. Gang	1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0175 0365 **€/Stück** 439,00

(002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI Professional

NEU

18,0 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH



- Kopflänge nur 187 mm
- Neu entwickeltes 2-Gang-Getriebe für schnelles Bohren und kraftvolles Schrauben in Holz und Metall
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung

light series – Die leichtesten Akku-Geräte ihrer Klasse – für perfekte Handhabung.

- Überlast- und Überhitzungsschutz
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1820 CV, Tiefzieheinlage, **L-BOXX**

Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
Kapazität	1,5 Ah	Metall/Holz	10/10/30 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,4 kg
2. Gang	0–1400 min^{-1}		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	18/39 Nm		

Best.-Nr. 0175 0415 **€/Stück** 245,00

(002)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-LI Professional

NEU 18,0 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- 18-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion
- Kürzeste Bauform seiner Klasse (nur 195 mm)
- 4-poliger Bosch-Hochleistungsmotor – für bis zu 75 Löcher (6 x 50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung
- CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	28/67 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
Leerlaufdrehzahl		Metall/Holz	13/13/35 mm
1. Gang	0–500 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–1700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,9 kg
Leerlaufschlagzahl	25500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0405 **€/Stück** 409,00

(002)

Akku-Bohrhammer GBH 18,0 V-EC Professional

NEU 18,0 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

- Leicht und kompakt in der Bauform (DIN-A4-Größe)
- Stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.)
- Lange Laufzeit: mit einer Akkuladung 153 Löcher (6 x 40 mm in Beton)
- Innovative CoolPack Akkus mit optimaler Wärmeabstrahlung für eine hohe Lebensdauer
- Robust dank EMP (Electronic Motor Protection)
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Holz/Beton/Stahl	20/18/13 mm
Einzelschlagenergie	1,7 J	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0471 **€/Stück** 499,00

(002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Professional

NEU 18,0 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm)
- Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**

robust series – Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	38/85 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
Leerlaufdrehzahl		Metall/Holz	16/13/45 mm
1. Gang	0–420 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–1800 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,2 kg
Leerlaufschlagzahl	max. 27000 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0375 **€/Stück** 459,00

(002)

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18,0 V-LI HT Professional

NEU 18,0 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

- Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse
- CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Schrauben-Ø M12–M20
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**

650 Nm



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl	0–2100 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment weicher/		Außenvierkant	1/2 "
harter Schraubfall	–/650 Nm	Gewicht mit Akku	3,0 kg

Best.-Nr. 0175 0450 **€/Stück** 615,00

(002)

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-LI Professional

NEU 18,0 V/4,0 Ah

BOSCH

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

- Sehr kurze Bauform
- **Neu entwickelte Werkzeugaufnahme, die 1/4" Sechskant und 1/2" Vierkant kombiniert**
- Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl
- CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**

Multifunktions-Werkzeugaufnahme



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/180 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl		Innensechskant	1/4 "
1. Gang	0–2800 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
Leerlaufschlagzahl		Gewicht mit Akku	1,8 kg
1. Gang	0–3200 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0409 **€/Stück** 489,00

(002)

18,0 V

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku | Schnell-spann-system

BOSCH

- Höchste Schnittleistung, über 100 Fichtebalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Sägeblatthub	28 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2400/2700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0175 0460 **€/Stück** 399,00

(002)

Radiolader GML 50 Professional

BOSCH

- 360°-Sound bei Radioempfang und MP3-Wiedergabe
- **Mit integriertem Akkulader für alle 14,4- und 18-Volt-Li-Ionen-Akkus von Bosch**
- Musikwiedergabe über Fernbedienung steuerbar
- Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2 x AUX-In, AUX-Out) für Musikwiedergabe sowie 12-V-DC-Strombuchse
- Zwei integrierte 230-Volt-Standard-steckdosen
- Beleuchtetes Display und Bedien-elemente
- Ladefunktion
- Lieferumfang: Radio, 2 x AA-Batterien, AUX-In-Kabel, Fernbedienung



Spannung	14,4/18 V		
Gewicht mit Akku	11,3 kg		

Best.-Nr. 0175 0635 **€/Stück** 279,00

(002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Schnell-spann-system | Li-Ionen Akku | Motorbremse

BOSCH

- Extrem kompakte Akku-Stichsäge durch kürzeste Baulänge (nur 260 mm)
- Kleinster Griffumfang (nur 128 mm) für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste Aluminium-Fußplatte mit Kunststoffsohle
- Hohe Leistung: schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit (z. B. 30 m in 22 mm Spanplatte)
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Schnittstellenbeleuchtung

Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Pendelhubstufen	4
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}	Neigung Fußplatte	bis 45 °
Schnitttiefe in Holz/Metall	90/8 mm	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0495 **€/Stück** 399,00

(002)

Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
- Kompakteste Bauform
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärme-abstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, 2 Einmaulschlüssel 19 mm, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Spannzangen-Ø	8 mm
Leerlaufdrehzahl	22000 min^{-1}	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0478 **€/Stück** 389,00

(002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor
- Kompakte Bauform
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Sicherheit durch Wiederanlaufschutz
- Getriebekopf in 90-Grad-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Schutzhaube, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	4,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0175 0410 **€/Stück** 409,00

(002)

NEU

18,0 V/4,0 Ah

BOSCH

- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Sägeblätter für Metall, 2 Sägeblätter für Holz, Spanreißschutz, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



BOSCH clic & go! 18 Volt

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go mit 18-Volt-Sologeräten in L-BOXX.

Basis-Set 169,00 €

BASIS-SET bestehend aus:

Ladegerät AL 1860 CV
2 Li-Ionen-Akkus **18 V/3,0 Ah**

Basis-Set
Best.-Nr. 0175 0431

Lieferung im Karton







Für jedes Sologerät bezahlen Sie nur 185,00 €

Alle Sologeräte werden in **L-BOXX** mit passender Einlage geliefert.

Akku-Radio Power Box GML 20 Professional
Rundum-Sound für Radio und MP3, integrierter Subwoofer und 4 Boxen, Netzbetrieb möglich

Radiofrequenz	FM/AM
Speicherplätze	20
Anschlussmöglichkeiten	USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out
Nennleistung Verstärker	20 W

Best.-Nr. 0175 0630
€/Stück 185,00 (090)

ohne L-BOXX



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI Professional
Kompakter Bohrschrauber mit neu entwickeltem Getriebe und 4-poligem Hochleistungsmotor

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmomentstufen	18 + 1
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0483
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI Professional
Kompakt, kraftvoll und robust mit 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter

Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang	0–380/0–1600 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0175 0482
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-LI Professional
Kompakter Schlagbohrschrauber mit geringem Gewicht und 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Max. Schlagzahl	25500 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0488
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Professional
Kraftvoll, mit sehr kurzer Kopflänge und 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–420/0–1800 min^{-1}
Max. Schlagzahl	27000 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0175 0479
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional
Kompakter Bohrhammer, optimiert für Bohrungen von 4–8 mm

Leerlaufdrehzahl	0–1050 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,0 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0440
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional
Geringes Gewicht, starke Leistung und kompakte Bauform mit Meißelfunktion

Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,7 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0438
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Pack
2 Li-Ionen-Akkus 18 V/3,0 Ah

Best.-Nr. 0175 0477
€/Stück 185,00 (090)



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI HX Professional
Mit 153 mm kürzeste Bauform und kraftvolle 67 Nm durch neu entwickelten 4-poligen Hochleistungsmotor

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Drehmomentstufen	18 + 1
Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0492
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Schlagschrauber GDR 18 V-LI Professional
Kompakter Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment und hoher Schlagzahl

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 0436
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI Professional
Drehschlagschrauber mit sehr kurzer Bauform sowie hohem Drehmoment und hoher Schlagzahl

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2 " Außenvierkant
Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0437
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI MF Professional
Starker multifunktionaler Drehschlagschrauber mit höchstem Drehmoment von 160 Nm

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–750/0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0493
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-LI Professional
Kraftvoller Drehschlagschrauber mit neu entwickelter Werkzeugaufnahme, für 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 " Sechskant
und	1/2 " Außenvierkant
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0481
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional
Extrem robust für härteste Anwendungen mit max. Drehmoment von 650 Nm

Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2100 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2 " Außenvierkant
Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0175 0457
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
Robust, kompakt und leicht mit belastbarem Hochleistungsmotor, max. Scheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,3 Kg

Best.-Nr. 0175 0427
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI Professional
Robust, kompakt und leicht mit belastbarem Hochleistungsmotor

Leerlaufdrehzahl	22000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	bis Ø 8 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0455
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional
Leichte Handhabung und einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch neuen SDS-Mechanismus

Hubzahl 1./2. Gang	2400/2700 min^{-1}
Hublänge	28 mm
Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0175 0425
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Stichsäge GST 18 V-LI Professional
Kompakte Stichsäge für perfekte Handhabung mit hoher Leistung und Einhand-Sägeblattspannsystem

Leerlaufhubzahl	2700 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Schrägschnitte	0–45 °
Gewicht	2,4 kg


Best.-Nr. 0175 0432
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Handkreissäge GKS V-LI Professional
Handliche Säge für höchste Schnittleistung, Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel, max. Schnitttiefe 51 mm

Leerlaufdrehzahl	3900 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0175 0435
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Bandsäge GCB 18-LI Professional
Geringes Gewicht und kompakte Bauform für das Ablängen aller gängigen Materialien, Schnitttiefe bis 63,5 mm

Leerlaufdrehzahl	162 min^{-1}
Sägeblattabmessung	733 x 12,7 x 0,5 mm
Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0175 0439
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Hobel GHO 18 V-LI Professional
Leichter, präziser Handhobel mit stufenloser Spantiefeneinstellung bis 1,6 mm, bestückt mit HW-Wendemesser

Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Spandicke	0–1,6 mm
Max. Hobelbreite	82 mm
Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0486
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Nagler GSK 18 V-LI Professional
Kein Leerschuss durch Wood Protection System, Magazin im Winkel von 20° mit Einzelauslösung, für Stiftkopfnagel Ø 1,6 mm

Nagellänge	32–63 mm
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0175 0491
€/Stück 185,00 (090)



Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 14 SET

NEU 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Leichter und ergonomischer Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit
- Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet, inkl. hochfester Gipsfaser- und Hartgipsplatten
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor
- Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
- Staubgeschützte Anschlaghülse
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Gürtel-Clip, Bit mit Staubschutzring, Bithalter, Gerüsthaken, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Max. Drehmoment weicher/		Max. Schraubenabmessung	4,2 mm
harter Schraubfall	7/14 Nm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0101 0800 **€/Stück** 399,00

(027)

Combo ABLK 1.6E-ASCS 4.8

NEU 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Profi-Set für Dach und Fassade

ABLK 1.6E Akku-Knabber bis 1,6 mm

- Universeller Akku-Knabber für Trapez- und Wellblech sowie Profile und Tafelbleche
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm
- QuickIN Schnellwechselsystem
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger

ASCS 4.8 Akku-Metallschrauber bis 4,8 mm

- Leistungsstarker Akku
- Elektronische Drehmomentabschaltung verhindert Ab- und Überdrehen der Schrauben
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor
- Drehzahlen für optimales Bohren ohne Verglühen der Bohrspitze
- Lieferumfang: Akku-Knabber ABLK 1.6E, Akku-Bohrschrauber ASCS 4.8, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Koffer



ABLK 1.6E Akku-Knabber

Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Hubzahl	1300 min^{-1}		
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min		
Gewicht mit Akku	2,1 kg		
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,0 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	0,7 mm		
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2,5 mm		
Schneidspurbreite	5 mm		
Eintauch-Ø mit Matrize	22 mm		
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	30/35 mm		

ASCS 4.8 Akku-Metallschrauber

Spannung	14,4 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}
Max. Drehmoment (hart/weich)	20/7 Nm
Gewicht mit Akku	1,6 kg
Schnellwechselfutter	1/4 "
Schrauben-Ø	4,8 mm

Best.-Nr. 0101 1210 **€/Stück** 665,00

(027)

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 14 M SET

NEU 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Leichter Magazinschrauber für über 2000 Serienverschraubungen pro Akkuladung
- Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet, inklusive hochfester Gipsfaser- und Hartgipsplatten
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad
- Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
- **Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/zerlegbar und leicht zu reinigen**
- Staubgeschützte Anschlaghülse
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Magazin für gegurtete Schrauben, Tiefenanschlag, Gürtel-Clip, Bit mit Staubschutzring, langer Bit, Bithalter, Gerüsthaken, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah	Max. Schrauben-abmessung	4,2 x 55 mm
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Max. Drehmoment weicher/		Gewicht mit Akku	2,1 kg
harter Schraubfall	7/14 Nm		

Best.-Nr. 0101 0900 **€/Stück** 499,00

(027)

Akku-Blechknabber ABLK 1.3 TE Set — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Akku-Knabber für Trapezbleche
- Alle Getriebeteile und das Getriebegehäuse sind aus Metall
- Stößel aus legiertem, hochfestem Stahl
- Separat und werkzeuglos austauschbarer Stempel, Matrize und Matrizenträger
- 2-fach gelagerte Exzenterwelle
- Stufenlose Drehzahleinstellung für materialgerechtes Arbeiten bei allen Anwendungsfällen
- Lieferumfang: Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen-Akkus, im Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	1600 min^{-1}	Max. Werkstoffdicke:	
Arbeitsgeschwindigkeit	1,9 m/min	Stahl bis 800 N/mm^2	0,6 mm
Max. Werkstoffdicke:		Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm^2	1,3 mm	Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm
Max. Werkstoffdicke:		Startloch-Ø	19 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	0,8 mm	Kleinster Radius	25 mm
		Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0101 0005 **€/Stück** 563,00

(027)

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 SET — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

im Koffer | mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | Li-Ionen Akku

- Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit
- Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet, inkl. hochfester Gipsfaser- und Hartgipsplatten
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor
- Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
- Schnelles Umrüsten auf Magazin
- Staubgeschützte Anschlaghülse
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Gürtel-Clip, Bit mit Staubschutzring, Bithalter, Gerüsthaken, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Max. Drehmoment		Max. Schraubenabmessung	4,2 mm
weicher/harter Schraubfall	7/14 Nm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0101 1000 **€/Stück** 449,00

(027)

Akku-Blechknabber ABLK 1.6 E Set — 14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Universeller Akku-Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche
- Unverwüstlich, alle Getriebeteile und das Getriebegehäuse sind aus Metall
- Stößel aus legiertem, hochfestem Stahl
- Separat und werkzeuglos austauschbarer Stempel, Matrize und Matrizenträger
- Ergnomisch; ermüdungsfreies Arbeiten
- 2-fach gelagerte Exzenterwelle
- Stufenlose Drehzahleinstellung für materialgerechtes Arbeiten bei allen Anwendungsfällen
- Lieferumfang: Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen-Akkus, im Kunststoff-Werkzeugkoffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	1300 min^{-1}	Max. Werkstoffdicke:	
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min	Stahl bis 800 N/mm^2	0,7 mm
Max. Werkstoffdicke:		Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm^2	1,6 mm	Aluminium bis 250 N/mm^2	2,5 mm
Max. Werkstoffdicke:		Startloch-Ø	22 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	1,0 mm	Kleinster Radius	30 mm
		Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0101 0013 **€/Stück** 563,00

(027)

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18M SET — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Leistungsstarker Magazinschrauber für über 2300 Serien-verschraubungen pro Akkuladung
- Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet, inklusive hochfester Gipsfaser- und Hartgipsplatten
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
- **Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/zerlegbar und leicht zu reinigen**
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten
- Staubgeschützte Anschlaghülse
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Magazin für gegurtete Schrauben, Tiefenanschlag, Gürtel-Clip, Bit mit Staubschutzring, langer Bit, Bithalter, Gerüsthaken, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Max. Schraubenabmessung	4,2 mm
Max. Drehmoment		Werkzeugaufnahme	1/4 "
weicher/harter Schraubfall	7/14 Nm	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0101 1200 **€/Stück** 549,00

(027)

Akku-Bohrmaschine ABOP 6

NEU

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- **Bohrmaschine in höchster Qualität für präzise Bohrergebnisse**
- Metall-Getriebegehäuse
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel-Lock
- 2-Finger-Schalter
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–3350 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	0,5–10 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Leichtmetall/ Edelstahl/Holz	6/10/6/20 mm
Max. Drehmoment	4 Nm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0101 0000 **€/Stück** 399,00

(027)

Akku-Bohrschrauber BDF459RFJ

NEU

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | MAKPAC | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät DC18RA, Gürtelclip, Bithalter, MAKPAC



Spannung	18,0 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–400 min^{-1}
2. Gang	0–1500 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	25/45 Nm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0305 **€/Stück** 309,00

(090)

Akku-Bohrmaschine ABOP 10

NEU

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- **Bohrmaschine in höchster Qualität für präzise Bohrergebnisse**
- Metall-Getriebegehäuse
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel-Lock
- 2-Finger-Schalter
- Gewindeschneiden bis M6 möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1250 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Leichtmetall/ Edelstahl/Holz	10/15/10/30 mm
Max. Drehmoment	11 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0101 0007 **€/Stück** 399,00

(027)

Akku-Bohrschrauber BDF458RFE

NEU

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Mit 22-Minuten-Schnellladegerät
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, Seitengriff, Koffer



Spannung	18,0 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–400 min^{-1}
2. Gang	0–2000 min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	76/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	58/91 Nm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0229 **€/Stück** 389,00

(090)

Akku-Bohrmaschine ABOP 13-2

NEU

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- **Universelle 2-Gang-Bohrmaschine in höchster Qualität für präzise Bohrergebnisse**
- Metall-Getriebegehäuse
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel-Lock
- 2-Finger-Schalter
- Gewinde-schneiden bis M10 möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–580 min^{-1}
2. Gang	0–1760 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Leichtmetall	13/10, 16/10 mm
Edelstahl/Holz	13/10, 37/27 mm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	8/24 Nm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0101 0011 **€/Stück** 449,00

(027)

Akku-Bohrschrauber BDF451RFE

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Neuer, 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer

3 Gänge



Spannung	18,0 V
Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–300 min^{-1}
2. Gang	0–600 min^{-1}
3. Gang	0–1700 min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	40/80 Nm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0179 0235 **€/Stück** 419,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP453RHEX 5 — 18,0 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | TIP Preis/Leistung

- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber
- Alternativ kann auch ein 3,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Koffer mit Schublade und umfangreiches Zubehörsortiment

Spannung	18,0 V		
Kapazität	1,3 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	27/42 Nm
1. Gang	0–400 min⁻¹	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	13/13/36 mm
2. Gang	0–1300 min⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufschlagzahl		Gewicht mit Akku	1,7 kg
1. Gang	0–6000 min⁻¹		
2. Gang	0–19000 min⁻¹		

Best.-Nr. 0179 0260 **€/Stück** 245,00

(090)



Akku-Schlagbohrschrauber BHP453RHJ — 18,0 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch **im MAKPAC, ohne Zubehör**

Best.-Nr. 0179 0262 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP458RFE — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- 2-Gang-Vollmetall-Planeten-getriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø in Beton/Metall/Holz	16/13/76 mm
1. Gang	0–400 min⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–2000 min⁻¹	Gewicht mit Akku	2,3 kg
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–6000 min⁻¹		
2. Gang	0–30000 min⁻¹		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	58/91 Nm		

Best.-Nr. 0179 0100 **€/Stück** 395,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP459RFJ — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | MAKPAC | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø in Beton/Metall/Holz	13/13/38 mm
1. Gang	0–400 min⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–1500 min⁻¹	Gewicht mit Akku	1,7 kg
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–6000 min⁻¹		
2. Gang	0–22500 min⁻¹		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	25/45 Nm		

Best.-Nr. 0179 0116 **€/Stück** 319,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP451RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

- Neuer, 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED

Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	40/80 Nm
1. Gang	0–300 min⁻¹	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	16/13/65 mm
2. Gang	0–600 min⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
3. Gang	0–1700 min⁻¹	Gewicht mit Akku	2,5 kg
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–4500 min⁻¹		
2. Gang	0–9000 min⁻¹		
3. Gang	0–25500 min⁻¹		

Best.-Nr. 0179 0115 **€/Stück** 429,00

(090)

- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Akku-Winkelbohrmaschine BDA351RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Handliche Winkelbohrmaschine
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Leuchtstarke LED
- Eckmaß 93 mm
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}	Eckmaß	93 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0270 **€/Stück** 419,00

(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA350RFE — 18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter **und einem Eckmaß von 66 mm**

Best.-Nr. 0179 0275 **€/Stück** 419,00

(090)

Akku-Kombihammer BHR202RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Ausrastkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 22-Min.-Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah	Max. Bohr-Ø in Holz/Beton/Stahl	26/20/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	3,5 kg
Einzelschlagenergie	1,9 J		

Best.-Nr. 0179 0185 **€/Stück** 425,00

(090)

Akku-Kombihammer BHR243RFE — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für weniger Verschleiß bei mehr Leistung und Ausdauer
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät (22 Min.), Seitengriff, Tiefenanschlag, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	27/24/13 mm
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht mit Akku	3,4 kg
Einzelschlagenergie	2,0 J		

Best.-Nr. 0179 0187 **€/Stück** 465,00

(090)

Staubabsaugung DXO2 — NEU

makita



Best.-Nr. 0179 0188 **€/Stück** 92,20

(090)

Akku-Schlagschrauber BTW450RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Eingebaute Gummidämpfer schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Drehrichtungswechsel über großen Wippschalter
- LED-Arbeitslicht über separatem Schalter zu bedienen
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Koffer

440 Nm Drehmoment



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah	Schrauben-Ø	M12–M22
Leerlaufdrehzahl	1600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
Max. Drehmoment	440 Nm	Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 0135 **€/Stück** 519,00

(090)

Akku-Schlagschrauber BTW251RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Handliche Bauform mit nur 405 mm Länge
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät DC 18 RA, 2 Li-Ionen-Akkus, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–2100 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}		
Max. Drehmoment	230 Nm		
Schrauben-Ø	M5–M14		
Werkzeugaufnahme			
Außenvierkant	1/2 "	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0125 **€/Stück** 439,00

(090)

Akku-Schlagschrauber BTD129RFE — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–2500 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–3200 min^{-1}		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	160 Nm		
Werkzeugaufnahme			
Innensechskant	1/4 "	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0126 **€/Stück** 309,00

(090)

Akku-Schlagschrauber BTD147RFE — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

makita

- Mit 3 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer
- Sehr kompakte Bauform mit nur 129 mm Gehäuselänge
- Rechts-Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED
- Akku-Ladestandsanzeige
- Motorbremse
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1400 min^{-1}		
2. Gang	0–2300 min^{-1}		
3. Gang	0–2800 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–1300 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	170 Nm
2. Gang	0–2800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/4 "
3. Gang	0–3400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 0128 **€/Stück** 439,00

(090)

Baustellen-Radio BMR 102 — NEU

makita

- Auch mit Netzteil zu betreiben
- Mit 2 Line-In-Eingängen 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit 5 Sender-Speicherplätzen
- Mit Weckfunktion
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, ohne Akku und Ladegerät



Spannung	7,2–18,0/230 V	Anschlüsse	2 Line-In (3,5 mm Klinke)

Best.-Nr. 0179 0566 **€/Stück** 99,00

(090)

Baustellen-Radio BMR103B — NEU

makita

- Auch mit Netzteil zu betreiben
- Mit 2 Line-In-Eingängen 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Weckfunktion
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, mit Anschluss für iPhone und iPod, Lieferung ohne Akku



Spannung	7,2–18,0 V		
Anschlüsse	für iPhone/iPod	Display-Beleuchtung	ja

Best.-Nr. 0179 0567 **€/Stück** 145,00

(090)

Akku-Stichsäge BJV180RF — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Schnell-spann-system

makita

- Exzellente Vibrationsdämpfung
- 3-fach-Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Elektronisch regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	0–2600 min^{-1}		
Schnitttiefe in Holz/Stahl	135/10 mm		
Pendelhubstufen	4		
Neigung Fußplatte beidseitig	0–45 °	Gewicht mit Akku	2,8 kg

Best.-Nr. 0179 0340 **€/Stück** 339,00

(090)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

Akku-Bandsäge BPB180RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen
- Sehr robust durch stabile Brückenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen
- Durch verstellbaren Zusatzgriff immer die richtige Arbeitsposition
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Mit einstellbarem Tiefenanschlag
- Mit Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Bandsägeblatt, Montagewerkzeug, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Schneidleistung eckig	120 x 120 mm
Kapazität	3,0 Ah	Max. Schneidleistung rund	120 mm
Sägeblatt-abmessung	1140 x 13 x 0,5 mm	Gewicht mit Akku	6,4 kg

Best.-Nr. 0179 0345 — **€/Stück** 645,00

(090)

Akku-Winkelschleifer BGA452RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Sehr handlicher Winkelschleifer
- Wiedereinschaltsperre nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Schleifscheibe, Seitengriff, Flanschmutter, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm
Kapazität	3,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0320 — **€/Stück** 419,00


(090)

Akku-Multifunktions-werkzeug BTM50RFX4 — NEU — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Elektronisch regelbare Schwingzahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit leuchtstarker LED
- Oszillationswinkel 3,2
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku, Ladegerät, 41-tlg. Zubehör-Box, Absaugset, Koffer

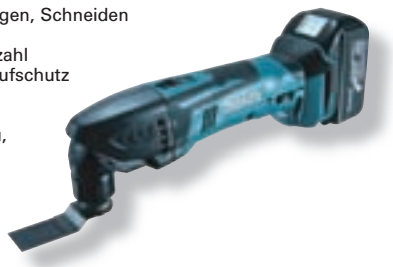

Spannung	18,0 V	Schwingungen	6000–20000 min^{-1}
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0179 0325 — **€/Stück** 325,00

(090)

Akku-Geradschleifer BGD800RFE — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- Sehr geringer Gehäusedurchmesser
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Aluminium-Spindelgehäuse dient als Zusatzhandgriff
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
- Runde Spannmutter reduziert das Risiko, die Oberfläche zu beschädigen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Spannzange 6 mm, Montagewerkzeug, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah	Spindelhals-Ø	43 mm
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0179 0180 — **€/Stück** 415,00

(090)

Akku-Reciprosäge BJR181RF — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Elektronische Hubzahlregelung
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Lieferumfang: Maschine, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Sägeblatt-Set



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–2900 min^{-1}		
Sägeblatthub	28 mm	Gewicht mit Akku	3,7 kg

Best.-Nr. 0179 0330 — **€/Stück** 379,00

(090)

Akku-Faltrad BBY180

Li-Ionen Akku

makita

- Faltrad mit zuschaltbarem Akkumotor
- Unterstützungsleistung in 4 Stufen regelbar
- Zum leichten Transport mit wenigen Handgriffen faltbar
- 2 Akkus mit 18 V können parallel geschaltet werden
- Akkus werden platzsparend unter dem Gepäckträger unter-gebracht
- Lieferumfang: Faltrad **ohne Akkus und Ladegerät**



Best.-Nr. 0179 0190 — **€/Stück** 610,00

(090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Combo-Kit DK 1874

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

• Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber BDF456
Akku-Winkelschleifer BGA452
Akku-Stichsäge BJV180
Akku-Lampe BML185
Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Koffer,
Baustellen-Radio BMR102


BML185


BDF456


BJV180


BGA452




BMR102
Kostenlose Zugabe

Best.-Nr. 0179 0370 **€/Stück** 799,00

(090)

Akku-Combo-Kit DK1868

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

• Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber BDF456
Akku-Winkelschleifer BGA452
Akku-Reciprosäge BJR181
Akku-Lampe BML185
Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Koffer,
Baustellen-Radio BMR102


BML185


BDF456


BJR181


BGA452




BMR102
Kostenlose Zugabe

Best.-Nr. 0179 0355 **€/Stück** 729,00

(090)

Akku-Combo-Kit DK1879

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

• Lieferumfang:
Li-Ionen-Akku-Bohrschrauber BDF454,
Li-Ionen-Akku-Bohrhammer BHR202,
Li-Ionen-Akku-Stichsäge BJV180,
Li-Ionen-Akku-Lampe BML185,
Koffer, Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus
Baustellen-Radio BMR102


BML185


BDF454


BHR202


BJV180




BMR102
Kostenlose Zugabe

Best.-Nr. 0179 0372 **€/Stück** 829,00

(090)

Akku-Combo-Kit DK1804FL — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Lieferumfang:
  Li-Ionen-Akku-Schlagbohrschrauber BHP451,
  Li-Ionen-Akku-Reciprosäge BJR181,
  Li-Ionen-Akku-Handkreissäge BSS610,
  Li-Ionen-Akku-Lampe BML185,
  Koffer, Ladegerät,
  2 Li-Ionen-Akkus


BML185


BHP451


BJR181


BSS610




BMR102
Kostenlose Zugabe

Best.-Nr. 0179 0374 **€/Stück** 729,00

(090)

Akku-Combo-Kit DK1869 — 18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

makita

- Lieferumfang:
  Li-Ionen-Akku-Bohrschrauber BDF456,
  Li-Ionen-Akku-Stichsäge BJV180,
  Li-Ionen-Akku-Handkreissäge BSS501,
  Li-Ionen-Akku-Lampe BML185,
  Koffer, Ladegerät,
  2 Li-Ionen-Akkus


BML185


BDF456


BJV180


BSS501



BMR102
Kostenlose Zugabe

Best.-Nr. 0179 0373 **€/Stück** 799,00

(090)

Akku-Bohrschrauber BS 18 Li 18,0 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | 3 Li Jahre

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Integriertes Arbeitslicht
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Li-POWER-Compact-Akkupacks, Ladegerät SC 60 Plus, Koffer



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	1,5 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	20/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	24/48 Nm
2. Gang	0–1650 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,53 kg

Best.-Nr. 0178 0260 **€/Stück** 209,00

(090)

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | M

metabo

3 Li Jahre

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Patentierte „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



		Leerlaufschlagzahl	
Spannung	18,0 V	1. Gang	max. 2100 min^{-1}
Kapazität	4,0 Ah	2. Gang	max. 2750 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl		3. Gang	max. 3300 min^{-1}
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
2. Gang	0–1850 min^{-1}	Innensechskant	1/4 "
3. Gang	0–2500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 0330 **€/Stück** 409,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | M

metabo

3 Li Jahre

- Variospeed (V)-Elektronik
- Schnellstopp
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	34/60 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 0320 **€/Stück** 359,00

(008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | M

metabo

3 Li Jahre

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Robuste Akkupacks mit Kapazitäts-anzeige
- Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



		Leerlaufschlagzahl	
Spannung	18,0 V	1. Gang	max. 1900 min^{-1}
Kapazität	4,0 Ah	2. Gang	max. 2500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl		3. Gang	max. 3000 min^{-1}
1. Gang	0–900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
2. Gang	0–1650 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
3. Gang	0–2300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 0335 **€/Stück** 419,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | QUICK | Motorbremse

metabo

3 Jahre Li

- Metabo „Quick“: Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzwerkzeuges
- Variospeed (V)-Elektronik
- Schnellstopp
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED“-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–450 min^{-1}		
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	1,9 kg
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm		

Best.-Nr. 0178 0340 **€/Stück** 389,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls 18,0 V/4 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | 3 Jahre Li

metabo

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht
- „AIR COOLED“-Technologie
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–400 min^{-1}		
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	42/96 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	2,1 kg
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm		

Best.-Nr. 0178 0355 **€/Stück** 429,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT-X3 Quick NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | QUICK | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo

3 Jahre Li

- Metabo „Quick“: Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzgerätes
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Precision Stop = Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- Schnellstopp
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem
- Mit Drehmomentvorsatz PowerX3: verdreifacht die Kraft der Maschine
- Lieferumfang: Maschine, Drehmomentvorsatz PowerX3 mit langem Zusatzhandgriff, Schnellwechsel-Bohrfutter, 1 Bit (TX 50), Schnellwechsel-Bithalter, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, 2 Ultra-M-Extreme-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	42/96 Nm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,0 kg
2. Gang	0–1400 min^{-1}		

Best.-Nr. 0178 0345 **€/Stück** 569,00

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | QUICK | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo

3 Jahre Li

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- „Quick“-Schnellwechselsystem
- Schnellstopp
- Integriertes Arbeitslicht
- „AIR COOLED“-Technologie
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	42/96 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,1 kg
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		

Best.-Nr. 0178 0373 **€/Stück** 449,00

(008)

Drehmomentvorsatz PowerX3

metabo

- Drehmomentvorsatz ermöglicht 3-fache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment) für härteste Anwendungen
- In Kombination mit BS 18 LTX Quick für Vollgewindeschrauben in Holz bis max. 12 x 600 mm (ohne Vorbohren) und bis max. 12 x 800 mm (mit Vorbohren)
- Passend für Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick
- Standardausrüstung inkl. Bit (1 x TX 50)



Best.-Nr. 0178 0275 **€/Stück** 206,00

(008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo

3 Li Jahre

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- „AIR COOLED"-Technologie
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Kunststoff-koffer, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Metall/Holz	16/13/50 mm
Max. Drehmoment weicher/		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
harter Schraubfall	44/100 Nm	Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 0272 **€/Stück** 459,00

(008)

Akku-Bohrhammer BHA 18 LTX

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | SDS-Plus Aufnahme

metabo

3 Li Jahre

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag und zum Schrauben
- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Gummierungen an allen Griffbereichen
- Vibrationsgedämpfter Metabo VibraTech-(MVT)-Handgriff
- Mit 4,0-Ah-Akkupack für 33 % längere Laufzeit pro Akkuladung
- „AIR COOLED"-Akku-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", 2 Li-Ionen-Akkus, Metabo VibraTech-(MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Max. Bohr-Ø in	
Leerlaufdrehzahl	0–1100 min^{-1}	Holz/Beton/Stahl	22/18/10 mm
Einzelschlagenergie	1,8 J	Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 0360 **€/Stück** 439,00

(008)

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Li Jahre

metabo

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Multifunktionales Überwachungssystem
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Metabo Ultra-M-Technologie
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 0420 **€/Stück** 429,00

(008)

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 1. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Li Jahre

metabo

- Hohes Drehmoment durch robustes und laufruhiges Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Multifunktionales Überwachungssystem
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 0425 **€/Stück** 549,00

(008)

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140 NEU 18,0 V/4,0 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | QUICK | 3 Jahre Garantie

metabo

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik
- Hohe Sägeleistung: über 40 Meter in Spanplatte (19 mm) mit nur einer Akkuladung
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel, mit automatischem Auswurf
- Komfortable Anlaufautomatik
- Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Patentierte „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	NE-Metall/Stahl	140/35/10 mm
Kapazität	4,0 Ah	Pendelhubstufen	4
Leerlaufhubzahl	1000–3000 min^{-1}	Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Schnitttiefe in Holz/		Gewicht mit Akku	2,9 kg

Best.-Nr. 0178 0347 **€/Stück** 439,00

(008)

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 18,0 V/4,0 Ah

Schnellspannsystem | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo

- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut
- Zuschaltbare Blaseinrichtung und 4-Stufen-Pendelhub
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen zum Bearbeiten von empfindlichen Werkstücken
- Multifunktionales Überwachungssystem
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}	Pendelhubstufen	4
Schnitttiefe in Holz/		Neigung Fußplatte	–45/+ 45 °
NE-Metall/Stahl	135/35/10 mm	Gewicht mit Akku	2,8 kg

Best.-Nr. 0178 0375 **€/Stück** 419,00

(008)

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX 18,0 V/4,0 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo

- Schlanke, leichte Maschine
- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Anschlag zur Begrenzung der Schnittlänge
- „AIR COOLED"-Technologie
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Sägeblatthub	30 mm
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,6 kg

Best.-Nr. 0178 0370 **€/Stück** 439,00

(008)

Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX 18,0 V/4,0 Ah

mit 2. Akku | Motorbremse | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo

- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Schnellstopp des Sägeblattes
- Präzise einstellbarer und gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Geeignet für Schrägschnitte bis 50°
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Einsetzbar in die Metabo Führungsschienen (bei 6.31213 Adapter 6.31019 erforderlich)
- „AIR COOLED"-Technologie
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED"



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}	Max. Schnitttiefe	
Sägeblatt-Ø/		45°/90°	42/53,5 mm
Bohrung Ø	165 x 16 mm	Gewicht mit Akku	4,3 kg

Best.-Nr. 0178 0380 **€/Stück** 419,00

(008)

Arbeiten Sie mit den neuen 5,2-Ah-Akkupacks von Metabo bis zu 75 % länger gegenüber 3,0-Ah-Akkus.

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

NEU

18,0 V/5,2 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse | Quick

metabo

3 Li Jahre

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- „Quick"-Schnellwechselsystem
- Schnellstopp
- Integriertes Arbeitslicht
- „AIR COOLED"-Technologie
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Kunststoffkoffer, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,2 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	42/96 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 0267 **€/Stück** 499,00

(008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls

NEU

18,0 V/5,2 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo

3 Li Jahre

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Schauben und bequemen Anbohren
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Precision Stop = Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung für extrem lange Lebensdauer der Maschine
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,2 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Mauerwerk/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	Metall/Holz	16/13/50 mm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment weicher/		Gewicht mit Akku	2,1 kg
harter Schraubfall	44/100 Nm		

Best.-Nr. 0178 0273 **€/Stück** 499,00

(008)

Akku-Bohrhammer BHA 18 LTX

NEU

18,0 V/5,2 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | SDS-Plus Aufnahme

metabo

3 Li Jahre

- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag und zum Schrauben
- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- „AIR COOLED"-Akku-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", 2 Li-Ionen-Akkus, Metabo VibraTech-(MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, Koffer



Spannung	18,0 V	Einzelschlagenergie	1,8 J
Kapazität	5,2 Ah	Max. Bohr-Ø in	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Holz/Beton/Stahl	22/18/10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 0361 **€/Stück** 489,00

(008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125

NEU

18,0 V/5,2 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Motorbremse

metabo

3 Li Jahre

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Drehbarer Akkupack
- Abnehmbarer Staubfilter
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED"-Technologie
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, Ladegerät ASC 30, 2 Ultra-M-Extreme-Akkupacks



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	5,2 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0397 **€/Stück** 469,00


(008)

GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT.

18 VOLT LI-POWER –
EIN AKKUPACK FÜR DIE GANZE FAMILIE.

metabo
work. don't play.

Einer für alle: Nutzen Sie ein und denselben Akkupack für sämtliche Metabo 18-Volt-Akku-Maschinen.
Auch für unsere Akku-INOX-Maschinen zur Edelstahlbearbeitung.

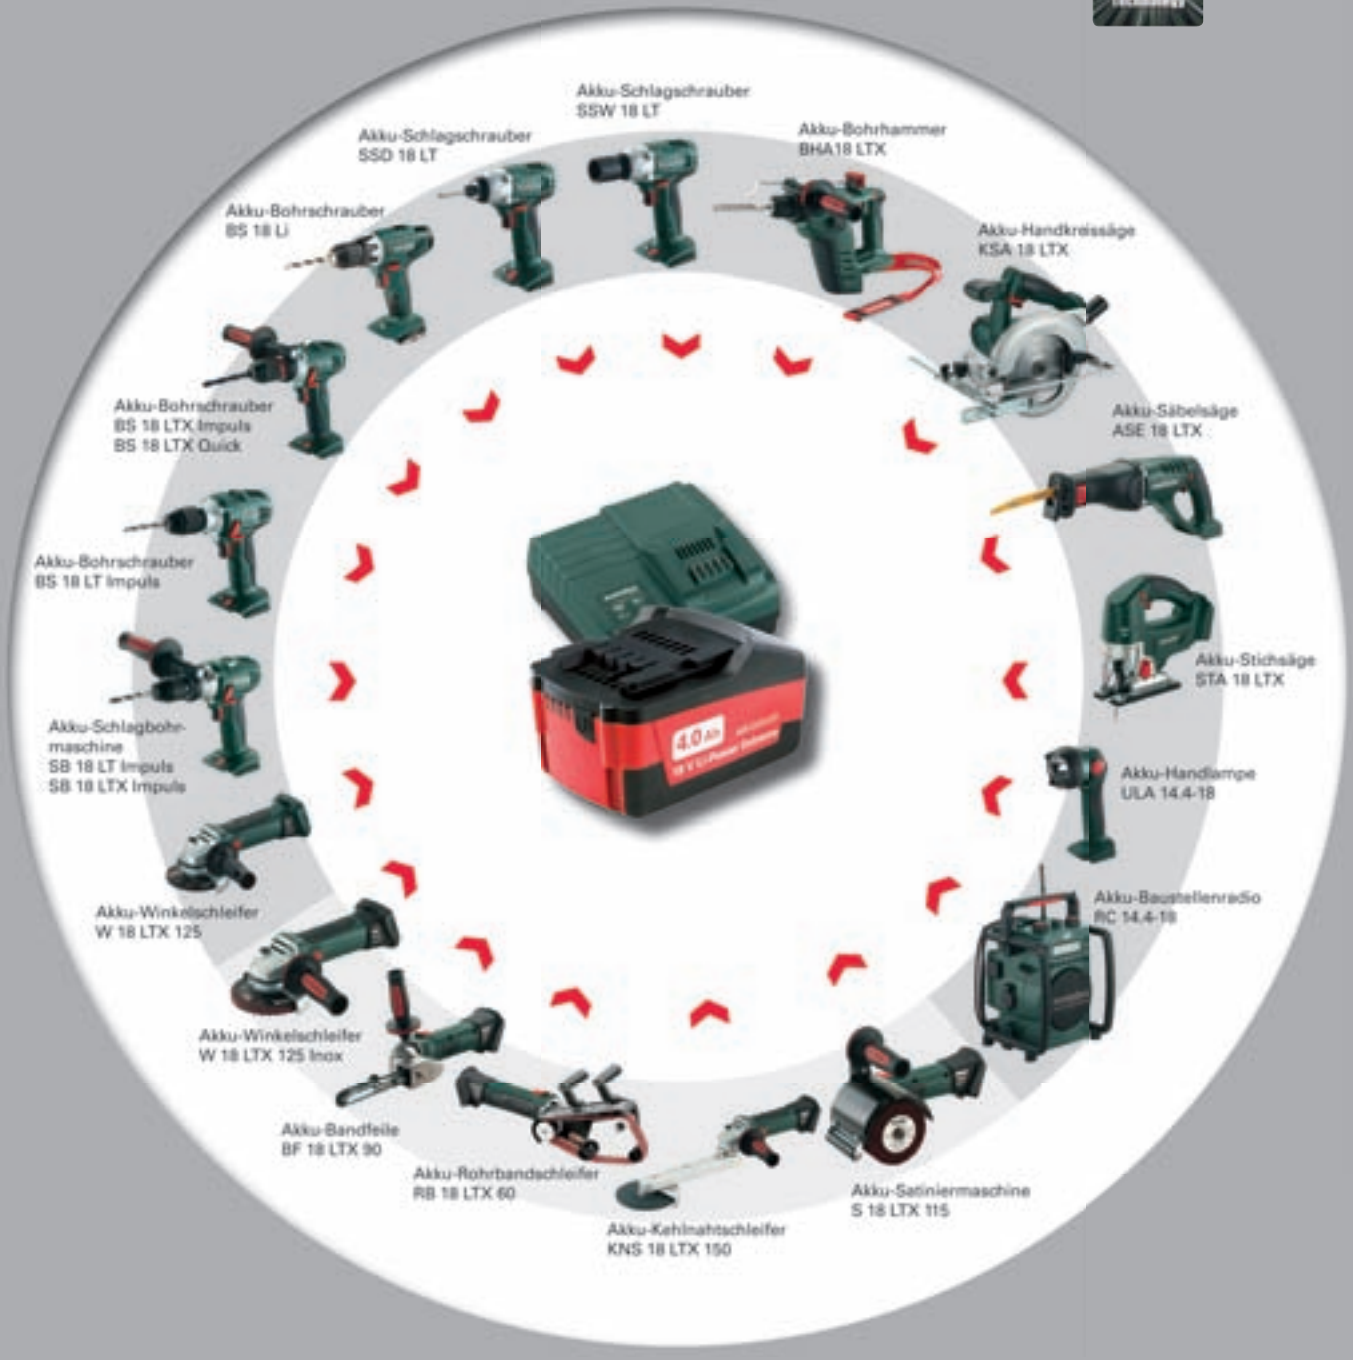

3 Jahre Garantie: Dank der überlegenen Metabo Ultra-M-Technologie können wir Ihnen als einziger Elektrowerkzeug-Hersteller 3 Jahre Garantie auf unsere Li-POWER-Akkupacks geben – ohne Einschränkung der Ladezyklen!

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls 18,0 V

metabo

Motorbremse

3 Jahre Li



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Schrauben und bequemen Anbohren
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Drehmomentkupplung mit 14-facher Drehmomenteinstellung
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, **ohne Akku und ohne Ladegerät**

Spannung	18,0 V		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	0–1400 min^{-1}	harter Schraubfall	42/96 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 0266 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls 18,0 V

metabo

Motorbremse

3 Jahre Li



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Precision Stop: Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, **ohne Akku und ohne Ladegerät**

Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	44/100 Nm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø in	
1. Gang	0–400 min^{-1}	Beton/Metall/Holz	16/13/50 mm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufschlagzahl	28000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 0269 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Bohrhammer BHA 18 LT 18,0 V

metabo

SDS-Plus Aufnahme

- Kunststoffummanteltes Alu-Getriebegehäuse
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Rechts-Links-Lauf
- VibraTech-Zusatzhandgriff zur Vibrationsdämpfung
- Lieferumfang: Maschine, Metabo VibraTech-(MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, **ohne Akku und ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V		
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus		
Einzelschlagenergie	1,8 J		
Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	22/18/10 mm	Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 0465 **€/Stück** 259,00

(008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT NEU 18,0 V

metabo

Motorbremse

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken und Bitdepot, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–900 min^{-1}		
2. Gang	0–1650 min^{-1}		
3. Gang	0–2300 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	max. 1900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
2. Gang	max. 2500 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
3. Gang	max. 3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 0383 **€/Stück** 199,00

(008)

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT NEU 18,0 V

metabo

Motorbremse

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack

		Leerlaufschlagzahl	
		1. Gang	max. 2100 min^{-1}
Spannung	18,0 V	2. Gang	max. 2750 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl		3. Gang	max. 3300 min^{-1}
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
2. Gang	0–1850 min^{-1}	Innensechskant	1/4 "
3. Gang	0–2500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 0387 **€/Stück** 199,00

(008)

- Patentierte „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken und Bitdepot, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Akku-Stichsäge STA 18 LTX — 18,0 V

Schnell-spann-system

metabo



- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Integriertes Arbeitslicht
- 4-Stufen-Pendelung und zuschaltbare Blaseinrichtung
- Werkzeugloses Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Lieferumfang: Maschine, Greifschutz, aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreiß-schutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer, **ohne Akku und ohne Ladegerät**

Spannung	18,0 V		
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}		
Schnitttiefe in Holz/ NE-Metall/Stahl	135/35/10 mm	Neigung Fußplatte	–45/+45 °
Pendelhubstufen	4	Gewicht mit Akku	2,8 kg

Best.-Nr. 0178 0410 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX — 18,0 V

Schnell-spann-system

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Mit Tiefenanschlag, mit Säbel- und Stichsägeblättern einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, **ohne Akkupacks, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V		
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}		
Sägeblatthub	30 mm	Gewicht mit Akku	3,6 kg

Best.-Nr. 0178 0445 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX — 18,0 V

Motorbremse

metabo

- Besonders hohe Sägeleistung pro Akkupack
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Schnellstopp des Sägeblattes
- Präzise einstellbarer und gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Geeignet für Schrägschnitte bis 50°
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Einsetzbar in die Metabo Führungsschienen (bei 6.31213 Adapter 6.31019 erforderlich)
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Max. Schnitttiefe	
Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}	45°/90°	42/53,5 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	165/16 mm	Gewicht mit Akku	4,3 kg

Best.-Nr. 0178 0450 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Winkelschleifer W18 LTX 125 — 18,0 V

metabo

- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Abnehmbarer Staubfilter
- Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutz-haube, Spannmutter (werkzeuglos), Staubfilter, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	3,0 Ah	Schleifspindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0178 0395 **€/Stück** 199,00

(090)

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX — NEU — 18,0 V

metabo

- Sehr schlankes und leichtes Design
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Metabo S-automatic Sicherheitsabschaltung: bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
- Wiederanlaufschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}	Gewicht (mit Akku-Pack)	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 0420 **€/Stück** 259,00

(008)

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G — NEU — 18,0 V

metabo

- Sehr schlankes und leichtes Design
- Hohes Drehmoment durch robustes und laufruhiges Planetengetriebe
- Metabo S-automatic Sicherheitsabschaltung: bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Maulschlüssel, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 0427 **€/Stück** 359,00

(008)

Akku-Set 18,0 V GA 18 LTX + W 18 LTX 125

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Li

metabo

Bestehend aus:
Akku-Geradschleifer GA 18 LTX + Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Metabo S-automatic Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Multifunktionales Überwachungssystem
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- **Technische Daten:**
  Spannung 18,0 V, Kapazität 4,0 Ah, Leerlaufdrehzahlen 25000 min^{-1}, Spannzangen-Ø 6 mm, Gewicht mit Akkupack 2,1 kg

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125:
- Optimale Handhabung durch schlankes Motorengehäuse
- Hohes Drehmoment für beste Schleif- und Trennergebnisse
- Ergonomisches Griffdesign mit integriertem Schalter
- Hohes Drehmoment
- **Technische Daten:**
  Spannung 18,0 V, Kapazität 4,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 8000 min^{-1}, max. Schleifscheiben-Ø 125 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht mit Akku 2,4 kg

- Lieferumfang: Maschinen, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Schutzhaube, Spannmutter (werkzeuglos), Staubfilter, Koffer



Best.-Nr.	0178 0415	€/Stück	599,00

(090)

Akku-Combo Set 18,0 V 2.4.1

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Li

metabo

Bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT:
- Leicht, kompakt und leistungsstark
- **Technische Daten:**

Spannung des Akkupacks	18,0	V
Leerlaufdrehzahlen	0–450/0–1600	min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5–13	mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38	mm
Max. Drehmoment weich/hart	34/60	Nm
Gewicht mit Akkupack	1,9	kg

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125:
- Extra hohe Kühlleistung für schnellen Arbeitsfortschritt
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz; verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Extra schlanke Bauweise für höchste Ergonomie
- **Technische Daten:**

Spannung	18,0	V
Kapazität Akkupack	4,0	Ah
Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akkupack	2,4	kg

- Lieferumfang: Maschinen, 2 Li-POWER-Extreme Akkupacks, Ladegerät, MetaLoc Koffer



Best.-Nr.	0178 0368	€/Stück	519,00

(008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125

NEU

18,0 V/4,0 Ah

mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

metabo

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Hohes Drehmoment
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z. B. ausgelöster Wiederanlaufschutz)
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, Ladegerät ASC 30, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks



Spannung	18,0	V	Max. Schleifscheiben-Ø	125	mm
Kapazität	4,0	Ah	Spindelgewinde	M14	
Leerlaufdrehzahl	8000	min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4	kg

Best.-Nr.	0178 0390	€/Stück	419,00

(008)

Akku-Baustellenradio RC

14,4–18,0 V

metabo

- Betrieb mit allen Li-POWER-Compact-, Li-POWER-Plus- und Li-POWER-Extreme-Akkupacks mit 14,4 und 18,0 Volt oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen der obigen Akkus
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- Digitaler PLL-Tuner mit automatischer Sendersuche
- 10 Programmplätze
- Digitaluhr und -wecker mit zwei separaten Weckzeiten
- 12-V-DC-Stromeingang (9–14 V)
- DC-Ausgang (5 V, 500 mA) zum Laden von Mobiltelefonen
- Sichere Aufbewahrung von Akkupacks und MP3-Playern
- Lieferumfang: Maschine, AUX-Anschlusskabel, Netzkabel, **ohne Akkupack**



Spannung	14,4–18/230	V			
Anschlüsse	DC, Kopfhörer, AUX		Gewicht mit Akku	5,3	kg

Best.-Nr.	0178 0505	€/Stück	169,00

(008)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional

NEU

36,0 V/1,3 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | SDS-Plus Aufnahme

BOSCH

- Vibration Control: 10 m/s² Vibrationswert
- Bis zu 100 Löcher in Beton mit einer Akkuladung
- Pneumatisches Schlagwerk
- Schlagstopp
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Electronic Schalter für stufenlose Drehzahl
- Bürstenloser EC-Motor: kompakt, leicht und wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Spannung	36,0 V		
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/ Beton/Stahl	30/18/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	2,9 kg
Einzelschlagenergie	1,8 J		

Best.-Nr. 0175 0105 **€/Stück** 569,00

(002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Professional

36,0 V/2,6 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | SDS-Plus Aufnahme

BOSCH

- Drehstopp
- Wechselbares Bohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl
- Stark wie ein Netzgerät: bis zu 195 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung
- Akku in Li-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt – keine Selbstentladung)
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 2,6 Ah Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Spannung	36,0 V		
Kapazität	2,6 Ah	Max. Bohr-Ø in Holz/Beton/Stahl	30/26/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	4,3 kg
Einzelschlagenergie	2,8 J		

Best.-Nr. 0175 0100 **€/Stück** 699,00

(002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Professional

NEU

36,0 V/2,6 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 3. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | SDS-Plus Aufnahme



BOSCH

- Stark wie ein Netzgerät, bis zu 195 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung
- Optimal im Außenbereich, pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen von 8–16 mm in Beton (max. 26 mm), durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch zum Bohren mit Rundschaftbohrern in Holz und Metall geeignet
- Bosch Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, 3 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Schnellwechselfutter SDS-Plus, Koffer



Spannung	36,0 V	Max. Bohr-Ø Holz/ Beton/Stahl	30/26/13 mm
Kapazität	2,6 Ah	Gewicht mit Akku	4,5 kg
Einzelschlagenergie	2,8 J		

Best.-Nr. 0175 0101 **€/Stück** 749,00

(002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Bohrschrauber 6271DWALE — 12,0 V/1,9 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | TIP Preis/Leistung



Bohrschrauber
- Handlicher Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligen Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

Lampe
- Kopfstück 4-fach verstellbar im Winkel 0°/45°/90° und 110°
- Große Aufstandfläche
- Für Block-Akkus mit NiCd und NiMH
- Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät, Doppelbit PH2, Lampe, Koffer

Spannung	12,0 V	Bohrfutterspannbereich	10 mm
Kapazität	1,9 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	18/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0022 **€/Stück** 165,00

(090)

Akku-Bohrschrauber 6271DWAE 12,0 V/1,9 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Lampe

Best.-Nr. 0179 0015 **€/Stück** 135,00

(090)

Akku-Bohrschrauber 6271DWAET2 — 12,0 V/1,9 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | TIP Preis/Leistung

- Handlicher Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- **Inkl. 55-teiligem Zubehörset**
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligen Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät, Koffer mit Zubehörset



Spannung	12,0 V	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Kapazität	1,9 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	18/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0028 **€/Stück** 159,00

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber 8271DWAETC — 12,0 V/1,9 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | TIP Preis/Leistung

- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Im Aluminium-Schubladenkoffer inkl. 68-teiligem Zubehörset
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligen Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät, 68-teiliges Zubehörset, Koffer



Spannung	12,0 V		
Kapazität	1,9 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	18/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Beton/Metall/Holz	8/10/25 mm
Leerlaufschlagzahl		Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
1. Gang	0–6000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg
2. Gang	0–19500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0083 **€/Stück** 179,00

(090)

Ladegerät DC1414

Eingangsspannung	230 V	Max. Kapazität	3,0 Ah
Ausgangsspannung	7,2–14,4 V	Akku-Art	NiCd, NiMH

Best.-Nr. 0179 0570 **€/Stück** 84,40

(007)

Ersatzakku — 12,0 V/1,9 Ah

Spannung	12,0 V		
Kapazität	1,9 Ah	Akku-Art	NiCd
Typ	1222	Gewicht	0,66 kg

Best.-Nr. 0179 0510 **€/Stück** 56,00

(007)

Akku-Lampe GLI 10,8 V LI Professional 10,8 V

Li-Ionen Akku

BOSCH

- Kompakt, leicht und handlich
- Energiesparend, für bis zu 7,5 Stunden Brenndauer
- **Lieferumfang: Lampe ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	bis 7,5 h	Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0023 **€/Stück** 39,00

(002)

GLI Vari LED Professional 14,4–18,0 V

Li-Ionen Akku

BOSCH

- Arbeitslampe im Taschenformat
- Passend für alle 14,4–18,0-V-Akkus, Spannung 1,3–3 Ah
- Punktuelle und gestreute Beleuchtung einstellbar
- Lieferumfang: Gerät, Gürteltasche, im Karton
- **Ohne Akku und Ladegerät**

Li-Ion technology



Spannung	14,4–18,0 V	Brenndauer	2,5–7 h
Kapazität	1,3–3,0 Ah	Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0465 **€/Stück** 59,00

(002)

Ladegerät AL 1130 CV 10,8 V

BOSCH

- 30-Minuten-Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 10,8 V



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	10,8 V	Akku-Art	Li-Ionen 10,8 V
Ladezeit	30 min	Gewicht	0,64 kg

Best.-Nr. 0175 0587 **€/Stück** 35,21

(004)

Area-Licht GLI Portal LED 14,4/18 V-LI, 14,4–18,0 V

in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Arbeitsbeleuchtung und **L-BOXX** in Einem
- Helles Raumlicht mit 60 LEDs, flexible Helligkeits- und Winkeleinstellung, nutzbar mit allen Bosch 14,4- und 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus
- Helligkeit 500 (2 m)/1700 (1 m) Lux
- Robuste Konstruktion, Deckel bis 100 kg belastbar
- Lieferumfang: **L-BOXX** 238 mit integrierter Arbeitsleuchte, ohne Akku und ohne Ladegerät

Li-Ion technology



Spannung	14,4/18,0 V		
Brenndauer	2,5 h	Gewicht ohne Akku	4,0 kg

Best.-Nr. 0175 0468 **€/Stück** 159,00

(002)

Baustellenlampe GLI PortaLED

- Ausstattung wie vor, jedoch in **L-BOXX** 136

Best.-Nr. 0175 0467 **€/Stück** 155,00

(002)

Ladegerät AL 1860 CV 14,4–18,0 V

BOSCH

- 30-Minuten-Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18,0 Volt
- Ladestrom 6,0 A



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	14,4–18 V	Akku-Art	Li-Ionen 14,4 und 18,0 V
Ladezeit	30 min	Gewicht	1,06 kg

Best.-Nr. 0175 0610 **€/Stück** 72,98

(004)

Ladegerät AL 3640 CV 36,0 V

BOSCH

- Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 36 V
- Ladestatusanzeige, akustisch und 2 LEDs im einheitlichen Bosch-Signalmodus
- Grünes Dauerlicht = Akku vollständig geladen + 2 Sekunden Signalton, grün blinkt = Schnellladevorgang, rot blinkt = Störung des Ladevorganges, rotes Dauerlicht = Akkutemperatur liegt außerhalb des Schnellladetemperaturbereiches (0–45 °C)
- Luftauslässe für aktive Luftkühlung



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	36,0 V		
Ladezeit	60 min		
Akku-Art	Li-Ionen 36 V	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0175 0590 **€/Stück** 105,76

(004)

Ersatzakkus

BOSCH

• Für alle im Katalog befindlichen Bosch-Akku-Maschinen



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Art	Akku-Bezeichnung	€/Stück
0175 0842	10,8	1,5	Li-Ionen	1 600 Z 0002W	48,00
0175 0843	10,8	2,0	Li-Ionen	1 600 Z 0002X	55,00
0175 0912	14,4	1,5	Li-Ionen	1 600 Z 00030	60,00
0175 0922	14,4	3,0	Li-Ionen	1 600 Z 00032	90,00
0175 0929	14,4	4,0	Li-Ionen	1 600 Z 00033	110,00
0175 0927	18,0	1,5	Li-Ionen	1 600 Z 00035	72,50
0175 0391	18,0	4,0	Li-Ionen	1 600 Z 00038	135,00
0175 0860	36,0	1,3	Li-Ionen	2 607 336 002	179,16
0175 0850	36,0	2,6	Li-Ionen	2 607 336 108	217,61

(004)

Ersatz-Akku Li-Ionen 18,0 V/2,4 Ah

• Mit Ladekontrollanzeige



Spannung 18,0 V
Kapazität 2,4 Ah
Ladedauer abhängig vom Ladegerät
Akku-Art Li-Ionen
Gewicht 0,86 kg

Best.-Nr. 0127 0725 **€/Stück** 178,00

(028)

Ersatz-Akku Li-Ionen 18,0 V/3,0 Ah

• Mit Ladestandsanzeige



Spannung 18,0 V
Kapazität 3,0 Ah
Ladedauer abhängig vom Ladegerät
Akku-Art Li-Ionen
Gewicht 1,12 kg

Best.-Nr. 0127 0728 **€/Stück** 153,00

(028)

Akku-Ladegerät ALG 30

• Mit Ladestandsanzeige
• Mit Temperaturüberwachung
• Für FEIN Li-Ionen-Akkus



Eingangsspannung 220–240 V
Ausgangsspannung 6–25,2 V
Max. Kapazität 5 Ah
Ladezeit 20–60 min
Akku-Art Li-Ionen
Gewicht mit Akku 0,65 kg

Best.-Nr. 0127 0715 **€/Stück** 124,00

(028)

Akku-Lampe BML 801 + BML 802 NEU

Auch für 1,3-Ah-Akkus

makita

BML 801
• Zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
• 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs
• Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und drehbar

BML 802
• Zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
• 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium

• Lieferumfang: Lampe ohne Akku und Ladegerät



BML 801 BML 802

Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Brenndauer h	Gewicht kg	€/Stück
0179 0385	14,4/18,0	3,0	9,00	0,36	42,00
0179 0395	14,4/18,0	3,0	13,00	0,36	48,00

(007)

Ladegerät DC10WA

makita

• Für Li-Ionen-Akkus bis 10,8 V



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 7,2–10,8 V
Max. Kapazität 1,3 Ah
Ladezeit 50 min
Akku-Art Li-Ionen bis 10,8 V

Best.-Nr. 0179 0568 **€/Stück** 46,60

(007)

Akku-Ladegerät DC18RC NEU

makita

• Ladegerät für alle Makita Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 3,0 Ah geeignet
• Auch für alle Makita NiCd- und NiMH-Akkus bis 18,0 V und 3,3 Ah **nur mit Adapter 193947-8**
• **Ladedauer bei Li-Ionen-Akkus: 22 Minuten**



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung max. 18,0 V
Max. Kapazität 3,0 Ah
Ladezeit 22 min
Akku-Art Li-Ionen, NiMH

Best.-Nr. 0179 0588 **€/Stück** 100,30

(007)

Ersatzakkus

Li-Ionen Akku

makita

• Für alle im Katalog befindlichen Produkte von Makita



NEU





NEU



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Ladedauer min	Akku-Art	Akku-Bezeichnung	€/Stück
0179 0562	10,8	1,3	50	Li-Ionen	BL1013	48,00
0179 0545	14,4	1,3	15	Li-Ionen	BL1415	77,00
0179 0560	14,4	3,0	22	Li-Ionen	BL1430	110,00
0179 0535	18,0	1,3	15	Li-Ionen	BL1815	93,00
0179 0555	18,0	3,0	22	Li-Ionen	BL1830	125,00

(007)

Akku-Handlampe ULA 14,4–18 V

metabo

• Lieferumfang: Handlampe ohne Akku und ohne Ladegerät



Spannung 14,4–18,0 V
Kapazität 1,3 oder 2,6–10 Ah
Gewicht ohne Akku 0,42 kg

Best.-Nr. 0178 0511 €/Stück 50,34

(008)

Akku-Ladegerät LC 40 10,8 V

metabo



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 10,8 V

Best.-Nr. 0178 0546 €/Stück 35,13

(008)

Akku-Ladegerät ASC 30 14,4–18,0 V

metabo

• „AIR COOLED“
• Für Li-POWER-Compact, Li-POWER-Plus, Li-POWER-Extreme



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 14,4–18,0 V
Ladezeit 1,3 Ah/ca. 30 min

Best.-Nr. 0178 0552 €/Stück 47,06

(008)

Ersatzakkus

Li-Ionen Akku

3 Li Jahre

metabo

• „AIR COOLED“-Technologie
• Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
• Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
• Bis zu 40 % mehr Leistung bei bis zu 40 % geringerem Gewicht
• Universales Schiebesitzsystem für härtere mechanische Beanspruchung
• Temperaturüberwachungssystem – ständige Kontrolle der Akkutemperatur (Abschaltung bei kritischer Temperatur ~80 °C)

NEU



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0668	10,8	1,5	36,72
0178 0669	10,8	3,0	71,01
0178 0671	10,8	4,0	72,27
0178 0675	14,4	1,5	58,82
0178 0678	14,4	3,0	142,02
0178 0680	14,4	4,0	146,22
0178 0677	18,0	1,5	71,43
0176 0670	18,0	3,0	160,50
0178 0672	18,0	4,0	165,55
0178 0673	18,0	5,2	189,92

(008)

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

BOSCH

- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Lange Lebenszeit durch Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte und durch hochwertige Schalter
- Ergonomisch durch verbesserte Griffposition und Grifflänge
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Max. Drehmoment	12,3 Nm		
Bohr-Ø in Stahl	6,5 mm		
Bohr-Ø in Alu	8 mm	Bohrfutterspannbereich	0,8–6 mm
Bohr-Ø in Holz	15 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0100 0015 **€/Stück** 105,00

(002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

BOSCH

- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- Steuer-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	20/12 mm
2. Gang	0–1900 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	32/20 mm
Max. Drehmoment	11,5/6,0 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0100 0050 **€/Stück** 255,00

(002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter

Best.-Nr. 0100 0052 **€/Stück** 245,00

(002)

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

BOSCH

- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	600 W	Bohr-Ø in Alu	10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	25 mm
Max. Drehmoment	20 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0025 **€/Stück** 119,00

(002)

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

BOSCH

- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Ideale Maschine zum Bohren von großen Durchmessern in Holz
- Rechts-Links-Lauf
- Steuer-Elektronik



- Zum Rühren von dickflüssigen Materialien mittels Rührvorsatz geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-bohrfutter, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufdrehzahl	0–550 min^{-1}		
Max. Drehmoment	60 Nm	Bohr-Ø in Holz	40 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Alu	20 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0100 0040 **€/Stück** 229,00

(002)

Bohrmaschine GBM 10-2 RE Professional

BOSCH

- Mit 2-Gang-Getriebe
- Robuste Gerätekonstruktion durch Topfbauweise
- Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten
- Steuer-Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	500 W	Bohr-Ø in Alu	13/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	25/15 mm
1. Gang	0–1150 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–2100 min^{-1}	Eckmaß	29 mm
Max. Drehmoment	9,5/5,0 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Stahl	10/6 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0030 **€/Stück** 215,00

(002)

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

BOSCH

- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- 1. Gang ideal zum Schalungsbohren
- Steuer-Elektronik



- Rechts-Links-Lauf
- Auch zum Farbrühren geeignet
- Lieferumfang: Maschine mit 16-mm-Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

Nennaufnahme	1050 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Alu	20/13 mm
1. Gang	0–540 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40/20 mm
2. Gang	0–1260 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Kegel	B 16
Max. Drehmoment	50/22 Nm	Bohrfutterspannbereich	2,0–16 mm
Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0100 0060 **€/Stück** 449,00

(002)

Bohrmaschine GBM 23-2 E Professional

BOSCH

- Synchronisiertes 2-Gang-Getriebe
- Hochleistungs-Bohrmaschine mit Kreuzgriff und Andruckplatte
- 43 mm Spindelhals-Ø für Einsatz im Bohrständer
- Steuer-Elektronik
- Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert
- Lieferumfang: Maschine mit Rohrgriff, Austreibkeil, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1150 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–410 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	28/18 mm
2. Gang	0–930 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	50/35 mm
Max. Drehmoment	115/50 Nm	Werkzeugaufnahme	MK 2-DIN 228
Bohr-Ø in Stahl	23/13 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0100 0070 **€/Stück** 675,00

(002)

Bohrmaschine BOP 6

im Koffer

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- Gasgebeelektronik
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Rechts-Links-Lauf
- 5 Meter Anschlusskabel
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Max. Drehmoment	3,5 Nm		
Bohr-Ø in Stahl	6 mm		
Bohr-Ø in Alu	10 mm	Eckmaß	23 mm
Bohr-Ø in Holz	20 mm	Bohrfutterspannbereich	0,5–10 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0101 0025 **€/Stück** 256,00

(027)

Bohrmaschine BOP 6

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0015 **€/Stück** 235,00

(027)

Bohrmaschine BOP 10

im Koffer

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- Gasgebeelektronik
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- 5 Meter Anschlusskabel
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1500 min^{-1}		
Max. Drehmoment	9 Nm		
Bohr-Ø in Stahl	10 mm		
Bohr-Ø in Alu	15 mm	Eckmaß	23 mm
Bohr-Ø in Holz	30 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0101 0045 **€/Stück** 256,00

(027)

Bohrmaschine BOP 10

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0035 **€/Stück** 235,00

(027)

Bohrmaschine BOP 10-2

im Koffer

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeelektronik und Rechts-Links-Lauf
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- 5 Meter Anschlusskabel
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–700 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	16/10 mm
2. Gang	0–2250 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	35/25 mm
Max. Drehmoment	20/7 Nm	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Bohr-Ø in Stahl	10/8 mm	Eckmaß	23 mm
		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
		Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0101 0065 **€/Stück** 307,00

(027)

Bohrmaschine BOP 10-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0055 **€/Stück** 286,00

(027)

Bohrmaschine BOP 13-2 NEU

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Maschine kann vollwertig als Gewindeschneider eingesetzt werden
- Extralanges Anschlusskabel von 5 m
- Lieferumfang: Maschine, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–680 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	37/27 mm
2. Gang	0–2200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Bohr-Ø in Stahl	13/10 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Alu	16/10 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0101 0085 **€/Stück** 299,00

(027)

Bohrmaschine BOP 13-2 NEU

im Koffer

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung
- FEIN-Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–680 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	37/27 mm
2. Gang	0–2200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Max. Drehmoment	20/7 Nm	Eckmaß	23 mm
Bohr-Ø in Stahl	13/10 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Alu	16/10 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0101 0087 **€/Stück** 320,00

(027)

Bohrschrauber ASze 648 a

NEU

- Leistungsstarke Bohrmaschine mit Spatengriff
- Drehmomentstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Optimale Drehzahl durch elektronischen Drehzahlsteller
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz
- Bohrwellen-Kegelaufnahme B 16
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Ø 3–16 mm SUPRA SK, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	740 W	Bohr-Ø in Stahl	16 mm
Leerlaufdrehzahl	330–700 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	20 mm
Lastdrehzahl	0–420 min^{-1}	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0101 0095 **€/Stück** 457,00

(027)

Handbohrer DSe 648

- Leistungsstarker 2-Gang-Drehbohrer mit Spatengriff
- Drehmomentstarker Motor mit kraftvollem Durchzug
- 43 mm Spindelhals-Ø für Einsatz im Bohrständer
- Elektronische Drehzahlstellung
- Lieferumfang: Maschine, Schnell-spannfutter bis 16 mm, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	740 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	260–600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
2. Gang	640–1400 min^{-1}	Kegelaufnahme	B 16
Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm	Eckmaß	27 mm
Bohr-Ø in Alu	20/15 mm	Bohrfutterspannbereich	3–16 mm
Bohr-Ø in Holz	40/25 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0101 0100 **€/Stück** 564,00

(027)

Handbohrer DS 648

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne elektronischen Drehzahlsteller

Best.-Nr. 0101 0105 **€/Stück** 528,00

(027)

Handbohrer DDSk 672-1

- Universeller 4-Gang-Drehbohrer mit hoher Bohr- und Gewindeschneidkapazität
- Kreuzgriff
- Bestechende Lebensdauer
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständer
- 63 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer
- Rechts-Links-Lauf
- Stationärer Betrieb zum Gewindeschneiden und Reiben
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Stahl	32 mm
1. Gang	170 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	40 mm
2. Gang	250 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	60 mm
3. Gang	450 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	MK 3
4. Gang	700 min^{-1}	Eckmaß	66 mm
Max. Drehmoment	52 Nm	Gewicht	9,6 kg

Best.-Nr. 0101 0130 **€/Stück** 1.336,00

(027)

Bohrmaschine DP4003

- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Für große Bohrdurchmesser in vergütetem Stahl, Grauguss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt
- Zusatzgriff um 360° drehbar
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine mit Schnellspannbohrfutter, Seitengriff



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	0–600 min^{-1}		
Max. Drehmoment	72 Nm		
Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Bohr-Ø in Holz	38 mm		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		
Gewicht	2,5 kg		

Best.-Nr. 0179 0670 **€/Stück** 262,00

(090)

Bohrmaschine DP4011

- 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mit Sicherheits-Rutschkupplung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter



Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1200 min^{-1}		
2. Gang	0–2900 min^{-1}		
Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Holz	40 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0680 **€/Stück** 157,00

(090)

Bohrmaschine BE 4006

- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Futuro-Plus



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Max. Drehmoment	6 Nm	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Bohr-Ø in Stahl	6 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Holz	12 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0102 0045 **€/Stück** 169,00

(008)

Bohrmaschine BE 4010

metabo

- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Futuro-Plus



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2850 min^{-1}		
Max. Drehmoment	8 Nm	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Holz	20 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0102 0055 **€/Stück** 169,00

(008)

Bohrmaschine BE 75-16

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Sehr hohes Drehmoment
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- **Gut geeignet zum Bohren von größerem Durchmesser und zum Rühren dick-flüssiger Materialien**
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W	Bohr-Ø in Holz	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–660 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Max. Drehmoment	75 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	16 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0120 0038 **€/Stück** 229,00

(008)

Bohrmaschine BE 561

TIP Preis/Leistung

metabo

- Kleine, handliche Bankmaschine
- Robustes Zweischalengehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus



Nennaufnahme	560 W	Bohr-Ø in Holz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Max. Drehmoment	5 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0102 0018 **€/Stück** 89,00

(090)

Bohrmaschine BE 75 Quick NEU

Schnell-spann-system | in MetaLoc Koffer | QUICK

metabo

- Sehr gut geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern und für schwere Verschraubungen in Holz
- Variospeed (V)-Elektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo „Quick“: Schnellwechsel der Werkzeug-aufnahme und des Einsatzwerkzeugs
- Maximale Leistung auch im Rechts-Links-Lauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Bohrspindel mit 1/4"-Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechselwinkeladapter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–660 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "
Max. Drehmoment	75 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	16 mm	Gewicht	2,3 kg
Bohr-Ø in Holz	50 mm		

Best.-Nr. 0102 0028 **€/Stück** 379,00

(008)

Bohrmaschine BE 751

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer
- Variospeed (V)-Elektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–3100 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	30/13 Nm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0120 0032 **€/Stück** 209,00

(008)

Bohrmaschine BE 1100

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Überlastschutz – Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung
- Wiederanlaufschutz, Abschaltkohlebürsten, Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1100 W	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1. Gang	0–900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–2800 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	44/16 Nm	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0120 0035 **€/Stück** 339,00

(008)

Bohrmaschine BE 1300 Quick

NEU

Schnell-spann-system | in MetaLoc Koffer | QUICK

metabo

- Sehr gut geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern und für schwere Verschraubungen in Holz
- Zweigang-Getriebe, Metabo „Quick“: Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzwerkzeugs
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechsel-winkeladapter, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer



Nennaufnahme	1300 W	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–3100 min^{-1}	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0102 0035 **€/Stück** 429,00

(008)

Eckbohrer ASzxeu 636-1

fein

- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Rechts-Links-Lauf
- Kinetik-Griff
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1590 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	8 mm
Kopfmaß	90 mm	Bohr-Ø in Alu	12 mm
Eckmaß	17 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Holz	20 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0101 0140 **€/Stück** 351,00

(027)

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

BOSCH

- Steuer-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- 74 mm Kopfhöhe
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine,
- 10 mm Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



Nennaufnahme	400 W	Bohr-Ø in Holz	22 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Kopfmaß	74 mm	Bohr-Ø in Alu	12 mm
Eckmaß	23 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Max. Drehmoment	5,5 Nm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0080 **€/Stück** 269,00

(002)

Winkelbohrmaschine DA3010F

makita

- Extrem niedrige Bauhöhe (nur 79 mm)
- Getriebeghäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-Links-Lauf
- Mit Seitengriff verwendbar
- Mit LED-Leuchte
- Zahnkranzbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Kopfmaß	79 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0700 **€/Stück** 282,00

(090)

Winkelbohrmaschine DA3011F

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnellspannbohrfutter und **einer Bauhöhe von 93 mm**

Best.-Nr. 0179 0710 **€/Stück** 286,00

(090)

Gewindeschneider ASge 636

- Handlicher, leistungsstarker Gewindeschneider
- Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- 4 verschiedene Spannfutter lieferbar
- Lieferumfang: Maschine ohne Spannfutter



Nennaufnahme	280 W	Gewinde in Stahl bis	M8
Drehzahl beim Gewindeschneiden	0–450 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	B 12
Drehzahl beim Rücklauf	0–580 min^{-1}	Spannhals-Ø	33 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0192 0510 **€/Stück** 534,00

(027)

Gewindeschneider ASge 648

- Leistungsstarker Gewindeschneider mit Spatengriff
- Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf, verringert die Arbeitszeit beim Gewindeschnitt deutlich
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- 4 verschiedene Spannfutter lieferbar
- Verringert die Arbeitszeit beim Gewindeschnitt deutlich
- Lieferumfang: Maschine ohne Spannfutter, Zusatzhandgriff




Nennaufnahme	650 W	Werkzeugaufnahme	
Drehzahl beim Gewindeschneiden	0–240 min^{-1}	Kegelaufnahme	B 16
Drehzahl beim Rücklauf	0–550 min^{-1}	Spannhals-Ø	38 mm
Gewinde in Stahl bis	M12	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0192 0560 **€/Stück** 718,00

(027)

Pendelbackenfutter (PBF) für ASge 636

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm




Best.-Nr. 0192 0550 **€/Stück** 107,27

(028)

Pendelbackenfutter (PBF) für ASge 648

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,8–9,0 mm




Best.-Nr. 0192 0592 **€/Stück** 116,81

(028)

Backenfutter (BF) für ASge 636 Ki

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm



Best.-Nr. 0192 0540 **€/Stück** 72,66

(028)

Backenfutter (BF) für ASge 648

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,8–9,0 mm




Best.-Nr. 0192 0590 **€/Stück** 79,88

(028

Zangenfutter (ZF) für ASge 636

- Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm




Best.-Nr. 0192 0520 **€/Stück** 71,29

(028)

Zangenfutter (ZF) für ASge 648

- Mit Spannzange 6/7/9 mm



Best.-Nr. 0192 0570 **€/Stück** 77,02

(028)

Rührwerk MXE 900 + WR 2 120

FLEX



- Robustes 1-Gang-Getriebe mit starkem Drehmoment
- Über die Schalterwippe wird die Geschwindigkeit stufenlos an die Mischsituation und das Material angepasst
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 2 120 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22

Nennaufnahme	900 W
Nenndrehzahl	200–750 min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0109 0000 **€/Stück** 153,00

(031)

Rührwerk MXE 1300 + WR 3R 140

FLEX



- Robustes 1-Gang-Getriebe mit starkem Drehmoment
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- FR-Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Die gewünschte Enddrehzahl kann über das Potirad an der Schutzkappe eingestellt und für den Mischbetrieb vorgewählt werden
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 3R 140 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22

Nennaufnahme	1260 W
Nenndrehzahl	150–530 min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0109 0035 **€/Stück** 265,00

(031)

Rührwerk MXE 1102 + WR 3R 120

FLEX



- Universeller Rührer für fast alle Baumaterialien
- Robustes 2-Gang-Getriebe für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- FR-Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 3R 120 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22

Nennaufnahme	1080 W
Nenndrehzahl	
1. Gang	150–530 min^{-1}
2. Gang	200–750 min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0109 0045 **€/Stück** 255,00

(031)

Rührwerk MXE 1302 + WR 3R 140

FLEX



- Robustes 2-Gang-Getriebe für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- FR-Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Die gewünschte Enddrehzahl kann über das Potirad an der Schutzkappe eingestellt und für den Mischbetrieb vorgewählt werden
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 3R 140 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22

Nennaufnahme	1260 W
Nenndrehzahl	
1. Gang	150–530 min^{-1}
2. Gang	200–750 min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0109 0049 **€/Stück** 325,00

(031)

Rührwerk MXE 1100 + WR 3R 120

- Ausstattung wie vor, jedoch 1-Gang-Getriebe mit Drehzahl 150–530 min^{-1}

Best.-Nr. 0109 0005 **€/Stück** 193,00

(031)

Wendelrührer WR 2

• Zwei rechts geformte Wendel zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich



Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Gewindeaufnahme	€/Stück
0109 0135	120 x 600	M14	22,70
0109 0140	140 x 600	M14	24,90
0109 0150	160 x 600	M14	31,40

(032)

Wendelrührer WR 3L

• Drei links geformte Wendel drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien



Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgutmenge kg	Gesamtlänge mm	Gewindeaufnahme	€/Stück
0109 0170	120 x 600	15–25	600	M14	29,20
0109 0180	140 x 600	20–40	600	M14	32,50
0109 0160	160 x 600	30–60	600	M14	36,80

(032)

Wendelrührer WR 3R

• Drei rechts geformte Wendel schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen



Rührkorb-Ø 120 x 600 mm
Rührgutmenge 15–25 kg
Gewindeaufnahme M14
Gesamtlänge 600 mm

Best.-Nr. 0109 0057 **€/Stück 29,20**

(032)

Rondenrührer RR 2

• Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen



Rührkorb-Ø 120 x 600 mm
Rührgutmenge 20–40 kg
Gewindeaufnahme M14
Gesamtlänge 600 mm

Best.-Nr. 0109 0110 **€/Stück 19,80**

(032)

Wendelrührer WR 3R

• Drei rechts geformte Wendel schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen



Rührkorb-Ø 140 x 600 mm
Rührgutmenge 20–40 kg
Gewindeaufnahme M14
Gesamtlänge 600 mm

Best.-Nr. 0109 0120 **€/Stück 32,50**

(032)

Scheibenrührer SR 2

• Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen



Rührkorb-Ø 120 x 600 mm
Rührgutmenge 15–25 kg
Gewindeaufnahme M14
Gesamtlänge 600 mm

Best.-Nr. 0109 0055 **€/Stück 22,70**

(032)

Wendelrührer WR 3R

• Drei rechts geformte Wendel schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen



Rührkorb-Ø 160 x 600 mm
Rührgutmenge 30–60 kg
Gewindeaufnahme M14
Gesamtlänge 600 mm

Best.-Nr. 0109 0130 **€/Stück 36,80**

(032)



Kernbohrmaschine KBH 25

Schnell-spann-system | im Koffer

- Handgeführt bohren mit Hartmetall-Kernbohrern und Hartmetall-Lochsägen
- QuickIN PLUS-Aufnahme für werkzeuglosen Bohrerwechsel
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Leistungs- und durchzugsstarker Motor
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Stufenlose, elektronische Drehzahlstellung
- Elektronischer Überlastschutz
- Rechts-Links-Lauf
- Wiederanlaufsperre
- Umfangreiches Zubehör-Programm



Nennaufnahme	1200 W		
Kernbohr-aufnahme	QuickIN PLUS	Max. Lochsäge-Ø	
Leerlaufdrehzahl	0–520 min^{-1}	Bleche bis 4 mm	14–54 mm
Max. Kernbohr-Ø		Max. Bohrtiefe Kernbohrer	20 mm
Stahl	14–25 mm	Gewindeschneiden	M12
Alu	14–30 mm	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0110 0015 **€/Stück** 573,00

(027)

HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet mit QuickIN PLUS

- Höchste Standzeit dank Hartmetall-bestückung
- Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
- Metrische Abmessungen
- Schnitttiefe 20 mm
- Bohr-Ø Stahl bis 25 mm
- Bohr-Ø Alu bis 30 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0061	14 x 20	47,05
0110 0062	15 x 20	47,05
0110 0063	16 x 20	47,05
0110 0064	17 x 20	47,05
0110 0065	18 x 20	49,61
0110 0066	19 x 20	49,61
0110 0067	20 x 20	49,61
0110 0068	21 x 20	49,61
0110 0069	22 x 20	49,61
0110 0070	23 x 20	49,61
0110 0071	24 x 20	52,69
0110 0072	25 x 20	52,69
0110 0073	26 x 20	52,69
0110 0074	27 x 20	52,69
0110 0075	28 x 20	52,69
0110 0076	29 x 20	52,69
0110 0077	30 x 20	52,69

(028)



Zentrierbohrer für Bohrkronen und Lochsägen

- Lang



Best.-Nr. 0110 0016 **€/Stück** 12,30

(028)

Hartmetall QuickIN in den ∅ 14–54 mm lieferbar.

Hartmetall-Rohrlochsäge QuickIN PLUS in den ∅ 14–54 mm ebenfalls lieferbar.

Fragen Sie diese bitte bei uns an.



Kernbohrmaschine KBB 30

im Koffer

- Extrem kompakte Magnet-Kernbohrmaschine für Arbeiten in der Höhe
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Zusatzhandgriff für einfachen Maschinentransport
- Einfache Nachjustierung der Führung
- Seitenwechselbares Handstellrad für Arbeiten an engen Stellen
- Lieferumfang: Maschine, Koffer, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Transportgriff



Nennaufnahme	750 W	Max. Kernbohr-Ø	30 mm
Hub	65 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Magnethaltekraft	8000 N
Leerlaufdrehzahl	430 min^{-1}	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0110 9000 **€/Stück** 699,00

(027)

Kernbohrmaschine KBB 38

im Koffer

- Drehmomentstarker Bohrmotor
- Gewichtsoptimierter Bohrständer mit integriertem, werkzeuglos abnehmbaren Kühlmitteltank für Vertikal- und Überkopf-Einsatz
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Seitenwechselbares Handstellrad
- Lieferumfang: Maschine, Koffer, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Transportgriff



Nennaufnahme	1050 W		
Hub	65 mm	Max. Kernbohr-Ø	38 mm
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Leerlaufdrehzahl	480 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Lastdrehzahl	330 min^{-1}	Gewicht	14,4 kg

Best.-Nr. 0111 0000 **€/Stück** 799,00

(027)

Kernbohrmaschine KBB 40

im Koffer

- Robuster Maschinenaufbau
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Massivbauweise aus Aluminium-Druckguss
- Seitenwechselbares Handstellrad
- Lieferumfang: Maschine, Koffer, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm



Nennaufnahme	1100 W		
Hub	65 mm	Max. Kernbohr-Ø	40 mm
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Lastdrehzahl	280 min^{-1}	Gewicht	13,1 kg

Best.-Nr. 0111 0005 **€/Stück** 1.049,00

(027)

Kernbohrmaschine KBB 60

im Koffer

- Extralange Bohrwelle für Kernbohrungen in Materialien bis 75 mm Materialdicke
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Robuster Maschinenaufbau
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Seitenwechselbares Handstellrad
- Lieferumfang: Maschine, Koffer, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Transportgriff



Nennaufnahme	1400 W	Lastdrehzahl 1. Gang	180 min^{-1}
Hub	92 mm	2. Gang	340 min^{-1}
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Kernbohr-Ø	60 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	330 min^{-1}	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	75 mm
2. Gang	660 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	11000 N
		Gewicht	23,9 kg

Best.-Nr. 0111 0010 **€/Stück** 1.499,00

(027)

HSS Dura 25 Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme

NEU

- TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
- Metrische Abmessungen



Best.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/Stück
0111 0020	12	25	23,00
0111 0021	13	25	23,00
0111 0022	14	25	23,00
0111 0023	15	25	23,00
0111 0024	16	25	23,00
0111 0025	17	25	25,09
0111 0026	18	25	25,09
0111 0027	19	25	25,09
0111 0028	20	25	28,23
0111 0029	21	25	28,23
0111 0030	22	25	28,23
0111 0031	23	25	34,50
0111 0032	24	25	34,50
0111 0033	25	25	34,50
0111 0034	26	25	37,64
0111 0035	27	25	37,64
0111 0036	28	25	40,77
0111 0037	29	25	40,77
0111 0038	30	25	44,96
0111 0039	31	25	44,96
0111 0040	32	25	51,23
0111 0041	33	25	51,23
0111 0042	34	25	56,46
0111 0043	35	25	56,46
0111 0044	36	25	56,46

(028)

Best.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/Stück
0111 0045	37	25	63,78
0111 0046	38	25	63,78
0111 0047	39	25	63,78
0111 0048	40	25	71,09
0111 0049	41	25	71,09
0111 0050	42	25	77,37
0111 0051	43	25	77,37
0111 0052	44	25	82,59
0111 0053	45	25	82,59
0111 0054	46	25	92,00
0111 0055	47	25	92,00
0111 0056	48	25	100,37
0111 0057	49	25	100,37
0111 0058	50	25	100,37
0111 0059	51	25	106,64
0111 0060	52	25	106,64
0111 0061	53	25	111,87
0111 0062	54	25	111,87
0111 0063	55	25	115,01
0111 0064	56	25	120,23
0111 0065	57	25	120,23
0111 0066	58	25	130,69
0111 0067	59	25	130,69
0111 0068	60	25	130,69

(028)

Kernbohrmaschine KBM 32 Q

Schnellspannsystem | im Koffer | fein

- Auch für die Aufnahme eines Gewindeschneidapparates geeignet
- Kleine, extrem leichte Kernbohrmaschine für Vertikal- und Überkopf-Einsatz
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel
- Einsatz langer Bohrwerkzeuge
- Elektronische Magnethaltekrafterhöhung
- Integrierte Kühlschmiereinrichtung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufsperre
- Auch für Überlappungsbohrungen geeignet
- Lieferumfang: Maschine mit QuickIN-Adapter für M18 x 6, Zahnkranzbohrfutter, Spänehaken, Zurrgurt, Kühlschmiermittelpumpe, Berührschutz, 2 Zentrierstifte, Schlüssel, Koffer



Nennaufnahme	700 W	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Hub	135 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	13 mm
Gesamthubbereich	260 mm	Gewindeschneiden	M12
Kernbohraufnahme	QuickIN	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Lastdrehzahl	440 min^{-1}	Gewicht	10,5 kg
Max. Kernbohr-Ø	12–32 mm		

Best.-Nr. 0110 0020 **€/Stück** 999,00

(027)

Kernbohrmaschine KBM 50 U NEU

fein

Universelle Kernbohrmaschine für flexibles Arbeiten vor Ort

- Optimale Schnittgeschwindigkeit beim Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken durch mechanisches 2-Gang-Getriebe und stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung
- Flexibler Werkzeugeinsatz und hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Einsatz langer Bohrwerkzeuge ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück durch stufenlos einstellbare doppelte Schwalbenschwanzführung
- Kompakter Aufbau und optimales Leistungsgewicht
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmomentstarker FEIN-Hochleistungsmotor
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Elektronische Magnetkrafterhöhung
- Drehzahlspeicher „Memory Function“
- Integrierte Schwerkraft-Kühlschmiereinrichtung
- Einhand-Bedienkomfort
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Kühlschmiermittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zahnkranzbohrfutter bis Ø 13 mm, QuickIN-Adapter für M18 x 6 P 1,5, 2 Zentrierstifte, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Max. Spiralbohrer-Ø	23 mm
Hub	145 mm	Gewindeschneiden	M16
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Reiben	23 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Max. Magnethaltekraft	11000 N
Kernbohraufnahme	QuickIN	Gewicht	14,2 kg
Lastdrehzahl			
1. Gang	130–260 min^{-1}		
2. Gang	260–520 min^{-1}		
Max. Kernbohr-Ø	12–50 mm		
Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm		

Best.-Nr. 0110 0036 **€/Stück** 1.499,00

(027)

Kernbohrmaschine KBM 50 Q NEU

Schnellspannsystem | im Koffer | fein

- Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für effizientes Bohren vor Ort
- Erweiterte Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten wie Senken und Reiben durch mechanisches 2-Gang-Getriebe mit zwei elektronischen Drehzahlstufen
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel
- Einsatz langer Bohrwerkzeuge ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück durch stufenlos einstellbare doppelte Schwalbenschwanzführung
- Drehmomentstarker FEIN-Hochleistungsmotor
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Elektronische Magnetkrafterhöhung
- Integrierte Kühlschmiereinrichtung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Kühlschmiermittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zahnkranzbohrfutter bis Ø 13 mm, QuickIN-Adapter für M18 x 6 P 1,5, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Gewindeschneiden	M16
Hub	145 mm	Max. Reiben	16 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Magnethaltekraft	12500 N
Werkzeugaufnahme	MK 3	Gewicht	13,2 kg
Kernbohraufnahme	QuickIN		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	260 min^{-1}		
2. Gang	520 min^{-1}		
Lastdrehzahl			
1. Gang	260 min^{-1}		
2. Gang	520 min^{-1}		
Max. Kernbohr-Ø	12–50 mm		
Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm		
Max. Spiralbohrer-Ø	16 mm		

Best.-Nr. 0110 0027 **€/Stück** 1.299,00

(027)

Kernbohrmaschine KBM 65 Q NEU

Schnellspannsystem | im Koffer | fein

Leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für die Werkstatt

- Leistungsstark für den Einsatz bei harten Anwendungsfällen, wie beispielweise Kernbohren bis Ø 65 mm oder Gewindeschnitte bis M20
- Flexibler Werkzeugeinsatz und hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Einsatz langer Bohrwerkzeuge ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück durch stufenlos einstellbare doppelte Schwalbenschwanzführung
- Optimales Leistungsgewicht
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- 2 elektronische Drehzahlstufen je Gang
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierte Kühlschmiereinrichtung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Kühlschmiermittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zahnkranzbohrfutter bis Ø 13 mm, QuickIN-Adapter für M18 x 6 P 1,5, 2 Zentrierstifte, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1300 W	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	75 mm
Hub	145 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	25 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Gewindeschneiden	M20
Werkzeugaufnahme	MK 3	Max. Reiben	23 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Max. Magnethaltekraft	14000 N
Lastdrehzahl		Gewicht	16,1 kg
1. Gang	260 min^{-1}		
2. Gang	520 min^{-1}		
Max. Kernbohr-Ø	12–65 mm		

Best.-Nr. 0110 0250 **€/Stück** 1.899,00

(027)

Umrüstsatz Weldon auf QuickIN



- Adapter mit Weldon-Aufnahme zur Umrüstung von Fremdfabrikaten auf QuickIN-Schnellwechselsystem

Best.-Nr. 0110 0248 €/Stück 37,85

(028)

Adapter für Weldon



- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb Weldon

Best.-Nr. 0110 0110 €/Stück 17,60

(028)

Adapter Weldon Spezial



- Speziell für Kernbohrer von ALFRA-Rotabest und Rotabroach mit Innenbohrung > 6,4 mm (dicker Zentrierstift)

Best.-Nr. 0110 0115 €/Stück 17,60

(028)

Adapter 1/2"



- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb 1/2"

Best.-Nr. 0110 0120 €/Stück 17,60

(028)

Aufnahmeschaft QuickIN



- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb M18 x 6 P 1,5

Best.-Nr. 0110 0100 €/Stück 17,60

(028)

Zentrierstift



- 105 mm für QuickIN-Kernbohrer in Verbindung mit Adapter
- 125 mm für Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 in Verbindung mit Adapter

Best.-Nr.	Länge	€/Stück
0110 0631	105 mm	11,96
0110 0632	125 mm	11,96

(028)

HM-ULTRA-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme



- Hartmetall
- Nutzlänge 35 mm

Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0200	12 x 35	41,66
0110 0202	13 x 35	41,66
0110 0204	14 x 35	41,66
0110 0206	15 x 35	41,66
0110 0208	16 x 35	41,66
0110 0210	17 x 35	41,66
0110 0212	18 x 35	41,66
0110 0214	19 x 35	41,66
0110 0216	20 x 35	41,66
0110 0218	21 x 35	41,66
0110 0220	22 x 35	41,66
0110 0222	23 x 35	41,66
0110 0224	24 x 35	41,66
0110 0226	25 x 35	41,66
0110 0228	26 x 35	41,66
0110 0230	27 x 35	41,66
0110 0232	28 x 35	41,66
0110 0234	29 x 35	47,94
0110 0236	30 x 35	47,94
0110 0238	31 x 35	47,94
0110 0240	32 x 35	47,94
0110 0310	33 x 35	47,94
0110 0330	34 x 35	47,94
0110 0331	35 x 35	47,94
0110 0350	36 x 35	55,50
0110 0351	37 x 35	55,50
0110 0360	38 x 35	55,50
0110 0370	39 x 35	55,50
0110 0380	40 x 35	55,50
0110 0390	41 x 35	65,59
0110 0400	42 x 35	65,59
0110 0410	43 x 35	65,59
0110 0420	44 x 35	65,59
0110 0430	45 x 35	65,59
0110 0440	46 x 35	73,19
0110 0450	47 x 35	73,19
0110 0460	48 x 35	73,19
0110 0470	49 x 35	73,19
0110 0480	50 x 35	73,19
0110 0490	51 x 35	80,85
0110 0500	52 x 35	80,85
0110 0510	53 x 35	80,85
0110 0520	54 x 35	80,85
0110 0530	55 x 35	80,85
0110 0540	56 x 35	84,34
0110 0550	57 x 35	84,34
0110 0560	58 x 35	84,34
0110 0570	59 x 35	84,34
0110 0580	60 x 35	84,34
0110 0590	61 x 35	95,39
0110 0600	62 x 35	95,39
0110 0610	63 x 35	95,39
0110 0620	64 x 35	95,39
0110 0630	65 x 35	95,39

(028)

Kernbohrmaschine KBM 80 auto

Schnell-spann-system | im Koffer

- 3-Gang-Getriebe
- MK 3 – universelle Werkzeugaufnahme
- **Vollautomatischer, digital angesteuerter Bohrvorschub für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Viseo Touch Pad mit großflächigen Tastfeldern für optimalen Bedienkomfort ohne mechanische Schalter**
- Linksseitiger Maschinenbetrieb möglich, für beengte, schwer zu erreichende Arbeitsstellen
- Automatische Kühlmittelzufuhr
- Schnellwechselsystem QuickIN und QuickIN MAX: für schlüssellosen Werkzeugwechsel, sekundenschnell
- Elektronische Überlastbegrenzung (EOP)
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Kippsensor
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung
- Lieferumfang: Maschine, MK-3-Aufnahmeschaft QI, MK-3-Aufnahmeschaft QIM, Austreibkeil MK 3, Berühr- und Späneschutz, Zahnkranz-bohrfutter Ø 13 mm, Spänehaken mit Teller, Zentrierstift 105 mm für QI, Zurrgurt, Koffer



Nennaufnahme	2000 W	Max. Kernbohr-Ø	12–80 mm
Hub	145 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Gesamthubbereich	285 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	32 mm
Kernbohraufnahme QuickIN und QuickIN MAX		Gewindeschneiden	M27
Lastdrehzahl		Max. Reiben	31 mm
1. Gang slow/fast	110–180 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	18000 N
2. Gang slow/fast	160–260 min^{-1}	Gewicht	26,4 kg
3. Gang slow/fast	350–580 min^{-1}		

Best.-Nr. 0110 0640 **€/Stück** 3.213,00

(027)

Kernbohrmaschine KBM 80 U

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne automatischen Vorschub

Best.-Nr. 0110 0645 **€/Stück** 2.785,00

(027)

Adapter QuickIN MAX

- Ausstattung QuickIN MAX
- Adapter mit QuickIN MAX-Aufnahme zum Umrüsten auf QuickIN



Best.-Nr. 0110 0835 **€/Stück** 36,44

(028)

Wechselreduziereinsatz

- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewinde-schneid-Einsätzen Größe 2 (M6–M20) in Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3



Best.-Nr. 0110 0820 **€/Stück** 170,39

(028)

HM-ULTRA 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-Aufnahme

- Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Hartmetall
- Schnitttiefe 50 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0650	50 x 50	76,71
0110 0655	51 x 50	84,76
0110 0660	52 x 50	84,76
0110 0665	53 x 50	84,76
0110 0670	54 x 50	84,76
0110 0675	55 x 50	84,76
0110 0680	56 x 50	88,34
0110 0685	57 x 50	88,34
0110 0690	58 x 50	88,34
0110 0695	59 x 50	88,34
0110 0700	60 x 50	88,34
0110 0705	61 x 50	99,97
0110 0710	62 x 50	99,97
0110 0715	63 x 50	99,97
0110 0720	64 x 50	99,97
0110 0725	65 x 50	99,97
0110 0730	66 x 50	114,69
0110 0735	67 x 50	114,69
0110 0740	68 x 50	114,69
0110 0745	69 x 50	114,69
0110 0750	70 x 50	126,66
0110 0755	71 x 50	127,86
0110 0760	72 x 50	129,06
0110 0765	73 x 50	130,26
0110 0770	74 x 50	131,46
0110 0775	75 x 50	132,65
0110 0780	76 x 50	138,63
0110 0785	77 x 50	139,83
0110 0790	78 x 50	141,62
0110 0795	79 x 50	143,43
0110 0800	80 x 50	143,43

(028)

Gewindeschneideinsätze

- Gewindeschneideinsätze Gr. 3 für Gewindebohrer nach DIN 374/376



Best.-Nr.	Gewinde	Vierkant	€/Stück
0110 0810	M22/24	14,5 mm	138,24
0110 0815	M27	16,0 mm	138,24

(028)

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

- Nur einsetzbar für Kernbohrmaschinen mit Links-Lauf-Funktion. Gr. 3, mit QuickIN MAX-Aufnahme, für Gewinde-bohrer (DIN 374/376), in Verbindung mit Gewindeschneid-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22–M27



Best.-Nr. 0110 0805 **€/Stück** 310,00

(028)

Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung

- Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher



Best.-Nr.	Gewinde	Vierkant	€/Stück
0110 0825	M 22/24	14,5 mm	288,26
0110 0830	M27	16,0 mm	288,26

(028)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Kernbohrmaschine MAG 28 LTX 3 — 25,2 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | Li-Ionen Akku | im Koffer | 3 Jahre

metabo

- Größtmögliche Bewegungsfreiheit ohne lästige Kabel
- 2-stufiges Ölbadgetriebe für optimale Drehzahlen
- Einfachste Bedienung durch hervorragendes Leistungsgewicht
- Reserve-Akkupack jederzeit griffbereit durch Depot am Bohrständer
- Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme für Weldonschaft 19 mm, Kernbohrer rapid cut Ø 18 mm, Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Adapter MK 2, Bohrfutterschlüssel, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel, 2 Li-POWER-Akkupacks (25,2 V/3,0 Ah), Schnellladegerät ASS 15 Plus „AIR COOLED", Koffer



Spannung	25,2 V		
Kapazität	3,0 Ah	Weldonschaft	19 mm (3/4")
Leerlaufdrehzahl		Bohrtiefe	50 mm
1. Gang	380 min^{-1}	Max. Bohr-Ø	
2. Gang	680 min^{-1}	(mit Kernbohrern)	32 mm
Hub	max. 160 mm	(mit Vollbohrern)	13 mm
Werkzeugaufnahme	MK 2	Gewicht mit Akku	14,5 kg

Best.-Nr. 0102 0068 **€/Stück** 1.799,00

(008)

Magnetbohreinheit MAG 32

im Koffer

metabo

- Extrahohe Magnethaltekraft
- Leistungsstarker und langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Sehr großer Hubbereich
- Einsatz von Kernbohrern und Spiralbohrern
- Integrierter Kühlmittelbehälter zur Kühlung bei vertikalen und horizontalen Bohrungen
- Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrerspitze
- Lieferumfang: Maschine, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 4, Transportkoffer



Nennaufnahme	1000 W	Kernbohr-Ø	32 mm
Hubbereich	50 mm	Spiralbohrer-Ø	13 mm
Gesamthub	160 mm	Max. Magnethaltekraft	10500 Nm
Leerlaufdrehzahl	700 min^{-1}	Gewicht	11,0 kg

Best.-Nr. 0102 0075 **€/Stück** 769,00

(008)

Magnetbohreinheit MAG 50

im Koffer

metabo

- Extrahohe Magnethaltekraft
- Leistungsstarker und langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Metabo VTC-Vollwellenregel-elektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- 2-stufiges Ölbadgetriebe
- Rechts-Links-Lauf zum Gewindeschneiden
- Integrierter Kühlmittelbehälter zur Kühlung bei vertikalen und horizontalen Bohrungen
- Gewindeschneidmöglichkeit M16
- Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrerspitze
- Lieferumfang: Maschine, Industrieaufnahme 19-mm-Weldonschaft, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Transportkoffer



Nennaufnahme	1200 W		
Hubbereich	50 mm	Kernbohr-Ø	12–50 mm
Gesamthub	160 mm	Spiralbohrer-Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewindeschneiden	M16
1. Gang	100–250 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	10500 Nm
2. Gang	200–450 min^{-1}	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0102 0070 **€/Stück** 1.199,00

(008)

Tiefenanschlagschrauber GSR 6-25 TE Professional

im Koffer

BOSCH

- Drehmomentstarker Trockenbauschrauber mit exzellenter Ergonomie
- Hohe Leistung und Drehmoment für hohe Effizienz, ideal für Trockenbau- und Holzarbeiten
- Verbesserte Ergonomie, geringerer Griffumfang, weniger kopflastig dank leichterem Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Universalhalter magnetisch, Schraubendrehereinsatz, 2 x Tiefenanschlag, Gurthalteclip, Koffer



Nennaufnahme	701 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}		
Drehmoment weicher Schraubfall	max. 20 Nm	Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "
Schrauben-Ø	6 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0115 0015 **€/Stück** 195,00

(002)

Drehschlagschrauber GDS 24 Professional

BOSCH

- Starker Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Rechts-Links-Lauf
- Aufhängevorrichtung für Federzugbefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufhängebügel



Nennaufnahme	800 W	Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl	950 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment hart/weich	600/300 Nm	Außenvierkant	3/4 "
		Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. 0115 0220 **€/Stück** 595,00

(002)

Tiefenanschlagschrauber GSR 6-45 TE Professional

im Koffer

BOSCH

- Universeller Trockenbauschrauber mit exzellenter Ergonomie
- Hohe Leistung und Drehmoment für hohe Effizienz, ideal für Trockenbau- und Holzarbeiten
- Verbesserte Ergonomie, geringerer Griffumfang, weniger kopflastig dank leichterem Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Universalhalter magnetisch, Schraubendrehereinsatz, Tiefenanschlag, Gurthalteclip, Koffer



Nennaufnahme	701 W	Schrauben-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	0–4500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Drehmoment weicher Schraubfall	12 Nm	Innensechskant	1/4 "
		Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0115 0025 **€/Stück** 165,00

(002)

Universalschrauber ASse 636 Ki

- Einstellbare Einfach-Klauenkupplung
- Auf Wunsch mit Tiefenanschlag
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Kinetik-Griff
- Elektronische Drehzahlstellung
- Lieferumfang: Maschine, Einsatz für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 PZD, Stiftschlüssel



Nennaufnahme	230 W	Schrauben-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12 Nm	mit Angel	7 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0117 0310 **€/Stück** 294,00

(027)

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

BOSCH

- Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
- Ideal für Radmontagen an Pkw, beim Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt, in Service-Betrieben und für Direktverschraubungen in Beton sowie Holz
- Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
- Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall
- Praktischer Haken zur Befestigung
- Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge
- Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	500–1300 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment	250/160 Nm	Außenvierkant	1/2 "
Schrauben-Ø	M6–M18	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0115 0210 **€/Stück** 555,00

(002)

Universalschrauber SCU 7-9

- Leistungsstarker HIGH-POWER-MOTOR
- Von außen umstellbarer Universalschrauber
- Stufenlose, elektronische Drehzahlstellung für gefühlvolles Schrauben
- Einsetzbar für nahezu alle Schraubfälle
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Einsatz für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 PZD, Zusatz-Handgriff



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Schrauben-Ø	12 mm
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	28 Nm	Werkzeugaufnahme	1/4 "
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0117 0320 **€/Stück** 345,00

(027)

Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

- **Patentierte FEIN CLIC-STOP-Kupplung für geräuschloses Abschalten**
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv-Griff
- Mit praktischem Handgurt
- Einfach einstell- und auswechselbarer Tiefenanschlag
- Anschlaghülse staubgeschützt
- Punktgenaues Ansetzen durch die stufenlose, elektronische Drehzahlstellung
- Schnelles Umrüsten auf Magazin
- HIGH-POWER-MOTOR für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Magnetbithalter, Bit 1/4" PH Gr. 2 Form H, Staubschutzring, Tiefenanschlag, Handgurt, Gürtelclip



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Schrauben-Ø	5 mm
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12 Nm	Werkzeugaufnahme	1/4 "
		Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0117 0351 **€/Stück** 221,00

(027)

Schlagschrauber ASb 636

- Leichter Schlagschrauber bis M14
- Schlagsystem ohne Gegendrehmoment
- Schalter mit integriertem Rechts-Links-Umschalter
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	230 W		
Leerlaufdrehzahl	1350 min^{-1}	Schrauben-Ø	M8–M14
Leerlaufschlagzahl	1700 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Max. Drehmoment	100 Nm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0117 0210 **€/Stück** 589,00

(027)

Magazinschrauber SCT 5-40 M

im Koffer

- Patentiertes Schraubentransportsystem
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Antirutschfläche für sicheres Aufsetzen auf glatten Flächen
- Ideal geeignet für Einhandbedienung
- Patentierte FEIN-CLIC-STOP-Kupplung für geräuschloses Abschalten
- Einfach einstell- und auswechselbarer Tiefenanschlag
- Lieferumfang: Maschine, Handgurt, Gürtelclip, Bit PH Gr. 2 lang, Magazin für gegurtete Schrauben, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter mit Bit 1/4" Gr. 2/PH mit Staubschutzring, Koffer



Nennaufnahme	450 W	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Schrauben-Ø x Länge	5,0 x 25/55 mm
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12 Nm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0117 0365 **€/Stück** 321,00

(027)

Schlagschrauber ASbe 642

- Schlagschrauber mit Mittelhandgriff bis M18
- Schlagsystem ohne Gegendrehmoment
- Schalter mit integriertem Rechts-Links-Umschalter
- Drehmomentvorwahl mit elektronischem Drehzahlsteller
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	1000–1550 min^{-1}	Schrauben-Ø	M8–M18
Leerlaufschlagzahl	1200–2000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Vierkant	1/2 "
Max. Drehmoment	26–200 Nm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0117 0220 **€/Stück** 669,00

(027)

Bauschrauber FS2500K

im Koffer



- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment durch 2-stufiges Getriebe
- Führungshülse für einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel mit einer Hand
- Großflächiger Einschalter mit integriertem Umschalter
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Schrauben mit Sechskantkopf
- Lieferumfang: Maschine, Führungshülse, Steckschlüsseleinsatz 10 mm, Koffer

Nennaufnahme	570 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}		
Drehmoment weicher/harter Schraubfall	29 Nm		
Schrauben-Ø	6 mm		
Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0118 0136 **€/Stück** 222,00

(090)

Schrauber FS4300



- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Führungshülse für einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel mit einer Hand
- Geräuschlose Abschalt-Kupplung
- Großflächiger Einschalter mit integriertem Umschalter
- LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: Maschine, Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, Bit PH2 25 mm

Nennaufnahme	570 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Drehmoment weicher/harter Schraubfall	16 Nm	Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "
Schrauben-Ø	6 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0118 0137 **€/Stück** 175,00

(090)

Magazinschrauber 6842

im Koffer



- Ideal für Gipskartonplatten
- Geräuschlos abschaltende Kupplung
- Gummierte Aufsetzfläche
- Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz
- Lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes
- Nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 3 x Bit PH2 1 x eingebaut, 2 zusätzlich, Koffer

Nennaufnahme	470 W		
Leerlaufdrehzahl	4700 min^{-1}		
Werkzeugaufnahme	6,35 (1/4") mm		
Schrauben-Ø x Länge	4,0 x 25–55 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0118 0160 **€/Stück** 377,00

(090)

Schnellbauschrauben

- Für Magazinschrauber
- F = Feingewinde, G = Grobgewinde

Best.-Nr.	Type	VE	€/VE
0118 0142	3,9x25 F	1000 Stück	15,80
0118 0143	3,9x35 F	1000 Stück	17,40
0118 0144	3,9x35 G	1000 Stück	17,00
0118 0146	3,9x41 G	1000 Stück	18,40

(007)

Schlagschrauber TW0200

im Koffer



- Handlicher Profi-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 6-kant-Steckschlüssel SW 24, Koffer

Nennaufnahme	380 W	Schrauben-Ø	M10–M16
Leerlaufdrehzahl	0–2200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg
Anziehdrehmoment	200 Nm		

Best.-Nr. 0118 0145 **€/Stück** 311,00

(090)

Schlagschrauber TW0350

im Koffer



- Kraftvoller Schlagschrauber
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseleinsatz SW 24, Koffer

Nennaufnahme	400 W	Schrauben-Ø	M12–M22
Leerlaufdrehzahl	2000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	2000 min^{-1}	Gewicht	3,0 kg
Anziehdrehmoment	350 Nm		

Best.-Nr. 0118 0150 **€/Stück** 334,00

(090)

Schlagschrauber 6906

im Koffer



- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Enorm hohes Anziehdrehmoment
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Wippschalter für Rechts-Links-Lauf
- Seitengriff 360° verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 32, Koffer

Nennaufnahme	620 W	Schrauben-Ø	M16–M22
Leerlaufdrehzahl	1700 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/4 "
Leerlaufschlagzahl	1600 min^{-1}	Gewicht	5,6 kg
Anziehdrehmoment	600 Nm		

Best.-Nr. 0118 0157 **€/Stück** 599,00

(090)

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional + Zubehör + Koffer

im Koffer | TIP Preis/Leistung

BOSCH



- Kleine, kompakte Schlagbohrmaschine für einfaches Arbeiten und bequeme Handhabung
- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metall-Schnellspann-bohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 4-tlg. Multi-Construction-Set (4, 5, 6, 8 mm), Koffer

Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	15 mm
Max. Schlagzahl	0–44800 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	25 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0100 0095 **€/Stück** 79,99

(090)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

in L-BOXX

BOSCH



- Kraftvoller und kompakter Motor
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-Links-Lauf
- Kabeltülle gegen Kabelbruch und für hohe Beweglichkeit
- Verwindungssteifer Zusatzhandgriff
- Mit Auto-Lock 13-mm-Metall-Schnellspannfutter
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**

Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1./2. Gang	0–900/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1./2. Gang	15300/ 51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Max. Drehmoment	40/14,5 Nm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0140 0141 **€/Stück** 209,00

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

im Koffer

BOSCH



- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte Bauweise
- Softgrip für optimale Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefen-anschlag, Koffer

Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	18 mm
Max. Schlagzahl	0–47600 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	30 mm
Max. Drehmoment	18 Nm	Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0100 0113 **€/Stück** 145,00

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

NEU

im Koffer

BOSCH



- Kraftvoller und kompakter Motor
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Robustes Metallgetriebe-gehäuse
- Mechanische Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-Links-Lauf
- Kabeltülle gegen Kabelbruch und für hohe Beweglichkeit
- Verwindungssteifer Zusatzhandgriff
- Mit Auto-Lock 13-mm-Metall-Schnellspannfutter
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment	40 Nm
1. Gang	0–900 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø Holz	40/25 mm
1. Gang	15300 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
2. Gang	51000 min^{-1}	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0142 **€/Stück** 189,00

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE Professional

im Koffer

BOSCH



- 2-Gang-Getriebe
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Drehbare Bürstenplatte
- Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mechanische Überlast-kupplung für Anti-Rotation und hohe Sicherheit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	850 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1./2. Gang	0–1000/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	20/15 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1./2. Gang	17000/51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Max. Drehmoment	36 Nm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0100 0117 **€/Stück** 169,00

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

im Koffer

BOSCH



- Kraftvoller und kompakter Motor
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung
- Constant-Electronic
- Drehmomentregelung „Torque Control“
- Drehbare Bürstenplatte
- Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kabeltülle gegen Kabelbruch und für hohe Beweglichkeit
- Mit Auto-Lock 13-mm-Metall-Schnell-spannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1./2.Gang	0–900/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl	min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1./2. Gang	15300/51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm
Max. Drehmoment	43 Nm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0165 **€/Stück** 225,00

(002)

Schlagbohrmaschine SBE 610

im Koffer

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Langlebiger Motor
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	610 W	Bohr-Ø in Mauerwerk	12 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	20 mm
Max. Drehmoment	13 Nm	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannbereich	1–13 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0102 0107 **€/Stück** 118,00

(008)

Schlagbohrmaschine SBE 850

im Koffer

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheits-kupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Kabelschonende Kugeltülle
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Futuro-Plus, gummierter Zusatz-handgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Mauerwerk	20 mm
1. Gang	0–1100 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
2. Gang	0–3400 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Max. Drehmoment	36/14 Nm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0102 0141 **€/Stück** 179,00

(008)

Schlagbohrmaschine SBE 701 SP

im Koffer

metabo

- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheits-kupplung
- Bohrspindel mit Innen-sechskant 1/4"
- Aluminium-Druck-guss-Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten
- Variospeed-Elektronik zur stufen-losen Veränderung der Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-futter Futuro-Top, gummierter Zusatz-handgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Mauerwerk	max. 20 mm
1./2. Gang	0–1000/0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	max. 40/25 mm
Max. Schlagzahl	59000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	max. 13/8 mm
Max. Drehmoment	28/12 Nm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0102 0122 **€/Stück** 126,00

(090)

Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus

im Koffer

metabo

- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Kombinierte Verdreh- und Abrutsch-sicherung am Zusatzhandgriff
- Stufenlose Drehzahl-regulierung
- Rechts-Links-Lauf
- Kugelkabeltülle für maximale Bewegungs-freiheit und zum Schutz vor Kabelbrüchen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Voll-wellenelektronik
- Lieferumfang: Maschine, langer Zusatz-handgriff, Bohrtiefenanschlag, Schnell-spannbohrfutter Futuro-Top, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht	2,8 kg
1./2. Gang	0–900/0–2800 min^{-1}		
Max. Schlagzahl	53000 min^{-1}		
Max. Drehmoment	44/16 Nm		
Bohrfutterspannbereich	1–13 mm		
Bohr-Ø in Mauerwerk	20 mm		
Bohr-Ø in Holz	40/25 mm		

Best.-Nr. 0102 0152 **€/Stück** 229,00

(008)

Schlagbohrmaschine SBE 751

im Koffer

metabo

- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Kombinierte Verdreh- und Abrutsch-sicherung am Zusatzhandgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Kugelkabeltülle für maximale Bewegungs-freiheit und zum Schutz vor Kabelbrüchen
- Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter Futuro-Top, Koffer



Nennaufnahme	750 W	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Mauerwerk	20 mm
1./2. Gang	0–1000/0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
Max. Schlagzahl	59000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Max. Drehmoment	30/13 Nm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0102 0128 **€/Stück** 169,00

(008)

Schlagbohrmaschine SBE 1300

im Koffer

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Spindelstopp-Getriebe
- Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Futuro-Plus, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefen-anschlag, Koffer



Nennaufnahme	1300 W	Max. Drehmoment	46/14 Nm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Mauerwerk	20 mm
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
2. Gang	0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Max. Schlagzahl		Gewicht	2,9 kg
1. Gang	58000 min^{-1}		

Best.-Nr. 0102 0165 **€/Stück** 229,00

(008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Bohrhammer GBH 2-20 D Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Kompakte Bauweise
- SDS-Plus-Werkzeugaufnahme
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten, Schlagstopp für Bohren in Holz und Stahl
- Überlastkupplung
- Veränderbarer Winkel des Meißels (Vario-Lock)
- Rechts-Links-Lauf
- Geringes Gewicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Gewicht	2,3 kg
Einzelschlagenergie	1,7 J		
Triaxialer Vibrationswert	14,0 m/s^2		
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/30 mm		
Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm		

Best.-Nr. 0100 0171 **€/Stück** 129,00

(002)

Bohrhammer GBH 2-24 D Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Leistungsstarker Allrounder
- Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp für Meißelarbeiten
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	790 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	2,7 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/ Meißeln	17,0/13,0 m/s^2	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0100 0215 **€/Stück** 179,00

(002)

Bohrhammer GBH 2600 Professional NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Bohren mit Schlagstopp
- Wechselbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Meißelfunktion
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, Wechselbohrfutter SDS-Plus, Koffer



Nennaufnahme	720 W	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	2,7 J	Gewicht	2,9 kg
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm		

Best.-Nr. 0100 0225 **€/Stück** 189,99

(090)

Bohrhammer GBH 2-28 DV Professional

SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX

BOSCH

- Beste Leistung innerhalb des 2-kg-SDS-Plus-Segments, auch bei Meißelarbeiten
- Patentierte Anti-Vibrationskontrolle: 27 % weniger Vibrationen
- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- Flexible Kabelhalterung
- Überlastkupplung
- Vario-Lock: veränderbarer Winkel des Meißels
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Nennaufnahme	850 W	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	3,2 J	Gewicht	2,9 kg
Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s^2		
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm		

Best.-Nr. 0100 0173 **€/Stück** 249,00

(002)

Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional BSS NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer



BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Überlastkupplung
- Drehbare Bürstenplatte
- Werkzeugaufnahme einfach zu wechseln
- Bohren mit Schlagstopp
- Meißelfunktion mit Vario-Lock
- Patentierte Anti-Vibrationskontrolle: 27 % weniger Vibrationen
- Rechts-Links-Lauf
- Wechselbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselbohrfutter SDS-Plus, 6-tlg. Metallbohrerset, 3-tlg. SDS-Plus-Bohrerset, Spitzmeißel, Flachmeißel, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0100 0195 **€/Stück** 265,00

(070)

Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional BSS

SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX



BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Überlastkupplung
- Drehbare Bürstenplatte
- Werkzeugaufnahme einfach zu wechseln
- Bohren mit Schlagstopp
- Meißelfunktion mit Vario-Lock
- Patentierte Anti-Vibrationskontrolle: 27 % weniger Vibrationen
- Rechts-Links-Lauf
- Wechselbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselbohrfutter SDS-Plus, 6-tlg. Metallbohrerset, 3-tlg. SDS-Plus-Bohrerset, Spitzmeißel, Flachmeißel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	850 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s^2	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0100 0190 **€/Stück** 285,00

(002)

Bohr- und Meißelhämmer

Bohrhammer GBH 3-28 DRE Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Metall-Getriebegehäuse in Topfbauweise
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration durch vibrationoptimiertes Schlagwerk mit Luftpuffer und Vibration-Control-Handgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Softgrip bei Haupt- und Zusatzhandgriff
- Robust und langlebig
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	3,1 J		
Triaxialer Vibrationswert	13,0 m/s^2	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Bohr-Ø in		Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0100 0253 **€/Stück** 329,00

(002)

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional BSS

SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX



BOSCH

- Metall-Getriebegehäuse
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration durch vibrationoptimiertes Schlagwerk mit Luftpuffer und Vibration-Control-Handgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Softgrip: Haupt- und Zusatzhandgriff, optimaler Griff und angenehme Handhabung
- Schnellwechselfutter, schneller und einfacher Wechsel zwischen SDS-Plus- und 13-mm-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-Plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, 4 x SDS-Plus-Bohrer (6, 8, 10, 14 mm), Spitz- und Flachmeißel, **L-BOXX**



		Bohr-Ø in	
Nennaufnahme	800 W	Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Einzelschlagenergie	3,1 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	12 m/s^2	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0100 0265 **€/Stück** 385,00

(002)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Gasgebe-Elektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißelfixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-Plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SDS-Plus-Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	4,2 J		
Triaxialer Vibrationswert	10,0 m/s^2	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	90 mm
Bohr-Ø in		Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Beton/Stahl/Holz	32/13/32 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0100 0275 **€/Stück** 559,00

(001)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne zusätzliches Schnellspannbohrfutter

Best.-Nr. 0100 0276 **€/Stück** 515,00

(001)

Bohrhammer GBH 5-40 DCE Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Extrem leistungsstark
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration-Control für 40 % weniger Vibrationen im Handgriff und Schlagwerk
- Mit SDS-Max-comfort für Wechsel des Einsatzwerkzeugs
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1150 W	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	40–90 mm
Leerlaufdrehzahl	170–340 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max-comfort
Einzelschlagenergie	8,8 J	Gewicht	6,8 kg
Triaxialer Vibrationswert	10 m/s^2		
Bohr-Ø in Beton	12–40 mm		

Best.-Nr. 0100 0322 | **€/Stück** 799,00

(001)

Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Kraftvolle 1500 Watt bei geringen Vibrationen
- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen vom 7 m/s^2 beim Meißeln und 8 m/s^2 beim Bohren durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Turbo-Power-Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb
- Bester Bedienerkomfort durch automatisch arretierbaren Schalter im Meißelbetrieb
- Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler
- Bohrhammer mit SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	45 mm
Leerlaufdrehzahl	0–305 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	125 mm
Einzelschlagenergie	12,5 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s^2	Gewicht	8,9 kg

Best.-Nr. 0100 0317 | **€/Stück** 999,00

(001)

Bohrhammer GBH 7-46 DE Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Schnellster Arbeitsfortschritt dank starkem Motor
- Höchste Abtragsrate dank verbessertem Schlagmechanismus
- Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
- Bester Bedienerkomfort durch individuell regelbare Drehzahl und feststellbare Schalterklinke im Meißelbetrieb und ergonomischen Zusatzhandgriff
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1350 W		
Leerlaufdrehzahl	145–280 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	9,3 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	40–150 mm
Triaxialer Vibrationswert	21,0 m/s^2	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12–45 mm	Gewicht	8,2 kg

Best.-Nr. 0100 0315 | **€/Stück** 899,00

(001)

Bohrhammer GBH 11 DE Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Starker Universalhammer zum Bohren und Meißeln
- Constant-Electronic mit Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl bzw. Schlagstärke
- Variable Meißelfixierung in 12 Positionen
- Service-Display zeigt rechtzeitig den fälligen Kohlewechsel an
- Überlastkupplung
- Vibrationsarmes Schlagwerk
- Abschaltkohlen
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	120–250 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	14,2 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	40–150 mm
Triaxialer Vibrationswert	21,0 m/s^2	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12–52 mm	Gewicht	11,1 kg

Best.-Nr. 0100 0330 | **€/Stück** 1.139,00

(001)

Multihammer UHE 2850 MULTI

NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | QUICK

metabo

- Robuster Metabo Marathon-Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Vielseitiges Einsatzspektrum: zum Hammerbohren, Meißeln, Bohren ohne Schlag und Schrauben
- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft (ohne Schlag)
- Schlagstopp, Drehstopp
- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Rechts-Links-Lauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Sicherheitsrastenkupplung
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Kohleverschleißanzeige
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1010 W	Beton/Stahl/Holz	28/13/6/28 mm
Leerlaufdrehzahl	0–945/0–2480 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	2,8 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Bohr-Ø in		Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0102 0187 **€/Stück** 268,00

(008)

Kombihammer KHE 3250

NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer

metabo

- Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduziertes und dadurch gelenkschonendes Arbeiten durch integriertes Dämpfungssystem an den Handgriffen
- Langer Schalterdrücker
- Schlagstopp
- Drehstopp
- Variospeed (V)-Elektronik
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit zylindrischem Schaft (ohne Schlag)
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1150 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	max. 3,1 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Bohr-Ø in		Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Beton/Stahl/Holz	32/13/35 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0120 0205 **€/Stück** 329,00

(008)

Bohrhammer KHE 2851

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | QUICK

metabo

- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp zum Meißeln
- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Sicherheitsrastenkupplung
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	0–945 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	2,8 J		
Triaxialer Vibrationswert	12,5 m/s^2	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Bohr-Ø in		Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Beton/Stahl/Holz	28/13/28 mm	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0102 0195 **€/Stück** 259,00

(008)

Kombihammer KHE 3251

NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | QUICK

metabo

- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Gute Kühlung durch große Kühlrippen und neuartige Luftführung
- Für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff geeignet
- Extra großer Schalterdrücker
- Anti-Vibrationssystem für deutlich angenehmeres Arbeiten
- Aluminium-Getriebegehäuse
- Kompakte L-Shape-Bauweise
- Variospeed (V)-Elektronik
- Drehbare Kohlebürstenbrücke
- Bohrtiefenanschlag einhändig justierbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1150 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	3,1 J		
Triaxialer Vibrationswert	13 m/s^2	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Bohr-Ø in		Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Beton/Stahl/Holz	32/13/35 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0120 0200 **€/Stück** 359,00

(008)

Schlaghammer GSH 3 E Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Arretierbarer Gasgebeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Triaxialer Vibrationswert	16,0 m/s²
Schlagzahl	0–3500 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	2,6 J	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0100 0370 **€/Stück** 399,00

(002)

Schlaghammer GSH 5 CE Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Leistungsstärkster Motor seiner Klasse
- Höchste Abtragsleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk
- Vibration-Control
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display
- Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1150 W	Triaxialer Vibrationswert	8 m/s²
Schlagzahl	1300–2900 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	8,3 J	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0100 0380 **€/Stück** 635,00

(001)

Schlaghammer GSH 11 E Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

BOSCH

- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- Geringer Anpressdruck
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Constant-Electronic für konstante Schlagzahl
- Service-Display
- Ideal für Durchbrüche und Abbrucharbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Triaxialer Vibrationswert	16,0 m/s²
Schlagzahl	900–1890 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	16,8 J	Gewicht	10,1 kg

Best.-Nr. 0100 0350 **€/Stück** 759,00

(001)

Schlaghammer GSH 11 VC

im Koffer | SDS-Max Aufnahme

BOSCH

- Bestes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen – dank AV-Schlagwerk und entkoppeltem Hauptgriff
- Inline Form – optimal für Abwärtsanwendungen
- Werkzeugaufnahme SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, RTec-Spitzmeißel, Maschinentuch, **GLM 10,8-V-LI in L-BOXX mit 1 x 1,5-Ah-Akku und Ladegerät,** Koffer



Nennaufnahme	1700 W		
Schlagzahl	900–1700 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s^2
Einzelschlagenergie	23 J	Gewicht	11,4 kg

Best.-Nr. 0100 0345 **€/Stück** 929,00

(001)

Schlaghammer GSH 16-28 Professional

im Koffer

BOSCH

- Hohe Abtragsleistung
- Exzellentes Handling
- Robuste Magnesiumbauweise
- Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen – damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort
- Lieferumfang: Maschine, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Fetttube, Trolley





Nennaufnahme	1750 W		
Schlagzahl	1300 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Einzelschlagenergie	41 J		
Triaxialer Vibrationswert	10,0 m/s^2	Gewicht	17,9 kg

Best.-Nr. 0100 0365 **€/Stück** 1.425,00

(001)

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

BOSCH

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken, Fundamenten etc.
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube



Nennaufnahme	2000 W		
Schlagzahl	1000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Einzelschlagenergie	62 J		
Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s^2	Gewicht	29,5 kg

Best.-Nr. 0100 0362 **€/Stück** 2.119,00

(001)

Mauernutfräse GNF 20 CA Professional

im Koffer

BOSCH

- Constant-Electronic
- Zum schlagfreien Ziehen von Nuten in jedes Mauerwerk, auch in Beton
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (5 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}		
Max. Scheiben-Ø	115 mm		
Trenntiefe	0–20 mm		
Nutbreite	3–23 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0155 0110 **€/Stück** 449,00

(002)

Betonschleifer GBR 14 CA Professional

im Koffer

BOSCH

- Hohe Abtragsleistung
- Sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften
- System-Elektronik
- Service-Display
- Geschlossene Absaughaube mit Bürstenkranz
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Diamanttopfscheibe 125 mm grau, Bürstenkranz (3 Stück), Bügelgriff, Zweilochschlüssel, Flansch, Spannmutter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0125 0410 **€/Stück** 625,00

(002)

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im Koffer

BOSCH

- Constant-Electronic
- Patentiertes Staubdichtsystem von Bosch garantiert längste Lebensdauer
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}		
Max. Scheiben-Ø	150 mm	Nutbreite	3–39 mm
Trenntiefe	0–35 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0155 0120 **€/Stück** 579,00

(002)

Mauerschlitzer MS 1706 FR-Set

im Koffer

FLEX

- Fräst Schlitze mit zwei parallel laufenden Diamantscheiben
- Drehbarer Absaugstutzen
- Elektronik: Drehzahlkonstant-haltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung
- Schiebender und ziehender Schnitt möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Diamantjet-VI-Speedcut-Trennscheiben Ø 140 mm, seitlicher Handgriff, SDS-Clic-Schnellspannmutter, 1 Distanzscheibe, Spannflansche, Stapelscheiben, Schlitzbrecher, Adapter für Staubabsaugung, Kabelhalter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Trenntiefe	0–35 mm
Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}	Nutbreite	10–30 mm
Scheiben-Ø	140 mm	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0158 0040 **€/Stück** 569,00

(031)

Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im Koffer

BOSCH

- Ideal zum Ziehen von großen Rohr- und Kabelkanälen in Mauerwerk, Stein und Beton
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Sanftanlauf/Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- **Diamantscheiben nicht im Liefer-umfang enthalten**
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saug-krümmer, Koffer



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}		
Max. Scheiben-Ø	230 mm	Nutbreite	3–40 mm
Trenntiefe	20–65 mm	Gewicht	8,4 kg

Best.-Nr. 0155 0130 **€/Stück** 829,00

(002)

Diamantscheibe Diamantjet VI-Speedcut

NEU

FLEX

- Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton
- Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert
- Gleichbleibende Schnittfreudigkeit durch hohe Dichte und Bindungsbestandteile
- Hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung



Abmessung	140 x 2,4 mm		

Best.-Nr. 0158 0045 **€/Stück** 62,50

(032)

Sanierungsfräse RETECFLEX RE 14-5 115 Kit Fräskopf spitz

im Koffer

FLEX

- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug
- Spezialgetriebe: für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem
- Spindelarretierung
- Fräskopf bestückt mit 12 spitzen Hartmetall-Fräsrädern
- Lieferumfang: Maschine, 1 Fräskopf spitz Ø 80 mm, M14, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	1800–5200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Fräskopf-Ø	80/115 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0158 0060 **€/Stück** 549,00

(031)

Sanierungsfräse RETECFLEX RE 14-5 115 Kit Estrich-Jet

im Koffer

FLEX

- Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, Fliesenkleber auf Estrich, Abschleifen von Estrichböden, Beschichtungen, hartem Zementputz mit hohem Sandanteil, Kantenbrechen an Frischbetonteilen
- VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Diamantschleifkopf Estrich-Jet, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115 mm/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115 mm, 1 Koffereinlage, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	1800–5200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Fräskopf-Ø	80/115 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0158 0070 **€/Stück** 625,00

(031)

Sanierungsschleifer-Set Turbo-Jet LDC 1709 FR

im Koffer

FLEX

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- **Turbo-Jet-Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton**
- Lieferumfang: Maschine, 1 Turbo-Jet 125 mm Ø, Spannflansch SW 14, Spannmutter M14, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Adapter, 1 Schlauchverlängerung, 1 Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0180 0426 **€/Stück** 529,00

(031)

Sanierungsschleifer-Set Thermo-Jet Plus LDC 1709 FR

im Koffer

FLEX

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- **Für Anstriche und wenig abrasive Materialien, für thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffitis, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Für harte Materialien und Altbeton**
- Lieferumfang: Maschine, 1 Thermo-Jet Plus, Spannmutter M14, Spannflansch SW 14, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Absaugadapter, 1 Schlauchverlängerung, 1 Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0180 0427 **€/Stück** 549,00

(031)

Sanierungsschleifer LDC 1709 FR Kit Estrich-Jet Plus

im Koffer

FLEX

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- **Estrich-Jet-Plus-Schleifteller für abrasive Materialien: abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt**
- Lieferumfang: Maschine, 1 Estrich-Jet Plus, Spannmutter M14, Spannflansch SW 14, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Absaugadapter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schlauchverlängerung, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0180 0428 **€/Stück** 549,00

(031)

Geradschleifer GGS 28 C Professional

BOSCH

- Besonders handlich und griffsicher
- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0325 **€/Stück** 199,00

(002)

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional

BOSCH

- Hohe Rundlaufgenauigkeit und geringes Axialspiel
- Verlängerte Schleifspindel
- Constant- und Steuer-Elektronik
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- Vertieft angeordneter Schiebeschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm



		Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Nennaufnahme	650 W	Spindelhals-Ø	43 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0345 **€/Stück** 354,00

(002)

Geradschleifer GGS 28 CE Professional

BOSCH

- Besonders handlich und griffsicher
- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Elektronikvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	650 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0335 **€/Stück** 235,00

(002)

Geradschleifer GGS 8 CE Professional

BOSCH

- Hohes Drehmoment
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl
- Drehzahlvorwahl
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Neues Spannsytem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten
- Direktkühlung
- Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, 6-mm-Spannzange



		Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Nennaufnahme	750 W	Spindelhals-Ø	43 mm
Leerlaufdrehzahl	2500–8000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0315 **€/Stück** 429,00

(002)

Geradschleifer GGS 28 LC

NEU

BOSCH

- Perfekte Handhabung für anspruchsvolle Schleifarbeiten
- Sanftanlauf
- Lange, schlanke Schleifspindel, besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
- Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel (SW 13 und 19), Spannmutter und Spannzange



		Werkzeugaufnahme	
		Spannzangen	bis 8 mm
Nennaufnahme	650 W	Spindelhals-Ø	43 mm
Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0342 **€/Stück** 345,00

(002)

Geradschleifer GGS 6 S Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

- Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Tricontrol-Sicherheitsschalter
- Abschaltkohlen
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch-Ø 65 mm, Haltestift, Rundmutter, Zweilochschlüssel, Schnellspannmutter SDS



		Leerlaufdrehzahl	6800 min^{-1}
		Spannzangen-Ø	20 mm
		Werkzeugaufnahme Spindel	M14
		Spindelhals-Ø	43 mm
		Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Nennaufnahme	1150 W	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0125 0220 **€/Stück** 619,00

(002)

Geradschleifer AHSI 636 c

- Universal-Geradschleifer mit niedriger Drehzahl zum Bürsten, Schleifen, Polieren und Bohren
- Zahnkranzbohrfutter als Werkzeugaufnahme
- Auch als Bohrmaschine einsetzbar
- Kompakte Bauweise für leichtes und sicheres Arbeiten
- Günstiges Eckmaß für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

- Lieferumfang: Maschine, 10-mm-Zahnkranzbohrfutter mit Schutzhülle, 1 Satz Schlüssel



Nennaufnahme	280 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Spindelhals-Ø	39,5 mm
Werkzeugaufnahme		Max. Schleifkörper-Ø	50 x 10 mm
Bohrfutter	10 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0127 0330 **€/Stück** 399,00

(027)

Geradschleifer MSh 635

- Für den Werkzeug- und Formenbau
- Kurze, kompakte Bauform für beengte Stellen
- Sicher und komfortabel Arbeiten durch verdrehbaren Handgriff
- Lieferumfang: Maschine, Schlüssel, Haltestift, Handgriff, Spannzange



Nennaufnahme	350 W
Leerlaufdrehzahl	48000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	3 mm
Max. Schleifkörper-Ø	13 mm
Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0127 0300 **€/Stück** 413,00

(027)

Geradschleifer H 1127 VE

- Langhalsausführung für optimales Handling und besseres Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Vorwahl der Drehzahl
- VE-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6,0 mm, mit Spannfutter, Anhalteklaue SW 14, Einmaulschlüssel SW 19



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/6/8 mm/1/4 "
Max. Schleifkörper-Ø	30/50 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0128 0320 **€/Stück** 275,00

(031)

Geradschleifer MSh 636-1

- Universal-Geradschleifer
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schlanker Hals für Innenschleifen
- Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerter Spindel
- Support-Halter als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine mit Spannzange 6 mm, 1 Satz Schlüssel



Nennaufnahme	280 W		
Leerlaufdrehzahl	36000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	20 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0127 0310 **€/Stück** 419,00

(027)

Geradschleifer GE 710 Plus

- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Gehärtete und geschliffene Spannzange, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



Nennaufnahme	700 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–30500 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0129 0315 **€/Stück** 319,00

(008)

Geradschleifer H 1105 VE

- Maschine zum Feinschleifen im Werkzeug- und Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörper bis max. 25 m/s
- VE-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6,0 mm, Anhalteklaue SW 14, Einmaulschlüssel SW 19



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–6500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/6/8 mm/1/4 "
Max. Schleifkörper-Ø	30/50 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0128 0310 **€/Stück** 385,00

(031)

Geradschleifer GE 950 G Plus

- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Thermischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	950 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–8700 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	55 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0129 0325 **€/Stück** 429,00

(008)

Vorwort für Sicherheitswinkelschleifer

Winkelschleifer fallen unter die Maschinenrichtlinie (MRL).
Bei dieser Richtlinie wird festgesetzt, **dass die Maschine nur durch eine absichtliche Betätigung in Gang gesetzt werden darf und eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme unbedingt untersagt sein muss.**
In Deutschland erfolgt die Umsetzung mit der 9. Verordnung zum Geräteproduktsicherheitsgesetz (GPSG).
Der Anhang der MRL beinhaltet grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die den Arbeiter vor Unfällen schützen.

BOSCH

Bremssystem
Scheibenstillstand in 2,5 Sekunden
Enthalten bei dem Produkt:
0125 0148 GWS 24-230 JVX Professional

metabo

Bremssystem
Scheibenstillstand innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
Enthalten bei den Produkten:
0129 0078 WEPBA 14-125 „Quick“
0129 0065 WB 11-125 „Quick“

EBS Bremssystem
Scheibenstillstand in 3 Sekunden
Enthalten bei den Produkten mit den Artikelnummern:
0127 0005 WSB 10-115 T
0127 0025 WSB 14-125 T
0127 0154 WSB 25-230 X
0127 0152 WSB 25-180 X

metabo

Autobalancer
Reduziert die Vibrationen auf ein Minimum
Enthalten bei dem Produkt:
0129 0078 WEPBA 14-125 „Quick“

Winkelschleifer WSB 10-115 T

Schnell-spann-system | Totmann-schalter | Motorbremse

- Für Rechts- und Linkshänder optimal bedienbar
- Robuste, selbsttragende Motorenkonstruktion
- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Robustes H 07-Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Rotationsstopp der Scheiben: 3 Sekunden durch Elektrisches Bremssystem EBS
- Lieferumfang: Winkelschleifer, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Anti-Vibrationshandgriff



Nennaufnahme	800 W	Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0005 **€/Stück** 229,00

(027)

Winkelschleifer WEPBA 14-125 Quick

Schnell-spann-system | Totmann-schalter | Motorbremse | AUTOBALANCER

metabo

- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- **Integrierter Autobalancer für minimalste Vibrationen und längere Standzeit der Schleifscheiben**
- **Schnellstopp der Schleifscheibe innerhalb 2 Sekunden**
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Totmannfunktion: sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Metabo „Quick“: Werkzeug-Schnellwechsel
- Sichere Bedienung durch ergonomischen, großflächigen Schalter
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
- Wiederanlaufschutz
- Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff

Winkelschleifer WSB 14-125 T

Schnell-spann-system | Totmann-schalter | Motorbremse

- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- **Elektrisches Bremssystem EBS bei Compact-Winkelschleifern bremst die Scheibe in 3 Sekunden**
- Staubgeschützte Tachoregelung für konstante Drehzahl
- Sanftanlauf
- TipStart = Anpacken – Antippen – Loslegen
- **AutoStop**
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Wieder-/Selbstanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Elast. Schleifteller-Ø	125 mm
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0025 **€/Stück** 239,00

(027)



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0129 0078 **€/Stück** 229,00

(008)

Winkelschleifer WB 11-125 Quick

Schnell-spann-system | Motorbremse

metabo

- **Schnellstopp der Schleifscheibe nach Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden**
- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter und vollgekapseltem Schalter
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1150 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 1,5
		Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0065 **€/Stück** 149,00

(008)

Winkelschleifer WSB 25-230 X

Schnell-spann-system

- Mit 2500 W starkem FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Staubgeschützte Kugellager
- Vergossene Elektronik-Bauteile
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2500 W	Elast. Schleifteller-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,7 kg

Best.-Nr. 0127 0154 **€/Stück** 359,00

(027)

Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional + SDS-Clic

Schnell-spann-system | Motorbremse

BOSCH

- Die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 Sekunden zum Stillstand
- Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung
- Sanftanlauf
- Schalterarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration-Control-Haupthandgriff
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, schnellverstellbare Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,6 kg

Best.-Nr. 0125 0148 **€/Stück** 305,00

(002)

Winkelschleifer WSB 25-180 X

Schnell-spann-system | Motorbremse

- FEIN Hochleistungsmotor mit großer Durchzugskraft für hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung
- Elektrisches Bremssystem EBS
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2500 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Elast. Schleifteller-Ø	180 mm
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	6,5 kg

Best.-Nr. 0127 0152 **€/Stück** 359,00

(027)

Winkelschleifer WSB 20-230

Schnell-spann-system | Motorbremse

- FEIN Hochleistungsmotor mit großer Durchzugskraft
- Elektrisches Bremssystem EBS
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Elast. Schleifteller-Ø	230 mm
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,9 kg

Best.-Nr. 0127 0130 **€/Stück** 289,00

(027)

Winkelschleifer WSB 20-180

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0127 0120 **€/Stück** 289,00

(027)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional

BOSCH

- Langlebiger CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Speziell entwickeltes, neues Kühlsystem
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0023 **€/Stück** 79,00

(002)

Winkelschleifer GWS 9-115 Professional

BOSCH

- CHAMPION-Motor
- Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit
- Maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Direktkühlung
- Schalterarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	900 W	Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Topfbürsten-Ø	75 mm
		Spindelgewinde	M14
		Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0026 **€/Stück** 105,00

(002)

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

NEU

BOSCH

- Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
- Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
- Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine – für höheren Anwenderschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg


Best.-Nr. 0125 0021 **€/Stück** 86,00

(002)

SDS-Clic-Schnellspannmutter M14 Professional

BOSCH

- Dient zum werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14



Best.-Nr. 0125 0180 **€/Stück** 31,51

(003)

Winkelschleifer L 3709/115

FLEX

- Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte Abmessungen
- Flacher Getriebekopf
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 115 mm Ø, seitlicher Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0128 0075 **€/Stück** 72,00

(090)

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

BOSCH

- Schmaler Gerätekopf zur besseren Erreichbarkeit von schmalen Flächen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Sicherheitsschalter
- Speziell entwickeltes, neues Kühlsystem
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0024 **€/Stück** 79,00

(002)

Winkelschleifer W 8-115 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter, voll gekapselter Schalter
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	850 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0129 0015 **€/Stück** 109,00

(008)

Winkelschleifer GWS 1000 Professional

TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Starker, langlebiger CHAMPION-Hochleistungsmotor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Neue, verdrehsichere Schutzhaube
- Optimierte Motorkühlung
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	1000 W	Topfbürsten-Ø	70 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0038 **€/Stück** 79,99

(090)

Winkelschleifer GWS 12-125 CIP Professional

NEU

Motorbremse

BOSCH

- Überragender Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen aus
- Hervorragende Kontrolle über das Gerät dank der Möglichkeit, den Schalter an vielen verschiedenen Stellen zu betätigen
- Starke und ausdauernde Motoren für einen schnellen und effizienten Arbeitsfortschritt
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0125 0048 **€/Stück** 159,00

(002)

Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic Professional

Schnellspannsystem

TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Langlebiger CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („KickBack Stop“)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-Clic-Spannmutter



Nennaufnahme	1100 W	Topfbürsten-Ø	70 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg


Best.-Nr. 0125 0041 **€/Stück** 99,00

(090)

Winkelschleifer GWS 12-125 CIE Professional

BOSCH

- Lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Großer Spindelarretierungsknopf
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control

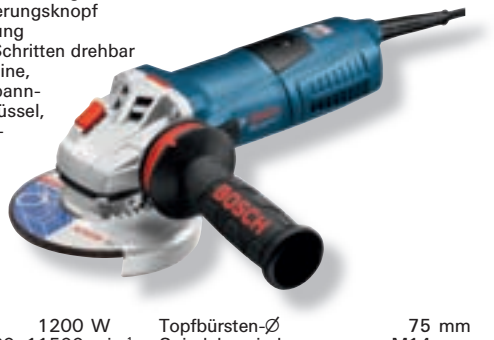

Nennaufnahme	1200 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0076 **€/Stück** 165,00

(002)

Winkelschleifer GWS 12-125 CI Professional

BOSCH

- Lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Großer Spindelarretierungsknopf
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1200 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0046 **€/Stück** 149,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CI + SDS-Clic Professional

Schnellspannsystem

BOSCH

- Lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Großer Spindelarretierungsknopf
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff mit Vibration-Control, Schutzhaube, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Spannmutter



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0096 **€/Stück** 199,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CI Professional BSS

im Koffer | TIP Preis/Leistung



BOSCH

- Lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt
- Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, 25 St. INOX-Trennscheiben, Handgriff mit Vibration-Control, Schutzhaube, Koffer, Trennschutzhaube





Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0093 **€/Stück** 199,00

(070)

Winkelschleifer GWS 15-125 CI Professional

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne INOX-Trennscheiben, im Karton

Best.-Nr. 0125 0094 **€/Stück** 189,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CIE + SDS-Clic Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

- CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Constant-Electronic
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Sanftanlauf
- Schalterarretierung
- Überlastschutz
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff mit Vibration-Control, Schutzhaube, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0106 **€/Stück** 209,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CIE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne SDS-Clic-Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0125 0101 **€/Stück** 199,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CIEH Professional

BOSCH

- Vibration-Control
- Verdrehsichere Schutzhaube
- KickBack Stop
- Wiederanlaufschutz
- Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0103 **€/Stück** 219,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CIT Professional

NEU

BOSCH

- Maximale Leistung und hoher Anwenderschutz
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Spannmutter, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0104 **€/Stück** 219,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CITH Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

- Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Lastfähigkeit für härteste Anwendungen
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Verdrehsichere Schutzhaube
- KickBack Stop
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–9300 min^{-1}		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Spindelgewinde	M14
Topfbürsten-Ø	75 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0107 **€/Stück** 239,00

(002)

Winkelschleifer GWS 15-150 CI Professional

BOSCH

- Lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Großer Spindelarretierungsknopf
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0121 **€/Stück** 219,00

(002)

Winkelschleifer WSG 14-70 E

- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- Robuste, selbsttragende Motorenkonstruktion
- Robustes H 07-Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Staubgeschützte Tachoregelung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrations-handgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0065 **€/Stück** 249,00

(027)

Winkelschleifer WSS 14-125

Schnell-spann-system

- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Einmalig schlanke Gehäuseform in den Griffzonen vorne und hinten
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- Robustes H 07-Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Sanftanlauf
- **Schnellspannsystem QuickIN für sicheren, werkzeuglosen Scheibenwechsel**
- Wieder-/Selbstanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Anti-Vibrations-handgriff



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0127 0015 **€/Stück** 179,00

(027)

Langhals-Winkelschleifer MSfv 649-1 NEU

- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sehr flacher Getriebekopf, um tief in Werkstücke einzutauchen
- Sichere und bequeme Handhabung durch komfortable Griffposition
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}		
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Spindelgewinde	M14		
Gewicht	4,0 kg		

Best.-Nr. 0127 0052 **€/Stück** 589,00

(027)

Winkelschleifer WSG 14-125

- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Einmalig schlanke Gehäuseform in den Griffzonen vorne und hinten
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- Robustes H 07-Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Wieder-/Selbstanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0127 0035 **€/Stück** 169,00

(027)

Winkelschleifer 9565HZ1

makita

- Super-Joint-System für mehr Sicherheit beim Blockieren
- Vibrationsarmes Arbeiten
- Rückschlagfrei beim Verkanten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Spannmutter



Nennaufnahme	1100 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0885 **€/Stück** 89,00

(090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Winkelschleifer L 3309 FRG

Schnell-spann-system

FLEX

- Hochbelastbarer Motor
- FR-Mikroprozessor-Elektronik
- Schlanker hinterer Stielgriff
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel
- Lufttaustritt nach vorne
- Flacher Getriebekopf
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare, patentierte Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 Ø, Fixtec-Schnellspann-mutter M14, 1 Spannflansch, SoftVib-Handgriff



Nennaufnahme	1010 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0128 0030 **€/Stück** 139,00

(031)

Winkelschleifer L 3410 FR

Schnell-spann-system

FLEX

- Schlanker Winkelschleifer mit Durchzugskraft
- SoftVib mit integriertem Anhalteschlüssel
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Sicherheits-Schutzhaube mit Verdrehsperre
- Fünffach-Mikroprozessor-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 125 mm, Spannflansch, Schnellspannmutter, SoftVib-Handgriff



Nennaufnahme	1400 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0050 **€/Stück** 185,00

(031)

Winkelschleifer L 3410 VR

- Ausstattung wie vor, jedoch mit regelbarer Drehzahl von 2900–11000 min^{-1}

Best.-Nr. 0128 0070 **€/Stück** 199,00

(031)

Winkelschleifer L 10-10 125

FLEX

- Kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- 3-facher Wicklungsschutz gegen Staub verlängert die Lebensdauer
- Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
- Werkzeuglos verstellbare und verdrehsichere Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0015 **€/Stück** 99,00

(031)

Winkelschleifer LE 9-10 125 im Koffer

im Koffer

FLEX

- Kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- Geeignet für die Stahl-/Metallbearbeitung, am Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperatur-überwachung
- Mit 2-fachem Wicklungsschutz gegen Metallstäube
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- KickBack Stop
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 Ø, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000–10000 min^{-1}	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0128 0128 **€/Stück** 129,00

(031)

Winkelschleifer LE 9-10 125

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0128 0122 **€/Stück** 119,00

(031)

Winkelschleifer L 1710 FRA

FLEX

- Extraflacher Metallgetriebekopf
- Schlankes Gehäuse
- Spindelarretierung
- FR-Vollwellenelektronik
- Tachogenerator
- Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Spannflansch, Spannmutter



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0128 0080 **€/Stück** 182,00

(031)

Winkelschleifer L 3709/125

FLEX

- Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte Abmessungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Flacher Getriebekopf
- Zusatzhandgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M14, 1 Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0128 0085 **€/Stück** 72,00

(090)

Winkelschleifer 9565CR

- Makita Hochleistungsmotor
- Konstantelektronik
- Super-Joint-System für samtweichen Lauf
- Wiedereinschaltsperre
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, AVT-Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 0895 **€/Stück** 199,00

(090)

Winkelschleifer WA 11-125 Quick

Schnell-spann-system | AUTOBALANCER

- Metabo Marathon-Motor
- **Integrierter Autobalancer für minimalste Vibrationen und längere Standzeit der Schleifscheiben**
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick“-Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff

mit Autobalancer minimalste Vibrationen



Nennaufnahme	1150 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0068 **€/Stück** 149,00

(008)

Winkelschleifer 9565CVR

- Makita Hochleistungsmotor
- Drehzahl über Stellrad regelbar
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und schützt den Motor vor Überlastung
- Mit Super-Joint-System für mehr Sicherheit
- Wiedereinschaltsperre
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, AVT-Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 0900 **€/Stück** 209,00

(090)

Winkelschleifer WE 9-125 Quick

Schnell-spann-system

- Metabo Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten
- Metabo „Quick“-Werkzeug-Schnellwechsel
- Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellen-elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1000 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	3000–10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0032 **€/Stück** 139,00

(008)

Winkelschleifer 9562CVRZ1

- Super-Joint-System für samtweichen Lauf
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant
- Mit Sanftanlauf
- Wiedereinschaltsperre
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 2
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0187 0896 **€/Stück** 119,00

(090)

Winkelschleifer WQ 1000

Schnell-spann-system | TIP Preis/Leistung

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Metabo „Quick“-Werkzeug-Schnellwechsel
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0129 0055 **€/Stück** 99,00

(090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Winkelschleifer WE 14-125 Plus

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Staubschutz-Technologie
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Lieferumfang: Winkelschleifer, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1450 W		
Leerlaufdrehzahl	7000–10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0075 **€/Stück** 159,00

(008)

Winkelschleifer WE 14-150 Plus

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Sicherheitsschalter
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1450 W		
Leerlaufdrehzahl	6000–9000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0092 **€/Stück** 159,00

(008)

Winkelschleifer WEA 14-125 Plus

Schnell-spann-system

AUTOBALANCER

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Staubschutz-Technologie
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff

mit Autobalancer minimalste Vibrationen



Nennaufnahme	1450 W	Topfbürsten-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000–10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0129 0084 **€/Stück** 169,00

(008)

Winkelschleifer WE 1450-125 RT

NEU

metabo

- Ideal auch für Überkopfarbeiten
- Motor robust und verschleißfest
- Hohe Überlastfähigkeit
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweiloch-schlüssel



Nennaufnahme	1450 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spannung	230 V	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0093 **€/Stück** 179,00

(008)

Winkelschleifer WE 14-125 Quick

Schnell-spann-system

PREMIUM exklusiv

TIP Preis/Leistung

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Staubschutz-Technologie
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Hohes Drehmoment
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Langlebige Abschaltkohle-bürsten mit Staubschutz-gehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stütz-flansch, „Quick"-Spannmutter, (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1450 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0072 **€/Stück** 159,00

(008)

Winkelschleifer WX 17-180

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Staubschutz-Technologie
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
- Sicherheitsschalter
- Wiederanlaufschutz, Anlaufstrom-begrenzung mit Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stütz-flansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweiloch-schlüssel



		Schleifscheiben-Ø	180 mm
Nennaufnahme	1700 W	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0129 0086 **€/Stück** 239,00

(008)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional

TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Neuer leichter CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0125 0193 **€/Stück** 159,99

(090)

Winkelschleifer GWS 22-180 LVI Professional

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0125 0116 **€/Stück** 219,00

(002)

Winkelschleifer GWS 22-180 JH Professional

TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Neuer leichter CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0125 0187 **€/Stück** 159,99

(090)

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

BOSCH

- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0125 0163 **€/Stück** 259,00

(002)

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, schnell verstellbare Schutzhaube



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0125 0205 **€/Stück** 219,00

(002)

Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional

BOSCH

- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0125 0151 **€/Stück** 259,00

(002)

Winkelschleifer GWS 24-230 JH Professional BSS

im Koffer



BOSCH

- Leichter CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung für einen sicheren Start
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745 für optimalen Schutz des Verwenders
- Lieferumfang: Maschine, **Diascheibe,** Koffer



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}		
Schleifscheiben-Ø	230 mm		
Spindelgewinde	M14		
Gewicht	5,2 kg		

Best.-Nr. 0125 0135 **€/Stück** 209,00

(070)

Winkelschleifer WSG 20-230

NEU

- Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten
- Hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsberech bis 150 % Belastung
- Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	2000 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht	5,6 kg
Spindelgewinde	M14		

Best.-Nr. 0127 0110 **€/Stück** 249,00

(027)

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- „KickBack Stop“
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrezung
- Vibration-Control Haupt- und Seitengriff, 40 % reduzierte Vibration
- Lieferumfang: Maschine, SDS-clic-Schnellspannmutter, Antivibrationshandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, schnell verstell-bare Schutzhaube



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0125 0182 **€/Stück** 299,00

(002)

Winkelschleifer L 21-6 230

NEU

FLEX

- Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- SoftVib-Handgriff
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14



Nennaufnahme	2100 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0128 0170 **€/Stück** 149,00

(090)

Winkelschleifer GWS 26-180 LVI Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- „KickBack Stop“
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrezung
- Vibration-Control Haupt- und Seiten-griff, 40 % reduzierte Vibration
- Lieferumfang: Maschine, SDS-clic-Schnell-spannmutter, Antivibrationshandgriff, Aufnahmeflansch, schnell verstellbare Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0125 0169 **€/Stück** 299,00

(002)

Winkelschleifer L 24-6 230

NEU

FLEX

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- SoftVib-Handgriff
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse mit Vibrations-dämpfungsring zwischen Motorgehäuse und Handgriff
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14



Nennaufnahme	2400 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0128 0175 **€/Stück** 179,00

(090)

Winkelschleifer/Winkelschleifer-Sets

Winkelschleifer WX 22-230

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0129 0135 **€/Stück** 169,00

(008)

Winkelschleifer WX 22-180

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0129 0125 **€/Stück** 169,00

(008)

Winkelschleifer WX 24-230 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0129 0155 **€/Stück** 219,00

(008)

Winkelschleifer WX 24-230

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne „Quick"-Spannmutter

Best.-Nr. 0129 0145 **€/Stück** 199,00

(008)

Winkelschleifer WXLA 26-230 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo Wicklungsschutzgitter und Langzeitkohlebürsten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Metabo S-automatic-Sicherheits-abschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff

mit Autobalancer minimalste Vibrationen



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,3 kg

Best.-Nr. 0129 0165 **€/Stück** 289,00

(008)

Winkelschleifer GA9030RF01

Schnell-spann-system

Makita

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen zum Schutz des Gehäuses
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrenzung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Handgriff mit Gummipolster für sicheres und bequemes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrations-Seitengriff, Superflansch, Stirnloch-schlüssel, Schutzhaube



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,3 kg

Best.-Nr. 0179 0905 **€/Stück** 199,00

(090)

Winkelschleifer-Set MEU 049

im Koffer

TIP Preis/Leistung

Makita

- Bestehend aus: Winkelschleifer GA 9020 R und Winkelschleifer 9558 NB
- **Winkelschleifer GA 9020 R:** Aufwendigster Staubschutz von Motor, Getriebe und Lager, Gummiauflagen schützen das Gehäuse, Anlaufstrombegren-zung, Kohlebürsten von außen wechselbar, mit Wiederanlauf-schutz
- **Winkelschleifer 9558 NB:** Makita Hochleistungsmotor, von außen wechselbare Kohlebürsten, sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Lieferumfang: 2 Maschinen, Schutzhauben, Zusatzhand-griffe, Spannflansche, Spann-muttern, Montagewerkzeuge, Koffer



GA 9020 R/9558 NB

Nennaufnahme	2200/840 W		
Leerlaufdrehzahl	6600/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	4,7/2,1 kg

Best.-Nr. 0179 0890 **€/Stück** 189,00

(090)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional + GWS 850 C Professional

TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Bestehend aus: Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 850 C
- **Winkelschleifer GWS 22-230 JH:**
- CHAMPION-Motor
- Tricontrol-Sicherheitsschalter
- **Winkelschleifer GWS 850 C:**
- Starker Hochleistungsmotor
- Mikroprozessor-Elektronik
- Kleiner Griffumfang
- Lieferumfang: Maschinen, je 1 x Zusatzhandgriff, verdrehsichere Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



GWS 22-230 JH



GWS 850 C

Nennaufnahme	2200/850 W		
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,5 kg

Best.-Nr. 0125 0197 **€/Stück** 179,99

(090)

Winkelschleifer-Set GWS 22-230 JH + GWS 1000 Professional

NEU



BOSCH

- Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 1000

GWS 22-230 JH:
- Leistungsstarker 2200-W-Champion-Motor
- Tricontrol-Sicherheitsschalter
- Sanftanlauf
- Doppelt abgedichtetes Kugellager und besonders robustes Getriebe

GWS 1000:
- Starker Hochleistungs-motor – für mehr Leistung
- Mikroprozessor-Elektronik – für konstante Drehzahl, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Kleiner Griffumfang

- Lieferumfang: GWS 22-230 JH, GWS 1000, je 1 x Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



GWS 22-230



GWS 1000

Nennaufnahme	2200/1000 W		
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0199 **€/Stück** 189,99

(090)

Winkelschleifer-Set GA 9020 RF + 9565 HZ1

TIP Preis/Leistung PREMIUM exklusiv

makita

- Bestehend aus: Winkelschleifer GA 9020 RF + Winkelschleifer 9565 HZ1

GA 9020 RF:
- Winkelschleifer mit aufwendiger Anti-Staub-Konstruktion von Motor, Lager und Getriebe
- Mit Labyrinthring zum Schutz des Kugellagers vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4 x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Sanftanlauf durch Anlaufstrombegrenzung

9565 HZ1:
- Super-Joint-System für mehr Sicherheit beim Blockieren
- Vibrationsarmes Arbeiten
- Rückschlagfrei beim Verkanten

- Lieferumfang: 2 Maschinen, Schutzhauben, Seitengriffe, Superflansch, Spannflansch, Flanschmutter, Spannmuttern, Stirnlochschlüssel



GA 9020 RF

2200 + 1100 Watt



9565 HZ1

Nennaufnahme	2200/1100 W		
Leerlaufdrehzahl	6600/1000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,8/2,3 kg

Best.-Nr. 0178 0910 **€/Stück** 189,00

(090)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional + GWS 850 C Professional

NEU

im Koffer

BOSCH

- Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 850 C

GWS 22-230 JH:
- Leistungsstarker Champion-Motor
- Tricontrol-Sicherheitsschalter
- Doppelt abgedichtetes Kugellager und besonders robustes Getriebe
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung
- Wiederanlaufschutz gemäß EN-Norm 60745

GWS 850 C:
- Starker Hochleistungsmotor
- Mikroprozessor-Elektronik
- Kleiner Griffumfang

- Lieferumfang: GWS 22-230 JH Professional, GWS 850 C Professional, je 1 x Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Koffer



GWS 22-230 JH



GWS 850 C

Nennaufnahme	2200/850 W	Topfbürsten-Ø	100/70 mm
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,5 kg

Best.-Nr. 0125 0195 **€/Stück** 187,99

(090)

Winkelschleifer-Set WX 2000-230 + W 1080-125

NEU

TIP Preis/Leistung PREMIUM exklusiv

metabo

Winkelschleifer WX 2000-230
- Metabo Sicherheitsschalter
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiederanlaufschutz
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten

Winkelschleifer W 1080-125
- Motor robust und verschleißfest
- Hohe Überlastfähigkeit
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Aluminium-Druckguss-Getriebe-gehäuse

- Lieferumfang: Maschinen, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel



WX 2000-230



W 1080-125

Nennaufnahme	2000/1080 W		
Leerlaufdrehzahl	6600/10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,8/2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0117 **€/Stück** 169,00

(090)

Schere GSC 160 Professional

BOSCH

- Gute Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand
- Hervorragende Kurvengängigkeit
- Hohe Standzeit
- Geringer Griffumfang
- Lieferumfang: Maschine, Messer und Sechskant-stiftschlüssel SW 3



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
		Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm
		Stahl bis 800 N/mm²	0,7 mm
Nennaufnahme	500 W	Aluminium bis 200 N/mm²	2,2 mm
Hubzahl bei Nennlast	3500 min⁻¹	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0190 0310 **€/Stück** 339,00

(002)

Blechschere TruTool C160 mit Spanabtrenner

TRUMPF Box

TRUMPF

- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	350 W		
Hubzahl bei Nennlast	3800 min⁻¹		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm	Startloch-Ø	15 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0150 **€/Stück** 519,00

(055)

Schlitzschere GSZ 160 Professional

BOSCH

- Problemloses Zurückziehen aus dem Span
- Schneidkopf vorne offen
- Kurven- und Geradeschnitte
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Handliches, kurzes Gerät (29,5 cm lang)
- Lieferumfang: Maschine, Messer, Sechskantstiftschlüssel SW 2,5, Schneidleistenpaar



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
		Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm
Nennaufnahme	500 W	Aluminium bis 200 N/mm²	2,0 mm
Hubzahl bei Nennlast	3600 min⁻¹	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0190 0330 **€/Stück** 335,00

(002)

Akku-Schlitzschere C 250 28,0 V/2,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | TRUMPF Box | Li-Ionen Akku

TRUMPF

- Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner
- Für jede Anwendung das richtige Messer
- Werkzeugloses Auswechseln des Messers in 15 Sekunden
- Ein Gerät für Gerade- und Kurvenschnitte
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät CLi, kompl. Spanabtrenner, TRUMPF-Box



Spannung	28,0 V	Max. Schnittstärke	
Kapazität	2,0 Ah	Stahl N/m² 400	2,5 mm
Leerlaufhubzahl	2130 min⁻¹	Stahl N/m² 600	1,5 mm
Kleinster Kurvenradius	150 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	3–6 m/min
Startloch-Ø	22 mm	Gewicht mit Akku	3,3 kg

Best.-Nr. 0198 0210 **€/Stück** 1.069,00

(055)

Blechschere TruTool C160

TRUMPF Box

TRUMPF

- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF-Box



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
		Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm
		Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm
Nennaufnahme	350 W	Startloch-Ø	15 mm
Hubzahl bei Nennlast	3800 min⁻¹	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0100 **€/Stück** 469,00

(055)

Blechschere TruTool C250 mit Spanabtrenner

TRUMPF Box

TRUMPF

- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
- Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl bei Nennlast	2400 min⁻¹		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	2,5 mm	Kleinster Kurvenradius	150/45 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm	Startloch-Ø	22 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0197 0200 **€/Stück** 629,00

(055)

Blechschere TruTool S160

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, 2 Sechskantstift-schlüssel, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	350 W		
Hubzahl bei Nennlast	4800 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm	Startloch-Ø	27 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0197 0250 **€/Stück** 479,00

(055)

Blechknabber BLK 1.3 TE

NEU

Schnell-spann-system

- Kompakter und schneller Knabber für Trapezblech
- Handlicher Knabber mit exzellenter Kurvengängigkeit
- QuickIN-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung in 45°-Schritten, um 360° werkzeuglos einstellbar
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeiten
- Lieferumfang: Maschine, 1 Matrize für Trapezblech, 1 Stempel



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm	1,3 mm
		Stahl bis 600 N/mm	0,8 mm
		Stahl bis 800 N/mm	0,6 mm
		Aluminium bis 250 N/mm	2,0 mm
Nennaufnahme	350 W	Startloch-Ø	19 mm
Hubzahl bei Nennlast	1800 min^{-1}	Kleinster Radius	25 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,3 m/min	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0192 0419 **€/Stück** 463,00

(027)

Blechschere TruTool S 250

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messer, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl bei Nennlast	1760 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	2,5 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	2 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	1,5 mm	Startloch-Ø	28 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0197 0300 **€/Stück** 679,00

(055)

Blechknabber BLK 1.6 E

NEU

Schnell-spann-system

- Universeller Knabber für Profile, Bleche, Trapez- und Wellblech
- QuickIN-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung in 45°-Schritten, um 360° werkzeuglos einstellbar
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
- Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe
- Lieferumfang: Maschine, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech, Matritze, Stempel



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm	1,6 mm
		Stahl bis 600 N/mm	1,0 mm
		Stahl bis 800 N/mm	0,7 mm
		Aluminium bis 250 N/mm	2,5 mm
Nennaufnahme	350 W	Startloch-Ø	22 mm
Hubzahl bei Nennlast	1500 min^{-1}	Kleinster Radius	30 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,9 m/min	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0192 0421 **€/Stück** 463,00

(027)

Blechschere TruTool S 450

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, 2 Sechskantstift-schlüssel, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	1600 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	4,5 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	3,5 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	2,5 mm	Startloch-Ø	75 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	5 mm	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0197 0350 **€/Stück** 1.699,00

(055)

Blechknabber BLK 2.0 E

NEU

Schnell-spann-system

- Kompakter Rundstempelknabber
- Schneidet auch um die Ecke
- Zum Schneiden von abgekanteten Blechen (minimaler Biegeradius von 3 mm)
- QuickIN-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Rundstempel für Schneidrichtungswechsel auf der Stelle
- Auch für Schablonenschnitte und Ausklinkungen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Matrizenträger, Matritze, Stempel



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm	2,0 mm
		Stahl bis 600 N/mm	1,5 mm
		Stahl bis 800 N/mm	1,0 mm
		Aluminium bis 250 N/mm	2,5 mm
		Startloch-Ø	18 mm
Nennaufnahme	350 W	Kleinster Radius	
Hubzahl bei Nennlast	1000 min^{-1}	innen/außen	4/0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,0 m/min	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0192 0427 **€/Stück** 644,00

(027)

Blechnibbler TruTool PN 161

im Koffer

TRUMPF



- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech
- 72 Werkzeugpositionen
- Beliebiger Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Verschleißplatte, Matrize, Stiftschlüssel T x 20, Tube Fett, im Koffer

Nennaufnahme	500 W
Hubzahl bei Nennlast	1540 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	2 m/min
Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm²	2 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3 mm
Startloch-Ø	24 mm
Kleinster Radius	50 mm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0197 0600 **€/Stück** 699,00

(055)

Blechnibbler N 500

TRUMPF Box

TRUMPF



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- **Schneiden in alle 4 Richtungen möglich**
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF-Box

Nennaufnahme	1400 W
Hubzahl bei Nennlast	720 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min
Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm²	5 mm
Stahl bis 600 N/mm²	3,2 mm
Stahl bis 800 N/mm²	2,5 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	7 mm
Startloch-Ø	41 mm
Kleinster Radius	90 mm
Gewicht	4 kg

Best.-Nr. 0197 0470 **€/Stück** 1.889,00

(055)

Blechnibbler TruTool N 200

im Koffer

TRUMPF



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Tube Fett, Koffer

Nennaufnahme	500 W
Hubzahl bei Nennlast	1410 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min
Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm²	2 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	2,5 mm
Startloch-Ø	16 mm
Kleinster Radius	4 mm
Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0197 0400 **€/Stück** 629,00

(055)

Blechnibbler TruTool N 700

TRUMPF Box

TRUMPF



- Hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Für Schnitte an Werkstücken mit 90°-Abkantungen und gedoppelte Bleche geeignet
- Motorhandgriff in 3 Richtungen drehbar
- Werkzeugloser Stempelwechsel und Verstellung der Schneidrichtung in 4 90°-Schritten
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, TRUMPF-Box

Nennaufnahme	1600 W
Hubzahl bei Nennlast	300 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,3 m/min
Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm²	7 mm
Stahl bis 600 N/mm²	5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	3,5 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	10 mm
Startloch-Ø	50 mm
Kleinster Radius	140 mm
Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. 0197 0500 **€/Stück** 2.889,00

(055)

Blechnibbler TruTool PN 200

im Koffer

TRUMPF



- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- 72 Werkzeugpositionen
- Beliebiger Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Verschleißplatte, Matrize, Werkzeug PN 200 und Werkzeug PN 161, Stiftschlüssel T x 20, Tube Fett, im Koffer

Nennaufnahme	500 W
Hubzahl bei Nennlast	1540 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	2 m/min
Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm²	2 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3 mm
Startloch-Ø	24 mm
Kleinster Radius	50 mm
Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0197 0650 **€/Stück** 859,00

(055)

Blechnibbler TruTool N 1000

TRUMPF



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- 4 Werkzeugpositionen
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, 2 Sechskantstiftschlüssel, 2 Zylinderschrauben M14 x 45 mm, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Tube Fett

Nennaufnahme	2000 W
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1/1,6 m/min
Max. Werkstoffdicke:	
Stahl bis 400 N/mm²	10/8 mm
Stahl bis 600 N/mm²	7/5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	5/4 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	12/10 mm
Startloch-Ø	75 mm
Kleinster Radius	300 mm
Gewicht	14,7 kg

Best.-Nr. 0197 0550 **€/Stück** 3.899,00

(055)

Falzschließer TruTool F 300

TRUMPF Box

TRUMPF



- Wirtschaftliches Falzschließen direkt am Montageplatz
- Konstantes Falzergebnis an Kanälen durch Eigenvorschub
- Rasche, dichte Falzverbindung
- Geräuscharm, vibrationsfreies Schließen
- Lieferumfang: Maschine, 2 Sechskantstiftschlüssel, Formstück, 500 ml Universalöl, TRUMPF-Box

Nennaufnahmeleistung	600 W		
Arbeitsgeschwindigkeit	4–7 m/min		
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm²	min. 0,75 mm max. 1,25 mm		
Bordhöhe bei Blechdicke			
bis 0,75 mm	9 mm		
0,75–1,0 mm	11 mm		
1,0–1,25 mm	13 mm		
Kleinster Radius innen (vorgeformt)	150 mm	Kleinster Radius außen	300 mm
		Gewicht ohne Kabel	5,4 kg

Best.-Nr. 0197 0800 **€/Stück** 1.799,00

(055)

Fügepresse TruTool TF 350

TRUMPF



- Minimale Vorbereitungszeit
- Schnelle Hubfolge – bis zu zwei Fügepunkte pro Sekunde
- Hohe Werkzeugstandzeiten mit entsprechend hoher Wirtschaftlichkeit
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Kipparm zu Stempel, Matrizenarm Nr. 3 (inkl. Matrize), Abstreifer für gerade Bleche, 2 Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, TRUMPF-Box

Nennaufnahme	1400 W		
Max. Werkstoffdicke:			
Blech bis 250 N/mm²	4,0 mm		
Blech bis 400 N/mm²	3,5 mm		
Blech bis 600 N/mm²	2,5 mm	Max. Hubfolge	2 1/s
Max. Fügekraft	25 kN	Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. 0197 0850 **€/Stück** 3.299,00

(055)

TruTool TKA 500 inkl. 45° Werkzeug

TRUMPF Box

TRUMPF



- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Ideal für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten optional möglich
- Sonderwinkel 15–55° in 5°-Schritten
- Lieferumfang: Maschine, 3 Wendeplatten, Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher T x 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schutzbrille, TRUMPF-Box

Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	8390 min⁻¹		
Fasenwinkel	45 °		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl 400 N/mm²	3,5 mm		
Stahl 600 N/mm²	1,8 mm		
Stahl 800 N/mm²	1,0 mm	Innenradius min.	12 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	6,4 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0197 0960 **€/Stück** 1.179,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

TRUMPF Box

TRUMPF

- Emissions- und oxidfreie Schnittkanten
- Einsetzbar an unterschiedlichen Werkstücken, auch an Rohren
- Nacharbeiten entfällt
- Erstellung von metallisch blanken K-, V-, X- und Y-Kanten, auch in Edelstahl
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Messer, Handgriff, Stiftschlüssel T x 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, Trägerteil 30°, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	720 min⁻¹		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm²	6,1 mm	Blechstärke	1–20 mm
Stahl bis 600 N/mm²	4,9 mm	Kleinster Innenradius	40 mm
Stahl bis 800 N/mm²	3,5 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0197 1000 **€/Stück** 2.289,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 45°

TRUMPF Box

TRUMPF

- Emissions- und oxidfreie Schnittkanten
- Einsetzbar an unterschiedlichen Werkstücken, auch an Rohren
- Nacharbeiten entfällt
- Erstellung von metallisch blanken K-, V-, X- und Y-Kanten, auch in Edelstahl
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Rollenhalter komplett, Bügelgriff komplett, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5, Schmierfett G1, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Einstelllehre, Fettpresse, Trägerteil 45°, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	1550 W		
Hubzahl bei Nennlast	340 min⁻¹		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm²	7,8 mm	Blechstärke	3–25 mm
Stahl bis 600 N/mm²	6,4 mm	Kleinster Innenradius	40 mm
Stahl bis 800 N/mm²	4,2 mm	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0197 1060 **€/Stück** 2.989,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 30°

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Trägerteil 30°

Best.-Nr. 0197 1050 **€/Stück** 2.989,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 PLUS

TRUMPF

- **2-Gang-Getriebe**
- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 30 mm Innendurchmesser
- Bearbeiten von hochfesten Materialien mit Hochleistungs-Stoßstahl in Verbindung mit Drehzahlregler
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M10 x 20, 2 Sechskantschrauben M140 x 30, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Schlüssel AL 17, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett „S1“



Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,25/2 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	15/15 mm	Blechstärke	4–160 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	11/9 mm	Kleinster Innenradius	55 mm
Stahl bis 800 N/mm^2	9/6 mm	Gewicht	19,5 kg

Best.-Nr. 0197 1100 **€/Stück** 4.290,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 2000

TRUMPF

- Schweißnahtvorbereitung für Schräglängen bis 20 mm in Baustahl und Aluminium
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, je 1 Sechskantschlüssel SW 5/SW 8, Einstelllehre für Stoßstahl, Fettpresse (gefüllt mit Fett „S1“), Hüftbügel kpl.



Nennaufnahme	2500 W		
Hubzahl bei Nennlast	200 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,4 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	20 mm	Blechstärke	10–50 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	16 mm	Kleinster Innenradius	125 mm
Aluminium 250 N/mm^2	20 mm	Gewicht	32 kg

Best.-Nr. 0197 1200 **€/Stück** 8.790,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

TRUMPF

- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 30 mm Innendurchmesser
- Bearbeiten von hochfesten Materialien mit Hochleistungs-Stoßstahl in Verbindung mit Drehzahlregler
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M10 x 20, 2 Sechskantschrauben M140 x 30, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Schlüssel AL 17, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett „S1“



Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	15 mm	Blechstärke	4–160 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	9 mm	Kleinster Innenradius	55 mm
Stahl bis 800 N/mm^2	6 mm	Gewicht	16,5 kg

Best.-Nr. 0197 1070 **€/Stück** 3.879,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 mit Eigenantrieb

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Eigenantrieb

Best.-Nr. 0197 1080 **€/Stück** 8.290,00

(055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 2000 mit Eigenantrieb

TRUMPF

- Schweißnahtvorbereitung für Schräglängen bis 20 mm in Baustahl und Aluminium
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, je 1 Sechskantschlüssel SW 5/SW 8, Einstelllehre für Stoßstahl, Fettpresse (gefüllt mit Fett „S1“), Hüftbügel kpl.



Nennaufnahme	2500 W		
Hubzahl bei Nennlast	200 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,4 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	20 mm	Blechstärke	10–50 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	16 mm	Kleinster Innenradius	500 mm
Aluminium 250 N/mm^2	20 mm	Gewicht	46 kg

Best.-Nr. 0197 1300 **€/Stück** 12.790,00

(055)

Metall-Handkreissäge CSM 4060

im Koffer

FLEX



- Metall-Handkreissäge für Trockenschnitte
- Schnelle, saubere Schnitte in Rohre, Gewindestangen, Profile, Kabelkanäle, Well- und Trapezbleche, Sandwichplatten
- Spindelarretierung
- Stufenlos tiefenverstellbarer Sägeschuh
- Späneauffangbehälter mit Schauglas
- Maximale Schnittstärken bei Vollmaterial/Flachstahl, Rundmaterial, Hohlprofile: 6, 20, 63 mm
- Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Sägeblätter, Ring- und Gabelschlüssel, Parallelanschlag, Koffer, Schutzbrille

Nennaufnahme	1400 W	Max. Schnittstärke Vollmaterial/Stahl	6 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Schnittstärke Hohlmaterial	0–63 mm
Sägeblatt-Ø	185 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. **0193 1008** **€/Stück** **409,00**

(031)

Metallbandsäge SBG 4910

NEU

FLEX



- 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I, Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu. Stufe II Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu
- Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°–45°
- Mit Sägetisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- Sicherheitsschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
- Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- Besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBG für ein funkenfreies Trennen von Metall
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Bimetall-Sägeband, 1 Parallelanschlag

Nennaufnahme	850 W	Schneidbereich 45°/90° quadratischer Querschnitt	60/80 mm
Bandgeschwindigkeit	60/80 m/min	45°/90° rechteckiger Querschnitt	68 x 55/100 x 80 mm
Sägeband-abmessung	1335 x 13 x 0,65 mm	Gewicht	7,9/18,0 kg

Best.-Nr. **0193 1022** **€/Stück** **369,00**

(031)

Metalltrennschleifer CS 23-355

metabo



- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Motor und Getriebe kugelgelagert und ausgelegt für höchste Belastungen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung beidseitig bis 45°
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
- Schwenkbare Trenn-Schutzhaube
- Verstellbares Funkenleitblech
- Unterseitiger Zugriffschutz
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Lieferumfang: Maschine, Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe

Nennaufnahme	2300 W		
Leerlaufdrehzahl	4000 min^{-1}		
Scheiben-Ø	355 mm	Max. Schnittstärke Profilstähle	115 x 130 mm
Werkzeugaufnahme-Ø	25,4 mm	Max. Schraubstocköffnung	238 mm
Max. Schnittstärke Stabstähle	65 mm	Gewicht	16,9 kg
Max. Schnittstärke Rohre	125 mm		

Best.-Nr. **0129 0330** **€/Stück** **309,00**

(008)

Schwingschleifer GSS 140 A Professional

im Koffer

BOSCH

- Ergonomisch optimale Fäustlingsform mit Softgrip
- Vibrationsarm
- Bündig schleifen nach 3 Seiten möglich
- Integrierte Schleifabsaugung mit Bosch Microfiltersystem
- Multispannsystem Easy-Fit für Klett- und Rollenpapier
- Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere, Koffer



Nennaufnahme	180 W		
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	Schleifschuh	113 x 105 mm
Triaxialer Vibrationswert	6,5 m/s^2	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0515 **€/Stück** 139,00

(002)

Schwingschleifer GSS 230 AVE NEU

in L-BOXX

BOSCH

- Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
- Schwingkreis-Ø 2,4 mm
- Schwingzahl im Leerlauf: 16000–22000 min^{-1}
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter Box, **L-BOXX**



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	8000–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	< 2,5 m/s^2	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0529 **€/Stück** 315,00

(002)

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

im Koffer

BOSCH

- Multi-Spannsystem Easy-Fit für optimalen Sitz von Rollen- und Klettpapier
- Integrierte Schleifstaubabsaugung durch Bosch Microfiltersystem
- Drehzahlvorwahl
- Bündig schleifen und absaugen nach 3 Seiten möglich
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere, Koffer



Nennaufnahme	190 W		
Leerlaufdrehzahl	7000–12000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0532 **€/Stück** 169,00

(002)

Schwingschleifer GSS 280 AE NEU

BOSCH

- Hochwertige Schleifplatten für höchste Oberflächengüte und fünfmal höhere Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Leise und vibrationsarm für angenehmeres Arbeiten
- Beste Lagerabdichtung und hochwertiger Alu-Lagerflansch für Laufruhe und lange Lebensdauer des Motors
- Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- Bosch Microfilter System: mobiles Absaugen in Perfektion
- Auch für Linkshänder geeignet
- Schwingkreis-Ø: 2,4 mm
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	330 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 226 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0125 0533 **€/Stück** 265,00

(002)

Schwingschleifer GSS 230 AE NEU

BOSCH

- Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Lagerabdichtung und Alu-lagerflansch für lange Lebensdauer
- Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- Auch für Linkshänder geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0528 **€/Stück** 235,00

(002)

Schwingschleifer GSS 280 AVE NEU

in L-BOXX

BOSCH

- Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
- Schwingkreis-Ø 2,4 mm
- Schwingzahl im Leerlauf: 16000–22000 min^{-1}
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter Box, **L-BOXX**



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	8000–11000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 226 mm
Triaxialer Vibrationswert	< 2,5 m/s^2	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0125 0534 **€/Stück** 365,00

(002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

RUTSCHER RS 100 CQ-Plus

FESTOOL

im Systainer

- Der Handliche für hohen Abrieb
- MPE-Schleifschuh
- Hohe Laufruhe
- Integrierter Absaugkanal
- StickFix-System für schnellen Schleifblattwechsel
- Plug-It-Kabel
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt StickFix, Schleifschuh StickFix, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	620 W		
Leerlaufdrehzahl	6300 min^{-1}	Schleifschuh	115 x 225 mm
Schleifhub	5 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0132 0015 **€/Stück** 473,00

(042)

RUTSCHER RTS 400 EQ-Plus

FESTOOL

im Systainer

- Kompakter Einhand-Schwingschleifer für randnahes Schleifen
- Robust, leistungsstark und wirtschaftlich durch lange Lebensdauer
- Staubdichte Kapselung des Lagers und hochreißfester Schleifschuh
- Effektive Turbo-Eigenabsaugung
- Schleifschuh für Klett-Befestigung des Schleifpapiers wechselbar
- Hohe Laufruhe
- Abnehmbares Netzanschlusskabel mit Bajonettverschluss
- Lieferumfang: Maschine, StickFix-Schleifschuh, StickFix-Schleifmittel-Mix, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Nennaufnahme	200 W		
Leerlaufdrehzahl	6000–14000 min^{-1}	Schleifschuh	80 x 130 mm
Schleifhub	2 mm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0132 0047 **€/Stück** 273,00

(042)

RUTSCHER RS 200 EQ-Plus

FESTOOL

im Systainer

- Die wirtschaftliche Lösung bei Schleifarbeiten auf großen Flächen
- Bequemes Schleifen in jeder Lage durch einstellbaren Zusatzgriff
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt StickFix, Schleifschuh StickFix, Filterkassette, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	330 W		
Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min^{-1}	Schleifschuh	115 x 225 mm
Schleifhub	2,4 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0132 0025 **€/Stück** 426,00

(042)

Sander SR 10-23 Intec

metabo

- Schwingplatte aus Aluminium-Druckguss
- Besonders vibrationsarm
- Intec-Filtersystem zur Eigenabsaugung, mehrfach reinigbar
- Abschaltkohlebürsten
- Hohe Abtragsleistung
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Lieferumfang: Maschine, Staubfangkassette mit Faltenfilter



Nennaufnahme	200 W		
Schleifschuh	92 x 183 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0129 0582 **€/Stück** 100,00

(008)

RUTSCHER RS 300 EQ-Plus

FESTOOL

im Systainer

- Der vielseitige Rutscher, kompakt und handlich für den Einsatz bei kleinen Reparaturarbeiten
- Leistungsstark für hohen Abrieb
- Auswechselbarer StickFix-Schleifschuh
- Hohe Laufruhe mittels Vibrationsstopp
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt StickFix, Schleifschuh StickFix, Filterkassette, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	280 W		
Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min^{-1}	Schleifschuh	93 x 175 mm
Schleifhub	2,4 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0132 0035 **€/Stück** 342,00

(042)

Sander SR 20-23

metabo

- Schwingplatte und Lagerflansch aus Aluminium-Druckguss
- Besonders vibrationsarm
- Abschaltkohlebürsten
- Hohe Abtragsleistung
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Eigen- und Fremdabsaugung möglich (Zubehör)
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	210 W	Triaxialer Vibrationswert	7 m/s^2
Leerlaufdrehzahl	21700 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 183 mm
Schleifhub	2,5 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0129 0584 **€/Stück** 149,00

(008)

Schwingschleifer

Sander SrE 4350 TurboTec

NEU

metabo

- Für die Oberflächenbearbeitung: Zwischenschliff von Lack und Farbe, Feinschliff von Holz, Verschleifen von Trockenbauwänden und vieles mehr
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Niedrige Vibrationswerte
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- Lagerflansch aus Aluminium-Druckguss
- Schleifplatte mit Kletthaftung und Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett; auch geeignet für Schleifvliese bis 10 mm
- Abgerundete Kanten der Schleifplatte zur Vorbeugung von Schäden am Werkstück
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 190 mm
Schleifhub	2,2 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0535 **€/Stück** 229,00

(008)

Sander SrE 4351 TurboTec

NEU

metabo

- Für die professionelle Oberflächenbearbeitung: Feinschliff von Holz, Zwischenschliff von Lack und Farbe, Verschleifen von Gipsplatten und vieles mehr
- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Universelles Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette schützen die Maschine vor agressiven Holz- und Mineralstäuben
- Leicht abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Schwingzahl
- Langlebige Haftschleifplatten aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Intec-Eigenabsaugung mit leicht zu leerender Staubkassette und hochwertigem, waschbarem Polyester-Filter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter, Schleifplatte mit Kletthaftung



Nennaufnahme	350 W	Schleifhub	2,2 mm
Spannung	230 V	Schleifschuh	112 x 230 mm
Leerlaufdrehzahl	8400–22000 min^{-1}	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0542 **€/Stück** 249,00

(008)

Exzenterschleifer GEX 125-1 AE Professional

NEU

im Koffer

BOSCH

- Schleifer mit drei Softgripflächen
- Integrierte Staubabsaugung
- Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung am Werkstück
- Elektronik
- Drehzahlvorwahl
- Klettbefestigung für die Schleifblätter
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Microfilterbox, Koffer



Nennaufnahme	250 W		
Leerlaufdrehzahl	7500–12000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	Triaxialer Vibrationswert	5,0 m/s^2
Schleifhub	Exzentrizität 1,25 mm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0125 0542 **€/Stück** 145,00

(002)

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional

BOSCH

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Neue, integrierte Staubabsaugung
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	5,0 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0125 0546 **€/Stück** 175,00

(002)

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional

BOSCH

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	4,0 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0551 **€/Stück** 205,00

(002)

Staubbox Microfilter

BOSCH

- Für GEX 125 AC/GEX 150 AC



Best.-Nr. 0125 0554 **€/Stück** 13,95

(003)

Exzenterschleifer GEX 125/150 AVE Professional

in L-BOXX

BOSCH

- Austauschbarer Schleifteller – 125 mm oder 150 mm
- Geringe Vibration durch patentiertes, gekoppeltes Gehäuse
- Fettfreie Reibungsbremse für schnelle Stopps und volle Arbeitseffizienz
- Lichtdurchlässige Microfilter-Staubbox für mobile Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, je 1 Schleifteller 125/150 mm, 1 Schleifteller 150 mm 8 + 1 Lochung, transparente Microfilter-Box, 1 x Schleifpapier 150 mm, Inbusschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–12000 min^{-1}		
Schwingkreis-Ø	4,0 mm		
Schleifhub	2,0 mm	Triaxialer Vibrationswert	2,5 m/s^2
Schleifteller-Ø	125/150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0590 **€/Stück** 289,00

(002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

metabo

- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stütztteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter



Nennaufnahme	320 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}		
Schwingkreis-Ø	5 mm	Anschluss	
Schleifteller-Ø	125 mm	Staubabsaugung Ø	35 mm
Triaxialer Vibrationswert	3,5 m/s^2	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0129 0525 **€/Stück** 168,00

(008)

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

metabo



2 Schwingkreis-Einstellungen

- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- Stütztellerbremse
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Einzigartige „Duo“ Schwingkreis Einstellung; Stellung 1: (kleiner Schwingkreis) bis zu 100 % feinere Oberflächen, Stellung 2: (großer Schwingkreis) bis zu 70 % mehr Abtragsleistung
- **Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar**
- Lieferumfang: Maschine, Stütztteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}		
Schwingkreis-Ø	2,8/6,2 mm	Anschluss	
Schleifteller-Ø	150 mm	Staubabsaugung Ø	35 mm
		Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0129 0521 **€/Stück** 249,00

(008)

Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

im Systainer

FESTOOL



- Direktantrieb mit Schleifhub von 3 mm für bestes Oberflächen-Finish
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten
- Abnehmbares, austauschbares Plug-It-Netzkabel mit Schnellverschluss
- Regelelektronik für stufenlos einstellbare Drehzahl und Konstanthaltung
- Vibrationsstopp für optimale Laufruhe beim Schleifen
- **Optimale Staubabsaugung und höhere Schleifleistung durch neues Multi-Jetstream-Prinzip**
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Lieferumfang: Maschine, 1 MJ Schleifteller StickFix Ø 150 mm (weich), 1 Schleifscheibe StickFix, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Nennaufnahme	310 W		
Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min^{-1}		
Schleifhub	3 mm	Anschluss	
Schleifteller-Ø	150 mm	Staubabsaugung Ø	27 mm
		Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0132 0117 **€/Stück** 322,00

(042)

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Ausstattung wie vor, jedoch mit 5 mm Schleifhub

Best.-Nr. 0132 0119 **€/Stück** 322,00

(042)

Exzenterschleifer Rotex RO 90 DX FEQ-Plus

im Systainer

FESTOOL



- Für Grobschliff, Feinschliff, Deltaschleifen und Polieren. Dadurch geringe Investitionskosten und Arbeitszeitersparnis
- Hohe Abtragsleistung durch ROTEX-Kurvenbahn
- Hochwertige Oberflächenergebnisse durch Exzenterbewegung
- FastFix-Schleiftellerwechsel
- Ermüdungsarmes Arbeiten dank geringem Gewicht
- Ideal für senkrechte und Überkopf-Arbeiten sowie Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Lieferumfang: Maschine, FastFix-Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix-Schleifmittel-Mix Ø 90 mm, Festool PROTECTOR, StickFix-Schleifschuh 93 V (weich), StickFix-Schleifmittel-Mix Delta, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	3500–7000 min^{-1}	Anschluss	
Schleifhub	3,0 mm	Staubabsaugung Ø	27 mm
Schleifteller-Ø	90 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0132 0135 **€/Stück** 420,00

(042)

Exzenterschleifer Rotex RO 125 FEQ-Plus

im Systainer

FESTOOL



- Handliche Maschine für senkrechtes und Überkopf-Arbeiten
- Drei Geräte in einem: Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren
- Werkzeugloser FastFix-Schleiftellerwechsel
- MMC-Electronik, Tellerbremse, hohe Laufruhe
- Softgrip
- Staubdichtes Getriebe und frei gelagerte Schalter
- Lieferumfang: Maschine, Schleifteller StickFix Ø 125 mm (weich-HT), Schleifscheibe StickFix, Festool PROTECTOR, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	3000–6000 min^{-1}	Anschluss	
Schleifhub	3,6 mm	Staubabsaugung Ø	27 mm
Schleifteller-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0132 0125 **€/Stück** 420,00

(042)

Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ-Plus

im Systainer

FESTOOL



- Getriebe-Exzenterschleifer für Grobschliff, Feinschliff und Polieren
- Umschalter von ROTEX- auf Exzenter-Kurvenbahn
- Regelelektronik für stufenlos einstellbare und konstante Drehzahlen
- Vibrationsstopp und wirkungsvolle Tellerbremse
- Lange Lebenszeit durch staubdichtes Getriebe
- **Optimale Staubabsaugung und höhere Schleifleistung durch neues Multi-Jetstream-Prinzip**
- Festool PROTECTOR als Randschutz für Schleifteller und Werkstücke
- Lieferumfang: Maschine, MJ FastFix-Schleifteller (weich-HT), 1 StickFix-Schleifmittel-Mix, Festool PROTECTOR, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl	3300–6800 min^{-1}	Anschluss	
Schleifhub	5,0 mm	Staubabsaugung Ø	27 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0132 0155 **€/Stück** 515,00

(042)

Wand- und Deckenschleifer/Langhalsschleifer

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario

FLEX

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fache Wicklungsschutz verlängert die Lebensdauer
- Mit Wechselkopfsystem für Rund- und Dreieckschleiferkopf
- Effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller (rund) sowie über die 10-Loch-Absaugung
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten sowie zur Lackiervorbereitung
- Lieferumfang: Maschine im Karton

ohne Schleifköpfe



Nennaufnahme	710 W	Schleifteller-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	600–1800 min^{-1}	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0128 0515 **€/Stück** 259,00

(031)

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Set

im Koffer

FLEX

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fache Wicklungsschutz verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Mit Wechselkopfsystem für Rund- und Dreieckschleiferkopf für randnahe Bearbeitung
- Effektive Absaugung
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten sowie zur Lackiervorbereitung
- Dank des gefedert gelagerten Bürstenkranzes passt sich der Rundschleifkopf allen Unebenheiten an
- Schleifteller mit Klettbelag
- Lieferumfang: Maschine, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller soft, Klett-Schleifpapier Select, rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Schleifteller-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	600–1800 min^{-1}	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0128 0507 **€/Stück** 449,00

(031)

Wand- und Deckenschleifer WSE 500 Koffer, Kit Saugschlauch

im Koffer

FLEX

- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten
- VE-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Staubabsaugungs-System mit FLEX Clip-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, am hinteren Ende des Führungsrohrs Anschlussmöglichkeit für die FLEX-Sicherheitssauger
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller (rund) sowie über die 10-Loch-Absaugung verhindert das schnelle Zusetzen des Schleifmittels und ermöglicht ein staubfreies und gesundes Arbeiten
- Klett-Adapter: großflächig und gepolstert
- Leichte Führung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Durch den kardanisch gelagerten Schleifkopf und gepolsterten Schleifteller werden Rillen oder Kratzer verhindert und ein sauberes Schleifergebnis erzielt
- Lieferumfang: Maschine, 1 Klett-Schleifteller soft, 1 FLEX Clip-Anschluss, 1 Innensechskantschlüssel, SW 5, 1 Bürstenkranz, 1 Soft-Schleifpad, Klett-Schleifpapier Select, rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, 3 Klett-Kabelhalter, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	1000–1650 min^{-1}	Schleifteller-Ø	225 mm
Nutzlänge	1580 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0128 0530 **€/Stück** 693,00

(031)

Langhalsschleifer Classic-Giraffe® WSE 500

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0128 0528 **€/Stück** 632,00

(031)

Wand- und Deckenschleifer WST 700 VV

im Koffer

FLEX

- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Giraffe® Ihren Bedürfnissen an, **Länge verstellbar von 1330–1730 mm;** Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen
- Ausgestattet mit Rundschleifkopf, dieser lässt sich mit einem einfachen Klick anbringen und entfernen
- Schleifteller mit Klettbelag
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleifkopf zum Führungsrohr
- Die kardanische Lagerung des Schleifkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Rundschleifkopf mit Klettschleifteller soft, je 1 Klett-Schleifpapier rund P 60, P 80, P 100, P 220, **4-m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm,** mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Koffer



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	1100–1700 min^{-1}	Schleifteller-Ø	225 mm
Nutzlänge	1330–1730 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0510	835,00

(031)

Klett-Schleifgitter

- Schleifkörper-Ø 225 mm
- K 80 zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten
- K 100 zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten

FLEX




Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0480	K 80	25	74,50
0128 0485	K 100	25	74,50

(032)

Klett-Schleifpapier Select für WST 700 W, WSE 7, gelocht

- Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau mit Aussaug- und Absauglöchern
- Schleifkörper-Ø 225 mm

FLEX



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0550	P 16	10	37,10
0128 0555	P 40	20	32,90
0128 0560	P 60	25	33,90
0128 0565	P 80	25	31,90
0128 0570	P 100	25	29,70
0128 0575	P 120	25	29,70
0128 0580	P 150	25	29,70
0128 0585	P 180	25	29,70
0128 0590	P 220	25	29,70

(032)

Klett-Schleifpapier (perforiert) für WSE 500

- Schleifkörper-Ø 225 mm
- K 16 zum Verschleifen von Styroporplatten (Vollwärmeschutz)

FLEX



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0450	P 40	25	80,00
0128 0455	P 60	25	76,60
0128 0460	P 80	25	78,40
0128 0465	P 100	25	74,40
0128 0467	P 120	25	75,90
0128 0470	P 150	25	74,40
0128 0472	P 180	25	74,40
0128 0475	P 220	25	74,40

(032)

Langhalsschleifer und Zubehör/Dreieckschleifer

Wand- und Deckenschleifer WST 700 VV Plus

im Koffer

FLEX



- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Giraffe® Ihren Bedürfnissen an, Länge verstellbar von 1330–1730 mm; Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen
- Inklusive Dreieckschleifkopf, dieser ist optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt
- Schleifteller mit Klettbelag
- Die kardanische Lagerung des Schleifkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleifkopf zum Führungsrohr
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten
- Lieferumfang: Dreieckschleifkopf, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller soft, Klett-Schleifpapier Select rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, Klett-Schleifpapier Select dreieckig, 1 x P 60, 80, 100, 220, 1 Soft-Schleifpad, 1 Innensechskantschlüssel SW 5, **Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m** mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Transportkoffer

Nennaufnahme	710 W	Nutzlänge	1330–1730 mm
Leerlaufdrehzahl	1000–1500 min^{-1}	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr.		€/Stück	
	0128 0520		965,00

(031)

Sicherheitssauger VCE 45 L AC

FLEX



- Automatische Einschaltung und 15-Sekunden-Nachlauf
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Anlaufverzögerung vermeidet Spannungspitzen beim Start und Abschaltverzögerung entleert Staubreste im Saugschlauch
- Die komplette Antistatik-Ausrüstung verhindert statische Aufladungen am Arbeitsgerät und am Saugschlauch
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m^3.
- Lieferumfang: Maschine, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, 1 Universal-Adapter Ø 26–35 mm mit Rastanschluss, antistatisch, 1 Flachfaltenfilter Klasse L/M, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack

Nennaufnahme	1380 W		
Luftmenge	3660 l/min	Behältervolumen	43 l
Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,5 kg


Best.-Nr.		€/Stück	
	0128 0505		479,00

(033)

Klett-Schleifpapier Select (dreieckig)

FLEX

- Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau mit Absauglöchern

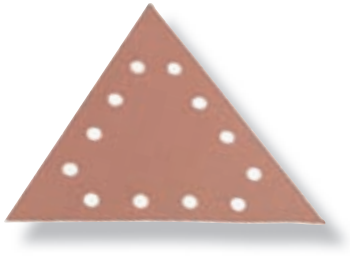

Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0595	P 16	10	43,50
0128 0600	P 40	20	48,80
0128 0605	P 60	25	55,10
0128 0610	P 80	25	53,10
0128 0615	P 100	25	50,90
0128 0620	P 120	25	50,90
0128 0625	P 150	25	50,90
0128 0630	P 180	25	50,90
0128 0640	P 220	25	50,90

(032)

Trockenbausäge CSE 55 T GRS160 Set NEU

im Systainer | im Set

FLEX

- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung
- Für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Führungsnuten 0° und 48°. Zum sicheren und präzisen Führen bei Kapp- und Gehrungsschnitten auf dem FLEX Schienensystem
- Winkelskala von 0° bis 48°
- Schwenkbereich von –1° bis 48°
- Flip-Keil für ausrissfreie Säge- und Tauchschnitte ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Präzise Schnitttiefeneinstellung durch einfaches Andrücken des Schnitttiefenanschlags
- Doppelt geklemmter Parallelanschlag verhindert ein Verlaufen der Säge und gewährleistet eine sichere Führung im Einsatz als Tischverbreiterung
- Spindelarretierung
- Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Absaugadapter, 1 Sägeblatt Z 24-WZ, 1 Führungsschiene GRS 160, Systainer



Nennaufnahme	1350	W
Leerlaufdrehzahl	1700–3400	min^{-1}
Sägeblatt-Ø	160	mm
Sägeblattbohrung Ø	20	mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	0–55/0–38	mm
Gewicht	4,0	kg

Best.-Nr. 0128 0645 **€/Stück** 495,00

(031)

Trockenbausäge CSE 55 T DIA Z 4-S NEU

im Systainer

FLEX

- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung
- Für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Führungsnuten 0° und 48°. Zum sicheren und präzisen Führen bei Kapp- und Gehrungsschnitten auf dem FLEX Schienensystem
- Winkelskala von 0° bis 48°
- Schwenkbereich von –1° bis 48°
- Flip-Keil für ausrissfreie Säge- und Tauchschnitte ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Präzise Schnitttiefeneinstellung durch einfaches Andrücken des Schnitttiefenanschlags
- Doppelt geklemmter Parallelanschlag verhindert ein Verlaufen der Säge und gewährleistet eine sichere Führung im Einsatz als Tischverbreiterung
- Spindelarretierung
- Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Absaugadapter, 1 Sägeblatt Z 4-S DIA, Systainer



Nennaufnahme	1350	W
Leerlaufdrehzahl	1700–3400	min^{-1}
Sägeblatt-Ø	160	mm
Sägeblattbohrung Ø	20	mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	0–55/0–38	mm
Gewicht	4,0	kg

Best.-Nr. 0128 0650 **€/Stück** 555,00

(031)

Metall-Kreissägeblatt mit Wechselzahn HW Z38-WZ NEU

FLEX

- Für Schnitte in Metallprofile und Metallverbundstoffe



Abmessung Ø 160 x 1,8 x 20 mm

Best.-Nr. 0128 0655 **€/Stück** 71,50

(032)

Diamant-Kreissägeblatt DIA Z4-S NEU

FLEX

- Für höchste Standzeiten, für Schnitte in Gips- und Zementfaser-Platten



Abmessung Ø 160 x 2,2 x 20 mm

Best.-Nr. 0128 0665 **€/Stück** 214,00

(032)

Standard-Kreissägeblatt mit Wechselzahn HW Z24-WZ NEU

FLEX

- Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten



Abmessung Ø 160 x 1,8 x 20 mm

Best.-Nr. 0128 0660 **€/Stück** 46,90

(032)

Feinschnitt-Kreissägeblatt mit Flach-, Trapezzahn HW Z48-FZ/TR NEU

FLEX

- Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Span-, MDF-Platten



Abmessung Ø 160 x 1,8 x 20 mm


Best.-Nr. 0128 0670 **€/Stück** 81,00

(032)

Führungsschiene GRS 80 und GRS 160 NEU

FLEX

- Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe
- Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriss
- Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite
- Mit einem Verbindungsstück können die Führungsschienen beliebig verlängert werden

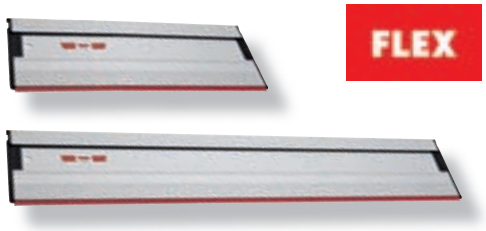

Best.-Nr.	Länge mm	Führungsschiene	€/Stück
0128 0675	800	GRS 80	75,60
0128 0680	1600	GRS 100	108,00

(032)

Bandschleifer GBS 75 AE Professional

im Koffer

BOSCH

- Staubgeschützte Lagerung von Motor und Getriebe
- Mit Alu-Laufrollen
- Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Steuer-Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband, Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell, Grafitplatte, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufband-geschwindigkeit	200–330 m/min	Schleiffläche	75 mm
Bandabmessungen	75 x 533 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0125 0560 **€/Stück** 269,00

(002)

Deltaschleifer GDA 280 E Professional

im Koffer

BOSCH

- Elektronik-Stellrad zur Drehzahlvorwahl
- Rutschsicherer Softgrip für optimale Handhabung
- SDS-Schleifblattwechsel
- Integrierter Absaugkanal für direkten Schlauchanschluss am Staubsauger
- Lieferumfang: Maschine, Lamellenschleifvorsatz, 15 Standard-Schleifblätter (5 x K 60, 5 x K 120, 5 x K 240), Schleifzunge oval und flach, 5 Schleifblätter für Schleifzungen, Polierfilz, Koffer



		Schwingkreis ∅	2,0 mm
Nennaufnahme	280 W	Schleifplatte über Eck	92 mm
Schwingungen	13000–19000 min^{-1}	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0125 0720 **€/Stück** 165,00

(002)

Bandschleifer 9404

makita

- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung im Sonderzubehör)
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Geringe Geräuschentwicklung
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, 1 Schleifband



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufband-geschwindigkeit	210–440 m/min	Band-abmessung (B x L)	100 x 610 mm
		Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0179 0720 **€/Stück** 326,00

(090)

Bandschleifer BAE 75

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos veränderbare und konstante Bandgeschwindigkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Eigenabsaugung
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
- **Für stationären Einsatz ausgerüstet: werkzeuglose Montage des stabilen Maschinenständers in wenigen Sekunden**
- Bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, **Maschinenständer**



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufband-geschwindigkeit	240–450 m/min		
Band-abmessungen	75 x 533 mm	Schleiffläche	75 x 150 mm
		Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0129 0595 **€/Stück** 249,00

(008)

Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE Professional Set

in L-BOXX

BOSCH

- Constant-Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt
- Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Der geringste Griffumfang im Vergleich zu Wettbewerbern
- Variabler Geschwindigkeitsregler: Schwingungsgeschwindigkeit für jede Arbeit einstellbar
- Einfache Wartung für einen schnellen Wechsel der Kohlebürsten
- Stabile Zubehörhalterung
- Einfacher Zubehörwechsel mit Standard-Innensechskantschlüssel
- Flexible Kabelhalterung
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier Red Wood 40 Stück, FEIN Zubehör-Adapter, Innensechskantschlüssel, BIM-Tauchsägeblatt „Holz & Metall“, 28 x 50 mm, BIM-Segmentsägeblatt „Holz & Metall“, 85 mm, HM-RIFF Segmentblatt, 85 mm, HM-RIFF Deltablatt, 78 mm, HCS starrer Schaber, 52 x 26 mm, HCS Universal Fugenschneider, 28 x 50 mm, BIM-Segment Wellenschliffmesser, 100 mm, **L-BOXX**



Nennaufnahme	250 W		
Schwingungen	8000–20000 min^{-1}	Oszillationswinkel	1,4 °
Schleifplatte über Eck	93 mm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0125 0850 **€/Stück** 235,00

(002)

Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE Professional

- Austattung wie vor, jedoch ohne Zubehör, im Karton

Best.-Nr. 0125 0800 **€/Stück** 149,00

(002)

Multifunktionswerkzeug GOP 300 SCE Professional

Schnell-spann-system | in L-BOXX

BOSCH



- Geringer Griffumfang
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Integrierte Kabel-Kugeltülle
- SDS-System für werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Zubehören
- Lieferumfang: Maschine + Zubehör-Set, BIM-Tauchsägeblatt AIZ 28 EB, Deltaschleifplatte AVI 93G, Segmentsägeblatt ACZ 85 EC, 40 Deltaschleifblätter, RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT, RIFF Deltaschleifplatte AVZ 78 RT, Schaber ATZ 52 SC, Fugenschneidmesser AIZ 28 SC, Dämmstoffschneidmesser ACZ 100 SWB, **L-BOXX**

Nennaufnahme	300 W	Oszillationswinkel	1,4 °
Schwingungen	8000–20000 min^{-1}	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0860 **€/Stück** 275,00

(002)

Schleifpapier-Set Red Wood

- Zum Schleifen aller Holzarten
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 60/80/120/180/240



Best.-Nr. 0175 0967 **€/Stück** 5,67

(003)

Universal-Set, 23-teilig

- Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI; Bosch PMF 180 E
- Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben)
- Geeignet für Holz und Metall
- Inhalt: BIM-Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1 x), BIM-Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB (1 x), HCS-Schaber ATZ 52 SFC (1 x), Red Wood-top Schleifblatt (10 x), White Paint Schleifblatt (10 x)



Best.-Nr. 0175 0975 **€/Stück** 39,92

(003)

Schleifpapier-Set White Paint

- Zum Schleifen von Farben, Lack, Füller, Spachtel
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 60/80/100/240/320



Best.-Nr. 0175 0970 **€/Stück** 6,26

(003)

Fliesen-Set, 4-teilig

- Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, Bosch PMF 180 E
- Vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)
- Inhalt: HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT (1 x), HM-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT (1 x), HCS-Schaber ATZ 52 SC (1 x), BIM-Tauchsägeblatt Metall AIZ 20 AB (1 x)



Best.-Nr. 0175 0976 **€/Stück** 52,10

(003)

Schleifpapier-Set Black Stone

- Zum Schleifen von Stein, Glas, Plexiglas, Einbrennlacken, Marmor
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 120/240/400/600/1200



Best.-Nr. 0175 0973 **€/Stück** 7,52

(003)

Boden- und Einbauset, 4-teilig

- Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, Bosch PMF 180 E
- Vielseitiges Set für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichteten Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)
- Inhalt: BIM-Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1 x), BIM-Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BB (1 x), HCS-Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EC (1 x), HCS-Schaber ATZ 52 SFC (1 x)



Best.-Nr. 0175 0977 **€/Stück** 39,92

(003)

Deltaschleifplatte AVI 93 G

- Schleifplatte mit Mikrokletthaftung
- Schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter



Maß über Eck 93 mm

Best.-Nr.		€/Stück	
	0175 0963		8,11

(003)

Segmentsägeblätter

- **Beschreibung** BIM-Segmentsägeblatt
- Türstock am Boden ablängen
- Laminat/Parkett ausschneiden
- Ablängen kleinerer Profilleisten
- **Beschreibung** HM-RIFF Segmentsägeblatt
- Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen. Kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz



Best.-Nr.	Werkstoff	Verwendung	Durchmesser mm	€/Stück
0175 0933	BIM	für Holz und Metall	85	18,57
0175 0953	HM-Riff	für Fliesen, Fugen	85	26,81

(003)

Tauchsägeblätter


- **Sägeblattqualität:**
- **HCS**
  Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie **Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.**
- **BIM**
  Bi-Metall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.



Best.-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Breite x Länge mm	VE/ Stück	€/VE
0175 0947	BIM	für Metall	10 x 20	1	8,11
0175 0943	HCS	für Holz	10 x 30	1	7,35
0175 0945	BIM	für Metall	20 x 20	1	8,11
0175 0935	BIM	für Holz und Metall	28 x 50	1	13,82
0175 0950	BIM	für Holz und Metall	28 x 50	5	55,25
0175 0940	HCS	für Holz	32 x 40	1	10,67
0175 0937	BIM	für Hartholz	32 x 40	1	13,82

(003)

Schaber

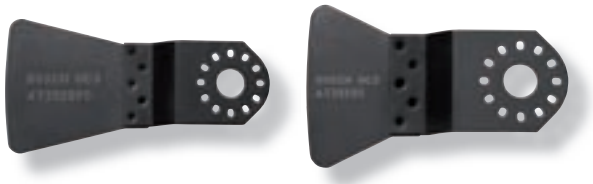

Best.-Nr.	Ausführung	Breite x Schnitttiefe mm	€/Stück
0175 0957	ATZ 52 SC, starr	52 x 26	8,11
0175 0960	ATZ 52 SFC, flexibel	52 x 45	8,11

(003)

HM-Schleifplatte

- HM-Schleifplatte zur Entfernung von Mörtel, Kleberresten und groben Raspeln von Holz




Best.-Nr.		€/Stück	
	0175 0955		21,30

(003)

Schleifpapier-Set Red Wood Top

- Zum Schleifen von Hartholz, Spanplatten, Metall
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 60/80/100/120/180



Best.-Nr.		€/Stück	
	0175 0965		6,26

(003)

MultiMaster FMM 250 Start NEU

im Koffer

- Geeignet zum Schleifen, Schaben, Sägen, Raspeln, Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten durch oszillierenden Bewegungsablauf
- Perfekte Laufruhe beim Schleifen und Raspeln
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung
- Manueller Werkzeugwechsel mit Spannschlüssel
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifplatte ungelocht, je 5 Schleifblätter ungelocht (K 60, 80, 120, 180), Universal-E-CUT-Sägeblatt 44 mm, HSS-Segmentsägeblatt, fester Spachtel, Schlüssel, Spannschrauben, Koffer



Nennaufnahme	250 W		
Schwingungen	11000–20000 min^{-1}	Oszillationswinkel	3,2 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0127 0623 **€/Stück** 150,00

(027)

MultiMaster FMM 250 Q NEU

Schnell-spann-system | im Koffer

- Geeignet zum Schleifen, Schaben, Sägen, Raspeln, Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten durch oszillierenden Bewegungsablauf
- Perfekte Laufruhe beim Schleifen und Raspeln
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung
- QuickIN-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifplatte ungelocht, je 5 Schleifblätter ungelocht (K 60, 80, 120, 180), Universal-E-CUT-Sägeblatt 44 mm, 1 HSS-Segmentsägeblatt, fester Spachtel, Koffer



Nennaufnahme	250 W		
Schwingungen	11000–20000 min^{-1}	Oszillationswinkel	3,2 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0631 **€/Stück** 185,00

(027)

Akku-MultiMaster AFMM 14 NEU

14,4 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Schnell-spann-system

- Drehmomentstarke Maschine mit identischer Leistung wie Netz-Ausführung zum Schleifen, Schaben, Raspeln und Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Universal-E-CUT-Sägeblatt (44 mm), E-CUT-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HM-Segmentsägeblatt, HM-Raspel (Dreiecksform), gelocht, HSS-Segmentsägeblatt, fester Spachtel, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	3,0 Ah	Schleifplatte über Eck	80 mm
Schwingungen	11000–18000 min^{-1}	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0127 0629 **€/Stück** 365,00

(027)

MultiMaster FMM 250 Q Top NEU

Schnell-spann-system | im Koffer

- Geeignet zum Schleifen, Schaben, Sägen, Raspeln, Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten durch oszillierenden Bewegungsablauf
- Perfekte Laufruhe beim Schleifen und Raspeln
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung
- QuickIN-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte ungelocht, je 5 Schleifblätter ungelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller Ø 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180) Universal-E-CUT-Sägeblatt 44 mm, 2 E-CUT-Long-Life-Sägeblätter 35 + 65 mm, 2 M-Cut Sägeblätter 10 + 30 mm, HSS-Segmentsägeblatt, HM-Segmentsägeblatt, HM-Raspel (Dreiecksform), gelocht, fester Spachtel, Absaugvorrichtung, Koffer



Nennaufnahme	250 W		
Schwingungen	11000–20000 min^{-1}	Ozillationswinkel	3,2 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0639 **€/Stück** 252,00

(027)

Schleifteller-Set ∅ 115 mm

- Bestehend aus: 1 Schleifteller ∅ 115 mm, je 2 Schleifblätter K 60/K 80/K 180



Best.-Nr. 0127 0970 €/Stück 21,54

(028)

Schleifplatten-Set ungelocht

- Zum Schleifen, ohne Absaugung, 2er-Pack



Best.-Nr. 0127 0930 €/Stück 9,11

(028)

Schleifblätter für Schleifteller ∅ 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung



Best.-Nr.	Sägeblatt-∅ mm	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0990	115	60	16	9,01
0127 1000	115	80	16	9,01
0127 1010	115	180	16	9,01

(028)

Schleifblätter für MultiMaster

- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0935	K 40	50	13,65
0127 0940	K 60	50	13,65
0127 0945	K 80	50	13,65
0127 0950	K 100	50	13,65
0127 0955	K 120	50	13,65

(028)

Schleifblätter-Set für Schleifteller ∅ 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung je 4 Blatt K 60/80/120/180



Best.-Nr. 0127 0980 €/Stück 9,01

(028)

HSS-Segmentsägeblatt ∅ 80 mm

- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Ideal zum Arbeiten in Ecken
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0850 €/Stück 22,67

(028)

Diamant-Sägeblatt ∅ 63 mm

- Zum Austrennen von Marmor- und Trassfugen
- Geringe Staubentwicklung, sehr hohe Lebensdauer
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0875 €/Stück 49,90

(028)

HM-Segmentsägeblatt ∅ 63 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0860 €/Stück 27,99

(028)

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 63 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- Lange Lebensdauer
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0855 €/Stück 49,90

(028)

HM-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm NEU

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0861 €/Stück 27,99

(028)

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm NEU

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- Lange Lebensdauer
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0856 €/Stück 59,00

(028)

HM-Raspel

- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0925 €/Stück 20,86

(028)

MiniCut und Feil-Set

- Für Ausschnitte ab 10 mm
- 2 Sägeblätter für Holz und weiche Kunststoffe
- 2 HSS-Sägeblätter für harte Kunststoffe, GFK und Blech bis 1 mm
- 1 Diamant-Feileinsatz, 1 Hartmetall-Feileinsatz
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0920 €/Stück 30,15

(028)

Fester Spachtel

- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Best.-Nr. 0127 0915 €/Stück 12,64

(028)

Flexibler Spachtel

- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- VE 2 Stück




Best.-Nr. 0127 0910 €/VE 12,90

(028)

Fester Spachtel NEU

- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen
- Länge 68 mm



Best.-Nr. 0127 0917 €/Stück 12,52

(028)

Adapter

- Zur Benutzung der neuen Werkzeuge (8-Stern-Aufnahme) auf alten MultiMaster




Best.-Nr. 0127 0960 €/Stück 6,38

(028)

E-Cut MultiMaster Standard-Sägeblatt

- Sägt Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Ermöglicht einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle
- Länge 50 mm





Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 0880	133	35	1	12,50
0127 0885	134	65	1	13,50
0127 0887	134	65	10	94,50

(028)

E-Cut MultiMaster Precision-Sägeblatt

- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Länge 50 mm



Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 0900	126	35	1	16,70
0127 0905	127	65	1	18,06
0127 0907	127	65	10	126,42

(028)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter NEU

- Gekröpft
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Bi-Metall-Verzahnung
- Äußerst langlebig und robust
- Länge 50 mm



Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 1015	160	35	1	14,40
0127 1020	160	35	3	34,56
0127 1025	160	35	10	100,80

(028)

E-Cut MultiMaster Universal-Sägeblatt

- Breites Anwendungsspektrum durch Bi-Metall-Verzahnung
- Sägt Holz bis 50 mm, Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alurohre und Profile
- Länge 60 mm





Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 0890	151	29	1	16,21
0127 0892	151	29	10	113,47
0127 0895	152	44	1	17,02
0127 0897	152	44	10	119,14

(028)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter NEU

- Gekröpft
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Bi-Metall-Verzahnung
- Äußerst langlebig und robust
- Länge 50 mm



Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 1030	161	65	1	15,62
0127 1035	161	65	3	37,49
0127 1040	161	65	10	109,34

(028)

SuperCut Construction FSC 2.0 Q

Schnell-spann-system | im Koffer



- Maschine mit oszillierendem Bewegungsablauf für universelle Einsatzmöglichkeit
- Stufenlose, elektronische Schneidenfrequenzregelung
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Lieferumfang: Maschine, 1 Spannschraube, Koffer

Nennaufnahme	400 W	Oszillationswinkel	2,0 °
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0757 **€/Stück** 449,00

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fugensanierung

Schnell-spann-system | im Koffer

- Schneller Arbeitsfortschritt bei vergleichsweise geringem Kraftaufwand
- Optimale, ergonomische Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten
- HIGH-POWER-MOTOR für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Vibrationsdämpfender Bügelhandgriff zur Minimierung der körperlichen Belastung
- Werkzeuglos montierbare Absaugvorrichtung
- Lieferumfang: Maschine, 1 vibrationsdämpfender Bügelhandgriff, 1 Absaughaube, 5 Schneidmesser, gerade (Form 117), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116), 2 Reinigungsmesser, diamantbeschichtet, gerade (Form 161), Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0795 **€/Stück** 630,00

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Innenausbau Holz

Schnell-spann-system | im Koffer

- Für alle Montage- und Sägearbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen für Schreiner/Innenausbauer
- Sägen ohne vorherige Demontage
- Hohe Schnittgeschwindigkeit und ernorme Präzision
- Direkt in das Material eintauchen, wie mit einem Stemmeisen
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 4 E-Cut-Standard-Sägeblätter (Form 123, 124, 135, 136), 4 E-Cut-Präzisions-Sägeblätter (Form 119, 120, 121, 122), je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0775 **€/Stück** 549,00

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fenster – Reparatur – Austausch

Schnell-spann-system | im Koffer

- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbettverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Zeitersparnis von bis zu 80 % gegenüber alternativen Methoden
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber, dadurch entfallen Wandbeschädigungen und aufwendige Korrekturarbeiten
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Sechskant-Werkzeugaufnahme
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft, ∅ 100 mm, 1 E-Cut-Sägeblatt Standard (Form 124), je 1 E-Cut-Sägeblatt Universal (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Schneidmesser, Pilzform, Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0765 **€/Stück** 549,00

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fliesen – Badsanierung

Schnell-spann-system | im Koffer

- Zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen
- Einfaches und präzise arbeitendes System – bis in die Ecken und an Radien
- Geringer Schmutz- und Staubanfall
- Ausschnitte und Einpassarbeiten gelingen mit den E-Cut-Sägeblättern schnell, einfach und sauber. Dadurch entfallen aufwendige Korrekturarbeiten
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Adapter, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0785 **€/Stück** 549,00

(027)

Akku-SuperCut Construction AFSC 18 — 18,0 V/2,4 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Maschine mit oszillierendem Bewegungsablauf für universelle Einsatzmöglichkeit
- Stufenlose, elektronische Schneidenfrequenzregelung
- Sechskant-Werkzeugaufnahme QuickIN
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 30, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	2,4 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0695 — **€/Stück** 499,00

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Set Fenster – Reparatur – Austausch — 18,0 V/2,4 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbettverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt , abgekröpft, Ø 100 mm, 1 E-Cut-Sägeblatt Standard (Form 124), je 1 E-Cut-Sägeblatt Universal (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag , 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Segmentmesser, verzahnt, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Schlüssel, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	2,4 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0697 — **€/Stück** 599,00

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Profi-Set Fliesen – Badsanierung — 18,0 V/2,4 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen
- Einfaches und präzise arbeitendes System – bis in die Ecken und an Radien
- Für exakte und saubere Einpass- und Renovierungsarbeiten bei geringstem Schmutz- und Staubanfall
- Für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Adapter, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreiecksform, gelocht für Staubabsaugung, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	2,4 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0699 — **€/Stück** 599,00

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Profi-Set Innenausbau Holz — 18,0 V/2,4 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Für alle Montage- und Sägearbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen für Schreiner/Innenausbauer
- Für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
- Sägen ohne vorherige Demontage
- Hohe Schnittgeschwindigkeit und enorme Präzision
- Direkt in das Material eintauchen, wie mit einem Stemmeisen
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, HSS-Sägeblatt Holz, je 1 E-CUT-Standard-Sägeblatt 123, 124, 135, 136, je 1 E-CUT-Long-Life-Sägeblatt 162, 163, 164, 165, je 1 E-CUT-Precesion-Sägeblatt 119, 120, 121, 122, je 1 E-CUT-Universal-Sägeblatt 147, 148, Tiefenanschlag, Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K 80, 120, 180, Adapter, 2 Spann-elemente, 2 Akku-Packs Li-Ionen, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	2,4 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0698 **€/Stück** 599,00

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Heizung – Sanitär – Installation — 18,0 V/2,4 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku

- Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitär-Reparaturen
- Inklusive spezieller Aussparwerkzeuge für die Verlegung von Warmwasser- oder Elektro-Leerrohren in Hartschaum-Bautafeln
- Für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmoment-übertragung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), je 1 Aussparwerkzeug (12, 13 und 22 mm), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116), je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Spachtel, 1 Raspel, hartmetall-beschichtet, Dreiecksform, 1 Adapter, 2 Spannelemente, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	2,4 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0700 **€/Stück** 599,00

(027)

Akku-Multifunktions-werkzeug BTM50ZKX3 NEU — 18,0 V/3,0 Ah

im Koffer

- Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Elektronisch regelbare Schwingzahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, 41-tlg. Zubehör, Koffer, **ohne Akku und Schnellladegerät**



Spannung	18,0 V	Schwingungen	6000–20000 min^{-1}
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	2,0 kg


Best.-Nr. 0179 0365 **€/Stück** 235,00

(090)

Multifunktionswerkzeug TM3000CX3 NEU

im Koffer

- Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangsreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Elektronisch regelbare Schwingzahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, 41-tlg. Zubehör-Box, Koffer

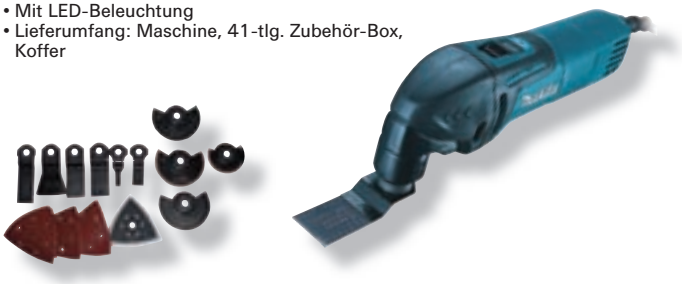

Nennaufnahme	320 W	Oszillationswinkel	3,2 °
Schwingungen	6000–20000 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0179 0725 **€/Stück** 225,00

(090)

Hobel GHO 15-82 Professional

BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Stufenlos verstellbare Spantiefe
- Woodrazor-Messersystem
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Rechtsseitiger Spanauswurf
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag



Nennaufnahme	600 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–1,5 mm
Max. Falztiefe	0–9 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0155 0012 **€/Stück** 165,00

(002)

Hobel GHO 40-82 C Professional

im Koffer

BOSCH

- Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
- Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Hobelmesser und -schlüsseldepot
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, 1 Extra Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	4,0 mm
Max. Falztiefe	24 mm	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0155 0015 **€/Stück** 255,00

(002)

Handhobel GHO 26-82 Professional

im Koffer

BOSCH

- Woodrazor-Messersystem (einfacher, schneller Messerwechsel)
- Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Parkschuh
- Lieferumfang: Maschine, HM-Wendemesser (Woodrazor-Messer), Parallelanschlag, Staubbeutel, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16500 min^{-1}	Max. Spanabnahme	2,6 mm
Max. Falztiefe	9 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0165 0008 **€/Stück** 195,00

(002)

Falzhobel N1923B

Makita

- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Messerwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Stationär verwendbar mit Sonderzubehör
- Für Weichholzbearbeitung mit HSS-Messer einsetzbar
- Hartmetall-Wendemesser als Standardausrüstung
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Schlauchadapter, Montage- und Einstellwerkzeug, HM-Wendemesser



Nennaufnahme	600 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–1 mm
Max. Falztiefe	23 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0179 0740 **€/Stück** 206,00

(090)

Einhand-Breithobel 1911B

makita

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Messerwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Lieferumfang: Maschine, Nachschärf-Messerhalter, Schlauchadapter, Messereinstelllehre, Parallelanschlag, Stiftschlüssel



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–2 mm
Hobelbreite	110 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0179 0750 **€/Stück** 327,00

(090)

Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus

NEU

FESTOOL

im Systainer

- Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung
- Zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
- Deutlich leiseres Arbeiten dank Spiralmesser
- Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte
- Effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts
- Schneller Messerwechsel mit automatischer Justierung
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	720 W	Hobelbreite	65 mm
Leerlaufdrehzahl	15600 min^{-1}	Max. Spanabnahme	4,0 mm
Max. Falztiefe	23 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0168 0017 **€/Stück** 259,00

(042)

Zimmermannshobel 1806B

im Koffer

makita

- Lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Einwandfreies Finish durch Hobelwellendrehzahl
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Betrieb am Haushaltsstromkreis
- Lieferumfang: Maschine, Hobelmesser, Messerhalter, Adapter für Saugschlauchanschluss, Einstelldreieck, Parallelanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Hobelbreite	170 mm
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–2 mm
Hobelsohle	529 mm	Gewicht	8,8 kg

Best.-Nr. 0179 0760 **€/Stück** 650,00

(090)

Hobel HL 850 EB-Plus

FESTOOL

im Systainer

- Unbegrenzte Falztiefe und Hobeln direkt am Rand durch einseitig gelagerten Hobelkopf
- Konstante Drehzahlregelung, Sanftanlauf durch moderne Leistungs-Elektronik
- Spindel-Stopp und Schnellbremse
- Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Nennaufnahme	850 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–3,5 mm
Max. Falztiefe	unbegrenzt mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0168 0025 **€/Stück** 473,00

(042)

Pendelstichsäge GST 90 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

- Werkzeugloses Sägeblattspannsystem
- Regelelektronik
- Lieferumfang: Maschine, Absaugset, Sägeblatt, Koffer, Sechskant-stiftschlüssel SW 5, Spanreißschutz, Gleitschuh



Nennaufnahme	650 W	Schnitttiefe in Holz	90 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0140 0100 **€/Stück** 149,00

(002)

Stichsäge GST 150 CE Professional

NEU

Schnell-spann-system | in L-BOXX | TIP Preis/Leistung

BOSCH

- Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem
- Ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen
- Elektronische Drehzahl-vorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, 3 x Sägeblatt „Precision for Wood“ T 1044 DP, 5 x Sägeblatt „New precision for Wood“ T 344 DP, 5 x Sägeblatt „Progressor for Metal“ T 123 XF, 5 x Sägeblatt „Progressor for Wood“ T 234 X, Spanreißschutz, **L-BOXX**



Nennaufnahme	780 W	Schnitttiefe in Holz	150 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0140 0150 **€/Stück** 209,00

(002)

Pendelstichsäge GST 25 M Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

- Optimierte Leistungs-eigenschaften für Metall:
- Kürzere Hublänge + reduzierte Hubzahl
- Metalloptimierte Pendel-hubeinstellung
- Constant-Electronic – stetiger Fortschritt bei schwierigen Anwendungen
- Sägeblattsystem optimiert für die GST 25 Metal
- Abschaltbare Blasfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 3 x Sägeblatt T 118 GFS, 3 x Sägeblatt T 121 AF, 3 x Sägeblatt T 127 D, 3 x Sägeblatt T 227 D, 3 x Sägeblatt T 321 AF, Winkelschraubendreher, Spanreißschutz, Gleitschuh, Koffer



Nennaufnahme	670 W		
Hubzahl	500–2600 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	15 mm
Hubhöhe	24 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Schnitttiefe in Holz	80 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0140 0112 **€/Stück** 189,00

(002)

Pendelstichsäge GST 140 BCE Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

- Einhand-Sägeblattwechsel durch SDS
- Präzise Doppelführung minimiert das Sägeblatt-spiel und gewährleistet höchste Präzision in allen Materialien
- Kleiner und leichter für komfortables Arbeiten und einfaches Bedienen
- Lieferumfang: Maschine, 1 x Sägeblatt T 308 B, 1 x Sägeblatt T 244 D, 2 x Sägeblatt T 144 DP, Spanreißschutz, Absaug-Set, Gleitschuh



Nennaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubzahl	800–2800 min^{-1}	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Hubhöhe	26 mm	Gewicht	2,3 kg
Schnitttiefe in Holz	140 mm	Sägeblattwechsel	werkzeuglos

Best.-Nr. 0140 0136 **€/Stück** 239,00

(002)

Pendelstichsäge GST 140 CE Professional BSS Set

Schnell-spann-system | in L-BOXX | TIP Preis/Leistung



BOSCH

- Hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung – für ausgezeichnete Schnittpräzision
- Werkzeugloses, spielfreies Sägeblattwechsel-System (SDS) vermeidet Flattern des Sägeblattes für höchste Oberflächengüte
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- Sehr niedrige Vibrationen durch Massenausgleichsystem für erstklassige Laufruhe
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung
- Hochleistungs-LED sorgt für besonders helle Beleuchtung des Schnittbereiches
- Präzision im System: kompatibel mit neuer Führungsschiene und unseren Sägeblättern „Extra-Clean for Wood“ für ausrissfreie Schnitte
- Robuste Magnesium-Fußplatte mit werkzeugloser Verstellmöglichkeit

Nennaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Holz	140 mm
Hubzahl	800–2800 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0140 0155 **€/Stück** 259,00

(002)

- Lieferumfang: Maschine, Progressor-Sägeblattset 3-tlg., T 718 BF 3-tlg., T 144 D 25-tlg., Gleitschuh, **L-BOXX**



Stichsäge ASte 638

- Universelle, äußerst laufruhige Stichsäge
- Stufenlose, elektronische Hubzahleinstellung
- Starre Sägeblattführung für präzise Schnitte
- Extrem verschleiß- und wartungsarm
- Umschaltbare Spanabfuhr für Absaugen oder Wegblasen
- Spezielle FEIN Sägeblatt-aufnahme
- Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Spanschutz, 2 Packungen Sägeblätter



Nennaufnahme	450 W		
Hubzahl	1050–2600 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	20 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	6 mm
Schnitttiefe in Holz	60 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0142 0110 **€/Stück** 422,00

(027)

Pendelstichsäge CARVEX PS 420 EBQ-Plus

Schnell-spann-system | im Systainer

FESTOOL

- Kraftvoller Durchzug durch optimierte Leistungselektronik
- Präzisere Schnitte durch die neu konzipierte Hammerführung und die optimierten Führungsbacken für zuvor nie erreichte Genauigkeit
- Nach Wunsch programmierbares Stroboskoplicht für gut sichtbaren Anriss
- Scheller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbares Plug-it-Kabel
- Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Nennaufnahme	550 W	Schnitttiefe in Holz	120 mm
Hubzahl	1500–3800 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0145 0250 **€/Stück** 314,00

(042)

Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Schnell-spann-system | im Systainer

FESTOOL

- Präzise, winkelgerechte Schnitte durch die patentierte 3-fache Sägeblattführung
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebs-komponenten
- Ermüdungsarme Einhand-bedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix-Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Nennaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubzahl	1000–2900 min^{-1}	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	0–45 °
Schnitttiefe in Holz	120 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0145 0215 **€/Stück** 252,00

(042)

Akku-Stichsäge PSC 420 EB-Plus

NEU

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | Schnell-spann-system | im Systainer | Li-Ionen Akku

FESTOOL

- Kraftvoll durch optimierte Leistungselektronik
- Präzisere Schnitte durch die neu konzipierte Hammerführung und die optimierten Führungsbacken
- Programmierbares Stroboskoplicht für gut sichtbaren Anriss
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter
- Lieferumfang: Maschine, 3,0-Ah-Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät TRC 3, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	1500–3800 min^{-1}		
Schnitttiefe in Holz/ NE-Metall/Stahl	120/20/10 mm	Pendelhubstufen	4
		Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0145 0255 **€/Stück** 421,00

(042)

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

NEU

Schnell-spann-system | MAKPAC | TIP Preis/Leistung

- Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Mit Schnittstellenbeleuchtung durch LED
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, MAKPAC



Nennaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Holz	135 mm
Hubzahl	800–2800 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schrägstellung	beidseitig bis 45 °
Pendelhubverstellung	4	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0850 **€/Stück** 199,00

(090)

Stichsäge STEB 70 Quick

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut für besonders exakte Schnitte
- Zuschaltbare Blaseinrichtung
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	570 W		
Hubzahl	900–3300 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	6 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	70 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0135 **€/Stück** 118,00

(008)

Stichsäge STE 90 SCS

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut für besonders exakte Schnitte
- Metabo Straigh-Cut-System SCS: in die Führungsplatte einsetzbare Finne für einfaches Geradeaussägen
- Zuschaltbare Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Licht
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	610 W		
Hubzahl	1000–3000 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	6 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	90 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0144 0145 **€/Stück** 151,00

(008)

Stichsäge STEB 80 QUICK

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut – für besonders exakte Schnitte
- Gummierter Bügelgriff für komfortable und rutschfeste Einhandbedienung
- Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Fremdabsaugung möglich
- Spanreißschutz in der Führungsplatte für ausrissfreie Schnittkanten
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer



Nennaufnahme	590 W		
Hubzahl	900–3300 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	8 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45/+45 °
Schnitttiefe in Holz	80 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0137 **€/Stück** 143,00

(008)

Stichsäge STE 140 Plus

NEU

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Griffbereich mit gummierten Flächen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung mit V-Nut
- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Komfortable Anlaufautomatik: automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Hubzahl	1000 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	35 mm
Pendelhubstufen	3	Schrägstellung	–45/+45 °
Schnitttiefe in Holz	140 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0144 0155 **€/Stück** 249,00

(008)

Stichsäge STE 140

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Anlaufautomatik und ohne LED-Licht

Best.-Nr. 0144 0190 **€/Stück** 184,00

(090)

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer | BOSCH

- 1100-Watt-Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Beleuchtung gewährleistet genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	18,6 m/s^2
Hublänge	28 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0140 0225 **€/Stück** 229,00

(002)

Säbelsäge SKE 2902 VV

Schnell-spann-system | im Koffer | FLEX

- VV-Elektronik mit Hubzahl-Konstanthaltung und Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Softgrip-Handgriff: eliminiert einen Großteil der Vibrationen
- Pendelhub: zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Quick-Change: Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug, mit rostfreiem Sägeblatt-Klemmhalter
- Neigungsverstellbare Sägeauflage, zusätzlich 4-fach in der Tiefe verstellbar
- Sägeblatt wendbar, auch zum Sägen über Kopf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Sortiment Sägeblätter, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2600 min^{-1}	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0143 0225 **€/Stück** 283,00

(031)

Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

Schnell-spann-system | im Koffer | BOSCH

- 1300-Watt-Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Anti-Vibrationsgriff sorgt für hohen Komfort
- Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Beleuchtung gewährleistet genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufhubzahl	0–2900 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	13,5 m/s^2
Hublänge	28 mm	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0140 0235 **€/Stück** 289,00

(002)

Säbelsäge SK 602 VV

im Koffer | FLEX

- VV-Elektronik
- Pendelhub zuschaltbar
- Aufnahme für Rohre bis 1.1/2"
- Vorwahl der Hubzahl über Stellrad
- Gasgebeschalter
- Überlastungsschutz
- Lieferumfang: Maschine mit seitl. Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 4, Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter, Rohr- und Sägeauflage, Ersatzklemmstück, Koffer



Nennaufnahme	1300 W	Hublänge	27 mm
Leerlaufhubzahl	0–2400 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0143 0220 **€/Stück** 475,00

(031)

Säbelsäge S 2902 VV

im Koffer | FLEX

- Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter
- VV-Elektronik mit Hubzahl-Konstanthaltung und Sanftanlauf
- Sägeblatt wendbar auch zum Sägen über Kopf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Sortiment Sägeblätter, 2 Innensechskantschlüssel SW 3 + SW 5, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2600 min^{-1}	Gewicht	3,8 kg


Best.-Nr. 0143 0212 **€/Stück** 225,00

(031)

Rohrsäbelsäge SR 602 VV

im Koffer | FLEX

- Sägt Rohre bis 4" im exakt rechten Winkel
- Gasgebeschalter
- VV-Elektronik
- Zuschaltbarer Pendelhub verdoppelt den Arbeitsfortschritt
- Lieferumfang: Maschine, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 4, Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter und Rohrspannbügel bis 2", Koffer

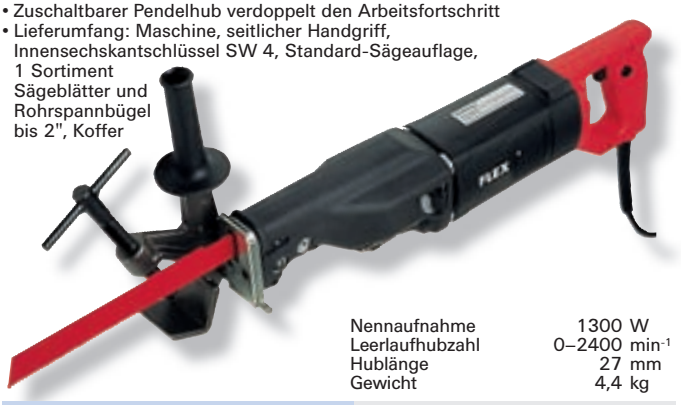

Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufhubzahl	0–2400 min^{-1}		
Hublänge	27 mm		
Gewicht	4,4 kg		

Best.-Nr. 0143 0230 **€/Stück** 495,00

(031)

Reciprosäge JR3050T

Schnell-spann-system | im Koffer

makita

- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1010 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 0800 **€/Stück** 169,00

(090)

Reciprosäge JR3060T

Schnell-spann-system | im Koffer

makita

- Mit Rutschkupplung
- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1250 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0179 0810 **€/Stück** 239,00

(090)

Reciprosäge JR3070CT

Schnell-spann-system | im Koffer

makita

- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Anti-Vibrations-Technik (AVT) für vibrationsarmen Betrieb
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1510 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0179 0830 **€/Stück** 275,00

(090)

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

- Sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
- Ideal für Tauchschnitt
- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Constant-Electronic
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufhubzahl	850–2500 min^{-1}	Schwertlänge	350 mm
Hublänge	50 mm	Gewicht	5,2 kg


Best.-Nr. 0140 0410 **€/Stück** 399,00

(002)

2-tlg. Bosch HCS-Sägeblattsatz TF 350 M + TF 350 NHM

BOSCH

- Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional
- Sägeblattsatz für Holz
- **Sägeblattqualität:** HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und weichen Kunststoffen
- **HM-bestückt:** Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Harthölzer und Gasbeton
- **Ausführung: 2 Stück auf Karte**

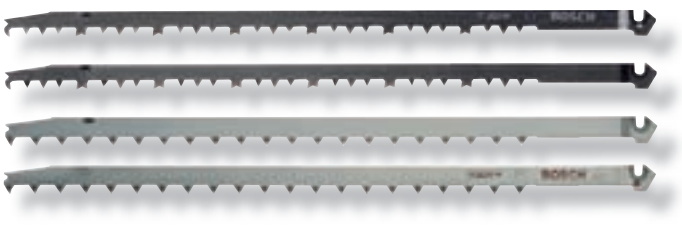

Best.-Nr.	Typ	Gesamtlänge mm	€/Karte
2746 0005	TF 350 M	408	15,80
2746 0000	TF 350 NHM	408	39,20

(247)

Handkreissägen

Handkreissäge GKS 190 Professional

BOSCH

- Höchste Motorleistung ihrer Klasse ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien
- Höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung ihrer Klasse
- Bestes Leistungsgewicht ihrer Klasse
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16 Zähne, Absaugadapter



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	500 min^{-1}	Schnitttiefe	
Sägeblatt-Ø	190 mm	bei 90°/45°	70/48 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0140 0015 **€/Stück** 174,99

(090)

Handkreissäge GKS 55 GCE Professional

in L-BOXX

BOSCH

- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für Führungsschiene
- Spindelarretierung
- Electronic
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 160 mm Ø, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaugadapter, **L-BOXX,** Führungsschiene FSN 1600



Nennaufnahme	1350 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	2100–5100 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/38 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0140 0063 **€/Stück** 329,00

(002)

Handkreissäge GKS 55 Professional

BOSCH

- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Nennaufnahme	1200 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5200 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/38 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0140 0052 **€/Stück** 219,00

(002)

Handkreissäge GKS 65 Professional

BOSCH

- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Nennaufnahme	1600 W	Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5900 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	65/48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0140 0072 **€/Stück** 225,00

(002)

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional BSS

in L-BOXX



BOSCH



- Geringstes Gewicht ihrer Klasse für optimale Handhabung
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse
- Hoher Sägefortschritt
- Constant-Electronic
- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Exakte Winkelschnitte durch abgeschrägte Kante
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Kreissägeblatt „Optiline Wood“ 16 Zähne, 190 x 2,6 x 30 mm, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX,** Sechskantstiftschlüssel SW 5

Nennaufnahme	1800 W	Sägeblattbohrung ∅	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5900 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	65/48 mm
Sägeblatt-∅	190 mm	Gewicht	4,9 kg

Best.-Nr. 0140 0084 **€/Stück** 339,00

(002)

Handkreissäge GKS 85 G Professional + FSN 1600

in L-BOXX

BOSCH



- Hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 235 mm ∅, Führungsschiene FSN 1600, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaugadapter, **L-BOXX**

Nennaufnahme	2200 W	Sägeblattbohrung ∅	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	85/65 mm
Sägeblatt-∅	235 mm	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0140 0093 **€/Stück** 429,00

(002)

Handkreissäge GKS 85 G Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene, im Karton

Best.-Nr. 0140 0092 **€/Stück** 359,00

(002)

Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional

in L-BOXX

BOSCH



- Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
- Einstellbare Drehzahl, Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anschluss Staubabsaugung
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltschutz
- Sägeblattarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**

Nennaufnahme	1400 W	Sägeblattbohrung ∅	20,0 mm
Leerlaufdrehzahl	3600–6250 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	57/42 mm
Sägeblatt-∅	165 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0140 0068 **€/Stück** 449,00

(002)

Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

FESTOOL

im Systainer | Motorbremse

- Hochwertiges Arbeitsergebnis durch präzise Tauchschnitte
- Hohe Absaugungsleistung durch neuartigen Führungskeil und Sichtfenster/Splitterschutz
- Einfache Bedienung durch doppelte Schnitttiefenskala (mit/ohne FS) mit Feineinstellung
- Flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand
- Noch präziser durch Winkeleinstellung mit Rastpunkten und Hinterschnitt
- Federnd gelagerter Führungskeil
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das verschiebbare Sichtfenster
- Aufsteckbarer Splitterschutz, FastFix, werkzeuglose Spieleinstellung, Schnell-Bremse usw.
- Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt Z 48, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–5200 min^{-1}	Schrägstellung	–1 bis 47 °
Sägeblatt-Ø	160 mm	Anschluss	
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	55/43 mm	Gewicht	4,5 kg

Best.-Nr. 0145 0015 **€/Stück** 483,00

(042)

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

FESTOOL

im Systainer | Motorbremse

- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Federnd gelagerter Spaltkeil
- Garage für Rückschlagstopp
- Aufsteckbarer Splitterschutz für beidseitig ausrissfreies Sägen
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
- Millimetergenaues Einstellen der Schnitttiefe durch rastenden Tiefenanschlag
- Sicherheits-Schnellbremse SSB und Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, HW-Universal-Sägeblatt W 36, Rückschlagstopp, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	1350–3550 min^{-1}	Schrägstellung	0–47 °
Sägeblatt-Ø	210 mm	Anschluss	
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	0–75/0–55 mm	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0145 0045 **€/Stück** 645,00

(042)

Führungsschienen

FESTOOL



- Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine
- Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
- Dank Haftunterlage gut positionierbar, auch auf glatten Materialien
- Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
- Zusätzliche Nut zur Zubehörnutzung ermöglicht weitere Anwendungen
- Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene

Best.-Nr.	Ausführung	Länge mm	€/Stück
0145 0110	FS 800/2	800	51,80
0145 0112	FS 1080/2	1080	65,70
0145 0120	FS 1400/2	1400	77,60
0145 0113	FS 1900/2	1900	133,30
0145 0114	FS 2400/2	2400	191,50
0145 0115	FS 3000/2	3000	239,30
0145 0116	FS 5000/2	5000	394,20

(043)

Kombischmiege FS-KS

FESTOOL



- Winkel können von der Wand/Werkstück direkt auf die Führungsschiene übertragen werden
- Kein Messen mit zusätzlichem Winkelmesser notwendig
- Winkelmaße an Skala einstellbar
- Einsetzen an der Zubehörnut der FS
- Für Winkelschnitte zwischen 0° und 180°

Best.-Nr. 0145 0130 **€/Stück** 78,00

(043)

Schraubzwingen FSZ 120

FESTOOL




- Ganzstahlschraubzwingen zum sicheren Befestigen von Führungsschienen auf dem Werkstück
- Spannweite 120 mm
- Packungsinhalt: 2 Stück

Best.-Nr. 0145 0150 **€/Pack** 31,90

(043)

Verbindungsstück FSV

FESTOOL

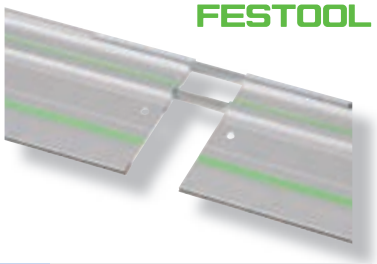

- Zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke
- Packungsinhalt: 1 Stück

Best.-Nr. 0145 0145 **€/Stück** 13,90

(043)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Handkreissäge KS 55 FS

NEU

metabo

in MetaLoc Koffer

- Leichte Führungsplatte aus Aluminium-Druckguss
- Sägewellenarretierung
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°
- Fremdabsaugung möglich
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene
- Lieferumfang: Maschine, HW-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Spannung	230 V	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5600 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/39 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0144 0013 **€/Stück** 189,00

(008)

Handkreissäge KS 55 FS

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch im Karton

Best.-Nr. 0144 0014 **€/Stück** 139,00

(008)

Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus + FS + Metabox

metabo

in Meta-box

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl, Konstantelektronik, Überlastschutz mit Lichtsignal
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
- Wandnahes Sägen möglich
- Besonders leichter Sägeblattwechsel durch „SmartChange"-Vorrichtung
- Exakte Schnitttiefenfixierung mit praktischem Hebel
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Werkzeuglose Feinjustierung auf der Führungsschiene
- **Führungsschiene mit anderen Markenherstellern kompatibel**
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 42 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Absaugverbindungsstück, Führungsschiene 1500 mm, Metabox IV



Nennaufnahme	1200 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	2000–5200 min^{-1}	Schnitttiefe bei 45°/90°	40/55 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0144 0018 **€/Stück** 399,00

(008)

Handkreissäge KSE 68 Plus

metabo

- Sägewellenarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 4-Punkt-Führung für winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Abschaltkohlebürsten
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, HM-Dünnkreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–4200 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	68/48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	Anschluss	
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Staubabsaugung Ø	230/á 35 mm
Schrägstellung	+45 °	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0144 0043 **€/Stück** 319,00

(008)

Führungsschiene 1500

- Führungsschiene für Handkreissägen

metabo



Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0144 0019	1500 mm	83,61
0144 0021	mit Tasche	101,68

(010)

Handkreissäge 5903R

makita

- Großer, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnittverstellung nach dem Scherenprinzip
- Spindelarretierung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Ergonomisch ausgeformter Zusatzgriff
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	235 mm		
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Anschluss	
Schrägstellung	0–45 °	Staubabsaugung Ø	38/30 mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	85/64 mm	Gewicht	7,2 kg

Best.-Nr. 0179 0880 **€/Stück** 330,00

(090)

Handkreissäge 5103R

makita

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung für weichen Lauf
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0–45° über zweifache Schwenkvorrichtung
- Exakte Einstellmöglichkeiten durch Justierschrauben
- Verwindungsfreie Sägeblattgehäusebefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2100 W		
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	270 mm		
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Anschluss	
Schrägstellung	0–45 °	Staubabsaugung Ø	38/30 mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	100/73 mm	Gewicht	9,4 kg

Best.-Nr. 0179 0875 **€/Stück** 550,00

(090)

Handkreissäge 5143R

makita

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2200 W	Schnitttiefe	
Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}	bei 90°/45°	130/90/60 bei 60° mm
Sägeblatt-Ø	355 mm	Anschluss	
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Staubabsaugung Ø	30/38 mm
Schrägstellung	0–60 °	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. 0179 0877 **€/Stück** 1.020,00

(090)

Handkreissäge SP6000K1

im Systainer

makita

- Führung über MAKITA Führungsschienen möglich
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Handkreissäge mit Eintauchfunktion
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Constant-Electronic, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Führungsschiene, im Systainer



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–5200 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	56/40 mm
Schrägstellung	0–48 °	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0144 0080 **€/Stück** 395,00

(090)

Handkreissäge HS7101X1

NEU

im Systainer

Motorbremse

makita

- Leichte und handliche Kreissäge ohne Spaltkeil
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit Doppel-LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, Systainer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schrägstellung	bis 50 °
Sägeblatt-Ø	190 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0179 0872 **€/Stück** 235,00

(090)

Kreissägeblätter für Handkreissägen

metabo

• Hartmetall-Kreissägeblätter für alle im Katalog befindlichen Handkreissägen



Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0400	160	20	10	Wechselzahn	27,82

Geeignet: Für Holz und holzähnliche Stoffe
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0410	160	20	24	Wechselzahn	50,84

Geeignet: Für Holz und holzähnliche Werkstoffe; auch gut für beschichtete Platten und Kunststoffe
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0420	160	20	42	Wechselzahn	57,14

Geeignet: Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0430	160	20	54	Flach-Trapezzahn	66,81

Geeignet: Für Massivholz, Spanplatten, Kunststoffe, Aluminium, Messing, Kupfer
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0440	190	30	14	Wechselzahn	29,83

Geeignet: Für Holz und holzähnliche Stoffe
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66

0144 0450	190	30	16	Flach-Trapezzahn	37,48

Geeignet: Für Holz und Holzwerkstoffe, Schalungshölzer (auch mit Nägeln)
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0470	190	30	36	Wechselzahn	57,14

Geeignet: Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0460	190	30	48	Wechselzahn	59,24

Geeignet: Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0480	190	30	56	Flach-Trapezzahn	76,05

Geeignet: Für Massivholz, Spanplatten, Kunststoffe, Aluminium, Messing, Kupfer
Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0485	210	30	16	Wechselzahn	39,33

Geeignet: Für Holz und holzähnliche Stoffe
Geeignet für Typ: Handkreissäge Festool TS 75

0144 0487	210	30	56	Wechselzahn	85,71

(009)

Geeignet: Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Geeignet für Typ: Handkreissäge Festool TS 75, Metabo KS 210, KGS 255, KSE 1678 S-Signal

Oberfräse GOF 900 CE Professional

BOSCH

- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Constant-Electronic, Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf
- Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen
- Lieferumfang: Gerät, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm, Absaugadapter, Kopierhülse 17 mm, Zentrierstift 8 mm, Gabelschlüssel 19 mm



Nennaufnahme	900 W	Fräshub	50 mm
Leerlaufdrehzahl	12000–24000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	max. 8 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0155 0010 **€/Stück** 299,00

(002)

Oberfräse GOF 1600 CE Professional

BOSCH

- Constant-Electronic und Softstart
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Spindelarretierung und flacher Gehäusedeckel für schnellen Fräserwechsel und einfache Einstellarbeiten
- Verstärkte Säulenaufnahme in der Grundplatte für absolut präzise Tauchfunktion
- Lieferumfang: Maschine, Spanschutz, Zentrierstift 8 mm/12 mm, Absaugadapter, Gabelschlüssel 24 mm, Kopierhülse 17/30 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm/8 mm



Nennaufnahme	1600 W	Fräshub	76 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–25000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	max. 12 mm
Werkzeugaufnahme	8–12,7 mm	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. 0155 0006 **€/Stück** 409,00

(002)

Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus

im Systainer

FESTOOL

- Niedriges Gewicht und Einhandbedienung
- Im Frästisch integrierte Spanabsaugung
- MMC-Elektronik für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Ideal auch zum Anfertigen von Lochreihen im Möbelbau mit dem Lochreihensystem LR 32
- Lieferumfang: Maschine, Spannzangen 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Nennaufnahme	1010 W	Spannzangen-Ø	6–8 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–24000 min^{-1}	Frästiefeneinstellung	8 mm
Fräshub	55 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0160 0015 **€/Stück** 388,00

(042)

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

im Systainer

FESTOOL

- Zentrierter und werkzeuglos gespannter Kopierring
- Doppelsäulenklemmung
- MMC-Elektronik
- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
- Sicherheits-Schnellbremse
- Plug-It-Kabelsystem
- Lieferumfang: Maschine, Spannzangen 8 und 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Kopierring-Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–22500 min^{-1}		
Fräshub	70 mm	Frästiefeneinstellung	8,0 mm
Spannzangen-Ø	6–12,7 mm	Gewicht	4,5 kg

Best.-Nr. 0160 0028 **€/Stück** 536,00

(042)

Oberfräse OF 2200 EB-Plus

im Systainer

FESTOOL

- Ergonomische Handhabung und Führung
- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien
- Fräserwechsel
- Werkzeugloser Wechsel der Laufsohlen
- Sicherheits-Schnellbrems-System
- MMC-Elektronik
- Verwindungssteifer Druckgusstisch
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 36 (27) mm
- Lieferumfang: Maschine, Spanfänger, Spannzangen 8 und 12 mm, Kopierring 30 mm, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Nennaufnahme	2200 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–22000 min^{-1}		
Fräshub	80 mm	Frästiefeneinstellung	20 mm
Spannzangen-Ø	6–12,7 mm	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0160 0035 **€/Stück** 752,00

(042)

Oberfräse OFE 738

metabo

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Stabile 2-Säulen-Führung
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Verbindungsstück zum Absaugen der Späne
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss
- Zum Fräsen von wärmeempfindlichen Materialien und Kunststoffen sehr gut geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–27000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	8 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm	Frästiefeneinstellung	50 mm
Fräshub	50 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0157 0010 **€/Stück** 269,00

(008)

Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R3

im Systainer

FESTOOL

- Exakte, arretierbare Frästiefeneinstellung mit 1/10 mm Genauigkeit
- Ideale Führung durch günstigen Schwerpunkt und Griffposition nahe am Fräser
- Schneller, einfacher Fräserwechsel
- 1A-Fräsbild und höchste Rundlaufgenauigkeit ohne Vibrationen
- Staubabsaugung und Spanflugschutz
- Absaugstutzen ist drehbar
- Lieferumfang: Maschine, **mit R3-Abrund-Fräser,** Absaughaube, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}		
Anschluss für Staubabsaugung Ø	27 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0160 0045 **€/Stück** 294,00

(042)

Lackfräse LF 724 S

im Koffer

metabo

- Palloidverzahntes Hochleistungsgetriebe
- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Zum besonders schnellen, umweltfreundlichen und effektiven Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen
- Bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Lieferumfang: Maschine, 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher im Griff, Kombischlüssel, Koffer



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Axiale Frästiefe	0–0,3 mm
Seitliche Fräshöhe	28 mm	Radiale Frästiefe	0,15 mm
Schneidenflugkreis	80 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0157 0310 **€/Stück** 319,00

(008)

Flachdübelfräse GFF 22 A Professional

in L-BOXX

BOSCH

- Zum Fräsen von Flachdübelverbindungen
- Stufenlose Feineinstellung der Schnittposition
- Schwenkbarer Flachdübelanschlag
- Staubabsaugung mit Staubsack
- Spindelarretierung für leichten Fräserwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufsteckplatte, Staubbeutel, HM-Frässcheibe, **L-BOXX**



Nennaufnahme	670 W		
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	Fräser-Ø	105 mm
Frästiefe	22 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0155 0330 **€/Stück** 449,00

(002)

Heißklebepistolen/Heißluftgebläse

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

im Koffer

BOSCH



- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss
- Kabelloses Arbeiten möglich
- Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extralange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer

Nennaufnahme			
in Aufheizphase	500 W	Aufheizzeit	4 min
Spannung	230 V	Förderleistung	30 g/min

Best.-Nr. 0190 0110 **€/Stück** 115,00

(002)

Heißklebepistole Gluematic 3002

STEINEL



- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen
- Klein und handlich
- Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks

Nennaufnahme			
in Aufheizphase	ca. 200 W		
Spannung	100–240 V	Förderleistung	ca. 16 g/min
Aufheizzeit	7 min	Vorschub	mechanisch

Best.-Nr. 0196 0110 **€/Stück** 20,00

(034)

Heißklebepistole Gluematic 5000

STEINEL



- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale
- Kabelloses Arbeiten
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen
- Lieferumfang: Pistole, Heizstation, 5 ULTRA Power-Sticks, Lang- und Kurzdüse

Nennaufnahme			
in Aufheizphase	500 W		
Spannung	220–240 V	Förderleistung	ca. 22 g/min
Aufheizzeit	3–5 min	Vorschub	mechanisch

Best.-Nr. 0196 0120 **€/Stück** 55,00

(034)

Heißklebestick 250 mm transparent

Best.-Nr.	Größe	Ausführung	€/Stück
0196 0124	22 x 250 mm	500 g	8,82
0196 0128	22 x 250 mm	1000 g	15,12

(035)

Heißklebepistole PURGLUE 50

STEINEL



- Klebt mit Polyurethan-Klebstoff
- Klebstoff härtet durch Reaktion mit der Umgebungsfeuchtigkeit aus, temperaturstabil von –40 °C bis +100 °C
- Klebt Holz, Metall, Glas, div. Kunststoffe, Keramik, Marmor, Textilien, Leder
- Schnelle Anfangsfestigkeit
- Extrem belastbare Endfestigkeit
- Innen und außen einsetzbar (Witterungsbeständigkeit)
- Starke Belastbarkeit (1 cm² 15 kg) = 7,5-fache Kraft von Klebesticks
- Starke Zugbelastbarkeit (1 cm² 10 kg) = 5-fache Kraft von Klebesticks
- Lieferumfang: Pistole, Heizstation

Nennaufnahme			
in Aufheizphase	500 W	Spannung	230 V
		Aufheizzeit	10–13 min

Best.-Nr. 0196 0130 **€/Stück** 49,90

(034)

Klebstoff für PURGLUE

Best.-Nr.		€/Stück
0196 0132	50-g-Kartusche	8,25

(035)

Heißluftgebläse HG 2000 E

STEINEL



- Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse
- VDE/GS-geprüft
- German Quality
- Lieferumfang: Maschine

		Temperaturbereich 1. Stufe	
		stufenlos regelbar	100–600 °C
		Luftmenge Stufe 1	300 l/min
		Luftmenge Stufe 2	500 l/min
Nennaufnahme	2000 W	Gewicht	0,62 kg

Best.-Nr. 0196 0025 **€/Stück** 99,00

(034)

Heißluftgebläse HG 2300 EM

STEINEL



- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit hoher Lebensdauer, ca. 5000 Std.
- Vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregulierung
- Luftmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Heizung leicht austauschbar
- Netzkabel ohne Öffnen des Gehäuses auswechselbar
- Für den Einsatz des „Profi"-Heißluftzubehörs-Ø 30 mm (schraubbar)
- Mit Leister-Düsen kompatibel
- Heizung ca. 800 Std. Lebensdauer
- Für den industriellen Einsatz
- Lieferumfang: Maschine im Karton

		Temperaturbereich 1. Stufe	50–600 °C
		Luftmenge Stufe 1 stufenlos –	max. 600 l/min
Nennaufnahme	2300 W	Gewicht	0,85 kg

Best.-Nr. 0196 0028 **€/Stück** 195,00

(034)

Heißluftgebläse HG 5000 E

STEINEL



- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit ca. 20000 Std. Lebensdauer
- Vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregulierung
- Luftmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Intelligente Motor- und Temperatursteuerung
- Temperaturanzeige mit Soll- und Ist-Wert-Anzeige
- Heizung leicht austauschbar
- Stabiles, einteiliges Gehäuse
- Netzkabel ohne Öffnen des Gehäuses auswechselbar
- Heizung ca. 800 Std. Lebensdauer
- Für den industriellen Einsatz
- Lieferumfang: Maschine

		Temperaturbereich 1. Stufe	20–600 °C
		Luftmenge Stufe 1 stufenlos –	max. 800 l/min
Nennaufnahme	3400 W	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0196 0065 **€/Stück** 429,00

(034)

Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional Set

im Koffer

BOSCH

- Luft- und Temperaturregelung in 10er-Schritten
- Kaltstufe
- Abnehmbarer Grobschmutzfilter
- LCD-Display
- Programmierbar: speichert 4 Hauptanwendungen. Die Temperatur und die Luftzufuhr werden sofort auf die Anwendung richtig eingestellt
- Lieferumfang: Maschine, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh 9 mm, Reflektordüse, 50 x Schrumpfschläuche 2,4–4,8 mm, 30 x Schrumpfschläuche 4,8–9,5 mm, Koffer



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich 1. Stufe	50–660 °C	Luftmenge Stufe 1	250–500 l/min
		Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. 0190 0030 **€/Stück** 135,00

(002)

Heißluftgebläse HL 1910 E

im Koffer

STEINEL

- Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Heißluftgebläse
- Kaltstufe für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- Für Hand- und Standbetrieb
- Lieferumfang: Maschine, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschlauchset inkl. Reflektordüse, Heißluft-ABC, im Koffer



Nennaufnahme	2000 W	Luftmenge Stufe 1	150 l/min
Temperaturbereich 1. Stufe	50 °C	Luftmenge Stufe 2	300 l/min
Temperaturbereich		Luftmenge Stufe 3	500 l/min
2. Stufe	(9 Stufen) 50–600 °C	Gewicht	0,85 kg

Best.-Nr. 0196 0015 **€/Stück** 78,00

(034)

Heißluftgebläse HG 2310 LCD im Koffer mit Zubehör

im Koffer

STEINEL

- Präzise Regelung der Temperatur in 10-°C-Schritten
- Drehzahl stufenlos regelbar
- Besonders geeignet für temperaturempfindliche Materialien
- Eigene Temperatur- und Luftmengeneinstellungen abspeicherbar
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Abstrahldüse 75 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Koffer



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich 1. Stufe	50 °C	Luftmenge Stufe 1	150–250 l/min
Temperaturbereich		Luftmenge Stufe 2	150–500 l/min
2. Stufe	50–650 °C	Gewicht	0,94 kg

Best.-Nr. 0196 0045 **€/Stück** 109,00

(034)

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

- Bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektor, Spachtel, Schabergriff, 3 Ersatzklingen



Best.-Nr. 0196 0026 **€/Stück** 50,00

(035)

Farbschaber-Set 5-teilig

- Zum Farbe entfernen

Best.-Nr. 0196 0027 **€/Stück** 11,76

(035)

Breitstrahldüse

- Sorgt für flächige Luftverteilung

Best.-Nr.	Abmessung mm	€/Stück
0196 0019	75	7,97

(035)

Reduzierdüse

- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen

Best.-Nr.	Ausführung mm	€/Stück
0196 0021	9	5,87
0196 0023	14	5,87

(035)

Breitschlitzdüse

- Zum Schweißen von Planen

Best.-Nr. 0196 0016 **€/Stück** 8,40

(035)

Reflektordüse

- Zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen

Best.-Nr. 0196 0018 **€/Stück** 8,40

(035)

Lötreflektordüse

- Zum Löten und Schrumpfen von Lötmuffen und Schrumpfschläuchen

Best.-Nr. 0196 0017 **€/Stück** 8,40

(035)

Schrumpfschlauchset

- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (Ø 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (Ø 4,8–9,5 mm)

Best.-Nr. 0196 0033 **€/Stück** 9,66

(035)

Handtacker/Elektrotacker und Zubehör

Handtacker J 09XX SB

NOVUS

- Für kleine Befestigungsarbeiten
- Für Klammern 53/37/NT 6–8 mm und Klammern 53F/11/NTF 4–6 mm



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0000		21,00

(036)

Handtacker J 19 EADHG

NOVUS

- Nachschlagfunktion
- Für Klammern 53/53F/37/11 6–14 mm und Nägel J 16



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0005		33,61

(036)

Hammertacker J O21H

NOVUS

- Leichter Hammertacker für Feindrahtklammern bis 6 mm Länge
- Für Dachpappen, Folien, Unterspannbahnen usw.
- Für Klammern 57/4–6 mm



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0010		25,20

(036)

Elektrotacker J 105 EADHG

NOVUS

- Elektronische Schlagkraft-regulierung und Tiefenanschlag
- Unterladesystem für Klammern Nr. 53/37/6–14 mm, 53F/11/6–14 mm und Nägel J 16
- Tacker im Karton



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0020		63,00

(036)

Elektrotacker J 155 A

im Koffer

NOVUS

- Mit automatischer, elektronischer Mehrschlagauslösung und Endabschaltung
- Für Heftklammern 53/8–18 mm, 53F/ 8–18 mm, 4/12–18 mm, Nägel J 19 mm
- Elektronische Schlagkraftregulierung
- Freischuss-Sicherung
- Lieferumfang: Tacker im Koffer



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0040		134,00

(036)

Elektrotacker J 165 EC

NOVUS

- Nachschlagefunktion
- Durch schmale Nase besonders für Standard-Profilholzkrallen geeignet
- Inkl. Krallenanschlag
- Für Heftklammern Typ (C) 4/15, 4/18, 4/23 und 4/26
- Für Nägel Typ (E) J/16, J/19 und J/25



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0045		134,00

(036)

Elektrotacker J 165 EAD

NOVUS

- Für Heftklammer Typ A 8–20 mm, Typ D 8–18 mm und Nägel Typ E 16–19 mm
- Nachschlagen auch nach Abheben des Gerätes möglich
- Auslösesicherung
- Elektronische Schlagkraftregulierung
- Extra schmale Nase
- Schnappverschluss
- Offener Klammernkanal zeigt Füllstand an



Best.-Nr.		€/Stück	
	0195 0050		134,00

(036)

Nägel Novus Typ J

- **Klarsichtpackung à 1000 Stück**

Best.-Nr.	€/Pack
0195 0210	6,29
Nagellänge 16 mm	
0195 0215	8,40
Nagellänge 30 mm	(037)

Schmalrücken-klammern Typ 4

- **Klarsichtpackung à 1100 Stück**

Best.-Nr.	€/Pack
0195 0300	4,61
Klammerlänge 23 mm	
0195 0310	5,03
Klammerlänge 26 mm	
0195 0330	5,87
Klammerlänge 30 mm	(037)

Klammern Typ 53 F

Best.-Nr.	€/VE
0195 0400	3,77
Klammerlänge 6 mm, VPE 1200	
0195 0410	4,19
Klammerlänge 8 mm, VPE 1200	
0195 0420	2,68
Klammerlänge 10 mm, VPE 600	
0195 0430	3,02
Klammerlänge 12 mm, VPE 600	
0195 0440	3,35
Klammerlänge 14 mm, VPE 600	
0195 0450	3,77
Klammerlänge D 14 mm, VPE 600	
0195 0460	4,19
Klammerlänge D 18 mm, VPE 600	(037)

Klammern Typ 53

Best.-Nr.	€/VE
0195 0510	4,61
Klammerlänge 6 mm, VPE 2000	
0195 0520	5,87
Klammerlänge 8 mm, VPE 2000	
0195 0540	3,35
Klammerlänge 10 mm, VPE 1000	
0195 0550	3,61
Klammerlänge 12 mm, VPE 1000	
0195 0560	3,86
Klammerlänge 14 mm, VPE 1000	
0195 0570	14,28
Klammerlänge 10 mm/V2A, VPE 1000	(037)

Winkelschleifer	2/2
Akku-Winkelschleifer	2/3
Akku-Satiniermaschinen	2/4
Satiniermaschinen	2/4, 2/6
Fingerschleifer	2/7
Bandfeilmaschinen	2/8–2/10
Akku-Bandfeilmaschinen	2/10
Kehlnahtschleifer	2/12–2/13
Akku-Kehlnahtschleifer	2/13
Rohrbandschleifer	2/14–2/18
Akku-Rohrbandschleifer	2/18
Polierer	2/20
Exzenterpolierer	2/21



2/2



2/4



2/7



2/10



2/13



2/14



2/20



2/21

Winkelschleifer

Winkelschleifer WSG 14-125 S

- Reduzierte Drehzahl für die Bearbeitung von Edelstahl zur Vermeidung von Anlauffarben
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- Robustes H 07-Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- **Sanftanlauf für sicheres Starten der Maschine**
- Wieder-/Selbstanlaufsperre
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatz-Handgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0038 **€/Stück** 169,00

(027)

Winkelschleifer INOX-Set LE 14-7 125

Schnell-spann-system | im Koffer

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment
- Der 3-fach-Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube Ø 125 mm, SoftVib-Handgriff, FixTec-Schnellspannmutter M14, Spannflansch, je 1 Stück Fächerschleifscheibe P 60, Kehlnahtscheibe 6 A medium, SC-VL Polierfächerscheibe medium, SC-Vlies Klettscheibe coarse, SC-Vlies Klettscheibe medium, SC-Vlies Klettscheibe very fine, PyraFLEX A 160, PyraFLEX A 65, PyraFLEX A 45, PyraFLEX A 30, 3 x Gloss FLEX DISC, Schleifteller Klett Hook, Poli Set mini, Koffereinlage, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	2100–7500 min^{-1}		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Spindelgewinde	M14
Max. Polierkörper Ø	160 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0128 0125 **€/Stück** 295,00

(031)

Winkelschleifer GWS 14-125 Inox Professional

im Koffer

BOSCH

- 6-stufige Drehzahlvorwahl: niedrige Drehzahlen sorgen für eine schonende Bearbeitung von Edelstahl
- Extrem starker CHAMPION-Motor
- Umfassendes Sicherheitspaket „KickBack Stop“, Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzscheibe, Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration Control, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2200–7500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0125 0082 **€/Stück** 229,00

(002)

Winkelschleifer INOXFLEX LE 14-7 125

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, FixTec-Schnellspannmutter M14, ohne Set

Best.-Nr. 0128 0115 **€/Stück** 229,00

(031)

Winkelschleifer WE 14-125 Inox Plus

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- VTC-Elektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick“-Werkzeug-Schnellwechsel und werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	1450 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–7000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0083 **€/Stück** 199,00

(008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Inox Set — 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | Schnell-spann-system | 3 Jahre Li

metabo

- Mit reduzierter Drehzahl für die kühle Oberflächenbearbeitung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftschleifblätter Metabo Pyramid (je 5 A 30/A 45/A 65), Haftschleifvlies P 280, 2 Li-POWER Extreme Akkupacks (18,0 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Stahlblech-Tragkasten



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	4,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0473 **€/Stück** 539,00

(008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Inox — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0470 **€/Stück** 219,00

(008)

Winkelschleifer WSG 14-70 E

- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- Robuste, selbsttragende Motorenkonstruktion
- Robustes H 07-Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Staubgeschützte Tachoregelung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel




Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0065 249,00

(027)

Edelstahl-Set Vorbereiten Polieren Flächen/Rohre/Profile

- Zubehör für schnelles Entfernen von Kratzern mit hoher Abtragsleistung und geringer Wärmebildung sowie optimaler Poliervorbereitung
- Mit der neuen Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung weiterverwenden
- Set-Voraussetzung: WSG 14-70 E
- Lieferumfang: je 5 Schleifblätter Pyramix Ø 115 mm K 280, K 400, K 800, K 1400, 1 Kühlschleifteller Ø 75 mm, M14, 25 Schleifblätter Ø 115 mm K 80, 1 Kühlschleifteller Ø 115 mm, M14

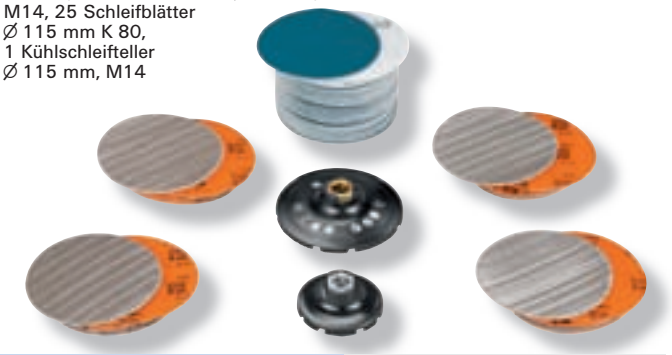

Best.-Nr. 0127 0222 115,08

(028)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Set — 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Li

metabo

- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle
- Spindelarretierung
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, 3 Distanzringe, 3 Lamellen-/Vlies-Schleifräder (P 60/P 80/P 180), 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks (18,0 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Stahlblech-Tragkasten



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Max. Schleifkörperbreite	50–100 mm
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,1 kg
Max. Schleifkörper-Ø	100–115 mm		

Best.-Nr. 0178 0485 — **€/Stück** 629,00

(008)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0480 — **€/Stück** 349,00

(008)

Satiniermaschine SE 12-115 Set

Schnellspannsystem | im Koffer

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
- Abschaltkohlen
- Stützrolle zur exakten Führung der Maschine auf der Oberfläche
- Abschraubbarer Aufspanndorn (M14) zur Arbeit mit Schleif- und Polierwalzen
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Expansionswalze, 3 Schleifblätter P 80, Lamellen-Schleifrad P 80, Vliesrad mit Edelkorundschleifpapier P 180, Vlies-Schleifrad P 280, 3 Distanzringe, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min^{-1}	Bürstenbreite	50–100 mm
Bürsten-Ø	100–115 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0129 0455 — **€/Stück** 529,00

(008)

Satiniermaschine SE 12-115

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Maschine, Handgriff und Expansionswalze

Best.-Nr. 0129 0450 — **€/Stück** 459,00

(008)

Satiniermaschinenzubehör

Expansionswalze

metabo

- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Die Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0460	90 x 100	110,92

(010)

Hart-Vlies-Schleifrad

metabo

- Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen




Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0483	90 x 100	P 46	108,40

(010)

Schleifbänder Zirkonkorund

metabo

- Für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- **Verpackungseinheit 10 Stück**




Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0465	90 x 100	K 60	47,48
0129 0467	90 x 100	K 120	42,44
0129 0468	90 x 100	K 220	42,44

(010)

Vlies-Schleifhülsen

metabo

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- **Verpackungseinheit 2 Stück**



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0474	90 x 100	grob	25,55
0129 0470	90 x 100	mittel	25,55
0129 0472	90 x 100	fein	25,55

(010)

Satiniermaschinenzubehör

Sisal-Polierring

metabo

- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Pack
0129 0480	100 x 15	52,52

(010)

Klebeband

metabo

- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder




Best.-Nr.	€/Stück
0129 0487	21,43

(010)

Vlies-Polierring

metabo

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)
- Verpackungseinheit: 8 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0481	100 x 10	hart	37,65
0129 0482	100 x 10	weich	35,97

(010)

Filzband

metabo

- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0492	30 x 600	14,96

(010)

Distanzringe

- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierringen (3 Stück)

Best.-Nr.	€/Satz
0129 0475	6,89

(010)

Polierpaste

metabo

- Zum Vorpolieren von VA-Stücken



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0493	5,88

(010)

Schleifbandrolle

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0486	85 x 70	106,72

(010)

Vliesbänder

metabo

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0491	30 x 660	grob	40,67
0129 0490	30 x 660	mittel	40,67
0129 0489	30 x 660	fein	40,67
0129 0488	30 x 660	superfein	40,67

(010)

Polierpaste

metabo

- Zum Hochglanzpolieren



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0494	5,88

(010)

Satiniermaschine LP 1503 VR Set

im Koffer



- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 115 mm
- Schleifwerkzeugwechsel: werkzeuglos
- Lieferumfang: Maschine, 1 Luftpumpe, 1 Gummiluftrolle, 1 Antriebsrolle, 1 Satz Distanzringe, 1 Schleifvlies A 280 fine, 1 Schleifhülse P 60, 1 Schleifhülse P 100, 1 Schleifhülse P 180, 1 Schleifvlies-Hülse A 240, 1 Schleifvlies-Hülse A 400, 1 Superfinishing-Hülse S 600, 1 Superfinishing-Hülse S 1500, 2 Klett-Treibriemen, 1 Klett-Vliesband A 180, 2 Klett-Schleifbänder P 120, 1 Superfinishing-Band S 1500, Koffer

Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	1200–3700 min^{-1}	Bürstenbreite	100 mm
Bürsten-Ø	115 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0193 0911	619,00

(031)

Satiniermaschine LP 1503 VR

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Satinierset und Koffer

Best.-Nr.	€/Stück
0193 0920	399,00

(031)

Poli-Clean



- Hartstruktur-Vliesrad
- Zum Reinigen von Schweißnähten
- Porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten
- Erzeugt auch besonders dekorativen Längsschliff auf Edelstahl
- Inhalt: 1 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0128 0870	100 x 100	54,60

(032)

Schleif-Mop



- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut
- Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren
- Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder und Grate
- Maße: 100 x 50 mm
- Inhalt: 1 Stück
- **Es werden 2 Stück für einen Einsatz benötigt**

Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0871	P 40	14,60
0128 0872	P 60	14,60
0128 0873	P 80	14,60
0128 0874	P 120	14,60
0128 0902	P 180	16,60
0128 0875	P 240	16,60

(032)

Nylon-Bürste



- Schleifkorndurchsetzt
- Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste
- Zum Entgraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten (auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern)
- Maße: 100 x 70 mm
- Inhalt: 1 Stück
- **Benötigt wird 1 Stück zum Einsatz auf der Maschine und der Distanzringsatz**

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0876	73,60

(032)

Poli-Filz



- Weiches, elastisches Filz-Polierrad
- Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes
- Maße: 100 x 50 mm
- Inhalt: 1 Stück
- **Benötigt werden 2 Stück zum Einsatz auf der Maschine**

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0877	60,70

(032)

Baumwollschwabbel (8 Stück)



- Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch
- Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz
- Maße: 100 x 10 mm
- Inhalt: 8 Stück
- **Benötigt werden 8 Stück zum Einsatz auf der Maschine und der Distanzringsatz**

Best.-Nr.	€/Pack
0128 0901	31,00

(032)

Distanzringsatz (8 Stück)



- Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel
- **Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie Schleifräder unter 100 mm Breite**

Best.-Nr.	€/Pack
0128 0879	5,60

(032)

Gummiluftrolle mit Luftpumpe und Befestigungsscheibe



- Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0128 0880	90 x 100	63,00

(032)

Schleifhülsen Zircon-Korund



- Für den groben und mittleren Schliff
- Inhalt: je 5 Stück

Best.-Nr.	Körnung	Farbe	€/Pack
0128 0881	P 60	blau	20,00
0128 0882	P 100	grau	20,00
0128 0883	P 180	braun	20,00

(032)

Schleifhülsen-Vlies



- Für das dekorative Finish
- Inhalt: je 1 Stück

Best.-Nr.	Körnung	Farbe	€/Stück
0128 0884	A 100/120	braun	9,95
0128 0885	A 180/240	rot	10,90
0128 0886	A 400	blau	9,95

(032)

Superfinishing-Hülse



- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen
- Inhalt: je 1 Stück

FLEX

Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0905	S 600	13,20
0128 0915	K 1500	13,20

(032)

Antriebsrolle




- Zum Antrieb von Schleifbändern auf der Satiniermaschine LP 1503 VR

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0128 0888	100 x 60	27,60

(032)

Antriebsrolle mit Edelstahl-Anlaufscheiben



- Antriebsrolle 70 x 62 mm mit Edelstahlscheiben
- Zum Schleifen und Polieren von Rohren
- Benötigt wird der Distanzringsatz

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0897	78,50

(032)

Klett-Schleifband



- Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0889	40 x 600	P 60	24,90
0128 0890	40 x 600	P 120	24,90

(032)

Klett-Vlies



- Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 2 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0892	40 x 600	A 100	11,20
0128 0893	40 x 600	A 180	11,20
0128 0894	40 x 600	S 400	11,20

(032)

Superfinishing-Band



- Zum Polieren von Edelstahl auf Hochglanz
- Inhalt: 2 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0899	40 x 600	S 1500	13,80

(032)

Klett-Treibriemen



- Mit dem Treibriemen können die verschiedenen Bänder einfach geschlossen und wieder gelöst werden
- Bis 100 kg zugfest
- Inhalt: 2 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	€/Pack
0128 0896	30 x 700	21,40

(032)

Fingerschleifer ST 1005 VE

- Zur Bearbeitung von Edelstahl an Innenecken und Innenkanten. Hineinschleifen in rechte Winkel und entlang von Kanten
- 2 Schleifschuhe mit Klettkissen
- 8 mm Hub
- Freie Sicht auf das Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, je 10 x Klett-Schleifpapier, P 60, P 120, P 180, 10 x Klett-Vlies A 240, 2 Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen, Innensechskantschlüssel SW 3

FLEX




Nennaufnahme	400 W
Leerlaufhubzahl	1200–4500 min^{-1}
Hub	8 mm
Schleifschuh	39 x 60 mm
Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0730	499,00

(031)

Klett-Schleifpapier 39 x 60 mm

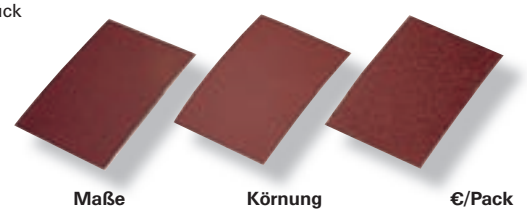

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Maße mm	Körnung	€/Pack
0128 0850	39 x 60	P 60	13,00
0128 0851	39 x 60	P 120	13,00
0128 0852	39 x 60	P 180	13,00

(032)

Klett-Schleifvlies 39 x 60 mm



- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Maße mm	Körnung	€/Pack
0128 0853	39 x 60	A 240	14,40

(032)

Schleifschuh (rechteckig) mit Klett-Schleifkissen



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0854	19,40

(033)

Schleifschuh (spitz) mit Klett-Belag



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0855	18,10

(033)

Bandfeile BF 10-280 E Set

im Koffer

- Höchste Abtragsleistung auf kleinem Raum
- Drehzahl ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Max. Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm
- Bandbreiten 3–20 mm verwendbar
- Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern
- Werkzeuglos, um 180° schwenkbarer Vorsatz
- Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifarme (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade und 20 mm gerade), je 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 6 mm K 120, 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm (mittel), Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Bandgeschwindigkeit	12–32 m/s
Bandabmessung	3/6/20 x 520 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1500	527,00

(027)

Bandfeile BF 10-280 E

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Karton

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1510	449,00

(027)

Schleifarm



Best.-Nr.	Ausführung	Bandbreite mm	€/Stück
0127 1520	gekröpft	3/6	54,90
0127 1530	gerade	3/6	54,90
0127 1540	gerade	20	71,79

(028)

Keramik-Schleifband

- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
- VE 10 Stück




Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1550	3 x 520	K 80	11,52
0127 1560	3 x 520	K 120	11,52
0127 1570	3 x 520	K 180	11,52
0127 1580	6 x 520	K 80	12,79
0127 1590	6 x 520	K 120	12,79
0127 1600	6 x 520	K 180	12,79
0127 1610	20 x 520	K 80	17,60
0127 1620	20 x 520	K 120	17,60
0127 1630	20 x 520	K 180	17,60

(028)

Vliesband

- Weiche Ausführung für ansatzfreie Oberflächen
- VE 5 Stück

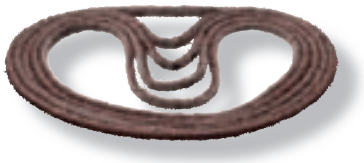

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1640	6 x 520	grob	16,31
0127 1650	6 x 520	mittel	16,31
0127 1660	6 x 520	fein	16,31
0127 1670	20 x 520	grob	22,93
0127 1680	20 x 520	mittel	22,93
0127 1690	20 x 520	grob	22,93

(028)

Polierband

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz
- VE 3 Stück

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1700	6 x 520	fein	10,46
0127 1710	20 x 520	fein	14,40

(028)

Bandfeilmaschine LBS 1105 VE Set

Schnell-spann-system | im Koffer

FLEX

- VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Schleifkopf: um 140° schwenkbar
- Schnell-Bandwechselsystem
- Lieferumfang: Maschine, 1 spitzer Schleifarm 9 mm, 1 Schleifarm mit großer Rolle 30 mm, 2 Schleifbänder 4 mm P 60, 2 Schleifbänder 4 mm P 120, 2 Schleifbänder 9 mm P 60, 2 Schleifbänder 9 mm P 120, 2 Schleifbänder 30 mm P 60, 2 Schleifbänder 30 mm P 120, 1 Schleifvlies 9 mm A 240, 1 Schleifvlies 30 mm A 240, 1 seitlicher Handgriff, 1 Innensechskant-schlüssel SW 5, Koffer




Nennaufnahme	710 W	Band-geschwindigkeit	4–12 m/s
Bandabmessung (B x L)	4–30 x 520/533 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0725	479,00

(031)

Schleifarm spitz, für 9/4-mm-Bänder

- Für extrem enge Stellen
- Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleine Radien), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppen-geländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0820	55,50

(032)

Schleifarm ballig, für 9-mm-Bänder

- Für Winkel und enge Stellen
- Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (große Radien), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Feder-brettern schleifen



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0821	55,50

(032)

Schleifarm 30 mm, kleine Rolle

- Für Kanten und Flächen
- Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrosten



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0822	90,00

(032)

Schleifarm 30 mm, große Rolle

- Für Rohre und Rundungen
- Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0823	75,50

(032)

Schleifband endlos, für 30 mm Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0828	30 x 533	P 40	21,40
0128 0829	30 x 533	P 60	20,70
0128 0830	30 x 533	P 120	20,10
0128 0831	30 x 533	P 220	20,10

(032)

Schleifband (4 mm) endlos, für 9/4 mm Schleifarm spitz

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0838	4 x 533	P 40	14,10
0128 0839	4 x 533	P 60	13,30
0128 0840	4 x 533	P 120	13,10
0128 0841	4 x 533	P 220	13,10

(032)

Schleifband endlos, für 9 mm Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0824	9 x 533	P 40	16,90
0128 0825	9 x 533	P 60	15,70
0128 0826	9 x 533	P 120	15,70
0128 0827	9 x 533	P 220	15,70

(032)

Schleifvlies endlos, für 9 mm Schleifarm

- Inhalt: je 3 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0845	9 x 533	A 240	14,80
0128 0846	9 x 533	A 400	14,80

(032)

Schleifvlies endlos, für 30 mm Schleifarm

- Inhalt: je 3 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0848	30 x 533	A 240	16,20
0128 0847	30 x 533	A 400	16,20

(032)

Filzband 9 mm und 30 mm

- Zum Polieren von Edelstahlflächen
- Inhalt: 1 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge mm	€/Stück
0128 0836	9 x 533	5,85
0128 0837	30 x 533	11,30

(032)

Akku-Bandfeile BF LTX 90 Set — 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo



- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schleifarm um 270° schwenkbar für sauberen Schliff auch an verwinkelten Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Motor robust und verschleißfest
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 3 (für Bandbreite 13 mm), 20 Schleifbänder Keramikkorn 6 x 457 mm (je 10 P 80/P 120), 20 Schleifbänder Keramikkorn 13 x 457 mm (je 10 P 80/P 120), 6 Vliesbänder 13 x 457 mm (je 3 mittel und sehr fein), 6 Vliesbänder 6 x 457 mm (je 3 mittel und sehr fein), Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER Extreme Akkupacks (18,0 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC „AIR COOLED", Koffer

Spannung	18,0 V	Schleifband (B x L)	6–19/457 mm
Kapazität	4,0 Ah	Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Bandgeschwindigkeit	8 m/s	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 0495 **€/Stück** 599,00

(008)

Akku-Bandfeile BF LTX 90 — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0490 **€/Stück** 299,00

(008)

Bandfeilmaschine BFE 9-90 Set

im Koffer

metabo



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Schleifarm um 270° schwenkbar zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifarm, 1 für Bandbreite 6 und 13 mm, 1 Schleifarm 3 für Bandbreite 13 mm, je 10 Schleifbänder P 60/6 mm, P 120/6 mm, P 60/13 mm, P 120/13 mm, je 3 Vliesbänder fein/mittel/grob in 6 und 13 mm, 3 Mikrofasertücher, 1 Inox-Pflegespray, Koffer

Nennaufnahme	900 W	Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Leerlaufdrehzahl	3600–8000 min^{-1}	Bandgeschwindigkeit	3,8–9 m/s
Bandabmessung	B-6-19/L-457 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0129 0200 **€/Stück** 519,00

(008)

Bandfeilmaschine BFE 9-90

- Ausstattung wie vor, jedoch Schleifvorsatz 1, 10 Schleifbänder 6 mm P 120, Sechskantschlüssel, Koffer

Best.-Nr. 0129 0201 **€/Stück** 419,00

(008)

Verlängerungsadapter

- Verlängerungsadapter für BFE 9-90 zur Verlängerung der Schleifbandarme
- Zum Einsatz von Schleifbändern von 520 mm und 533 mm

Best.-Nr. 0129 0195 **€/Stück** 24,37

(010)

Bandfeilenzubehör

Schleifbänder Keramikkorn

metabo

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- **Verpackungseinheit je 10 Stück**

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0231	6 x 457	P 40	13,87
0129 0232	6 x 457	P 60	12,02
0129 0233	6 x 457	P 80	12,02
0129 0234	6 x 457	P 120	12,02
0129 0235	13 x 457	P 40	14,29
0129 0236	13 x 457	P 60	12,77
0129 0237	13 x 457	P 80	12,77
0129 0238	13 x 457	P 120	12,77
0129 0239	19 x 457	P 40	15,21
0129 0240	19 x 457	P 60	13,28
0129 0241	19 x 457	P 80	13,28
0129 0242	19 x 457	P 120	13,28

(010)

Schleifbänder Normalkorund

metabo

- Gleichmäßiges Schliffbild
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- **Verpackungseinheit je 10 Stück**

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0206	6 x 457	P 40	9,92
0129 0207	6 x 457	P 60	9,75
0129 0208	6 x 457	P 80	9,50
0129 0209	6 x 457	P 120	9,50
0129 0210	13 x 457	P 40	10,25
0129 0211	13 x 457	P 60	10,00
0129 0212	13 x 457	P 80	9,83
0129 0213	13 x 457	P 120	9,83
0129 0214	13 x 457	P 240	9,83
0129 0215	19 x 457	P 40	10,67
0129 0216	19 x 457	P 60	10,34
0129 0217	19 x 457	P 80	10,17
0129 0218	19 x 457	P 120	10,17

(010)

Schleifbänder Zirkonkorund

metabo

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- **Verpackungseinheit je 10 Stück**

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0219	6 x 457	P 40	10,84
0129 0220	6 x 457	P 60	10,67
0129 0221	6 x 457	P 80	10,50
0129 0222	6 x 457	P 120	10,50
0129 0223	13 x 457	P 40	11,26
0129 0224	13 x 457	P 60	10,92
0129 0225	13 x 457	P 80	10,76
0129 0226	13 x 457	P 120	10,76
0129 0227	19 x 457	P 40	11,76
0129 0228	19 x 457	P 60	11,43
0129 0229	19 x 457	P 80	11,26
0129 0230	19 x 457	P 120	11,26

(010)

Vliesschleifbänder

metabo

- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- **Verpackungseinheit je 5 Stück**

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0243	6 x 457	grob	12,10
0129 0244	6 x 457	mittel	12,10
0129 0245	6 x 457	sehr fein	12,10
0129 0246	13 x 457	grob	15,97
0129 0247	13 x 457	mittel	15,97
0129 0248	13 x 457	sehr fein	15,97
0129 0249	19 x 457	grob	21,61
0129 0250	19 x 457	mittel	21,61
0129 0251	19 x 457	sehr fein	21,61

(010)

Bandarm 1

metabo

- Schleifbandarm 1 für Bandfeile, 6 x 457 mm und 13 x 457 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0202	52,52

(008)

Bandarm 2

metabo

- Schleifbandarm 2 für Bandfeile 6 x 457 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0203	52,52

(008)

Bandarm 3

metabo

- Schleifbandarm 3 für Bandfeile 13 x 457 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0204	52,52

(008)

Bandarm 4

metabo

- Schleifbandarm 4 für Bandfeile 19 x 457 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0205	61,76

(008)

Kehlnahtschleifer und Zubehör

Kehlnahtschleifer LLK 1503 VR

im Koffer

FLEX

- Schmaler Schleifkopf, komfortabel in Ecken schleifen und polieren
- Perfektes Oberflächenfinish an Geländern, Rohrkonstruktionen
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, 1 Profilierstein, 1 FixTec-Schnellspannmutter M14, 1 Kompaktschleifscheibe 3 mm weich, 1 Kompaktschleifscheibe 3 mm hart, 1 Kompaktschleifscheibe 6 mm weich, 1 Kompaktschleifscheibe 6 mm hart, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Schleifscheiben-Ø	152 mm
Leerlaufdrehzahl	1500–4700 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
		Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr.	0128 0180	€/Stück	689,00

(031)

Kehlnahtschleifer KS 10-38 Set

im Koffer

- Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz
- Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
- Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
- Elektronische Drehzahlstellung
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, je 1 Vliesscheibe mittel Ø 150 mm in 3 und 6 mm, je 1 Vliesscheibe fein Ø 150 mm in 3 und 6 mm, Profilierstein, Koffer



Nennaufnahme	800 W	Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1350–3750 min^{-1}	Gewicht	3,2 kg


Best.-Nr.	0127 0340	€/Stück	645,00

(027)

Kompaktschleifscheiben

FLEX

- Zum Polieren von Edelstahl, Metall und weiteren Materialien

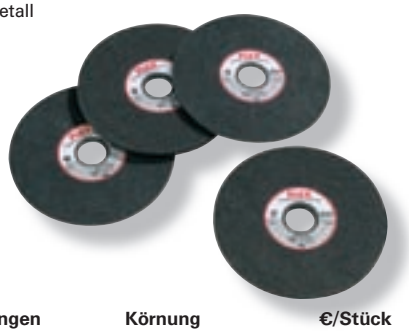

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0128 0190	152 x 3 x 25	weich	19,90
0128 0193	152 x 6 x 25	weich	25,20

(032)

Kompaktschleifscheiben

FLEX

- Zum Schleifen von Edelstahl, Metall und weiteren Materialien



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0128 0192	152 x 3 x 25	hart	22,30
0128 0194	152 x 6 x 25	hart	27,40

(032)

Vliesscheibe



Best.-Nr.	Abmessungen Ø mm	Körnung	€/Stück
0127 0345	3 x 150	grob	24,09
0127 0346	3 x 150	mittel	17,94
0127 0347	3 x 150	fein	17,94
0127 0353	3 x 150	sehr fein	19,48
0127 0350	6 x 150	grob	30,24
0127 0351	6 x 150	mittel	22,04
0127 0352	6 x 150	fein	22,04

(028)

Filzscheibe



Best.-Nr.	Abmessungen Ø mm	€/Stück
0127 0354	6 x 150	12,61

(028)

Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 Set

im Koffer

- Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Schweißnähten
- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
- (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, je 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben mittel 3 bzw. 6 mm, 2 Kompaktschleifscheiben sehr fein 6 mm, 1 Profilierfeile, 25 Schleifpapierstreifen für Feile, 3 Mikrofasertücher, 1 Inox-Pflegespray, 1 Spannschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	1300–4000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr.	0129 0097	€/Stück	699,00

(008)

Kehlnahtschleifer KNSE 12-150

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr.	0129 0100	€/Stück	599,00

(008)

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 Set — 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre

- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Arm um 270° schwenkbar für schwer zugängliche Stellen
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z. B. ausgelöster Wiederanlaufschutz)
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED" Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 2 Vlies-Kompaktscheiben (mittel, 3 und 6 mm dick), Vlies-Kompaktscheibe (sehr fein, 6 mm dick), Profilierfeile, 25 Schleifpapierstreifen für Feile, 2 Li-POWER Extreme Akkupacks (18,0 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Stahlblech-Tragkasten



Spannung	18,0 V	Schleifscheiben-Ø	150 mm
Kapazität	4,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,0 kg

Best.-Nr.	0178 0475	€/Stück	729,00

(008)

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 — 18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

Best.-Nr.	0178 0478	€/Stück	459,00

(090)

Vlies-Kompaktscheiben

- Zum Einsatz mit Kehlnahtschleifer KNSE 12-150
- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0103	150 x 3 x 25,4	mittel	19,24
0129 0106	150 x 3 x 25,4	sehr fein	24,62
0129 0109	150 x 6 x 25,4	mittel	25,63

(010)

Filzscheibe

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0122	150 x 6 x 25,4	weich	16,05

(010)

Rohrschleifer und Zubehör

Rohrschleifer RS 10-70 E Start-Set

im Koffer

- Zum Schleifen/Polieren von Edelstahlrohren
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Top-Schleifergebnisse in kürzester Zeit
- Top-Polierergebnisse bis zum Spiegelglanz in kürzester Zeit
- Der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel und automatische Bandjustierung
- Umschlingwinkel von bis zu 180°
- Vorsatz nahezu um 360° schwenkbar
- Lieferumfang: Maschine, je 10 keramische Schleifbänder K 120, K 180, 5 Vliesbänder fein, Koffer




Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	8–45 mm
Bandgeschwindigkeit	3–11 m/s	Min. Wandabstand	50 mm
Bandabmessungen	30 x 533 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0127 1100 **€/Stück** 950,00

(027)

Schleifband 30 x 533 mm




- Hoch flexible Schleifbänder
- Ideal zum Schleifen von Rohrbogen
- **Verpackungseinheit: 10 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1110	30 x 533	K 80	20,59
0127 1120	30 x 533	K 120	20,59
0127 1130	30 x 533	K 180	20,59
0127 1140	30 x 533	K 320	20,59
0127 1150	30 x 533	K 400	20,59

(028)

Vliesbänder



- Sehr weiche Ausführung
- Für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1160	30 x 533	grob	28,19
0127 1170	30 x 533	mittel	28,19
0127 1180	30 x 533	fein	28,19

(028)

Polierband



- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen
- **Verpackungseinheit: 3 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1190	30 x 553	fein	16,37

(028)

Vorpoliercreme rot

- Zum Vorpolieren in Verbindung mit den Polierbändern



Best.-Nr.	€/Stück
0127 1200	22,53

(028)

Abglänzcreme weiß

- Zum Abglänzen, Hochglanzpolieren in Verbindung mit den Polierbändern



Best.-Nr.	€/Stück
0127 1210	22,53

(028)

Rohrschleifer RS 12-70 E Profi-Set

im Koffer

- Zum Schleifen/Polieren von Edelstahlrohren, insbesondere Geländerrohren
- Schleifen und Polieren von Rohrbogen bis 360° in nur zwei Arbeitsgängen möglich
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Geschlossene Rohrsysteme lassen sich ohne Öffnen des Bandes schleifen
- Werkzeugloser Wechsel der Bänder
- Wiedereinschaltsperre
- Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder 20 x 815 mm K 120/K 180, je 10 Schleifbänder 40 x 815 mm K 120/K 180, 5 Vliesbänder 20 x 815 mm, sehr fein, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2700–7000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	8–80 mm
Bandgeschwindigkeit	22 m/s	Min. Wandabstand	50 mm
Bandabmessungen	40/20 x 815 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr.	0127 0614	€/Stück	1.160,00

(027)

Schleifband 20 x 815 mm

- **Verpackungseinheit: 10 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 0510	20 x 815	K 120	25,83
0127 0520	20 x 815	K 180	25,83
0127 0530	20 x 815	K 320	25,83
0127 0540	20 x 815	K 400	25,83

(028)

Polierbänder

- Sehr weiche Ausführung
- **Verpackungseinheit: 3 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 0580	20 x 815	fein	50,52

(028)

Vliesbänder

- Sehr weiche Ausführung
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 0550	20 x 815	K 80	29,82
0127 0560	20 x 815	K 120	29,82
0127 0570	20 x 815	K 280	34,95

(028)

Schleifband Keramik

- Für Rohrschleifer RS 12
- **Verpackungseinheit: 10 Stück**

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 0582	20 x 815	K 80	37,20
0127 0587	40 x 815	K 80	58,46

(028)

Wiener Kalk

- Edelstahlreinigungspulver zum Entfernen von Polierpasten und Fingerabdrücken
- VE: 1-kg-Dose

Best.-Nr.	€/Stück
0127 0590	14,36

(028)

Rohrpolierer und Zubehör

Rohrpolierer LRP 1503 VRA

im Koffer

FLEX

- Der Problemlöser zum Schleifen und Polieren von geschlossenen und offenen Rohrkonstruktionen
- Schnellerer Arbeitsfortschritt und leichtere Bedienung
- Gleichmäßigeres Schleifbild
- Hochwertiger 270°-Schleifarm aus Leichtmetall mit Antriebsrolle und zwei Umlenkrollen
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Lieferumfang: 1 Schleifband endlos, P 80, 760 x 40 mm, 1 Schleifband endlos, P 120, 760 x 20 mm, 1 Schleifband endlos, P 220, 760 x 20 mm, 1 Schleifvlies endlos, A 400, 760 x 40 mm, 1 Schleifvlies endlos, A 240, 760 x 40 mm, 1 Superfinishing-Band endlos, S 600, 760 x 40 mm, 1 Superfinishing-Band endlos, S 1500, 760 x 40 mm, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Bandgeschwindigkeit	4–12 m/s	Für Rohr-Ø	bis 125 mm
Bandabmessungen	20/40 x 760 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr.	
0128 0928	979,00

(031)

Scheifband endlos

FLEX

- Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Schleifband (B x L) mm	Körnung	€/Pack
0128 0930	40 x 760	P 80	30,90
0128 0931	40 x 760	P 120	22,60
0128 0932	40 x 760	P 220	22,60
0128 0934	20 x 760	P 120	22,60
0128 0935	20 x 760	P 220	22,60

(032)



Superfinishing-Band endlos

FLEX

- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in 2 Stufen
- Inhalt: je 1 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0128 0926	40 x 760	S 600	13,80
0128 0927	40 x 760	S 1500	13,80

(032)



Schleifvlies endlos

FLEX

- Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 3 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0128 0936	40 x 760	A 400	39,40
0128 0937	40 x 760	A 240	39,40
0128 0938	40 x 760	A 100	36,80

(032)

INOX-Clean-Spray

FLEX

- Zum Versiegeln von Edelstahlflächen
- 400-ml-Dose



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0924	21,50

(032)

Rohrbandschleifer-Set RBE 9-60

NEU

metabo

im Koffer

- Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
- Hervorragend geeignet zum wandnahen Bearbeiten von Edelstahlhandläufen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine,
  10 Schleifbänder Zirkonkorund P 80,
  10 Schleifbänder Zirkonkorund P 120,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 280/A 65,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 400/A 45,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 600/A 30,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 1200/A 16,
  je 1 Vliesband grob/mittel/sehr fein, 1 Filzband weich,
  Polierpaste weiß, Sechskantschlüssel,
  Koffer



Nennaufnahme	900 W	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Spannung	230 V	Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Bandgeschwindigkeit	8–14 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0129 0339 **€/Stück** 799,00

(008)

Rohrbandschleifer RBE 9-60

NEU

metabo

- Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
- Hervorragend geeignet zum wandnahen Bearbeiten von Edelstahlhandläufen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	900 W	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Spannung	230 V	Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Bandgeschwindigkeit	8–14 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0129 0337 **€/Stück** 699,00

(008)

Rohrbandschleifer RBE 12-180 Set

im Koffer

metabo

- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
- (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Wiederanlaufschutz
- 270°-Umschlingungswinkel für die optimale Bearbeitung von Rohren
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, 10 Schleifbänder ZKP 80 und P 120, je 1 Vliesband fein/mittel/grob, 1 Filzband weich, je 2 Schleifbänder Metabo-Pyramid A 16/A 30/A 45/A 65 (P 1200/P 600/P 400/P 280), 1 Vorpolierpaste, 3 Mikrofasertücher, 1 Inox-Pflegespray, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Bandabmessungen	40 x 760 mm
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min^{-1}	Für Rohr-Ø	max. 180 mm
Bandgeschwindigkeit	2,7–8,5 m/s	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0129 0335 **€/Stück** 999,00

(008)

Rohrbandschleifer RBE 12-180

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. 0129 0340 **€/Stück** 899,00

(008)

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX Set — 18,0 V/4,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | Li-Ionen Akku | 3 Jahre

metabo

- Handlicher Akku-Rohrbandschleifer zum Grobschleifen, Satinieren bis zum Spiegelglanzpolieren
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringende Partikel
- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermischer Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED"-Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Staubfilter, 10 Schleifbänder Zirkonkorund P 80, 10 Schleifbänder Zirkonkorund P 120, 2 Schleifbänder „Metabo Pyramid" P 280/A 65, 2 Schleifbänder „Metabo Pyramid" P 400/A 45, 2 Schleifbänder „Metabo Pyramid" P 600/A 30, 2 Schleifbänder „Metabo Pyramid" P 1200/A 16, 3 Vliesbänder (je 1x grob, mittel, sehr fein), Filzband (weich), Polierpaste (weiß), Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER Extreme Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED", Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	60 mm
Bandgeschwindigkeit	9,2 m/s	Gewicht	10,6 kg

Best.-Nr. 0129 0342 **€/Stück** 849,00

(008)

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. 0129 0341 **€/Stück** 549,00

(008)

Schleifbänder Normalkorund

metabo

- Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- **Verpackungseinheit 10 Stück**



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0345	40 x 760	P 120	21,43
0129 0350	40 x 760	P 180	21,43
0129 0355	40 x 760	P 240	21,43
0129 0360	40 x 760	P 320	21,43
0129 0365	40 x 760	P 400	21,43

(010)

Schleifbänder Metabo-Pyramid

metabo

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Dreidimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte
- **Verpackungseinheit 5 Stück**



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0400	40 x 760	P 120 (A 160)	27,06
0129 0405	40 x 760	P 280 (A 65)	27,06
0129 0410	40 x 760	P 400 (A 45)	27,06
0129 0415	40 x 760	P 600 (A 30)	27,06
0129 0420	40 x 760	P 1200 (A 16)	27,06
0129 0425	40 x 760	P 2000 (A 6)	27,06

(010)

Schleifbänder Zirkonkorund

metabo

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- **Verpackungseinheit 10 Stück**




Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0370	40 x 760	P 60	22,77
0129 0375	40 x 760	P 80	22,35
0129 0380	40 x 760	P 120	22,35

(010)

Vliesschleifbänder

metabo

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- **Verpackungseinheit 3 Stück**



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0430	40 x 760	grob	40,92
0129 0435	40 x 760	mittel	40,92
0129 0440	40 x 760	sehr fein	40,92

(010)

Schleifbänder Keramikkorn

metabo

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- **Verpackungseinheit 10 Stück**



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0385	40 x 760	P 60	36,30
0129 0390	40 x 760	P 80	32,02
0129 0395	40 x 760	P 120	26,64

(010)

Filzband

metabo

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste
- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0445	40 x 760	weich	15,04

(010)

Winkelpolierer WPO 14-25 E Set

im Koffer

- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Halter, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche (1 Schleifvlies mit Wellenfaltung), 1 Stützteller mit Klettenhaftteil, 10 Schleifvliese mit Klette fein, 1 elastische Schleifwalze K 60, 1 Lamellenschleifwalze K 180, 2 Schlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Max. Polierkörper-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	900–2500 min^{-1}	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr.		€/Stück
	0127 0220	627,00

(027)

Winkelpolierer WPO 14-25 E

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine und Anti-Vibrationshandgriff

Best.-Nr.		€/Stück
	0127 0215	364,00

(027)

Edelstahl-Set Satinieren Fläche

- Perfekter, ansatzfreier Satinierschliff
- Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung
- Set bestehend aus: Elastischer Schleifwalze K 60, elastischer Schleifwalze K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn, Schutzbügel



Best.-Nr.	€/Stück
0127 0235	178,58

(028)

Edelstahl-Set Satinieren Profile

- Satinieren von Profilen für perfektes Schliffbild
- Set bestehend aus: je 1 elastische Schleifwalze K 60, K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180, Aufspanndorn



Best.-Nr.	€/Stück
0127 0255	146,75

(028)

Edelstahl-Set Schleifen Fläche

- Hohe Abtragsleistung in der Fläche
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Expansionswalze, 5 Schleifhülsen K 60, 5 Schleifhülsen K 80, 5 Schleifhülsen K 120



Best.-Nr.	€/Stück
0127 0230	167,76

(028)

Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile

- Set für Oberflächen bis zum Spiegelglanz
- Keine Fusselbildung der Polierringe
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Polierring-Sisal, Polierring-Tuch fest, 2 Polierring-Tücher weich, Bürstpaste, Vorpolierpaste, Abglänzpaste, Aufspanndorn, Zweiloch-Mutterndreher, Maulschlüssel 19 x 22



Best.-Nr.	€/Stück
0127 0260	93,15

(028)

Exzenterpolierer XC 3401 VRG Set

in Tasche

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Permanenter Zwangsantrieb für ein gleichmäßiges Polierbild
- Abnehmbarer, ergonomischer Bügelhandgriff
- Spindelarretierung
- Mit gedämpftem Spezialklett-Teller Ø 140 mm
- Lieferumfang: Maschine, Griffhaube, Bügelhandgriff, Zusatzhandgriff SoftVib-Handgriff, Spezial-Klettteller Ø 140 mm, Klett-Schwamm weiß, Ø 160 x 30 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 1 SpecialPolish P05/03 250 ml, 1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml, Set-Tasche



Nennaufnahme	900 W	Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	160–480 min^{-1}	Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufhubzahl	3200–9600 min^{-1}	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0128 0245 — **405,00**

(031)

Polierer PE 14-3 125 Set

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 seitlicher Handgriff, 1 Klett-Teller Ø 125 mm, 1 Polierschwamm PS-B 160, 1 Polierschwamm PS-W 160, 1 Mikrofaser-Poliertuch MW-C, 1 SpecialPolish P05/03 250 ml, 1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml



Nennaufnahme	1400 W	Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	1100–3700 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0215 — **325,00**

(031)

Polierer POLISHFLEX PE 14-2 150 Set

im Koffer

FLEX

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung und hohes Drehmoment
- Gasgebeschalter: für einen sanften Start, Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min) und Arretierung für Dauerlauf
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- Spindelarretierung ist ideal positioniert, um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Lieferumfang: Maschine, 1 Handgriff, 1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm, 1 Polierschwamm PS-B 160, 1 Polierschwamm PS-BL 160, 1 Polierfell TW-PT 160, 1 Mikrofasertuch MW-P, 1 SpecialPolish P05/09 250 ml, 1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml, 2 Koffereinlagen, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Leerlaufdrehzahl	380–2100 min^{-1}	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0128 0218 — **455,00**

(031)

Schleifmaschine SUPRAFLEX SE 14-2 125 Set

NEU

FLEX

im Koffer

- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Flacher Getriebekopf
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Spindelarretierung
- Zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, lackierten Oberflächen
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Adapter, Zusatzhandgriff, Klett-Schleifteller, Transportkoffer, Koffereinlage, 4 Blatt Schleifmittel-Ø 125 mm, Stirnlochschlüssel gekröpft, Innensechskantschlüssel SW 4, Innensechskantschlüssel SW 5 lang, 3 Kabelhalter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Stützteller-Ø	125 mm	Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	600–2100 min^{-1}	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0128 0250 **€/Stück** 449,00

(031)

Inox-Set für SUPRAFLEX i-Box SE 14-2 125

NEU

FLEX

im Koffer

- Zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX
- Set bestehend aus: Je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, Filzpad hard, Filzpad soft, Spannflansch, Spannmutter, Koffereinlage, Transportkoffer




Best.-Nr. 0128 0260 **€/Stück** 120,00

(032)





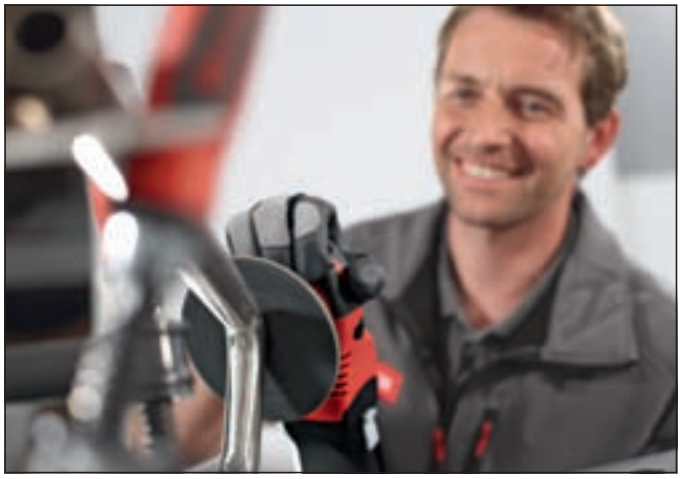



3/2



3/2



3/8

Bandschleifmaschinen **3/2–3/5, 3/8**
Radienschleifmodule **3/2**



3/6



3/7



3/7

Doppelschleifmaschinen,
Bandschleifmaschinen,
Trocken- und
Nass-Schleifmaschinen **3/6–3/7**



3/8



3/8

Tellerschleifmaschinen **3/8**
Scheibenschleifmaschinen **3/8**

Bandschleifer GRIT GX 75

GRIT by FEIN

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3000 min^{-1}
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, Schleifband K 36 Z



Antriebsleistung	3,0 kW		
Netzspannung	400 V	Absaugstutzen-Ø	90 mm
Schleifband	75 x 2000 mm	Drehzahl	3000 min^{-1}
Max. Schleifbreite	75 mm	Gewicht	75 kg

Best.-Nr. 0192 0970 **€/Stück** 868,00

(029)

Bandschleifer GX 75 2 H

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 0980 **€/Stück** 1.037,00

(029)

Radienschleifmodul GRIT GXR

GRIT by FEIN


- Für das exakte Ausschleifen von Rohren und Profilen von Durchmesser 16–75 mm
- Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
- Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen
- Integrierter Tiefenanschlag
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
- Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Kontaktrollen Ø 42,4 + 48,3 mm, Schleifband



Rohr-Ø	16–75 mm	Abmessungen	640 x 335 x 690 mm
Bandabmessung	75 x 2250 mm	Gewicht	54 kg

Best.-Nr. 0192 0990 **€/Stück** 961,00

(029)

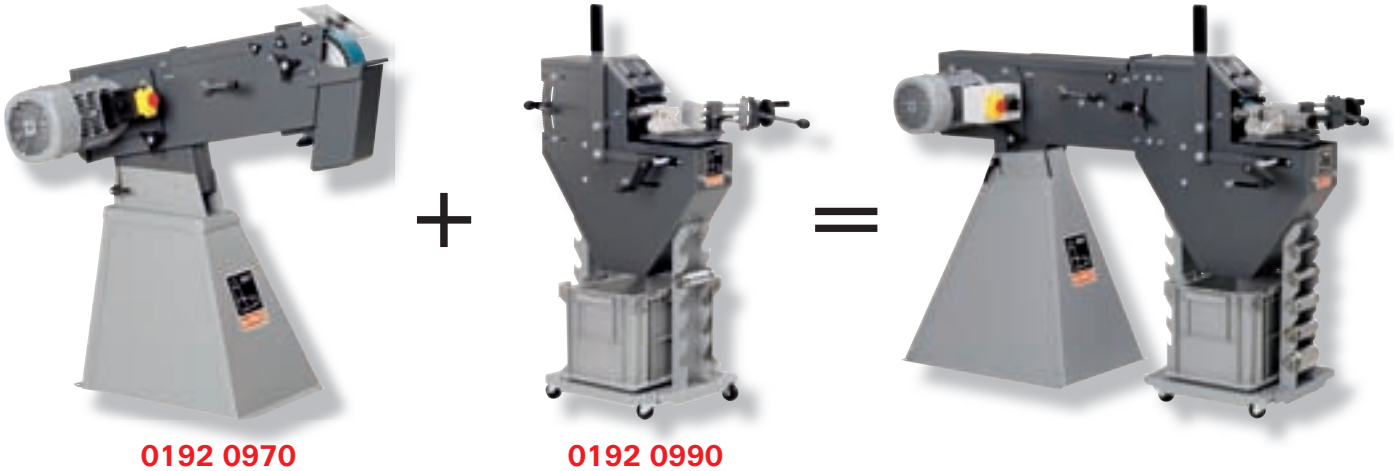

0192 0970 + 0192 0990 =

Rundschleifmodul GRIT GXC



- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
- Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Leitschienen Nylon + Messing, CEE-Stecker 16 A

Rohr-Ø	10–100 mm
Bandabmessung	75 x 2000 mm
Abmessungen	780 x 400 x 670 mm
Gewicht	48 kg

Best.-Nr. 0192 1000 **€/Stück** 994,00

(029)


Kühlschmiermodul GXW

- Für das Rundschleifmodul GXC
- Lieferumfang: Modul mit einem Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)



Best.-Nr. 0192 1010 **€/Stück** 548,00

(029)

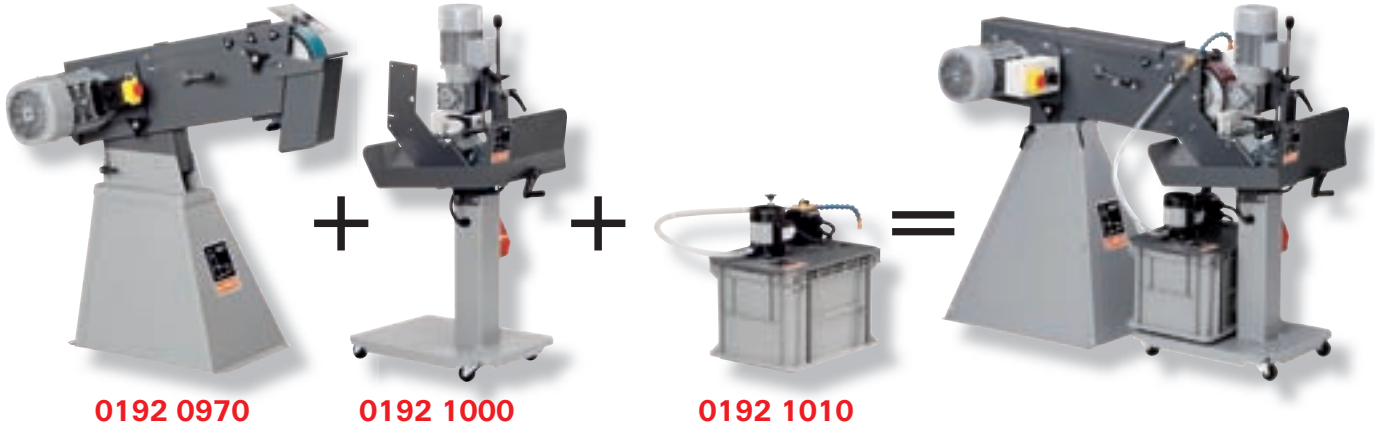

0192 0970 0192 1000 0192 1010

Entgratmaschine GXE



- Zum Entgraten von Rohren und Profilen
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Mit entsprechender Polierscheibe auch als Poliermaschine einsetzbar
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Optional Maschinenfüße mit und ohne Absaugung im Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, **ohne Untergestell,** ohne Bürste

Nennleistung	2,2 kW
Spannung	400 V
Drehzahl	1500 min^{-1}
Max. Werkzeug-Ø	250 x 60 mm
Abmessung	350 x 380 x 400 mm
Gewicht	32,0 kg

Abbildung mit Zubehör

Best.-Nr. 0192 1050 **€/Stück** 645,00

(029)

Untergestell für GXE

Best.-Nr. 0192 1055 **€/Stück** 203,00

(029)

Stahlbürste

- Für GXE, Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz.

Best.-Nr.	Ausführung	Drahtdicke	€/Stück
0192 1020	Stahl	0,20 mm	146,69
0192 1030	Stahl	0,35 mm	134,17
0192 1040	Edelstahl	0,35 mm	226,28

(030)

Staubbehälter

- Zum Funken löschen, Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahl-Schlauch, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l

Best.-Nr. 0192 1060 **€/Stück** 76,18

(030)

Spannband

- Zur Befestigung des flexiblen Schlauchs

Best.-Nr. 0192 1070 **€/Stück** 5,57

(030)

Flexibler Schlauch

- Zur Spanabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit

Best.-Nr. 0192 1080 **€/Stück** 40,51

(030)

Bandschleifmaschine GI 100 EF

GRIT by FEIN

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Optimaler Einsatz bei der Bearbeitung von Kleinteilen
- Als Tischmaschine oder optional auch auf Maschinenfuß mit oder ohne integrierter Absaugung einsetzbar
- Patentiertes Band-Spannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen hervorragend geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z



Antriebsleistung	1500 W	Schleifband	100 x 1000 mm
Netzspannung	230 V	Bandgeschwindigkeit	1800 m/min
Drehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht	28 kg

Best.-Nr. 0192 1090 **€/Stück** 959,00

(029)

Bandschleifmaschine GI 100

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzspannung

Best.-Nr. 0192 1100 **€/Stück** 814,00

(029)

Bandschleifmaschine GIS 75

GRIT by FEIN

- Leistungsstarker Drehstrommotor für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Robuster, geschweißter Maschinenaufbau für den Einsatz in Handwerk und Industrie
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung für vibrationsfreien, leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch – bei Nichtgebrauch absenkbar zum Schutz des Grafitbelags vor Verschleiß
- Kontaktscheibe mit Wendelnut für deutlich höhere Abtragsleistung
- Arbeitshöhe, Spänefang, Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz werkzeuglos einstellbar
- Patentiertes Bandspannprinzip regelt über eine Gasfederung die Bandspannung automatisch
- Einfaches Aufspannen der Bänder
- Anschlussmöglichkeit für externe Absauganlagen integriert
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender, Schleifband in Qualität R, Körnung 36



Nennaufnahme	4,0 kW	Drehzahl	3000 min^{-1}
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessung	75 x 2000 mm	Gewicht	74 kg

Best.-Nr. 0192 1130 **€/Stück** 1.181,00

(029)

Bandschleifmaschine GIS 150

GRIT by FEIN

- Leistungsstarker Drehstrommotor für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Robuster, geschweißter Maschinenaufbau für den Einsatz in Handwerk und Industrie
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung für vibrationsfreien, leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch – bei Nichtgebrauch absenkbar zum Schutz des Grafitbelags vor Verschleiß
- Kontaktscheibe mit Wendelnut für deutlich höhere Abtragsleistung
- Arbeitshöhe, Spänefang, Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz werkzeuglos einstellbar
- Patentiertes Bandspannprinzip regelt über eine Gasfederung die Bandspannung automatisch
- Einfaches Aufspannen der Bänder
- Anschlussmöglichkeit für externe Absauganlagen integriert
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender, Schleifband in Qualität R, Körnung 36




Nennaufnahme	4,0 kW	Drehzahl	3000 min^{-1}
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessung	150 x 2000 mm	Gewicht	93 kg

Best.-Nr. 0192 1140 **€/Stück** 1.420,00

(029)

Bandschleifmaschine GI 150

- Hochleistungs-Bandschleifmaschine wahlweise mit 1 oder 2 Drehzahlen lieferbar
- Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung dank leistungsstarkem, robustem Motor
- Komfortable Bedienung: vibrationsarm, patentiertes Band-Spannsystem
- Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz individuell einstellbar
- Vorbereitet für Anschluss auch an zentrale Absauganlagen, ohne Untergestell

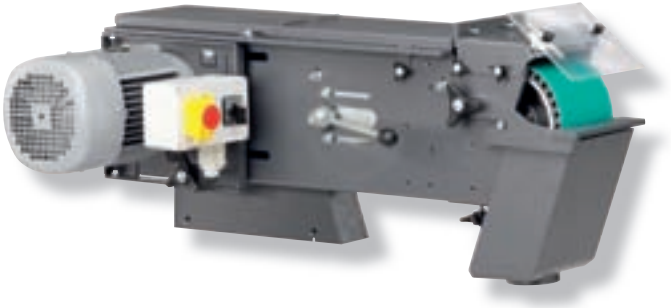

Antriebsleistung	4000 W		
Netzspannung	400 V	Schleifband	150 x 2000 mm
Drehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht	82 kg

Best.-Nr. 0192 1110 **€/Stück** 1.602,00

(029)

Bandschleifmaschine GI 150 2 H

- Ausführung wie vor, jedoch 2 Geschwindigkeiten, Drehzahl 1500/3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 1120 **€/Stück** 1.869,00

(029)

Maschinenstandfuß GIB

- Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar
- Hohe Standsicherheit durch robuste Bauweise




Best.-Nr. 0192 1150 **€/Stück** 223,00

(029)

Schleifband R

- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs



Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Korn	VE	€/VE
0192 1180	75 x 2000	36	10	92,32
0192 1190	75 x 2000	60	10	77,56
0192 1200	75 x 2000	80	10	72,88
0192 1210	75 x 2000	120	10	69,25
0192 1220	75 x 2250	36	10	103,37
0192 1230	150 x 2000	36	10	167,15
0192 1240	150 x 2000	60	10	140,31
0192 1250	150 x 2000	80	10	132,01
0192 1260	150 x 2000	120	10	125,31
0192 1270	150 x 2250	36	10	200,47

(030)

Maschinenstandfuß GIBE mit integrierter Doppelabsaugung

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche
- Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 Stück flexibler Schlauch, 4 Stück Spannband



Leistung	350 W	Gewicht	55 kg

Best.-Nr. 0192 1160 **€/Stück** 1.270,00

(029)

Vliesband

- VE 3 Stück

Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	€/VE
0192 1280	75 x 2000	mittel	142,53
0192 1300	75 x 2000	fein	142,53
0192 1290	150 x 2000	mittel	285,05
0192 1310	150 x 2000	fein	285,05

(030)

Doppelschleifmaschinen

Doppelschleifmaschine DS 150

metabo

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine, z. B. zum Schärfen von Messern, Stechbeiteln und anderen Kleinwerkzeugen
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	350 W	Schleifscheiben	150 x 20 x 20 mm
Spannung	230 V	Gewicht	9,5 kg

Best.-Nr. 0194 0750 **€/Stück** 129,00

(014)

Doppelschleifmaschine DS 175

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	500 W	Schleifscheiben	175 x 25 x 32 mm
Spannung	230 V	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0194 0755 **€/Stück** 169,00

(014)

Doppelschleifmaschine DS 200

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	600 W	Schleifscheiben	200 x 25 x 32 mm
Spannung	230 V	Gewicht	16,3 kg

Best.-Nr. 0194 0765 **€/Stück** 219,00

(014)

Doppelschleifmaschine DSD 200

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	750 W	Schleifscheiben	200 x 25 x 32 mm
Spannung	400 V	Gewicht	16,0 kg

Best.-Nr. 0194 0770 **€/Stück** 239,00

(014)

Doppelschleifmaschine DSD 250

- Ausstattung wie vor, jedoch 900 W, Scheiben-Ø 250 x 40 x 61 mm und Gewicht 33,3 kg

Best.-Nr. 0194 0775 **€/Stück** 359,00

(014)

Ständer für Doppelschleifmaschinen DS/DSD

metabo

- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen ab Bj. 2005.



Höhe	835 mm
Platte	200 x 280 mm
Bodenplatte	Ø 340 mm


Best.-Nr. 0194 0790 **€/Stück** 103,00

(008)

Wandkonsole für DS/DSD

- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen ab Bj. 2005.

metabo



Abmessung 280 x 90 x 204 mm

Best.-Nr. 0194 0795 **€/Stück** 48,00

(008)

Trocken- und Nass-Schleifmaschine TNS 175

metabo

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Langsam laufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und schnell laufende Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe 60 NK, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1	500 W	Schleifscheiben	
Netzspannung	230 V		175/200 x 25/40 x 32/20 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 min^{-1}	Gewicht	14,9 kg

Best.-Nr. 0194 0780 **€/Stück** 199,00

(014)

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

metabo

- Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1	500 W		
Netzspannung	230 V	Schleifband	50 x 1020 mm
Schleifscheiben	175 x 25 x 32 mm	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0194 0785 **€/Stück** 249,00

(014)

Band- und Tellerschleifmaschinen

Tischbandschleifer TBS 500

HEGNER

- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3-m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels an
- Schleiftisch ist in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Holzstaubgeprüft
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm ∅
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, Grafitschleifbelag, Schleifband K 80 für Holz und Kunststoff



Abbildung mit Sonderzubehör

Nennleistung	230 V/1300 W	Bandgeschwindigkeit	14,6 m/s
Schleifband-längenmaße	150 x 1600 mm	Abmessung der Schleiftischplatte	520 x 260 mm
Schleiflänge	530 mm	Gewicht	53,0 kg

Best.-Nr. 0390 0300 **€/Stück** 1.115,00

(024)

Tellerschleifmaschine WSM 300

HEGNER

- Tellerschleifmaschine für Holz, Kunststoffe, Stahl und NE-Metalle
- Eloxierter Schleiftisch aus stranggepresstem Alu-Kastenprofil, für absolute Verzugsfreiheit und hohe Stabilität
- Die Eloxalschicht ist extrem abriebfest und gleitfähig
- Präzise Tischschwenkeinrichtung, 45° schwenkbar
- Großflächige Basis für sicheren Stand der Maschine
- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3-m-Kabel mit Stecker
- Klettverschluss für Schleifscheibenbefestigung
- Einfacher Schleifscheibenwechsel durch Abkippen des Schleiftisches, kein Werkzeug erforderlich
- Absaugkanal mit Absaugstutzen 58 mm ∅
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifscheibe für Holz K 80



Nennleistung	230 V/750 W		
Drehzahl	1400 min^{-1}	Max. Neigungs-/ Gehrungswinkel	45 °
Scheiben-∅	300 mm	Gewicht	20 kg
Tischgröße	430 x 200 mm		

Best.-Nr. 0390 0200 **€/Stück** 486,00

(024)

Scheibenschleifmaschine HSM 300

HEGNER

- Besonders robustes und langlebiges Modell
- Stabiles Aluminiumgehäuse, großer, eloxierter Aluminiumtisch
- Präzise Tischschwenkeinrichtung, 45° schwenkbar
- Großflächige Basis für sicheren Stand der Maschine, mit eingebautem Absaugkanal und Absaugstutzen, Gehrungsanschlag mit einstellbarem Lineal, nach beiden Seiten schwenkbar, seitlich verschiebbar in der Tischnute
- Motor mit Unterspannungsauslösung und 3-m-Kabel mit Stecker
- Klettverschluss für Schleifscheibenbefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, 1 Stück Schleifscheibe für Holz K 80



Nennleistung	230 V/750 W		
Drehzahl	1400 min^{-1}	Max. Neigungs-/ Gehrungswinkel	45 °
Schleifscheiben-∅	300 mm	Gewicht	25,0 kg
Tischgröße	520 x 260 mm		

Best.-Nr. 0390 0100 **€/Stück** 623,00

(024)



4/2



4/2




4/3

Heckenscheren 4/2–4/4
Akku-Heckenscheren 4/3



4/5



4/5




4/6

Kettensägen,
Akku-Gartenset 4/5
Elektro-/Benzinkettensägen 4/5–4/6



4/7



4/7



4/7

Motorsensen,
Benzin-Gebläse 4/7

Heckenscheren

Heckenschere UH4570

Motorbremse

makita

- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Elektrische Motorbremse
- Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Kabelhalter



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufhubzahl	1600 min^{-1}	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	450 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0179 1000 **€/Stück** 139,00

(090)

Heckenschere UH5570

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnittlänge 550 mm und Gewicht 3,7 kg

Best.-Nr. 0179 1010 **€/Stück** 148,00

(090)

Heckenschere UH5580

Motorbremse

makita

- Für den Garten- und Landschaftsbau
- Mit verstärktem Getriebe
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp < 0,2 Sekunden
- Rutschkupplung
- Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Kabelhalter



Nennaufnahme	670 W		
Leerlaufhubzahl	1500 min^{-1}	Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	550 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0179 1020 **€/Stück** 209,00

(090)

Heckenschere UH6580

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnittlänge 650 mm und Gewicht 4,4 kg

Best.-Nr. 0179 1030 **€/Stück** 217,00

(090)

Benzin-Heckenschere EH6000W

NEU

makita

- Für den professionellen Einsatz
- 2-Takt-Motor
- Primer-Vergaser und Leichtstart-System
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- In 5 Positionen drehbarer Griff
- Werkzeuglos verstellbar
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Aufbewahrungsköcher, Werkzeugset



Motorleistung	0,68 kW		
Hubraum	22,2 cm^3		
Schnittlänge	600 mm		
Tankinhalt	0,4 l	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0147 9045 **€/Stück** 494,00

(090)

Akku-Heckenschere AHS 36 — 36,0 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | Totmann-schalter | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo

- Sicherheits-Untermesser
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Überlastschutz zum Schutz des Motors bei Blockieren
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Compact-Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Laufzeit	50 min
Kapazität	1,0 Ah	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	530 mm	Gewicht mit Akku	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0105 **€/Stück** 335,00

(008)

Akku-Heckenschere AHS 36 V — 36,0 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einem Li-Power-Compakt-Akkupack

Best.-Nr. 0194 0090 **€/Stück** 293,00

(008)

Akku-Heckenschere AHS 36-65 V — 36,0 V/1,5 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | Totmann-schalter | Li-Ionen Akku | 3 Jahre Garantie

metabo

- Sicherheits-Untermesser und Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Diamantgeschliffene Messerzähne
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Vibrationsarmer Lauf, perfekte Ergonomie und gummierter Handgriff
- Transparenter Handschutz für gute Sicht auf den Schnittbereich
- Elektronischer Überlastschutz zum Schutz des Motors bei Blockieren
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akku
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Compact-Akkupacks, Schnellladegerät ASC 15, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Schnittlänge	630 mm
Kapazität	1,5 Ah	Schnittstärke	18 mm
Laufzeit	50 min	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0194 0100 **€/Stück** 403,00

(008)

Heckenschere HS 45

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Diamantgeschliffene Messerzähne
- Patentierte, mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Messerlänge	450 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0194 0225 **€/Stück** 108,00

(008)

Heckenschere HS 55

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 550 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0222 **€/Stück** 125,00

(008)

Heckenscheren

Heckenschere HS 65

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- 2-fach diamantgeschliffene Messerzähne
- Patentierte, mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0194 0224 **€/Stück** 142,00

(008)

Heckenschere HS 8755

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	560 W	Schnittstärke	20 mm
Nutzbare Messerlänge	550 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0260 **€/Stück** 159,00

(008)

Heckenschere HS 8765

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 650 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0265 **€/Stück** 167,00

(008)

Heckenschere HS 8865

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- **Zweistufig untersetztes Getriebe**
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	660 W	Schnittstärke	26 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0194 0270 **€/Stück** 243,00

(008)

Heckenschere HS 8875

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 750 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0275 **€/Stück** 252,00

(008)

Akku-Garten-Set UM164DWEXL

TIP Preis/Leistung | mit 2. Akku

- Nur 1 Korpus für 2 verschiedene Aufsätze
- **Als Heckenschere oder Grasschere einsetzbar**
- Einfacher Vorsatzwechsel
- Handlich und leicht
- Handgriff mit Gummipolster
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Inkl. Griffverlängerung für den Einsatz als Grasschere
- Lieferumfang: 1 Maschinenkorpus, 2 Akkus BL1013, Ladegerät DC10WA, Heckenscherenvorsatz, Grasscherenvorsatz, Schnittgutsammler, Schutzbügel, 2 x Messerschutz, Griffverlängerung



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Messerabstand	26 mm
Leerlaufhubzahl	1250 min^{-1}	Schnitthöheneinstellung	3 Stufen
Schnittbreite	160 mm	Schnitthöhenverstellung	10, 15, 25 mm
Max. Schnittstärke	8 mm		

Best.-Nr. 0179 1050 **€/Stück** 239,00

(090)

Kettensäge UC3530AK

TIP Preis/Leistung | im Koffer

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Rutschfeste Polymereinlagen im Handgriff ermöglichen sichere Führung bei senkrechten und waagerechten Schnitten
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Aufwendiger Schutz gegen Undichtigkeit des Ölsystems
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Viel Bewegungsfreiheit durch 5 m Netzkabel
- Rutschkupplung ermöglicht auch die gleichmäßige Bearbeitung von sehr harten Hölzern
- Geschraubte Zackenleiste für besten Halt im Holz
- Lieferumfang: Maschine, Schiene, 2 x Sägekette, Sägekettenschutz, Öl, Feile, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Koffer mit Ausschnitt für montierte Schiene



Nennaufnahme	2000 W	Schwertlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Schienennut	1,3 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0179 1070 **€/Stück** 199,00

(090)

Ersatzkette für UC3530AK

Best.-Nr. 0179 1100 **€/Stück** 18,60

(081)

Elektro-Kettensäge UC3520A

- Handliche Kettensäge für den täglichen Einsatz in Haus und Garten
- Kraftvoller Motor mit hoher Leistungsreserve
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für beste Handlichkeit
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Mit trägheitsgelöster SafetyMatic-Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägekette



Nennaufnahme	1800 W	Schwertlänge	350 mm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Schienennut	1,1 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0179 1060 **€/Stück** 98,00

(090)

Ersatzkette für UC3520A

Best.-Nr. 0179 1090 **€/Stück** 18,60

(081)

Elektro-Kettensäge UC4030AK

TIP Preis/Leistung | im Koffer

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Rutschfeste Polymereinlagen im Handgriff ermöglichen sichere Führung bei senkrechten und waagerechten Schnitten
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Aufwendiger Schutz gegen Undichtigkeit des Ölsystems
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Viel Bewegungsfreiheit durch 5 m Netzkabel
- Rutschkupplung ermöglicht auch die gleichmäßige Bearbeitung von sehr harten Hölzern
- Geschraubte Zackenleiste für besten Halt im Holz
- Lieferumfang: Maschine, Schiene, 2 x Sägekette, Sägekettenschutz, Öl, Feile, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Koffer mit Ausschnitt für montierte Schiene



Nennaufnahme	2000 W	Schwertlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Schienennut	1,3 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0179 1080 **€/Stück** 209,00

(090)

Ersatzkette für UC4030AK

Best.-Nr. 0179 1110 **€/Stück** 19,70

(081)

Kettensägen

E-COLL Sägeketten-Haftöl UWS

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

- Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung. Für Motorkettensägen aller Hersteller. Bietet Hochleistungsqualität für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie, mit hohem Schutz vor Verschleiß, garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt wirkungsvoll vor Korrosion. Umweltfreundlich, weil schnell biologisch abbaubar (CEC L-33-T-82* 90 %). Umweltschonend.



Best-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/Stück
3060 8208	1-l-Flasche	1/20	7,80
3060 8210	5-l-Kanister	1/4	28,90

(501)

Benzin-Kettensäge EA4300F38C

NEU

makita

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Werkzeuglose Filterwartung
- MPI (Memory Power Ignition) für leichten Wiederstart
- Automatische Halbgasarretierung
- Einstellbare Ölpumpe
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Kettenbremse
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



Motorleistung	2,2 kW		
Hubraum	42,4 cm³	Kraftstofftank	0,48 l
Kettenteilung	0,325 "	Kettenöltank	0,28 l
Schwertlänge	380 mm	Gewicht	4,9 kg

Best.-Nr. 0179 1125 **€/Stück** 384,00

(080)

Ersatzkette für EA4300F38C

Best.-Nr. 0179 1130 **€/Stück** 23,20

(081)

Benzin-Kettensäge DCS460-38

makita

- Universelle Motorsäge auch für den professionellen Einsatz
- Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Safetymatic-Kettenbremse
- Automatische Ölpumpe
- Werkzeuglose Filterwartung
- Vibrationsdämpfung für gelenkschonendes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 38-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,47 l	Drehzahl	10000 min⁻¹
Tank Kettenöl	0,27 l	Schwertlänge	380 mm
Leistung	2,2 kW/3,0 PS	Schienennut	1,5 mm
Hubraum	45,6 cm³	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0179 1140 **€/Stück** 457,00

(090)

Ersatzkette für DCS460-38

Best.-Nr. 0179 1150 **€/Stück** 21,90

(081)

Benzin-Kettensäge EA3200S35A

makita

- Handliche Kettensäge für den semi-professionellen Einsatz
- Einhebelbedienung Touch & Stop
- Einstellbare Ölpumpe
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Lieferumfang: Maschine, 35-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,40 l	Drehzahl	9000 min⁻¹
Tank Kettenöl	0,28 l	Schwertlänge	350 mm
Leistung	1,35 kW/1,8 PS	Schienennut	1,1 mm
Hubraum	32 cm³	Gewicht	4,75 kg

Best.-Nr. 0179 1170 **€/Stück** 192,00

(090)


Ersatzkette für EA3200S35A

Best.-Nr. 0179 1090 **€/Stück** 18,60

(081)

Benzin-Motorsense RST250

- Kompakte und handliche Motorsense, ideal für Privatgrundstücke
- Start-System mit Primer-Vergaser für promptes Anspringen
- 2-Takt-Motor mit geringem Kraftstoffverbrauch
- Gebogene Aluminiumwelle
- Direkter Antrieb über flexible Welle
- Nicht für Schlagmesser geeignet
- Lieferumfang: Maschine, 2-Faden-Schneidkopf Tap & Go, Montagewerkzeug

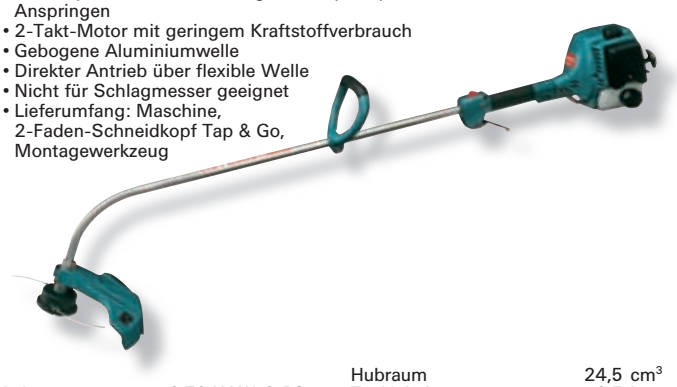

Leistung	0,79 kW/1,0 PS	Hubraum	24,5 cm^3
Motor	2-Takt	Tankinhalt	0,5 l
		Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0179 1180 **€/Stück** 209,00

(090)

Ersatzfaden für RST250

Best.-Nr. 0179 1190 **€/Stück** 20,80

(081)

2-Takt-Motoröl

Best-Nr.	Ausführung	€/Stück
0179 1200	à 100 ml	2,10
0179 1210	à 1 l	8,80

(081)

Benzin-Motorsense EM2651LH NEU

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen
- Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder 4-Zahn-Schlagmesser geeignet
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Rundumgriff
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks
- Lieferumfang: Maschine, 2-Faden-Schneidkopf



Leistung	0,77 kW		
Motor	4-Takt	Tankinhalt	0,6 l
Hubraum	24,5 cm^3	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0179 0221 **€/Stück** 355,00

(090)

Zubehör für EM2651LH

Best-Nr.	Typ	€/Stück
0179 0236	Fadenkopf	29,50
0179 1240	4-Zahn-Schlagmesser	10,60

(081)

Benzin-Freischneider EBH341U NEU

- Kompakter und handlicher Freischneider zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen
- Universelle Schutzhaube
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks
- Lieferumfang: Maschine, 3-Zahn-Dickichtmesser, Schultergurt, Universalschutzhaube, Öl



Motorleistung	1,07 kW		
Motor	4-Takt	Tankinhalt	0,65 l
Hubraum	33,5 cm^3	Gewicht	7,1 kg

Best.-Nr. 0179 0255 **€/Stück** 455,00

(090)

Zubehör für EBH341U

Best-Nr.	Typ	€/Stück
0179 1260	Fadenkopf	27,00
0179 1270	4-Zahn-Schlagmesser	11,50

(081)

Benzin-Gebläse BHX2501

- Blasrohr mit Flachdüse
- Gummierter Handgriff für geringere Vibrationen
- Umbaubar zum Absauggerät mit Vakuumkit (Sonderzubehör – nicht im Lieferumfang)
- 4-Takt-Motor für bleifreies Benzin mit Leichtstartsystem und automatischem Dekompressionsventil
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Lieferumfang: Maschine, Flachdüse, Runddüse



Leistung	0,81 kW/1,10 PS		
Max. Drehzahl	7800 min^{-1}		
Max. Luftgeschwindigkeit	ca. 64,6 m/s		
Max. Luftvolumen	608 m^3/h	Max. Luftvolumen mit Flachdüse	504 m^3/h
Max. Luftvolumen mit Runddüse	426 m^3/h	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0179 1280 **€/Stück** 255,00

(090)

Akku-Garten-Set UM164DWEXL

- Nur 1 Korpus für 2 verschiedene Aufsätze
- **Als Heckenschere oder Grasschere einsetzbar**
- Einfacher Vorsatzwechsel
- Handlich und leicht
- Handgriff mit Gummipolster
- Rostfreies Scherblatt

Diesen Artikel finden Sie auf Seite 4/5



239,00 €

Akku-Garten-Set UM164DWEXL
Best.-Nr. 0179 1050
4/5


5/3


5/4


5/5

Bodenprüflaser **5/3**
Rotationslaser, Kreuzlinienlaser **5/4–5/6**


5/7


5/8


5/8


Punktlaser **5/7**
Entfernungsmesser **5/7–5/8**


5/9


5/9


5/9

Ortungsgeräte **5/9**
Wallscanner **5/9**


5/10


5/10


5/10

Neigungs- und Winkelmesser **5/10**

Messtechnik Starter-Set GLM 50 + GLL 2 + GMS 100 M

- Laser-Entfernungsmesser, Linienlaser und ein Ortungsgerät
- Präzises Messen mit dem Laser-Entfernungsmesser GLM 50 Professional
- Schnelles Ausrichten der Linien mit dem Kreuzlinienlaser GLL 2 Professional
- Zuverlässiges und punktgenaues Orten von spannungsführenden Leitungen und Metallen mit dem Metalldetektor GMS 100 M Professional
- Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser GLM 50, Kreuzlinienlaser GLL 2, Metalldetektor GMS 100 M, **L-BOXX**

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5/8

BOSCH









319,00 €

Messtechnik Starter-Set
GLM 50 + GLL 2 + GMS 100 M
Best.-Nr. 0190 0881
5/8

Rotationslaser GRL 300 HV mit Fernbedienung, Empfänger, Stativ und Wandhalter

im Koffer

BOSCH

- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung (± 5°)
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
- 90° Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
- Der robuste Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Laser, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer



Laserdiode/ Laserklasse	3R/635 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm
Arbeitsbereich m. Empfänger ∅	300 m	Selbstnivellierbereich	± 5 °
		Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0190 0887 **€/Stück** 979,00

(002)

Rotationslaser GRL 300 HVG mit Fernbedienung, Empfänger, Stativ und Wandhalter

- Ausstattung wie GRL 300 HV, jedoch mit **GRÜNER LASERTECHNOLOGIE**

Best.-Nr. 0190 0889 **€/Stück** 1.179,00

(002)

Bodenprüflaser GSL 2 Professional 10,8 V/1,3 Ah

NEU

Schnell-spann-system | mit 1. Akku | in L-BOXX | Li-Ionen Akku

BOSCH

- Wird mit 10,8 V Li-Ionen-Akku betrieben
- Mehr Sicherheit durch eine vollständige Prüfung der gesamten Fläche, und das in noch kürzerer Zeit
- Präzise Anzeige der Unebenheiten durch ein einfaches Prinzip: eine Linie = eben, Linie teilt sich = uneben, einfache Bedienbarkeit und bequemes Arbeiten mit der Fernbedienung
- Höhenverstellbarkeit 3 cm
- Betriebstemperatur –10 °C bis +50 °C
- Lieferumfang: Bodenprüflaser, Fernbedienung RC 2, Zieltafel, Li-Ionen-Akku (1,3 Ah), Schnellladegerät AI 1115 CV, 3 Batterien (1,5 V, LR6), **L-BOXX**



Laserdiode/ Laserklasse	3R/635 nm, < 5 mW	Schutzklasse nach	IP 54
		Stromversorgung	
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	10,8 V/4 x AA	1,5 V
		Betriebsdauer	15 h
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	Gewicht	6,5 kg
Selbstnivellierbereich	± 4 °	ohne **L-BOXX** ca.	2 kg

Best.-Nr. 0190 0935 **€/Stück** 399,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2 Professional + Stativ BS 150 Professional

BOSCH

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser – vertikal und horizontal
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung
- Lieferumfang: Laser, Multi-Funktionshalterung, Schutztasche, 3 x 1,5-V-(AA)-Batterien, Baustativ BS 150



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	10 m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht	0,25 kg

Best.-Nr. 0190 0920 **€/Stück** 165,00

(002)

GLL 2 Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Stativ BS 150

Best.-Nr. 0190 0910 **€/Stück** 149,00

(002)

Kreuzlinienlaser, Universalhalterung, Empfänger und Baustativ GLL 2-50 + BM 1 + LR 2 + BS 150 Professional



BOSCH

- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien
- Vertikal-, Horizontal- und Kreuzlinienmodus für präzises Ausrichten
- Nivellierbereich/-zeit ± 4°/< 4 s
- Batteriestandsanzeige
- Nivellierkontrolle = blinkende Linien
- Linien einzeln zuschaltbar
- Betrieb mit und ohne Pendelung möglich
- Lieferumfang: Laser, Ausrichtscheibe, Schutztasche, Universalhalterung BM 1, 3 Batterien (AA) 1,5 V, Empfänger LR 2, Baustativ BS 150 + Laserzieltafel



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm bei 10 m
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	20/50 m	Stativgewinde	1/4 "
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht	0,45 kg

Best.-Nr. 0190 0890 **€/Stück** 359,00

(002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BS 150

NEU

BOSCH

- Hohe Arbeitseffizienz durch gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Großer Arbeitsbereich: präzises Arbeiten in einem Durchmesser von bis zu 80 m mithilfe des Empfängers LR 2 Professional
- Einfache Handhabung: selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden, kompakte Bauweise
- Lieferumfang: Laser, Kurbelstativ BS 150, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laserzieltafel, Schutztasche



Laserklasse	650 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m Ø	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Betriebsdauer	max. 23 h
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0900 **€/Stück** 379,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BM 1 + LR 2

im Koffer

BOSCH

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Schutzklasse IP 54
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien, Laserzieltafel, Universalhalterung BM 1, Empfänger LR 2, Koffer



Laserklasse	2		
Lasertyp	640 nm < 1 mW	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Betriebsdauer	max. 23 h
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m Ø	Abschaltautomatik	ca. 30 min
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0908 **€/Stück** 479,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BM 1

NEU

in L-BOXX

BOSCH

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laserzieltafel, Schutztasche, **L-BOXX**



Laserklasse	2		
Lasertyp	640 nm < 1 mW	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Betriebsdauer	max. 23 h
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m Ø	Abschaltautomatik	ca. 30 min
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0906 **€/Stück** 399,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BM 1

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Empfänger LR 2, ohne **L-BOXX**

Best.-Nr. 0190 0905 **€/Stück** 379,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P + BM 1 + LR 2 + BS 150

NEU

BOSCH

in L-BOXX



- Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, magnetische Laserzieltafel, 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien, 1 x 9-V-6LR6-(AA)-Batterie, Universalhalterung BM 1, Laser-Empfänger LR 2, Baustativ, Transportkoffer



Laserdiode/ Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Betriebsdauer Ein-/Zwei-/Dreilinienmodus	18/9/5 h
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich ohne Empfänger	0–20 m	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich mit Empfänger	5–80 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Stativgewinde	1/4, 5/8 "
		Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. 0190 0945 **€/Stück** 579,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P + BM 1

NEU

BOSCH

in L-BOXX

- Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Schutztasche, 4 AA-Batterien (1,5 V, LR6), **L-BOXX**



Laserklasse	2	Stromversorgung 4 Batterien	1,5 V
Lasertyp	640 nm < 1 mW	Betriebsdauer Ein-/Zwei-/Dreilinienmodus	18/9/5 h
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Abschaltautomatik	ca. 30 min
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m Ø	Gewicht	0,75 kg
Schutzklasse nach	IP 54		
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0940 **€/Stück** 479,00

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P Professional

NEU

BOSCH

- Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Maschine, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Laserzieltafel, Schutztasche



Laserklasse	2	Schutzklasse nach	IP 54
Lasertyp	640 nm < 1 mW	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Stromversorgung 4 x AA-Batterien	1,5 V
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m Ø	Betriebsdauer Ein-/Zwei-/Dreilinienmodus	18/9/5 h
Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °	Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. 0190 0960 **€/Stück** 439,00

(002)

Punktlaser GCL 25 + BM 1 Professional

NEU

in L-BOXX

BOSCH

- Für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Punkt- und Linienzahl individuell einstellbar
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung, kompaktes und ergonomisches Design
- Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz
- Lieferumfang: Punktlaser, Laserzieltafel, Schutztasche, Universalhalterung BM 1 Professional, 4 Batterien (1,5 V), **L-BOXX**





Laserklasse	2	Anzahl Lot-Punkte/-Kreuze	5/1
Lasertyp	635 nm < 1 mW	Schutzklasse nach	IP 54
Arbeitsbereich Linien	10 m	Stativgewinde	1/4–5/8 "
Arbeitsbereich Lot-Punkte	30 m	Stromversorgung	
Nivelliergenauigkeit		4 Batterien	1,5 V
Linien ± 0,3/Punkte ± 0,5	mm/m	Betriebsdauer	ca. 15 h
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht	0,6 kg

Best.-Nr. 0190 0970 **€/Stück** 339,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional + Messschiene R 60 Professional

BOSCH

- **Integrierte 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen**
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung ± 60° vertikal, 360° horizontal
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku (3,7 V), Baustativ BS 150, Ladegerät, Schutztasche





Laserdiode/		Stromversorgung	
Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Li-Ionen-Akku	3,7 V
Messbereich von	0,05–80 m	Betriebsdauer	3 h
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0863 **€/Stück** 229,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 50

BOSCH

- Höchste Bedienbarkeit durch ein intuitives Tastenfeld
- Einfachste Ablesbarkeit der Messergebnisse dank des großen und automatisch beleuchteten Displays
- Komfortable Handhabung dank Softgrip sowie angenehmen und optimierten Silikontasten
- Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, Schutztasche, 2 x AAA-Batterien, Herstellerzertifikat



Laserdiode/			
Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Stromversorgung	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Messbereich	0,05–50 m	Betriebsdauer	
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	10000 Messungen oder	2,5 h
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,14 kg

Best.-Nr. 0190 0877 **€/Stück** 129,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional + Stativ BS 150

NEU

Schnell-spann-system

mit 1. Akku

BOSCH

- **Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen**
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung ± 60° vertikal, 360° horizontal
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku (3,7 V), Baustativ BS 150, Ladegerät, Schutztasche





Laserdiode/		Stromversorgung	
Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Li-Ionen-Akku	3,7 V
Messbereich von	0,05–80 m	Betriebsdauer	3 h
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0874 **€/Stück** 189,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 150

BOSCH

- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Phythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, 4 x AAA-Batterien



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1 mm
Messbereich von	0,05–250 m	Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0845 **€/Stück** 249,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF + Stativ BS 150 Professional

zusätzlich mit Stativ

BOSCH

- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Pythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- **Integrierte Zieloptik**
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, **Baustativ BS 150,** 4 x 1,5-V-AAA-Batterien



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1 mm
Messbereich von	0,05–250 m	Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0848 **€/Stück** 299,00

(002)

Messtechnik Starter-Set GLM 50 + GLL 2 + GMS 100 M

in L-BOXX TIP Preis/ Leistung

BOSCH

- Präzises Messen mit dem Laser-Entfernungsmesser GLM 50 Professional
- Schnelles Ausrichten der Linien mit dem Kreuzlinienlaser GLL 2 Professional
- Zuverlässiges und punktgenaues Orten der spannungsführenden Leitungen und Metallen mit dem Metalldetektor GMS 100 M Professional
- Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser GLM 50, Kreuzlinienlaser GLL 2, Metalldetektor GMS 100 M, **L-BOXX**



Best.-Nr. 0190 0881 **€/Stück** 319,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional + Metalldetektor GMS 100 M

NEU

PREMIUM exklusiv TIP Preis/ Leistung

BOSCH

GLM 80
- Höchste Funktionalität durch integrierten 360°-Neigungssensor – präzise indirekte Höhen- und Längenmessungen aus verschiedenen Positionen und das alles mit nur einer Messung
- Beste Arbeitseffizienz mit bis zu 25000 Messungen pro Ladung durch Lithium-Ionen-Technologie, wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss

GMS 100
- Detektieren von Metallen und spannungsführenden Leitungen
- Einfache Bedienung
- Automatische Kalibrierung vermeidet Anwendungsfehler

Technische Daten Metalldetektor GMS 100 M Prof.:
Maximale Ortungstiefe:
Eisenmetalle 100 mm
Nichteisenmetalle 80 mm
Spannungsführende Leitungen 50 mm

- Lieferumfang: GLM 80 Professional, GMS 100 M, Micro-USB-Ladegerät, Schutztasche



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Stromversorgung Li-Ionen-Akku	3,7 V
Messbereich von	0,05–80 m	Betriebsdauer	3 h
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,14 kg

Best.-Nr. 0190 0876 **€/Stück** 189,00

(002)

Universalortungsgerät GMS 120 Professional

BOSCH

- **Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen,** Metallen und Holzunterkonstruktionen
- **Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung**
- „Center Finder"-Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes
- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
- Beleuchtetes Display
- Markierungsöffnungen für einfaches präzises Markieren
- LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an
- Lieferumfang: Ortungsgerät, 1 x 9-V-Batterie, Handschlaufe, Schutztasche

Für Metall- und Holzunter-konstruktionen geeignet



Maximale Ortungstiefe		Spannungsführende Leitungen	50 mm
bei Eisenmetallen	120 mm	Holz	38 mm
Nichteisenmetallen	80 mm	Gewicht	0,27 kg

Best.-Nr. 0190 0841 **€/Stück** 119,00

(002)

Wallscanner D-tect 150 Professional

BOSCH

- Digitale Bohrtiefenanzeige für maximale Sicherheit beim Bohren
- Millimetergenaue Ortung durch den Einsatz der Ultra-Breitband-Technologie
- Im Display wird die zulässige Bohrtiefe bis 150 mm genau angezeigt
- Lokalisiert alle Eisen- und Nichteisenmetalle, stromführende Leitungen mit übersichtlicher und leichtverständlicher Anzeige
- Kein Kalibrieren erforderlich, daher jederzeit betriebsbereit
- Großes, beleuchtetes Display
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Wallscanner, Batterien 4 x 1,5 V (AA), Schutztasche



Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe		Schutzklasse nach	IP 54
Kunststoffrohre	80 mm	Stromversorgung	
Max. Messtiefe		4 x AA-1,5-V-Batterien	
stromf. Leitungen	60 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe Eisen	150 mm	Abmessungen	
Max. Messtiefe NE-Metalle	150 mm	(L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
Max. Messtiefe Holz	40 mm	Gewicht	0,69 kg

Best.-Nr. 0190 0835 **€/Stück** 619,00

(002)

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

BOSCH

- Für präzise Ergebnisse bei der Ortung von Bewehrungsstahl in feuchtem und trockenem Beton, Metall- und Kunststoffrohren, Leitungen sowie Unterkonstruktion aus Holz
- Maximale Sicherheit durch Anzeige der Objekttiefe und Material-beschaffenheit mit dem Signalansichtmodus, für präzise Ortung eng nebeneinander liegender Objekte
- Selbsterklärende Ortungsmodi für einfachste Handhabung und Ausführung, selbst in schwierigen Anwendungsgebieten
- Lieferumfang: Wallscanner, Schutztasche, Kurzanleitung, Bedienungshandbuch, 4 x AA-1,5-V-Batterien

Für feuchten und trockenen Beton, Metall- und Kunst-stoffrohre und Holzunterkonstruk-tionen geeignet



Max. Messtiefe bei			
Eisenmetallen	150 mm	Schutzklasse nach	IP 54
Max. Messtiefe bei		Stromversorgung	
Nichteisenmetallen	150 mm	4 x AA-1,5-V-Batterien	
Spannungsführende		Betriebsdauer	5 h
Leitungen bis	150 mm	Abmessungen	
Holz bis	150 mm	(L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
Genauigkeit	± 5 mm	Gewicht	0,69 kg

Best.-Nr. 0190 0837 **€/Stück** 719,00

(002)

Neigungsmesser DNM 60 L Professional

BOSCH

- Gut lesbare Anzeige
- Festhalten der Messergebnisse durch Knopfdruck
- Robust, handlich
- Hochwertiges Aluprofil
- 2 Libellen, dadurch Einsatz als Wasserwaage möglich
- Copy-Funktion: um Neigungen zu kopieren und an anderer Stelle zu übertragen
- Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
- Lieferumfang: Neigungsmesser, eine 9-V-Batterie, Tasche



Messbereich	(4 x 90°) 360 °		
Messgenauigkeit		Länge	60 cm
bei 0°/90°	± 0,05 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
bei 1–89°	± 0,2 °	Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0855 **€/Stück** 149,00

(002)

Winkelmesser DWM 40 L Set Professional

BOSCH

- Höchste Genauigkeit durch Präzisionswinkelgeber
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Festhalten der Messergebnisse per Tastendruck
- Sehr robuste und kompakte Bauweise
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 x 1,5-V-Batterien, Schenkelverlängerung, Schutztasche



Messbereich	0–220 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1 °	Schenkellänge	40 cm
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05 °	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0190 0856 **€/Stück** 179,00

(002)

Neigungsmesser DNM 120 L Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch 120 cm Länge, Gewicht 1,3 kg

Best.-Nr. 0190 0858 **€/Stück** 169,00

(002)

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L NEU

BOSCH

- Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
- Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung, Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich, Display dreht automatisch zur besseren Lesbarkeit
- Lieferumfang: Digitaler Neigungsmesser, 9-V-Blockbatterie (6LR61), 2 Befestigungsschlaufen, 2 AAA-Batterien (1,5 V LR03), Schutztasche



Laserklasse	2	Stromversorgung	
Lasertyp	635 nm < 1 mW	Laserbetrieb:	2 x 1,5-V-LR03
Laserreichweite	30 m	Neigungsmessung:	1 x 9-V-6LR61
Maßeinheiten	°, %, mm/m	Betriebsdauer	
Messbereich	0–360 (4 x 90) °	Laserbetrieb:	ca. 20 h
Messgenauigkeit		Neigungsmessung:	ca. 300 h
bei 0°/90°	± 0,05 °	Libellenanzahl	2
bei 1°–89°	± 0,2 °	Gewicht	0,9 kg
Abschaltautomatik	ja		

Best.-Nr. 0190 0861 **€/Stück** 199,00

(002)

Winkelmesser GAM 220 MF

BOSCH

- Berechnung der einfachen und doppelten Gehrung
- Einfache Bedienung durch Anwendungsbilder
- Großer Messbereich
- Doppelseitiges, großes Display
- Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
- Horizontale und vertikale Libelle zur Überprüfung und Ausrichtung der Arbeit
- Integrierte Verlängerung (0–175 mm) – für Messungen an schwer zu erreichenden Orten
- Lieferumfang: Winkelmesser, Schenkelverlängerung, Batterien, Schutztasche



		Abschaltautomatik	ca. 5 min
Messbereich	0–220 °	Schenkellänge	40 cm
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1 mm/m °	Betriebsdauer	130 h
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05 mm/m °	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0190 0859 **€/Stück** 199,00

(002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.


6/3


6/5


6/8

Fahrbare und tragbare Kompressoren **6/3–6/10**


6/9


6/9

Geräuscharme Kompressoren **6/9**


6/12


6/13


6/14

Stationäre Kompressoren **6/12**
Schraubenkompressoren **6/13**
Kältetrockner **6/14**


6/15


6/18


6/21


Druckluftwerkzeuge **6/15–6/23**
Balancer **6/18**


6/24


6/24


6/24

Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte **6/24**


6/25


6/25


6/25

Druckluftschläuche, Ausblaspistolen, Druckluftschlauchtrommeln **6/25**

Ausstattungsvarianten der Produktlinien
UniMaster und CompactMaster

CompactMaster
leicht und mobil – speziell für die Baustelle
am Beispiel CPM 360-10-20 W



Schaltzentrale:
Alle wichtigen Armaturen auf einen Blick



Langlebig
durchi nnenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung



Mobil & flexibel
dankg roßd imensionierter Räder



CompactMaster EXTRA
besonders flexibel mit Top-Ausstattung
am Beispiel CPM 360-10-20 WX






Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile



Flexibel
durch 4 m langes Kabel mit praktischem Kabelhalter



Extra langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung



Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder

UniMaster
Universell für viele Anwendungen!
am Beispiel UNM 410-10-50 W



Inklusive Filterdruckminderer
für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft



Langlebig
durchi nnenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung



Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder




UniMaster EXTRA
besonders ergonomisch mit Top-Ausstattung
am Beispiel UNM 410-10-50 WX





Besonders langer Handgriff
für einen einfachen und komfortablen Transport



Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer, Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe



Flexibler Einsatz
durch gesonderte Druckluftabgänge für ungeölte und geölte Druckluft, ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplung



Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder hinten und Lenkrollen vorne

Übersicht der bei Schneider-Produkten verwendeten Piktogramme

1+2-Garantie
Mit unserer „1+2-Garantie“ geben wir auf mobile Kompressoren und viele Druckluftwerkzeuge 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung des erworbenen Produkts innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

15 Jahre Garantie gegen Durchrosten

Extra-Produkt mit besonderer Ausstattung

ölfrei

geräuscharm

CompactMaster CPM 170-8-2 WOF oilfree

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V		
Ansaugleistung	150 l/min		
Füllleistung	70 l/min	Behältervolumen	2 l
Max. Druck	8 bar	Gewicht	11,0 kg

Best.-Nr. 0250 0016 **€/Stück** 169,00

(053)

CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturen-einheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	150 l/min	Behältervolumen	6 l
Füllleistung	70 l/min	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0250 0017 **€/Stück** 179,00

(053)

CompactMaster CPM 212-10-2 W

- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Kompressor, der besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau ist. Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Druckminderer, Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	2,4 l
Füllleistung	125 l/min	Gewicht	18,5 kg

Best.-Nr. 0250 0105 **€/Stück** 399,00

(053)

CompactMaster CPM 210-8-10 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0250 0116 **€/Stück** 259,00

(053)

CompactMaster CPM 210-8-10 WXOF

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Flexibel durch 4,0 m gummiummanteltes, langes Kabel
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Kunststoffräder
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	120 l/min	Gewicht	21,0 kg

Best.-Nr. 0250 0118 **€/Stück** 399,00

(053)

CompactMaster CPM 260-10-10 W




- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung




Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	250 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	150 l/min	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0250 0127 **€/Stück** 329,00

(053)

CompactMaster CPM 260-10-10 WX




- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 4,0 m gummiummanteltes Kabel
- Kunststoffräder
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	250 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	150 l/min	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0250 0129 **€/Stück** 399,00

(053)

CompactMaster CPM 310-10-20 W




- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung




Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0250 0138 **€/Stück** 449,00

(053)

CompactMaster CPM 310-10-20 WX




- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Flexibel durch 4,0 m gummiummanteltes Kabel
- Mit Filterdruckminderer und Nebelöler
- Mit 2 Schnellkupplungen
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen

Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0139 **€/Stück** 629,00

(053)

CompactMaster CPM 360-10-20 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	2,0 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	355 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	225 l/min	Gewicht	39,0 kg

Best.-Nr. 0250 0142 **€/Stück** 729,00

(053)

CompactMaster CPM 360-10-20 WX

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und Softgummirädern
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Mit Filterdruckminderer und Nebelöler
- Mit 2 Schnellkupplungen
- Flexibel durch 4,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	2,0 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	355 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	225 l/min	Gewicht	40,0 kg

Best.-Nr. 0250 0144 **€/Stück** 929,00

(053)

Spezialöl für Werkzeuge

- **Mineralisches Werkzeug-Öl für tägliche Anwendung**
- Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich über den Stecknippel geölt werden



Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. 0250 0151 **€/Stück** 10,95

(054)

Spezialöl für Kompressoren

- Für fahrbare Kompressoren (Mineralölbasis)



Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. 0261 0148 **€/Stück** 20,30

(054)

Kompressor UniMaster 210-8-25 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	24 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0250 0360 **€/Stück** 219,00

(053)

Kompressor UniMaster 210-8-25 WXOF oilfree

- Direktgeflanschtes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- **Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung**
- Ölfreier Betrieb erspart Wartungsarbeiten
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Behältervolumen	24 l
Füllleistung	120 l/min	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0250 0370 **€/Stück** 249,00

(053)

Kompressor UniMaster 260-10-50 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	260 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	160 l/min	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0250 0380 **€/Stück** 399,00

(053)

Kompressor UniMaster 260-10-50 WX

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Filterdruckminderer (gehobene Ausführung) für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- **Mit 4 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung**
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	260 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	160 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0400 **€/Stück** 499,00

(053)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kompressor UniMaster 310-10-50 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0072 **€/Stück** 519,00

(053)

Kompressor UniMaster 310-10-50 WX

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Der Druckschalter mit Ein-/Auschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	34,0 kg

Best.-Nr. 0250 0074 **€/Stück** 639,00

(053)

Kompressor UniMaster 410-10-50 W

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	64 kg

Best.-Nr. 0250 0410 **€/Stück** 669,00

(053)

Kompressor UniMaster 410-10-50 WX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressoren-Bauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe
- 4 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	68,0 kg

Best.-Nr. 0250 0420 **€/Stück** 969,00

(053)

Kompressor UniMaster 410-10-50 D

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	62,0 kg

Best.-Nr. 0250 0415 **€/Stück** 689,00

(053)

Kompressor UniMaster 410-10-50 DX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile
- Mit 4 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	67,0 kg

Best.-Nr. 0250 0425 **€/Stück** 979,00

(053)

Kompressor UniMaster 510-10-90 D

- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	510 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	390 l/min	Gewicht	80 kg

Best.-Nr. 0250 0430 **€/Stück** 1.069,00

(053)

Kompressor UniMaster 510-10-90 DX

- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	510 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	390 l/min	Gewicht	84,0 kg

Best.-Nr. 0250 0440 **€/Stück** 1.369,00

(053)

Kompressor UniMaster 660-10-90 D

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	102,0 kg

Best.-Nr. 0250 0450 **€/Stück** 1.399,00

(053)

Kompressor UniMaster 660-10-90 DX

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- **Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung**
- Druckluftbehälter ist zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	106,0 kg

Best.-Nr. 0250 0460 **€/Stück** 1.699,00

(053)

SilentMaster SEM 100-8-6 W oilfree

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- **Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats – 87 dB(A)/4 m Abstand**
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	0,55 kW	Füllleistung	50 l/min
Spannung	230 V	Drehzahl	1420 min^{-1}
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	95 l/min	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. 0250 0045 **€/Stück** 339,00

(053)

SilentMaster SEM 200-8-6 W oilfree

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- Trag- und fahrbar
- **Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats – 89 dB(A)/4 m Abstand**
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Füllleistung	110 l/min
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Gewicht	19,0 kg

Best.-Nr. 0250 0053 **€/Stück** 439,00

(053)

Kompressor ZPM 97-15-2 W

15 bar



- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Sicherer Stand durch Gummisaugfüße
- Optimaler Schutz durch umlaufenden Rohrrahmen, der sowohl als Behälter wie auch als Schutz für empfindliche Teile fungiert
- Optimale Arbeitsergebnisse durch angebauten Filterdruckminderer
- Angepasste Luftabnahme, 2 Schnellkupplungen, eine davon für vollen Druck
- Hoher Arbeitskomfort durch 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, mit Schnellkupplung

Antriebsleistung	0,55 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	97 l/min	Behältervolumen	2,4 l
Füllleistung	55 l/min	Gewicht	21,0 kg

Best.-Nr. 0250 0310 **€/Stück** 499,00

(053)

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 D

15 bar



- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Niedrige Verdichterdrehzahl
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, 2 Sicherheitsschnellkupplungen

Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	580 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	470 l/min	Gewicht	111,0 kg

Best.-Nr. 0250 0435 **€/Stück** 1.599,00

(053)

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 DX

15 bar



- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Niedrige Verdichterdrehzahl
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 4 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, 2 Sicherheitsschnellkupplungen

Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	580 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	470 l/min	Gewicht	116,0 kg

Best.-Nr. 0250 0437 **€/Stück** 1.899,00

(053)

Höchste Effizienz dank
perfekt aufeinander abgestimmter Produkte





Schrauben-kompressoren

Das Portfolio energieeffizienter AirMaster-Schraubenkompressoren reicht von 2,2 kW bis 45 kW – wahlweise als Einzelmaschine, mit Behälter und/oder Kältetrockner.



Kolben-kompressoren

Diese Kompressoren sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich – mit stehendem oder liegendem Behälter mit Kältetrockner und/oder Schalldämmhaube oder als Beistellkompressor.



Druckluft-aufbereitung

Ein umfangreiches Sortiment an Kälte- und Adsorptionstrocknern, Filtern, Wartungseinheiten und Produkten zur Kondensataufbereitung sorgt für Ihre optimale Druckluftqualität.



Rohrleitungs-systeme

Wählen Sie zwischen Rohrleitungssystemen von 15 bis 63 mm in unterschiedlichen Materialien und Schläuchen und Produkten zur Werkstattausrüstung sowie Anschluss- und Verbindungstechnik.



Druckluft-werkzeuge

Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unabhängig davon, in welcher Branche Sie arbeiten.

Kompressor UNM STB 660-10-10

15

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablasshahn und Absperrhahn



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	10 l
eff. Liefermenge	520 l/min	Gewicht	94,0 kg

Best.-Nr. 0250 0210 **€/Stück** 1.799,00

(053)

Kompressor UNM STS 660-10-270

15

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablasshahn und Absperrhahn



Antriebsleistung	4,0 kW	eff. Liefermenge	520 l/min
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Drehzahl	1025 min^{-1}	Behältervolumen	270 l
Ansaugleistung	660 l/min	Gewicht	170,0 kg

Best.-Nr. 0250 0220 **€/Stück** 2.299,00

(053)

Schraubenkompressor AirMaster AM K 11-10

NEU

- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
- Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Elektronische Steuerung mit Drehrichtungskontrolle, Betriebsstundenanzeige, Servicemeldungen, etc.



Nennaufnahme	11,0 kW	Volumenstrom	1500 l/min
Spannung	400 V	Abmessungen	
Druck	10 bar	(L x B x H)	960 x 740 x 1090 mm
Luftabgang	3/4 " i	Gewicht	242,0 kg

Best.-Nr. 0250 0247 **€/Stück** 8.009,00

(053)

Schraubenkompressor AirMaster AM K11-10-500XB

NEU

15

- Betriebsfertige Anlage dank Aufbau auf Behälter
- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
- Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Elektronische Steuerung mit Drehrichtungskontrolle, Betriebsstundenanzeige, Servicemeldungen, etc.
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung



Nennaufnahme	11,0 kW		
Spannung	400 V	Volumenstrom	1500 l/min
Druck	10 bar	Abmessungen	
Behältervolumen	500 l	(B x T x H)	1880 x 740 x 1960 mm
Luftabgang	3/4 " i	Gewicht	382,0 kg

Best.-Nr. 0250 0257 **€/Stück** 8.635,00

(053)

Kältetrockner DK 985 ECO



- Geeignet für energiesparende, sporadische sowie dauerhafte Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 7 °C Drucktaupunkt (Klasse 5 nach DIN ISO 8573)
- **Energiespar-Funktion: Lüfter und Kältekompressor werden bei einer längeren Abnahmepause abgeschaltet**
- Wärmetauscher – Wärmetauscherflächen mit groß dimensionierten Strömungsquerschnitten – „Hängegeräte“ mit Edelstahlwärmetauscher, „Standgeräte“ mit Kupferflächen
- **Effiziente Wärmeübertragung – Vorkühlung der eintretenden warmen Druckluft durch austretende kalte Luft, welche dadurch erwärmt in das Druckluftnetz eingespeist wird – effiziente Kühlung durch optimale Kältemittelverteilung – große Oberflächen**
- Kondensatabscheidung – optimale Durchflussgeschwindigkeit gewährleistet einfache Tröpfchenbildung – tropfenbildende Wärmetauscheroberfläche – Kondensatsammlung im kalten Bereich des Trockners
- **Effiziente und wirtschaftliche Ableitung ohne Druckverluste durch automatischen Kondensatableiter**
- Einfachste Montage der Hängegeräte an Wänden

Volumenstrom	1330 l/min		
Nennaufnahme	230 W	Abmessungen	
Druckverlust	0,25 bar	(B x T x H)	325 x 263 x 745 mm
Anschluss Luftabgang	R 3/4 " IG	Gewicht	25 kg

Best.-Nr. 0250 0260 **€/Stück** 1.349,00

(053)

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100



- Automatisches Ableiten von ölhaltigem und verschmutztem Kondensat
- Verschleiß- und wartungsfrei durch elektronische Niveauerfassung
- Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung
- Keine Druckluftverluste
- Einfache Installation
- Für Betriebsdruck bis 16 bar
- Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Elektrischer Anschluss 230 Volt/50 Hz
- Für Kompressoren mit max. 4000 l/min
- Luftanschluss G 1/2" IG

für Ansaugleistung	2500 l/min	Gewicht	0,8 kg
E-Anschluss	230 V/50 Hz	Abmessungen	
Luftanschluss	1/2 " IG	(B x T x H)	149 x 65 x 118 mm

Best.-Nr. 0250 0270 **€/Stück** 185,00

(054)

Öl-Wasser-Separator Öwamat 10



- Zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohlefilter) und Aktivkohlefilter für Ölaerosole der Abluft
- Wandhängende oder stehende Montage möglich
- Keine Wellenbewegung im Behälter durch optimierten Kondensateinlauf

für Ansaugleistung	2400/1700 l/min	Abmessungen	
Gewicht	3,5 kg	(B x T x H)	290 x 222 x 528 mm

Best.-Nr. 0250 0280 **€/Stück** 329,00

(053)

Bohrmaschine RR-10D P 3/8"

red rooster

- Diese Bohrmaschine von Red Rooster ist ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze
- Das Gehäuse ist aus Kunststoff in einer ergonomisch hervorragenden Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Links- und rechtsdrehend



Leistung	0,35 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	1800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	8,0 l/s	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0290 0047 **€/Stück** 102,00

(060)

Schlagschrauber RRI-16N 3/8"

red rooster

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	3/8 "		
Luftverbrauch	5,0 l/s		
Drehzahl	11000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	340 Nm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 1190 **€/Stück** 175,00

(060)

Bohrmaschine 10RDS-2500

red rooster

- Leistungsstarke Maschine mit einstellbarer Drehzahl
- Sicherheitsstarter und stirnseitige Abluft mit niedrigem Geräuschpegel
- Geeignet für senkrechtes Bohren und zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen



Leistung	0,32 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	2500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	3,5 l/s	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0290 0042 **€/Stück** 100,00

(060)

Schlagschrauber RR-15 P 1/2"

red rooster

- Schlagschrauber mit 1-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Antriebsvierkant mit Federring ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	6,6 l/s	Drehmoment	430 Nm
Drehzahl	6900 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0015 **€/Stück** 68,00

(060)

Bohrmaschine RR-13DP

red rooster

- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Ergonomische Form
- Links- und rechtsdrehend



Leistung	0,35 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	8,0 l/s	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 0049 **€/Stück** 159,00

(060)

Schlagschrauber MI-17 HEG 1/2"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,3 l/s	Drehmoment	650 Nm
Drehzahl	5500 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0087 **€/Stück** 175,00

(061)

Schlagschrauber MI-17 HE – Set

im Koffer

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant
- Lieferumfang: Schlagschrauber, Kraftstecknüsse kurz 17, 19, 21, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,3 l/s	Drehmoment	650 Nm
Drehzahl	5500 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0135 **€/Stück** 205,00

(061)

Schlagschrauber RR-160 H 1/2"

red rooster

- Ausbalancierte Allroundmaschine
- Schlagschrauber mit Dynapact-Schlagmechanismus
- Drehmoment in vier Stufen wählbar
- Links-Rechts-Lauf



Antriebsvierkant	1/2 "	Drehmoment	580 Nm
Luftverbrauch	4,2 l/s	Gewicht	2,3 kg
Drehzahl	8000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar

Best.-Nr. 0290 1200 **€/Stück** 135,00

(060)

Druckluft-Schlagschrauber MI-16 1/2"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	5,3 l/s	Drehmoment	310 Nm
Drehzahl	6200 min^{-1}	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0290 0130 **€/Stück** 218,00

(061)

Schlagschrauber RRI-16N 1/2"

red rooster

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	5,0 l/s		
Drehzahl	11000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	405 Nm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 1180 **€/Stück** 175,00

(060)

Schlagschrauber RR 20 PN 3/4"

red rooster

- Schlagschrauber mit 1-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	3/4 "		
Luftverbrauch	9,2 l/s		
Drehzahl	4800 min^{-1}		
Drehmoment	720 Nm	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0290 0290 **€/Stück** 180,00

(060)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Schlagschrauber RRI-18N 1/2"

red rooster

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,2 l/s		
Drehzahl	7000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	815 Nm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1170 **€/Stück** 152,00

(060)

Schlagschrauber RRI-24N 1"

red rooster

- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	9,1 l/s		
Drehzahl	5500 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	1900 Nm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0290 1150 **€/Stück** 435,00

(060)

Schlagschrauber RRI-21 1/2" NEU

red rooster

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional

Lösemoment 1750 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	9,2 l/s		
Drehmoment	1750 Nm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1175 **€/Stück** 190,00

(060)

Schlagschrauber RRI-24N 3/4"

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 3/4"-Antriebsvierkant und Drehmoment 1625 Nm

Best.-Nr. 0290 1160 **€/Stück** 399,00

(060)

Schlagschrauber MI-42ESR 1" NEU

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	16,6 l/s		
Drehzahl	3900 min^{-1}		
Drehmoment	2850 Nm		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewicht	9,4 kg

Best.-Nr. 0290 1155 **€/Stück** 920,00

(061)

Schlagschrauber MI 20 P 3/4"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	3/4 "		
Luftverbrauch	9,6 l/s	Drehmoment	1000 Nm
Drehzahl	5000 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0290 0095 **€/Stück** 485,00

(061)

Schlagschrauber MI-3800 ELR 1"

TOKU

- Schlagschrauber mit geschlossenem 1-Hammer-Schlagwerk
- Für den harten Einsatz
- Lange Spindel für tiefe Felgen
- 4-stufig einstellbar
- Inklusive Seitengriff



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	15,0 l/s	Drehmoment	2000 Nm
Drehzahl	4500 min^{-1}	Gewicht	9,9 kg

Best.-Nr. 0290 0120 **€/Stück** 850,00

(061)

Balancer

- Balancer erhöhen den Bedienungskomfort
- Arbeitsmittel werden im Sichtfeld gehalten
- Gewichtsausgleich und dadurch Balance kann auf die gesamte Seilauszuglänge eingestellt werden



Best.-Nr.	Traglast kg	€/Stück
0192 0910	0,5– 1,5	56,00
0192 0920	1,5– 2,5	65,00
0192 0930	1,0– 3,0	148,00
0192 0940	2,5– 5,0	154,00
0192 0942	3,5– 6,5	167,00
0192 0945	4,5– 9,0	179,00
0192 0950	7,5–11,0	188,00

(027)

Ratschenschrauber MR 2410 B 1/2"

TOKU

- Ratschenschrauber für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten
- Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- Der Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2 "		
Drehzahl	175 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	78 Nm	Gewicht	1,2 kg
Luftverbrauch	6,0 l/s	Max. Schrauben-Ø	12 mm

Best.-Nr. 0290 0050 **€/Stück** 113,00

(061)

Drehschrauber RR-06SP 1/4"

red rooster

- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Leicht und kompakt
- Rutschkupplung
- Drehmoment einstellbar
- Schallgedämpfter Luftaustritt durch den Handgriff



Antriebssechskant	1/4 "		
Drehzahl	800 min^{-1}		
Luftbedarf	10 l/s	Max. Drehmoment	5,0–16 Nm
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0290 0037 **€/Stück** 155,00

(060)

Stabschleifer MG 7206 B

TOKU

- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Mit Sicherheitshebel



Leistung	0,38 kW		
Drehzahl	23000 min^{-1}	Luftverbrauch	5,0 l/s
Werkzeug-aufnahme	Spannzange 6 mm	Arbeitsdruck	6,3 bar
		Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr. 0290 0060 **€/Stück** 115,00

(061)

Stabschleifer RRG-200RE

red rooster

- Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	0,25 kW		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftverbrauch	4,0 l/s
Drehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr. 0290 0057 **€/Stück** 55,00

(060)

Stabschleifer MG-OA

Yokota

- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-, Formen- und Karosseriebau
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	0,30 kW		
Drehzahl	25000 min^{-1}	Luftverbrauch	6,2 l/s
Werkzeug-aufnahme	Spannzange 6 mm	Arbeitsdruck	6,3 bar
		Gewicht	0,45 kg

Best.-Nr. 0290 0280 **€/Stück** 269,00

(062)

Stabschleifer RRG-200REL

red rooster

- Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten
- Extra lange Achse
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	0,25 kW		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftverbrauch	4,0 l/s
Drehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	0,86 kg

Best.-Nr. 0290 0062 **€/Stück** 78,00

(060)

Graviergerät RRI-9010

red rooster

- Druckluftgraviergerät für Einsatz in Werkstatt, Reparaturabteilung
- Versehen mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhaltbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Meter Schlauch



Schläge	36000 min		
Luftverbrauch	0,5 l/s	Gewicht	0,25 kg

Best.-Nr. 0290 0700 **€/Stück** 155,00

(060)

605,00 €

Paneelsäge GCM 10s Professional
Best.-Nr. 0175 1018
9/3



BOSCH

Bei Bestellung eines dieser Produkte erhalten Sie jeweils das Untergestell GTA 2600 Professional kostenlos dazu.



999,00 €

Paneelsäge GCM 12 SD Professional
Best.-Nr. 0175 1221
9/3



1.019,00 €

Paneelsäge GCM 12 GDL Professional
Best.-Nr. 0175 1025
9/4



Winkelschleifer RRG-2055

red rooster

- Für Schrupp- und Trennarbeiten
- Kunststoffhandgriff, vibrationsgedämpft, für Links- oder Rechtshänder montierbar
- Scheibenschutz ist per Knopfdruck verstellbar

10000 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm



Leistung	0,45 kW		
Drehzahl	10000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	11,0 l/s	Luftanschluss	PT 1/4 "
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0290 0073 **€/Stück** 199,00

(060)

Winkelschleifer TAG-700 QJL

TOKU

- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Mit vibrationsgedämpftem Seitengriff

8500 min^{-1}
Scheiben-Ø 180 mm



Leistung	1,1 kW		
Drehzahl	8500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	16,6 l/s	Luftanschluss	3/8 "
Max. Schleifkörper-Ø	180 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0290 0067 **€/Stück** 385,00

(061)

Winkelschleifer TAG-50 MLH

TOKU

- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Sicherheits-Startknopf und integrierter Drehzahlregler
- Schallgedämpfter Luftauslass zur Rückseite
- Vibrationsgedämpfter und kälteisolierter Handgriff
- Leichtgewichtiges Motorengehäuse
- Spindelarretierung
- Metrische Spindel und geschlossenes Kugellager

12000 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm



Leistung	0,67 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	10,8 l/s	Luftanschluss	PT 3/8 "
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0290 0066 **€/Stück** 350,00

(061)

Turbinenschleifer RRI-GT50 F

red rooster

- In separatem Planeten-Zahnradsystem montierter Drehzahlregler
- Spindelarretierung
- Verstellbarer, vibrationsgedämpfter Handgriff für Links- und Rechtshänder
- Luftaustritt verstellbar
- Optimales Gewichts- und Leistungsverhältnis
- Schutzhaube ohne Werkzeug verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, montierter Schlauch mit 5µ-Filterelement

12200 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm



Leistung	2,2 kW		
Drehzahl	12200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	30 l/s	Luftanschluss	1/2 "
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0290 0072 **€/Stück** 1.495,00

(060)

Exzenterschleifer RRI-6150-5 NV

Schleifteller-ø 150 mm

red rooster

- Mit spezieller Vibrationsdämpfung: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen
- Die Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung
- Luftmotor ölfrei
- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Leichtgewicht
- Drehzahl einstellbar



Leistung	0,3 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	4,9 l/s	Arbeitshub	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. 0290 0645 **€/Stück** 180,00

(060)

Exzenterschleifer RRI-T6250-5CV

NEU

Schleifteller-ø 150 mm

red rooster

- Spezielle Vibrationsdämpfung: Soft-Touch-Gummioberfläche
- Luftmotor ölfrei
- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Drehzahl einstellbar
- Für Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung
- Lieferumfang: Maschine, Velcro-Scheibe



Leistung	0,3 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	4,9 l/s	Arbeitshub	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. 0290 0650 **€/Stück** 280,00

(060)

Minischleifer RRS-6001 2K

im Koffer

red rooster

- Handlicher Minischleifer
- Pistolenform mit Gummi-Polster am Handgriff
- Geräuschgedämpft
- ROLOC™-Aufnahme Ø 50 mm
- Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifscheiben Körnung 60, 10 Schleifscheiben Körnung 80, 10 Schleifscheiben Körnung 120, je 1 Schleifvlies grob, mittel, fein, Koffer



Leistung	0,3 kW	
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	
Luftverbrauch	4,9 l/s	
Gewicht	0,75 kg	

Best.-Nr. 0290 0510 **€/Stück** 119,00

(060)

Meißelhammer RRH-4210 K

red rooster

- Schnellwechselfeder zum schnellen Auswechseln der Einsteckwerkzeuge
- Ergonomischer Handgriff
- Entlüftung 360° drehbar



Schlagenergie	6,7 J		
Luftverbrauch	4 l/s		
Werkzeugaufnahme Sechskant	10,5 x 12,5 x 50 mm	Hubzahl	3500 min^{-1}
		Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0290 0075 **€/Stück** 170,00

(060)

Meißel für RRH-4210 K

red rooster



Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0290 0285	Spitzmeißel	8,56
0290 0295	Spatmeißel	8,56
0290 0300	Flachmeißel 33 x 120 mm	8,56
0290 0310	Flachmeißel 20 x 120 mm	8,56

(063)

Nadelentroster RR-2110 NS

red rooster

- Nadelentroster mit Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm



Schläge	3000 min	Luftverbrauch	3,0 l/s
Hub	33 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0290 0270 **€/Stück** 158,00

(060)

Nadelentroster RRI-4006

red rooster

- Nadelentroster für schwere Einsatzfälle
- Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm



Schläge	3000 min	Luftverbrauch	2,6 l/s
Hub	34 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0290 0260 **€/Stück** 300,00

(060)

Ersatznadeln

red rooster

- Es werden **19 Nadeln** für den Nadelentroster RRI-4006 benötigt
- 3 x 178 mm



Typ	Ersatznadeln, flach

Best.-Nr. 0290 0275 **€/Stück** 0,50

(063)

Farbspritzpistole AZ 2

- Speziell für Modellbau, Karosserieinstandhaltung, kleine Ausbesserungsarbeiten usw.
- Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden
- Weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit durch niedriges und gut ausgewogenes Gewicht
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,3 bis 1,2 mm Ø
- Durch die Anti-Haft-Beschichtung wird eine schnelle und einfache Reinigung des Pistolenkörpers ermöglicht
- Lieferumfang: Düse 0,5 mm Ø und Fließbecher 0,25 l



Arbeitsdruck	2–4 bar
Luftverbrauch	130–200 l/min
Gewicht	0,27 kg

Best.-Nr. 0261 0125 **€/Stück** 169,00

(054)

Farbspritzpistole FP-HTE 1,5

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Nadel aus Edelstahl
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Lieferumfang: Düse 1,5 mm und Fließbecher 0,6 l



Arbeitsdruck	2–3 bar
Luftverbrauch	200–300 l/min
Gewicht	0,52 kg

Best.-Nr. 0261 0135 **€/Stück** 129,00

(054)

Kartuschenpistole KTP 310 DR

- Für handelsübliche 310-ml-Kunststoff-Kartuschen
- Mittelgriff-Ausführung mit optimalem Schwerpunkt
- Mit Schnellentlüftungsventil, um ein Nachlaufen des Materials zu verhindern
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials



Arbeitsdruck	10 bar
Luftbedarf	60 l/min
Gewicht	0,46 kg

Best.-Nr. 0261 0142 **€/Stück** 96,00

(054)

Reifenfüllmessgerät RF-RM

- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 63 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht
- Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen (für Fahrrad-, Rennrad-, Mountain-Bike-, Auto- und Motorradreifen, Bälle usw.)



Max. Druck	7 bar		
Schlauchlänge	0,41 m	Gewicht	0,4 kg

Best.-Nr. 0261 0146 **€/Stück** 26,90

(054)

Reifenfüllmessgerät RF-RMG

- Für ein präzises und einfaches Arbeiten
- Ausführung aus Aluminium
- Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
- Anschlussschlauch mit Drehausgleich
- RF-RMG-K-Ausstattung: Kipphebelstecker
- RF-RMG-Ausstattung: Doppelseitiger Ventilstecker
- Lieferumfang: Anschlussschlauch mit Druckausgleich



Max. Druck	0–12 bar		
Schlauchlänge	0,46–0,30 m	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0261 0144 **€/Stück** 76,50

(054)

Reifenfüllmessgerät RF 6 MG 1,5

- Geeicht
- Knickfester, flexibler Schlauch mit 1,5 m Länge
- Absolut stoß- und schlagfest
- Präziser und effizienter Füllvorgang dank innovativem Bedienkonzept
- Manometeranzeige 0,7–6,0 bar
- Drehbarer Schlauchanschluss
- Verwendbar für Pkw- und Transporter-Reifen bis zu einem Reifendruck von 6 bar



Max. Druck	7,5 bar
Manometeranzeige	0,7–6,0 bar
Arbeitstemperatur	–20 bis +60 °C
Schlauchlänge	1,50 m
Gewicht	0,8 kg

Best.-Nr. 0260 0157 **€/Stück** 119,00

(054)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Aluminium-Ausblaspistole, dosierbar

ewo

- Aus geschmiedetem Aluminium, mit abschraubbarer Kurzdüse für einen gebündelten Luftstrahl
- Ideal zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken
- Mit Kupplungsstecker DIN 7,2



Best.-Nr.	9422 0025	€/Stück	10,00

(970)

Kunststoff-Ausblaspistole, dosierbar, mit Verlängerungsrohr

ewo

- Aus robustem, glaskugelverstärktem Polyamid mit **abschraubbarem und drehbarem Stahlverlängerungsrohr,** vernickelt
- Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen
- Mit Kupplungsstecker DIN 7,2



Best.-Nr.	9422 0005	€/Stück	9,15

(970)

Spiralschlauch aus PU (Polyurethan) mit Verschlusskupplung und Stecktülle

RECTUS

- Beidseitig komplett eingebunden. Durch die hohe Rückstellkraft und seinen kleinen Windungs-Ø rollt sich der Schlauch automatisch auf und kann sehr platzsparend verstaut werden. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Beidseitig komplett eingebunden **mit Kupplung und Steckern der Serie 26KA,** gerader Verlängerung und Knickschutzfeder
- Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Schmieröl, Brennstoff, Hydraulik, Vakuum usw.



Best.-Nr.	Schlauchabmessung mm	Arbeitslänge m	€/Stück
9442 0005	6 x 8	5,0	25,40
9442 0010	6 x 8	7,5	39,80
9442 0013	6 x 8	10,0	48,20
9442 0015	9 x 12	5,0	41,70
9442 0020	9 x 12	7,5	55,60
9442 0023	9 x 12	10,0	71,00

(971)

Kunststoff-Druckluftschlauchtrommel

format professional quality

- Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff mit ölbeständigem Gewebeschlauch und Metall-Einhand-Schnellkupplung. Durch den Axial-Anschluss kann die Trommel auch während des Betriebes auf- und abgerollt werden. Weiterhin verfügt die Kabeltrommel über einen Verbindungsschlauch, eine Wand-halterung sowie ein stabiles, glanzverzinktes Stahlrollgestell



Schlauchabmessung	9 x 3 mm
Schlauchlänge	20 m
Betriebsdruck	17 bar

Best.-Nr.	9443 0020	€/Stück	52,40

(903)

Das innovative Rohrleitungssystem.

Wechselnde Anforderungen erfordern eine hohe Flexibilität in der Arbeitswelt. Aus diesem Grund können Sie unser Rohrleitungssystem einfach und schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und erweitern – mit dem innovativen und modularen Rohrleitungssystem von Schneider airsystems.




Ablängen

Entgraten



Zusammenstecken



Demontage


Die Basis-Dosen:

Für wenig bis mittleren Bedarf an Abgängen.



Die Top-Dosen:

Zur Aufrüstung der Basis-Dosen bei erhöhtem Bedarf an Abgängen.

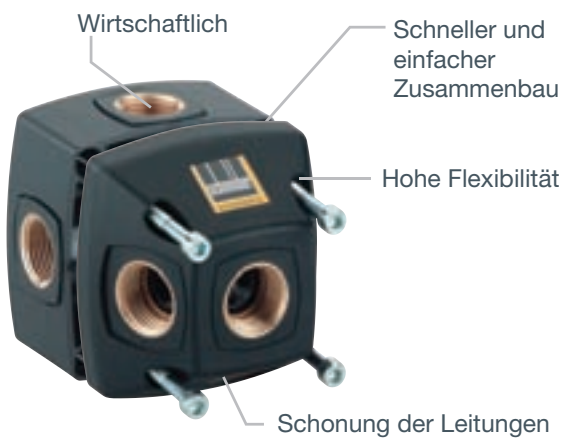

Unsere Rohrleitungssysteme sind TÜV-zertifiziert


7/2


7/3


7/4

Hochdruckreiniger unbeheizt **7/2–7/4**
Hochdruckreiniger beheizt **7/5**


7/7


7/7


7/7

Trockensauger **7/6–7/7**


7/6


7/8


7/12

Nass- und Trockensauger **7/6, 7/8–7/12**
Industriesauger **7/10**


7/14


7/14


7/15

Sicherheitssauger **7/13–7/15**


7/16


7/17


7/17

Kehrmaschinen **7/16–7/18**


7/18


7/18


7/18

Scheuersaugmaschinen **7/18**

Hochdruckreiniger K 4.800 T 250 eco!logic

NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Wassergekühlter Motor, schnelle Rüstzeit, bessere Mobilität, längere Lebenszeit
- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Der Eco-Schalter ermöglicht 20 % Wasser- und Energieersparnis
- Mit dem Flächenreiniger T 250 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 6 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole, Dreckfräser, Flächenreiniger T 250 mit Griff, Vario-Power-Strahlrohr, Teleskopgriff, Plug'n'Clean System inkl. befüllter 1-l-Flasche (RM 555 eco!logic aus 100 % naturbasierten Tensiden), integrierter Feinwasserfilter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4" – Wasseransaugung inkl. Ansaugschlauch



Anschlussleistung	1,9 kW	Wasserleistung Q min./Q max.	–/440 l/h
Spannung	230 V	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Max. Druckleistung	130 bar	Reinigungsmitteltank	1 l
		Gewicht	13,4 kg

Best.-Nr. 0231 0031 **€/Stück** 283,00

(045)

Hochdruckreiniger K 7.200 T 400

NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Wassergekühlter Asynchronmotor
- Aluminiumpumpe
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Sicherheitsventil
- Motor-Stopp
- Großer Ein-/Ausschalter
- Hochdruckschlauch mit beidseitigem Knickschutz
- Ergonomisch gestaltete Handspritzpistole
- Aufbewahrung der Strahlrohre und weiterer Zubehörteile direkt am Gerät
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole, 12 m Hochdruckschlauch, Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, Flächenreiniger T 400, integrierter Wasserfeinfilter, Quick-Connect, Teleskopgriff, Reinigungsmittelansaugschlauch mit Filter, Trolley, wassergekühlter Motor



Anschlussleistung	3,0 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	160 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/600 l/h	Reinigungsmitteltank	1 l
		Gewicht	17,1 kg

Best.-Nr. 0231 0258 **€/Stück** 405,00

(045)

Hochdruckreiniger K 6.200 T 400

NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Wassergekühlter Asynchronmotor
- Aluminiumpumpe
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Sicherheitsventil
- Motor-Stopp
- Großer Ein-/Ausschalter
- Hochdruckschlauch mit beidseitigem Knickschutz
- Ergonomisch gestaltete Handspritzpistole
- Aufbewahrung der Strahlrohre und weiterer Zubehörteile direkt am Gerät
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole, 9 m Hochdruckschlauch, Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, Flächenreiniger T 400, integrierter Wasserfeinfilter, Quick-Connect, Teleskopgriff, Reinigungsmittelansaugschlauch mit Filter, Trolley, wassergekühlter Motor



Anschlussleistung	2,5 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	150 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/550 l/h	Reinigungsmitteltank	1 l
		Gewicht	15,8 kg

Best.-Nr. 0231 0248 **€/Stück** 316,00

(045)

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus FR Classic

KÄRCHER
makes a difference

- Lange Standzeiten durch die äußerst robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Mit Flächenreiniger FR Classic zur spritzfreien Hochdruckreinigung
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, NW 6, AVS, verlängerte Handspritzpistole, 450 mm, Edelstahl-Strahlrohr, 550 mm, integrierte HD-Schlauchtrommel, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic



Anschlussleistung	2,7 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	150 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	230/500 l/h	Gewicht	28,3 kg

Best.-Nr. 0231 0275 **€/Stück** 503,00

(090)

Hochdruckreiniger HD 7/18-4 MX Plus NEU

KÄRCHER makes a difference

- Mobiler, unbeheizter Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrom-Motor
- Easy-Press-Pistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte
- Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden
- Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch
- Switch-CHEM zur exakten, stufenlosen Reinigungsmittel-Dosierung
- 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reinigungsmitteln
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch (drehbar gelagert, 15 m), integrierte Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°)



Anschlussleistung	5,0 kW
Spannung	400 V
Max. Druckleistung	215 bar
Wasserleistung Q min./Q max.	240–700 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Gewicht	52,0 kg

Best.-Nr. 0231 0420 **€/Stück** 1.200,00

(046)

Hochdruckreiniger HDS 5/13 UX NEU

KÄRCHER makes a difference

- Das horizontale Gerätekonzept gewährleistet ein geringes Gewicht, kompakte Abmessungen und somit eine einfache Verlade- und Transportmöglichkeit
- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport, ideal auch für kleinere Servicefahrzeuge
- Chemikalienzumischung im Niederdruckbetrieb
- Patentierte Düsentechnologie
- Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze
- Große Räder für unbefestigte Oberflächen
- Integrierte Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, 15 m, Handspritzpistole, verlängerte HD-Pistole, Strahlrohr, 550 mm



Anschlussleistung	2,6 kW
Spannung	230 V
Max. Druckleistung	125 bar
Wasserleistung Q min./Q max.	–/500 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	80 °C
Brennstofftank (HW)	6,5 l
Gewicht	74,0 kg

Best.-Nr. 0231 0440 **€/Stück** 1.550,00

(046)

Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M Plus NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel

Best.-Nr. 0231 0410 **€/Stück** 1.100,00

(046)

Hochdruckreiniger HDS 5/13 U NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel

Best.-Nr. 0231 0430 **€/Stück** 1.450,00

(046)

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX NEU

KÄRCHER makes a difference

- Leistungsstarker Heißwasser-Hochdruckreiniger
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Eco-Stufe gewährleistet umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Bedienerfreundliche Handhabung durch zentrale Ein-Knopf-Bedienung
- Optimale Mobiltät dank großer Räder und Lenkrollen
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Praktische Ablagefächer für Zubehör, Düsen etc.
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Maschine, Handspritzpistole, Hochdruckschlauch (15 m), Stahlrohr (1050 mm), Powerdüse



Anschlussleistung	6,0 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	155 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	15 l
Max. Druckleistung	180 bar	Reinigungsmitteltank	10 l
Wasserleistung Q min./Q max.	300/800 l/h	Gewicht	114,0 kg


Best.-Nr. 0231 0585 **€/Stück** 2.790,00

(046)

Flächenreiniger FR 30 ME

KÄRCHER makes a difference

- Geeignet für alle unbeheizten und beheizten Profi-Hochdruckreiniger, wird über das Standard-Strahlrohr angeschlossen
- 10-mal schneller als mit dem Standard-HD-Strahl
- Integrierter Absauganschluss
- Praktischer Handgriff für die bequeme Reinigung senkrechter Flächen
- Edelstahlgehäuse
- Rotationsarm, ist in Keramik gelagert
- Lieferumfang: **Flächenreiniger ohne Düsen**

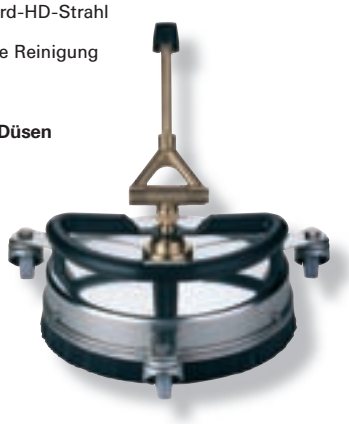

Durchflussmenge	1100 l/h	Max. Zulauftemperatur	80 °C
Arbeitsdruck	250 bar	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0231 0123 **€/Stück** 390,00

(047)

Düsenkit für Flächenreiniger FR 30 + FR 30 ME

Bestell-Nr.	Durchflussmenge l/h	€/Stück
0231 0124	500– 650	26,00
0231 0126	650– 850	26,00
0231 0129	850–1100	25,00

(047)

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger E 140.2-9 PS X-TRA

Nilfisk ALTO

- Kaltwasser-Hochdruckreiniger für Hobby, Haus und Garten
- Aluminiumpumpe
- Integrierte Schlauchtrommel
- HD-Schlauch 9 m lang
- Druckregulierung an der Düse
- CLICK & CLEAN Düsenkonzept
- Hochdruckpistole mit Schnellkupplung
- Teleskopgriff aus Aluminium
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado-PR-Düse, Powerspeed-Düse, Schaumsprüher mit Flasche, Schlauchtrommel, Patio Cleaner Plus (Terrassenreiniger), Transportwagen



Anschlussleistung	2,1 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	140 bar		
Wasserleistung			
Q min./Q max.	420/500 l/h	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
		Gewicht	18,9 kg

Best.-Nr. 0230 0350 **€/Stück** 409,00

(050)

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 2-22 XT

Nilfisk ALTO

- Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Ergo FlexoPower-Strahlrohr: Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung
- Tornado-Plus-Düse mit gleichbleibend starkem Flächenstrahl
- Automatic Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Reinigungsmitteltank
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Ergo FlexoPower-Strahlrohr, Ergo Turbohammer-Strahlrohr, HD-Düse Tornado, Schlauchtrommel, Edelstahlkolben, 15 m Hochdruckschlauch, Reinigungsmitteltank



Anschlussleistung	2,3 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	120 bar		
Wasserleistung			
Q min./Q max.	470/520 l/h		
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Reinigungsmitteltank	2 l	Gewicht	28,1 kg

Best.-Nr. 0230 0191 **€/Stück** 629,00

(049)

Hochdruckreiniger P 160.2-15 X-TRA

Nilfisk ALTO

- Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Druckregulierung an der Düse
- Automatic Start/Stopp
- Praktische, zentrale Reinigungsmittelsteuerung
- Hochdruckpistole mit Schnellschluss-kupplung inkl. Anti-Drill-Effekt
- Transparenter, abnehmbarer Reinigungsmittelbehälter
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado-Düse PR (Druckregulierung), Powerspeed-Düse, Transportwagen, Schlauchtrommel, Teleskopgriff

Keramikkolben



Anschlussleistung	3,3 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	160 bar		
Wasserleistung		Reinigungsmitteltank abnehmbar	2 l
Q min./Q max.	570–650 l/h	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C	Gewicht	27,8 kg

Best.-Nr. 0230 0450 **€/Stück** 505,00

(050)

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 2-29 XT

Nilfisk ALTO

- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergo FlexoPower-Strahlrohr-Plus: Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung
- Tornado-Plus-Düse mit gleichbleibend starkem Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild
- Automatic Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist – maschinenschonend
- Reinigungsmitteltank für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmitteln
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Ergo FlexoPower-Strahlrohr-Plus, Ergo Turbohammer-Strahlrohr-Plus, Tornado-Plus-Düse 0350, Schlauchtrommel, Keramikkolben, 15 m Hochdruckschlauch

Keramikkolben



Anschlussleistung	3,3 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	160 bar		
Wasserleistung		Reinigungsmitteltank	2 l
Q min./Q max.	570/600 l/h	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C	Gewicht	28,1 kg

Best.-Nr. 0230 0193 **€/Stück** 729,00

(049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 1-22

Heiß-wasser

- Kompaktes und vertikales Design
- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Die Maschine arbeitet drehrichtungsunabhängig
- Tornado-Plus-Düse (gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse)
- Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5,3 Stunden
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Ölmangelsicherung (stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel; für eine längere Lebensdauer der Maschine)
- Lieferumfang: Maschine, Ergo 2000-Pistole, FlexoPower-Strahlrohr, HD-Düse Tornado 0400, Flammenüberwachung



Anschlussleistung	2,8 kW		
Spannung	230 V	Brennstofftank (HW)	17 l
Max. Druckleistung	110 bar	Reinigungs-mitteltank	5 l
Wasserleistung Q min./Q max.	540/600 l/h	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Max. Wassertemperatur	80 °C	Gewicht	91,0 kg

Best.-Nr. 0230 0187 **€/Stück** 1.390,00

(049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 2-30 X Special

Heiß-wasser

- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Tornado-Plus-Düse: gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse
- Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5,0 Stunden und senkt die Verbrauchskosten
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Der Schlauch kann praktisch aufgerollt werden und ist gleichzeitig vor Schäden geschützt
- Lieferumfang: Maschine, Ergo 2000-Pistole, Ergo Universal-Plus-Strahlrohr, HD-Düse Tornado 034, Keramikkolben, 5 l Reinigungsmitteltank, Schlauch-trommel, Flammenüberwachung



Anschlussleistung	3,8 kW		
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	17 l
Max. Druckleistung	155 bar	Reinigungs-mitteltank	5 l
Wasserleistung Q min./Q max.	600/660 l/h	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Max. Wassertemperatur	80 °C	Gewicht	99,0 kg

Best.-Nr. 0230 0370 **€/Stück** 2.490,00

(049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 4-54 X

NEU

Heiß-wasser

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheiben-/Reihenkolbenpumpe
- Flussgesteuerte Regelung
- Druck-/Mengenregulierung
- EcoPower Wärmetauscher (>92 % Wirkungsgrad)
- Duo-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- Ergo Zubehörkonzept
- Anti-Kalk
- Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem
- QuickService-Konzept
- Integrierte Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Sauger, HD-Schlauch (DN8), Ergo 2000-Pistole, Schlauch-trommel, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Düse, Tornado-Plus-Düse



Anschlussleistung	7,9 kW		
Spannung	400 V	Max. Wassertemperatur	40 °C
Max. Druckleistung	200 bar	Brennstofftank (HW)	15 l
Wasserleistung Q min./Q max.	960/1050 l/h	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
		Gewicht	140,0 kg

Best.-Nr. 0230 0209 **€/Stück** 3.850,00

(049)

Trockensauger/Nass- und Trockensauger

Trockensauger T 7/1

NEU

KÄRCHER makes a difference



- Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken gewerblichen Trockensauger
- Speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel
- Schutzklasse II
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, 2 m, Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Vlies-Filtertüte, Behältermaterial Kunststoff, Bodendüse, Clipsystem zur Schlauchverlängerung

Nennaufnahme	max. 1200 W	Behältervolumen	7 l
Luftmenge	3300 l/min	Filtertyp	Vlies
Max. Unterdruck	245 mbar	Kabellänge	7,5 m
Arbeitsgeräusch	65 dB(A)	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0222 0000 **€/Stück** 129,00

(046)

Filtertüten

NEU

- Staubklasse M geprüft

Best.-Nr. 0222 0005 **€/Stück** 13,50

(047)

Staubsauger T 15/1

NEU

KÄRCHER makes a difference



- Sehr wendiger und leiser Sauger mit perfekter Zubehörintegration, große Behälterkapazität, kompakte und robuste Konstruktion
- 2 Parkpositionen für die Bodendüse
- Highflex-Kabel, extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Gummierte Laufräder und zwei Lenkrollen
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, 2,5 m, Teleskopsaugrohr, Filtertüte, Vlies, waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter), umschaltbare Bodendüse, 285 mm

Nennaufnahme	1300 W	Behältervolumen	15 l
Luftmenge	3660 l/min	Filtertyp	Nylon
Max. Unterdruck	244 mbar	Kabellänge	15 m
Arbeitsgeräusch	59 dB(A)	Gewicht	8,0 kg

Best.-Nr. 0222 0074 **€/Stück** 319,00

(046)

Filtertüten, Vlies

- Für Sauger T15/1, VE 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.907-017.0

Best.-Nr. 0222 0201 **€/VE** 29,00

(047)

Nass- und Trockensauger WD 5.600 MP

KÄRCHER makes a difference

Steckdose mit Einschaltautomatik



- Geeignet für Feinstaub, Grobschmutz oder Wasser
- Steckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik
- Edelstahlbehälter
- Mit dem praktischen Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht reguliert werden
- Effiziente Filterabreinigung und nanobeschichtete Filterpatrone
- Mit der praktischen Blasfunktion
- Lieferumfang: Sauger, 2,2 m Saugschlauch, 1 m flexibler Werkzeugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohre je 0,5 m, umschaltbare Nass-/Trockendüse, Fugendüse, Grobschmutzset (2 Saugrohre, 2 m Saugschlauch, Grobschmutzdüse), Ablassschraube, Papierfilterbeutel, Filterpatrone

Nennaufnahme	1800 W	Max. Unterdruck	230 mbar
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	4800 l/min	Gewicht	9,2 kg

Best.-Nr. 0222 0095 **€/Stück** 202,00

(045)

Filtertüte

- Für Nass- und Trockensauger WD 5.300, WD 5.600, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-409

Best.-Nr. 0222 0317 **€/VE** 12,60

(047)

Patronenfilter, nanobeschichtet

- Patronenfilter nanobeschichtet für Nass- und Trockensauger WD 5.300, WD 5.600, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr. 6.414-960

Best.-Nr. 0222 0285 **€/Stück** 15,12

(047)

Trockensauger Coupé Neo

- **HEPA H-10-Filter hinter dem Motor (waschbarer HEPA Filter für Xtra Modell)**
- Klein und leicht
- Großer Knopf für Ein/Aus und Kabelaufwickler, kann einfach mit dem Fuß bedient werden
- Anzeige für vollen Filtersack
- Zweifache Platzierung von Düse, Rohr und Schlauch
- 2 Zubehörteile direkt am Gerät
- Große Räder aus Kunststoff
- Filtersack, leicht zu entfernen (auch für Nilfisk GO und Coupé)
- Saugkraftregulierung
- 5 m Kabel, automatische Kabelaufwicklung
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Standard, Polsterdüse



Nennaufnahme	2000	W
Staubaufnahme	70	%
Luftmenge	2880	l/min
Max. Unterdruck	240	mbar
Arbeitsgeräusch	64	dB(A)
Staubbeutelvolumen	2,1	l
Filtertyp	H 10	
Kabellänge	5	m
Gewicht	5,0	kg

Best.-Nr. 0221 0430 **€/Stück** 93,00

(050)

Trockensauger Power P10

- **HEPA H-10-Filter sitzt hinter dem Motor**
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch (55–57 dB(A))
- Anzeige für vollen Filtersack/Staubbeutel
- Zweifache Platzierung von Düse, Rohr und Schlauch
- 3 qualitativ hochwertige Zubehörteile direkt am Gerät
- Filtersack, leicht zu entfernen
- Ergonomischer Griff mit Soft-Grip
- Automatische Kabelaufwicklung
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse, Deluxe-Triangelbürste (Rundbürste) aus Naturhaar, Fugendüse, Polsterdüse



Nennaufnahme	2000	W
Staubaufnahme	74	%
Luftmenge	3120	l/min
Max. Unterdruck	300	mbar
Arbeitsgeräusch	57	dB(A)
Staubbeutelvolumen	2,7	l
Filtertyp	H 10	
Kabellänge	8	m
Gewicht	6,6	kg

Best.-Nr. 0221 0440 **€/Stück** 179,00

(050)

Trockensauger Bravo Parquet

- Saugstark
- Komfortable XL-Staubbeutel für zusätzliche Laufleistung
- Ausblas-Funktion zum Entfernen von Flusen hinter Heizkörpern oder anderen schwer zugänglichen Stellen
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Standard plus, Hartbodendüse, Rundbürste Nylon, Fugendüse, Polsterdüse, Staubbeutel, HEPA Filter H 10



Nennaufnahme	2000	W
Staubaufnahme	74	%
Luftmenge	3000	l/min
Max. Unterdruck	260	mbar
Arbeitsgeräusch	64	dB(A)
Staubbeutelvolumen	3,2	l
Filtertyp	H 10	
Kabellänge	7	m
Gewicht	6,4	kg

Best.-Nr. 0221 0465 **€/Stück** 150,00

(050)

Trockensauger Extreme Eco NEU

- Geringer Energieverbrauch
- Starke Leistung
- Hohe Staubaufnahme
- Allergie-Filter
- HEPA 14 Filter
- Sauger, Gummischrägrohr D32, HEPA Filter H14 Extreme, Kombibodendüse Deluxe, Nilfisk Consumer, Polsterdüse, Rundbürste groß, D32, Teleskoprohr D32, Alu



Nennaufnahme	1250	W
Staubaufnahme	76	%
Luftmenge	3000	l/min
Arbeitsgeräusch	54	dB(A)
Staubbeutelvolumen	3,2	l
Kabellänge	7	m
Gewicht	7,7	kg

Best.-Nr. 0221 0446 **€/Stück** 283,00

(050)

Vliesbeutel für Coupé

- Nilfisk-Nr. 786020600
- VE 5 Stück

Best.-Nr. 0221 0435 **€/VE** 13,40

(051)

Vliesbeutel für Extreme

- Nilfisk-Nr. 1470286500
- VE 4 Stück

Best.-Nr. 0221 0475 **€/VE** 13,50

(051)

Vliesbeutel für Power P 10/Power Spezial

- Nilfisk-Nr. 1470416500
- VE 4 Stück

Best.-Nr. 0221 0455 **€/VE** 13,50

(051)

Vliesbeutel für Bravo Parquet

- VE 5 Stück Staubbeutel
- Nilfisk-Nr. 30050002

Best.-Nr. 0221 0480 **€/VE** 13,50

(051)

Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger NT Premium

TIP Preis/Leistung | PREMIUM exklusiv



KÄRCHER makes a difference

- Nass- und Trockensauger
- Der große Flachfaltenfilter ermöglicht den sofortigen Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme
- **Per Fernbedienung am Handgriff wird die Abreinigung des Flachfaltenfilters ausgelöst (Power-Filter-Clean)**
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch DN 35 mit Krümmer, Flachfaltenfilter mit Power-Filter-Clean-Funktion, Saugrohr 2 x 0,5 m (Metall), Fugendüse, Universal-Bodendüse, Eco-Flachfaltenfilter (BIA-C/Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA-C)

Nennaufnahme	1380 W	Max. Unterdruck	235 mbar
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3360 l/min	Gewicht	10,5 kg

Best.-Nr. 0222 0105 **€/Stück** 229,00

(090)

Vliesfiltertüten

- Für Sauger NT 25, NT 35, NT Premium, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-351.0

Best.-Nr. 0222 0257 **€/VE** 23,00

(047)

Nass- und Trockensauger NT 40/1 TACT Te

NEU



KÄRCHER makes a difference

Steckdose mit Einschaltautomatik, Antistatic

- Der oben liegende, große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Mit automatischer, abschaltbarer Filterabreinigungsfunktion TACT
- Integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltfunktion und Nachlaufverzögerung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zur Anpassung der Saugleistung an verschiedene Elektrowerkzeuge
- Antistatik-System: Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche (z. B. für Werkzeuge) am Gerät
- Lieferumfang: Maschine, automatische Filterreinigung TACT, integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, 4 m Saugschlauch und Krümmer, Edelstahl-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, ergonomischer Schubbügel, Werkzeugmuffe, elektrisch ableitend

Nennaufnahme	1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	40 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0222 0132 **€/Stück** 549,00

(046)

Nass- und Trockensauger NT 40/1 TACT NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose und Werkzeugmuffe

Best.-Nr. 0222 0137 **€/Stück** 499,00

(046)

Nass- und Trockensauger NT 27/1 Me Advance

NEU



KÄRCHER makes a difference

- Hohe Saugkraft und lange Arbeitsintervalle durch Patronenfilter mit großer Filterfläche
- Bei max. Flüssigkeitsfüllstand wird der Saugstrom automatisch durch einen Schwimmer unterbrochen
- Der Korpus besteht aus hochwertigem Edelstahl
- Mechanische Schwimmerabschaltung
- Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr: Metall 2 x 0,5 m, 300 mm Nass-/Trockenbodendüse, Filtertüte, Fugendüse, Patronenfilter

Nennaufnahme	1380 W		
Spannung	220 V	Behältervolumen	27 l
Luftmenge	4020 l/min	Arbeitsgeräusch	72 dB(A)
Max. Unterdruck	200 mbar	Gewicht	8,2 kg

Best.-Nr. 0222 0038 **€/Stück** 239,00

(046)

Filtertüten

- Für Sauger NT 27, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-290.0

Best.-Nr. 0222 0220 **€/VE** 19,00

(047)

Patronenfilter für A 2656 X plus

- Für Nass- und Trockensauger NT 27
- Kärcher-Nr. 6.414-789.0

Best.-Nr. 0222 0280 **€/Stück** 20,00

(047)

Nass- und Trockensauger NT 55/2 TACT² Me

NEU

KÄRCHER makes a difference

- Zweimotoriger Sauger mit Edelstahlbehälter
- Elektronische Sondenabschaltung
- Mit Rollenunterbau
- Komfortables Absetzfahrgestell
- Automatische Filterabreinigung TACT²
- Mechanische Schwimmerabschaltung
- Lieferumfang: Sauger, 2 x 0,5 m Saugrohr, Nass- und Trockenbodendüse 360 mm, Saugschlauch 4,0 m mit Krümmer, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)



Nennaufnahme	2760 W		
Spannung	240 V	Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Luftmenge	2 x 4440 l/min	Gewicht	44,8 kg
Max. Unterdruck	254 mbar	Halter für Saugrohr	ja
Behältervolumen	55 l	Blasfunktion	ja

Best.-Nr. 0222 0189 **€/Stück** 1.690,00

(046)

Nass- und Trockensauger NT 75/2 AP Me TC

NEU

KÄRCHER makes a difference

- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf für Werkzeug und Zubehör
- Edelstahlbehälter
- Kippfahrgestell
- Gewerblicher Nass-/Trockensauger für harte Einsätze in Industrie und Gewerbe
- Automatische Abschaltung bei Erreichung der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 4,0 m, Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Papier



Nennaufnahme	2760 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	75 l
Luftmenge	2 x 4440 l/min	Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	26,5 kg

Best.-Nr. 0222 0158 **€/Stück** 1.069,00

(046)

Filtertüten

- Für Nass- und Trockensauger NT 75/NT 70, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-285.0

Best.-Nr. 0222 0240 **€/VE** 35,00

(047)

Flachfaltenfilter, Vlies PES

- Für NT 65/2 TACT², NT 75/2 TACT² ME, Polyester-Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-284.0

Best.-Nr. 0222 0335 **€/Stück** 63,00

(047)

Nass- und Trockensauger NT 70/3

NEU

KÄRCHER makes a difference

- Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit großem Patronenfilter
- Mit 3 saugstarken, getrennt voneinander schaltbaren Motoren, optimiert zur Aufnahme von grobem Schmutz und Flüssigkeiten
- Beim Nasssaugen unterbricht der Schwimmer den Saugstrom, wenn der Behälter voll ist
- Die Flüssigkeit kann mithilfe des Ablassschlauches leicht abgelassen werden
- Der ergonomische Schubbügel und die großen, stabilen Räder machen den großen Behälter des Saugers mobil
- Mit praktischer Zubehöraufnahme und integriertem Kabelhaken an der Rückseite des Saugers
- Robustes Kunststoff-Chassis mit Bumper zum Schutz vor Stößen
- Lieferumfang: Sauger, 4,0 m Saugschlauch, DN 40, mit Krümmer, Saugrohre 2 x 0,5 m (Metall), Bodendüse, 360 mm, Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen-Fugendüse, 290 mm, Patronenfilter



Nennaufnahme	3600 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3 x 3360 l/min	Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Max. Unterdruck	208 mbar	Gewicht	29 kg

Best.-Nr. 0222 0180 **€/Stück** 699,00

(046)

Patronenfilter

- Für NT 70/1, NT 70/2, NT 70/3
- Kärcher-Nr. 6.907-038.0

Best.-Nr. 0222 0295 **€/Stück** 49,00

(047)

Industriesauger IVC 60/30 TACT²

KÄRCHER
makes a difference

- Kompakter Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen
- Patentierte Filterabreinigung TACT²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandsüberwachung
- Fahrbarer 60-l-Behälter
- Lieferumfang: Sauger, **ohne Zubehör**

Antistatic



Nennaufnahme	3000 W		
Spannung	400 V	Behältervolumen	60 l
Luftmenge	4080 l/min	Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Unterdruck	286 mbar	Gewicht	95,0 kg

Best.-Nr. 0222 0580 **€/Stück** 4.490,00

(046)

Industriesauger IVC 60/24-2 TACT²

KÄRCHER
makes a difference

- Kompakter Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen
- Zwei Gebläsemotoren
- Patentierte Filterabreinigung TACT²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandsüberwachung
- Elektronisch gesteuerte Motoren
- Fahrbarer 60-l-Behälter
- Lieferumfang: Sauger, **ohne Zubehör**



Nennaufnahme	2 x 1200 W		
Spannung	220–240 V	Behältervolumen	60 l
Luftmenge	2 x 4440 l/min	Arbeitsgeräusch	75 dB(A)
Unterdruck	254 mbar	Gewicht	60,0 kg

Best.-Nr. 0222 0575 **€/Stück** 2.490,00

(046)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Nass- und Trockensauger AERO 20-01



- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- PET-Filterelement
- 2 große Räder und 2 Lenkrollen
- Zubehörhalter
- Waschbare PET-Vlies-Filtersäcke
- Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, Ø 32 mm, gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung, Verlängerungsrohr (2 x 0,5 m), Kunststoff, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel, Vlies-Filtersack und Nassfilter, Filterelement

Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	20 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	180 mbar	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. 0221 0045 **€/Stück** 110,00

(049)

Ersatzfiltertüten für AERO 20/25

- Filtersack-Set: 4 Vlies-Filtersäcke + 1 Nassfilter, à 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 302002404

Best.-Nr. 0221 0355 **€/VE** 14,00

(051)

Nass- und Trockensauger AERO 20-21 INOX



- Elektrogerätesteckdose
- Einschaltautomatik Automatic Start/Stopp
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Filterelement
- Fleece-Filter-System
- Edelstahlbehälter
- Zubehörhalter
- Waschbare PET-Vlies-Filter
- Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch, Ø 32 mm, gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung, Verlängerungsrohr (2 x 0,5 m), Werkzeugadapter, Kombi-Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel, Filtersack und Nassfilter, Filterelement

Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	20 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	180 mbar	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. 0221 0067 **€/Stück** 200,00

(049)

Nass- und Trockensauger AERO 20-01 INOX

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

Best.-Nr. 0221 0055 **€/Stück** 150,00

(049)

Ersatzfiltertüten für AERO 20/25

- Filtersack-Set à 5 Stück: 4 Vlies-Filtersäcke + 1 Nassfilter
- Nilfisk-Nr. 302002404

Best.-Nr. 0221 0355 **€/VE** 14,00

(051)

Nass- und Trockensauger ATTIX 560-21 XC



- **XtremeClean-Filter-Abreinigungs-System: automatische und dauerhafte Reinigung der Filterpatrone**
- PET-Filterelement, Nanofaser: waschbarer, langlebiger Filter, hohe Filtration
- Großzügige Werkzeugablage
- SoftStart
- Drehzahlregulierung: immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig
- Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, antistatisch, Ø 27 mm, Werkzeugadapter, Filterelement, Entsorgungssack, 7,5 m Netzkabel

Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	45 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	16 kg

Best.-Nr. 0221 0160 **€/Stück** 659,00

(049)

Filtersack für ATTIX 40

- 5 Vlies-Filtersäcke
- Nilfisk-Nr. 302004004

Best.-Nr. 0221 0390 **€/VE** 35,00

(051)

Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

Nilfisk ALTO

- Extrem leise, robust
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies-Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, Filtersack, Edelstahlbehälter



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0221 1010 **€/Stück** 729,00

(049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC

Nilfisk ALTO

- Hochleistungssauger mit zwei Motoren
- XtremeClean-Filter-Abreinigungs-System
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik
- Zur Entsorgung kann der Behälter einfach heraus-geschoben werden
- Extrem leise und robust
- Lieferumfang: Sauger, Entsorgungssack, Filterelement



Nennaufnahme	2 x 1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	50 l
Luftmenge	2 x 3600 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	250 mbar	Gewicht	35,0 kg

Best.-Nr. 0221 1060 **€/Stück** 1.649,00

(049)

Vliesfiltersack für Attix 965-21 XC

- VE 5 Stück
- Nilfisk-No. 302002892

Best.-Nr. 0221 1055 **€/VE** 97,00

(051)

Nass- und Trockensauger ATTIX 145-01

Nilfisk ALTO

- Manueller Filterrüttler
- Schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements
- Seitenkanalverdichter
- Leistungsstark und wartungsfrei
- Zubehörhalterung für Schlauch, Rohr und Kabel stets griffbereit
- Multifit Zubehörsystem
- Sternfilter aus Polyester
- Große Filteroberfläche
- Großer Transportgriff
- Lieferumfang: Sauger, Sternfilter, Multifit-Adapter, Netzkabel



Nennaufnahme	2200 W		
Spannung	400 V	Behältervolumen	100 l
Luftmenge	5250 l/min	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Max. Unterdruck	300 mbar	Gewicht	114,0 kg

Best.-Nr. 0221 1095 **€/Stück** 3.290,00

(049)

M

Staubklasse M
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.

H

Staubklasse H
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.

Seit 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		**Gefährdungen**	**Entsorgung**
Staubklassen/Zone	Max. Durchlassgrad		
L	1 %	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³	–
M	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten ≥ 0,1 mg/m³ • Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregern	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als **H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland**	• Asbeststäube	
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	**TYPE 22** wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderung	• Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



- Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M.
- Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



- Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H.
- Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



- Asbeststäube dürfen nur mit Saugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen.
- In Deutschland müssen die Sauger darüber hinaus zusätzliche Anforderungen für Asbest erfüllen.



- Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen.
- Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.

Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te M

NEU

KÄRCHER
makes a difference





- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub (H2 Zulassung) der Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung TACT
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
- Zur Einhaltung und Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Luftgeschwindigkeit von 20 m/s bei Sicherheitssaugern
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte



Nennaufnahme	990–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0222 0217 **€/Stück** 619,00

(046)

Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te H

KÄRCHER
makes a difference





- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von asbesthaltigen und anderen krebserregenden, stark gesundheitsgefährdenden Stoffen der Staubklasse H
- Automatische Filterabreinigung TACT
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte



Nennaufnahme	1000 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0222 0219 **€/Stück** 719,00

(046)

Sicherheitssauger NT 80/1 B1 MS

NEU

KÄRCHER
makes a difference



- Staubexplosionsgeschützter Sicherheitssauger, zugelassen zum Aufsaugen trockener, brennbarer Stäube aller Staubexplosionsklassen (erfüllt die ATEX-Richtlinien in Zone 22) sowie gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M
- Das Gerät ist vollständig elektrisch leitend ausgeführt
- Ausgestattet mit integrierter Filterzustandsanzeige und Einschaltautomatik
- Für Treibladungspulverreste
- Lieferumfang: Sauger, 4 m, Saugschlauch NW 40*), Saugrohr (Metall)*), Krümmer (Metall)*), Allzweck-Bodendüse*), Fugendüse*), Allzweckdüse*), Patronenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M)



Hinweis

* Elektrisch leitende Zubehörteile in codierter, unverwechselbarer Ausführung, damit sichergestellt ist, dass das Gerät nur mit dem geeigneten Zubehör verwendet werden kann.

Nennaufnahme	1380 W	Behältervolumen	80 l
Luftmenge	3360 l/min	Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Unterdruck	235 mbar	Gewicht	32 kg

Best.-Nr. 0222 0188 **€/Stück** 2.350,00

(046)

Filtertüten

- Filtertüten für Sauger NT 25, NT 35, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904.210.0

Best.-Nr. 0222 0225 **€/VE** 14,50

(047)

Sicherheits-Filterset

- Für NT 35/1 Eco H, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-266.0

Best.-Nr. 0222 0230 **€/VE** 85,00

(047)

Flachfaltenfilter

- Für NT 35/1 Eco H, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-242.0

Best.-Nr. 0222 0320 **€/Stück** 81,00

(047)

Patronenfilter/Ansaugfilter

- Für Sicherheitssauger NT 80/1 B1/M
- Kärcher-Nr. 6.414-808.0

Best.-Nr. 0222 0299 **€/Stück** 62,00

(047)

Patronenfilter

- Für NT 80/1 B1 M
- Kärcher-Nr. 6.904-325.0

Best.-Nr. 0222 0290 **€/Stück** 48,00

(047)

Sicherheitssauger ATTIX 30-2 M PC

- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M**
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart, sanfter Start des Motors, Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, 5,0 m Saugschlauch (Antistatic), Ø 36 mm, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Handrohr, Werkzeugadapter, Bodendüse, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement, 7,5 m Netzkabel



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0221 1150 **€/Stück** 659,00

(049)

Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

- **Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22**
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Bürstenlose Longlife-Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit
- Behälter mit 40 Litern Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben
- Komplettes Zubehörsortiment für TYPE 22, um Ihren Sauger exakt auf Ihre Anwendung anzupassen
- Zugelassen für Anwendung als Entstauber (EOB)
- Lieferumfang: Sauger, antistatischer Saugschlauch, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Filtersack, Sicherheitsfiltersack, Werkzeugadapter, Filterelement, Entsorgungssack, Gummischrägrohrdüse



Nennaufnahme	1400 W		
Spannung	230 V		
Luftmenge	3200 l/min		
Max. Unterdruck	230 mbar	Arbeitsgeräusch	60 dB(A)
Behältervolumen	37 l	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0221 1170 **€/Stück** 2.090,00

(049)

Sicherheitssauger ATTIX 30-0H PC-Asbest

- **Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben, der Klasse H**
- Industrielle Spezifikationen, robust und leistungsstark
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- Zubehörhalter
- Asbestzulassung
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, Bodendüse 36 x 400 mm, Filterelement „H“ D211 x 14, Handrohr gebogen D36, Saugrohr D36 x 50, Saugschlauch 36 x 3000 Kp, Schrägrohrdüse D36 x 190, Sicherheitsfiltersack



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V		
Luftmenge	3700 l/min		
Unterdruck	250 mbar	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Behältervolumen	30 l	Gewicht	10 kg

Best.-Nr. 0221 1165 **€/Stück** 799,00

(049)

Sicherheitssauger ATTIX 50-2 M XC

- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube mit Staubklasse L und M mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³**
- XtremeClean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart, sanfter Start des Motors, Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung, immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig
- Lieferumfang: Sauger, 5,0 m Saugschlauch (Antistatic), Ø 36 mm, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Werkzeugadapter, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement, 7,5 m Netzkabel



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	47 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. 0221 1180 **€/Stück** 1.049,00

(049)

Sicherheits-Filtersack für ATTIX 30-2H PC

- 5 Vlies-Filtersäcke, Filterungsmaterial BiA geprüft
- Nilfisk-Nr. 107400233

Best.-Nr. 0221 1220 **€/VE** 101,00

(051)

Entsorgungssack für ATTIX 50

- VE 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 30200728

Best.-Nr. 0221 0395 **€/VE** 25,00

(051)

Kehrmaschine S 750

KÄRCHER
makes a difference

- Hochwertige und komfortable Kehrmaschine
- Das Kehrgut wird sicher in den Kehrbehälter befördert: einfach, schnell und sauber und bis zu fünfmal schneller als mit dem Besen
- Die Universalbeborstung der Hauptkehrwalze sorgt für ein konstant gutes Kehrergebnis auf allen üblichen Bodenbelägen
- Der Seitenbesen kehrt sehr gründlich bis an den Rand
- Der Anpressdruck des Seitenbesens ist einstellbar
- Staubentwicklung wird weitgehend verhindert



Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen	700/480 mm	Maße (L x B x H)	315 x 960 x 700 mm
Theor. Flächenleistung	2500 m²/h	Gewicht	13 kg
Schmutzbehälterinhalt	32 l		

Best.-Nr. 0241 0008 **€/Stück** 227,00

(045)

Kehrmaschine KM 70/15 C NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Manuell angetriebene Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen 4-fach verstellbar
- Durch verschleißarmen Antrieb ist das Gerät wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze



Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	700/480 mm	Maße (L x B x H)	1300 x 810 x 1040 mm
Theor. Flächenleistung	2800 m²/h	Gewicht	20,0 kg
Schmutzbehälterinhalt	42 l		

Best.-Nr. 0241 0005 **€/Stück** 369,00

(046)

Kehrmaschine KM 70/20 C mit 2 Seitenbesen NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Manuell angetriebene Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und des Seitenbesens
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Durch verschleißarmen Antrieb ist das Gerät wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, 2 Seitenbesen



Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	960/480 mm	Maße (L x B x H)	1300 x 960 x 1050 mm
Theor. Flächenleistung	3680 m²/h	Gewicht	30,0 kg
Schmutzbehälterinhalt	brutto/netto 42/20 l		

Best.-Nr. 0241 0060 **€/Stück** 559,00

(046)

Kehrmaschine KM 70/20 C NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1 Seitenbesen

Best.-Nr. 0241 0015 **€/Stück** 499,00

(046)

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Advance NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Kehrmaschine mit batterieelektrischem, besonders leisem Antrieb
- Geringe Schiebekräfte, wendig, sehr laufruhig
- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch den Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren wird durch eine Absaugvorrichtung ermöglicht
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar
- Lieferumfang: Maschine, Akku, Ladegerät



Antriebsart	12,0 V/105 W		
Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	700/480 mm	Filterfläche	0,61 m²
Theor. Flächenleistung	2800 m²/h	Maße (L x B x H)	1240 x 710 x 1150 mm
Schmutzbehälterinhalt	brutto/netto 42/30 l	Gewicht	47,0 kg

Best.-Nr. 0241 0025 **€/Stück** 1.630,00

(046)

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Absaugvorrichtung

Gleichstrommotor 12,0 V/75 W

Best.-Nr. 0241 0042 **€/Stück** 1.420,00

(046)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kehrmaschine FLOORTEC 480 M



- Kehrwalzenantrieb über die Fahr-Räder
- Tandemwalzen-Überwurfprinzip
- Kehrwalzen bestehen aus hoch verschleißfestem Nylon
- Zwei Seitenbesen gewähren eine hohe Reinigungsleistung
- Lieferumfang: Kehrmaschine, 2 Hauptkehrwalzen, 2 Seitenbesen

Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	840 mm	Maße (L x B x H)	1300 x 820 x 1030 mm
Theor. Flächenleistung	3360 m²/h	Gewicht	16,0 kg
Schmutzbehälterinhalt	34 l		

Best.-Nr. 0240 0046 **€/Stück** 249,00

(049)

Bürstenkehrmaschine BK 900



- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Robuste Profi-Kehrmaschine für großflächige Bodenreinigung
- Großes Behältervolumen
- Verstellbare Hauptkehrwalze
- Höhenverstellbarer Seitenbesen
- Treppengängig durch große Räder am Heck
- Lieferumfang: Kehrmaschine, Hauptkehrwalze und Seitenbesen

Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen	690/490 mm	Maße (L x B x H)	1060 x 790 x 900 mm
Theor. Flächenleistung	2760 m²/h	Gewicht	25,0 kg
Schmutzbehälterinhalt	40 l		

Best.-Nr. 0240 0015 **€/Stück** 599,00

(049)

Kehrmaschine FLOORTEC 350



- Robuste, langlebige Kunststoffkonstruktion
- Werkzeuglose Entnahme von Filter und Seitenbesen
- Mechanische Filterabreinigung
- Seitenbesen wird über eigenen Motor angetrieben
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit
- Direktkehrsystem sorgt für überzeugende Reinigungsergebnisse
- Kehrgutbehälter ist leicht zu entnehmen
- Leistungsstarke 12-V-Batterie mit 49 Ah für längere Arbeitsintervalle
- Batteriezustand wird angezeigt
- Lieferumfang: Maschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Ladegerät, Batterie 12 V

Antriebsart (batteriebetrieben)	12 V		
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen	720/500 mm	Filterfläche	1 m²
Theor. Flächenleistung	2880 m²/h	Maße (L x B x H)	998 x 797 x 500 mm
Schmutzbehälterinhalt	60 l	Gewicht (ohne Batterie)	68,0 kg

Best.-Nr. 0240 0045 **€/Stück** 2.390,00

(049)

Kehrmaschine FLOORTEC R 360 P



- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filter
- Anwenderfreundliches Bedienfeld: einfach und selbsterklärend
- Der einteilige Kehrgutbehälter ermöglicht eine unkomplizierte Entleerung
- Der kraftvolle Saugmotor mit 3 m² Filterfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren
- 1000 mm Arbeitsbreite durch 2 Seitenbesen
- Der verstellbare Fahrersitz und die verstellbare Lenksäule machen die Maschine passend für alle Anwender
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Hervorragende Reinigungsergebnisse, auch auf Teppichen, mit der entsprechenden Zusatzausstattung
- Lieferumfang: Papierfilter, Kehrwalze, Seitenbesen

Antriebsart Benzinmotor	2,2 kW	Filterfläche	3 m²
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen	1000/600 mm	Steigfähigkeit	16–20 %
Theor. Flächenleistung	5500 m²/h	Maße (L x B x H)	1255 x 795 x 1155 mm
Schmutzbehälterinhalt	50 l	Gewicht	202,0 kg

Best.-Nr. 0240 0049 **€/Stück** 7.990,00

(049)

Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

KÄRCHER
makes a difference

- Kehrmaschine mit Batterieantrieb
- Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Außenbereich
- Stufenlos regelbarer Fahrbetrieb von 0–4,5 km/h
- Mit Grobschmutzklappe
- Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung
- Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
- Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung
- Lieferumfang: Maschine, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universalbeborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung, Batterie inkl. Ladegerät und Tiefentladeschutz



Antrieb Gleichstrommotor	400 W	Filterfläche	1,8 m²
Arbeitsbreite m. Seitenbesen	750 mm	Steigfähigkeit	12 %
Max. Flächenleistung (1/2 Seitenbesen)	3375 m²/h	Maße (L x B x H)	1430 x 780 x 1180 mm
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h	Gewicht	124 kg
Schmutzbehälter	40 l		

Best.-Nr. 0241 0037 **€/Stück** 3.890,00

(046)

Kehrmaschine KM 75/40 W P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Honda-Benzinmotor

Best.-Nr. 0241 0032 **€/Stück** 3.090,00

(046)

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Advance NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Sehr gute Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck
- Das Gerät ist komplett umklappbar
- Durch flachen Bürstenkopf auch unter Möbeln einsetzbar
- Handabsaugung für schwer zugängliche Stellen
- Mikrofaserwalze
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Walzenbürste, 2 fest integrierte, absenkbare Saugbalken, Reinigungsmittelprobe RM 743, 250 ml



Bürstenmotor	820 W	Frisch-/Schmutzwassertank	4/4 l
Spannung	230 V	Gewicht	12,4 kg
Arbeitsbreite	300/300 mm		
Theor. Flächenleistung	200 m²/h		

Best.-Nr. 0214 0135 **€/Stück** 1.290,00

(046)

Scheuersaugmaschine BDS 43/180 C NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Zentral angeordneter, wartungsfreundlicher Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Verschleißarmes Planetengetriebe
- Die Neigung des Schubbügels kann über ein robustes Knickgelenk optimal an die Größe des Bedieners angepasst werden
- Robustes Verbindungssystem (Metall auf Metall) für einfachen Bürstenwechsel
- Umlaufende, abriebfeste Stoßkante und abriebfeste Transporträder
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzsteckdose



Bürstenmotor	230 W	Arbeitsbreite	430 mm
Spannung	230 V	Gewicht	41,0 kg

Best.-Nr. 0214 0130 **€/Stück** 819,00

(046)

Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 343 E

Nilfisk ALTO

- Kompakt und leicht manövrierbar
- Große Frisch- und Schmutzwassertanks, einfache Entleerung
- Frischwassertank mit Ablassventil
- Bürstenunterstützter Antrieb, automatische Bürstenabschaltung
- Bürstenhalterung für Transport
- Zusätzliches Rad für einfachen Transport
- Nicht markierende Räder
- Lieferumfang: Maschine, Saugfuß, Tellerbürste, 20 m Netzkabel



Bürstenmotor	1100 W	Saugfußbreite	700 mm
Spannung	230 V	Frisch-/	
Arbeitsbreite	430 mm	Schmutzwassertank	31/31 l
Theor. Flächenleistung	1720 m²/h	Gewicht	75,0 kg

Best.-Nr. 0240 0070 **€/Stück** 2.590,00

(049)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.


8/2


8/2

Drainagepumpen **8/2**
Schmutzwasserpumpen **8/2**


8/3


8/4

Tauchpumpen **8/3–8/4**
Schmutzwasser-Tauchpumpen **8/4**


8/4


8/5


8/5

Tauchpumpen **8/3–8/4**
Gartenpumpen **8/5**


8/5


8/6

Tiefbrunnenpumpen **8/5**
Montage-Sets **8/6**


8/5


8/6


8/6

Hauswasserwerke **8/5–8/6**

Drainagepumpen-Set DP 18-5 SA

NEU

metabo

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Aluminium-Pumpengehäuse
- Thermischer Motorschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang: Drainagepumpe, Ablaufgarnitur, Storzkupplung, Außengewinde

für Schmutzwasser geeignet



Ablaufgarnitur Storzkupplung

Nennaufnahme	800 W	Max. Druck	1,2 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Max. Fördermenge	18000 l/h	Max. Korngröße	bis 5 mm
Max. Förderhöhe	12 m	Pumpengehäuse	Aluminium
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0400 0575 **€/Stück** 459,00

(011)

Schmutzwasserpumpen-Set SP 24-46 SG Set

NEU

metabo

- Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und die Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- **Für den Dauerbetrieb geeignet**
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser
- Grauguss-Pumpengehäuse
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Thermischer Motorschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe, Ablaufgarnitur, Storzkupplung 2" x 2", Außengewinde

für Schmutzwasser geeignet





Ablaufgarnitur Storzkupplung

Nennaufnahme	900 W	Max. Druck	0,9 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	2 " IG
Max. Fördermenge	24000 l/h	Max. Korngröße	46 mm
Max. Förderhöhe	9 m	Pumpengehäuse	Grauguss
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	17,9 kg

Best.-Nr. 0400 0595 **€/Stück** 599,00

(011)

Drainagepumpen-Set DP 28-10 S Inox


NEU

metabo

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Thermischer Motorschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang: Drainagepumpe, Ablaufgarnitur, Storzkupplung, Außengewinde

für Schmutzwasser geeignet



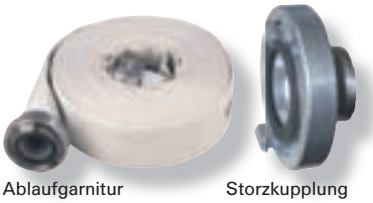

Ablaufgarnitur Storzkupplung

Nennaufnahme	1850 W	Max. Druck	1,7 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Max. Fördermenge	28000 l/h	Max. Korngröße	bis 10 mm
Max. Förderhöhe	17 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	18,5 kg

Best.-Nr. 0400 0585 **€/Stück** 839,00

(011)

Schmutzwasserpumpen-Set SP 28-50 S Inox


NEU

metabo

- Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und die Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe, Ablaufgarnitur, Storzkupplung 2" x 2", Außengewinde

für Schmutzwasser geeignet



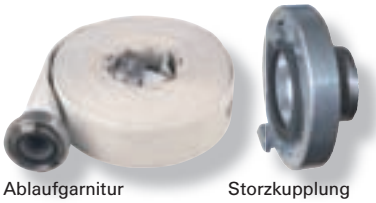

Ablaufgarnitur Storzkupplung

Nennaufnahme	1470 W	Max. Druck	1,2 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	2 " IG
Max. Fördermenge	28000 l/h	Max. Korngröße	50 mm
Max. Förderhöhe	12 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	19,3 kg

Best.-Nr. 0400 0605 **€/Stück** 719,00

(011)

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,6 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	6600 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0400 0212 **€/Stück** 134,00

(011)

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 7000 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,6 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	7000 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0400 0225 **€/Stück** 151,00

(011)

Tauchpumpe TP 7500 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 cm)
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1.1/4")



Nennaufnahme	300 W	Max. Druck	0,65 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6,5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0400 0220 **€/Stück** 134,00

(011)

Tauchpumpe TP 12000 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe und automatischer Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 cm)
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1.1/4")



Nennaufnahme	600 W	Max. Druck	0,9 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " AG
Max. Fördermenge	11700 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	9 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0400 0125 **€/Stück** 176,00

(011)

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

metabo

- Optimal zum direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen sowie für die Bewässerung und Beregnung von Gärten und Rasenflächen aus tiefer gelegenen Quellen
- 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
- Geeignet für die Gartenberegnung bis 3 Regner
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Integrierte Rückschlagklappe
- Massives Messinggewinde
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Multiadapter



Nennaufnahme	1000 W	Max. Druck	3,4 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Förderhöhe	34 m	Gewicht	9,1 kg
Max. Eintauchtiefe	7 m		

Best.-Nr. 0400 0245 **€/Stück** 243,00

(011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff
- Lieferumfang: Maschine, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

für Schmutzwasser geeignet



Nennaufnahme	1100 W	Max. Druck	1,1 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Max. Fördermenge	18000 l/h	Max. Korngröße	35 mm
Max. Förderhöhe	11 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0400 0123 **€/Stück** 265,00

(011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

für Schmutzwasser geeignet



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Max. Korngröße	30 mm
Max. Förderhöhe	5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0400 0135 **€/Stück** 117,00

(011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

metabo

- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Für die Funktion Flachabsaugung kann der Schwimmerschalter von Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb umgestellt werden
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Mit den Wahltasten direkt am Netzstecker wird der Wechsel von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Handbetrieb zum Flachabsaugen hergestellt
- **Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe)**
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

für Schmutzwasser geeignet



Nennaufnahme	970 W	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Spannung	230 V	Max. Korngröße	30 mm
Max. Fördermenge	16000 l/h	Restwasserstand	1 mm
Max. Förderhöhe	9,5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	7,8 kg
Max. Druck	0,95 bar		

Best.-Nr. 0400 0255 **€/Stück** 176,00

(011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 770 W Motorleistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe

Best.-Nr. 0400 0250 **€/Stück** 151,00

(011)

Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M

metabo

- Kraftvolle Pumpe, die Tiefen bewältigt
- Speziell geeignet für große Tiefen, wie in Bohrlöchern und Schächten
- Nur Ø 98 mm, daher für Einsatz in Bohrlöchern ab 100 mm Ø
- 7-stufiges Pumpenlaufwerk
- Pumpengehäuse aus Edelstahl/Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel und Netzstecker



Nennaufnahme	750 W	Max. Druck	5,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 "
Max. Fördermenge	3800 l/h	Pumpengehäuse	Edelstahl/Kunststoff
Max. Förderhöhe	55 m		
Max. Eintauchtiefe	20 m	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. 0400 0410 **€/Stück** 335,00

(011)

Gartenpumpe P 3300 S

metabo

- Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Haupteinsatzgebiet ist die Grundwasserförderung für die Gartenbewässerung und Beregnung
- Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Benzin, Heizöl etc.)
- Edelstahlpumpengehäuse und Edelstahlantriebswelle
- Gartenberegnung bis 2 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1100 W		
Spannung	230 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	3300 l/h	Max. Druck	4,5 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	45 m	Sauganschluss	1 " IG
Regner bis zu	2	Gewicht	10,2 kg

Best.-Nr. 0400 0315 **€/Stück** 167,00

(011)

Gartenpumpe P 5500 M

metabo

- Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Haupteinsatzgebiet ist die Grundwasserförderung für die Gartenbewässerung und Beregnung
- Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Benzin, Heizöl etc.)
- Edelstahlpumpengehäuse und Edelstahlantriebswelle
- Gartenberegnung bis 4 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Laufräder	5
Max. Fördermenge	5500 l/h	Max. Druck	5,5 bar
Max. Ansaughöhe	9 m	Druckanschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	55 m	Sauganschluss	1 " IG
Regner bis zu	4	Gewicht	12,3 kg

Best.-Nr. 0400 0320 **€/Stück** 265,00

(011)

Gartenpumpe P 600/1600 W

metabo

- Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Haupteinsatzgebiet ist die Grundwasserförderung für die Gartenbewässerung und Beregnung
- Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Benzin, Heizöl etc.)
- Graugusspumpengehäuse und Edelstahlantriebswelle
- Gartenberegnung bis 6 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1600 W		
Spannung	230 V	Laufräder	2
Max. Fördermenge	9000 l/h	Max. Druck	6 bar
Max. Ansaughöhe	9 m	Druckanschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	60 m	Sauganschluss	1.1/2 " IG
Regner bis zu	6	Gewicht	28,9 kg

Best.-Nr. 0400 0330 **€/Stück** 352,00

(011)

Hauswasserwerk HWW 4000/20 S

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Gartenberegnung bis 3 Regner
- **Pumpengehäuse aus Edelstahl**
- Antriebswelle aus Edelstahl und verschleißfreier Keramik-Gleitringdichtung
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1300 W		
Spannung	230 V		
Max. Fördermenge	4000 l/h		
Max. Ansaughöhe	8 m		
Max. Förderhöhe	48 m		
Max. Druck	4,8 bar	Kesselinhalt	24 l
Druckanschluss	1 " IG	Laufräder	1
Sauganschluss	1 " IG	Gewicht	18,3 kg

Best.-Nr. 0400 0550 **€/Stück** 201,00

(011)

Hauswasserwerk HWW 4000/20 S Plus

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Gartenberegnung bis 3 Regner
- **Pumpengehäuse aus Edelstahl**
- Antriebswelle aus Edelstahl und verschleißfreier Keramik-Gleitringdichtung
- **Kessel aus Edelstahl**
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1300 W	Sauganschluss	1 " IG
Spannung	230 V	Kesselinhalt	24 l
Max. Fördermenge	4000 l/h	Laufräder	1
Max. Ansaughöhe	8 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Förderhöhe	48 m	Kessel	Edelstahl
Max. Druck	4,8 bar	Gewicht	18,3 kg
Regner bis zu	3		
Druckanschluss	1 " IG		

Best.-Nr. 0400 0560 **€/Stück** 335,00

(011)

Hauswasserautomat HWA 5500 M

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Mit elektronischer Druckschaltung, Trockenlaufsicherung (Hydromat) und konstanter Druckschaltung
- Vorzugsweise für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wochenendhäusern oder zur Gartenberegnung bis 4 Regner
- Zum Betreiben von Waschmaschinen, Toiletten und zur Gartenbewässerung
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1500 W	Regner bis zu	4
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	5500 l/h	Sauganschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	9 m	Laufräder	5
Max. Förderhöhe	55 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Druck	5,5 bar	Gewicht	12,5 kg

Best.-Nr. 0400 0530 **€/Stück** 335,00

(011)

Hauswasserwerk HWW 5500/20 M

metabo

- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Geeignet zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Vorzugsweise für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wochenendhäusern
- Gartenberegnung bis 4 Regner
- Hohe Wasserleistung bei geringer Stromaufnahme
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Kessel aus Stahl
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1500 W	Kesselinhalt	24 l
Spannung	230 V	Laufräder	5
Max. Fördermenge	5500 l/h	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Ansaughöhe	9 m	Kessel	Stahl
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	18,8 kg
Max. Druck	5,5 bar		
Regner bis zu	4		
Druckanschluss	1 " IG		
Sauganschluss	1 " IG		


Best.-Nr. 0400 0520 **€/Stück** 335,00

(011)

Montage-Set MSS 310 HWA/P

metabo

- Filter zum Schutz der Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigung durch Sand und Schmutzpartikel, 28 bar Berstdruck
- Rückschlagventil: verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen oder Zisterne
- Kugelhahn (geschlossen): verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen, bei Wartungsarbeiten im Saugbereich, z. B. Filterreinigung
- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm
- Set bestehend aus: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel

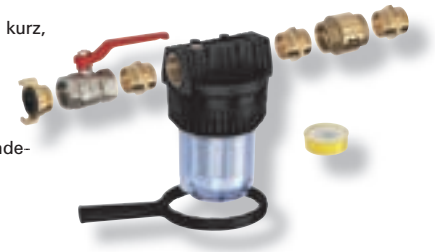

Best.-Nr. 0400 0450 **€/Stück** 70,59

(011)

Hauswasserautomat HWA 4000 S

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Besonders lange Lebensdauer
- Geringer Platzbedarf
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Gartenberegnung bis zu 3 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Nennaufnahme	1300 W	Druckanschluss	1 " IG
Spannung	230 V	Sauganschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	4000 l/h	Laufräder	1
Max. Ansaughöhe	8 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Förderhöhe	48 m	Gewicht	12,4 kg
Max. Druck	4,8 bar		
Regner bis zu	3		

Best.-Nr. 0400 0540 **€/Stück** 226,00

(011)

Montage-Set MSS 380 HWW

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Hauswasserwerken mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs
- Set bestehend aus: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Rückschlagventil, Kugelhahn, Doppelnippel, Schnellkupplung, Dichtband, Rohrnippel, Filterschlüssel



Best.-Nr. 0400 0440 **€/Stück** 76,05

(011)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.


9/2


9/6


9/7

Kapp- und Gehrungssägen **9/2–9/7**


9/8

Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen **9/8**


9/8



9/9


9/10

Tischkreissägen **9/8–9/10**
Baukreissägen **9/9**
Unterflurzugkreissägen **9/10**
Kreissägeblätter **9/11**


9/12


9/12


9/13

Bandsägen **9/12**
Dekupiersägen **9/13**


9/14


9/14


9/15

Abricht- und Dickenhobelmaschinen **9/14**
Absauganlagen **9/14–9/15**

Paneelsäge GCM 8 SJL Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

NEU

BOSCH

- Geringes Gewicht und handlicher Tragegriff
- Hohe vertikale und horizontale Schnittkapazität
- Intuitive, seitliche Neigungsverriegelung
- Laser-Schnittanzeige
- Winkelschnellverstellung
- Neue 2-Punkt-Staubabsaugung für besonders staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt 216 mm, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schnittbereich	
Sägeblatt-Ø	216 mm	90°/90°	70 x 312 mm
Gehrungswinkel		90°/45°	70 x 214 mm
links/rechts	52/60 °	45°/90°	48 x 312 mm
Neigungswinkel		Gehr./Neig. 45°/45°	48 x 214 mm
links/rechts	47/–2 °	Gewicht	15,3 kg

Best.-Nr. 0175 0013 **€/Stück** 479,00

(002)

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 JL + Untergestell GTA 2600 Professional

NEU

BOSCH

- Integrierte Abstandshalter für den schnellen Wechsel zwischen maximaler horizontaler und maximaler vertikaler Schnittkapazität
- Leistungsstarker 2000-Watt-Motor – für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien
- Geringes Gewicht und integrierter Handgriff für einfachen Transport
- Laser-Schnittanzeige
- Sägekopf neigbar
- Sägeblattarretierung
- Spanabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt 305 mm, Staubsack, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	4300 min^{-1}	Schnittbereich	
Sägeblatt-Ø	305 mm	90°/90°	75 x 200/100 x 150* mm
Gehrungswinkel		90°/45°	38 x 200 mm
links/rechts	52/52 °	45°/90°	75 x 141/100 x 100* mm
Neigungswinkel		Gehr./Neig. 45°/45°	38 x 141 mm
links/rechts	47/–2 °	Gewicht	20,2 kg

Best.-Nr. 0175 0014 **€/Stück** 599,00

* Je nach Position des Abstandshalters.

(002)

Paneelsäge GCM 10 S Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

BOSCH

- Leistungsstarker Motor für härteste Anwendungen
- Präzise Schnitte durch parallele Führung der Schlittenfunktion
- Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- Schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte bis zu 47° links
- Tisch und Anschlag in hochwertiger Aluminium-Druckgussbauweise
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 60 WZ, Staubfangsack, Schnellspannzwinge, Einlegeplatte, Untergestell





Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	4700 min^{-1}	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/45°	87 x 216 mm
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/90°	53 x 305 mm
Gehrungswinkel links/rechts	52/62 °	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	53 x 216 mm
Neigungswinkel links/rechts	47/0 °	Max. Schnitttiefe	87 mm
Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	87 x 305 mm	Gewicht	21,5 kg

Best.-Nr. 0175 1018 **€/Stück** 625,00

(002)

Paneelsäge GCM 12 SD Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

BOSCH

- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Einstellungen (auch Neigung) von vorne bedienbar
- Handgriff mit Soft-Grip ist in 4 Arbeitspositionen feststellbar
- Gehrungswinkel bis 60°, rechts
- Ausbalancierte Tragegriffe mit Soft-Grip
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt „Optiline Wood“, 60 Zahn, Schnellspannzwinge, Einlegeplatte, Staubfangsack, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/45°	63 x 305 mm
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/90°	110 x 217 mm
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	63 x 217 mm
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °	Max. Schnitttiefe	110 mm
Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	110 x 305 mm	Gewicht	29,0 kg

Best.-Nr. 0175 1221 **€/Stück** 1.019,00

(090)

Kapp- und Gehrungssägen

Paneelsäge GCM 12 GDL Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

BOSCH

Motorbremse

- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser (Klasse 2) und „Top Precision Best for Wood“ Sägeblatt
- Effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen
- Alle Bedienelemente für Gehrungs- und Neigungseinstellungen vorne an der Maschine für angenehmeres Arbeiten
- Rechts und links integrierte ausziehbare Materialauflagen mit integriertem Längsstopp
- Integrierter Tragegriff für leichten Transport
- Kompakter Zugmechanismus ermöglicht raumsparende Platzierung direkt an der Wand
- Durchzugsstarker Motor (2000 Watt) bietet ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer
- Nutenschnittfunktion
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt, Staubsack, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	2000 W	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/45°	51 x 341 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/90°	104 x 240 mm
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	51 x 240 mm
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °	Max. Schnitttiefe	104 mm
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °	Gewicht	32,1 kg
Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	104 x 341 mm		

Best.-Nr. 0175 1025 **€/Stück** 1.019,00

(002)

Kombisäge GTM 12 JL Professional

BOSCH

- Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
- Präzises Arbeiten mit integriertem Laser (Klasse 2)
- Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
- Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
- Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 40 Zahn, Staubsack, Schiebestock



Nennaufnahme	1800 W	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	95 x 151 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/45°	60 x 151 mm
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/90°	95 x 90 mm
Schnitttiefe Kreissägebetrieb 90°/45°	95/51 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	60 x 65 mm
Gehrungswinkel links/rechts	48/48 °	Gewicht	22,5 kg
Neigungswinkel links/rechts	47/2 °		

Best.-Nr. 0175 1035 **€/Stück** 729,00

(002)

Kappsäge KGS 216 M

metabo

- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und oberem Tragegriff
- Seitliche Tragegriffe
- Transportsicherung und Kabelaufwicklung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten, mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag
- Integriertes Arbeitslicht
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Spänefangsack für saubere Luft am Arbeitsplatz
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/47 °	Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 90°	65 x 305 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	45/0 °
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 45°	36 x 205 mm	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. 0351 0060 **€/Stück** 210,00

(014)

Kappsäge KGS 216 Plus

QUICK

metabo

- Zum Schneiden von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Laser, Übergangsstück



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl bei Nennlast	4800 min^{-1}	Schnitttiefe/-länge bei 45°	41/214 mm
Gehrungseinstellung links/rechts	47/57 °	Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	46/46 °
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Schnitttiefe bei 90°	70 mm
Schnittlänge/-tiefe bei 90°	305/70 mm	Schnitttiefe bei 45°	41 mm
		Gewicht	21,0 kg

Best.-Nr. 0351 0085 **€/Stück** 399,00

(014)

Kapp- und Gehrungssägen

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

metabo

- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und oberem Tragegriff
- Seitliche Tragegriffe
- Transportsicherung und Kabelaufwicklung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten, mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag
- Integriertes Arbeitslicht
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Spänefangsack für saubere Luft am Arbeitsplatz
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser



Nennaufnahme	1800 W	Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90°	305 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	Schnittlänge/-tiefe bei 90°/45°	305 x 47 mm
Gehrungseinstellung links/rechts	47/47 °	Schnittlänge/-tiefe bei 45°/45°	205 x 47 mm
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	Gewicht	17,5 kg
Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	45/0 °		

Best.-Nr. **0351 0070** **€/Stück** **294,00**

(014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 Plus

metabo

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Zweiter Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Horizontale Winkeleinstellung links und rechts bis 47°
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Seitliche Tragegriffe
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Übergangsstück, Laser



Nennaufnahme	2000 W		
Drehzahl bei Nennlast	5150 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/60 °	Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	46/46 °
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	Schnittlänge/-tiefe max. bei 45°	214/54 mm
Schnittlänge/-tiefe bei 90°	305/90 mm	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. **0351 0090** **€/Stück** **749,00**

(014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

metabo

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und Tragegriff
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Sägeblattarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt 84 WZ, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Laser



Nennaufnahme	2200 W		
Drehzahl bei Nennlast	4100 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/60 °	Schnittlänge/-tiefe bei 90°	320/120 mm
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	Schnittlänge/-tiefe max. bei 45°	223/76 mm
Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	46/46 °	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0351 0095 **€/Stück** 949,00

(014)

Sägeblätter für Tisch- und Gehrungssägen

metabo

- Hartmetall-Kreissägeblätter für im Katalog befindliche Kappsägen
- **Geeignet:** Universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar

Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähne Zahl	Zahnform	€/Stück	
0144 0490	216	30	48	WZ	74,37	
Geeignet für Bosch GCM 8, Metabo KGS 216 M, Metabo KGS 216 Plus						(009)
0144 0500	250	30	60	WZ	83,19	
Geeignet für Bosch GCM 10, Metabo TS 250, Metabo KGT 501, Bosch GTS 10						(009)

Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähne Zahl	Zahnform	€/Stück	
0144 0520	305	30	60	WZ	105,88	
Geeignet für Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12						(009)
0144 0530	305	30	80	WZ	124,37	
Geeignet für Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12						(009)

Maschinenständer UMS

metabo

- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet
- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Zusammenklappbar



Arbeitstischhöhe	830 mm		
Max. mittige Traglast	250 kg	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. 0360 0060 **€/Stück** 92,44

(014)

Maschinenständer KSU 250

metabo

- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet
- Mit Trolley-Funktion
- 2 Arbeitshöhen
- Ausziehbar
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Doppelt gestützte Tischverbreiterung
- Traglast 250 kg



Max. Gesamtlänge	250 cm		
Max. mittige Traglast	250 kg	Gewicht	36 kg

Best.-Nr. 0360 0050 **€/Stück** 309,00

(008)

Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge KGT 501

Motorbremse

metabo

- Induktionsmotor mit Bremse
- Drei Funktionen in einer Maschine: Kappsäge, Gehrungssäge und Tischkreissäge
- Robuste und präzise Aluminium-Druckguss-Konstruktion
- Montagebohrung für Zuschnittlaser
- Gradeinteilung 0,5° stufenlos
- Einklappbares Untergestell, fest mit der Maschine verbunden
- Lieferumfang: HW-Sägeblatt Z 34, Spanhaube, Parallelanschlag, einklappbares Untergestell, Werkzeug für Sägeblattwechsel



Nennaufnahme	2000 W		
Netzanschluss	230 V	Gehrungseinstellungen links/rechts	45/45 °
Sägeblatt-Ø	250 x 30 mm	Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	45/0 °
Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb 45°/90°	54/81 mm	Sägetischgröße	520 x 500 mm
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 45°	46/154 mm	Abmessungen stehend (L x B x H)	620 x 663 x 878 mm
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 90°	60/210 mm	Gewicht	45,0 kg

Best.-Nr. 0351 0040 **€/Stück** 1.249,00

(014)

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,0 WNB-Set

TIP Preis/Leistung

metabo

- Stabile Konstruktion
- Verzinkte Tischplatte
- Höhen- und Schrägverstellung
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Stufenlose Schrägverstellung
- **Teilmontiert**
- Lieferumfang: Maschine, **HW-Sägeblatt 24 WZ, 1 x HW-Sägeblatt 48 WZ,** Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell inkl. Handgriffe, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock, Späneabsauganschlüsse





Nennaufnahme	2000 W	Schnitthöhe 90°/45°	0–85/0–60 mm
Netzanschluss	230 V	Gewicht	62,0 kg
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm		

Best.-Nr. 0341 0013 **€/Stück** 249,00

(090)

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,8 DNB-Set

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2,8 kW und 400 Volt Netzspannung

Best.-Nr. 0341 0023 **€/Stück** 269,00

(090)

Tischkreissäge TKHS 315 M-3,1 WNB

Motorbremse

metabo



- Leistungsstarker Universalmotor
- Stabiles, verwindungsfreies Untergestell
- Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und exakter Skala
- Präzise gelagerter Queranschlag
- Stufenlose Neigung des Sägeblattes von 0° bis 45°
- Höhenverstellung des Sägeblattes über Handkurbel
- Lieferumfang: Maschine, Untergestell, Fahrgestell, Handgriffe, HW-Sägeblatt 24 WZ, vormontiert, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock

Nennaufnahme	3,1 kW		
Netzanschluss	230 V	Schnitthöhe 90°/45°	85/53 mm
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	Tischgröße	800 x 600 mm
Motordrehzahlen	2990 min^{-1}	Gewicht	73,0 kg

Best.-Nr. 0341 0024 **€/Stück** 579,00

(014)

Tischkreissäge TKHS 315 M 4,2 DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 4200 Watt Motorleistung und 400 V Drehstrom

Best.-Nr. 0341 0028 **€/Stück** 599,00

(014)

Baukreissäge BKS 400-4,2 DNB Plus

Motorbremse

metabo

vormontiert



- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützt
- **Maschine wird montiert geliefert**
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells, besonders verwindungssteif
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 28 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebestock

Nennaufnahme	4,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Schnittbreite – mit Zusatztisch	1300 mm
Sägeblattabmessung	400 x 30 mm	Tischgröße	660 x 1030 mm
Drehzahl bei Nennlast	2750 min^{-1}	Abmessungen (L x B x H)	1830 x 750 x 1020 mm
Schnitthöhe	127 mm	Gewicht	88,0 kg
Max. Schnittbreite – mit Parallelanschlag	300 mm		

Best.-Nr. 0341 0096 **€/Stück** 789,00

(014)

Baukreissäge BKH 450-5,5 DNB Plus

Motorbremse

metabo

vormontiert



- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Patentierte Einhebel-Höhenverstellung
- Spritzwassergeschützt
- **Maschine wird montiert geliefert**
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 32 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebestock

Nennaufnahme	5,5 kW		
Spannung	400 V	Max. Schnittbreite – mit Zusatztisch	1300 mm
Sägeblattabmessung	450 x 30 mm	Tischgröße	660 x 1030 mm
Drehzahl bei Nennlast	2750 min^{-1}	Abmessungen (L x B x H)	1830 x 750 x 1020 mm
Schnitthöhe	140 mm	Gewicht	102,0 kg
Max. Schnittbreite – mit Parallelanschlag	300 mm		

Best.-Nr. 0341 0097 **€/Stück** 1.249,00

(014)

Tisch- und Unterflurzugkreissägen

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

NEU

metabo

Motorbremse



- Extrem leichte Tischkeissäge mit Trolleyfunktion
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz
- Getriebeschonende Softstarttechnologie
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0°–45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt mit WZ 40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel, Schiebestock

Nennaufnahme	2,0 kW		
Spannung	230 V	Schnitthöhe bei 45°	50 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	Tischabmessungen (min./max.)	670/970 x 715/995 mm
Sägeblatt-Ø	254 mm		
Schnitthöhe bei 90°	87 mm	Gewicht	33,4 kg

Best.-Nr. 0341 0715 **€/Stück** 829,00

(014)

Unterflurzugkreissäge UK 290

metabo

Motorbremse



- Mobil durch geringes Gewicht
- Ergonomische Handgriffe
- Einklappbares Untergestell mit Höhenausgleich
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 36 WZ, Universalanschlag, einklappbares Untergestell, Spaltkeil, Schiebestock

Nennaufnahme	1800 W		
Netzanschluss	230 V	Sägeblatt-Ø	220 x 30 mm
Drehzahl	4500 min^{-1}	Abmessungen	
Max. Schnitthöhe		(L x B x H)	674 x 478 x 878 mm
bei 90°/45°	60/42 mm	Höhe ohne Untergestell	420 mm
Schrägverstellung	–1,5° bis 46,5 °	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0341 0065 **€/Stück** 999,00

(014)

Unterflurzugkreissäge UK 333

metabo

Motorbremse



- Universelle Säge für Längs-, Quer- und Gehrungsschnitte
- Höhenverstellbares Sägeblatt mit einem Zugweg von 333 mm
- Metabo VC-Elektronik für variable Drehzahlen und optimale Anpassung an die zu sägenden Materialien
- Einklappbares Untergestell
- Absenkbarer Spaltkeil ideal für verdeckte Schnitte
- Extra großer Universalanschlag für Winkeleinstellungen von –90° bis +90°, an allen Seiten montierbar
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 36 WZ

Nennaufnahme	2200 W		
Netzspannung	230 V	Sägeblatt-Ø	220 x 30 mm
Drehzahl	1800–4500 min^{-1}	Abmessungen	
Max. Schnitthöhe		(L x B x H)	760 x 585 x 900 mm
bei 90°/45°	70/49 mm	Höhe ohne Untergestell	418 mm
Schrägverstellung	–1,5° bis 46,5 °	Gewicht	35,9 kg

Best.-Nr. 0341 0087 **€/Stück** 1.199,00

(014)

Hartmetall-Kreissägeblätter

• Hartmetall und Chrom-Vanadium-Kreissägeblätter für alle im Katalog befindlichen Tischkreissägen

metabo

Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Qualität	Zahnform	€/Stück
0144 0540	315	30	20	Hartmetall	Flachzahn	66,81
Geeignet: für Vollholz, Längs- und Querschnitte Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0550	315	30	24	Hartmetall	Wechselzahn	72,69
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0560	315	30	56	Chrom-Vanadium	Wolfszahn	27,82
Geeignet: für grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0580	315	30	48	Hartmetall	Wechselzahn 15°	85,71
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0610	315	30	48	Hartmetall	Wechselzahn 0°	85,71
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0590	315	30	48	Hartmetall	Wechselzahn 5°	83,19
Geeignet: für präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0570	315	30	80	Chrom-Vanadium	Wolfszahn	27,82
Geeignet: für grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0620	315	30	84	Hartmetall	Wechselzahn 10°	115,97
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0600	315	30	84	Hartmetall	Wechselzahn 5°	111,76
Geeignet: für präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0630	400	30	28	Hartmetall	Flach-Trapezzahn	73,53
Geeignet: für raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton und Spanplatten Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKS 400						
0144 0640	400	30	60	Hartmetall	Wechselzahn	113,45
Geeignet: für Vollholz längs und quer zur Faser, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe, einfach zu schärfen Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKS 400						
0144 0650	450	30	32	Hartmetall	Flach-Trapezzahn	90,76
Geeignet: für raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton und Spanplatten Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKH 450						
0144 0660	450	30	66	Hartmetall	Wechselzahn	152,94
Geeignet: für Vollholz längs und quer zur Faser, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe, einfach zu schärfen Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKH 450						
0144 0670	450	30	36	Chrom-Vanadium	Spitzzahn	50,00
Geeignet: für feine Längs-/Querschnitte in Weich-/Hartholz (009) Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKH 450						







Bandsägen

Bandsäge BAS 260 Swift

metabo

- Präzisions-Dreirollenführung mit HSS-Rollen
- Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
- Stabile Bauweise durch Stahlblechkonstruktion
- Lieferumfang: Maschine, Stützfuß, Bandsägeblatt, Absaugadapter (passend für Ø 44, 58, 100 mm), Absaugstutzen (Ø 100 mm), Winkelanschlag, Parallelanschlag



Nennaufnahme	350 W		
Spannung	230 V	Schnitthöhe	100 mm
Sägebandlänge	1712 mm	Schnittgeschwindigkeit	690 m/min
Sägebandbreite	6,4–12,7 mm	Gewicht	32,5 kg

Best.-Nr. 0360 0040 **€/Stück** 277,00

(014)

Bandsäge BAS 317 Precision WNB

metabo

- Hohe Präzision und Schnittleistung
- Grauguss-Sägetisch von –2° bis 45° schwenkbar
- Mit Schnitthöhen-Anzeige
- Parallelanschlag beidseitig verwendbar
- Präzisions-Dreirollenführung mit HSS-Rollen
- Schnellentspannhebel für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala
- GS-staubgeprüft
- Lieferumfang: Maschine, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Sägeband, Absaugstutzen

inklusive Untergestell



Nennaufnahme	900 W		
Netzspannung	230 V		
Sägebandlänge	2240 mm		
Sägebandbreite	6–20 mm		
Max. Schnitthöhe	165 mm		
Durchlassbreite	305 mm		
Sägetischgröße	548 x 400 mm		
Schnittgeschwindigkeit	370 + 800 m/min	Arbeitshöhe mit Untergestell	985 mm
Maschinengröße (L x B x H)	665 x 795 x 1600 mm	Gewicht	70,5 kg

Best.-Nr. 0360 0015 **€/Stück** 649,00

(014)

Bandsäge BAS 317 Precision DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400-V-Netzanschluss

Best.-Nr. 0360 0025 **€/Stück** 649,00

(014)

Bandsäge BAS 505 G DNB

metabo

- Hohe Präzision und Stabilität für professionelle Anwendungen
- Vier Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Stabiler Parallelanschlag
- Komfortable und genaue Winkelverstellung des Grauguss-Sägetisches über Softgriff und patentierte Zahnkranzführung
- Doppelte Präzisionsdreirollenführung für beste Schnittergebnisse; werkzeuglos einstellbar
- Sichtfenster für Blattspannanzeige für schnelle Kontrolle der Blattspannung von außen
- Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- Werkzeugloses Türöffnen, Schutz durch Sicherheitsendschalter
- Große, ausgewuchtete Bandsägerollen, gummibelegt
- Externe Absaugung möglich (GS-staubgeprüft)
- Depot für die Anschläge am Sägegehäuse
- Für Drehstrom
- Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen



Nennaufnahme	1900 W	Tischabmessung	536 x 640 mm
Spannung	400 V	Sägebandmaße	6–25 x 3380 mm
Schnittgeschwindigkeit	965 m/min	Absaugstutzen-Ø	100 mm
Max. Schnitthöhe	280 mm	Abmessungen (L x B x H)	834 x 639 x 1860 mm
Max. Schnittbreite mit/ohne Anschlag	440/– mm	Gewicht	146,0 kg

Best.-Nr. 0360 0135 **€/Stück** 1.749,00

(008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Dekupiersäge Multicut-1

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Gewicht	16,0 kg
Sägetisch – schwenkbar 435 x 230 mm	45 °		
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm		
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0020 **€/Stück** 398,00

(023)



Dekupiersäge Multicut-1 mit Elektronik

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Elektronische Drehzahlregelung stufenlos von 400–1400 min^{-1}
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 1 Satz Bedienwerkzeuge, Bedienungsanleitung

Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	400–1400 min^{-1}	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Gewicht	16,0 kg
Sägetisch – schwenkbar 435 x 230 mm	45 °		
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm		
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0030 **€/Stück** 565,00

(023)



Dekupiersäge Multicut-SE

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung, elektronische Drehzahlregelung und Grauguss-Tischplatte
- Aufbau aus Grauguss
- Tischoberfläche feinst geschliffen
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter
- Einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück), 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	15 mm
Längsdurchgang	460 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	40 mm
Durchgangshöhe	65 mm	Max. Schnitthöhe Messing, Silber	10 mm
Sägehub (2 Hübe)	19/12 mm	Max. Schnitthöhe Eisen	6–8 mm
Sägetischgröße	435 x 230 mm	Max. Schnitthöhe Schaumstoffe	65 mm
Sägetisch – schwenkbar	45°/12 °	Gewicht	23,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	65 mm		
Max. Schnitthöhe in Hartholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0060 **€/Stück** 869,00

(023)



Abricht- und Dickenhobelmaschinen/Absauganlagen

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C – 2,8 DNB

metabo

- Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
- Abrichttisch aus Aluminiumguss
- Zum plangenauen, winkeligen Abrichten roher Hölzer
- Holzstaubgeprüft nach TRGS 553 durch FPH
- Stabiles Vorschubgetriebe
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Hobelmesser mit doppelter Schneide
- Lieferumfang: Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwende-hobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen



Nennaufnahme	2,8 kW		
Netzspannung	400 V		
Drehzahl Messerwelle	6500 min^{-1}	Durchlasshöhe/ -breite	160 x 260 mm
Spanabnahme Abrichten	0–3 mm	Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Spanabnahme Dickenhobel	0–3 mm	Messerwelle Ø	63 mm
Abrichtplatten (L x B)	1090 x 260 mm	Maschinengröße (L x B x H)	1110 x 620 x 960 mm
Dickentischlänge/ -breite	400 x 260 mm	Gewicht	71,0 kg

Best.-Nr. 0381 0017 **€/Stück** 899,00

(014)

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C – 2,2 WNB

- Ausführung wie vor, jedoch Nennaufnahme 2,2 kW und Netzanschluss 230 V

Best.-Nr. 0381 0015 **€/Stück** 899,00

(014)

Späneabsauganlage SPA 1200

metabo

- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
- Lieferumfang: Maschine, Spiralschlauch 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack



Nennaufnahme	0,55 kW	Absaugstutzen-Ø am Verteiler	100 mm
Spannung	220–240 V		
Max. Volumenstrom	900 m^3/h	Abmessung (L x B x H)	830 x 450 x 1600 mm
Filterfläche	1 m^2	Gewicht	22 kg
Spänesackvolumen	65 l		

Best.-Nr. 0370 0015 **€/Stück** 259,00

(008)

Späneabsauganlage SPA 1702 W

metabo

- BIA-geprüfte Staubfilter der Verwendungskategorie G
- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk
- Lieferumfang: Absaugung, Spiralschlauch 2500 mm lang



Nennaufnahme	750 W	Behältervolumen	90 l
Spannung	230 V	Absaugschlauch-Ø	100 mm
Unterdruck	1730 Pa	Maschinengröße	
Max. Volumenstrom	1010 m^3/h	(L x B x H)	882 x 562 x 1671 mm
Filterfläche	1,1 m^2	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0370 0022 **€/Stück** 499,00

(014)

Späneabsauganlage SPA 2002 D

metabo

- Reinluftentstauber, zertifiziert nach der neuen Vorschrift GS-HO-07
- Robuster, langlebiger Dreiphasen-Drehstrommotor
- Dauerhafte Einhaltung des Reinheitswertes von 0,1 mg/m^3, dadurch entfallen kostspielige Staubprüfungen
- Ausgerüstet mit Antistatik-Funktion
- Auflage für den Spänesack
- Lieferumfang: Maschine, Fahrwerk, Saugschlauch 100 x 2500 mm



Nennaufnahme	1,5 kW	Saugschlauch-Anschluss	100 mm
Spannung	400 V	Größe des Sammelbehälters	135 l
Unterdruck	2124 Pa	Maschinengröße	
Max. Volumenstrom	790 m^3/h	(L x B x H)	1178 x 650 x 1973 mm
Filterfläche	4,1 m^2	Gewicht	116,0 kg

Best.-Nr. 0370 0034 **€/Stück** 2.599,00

(014)

Späneabsauganlage SPA 2002 W

- Ausführung wie vor, jedoch 230 Volt Stromanschluss und 1,1 kW Nennaufnahme

Best.-Nr. 0370 0032 **€/Stück** 2.599,00

(014)

PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE

IMPRESSUM:

Ausgabe 2013/2014

Herausgeber:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III,
Oliver Boensch

Redaktion, Gestaltung
und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im Mai 2013

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.05.2013 bis zum 30.04.2014. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit. Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.

2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.

3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.

5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhammer 1/74
Abricht- und Dickenhobelmaschine 9/14
Adapter 1/61–1/62, 1/111
Adapter QuickIN MAX 1/62
Adapter Weldon 1/61
Akku-Bandfeilen 2/10
Akku-Bandsägen 1/25, 1/32
Akku-Baustellenradios 1/12, 1/43
Akku-Blechknabber 1/27
Akku-Blechscheren 1/5
Akku-Bohrhammer . . 1/22, 1/37, 1/39, 1/41, 1/44
Akku-Bohrmaschinen 1/28
Akku-Bohrschrauber . . . . . 1/3, 1/10, 1/13, ... 1/15–1/16, 1/18–1/21, 1/28, ... 1/35–1/36, 1/39, 1/41, 1/45
Akku-Combo-Sets 1/33–1/34, 1/43
Akku-Drehschlagschrauber 1/17, 1/22
Akku-Faltrad 1/32
Akku-Garten-Set 4/5
Akku-Geradschleifer 1/23, 1/32, 1/37, 1/42
Akku-Handkreissägen 1/38, 1/42
Akku-Handlampen 1/14–1/15, 1/48
Akku-Heckenscheren 4/3
Akku-Inspektionskamera 1/5
Akku-Kartuschenpistolen 1/14
Akku-Kehlnahtschleifer 2/13
Akku-Kernbohrmaschinen 1/63
Akku-Knabber 1/26
Akku-Knick- und Knickschlagschrauber 1/2
Akku-Kombihammer 1/30
Akku-Ladegeräte 1/47–1/48
Akku-Lampen 1/46–1/47
Akku-Multifunktionswerkzeuge . . . . . 1/5, 1/32, ... 1/109, 1/114
Akku-MultiMaster 1/109
Akku-Radios 1/12, 1/43
Akku-Rohrbandschleifer 2/18
Akku-Säbelsägen . . . . . 1/4, 1/12, 1/14, 1/23, ... 1/32, 1/38, 1/42
Akku-Satiniermaschinen 2/4
Akku-Schlagbohrmaschinen 1/37, 1/39, 1/41
Akku-Schlagbohrschrauber . . . . . 1/4, 1/11, 1/16, ... 1/18, 1/21–1/22, 1/29, 1/45
Akku-Schlagschrauber . . . . . 1/3, 1/13, 1/17, 1/19, ... 1/30–1/31, 1/35, 1/41
Akku-Schlitzscheren 1/92
Akku-Schrauber 1/3, 1/6, 1/12, 1/26
Akku-Stichsägen . . . 1/23, 1/31, 1/38, 1/42, 1/118
Akku-SuperCut 1/113–1/114
Akku-Trockenbauschrauber 1/26–1/27
Akku-Universalscheren 1/5
Akku-Werkzeug-Sets . . 1/6, 1/10, 1/33–1/34, 1/43
Akku-Winkelbohrmaschinen 1/4, 1/19, 1/30
Akku-Winkelschleifer . . . . . 1/23, 1/32, 1/39, ... 1/42–1/43, 2/3
Akku-Winkelschrauber 1/4
Ansaugfilter 7/14
Aufnahmeschaft QuickIN 1/61
Ausblaspistolen 6/25

B

Balancer 6/18
Bandarme für Bandfeilmaschinen 2/11
Bandfeilmaschinen 2/8–2/10
Bandsägen 1/25, 1/32, 1/97, 9/12
Bandschleifer 1/106
Bandschleifmaschinen 3/2–3/5
Baukreissägen 9/9
Baumwollschwabbelscheiben 2/6
Bauschrauber 1/26–1/27, 1/66
Baustellenlampen 1/46
Baustellenradios 1/6, 1/12, 1/17, 1/31, 1/43
Benzin-Freischneider 4/7
Benzin-Gebläse 4/7
Benzin-Heckenscheren 4/2
Benzin-Kettensägen 4/6
Benzin-Motorsensen 4/7
Betonschleifer 1/75
Blechknabber 1/27, 1/93–1/94
Blechscheren 1/5, 1/92–1/93
Bodenprüflaser 5/3
Bohrer 1/51, 1/53, 1/57, 1/59, 1/61–1/62
Bohrhammer . . . . . 1/22, 1/37, 1/39, 1/41, ... 1/44, 1/69–172
Bohrmaschinen . . . . . 1/4, 1/19, 1/28, 1/30, ... 1/49–1/53, 1/57–1/60, 1/62, 1/67–1/68
Bohrschrauber . . . . . 1/3, 1/10, 1/13, 1/15–1/16, ... 1/18–1/21, 1/28, 1/35–1/36, 1/39, ... 1/41, 1/45, 1/51
Breitstrahldüsen 1/131
Bürstenkehrmaschine 7/17

C

Combo-Sets 1/11, 1/33–1/34, 1/43
Clic-Schnellspannmutter 1/81

D

Dekupiersägen 9/13
Deltaschleifer 1/106
Diamant-Sägeblätter 1/105, 1/110
Diamantscheiben 1/75
Digitaler Neigungsmesser 5/10
Distanzringe 2/5–2/6
Doppelschleifmaschinen 3/6–3/7
Drainagepumpen-Set 8/2
Drehmomentvorsätze 1/36
Drehschlagschrauber 1/17, 1/22, 1/64
Druckluft-Bohrmaschinen 6/15
Druckluft-Drehschrauber 6/18
Druckluft-Exzenterschleifer 6/22
Druckluft-Graviergerät 6/19
Druckluft-Kartuschenpistolen 6/24
Druckluft-Meißelhämmer 6/23
Druckluft-Minischleifer 6/22
Druckluft-Nadelentroster 6/23
Druckluft-Ratschenschrauber 6/18
Druckluft-Schlagschrauber 6/15–6/17
Druckluft-Schlauchtrommeln 6/25
Druckluft-Spiralschlauch 6/25
Druckluft-Stabschleifer 6/18
Druckluft-Turbinenschleifer 6/21
Druckluft-Winkelschleifer 6/21
Dübelfräsen 1/129

E

Eckbohrer 1/53
Einhandhobel 1/116
Elektro-Kettensägen 4/5
Elektrotacker 1/132
Entgratmaschinen 3/3
Entsorgungssack 7/15
Ersatzakkus 1/45, 1/47–1/48
Ersatz-Ansaugfilter 7/14
Ersatz-Filterbeutel . . . . . 7/6–7/9, 7/11–7/12, ... 7/14–7/15
Ersatz-Flachfaltenfilter 7/9, 7/14
Ersatz-Kartuschen für Heißklebepistolen 1/130
Ersatz-Patronenfilter 7/6, 7/8–7/9, 7/14
Expansionswalzen für Satiniermaschinen 2/4
Exzenterpolierer 2/21
Exzenterschleifer 1/100–1/101

F

Falzhobel 1/115
Falzschließer 1/95
Farbspritzpistolen 6/24
Feinschnitt-Kreissägeblätter 1/105
Feinschnittsägen 9/13
Filterbeutel 7/6–7/9, 7/11–7/12, 7/14–7/15
Filzbänder 2/5, 2/9, 2/19
Filzscheiben 2/12–2/13
Fingerschleifer 2/7
Flachdübelfräsen 1/129
Flächenreiniger 7/3
Flachfaltenfilter 7/9, 7/14
Fliesen-Sets 1/107
Fräsen 1/128–1/129, 1/74–1/76
Fuchsschwanz 1/121
Fügepressen 1/95
Führungsschienen 1/105, 1/24–1/125

G

Gartenpumpen 8/5
Geradschleifer . . . . . 1/23, 1/32, 1/37, 1/42, ... 1/77–1/78
Gewindeschneideinsätze 1/62

Gewindeschneider 1/54
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter 1/62

H

Hammertacker 1/132
Handbohrer 1/51
Handhobel 1/115
Handkreissägen 1/122–1/123, 1/125–1/126, 1/38, 1/42, 1/97
Handlampen 1/14–1/15, 1/48
Handtacker 1/132
Hauswasserautomaten 8/6
Heckenscheren 4/2–4/4
Heißklebepistolen 1/130
Heißluftgebläse 1/130–1/131
HM-Kernbohrer 1/57, 1/61–1/62
HM-Kreissägeblätter 9/11
HM-Raspeln 1/110
HM-Schleifplatten 1/108
HM-Segmentsägeblätter 1/110
Hobel 1/115–1/116
Hochdruckreiniger 7/2–7/5
HSS-Kernbohrer 1/59

I

Industriesauger 7/10
INOX-Clean-Spray 2/16
Inspektionskamera 1/5

K

Kältetrockner 6/14
Kaltwasser-Hochdruckreiniger 7/4
Kantenfräsen 1/129
Kapp- und Gehrungssägen 9/2–9/7
Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissägen 9/8
Kappsägen 9/5
Kartuschenpistolen 1/14
Kehlnahtschleifer 2/12–2/13
Kehrmaschine 7/16–7/18
Kernbohrer 1/57, 1/59, 1/61–1/62
Kernbohrmaschinen 1/57–1/60, 1/62–1/63
Kettensägen 4/5
Klett-Schleifgitter und -papier 1/103–1/104
Knabber 1/26–1/27, 1/93–1/94
Knick- und Knickschlagschrauber 1/2
Kombi-Bandschleifmaschine 3/7
Kombi-Hammer 1/30, 1/72
Kombi-Sägen 9/4
Kombi-Schmiegen 1/124
Kombi-Tauchpumpen 8/4
Kompressoren 6/3–6/12
Kondensatableiter 6/14
Kreissägeblätter 1/105, 1/127
Kreissägen 1/122–1/123, 1/125–1/126, 1/38, 1/42
Kreuzlinienlaser 5/4–5/6
Kühlschmiermodul 3/3

L

Lackfräsen 1/129
Ladegeräte 1/24, 1/45–1/48
Lampen 1/14–1/15, 1/46–1/48
Langhals-Schleifer 1/84, 1/102
Langhals-Winkelschleifer 1/84
Laser-Entfernungsmesser 5/7–5/8

M

Magazinschrauber 1/65–1/66
Magnetbohreinheiten 1/63
Maschinenständer 9/7
Maschinenstandfuß 3/5
Mauernutfräsen 1/75
Mauerschlitzer 1/75
Messtechnik Starter-Set 5/8
Metall-Bandsägen 1/97
Metall-Detektor 5/8
Metall-Handkreissägen 1/97
Metall-Kreissägeblätter 1/105
Metall-Trennschleifer 1/97
MiniCut und Feil-Set 1/111
Montage-Sets für Hauswasserwerke 8/6
Motoröl 2-Takt 4/7
Multifunktionswerkzeuge 1/5, 1/32, 1/106–1/107, 1/109, 1/114
Multihammer 1/72
MultiMaster 1/109

N

Nass- und Trockensauger 7/6, 7/8–7/9, 7/11–7/12, 7/14
Neigungsmesser 5/10
Nibbler 1/26–1/27, 1/93–1/94

O

Oberfräsen 1/128–1/129
Öl-Wasser-Separator 6/14

P

Paneelsägen 9/2–9/4
Patronenfilter 7/6, 7/8–7/9, 7/14
Pendelbackenfutter 1/54
Pendelstichsägen 1/117–1/118
Polierer 2/21
Punktlaser 5/7

R

Radienschleifmodul 3/2
Radiolader 1/23
Radios 1/6, 1/12, 1/14, 1/17, 1/31, 1/43
Reciprosägen 1/4, 1/12, 1/14, 1/23, 1/32, 1/38, 1/42, 1/117–1/118, 1/121
Reifenfüllmessgeräte 6/24
Rohrbandschleifer 2/17–2/18
Rohrpolierer 2/16
Rohrsäbelsägen 1/120
Rohrschleifer 2/14–2/15
Rotationslaser 5/3
Rührer und Rührwerke 1/55–1/56
Rundschleifmodul 3/3
Rutscher 1/99–1/100

S

Säbelsägen 1/4, 1/12, 1/14, 1/23, 1/32, 1/38, 1/42, 1/120
Sägeblätter 1/105, 1/108, 1/110–1/111, 1/121, 1/127
Sägeblätter für Tisch- und Gehrungssägen 9/7
Sägeketten-Haftöle 4/6
Sander 1/99–1/100
Sanierungsfräsen und -schleifer 1/75–1/76
Satiniermaschinen 2/4–2/7
Sauger 1/104
Scheibenschleifmaschinen 3/8
Scheren 1/5, 1/92–1/93
Scheuersaugmaschine 7/18
Schlagbohrmaschinen 1/67–1/68
Schlaghammer 1/73–1/74
Schlagschrauber 1/64–1/66
Schleifarme für Bandfeilen 2/8–2/9
Schlitzscheren 1/92
Schmutzwasserpumpen-Sets 8/2
Schmutzwasser-Tauchpumpen 8/4
Schnellbauschrauben 1/66
Schraubenkompressoren 6/13
Schrauber 1/2, 1/4, 1/51, 1/65–1/66
Schrumpfschlauchsets 1/131
Schweißkantenformer 1/95–1/96
Schwingschleifer 1/98
Sicherheitssauger 1/104, 7/14–7/15
Späneabsauganlagen 9/14–9/15
Spezialöl für Kompressoren 6/5
Spezialöl für Werkzeuge 6/5
Spritzpistolen 6/24
Stahlbürste für stationäre Bandschleifmaschinen 3/3
Ständer für Doppelschleifmaschinen 3/7
Staubabsaugung 1/30
Staubbehälter für stationäre Bandschleifmaschinen 3/3
Staubsauger 7/6–7/7
Stemmhammer 1/74
Stichsägen 1/23, 1/31, 1/38, 1/42, 1/117–1/119, 1/121
SuperCut 1/112–1/114

T

Tacker 1/132
Tauchdruckpumpen 8/4
Tauchkreissäge 1/123, 1/125
Tauchpumpen 8/3
Tauchsägeblätter 1/108
Tauchsägen 1/124
Tellerschleifmaschinen 3/8
Tiefbrunnenpumpen 8/5
Tiefenanschlagschrauber 1/64
Tischbandschleifer 3/8
Tischkreissägen 9/8–9/10
Trennschleifer 1/97
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen 3/7
Trockenbausägen 1/105
Trockenbauschrauber 1/26–1/27, 1/65
Trockensauger 7/6–7/7
TruTool 1/95

U

Umrüstsatz Weldon auf QuickIN 1/61
Universal-Ortungsgerät 5/9
Universal-Scheren 1/5
Universal-Schrauber 1/64
Universal-Sets 1/107
Unterflurzugkreissägen 9/10

V

Verbindungsstücke 1/124
Vlies-Filterbeutel 7/6–7/8, 7/12
Vlies-Flachfaltenfilter 7/9

W

Wallscanner 5/9
Wand- und Deckenschleifer 1/102–1/104
Wechselreduziereinsätze 1/62
Werkzeug-Sets 1/6, 1/10–1/11, 1/33–1/34, 1/43
Wiener Kalk 2/15
Winkelbohrmaschinen 1/4, 1/19, 1/30, 1/53
Winkelmesser 5/10
Winkelpolierer 2/20
Winkelschleifer 1/23, 1/32, 1/39, 1/42–1/43, 1/79–1/91, 2/2
Winkelschleifer-Sets 1/90–1/91
Winkelschrauber 1/4

Z

Zangenfutter 1/54
Zentrierbohrer für Bohrkronen und Lochsägen 1/57
Zentrierstifte 1/61
Zimmermannshobel 1/116
Zubehör für Bandfeilmaschinen 2/8–2/15
Zubehör für Bandschleifmaschinen 3/3–3/5
Zubehör für Deltaschleifer 1/108
Zubehör für Exzenterschleifer 1/100
Zubehör für Fingerschleifer 2/7
Zubehör für Gewindeschneidmaschinen . 1/54, 1/62
Zubehör für Handkeissägen 1/124, 1/127
Zubehör für Hauswasserwerke 8/6
Zubehör für Heißklebepistolen 1/130
Zubehör für Heißluftgebläse 1/130–1/131
Zubehör für Hochdruckreiniger 7/5
Zubehör für Kehlnahtschleifer 2/12
Zubehör für Kernbohrmaschinen 1/57, 1/59, 1/61–1/62
Zubehör für Kettensägen 4/5–4/6
Zubehör für Motorsensen 4/7
Zubehör für Multifunktionsgeräte/ MultiMaster 1/107–1/111
Zubehör für Nadelentroster 6/23
Zubehör für Nass- und Trockensauger 7/6, 7/8–7/9, 7/12, 7/14
Zubehör für Oberflächenbearbeitung Edelstahl 2/3, 2/20
Zubehör für Rührwerke 1/56
Zubehör für Satiniermaschinen 2/4–2/7
Zubehör für Sicherheitssauger 7/14–7/15
Zubehör für Supraflex 2/22
Zubehör für Tandemfuchsschwanz 1/21
Zubehör für Trockensauger 7/6–7/7
Zubehör für Wand- und Deckenschleifmaschinen 1/103–1/104
Zubehör für Winkelpolierer 2/20

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0100 0015	1/49
0100 0025	1/49
0100 0030	1/49
0100 0040	1/49
0100 0050	1/49
0100 0052	1/49
0100 0060	1/49
0100 0070	1/50
0100 0080	1/53
0100 0095	1/67
0100 0113	1/67
0100 0117	1/67
0100 0142	1/67
0100 0165	1/67
0100 0171	1/69
0100 0173	1/69
0100 0190	1/69
0100 0195	1/70
0100 0215	1/69
0100 0225	1/69
0100 0253	1/70
0100 0265	1/70
0100 0275	1/70
0100 0276	1/70
0100 0315	1/71
0100 0317	1/71
0100 0322	1/71
0100 0330	1/71
0100 0345	1/74
0100 0350	1/73
0100 0362	1/74
0100 0365	1/74
0100 0370	1/73
0100 0380	1/73
0101 0000	1/28
0101 0005	1/27
0101 0007	1/28
0101 0011	1/28
0101 0013	1/27
0101 0015	1/50
0101 0025	1/50
0101 0035	1/50
0101 0045	1/50
0101 0055	1/50
0101 0065	1/50
0101 0085	1/50
0101 0087	1/50
0101 0095	1/51
0101 0100	1/51
0101 0105	1/51
0101 0130	1/51
0101 0140	1/53
0101 0800	1/26
0101 0900	1/26
0101 1000	1/27
0101 1200	1/27
0101 1210	1/26
0102 0018	1/52
0102 0028	1/52
0102 0035	1/53
0102 0045	1/51
0102 0055	1/52
0102 0068	1/63
0102 0070	1/63
0102 0075	1/63
0102 0107	1/68
0102 0122	1/68
0102 0128	1/68
0102 0141	1/68
0102 0152	1/68
0102 0165	1/68
0102 0187	1/72
0102 0195	1/72

Art.-Nr.	Seite
0109 0000	1/55
0109 0005	1/55
0109 0035	1/55
0109 0045	1/55
0109 0049	1/55
0109 0055	1/56
0109 0057	1/56
0109 0110	1/56
0109 0120	1/56
0109 0130	1/56
0109 0135	1/56
0109 0140	1/56
0109 0150	1/56
0109 0160	1/56
0109 0170	1/56
0109 0180	1/56
0110 0015	1/57
0110 0016	1/57
0110 0020	1/60
0110 0027	1/60
0110 0036	1/60
0110 0061	1/57
0110 0062	1/57
0110 0063	1/57
0110 0064	1/57
0110 0065	1/57
0110 0066	1/57
0110 0067	1/57
0110 0068	1/57
0110 0069	1/57
0110 0070	1/57
0110 0071	1/57
0110 0072	1/57
0110 0073	1/57
0110 0074	1/57
0110 0075	1/57
0110 0076	1/57
0110 0077	1/57
0110 0100	1/61
0110 0110	1/61
0110 0115	1/61
0110 0120	1/61
0110 0200	1/61
0110 0202	1/61
0110 0204	1/61
0110 0206	1/61
0110 0208	1/61
0110 0210	1/61
0110 0212	1/61
0110 0214	1/61
0110 0216	1/61
0110 0218	1/61
0110 0220	1/61
0110 0222	1/61
0110 0224	1/61
0110 0226	1/61
0110 0228	1/61
0110 0230	1/61
0110 0232	1/61
0110 0234	1/61
0110 0236	1/61
0110 0238	1/61
0110 0240	1/61
0110 0248	1/61
0110 0250	1/60
0110 0310	1/61
0110 0330	1/61
0110 0331	1/61
0110 0350	1/61
0110 0351	1/61
0110 0360	1/61
0110 0370	1/61
0110 0380	1/61
0110 0390	1/61
0110 0400	1/61
0110 0410	1/61
0110 0420	1/61
0110 0430	1/61
0110 0440	1/61
0110 0450	1/61
0110 0460	1/61

Art.-Nr.	Seite
0110 0470	1/61
0110 0480	1/61
0110 0490	1/61
0110 0500	1/61
0110 0510	1/61
0110 0520	1/61
0110 0530	1/61
0110 0540	1/61
0110 0550	1/61
0110 0560	1/61
0110 0570	1/61
0110 0580	1/61
0110 0590	1/61
0110 0600	1/61
0110 0610	1/61
0110 0620	1/61
0110 0630	1/61
0110 0631	1/61
0110 0632	1/61
0110 0640	1/62
0110 0645	1/62
0110 0650	1/62
0110 0655	1/62
0110 0660	1/62
0110 0665	1/62
0110 0670	1/62
0110 0675	1/62
0110 0680	1/62
0110 0685	1/62
0110 0690	1/62
0110 0695	1/62
0110 0700	1/62
0110 0705	1/62
0110 0710	1/62
0110 0715	1/62
0110 0720	1/62
0110 0725	1/62
0110 0730	1/62
0110 0735	1/62
0110 0740	1/62
0110 0745	1/62
0110 0750	1/62
0110 0755	1/62
0110 0760	1/62
0110 0765	1/62
0110 0770	1/62
0110 0775	1/62
0110 0780	1/62
0110 0785	1/62
0110 0790	1/62
0110 0795	1/62
0110 0800	1/62
0110 0805	1/62
0110 0810	1/62
0110 0815	1/62
0110 0820	1/62
0110 0825	1/62
0110 0830	1/62
0110 0835	1/62
0110 9000	1/58
0111 0000	1/58
0111 0005	1/58
0111 0010	1/59
0111 0020	1/59
0111 0021	1/59
0111 0022	1/59
0111 0023	1/59
0111 0024	1/59
0111 0025	1/59
0111 0026	1/59
0111 0027	1/59
0111 0028	1/59
0111 0029	1/59
0111 0030	1/59
0111 0031	1/59
0111 0032	1/59
0111 0033	1/59
0111 0034	1/59
0111 0035	1/59
0111 0036	1/59
0111 0037	1/59

Art.-Nr.	Seite
0111 0038	1/59
0111 0039	1/59
0111 0040	1/59
0111 0041	1/59
0111 0042	1/59
0111 0043	1/59
0111 0044	1/59
0111 0045	1/59
0111 0046	1/59
0111 0047	1/59
0111 0048	1/59
0111 0049	1/59
0111 0050	1/59
0111 0051	1/59
0111 0052	1/59
0111 0053	1/59
0111 0054	1/59
0111 0055	1/59
0111 0056	1/59
0111 0057	1/59
0111 0058	1/59
0111 0059	1/59
0111 0060	1/59
0111 0061	1/59
0111 0062	1/59
0111 0063	1/59
0111 0064	1/59
0111 0065	1/59
0111 0066	1/59
0111 0067	1/59
0111 0068	1/59
0115 0015	1/64
0115 0025	1/64
0115 0210	1/64
0115 0220	1/64
0117 0210	1/65
0117 0220	1/65
0117 0310	1/64
0117 0320	1/64
0117 0351	1/65
0117 0365	1/65
0118 0136	1/66
0118 0137	1/66
0118 0142	1/66
0118 0143	1/66
0118 0144	1/66
0118 0145	1/66
0118 0146	1/66
0118 0150	1/66
0118 0157	1/66
0118 0160	1/66
0120 0032	1/52
0120 0035	1/52
0120 0038	1/52
0120 0200	1/72
0120 0205	1/72
0125 0021	1/81
0125 0023	1/81
0125 0024	1/81
0125 0026	1/81
0125 0038	1/82
0125 0041	1/82
0125 0046	1/82
0125 0048	1/82
0125 0076	1/82

Art.-Nr.	Seite
0125 0082	2/2
0125 0093	1/83
0125 0094	1/83
0125 0096	1/82
0125 0101	1/83
0125 0103	1/83
0125 0104	1/83
0125 0106	1/83
0125 0107	1/83
0125 0116	1/88
0125 0121	1/84
0125 0135	1/89
0125 0148	1/80
0125 0151	1/88
0125 0163	1/88
0125 0169	1/89
0125 0180	1/81
0125 0182	1/89
0125 0187	1/88
0125 0193	1/88
0125 0195	1/91
0125 0197	1/90
0125 0199	1/91
0125 0205	1/88
0125 0220	1/77
0125 0315	1/77
0125 0325	1/77
0125 0335	1/77
0125 0342	1/77
0125 0345	1/77
0125 0410	1/75
0125 0515	1/98
0125 0528	1/98
0125 0529	1/98
0125 0532	1/98
0125 0533	1/98
0125 0534	1/98
0125 0542	1/100
0125 0546	1/100
0125 0551	1/100
0125 0554	1/100
0125 0560	1/106
0125 0590	1/100
0125 0720	1/106
0125 0800	1/106
0125 0850	1/106
0125 0860	1/107
0127 0005	1/79
0127 0015	1/84
0127 0025	1/79
0127 0035	1/84
0127 0038	2/2
0127 0052	1/84
0127 0065	1/84
0127 0065	2/3
0127 0110	1/89
0127 0120	1/80
0127 0130	1/80
0127 0152	1/80
0127 0154	1/80
0127 0215	2/20
0127 0220	2/20
0127 0222	2/3
0127 0230	2/20
0127 0235	2/20
0127 0255	2/20
0127 0260	2/20
0127 0300	1/78
0127 0310	1/78
0127 0330	1/78
0127 0340	2/12
0127 0345	2/12
0127 0346	2/12
0127 0347	2/12
0127 0350	2/12
0127 0351	2/12
0127 0352	2/12
0127 0353	2/12
0127 0354	2/12
0127 0510	2/15
0127 0520	2/15

Art.-Nr.	Seite
0127 0530	2/15
0127 0540	2/15
0127 0550	2/15
0127 0560	2/15
0127 0570	2/15
0127 0580	2/15
0127 0582	2/15
0127 0587	2/15
0127 0590	2/15
0127 0614	2/15
0127 0623	1/109
0127 0629	1/109
0127 0631	1/109
0127 0639	1/109
0127 0695	1/113
0127 0697	1/113
0127 0698	1/114
0127 0699	1/113
0127 0700	1/114
0127 0715	1/47
0127 0725	1/47
0127 0728	1/47
0127 0757	1/112
0127 0765	1/112
0127 0775	1/112
0127 0785	1/112
0127 0795	1/112
0127 0850	1/110
0127 0855	1/110
0127 0856	1/110
0127 0860	1/110
0127 0861	1/110
0127 0875	1/110
0127 0880	1/111
0127 0885	1/111
0127 0887	1/111
0127 0890	1/111
0127 0892	1/111
0127 0895	1/111
0127 0897	1/111
0127 0900	1/111
0127 0905	1/111
0127 0907	1/111
0127 0910	1/111
0127 0915	1/111
0127 0917	1/111
0127 0920	1/111
0127 0925	1/110
0127 0930	1/110
0127 0935	1/110
0127 0940	1/110
0127 0945	1/110
0127 0950	1/110
0127 0955	1/110
0127 0960	1/111
0127 0970	1/110
0127 0980	1/110
0127 0990	1/110
0127 1000	1/110
0127 1010	1/110
0127 1015	1/111
0127 1020	1/111
0127 1025	1/111
0127 1030	1/111
0127 1035	1/111
0127 1040	1/111
0127 1100	2/14
0127 1110	2/14
0127 1120	2/14
0127 1130	2/14
0127 1140	2/14
0127 1150	2/14
0127 1160	2/14
0127 1170	2/14
0127 1180	2/14
0127 1190	2/14
0127 1200	2/14
0127 1210	2/14
0127 1500	2/8
0127 1510	2/8
0127 1520	2/8
0127 1530	2/8
0127 1540	2/8
0127 1550	2/8
0127 1560	2/8

Art.-Nr.	Seite
0127 1570	2/8
0127 1580	2/8
0127 1590	2/8
0127 1600	2/8
0127 1610	2/8
0127 1620	2/8
0127 1630	2/8
0127 1640	2/8
0127 1650	2/8
0127 1660	2/8
0127 1670	2/8
0127 1680	2/8
0127 1690	2/8
0127 1700	2/8
0127 1710	2/8
0128 0015	1/85
0128 0030	1/85
0128 0050	1/85
0128 0070	1/85
0128 0075	1/81
0128 0080	1/85
0128 0085	1/85
0128 0115	2/2
0128 0122	1/85
0128 0125	2/2
0128 0128	1/85
0128 0170	1/89
0128 0175	1/89
0128 0180	2/12
0128 0190	2/12
0128 0192	2/12
0128 0193	2/12
0128 0194	2/12
0128 0215	2/21
0128 0218	2/21
0128 0245	2/21
0128 0250	2/22
0128 0260	2/22
0128 0310	1/78
0128 0320	1/78
0128 0450	1/103
0128 0455	1/103
0128 0460	1/103
0128 0465	1/103
0128 0467	1/103
0128 0470	1/103
0128 0472	1/103
0128 0475	1/103
0128 0480	1/103
0128 0485	1/103
0128 0505	1/104
0128 0507	1/102
0128 0510	1/103
0128 0515	1/102
0128 0520	1/104
0128 0528	1/102
0128 0530	1/102
0128 0550	1/103
0128 0555	1/103
0128 0560	1/103
0128 0565	1/103
0128 0570	1/103
0128 0575	1/103
0128 0580	1/103
0128 0585	1/103
0128 0590	1/103
0128 0595	1/104
0128 0600	1/104
0128 0605	1/104
0128 0610	1/104
0128 0615	1/104
0128 0620	1/104
0128 0625	1/104
0128 0630	1/104
0128 0640	1/104
0128 0645	1/105
0128 0650	1/105
0128 0655	1/105
0128 0660	1/105
0128 0665	1/105
0128 0670	1/105
0128 0675	1/105
0128 0680	1/105
0128 0725	2/9
0128 0730	2/7
0128 0820	2/9
0128 0821	2/9
0128 0822	2/9
0128 0823	2/9
0128 0824	2/9
0128 0825	2/9
0128 0826	2/9
0128 0827	2/9
0128 0828	2/9
0128 0829	2/9
0128 0830	2/9
0128 0831	2/9
0128 0836	2/9
0128 0837	2/9
0128 0838	2/9
0128 0839	2/9
0128 0840	2/9
0128 0841	2/9
0128 0845	2/9
0128 0846	2/9
0128 0847	2/9
0128 0848	2/9
0128 0850	2/7
0128 0851	2/7
0128 0852	2/7
0128 0853	2/7
0128 0854	2/7
0128 0855	2/7
0128 0870	2/6
0128 0871	2/6
0128 0872	2/6
0128 0873	2/6
0128 0874	2/6
0128 0875	2/6
0128 0876	2/6
0128 0877	2/6
0128 0879	2/6
0128 0880	2/6
0128 0881	2/6
0128 0882	2/6
0128 0883	2/6
0128 0884	2/6
0128 0885	2/6
0128 0886	2/6
0128 0888	2/7
0128 0889	2/7
0128 0890	2/7
0128 0892	2/7
0128 0893	2/7
0128 0894	2/7
0128 0896	2/7
0128 0897	2/7
0128 0899	2/7
0128 0901	2/6
0128 0902	2/6
0128 0905	2/7
0128 0915	2/7
0128 0924	2/16
0128 0926	2/16
0128 0927	2/16
0128 0928	2/16
0128 0930	2/16
0128 0931	2/16
0128 0932	2/16
0128 0934	2/16
0128 0935	2/16
0128 0936	2/16
0128 0937	2/16
0128 0938	2/16
0129 0015	1/81
0129 0032	1/86
0129 0055	1/86
0129 0065	1/80
0129 0068	1/86
0129 0072	1/87
0129 0075	1/87
0129 0078	1/79
0129 0083	2/2
0129 0084	1/87
0129 0086	1/87
0129 0092	1/87
0129 0093	1/87
0129 0097	2/13
0129 0100	2/13
0129 0103	2/13
0129 0106	2/13
0129 0109	2/13
0129 0117	1/91
0129 0122	2/13
0129 0125	1/90
0129 0135	1/90
0129 0145	1/90
0129 0155	1/90
0129 0165	1/90
0129 0195	2/10
0129 0200	2/10
0129 0201	2/10
0129 0202	2/11
0129 0203	2/11
0129 0204	2/11
0129 0205	2/11
0129 0206	2/11
0129 0207	2/11
0129 0208	2/11
0129 0209	2/11
0129 0210	2/11
0129 0211	2/11
0129 0212	2/11
0129 0213	2/11
0129 0214	2/11
0129 0215	2/11
0129 0216	2/11
0129 0217	2/11
0129 0218	2/11
0129 0219	2/11
0129 0220	2/11
0129 0221	2/11
0129 0222	2/11
0129 0223	2/11
0129 0224	2/11
0129 0225	2/11
0129 0226	2/11
0129 0227	2/11
0129 0228	2/11
0129 0229	2/11
0129 0230	2/11
0129 0231	2/11
0129 0232	2/11
0129 0233	2/11
0129 0234	2/11
0129 0235	2/11
0129 0236	2/11
0129 0237	2/11
0129 0238	2/11
0129 0239	2/11
0129 0240	2/11
0129 0241	2/11
0129 0242	2/11
0129 0243	2/11
0129 0244	2/11
0129 0245	2/11
0129 0246	2/11
0129 0247	2/11
0129 0248	2/11
0129 0249	2/11
0129 0250	2/11
0129 0251	2/11
0129 0315	1/78
0129 0325	1/78
0129 0330	1/97
0129 0335	2/18
0129 0337	2/17
0129 0339	2/17
0129 0340	2/18
0129 0341	2/18
0129 0342	2/18
0129 0345	2/19
0129 0350	2/19
0129 0355	2/19
0129 0360	2/19
0129 0365	2/19
0129 0370	2/19
0129 0375	2/19
0129 0380	2/19
0129 0385	2/19
0129 0390	2/19
0129 0395	2/19
0129 0400	2/19
0129 0405	2/19
0129 0410	2/19
0129 0415	2/19
0129 0420	2/19
0129 0425	2/19
0129 0430	2/19
0129 0435	2/19
0129 0440	2/19
0129 0445	2/19
0129 0450	2/4
0129 0455	2/4
0129 0460	2/4
0129 0465	2/4
0129 0467	2/4
0129 0468	2/4
0129 0470	2/4
0129 0472	2/4
0129 0474	2/4
0129 0475	2/5
0129 0480	2/5
0129 0481	2/5
0129 0482	2/5
0129 0483	2/4
0129 0486	2/5
0129 0487	2/5
0129 0488	2/5
0129 0489	2/5
0129 0490	2/5
0129 0491	2/5
0129 0492	2/5
0129 0493	2/5
0129 0494	2/5
0129 0521	1/101
0129 0525	1/101
0129 0535	1/100
0129 0542	1/100
0129 0582	1/99
0129 0584	1/99
0129 0595	1/106
0132 0015	1/99
0132 0025	1/99
0132 0035	1/99
0132 0047	1/99
0132 0117	1/101
0132 0119	1/101
0132 0125	1/101
0132 0135	1/101
0132 0155	1/101
0140 0015	1/122
0140 0052	1/122
0140 0063	1/122
0140 0068	1/123
0140 0072	1/122
0140 0084	1/123
0140 0092	1/123
0140 0093	1/123
0140 0100	1/117
0140 0112	1/117
0140 0136	1/117
0140 0141	1/67
0140 0150	1/117
0140 0155	1/117
0140 0225	1/120
0140 0235	1/120
0140 0410	1/121
0142 0110	1/118
0143 0212	1/120
0143 0220	1/120
0143 0225	1/120
0143 0230	1/120
0144 0013	1/125
0144 0014	1/125
0144 0018	1/125
0144 0019	1/125
0144 0021	1/125
0144 0043	1/125
0144 0080	1/126
0144 0135	1/119
0144 0137	1/119
0144 0145	1/119
0144 0155	1/119
0144 0190	1/119
0144 0400	1/127
0144 0410	1/127
0144 0420	1/127
0144 0430	1/127
0144 0440	1/127
0144 0450	1/127
0144 0460	1/127
0144 0470	1/127
0144 0480	1/127
0144 0485	1/127
0144 0487	1/127
0144 0490	9/7
0144 0500	9/7
0144 0520	9/7
0144 0530	9/7
0144 0540	9/11
0144 0550	9/11
0144 0560	9/11
0144 0570	9/11
0144 0580	9/11
0144 0590	9/11
0144 0600	9/11
0144 0610	9/11
0144 0620	9/11
0144 0630	9/11
0144 0640	9/11
0144 0650	9/11
0144 0660	9/11
0144 0670	9/11
0145 0015	1/124
0145 0045	1/124
0145 0110	1/124
0145 0112	1/124
0145 0113	1/124
0145 0114	1/124
0145 0115	1/124
0145 0116	1/124
0145 0120	1/124
0145 0130	1/124
0145 0145	1/124
0145 0150	1/124
0145 0215	1/118
0145 0250	1/118
0145 0255	1/118
0147 9045	4/2
0155 0006	1/128
0155 0010	1/128
0155 0012	1/115
0155 0015	1/115
0155 0110	1/74
0155 0120	1/74
0155 0130	1/75
0155 0330	1/129
0157 0010	1/129
0157 0310	1/129
0158 0040	1/75
0158 0045	1/75
0158 0060	1/75
0158 0070	1/76
0160 0015	1/128
0160 0028	1/128
0160 0035	1/128
0160 0045	1/129
0165 0008	1/115
0168 0017	1/116
0168 0025	1/116
0175 0002	1/3
0175 0009	1/4
0175 0011	1/3
0175 0013	9/2
0175 0014	9/2
0175 0023	1/46
0175 0029	1/5
0175 0056	1/15
0175 0081	1/17
0175 0100	1/44
0175 0101	1/44
0175 0105	1/44
0175 0127	1/17
0175 0135	1/17
0175 0144	1/17
0175 0180	1/3
0175 0190	1/3
0175 0200	1/3
0175 0205	1/8
0175 0210	1/4
0175 0220	1/3
0175 0225	1/5
0175 0235	1/4
0175 0238	1/9
0175 0239	1/8
0175 0240	1/4
0175 0242	1/9
0175 0245	1/5
0175 0250	1/5
0175 0255	1/6
0175 0265	1/6
0175 0270	1/6
0175 0273	1/9
0175 0274	1/9
0175 0275	1/9
0175 0276	1/8
0175 0277	1/9
0175 0278	1/9
0175 0279	1/9
0175 0302	1/15
0175 0306	1/15
0175 0315	1/16
0175 0320	1/15
0175 0334	1/16
0175 0340	1/15
0175 0355	1/16
0175 0356	1/16
0175 0360	1/21
0175 0365	1/21
0175 0375	1/22
0175 0380	1/21
0175 0391	1/47
0175 0393	1/21
0175 0405	1/22
0175 0409	1/22
0175 0410	1/23
0175 0415	1/21
0175 0425	1/25
0175 0427	1/25
0175 0432	1/25

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0175 0435	1/25
0175 0436	1/25
0175 0437	1/25
0175 0438	1/24
0175 0439	1/25
0175 0440	1/24
0175 0450	1/22
0175 0455	1/25
0175 0457	1/25
0175 0460	1/23
0175 0465	1/46
0175 0467	1/46
0175 0468	1/46
0175 0471	1/22
0175 0477	1/24
0175 0478	1/23
0175 0479	1/24
0175 0481	1/25
0175 0482	1/24
0175 0483	1/24
0175 0486	1/25
0175 0488	1/24
0175 0491	1/25
0175 0492	1/25
0175 0493	1/25
0175 0495	1/23
0175 0587	1/46
0175 0590	1/46
0175 0610	1/46
0175 0630	1/24
0175 0635	1/23
0175 0842	1/47
0175 0843	1/47
0175 0850	1/47
0175 0860	1/47
0175 0922	1/47
0175 0933	1/108
0175 0935	1/108
0175 0937	1/108
0175 0940	1/108
0175 0943	1/108
0175 0945	1/108
0175 0947	1/108
0175 0950	1/108
0175 0953	1/108
0175 0955	1/108
0175 0957	1/108
0175 0960	1/108
0175 0963	1/108
0175 0965	1/108
0175 0967	1/107
0175 0970	1/107
0175 0973	1/107
0175 0975	1/107
0175 0976	1/107
0175 0977	1/107
0175 1018	9/3
0175 1025	9/4
0175 1035	9/4
0175 1221	9/3
0176 0670	1/48
0178 0255	1/20
0178 0259	1/20
0178 0260	1/35
0178 0266	1/41
0178 0267	1/39
0178 0269	1/41
0178 0272	1/37
0178 0273	1/39
0178 0275	1/36
0178 0305	1/20
0178 0310	1/20
0178 0315	1/20
0178 0320	1/35
0178 0330	1/35
0178 0335	1/35
0178 0340	1/36
0178 0345	1/36
0178 0347	1/38
0178 0355	1/36
0178 0360	1/37
0178 0361	1/39
0178 0368	1/43
0178 0370	1/38
0178 0373	1/36
0178 0375	1/38
0178 0380	1/38
0178 0383	1/41
0178 0387	1/41
0178 0390	1/43
0178 0395	1/42
0178 0397	1/39
0178 0410	1/42
0178 0415	1/43
0178 0420	1/37
0178 0420	1/42
0178 0425	1/37
0178 0427	1/42
0178 0445	1/42
0178 0450	1/42
0178 0465	1/41
0178 0470	2/3
0178 0473	2/3
0178 0475	2/13
0178 0478	2/13
0178 0480	2/4
0178 0485	2/4
0178 0490	2/10
0178 0495	2/10
0178 0505	1/43
0178 0511	1/48
0178 0546	1/48
0178 0552	1/48
0178 0553	1/14
0178 0559	1/14
0178 0562	1/13
0178 0569	1/13
0178 0571	1/13
0178 0585	1/13
0178 0590	1/14
0178 0591	1/14
0178 0593	1/14
0178 0595	1/14
0178 0600	1/14
0178 0668	1/48
0178 0669	1/48
0178 0671	1/48
0178 0672	1/48
0178 0675	1/48
0178 0677	1/48
0178 0678	1/48
0178 0680	1/48
0178 0910	1/91
0179 0000	1/12
0179 0002	1/11
0179 0004	1/10
0179 0006	1/10
0179 0007	1/11
0179 0009	1/10
0179 0011	1/12
0179 0012	1/11
0179 0013	1/12
0179 0014	1/10
0179 0015	1/45
0179 0022	1/45
0179 0028	1/45
0179 0052	1/18
0179 0055	1/18
0179 0066	1/19
0179 0070	1/18
0179 0083	1/45
0179 0086	1/18
0179 0100	1/29
0179 0115	1/29
0179 0116	1/29
0179 0125	1/31
0179 0126	1/31
0179 0128	1/31
0179 0130	1/19
0179 0135	1/30
0179 0180	1/32
0179 0185	1/30
0179 0187	1/30
0179 0188	1/30
0179 0190	1/32
0179 0218	1/19
0179 0221	4/7
0179 0225	1/18
0179 0229	1/28
0179 0235	1/28
0179 0236	4/7
0179 0255	4/7
0179 0260	1/29
0179 0262	1/29
0179 0265	1/19
0179 0267	1/19
0179 0270	1/30
0179 0275	1/30
0179 0305	1/28
0179 0320	1/32
0179 0325	1/32
0179 0330	1/32
0179 0340	1/31
0179 0345	1/32
0179 0355	1/33
0179 0365	1/114
0179 0370	1/33
0179 0372	1/33
0179 0373	1/34
0179 0374	1/34
0179 0385	1/47
0179 0395	1/47
0179 0510	1/45
0179 0535	1/48
0179 0545	1/48
0179 0555	1/48
0179 0560	1/48
0179 0562	1/48
0179 0566	1/31
0179 0567	1/31
0179 0568	1/47
0179 0570	1/45
0179 0588	1/47
0179 0670	1/51
0179 0680	1/51
0179 0700	1/53
0179 0710	1/53
0179 0720	1/106
0179 0725	1/114
0179 0740	1/115
0179 0750	1/116
0179 0760	1/116
0179 0800	1/121
0179 0810	1/121
0179 0830	1/121
0179 0850	1/118
0179 0872	1/126
0179 0875	1/126
0179 0877	1/126
0179 0880	1/126
0179 0885	1/84
0179 0890	1/90
0179 0895	1/86
0179 0900	1/86
0179 0905	1/90
0179 1000	4/2
0179 1010	4/2
0179 1020	4/2
0179 1030	4/2
0179 1050	4/5
0179 1060	4/5
0179 1070	4/5
0179 1080	4/5
0179 1090	4/5
0179 1090	4/6
0179 1100	4/5
0179 1110	4/5
0179 1125	4/6
0179 1130	4/6
0179 1140	4/6
0179 1150	4/6
0179 1170	4/6
0179 1180	4/7
0179 1190	4/7
0179 1200	4/7
0179 1210	4/7
0179 1240	4/7
0179 1260	4/7
0179 1270	4/7
0179 1280	4/7
0179 1300	1/2
0179 1350	1/2
0180 0426	1/76
0180 0427	1/76
0180 0428	1/76
0187 0896	1/86
0190 0030	1/131
0190 0110	1/130
0190 0310	1/92
0190 0330	1/92
0190 0835	5/9
0190 0837	5/8
0190 0841	5/8
0190 0845	5/7
0190 0848	5/8
0190 0855	5/9
0190 0856	5/10
0190 0858	5/9
0190 0859	5/10
0190 0861	5/10
0190 0863	5/7
0190 0874	5/7
0190 0876	5/9
0190 0877	5/7
0190 0881	5/8
0190 0887	5/3
0190 0889	5/3
0190 0890	5/4
0190 0900	5/4
0190 0905	5/4
0190 0906	5/5
0190 0908	5/4
0190 0910	5/3
0190 0920	5/3
0190 0935	5/3
0190 0940	5/5
0190 0942	5/6
0190 0945	5/6
0190 0960	5/5
0190 0970	5/6
0192 0419	1/93
0192 0421	1/93
0192 0427	1/93
0192 0510	1/54
0192 0520	1/54
0192 0540	1/54
0192 0550	1/54
0192 0560	1/54
0192 0570	1/54
0192 0590	1/54
0192 0592	1/54
0192 0910	6/18
0192 0920	6/18
0192 0930	6/18
0192 0940	6/18
0192 0942	6/18
0192 0945	6/18
0192 0950	6/18
0192 0970	3/2
0192 0980	3/2
0192 0990	3/2
0192 1000	3/3
0192 1010	3/3
0192 1020	3/3
0192 1030	3/3
0192 1040	3/3
0192 1050	3/3
0192 1055	3/3
0192 1060	3/3
0192 1070	3/3
0192 1080	3/3
0192 1090	3/4
0192 1100	3/4
0192 1110	3/5
0192 1120	3/5
0192 1130	3/4
0192 1140	3/4
0192 1150	3/5
0192 1160	3/5
0192 1180	3/5
0192 1190	3/5
0192 1200	3/5
0192 1210	3/5
0192 1220	3/5
0192 1230	3/5
0192 1240	3/5
0192 1250	3/5
0192 1260	3/5
0192 1270	3/5
0192 1280	3/5
0192 1290	3/5
0192 1300	3/5
0192 1310	3/5
0193 0911	2/6
0193 0920	2/6
0193 1008	1/97
0193 1022	1/97
0194 0090	4/3
0194 0100	4/3
0194 0105	4/3
0194 0222	4/3
0194 0224	4/4
0194 0225	4/3
0194 0260	4/4
0194 0265	4/4
0194 0270	4/4
0194 0275	4/4
0194 0750	3/6
0194 0755	3/6
0194 0765	3/6
0194 0770	3/7
0194 0775	3/7
0194 0780	3/7
0194 0785	3/7
0194 0790	3/7
0194 0795	3/7
0195 0000	1/132
0195 0005	1/132
0195 0010	1/132
0195 0020	1/132
0195 0040	1/132
0195 0045	1/132
0195 0050	1/132
0195 0210	1/132
0195 0215	1/132
0195 0300	1/132
0195 0310	1/132
0195 0330	1/132
0195 0400	1/132
0195 0410	1/132
0195 0420	1/132
0195 0430	1/132
0195 0440	1/132
0195 0450	1/132
0195 0460	1/132
0195 0510	1/132
0195 0520	1/132
0195 0540	1/132
0195 0550	1/132
0195 0560	1/132
0195 0570	1/132
0196 0015	1/131
0196 0016	1/131
0196 0017	1/131
0196 0018	1/131
0196 0019	1/131
0196 0021	1/131
0196 0023	1/131
0196 0025	1/130
0196 0026	1/131
0196 0027	1/131
0196 0028	1/130
0196 0033	1/131
0196 0045	1/131
0196 0065	1/130
0196 0110	1/130
0196 0120	1/130
0196 0124	1/130
0196 0128	1/130
0196 0130	1/130
0196 0132	1/130
0197 0100	1/92
0197 0150	1/92
0197 0200	1/92
0197 0250	1/93
0197 0300	1/93
0197 0350	1/93
0197 0400	1/94
0197 0470	1/94
0197 0500	1/94
0197 0550	1/94
0197 0600	1/94
0197 0650	1/94
0197 0800	1/95
0197 0850	1/95
0197 0960	1/95
0197 1000	1/95
0197 1050	1/95
0197 1060	1/95
0197 1070	1/96
0197 1080	1/96
0197 1100	1/96
0197 1200	1/96
0197 1300	1/96
0198 0210	1/92
0214 0130	7/18
0214 0135	7/18
0221 0045	7/11
0221 0055	7/11
0221 0067	7/11
0221 0160	7/11
0221 0355	7/11
0221 0355	7/11
0221 0390	7/11
0221 0395	7/15
0221 0430	7/7
0221 0435	7/7
0221 0440	7/7
0221 0446	7/7
0221 0455	7/7

Art.-Nr.	Seite
0221 0465	7/7
0221 0475	7/7
0221 0480	7/7
0221 1010	7/12
0221 1055	7/12
0221 1060	7/12
0221 1095	7/12
0221 1150	7/15
0221 1165	7/15
0221 1170	7/15
0221 1180	7/15
0221 1220	7/15
0222 0000	7/6
0222 0005	7/6
0222 0038	7/8
0222 0074	7/6
0222 0095	7/6
0222 0105	7/8
0222 0132	7/8
0222 0137	7/8
0222 0158	7/9
0222 0180	7/9
0222 0188	7/14
0222 0189	7/9
0222 0201	7/6
0222 0217	7/14
0222 0219	7/14
0222 0220	7/8
0222 0225	7/14
0222 0230	7/14
0222 0240	7/14
0222 0240	7/9
0222 0257	7/8
0222 0280	7/8
0222 0285	7/6
0222 0290	7/14
0222 0295	7/9
0222 0299	7/14
0222 0317	7/6
0222 0320	7/14
0222 0565	7/9
0222 0575	7/10
0222 0580	7/10
0230 0187	7/5
0230 0191	7/4
0230 0193	7/4
0230 0209	7/5
0230 0350	7/4
0230 0370	7/5
0230 0450	7/4
0231 0031	7/2
0231 0123	7/3
0231 0248	7/2
0231 0258	7/2
0231 0275	7/2
0231 0410	7/3
0231 0420	7/3
0231 0430	7/3
0231 0440	7/3
0231 0585	7/3
0240 0015	7/17
0240 0045	7/17
0240 0046	7/17
0240 0049	7/17
0240 0070	7/18
0241 0005	7/16
0241 0008	7/16
0241 0015	7/16
0241 0025	7/16

Art.-Nr.	Seite
0241 0032	7/18
0241 0037	7/18
0241 0042	7/16
0241 0060	7/16
0250 0016	6/3
0250 0017	6/3
0250 0045	6/9
0250 0053	6/9
0250 0072	6/7
0250 0074	6/7
0250 0105	6/3
0250 0116	6/3
0250 0118	6/3
0250 0127	6/4
0250 0129	6/4
0250 0138	6/4
0250 0139	6/4
0250 0142	6/5
0250 0144	6/5
0250 0151	6/5
0250 0210	6/12
0250 0220	6/12
0250 0247	6/13
0250 0257	6/13
0250 0260	6/14
0250 0270	6/14
0250 0280	6/14
0250 0310	6/10
0250 0360	6/6
0250 0370	6/6
0250 0380	6/6
0250 0400	6/6
0250 0410	6/7
0250 0415	6/8
0250 0420	6/7
0250 0425	6/8
0250 0430	6/8
0250 0435	6/10
0250 0437	6/10
0250 0440	6/8
0250 0450	6/9
0250 0460	6/9
0260 0157	6/24
0261 0125	6/24
0261 0135	6/24
0261 0142	6/24
0261 0144	6/24
0261 0146	6/24
0261 0148	6/5
0290 0015	6/15
0290 0037	6/18
0290 0042	6/15
0290 0047	6/15
0290 0049	6/15
0290 0050	6/18
0290 0057	6/19
0290 0060	6/18
0290 0062	6/19
0290 0066	6/21
0290 0067	6/21
0290 0072	6/21
0290 0073	6/21
0290 0075	6/23
0290 0087	6/15
0290 0095	6/17
0290 0120	6/17
0290 0130	6/16
0290 0135	6/16
0290 0260	6/23

Art.-Nr.	Seite
0290 0270	6/23
0290 0275	6/23
0290 0280	6/19
0290 0285	6/23
0290 0290	6/16
0290 0295	6/23
0290 0300	6/23
0290 0310	6/23
0290 0510	6/22
0290 0645	6/22
0290 0650	6/22
0290 0700	6/19
0290 1150	6/17
0290 1155	6/17
0290 1160	6/17
0290 1170	6/17
0290 1175	6/17
0290 1180	6/16
0290 1190	6/15
0290 1200	6/16
0341 0013	9/8
0341 0023	9/8
0341 0024	9/9
0341 0028	9/9
0341 0065	9/10
0341 0087	9/10
0341 0096	9/9
0341 0097	9/9
0341 0715	9/10
0351 0040	9/8
0351 0060	9/5
0351 0070	9/6
0351 0085	9/5
0351 0090	9/6
0351 0095	9/7
0360 0015	9/12
0360 0025	9/12
0360 0040	9/12
0360 0050	9/7
0360 0060	9/7
0360 0135	9/12
0370 0015	9/14
0370 0022	9/15
0370 0032	9/15
0370 0034	9/15
0381 0015	9/14
0381 0017	9/14
0390 0020	9/13
0390 0030	9/13
0390 0060	9/13
0390 0100	3/8
0390 0200	3/8
0390 0300	3/8
0400 0123	8/4
0400 0125	8/3
0400 0135	8/4
0400 0212	8/3

Art.-Nr.	Seite
0400 0220	8/3
0400 0225	8/3
0400 0245	8/4
0400 0250	8/4
0400 0255	8/4
0400 0315	8/5
0400 0320	8/5
0400 0330	8/5
0400 0410	8/5
0400 0440	8/6
0400 0450	8/6
0400 0520	8/6
0400 0530	8/6
0400 0540	8/6
0400 0550	8/5
0400 0560	8/6
0400 0575	8/2
0400 0585	8/2
0400 0595	8/2
0400 0605	8/2
2746 0000	1/121
2746 0005	1/121
3060 8208	4/6
3060 8210	4/6
9422 0005	6/25
9422 0025	6/25
9442 0005	6/25
9442 0010	6/25
9442 0013	6/25
9442 0015	6/25
9442 0020	6/25
9442 0023	6/25
9443 0020	6/25

Schnellsuche

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte	1/2–1/41
Bohrmaschinen	1/42–1/45
Rührwerke	1/47–1-48
Winkelschleifer	1/70–1/82
Blechbearbeitungsmaschinen	1/83–1/87
Stichsägen, Säbelsägen	1/107–1/111


1/90

1/109

1/110

2 Edelstahlbearbeitung

Winkelschleifer	2/2–2/3
Satiniermaschinen	2/4–2/6
Fingerschleifer	2/7
Bandfeilen	2/8–2/11
Kehlnahtschleifer	2/12–2/13
Rohrbandschleifer	2/14–2/18
Polierer	2/20–2/22


2/9

2/12

2/14

3 Schleiftechnik

Bandschleifmaschinen	3/2–3/5, 3/7–3/8
Rundschleifmaschinen	3/3
Doppelschleifmaschinen	3/6–3/7
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen	3/7
Tellerschleifmaschine	3/8
Scheibenschleifmaschine	3/8


3/7

3/8

3/8

4 Gartentechnik

Heckenscheren, Kettensägen	4/2–4/4
Akku-Heckenschere	4/3
Elektro-/Benzinkettensägen	4/5
Motorsensen	4/7


4/7

4/7

4/8

5 Intelligente Messtechnik

Rotationslaser, Kreuzlinienlaser	5/3–5/5
Entfernungsmesser	5/6
Ortungsgeräte	5/9
Neigungs- und Winkelmesser	5/10


5/7

5/8

5/8

6 Drucklufttechnik

Kompressoren	6/3–6/13
Kältetrockner	6/14
Druckluftwerkzeuge	6/15–6/23
Balancer	6/18
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte	6/24
Druckluftschläuche, Ausblaspistolen	6/25


6/15

6/17

6/24

7 Reinigungstechnik

Hochdruckreiniger	7/2–7/5
Nass- und Trockensauger	7/7–7/12
Sicherheitssauger	7/13–7/15
Bodenreinigungsmaschinen	7/16–7/18


7/8

7/14

7/16

8 Pumpentechnik

Drainagepumpen	8/2
Schmutzwasser-Tauchpumpen	8/3–8/4
Gartenpumpen	8/5
Tiefbrunnenpumpen	8/5
Montage-Sets	8/6
Hauswasserwerke	8/5–8/6


8/4

8/5

8/5

9 Halbstationäre Holzmaschinen

Kapp- und Gehrungssägen	9/2–9/7
Tisch-Kapp- und Gehrungssägen	9/8–9/10
Kreissägeblätter	9/11
Bandsägen	9/12
Dekupiersägen	9/13
Absauganlagen	9/14–9/15


9/12

9/13

9/14

Elektrowerkzeuge

Druckluftechnik • Pumpentechnik • Reinigungstechnik

Über 1.000 Qualitätsprodukte sofort verfügbar.

WERKZEUGE • MASCHINEN • BETRIEBSEINRICHTUNGEN

E.W. NEU GMBH
ZENTRALE WORMS
Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms
Telefon: 06241-9102-0
Telefax: 06241-9102-99
info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

E.W. NEU GMBH
NIEDERLASSUNG SPEYER
Tullastraße 47
67346 Speyer
Telefon: 06232-6423-0
Telefax: 06232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

ONLINE-SHOP: WWW.WERKZEUG-BESTELLEN.DE