

**PREMIUM**  
**WERKZEUG  
HANDEL**

**Aktions-Sätze**

# WENDEPLATTEN WERKZEUGE

**gültig bis 31.12.2012**


seit 1949  
über 60 Jahre



**E.W. NEU GmbH**  
67547 Worms  
Cornelius-Heyl-Straße 58  
Tel.: 06241-9102-0  
Fax: 06241-9102-99  
[www.werkzeug-neu.de](http://www.werkzeug-neu.de)  
[info@werkzeug-neu.de](mailto:info@werkzeug-neu.de)

**Verkaufsniederlassung**  
67346 Speyer  
Tullastraße 47  
Tel.: 06232-6423-0  
Fax: 06232-6423-24



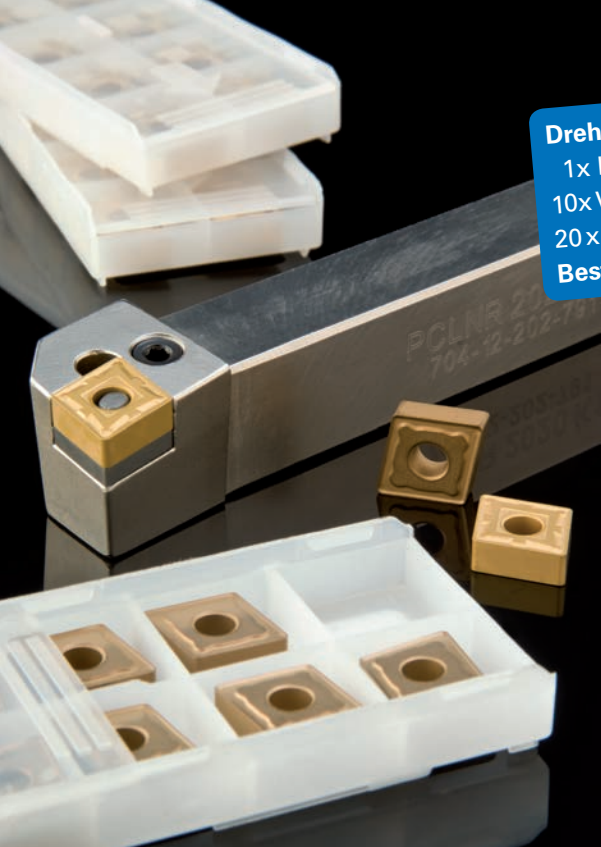


**Drehwerkzeug-Set CNMG:**  
 1x Klemmhalter PCLNR 2020 K12  
 10x Wendeschneidplatten VA 9040  
 20x Wendeschneidplatten M PMK 9030  
 Bestell-Nr. 2969 5299

Set 224,20 €  
**159,00 €**

**ISO-Klemmhalter 95° PCLNR 2020 K12**  
 Schaft 20 x 20 mm,  
 Ausführung rechts

2/226



**ISO-Drehwendeschneidplatten**  
 Eckenradius 0,8 mm

Bezeichnung	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	P Stahl	M Rostfrei	K Guss	S Superleg.
CNMG 120408 VA 9040	Vc m/min. f mm/U. ap/mm	235-305 0,2-0,4 0,8-3	140-180 0,2-0,3 0,8-2,3	220-285 0,2-0,4 0,8-3	45-90 0,2-0,24 0,8-1,8
CNMG 120408 M PMK 9030	Vc m/min. f mm/U. ap/mm	130-295 0,15-0,6 0,8-6	75-175 0,15-0,45 0,8-4,5	120-280 0,15-0,6 0,8-6	-

2/227




**Drehwerkzeug-Set WNMG:**  
 1x Klemmhalter PWLNR 2020 K08  
 10x Wendeschneidplatten VA 9040  
 20x Wendeschneidplatten M PMK 9030  
 Bestell-Nr. 2969 5399

Set 255,70 €  
**179,00 €**

**ISO-Klemmhalter 95° PWLNR 2020 K08**  
 Schaft 20 x 20 mm,  
 Ausführung rechts

2/232



**ISO-Drehwendeschneidplatten**  
 Eckenradius 0,8 mm

Bezeichnung	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	P Stahl	M Rostfrei	K Guss	S Superleg.
WNMG 080408 VA 9040	Vc m/min. f mm/U. ap/mm	220-305 0,2-0,5 0,8-3	130-180 0,2-0,38 0,8-2,3	205-285 0,2-0,5 0,8-3	40-90 0,2-0,3 0,8-1,8
WNMG 080408 M PMK 9030	Vc m/min. f mm/U. ap/mm	130-295 0,15-0,6 0,8-5,6	75-175 0,15-0,45 0,8-4,2	120-280 0,15-0,6 0,8-5,6	-

2/233

**Bohrstangen-Set CCMT:**  
 1x Bohrstangen-Set 8, 10, 12, 16  
 20x Wendeschneidplatten M U 9035  
 Bestell-Nr. 2969 5999

Set 263,70 €  
**189,00 €**

**Bohrstangen-Set 95° A...SCLCR**  
 mit Innenkühlung  
 Ausführung rechts

Bezeichnung	Schaft- dg7	∅ D min.	Abmessungen mm	
			L	L <sub>1</sub>
A0608H SCLCR 06	8	8	100	25
A0810J SCLCR 06	10	12	110	32
A1012K SCLCR 06	12	14	125	38
A1216M SCLCR 06	16	18	150	50

2/235

**ISO-Drehwendeschneidplatte**  
 Eckenradius 0,4 mm

Bezeichnung	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	P	M	K	N	S
		Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.
CCMT 060204 M U 9035	Vc m/min.	95–160	55–95	90–150	140–560	25–55
	f mm/U.	0,1–0,3	0,1–0,23	0,1–0,3	0,1–0,3	0,1–0,23
	ap/mm	1–4	1–3	1–4	1–4	1–3

2/236

**Bohrstangen-Set DCMT:**  
 1x Bohrstangen-Set 10, 12, 16  
 20x Wendeschneidplatten M U 9035  
 Bestell-Nr. 2969 6199

Set 294,50 €  
**189,00 €**

**Bohrstangen-Set 93° A...SDUCR**  
 mit Innenkühlung  
 Ausführung rechts

Bezeichnung	Schaft- dg7	∅ D min.	Abmessungen mm	
			L	L <sub>1</sub>
A0810H SDUCR 07	10	12,5	100	22
A1012K SDUCR 07	12	15,5	125	28
A1216M SDUCR 07	16	19,5	150	36

2/238

**ISO-Drehwendeschneidplatte**  
 Eckenradius 0,4 mm

Bezeichnung	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	P	M	K	N	S
		Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.
DCMT 070204 M U 9035	Vc m/min.	85–150	50–90	80–140	125–525	25–55
	f mm/U.	0,08–0,24	0,08–0,18	0,08–0,24	0,08–0,24	0,08–0,18
	ap/mm	0,4–2	0,4–1,5	0,4–2	0,4–2	0,4–1,5

2/240






**Stechwerkzeug-Set LFMX:**  
 1x Grundhalter für Stechschwert  
 1x Stechschwert 3 mm  
 1x Austreiber für Stechplatte  
 10x Abstechplatten F U 9035  
 10x Abstechplatten M U 9035  
**Bestell-Nr. 2969 3299**

Set 317,50 €  
**259,00 €**

**Grundhalter für Stechschwert**  
**26-DU 2020**  
 Abmessungen 20 x 20 mm



**Stechschwert**  
**XLCFN 2602 J 3,00**  
 Stechbreite 3,0 mm

**Austreiber für Stechplatte**  
 2/260

**Abstechplatten**

Bezeichnung	a ± 0,06 mm	b mm	r mm	Freiwinkel
LFMX 3.10-0.20N F U 9035	3,10	2,60	0,20	7°
LFMX 3.10-0.20N M U 9035	3,10	2,60	0,20	7°

2/261



**90°-Eckfräser-Set APKT:**  
 1x Schafffräser zylindrisch 20 mm  
 1x Eckmesserkopf 50 mm  
 30x Wendeschneidplatten M PMK 9130  
**Bestell-Nr. 2999 0699**

Set 607,00 €  
**379,00 €**

**Schafffräser 90° zylindrisch mit Innenkühlung**

Ø: 20 mm  
 Schneiden: 3  
 Gesamtlänge: 82 mm  
 max. Einsatztiefe: 32 mm  
 Schnitttiefe ap/max.: 9 mm

2/180

**Eckmesserkopf 90° mit Innenkühlung**

Ø: 50 mm  
 Schneiden: 7  
 Gesamtlänge: 40 mm  
 Schnitttiefe ap/max.: 9 mm

2/180

**ISO-Fräswendeschneidplatte**  
 APKT1003PDER M PMK 9130

Bezeichnung	Schnittgeschw. Vc m/min. Vorschub fz mm/Z Schnitttiefe ap/mm	P Stahl	M Rostfrei	K Guss	S Superleg.
APKT1003PDER M PMK 9130		165-255 0,1-0,25 1-9	95-150 0,1-0,19 1-6,8	155-240 0,1-0,25 1-9	30-75 0,1-0,15 1-5,4

2/181