E.W. NEU

Elektrowerkzeuge

2017–2018

Akku-Elektrowerkzeuge
Edelstahlbearbeitung
Druckluftechnik

Pumpentechnik
Reinigungstechnik
Schleiftechnik

Gartentechnik
Messtechnik
Holzbearbeitung



Mitglied der

PREMIUM format GROUP

E.W. NEU stellt sich vor...



Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Eric von Wihl
Geschäftsführender Gesellschafter

Herzlich willkommen im neuen Katalog PREMIUM Elektrowerkzeuge 2017–2018.

Vor Ihnen liegen **über 300 Seiten** mit mehr als **2.000 Qualitätsprodukten** – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt.

Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Darüber hinaus finden Sie neben Produktinformationen zu den gewünschten Artikeln auch Tipps und technische Hinweise für einen fachgerechten Einsatz, damit Sie das Beste aus Ihren Elektrowerkzeugen herausholen können.

Für weitere Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail oder Online-Shop zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrer individuellen Planung gerne unterstützt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Herzlichst, Ihre Inhaberfamilie Neu / von Wihl



Geschäftsführende Gesellschafter (v.l.):
Edmund W. Neu
Dipl.-Betriebswirtin (FH) Elfriede von Wihl (geb. Neu)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl





E.W. NEU GmbH
Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Tel. +49 (0) 6241-9102-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99
info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
8:00 – 12:00 Uhr

E.W. NEU GmbH
Niederlassung Speyer

Tullastr. 47
67346 Speyer
Tel. +49 (0) 6232-6423-0
Fax +49 (0) 6232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
8:00 – 12:00 Uhr

Online-Shop: www.werkzeug-bestellen.de





Automatisierte Versandabfertigung Zentrallager
Dieselstraße 1, 42389 Wuppertal
(Keine Abholung möglich!)

Dieser Katalog ist gültig bis zum 30.04.2018.



Werkzeugmaschinen-Showroom
in separater Werkzeugmaschinenhalle

Produkte und Katalog-Lieferprogramm

E.W. NEU ist Ihr Fachhändler für Qualitätsprodukte seit 1949.

Unser Katalog-Lieferprogramm erstreckt sich über die folgenden Produktbereiche:

- Werkzeuge
- Elektrowerkzeuge
- Betriebseinrichtungen
- Industriebedarf
- Werkzeugmaschinen
- Schweißtechnik
- Arbeitsschutz

















Bestellen Sie Ihren persönlichen Katalog per Fax: +49 (0) 6241-9102-99
oder per E-Mail (info@werkzeug-neu.de)

Wir arbeiten nach dem ISO-9001-Qualitätsmanagement

E.W. NEU ISO 9001-Zertifikat der TÜV Hessen GmbH

TÜV PROFI CERT ISO 9001
73 100 2514



ISO 9001-Zertifikat der AGQS GmbH des elc Zentrallagers

E/D/E



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der E.W. NEU GmbH Für Kunden aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und öffentlicher Verwaltung - Fassung 2007 -

Soweit im Folgenden von „Unternehmern" gesprochen wird, sind darunter außer einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu verstehen.

§ 1 Geltungsbereich und Datenschutz

1. Für alle Lieferungen und Leistungen, wie auch für alle rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Gegenüber Unternehmern gelten diese auch für alle künftigen rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.
2. Unternehmer erkennen durch die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer Geschäftsbedingungen an. Im übrigen bedürfen alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.
3. Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten Kundendaten werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet.

§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Katalog, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstige Werbeaussendungen sind für uns freibleibend. Sie stellen kein für uns bindendes Angebot dar, wir übernehmen damit kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, auch während der Gültigkeitsdauer des Kataloges Produkte aus dem Programm zu nehmen bzw. zu ersetzen, sowie Produkteigenschaften zu ändern.
2. Die in Katalogen, auf Datenträgern, in elektronischen Medien, und sonstigen Werbeaussendungen enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommenen E-, DIN-, VDE-Normen oder -Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen) sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet werden, im übrigen lediglich Beschaffenheitsangaben. Im übrigen verweisen wir auf § 7 Ziff. 4.
3. An Katalogen, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstigen Verkaufsunterlagen behalten wir uns das gesetzliche Urheberrecht und (außer an sonstigen Werbeaussendungen) auch das Eigentum vor; sie dürfen (außer sonstige Werbeaussendungen) Dritten nicht überlassen werden. Sämtliche Nutzungen bezüglich der genannten Unterlagen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung.
4. Unsere Angebote sind freibleibend.
Die Bestellung des Kunden ist für diesen ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung durch Auftragsbestätigung in Textform annehmen oder dadurch, dass wir dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Ist eine schriftliche Preisvereinbarung nicht getroffen, so gelten die Nettopreise in Euro zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, die am Tage der Bestellung in unseren neuesten Katalogen und Preislisten angegeben sind. Kataloge und Preislisten können in unseren Ladenräumen eingesehen oder über uns kostenfrei angefordert werden.
2. In Klammern () gesetzte Preise sind unverbindliche Richtpreise, wenn Lieferung und Berechnung unmittelbar durch die von uns vertretenen Werkzeughersteller erfolgen. In diesem Fall gelten deren Preise und Bezugsbedingungen.
3. Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Auftragswert von € 150,-- netto frei Haus, einschl. Verpackung. Ausgenommen sind diejenigen Lieferungen und Leistungen, die mit dem Vermerk „unfrei" versehen sind, wie z.B. Richtplatten, Anreißplatten und Ambosse. Für Kleinaufträge unter € 50,-- netto berechnen wir für Bearbeitung, Porto und Verpackung einen Zuschlag von € 6,80.
Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Kunden belastet. Bei Bestellwerten unter 100,-- € netto wird ebenfalls der Zuschlag berechnet und auf die tatsächlichen Versandkosten angerechnet.
4. Unsere Rechnungen sind ausnahmslos 30 Tage nach Rechnungsausstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum gewähren wir ab einem Bestellwert von mindestens € 25,-- 2 % Skonto. Schecks und Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen. Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung.
5. Von Unternehmern können wir ab dem 31. Tag ab Zugang unserer Rechnungen Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. verlangen. Daneben können wir nach Verzugseintritt für jede Zahlungserinnerung oder Mahnung jeweils € 5,-- berechnen.
6. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis.
8. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen.
9. Bei Falschbestellung berechnen wir 5 % Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens € 10,--. Ist die Bestellmenge kleiner als eine Verpackungseinheit berechnen wir einen Zuschlag von 10% auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand.

§ 4 Lieferzeit, Entgegennahme der Ware

1. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen.
2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Einhaltung von Lieferfristen steht, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten und nachweisen, dass dieser uns im Stich gelassen hat, unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir unverzüglich mit.
In jedem Fall setzt die Einhaltung der Lieferzeit die endgültige Klärung sämtlicher techn. Einzelheiten, ggf. die rechtzeitige Beibringung der vom Kunden mitzuteilenden Angaben, zu erklärenden Freigaben, soweit vereinbart auch den Eingang der Anzahlung voraus.
3. Bei einem Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.
Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

§ 5 Gefahrenübergang Versand

1. Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Auf Wunsch des Kunden schließen wir auf seine Kosten eine Transportversicherung ab.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § 7 entgegenzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschl. angefallener Kosten und Zinsen (Kontokorrentvorbehalt sowie bei Refinanzierungswechsel).
2. Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
3. Der Kunde hat uns bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Pfändungsgläubiger von dem bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Eine Sicherungsübereignung und die Übertragung oder Verpfändung des Anwartschaftsrechts ist unzulässig.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Nehmen wir Waren von Unternehmern zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und können wir diese durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir den Verkauf mit angemessener Frist angedroht haben. Den Verwertungserlös, abzgl. angemessener Verwertungskosten, mindestens 10% des Warenwertes, werden wir auf die Verbindlichkeiten des Kunden anrechnen.
5. Sind wir zur Warenrücknahme berechtigt, so ist der Kunde verpflichtet, einem unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen Vorbehaltsware zu gestatten.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung infolge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 7 Mängelgewährleistung

1. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistung gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Maschinen werden verkauft wie sie liegen und stehen.
2. Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihren Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB entsprochen haben. Nicht-kaufmännische Kunden müssen die gelieferte Ware, sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für die Einhaltung der Frist genügt die Absendung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir als Nacherfüllung den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns fehlgeschlagen ist, stehen dem Kunden die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Eine Eignung oder Brauchbarkeit der Ware, welche über die Eignung für die gewöhnliche Verwendung hinausgeht oder von ihr abweicht, oder eine Beschaffenheit, die nicht bei Waren der gleichen Art üblich ist, kann der Kunde nur erwarten, wenn sich dies aus entsprechender Vereinbarung oder nach öffentlichen Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ergibt.
Wir stehen dem Kunden nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung unserer Waren zur Verfügung. Über die Bestimmungen vorstehender Nummer 3. hinausgehend haften wir jedoch nur dann, wenn ein gesonderter Beratungsvertrag abgeschlossen wird oder für solche Leistungen ein über den Kaufpreis der Ware hinausgehendes Entgelt vereinbart worden ist.
5. Die Frist für die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln beträgt bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 5 Jahre, im übrigen ein Jahr, gerechnet ab der Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde von uns arglistig verschwiegen. Die kurze Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von uns, von unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von uns bzw. unseren gesetzlichen Vertretern bzw. Vorsatz unserer einfachen Erfüllungsgehilfen.
6. Werden bei Lieferung von Maschinen die von der Lieferfirma erteilten Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung soweit diese Umstände nicht ohne Einfluss auf das Entstehen eines Sachmangels waren.

§ 8 Gesamthaftung

1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch aufgrund dieser Garantie. Für Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings aus der Garantie i.ü. nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Garantie erfasst ist.
2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzuges. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.
3. Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1.Als Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und als Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt Worms. Letzteres gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohn-/ Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

E.W. Neu GmbH
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 0
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99
AG Worms HRB: 10 786
Ust-ID-Nr.: DE 811239368
Steuernummer: 4465400070
DUNS Nr.: 316257740
info@werkzeug-neu.de

PREMIUM format GROUP

WIR SIND Mehrwert.

Stärken ausbauen, noch mehr Vorteile für Kunden bieten. Mit klaren Zielen und neuen Strategien starten wir als PREMIUM FORMAT GROUP neu durch. Ihr Profit: Mehrwert durch professionelle Beratung und intelligente Lösungen nach Maß.

Wir machen Ihre Arbeit leichter.



MEHR NÄHE. MEHR INDIVIDUELLE **Lösungen.**

Termindruck. Kostendruck. Und alles muss perfekt funktionieren. Ihr Alltag ist geprägt von großen Anforderungen. Das Liefern der richtigen Produkte ist dabei nur ein Teil der Lösung. Wir, die Mitglieder der PREMIUM FORMAT GROUP, hören Ihnen zu, denken weiter. Sie erhalten individuelle Serviceleistungen, die Ihre Arbeit einfacher, wirtschaftlicher und sicherer machen. Wir sind in Ihrer Region zu Hause und sprechen Ihre Sprache. Das macht vieles einfacher. Oft kennen wir unsere Kunden seit langer Zeit. Manchmal gehören wir fast mit zur Familie.

PREMIUM FORMAT GROUP heißt für Sie: Wir verbinden die Stärke einer großen Leistungsgemeinschaft mit regional verwurzelter Fachhandelskompetenz.

- **Präsenz an über 60 Standorten in Deutschland**
- **Persönliche Betreuung durch spezialisierte Fachberater**
- **Individuelle Servicekonzepte für Ihren Bedarf**

Ihr klares Mehr an Service.

PREMIUM format GROUP



Da tickt **mehr dahinter.**

Mit der PREMIUM FORMAT GROUP schaffen wir Synergien, die jeden einzelnen Fachhändler unserer Leistungsgemeinschaft stärker machen. Global denken, regional handeln.

Gemeinsame, zentralisierte Logistik beschleunigt Lieferungen, verbessert Lieferquoten und -qualität. Wir arbeiten dadurch besser und wirtschaftlicher. Für elektronische Produktdaten nutzen wir eine zentrale Datenbank. Mit individuellem Service schaffen wir für Sie dadurch Informationen, die genau zu Ihren Anforderungen passen.

- **Leistungsfähiges Zentrallager für über 80000 Artikel mit 24-Stunden-Lieferservice**
- **Intelligente Materialmanagement-Konzepte zur Senkung Ihrer Prozesskosten**
- **Professionelles Daten- und Schnittstellen-Management für verschiedene elektronische Systeme**

Ihr klares Mehr an Know-how.

PREMIUM format GROUP





WAS WILL MAN? **Mehr.**

Qualität entscheidet. Bei jedem einzelnen Werkzeug wollen Sie sich auf hohe Präzision, Langlebigkeit und maximale Sicherheit verlassen. Denn das Ergebnis muss stimmen. FORMAT ist unsere Marke für professionelle Ansprüche und perfekte Arbeitsergebnisse. Das breite FORMAT Sortiment umfasst Lösungen für zahlreiche Gewerke in Industrie und Handwerk. Wir ergänzen es für Sie stetig mit innovativen Produkten, die Ihre Arbeit leichter machen. FORMAT ist zentraler Bestandteil unserer Leistungsgemeinschaft.

Wir haben unsere Marke so nah wie möglich an Ihrem Bedarf entwickelt. Der Erfolg gibt unserem Konzept recht. FORMAT hat sich als sinnvolle Ergänzung zu bekannten Herstellermarken bestens etabliert.

- **Über 13000 Produkte aus den Bereichen Werkzeug, Arbeitsschutz und Betriebseinrichtung**
- **24-Stunden-Lieferservice ab Zentrallager**
- **Qualität für professionelle Anwender**

Ihr klares Mehr an Auswahl.



FORMAT – Die Marke der PREMIUM FORMAT GROUP für professionelle Anwender

PREMIUM format GROUP

format professional quality


13mm
format
professional quality

PREMIUM format GROUP

Höchste Qualität von verlässlichen Partnern.
Wir setzen auf Marken, die sich bewährt haben und bieten Ihnen eine exklusive Auswahl leistungsstarker Produkte.

Diese exklusiven Set-Versionen mit ihren speziellen Produktzugaben finden Sie nur bei Ihrem Partner der **PREMIUM FORMAT GROUP.**



Best.-Nr. 0178 0603
1/52

279,00 €


1/7


1/22


1/48


2/2


2/4


2/6


3/2


3/3


3/4


4/2


4/4


4/5


5/2


5/3


5/4


6/5


6/12


6/13


7/4


7/7


7/8


8/2


8/4


8/6


9/2


9/5


9/12


1/71


1/115


1/174

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte 1/6–1/67
Netzabhängige Elektrohandwerkzeuge 1/68–1/184


2/9


2/11


2/14

Winkelschleifer 2/2–2/3
Satiniermaschinen 2/4–2/5
Bandfeilen 2/6–2/7
Kehlnahtschleifer 2/8–2/9
Rohrbandschleifer 2/10–2/13
Polierer 2/14


3/8


3/9


3/10

Bandschleifmaschinen 3/2–3/7, 3/9
Scheibenschleifmaschine 3/3
Rundschleifmaschinen 3/5
Doppelschleifmaschinen 3/8–3/9
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen 3/9
Bohrerschärfmaschinen 3/10


4/6


4/7


4/8

Heckenscheren 4/2–4/3
Akku-Heckenschere 4/2
Akku-Geräte 4/4–4/5
Motorsensen 4/5,4/8
Elektro-/Benzinkettensägen 4/6–4/7
Benzin-Gebläse 4/8


5/8


5/11


5/12

Inspektionskamera 5/2
Rotationslaser, Kreuzlinienlaser 5/2–5/6
Entfernungsmesser 5/6–5/9
Ortungsgeräte 5/11
Neigungs- und Winkelmesser 5/12


6/14


6/15


6/23

Kompressoren 6/3–6/12
Kältetrockner 6/13
Druckluftwerkzeuge 6/14–6/24
Balancer 6/18
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte 6/23
Ausblaspistolen 6/24


7/13


7/15


7/20

Hochdruckreiniger 7/2–7/7
Trockensauger 7/8–7/10
Nass- und Trockensauger 7/11–7/14
Industriesauger 7/15
Sicherheitssauger 7/16–7/18
Kehrmaschinen 7/19
Scheuersaugmaschinen 7/20


8/7


8/8


8/8

Drainagepumpen 8/2
Tauchpumpen 8/3–8/4
Gartenpumpen 8/5–8/6
Hauswasserwerke 8/6–8/7
Tiefbrunnenpumpen 8/8
Montage-Sets 8/8


9/13


9/14


9/15

Kapp- und Gehrungssägen 9/2–9/7
Kreissägeblätter 9/8–9/9
Tischkreissägen 9/10–9/11
Baukreissägen 9/12
Bandsägen 9/13
Dekupiersägen 9/14
Absauganlagen 9/15–9/16

IMPRESSUM

Ausgabe 2017/2018

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III, Jochen Püls

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im Mai 2017

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.05.2017 bis zum 30.04.2018. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit. Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH.

PREMIUM format GROUP

Inhalt Handgeführte Elektrowerkzeuge



1/14



1/23



1/74

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte **1/6–1/67**
Bohrmaschinen **1/68–1/74**
Gewindeschneider **1/74**



1/76



1/79



1/85

Rührwerke und Zubehör **1/75–1/77**
Kernbohrmaschinen Metall **1/78–1/83**
Schrauber, Schlagschrauber **1/84–1/86**
Schlagbohrmaschinen **1/86–1/88**



1/97



1/105



1/116

Bohrhämmer, Schlaghämmer **1/89–1/100**
Mauernutfräsen **1/101–1/103**
Sanierungsschleifmaschinen **1/102–1/105**
Geradschleifer **1/106–1/110**
Winkelschleifer **1/111–1/125**



1/129



1/137



1/139

Kantenfräsmaschinen **1/127**
Blechbearbeitungsmaschinen **1/128–1/135**
Metallsägemaschinen **1/136**
Schwingschleifer **1/137–1/138**
Exzenterschleifer **1/139–1/140**



1/141



1/148



1/153

Langhals-Schleifer **1/141**
Nass-/Trockensauger **1/141**
Bandschleifer **1/142**
Multifunktionswerkzeuge **1/143–1/151**
Handhobel **1/152–1/153**



1/156



1/174



1/180

Stichsägen **1/154–1/156**
Stichsägeblätter **1/157–1/162**
Säbelsägen **1/164–1/165**
Säbelsägeblätter **1/166–1/169**
Handkreissägen **1/171–1/175**
Oberfräsen **1/176–1/178**
Heißluftgebläse **1/180–1/181**
Heißklebepistolen **1/182**
Elektrotacker **1/183–1/184**



FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE AKKU-MASCHINE.

L KLASSE



Die Kompakten

für leichte Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
48 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 10 mm

LT KLASSE



Die Universellen

für anspruchsvolle Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
60 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 38 mm

LTX KLASSE



Die Kraftpakte

mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
120 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 50 mm

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

100 % KOMPATIBEL. SELBSTVERSTÄNDLICH.



Grenzenlose Flexibilität
Wählen Sie nur genau das, was Sie brauchen, und sparen Sie bares Geld!



LiHD-Akkupacks

- LiHD 3,5 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 7,0 Ah



100 % Kompatibilität mit allen Metabo Akku-Maschinen gestern, heute und in Zukunft.



Ultra-M-Technologie
Perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät.



3 Jahre Akkupack-Garantie

3 Jahre auf alle Li-Ion- und LiHD-Akkupacks.



Metabo bietet den PREMIUM Partner Kunden exklusiv den Service der **30 Tage Geld-zurück-Garantie**.
Diese Garantie erhalten Sie auf alle in diesem Katalog befindlichen Metabo-Elektrowerkzeuge.
Kaufen und testen Sie die Geräte und stellen fest, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen – wenn nicht, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen ab Kauf durch Ihren Metabo Partner den Kaufpreis voll erstattet. Nutzen Sie diese risikolose Möglichkeit, um die volle Bandbreite der Metabo-Elektrowerkzeuge auszuschöpfen.

BOSCH

Premium Partner
Elektrowerkzeuge
Messtechnik
Zubehör

Ihr hochqualifizierter Bosch-Fachhändler

Bosch Premium Partner bieten Ihnen eine überzeugende Kombination aus einem breiten Bosch Maschinen- und Zubehörsortiment, einer herausragenden Service- und Beratungskompetenz, sowie effizientester Bestellabwicklung und Logistik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

+ Ihr Bosch Premium Partner bietet Ihnen eine Premium Edition mit exklusiven Vorteilen
+ Profitieren Sie vom Neuheitenvorsprung Ihres Bosch Premium Partners und erhalten frühzeitig die neuesten Produkte
+ Ihr Bosch Premium Partner bietet Ihnen ein umfangreiches Produktsortiment an Bosch Elektrowerkzeugen, Messtechnik und Zubehör
+ Profitieren Sie vom Ausbau des Bosch Premium Partners zum Systemanbieter und erhalten alles bequem aus einer Hand

Diese Exklusivartikel finden Sie:



Beim Kauf einer der hier abgebildeten Maschinen erhalten Sie den 36 Monate VollService im Wert von 99,00 € gratis dazu!



GBH 5-40 DCE
Best.-Nr. 0100 0322
1/94

GBH 8-45 D
Best.-Nr. 0100 0318
1/94

GBH 8-45 DV
Best.-Nr. 0100 0317
1/94

GBH 12-52 DV
Best.-Nr. 0100 0331
1/94

GBH 12-52 D
Best.-Nr. 0100 0385
1/94

GSH 5 CE
Best.-Nr. 0100 0380
1/97

GSH 7 VC
Best.-Nr. 0100 0333
1/97

GSH 11 E
Best.-Nr. 0100 0350
1/97

GSH 11 VC
Best.-Nr. 0100 0345
1/98

Mehr Kostensicherheit durch umfassende Service-Angebote

Ergänzend zum umfangreichen Angebot an Bosch Elektrowerkzeugen und Messtechnik bieten die Bosch Premium Partner weitere Serviceleistungen, die für Sie einen erheblichen Vorteil darstellen. Zu den Serviceleistungen, die nur beim Bosch Premium Partner erhältlich sind, gehören der 36-Monate-VollService und die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie



36 Monate VollService

Erwerben Sie bei Ihrem Bosch Premium Partner diesen Service individuell für Ihre Bosch Produkte. Im Falle einer Gerätestörung erhalten Sie den kostenlosen Abhol- und Anlieferservice von Bosch an jede feste Lieferadresse in Deutschland und die schnelle Reparatur Ihres Gerätes. Auf Wunsch erhalten Sie für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät. Die Konditionen für den Erwerb des Service entnehmen Sie bitte den unten abgebildeten Preisstufen. Bei den im Katalog abgebildeten Bosch Produkten ist die jeweilige Preisstufe abgebildet.



Best.-Nr. 0175 5000
€/Stück 39,00



Best.-Nr. 0175 5001
€/Stück 59,00



Best.-Nr. 0175 5002
€/Stück 79,00



Best.-Nr. 0175 5003
€/Stück 99,00



30 Tage Geld-zurück-Garantie

Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bieten Ihnen die Bosch Premium Partner einen weiteren Service, der Ihnen mehr Flexibilität und Risikofreiheit bei der Kaufentscheidung sichert. Nach dem Kauf haben Sie die Möglichkeit, das Gerät unter realen Bedingungen zu testen. Sollte das Gerät nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Kauf bei Ihrem Bosch Partner zurückgeben und Sie erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.

Erklärungen der Piktogramme:

mit 1. Akku	1 Akku im Lieferumfang
mit 3. Akku	3 Akkus im Lieferumfang
im Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Koffer verpackt
in L-BOXX	Maschinen sind bei der Lieferung in einer L-BOXX verpackt
in Tasche	Maschinen sind bei der Lieferung in einer Tasche verpackt
MAKPAC	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MAKPAC-Koffer verpackt
in MetaLoc Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MetaLoc-Koffer verpackt
im Systainer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Systainer verpackt
TRUMPF Box	Spezielle Verpackung für TRUMPF Produkte
Motorbremse	Die Motoren sind mit einer automatischen Motorbremse konzipiert
Bürstenloser Motor	Maschinen mit verschleißarmem, bürstenlosem Motor
Totmann-schalter	Maschinen mit höchstem Anwenderschutz. Sofortiger Stillstand.
Schnell-spann-system	Maschinen besitzen ein „Quick"-Aufnahmesystem für einfaches und schnelles Aufnehmen des Bohrfutters
Premium exclusiv	Diese Produkte finden Sie so nur in diesem Katalog
BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör	Bosch Premium Partner sind hochqualifizierte Bosch-Fachhändler, die sich auf den Vertrieb von Bosch Elektrowerkzeugen spezialisiert haben. Produkte mit diesem Zeichen bieten immer einen deutlichen Mehrwert
TIP Preis/ Leistung	Maschinen stehen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
LiHD	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie
3 Jahre	Der Hersteller gewährt eine 3 Jahre Akku-Pack-Garantie
M	Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akku-Packs
3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie
3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie inkl. Akku

Akku-Bohrschrauber GSR Mx2Drive Professional — 3,6 V/1,3 Ah

Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- 2-Gang-Getriebe erlaubt Gangwechsel ohne Unterbrechung über Ein-/Aus-Schalter
- Multi-Ladegerät: lädt 3,6- und 10,8-Volt-Akkus
- Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Sehr kurze Kopflänge (nur 158 mm)
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter
- Rechts-Links-Lauf
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Licht
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus 1,3 Ah, Handschlaufe, Schnellladegerät AL 1115 CV, in Kunststoffbox



Spannung	3,6 V		
Kapazität	1,3 Ah	Schrauben-Ø (max.)	5 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–150 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,5 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–580 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz	5 mm

Best.-Nr. 0175 0098 — **€/Stück** 109,00

(E002)

Akku-Knickschlag-schrauber TD022DSE — NEU — 7,2 V/1,5 Ah

in Tasche | Motorbremse

makita

- Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlagen- und Lüftungsbau
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-Links-Umschaltwippe
- Motorbremse
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät, 2 Akkus, 1 Bit-Box, 1 Holzbohrer, 1 Bit-Set, Colt-Tasche, Tasche



Spannung	7,2 V	Schlagzahl	0–3000 min^{-1}
Kapazität	1,5 Ah	Max. Drehmoment	25 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2450 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,56 kg

Best.-Nr. 0179 1310 — **€/Stück** 129,00

(E090)

Akku-Knickschrauber DF010DSLE — 7,2 V/1,0 Ah

im Koffer

- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Automatischer Motorstopp bei auslösender Rutschkupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, 30-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Lampe, Koffer



Spannung	7,2 V		
Kapazität	1,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–200 min⁻¹	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	3,6/5,6 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–600 min⁻¹	Gewicht mit Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0179 1353 **€/Stück** 149,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Set Professional — 12,0 V/2,0 Ah

Motorbremse | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Electronic Cell Protection
- Akku-Ladestandsanzeige
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl
- Überlast- und Überhitzungsschutz und Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, 2 x Li-Ion-Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, Bitaufsatz GFA 12-B, Bohrfutter GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min⁻¹	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min⁻¹	Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0175 0195 **€/Stück** 239,00

(E002)

Akku-Schrauber GSR 12V-15 Professional — 12,0 V/2,0 Ah

mit 3. Akku | in L-BOXX | Motorbremse | BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör | BOSCH | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 3 Akkus, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min⁻¹	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	30/13 Nm
		Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0221 **€/Stück** 175,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional — NEU 12,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Zubehör, ohne Akku, ohne Ladegerät,** im Karton
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe A, optional möglich

Best.-Nr. 0175 0185 **€/Stück** 99,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-20 Professional — 12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)
- Längere Laufzeit: bis zu 1000 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Kopflänge nur 163 mm
- Batterie-Ladestandsanzeige mit 3 LEDs
- 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- 20 + 1 Drehmomentstufen
- Gehäusegummierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 2,5-Ah-Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 4 x Farbclips, Gürtelclip, Bithalter, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V		
Kapazität	2,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min⁻¹	Bohr-Ø Holz/Stahl max.	30/10 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min⁻¹	Drehmoment max. weich/hart	18/20 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm	Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2540 **€/Stück** 209,00

(E002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional — 12,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metalle sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Electronic Cell Protection (ECP), schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Ladestandsanzeige
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Gehäusegummierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Holster, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	15/30 Nm
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–380 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/Metall/Holz	10/10/19 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
Leerlaufschlagzahl	0–19500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0210 | **€/Stück** 199,00

(E002)

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional — 12,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Leistungsstarkes Gerät
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Langer Gasgebeschalter
- Motorbremse
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- LED-Beleuchtung
- Ladestandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät GAL 1230 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	2,0 Ah	Eckmaß	113 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,2 kg
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	10/10 mm		

Best.-Nr. 0175 0235 | **€/Stück** 249,00

(E002)

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional — 12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Mit 137 mm kürzeste Bauform in der 10,8-Volt-Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Schraubarbeiten Überkopf und an engen Stellen
- 110 Nm Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton
- Hohe Drehzahl (2600 min^{-1}) für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integriertes LED-Licht
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 2 Akkus, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	–/110 Nm
Kapazität	2,5 Ah	Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–1200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–3100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2530 | **€/Stück** 269,00

(E002)

Akku-Winkelschrauber GWI 12V-5 Professional — 12,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Äußerst vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer erreichbaren Stellen
- 5 einstellbare Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Sehr kompakt mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf am Markt
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Drehmoment weich/hart max.	5/13 Nm
Kapazität	2,0 Ah	Werkzeugaufnahme	1/4" HEX-Bithalter
Leerlaufdrehzahl	0–585 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	10/8 mm		
Max. Bohr-Ø Alu	8 mm		

Best.-Nr. 0175 0009 | **€/Stück** 239,00

(E002)

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit
- Schneller Sägefortschritt
- Die nah an der Schnittlinie liegende Griffposition ermöglicht präzise Schnitte
- Geringer Griffumfang
- Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle
- Zuschaltbare, helle LED
- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung
- Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- 3-Stufen-Pendelung
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt T 144 D, Sägeblatt T 308 B, 2 x 2,5-Ah-Akkus, Schnellladegerät Gal 1230 CV, Spanreißschutz, Absaug-Set, Gleitschuh, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Schnitttiefe	
Leerlaufhubzahl	1500–2800 min^{-1}	Holz/Stahl/Aluminium	70/3/3 mm
Hublänge	18 mm	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 2520 **€/Stück** 209,00

(E002)

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional

12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakteste Bauform ihrer Klasse
- Vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- Kleiner Griffumfang
- Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel mit SDS-System
- Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie
- ECP: Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Überlastschutzanzeige
- Batterie-Ladezustandsanzeige
- Integriertes LED-Licht
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 2,5-Ah-Akkus, Schnellladegerät GAL 1230 CV, Metallsägeblatt, Holzsägeblatt, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V		
Kapazität	2,5 Ah	Sägeblatthub	14,5 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 2510 **€/Stück** 225,00

(E002)

Akku-Staubsauger GAS 12V Professional

12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakt und leistungsstark
- Akkuladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- Passt in die kleinste L-BOXX 102
- Ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse
- Lieferumfang: Maschine, 1/2 L-BOXX-Einlage GAS 12V, 1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät und Akku, 2x 2,5-Ah-Akkus, Flachfaltenfilter, Fugendüse, Schnellladegerät GAL 1230 CV, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Volumenstrom max. (Turbine)	15 l/s
Kapazität	2,5 Ah	Gewicht mit Akku	0,87 kg
Unterdruck	45,0 mbar	Behältervolumen	0,35 l

Best.-Nr. 0175 2525 **€/Stück** 185,00

(E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien
- Einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung
- Schnelles Abbremsen der Scheibe
- Schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem EC Motor
- Der erste 12,0-Volt-Winkelschleifer
- Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
- Umfangreiches Zubehör von Bosch Professional erhältlich
- Lieferumfang: Maschine, 2 x Trennscheibe Expert for Inox, 1 x Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 x 2,5-Ah-Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät und Akku, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	76 mm
Kapazität	2,5 Ah	Spindelgewinde	M5
Leerlaufdrehzahl	19500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2457 **€/Stück** 249,00

(E002)

Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel

BOSCH

- Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel
- Passend zu GWS 10,8-76 V-EC Professional
- Geeignet für Holz, Kunststoff, Holznägel, Pflasterstein



Schleifscheiben-Ø	76,0 mm
Schleifscheiben-Dicke	1,0 mm
Aufnahmebohrung	10,0 mm

Best.-Nr. 0175 0342 **€/Stück** 10,70

(E003)

Trennscheibe Expert for Inox

BOSCH

- Trennscheibe für Edelstahl
- Passend zu GWS 10,8-76 V-EC Professional
- A 60 R INOX BF
- Verpackungseinheit 5 Stück



Schleifscheiben-Ø	76,0 mm
Schleifscheiben-Dicke	1,0 mm
Aufnahmebohrung	10,0 mm
VE/Stück	5

Best.-Nr. 0175 0343 **€/Stück** 6,91

(E003)

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic

BOSCH

- Diamanttrennscheibe Best for Ceramic
- Passend zu GWS 10,8-76 V-EC Professional
- Geeignet für Keramik



Schleifscheiben-Ø	76 mm
Schleifscheiben-Dicke	1,9 mm
Aufnahmebohrung	10 mm

Best.-Nr. 0175 0347 **€/Stück** 14,70

(E003)

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional

12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakte Bauform
- Vielseitige Anwendungen in Holz
- Batterie-Ladestandsanzeige
- Schnittstellenbeleuchtung
- Aluminiumfußplatte
- Kompatibel mit Bosch Führungsschiene
- Lieferumfang: Maschine, Adapter für Führungsschiene/Parallelanschlag, Absaugadapter, Holzsägeblatt, Innensechskantschlüssel, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V		
Kapazität	2,5 Ah	Max. Schnitttiefe 45°/90°	17/26,5 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,4 kg
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	85/15 mm		

Best.-Nr. 0175 2500 **€/Stück** 215,00

(E002)

Akku-Universalschere GUS 12V-300 Professional

12,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Leistungsstarkes Gerät zum Schneiden aller flexiblen Materialien (kein Holz und Metall) bis 11 mm Dicke
- Hohe Schneidleistung und Geschwindigkeit durch selbst schärfende Klinge
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät GAL 1230 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Schneidleistung mit einer Akku-Ladung in PVC	300 m	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0245 **€/Stück** 225,00

(E002)

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional

NEU 12,0 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Präzises Arbeiten garantiert durch Oszillationstechnologie
- Bürstenloser EC-Motor
- Zugang zu Flächen und Zwischenräumen, die kein anderes Werkzeug erreichen kann
- Perfekt geeignet für den Innenausbau
- Ladestandsanzeige
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Schleifplatte, 5 Schleifblätter, 5 Tauchsägeblätter für Holz und Metall, Segmentsägeblatt, **L-BOXX**



Kapazität	2,5 Ah	Oszillationswinkel rechts/links	1,4/1,4 °
Schwingungen	5000–20000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 2497 **€/Stück** 299,00

(E002)

Akku-Multirotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

12,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl
- Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Integriertes LED-Licht
- Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 2 x Li-Ionen-Akkus, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, Trennscheibe, Zubehör-Box, **L-BOXX**



Spannung	12,0 V	Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}
Kapazität	2,0 Ah	Gewicht mit Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 2495 **€/Stück** 185,00

(E002)

BOSCH clic & go! 12 Volt

Das clic & go 12-Volt-System im Überblick

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.
Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go
mit 12-Volt-Sologeräten mit L-BOXX.

Vollservice der Preisgruppe A gilt für alle clic & go-Geräte mit 12 V.

Basis-Set

BASIS-SET bestehend aus:

BOSCH

Ladegerät GAL 1230 CV
- 30-Min.-Schnellladegerät

Akku-Pack
- 2 Li-Ionen-Akkus 12,0 V/2,5 Ah

119,00 €

Best.-Nr. 0175 2415
(E090)





Für jedes Sologerät bezahlen Sie nur

119,00 €

Alle Sologeräte werden ohne Akku in L-BOXX geliefert.

Akku-Schrauber GSR 12V-20 Professional

Bürstenloser Motor



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2430
(E090)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–350/0–1300 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht (inklusive) Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 2420
(E090)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional



Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	15/30 Nm
Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0175 2423
(E090)

inklusive Bohrfutter und Winkeladapter

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–380/0–1300 min^{-1}
Max. Schlagzahl	0–19500 min^{-1}
Gewicht (inklusive) Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2425
(E090)

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional



Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht (inklusive) Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2435
(E090)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-20 HX Professional

Bürstenloser Motor



Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Max. Drehmoment weich/hart	18/20 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Gewicht inkl. Akku	0,7 kg

Best.-Nr. 0175 2550
(E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 12-Volt-System im Überblick

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.
Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go
mit 12-Volt-Sologeräten mit L-BOXX.

Vollservice der Preisgruppe A gilt für alle clic & go-Geräte mit 12 V.

Akku-Winkelschrauber GWI 12V-5 Professional



Leerlaufdrehzahl	0–585 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht (inklusive) Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 2440
(E090)

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional



Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Max. Drehmoment	11 Nm
Gewicht (inklusive) Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 2455
(E090)

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Hublänge	14,5 mm
Gewicht (inklusive) Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 2460
(E090)

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional



Leerlaufhubzahl	1500–2800 min^{-1}
Hublänge	18 mm
Schnittiefe in Holz/Stahl/Alu	70/3/3 mm
Gewicht (inklusive) Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 2465
(E090)

Akku-Universalschere GUS 12V-300 Professional



Gewicht (inklusive) Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2445
(E090)

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional



Spannung	12,0 V
Leerlaufdrehzahl	19500 min^{-1}
Bohr-Ø	10 mm
Spindelgewinde	M5
Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2458
(E090)

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional



Akkuspannung	12,0 V
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}
Sägeblatt-Ø /Bohrung	85/15 mm
Schnitttiefe	26,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	17 mm
Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 2555
(E090)

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional



Schwingungen	5000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel rechts/links	1,4/1,4 °
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2493
(E002)

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional



Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme-Ø	3,2 mm
Gewicht (inklusive) Akku	0,62 kg

Best.-Nr. 0175 2475
(E090)

Akku-Handsauger GAS 12V Professional



Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm^2
Volumenstrom max. (Turbine)	15 l/s
Unterdruck max. (Turbine)	45 mbar
Gewicht (inklusive) Akku	0,87 kg

Best.-Nr. 0175 2480
(E090)

Radio GPB 12V-10 Professional



Anschlüsse	AUX-Eingang
Speicherplätze	10
Gewicht (inklusive) Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 2450
(E090)

ohne L-BOXX

Akkupack Set 2 x 2,5 Ah



Best.-Nr. 0175 0844
(E090)

Akkupack Set 2 x 4,0 Ah



Best.-Nr. 0175 0880
(E090)

Akku-Bohrschrauber DF332DSMJ

NEU 10,8 V/4,0 Ah

MAKPAC

- 2-Gang-Getriebe
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung
- Überlastschutz
- Tiefentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, MAKPAC Gr. 1, 2 x Akkus BL1040B (4,0 Ah), Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip, 96-tlg. Zubehör-Set (Metall-, Holz- und Steinbohrer je 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm je 6 Stück, 2 x Bit-Set 37-tlg.), MAKPAC



Spannung	10,8 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	28/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	0–1500 min^{-1}	harter Schraubfall	21/35 Nm

Best.-Nr. 0179 1392 **€/Stück** 219,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSMJ

10,8 V/4,0 Ah

MAKPAC Motorbremse

- 2-Gang-Getriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- Motorbremse
- LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus BL1040B (4,0 Ah), Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	10,8 V	Leerlaufschlagzahl	
Kapazität	4,0 Ah	2. Gang	0–25500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	14/30 Nm
Leerlaufschlagzahl	0–6750 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 1355 **€/Stück** 185,00

(E090)

Power Source Kit, 197636-5

10,8 V/4,0 Ah

MAKPAC

- Ergänzen Sie das Set individuell mit Sologeräten Ihrer Wahl
- Bestehend aus 2 Akkus, Ladegerät, MAKPAC



Best.-Nr.	Akkuspannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0179 1394	10,8	4,0	130,00

(E007)

Akku-Bohrschrauber DF331DY1J

10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC Motorbremse

- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED
- Handgriff mit Gummipolstern
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 1,50 Ah (kostenlose Zugabe), PH-Bit, Gürtelclip, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	14/30 Nm
2. Gang	0–1700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 1360 **€/Stück** 82,00

(E090)

Akku-Schrauber DF031DY1J — 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC Motorbremse

- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED
- Handgriff mit Gummipolstern
- Lieferumfang: Maschine, PH-Bit 2 x 50, Schraube M4 x 12, 1 Akku 1,50 Ah (kostenlose Zugabe), MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1700 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	14/30 Nm
		Gewicht mit Akku	0,94 kg

Best.-Nr. 0179 1365 **€/Stück** 75,00

(E090)

Akku-Schlagschrauber TD110DY1J — 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC Motorbremse

- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 153 mm
- Hohes Drehmoment von 110 Nm im harten Schraubfall
- Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED
- Handgriff mit Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, PH-Bit, Gürtelclip, 1 Akku 1,50 Ah (kostenlose Zugabe), MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Leerlaufschlagzahl	3500 min^{-1}	Drehmoment hart	110 Nm
Leerlaufdrehzahl	2600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0179 1375 **€/Stück** 82,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber HP331DY1J — 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC Motorbremse

- 2-Gang-Getriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- Motorbremse
- LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku BL1015 (1,50 Ah), PH-Bit, Gürtelclip, 1 Akku 1,50 Ah (kostenlose Zugabe), MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	14/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1700 min^{-1}	Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	21/8/10 mm
Leerlaufschlagzahl	0–6750 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 1370 **€/Stück** 89,00

(E090)

Akku-Stichsäge JV101DY1J — NEU 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC

- Leichte und sehr handliche Stichsäge mit 10,8-V-Antrieb
- Mit 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Mit Elektronik, Motorbremse und Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 1,5 Ah (kostenlose Zugabe), Sechskantstiftschlüssel SW 3 mm, Parallel- und Kreisschneider-Set, Stichsägeblatt B-10, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Kapazität	1,5 Ah		
Leerlaufhubzahl	0–2900 min^{-1}	Schnitttiefe in Holz	65 mm
Pendelhubstufen	4	Schnitttiefe in Stahl	2 mm
Hubhöhe	18 mm	Gewicht (inklusive) Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 1378 **€/Stück** 119,00

(E090)

Akku-Handkreissäge HS301DY1J — 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC

- Sehr kompakt
- Schnitttiefe bis 25,5 mm
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 85 mm, Absaugstutzen, Sechskantstiftschlüssel, 1 Akku 1,5 Ah (kostenlose Zugabe) MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah	Schnitttiefe 45°	0–16,5 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 min^{-1}	Sägeblatt-Ø	85 mm
Schnitttiefe 0°	0–25,5 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 1380 **€/Stück** 99,00

(E090)

Akku-Reciprosäge JR103DY1J — 10,8 V/1,5 Ah

mit 1. Akku

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 1,5 Ah (kostenlose Zugabe), MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah	Hubhöhe	13 mm
Leerlaufhubzahl	0–3300 min^{-1}	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 1385 **€/Stück** 119,00

(E090)

Akku-Multifunktions-Werkzeug TM30DY1JX5 — NEU — 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC

- Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Leuchtstarke LED
- Effektive Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 1,5 Ah (kostenlose Zugabe), Adapter C, Delta-Schleifpap. Holz K60 LL , Delta-Schleifpap. Holz K100 LL, Delta-Schleifpap. Holz K150, Segmentsägebl. 85 mm TMA006, Segmentsägebl. 85 mm TMA007, Tauchsägebl. 28 mm TMA009, Tauchsägebl. 32 mm TMA010, Tauchsägebl. 32 mm TMA012, Tauchsägebl. 10 mm TMA017, Schaber 52 HCS Flex. TMA019, Sechskantstiftschlüssel 5 mm



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah	Oszillationswinkel	3,2 °
Schwingungen	6000–20000 min^{-1}	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 1383 **€/Stück** 229,00

(E090)

Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DY1J — NEU — 10,8 V/1,5 Ah

MAKPAC

- Zum sauberen Trennen von Fliesen und Glas
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt und saubere Schnitte
- Gehrungsschnitte stufenlos bis 45° möglich
- Großer Wassertank erlaubt langes, kontinuierliches Arbeiten
- Tisch aus Stahl mit rostfreier Nickel-Legierung
- Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 1,5 Ah (kostenlose Zugabe), Tankhalter, Wassertank, Wasseranschluss, Diamantscheibe 85 x 15 mm Nass, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, MAKPAC



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,5 Ah		
Schnittleistung bei 0°	0–25,5 mm		
Schnittleistung bei 45°	0–16,5 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 1387 **€/Stück** 175,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber-Set PowerMaxx BS Quick Pro — 10,8 V/4,0 Ah

im Koffer

metabo

- Mobile Werkstatt: Koffer mit viel Zubehör
- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Metabo-Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Akku-Ladezustandsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkus (je 1 x 2,0 und 4,0 Ah), Gürtelhaken, Schnellwechsel-Winkeladapter, Zubehör-Set, Ladegerät LC40, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	4,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
1. Gang	0–360 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	17/34 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0087 **€/Stück** 239,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS — 10,8 V/2,0 Ah

im Koffer

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- 2-Gang-Getriebe
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht für gute Sicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät LC40, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
1. Gang	0–360 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	17/34 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0112 **€/Stück** 149,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic — 10,8 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer**

Best.-Nr. 0178 0105 **€/Stück** 69,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro — 10,8 V/2,0/4,0 Ah

im Koffer

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- M-Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Winkelschraubvorsatz
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, 2 Li-Power-Akkus: 1 x 2,0 Ah, 1 x 4,0 Ah, Ladegerät LC 40, Gürtelhaken, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0/4,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
1. Gang	0–360 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	17/34 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0115 **€/Stück** 219,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Basic — 10,8 V/2,0 Ah

im Koffer

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- M-Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkus, Ladegerät LC40, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
1. Gang	0–360 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	17/34 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0118 **€/Stück** 179,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick — 10,8 V

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer und **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Best.-Nr. 0178 0090 **€/Stück** 99,00

(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SSD — 10,8 V

metabo

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Lieferumfang: Maschine, MetaLoc-Koffereinlage, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–2300 min^{-1}	harter Schraubfall	–/105 Nm
Leerlaufschlagzahl	0–3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0178 0100 **€/Stück** 105,00

(E008)

Akku-Kartuschenpistole KPA — 10,8 V/4,0 Ah

mit 1. Akku

metabo

- Für Kartuschen und Folienbeutel
- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller auch besonders zähflüssiger Materialien
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
- Lieferumfang: Maschine, 600-ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, 1 x Li-Power-Akkupack, Ladegerät



		Auspress-	
Spannung	10,8 V	geschwindigkeit	3–10 mm/s
Kapazität	4,0 Ah	Kartuschengröße	600 ml
Auspressdruck	4413 N	Gewicht mit Akku	2,7 kg

Best.-Nr. 0178 0591 **€/Stück** 369,00

(E008)

Akku-Kartuschenpistole KPA — 10,8 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapzität 2,0 Ah

Best.-Nr. 0178 0590 **€/Stück** 319,00

(E008)

Akku-Kartuschenpistole KPA — 10,8 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Best.-Nr. 0178 0593 **€/Stück** 249,00

(E008)

Radio PowerMaxx RC 10,8 V

metabo

- Betrieb mit allen 10,8-V-Akkupacks von Metabo oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen aller 10,8-V-Akkupacks
- Akkubetrieb bis zu 27,6 Stunden (bei 5,2 Ah)
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- Digitaler DSP-Tuner mit automatischer Sendersuche
- Digitaluhr
- Leistungsstarke Lautsprecher
- AUX-Eingang für CD- oder MP3-Player (z. B. iPod® etc.)
- Sichere Aufbewahrung von MP3-Playern
- Lieferumfang: Gerät, AUX-Anschlusskabel, Netzkabel, 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, **ohne Akku**



Spannung	10,8 V		
Anschlüsse	CD, MP3	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 0600 **€/Stück** 69,00

(E008)

Akku-Handlampe PowerMaxx SLA LED 10,8 V

metabo

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar
- Robustes Aluminium-Duckguss-Gehäuse
- Passend für Li-Power-Akkupacks 10,8 Volt
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	3,8/2,0 Ah h	Gewicht ohne Akku	0,42 kg

Best.-Nr. 0178 0060 **€/Stück** 39,00

(E008)

Akku-Handlampe PowerMaxx ULA LED 10,8 V

metabo

- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Passend für Li-Power-Akkupacks 10,8 Volt
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	9,5/2,0 Ah h	Gewicht ohne Akku	0,32 kg

Best.-Nr. 0178 0050 **€/Stück** 29,00

(E008)

Basis-Set 2,0 Ah und 5,2 Ah 10,8 V

metabo

Set bestehend aus:

Ladegerät LC 40
- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkupacks 10,8 V
- Ladestrom 2,3 A

Akkupack 10,8 V/2,0 Ah/5,2 Ah
- Lieferumfang 0178 0085: Ladegerät LC40 und 1x 2,0 Ah und 1x 5,2 Ah Akkus
- Lieferumfang 0178 0080: Ladegerät LC 40 und 2 x 2,0 Ah Akkus



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0080	10,8	2 x 2,0	69,00
0178 0085	10,8	1 x 2,0/1 x 5,2	109,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber GSR 18-2 LI Plus Professional — 18,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber – nur 191 mm Kopflänge
- Neu entwickeltes Getriebe für schnelleres Bohren und kraftvolles Schrauben in Holz und Metall
- Hochleistungszellen für hohen Spannungsabruf bei minimalem Energieverlust
- Electronic Cell Protection (ECP)
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- 20 Drehmomente und 1 Bohrstufe
- Ergonomische Griffgröße für leichte Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Gürtelclip, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	63/24 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1900 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 0383 **€/Stück** 249,00

(E002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI Plus Professional — 18,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kurze Bauform, 202 mm Kopflänge
- 2-Gang-Schrauber mit hoher Drehzahl
- Hohes Drehmoment, bis 63 Nm
- Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP)
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip
- Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellspannbohrfutter, Ladegerät, Tiefzieheinlage, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	24/63 Nm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/Metall/Holz	13/13/38 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1900 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,5 kg
Leerlaufschlagzahl	28500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 2590 **€/Stück** 269,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX

- Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden
- Kurze Bauform (147 mm)
- Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V – 4,0 Ah)
- Besonders hohes Drehmoment durch neu entwickeltes Getriebekonzept und 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor
- Integriertes LED-Licht
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Lieferumfang: Maschine, Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, SDS-plus-Hammeraufsatz, 2 Akkus 5,0 Ah, Ladegerät, **L-BOXX**

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



Bohrfutteraufsatz



Exzenteraufsatz



Winkelaufsatz



Hammervorsatz



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	31/50 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0640 **€/Stück** 619,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne** Exzenter-, Bohrhammer- und Winkelaufsatz
- 36 Monate VollService, Preisgruppe B, optional möglich

Best.-Nr. 0175 0645 **€/Stück** 419,00

(E002)

SDS-Plus Hammeraufsatz GHA FC 2

- Hammeraufsatz zum problemlosen Bohren in Beton und Mauerwerk
- Passend für GSR 18 V-EC FC2 Professional

BOSCH

Best.-Nr. 0175 3080 **€/Stück** 119,00

(E003)

Exzenteraufsatz GEA FC 2

- Zum randnahen Bohren und Schrauben
- Verhindert Abriebspuren an Oberflächen
- Passend für GSR 18 V-EC FC2 Professional

BOSCH

Best.-Nr. 0175 3105 **€/Stück** 65,00

(E003)

Winkelaufsatz GWA FC 2

- Zum problemlosen Bohren und Schrauben bei engen Platzverhältnissen
- Passend für GSR 18 V-EC FC2 Professional

BOSCH

Best.-Nr. 0175 3090 **€/Stück** 65,00

(E003)

Bohrfutter GFA FC 2

- Wechselfutter
- Passend für GSR 18 V-EC FC2 Professional

BOSCH

Best.-Nr. 0175 3110 **€/Stück** 65,00

(E003)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional

NEU 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | Motorbremse | mit 3. Akku

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- **Intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank integriertem Bluetooth-Chip, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt**
- Bürstenloser Motor
- Sehr kurze Kopflänge (173 mm)
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- KickBack-Control
- Präzisionskupplung
- LED-Beleuchtung
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Lieferumfang: Maschine, 3 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät GAL 1880 CV, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–600 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	31/60 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1900 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0374 **€/Stück** 459,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional

18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- **Connectivity Modul nachrüstbar**
- Bürstenloser Motor
- Sehr kurze Kopflänge (198 mm)
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- KickBack-Control
- Präzisionskupplung
- LED-Beleuchtung
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärme-abstrahlung und verlängern die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät GAL 1880 CV, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–480 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	47/85 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0175 0223 **€/Stück** 489,00

(E002)

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse
- CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Schrauben-Ø M12–M20
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/650 Nm
Spannung	18,0 V	Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}		
Schlagzahl	0–2100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,2 kg

Best.-Nr. 0175 0660 **€/Stück** 629,00

(E002)

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B, optional möglich

Gewicht mit Akku 2,3 kg

Best.-Nr. 0175 0448 **€/Stück** 385,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | SDS-Plus Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Mit Dreh- und Schlagstopp
- Lange Laufzeit: mit einer Akkuladung 191 Löcher (6 x 40 mm in Beton)
- Innovative CoolPack-Akkus mit optimaler Wärmeabstrahlung für eine hohe Lebensdauer
- Robust dank EMP (Electronic Motor Protection)
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Einzelschlagenergie	1,7 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0655 — **€/Stück** 569,00

(E002)

Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional — NEU

BOSCH

- Passend zu Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 (F)
- Einfache Handhabung
- Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)



Max. Bohrer-Ø	16 mm	Max. Bohrtiefe	100 mm
Max. Bohrlänge	165 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0663 — **€/Stück** 119,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F Professional — NEU — 18,0 V/6,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | SDS-Plus Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Mit der Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes
- Bohren ohne Staub mit der neuen integrierten und optionalen Staubabsaugung GDE 18V-16
- Vibration Control
- LED Arbeitslicht
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Innovative CoolPack-Akkus, sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- KickBack Control (KBC)
- Bürstenloser EC-Motor, kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei
- Bis zu 216 Löcher in Beton mit nur einer Akkuladung (6 x 40 mm)
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	6,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–890 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohr-Ø		Einzelschlagenergie	2,6 J
Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0175 0657 — **€/Stück** 609,00

(E002)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Höchste Schnittleistung, über 100 Fichtebalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung
- CoolPack-Akkus sorgen für optimale Wärmeabstrahlung
- Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Sägeblatthub	28 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2400/2700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,5 kg

Best.-Nr. 0175 0670 — **€/Stück** 465,00

(E002)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Kompakte Bauform für vielfältigen Einsatz – auch Einhand – und Überkopfarbeiten
- Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- SDS für einfachen Sägeblattwechsel
- Geringste Vibrationswerte
- Perfekt ausbalanciert und geringes Gewicht
- LED-Licht für optimale Sicht auf das Werkstück beim Sägen
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät GAL 1880CV, Metall-Sägeblatt S 922 EF, Holz-/Metall-Sägeblatt S 922 HF, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Sägeblatthub	21 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3050 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. 0175 0458 | **€/Stück** 429,00

(E002)

Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Stabform, ermöglicht das Führen der Säge unter dem Werkstück
- Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang
- Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien
- SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 1 Sägeblatt T 308 B, 2 Sägeblätter für Holz, Spanreißschutz, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V	Schnitttiefe Holz/Stahl/ Aluminium	120/8/20 mm
Kapazität	5,0 Ah	Pendelhubstufen	4
Leerlaufhubzahl	550–2700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0680 | **€/Stück** 499,00

(E002)

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Mit der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes
- Bürstenloser EC-Motor
- Geringste Vibrationswerte
- SDS für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl zum Sägen unterschiedlichster Materialien
- Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal, Säbelsägeblatt S 1156 XHM, Progressor for Wood&Metal, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 x 5,0-Ah-Li-Ion-Akku, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Sägeblatthub	32 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	4,1 kg

Best.-Nr. 0175 0459 | **€/Stück** 579,00

(E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional — 18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung
- Kompakte Bauform und leichtes Gewicht
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Lieferumfang: Maschine, 2 x Akku 5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, **L-Boxx**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. 0175 0675 | **€/Stück** 499,00

(E002)

BOSCH clic & go! 18 Volt

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go mit 18-Volt-Sologeräten in L-BOXX.

Basis-Set **215,00 €**

Starter-Set bestehend aus:

Starter-Set GAL 1880 CV **2 x 6,0 Ah**

- Basis-Set Clic & Go für das 18,0-V-System
- Ergänzen Sie das Set mit den einzelnen Geräten aus dem Clic & Go System
- Alle Geräte werden in **L-BOXX** und mit passender **L-BOXX**-Einlage, **ohne Akku, ohne Ladegerät**, geliefert
- Basis-Set Clic & Go bestehend aus: Ladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Akkus 6,0 Ah

Best.-Nr. 0175 2595
(E002)



Für jedes Sologerät bezahlen Sie nur **215,00 €**

Alle Sologeräte werden in **L-BOXX** mit passender Einlage geliefert.

Bürstenloser Motor

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment hart/weich	60/31 Nm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 2625
(E090)

Bürstenloser Motor **NEU**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment (weich/hart)	47/85 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0175 0524
(E090)

Bürstenloser Motor **NEU**

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	31/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Holz/Stahl/ Mauerwerk	38/13/13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0529
(E090)

Bürstenloser Motor **NEU**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	31/60 Nm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0515
(E090)

Bürstenloser Motor **NEU**

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	47/85 Nm
Bohr-Ø in Holz/Stahl	82/13 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0175 0695
(E002)

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.



Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional

Leerlaufdrehzahl	0–1050 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,0 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0175 0440 (E090)



Akku-Schlagschrauber GDR 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Max. Drehmoment	160 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 0436 (E090)



Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3200 min^{-1}
Max. Drehmoment Schraubfall	180 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0437 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-EC 250 Professional

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–2400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3500 min^{-1}
Max. Drehmoment Schraubfall	250 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 2600 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE Professional

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–4200 min^{-1}
Max. Drehmoment (weich/hart)	5/25 Nm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 0539 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber GDX 18 V-EC Professional

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/185 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0536 (E090)



Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0175 0427 (E090)

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.



Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	22000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	bis Ø 8 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0455
(E090)



NEU

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 Professional

Spannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Leerlaufschwingzahl	22000 min^{-1}
Schwingkreis	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	113 x 101; 80 x 130 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 3470
(E090)



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

Hubzahl 1./2. Gang	0–2400/2700 min^{-1}
Hublänge	28 mm
Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0175 0425
(E090)



Akku-Kaltkreissäge GKM 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–4250 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	136 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe 45°/90°	–/50 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Best.-Nr. 0175 2605
(E090)



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional

Hubzahl	0–3050 min^{-1}
Hublänge	21 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. 0175 0423
(E090)



Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–162 min^{-1}
Sägeblattabmessung	733 x 12,7 x 0,5 mm
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht mit Akku	3,8 kg

Best.-Nr. 0175 0439
(E090)

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.



Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S Professional

Spannung	18,0 V
Leerlaufhubzahl	550–2700 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz/Ne-Metall/Stahl	120/20/8 mm
Neigung Fußplatte	0-45 °
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0428
(E090)



Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B Professional

Spannung	18,0 V
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz/Ne-Metall/Aluminium	120/20/8 mm
Neigung Fußplatte	bis 45 °
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0429
(E090)



NEU

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional

Leerlaufdrehzahl	3400 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe 45°/90°	42/57 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Best.-Nr. 0175 0434
(E090)



Akku-Hobel GHO 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Spandicke	0–1,6 mm
Max. Falztiefe	8 mm
Max. Hobelbreite	82 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0487
(E090)



Bürstenloser Motor

NEU

Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-28 Professional

Spannung	18,0 V
Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Gewicht mit Akku	1,6 kg
Schleifplatte über Eck	93 mm

Best.-Nr. 0175 3480
(E090)



Akkupack-Set 2 x 6,0 Ah

Spannung	18,0 V
Kapazität	6,0 Ah

Best.-Nr. 0175 0948
(E002)



Baustellenradio GML 20 Professional

Radiofrequenzbereich	FM/AM
Speicherplätze	20
Anschlussmöglichkeiten	USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out
Nennleistung Verstärker	20 W

Best.-Nr. 0175 0630
(E003)

BOSCH clic & go! 18 Volt Plus

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go mit 18-Volt-Plus-Geräten in L-BOXX.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.

NEU

265,00 €

Akkupack-Set EneRacer 2 x GBA 18 V 6,3 Ah



Best.-Nr. 0175 3560
(E004)

Bürstenloser Motor NEU

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional



265,00 €

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment (weich/hart)	47/85 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0175 3500
(E090)

Bürstenloser Motor

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional



265,00 €

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Drehmoment (weich/hart)	47/75 Nm
Bohr-Ø in Holz/Stahl	82/13 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0175 3510
(E090)



NEU

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional

265,00 €

Spannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Best.-Nr. 0175 3460
(E090)

265,00 €

Radiolader GML 50 Professional



Spannung	14,4/18,0 V
Gewicht mit Akku	11,3 kg

Best.-Nr. 0175 0635
(E090)

Bürstenloser Motor NEU

265,00 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26



Leerlaufdrehzahl	0–890 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	30/13/26 mm
Einzelschlagenergie	2,6 J
Gewicht mit Akku	3,6 kg

Best.-Nr. 0175 0442
(E090)

Bürstenloser Motor

265,00 €

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional



Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,7 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	20/18/13 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0438
(E090)

Bürstenloser Motor NEU

265,00 €

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional + SDS-Plus-Hammeraufsatz



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment (weich/hart)	31/50 Nm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 3530
(E090)

Bürstenloser Motor NEU

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-125 SC



Leerlaufdrehzahl	4500–9000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht mit Akku	2,6 kg

265,00 €

Best.-Nr. 0175 3440
(E090)

Bürstenloser Motor NEU

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-150 SC



Leerlaufdrehzahl	4000–7500 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht mit Akku	2,6 kg

265,00 €

Best.-Nr. 0175 3450
(E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Bohrschrauber DDF451RTJ

NEU 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse

- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker LED; Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Bit-Halter, Kontaktschutzkappe, Einhängebügel, Seitengriff, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	40/80 Nm
Kapazität	5,0 Ah	Bohr-Ø in Holz/Metall	65/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–300 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0–1700 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0038 **€/Stück** 459,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | Motorbremse

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Handgriff mit Gummipolster
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2100 min^{-1}
Kapazität	5,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–550 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	76/13 mm
		Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	60/115 Nm
		Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 0043 **€/Stück** 469,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF459RTJ

18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | Motorbremse

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Rechts-Links-Lauf
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	25/45 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0306 **€/Stück** 379,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

NEU 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | Motorbremse

- Kompakter Akku- Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Doppel-LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	30/54 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0108 **€/Stück** 379,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ — 18,0 V/1,5 Ah

MAKPAC · Motorbremse

- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Akku-Lampe, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Leerlaufschlagzahl 2. Gang	19000 min^{-1}
Kapazität	1,5 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz/Stahl/ Mauerwerk	36/13/13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	27/42 Nm
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	6000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 1705 **€/Stück** 219,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber NEU DHP484RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC · Bürstenloser Motor · Motorbremse

- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 199 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit LED
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku; Ladegerät, PH/LS Doppelbit, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–500 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2000 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	38/13/13 mm
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0–7500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	36/54 Nm
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0–30000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 3110 **€/Stück** 399,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC · Bürstenloser Motor · Motorbremse

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Seitengriff, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Bohr-Ø in Holz/Metall	38/13 mm
Kapazität	5,0 Ah	Leerlaufschlagzahl 1. Gang	6000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min^{-1}	Leerlaufschlagzahl 2. Gang	22500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1500 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	25/45 Nm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0123 **€/Stück** 369,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC · Bürstenloser Motor · Motorbremse

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit Doppel-LED
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Tiefenanschlag, Seitengriff, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0–31000 min^{-1}
Kapazität	5,0 Ah	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	60/115 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–550 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Beton/Metall/Holz	16/13/76 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2100 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0–8250 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 1695 **€/Stück** 485,00

(E090)

Akku-Kombihammer DHR243RTJV — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | Motorbremse | SDS-Plus Aufnahme

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Inkl. Staubabsaugung DX02
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrfutter für zylindrische Bohrer, Staubabsaugung, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	27/24/13 mm
Kapazität	5,0 Ah	Gewicht mit Akku	3,4 kg
Einzelschlagenergie	2,0 J		

Best.-Nr. 0179 0182 — **€/Stück** 569,00 (E090)

Akku-Kombihammer DHR243RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Staubabsaugung DX02

Best.-Nr. 0179 0204 — **€/Stück** 525,00 (E090)

Akku-Schlagschrauber DTW450RTJ — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC

- Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment von 440 Nm
- Kurze Bauform von nur 266 mm
- Praktischer, großflächiger Rechts-Links-laufumschalter
- Vibrationsentkoppelte Akkuhalterung
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku, Ladegerät, Einhängebügel, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	1600 min^{-1}	Schrauben-Ø	M12–M22
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
Max. Drehmoment	440 Nm	Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 3120 — **€/Stück** 559,00 (E090)

Akku-Schlagschrauber DTW285RTJ — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | Motorbremse

- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–1600 min^{-1}	Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0–2600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2100 min^{-1}	Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0–3500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0–2800 min^{-1}	Max. Drehmoment	280 Nm
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0–1800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
		Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 3130 — **€/Stück** 469,00 (E090)

Baustellen-Radio DMR107



- Mit 1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah und 5,0 Ah kompatibel
- Auch mit Netzteil zu betreiben
- 2 Line-In-Eingänge 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- 5 Sender-Speicherplätze
- Weckfunktion
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Kann mit allen Makita-Block-Akkus von 7,2 bis 18,0 V betrieben werden
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	7,2–18,0/230 V		
Anschlüsse	2 Line-In (3,5 mm Klinke)	Gewicht	4,2 kg
Best.-Nr.	**0179 0605**	**€/Stück**	**109,00**

(E090)

Akku-Baustellenradio DMR108

NEU



- Ausgestattet mit einem Bluetooth Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik auf mobilen Endgeräten
- USB-Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V/1.0 A)
- IP64 geprüft/Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Betrieb mit Makita-Li-Ion-Akkus von 7,2-18-V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Automatischer Sendersuchlauf, Uhr mit Weckfunktion
- Stereolautsprecher und zwei AUX-Eingängen
- Elastischer Rundum-Stoßschutz
- Rutschfester Tragegriff um 90° schwenkbar
- Bedienungselemente und Display durch zwei Metallrohre geschützt
- Max. Ausgangsleistung: 7,2 V: 2 x 0,5 W; 10,8 V: 2 x 1,2 W; 14,4 V: 2 x 2,2 W; 18 V: 2 x 3,5 W
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku und Ladegerät**

Spannung	7,2–18 V		
Anschlüsse	MP3	Gewicht	4,4 kg
Best.-Nr.	**0179 3140**	**€/Stück**	**155,00**

(E090)

Akku-Baustellenradio DMR110

NEU



- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2–18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8-V-Schiebeakkus
- Mit 2 Line-In-Eingängen 3,5 mm Klinke
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- Mit Mini-USB für Software-Upgrade
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Lieferumfang: Radio, Netzteil

Gewicht (inkl. Akku)	4,0 kg		
Best.-Nr.	**0179 3150**	**€/Stück**	**175,00**

(E090)

Akku-Winkelschleifer DGA504RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | Motorbremse

- Sehr handlicher Winkelschleifer
- Bürstenloser Motor
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Wiedereinschaltsperre nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Automatic Speed Control
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Schutzhaube, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0317 — **€/Stück** 455,00

(E090)

Akku-Kartuschenpistole DCG180RYEX — 18,0 V/1,5 Ah

- Akku-Kartuschenpistole für 310-ml-Kartuschen und 600-ml-Schlauchbeutel
- Mit 1,5 Ah, 4,0 Ah, 3,0 Ah und 5,0 Ah kompatibel
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Ladegerät 15 Minuten, 2 x Akku, Halter für 310-ml-Kartuschen, Beutelhalter 600 ml



Spannung	18 V	Aufnahme Kartusche	310 ml
Kapazität	1,5 Ah	Schlauchbeutel	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	0–28 sec	Länge	538 mm
Max. Auspressdruck	500 kg	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0179 1680 — **€/Stück** 439,00

(E090)

Power Source Kits

- Ergänzen Sie das Set individuell mit Sologeräten Ihrer Wahl
- Bestehend aus 2 Akkus, Ladegerät, MAKPAC



Best.-Nr.	Akkuspannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0179 1511	18,0	4,0	215,00
0179 0519	18,0	5,0	229,00 NEU

(E007)

Die folgenden Geräte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

Akku-Bohrschrauber DDF458Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–2000 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl 76/13 mm
Drehmoment Weich/Hart 58/91 Nm
Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0911 (E090) **219,00 €**

Bürstenloser Motor

Akku-Bohrschrauber DDF459Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1500 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm
Drehmoment Weich/Hart 25/45 Nm
Gewicht 1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0913 (E090) **179,00 €**

Bürstenloser Motor

Akku-Bohrschrauber DDF451Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang
0–300/0–600/0–1700 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl 65/13 mm
Drehmoment Weich/Hart 40/80 Nm
Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. 0179 0103 (E090) **259,00 €**

Bürstenloser Motor

Akku-Bohrschrauber DDF481YJ 18,0 V



Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–550/0–2100 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl 76/13 mm
Drehmoment
Weich/Hart 60/115 Nm
Gewicht 2,6 kg

Best.-Nr. 0179 0107 (E090) **239,00 €**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–2000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl
1./2. Gang 0–3000/0–6000 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/
Mauerwerk 76/13/16 mm
Drehmoment
Weich/Hart 58/91 Nm
Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0916 (E090) **249,00 €**

Bürstenloser Motor

Akku-Schlagbohrschrauber DHP459Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl
1./2. Gang 0–6000/0–22500 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/
Mauerwerk 38/13/13 mm
Drehmoment
Weich/Hart 25/45 Nm
Gewicht 1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0918 (E090) **189,00 €**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP451Y1J 18,0



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang
0–300/0–600/0–1700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang
0–4500/0–9000/0–22500 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/
Mauerwerk 65/13/16 mm
Drehmoment
Weich/Hart 40/80 Nm
Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. 0179 0921 (E090) **249,00 €**

Bürstenloser Motor

NEU

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–500/0–2000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl
1./2. Gang 0–7500/0–30000 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/
Mauerwerk 38/13/13 mm
Drehmoment
Weich/Hart 36/54 Nm
Gewicht 1,6 kg

Best.-Nr. 0179 3170 (E090) **199,00 €**

Die folgenden Geräte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €



Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	25/10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Eckmaß	93 mm
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0923 (E090)

225,00 €



Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	25/10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Eckmaß	66 mm
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0026 (E090)

225,00 €

Bürstenloser Motor



Akku-Quadroschrauber DTP141Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–700/0–2700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Schraubmodus	0–1100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–32400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Schlagschraubmodus 1.Gang/2.Gang/3.Gang	0–1300/0–2200/0–2700 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	21/10/8 mm
Drehmoment Weich/Hart	10/150 Nm
Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0928 (E090)

315,00 €



Akku-Schnellbauschrauber DFS452Y1J

Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}
Schnellbauschrauben Ø	5,0 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0934 (E090)

259,00 €



Akku-Schnellbauschrauber DFR550Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}
Schnellbauschrauben Ø	4,0 mm
Schraubenlänge	25–55 mm
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0933 (E090)

309,00 €

Bürstenloser Motor



Akku-Kombihammer DHR243Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton	27/13/24 mm
Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0179 0938 (E090)

339,00 €

Bürstenloser Motor

NEU



Akku-Schlagschrauber DTD153Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3600 min^{-1}
Standardschrauben	M5–M16
Drehmoment	170 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 3180 (E090)

175,00 €

NEU



Akku-Schlagschrauber DTD152Y1J

Leerlaufdrehzahl	0–2900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3500 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Standardschrauben	M5–M16
Drehmoment	165 Nm
Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 3190 (E090)

189,00 €

Akku-Maschinen

Die folgenden Geräte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

Bürstenloser Motor NEU

Akku-Schlagschrauber DTD154Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3	
0–1100/0–2100/0–3600	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2/3	
0–1100/0–2600/0–3800	min^{-1}
Drehmoment	175 Nm
Werkzeugaufnahme	
Innensechskant	1/4 "
Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0179 3200 (E090) — **215,00 €**

Bürstenloser Motor Motorbremse NEU

Akku-Schlagschrauber DTW1002Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	
0–900/0–1000/0–1800	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	
0–1800/0–2000/0–2200	min^{-1}
Standardschrauben	M12–M30
Drehmoment	1000 Nm
Werkzeugaufnahme	
Außenvierkant	1/2 "
Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 3220 (E090) — **365,00 €**

Bürstenloser Motor NEU

Akku-Schlagschrauber DTW285Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	
0–1600/0–2100/0–2800	min^{-1}
Drehmoment	280 Nm
Werkzeugaufnahme	
Außenvierkant	1/2 "
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 3210 (E090) — **305,00 €**

Akku-Geradschleifer DGD800Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	2600 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	6,0 mm
Schleifkörper-Ø max.	38 mm
Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0179 0953 (E090) — **195,00 €**

Akku-Schlagschrauber DTW450Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	0–1600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}
Standardschrauben	M12–M22
Hochfeste Schrauben	M12–M16
Drehmoment	440 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 0951 (E090) — **295,00 €**



Bürstenloser Motor

Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0961 (E090) — **225,00 €**

Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber DTW1001Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	3/4 "
Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 0959 (E090) — **365,00 €**



Bürstenloser Motor

Akku-Winkelschleifer DGA505Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0958 (E090) — **219,00 €**

Die folgenden Geräte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

Bürstenloser Motor

NEU



Akku-Winkelschleifer DGA506Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 3230 (E090) — 245,00 €

NEU



Akku-Blechschere DJS101Y1J 18,0 V

Leerlaufhubzahl	4300 min^{-1}
Schnittleistung Stahl 400 N/m^2	1,0 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/m^2	0,7 mm
Schnittleistung Alu 200 N/m^2	2,5 mm
Kleinster Radius	30 mm
Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0179 3240 (E090) — 285,00 €

NEU



Akku-Blechschere DJS161Y1J 18,0 V

Leerlaufhubzahl	4300 min^{-1}
Schnittleistung Stahl 400 N/m^2	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/m^2	1,2 mm
Schnittleistung Alu 200 N/m^2	2,5 mm
Kleinster Radius	250 mm
Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0179 3250 (E090) — 325,00 €



Akku-Knabber 1,6 mm DJN161Y1J

Leerlaufhubzahl	1900 min^{-1}
Startloch-Ø	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/m^2	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/m^2	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/m^2	0,8 mm
Schnittleistung Alu 200 N/m^2	2,5 mm
Kleinster Radius, außen	50 mm

Best.-Nr. 0179 0964 (E090) — 395,00 €



Akku-Metallhandkreissäge DCS551Y1J

Leerlaufdrehzahl	3900 min^{-1}
Schnittleistung 0°	57,5 mm
Sägeblatt-Ø	150 mm
Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0179 0963 (E090) — 339,00 €

NEU



Akku-Reciprosäge DJR186ZK 18,0 V

Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung (Rohr)	130 mm
Gewicht	3,5 kg

Ohne Akku

Best.-Nr. 0179 3260 (E090) — 139,00 €

Bürstenloser Motor



Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Y1J 18,0 V

Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig + neutral
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Gehrungswinkel	45 °
Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0979 (E090) — 299,00 €

Bürstenloser Motor



Akku-Pendelhubstichsäge DJV182Y1J 18,0 V

Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Schnittleistung Holz	135 mm
Max. Gehrungswinkel	45 °
Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0973 (E090) — 289,00 €



Akku-Handkreissäge DSS501Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}
Schnitttiefe 0°	51 mm
Schnitttiefe 45°	35 mm
Sägeblatt-Ø	136/20 mm
Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0179 0974 (E090) — 215,00 €

Die folgenden Geräte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

Akku-Handkreissäge DHS680Y1J



Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Schnitttiefe 0°	57 mm
Schnitttiefe 45°	41 mm
Schnitttiefe 50°	37 mm
Sägeblatt Ø	165/20 mm
Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 0976 (E090) — 255,00 €

Akku-Handkreissäge DHS630Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	3100 min^{-1}
Schnitttiefe 0°	66 mm
Schnitttiefe 45°	46 mm
Sägeblatt-Ø	165/20 mm
Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0179 0978 (E090) — 325,00 €

Akku-Exzenterschleifer DBO180Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3	7000/9500/11000 min^{-1}
Schleifhub	2,8 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 0981 (E090) — 185,00 €

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51Y1JX8 18,0 V

Mit umfangreichem Zubehör



Schwingungen	6000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel rechts/links	3,2 °
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0179 1655 (E090) — 289,00 €

Akku-Hobel DKP180Y1J 18,0 V



Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	285 mm
Max. Spandicke	2,0 mm
Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0179 0983 (E090) — 225,00 €

Akku-Nutfräse DPJ180Y1J 18,0 V

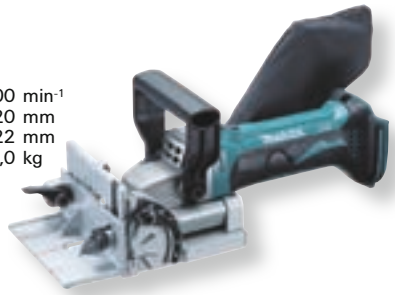

Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}
Schnittleistung	20 mm
Fräser	100 x 4 x 22 mm
Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0179 0986 (E090) — 285,00 €

Ohne Akku Im Karton



Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Vorschubgeschwindigkeit	0–28 mm/s
Auspressdruck	500 kg
Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0886 (E090) — 255,00 €

Akku-Pintacker DPT351Y1J 18,0 V



Magazinkapazität	130 Stück
Stiftlänge	18, 25, 30, 35 mm
Stift-Ø	0,6 mm
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0988 (E090) — 379,00 €

Akku-Tacker DST221Y1J 18,0 V



Magazinkapazität	98 Stück
Klammernbreite	10 mm
Klammernlänge	10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammernstärke	0,6–1,2 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 2305 (E090) — 295,00 €

18v + 18v 36v

makita

Sparen mit System!



Vorhandene 2 x 18 V Akkus einsetzen…

…um kraftvolle 36 V Akku-Power zu nutzen











Guter Preis, mehr Leistung, einfaches Handling!

Das Makita 2 x 18-Volt-System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36-Volt-Akku erreicht wurden. Vorhandene Makita 18-Volt-Li-Ion-Akkus (1,5/3,0/4,0/5,0 Ah) können verwendet werden – aus Makita Werkzeugen und aus den Makita-Gartengeräten. Daher werden die 2 x 18-Volt-Geräte ohne Akku angeboten. Das schont das Portemonnaie.

Power Source Kit NEU 18,0 V/5,0 Ah

makita

- Lieferumfang: 2 x Akku, Doppel-Ladegerät, MAKPAC



Spannung 18,0 V

Best.-Nr. 0179 3270 **€/Stück** 249,00

(E007)

Akku-Handkreissäge DHS710ZJ 2 x 18,0 V

MAKPAC makita

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18,0-V-Antrieb
- Kompatibel mit 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Schnitttiefe bis 68,5 mm
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar, (Sonderzubehör)
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	2 x 18 V		
Leerlaufdrehzahl	4800 min^{-1}	Max. Schnitttiefe 45°/90°	49/68,5 mm
Sägeblatt-Ø x Sägeblattbohrung	190 x 30 mm	Gewicht mit Akku	4,1 kg

Best.-Nr. 0179 1530 **€/Stück** 299,00

(E090)

Akku-Bohrhammer DHR264ZJ 2 x 18,0 V

MAKPAC | Motorbremse | SDS-Plus Aufnahme | makita

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Mit SDS-Plus-Schnellwechselfutter
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Vibrationsdämpfung im Handgriff reduziert Ermüdungserscheinungen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- Gummipuffer schützen das Gehäuse vor Beschädigungen
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Plus-Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	2 x 18,0 V	Einzelschlagenergie	3,0 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	32/26/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	4,7 kg
Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 1528 **€/Stück** 265,00

(E090)

Akku-Reciprosäge DJR360ZK NEU

MAKPAC | Bürstenloser Motor | makita

- Sehr schneller Sägefortschritt
- Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung
- Neue Kurbelwellenkonstruktion für höhere Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Praktischer Einhängebügel
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, Reciproblatt BIM 130/6, 4Z, Reciproblatt BIM 130/18Z, Transportkoffer



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}	Max. Schnittleistung (Rohr)	130 mm
Hubhöhe	32 mm	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0179 3280 **€/Stück** 239,00

(E090)

Akku-Kapp-Gehrungssäge DLS714Z — 2 x 18,0 V

- Mit Automatic Speed Control und Softstart
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelter Zugmechnismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zugmechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch nach rechts 57° und links bis 47° drehbar
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 190 mm, Staubsack, Auflagenverlängerung, Einstelldreieck, Schraubzwinge, Montagewerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Schnittbereich 45°/45°	25 x 312 mm
Leerlaufdrehzahl	0–5700 min^{-1}	Sägeblatt-Ø	190/20 mm
Schnittbereich 90°/90°	52 x 300 mm	Gewicht mit Akku	13,5 kg

Best.-Nr. 0179 3080 — **€/Stück** 749,00

(E090)

Akku-Staubsauger Set I DLX2213 — NEU

- Akku-Sauger-Set bestehend aus: 1 x Akku-Rucksacksauger DVC260Z 2 x 18 V, 1 x Akku-Staubsauger DCL182Z 18 V
- Lieferumfang: Teleskoprohr, Saugschlauch 28, Schlauchklemme, Hosenträgergurt, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter, Filterelement HEPA



Best.-Nr. 0179 3290 — **€/Stück** 259,00

(E090)

Akku-Nass- und -Trockensauger DVC860LZ

- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Kabelgebundener oder 2 x 18-V-Betrieb möglich
- Robuster Behälter mit Kantenschutz
- Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m^3 und Staubklasse L nach Euronorm
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antistatisch, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Bodendüse Nass/Trocken, Fugendüse, Entsorgungssack, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Nennaufnahme	1050 W	Behältervolumen	13 l
		Gewicht	8,6 kg

Best.-Nr. 0179 3090 — **€/Stück** 459,00

(E090)

Filtersack 195557-7 für DVC860LZ

Filtersack für Nass- und Trockensauger DVC860LZ

Best.-Nr. 0179 3100 — **€/Stück** 21,90

(E007)

Akku-Ladegerät DC18RD

- Zwei Akkus können gleichzeitig schnell geladen werden
- USB-Schnittstelle zum Laden von Mobilgeräten



Ausgangsspannung	14,4–18,0 V	Akku-Art	Li-Ionen

Best.-Nr. 0179 3030 — **€/Stück** 161,00

(E007)

Ihre individuelle Freiheit !



Akku-Bohrschrauber BS 18 LI

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1–13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	24/48	Nm
Gewicht mit Akku	1,3	kg

105,00 €

Best.-Nr. 0178 0653
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60	Nm
Gewicht mit Akku	1,5	kg

199,00 €

Best.-Nr. 0178 1635
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1–10	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	24/48	Nm
Gewicht mit Akku	1,3	kg

115,00 €

Best.-Nr. 0178 0656
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60	Nm
Gewicht mit Akku	1,5	kg

239,00 €

Best.-Nr. 0178 1645
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60	Nm
Gewicht mit Akku	1,8	kg

159,00 €

Best.-Nr. 0178 1710
(E008)



NEU

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2050	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/120	Nm
Gewicht mit Akku	2,0	kg

249,00 €

Best.-Nr. 0178 3060
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60	Nm
Gewicht mit Akku	1,9	kg

199,00 €

Best.-Nr. 0178 1730
(E008)



NEU

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–600/0–2050/0–3800	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13	mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/120	Nm
Gewicht mit Akku	2,1	kg

249,00 €

Best.-Nr. 0178 3070
(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

PICK MIX

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.



NEU

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

279,00 €

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	
0–600/0–2050/0–3800	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich 1,5–13	mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl 65/13	mm
Max. Drehmoment weicher/	
harter Schraubfall 60/120	Nm
Gewicht mit Akku 2,1	kg

Best.-Nr. 0178 3080
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

205,00 €

Leerlaufdrehzahl	
1./2. Gang 0–500/0–1700	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich 1,5–13	mm
Max. Drehmoment weicher/	
harter Schraubfall 55/110	Nm
Gewicht mit Akku 2,0	kg

Best.-Nr. 0178 1720
(E008)



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

225,00 €

Leerlaufdrehzahl	
1./2. Gang 0–500/0–1700	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich 1,5–13	mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl 65/13	mm
Max. Drehmoment weicher/	
harter Schraubfall 55/110	Nm
Gewicht mit Akku 2,0	kg

Best.-Nr. 0178 1740
(E008)



Akku-Bankbohrmaschine BE 18 LTX 6

199,00 €

Leerlaufdrehzahl 0–4000	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich 1–10	mm
Max. Bohrleistung	
Holz/Stahl 12/6	mm
Gewicht mit Akku 1,2	kg

Best.-Nr. 0178 1700
(E008)



Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500

199,00 €

Leerlaufdrehzahl 0–2500	min^{-1}
Max. Drehmoment weich 9	Nm
Werkzeugaufnahme	
Innensechskant 1/4	"
Gewicht 1,4	kg

Best.-Nr. 0178 1810
(E008)



Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000

199,00 €

Leerlaufdrehzahl 0–4000	min^{-1}
Max. Drehmoment weich 7	Nm
Werkzeugaufnahme	
Innensechskant 1/4	"
Gewicht 1,3	kg

Best.-Nr. 0178 1820
(E008)



Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000

199,00 €

Leerlaufdrehzahl 0–6000	min^{-1}
Max. Drehmoment weich 5	Nm
Werkzeugaufnahme	
Innensechskant 1/4	"
Gewicht 1,3	kg

Best.-Nr. 0178 1830
(E008)



Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LI

115,00 €

Leerlaufdrehzahl	
1./2. Gang 0–450/0–1600	min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/	
harter Schraubfall 24/48	Nm
Bohr-Ø in Holz/Stahl/	
Mauerwerk 20/10/10	mm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13	mm
Gewicht mit Akku 1,41	kg

Best.-Nr. 0178 2120
(E008)

Ihre individuelle Freiheit !

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohrleistung Holz/ Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

159,00 €

Best.-Nr. 0178 1770
(E008)

NEU

Akku-Schlagbohrmaschine SBE 18 LTX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1000/0–3000 min^{-1}
Max. Schlagzahl	57000 min
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohrleistung Holz/ Stahl/Mauerwerk	30/13/18 mm
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

199,00 €

Best.-Nr. 0178 3140
(E008)

NEU

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Max. Schlagzahl	31950 min
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohrleistung Holz/ Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

199,00 €

Best.-Nr. 0178 3150
(E008)

NEU

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Q I



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2050 min^{-1}
Max. Schlagzahl	32300 min
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohrleistung Holz/ Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/120 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

269,00 €

Best.-Nr. 0178 3160
(E008)

NEU

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL I



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–600/0–2050/0–3800 min^{-1}
Max. Schlagzahl	32300 min
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohrleistung Holz/ Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/120 Nm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

259,00 €

Best.-Nr. 0178 3170
(E008)

NEU

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–600/0–2050/0–3800 min^{-1}
Max. Schlagzahl	32300 min
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohrleistung Holz/ Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/120 Nm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

289,00 €

Best.-Nr. 0178 3180
(E008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/110 Nm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	16/13/65 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

199,00 €

Best.-Nr. 0178 1780
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	55/110 Nm
Bohr-Ø in Holz/Stahl/ Mauerwerk	65/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

239,00 €

Best.-Nr. 0178 1790
(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

PICK + MIX

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.



239,00 €

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

Leerlaufdrehzahl	0–1100 min^{-1}
Schlagzahl, max.	4000 min
Einschlagstärke	2,2 J
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	25/13/68 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0178 1800
(E008)



199,00 €

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200

Max. Drehmoment	150 Nm
Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "
Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0178 1840
(E008)



199,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200

Max. Drehmoment	210 Nm
Max. Schlagzahl	3000 min
Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0178 1870
(E008)



269,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Max. Drehmoment	400 Nm
Max. Schlagzahl	4250 min
Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0178 1850
(E008)



319,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600 BL

Max. Drehmoment	600 Nm
Max. Schlagzahl	2200 min
Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 1860
(E008)

NEU



319,00 €

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Max. Drehmoment	120 Nm
Max. Gewinde-schneidleistung	M12
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2050 min^{-1}

Best.-Nr. 0178 3050
(E008)



199,00 €

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125

Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 1900
(E008)



ohne MetaLoc

229,00 €

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox

Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0470
(E008)

Ihre individuelle Freiheit !



289,00 €

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick

Leerlaufdrehzahl	9000	min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akku	2,6	kg

Best.-Nr. 0178 2140
(E008)



279,00 €

Akku-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick

Leerlaufdrehzahl	8000	min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akku	2,4	kg

Best.-Nr. 0178 1910
(E008)



279,00 €

Akku-Winkelschleifer WB 18 L-TX BL 125 Quick

Leerlaufdrehzahl	9000	min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akku	2,6	kg

Best.-Nr. 0178 2130
(E008)

ohne MetaLoc



Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

Leerlaufdrehzahl	25000	min^{-1}
Spannzangen-Ø	6	mm
Gewicht	2,1	kg

279,00 €

Best.-Nr. 0178 1880
(E008)



199,00 €

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick

Leerlaufdrehzahl	8000	min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	150	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akku	2,4	kg

Best.-Nr. 0178 1890
(E008)

ohne MetaLoc



Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G

Spannung	18,0	V
Leerlaufdrehzahl	6000	min^{-1}
Spannzangen-Ø	6	mm
Gewicht	2,2	kg

379,00 €

Best.-Nr. 0178 0427
(E008)



289,00 €

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 150 Quick

Leerlaufdrehzahl	9000	min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	150	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akku	2,6	kg

Best.-Nr. 0178 2150
(E008)

ohne MetaLoc



Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Leerlaufdrehzahl	3800	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	150	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht mit Akku	3,0	kg

499,00 €

Best.-Nr. 0178 0478
(E008)

PICK MIX

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

ohne MetaLoc

389,00 €



Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}
Max. Schleifkörper-Ø	100–200 mm
Max. Schleifkörperbreite	50–100 mm
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 0480 (E008)

ohne MetaLoc

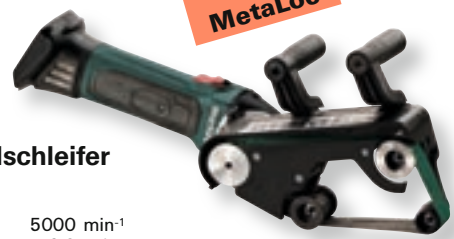

599,00 €

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	9,2 m/s
Bandabmessungen	30 x 533 mm
Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0129 0341 (E008)

ohne MetaLoc

359,00 €



Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90

Bandgeschwindigkeit	8 m/s
Schleifband (B x L)	6–19/457 mm
Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 0490 (E008)

799,00 €



Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}
Max. Radius	R3
Gewicht	3,1 kg
Max. Fasenhöhe 45°	4 mm

Best.-Nr. 0129 1010 (E008)

ohne MetaLoc



199,00 €

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	30 mm
Gewicht mit Akku	3,6 kg

Best.-Nr. 0178 0445 (E008)

NEU



159,00 €

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}
Sägeblatthub	13 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 3190 (E008)

199,00 €

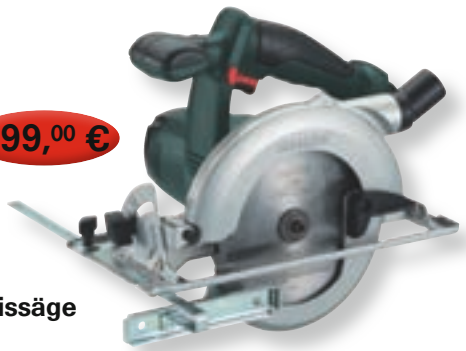

Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX

Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	165 mm
Max. Schnitttiefe 45°/90°	42/53,5 mm
Gewicht mit Akku	4,3 kg

Best.-Nr. 0178 1920 (E008)

199,00 €



Akku-Stichsäge STA 18 LTX

Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz/ NE-Metall/Stahl	135/35/10 mm
Pendelhubstufen	4
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht mit Akku	2,8 kg

Best.-Nr. 0178 1930 (E008)

Ihre individuelle Freiheit !



Akku-Stichsäge STA 18 STX 140

Leerlaufhubzahl	1000–3000	min^{-1}
Schnitttiefe in Holz/ NE-Metall/Stahl	140/35/10	mm
Pendelhubstufen	4	
Gewicht mit Akku	2,9	kg

Best.-Nr. 0178 1940
(E008)

239,^{00} €



Akku-Heckenschere AHS 18-55

Schnittlänge	530	mm
Schnittstärke	18	mm
Gewicht mit Akku	3,9	kg

Best.-Nr. 0194 0085
(E008)

199,^{00} €



Akku-Multitool MT 18 LTX

Schwingungen	7000–18000	min^{-1}
Schleifplatte über Eck	93	mm
Oszillationswinkel links/rechts	1,6	°
Gewicht inkl. Akku	1,8	kg

Best.-Nr. 0178 1950
(E008)

199,^{00} €



Akku-Gebläse AG 18

Luftmenge max.	2,6	m^3/min
Windgeschwindigkeit (max.)	74	m/s
Gewicht	1,9	kg

Best.-Nr. 0178 1960
(E008)

99,^{00} €



Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216

Leerlaufdrehzahl	4200	min^{-1}
Sägeblattneigung	47/2	Grad
Schnittbereich 90°/90°	305 x 65	mm
Schnittbereich 45°/45°	205 x 36	mm
Sägeblatt-Ø	216	mm
Gewicht mit Akku	13,6	kg

Best.-Nr. 0178 1550
(E008)

459,^{00} €



Akku-Ventilator AV 18

Best.-Nr. 0178 1970
(E008)

99,^{00} €

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

ohne MetaLoc



49,00 €

Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

Best.-Nr. 0178 1370
(E008)

ohne MetaLoc



159,00 €

Akku-Baustellenradio RC 14,4-18

Anschlüsse DC, Kopfhörer, AUX
Gewicht mit Akku 5,3 kg

Best.-Nr. 0178 0505
(E008)

ohne MetaLoc



59,00 €

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

Best.-Nr. 0178 1380
(E008)



140,00 €

Schrauber-Magazin SM 5-55

Best.-Nr. 0178 1755
(E010)

ohne MetaLoc



159,00 €

Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED

Brenndauer 8,3 h
Gewicht ohne Akku 2,5 kg

Best.-Nr. 0178 1170
(E008)

Schnellwechsel-Winkeladapter Quick

Best.-Nr. 0178 0276
(E010)

65,50 €



Premium Exklusiv Basis-Sets

NEU 18,0 V

metabo

- **Ladegerät ASC 30–36 V**, zum Aufladen aller Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks (14,4–36 V), patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie, sehr geringe Stand-by-Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lademanagementsystem
- **Ladegerät ASC Ultra**, zum Aufladen aller Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks (14,4–36 V), patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie, sehr geringe Stand-by-Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lademanagementsystem, Ladezeit ca. 30 Minuten bei 1,5 Ah; ca. 35 Minuten bei 4,0 Ah
- Je Set ein **kostenloser** Akku (4,0 Ah Li-Ion, 3,5 Ah LiHD)



ASC Ultra



ASC 30–36 V

Premium Exklusiv Basis-Sets





18,0 V/4,0 Ah



18,0 V/5,2 Ah



LiHd 18,0 V/3,5 Ah



LiHD 18,0 V/5,5 Ah

Best.-Nr.	Anzahl Akkus	Kapazität Ah	Akkutyp	Ladegerät	€/Stück
0178 2090	1 + 2	4,0 + 5,2	Li-Ion	ASC 30–36 V	269,00
0178 2095	1 + 2	3,5 + 5,5	LiHD	ASC Ultra	339,00

(E090)

Basis-Set für Pick & Mix

18,0 V

- Basis-Set für das 18,0-V-System
- Ergänzen Sie das Set mit den einzelnen Geräten aus dem Pick & Mix System
- **Ladegerät ASC 30–36 V**, zum Aufladen aller Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks (14,4–36 V), patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie, sehr geringe Stand-by-Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lademanagementsystem
- Metaloc 2



18,0 V/4,0 Ah



18,0 V/5,2 Ah



Best.-Nr.	Anzahl Akkus	Kapazität Ah	Ladegerät	€/Stück
0178 2050	3	4,0	ASC 30–36 V	259,00
0178 2040	3	5,2	ASC 30–36 V	339,00

(E008)

Akku-Basis-Set LiHD

18,0 V

- Basis-Set für das 18,0-V-System
- Besonders leistungsfähige LiHD-Akkus
- Ergänzen Sie das Set mit den einzelnen Geräten aus dem Pick & Mix System
- Ladegerät ASC 30–36 V
- Metaloc 2







18,0 V/5,5 Ah



18,0 V/3,5 Ah

Best.-Nr.	Anzahl Akkus	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0256	3	3,5	229,00 NEU
0178 2100	1 + 1	3,5 + 5,5	209,00
0178 2045	3	5,5	429,00

(E008)

Akku-Power-Adapter 14.4-18 LED-USB

ohne MetaLoc



Best.-Nr.	0178 0690	€/Stück	29,00

(E008)

Ersatzakkus Metabo

18,0 V

Best.-Nr.	Akku-Kapazität Ah	€/Stück
0178 0672	4,0	99,00
0178 0673	5,2	129,00

(E010)

Akku-Pack LiHD

18,0 V

- LiHD-Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands



18,0 V/3,5 Ah



18,0 V/5,5 Ah



18,0 V/7,0 Ah

Best.-Nr.	Akku-Kapazität Ah	€/Stück
0178 0715	3,5	89,00 NEU
0178 0720	5,5	159,00
0178 0725	7,0	179,00 NEU

(E010)

Metaloc Systemkoffer



Größe 2



Größe 2, mit Schaumstoffeinlage



Größe 3



Größe 4

Best.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Größe	€/Stück
0178 1430	396 x 296 x 157,5	2	27,00
0178 1440	396 x 296 x 210	3	32,20
0178 1450	396 x 296 x 310	4	38,40
0178 1460	396 x 296 x 157,5, mit Schaumstoffeinlage	2	43,60

(E010)

Taschen



klein



groß

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0178 1470	klein	16,90
0178 1480	groß	24,90

(E010)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LI 18,0 V/2,0 Ah

im Koffer

metabo

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform
- Integriertes Arbeitslicht
- Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	2,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	20/10 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	24/48 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0178 0605 **€/Stück** 199,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LI Quick 18,0 V/2,0 Ah

im Koffer

metabo

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform
- M-Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Integriertes Arbeitslicht
- Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akkupacks, Ladegerät SC 60 Plus, Koffer



Spannung	18 V		
Kapazität	2,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	20/10 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	24/48 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0178 1640 **€/Stück** 209,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT NEU 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

metabo

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 3 Li-Power-Akkus, Ladegerät ASC 30-36, MetaLoc-Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	34/60 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0178 0603 **€/Stück** 279,00

(E090)

Winkeladapter Quick für BS L

metabo

- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-Links-Lauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 100 Nm
- Passend nur für Metabo BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick **(ab Bj 02/2013)**



Best.-Nr. 0178 1420 **€/Stück** 46,00

(E010)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

metabo

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (∅ 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät ASC 30–36 V, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1. Gang	0–500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	55/110 Nm
2. Gang	0–1700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0178 0352 **€/Stück** 405,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

NEU 18,0 V/5,5 Ah

im Koffer

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Mit Drehmomentvorsatz PowerX3
- Precision Stop
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (∅ 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Drehmomentvorsatz PowerX3, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 Stück LiHD-Akkupacks, Ladegerät ASC 30-36



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,5 Ah	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang		harter Schraubfall	60/120 Nm
0–600/0–2050/0–3800 min^{-1}		Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 0369 **€/Stück** 749,00

(E008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LI

18,0 V/2,0 Ah

im Koffer

metabo

- Leichte, kompakte Schlagbohrmaschine mit kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power-Akkupacks, Ladegerät SC 60 Plus, Koffer



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-∅ in Mauerwerk/	
Leerlaufdrehzahl		Metall/Holz	–/10/20 mm
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	24/48 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,41 kg

Best.-Nr. 0178 0606 **€/Stück** 209,00

(E008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT Compact

18,0 V/2,0 Ah

metabo

im Koffer

- Metabo 4-Pol-Motor
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Kapazität	2,0 Ah	Bohr-Ø in Holz/Metall/ Mauerwerk	38/13/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 1580 **€/Stück** 269,00

(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SBE 18 LTX

NEU 18,0 V/2,0 Ah

metabo

im Koffer

- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power-Akku, Ladegerät ASC 30-36, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher Schraubfall	24/ Nm
Kapazität	2,0 Ah	Bohr-Ø in Holz/Metall/ Mauerwerk	30/13/18 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–1000 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 1583 **€/Stück** 299,00

(E008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL I

NEU 18,0 V/5,5 Ah

metabo

im Koffer | Bürstenloser Motor | LiHD

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Mit Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 LiHD-Akku, Ladegerät ASC 30-36, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang 0–600/0–2050/0–3800 min^{-1}		Bohr-Ø in Holz/Metall/ Mauerwerk	65/13/16 mm
Leerlaufschlagzahl	32300 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	60/120 Nm	Gewicht mit Akku	2,8 kg

Best.-Nr. 0178 1585 **€/Stück** 559,00

(E008)



18-Volt-Akku-Gewindebohrer



Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion.
Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung.



metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akku-Gewindebohrmaschine GB 18 LTX BL Q 1

NEU 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer | Bürstenloser Motor | 3 Jahre

metabo

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit Gewindeschneidfunktion
- Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
- Schnellspannbohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung
- Überlastschutz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 Akku, Ladegerät ASC 30-36, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,2 Ah	Max. Gewindeschneidleistung	M12
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2050 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. 0178 3040 **€/Stück** 569,00

(E008)

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

NEU 18,0 V/5,2 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Kapazität 5,2 Ah

Best.-Nr. 0178 3050 **€/Stück** 319,00

(E008)

Gewindebohrfutter Futuro

NEU

metabo

- Schnellspannbohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem „Quick“
- Ausführung mit Kunststoffhülse; 1-hülsig; nicht schlagbohrfest; für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Spannweite: 1,5–13 mm; Bohrfutter mit Vierkantaufnahme, Seitenwand 6,3 mm/8,1 mm
- Geeignet für Gewindebohrer Größe M1-12



Max. Gewindeschneidleistung	M12	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm

Best.-Nr. 0178 3055 **€/Stück** 64,50

(E010)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200

18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | Motorbremse | 3 Jahre

metabo

- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Werkzeugaufnahme Außenvierkant	1/2 "
Leerlaufdrehzahl	0–2300 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl	max. 3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 0335 **€/Stück** 429,00

(E008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | Bürstenloser Motor | 3 Jahre

metabo

- Metabo Brushless-Motor
- Überlastschutz
- Kompakte Bauform
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät, Gürtelhaken, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment	400 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl	0–2150 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	max. 4250 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0178 0298 **€/Stück** 489,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Quick — NEU — 18,0 V/3,5 Ah

im Koffer | Bürstenloser Motor | LiHD | 3 Jahre

metabo

- Kompakter Bohrschrauber für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- **Metabo Brushless-Motor**
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- LiHD-Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD-Akkus, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–600 min^{-1}		
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2100 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 3035 **€/Stück** 389,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL — NEU — 18,0 V/3,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Metabo Quick-System und ohne Schnellwechselbohrfutter und Schnellwechselbithalter

Best.-Nr. 0178 3045 **€/Stück** 429,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT — NEU — 18,0 V/3,5 Ah

im Koffer | LiHD | 3 Jahre

metabo

- Metabo 4-Pol-Motor
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- LiHD-Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD-Akkupacks, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min^{-1}		
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1600 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0178 3025 **€/Stück** 359,00

(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT — NEU — 18,0 V/3,5 Ah

im Koffer | LiHD | 3 Jahre

metabo

- Metabo 4-Pol-Motor
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot
- LiHD-Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD-Akkus, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	13/13/38 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1600 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 3012 **€/Stück** 369,00

(E008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick — 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

metabo

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Drehbarer Akkupack
- Abnehmbarer Staubfilter
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, 2 Akkupacks, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	5,2 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0397 **€/Stück** 479,00

(E008)

Akku-Metallbandsäge MBS 18 LTX 2.5 — 18,0 V

metabo

- Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für präzise, gratfreie Schnitte in Metall, Aluminium und Kunststoff
- Für schwer zugängliche Stellen und über Kopf
- Materialschonendes, nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel
- Ermüdungsarmes Arbeiten
- Vibrationsarmer Sägeblattlauf
- Spannung und Spurlauf des Bandsägeblattes schnell und einfach justierbar
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Gehäuse mit massivem Metallanschlag und -abdeckung des Sägeblattes
- Integrierter Aufhängehaken zur platzsparenden Aufbewahrung
- Handelsübliche Bandsägeblätter in der entsprechenden Größe einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Bandsägeblatt 14/18 TPI, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Sägebandabmessung	835/13 mm
Bandgeschwindigkeit	174 m/min	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0178 1225 **€/Stück** 299,00

(E008)

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick — 18,0 V/5,5 Ah

im Koffer | Motorbremse | LiHD | Bürstenloser Motor

metabo

- Metabo Brushless-Motor
- Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- LiHD-Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 LiHD-Akkupacks, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V		
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 1255 **€/Stück** 579,00

(E008)

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick — NEU — 18,0 V/5,5 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

Best.-Nr. 0178 3230 **€/Stück** 589,00

(E008)



wenn's drauf ankommt

230 MM,
2.400 WATT,
KEIN KABEL.

WELT NEU HEIT



LiHD TECHNOLOGY

AKKU-WINKELSCHLEIFER
WPB 36-18 LTX BL 230

MAXIMALE
AKKU-FLEXIBILITÄT

18 V ⊕ 18 V 36 V

MADE IN GERMANY

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL230

NEU 36,0 V/7,0 Ah

metabo

im Koffer | Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | LiHD | Motorbremse

- Weltweit erster großer Winkelschleifer mit Akkubetrieb
- **36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks**
- Große Trenntiefe von 77 mm
- Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Drehbarer Haupthandgriff
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, 4 Li-Ion-LiHD-Akkupacks (18 V/7,0 Ah), 2 Schnellladegeräte ASC Ultra „AIR COOLED“, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, Koffer



Spannung	36,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Kapazität	7,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	6,5 kg

Best.-Nr. 0178 3410 **€/Stück** 1199,00

(E008)

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230

NEU 36,0 V/7,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Best.-Nr. 0178 3420 **€/Stück** 599,00

(E008)

Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32

NEU 36,0 V

metabo

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme

- Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks
- Integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter mit SDS-Plus, Schnellspann-bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Spannung	36,0 V	Max. Bohr-Ø	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Holz/Beton/Stahl	30/32/13 mm
Einzelschlagenergie	3,1 J	Gewicht mit Akku	4,7 kg

Best.-Nr. 0178 3430 **€/Stück** 399,00

(E008)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact Professional — 36,0 V/2,0 Ah

SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX | Bürstenloser Motor

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Vibration-Control: 16 m/s² Vibrationswert
- Bis zu 160 Löcher in Beton mit einer Akkuladung
- Pneumatisches Schlagwerk
- Schlagstopp
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Electronic Schalter für stufenlose Drehzahl
- Bürstenloser EC-Motor: kompakt, leicht und wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



		Einzelschlagenergie	1,8 J
Spannung	36,0 V	Max. Bohr-Ø	
Kapazität	2,0 Ah	Holz/Beton/Stahl	30/18/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	2,9 kg

Best.-Nr. 0175 0107 **€/Stück** 645,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional — 36,0 V/4,0 Ah

SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Staubgeschützter, 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung
- Electronic Precision Control für sicheres Bohren empfindlicher Materialien
- Electronic Rotation Control schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Vibrationsdämpfung
- Dreh- und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Kurze Ladezeit – 80 % der Kapazität sind nach 25 Minuten erreicht
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät GAL 3680 CV, **L-BOXX**



Spannung	36,0 V		
Kapazität	4 Ah	Max. Bohr-Ø	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Holz/Beton/Stahl	30/28/13 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Gewicht mit Akku	4,5 kg

Best.-Nr. 0175 2410 **€/Stück** 769,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-Li Plus Professional — NEU — 36 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Kapazität 4,0 Ah und Wechselbohrfuttern
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe C, optional möglich

Best.-Nr. 0175 0104 **€/Stück** 809,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional — NEU — 36,0 V/6,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Kapazität 6,0 Ah
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe C, optional möglich

Best.-Nr. 0175 2412 **€/Stück** 809,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional — 36,0 V/6,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 2 x 6,0 Ah, zusätzlich Wechselfutter
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe C, optional möglich

Best.-Nr. 0175 2417 **€/Stück** 849,00

(E002)

Akku-Lampe GLI 12V-330 Professional — 12,0 V

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

- Extrem hell: 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen
- Flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken einstellbar
- Winkel bis 200°
- Kompatibel mit Bosch Stativen (3/4")
- Kompatibel mit 12-V- und 10,8-V-Li-Akkus
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	12,0 V		
Akku-Typ	12,0 Ah Li-Ion	Betriebsdauer	180 min/Ah
Beleuchtungsstärke	350 lx	Gewicht	0,4 kg

Best.-Nr. 0175 2400 **€/Stück** 59,00

(E002)

Akku-Lampe GLI 12V-80 Professional — NEU 12,0 V

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

- Intensives LED-Licht mit geringem Energieverbrauch
- Kompakt, leicht und handlich
- Lebensdauer der LED ca. 10000 Stunden
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	12,0 V		
Brenndauer	6–7 h	Gewicht ohne Akku	0,14 kg

Best.-Nr. 0175 0466 **€/Stück** 49,00

(E002)

Akku-Lampe GLI Vari LED Professional — 14,4–18,0 V

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

- Arbeitslampe im Taschenformat
- Passend für alle 14,4–18,0-V-Akkus, Spannung 1,3–6,0 Ah
- Punktuelle und gestreute Beleuchtung einstellbar
- Lieferumfang: Lampe, Gürtellasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	14,4–18,0 V		
Kapazität	1,3–6,0 Ah		
Betriebszeit 14,4 V/18,0 V	115/135 min	Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0465 **€/Stück** 67,00

(E002)

Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 C Professional — NEU 18,0 V

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

- **Das erste Arbeitslicht mit Smartphone-Fernbedienung**
- Intensives LED-Licht mit geringem Energieverbrauch
- Leistungsstarke LED mit bis zu 1900 Lumen
- Flexibel durch 5 einstellbare Positionen und ein 5/8"-Stativgewinde
- Ein/Aus-Schalter: inkl. Dimmer-Funktion in 2 Stufen
- Steuern Sie verschiedene/mehrere Leuchten gleichzeitig – mit nur einem Klick, egal von wo
- IP64-Zertifizierung gegen Staub und Wasser
- Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden
- Strapazierfähiger Rahmen und einfache Handhabung
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**





Spannung	14,4–18,0 V		
Betriebszeit 14,4 V/18,0 V	80/100 min	Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 3570 **€/Stück** 139,00

(E002)

Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 Professional — NEU 18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Connectivity-Modul, ohne Smartphone-Fernbedienung
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe B, optional möglich

Best.-Nr. 0175 3580 **€/Stück** 109,00

(E002)

Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional

NEU 18,0 V

BOSCH

- Kompakt und handlich
- Für schnelles und müheloses Arbeiten
- Auswechselbare Düsen und Verlängerung
- Flexibler Einsatz für alle Arbeitsbedingungen durch 4 verschiedene Aufsätze
- Lieferumfang: Gebläse, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V		
Luftstromgeschwindigkeit	270 km/h	Luftvolumenstrom	120 m^3/h

Best.-Nr.	0175 2405	€/Stück	79,00

(E002)

Radio GML Soundbox Professional

14,4–18,0 V

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Großartige Klangqualität und guter Radioempfang sowie ausreichende Lautstärke für Baustellen innerhalb von Gebäuden
- Einfache Lagerung und Transport: passt in eine halbe **L-BOXX** 136
- Lieferumfang: Radio, DC/AC-Adapter, Aux-In-Kabel, 2 AAA-Batterien



Spannung	14,4/18,0 V	Speicher Radio	5 FM/5 AM
Anschlüsse	AUX-Eingang	Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr.	0175 0144	€/Stück	112,00

(E002)

Ersatzakkus

BOSCH

- Für alle im Katalog befindlichen Bosch Akku-Maschinen



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Bezeichnung	€/Stück
0178 0841	3,6	1,3	2607336242	22,90
0175 0843	10,8	2,0	1600Z0002X	58,00
0175 2485	10,8	2,5	1600A004ZL	65,00
0175 0838	10,8	4,0	1600Z0002Y	80,00
0175 0391	18,0	4,0	1600Z00038	120,00
0175 0905	18,0	5,0	1600A002U5	140,00
0175 0908	18,0	6,0	1600A004ZN	160,00
0175 3590	18,0	6,3	1600A00R1A	185,00
0175 0865	36,0	4,0	1600Z0003C	209,00
0175 3600	36,0	6,0	1600A00L1M	229,00

(E004)

Ladegerät GAL 1230 CV Professional — 3,6–12,0 V

- 30-Minuten-Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 3,6 V–12,0 V

BOSCH



Eingangsspannung	230 V	Ausgangsspannung	3,6–12,0 V

Best.-Nr. 0175 0463 — **€/Stück** 35,27

(E004)

Ladegerät Multi-Bay GAX 18V-30 Professional — NEU — 10,8–18,0 V

- Bequeme Handhabung dank zweifacher Lademöglichkeit für alle Bosch Professional 10,8/12-Volt- und 14,4/18-Volt-Akkus
- Zusätzliches Laden von Smart-Geräten dank integriertem USB-Anschluss
- Schnell einsatzbereit dank Schnelllade-Verfahren mit 3 A Ladestrom und sequenziellem Lademodus

BOSCH



Eingangsspannung	230 V	Ladespannung	10,8/12,0/14,4/18,0 V
Ausgangsspannung	10,8–18,0 V	Gewicht	0,8 kg

Best.-Nr. 0175 3610 — **€/Stück** 65,00

(E004)

Ladegerät GAL 1880 CV Professional — 14,4–18,0 V

- Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18,0 Volt
- Ladestrom 8,0 Ah

BOSCH



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	14,4–18,0 V	Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0175 0615 — **€/Stück** 88,00

(E004)

Ladegerät GAL 3680 CV Professional — 36,0 V

- Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36,0 Volt

BOSCH



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	36,0 V	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2620 — **€/Stück** 115,00

(E004)

Ladegerät AL 1130 CV Professional — 10,8–12,0 V

- 30-Minuten-Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 10,8 V und 12,0 V

BOSCH



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	10,8 V	Gewicht	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0587 — **€/Stück** 37,92

(E004)

USB-Adapter GAA 18 V-24 Professional — NEU — 14,4–18,0 V

- Passend für alle Bosch 14,4/18-V-Akkus
- 2 x USB, mit Einschalt-Button
- Maximaler Ladestrom pro USB-Anschluss 2,4 A
- Kann als Anschluss zum Beheizen der Bosch Heizjacke benutzt werden

BOSCH



Best.-Nr. 0175 3620 — **€/Stück** 32,00

(E004)

Ladegerät-Set + GAL 1880/EneRacer — NEU

- Set bestehend aus: Ladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Akkus EneRazer 6,3 Ah
- Ein EneRacer optimiertes Akku-Werkzeug ist so leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät mit bis zu 1500 W
- Mehr als die doppelte Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen Akkupack – dank verbesserter CoolPack 2.0-Technologie zum Schutz vor Überhitzung



Best.-Nr. 0175 3490 — **€/Stück** 289,00

(E002)

Akku-Lampe DEADML801

- Zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs
- Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und drehbar
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Auch für 1,3-Ah-Akkus



Abbildung mit Zubehör

Spannung	18 V
Brenndauer	9 h
Gewicht	0,36 kg

Best.-Nr. 0179 0387 **€/Stück** 48,00

(E090)

Akku-Lampe DEADML 802 18,0 V

- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED
- Brenndauer 13 Stunden
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Auch für 1,3-Ah-Akkus



Spannung	14,4/18,0 V
Brenndauer	13,0 h
Gewicht	0,37 kg

Best.-Nr. 0179 0399 **€/Stück** 55,00

(E090)

Baustrahler LED DEADML805

- Baustrahler mit 14,4 V/18,0 V oder 230 V Spannungsversorgung
- 20 LEDs mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
- 2 Helligkeitsstufen
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- Netzkabel kann zur Aufbewahrung um 2 Haltehaken gewickelt werden
- Kapazitätsanzeige über eine LED
- Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	14,4/18,0 V		
Brenndauer	8,5 h	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 3000 **€/Stück** 149,00

(E090)

Lampenstativ GM00001381

- Passend für DEADML805

Best.-Nr. 0179 3010 **€/Stück** 69,90

(E007)

Akku-Sauger DCL182Z NEU

- Mit 2 Saugstufen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferumfang: Sauber, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Volumenstrom	16,7 l/s
Unterdruck	400 mbar	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0179 3013 **€/Stück** 75,00

(E090)

Papiertüten 194566-1 NEU

- Paket à 5 Stück
- Passend für CL072/CL102/ BCL142/ DCL182



Best.-Nr. 0179 3014 **€/Stück** 9,50

(E007)

Akku-Lüfter DCF300Z 18,0 V

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
- Max. Luftgeschwindigkeit von 220 m/min
- Ventilator von 45° bis –45° neigbar
- Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
- Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang)
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
- Lieferumfang: Maschine, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	14,4/18,0 V	Abmessung	315 x 480 x 600 mm
Luftgeschwindigkeit	220 m/s	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0179 1515 **€/Stück** 95,00

(E090)

Ladegerät DC10SA

- Für Li-Ionen-Akkus bis 10,8 V



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	10,8 V	Ladezeit	60 min
Max. Kapazität	4,0 Ah	Akku-Art	Li-Ionen

Best.-Nr. 0179 3020 **€/Stück** 89,90

(E007)

Akku-Ladegerät DC18RC

- Ladegerät für alle Makita Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 6,0 Ah geeignet
- Auch für alle Makita NiCd- und NiMH-Akkus bis 18,0 V und 3,3 Ah **nur mit Adapter 193947-8**



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	max. 18,0 V	Ladezeit	55 (bei 6 Ah) min
Max. Kapazität	6,0 Ah	Akku-Art	Li-Ionen, NiMH

Best.-Nr. 0179 0588 **€/Stück** 118,90

(E007)

Ladegerät DC18RD

- Zwei Akkus können gleichzeitig schnell geladen werden
- USB-Schnittstelle zum Laden von Mobilgeräten
- Bis 6,0 Ah geeignet



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	14,4–18,0 V	Ladezeit	55 (bei 6 Ah) min

Best.-Nr. 0179 3030 **€/Stück** 161,00

(E007)

Power Source Kit

MAKPAC

- System Start-Set. Ergänzen Sie das Set individuell mit Sologeräten Ihrer Wahl



Best.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0179 1511	–	18,0	4,0	215,00
0179 0519	–	18,0	5,0	229,00 NEU
0179 3270	mit Doppelladegerät	18,0	5,0	249,00 NEU

(E007)

Ersatzakkus

- Für alle im Katalog befindlichen Produkte von Makita

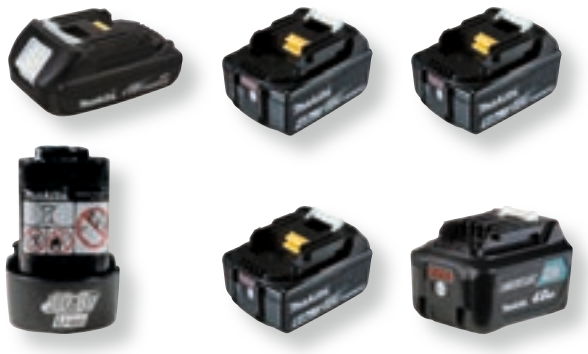

Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Bezeichnung	€/Stück
0179 3060	10,8	4,0	BL1040B	75,00
0179 3070	14,4	1,5	BL1415N	67,00
0179 0537	18,0	1,5	BL1815N	75,00
0179 0555	18,0	3,0	BL1830	85,00
0179 0554	18,0	4,0	BL1840B	110,00 NEU
0179 0552	18,0	5,0	BL1850B	125,00 NEU
0179 0548	18,0	6,0	BL1860B	160,00 NEU

(E007)

Basis-Set 2,0 Ah und 5,2 Ah

metabo

Ladegerät LC 40
- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkupacks 10,8 V
- Ladestrom 2,3 A
- Lieferumfang: Artikel-Nr. 0178 0080 Ladegerät LC 40 und 2 x 2,0-Ah- Akkus
- Lieferumfang: Artikel-Nr. 0178 0085 Ladegerät LC 40 und 1 x 2,0-Ah- und 1 x 5,2 Ah Akkus



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0080	10,8	2 x 2,0	69,00
0178 0085	10,8	2,0/5,2	109,00

(E008)

Akku-Power-Adapter 14.4-18 LED-USB

metabo

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- Helles LED-Licht für den Nahbereich
- LED-Powerlicht zeigt den Betrieb an; automatische Abschaltung nach sieben Stunden
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Kurzschluss
- Betrieb mit allen Li-Power-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt



Best.-Nr. 0178 0690 **€/Stück** 29,00

(E008)

Akku-Ladegerät LC 40

metabo



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 10,8 V

Best.-Nr. 0178 0546 **€/Stück** 31,10

(E010)

Akku-Ladegerät ASC Ultra

metabo

- Zum Aufladen aller Li-Power Schiebesitz-Akkupacks (14,4 –36 V)
- Patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Ladestrom: 6,5 A
- Sehr geringe Stand-by-Aufnahmeleistung
- Prozessorgesteuertes Lademanagementsystem



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 14,4–36 V

Best.-Nr. 0178 1500 **€/Stück** 92,50

(E010)

Ladegerät ASC 30–36 NEU

metabo

- Schnelles, paralleles Aufladen von bis zu acht Li-Ion- und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks
- „AIR COOLED"-Ladetechnologie für jeden einzelnen Akkupack
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Aufhängung für platzsparende Wandmontage. Mit Tragegriff für den mobilen Einsatz vor Ort
- Seitlicher Ein-/Aus-Schalter für die gesamte Ladestation
- Vereinfachte Wartung, weil nur eine jährlich wiederkehrende BGVa3-Prüfung für das Anschlusskabel nötig ist, anstatt 8 Prüfungen



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 14,4–36,0 V

Best.-Nr. 0178 1510 **€/Stück** 990,00

(E010)

Ersatzakkus



metabo

- „AIR COOLED"-Technologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Temperaturüberwachungssystem



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0667	10,8	2,0	29,90
0178 0671	10,8	4,0	61,00
0178 0735	10,8	5,2	77,50
0178 0695	18,0	2,0	49,00
0178 0672	18,0	4,0	99,00
0178 0673	18,0	5,2	129,00

(E010)

Akku-Pack LiHD 18,0 V

LiHD

metabo

- LiHD-Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP)
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands



18,0 V/3,5 Ah | 18,0 V/5,5 Ah | 18,0 V/7,0 Ah

Best.-Nr.	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0715	3,5	89,00
0178 0720	5,5	159,00
0178 0725	7,0	179,00

(E010)

Bohrmaschinen

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Lange Lebenszeit durch Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte und durch hochwertige Schalter
- Ergonomisch durch verbesserte Griffposition und Grifflänge
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Nennaufnahme	350 W	Bohr-Ø in Alu	8 mm
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	15 mm
Max. Drehmoment	12,3 Nm	Bohrfutterspannbereich	0,8–6 mm
Bohr-Ø in Stahl	6,5 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0100 0015 **€/Stück** 115,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schneller Arbeitsfortschritt für Bohrungen bis 13 mm in Stahl
- Hohes Drehmoment
- 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlvorwahl
- Mechanische Anti-Rotations-Funktion schützt vor Geräte-Rückschlag
- Selbst nachspannende Klemmbacken
- Steuerelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Präzisionsbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	750 W	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–1000 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	20/12 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	32/20 mm
Max. Drehmoment	39,5/12,5 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
		Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0100 0013 **€/Stück** 269,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter
- 36 Monate Voll-Service Preisstufe C, optional möglich

Best.-Nr. 0100 0023 **€/Stück** 259,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Nennaufnahme	600 W	Bohr-Ø in Alu	10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	25 mm
Max. Drehmoment	20,0 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0025 **€/Stück** 139,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Ideale Maschine zum Bohren von großen Durchmessern in Holz
- Rechts-Links-Lauf
- Steuerelektronik
- Zum Rühren von dickflüssigen Materialien mittels Rührvorsatz geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	550 W	Bohr-Ø in Alu	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0–550 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40 mm
Max. Drehmoment	60 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0100 0040 **€/Stück** 265,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeil-getriebe, Umschalten während des Laufens möglich
- 1. Gang ideal zum Schalungsbohren
- Steuerelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Auch zum Farbrühren geeignet
- Lieferumfang: Maschine mit 16-mm-Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	1050 W	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Alu	20/13 mm
1. Gang	0–600 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40/20 mm
Leerlaufdrehzahl		Werkzeugaufnahme	B 16
2. Gang	0–1450 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	2,0–16 mm
Max. Drehmoment	50/22 Nm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0100 0060 **€/Stück** 509,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 23-2 E Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hochleistungs-Bohrmaschine mit Kreuzgriff und Andruckplatte
- Exakte Bohrungen bis 23 mm Ø in Stahl
- 43 mm Spindelhals-Ø für Einsatz im Bohrständer
- Steuerelektronik
- Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert
- Lieferumfang: Maschine, Austreibkeil, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1150 W	Bohr-Ø in Stahl	23/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	28/18 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–920 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	50/35 mm
Max. Drehmoment	115/50 Nm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0100 0070 **€/Stück** 735,00

(E002)

Bohrmaschine BOP 6 Set

im Koffer

3 JAHRE

- Leistungsstark mit optimaler Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	20 mm
Max. Drehmoment	3,5 Nm	Eckmaß	23 mm
Bohr-Ø in Stahl	6 mm	Bohrfutterspannbereich	0,5–10 mm
Bohr-Ø in Alu	10 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0101 0001 **€/Stück** 279,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 6

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0002 **€/Stück** 257,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10 Set

im Koffer

3 JAHRE

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1500 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	30 mm
Max. Drehmoment	9 Nm	Eckmaß	23 mm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Alu	15 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0101 0004 **€/Stück** 279,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0006 **€/Stück** 257,00

(E027)

Bohrmaschinen

Bohrmaschine BOP 10-2 Set

im Koffer | 3 JAHRE

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatz-Handgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W	Bohr-Ø in Stahl	10/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Alu	16/10 mm
1. Gang	0–700 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	35/20 mm
Leerlaufdrehzahl		Eckmaß	23 mm
2. Gang	0–2250 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	20/7 Nm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0101 0008 **€/Stück** 335,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0022 **€/Stück** 313,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 13-2 Set

im Koffer | 3 JAHRE

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	550 W	Bohr-Ø in Stahl	13/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Alu	16/10 mm
1. Gang	0–680 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	37/27 mm
Leerlaufdrehzahl		Eckmaß	23 mm
2. Gang	0–2200 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	20/7 Nm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0101 0028 **€/Stück** 351,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 13-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0032 **€/Stück** 326,00

(E027)

Bohrmaschine BOS 16

3 JAHRE

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Optimale Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Rechts-Links-Lauf
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz
- Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1200 W	Gewindebohren	bis M12
Leerlaufdrehzahl	0–520 min^{-1}	Bohrfutterspannweite	3,0–16,0 mm
Bohr-Ø in Stahl	16 mm	Max. Drehmoment	50 Nm
Bohr-Ø in Holz	50 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0101 0097 **€/Stück** 413,00

(E027)

Bohrmaschine BOS 16-2

3 JAHRE

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Drehmoment-Rutschkupplung.
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Rechts-Links-Lauf
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz
- Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1200 W	Bohr-Ø in Holz	50 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewindebohren	bis M12
1. Gang	0–520 min^{-1}	Bohrfutterspannweite	3,0–16,0 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment	50/16 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht	3,7 kg
Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm		

Best.-Nr. 0101 0103 **€/Stück** 476,00

(E027)

2-Gang-Bohrmaschine DSke 672

- Mechanisches 2-Gang-Schaltgetriebe mit idealer Getriebeübersetzung für hohe Drehmomente
- Konstante Schnittgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung
- MK-3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Metall-Getriebekopf
- Kreuzgriff
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnetbohrständern
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil



Nennaufnahme	1050 W	Bohr-Ø in Stahl	26/19 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Alu	32/23 mm
1. Gang	120–270 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	50/35 mm
Leerlaufdrehzahl		Werkzeugaufnahme	MK 3
2. Gang	240–540 min^{-1}	Gewicht	8,8 kg

Best.-Nr. 0101 0120 **€/Stück** 1202,00

(E027)

Magnetbohrständer MBS 32 F

- Magnetbohrständer zum Bohren, Gewindeschneiden und Reiben und Senken
- Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals
- Robuste, präzise doppelte Schwalbenschwanzführung mit stufenloser Hubbereichseinstellung
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherungsschaltung
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung bei eingeschaltetem Magnetfuß
- Lieferumfang: Bohrständer, Spanngurt, 2 Schlüssel, Spänehaken, Späneschutz



Lieferung ohne Bohrmaschine

Nennaufnahme	130 W		
Höhe (Bohrständer)	513 mm	Spannhals-Ø	63 mm
Magnethaltekraft	18000 N	Magnetfuß-Abmessungen	220 x 100 mm
Hub	178 mm	Gewicht	21,8 kg
Gesamt. Hubbereich	365 mm		

Best.-Nr. 0110 0010 **€/Stück** 2345,00

(E027)

4-Gang-Bohrmaschine DDSk 672-1

- Universeller 4-Gang-Drehbohrer mit hoher Bohr- und Gewindeschneidkapazität
- Kreuzgriff
- Bestechende Lebensdauer
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnetbohrständer
- 63 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer
- Rechts-Links-Lauf
- Stationärer Betrieb zum Gewindeschneiden und Reiben
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil



Nennaufnahme	900 W	Bohr-Ø in Stahl	32 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	170 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	40 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	250 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	60 mm
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	450 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	MK 3
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	700 min^{-1}	Eckmaß	41 mm
Max. Drehmoment	52 Nm	Gewicht	9,6 kg

Best.-Nr. 0101 0130 **€/Stück** 1461,00

(E027)

Magnetbohrständer MBS 16 X

- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer für den universellen Einsatz wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
- Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position
- Integrierter Kühlmittel-tank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
- Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Berührschutz



Lieferung ohne Bohrmaschine

Nennaufnahme	100 W		
Höhe	420 mm	Spannhals-Ø	43 mm
Magnethaltekraft	12500 N	Magnetfuß-Abmessungen	195 x 90 mm
Hub	145 mm	Gewicht	9,5 kg
Gesamt. Hubbereich	325 mm		

Best.-Nr. 0101 0132 **€/Stück** 883,00

(E027)

Industriebohrständer/Bohrmaschinen

Industriebohrständer IBS 16

- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Aluminium-Grundplatte für den universellen Einsatz wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
- Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
- Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch, Reduzierring



Lieferung ohne Bohrmaschine

Gewicht	8 kg		
Spiralbohrer max. Ø	16 mm	Senken max. Ø	50 mm
Gewindebohren	M12	Spannhals-Ø	53 mm

Best.-Nr. 0101 0137 **€/Stück** 415,00

(E027)

Bohrmaschine DP4011J

MAKPAC

- 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mit Sicherheitsrutschkupplung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, MAKPAC



Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–1200 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13 mm
		Bohr-Ø in Holz	40 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2900 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
		Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0690 **€/Stück** 188,00

(E090)

Bohrmaschine DP2011J

MAKPAC

- Mit Schnellspannbohrfutter
- Leicht und handlich, ideal für Montagearbeiten und Werkstatt
- Hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit
- Ideal für Serienbohrungen, z. B. für Blindnieten, Blechschrauben
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, MAKPAC



Nennaufnahme	370 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4200 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	15 mm
Max. Drehmoment	– Nm	Bohrfutterspannbereich	0,8–6,5 mm
Bohr-Ø in Stahl	6,5 mm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 0665 **€/Stück** 133,00

(E090)

Bohrmaschine BE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus



Nennaufnahme	650 W	Bohr-Ø in Holz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0102 0038 **€/Stück** 99,00

(E090)

Bankbohrmaschine BE 500/10

metabo

- Handliche Bohrmaschine speziell für die Metallbearbeitung
- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis Ø 10 mm
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter zum automatischen Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1600 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	30 mm
Max. Drehmoment	16 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0102 0058 **€/Stück** 239,00

(E008)

Bohrmaschine BE 75-16

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Sehr hohes Drehmoment
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- **Gut geeignet zum Bohren von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien**
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	0–660 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	50 mm
Max. Drehmoment	75 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	16 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0120 0038 **€/Stück** 279,00

(E008)

Bohrmaschine BE 600/13-2

metabo

- Handliche Bohrmaschine speziell für die Metallbearbeitung
- 2-Gang-Getriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter zum automatischen Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	37–27 mm
Max. Drehmoment	9 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	13–8 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0102 0059 **€/Stück** 309,00

(E008)

Bohrmaschine BEV 1300-2

NEU

metabo

- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- 2-Gang-Getriebe
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhand-griff



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–1100 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm
		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–3100 min^{-1}	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0120 0201 **€/Stück** 289,00

(E008)

Winkelbohrmaschinen/Gewindeschneider

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

- Steuerelektronik
- Rechts-Links-Lauf
- 74 mm Kopfhöhe
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, 10 mm Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



BOSCH

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

Nennaufnahme	400 W	Bohr-Ø in Holz	22 mm
Leerlaufdrehzahl	1300 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Kopfmaß	74 mm	Bohr-Ø in Alu	12 mm
Eckmaß	23 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Max. Drehmoment	5,5 Nm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0080 **€/Stück** 305,00

(E002)

Winkelbohrmaschine WBP 10

3 JAHRE

- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken
- Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-Links-Lauf und stufenlose Gasgebeelektronik
- Metall-Getriebekopf
- Bohrwellen-Kegelaufnahme
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- FEIN Sensitiv-Griff
- 5-Meter-Kabel
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, Bohrfutterschlüssel



Nennaufnahme	500 W	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1830 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0101 0145 **€/Stück** 311,00

(E027)

Winkelbohrmaschine DA3010FJ

MAKPAC

makita

- Extrem niedrige Bauhöhe (nur 79 mm)
- Getriebeghäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-Links-Lauf
- Mit Seitengriff verwendbar
- Mit LED-Leuchte
- Zahnkranzbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Kopfmaß	79 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0705 **€/Stück** 332,00

(E090)

Winkelbohrmaschine DA3011FJ

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnellspannbohrfutter und **einer Bauhöhe von 93 mm**

Best.-Nr. 0179 0715 **€/Stück** 337,00

(E090)

Gewindeschneidmaschine GWP 10

3 JAHRE

- Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung
- Schnellrücklauf mit 680 min^{-1} für kürzere Taktzeiten
- Spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, **ohne** Gewindefutter



Nennaufnahme	450 W		
Drehzahl beim Gewindeschneiden	0–450 min^{-1}	Gewinde in Stahl bis	M10
Drehzahl beim Rücklauf	0–680 min^{-1}	Spannhals-Ø	43 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0192 0505 **€/Stück** 570,00

(E027)

Pendelbackenfutter für GWP 10

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm



Best.-Nr. 0192 0550 **€/Stück** 117,25

(E028)

Backenfutter für GWP 10

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm



Best.-Nr. 0192 0540 **€/Stück** 79,43

(E028)

Zangenfutter für GWP 10

- Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm



Best.-Nr. 0192 0520 **€/Stück** 77,93

(E028)

Rührwerk GRW 12 E Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- 1-Gang-Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien bis 50 kg
- Leistungsstarker 1200-Watt-Motor
- Ergonomischer Rahmengriff
- Für Rührkörbe bis 140 mm Ø
- Elektronikschalter für stufenlose elektronische Drehzahländerung
- Für harten Dauereinsatz
- Lieferumfang: Maschine, Rührkorb-Ø 140 mm



Nennaufnahme	1200 W		
Nenndrehzahl	0–620 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	140 mm	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0100 0062 **€/Stück** 359,00

(E002)

Rührwerk GRW 18-2 E Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- 2-Gang-Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien bis 80 kg
- Leistungsstarker 1800-Watt-2-Gang-Motor
- Ergonomischer Rahmengriff
- Für Rührkörbe bis 180 mm Ø
- Elektronikschalter für stufenlose elektronische Drehzahländerung
- Für harten Dauereinsatz
- Lieferumfang: Maschine, Rührkorb 160 mm



Nennaufnahme	1800 W	Max. Rührkorb-Ø	180 mm
Nenndrehzahl 1. Gang	0–250 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Nenndrehzahl 2. Gang	0–580 min^{-1}	Gewicht	7,2 kg

Best.-Nr. 0100 0065 **€/Stück** 479,00

(E002)

Rührkorb M14

BOSCH

- Der Rührkorb mischt das Material von unten nach oben
- Geeignet für Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich



Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgutmenge kg	Gewindeaufnahme	Gesamtlänge mm	€/Stück
0100 0068	135	15–25	M14	590	60,79
0100 0072	135	25–40	M14	590	70,50
0100 0075	165	30–60	M14	590	77,80

(E003)

Rührkorb M14 rostfrei

BOSCH

- Der Rührkorb mischt das Material von unten nach oben
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich



Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgutmenge kg	Gewindeaufnahme	Gesamtlänge mm	€/Stück
0100 0077	135	25–40	M14	590	129,38

(E003)

Rührkorb M14

BOSCH

- Der Rührkorb mischt das Material von oben nach unten, ohne zu spritzen
- Geeignet für Dispersionsfarben, Lacke, Zementschlämme, dünne Gips- und zementgebundene Materialien



Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgutmenge kg	Gewindeaufnahme	Gesamtlänge mm	€/Stück
0100 0079	120	15–25	M14	590	60,79

(E003)

Rührwerke

Rührwerk RWE 1020

NEU

metabo



- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und Anlehnen
- Seitlicher Kabelaustritt
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Vario (V)-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2

Nennaufnahme	1020	W
Nenndrehzahl	0–900	min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	120	mm
Werkzeugaufnahme	M14	
Gewicht	3,1	kg

Best.-Nr. 0120 0210 **€/Stück** 159,00

(E008)

Rührwerk RWEV 1200

NEU

metabo



- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und Anlehnen
- Seitlicher Kabelaustritt
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Vario (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R3

Nennaufnahme	1200	W
Nenndrehzahl	0–590	min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	140	mm
Werkzeugaufnahme	M14	
Gewicht	3,4	kg

Best.-Nr. 0120 0215 **€/Stück** 205,00

(E008)

Rührwerk RWEV 1200-2

NEU

metabo



- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und Anlehnen
- Seitlicher Kabelaustritt
- Hohes Drehmoment durch 2-Gang-Getriebe für zähflüssige Materialien
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Vario Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellenelentronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Lieferumfang: Maschi- Rührstab Typ RS-R3

Nennaufnahme	1200	W			
Nenndrehzahl	0–520/0–720	min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14	
Max. Rührkorb-Ø	140	mm	Gewicht	4,3	kg

Best.-Nr. 0120 0220 **€/Stück** 339,00

(E008)

Rührwerk RWEV 1600-2

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit höherer Nennaufnahme, höheren Drehzahlen und größerem Rührkorb-Ø

Nennaufnahme	1600	W			
Nenndrehzahl	0–470/0–680	min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14	
Max. Rührkorb-Ø	160	mm	Gewicht	4,5	kg

Best.-Nr. 0120 0225 **€/Stück** 429,00

(E008)

Wendelrührer RS-R2

NEU

metabo

- Mit 2 Rechtswendeln
- Mischwirkung von unten nach oben
- Schraubt sich selbst ins Material hinein
- Ring wirkt schützend für den Behälter
- Für alle klebrigen und zähen Materialien wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel, etc.



Best.-Nr.	Rühr-korb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	Gesamt-länge mm	€/Stück
0120 0230	120	10–15	M14	590	24,30
0120 0235	140	15–30	M14	590	26,50

(E010)

Wendelrührer RS-L2

NEU

metabo

- Mit 2 Linkswendeln
- Mischwirkung von oben nach unten
- Ring wirkt schützend für den Behälter
- Rührkorb Geometrie und Wendelung für spritzfreies Arbeiten
- Für dünnflüssige Materialien wie Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe



Best.-Nr.	Rühr-korb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	Gesamt-länge mm	€/Stück
0120 0255	120	20–30	M14	590	21,30

(E010)

Wendelrührer RS-R3

NEU

metabo

- Ausführung wie vor, jedoch mit 3 Rechtswendeln



Best.-Nr.	Rühr-korb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	Gesamt-länge mm	€/Stück
0120 0240	120	15–25	M14	590	31,20
0120 0245	140	25–40	M14	590	34,70
0120 0250	160	30–60	M14	590	39,00

(E010)

Wendelrührer SR12

NEU

metabo

- Mischwirkung von oben nach unten
- Ring wirkt schützend für den Behälter
- Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien wie von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung



Best.-Nr.	Rühr-korb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	Gesamt-länge mm	€/Stück
0120 0260	120	20–40	M14	590	24,30

(E010)

Kernbohrmaschine KBH 25-2 U NEU

im Koffer | Schnellspann-system | 3 JAHRE

- Bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik
- Einsetzbar auf allen gängigen Metallen und Oberflächen
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Rechts-Links-Lauf
- Gasgebeelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, Schnellspann-Bohrfutter Ø 3–16 mm, Kunststoff-Werkzeugkoffer



Nennaufnahme	1200 W		
Kernbohraufnahme	QuickIN Plus		
Leerlaufdrehzahl	0–520/0–1600 min^{-1}	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	20 mm
Max. Kernbohr-Ø Stahl	25 mm	Gewindeschneiden	M12
Max. Kernbohr-Ø Alu	30 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0111 0210 **€/Stück** 669,00

(E027)

Hartmetall-Kernbohrer TiAIN-beschichtet mit QuickIN PLUS

- Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung
- Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
- Reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch TiAIN-Beschichtung
- Bohr-Ø Stahl bis 25 mm
- Bohr-Ø Alu bis 30 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0061	14 x 20	51,43
0110 0062	15 x 20	51,43
0110 0063	16 x 20	51,43
0110 0064	17 x 20	51,43
0110 0065	18 x 20	54,22
0110 0066	19 x 20	54,22
0110 0067	20 x 20	54,22
0110 0068	21 x 20	54,22
0110 0069	22 x 20	54,22
0110 0070	23 x 20	54,22
0110 0071	24 x 20	57,60
0110 0072	25 x 20	57,60
0110 0073	26 x 20	57,60
0110 0074	27 x 20	57,60
0110 0075	28 x 20	57,60
0110 0076	29 x 20	57,60
0110 0077	30 x 20	57,60

(E028)



Hartmetall-Lochsäge „QuickIN Plus" NEU

- Hartmetallbestückt
- Mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke
- Metrische Abmessungen



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0141	31 x 4	40,89
0110 0093	32 x 4	40,89
0110 0094	33 x 4	40,89
0110 0142	34 x 4	44,03
0110 0095	35 x 4	44,03
0110 0143	36 x 4	48,30
0110 0096	37 x 4	48,30
0110 0097	38 x 4	48,30
0110 0144	39 x 4	48,30
0110 0098	40 x 4	48,30
0110 0145	41 x 4	48,30
0110 0099	42 x 4	48,30
0110 0146	43 x 4	52,99
0110 0121	44 x 4	52,99
0110 0147	45 x 4	52,99
0110 0148	46 x 4	52,99
0110 0149	47 x 4	52,99
0110 0150	48 x 4	56,58
0110 0151	49 x 4	56,58
0110 0122	50 x 4	56,58
0110 0123	51 x 4	56,58
0110 0152	52 x 4	56,58
0110 0153	53 x 4	58,26
0110 0124	54 x 4	58,26
0110 0840	55 x 4	60,49
0110 0845	60 x 4	89,14
0110 0850	65 x 4	91,26
0110 0855	70 x 4	98,70
0110 0860	75 x 4	100,82
0110 0865	80 x 4	105,06

(E028)

Zentrierbohrer für Bohrkronen und Lochsägen



Best.-Nr. 0110 0016 **€/Stück** 13,85

(E028)



Kernbohreinheit KBU 35- 2 QW

NEU

im Koffer

3 JAHRE

- Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function“
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer



Nennaufnahme	1100 W		
Hub	135 mm		
Kernbohraufnahme	Weldon 19 (3/4")	Max. Kernbohr-Ø	35 mm
		Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Leerlaufdrehzahl	130–520/400–1600 min^{-1}	Gewindeschneiden	M14
		Gewicht	11 kg

Best.-Nr. 0111 0250 **€/Stück** 1249,00

(E027)

Kernbohreinheit KBM 35 QW

NEU

im Koffer

3 JAHRE

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang

Nennaufnahme	1100 W		
Hub	135 mm	Max. Kernbohr-Ø	35 mm
Kernbohraufnahme		Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
	Weldon 19 (3/4")	Gewindeschneiden	M14
Leerlaufdrehzahl	130–520 min^{-1}	Gewicht	10,6 kg

Best.-Nr. 0111 0230 **€/Stück** 999,00

(E027)

Weldon-Aufnahmeschaft MK 2

NEU

- 3/4" Weldon-Aufnahmeschaft
- Konus MK 2
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



Bohr-Ø	12–35 mm	Bohrtiefe	75 mm

Best.-Nr. 0111 0280 **€/Stück** 163,33

(E028)

HSS Dura 25 Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme

- TiN-Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
- Metrische Abmessungen



Best.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/Stück
0111 0020	12	25	25,62
0111 0021	13	25	25,62
0111 0022	14	25	25,62
0111 0023	15	25	25,62
0111 0024	16	25	25,62
0111 0025	17	25	27,96
0111 0026	18	25	27,96
0111 0027	19	25	27,96
0111 0028	20	25	31,45
0111 0029	21	25	31,45
0111 0030	22	25	31,45
0111 0031	23	25	38,44
0111 0032	24	25	38,44
0111 0033	25	25	38,44
0111 0034	26	25	41,94
0111 0035	27	25	41,94
0111 0036	28	25	45,43
0111 0037	29	25	45,43
0111 0038	30	25	50,09
0111 0039	31	25	50,09
0111 0040	32	25	57,09
0111 0041	33	25	57,09
0111 0042	34	25	62,91
0111 0043	35	25	62,91
0111 0044	36	25	62,91
0111 0045	37	25	71,07
0111 0046	38	25	71,07
0111 0047	39	25	71,07
0111 0048	40	25	79,20
0111 0049	41	25	79,20
0111 0050	42	25	86,21
0111 0051	43	25	86,21
0111 0052	44	25	92,02
0111 0053	45	25	92,02
0111 0054	46	25	102,51
0111 0055	47	25	102,51
0111 0056	48	25	111,84
0111 0057	49	25	111,84
0111 0058	50	25	111,84
0111 0059	51	25	118,82
0111 0060	52	25	118,82
0111 0061	53	25	124,65
0111 0062	54	25	124,65
0111 0063	55	25	128,15
0111 0064	56	25	133,97
0111 0065	57	25	133,97
0111 0066	58	25	145,62
0111 0067	59	25	145,62
0111 0068	60	25	145,62

(E028)

Kernbohrmaschinen

Kernbohreinheit KBU 35-2 Q

NEU

im Koffer

3 JAHRE

- Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function“
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer



Nennaufnahme	1100 W		
Hub	135 mm	Max. Kernbohr-Ø	35 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewindeschneiden	M14
	130–520/400–1600 min^{-1}	Gewicht	11 kg

Best.-Nr. 0111 0240 **€/Stück** 1249,00

(E027)

Kernbohreinheit KBM 35 Q

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einem Gewicht von 10,6 kg

Best.-Nr. 0111 0220 **€/Stück** 999,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 50 Q

im Koffer

3 JAHRE

- Leichtgewichtige 2-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine für effizientes Bohren in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Vielfältige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Hohe Magnethaltekraft
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Hub	145 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	16 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Gewindeschneiden	M16
Lastdrehzahl 1. Gang	130–260 min^{-1}	Max. Reiben	16 mm
Lastdrehzahl 2. Gang	260–520 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	12500 N
Max. Kernbohr-Ø	50 mm	Gewicht	13,2 kg

Best.-Nr. 0110 0027 **€/Stück** 1379,00

(E027)

QuickIN-Aufnahmeschaft

NEU

- MK 2 Konus
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



Bohr-Ø	12–35 mm	Bohrtiefe	75 mm

Best.-Nr. 0111 0290 **€/Stück** 163,33

(E028)

Kernbohreinheit KBM 50 U

im Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- **Universelle 2-Gang-Kernbohrmaschine für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle**
- Optimale Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Kompakter Aufbau und optimales Leistungsgewicht
- Rechts-/Linkslauf
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Max. Kernbohr-Ø	50 mm
Hub	145 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	75 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	23 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Gewindeschneiden	M16
Kernbohraufnahme	QuickIN	Max. Reiben	23 mm
Lastdrehzahl 1. Gang	130–260 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	12500 N
Lastdrehzahl 2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewicht	13,9 kg

Best.-Nr. 0110 0036 **€/Stück** 1549,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 50 auto

im Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine
- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb durch Rechts-Links-Lauf und MK-3-Schnittstelle
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Hohe Magnethaltekraft
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kippsensor
- Bedienelemente im Blickfeld
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Max. Kernbohr-Ø	50 mm
Hub	145 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	75 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	23 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Gewindeschneiden	M16
Kernbohraufnahme	QuickIN	Max. Reiben	23 mm
Lastdrehzahl 1. Gang	130–260 min^{-1}	Magnethaltekraft	12500 Nm
Lastdrehzahl 2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewicht	16,2 kg

Best.-Nr. 0110 0038 **€/Stück** 1989,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 65 U

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- **Leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für die Werkstatt**
- Leistungsstark für den Einsatz bei harten Anwendungsfällen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimales Leistungsgewicht
- Elektrische Drehzahleinstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, 1 Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1300 W	Max. Kernbohr-Ø	65 mm
Hub	145 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	75 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	25 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Gewindeschneiden	M20
Kernbohraufnahme	QuickIN	Max. Reiben	25 mm
Lastdrehzahl 1. Gang	120–240 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	14000 N
Lastdrehzahl 2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewicht	16,1 kg

Best.-Nr. 0110 0250 **€/Stück** 1989,00

(E027)

Zubehör für Kernbohrmaschinen

Umrüstsatz Weldon auf QuickIN

- Adapter mit Weldon-Aufnahme zur Umrüstung von Fremdfabrikaten auf QuickIN-Schnellwechselsystem



Best.-Nr.	€/Stück
0110 0248	41,38

(E028)

Adapter für Weldon

- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb Weldon



Best.-Nr.	€/Stück
0110 0110	19,24

(E028)

Adapter Weldon Spezial

- Speziell für Kernbohrer von ALFRA-Rotabest und Rotabroach mit Innenbohrung > 6,4 mm (dicker Zentrierstift)



Best.-Nr.	€/Stück
0110 0115	19,24

(E028)

Adapter 1/2"

- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb 1/2"



Best.-Nr.	€/Stück
0110 0120	19,24

(E028)

Aufnahmeschaft QuickIN

- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb M18 x 6 P 1,5



Best.-Nr.	€/Stück
0110 0100	19,24

(E028)

Zentrierstift

- 105 mm für QuickIN-Kernbohrer
- 125 mm für Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 in Verbindung mit Adapter



Best.-Nr.	Länge mm	€/Stück
0110 0631	105	13,08
0110 0632	125	13,08

(E028)

Aufnahmeschaft MK auf QuickIN

- QuickIN-Aufnahmeschaft
- Für Tisch- und Säulenbohrmaschinen



Best.-Nr.	Bohr Ø mm	Konus	Schnitttiefe mm	€/Stück
0110 0633	12–35	MK 2	50	152,40
0110 0635	12–65	MK 3	50	160,09

(E028)

Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN

- Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm
- Set bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm sowie 2 Zentrierstiften (105 mm), Koffer



Best.-Nr.	€/Stück
0110 0175	211,18

(E028)

HM-ULTRA-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

- Hartmetall
- Nutzlänge 35 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0200	12 x 35	44,87
0110 0202	13 x 35	44,87
0110 0204	14 x 35	44,87
0110 0206	15 x 35	44,87
0110 0208	16 x 35	44,87
0110 0210	17 x 35	44,87
0110 0212	18 x 35	44,87
0110 0214	19 x 35	44,87
0110 0216	20 x 35	44,87
0110 0218	21 x 35	44,87
0110 0220	22 x 35	44,87
0110 0222	23 x 35	44,87
0110 0224	24 x 35	44,87
0110 0226	25 x 35	44,87
0110 0228	26 x 35	44,87
0110 0230	27 x 35	44,87
0110 0232	28 x 35	44,87
0110 0234	29 x 35	51,63
0110 0236	30 x 35	51,63
0110 0238	31 x 35	51,63
0110 0240	32 x 35	51,63
0110 0310	33 x 35	51,63
0110 0330	34 x 35	51,63
0110 0331	35 x 35	51,63
0110 0350	36 x 35	59,78
0110 0351	37 x 35	59,78
0110 0360	38 x 35	59,78
0110 0370	39 x 35	59,78
0110 0380	40 x 35	59,78
0110 0390	41 x 35	70,65
0110 0400	42 x 35	70,65
0110 0410	43 x 35	70,65
0110 0420	44 x 35	70,65
0110 0430	45 x 35	70,65
0110 0440	46 x 35	78,85
0110 0450	47 x 35	78,85
0110 0460	48 x 35	78,85
0110 0470	49 x 35	78,85
0110 0480	50 x 35	78,85
0110 0490	51 x 35	87,08
0110 0500	52 x 35	87,08
0110 0510	53 x 35	87,08
0110 0520	54 x 35	87,08
0110 0530	55 x 35	87,08
0110 0540	56 x 35	90,85
0110 0550	57 x 35	90,85
0110 0560	58 x 35	90,85
0110 0570	59 x 35	90,85
0110 0580	60 x 35	90,85
0110 0590	61 x 35	102,75
0110 0600	62 x 35	102,75
0110 0610	63 x 35	102,75
0110 0620	64 x 35	102,75
0110 0630	65 x 35	102,75

(E028)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kernbohrmaschine KBM 80 auto

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

- 3-Gang-Getriebe
- MK 3 – universelle Werkzeugaufnahme
- **Vollautomatischer, digital angesteuerter Bohrvorschub für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Bedienelemente im Blickfeld des Anwenders, einfach intuitiv, verwechselungsfrei**
- Automatische Kühlmittelzufuhr
- Schnellwechselsystem QuickIN MAX: für schlüssellosen Werkzeugwechsel, sekundenschnell
- Elektronische Überlastbegrenzung und Drehmoment-Rutschkupplung
- Kippsensor
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung
- Rechts-Links-Lauf für Gewindeschneiden
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Austreibkeil, QuickIN MAX/MK-3 Werkzeugaufnahme, Koffer



Nennaufnahme	2000 W		
Hub	145 mm	Max. Kernbohr-Ø	80 mm
Gesamthubbereich	285 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Kernbohraufnahme		Max. Spiralbohrer-Ø	32 mm
QuickIN und QuickIN MAX		Gewindeschneiden	M27
Lastdrehzahl 1. Gang	110–180 min^{-1}	Max. Reiben	31 mm
Lastdrehzahl 2. Gang	160–260 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	18000 N
Lastdrehzahl 3. Gang	350–580 min^{-1}	Gewicht	26,4 kg

Best.-Nr. 0110 0640 **€/Stück** 3467,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 80 U

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne automatischen Vorschub, Gewicht 25,4 kg

Best.-Nr. 0110 0645 **€/Stück** 3045,00

(E027)

Adapter QuickIN MAX

- Adapter mit QuickIN-MAX-Aufnahme, Abtrieb QuickIN



Best.-Nr. 0110 0835 **€/Stück** 39,83

(E028)

Wechselreduziereinsatz

- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen Größe 2 (M6–M20) in Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3



Best.-Nr. 0110 0820 **€/Stück** 186,24

(E028)

HM-ULTRA 50 Kernbohrer mit QuickIN-MAX-Aufnahme

- Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Hartmetall
- Schnitttiefe 50 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0650	50 x 50	82,63
0110 0655	51 x 50	91,30
0110 0660	52 x 50	91,30
0110 0665	53 x 50	91,30
0110 0670	54 x 50	91,30
0110 0675	55 x 50	91,30
0110 0680	56 x 50	95,16
0110 0685	57 x 50	95,16
0110 0690	58 x 50	95,16
0110 0695	59 x 50	95,16
0110 0700	60 x 50	95,16
0110 0705	61 x 50	107,68
0110 0710	62 x 50	107,68
0110 0715	63 x 50	107,68
0110 0720	64 x 50	107,68
0110 0725	65 x 50	107,68
0110 0730	66 x 50	123,53
0110 0735	67 x 50	123,53
0110 0740	68 x 50	123,53
0110 0745	69 x 50	123,53
0110 0750	70 x 50	136,43
0110 0755	71 x 50	137,73
0110 0760	72 x 50	139,02
0110 0765	73 x 50	140,30
0110 0770	74 x 50	141,60
0110 0775	75 x 50	142,88
0110 0780	76 x 50	149,32
0110 0785	77 x 50	150,62
0110 0790	78 x 50	152,53
0110 0795	79 x 50	154,49
0110 0800	80 x 50	154,49

(E028)

Gewindeschneideinsätze

- Gewindeschneideinsätze Größe 3 für Gewindebohrer nach DIN 374/376



Best.-Nr.	Gewinde	Vierkant mm	€/Stück
0110 0810	M22/24	14,5	151,10
0110 0815	M27	16,0	151,10

(E028)

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

- Nur einsetzbar für Kernbohrmaschinen mit Links-Lauf-Funktion
- Größe 3, mit QuickIN MAX-Aufnahme, für Gewindebohrer (DIN 374/376), in Verbindung mit Gewindeschneid-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22–27



Best.-Nr. 0110 0805 **€/Stück** 338,64

(E028)

Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung

- Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher



Best.-Nr.	Gewinde	Vierkant mm	€/Stück
0110 0825	M22/24	14,5	315,09
0110 0830	M27	16,0	315,09

(E028)

Schrauber/Schlagschrauber

Schrauber SE 2500

NEU

metabo

- Mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion
- Kompakte, leichte Bauweise für Einhandbedienung
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- Geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar
- Vario (V)-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4", Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2



Nennaufnahme	600 W	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}	Innensechskant	1/4 "
Max. Drehmoment	11 Nm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0118 0050 **€/Stück** 189,00

(E008)

Schrauber SE 4000

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Leerlaufdrehzahl 4000 min^{-1}

Best.-Nr. 0118 0060 **€/Stück** 189,00

(E008)

Schrauber SE 6000

NEU

- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte, leichte Bauweise für Einhandbedienung
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- Geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar
- Vario (V)-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4", Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2



Nennaufnahme	600 W	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl	0–6200 min^{-1}	Innensechskant	1/4 "
Max. Drehmoment	7 Nm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0118 0080 **€/Stück** 189,00

(E008)

Schrauber SE 6000 + Magazinvorsatz

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Magazinvorsatz und in Kunststoffkoffer

Best.-Nr. 0118 0070 **€/Stück** 279,00

(E008)

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
- Ideal für Radmontagen an Pkw, beim Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt, in Service-Betrieben und für Direktverschraubungen in Beton sowie Holz
- Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
- Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall
- Praktischer Haken zur Befestigung
- Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge
- Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel



Nennaufnahme	500 W		
Nenndrehzahl	800–1900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment	250/160 Nm	Außenvierkant	1/2 "
Schrauben-Ø	M6–M18	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0115 0210 **€/Stück** 625,00

(E002)

Drehschlagschrauber GDS 24 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Starker Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Rechts-Links-Lauf
- Aufhängevorrichtung für Federzugbefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufhängebügel



Nennaufnahme	800 W	Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl	950 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment		Außenvierkant	3/4 "
hart/weich	600/300 Nm	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. 0115 0220 **€/Stück** 655,00

(E002)

Drehschlagschrauber GDS 30 Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Nennaufnahme 920 W, Leerlaufdrehzahl 860 min^{-1}, Drehmoment 1000/500 Nm, Außenvierkant 1", Gewicht 7,3 kg
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe D, optional möglich

Best.-Nr. 0115 0230 **€/Stück** 1235,00

(E002)

Schlagschrauber TW0200J

MAKPAC

- Handlicher Profi-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 24, MAKPAC



Nennaufnahme	380 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2200 min^{-1}	Schrauben-Ø	M10–M16 mm
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Anziehdrehmoment	200 Nm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0118 0151 **€/Stück** 360,00

(E090)

Schlagschrauber 6906J

MAKPAC

- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Enorm hohes Anziehdrehmoment
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Wippschalter für Rechts-Links-Lauf
- Seitengriff 360° verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 32, Seitengriff, MAKPAC



Nennaufnahme	620 W		
Leerlaufdrehzahl	1700 min^{-1}	Schrauben-Ø	M16–M22 mm
Leerlaufschlagzahl	1600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/4 "
Anziehdrehmoment	600 Nm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0118 0170 **€/Stück** 694,00

(E090)

Schlagschrauber TW0350J

MAKPAC

- Kraftvoller Profi-Schlagschrauber
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseleinsatz SW 24, MAKPAC



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	2000 min^{-1}	Schrauben-Ø	M12–M22
Leerlaufschlagzahl	2000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Anziehdrehmoment	350 Nm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0118 0153 **€/Stück** 385,00

(E090)

Schlagschrauber TW1000 NEU

MAKPAC

- Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit extrem hohem Drehmoment für schwerste Schraubarbeiten
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Gummimanschetten schützen empfindliche Gehäuseteile
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Schutzisolation
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Stabseitengriff, Sicherungsstift, Steckschlüssel, O-Ring, MAKPAK



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}	Schrauben-Ø	M24–M30 mm
Leerlaufschlagzahl	0–1500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1 "
Anziehdrehmoment	1000 Nm	Gewicht	8,6 kg

Best.-Nr. 0118 0180 **€/Stück** 1083,00

(E008)

Schlagschrauber/Schlagbohrmaschinen

Schlagschrauber SSW 650

metabo

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	650 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2100 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Leerlaufschlagzahl	2800 min^{-1}	Gewicht	3,0 kg
Anziehdrehmoment	600 Nm		

Best.-Nr. 0120 0350 **€/Stück** 379,00

(E008)

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip für optimale Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	18 mm
Max. Schlagzahl	47600 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	30 mm
Max. Drehmoment	18 Nm	Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0100 0113 **€/Stück** 155,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

NEU

TIPP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kleine, kompakte Schlagbohrmaschine für einfaches Arbeiten und bequeme Handhabung
- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im Karton



Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	15 mm
Max. Schlagzahl	44800 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0100 0109 **€/Stück** 75,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- 2-Gang-Getriebe
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Drehbare Bürstenplatte
- Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mechanische Überlastkupplung für Anti-Rotation und hohe Sicherheit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W		
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1000/0–3000 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Schlagzahl 1./2. Gang	17000/51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	20/15 mm
Max. Drehmoment	36 Nm	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
		Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
		Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0100 0117 **€/Stück** 175,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Anti-Rotation
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rechts-Links-Lauf
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**

Nennaufnahme	1100 W	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–900/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl 1./2. Gang	15300/51000 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
Max. Drehmoment	40/14,5 Nm	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
		Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0140 0141 **€/Stück** 229,00

(E002)



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang im Koffer
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe B, optional möglich

Best.-Nr. 0100 0142 **€/Stück** 209,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Anti-Rotation
- Constant-Electronic
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**

Nennaufnahme	1300 W	Bohrfutterspannbereich:	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–900/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl 1./2. Gang	15300/51000 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
Max. Drehmoment	43 Nm	Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm
		Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0169 **€/Stück** 269,00

(E002)



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang im Koffer
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe B, optional möglich

Best.-Nr. 0100 0165 **€/Stück** 245,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen
- Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm
- Überlastkupplung mit ca. 50 Nm Drehmoment
- Wiederanlaufschutz
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Links-Rechts-Lauf
- Kugeltülle für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
- Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zahnkranzfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme	1500 W	Max. Drehmoment	50,0 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–750/2550 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	162/68 mm
Max. Schlagzahl 1./2. Gang	0–12750/43350 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	50/30 mm
		Bohr-Ø in Stahl	20/14 mm
		Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0100 0138 **€/Stück** 529,00

(E002)



Schlagbohrmaschinen

Schlagbohrmaschine SBE 650

NEU

metabo

im Koffer | TIPP Preis/Leistung

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	30 mm
Max. Schlagzahl 1./2. Gang	44800 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13 mm
		Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0102 0109 **€/Stück** 99,00

(E090)

Schlagbohrmaschine SBE 780-2

NEU

metabo

im Koffer

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kabelschonende Kugeltülle
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	780 W		
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1100/0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	20 mm
		Bohr-Ø Holz	40 mm
Leerlaufschlagzahl	58900 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment	32 Nm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0102 0117 **€/Stück** 129,00

(E008)

Schlagbohrmaschine SBE 850-2

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Nennaufnahme von 850 W

Best.-Nr. 0102 0121 **€/Stück** 185,00

(E008)

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

NEU

metabo

im Koffer

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1100/0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24 mm
		Bohr-Ø Holz	40 mm
Leerlaufschlagzahl	58900 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	44 Nm	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0102 0153 **€/Stück** 249,00

(E008)

Bohrhammer GBH 2-26 F

NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Schneller Allrounder für den täglichen Einsatz
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Links-Lauf
- Überlastkupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Feststellknopf
- Lieferumfang: Maschine, Wechselbohrfutter SDS-Plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	830 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Nenndrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	2,7 J	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0221 **€/Stück** 225,00

(E002)

Bohrhammer GBH 2-28 F Premium Edition

NEU

SDS-Plus Aufnahme | in L-BOXX | Premium Partner Elektrowerkzeuge Maschinen Zubehör | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC)
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger
- Magnesium Getriebegehäuse
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- Überlastkupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Feststellknopf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Flachmeißel 250 mm, 3tlg. SDS-plus Bohrerset (6, 8, 10 mm),

6-tlg. Metallbohrerset (2, 3, 4, 5, 6, 8 mm), **L-BOXX**



Nennaufnahme	880 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Nenndrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	3,2 J	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0180 **€/Stück** 299,00

(E002)

Bohrhammer GBH 2-28 Professional

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, **L-BOXX**
- 36 Monate VollService, Preistufe B, optional möglich

Best.-Nr. 0100 0177 **€/Stück** 265,00

(E002)

Bohrhammer GBH 3-28 DRE Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Metall-Getriebegehäuse in Topfbauweise
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration durch vibrationsoptimiertes Schlagwerk mit Luftpuffer und Vibration-Control-Handgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Softgrip bei Haupt- und Zusatzhandgriff
- Robust und langlebig
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	800 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Nenndrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	3,1 J	Gewicht	3,5 kg
Triaxialer Vibrationswert	14,5 m/s^2		

Best.-Nr. 0100 0253 **€/Stück** 345,00

(E002)

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Geringe Vibrationen (nur 13 m/s^2) durch Bosch Vibration-Control
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Drehstopp
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Links-Lauf
- Schlagstopp
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	800 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Nenndrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–4000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	3,1 J	Gewicht	3,6 kg
Triaxialer Vibrationswert	13,0 m/s^2		

Best.-Nr. 0100 0247 **€/Stück** 385,00

(E002)

Bohrhämmer

Bohrhammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: C | BOSCH

- Gasgebeelektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißelfixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-Plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SDS-Plus-Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Triaxialer Vibrationswert	12,0 m/s²
Nenndrehzahl	0–800 min⁻¹	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	32/13/32 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–3600 min⁻¹	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	90 mm
Leerlaufdrehzahl	0–800 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	4,2 J	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0100 0275 | **€/Stück** 595,00

(E001)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne zusätzliches Schnellspannbohrfutter
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C, optional möglich

Best.-Nr. 0100 0276 | **€/Stück** 549,00

(E001)

Kombihammer HR2631FT13 NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | TIPP Preis/Leistung | makita

- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit SDS-Plus-Schnellwechselfutter
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ausrastkupplung
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS-Plus, 5-tlg. Bohrerkassette, Transportkoffer



Nennaufnahme	800 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/32 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1200 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Leerlaufschlagzahl	0–4600 min⁻¹	Gewicht	3,1 kg
Einzelschlagenergie	2,4 J		

Best.-Nr. 0179 3310 | **€/Stück** 219,00

(E090)

Kombihammer HR2470 NEU

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | makita

- Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragsleistung bei Meißelarbeiten
- Sicherheitsausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 40-fache Meißelverstellung
- Schlagstopp
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, Transportkoffer



Nennaufnahme	780 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/32 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1100 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Leerlaufschlagzahl	0–4500 min⁻¹	Gewicht	2,9 kg
Einzelschlagenergie	2,4 J		

Best.-Nr. 0179 3300 | **€/Stück** 139,00

(E090)

Kombihammer HR2811FT NEU

im Koffer | makita

- Kompakte Bauform durch senkrecht angeordneten Motor
- Vibrationsdämpfung durch federgelagerten Handgriff
- Ausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Seitengriffhalter, Tiefenanschlag, Sechskantschraube, Schnellwechselfutter SDS-Plus, SDS-Plus-Bohrerset, Schnellwechselbohrfutter (1–13 mm), Transportkoffer



Nennaufnahme	800 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/32 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1100 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Leerlaufschlagzahl	0–4500 min⁻¹	Gewicht	3,6 kg
Einzelschlagenergie	2,8 J		

Best.-Nr. 0179 3320 | **€/Stück** 285,00

(E090)

BOSCH

Preisvorteil 99,00 €

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

Beim Kauf einer der hier abgebildeten Maschinen erhalten Sie den unten beschriebenen 36 Monate VollService im Wert von 99,00 € gratis dazu!



635,00 €

GBH 5-40 DCE
Best.-Nr. 0100 0322
1/94



799,00 €

GBH 8-45 D
Best.-Nr. 0100 0318
1/94



909,00 €

GBH 8-45 DV
Best.-Nr. 0100 0317
1/94



1189,00 €

GBH 12-52 DV
Best.-Nr. 0100 0331
1/94



1085,00 €

GBH 12-52 D
Best.-Nr. 0100 0385
1/94



519,00 €

GSH 5 CE
Best.-Nr. 0100 0380
1/97



719,00 €

GSH 7 VC
Best.-Nr. 0100 0333
1/97



689,00 €

GSH 11 E
Best.-Nr. 0100 0350
1/97



859,00 €

GSH 11 VC
Best.-Nr. 0100 0345
1/98

36 Monate VollService

36 Monate VollService

Erwerben Sie bei Ihrem Bosch Premium Partner diesen Service.
Im Falle einer Gerätestörung erhalten Sie den kostenlosen Abhol- und Anlieferservice von Bosch an jede feste Lieferadresse in Deutschland und die schnelle Reparatur Ihres Gerätes. Auf Wunsch erhalten Sie für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät.

SDS-Plus-Werkzeuge

SDS-Plus-Hammerbohrer

SDS-Plus Aufnahme

format professional quality

Ausführung: Hammerbohrer mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft. Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).



Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk.

Best.-Nr.	∅ mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/Stück
12500411	4,0	50	110	2,09
12500511	5,0	50	110	1,69
12500516	5,0	100	160	1,83
12500611	6,0	50	110	1,65
12500616	6,0	100	160	1,83
12500621	6,0	150	210	3,10
12500626	6,0	200	260	3,76
12500653	6,5	150	210	3,61
12500716	7,0	100	160	2,44
12500811	8,0	50	110	2,20
12500816	8,0	100	160	2,27
12500821	8,0	150	210	2,71
12500826	8,0	200	260	3,04
12500831	8,0	250	310	4,91
12500846	8,0	400	460	7,50
12501011	10,0	50	110	2,51
12501016	10,0	100	160	2,64
12501021	10,0	150	210	3,06
12501026	10,0	200	260	3,76
12501031	10,0	250	310	4,31
12501046	10,0	400*	450	6,30
12501216	12,0	100	160	2,88
12501221	12,0	150	210	3,37
12501226	12,0	200	260	4,31
12501230	12,0	250	300	5,95
12501246	12,0	400*	460	7,50
12501260	12,0**	550*	600	12,30

(W120)

Best.-Nr.	∅ mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/Stück
12501321	13,0	150	210	8,75
12501416	14,0	100	160	4,40
12501421	14,0	150	210	5,35
12501426	14,0	200	260	5,95
12501431	14,0	250	310	6,30
12501446	14,0	400*	460	9,25
12501460	14,0**	550*	600	19,60
12501516	15,0	100	160	8,35
12501526	15,0	200	250	9,85
12501615	16,0	100	150	5,95
12501621	16,0	150	210	6,60
12501625	16,0	200	250	11,70
12501630	16,0**	250	300	9,70
12501645	16,0	400*	450	12,80
12501660	16,0**	550*	600	14,05
12501820	18,0**	150	200	15,80
12501825	18,0	200	260	12,10
12501830	18,0	250	300	13,25
12501845	18,0**	400*	450	14,05
12502020	20,0**	150	200	19,10
12502030	20,0	250	300	15,25
12502045	20,0**	400*	450	16,10
12502245	22,0**	400*	450	25,60
12502445	24,0**	400*	450	28,70
12502545	25,0	400	450	30,60
12502645	26,0**	400*	450	40,90

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
** Ausführung als Wendelhammerbohrer.

(W120)

SDS-Plus-Bohrer-Satz

0010 Lieferung in Kunststoffkassette.
0005 Lieferung in Metallkassette.

format professional quality



1253 0010



1253 0005

Best.-Nr.	Ausführung	Satzinhalt mm	€/Stück
12530010	5-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160	10,85
12530005	7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	16,30

(W120)

SDS-Plus-Meißel

SDS-Plus Aufnahme

format professional quality

- Stabiles Modell **mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft,** aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.



1256 0005



1256 0010



1256 0030



1256 0015



1256 0020



1256 0025

Best.-Nr.	Ausführung	Breite mm	Länge mm	€/Stück
12560005	Spitzmeißel	–	250	9,20
12560010	Flachmeißel	20	250	9,20
12560015	Hohlmeißel	22	250	14,90
12560020	Spatmeißel	35	250	15,05
12560025	Fliesenmeißel	40	250	18,85
12560030	Flügelmeißel	20	250	31,20

(W120)

SDS-Plus-Hammerbohrer, 4 Schneiden

NEU

format professional quality

SDS-Plus Aufnahme

Ausführung: SDS-Plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft.



Best.-Nr.	∅ mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/Stück
12720511	5,0	50	110	5,00
12720516	5,0	100	160	5,35
12720611	6,0	50	110	5,35
12720616	6,0	100	160	5,60
12720621	6,0	150	210	8,95
12720626	6,0	200	260	11,20
12720811	8,0	50	110	6,10
12720816	8,0	100	160	6,70
12720821	8,0	150	210	8,95
12720826	8,0	200	260	10,65
12720831	8,0	250	310	14,55
12720846	8,0	400	460	22,40
12721011	10,0	50	110	7,25
12721016	10,0	100	160	7,80
12721021	10,0	150	210	9,50
12721026	10,0	200	260	11,20
12721031	10,0	250	310	12,85
12721046	10,0	400*	460	19,60

(W120)

Best.-Nr.	∅ mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/Stück
12721216	12,0	100	160	8,95
12721221	12,0	150	210	12,30
12721226	12,0	200	260	12,85
12721231	12,0	250	310	19,60
12721245	12,0	400	450	22,40
12721260	12,0**	550*	600	36,40
12721416	14,0	100	160	14,00
12721421	14,0	150	200	16,80
12721425	14,0	200	250	19,60
12721431	14,0	250	300	22,40
12721445	14,0	400	450	28,00
12721460	14,0**	550*	600	42,00
12721621	16,0	150	200	22,40
12721625	16,0	200	250	25,20
12721630	16,0	250	300	28,00
12721645	16,0	400*	450	39,20
12721660	16,0**	550*	600	44,80

(W120)

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
** Ausführung als Wendelhammerbohrer.

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz

NEU

format professional quality

SDS-Plus Aufnahme

Satz besteht aus (Bestell-Nr. 1272).

0004 Lieferung in Kunststoffkassette.
0007 Lieferung in Metallkassette.





Best.-Nr.	Ausführung	Satzinhalt mm	€/Stück
12720004	4-teilig	5 x 100/160; 6 x 110/160; 8 x 100/160; 10 x 100/160	26,30
12720007	7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	45,80

(W120)

Bohr- und Meißelhämmer

Bohrhammer GBH 5-40 DCE Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Extrem leistungsstark
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für zwölf Meißelpositionen
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration-Control für 40 % weniger Vibrationen im Handgriff und Schlagwerk
- Mit SDS-Max-Komfort für Wechsel des Einsatzwerkzeugs
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	1150 W	Bohr-Ø in Beton	12–40 mm
Nenndrehzahl	170–340 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	40–90 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1500–3050 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max-Komfort
Leerlaufdrehzahl	170–340 min^{-1}	Gewicht	6,8 kg
Einzelschlagenergie	8,8 J		
Triaxialer Vibrationswert	10,5 m/s^2		

Best.-Nr. 0100 0322 **€/Stück** 635,00

(E001)

Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Turbo-Power-Funktion für Extraleistung im Meißelbetrieb
- Bester Bedienkomfort durch automatisch arretierbaren Schalter im Meißelbetrieb
- Höchster Bedienkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen durch automatischen Lock-On-Schalter
- Service-Display
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler
- Bohrhammer mit SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	45 mm
Nenndrehzahl	0–305 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	125 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1380–2760 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	12,5 J	Gewicht	8,9 kg
Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s^2		

Best.-Nr. 0100 0317 **€/Stück** 909,00

(E001)

Bohrhammer GBH 8-45 D Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Turbo-Power-Funktion für Extraleistung im Meißelbetrieb
- Bester Bedienkomfort durch automatisch arretierbaren Schalter im Meißelbetrieb
- Höchster Bedienkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen durch automatischen Lock-On-Schalter
- Service-Display
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler
- Bohrhammer mit SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Triaxialer Vibrationswert	18,5 m/s^2
Nenndrehzahl	0–305 min^{-1}	Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12–45 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1380–2720 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	125 mm
Leerlaufdrehzahl	0–305 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	12,5 J	Gewicht	8,2 kg

Best.-Nr. 0100 0318 **€/Stück** 799,00

(E001)

Bohrhammer GBH 12-52 DV Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1700-Watt-Motor und 19 Joule Einzelschlagenergie
- Niedrige Vibrationen durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Hoher Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen dank automatischer Schalterarretierung
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler
- Sanftanlauf
- Service-Display zur Voran-kündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	1700 W	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	bis 150 mm
Nenndrehzahl	0–220 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1750–2150 min^{-1}	Gewicht	11,9 kg
Einzelschlagenergie	19 J		
Triaxialer Vibrationswert	10,0 m/s^2		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12–52 mm		

Best.-Nr. 0100 0331 **€/Stück** 1189,00

(E001)

Bohrhammer GBH 12-52 D Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Vibrationsdämpfungssystem, triaxialer Vibrationswert 20,0 m/s^2
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe D, optional möglich

Best.-Nr. 0100 0385 **€/Stück** 1085,00

(E001)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kombihammer HR3541FCX

NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß
- 24-fache Meißelverstellung
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter (1,5–13 mm) mit SDS-Max, Bohrer-Meißelfett, Transportkoffer

Radio DMR 107 kostenlos Preisvorteil 109 €



Nennaufnahme	850 W		
Leerlaufdrehzahl	315–630 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	5,7 J		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	35 mm	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	90 mm
		Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0179 3330 **€/Stück** 659,00

(E090)

Kombihammer HR4013C

NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s^2
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion
- Zum Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Ausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 24-fache Meißelverstellung
- Lieferumfang: Maschine, Tiefziehteil, D-Griff, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett, Lappen, Transportkoffer

Radio DMR 107 kostenlos Preisvorteil 109 €



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl	250–500 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	8,0 J		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	40 mm	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	105 mm
		Gewicht	6,8 kg

Best.-Nr. 0179 3340 **€/Stück** 759,00

(E090)

Kombihammer HR5212C

NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion
- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Ausrastkupplung
- 24-fache Meißelverstellung
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett, Lappen, Transportkoffer

Radio DMR 107 kostenlos Preisvorteil 109 €



Nennaufnahme	1510 W		
Leerlaufdrehzahl	150–310 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	19,1 J		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	52 mm	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	160 mm
		Gewicht	11,9 kg

Best.-Nr. 0179 3350 **€/Stück** 965,00

(E090)

SDS-Max-Wendelhammerbohrer

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Ausführung: 2-Schneider für schnelle Bohrergebnisse. Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie. Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign. Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk.





Best.-Nr.	Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/Stück
12651234	12	200	340	37,40
12651254	12	400	540	44,20
12651434	14	200	340	38,50
12651454	14	400*	540	45,60
12651634	16	200	340	39,50
12651654	16	400*	540	46,70
12651834	18	200	340	40,00
12651854	18	400*	540	47,00
12652032	20	200	320	40,60
12652052	20	400*	520	49,00
12652232	22	200	320	43,20
12652252	22	400*	520	50,50
12652432	24	200	320	44,00
12652452	24	400*	520	51,10
12652532	25	200	320	45,50
12652552	25	400*	520	51,70
12652837	28	250	370	52,20
12652857	28	450*	570	58,60
12653037	30	250	370	53,80
12653057	30	450*	570	59,10
12653237	32	200	320	54,20
12653257	32	450*	570	62,80
12653557	35	450*	570	70,30
12654057	40	450*	570	99,60

*Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

(W120)

Schlaghammer GSH 3 E Professional

SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Arretierbarer Gasgebeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Triaxialer Vibrationswert	17,5 m/s²
Schlagzahl	0–3500 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	2,6 J	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0100 0370 **€/Stück** 385,00

(E002)

Schlaghammer GSH 7 VC Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten
- Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl
- Elektronik
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Vario-Lock: 16-fache Verstellung der Meißelposition
- Service-Display zur Ankündigung eines Kohlenbürstenwechsels
- Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
- Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Triaxialer Vibrationswert	9,5 m/s²
Schlagzahl	2720 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	13,0 J	Gewicht	8,5 kg

Best.-Nr. 0100 0333 **€/Stück** 719,00

(E001)

Schlaghammer GSH 5 CE Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Leistungsstärkster Motor seiner Klasse
- Höchste Abtragsleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibrationsdämpfung durch Vibration-Control
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für zwölf Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display
- Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	1150 W	Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s²
Schlagzahl	1300–2900 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	8,3 J	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0100 0380 **€/Stück** 519,00

(E001)

Schlaghammer GSH 11 E Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Variable Meißelfixierung in zwölf Winkelpositionen
- Geringer Anpressdruck
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Constant-Electronic für konstante Schlagzahl
- Service-Display
- Ideal für Durchbrüche und Abbrucharbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Triaxialer Vibrationswert	18,5 m/s²
Schlagzahl	900–1890 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	16,8 J	Gewicht	10,1 kg

Best.-Nr. 0100 0350 **€/Stück** 689,00

(E001)

Schlag-/Abbruchhämmer

Schlaghammer GSH 11 VC

im Koffer | SDS-Max Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Bestes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen durch entkoppelten Haupt- und Seitengriff und optimiertes Schlagwerk
- Inline-Form optimal für Abwärtsanwendungen
- Werkzeugaufnahme SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, RTec-Spitzmeißel, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	1700 W	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Schlagzahl	900–1700 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s^2
Einzelschlagenergie	23 J	Gewicht	11,4 kg

Best.-Nr. 0100 0345 **€/Stück** 859,00

(E001)

Schlaghammer GSH 16-28 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Hohe Abtragsleistung
- Exzellentes Handling
- Robuste Magnesium-Bauweise
- Vibration-Control für Reduzierung gesundheitsgefährdender Vibrationen und damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort
- Lieferumfang: Maschine, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Fetttube, Trolley



Nennaufnahme	1750 W		
Schlagzahl	1300 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Einzelschlagenergie	41 J	Gewicht	17,9 kg
Triaxialer Vibrationswert	13,0 m/s^2		

Best.-Nr. 0100 0365 **€/Stück** 1325,00

(E001)

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken, Fundamenten etc.
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Sehr geringe Vibrationen dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk – für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	2000 W		
Schlagzahl	1000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Einzelschlagenergie	62 J	Gewicht	29,5 kg
Triaxialer Vibrationswert	8,5 m/s^2		

Best.-Nr. 0100 0362 **€/Stück** 1965,00

(E002)

Stemmhammer HM0871C NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- 12-fache Meißelverstellung
- Lieferumfang: Maschine, Stabseitenhandgriff, Tube Meißelfett, Transportkoffer, Radio DMR 107



Nennaufnahme	1110 W	Einzelschlagenergie	8,1 J
Schlagzahl	1100–2650 min^{-1}	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0179 3360 **€/Stück** 575,00 (E090)

Stemmhammer HM1213C NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar
- Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Tube Meißelfett, Transportkoffer, Radio DMR 107



Nennaufnahme	1510 W	Einzelschlagenergie	18,6 J
Schlagzahl	950–1900 min^{-1}	Gewicht	10,8 kg

Best.-Nr. 0179 3380 **€/Stück** 759,00 (E090)

Stemmhammer HM1111C NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- High-Power-Motor mit langer Lebensdauer
- Konstantelektronik
- Leerlauffunktion, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten mit erhöhter Standzeit
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Schlagwerktechnik für vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Tube Meißelfett, Transportkoffer, Radio DMR 107



Nennaufnahme	1300 W	Einzelschlagenergie	11,2 J
Schlagzahl	1100–2650 min^{-1}	Gewicht	8,0 kg

Best.-Nr. 0179 3370 **€/Stück** 695,00 (E090)

Stemmhammer HM1214C NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- Schlagwerktechnik für vibrationsgedämpftes Arbeiten und hohe Meißelleistung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Griffe
- Kohlebürsten mit extra langer Standzeit
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar
- Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Tube Meißelfett, Transportkoffer, Radio DMR 107



Nennaufnahme	1510 W	Einzelschlagenergie	19,9 J
Schlagzahl	950–1900 min^{-1}	Gewicht	12,3 kg

Best.-Nr. 0179 3390 **€/Stück** 869,00 (E090)

Stemmhämmer/SDS-Max-Meißel

Stemmhammer HM1812

NEU

makita



- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Universelle 1.1/8" Sechskant-Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Lieferumfang: Maschine, Spitzmeißel, B 1.1/8", 400 mm, Sechskantstiftschlüssel

Nennaufnahme	2000 W		
Schlagzahl	870 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1.1/8 "
Einzelschlagenergie	72,8 J	Gewicht	31,1 kg

Best.-Nr. 0179 3400 **€/Stück** 1949,00

(E006)

SDS-Max-Meißel

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-Max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.



1262 0005



1262 0012



1262 0050



1262 0045



1262 0030

Best.-Nr.	Ausführung	Breite mm	Länge mm	€/Stück
12620002	Spitzmeißel	–	280	10,85
12620005	Spitzmeißel	–	400	10,85
12620010	Spitzmeißel	–	600	15,55
12620012	Flachmeißel	25	280	11,55
12620015	Flachmeißel	25	400	10,85
12620020	Flachmeißel	25	600	15,95
12620030	Spatmeißel	50	400	20,70
12620035	Spatmeißel	80	300	29,00
12620040	Spatmeißel	115	350	48,20
12620045	Fliesenmeißel	50	300	26,40
12620050	Flügelmeißel	35	380	38,40

(W120)

Mauernutfräse GNF 20 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Constant-Electronic
- Zum schlagfreien Ziehen von Nuten in jedes Mauerwerk, auch in Beton
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (5 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Trenntiefe	0–20 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Nutbreite	3–23 mm
Max. Scheiben-Ø	115 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0155 0110 **€/Stück** 489,00

(E002)

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Constant-Electronic
- Patentiertes Staubdichtsystem
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Trenntiefe	0–35 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Nutbreite	3–39 mm
Max. Scheiben-Ø	150 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0155 0120 **€/Stück** 629,00

(E002)

Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Ideal zum Ziehen von großen Rohr- und Kabelkanälen in Mauerwerk, Stein und Beton
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- **Diamantscheiben nicht im Lieferumfang enthalten**
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer



Nennaufnahme	2400 W	Trenntiefe	20–65 mm
Leerlaufdrehzahl	5200 min^{-1}	Nutbreite	3–40 mm
Max. Scheiben-Ø	230 mm	Gewicht	8,4 kg

Best.-Nr. 0155 0130 **€/Stück** 899,00

(E002)

Betonschleifer

Betonschleifer GBR 15 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Schneller Arbeitsfortschritt auch unter Last durch kraftvollen 1500-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Komfortables Arbeiten dank geringerem Gewicht von 2,6 kg und ergonomischem Griff
- Lieferumfang: Maschine, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, Koffer



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Topfscheiben-Ø	125 mm
Triaxialer Vibrationswert	5,5 m/s^2	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0125 0346 **€/Stück** 429,00

(E002)

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen durch bewegliches Schutzhaubenelement möglich
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Constant-Electronic
- Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2
Topfscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0125 0348 **€/Stück** 589,00

(E002)

Diamantscheibe Beton

BOSCH

- Geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten, mit hartmetallverstärkter Bindung aus Kobalt für härtesten Einsatz



Abmessung	125 mm

Best.-Nr. 0125 0365 **€/Stück** 107,59

(E003)

Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED NEU

im Koffer

metabo

- Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
- (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen
- Werkzeuglos montierbare Absaugschutzhaube aus Antistatik-Kunststoff
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35/41 mm
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topfscheibe



Nennaufnahme	1550 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9600 min^{-1}	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0194 2040 **€/Stück** 375,00

(E008)

Diamantschleiftopf 125 mm Beton, prof. NEU

metabo

- Bestens geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Nivellieren von Beton, zur Bodenvorbereitung, zum Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten auf Beton, zum Abschleifen von hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteinen und anderen sehr harten Materialien, zum sauberen Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0194 2050 **€/Stück** 129,00

(E010)

Diamantschleiftopf 125 mm abrasiv, professional NEU

metabo

- Bestens geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipsspachtel, zum Nivellieren von frischem Estrich, zum Entfernen von Fliesenkleber, zum Bearbeiten von Marmor



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0194 2060 **€/Stück** 129,00

(E010)

PKD Schleiftopf 125 mm professional NEU

metabo

- Ideal geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe, zum Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber, zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0194 2070 **€/Stück** 204,00

(E010)

Mauernutfräse MFE 30 NEU

im Koffer

metabo

- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Kraftsparendes Arbeiten durch ziehenden Schnitt von oben nach unten
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten
- Besonders staubarmes Arbeiten durch Eintauchfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 4 Distanzringe, Spannmutter, seitlicher Handgriff, Winkelschraubendreher, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Trenntiefe	30 mm
Leerlaufdrehzahl	8200 min^{-1}	Nutbreite	10/17/23/30 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0157 0110 **€/Stück** 669,00

(E008)

Diamantrennscheibe Dia-TS 125 mm CP NEU

metabo

- Auf hohe Anforderungen abgestimmte Qualität von Diamant und weicher Bindung für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit
- Lasergeschweißte Diamantsegmente
- Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Ideal für alle harten Baumaterialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Granit, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0194 2090 **€/Stück** 58,50

(E010)

Renovierungsfräsen

Renovierungsfräse RF 14-115

NEU

metabo

im Koffer

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Dreistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag
- Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar
- Robuste Schutzhaube aus Aluminium-Druckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten
- Auflagering für ein einfaches Führen der Maschine und Anschlag für randnahes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Fräsen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Fräskopf spitz (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1450 W		
Leerlaufdrehzahl	800–2800 min^{-1}	Frästiefe	6 mm
Fräskopf-Ø	128 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0194 2100 **€/Stück** 599,00

(E008)

Fräskopf Spitzzahn

NEU

metabo

- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken, Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Balken und Latex-/Ölfarben auf Putz



Best.-Nr. 0194 2110 **€/Stück** 236,00

(E010)

Diamantschleiftopf 125 mm Beton

NEU

metabo

- Bestens geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Nivellieren von Beton, zur Bodenvorbereitung, zum Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten auf Beton, zum Abschleifen von hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteinen und anderen sehr harten Materialien, zum sauberen Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen



Best.-Nr. 0194 2050 **€/Stück** 129,00

(E010)

Fräskopf Flachzahn

NEU

metabo

- Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünem) Beton, Schaumrücken und Kleberesten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken, Latex-/ Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufen an frisch betonierten Flächen



Best.-Nr. 0194 2120 **€/Stück** 257,00

(E010)

Diamantschleiftopf 125 mm abrasiv

NEU

metabo

- Bestens geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipsspachtel, zum Nivellieren von frischem Estrich, zum Entfernen von Fliesenkleber, zum Bearbeiten von Marmor



Best.-Nr. 0194 2060 **€/Stück** 129,00

(E010)

PKD Schleiftopf 125 mm

NEU

metabo

- Ideal geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe, zum Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber, zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz



Best.-Nr. 0194 2070 **€/Stück** 204,00

(E010)

Renovierungsschleifer RS 14-125 Beton

NEU

metabo

im Koffer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse durch gefedertem Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Überlastschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton „professional“, Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1450 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2000–7000 min^{-1}	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0194 2130 **€/Stück** 569,00

(E008)

Renovierungsschleifer RS 14-125 Abrasiv

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Diamanttopfscheibe Abrasiv

Best.-Nr. 0194 2140 **€/Stück** 569,00

(E008)

Renovierungsschleifer RS 17-125 Beton

metabo

im Koffer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton „professional“, Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1700 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0194 2150 **€/Stück** 675,00

(E008)

Renovierungsschleifer RS 17-125 Abrasiv

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Diamanttopfscheibe Abrasiv

Best.-Nr. 0194 2160 **€/Stück** 675,00

(E008)

Renovierungsschleifer RS 17-125 PKD

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit PKD-Topfscheibe

Best.-Nr. 0194 2170 **€/Stück** 725,00

(E008)

Geradschleifer

Geradschleifer GGS 28 C Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	30000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	8 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0325 **€/Stück** 225,00

(E002)

Geradschleifer GGS 28 LC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Sanftanlauf
- Lange, schlanke Schleifspindel, besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten
- Constant-Electronik für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
- Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel (SW 13 und 19), Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	650 W		
Leerlaufdrehzahl	30000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	8 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0342 **€/Stück** 369,00

(E002)

Geradschleifer GGS 28 CE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- Constant-Elektronik
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Elektronikvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	650 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	8 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0335 **€/Stück** 259,00

(E002)

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Rundlaufgenauigkeit und geringes Axialspiel
- Verlängerte Schleifspindel
- Constant- und Steuer-Elektronik
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- Vertieft angeordneter Schiebeschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannzange



Nennaufnahme	650 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0345 **€/Stück** 379,00

(E002)

Geradschleifer GGS 8 CE Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohes Drehmoment
- Constant- und Regelelektronik
- Ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten
- Drehzahlvorwahl
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten
- Direktkühlung
- Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, 6-mm-Spannzange



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–8000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0315 **€/Stück** 455,00

(E002)

Geradschleifer GGS 8 SH

Schnell-spann-system

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Abtragsleistung
- Mit Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel ohne Werkzeug
- Tri-Control-Sicherheitsschalter
- Abschaltkohlebürsten
- Wiederanlaufschutz
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder
- Lieferumfang: Maschine, Haltestift, Rundmutter, Schnellspannmutter SDS, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch, Zweilochschlüssel



		Werkzeugaufnahme	
Nennaufnahme	1200 W		Spindel M14
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Spannzangen-Ø	20 mm	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0125 0465 **€/Stück** 669,00

(E002)

Geradschleifer GGS 18 H

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
- Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
- Abschaltkohlebürsten
- Besonders präziser Rundlauf durch Zangenspannung
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder
- Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel SW 14, Maulschlüssel SW 22, Spannzange



		Werkzeugaufnahme	
Nennaufnahme	1050 W		bis 10 mm Ø
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	10 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0125 0470 **€/Stück** 575,00

(E002)

Geradschleifer

Geradschleifer GSZ 4-280 EL

- Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren)
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Variable Drehzahl
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	13000–28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	20 mm
Spannzangen-Ø	max. 6 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0127 0237 **€/Stück** 367,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 4-90 EL

- Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren)
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks und um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug
- Lieferumfang: Maschine Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	3500–8500 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	20 mm
Spannzangen-Ø	max. 6 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0127 0242 **€/Stück** 367,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 8-280 PE

- Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen
- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse)
- Umfangreicher Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks und um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Lieferumfang: Maschine mit 6 mm Spannzange, je 1 Gabelschlüssel SW 13, SW 17



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	8500–28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0270 **€/Stück** 227,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 8-280 P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit konstanter Drehzahl 28000 min^{-1}, max. Schleifkörper-Ø 45 mm

Best.-Nr. 0127 0265 **€/Stück** 207,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

- Universal-Geradschleifer
- Tachoelektronik für Drehzahlkonstanz
- Variable Drehzahl
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Blockierüberwachung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Schlüsselsatz, je 1 Gabelschlüssel SW 13, SW 17



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	8500–28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0280 **€/Stück** 395,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 8-280 PL

- Ausstattung wie vor, jedoch mit konstanter Drehzahl 28000 min^{-1}, max. Schleifkörper-Ø 45 mm

Best.-Nr. 0127 0275 **€/Stück** 373,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

- Drehzahl optimiert für die Edelstahlbearbeitung, zum Satinieren und Polieren von Ecken und Kanten
- Tachoelektronik für Drehzahlkonstanz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Blockierüberwachung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Schlüsselsatz, je 1 Gabelschlüssel SW 13, SW 17



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–9000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0285 **€/Stück** 467,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren)
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks und um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	2900–9900 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0127 0290 **€/Stück** 499,00

(E027)

Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren)
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks und um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	9500–32500 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	45 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0127 0298 **€/Stück** 425,00

(E027)

Geradschleifer

Geradschleifer GE 710 Compact

NEU

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Kurze Bauform
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	13000–34000 min^{-1}	Max. Werkzeug-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0129 1312 **€/Stück** 239,00

(E008)

Geradschleifer GE 710

metabo

- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Gehärtete und geschliffene Spannzange, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–30500 min^{-1}	Max. Werkzeug-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0129 0315 **€/Stück** 359,00

(E008)

Geradschleifer GE 950 G Plus

metabo

- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	950 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–8700 min^{-1}	Max. Werkzeug-Ø	55 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0129 0325 **€/Stück** 479,00

(E008)

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick

Schnell-spann-system | Totmann-schalter | Motorbremse | AUTOBALANCER

metabo

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremssystem, stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0157 **€/Stück** 249,00

(E008)

Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional + SDS-Clic

Schnell-spann-system | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 Sekunden zum Stillstand
- Anlaufstrombegrenzung
- Sanftanlauf
- Schalterarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration-Control-Haupthandgriff
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, schnell verstellbare Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,5 kg

Best.-Nr. 0125 0148 **€/Stück** 335,00

(E002)

Winkelschleifer WSB 25-230 X

Schnell-spann-system | Motorbremse | 3 JAHRE VON FEIN GARANTIE

- Bremssystem EBS, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, QuickIN-Schnellspannsystem
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Staubgeschützte Kugellager
- Vergossene Elektronik-Bauteile
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2500 W	Elast. Schleifteller-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	QuickIN
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,7 kg

Best.-Nr. 0127 0154 **€/Stück** 393,00

(E027)

Winkelschleifer WSB 25-180 X

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}, Gewicht 6,5 kg

Best.-Nr. 0127 0152 **€/Stück** 393,00

(E027)

Winkelschleifer WSB 20-230

Schnell-spann-system | Motorbremse | 3 JAHRE VON FEIN GARANTIE

- FEIN Hochleistungsmotor mit großer Durchzugskraft
- Elektrisches Bremssystem EBS
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Elast. Schleifteller-Ø	230 mm
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,9 kg

Best.-Nr. 0127 0130 **€/Stück** 316,00

(E027)

Winkelschleifer WSB 20-180

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0127 0120 **€/Stück** 316,00

(E027)

Winkelschleifer

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kleinster Griffumfang (176 mm) seiner Wattklasse
- Flacher Getriebekopf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Bosch Sicherheitsschalter
- Wiederanlaufschutz
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0000 **€/Stück** 79,00

(E002)

Winkelschleifer W 9-115 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Kompakter Winkelschleifer mit geringem Griffumfang
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Für Linkshänder geeignet
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0019 **€/Stück** 119,00

(E008)

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kleinster Griffumfang (176 mm) seiner Wattklasse
- Flacher Getriebekopf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Bosch Sicherheitsschalter
- Wiederanlaufschutz
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0003 **€/Stück** 85,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 1000 Professional

TIPP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Extra starker Champion-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Direktkühlung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube



		Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahme	1000 W	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0039 **€/Stück** 95,00

(E002)

SDS-Clic-Schnellspannmutter M14 Professional

- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14



Best.-Nr. 0125 0180 **€/Stück** 33,78

(E003)

Winkelschleifer GWS 1100 Professional

Schnell-spann-system | TIPP Preis/Leistung | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Langlebiger Champion-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- KickBack Stop, Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, **SDS-Clic-Spannmutter**



Nennaufnahme	1100 W	Topfbürsten-Ø	70 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0041 **€/Stück** 125,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1300 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0077 **€/Stück** 179,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1300 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0270 **€/Stück** 159,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 1400 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Optimierte Motorkühlung ermöglicht hohe Belastung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Elektronic für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last
- Spindelarretierung
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0125 0240 **€/Stück** 125,00

(E002)

Winkelschleifer

Winkelschleifer GWS 15-125 CIEH Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Vibration-Control
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0103 **€/Stück** 239,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional + SDS

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Motor mit direkter Motorkühlung
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Spindelarretierung
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0280 **€/Stück** 209,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne SDS-Clic-Spannmutter
- 36 Monate VollService, Preisgruppe B, optional möglich

Best.-Nr. 0125 0290 **€/Stück** 199,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional + SDS

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Motor mit direkter Motorkühlung
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Spindelarretierung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0295 **€/Stück** 219,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne SDS-Clic-Spannmutter
- 36 Monate VollService, Preisgruppe B, optional möglich

Best.-Nr. 0125 0300 **€/Stück** 209,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIT Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Motor mit direkter Motorkühlung
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Lastfähigkeit
- Verbesserter Schutz gegen Staub
- Spindelarretierung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0305 **€/Stück** 229,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz
- Motor mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Für 150-mm-Scheiben – mehr Trenntiefe und Drehmoment für höheren Abtrag
- Verbesserter Schutz gegen Metallstaub
- Spindelarretierung
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion fürermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0125 0307 **€/Stück** 229,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 19-125 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Direkte Motorkühlung
- Constant-Elektronik
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- KickBack Stop
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1900 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0445 **€/Stück** 219,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit variabler Drehzahl 2800–11500 min^{-1}
- 36 Monate Vollservice optional möglich

Best.-Nr. 0125 0450 **€/Stück** 229,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 19-150 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Direkte Motorkühlung
- Constant-Elektronik
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- KickBack Stop
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1900 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	0–9700 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0460 **€/Stück** 249,00

(E002)

Winkelschleifer

Winkelschleifer WSG 17-125 PQ

Schnell-spann-system

3 JAHRE

- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0127 0142 **€/Stück** 195,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 17-125 P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Paar Flansche, ohne Schnellspannmutter, ohne Innenflansch

Best.-Nr. 0127 0039 **€/Stück** 185,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 17-125 PSQ

Schnell-spann-system

3 JAHRE

- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- Optimale Drehzahl und hohes Drehmoment, speziell zum Einsatz von Fächer- und Fiberscheiben
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1700 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0145 **€/Stück** 195,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 17-125 PS

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Paar Flansche, ohne Schnellspannmutter, ohne Innenflansch

Best.-Nr. 0127 0148 **€/Stück** 185,00

(E027)

Winkelschleifer GA5040RZ1

- Elektronische Wiedereinschaltsperre
- Vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
- Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
- Aufwendiger Schutz vor Schmutz und Staub
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 2
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0179 0893 **€/Stück** 99,00

(E090)

Winkelschleifer GA5040CZ1

- Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- SJS verhindert Rückschläge und Blockieren
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getrieben gegen Staub und Schmutz
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0179 0907 **€/Stück** 119,00

(E090)

Langhals-Winkelschleifer MSfv 649-1

3 JAHRE

- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sehr flacher Getriebekopf, um tief in Werkstücke einzutauchen
- Sichere und bequeme Handhabung durch komfortable Griffpositionen

Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0127 0052 **€/Stück** 644,00

(E027)

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel



Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor
- KickBack Stop
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm, P60)



Nennaufnahme	910 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0091 **€/Stück** 239,00

(E008)

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
- Kick-Back Stop, Überlastschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller, Flexiamant Super Convex 125 mm; P60), Schruppscheibe Flexiamant Super FKS 60 (125 x 4 mm; P60)



Nennaufnahme	1550 W	Drehmoment	3,5 Nm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0174 **€/Stück** 295,00

(E008)

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

metabo

- Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die Edelstahlbearbeitung
- Zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Metabo Quick-Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Super Convex P60, Koffer



Nennaufnahme	1000 W	Drehmoment	3,5 Nm
Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0129 0176 **€/Stück** 305,00

(E008)

Winkelschleifer

Winkelschleifer WEV 10-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Kompakter Winkelschleifer mit geringem Griffumfang
- Metabo Maratho-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit
- Drehzahlregulierung mit Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1000 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0047 **€/Stück** 149,00

(E008)

Winkelschleifer WQ 1000

Schnell-spann-system TIPP Preis/Leistung

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- M-Quick-Werkzeug-Schnellwechsel
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Handgriff



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0129 0055 **€/Stück** 99,00

(E090)

Winkelschleifer W 1100-125

NEU

TIPP Preis/Leistung

metabo

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Handgriff



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0056 **€/Stück** 85,00

(E090)

Spannmutter Fix Tec

NEU

metabo

- Zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Speziell für Winkelschleifer bis Ø 150 mm
- Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M14



Best.-Nr. 0129 0057 **€/Stück** 22,90

(E010)

Winkelschleifer WBA 12-125 Quick

Schnell-spann-system | AUTOBALANCER

metabo

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Schnellstes Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0129 0067 **€/Stück** 179,00

(E008)

Winkelschleifer WQ 1400

TIPP Preis/Leistung | Schnell-spann-system

metabo

- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes
- Quick-Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Staubschutzgehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0058 **€/Stück** 125,00

(E090)

Winkelschleifer W 12-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0062 **€/Stück** 155,00

(E008)

Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit
- Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0081 **€/Stück** 185,00

(E008)

Winkelschleifer

Winkelschleifer WEA 15-125 Quick

Schnell-spann-system

AUTOBALANCER

metabo

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

Autobalancer, geringe Vibrationen



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0099 **€/Stück** 199,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0082 **€/Stück** 195,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick INOX

Schnell-spann-system

metabo

- Sehr hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung für kühlen Schliff und perfektes Edelstahl-Finish
- Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0087 **€/Stück** 249,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 15-150 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Robuster, besonders durchzugsstarker Winkelschleifer
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–9600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0129 0094 **€/Stück** 199,00

(E008)

Winkelschleifer WEBA 17-125 Quick

Schnell-spann-system

AUTOBALANCER

metabo

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Bestes Anti-Vibrationssystem: **integrierter Autobalancer** für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Schnellstes Bremssystem
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0158 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Schnell-spann-system

AUTOBALANCER

metabo

- Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Integrierter Autobalancer für geringe Vibrationen und längere Standzeiten der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

mit Autobalancer
minimalste Vibrationen



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0089 **€/Stück** 229,00

(E008)

Winkelschleifer WE 17-125 Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Autobalancer

Best.-Nr. 0129 0098 **€/Stück** 209,00

(E008)

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch zusätzlich mit **Paddle-Schalter und Totmannfunktion**

Best.-Nr. 0129 0157 **€/Stück** 249,00

(E008)

Winkelschleifer WSG 17-150 PQ

3 JAHRE

- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0118 **€/Stück** 195,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 17-150 P

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Fixtec-Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0127 0135 **€/Stück** 185,00

(E027)

Winkelschleifer

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional

TIPP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0125 0193 **€/Stück** 155,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 22-180 JH Professional

TIPP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Neuer leichter CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0125 0187 **€/Stück** 155,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, schnell verstellbare Schutzhaube



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0125 0205 **€/Stück** 245,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

BOSCH

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0125 0163 **€/Stück** 279,00

(E002)

Winkelschleifer WE 22-230 MVT

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0129 0137 **€/Stück** 209,00

(E008)

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- KickBack Stop
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrenzung
- Vibration-Control Haupt- und Seitengriff, 40 % reduzierte Vibration
- Lieferumfang: Maschine, SDSclic-Schnellspannmutter, Antivibrations-handgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, verstellbare Schutzhaube



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0125 0182 **€/Stück** 319,00

(E002)

Winkelschleifer WE 22-180 MVT

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0129 0127 **€/Stück** 209,00

(E008)

Winkelschleifer WX 2400-230

NEU

metabo

- Robuster Motor
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2400 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0129 0123 **€/Stück** 149,00

(E090)

Winkelschleifer

Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	2400 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0129 0153 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer WE 24-230 MVT

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0129 0147 **€/Stück** 229,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick

Schnell-spann-system

AUTOBALANCER

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- **Autobalancer** für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,9 kg

Best.-Nr. 0129 0162 **€/Stück** 255,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick

Schnell-spann-system

AUTOBALANCER

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- **Autobalancer** für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,4 kg

Best.-Nr. 0129 0167 **€/Stück** 279,00

(E008)

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Autobalancer

Best.-Nr. 0129 0169 **€/Stück** 265,00

(E008)

Winkelschleifer Set GWS 22-230 JH Professional + GWS 1000 Professional

TIPP Preis/Leistung

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

GWS 22-230 JH:
- Leistungsstarker 2200-W-CHAMPION-Motor – für schnellen Arbeitsfortschritt
- Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe

GWS 1000:
- Extrastarker CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Direktkühlung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung

- Lieferumfang: GWS 22-230 JH, GWS 1000, je 1 x Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



GWS 22-230 JH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B



GWS 1000

Nennaufnahme	2200/1000 W		
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14/M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0215 **€/Stück** 235,00

(E002)

Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22–230 JH Professional + GWS 850 C Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

GWS 22-230 JH:
- Leistungsstarker 2200-W-CHAMPION-Motor – für schnellen Arbeitsfortschritt
- Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe

GWS 850 C:
- Starke 850 Watt mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Mikroprozessor-Elektronik
- Kleiner Griffumfang

- Lieferumfang: GWS 22-230 JH, GWS 850 C, je 1 x Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Koffer



GWS 22-230 JH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

im Koffer



GWS 850 C

Nennaufnahme	2200/850 W		
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0218 **€/Stück** 209,00

(E002)

SCHNELLE UND SAUBERE BEARBEITUNG VON KANTEN:

DIE METABO KANTENFRÄSEN.

Für das Anbringen von 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten

- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium und Aluminiumlegierungen
- Keine Blaufärbung oder Gefüge-Veränderungen durch Hitze
- Staubfreies Arbeiten für hohen Anwenderschutz

Patentierter One-Touch-Controller. Integrierte Rastpunkte gegen unabsichtliches Verstellen der Frästiefe während des Arbeitens



Ermöglicht eine Einhand-Verstellung der Frästiefe ohne zusätzlichen Klemmhebel



KFM 9-3 RF

Führungsanschlag für leichtes Bearbeiten von geraden Werkstücken

Standard-HM-Wendeplatten für oxid- und gratfreie Oberflächen und staubfreies Arbeiten

Kugellager-Anlaufring für einfaches Arbeiten in Kurven oder Ecken



Auch als Akku-Variante erhältlich:



KFM 18 LTX 3 RF

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Kantenfräsmaschine KFM 9-3 RF

in MetaLoc Koffer

metabo

- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
- Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für die Bearbeitung gerader Bleche
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher Torx® 15, Zusatzhandgriff MetaboVibraTech (MVT), MetaLoc Koffer



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	max. Radius	R3
Fasenwinkel	45 °	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0980 **€/Stück** 769,00

(E008)

Kantenfräsmaschine KFM 16-15 F

metabo

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
- Lieferumfang: Maschine, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx® 15, Winkelschrauberdreher SW 1,5, Winkelschrauberdreher SW 4



Nennaufnahme	1600 W	Fasenwinkel	0–90 °
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	Gewicht	6,9 kg

Best.-Nr. 0129 1000 **€/Stück** 2099,00

(E008)

Kantenfräsmaschine KFM 15-10 F

metabo

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Tacho-Constamatic (TL)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
- Lieferumfang: Maschine, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx® 15, Winkelschrauberdreher SW 1,5, Winkelschrauberdreher SW 4, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1550 W	Fasenwinkel	0–90 °
Leerlaufdrehzahl	12500 min^{-1}	Gewicht	4,9 kg

Best.-Nr. 0129 0995 **€/Stück** 1699,00

(E008)

HM-Wendeplatten

metabo

- Für **(KFM/KFMPB 15-10F/KFM 16-15F)**
- Zur einfachen und perfekten Bearbeitung von Fräskanten
- Zum Vorbereiten von Schweißkanten
- Zum Entgraten von geraden Kanten und Konturen
- Absolut gratfreies Fräsen
- Saubere und gleichbleibende Bearbeitung möglich
- Zum Anfasen von ebenen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Guss, Aluminium, Messing und Kunststoffe



Universal



Edelstahl

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0129 1030	Universal	10	109,00
0129 1040	Edelstahl	10	109,00

(E010)

Schlitzscheren

Schlitzschere TruTool C 160

TRUMPF Box

- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-, L-, U-Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box

TRUMPF



Nennaufnahme	350 W		
Hubzahl bei Nennlast	3800 min^{-1}	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm	Kleinster Kurvenradius	90 mm
		Startloch-Ø	15 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0160 **€/Stück** 499,00

(E055)

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 160

Best.-Nr.	Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/Stück	€/VE
0197 0000	gerade	1,0–1,6	2	100,00
0197 0005	Kurvenmesser	–1,0	2	118,80

(E056)

Akku-Schlitzschere TruTool C 160 mit Spanabtrenner

TRUMPF Box

- Leichtgewicht, ergonomisch, handlich
- Maschine erhältlich als Elektroversion und als Li-Ion-Akkumaschine
- Maschine kann aus dem Werkstück zurückgezogen und neu angesetzt werden
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Messer „gerade“ 1–1,6 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel, Spanabtrenner, Gürtel-Clip, TRUMPF Box

TRUMPF



Hubzahl bei Nennlast	2500 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm	Kleinster Kurvenradius	80 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm	Spannung (V)	10,8
		Startloch-Ø	15 mm
Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0110 **€/Stück** 719,00

(E055)

Messer-Set für Akku-Schlitzschere TruTool C 160

Best.-Nr.	Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/Stück	€/VE
0197 0000	gerade	1,0–1,6	2	100,00
0197 0005	Kurvenmesser	–1,0	2	118,80

(E056)

Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

TRUMPF Box

- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
- Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, TRUMPF Box

TRUMPF



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl bei Nennlast	2400 min^{-1}	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	2,5 mm	Kleinster Kurvenradius	150 mm
		Startloch-Ø	22 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0197 0220 **€/Stück** 699,00

(E055)

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 250

Best.-Nr.	Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/VE
0197 0010	gerade	1,5–2,5	2	140,00
0197 0015	Kurvenmesser	0,5–1,5	2	147,90

(E056)

Blechschere TruTool S 160

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messer eingebaut, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	350 W		
Hubzahl bei Nennlast	4800 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	1,6 mm	Max. Werkstoffdicke, Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	1,2 mm	Kleinster Kurvenradius	15 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm^2	1,0 mm	Startloch-Ø	27 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0197 0255 **€/Stück** 499,00

(E055)

Blechschere TruTool S 250

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messer, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl bei Nennlast	1760 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	2,5 mm	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm^2	3,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	2,0 mm	Kleinster Kurvenradius	20 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm^2	1,5 mm	Startloch-Ø	28 mm
		Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0197 0310 **€/Stück** 699,00

(E055)

Messer-Set für Blechschere TruTool S 160

Best.-Nr.	VE/Stück	€/VE
0197 0020	2	28,30

(E056)

Messer-Set für Blechschere TruTool S 250

Best.-Nr.	VE/Stück	€/VE
0197 0025	4	55,50

(E056)

Akku-Blechschere TruTool S 160

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Spannung	10,8 V	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm^2	1,0 mm
Hubzahl bei Nennlast	2800 min^{-1}	Aluminium bis 250 N/mm^2	2 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	1,6 mm	Kleinster Kurvenradius	15 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	1,2 mm	Startloch-Ø	27 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0197 0260 **€/Stück** 599,00

(E055)

Blechschere TruTool S 450

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	1600 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	4,5 mm	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm^2	5 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	3,5 mm	Kleinster Kurvenradius	15 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm^2	2,5 mm	Startloch-Ø	75 mm
		Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0197 0420 **€/Stück** 1819,00

(E055)

Messer-Set für Akku-Blechschere TruTool S 160

Best.-Nr.	VE/Stück	€/VE
0197 0020	2	28,30

(E056)

Messer-Set für Blechschere TruTool S 450

Best.-Nr.	VE/Stück	€/VE
0197 0030	2	60,00

(E056)

Blechnibbler

Akku-Profilnibbler TruTool PN 130

TRUMPF Box

- Schneidrichtungen über 360° frei wählbar
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Hervorragende Kurvengängigkeit
- Einfacher Trägerwechsel, Matrize integriert
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Stempel, Gürtelclip, TRUMPF-Box



Spannung	10,8 V		
Hubzahl bei Nennlast	1800 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5 m/min	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	1,3 mm	Startloch-Ø	15 mm
		Kleinster Radius	25 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	0,8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0425 **€/Stück** 619,00

(E055)

Stempel/Träger für TruTool PN 130

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1205	Stempel	5	58,80
0197 1210	Träger	1	145,60

(E056)

Blechnibbler TruTool N 200

TRUMPF Box

- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Leicht, schnell und wendig
- Ideal für Flach- und Wellblech
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung, Werkzeug N 200, TRUMPF Box



Nennaufnahme	550 W	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm^2	1,0 mm
Hubzahl bei Nennlast	1450 min^{-1}	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm^2	2,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,7 m/min	Startloch-Ø	17 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	2,0 mm	Kleinster Radius	4,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	1,5 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0197 0410 **€/Stück** 669,00

(E055)

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1215	Stempel	5	214,00
0197 1220	Matrize	2	78,90

(E056)

Profilnibbler TruTool PN 200

TRUMPF Box

- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- Leicht, wendig und schnell
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Werkzeug PN 200, Verschleißplatte, Matrize, Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung, TRUMPF Box



Nennaufnahme	550 W	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm^2	1,0 mm
Hubzahl bei Nennlast	1550 m/min	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm^2	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,1 m/min	Startloch-Ø	24 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm^2	2,0 mm	Kleinster Radius	50 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm^2	1,5 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0197 0560 **€/Stück** 699,00

(E055)

Stempel für TruTool PN 200

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1225	Stempel	5	201,60

(E056)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Profilnibbler TruTool PN 201

TRUMPF Box

- Leicht, schnell und wendig
- Trennung von Baustahl bis zu 2 mm
- Leicht manövrierbar, auch in Trapezblechen
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte,Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel, TX 20, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	550 W		
Hubzahl bei Nennlast	1550 m/min	Max. Werkstoffdicke, Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min	Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl bis 400 N/mm²	2,0 mm	Startloch-Ø	24 mm
		Kleinster Radius	50 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0197 0660 **€/Stück** 789,00

(E055)

Stempel/Matrize für TruTool PN 201

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1225	Stempel	5	201,60
0197 1230	Matrize	2	108,90

(E056)

Profilnibbler TruTool PN 200 Set

TRUMPF Box

- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Ideal für C-, L-, U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- Leicht, schnell und wendig
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Verschleißplatte, Matrize, Werkzeug PN 200 und Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel TX 20, Tube Fett, Stempelführung, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	550 W		
Hubzahl bei Nennlast	1500/1550 m/min	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m/min	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	2,0 mm	Startloch-Ø	24 mm
		Kleinster Radius	50 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0197 0655 **€/Stück** 969,00

(E055)

Stempel/Matrize für TruTool PN 200

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1225	Stempel	5	201,60
0197 1230	Matrize	2	108,90

(E056)

Blechnibbler

Blechnibbler TruTool N 500

TRUMPF Box

- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- **Schneiden in alle 4 Richtungen möglich**
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1400 W	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm²	2,5 mm
Hubzahl bei Nennlast	720 min⁻¹	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	7 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min	Startloch-Ø	41 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	5 mm	Kleinster Radius	90 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	3,2 mm	Gewicht	4 kg

Best.-Nr. 0197 0475 **€/Stück** 2059,00

(E055)

Stempel/Matrize für TruTool N 500

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1235	Stempel P5 bis 5 mm	5	258,80
0197 1240	Matrize für 3–5 mm	2	125,50

(E056)

Blechnibbler TruTool N 700

TRUMPF Box

- Hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Für Schnitte an Werkstücken mit 90°-Abkantungen und gedoppelten Blechen geeignet
- **Schneiden in alle 4 Richtungen möglich**
- Werkzeugloser Stempelwechsel und Verstellung der Schneidrichtung in 4 90°-Schritten
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, Einstelllehre, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1600 W	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm²	3,5 mm
Hubzahl bei Nennlast	300 min⁻¹	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	10,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,3 m/min	Startloch-Ø	50 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	7,0 mm	Kleinster Radius	140 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	5,0 mm	Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. 0197 0500 **€/Stück** 3059,00

(E055)

Stempel/Matrize für TruTool N 700

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1245	Stempel bis 7 mm	2	123,20
0197 1250	Matrize für 5–7 mm	2	125,50

(E056)

Blechnibbler TruTool N 1000

- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- 4 Werkzeugpositionen
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, 2 Sechskantstift-schlüssel, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Tube Fett



Nennaufnahme	2000 W	Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm²	5/4 mm
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min⁻¹	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	12/10 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1/1,6 m/min	Startloch-Ø	75 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	10/8 mm	Kleinster Radius	300 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	7/5 mm	Gewicht	14,7 kg

Best.-Nr. 0197 0550 **€/Stück** 4119,00

(E055)

Stempel/Matrize für TruTool N 1000

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1255	Stempel bis 10 mm	2	127,70
0197 1260	Matrize für 7–10 mm	2	177,00

(E056)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Falzschließer TruTool F 300

TRUMPF Box

TRUMPF



- Wirtschaftliches Falzschließen direkt am Montageplatz
- Konstantes Falzergebnis an Kanälen durch Eigenvorschub
- Rasche, dichte Falzverbindung
- Geräuscharm, vibrationsfreies Schließen
- Lieferumfang: Maschine, 2 Sechskantstiftschlüssel, Formstück, 500 ml Universalöl, TRUMPF Box

Nennaufnahmeleistung	600 W	Bordhöhe bei Blechdicke 1,0–1,25 mm	13 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–7 m/min	Blechdicke (max.) bei Stahl 400 N/mm²	1,25 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm²	0,75 mm	Kleinster Radius innen (vorgeformt)	150 mm
Bordhöhe bei Blechdicke bis 0,75 mm	9 mm	Kleinster Radius außen	300 mm
Bordhöhe bei Blechdicke 0,75–1,0 mm	11 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0197 0810 **€/Stück** 1889,00

(E055)

Fügepresse TruTool TF 350

TRUMPF Box

TRUMPF



- Schnelle Hubfolge – bis zu zwei Fügepunkten pro Sekunde
- Hohe Werkzeugstandzeiten mit entsprechend hoher Wirtschaftlichkeit
- Leistungsstarker 1400-Watt-Motor
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Kipparm zu Stempel, Matrizenarm Nr. 3 (inkl. Matrize), Abstreifer für gerade Bleche, 3 Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, TRUMPF Box

Nennaufnahme	1400 W		
Materialdicke (min.)	0,8 mm	Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²	4,0 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²	3,5 mm	Max. Fügekraft	25 kN
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²	2,5 mm	Max. Hubfolge	2 1/s
		Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. 0197 1015 **€/Stück** 3389,00

(E055)

Kantenfräse 45G TruTool TKA 500

TRUMPF Box

TRUMPF



- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Ideal für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 3-schneidiges Werkzeugsystem
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten, auch für plasmageschnittene Bleche geeignet
- Spezialwinkel von 15–60° auf Anfrage
- Maschine erhältlich als Elektro-Version
- Lieferumfang: Maschine, 3 Wendeplatten, Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher TX 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, TRUMPF Box

Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	8390 min^{-1}	Max. Fasenhöhe Stahl 800 N/mm²	1 mm
Fasenwinkel	45 °	Max. Fasenhöhe Aluminium bis 250 N/mm²	6,5 mm
Max. Fasenhöhe Stahl 400 N/mm²	3,5 mm	Innenradius min.	12 mm
Max. Fasenhöhe Stahl 600 N/mm²	1,8 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0197 1010 **€/Stück** 1239,00

(E055)

Wendeplatten für Kantenfräse TruTool TKA 500

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1265	Typ ST	10	141,20
0197 1270	Typ CR	10	248,70

(E056)

Schweißkantenformer

Schweißkantenformer 30G TruTool TKF 700

TRUMPF Box

- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Schnellumrüstung Rechts-Links-Anschlag durch Schnellverschluss
- Rohrbearbeitung ab min. 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
- Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
- Einstellbar auf 30°, 37,5° und 45°
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Messer, Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	570 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min	Max. Fasenhöhe: Stahl bis 800 N/mm²	2,8 mm
Max. Fasenhöhe: Stahl bis 400 N/mm²	4,9 mm	Blechstärke	1–20 mm
Max. Fasenhöhe: Stahl bis 600 N/mm²	4,0 mm	Kleinster Innenradius	40 mm
		Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0197 1005 **€/Stück** 2399,00

(E055)

Messer für TruTool TKF 700

Best.-Nr.	VE/Stück	€/VE
0197 1275	5	136,70

(E056)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 45°

TRUMPF Box

- Emissions- und oxidfreie Schnittkanten
- Einsetzbar an unterschiedlichen Werkstücken, auch an Rohren
- Nacharbeiten entfällt
- Erstellung von metallisch blanken K-, V-, X- und Y-Kanten, auch in Edelstahl
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Einstellbar auf 30°, 37,5° und 45°
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Rollenhalter komplett, Bügelgriff komplett, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5, Schmierfett G1, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Einstelllehre, Fettpresse, Trägerteil 45°, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1550 W		
Hubzahl bei Nennlast	340 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min	Max. Fasenhöhe: Stahl bis 800 N/mm²	4,2 mm
Max. Fasenhöhe: Stahl bis 400 N/mm²	7,8 mm	Blechstärke	3–25 mm
Max. Fasenhöhe: Stahl bis 600 N/mm²	6,4 mm	Kleinster Innenradius	40 mm
		Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0197 1060 **€/Stück** 3129,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 30°

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Trägerteil 30°

Best.-Nr. 0197 1050 **€/Stück** 3129,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 PLUS

TRUMPF

- **2-Gang-Getriebe**
- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 30 mm Innendurchmesser
- Bearbeiten von hochfesten Materialien mit Hochleistungs-Stoßstahl in Verbindung mit Drehzahlregler
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M10 x 20, 2 Sechskantschrauben M14 x 30, Sechskantstiftschlüssel, Schlüssel AL 17, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett



Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,25/2 m/min	Max. Fasenhöhe: Stahl bis 800 N/mm²	9/6 mm
Max. Fasenhöhe: Stahl bis 400 N/mm²	15/15 mm	Blechstärke	4–160 mm
Max. Fasenhöhe: Stahl bis 600 N/mm²	11/11 mm	Kleinster Innenradius	55 mm
		Gewicht	19,5 kg

Best.-Nr. 0197 1100 **€/Stück** 4489,00

(E055)

Stoßstahl für TruTool TKF 1100

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1280	Standard	2	58,80
0197 1285	Hochfest	2	115,40

(E056)

Stoßstahl für TruTool TKF 1100 und 1500

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1280	Standard	2	58,80
0197 1285	Hochfest	2	115,40

(E056)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

TRUMPF



- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 30 mm Innendurchmesser
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M10 x 20, 2 Sechskantschrauben M14 x 30, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Schlüssel AL 17, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett „S1“

Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	370 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min	Max. Fasenhöhe:	
Max. Fasenhöhe:		Stahl bis 800 N/mm^2	6 mm
Stahl bis 400 N/mm^2	15 mm	Blechstärke	4–160 mm
Max. Fasenhöhe:		Kleinster Innenradius	55 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	9 mm	Gewicht	16,5 kg

Best.-Nr. 0197 1070 **€/Stück** 4059,00

(E055)

Stoßstahl für TruTool TKF 1100 und 1500

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1280	Standard	2	58,80
0197 1285	Hochfest	2	115,40

(E056)

Schweißkantenformer TruTool TKF 2000

TRUMPF



- Schweißnahtvorbereitung für Schräglängen bis 20 mm in Baustahl und Aluminium
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, je 1 Sechskantschlüssel SW 5/SW 8, Einstelllehre für Stoßstahl, Fettpresse (gefüllt mit Fett „S1“), Hüftbügel kpl.

Nennaufnahme	2500 W		
Hubzahl bei Nennlast	200 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,4 m/min	Max. Fasenhöhe:	
Max. Fasenhöhe:		Aluminium 250 N/mm^2	20 mm
Stahl bis 400 N/mm^2	20 mm	Blechstärke	10–50 mm
Max. Fasenhöhe:		Kleinster Innenradius	125 mm
Stahl bis 500 N/mm^2	16 mm	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0197 1200 **€/Stück** 9199,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 2000 mit Eigenantrieb

TRUMPF



- Schweißnahtvorbereitung für Schräglängen bis 20 mm in Baustahl und Aluminium
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Kontinuierlicher Eigenantrieb und regelbare Vorschubgeschwindigkeit, Maschine muss lediglich überwacht werden
- Kann auf manuellen Antrieb umgerüstet werden
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, je 1 Sechskantschlüssel SW 5/SW 8, Einstelllehre für Stoßstahl, Fettpresse (gefüllt mit Fett „S1“), Hüftbügel kpl.

Nennaufnahme	2500 W		
Hubzahl bei Nennlast	200 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,4 m/min	Max. Fasenhöhe:	
Max. Fasenhöhe:		Aluminium 250 N/mm^2	20 mm
Stahl bis 400 N/mm^2	20 mm	Blechstärke	10–50 mm
Max. Fasenhöhe:		Kleinster Innenradius	500 mm
Stahl bis 500 N/mm^2	16 mm	Gewicht	46,0 kg

Best.-Nr. 0197 1300 **€/Stück** 13379,00

(E055)

Stoßstahl für TruTool TKF 2000

Best.-Nr.	Ausführung	VE/Stück	€/VE
0197 1290	Highquality	2	212,80

(E056)

Panel Cutter/Metalltrennschleifer

Panel Cutter TruTool TPC 165

im Koffer

TRUMPF

- Maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startbohrung
- Trennen von bereits montierten Paneelen möglich
- Eintauchmechanismus: Maschine kann an jeder beliebigen Stelle ins Material eintauchen
- Arbeiten in einem Arbeitsgang, kein Nacharbeiten
- Für Isolationsmaterial aus Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum (PUR, PIR)
- Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm, 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er-Set), Verschleißplatte, Verschleißplatte vorne, Koffer



Nennaufnahmeleistung	1400 W		
Arbeitsgeschwindigkeit	4 m/min	Schneidspurbreite	4,0 mm
Max. Paneelendicke	165 mm	Kleinstmögliche Öffnung durch Einstechen	340 x 340 mm
Max. Einzelblechdicke bei 400 N/mm²	0,9 mm	Gewicht	9,6 kg

Best.-Nr. 0197 0675 **€/Stück** 2589,00

(E055)

Ersatzschwert für TruTool TPC 165

TRUMPF

- Passend zu Panel Cutter



Best.-Nr. 0197 0680 **€/Stück** 163,60

(E056)

Ersatzkette für TruTool TPC 165

TRUMPF

- Passend zu Panel Cutter



Best.-Nr. 0197 0685 **€/Stück** 276,70

(E055)

Metalltrennschleifer CS 23-355

metabo

- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Motor und Getriebe kugelgelagert und ausgelegt für höchste Belastungen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung beidseitig von –15° bis 45°
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
- Schwenkbare Trenn-Schutzhaube
- Verstellbares Funkenleitblech
- Unterseitiger Zugriffschutz
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Lieferumfang: Maschine, Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe



Nennaufnahme	2300 W		
Leerlaufdrehzahl	4000 min^{-1}	Max. Schnittstärke Rohre	125 mm
Scheiben-Ø	355 mm	Max. Schnittstärke Profilstähle	115 x 130 mm
Werkzeugaufnahme-Ø	25,4 mm	Max. Schraubstocköffnung	238 mm
Max. Schnittstärke Stabstähle	65 mm	Gewicht	16,9 kg

Best.-Nr. 0129 0330 **€/Stück** 379,00

(E008)

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Multi-Spannsystem Easy-Fit für optimalen Sitz von Rollen- und Klettpapier
- Integrierte Schleifstaubabsaugung durch Bosch Microfiltersystem
- Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Bündig schleifen und absaugen nach 3 Seiten möglich
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere, Koffer



Nennaufnahme	190 W		
Leerlaufdrehzahl	7000–12000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0532 **€/Stück** 159,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
- Schwingkreis-Ø 2,4 mm
- Schwingzahl im Leerlauf: 16000–22000 min^{-1}
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter-Box, **L-BOXX**



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	8000–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	< 2,5 m/s^2	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0529 **€/Stück** 345,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 230 AE Professinal

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Lagerabdichtung und Alu-Lagerflansch für lange Lebensdauer
- Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- Bosch Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- Auch für Linkshänder geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0528 **€/Stück** 255,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 280 AE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Hochwertige Schleifplatten für höchste Oberflächengüte und 5-mal höhere Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Leise und vibrationsarm für angenehmeres Arbeiten
- Beste Lagerabdichtung und hochwertiger Alu-Lagerflansch für Laufruhe und lange Lebensdauer des Motors
- Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- Bosch Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- Auch für Linkshänder geeignet
- Schwingkreis-Ø: 2,4 mm
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	330 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 226 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0125 0533 **€/Stück** 285,00

(E002)

Schwingschleifer

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
- Schwingkreis-∅ 2,4 mm
- Schwingzahl im Leerlauf: 16000–22000 min^{-1}
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter-Box, **L-BOXX**



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	8000–11000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 226 mm
Triaxialer Vibrationswert	< 2,5 m/s^2	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0125 0534 **€/Stück** 389,00

(E002)

Sander SRE 3185

metabo

- Leichter, handlicher Schleifer
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminium-Druckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes
- Lieferumfang: Sander, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	200 W		
Leerlaufdrehzahl	8800–22300 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 184 mm
Schleifhub	2 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0129 0600 **€/Stück** 129,00

(E008)

Sander SRE 4351 TurboTec

metabo

- Feinschliff von Holz, Zwischenschliff von Lack und Farbe, Verschleifen von Gipsplatten
- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke, möglich
- Schutz der Maschine vor agressiven Holz- und Mineralstäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Schwingzahl
- Haftschleifplatten aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen
- Intec-Eigenabsaugung Staubkassette und hochwertigem, waschbarem Polyester-Filter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter, Schleifplatte mit Kletthaftung



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	8400–22000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 229 mm
Schleifhub	2,2 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0542 **€/Stück** 285,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 3150

metabo

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Schleifplatte mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Lieferumfang: Schleifer, Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	310 W		
Leerlaufdrehzahl	4000–12000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	150 mm
Schleifhub	3 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0129 0603 **€/Stück** 145,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 3125

- Ausstattung wie vor, jedoch Schleifteller-Ø 125 mm

Best.-Nr. 0129 0605 **€/Stück** 129,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

metabo

- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse durch Power-Control-System
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, Faltenfilter, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	320 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0129 0525 **€/Stück** 189,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

metabo

- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- Stütztellerbremse
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Einzigartige „Duo“ Schwingkreiseinstellung;
  Stellung 1: (kleiner Schwingkreis) bis zu 100 % feinere Oberflächen,
  Stellung 2: (großer Schwingkreis) bis zu 70 % mehr Abtragsleistung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, Faltenfilter, Sechskantschlüssel



2 Schwingkreis-einstellungen

Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}	Anschluss	
Schwingkreis-Ø	2,8/6,2 mm	Staubabsaugung Ø	35 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0521 **€/Stück** 259,00

(E008)

Exzenterschleifer

Exzenterschleifer GEX 125-1 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schleifer mit drei Softgripflächen
- Integrierte Staubabsaugung
- Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung am Werkstück
- Elektronik
- Drehzahlvorwahl
- Klettbefestigung für die Schleifblätter
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Microfilterbox, Koffer



Nennaufnahme	250 W		
Leerlaufdrehzahl	7500–12000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	Triaxialer Vibrationswert	5,0 m/s^2
Schleifhub	Exzentrizität 1,25 mm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0125 0542 **€/Stück** 135,00

(E002)

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Neue, integrierte Staubabsaugung
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	5,0 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0125 0546 **€/Stück** 199,00

(E002)

Staubbox Mikrofilter

BOSCH

- Für GEX 125 AC/GEX 150 AC



Best.-Nr. 0125 0554 **€/Stück** 15,37

(E003)

Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Austauschbarer Schleifteller – 125 mm oder 150 mm
- Geringe Vibration durch patentiertes, entkoppeltes Gehäuse
- Fettfreie Reibungsbremse für schnelle Stopps und volle Arbeitseffizienz
- Lichtdurchlässige Microfilter-Staubbox für mobile Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, je 1 Schleifteller 125/150 mm, Schleifteller 150 mm 8 + 1 Lochung, transparente Microfilter-Box, Schleifpapier 150 mm, 2 x Schleifpapier K 120, Sechskantschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–12000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	125/150 mm
Schwingkreis-Ø	4,0 mm	Triaxialer Vibrationswert	2,5 m/s^2
Schleifhub	2,0 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0590 **€/Stück** 305,00

(E002)

Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne L-BOXX
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C, optional möglich

Best.-Nr. 0125 0600 **€/Stück** 259,00

(E002)

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	4,0 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0551 **€/Stück** 219,00

(E002)

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort NEU

metabo

- Zuschaltbares LED-Licht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
- Variable Längenverstellung
- Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
- M-Clean-Technologie für wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff
- Werkzeuglos austauschbare Welle
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
- Lieferumfang: Maschine, Schleifteller (sehr weich), je 1 x Haftschleifblatt P 80, P 100, P 120, P 150, flexible Welle (Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	500 W	Nutzlänge	1100/1600/2100 mm
Spannung	230 V	Schleifteller-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1000–1650 min^{-1}	Gewicht	4,5 kg

Best.-Nr. 0194 2180 **€/Stück** 799,00

(E008)

Langhalsschleifer LSV 5-225 NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Verlängerung und mit starrer Länge 1600 mm

Best.-Nr. 0194 2190 **€/Stück** 659,00

(E008)

Flexible Welle für LSV 5-225 NEU

- Ersatzwelle, wie im Lieferumfang enthalten
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbar, direkt auf der Baustelle



Best.-Nr. 0194 2195 **€/Stück** 62,50

(E010)

Schleifgitter für LSV NEU

- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau
- Geeignet für Spachtelflächen, die noch nicht ganz ausgehärtet sind
- Ø 225 mm, verpackt zu 25 Stück



Körnung P 100

Best.-Nr. 0194 2210 **€/Stück** 81,00

(E010)

Haftschleifblätter Multi NEU

- Hochwertiges Siliziumkarbid-Schleifpapier
- Zum Anschleifen und Aufrauen von Flächen wie z. B. Polystyrolplatten (Styropor) für die Wärmedämmung, sowie für Raufaser zur schnelleren Aufnahme von Flüssigkeit beim Lösen der Tapete
- Verpackt zu 25 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0194 2230	P 60	82,00
0194 2240	P 80	84,00
0194 2250	P 100	79,50
0194 2260	P 120	79,50
0194 2270	P 150	79,50
0194 2280	P 180	79,50
0194 2290	P 220	79,50

(E010)

Haftschleifblätter NEU

- Hochwertiges Schleifpapier mit sehr offener Streuung und hoher Zerspanungsleistung. Ab Körnung 150 stearatbeschichtet
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe und Lack
- Ø 225 mm
- Verpackt zu 25 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0194 2300	P 40	35,50
0194 2310	P 60	36,40
0194 2320	P 80	34,20
0194 2330	P 100	32,10
0194 2340	P 120	32,10
0194 2350	P 150	32,10
0194 2360	P 180	32,10
0194 2370	P 220	32,10

(E010)

Nass- und Trockensauger ASR 35 L ACP NEU

metabo

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Saugkraftregler
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung
- Extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Kabellänge 8 m
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 35 mm x 3,2 m, 2 Saugrohre Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse 370 mm



Nennaufnahme	1400 W	Behältervolumen	35 l
Spannung	230 V	Gewicht	16 kg

Best.-Nr. 0194 2380 **€/Stück** 549,00

(E008)

Bandschleifer

Bandschleifer GBS 75 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Staubgeschützte Lagerung von Motor und Getriebe
- Mit Alu-Laufrollen
- Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Steuer-Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband, Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell, Grafitplatte, Koffer



Nennaufnahme	750 W	Bandabmessungen	75 x 533 mm
Leerlaufband-geschwindigkeit	200–330 m/min	Schleiffläche	75 mm
		Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0125 0560 **€/Stück** 285,00

(E002)

Bandschleifer 9404J

MAKPAC

makita

- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung im Sonderzubehör)
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Geringe Geräuschentwicklung
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, 1 Schleifband, MAKPAC



Nennaufnahme	1010 W	Bandabmessung (B x L)	100 x 610 mm
Leerlaufband-geschwindigkeit	210–440 m/min	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0179 0722 **€/Stück** 377,00

(E090)

Bandschleifer BAE 75

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos veränderbare und konstante Bandgeschwindigkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Eigenabsaugung
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
- **Für stationären Einsatz ausgerüstet: werkzeuglose Montage des stabilen Maschinenständers in wenigen Sekunden**
- Bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, **Maschinenständer**



Nennaufnahme	1010 W	Bandabmessungen	75 x 533 mm
Leerlaufband-geschwindigkeit	240–450 m/min	Schleiffläche	85 x 150 mm
		Gewicht	4,9 kg

Best.-Nr. 0129 0595 **€/Stück** 299,00

(E008)

MultiTalent FMT 250 QSL

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Leistungsstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus Zubehöre
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- Großes Zubehör-Programm für alle Anwendungen lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Koffer



Nennaufnahme	250 W	Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schwingungen	11000–20000 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0800 **€/Stück** 171,00

(E027)

MultiTalent FMT 250 SL Start

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne QuickIN-Schnellspannsystem

Best.-Nr. 0127 0798 **€/Stück** 130,00

(E027)

MultiMaster Premium-Set

Premium exclusiv | im Koffer | 3 JAHRE

- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre
- **Sonderausstaung: zusätzlich je 1 Longlife Sägeblatt BIM 50x35, 50x65 und Universalsägeblatt BIM 60x44**
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller-Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht, Koffer

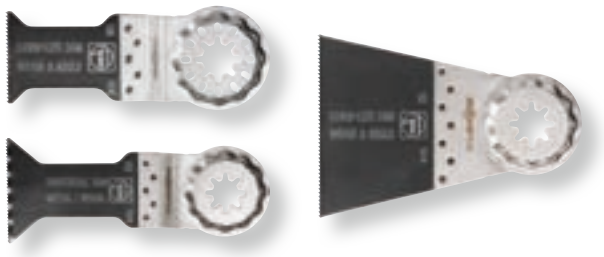



leiser, vibrationsärmer, leistungsstärker

Nennaufnahme	350 W	Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Schwingungen	1000–19500	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0804 **€/Stück** 249,00

(E090)

MultiMaster Multifunktionswerkzeug

MultiMaster FMM 350 QSL QuickStart

im Koffer

3 JAHRE

- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchstem Arbeitsfortschritt
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre
- Großes Zubehör-Programm für alle Anwendungen lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K60, 80, 120, 180), fester Spachtel, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Koffer



leiser, vibrationsärmer, leistungsstärker

Nennaufnahme	350 W	Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0806 **€/Stück** 220,00

(E027)

MultiMaster FMM 350 QSL TOP

im Koffer

3 JAHRE

- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), HSS-Segment-sägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel (Dreiecksform), gelocht, Koffer



leiser, vibrationsärmer, leistungsstärker

Nennaufnahme	350 W	Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0808 **€/Stück** 265,00

(E027)

Akku-MultiMaster-Set AFMM 18 QSL

im Koffer

3 JAHRE

- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre
- Leistungsstarke 18-V-Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology
- Ladestandsanzeige an jedem Akku
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Großes Zubehör-Programm für alle Anwendungen lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), fester Spachtel, HSS-Segmentsägeblatt, E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Schnellladegerät ALG 50, 2 x Akkus (2,5 Ah), Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	2,5 Ah	Schleifplatte über Eck	80 mm
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0802 **€/Stück** 346,00

(E027)

Best of Renovation

- Zubehörset mit großem Preisvorteil
- 34-teilig
- Universell einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen u. v. m.

Lieferumfang:
- je 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt 10 und 20 mm
- je 3 E-Cut Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm
- je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 28 und 44 mm
- 1 HSS-Sägeblatt, segmentiert Ø 85 mm
- 1 Hartmetall-Sägeblatt, segmentiert Ø 90 mm
- 1 Hartmetallfeile 10 mm
- 1 fester, kurzer Spachtel
- 1 Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht mit je 3 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180
- 1 Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern Korn 60, 80, 180
- Kunststoff-Aufbewahrungs-Box



Aufnahme StarlockPlus

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2515	159,00

(E028)

Schleifteller-Set Ø 115

- Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen
- Bestehend aus: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60/80/180



Aufnahme StarlockPlus

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2520	23,67

(E028)

Schleifblätter für Schleifteller Ø 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung
- VE 16 Stück



Best.-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Körnung	€/VE
0127 0990	115	60	10,10
0127 1000	115	80	10,10
0127 1010	115	180	10,10

(E028)

Schleifblätter-Set für Schleifteller Ø 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung je 4 Blatt K 60/80/120/180



Best.-Nr.	€/Stück
0127 0980	10,10

(E028)

Reinigungsset für Fliesenfugen

- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet
- VE 2 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2510	18,49

(E028)

Schleifplatten-Set 3-Eck ungelocht

- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge im Markt
- Dreiecksform, Klettenhaftteil
- VE 2 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2545	10,21

(E028)

Schleifblätter für MultiMaster

- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen
- VE 50 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0127 0935	K 40	15,30
0127 0940	K 60	15,30
0127 0945	K 80	15,30
0127 0950	K 100	15,30
0127 0955	K 120	15,30

(E028)

HSS-Segmentsägeblatt Ø 85 mm

- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Ideal zum Arbeiten in Ecken
- VE 1 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2550	21,47

(E028)

Zubehör für Multifunktionswerkzeuge

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 75 x 2,2

- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2525	49,90

(E028)

HM-Segmentsägeblatt ∅ 75 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2555	23,57

(E028)

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm

- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Aufnahme StarlockPlus

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2535	59,00

(E028)

HM-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Aufnahme StarlockPlus

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2560	27,99

(E028)

Säge- und Feilenset

Bestehend aus:
- je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 mm und 20 mm
- 1 Hartmetall-Feile 10 mm



Aufnahme StarlockPlus

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2570	24,48

(E028)

HM-Raspel 3-Eck

- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet
- Kantenlänge 80 mm, gelocht
- VE 1 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2565	25,22

(E028)

Fester Spachtel

- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Spachtel Fest kurz



Spachtel Fest lang

Best.-Nr.	Aufnahme	Länge mm	€/Stück
0127 2575	Starlock	34	14,04
0127 2580	StarlockPlus	41	14,28

(E028)

Flexibler Spachtel

- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- VE 1 Stück



Aufnahme Starlock

Best.-Nr.	€/Stück
0127 2585	7,61

(E028)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Sortiment „Best of E-Cut SLP"-Sägeblätter, 6-teilig

- FEIN E-Cut-Sägeblätter
- Mit FEIN StarlockPlus-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- In praktischer Kunststoff-Box
- Inhalt:
- 1 E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm
- 1 E-Cut Universal Sägeblatt 44 mm
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm

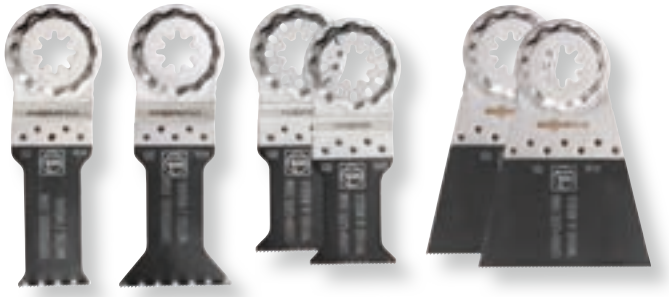

Aufnahme StarlockPlus

Best.-Nr. 0127 2590 **€/Stück** 59,00

(E028)

Sägeblatt E-Cut Standard

- Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien
- Hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge im Markt
- Länge 50 mm



SL-Aufnahme



SL Plus-Aufnahme

Best.-Nr.	Aufnahme	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 2595	Starlock	35	1	11,37
0127 2600	StarlockPlus	65	1	12,53
0127 2605	StarlockPlus	65	10	106,47

(E028)

E-Cut Universal-Sägeblatt

- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe
- **Länge 60 mm** bei Aufnahme StarlockPlus
- **Länge 55 mm** bei Aufnahme Starlock



SLP-Aufnahme



SL-Aufnahme

Best.-Nr.	Aufnahme	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 2730	Starlock	28	1	14,74
0127 2735	Starlock	28	3	42,01
0127 2740	Starlock	28	10	125,29
0127 2745	Starlock	44	1	15,48
0127 2750	Starlock	44	3	44,12
0127 2755	Starlock	44	10	131,58
0127 2610	StarlockPlus	28	1	14,95
0127 2615	StarlockPlus	28	3	42,58
0127 2620	StarlockPlus	28	10	126,80
0127 2625	StarlockPlus	44	1	15,79
0127 2630	StarlockPlus	44	3	45,00
0127 2635	StarlockPlus	44	10	134,21

(E028)

E-Cut Precision Sägeblatt

- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Länge 50 mm



SL-Aufnahme



SL Plus-Aufnahme

Best.-Nr.	Aufnahme	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 2640	Starlock	35	1	15,19
0127 2645	Starlock	35	10	129,12
0127 2650	StarlockPlus	65	1	15,08
0127 2655	StarlockPlus	65	10	128,14

(E028)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter

- Gekröpft
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Bi-Metall-Verzahnung
- Äußerst langlebig und robust
- Länge 50 mm

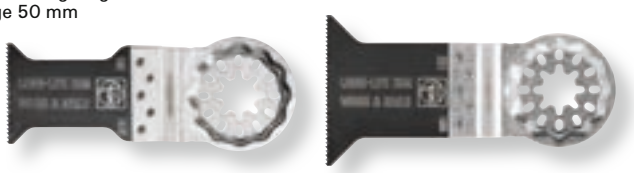

Best.-Nr.	Aufnahme	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 2660	Starlock	35	1	13,10
0127 2665	Starlock	35	3	37,34
0127 2670	Starlock	35	10	111,35
0127 2760	Starlock	50	1	14,21
0127 2765	Starlock	50	3	40,50
0127 2770	Starlock	50	10	120,79

(E028)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter

- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Bi-Metall-Verzahnung
- Äußerst langlebig und robust
- Länge 50 mm



Best.-Nr.	Aufnahme	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 2675	StarlockPlus	65	1	14,49
0127 2680	StarlockPlus	65	3	41,31
0127 2685	StarlockPlus	65	10	123,21

(E028)

E-Cut Sägeblatt Combo NEU

- Zubehörset mit den 3 wichtigsten FEIN E-Cut Sägeblättern für den universellen Einsatz
- Preisvorteil gegenüber Einzelbezug
- Für alle Säge-Anwendungen perfekt ausgestattet
- Lieferumfang: je 1 E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit und 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 mm breit

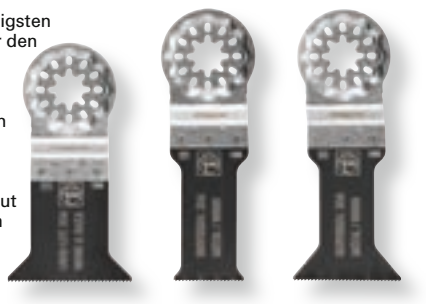

Aufnahme Starlock

Best.-Nr. 0127 2775 **€/Stück** 39,90

(E028)

SuperCut Multifunktionswerkzeug

SuperCut Construction FSC 500 QSL

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE VON FEIN GARANTIE

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Starke Oszillationsbewegung
- Elektronische Drehzahlregelung
- Großes Zubehör-Programm für alle Anwendungen lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Koffer



Nennaufnahme	450 W	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0127 0810 | **€/Stück** 399,00

(E027)

SuperCut-Set FSC 500 QSL Fenster-Reparatur/-Austausch

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE VON FEIN GARANTIE

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Zeitersparnis von bis zu 80 % gegenüber alternativen Methoden
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt Holz (Ø 100 mm), 1 HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Segmentsägeblatt (Form 244), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Koffer



Nennaufnahme	450 W	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0127 0812 | **€/Stück** 499,00

(E027)

SuperCut-Set FSC 500 QSL Innenausbau Holz

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE VON FEIN GARANTIE

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Starke Oszillationsbewegung
- Umrüstbar auch als Dreiecksschleifer
- Lieferumfang: Maschine, HSS-Sägeblatt Holz (Ø 100 mm), Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BiM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Koffer



Nennaufnahme	450 W	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0127 0814 | **€/Stück** 499,00

(E027)

SuperCut-Set FSC 500 QSL Fliesen – Badsanierung

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE VON FEIN GARANTIE

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen
- Sehr geringer Schmutz- und Staubanfall
- Ausschnitte und Einpassarbeiten gelingen mit den E-Cut-Sägeblättern schnell, einfach und sauber. Dadurch entfallen aufwendige Korrekturarbeiten
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreiecksschleifer
- Lieferumfang: Maschine, Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schneidmesser, Pilzform, Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreiecksform, gelocht für Staubabsaugung, Koffer



Nennaufnahme	450 W	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0127 0816 | **€/Stück** 499,00

(E027)

Akku-SuperCut Construction AFSC 18 QSL Select

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung
- Leistungsstarke 18,0-V-Li-Ion-Akkus mit Ladekontrollanzeige
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Komplettes FEIN SuperCut-Zubehör einsetzbar
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Elektronische Drehzahlregelung
- Lieferumfang: Maschine, Koffer **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Oszillationswinkel	2 x 2,0 Grad
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0818 **€/Stück** 239,00

(E027)

Akku-SuperCut AFSC 18 QSL Fenster-Reparatur/-Austausch

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbettverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine
- Leistungsstarke 18,0-V-Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige
- Motor und Getriebe für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Lieferumfang: Maschine, HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), Schneidmesser, Pilzform, Segmentsägeblatt (Form 244), Tiefenanschlag, Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 2 Akku-Packs, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	10000–19500 min^{-1}
Kapazität	5,0 Ah	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0820 **€/Stück** 580,00

(E027)

Akku-SuperCut AFSC 18 QSL Holz

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Innenausbau und Holzbearbeitung
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich
- Auch als vollwertiger Dreiecksschleifer einsetzbar für randnahes Schleifen in Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekt
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung
- Leistungsstarke 18,0-V-Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt Holz (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BiM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 2 Akku-Packs, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	10000–19500 min^{-1}
Kapazität	5,0 Ah	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0822 **€/Stück** 580,00

(E027)

Zubehör SuperCut/Starlock Multifunktionswerkzeug

Best of E-Cut (für SuperCut)

- Lieferumfang: 2 E-Cut Universal Sägeblätter Form 147, 148, 4 x E-Cut LongLife-Sägeblätter 2 x Form 164, 2 x Form 165, Aufbewahrungs-Box



Best.-Nr.	0127 1070	€/Stück	65,17

(E028)

E-Cut-Precision-Sägeblätter

- Doppelreihige Original-Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand

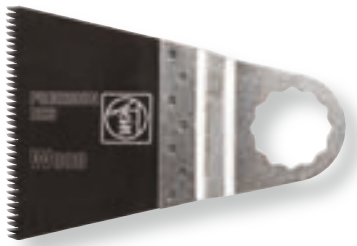

Form 122

Aufnahme	6-eck		
Länge	50 mm	Form	122
Breite	65 mm	VE	1

Best.-Nr.	0127 1085	€/Stück	16,75

(E028)

E-Cut SuperCut Universal Sägeblatt

- SuperCut-Aufnahme
- Mit Bi-Metall-Verzahnung
- Gekröpft
- Für Blech (400 N/mm²), Aluminiumprofile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe



SuperCut-Aufnahme



SuperCut-Aufnahme

Best.-Nr.	Form	Länge mm	Breite mm	VE/ Stück	€/VE
0127 1075	147	60	28	5	67,66
0127 1080	148	60	44	5	71,05

(E028)

HSS-Kreissägeblatt

- Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Saubere, dünne Schnittlinie



Aufnahme	Starlock	Ausführung	rund
Sägeblatt-Ø	85 mm	VE	2

Best.-Nr.	0127 2725	€/Stück	35,57

(E028)

E-Cut SuperCut Universal Sägeblatt SLP

- StarlockPlus-Aufnahme
- Mit Bi-Metall-Verzahnung
- Gekröpft
- Für Blech (400 N/mm²), Aluminiumprofile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe



StarlockPlus-Aufnahme



StarlockPlus-Aufnahme

Best.-Nr.	Länge mm	Breite mm	VE/ Stück	€/VE
0127 2715	60	28	5	67,20
0127 2720	60	44	5	71,05

(E028)

HSS-Kreissägeblatt

- HSS-Sägeblatt, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte
- Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und für Kunststoffe



gerade

Aufnahme	6-Eck		
Sägeblatt-Ø	80 mm	VE	2

Best.-Nr.	0127 1090	€/Stück	36,26

(E028)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Spachtel



- Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten usw.

Aufnahme 6-Eck
Länge 72 mm VE/Stück 2

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1095	19,53

(E028)

Diamant-Segmentmesser



- Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung
- Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt und Schnittqualität
- Bestens für Ecken geeignet

Best.-Nr.	Aufnahme	Schnittlinie mm	VE Stück	€/VE
0127 1045	6-Eck	2,2	1	65,00
0127 1050	6-Eck	2,2	5	292,50

(E028)

Diamant-Segmentmesser



- Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben

Best.-Nr.	Aufnahme	Schnittlinie mm	VE Stück	€/VE
0127 2690	StarlockMax	2,2	1	65,00
0127 2695	StarlockMax	2,2	5	292,50

(E028)

Diamant-Segmentmesser



- Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung
- Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen
- Schnitttiefe maximal 10 mm
- Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen
- Höchster Arbeitsfortschritt
- Bestens für Ecken geeignet

Best.-Nr.	Aufnahme	Schnittlinie mm	VE Stück	€/VE
0127 1055	6-Eck	1,2	1	65,00
0127 1060	6-Eck	1,2	5	292,50

(E028)

Diamant-Segmentmesser

- Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
- Extra dünne Ausführung
- Schnittbreite ca. 1,2 mm



Best.-Nr.	Aufnahme	Schnittlinie mm	VE Stück	€/VE
0127 2700	StarlockMax	1,2	1	65,00
0127 2705	StarlockMax	1,2	5	292,50

(E028)

Diamant-Sägeblatt

- Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen
- Größter Durchmesser, höchster Arbeitsfortschritt, höchste Standzeit durch mehr Nutzlänge



6-Eck



StarlockMax

Best.-Nr.	Aufnahme	Schnittlinie mm	Ø mm	€/Stück
0127 1065	6-Eck	2,2	105	89,90
0127 2710	StarlockMax	2,2	105	89,90

(E028)

Supercut-Adapter StarlockMax/QuickIn

- Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock-, Starlock-Plus- oder StarlockMax-Aufnahme



Best.-Nr.	Aufnahme	€/Stück
0127 0823	QuickIn für StarlockMax	13,16

(E028)

Hobel GHO 26-82 D Professional

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort
- Woodrazor-Messer
- Einfache Justierung
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	2,6 mm
Max. Falztiefe	0–9 mm	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0155 0018 **€/Stück** 199,00

(E002)

Hobel GHO 40-82 C Professional

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
- Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Hobelmesser und -schlüsseldepot
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, 1 Extra Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	4,0 mm
Max. Falztiefe	24 mm	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0155 0015 **€/Stück** 285,00

(E002)

Falzhobel N1923BJ

MAKPAC

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Mit HW-Wendemesser ausgestattet
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar
- Lieferumfang: Falzhobel, HW-Wendemesser, Parallelanschlag, Messereinstelllehre, Adapter für Schlauchanschluss, Sechskantstiftschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	600 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–3 mm
Max. Falztiefe	23 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0179 0745 **€/Stück** 256,00

(E090)

Einhand-Breithobel 1911BJ

MAKPAC

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Messerwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Lieferumfang: Maschine, Nachschärf-Messerhalter, Schlauchadapter, Messereinstelllehre, Parallelanschlag, Stiftschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–2 mm
Hobelbreite	110 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0179 0750 **€/Stück** 386,00

(E090)

Zimmermannshobel 1806B

- Lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Einwandfreies Finish durch Hobelwellendrehzahl
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Betrieb am Haushaltsstromkreis
- Lieferumfang: Maschine, Hobelmesser, Messerhalter, Adapter für Saugschlauchanschluss, Einstelldreieck, Parallelanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Hobelbreite	170 mm
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–2 mm
Hobelsohle	529 mm	Gewicht	8,8 kg

Best.-Nr. 0179 0760 **€/Stück** 754,00

(E090)

Pendelhubstichsägen

Pendelhubstichsäge GST 90 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Werkzeugloses Sägeblatt-spannsystem
- Regelelektronik
- Lieferumfang: Maschine, Absaugset, Sägeblatt, Koffer, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Spanreißschutz



Nennaufnahme	650 W	Schnitttiefe in Holz	90 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0140 0100 **€/Stück** 139,00

(E002)

Pendelhubstichsäge GST 150 CE Professional

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem
- Ergonomischer Griffbereich
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube, Spanreißschutz, 25 Sägeblätter T 101B, 10 Sägeblätter T 111C, **L-BOXX**



Inklusive Sägeblatt-Set Preisvorteil € 31,00

Nennaufnahme	780 W	Schnitttiefe in Holz	150 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0140 0146 **€/Stück** 239,00

(E002)

Pendelhubstichsäge GST 150 CE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne zusätzliches Sägeblatt-Set und im Koffer
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B, optional möglich

Best.-Nr. 0140 0165 **€/Stück** 199,00

(E002)

Pendelhubstichsäge GST 25 M Professional

Schnell-spann-system | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Optimierte Leistungseigenschaften für Metall
- Kürzere Hublänge + reduzierte Hubzahl
- Metalloptimierte Pendelhubeinstellung
- Constant-Electronic – stetiger Fortschritt bei schwierigen Anwendungen
- Sägeblattsystem optimiert für die GST 25 Metal
- Abschaltbare Blasfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 3 x Sägeblatt T 118 GFS, 3 x Sägeblatt T 121 AF, 3 x Sägeblatt T 127 D, 3 x Sägeblatt T 227 D, 3 x Sägeblatt T 321 AF, Winkelschraubendreher, Gleitschuh, Koffer



Der Metall-spezialist

Nennaufnahme	670 W		
Hubzahl	500–2600 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	15 mm
Hubhöhe	24 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Schnitttiefe in Holz	80 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0140 0112 **€/Stück** 219,00

(E002)

Pendelhubstichsäge GST 150 BCE Professional

im Koffer | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem
- Bügelgriff
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse, Spanreißschutz, 1 Sägeblatt T 144 DP, Koffer



Nennaufnahme	780 W	Schnitttiefe in Holz	150 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0140 0168 **€/Stück** 195,00

(E002)

Pendelhubstichsäge GST 160 BCE Professional

in L-BOXX | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Einhand-Sägeblattwechsel durch SDS
- Präzise Doppelführung minimiert das Sägeblattspiel und gewährleistet höchste Präzision in allen Materialien
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblätter (1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, **L-BOXX**



Nennaufnahme	800 W	Schnitttiefe in Holz	160 mm
Hubzahl	800–3000 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0140 0138 **€/Stück** 275,00

(E002)

Pendelhubstichsäge GST 160 CE Professional

Schnell-spann-system | TIPP Preis/Leistung | in L-BOXX

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Präzise Doppelführung minimiert das Sägeblattspiel und gewährleistet höchste Präzision in allen Materialien
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant Elektronik
- Werkzeuglose Fußplatte-Verstellung
- Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, 31 Sägeblätter (Progressor Sägeblattset 3-tlg. 3 x Stichsäge-blätter T 718 BF, 25 x Stichsägeblätter T 144 D, **L-BOXX**



Inklusive Sägeblatt-Set Preisvorteil € 72,00

Nennaufnahme	800 W	Schnitttiefe in Holz/	
Hubzahl	800–3000 min^{-1}	Stahl/NE-Metalle	160/10/20 mm
Hubhöhe	26 mm	Schrägstellung	bis 45 °
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0140 0170 **€/Stück** 285,00

(E002)

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

MAKPAC | Schnell-spann-system | TIPP Preis/Leistung

makita

- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss
- Mit Schnittstellenbeleuchtung durch LED
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, MAKPAC



Nennaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Holz	135 mm
Hubzahl	800–2800 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schrägstellung	beidseitig bis 45 °
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0850 **€/Stück** 179,00

(E090)

Pendelhubstichsägen

Pendelhubstichsäge STEB 70 Quick

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut für besonders exakte Schnitte
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	570 W		
Hubzahl	900–3300 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	6 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	70 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0135 **€/Stück** 129,00

(E008)

Pendelhubstichsäge STE 100 Quick NEU

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss an eine externe Absaugung
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	710 W		
Hubzahl	1000–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	100 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0147 **€/Stück** 159,00

(E008)

Pendelhubstichsäge STEB 80 Quick

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Werkzeugloser Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut für besonders exakte Schnitte
- Gummierter Bügelgriff für komfortable und rutschfeste Einhandbedienung
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Fremdabsaugung möglich
- Spanreißschutz in der Führungsplatte für ausrissfreie Schnittkanten
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	590 W		
Hubzahl	900–3300 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	8 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	beidseitig bis 45 °
Schnitttiefe in Holz	80 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0137 **€/Stück** 149,00

(E008)

Pendelhubstichsäge STE 140 Plus

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Griffbereich mit gummierten Flächen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende Sägeblattführung mit V-Nut
- Werkzeugloser Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- **Komfortable Anlaufautomatik: automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen**
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Hubzahl	1000–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	35 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	140 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0144 0155 **€/Stück** 259,00

(E008)

Pendelhubstichsäge STE 140

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Anlaufautomatik und ohne LED-Licht

Best.-Nr. 0144 0190 **€/Stück** 189,00

(E090)

Sägeblattqualität

Weichholz: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.
HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasive Holzwerkstoffe, harter Kunststoff, Nichteisenmetall und Metall.
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt:
Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt:
Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt: Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz.
Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Stichsägeblätter für Holz

Sägeblattqualität:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt:
Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz.
Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2735 format	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0005	T 101 B	5,95	6,85	74	HCS	3–30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten, Kunststoff/Epoxy, mit Eintauchspitze.
0010	T 301 CD	6,45	7,45	91	HCS	10–65	3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte.
0015	T 101 D	5,95	6,85	74	HCS	10–45	progressiv 4–5,2	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze.
0020	T 101 BR	7,00	8,10	74	HCS	3–30	2,5	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, splitterfreies Sägen durch umgekehrte Verzahnung.
0026	T 144 DP	–	7,45	74	HCS	5–50	4	geschliffen; geschränkt	 Für gerade, winkelgenaue Schnitte, mit Eintauchspitze.
0027	T 119 B	–	3,64	67	HCS	2–15	progressiv 1,9–2,3	gefräst; gewellt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten.
0028	T 119 BO	–	5,00	56	HCS	2–15	2	gefräst; gewellt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell kurvengängig.
0030	T 344 DP	12,15	14,05	126	HCS	5–100	4	geschliffen; geschränkt	 Für dickes Bauholz, Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, winkelgenauer Schnitt.
0035	T 111 C	3,15	3,64	74	HCS	4–50	3	gefräst; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt.
0040	T 144 D	4,18	4,82	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.
		(W248)	(W248)						

Fortsetzung nächste Seite

Stichsägeblätter für Holz

Fortsetzung

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2735 format	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0041	T 234 X	–	10,40	91	HCS	3–65	progressiv 2–3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für Weich-, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.
0046	T 344 D	–	10,40	126	HCS	5–100	4	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt.
0047	T 101 AO	–	5,10	56	HCS	1,5–15	1,4	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen; spitzverzahnt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitte, sauberer Schnitt.
0048	T 344 DF	–	16,15	126	Bimetall	5–100	4	geschliffen; geschränkt	 Für dickes Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtete.
0050	T 244 D	5,05	5,80	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt, Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze.
0120	T 308 B	–	9,05	91	HCS	5–50	2,2 XC	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien.
0125	T 308 BO	–	10,70	91	HCS	5–50	2,2 XC	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien. Speziell für Kurvenschnitte.
0130	T 308 BF	–	15,70	91	Bimetall	5–50	2,2 XC	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien.
		(W248)	(W248)						

Stichsägeblätter für Holz in Vorratsbox

Ausführung: 25 Stück in Plastikbox.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2738 format	2739 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0005	T 101 B	26,90	31,00	74	HCS	3–30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff/Epoxy (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze.
0010	T 101 D	26,90	31,00	74	HCS	10–45	progressiv 4–5,2	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze.
0020	T 144 D	19,45	22,30	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	gefräst; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.
0040	T 101 BR	–	35,50	74	HCS	3–30	2,5	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, beschichtete Platten, saubere Oberfläche, sauberer Schnitt.
0050	T 244 D	–	27,20	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	geschränkt; geschliffen	 Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt.
		(W248)	(W248)						

Stichsägeblätter für harte Hölzer

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt: Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz.
Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0006	T 101 BF	12,95	74	Bimetall	3–30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine und saubere Schnitte in beschichtete Platten/HPL, Kunststoff/Epoxy, Hartholz, Laminate, mit Eintauchspitze.
0051	T 101 AIF	13,20	77	Bimetall	2–30	1,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen; spitzverzahnt	 Für gerade, feine und saubere Schnitte in beschichtete Platten/HPL (2–30 mm), Kunststoff/Epoxy (Ø < 30 mm), Hartholz, Laminate, mit Eintauchspitze.
0052	T 301 CDF	15,85	91	Bimetall	4–65	3	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für Hart- und Weichholz, beschichtet, Platten/HPL, saubere Schnitte.
0105	T 144 DF	11,40	74	Bimetall	5–50	progressiv 4–5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtet, gerade, schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze.

(W248)

Stichsägeblatt für Holz mit Metall

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0106	T 345 XF	12,95	106	Bimetall	3–10	3–10	progressiv 2,4–5	gefräst; geschränkt	 Für Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Alu/Kunststoff, Rohre + Profile (Ø 3–10 mm), schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze.

(W248)

Stichsägeblätter für Spezialanwendungen

2735...

Sägeblattqualität:
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

2736...

Sägeblattqualität:

HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.

Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.
Ausführung: 5 Stück auf Karte, T 341 HM, 3 Stück auf Karte. T 141 HM, 1 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2735 format	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0008	T 101 BIF	–	13,10	59	Bimetall	1,5–15	–	1,7	freiwinkel-, zähnegeschliffen	Speziell für Laminat, kunststoffbeschichtete Platten und Multiplexplatten.
0071	T 101 A	–	11,30	74	HSS	–	2–20	2	freiwinkel-, zähnegeschliffen	Für feine, gerade Schnitte, ideal für Plexiglas und Polycarbonat.
0107	T 341 HM	–	32,00	106	HM	–	5–80	4,3	HM bestückt; geschränkt	Für schnelle, gerade Schnitte, ideal für glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Gipskarton.
0110	T 141 HM	10,40	–	74	HM	–	5–50	4,3	HM bestückt; geschränkt	Speziell für GFK, Gipskarton, Zementfaserplatten. Für Zementfaserplatten/Gipskarton (5–50 mm) und glasfaserverstärkte Kunststoffe. Gerade, grobe Schnitte.

(W248)

Stichsägeblätter für Kunststoffe

Sägeblattqualität:

HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.

Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter für saubere Schnittergebnisse in typischen kommerziellen Kunststoffen und Formen.
Ausführung: 5 Stück auf Karte, T 108 BHM und T 301 CHM 3 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0150	T 102 D	8,60	100	HCS	5–30	4,0	freiwinkel-, zähnegeschliffen	Für problemloses, sauberes Sägen von Polypropylen (PP) und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen.
0155	T 102 H	8,60	100	HCS	3–30	2,3	freiwinkel-, zähnegeschliffen	Für problemloses, sauberes Sägen von PVC und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen.
0160	T 302 H	12,65	132	HCS	3–65	2,3	freiwinkel-, zähnegeschliffen	Für PVC (Polyvinylchlorid), wird häufig für Fenster und Strukturelemente verwendet.
0165	T 102 BF	11,30	92	BIM	2–20	1,8	geschliffen, geschränkt	Für sauberes, ausrissfreies Sägen von PNMA (Polymethylenmethaacrylat), wird z. B. für Balkonverkleidungen und Duschtüren verwendet.
0170	T 108 BHM	22,60	92	HM	0–20	2,2	HM bestückt, geschliffen	Für sauberes Sägen von CFK und ähnlichen Kunststoffen wie z. B. Carbonfaser.
0175	T 301 CHM	31,70	117	HM	0–65	3,3	HM bestückt, geschliffen	Für problemloses Schneiden von Corian® und ähnlichen Solid Surface Materialien, wie Varicor®.

(W247)

Stichsägeblätter für Metall

Sägeblattqualität:
HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Freischnitt gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

format professional quality

BOSCH

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2735 format	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Alu mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0055	T 118 G	5,95	6,85	67	HSS	0,5–1,5	–	–	0,7	gefräst; gewellt	Für sehr dünnes Material, gerade Schnitte.
0060	T 118 A	5,95	6,85	67	HSS	1–3	–	–	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	Für dünnes Material, gerade Schnitte, mit Eintauchspitze.
0065	T 218 A	7,60	8,80	67	HSS	1–3	–	–	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	Für dünne Bleche, speziell Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze.
0066	T 118 EOF	–	11,40	57	Bimetall	1,5–4	–	–	1,5	gefräst; gewellt	Für Kurvenschnitte, dünnes Material.
0077	T 121 GF	–	11,30	67	Bimetall	0,5–1,5	–	–	0,8	gefräst; gewellt	Für sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5–1,5 mm).
0079	T 121 AF	–	11,30	67	Bimetall	1–3	–	–	1,2	gefräst; gewellt	Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm).
0081	T 121 BF	–	10,85	67	Bimetall	2,5–6	–	–	2,0	gefräst; gewellt	Für mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5–6 mm).
0067	T 227 D	–	10,10	74	HSS	3–15	< 30	< 30	3,0	gefräst; geschränkt	Für dünne bis starke Bleche, Rohre und Profile (Ø < 30 mm), speziell für Kurvenschnitte.
0070	T 118 B	5,95	6,85	67	HSS	2,5–6	–	–	progressiv 1,9–2,3	gefräst; gewellt	Für mittelstarke Bleche, mit Eintauchspitze.
0075	T 127 D	6,45	7,45	74	HSS	3–15	< 30	< 30	3,0	gefräst; geschränkt	Für dünne bis starke Alu-Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm).
0085	T 118 AF	8,40	9,70	67	Bimetall	1–3	–	–	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	Für dünne Bleche.
0086	T 318 A	–	12,30	106	HSS	1–3	< 65	–	1,2	gefräst; gewellt	Für dünne Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 65 mm).
0090	T 318 AF	13,35	15,45	106	Bimetall	1–3	< 65	–	1,1	gefräst; gewellt	Für dünne Bleche, Sandwichmaterial (< 65 mm), Rohre und offene Profile inkl. Alu (Ø < 65 mm).
0095	T 318 BF	13,35	15,45	106	Bimetall	2,5–6	< 65	< 65	1,8	gefräst; geschränkt	Für mittelstarke Bleche, Sandwichmaterial (< 65 mm), Rohre und Profile inkl. Alu/Epoxy (Ø < 65 mm).
0091	T 318 B	–	12,30	106	HSS	2,5–6	< 65	–	2,0	gefräst; gewellt	Für mittelstarke Bleche, Rohre und Profile inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt.
0097	T 321 AF	–	17,15	106	Bimetall	1–3	< 65	–	1,2	gefräst; gewellt	Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm).
0099	T 321 BF	–	17,15	106	Bimetall	2,5–6	< 65	< 65	2,0	gefräst; gewellt	Für mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5–6 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm).
0100	T 118 BF	–	9,70	67	Bimetall	2,5–6	–	–	progressiv 1,9–2,3	gefräst; gewellt	Für mittelstarke Bleche, mit Eintauchspitze.
0101	T 123 X	–	9,30	74	HSS	1,5–10	< 30	–	progressiv 1,2–2,6	gefräst; geschränkt	Für schnelle, gerade Schnitte, dünne bis starke Materialien, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze.
0140	T 718 BF	– (W248)	17,90 (W248)	154	Bimetall	< 120	–	–	2,0	gefräst; gewellt	Für Sandwichmaterialien (< 120 mm).

Stichsägeblätter

Stichsägeblätter in Vorratsbox für Metall

Sägeblattqualität:

HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Ausführung: 25 Stück in Box.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2738 format	2739 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Zahnteilung	Verzahnungsart	Verwendung
0025	T 118 A	26,90	31,00	67	HSS	1–3	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, mit Eintauchspitze.
0045	T 118 AF	–	41,00	67	Bimetall	1–3	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche.
		(W248)	(W248)						

Stichsägeblätter für rostfreien Stahl

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück auf Karte,
(Ausnahme: 2736 0109 und 2736 0108 3 Stück auf Karte.)
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung
0057	T 118 GFS	11,60	57	Bimetall	0,5–1,5	0,8	gewellt; gefräst	 Für INOX-Materialien.
0068	T 118 EFS	11,60	57	Bimetall	1,5–4	1,4	gewellt; gefräst	 Für INOX-Materialien.
0108	T 118 AHM	21,60	59	HM	1,5–3	1,1	bestückt; geschliffen	 Für dünne, rostfreie Stahlbleche (INOX), mit Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten.
0109	T 118 EHM	21,60	59	HM	2–5	1,4	bestückt; geschliffen	 Für mittelstarke, rostfreie Stahlbleche (INOX), mit Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten.
		(W248)						

Stichsägeblatt für keramische Produkte

Sägeblattqualität:
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 3 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2736 BOSCH	Schnittlänge mm	Werkstoff	keramische Materialien mm	Verzahnungsart	Verwendung
0111	T 130 Riff	12,40	59	HM	5–15	HM-bestückt	 Für weiche, keramische Wandfliesen, GFK, Gusseisen, grober Schnitt.
		(W248)					

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Multimaster Premium-Set

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt.

Sonderausstattung:
Zur umfangreichen Grundausstattung des Multmasters FMM 350 QSL Top erhalten Sie bei diesem exklusiven Premium-Set zusätzlich:
je 1 Longlife Sägeblatt BIM 50 x 35 mm, 50 x 65 mm
und Universalsägeblatt BIM 60 x 44 mm

Ausführliche Informationen zu technischen Daten und Ausstattung finden Sie auf 📖 1/143.

Premium exclusiv

Preisvorteil € 50,00



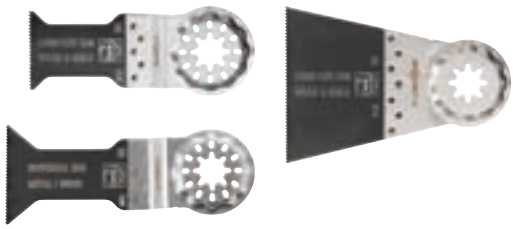

249,^{00} €

Best.-Nr. 0127 00804

Säbelsägen

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Beleuchtung gewährleistet genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Schnitttiefe Holz/Metallprofile	230/20 mm
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	18,6 m/s^2
Hublänge	28 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0140 0225 **€/Stück** 139,00

(E002)

Säbelsägen-Set GSA 1300 PCE Professional

Schnell-spann-system | TIPP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Säbelsäge mit Pendelhub für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronische, stufenlose Drehzahlsteuerung und Constant-Electronic
- Bosch SDS-System zum werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Antivibrationsgriff
- Geringe Vibrationen dank Ausgleichsgewicht
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in verschiedenen Materialien
- LED-Beleuchtung
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Große und stabile Metallfußplatte für genaue Winkeleinstellung
- Lieferumfang: Maschine, 20-teiliges Set Säbelsägenblätter, Koffer



Inklusive Sägeblatt-Set Preisvorteil € 36,00

Nennaufnahme	1300 W	Schnittlänge in Holz/Metallprofile	230/20 mm
Hubzahl	0–2900 min^{-1}	Gewicht	4,1 kg
Hublänge	28 mm		

Best.-Nr. 0140 0260 **€/Stück** 279,00

(E002)

Reciprosäge JR3050T

Schnell-spann-system | im Koffer

Makita

- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1010 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 0800 **€/Stück** 135,00

(E090)

Reciprosäge JR3060T

Schnell-spann-system | im Koffer

- Mit Rutschkupplung
- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1250 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0179 0810 **€/Stück** 212,00

(E090)

Säbelsäge SSE 1100

im Koffer

- Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z. B. Tauchschnitte
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz und Metall, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2600 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0178 3120 **€/Stück** 179,00

(E008)

Reciprosäge JR3070CT

Schnell-spann-system | im Koffer

- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Anti-Vibrations-Technik (AVT) für vibrationsarmen Betrieb
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1510 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0179 0830 **€/Stück** 239,00

(E090)

Säbelsäge SSEP 1400 MVT

im Koffer

- Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
- Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
- M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z. B. Tauchschnitte
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Maximale Kontrolle durch Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0178 3130 **€/Stück** 299,00

(E008)

Säbelsägeblätter

Sägeblattqualität:

HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt: Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz.
Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Säbelsägeblätter für Holz

Sägeblattqualität:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

Verzahnung:
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff.

Zahnteilung:
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche (Ausnahme: 2748, 25 Stück).
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



2746 0007
Für Konstruktionsholz (< 150 mm), Platten: Span, MDF (6–60 mm), Sperrholz, Kunststoff (< 150 mm), Holzwand (< 150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.



2744/46/48 0010
Für Konstruktionsholz, Holzwände, Platten: Span, MDF, Sperrholz, Kunststoff, speziell für Tauchschnitte.



2744/46/48 0020
Für Grobholz, nagelfreies, lebendes Holz, Ausasten, Brennholz.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2744 format	2746 BOSCH	2748 BOSCH	Gesamtlänge	Werkstoff	Grobholz, nagelfrei	Konstruktionsholz	Platten	Ausschnitt Holzwand	Lebendes Holz, Ausasten	Kunststoffe, Epoxy	Zahnteilung	Verzahnungsart
					mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0007	S 2345 X	–	20,20	–	200	HCS	–	< 150	6–60	< 150	–	< 150	2,5–4,3/ 6–10	geschränkt; geschliffen
0010	S 644 D	11,25	12,90	58,20 *	150	HCS	–	< 100	6–60	< 100	–	< 100	4,3	geschränkt; geschliffen
0020	S 1531 L	17,60	20,30	90,90 *	240	HCS	< 190	–	–	–	< 190	–	5,0	geschränkt; geschliffen
		(W248)	(W248)	(W248)										* 25 Stück

Säbelsägeblätter für Spezialanwendungen

Sägeblattqualität:
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung:
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 2 Stück in PVC-Tasche.
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



2746 0140
Für Stahlgussrohre, Backstein (rot), GFK/Epoxy.



2746 0130
Für Porenbeton, Backstein (rot), Fiber-Zement, GFK/Epoxy, für abrasive Werkstoffe.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2746 BOSCH	Gesamtlänge	Fiberzement	Porenbeton (Gasbeton) ≥ PB2, PP2	Backstein, rot	GFK, Epoxy	INOX Bleche	INOX Profile	Verzahnungsart
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0140	S 1130 RIFF	16,60	225	–	–	< 175	< 175	–	–	beschichtet
0130	S 1141 HM	33,90	225	< 175	< 175	< 175	< 150	–	–	geschränkt; geschliffen
		(W248)								

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Säbelsägeblätter für Holz mit Metall

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche (Ausnahme: 2748 25 Stück).
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



2744 0050
Fur Palettenreparatur, Holz mit Nageln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile.
Fur Holz mit Nageln/Metall.



2746 0052
Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Porenbeton, Kunststoff/GFK, Profile.



2748 0055
Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile.



2744 0056
Fur Holz mit Nageln/Metall. Kunststoffprofile (Ø 3–250 mm).



2746/48 0060
Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffe/GFK, Massivfensterrahmen: Holz plus Metall, speziell für Tauchschnitte.



2746 0066
Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Aluminium, Kunststoff/GFK, Profile.



2746/48 0075
Für Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffprofile.



2744/46/48 0080
Für Holz mit Nägeln/Metall,Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, flexibler Bündigschnitt.
Für Holz mit Nägeln/Metall. Kunststoffprofile (Ø 3–175 mm).

2746 0240
Für Holz mit Nägeln/Metall (< 250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3–10 mm), GFK/Epoxy (Ø < 250 mm), flexibler Bündigschnitt.



2748 0035
Für dünne Bleche, Rohre/Profile.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2744 format	2746 BOSCH	2748 BOSCH	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Holz mit Nägeln/Metall mm	Holz-, Spanplatten mm	Bleche, Rohre, Profile mm	Kunststoffe: Rohre, Profile mm	Kunststoffe, Epoxy mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart
0035	S 922 EF	–	–	62,60 *	150	Bimetall	< 100	–	–	–	–	1,4/18	geschränkt; gefräst
0050	S 922 HF	12,05	–	–	150	Bimetall	< 100	–	3–12	–	–	2,5	geschränkt; gefräst
0052	S 1411 DF	–	23,10	–	300	Bimetall	< 250	< 250	–	< 250	< 60	4,3/6	geschränkt; gefräst
0055	S 1122 HF	–	–	95,70 *	225	Bimetall	< 175	–	3–12	–	–	2,5/10	geschränkt; gefräst
0056	S 1222 VF	20,10	–	–	300	Bimetall	< 250	–	3–10	–	< 250	1,8–2,6	geschränkt; gefräst
0060	S 611 DF	–	15,15	68,30 *	150	Bimetall	< 100	< 100	–	< 100	< 50	4,3/6	geschränkt; gefräst
0066	S 3456 XF	–	22,40	–	200	Bimetall	< 150	< 150	3–18	< 150	< 150	2,1–4,3/ 6–12	geschränkt; gefräst
0075	S 922 VF	–	13,90	62,60 *	150	Bimetall	< 100	–	3–10	–	< 100	1,8–2,6/ 10-14	geschränkt; gefräst
0080	S 1122 VF	18,50	21,40	95,70 *	225	Bimetall	< 175	–	3–10	–	< 175	1,8–2,6	geschränkt; gefräst
0240	S 1222 VF	–	23,10	–	300	Bimetall	< 250	–	3–10	–	< 250	1,8–2,6/ 10–14	geschränkt; gefräst
		(W248)	(W248)	(W248)									

* 25 Stück.

Säbelsägeblätter für Metall

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen.
Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

2x2 tooth: Agressiver Zahn: große Zahnteilung, großer Spanraum für hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Spanabfuhr.
Robuster Zahn: kleine Zahnteilung, kleiner Spanraum, verstärkter Zahnrücken für lange Lebensdauer.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche (Ausnahme: 2748 25 Stück).
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



2746 0024
Für starke Bleche, geschlossene Rohre/Profile.



2744/46/48 0025
Für starke Bleche. Rohre + Profile (Ø 10–100 mm).



2746 0027
Für starke Bleche, schneller Schnitt.



2744/46 0035
Für dünne Bleche. Rohre + Profile (Ø 5–100 mm).



2746 0036
Für dünne Bleche, müheloser, feiner Schnitt.



2744/46/48 0040
Für dünne Bleche, Rohre, Profile, flexibler Bündigschnitt.



2744/46/48 0042
Für starke Bleche, massive Rohre/Profile, flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt.



2746 0045
Für dünne Bleche, feine Rohre/Profile, müheloser, feiner Schnitt.



2746 0061
Für starke Bleche, feine Rohre/Profile, müheloser feiner Schnitt.



2746 0430
Für starke Bleche (4–12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.



2746 0235
Für dünne Bleche (0,7–3 mm), feine Rohre/Profile (Ø <175 mm), müheloser, feiner Schnitt, flexibler Bündigschnitt.



2746 0245
Für starke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.



2746 0220
Abbrucharbeiten in Metall.



2746 0210
Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte.



2746 0215
Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte.



2746 0205
Für dünnwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte.

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2744 format	2746 BOSCH	2748 BOSCH	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Profile, Rohre mm	Verzahnungsart
0024	S 918 B	–	12,40	–	150	Bimetall	< 100	geschränkt; gefräst
0025	S 922 BF	12,05	13,90	62,60 *	150	Bimetall	< 100	geschränkt; gefräst
0027	S 522 BF	–	11,65	–	100	Bimetall	–	geschränkt; gefräst
0035	S 922 EF	12,05	13,90	62,60 *	150	Bimetall	< 100	geschränkt; gefräst
0036	S 522 EF	–	12,00	–	100	Bimetall	–	geschränkt; gefräst
0040	S 1122 EF	18,50	21,40	95,70 *	225	Bimetall	< 175	geschränkt; gefräst
0042	S 1122 BF	18,50	21,40	95,70 *	225	Bimetall	< 175	geschränkt; gefräst
0045	S 922 AF	–	13,90	–	150	Bimetall	< 100	gewellt; gefräst
0061	S 123 XF	–	16,25	–	150	Bimetall	< 100	geschränkt; gefräst
0430	S 920 CF	–	27,30	–	150	Bimetall	< 100	patentierte 2x2 tooth Geometrie
0235	S 1122 AF	–	21,40	–	225	Bimetall	< 175	gewellt; gefräst
0245	S 1226 CHF	–	26,70	–	300	Bimetall	< 250	patentierte 2x2 tooth Geometrie
0220	S 930 CF	–	26,30	–	150	Bimetall	< 100	patentierte 2x2 tooth Geometrie
0210	S 936 CHF	–	24,40	–	150	Bimetall	< 100	patentierte 2x2 tooth Geometrie
0215	S 1136 CHF	–	29,70	–	225	Bimetall	< 175	patentierte 2x2 tooth Geometrie
0205	S 1136 BEF	–	27,80	–	225	Bimetall	< 175	patentierte 2x2 tooth Geometrie
		(W248)	(W248)	(W248)				

* 25 Stück.

Säbelsägeblätter für Faserdämmstoffe

BOSCH

Sägeblattqualität:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2748 BOSCH	VE Stück	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Verzahnungsart
0085	S 713 AW	17,55	2	150	HCS	Messer wellengeschliffen
0090	S 1113 AWP	20,00	2	225	HCS	Messer wellengeschliffen
0095	S 1213 AWP	28,20	2	300	HCS	Messer wellengeschliffen
0100	S 2013 AWP	20,00 (W248)	1	400	HCS	Messer wellengeschliffen

Säbelsägeblatt für Paletten-Reparatur

BOSCH

Sägeblattqualität:
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.

Anwendung:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



2748 0110 + 0115



2748 0120 + 0125



2748 0130 + 0135



2748 0140 + 0145

Best.-Nr.	Bosch-Nr.	2748 BOSCH	VE Stück	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Verzahnungsart	Zahnteilung mm
0110	S 722 VFR	16,10	5	190	BIM	varioverzahnt	1,8/2,6
0115	S 722 VFR	241,50	100	190	BIM	varioverzahnt	1,8/2,6
0120	S 1122 VFR	19,10	5	225	BIM	varioverzahnt	1,8/2,6
0125	S 1122 VFR	287,00	100	225	BIM	varioverzahnt	1,8/2,6
0130	S 725 VFR	18,10	5	190	BIM	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	1,8/2,6
0135	S 725 VFR	272,00	100	190	BIM	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	1,8/2,6
0140	S 1125 VFR	21,10	5	225	BIM	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	1,8/2,6
0145	S 1125 VFR	317,00 (W248)	100	225	BIM	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	1,8/2,6

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
- Ideal für Tauchschnitt
- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Constant-Electronic
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufhubzahl	850–2500 min^{-1}	Schwertlänge	350 mm
Hublänge	50 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0140 0410	435,00

(E002)

2-tlg. Bosch HCS-Sägeblattsatz TF 350 M + TF 350 NHM

BOSCH

- Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional
- Sägeblattsatz für Holz
- **Sägeblattqualität:** HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und weichen Kunststoffen
- **HM-bestückt:** Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Harthölzer und Gasbeton
- **Ausführung: 2 Stück auf Karte**



TF 350 M Kohlenstoffstahl



TF 350 NHM Hartmetallbestückt

Best.-Nr.	Typ	Gesamtlänge mm	€/Stück
27460005	TF 350 M	350	16,80
27460000	TF 350 NHM	350	41,60

(W248)



Handkreissäge GKS 190 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Höchste Motorleistung ihrer Klasse ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien
- Hohe Schnitttiefe und Neigungseinstellung
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16 Zähne, Absaugadapter



Nennaufnahme	1400 W	Sägeblattbohrung-Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	70/50 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0140 0015 **€/Stück** 160,00

(E002)

Handkreissäge GKS+ 55 GCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Drehzahl regelbar
- Constant-Elektronic
- Identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und 45°-Schnitte
- Spindelarretierung
- Anschluss externer Staubabsaugung möglich
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Gehrungslineal, Führungsschiene FSN 1600, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1350 W	Sägeblattbohrung-Ø	20,0 mm
Leerlaufdrehzahl	2100–4700 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	63/48 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0140 0065 **€/Stück** 349,00

(E002)

Handkreissäge GKS+ 55 G Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und 45°-Schnitte
- Spindelarretierung
- Anschluss externer Staubabsaugung möglich
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Gehrungslineal, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuumadapter



Nennaufnahme	1200 W	Sägeblattbohrung-Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	4900 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	63/48 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0140 0053 **€/Stück** 239,00

(E002)

Handkreissäge GKS 65 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Nennaufnahme	1600 W	Sägeblattbohrung-Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5900 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	65/48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0140 0072 **€/Stück** 239,00

(E002)

Handkreissägen

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl
- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt „Optiline Wood" Z 16, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**







Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	2300–5000 min^{-1}	Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Schnitttiefe bei 45°/90°	48/65 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr.	0140 0083	€/Stück	359,00

(E002)

Handkreissäge GKS 85 G Professional + Führungsschiene FS 1600

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1600, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaugadapter, **L-BOXX**





Nennaufnahme	2200 W	Sägeblattbohrung-Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	85/65 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr.	0140 0093	€/Stück	449,00

(E002)

Handkreissäge GKS 85 G Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene und **L-BOXX**

Best.-Nr.	0140 0092	€/Stück	365,00

(E002)

Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
- Einstellbare Drehzahl, Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anschluss Staubabsaugung
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltschutz
- Sägeblattarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1400 W	Sägeblattbohrung-Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	3600–6250 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	57/42 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr.	0140 0068	€/Stück	479,00

(E002)

Führungsschienen

- Verbindungselement und Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€/Stück
0140 0101	Verbindungselement	–	45,00
0140 0102	FSN 800	800	45,00
0140 0103	FSN 1100	1100	60,00
0140 0104	FSN 1600	1600	79,00
0140 0105	FSN 2100	2100	120,00
0140 0106	FSN 3100	3100	170,00

(E003)

Verbindungselement



FSN 1600

Handkreissäge KS 55

NEU

TIPP Preis/Leistung

metabo

- Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss einer externen Absaugung
- Lieferumfang: Maschine, HW-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Spannung	230 V	Sägeblattbohrung-Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5600 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/39 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0144 0230 **€/Stück** 119,00

(E090)

Handkreissäge KS 55 FS

metabo

- Sägewellenarretierung
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°
- Fremdabsaugung möglich
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene
- Lieferumfang: Maschine, HW-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Spannung	230 V	Sägeblattbohrung-Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5600 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/39 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0144 0014 **€/Stück** 169,00

(E008)

Handkreissäge KSE 68 Plus

metabo

- Sägewellenarretierung
- Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Drehbarer Absaugstutzen
- Abschaltkohlebürsten
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Schnellstopp
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, HM-Dünnkreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–4200 min^{-1}	Schrägstellung	+45 °
Sägeblatt-Ø	190 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	68/48 mm
Sägeblattbohrung-Ø	30 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0144 0043 **€/Stück** 329,00

(E008)

Führungsschiene

- Führungsschiene für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen

metabo

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0144 0019	1500 mm	97,00
0144 0021	1500 mm mit Tasche	117,00

(E010)



Handkreissägen

Handkreissäge 5903R

Motorbremse

- Großer, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnittverstellung nach dem Scherenprinzip
- Spindelarretierung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Ergonomisch ausgeformter Zusatzgriff
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	85/64 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm	Anschluss	
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Staubabsaugung Ø	38/30 mm
Schrägstellung	0–45 °	Gewicht	7,2 kg

Best.-Nr. 0179 0880 **€/Stück** 367,00

(E090)

Handkreissäge HS 7101J1

MAKPAC Motorbremse

- Leichte und handliche Kreissäge ohne Spaltkeil
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit Doppel-LED-Beleuchtung
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (Sonderzubehör)
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, MAKPAC



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schrägstellung	bis 50 °
Sägeblatt-Ø	190 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattbohrung-Ø	30 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0179 0871 **€/Stück** 265,00

(E090)

Handkreissäge 5143R

Motorbremse

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- SJS Rutschkupplung
- Spindelarretierung
- Aluminium-Druckgusstisch
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2200 W		
Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°/60°	130/90/60 mm
Sägeblatt-Ø	355 mm	Anschluss	
Sägeblattbohrung-Ø	30 mm	Staubabsaugung Ø	30/38 mm
Schrägstellung	0–60 °	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. 0179 0877 **€/Stück** 609,00

(E090)

Handkreissäge SP6000J1

MAKPAC Motorbremse

- Führung über MAKITA Führungsschienen möglich
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Handkreissäge mit Eintauchfunktion
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAKPAC



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–6400 min^{-1}	Schrägstellung	0-48 °
Sägeblatt-Ø	165 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	56/40 mm
Sägeblattbohrung-Ø	20 mm	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0144 0090 **€/Stück** 455,00

(E090)

Kreissägeblätter Optiline Wood

BOSCH

- Saubere und präzise Schnitte in Vollholz (Querschnitte) und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall
- Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen und wirken geräuschdämmend, reduzierte Hitzeentwicklung



Best.-Nr.	∅ x Bohrung/ Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahn-form	€/Stück
0190 2100	160 x 20/16/1,8	GKS 55; KS 55 FS	24	WZ	32,22
0190 2110	160 x 20/16/2,6	GKS 55; KS 55; KSE 55 Vario	48	WZ	51,36
0190 2140	165 x 20/1,7	GKT 55; KSE 55; SP 6000	36	WZ	41,39
0190 2170	190 x 30/2,6	GKS 190, GKS 65; KSE 68	24	WZ	42,15
0190 2180	190 x 30/2,6	GKS 190, GKS 65; KSE 68	36	WZ	47,75
0190 2190	190 x 30/2,6	GKS 190, GKS 65; KSE 68	48	WZ	54,88
0190 2220	235 x 30/25/2,8	GKS 85, 5903 R	48	WZ	59,66
0190 2230	235 x 30/25/2,8	GKS 85, 5903 R	60	WZ	68,46

(E084)

Kreissägeblätter Expert for Aluminium

BOSCH

- Saubere Schnitte in Nichteisenmetalle und Plattenwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- High-End-Technologiebeschichtung verhindert Korrision und reduziert Reibung
- Dämpfungsschlitze sorgen für besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf
- Zähne Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern



Best.-Nr.	∅ x Bohrung/ Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahn-form	€/Stück
0190 2130	160 x 20/2,6	GKS 55; KS 55; KS 55 FS	52	TR-F	71,71
0190 2210	190 x 30/2,6	GKS 190, GKS 65; KSE 68	56	TR-F	83,96

(E084)

Kreissägeblätter Multi Material

BOSCH

- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa©
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



Best.-Nr.	∅ x Bohrung/ Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahn-form	€/Stück
0190 2120	160 x 20/16/2,4	GKS 55; KS 55; KS 55 FS	42	TR-F	73,24
0190 2200	190 x 30/2,4	GKS 190, GKS 65; KSE 68	54	TR-F	77,58

(E084)

Kreissägeblätter Top Precision best for Wood

BOSCH

- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
- Durch PU-gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräusch-entwicklung stark vermindert
- Zähne Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern



Best.-Nr.	∅ x Bohrung/ Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahn-form	€/Stück
0190 2150	165 x 20/1,8	GKT 55; KS 55 FS; SP 6001	48	WZ	70,04

(E084)

Oberfräse GOF 1250 LCE

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit
- Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion mit **Digitalanzeige**
- Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue, patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel
- LED-Beleuchtung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Parallelschlag mit Feineinstellung, **L-BOXX**





Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–24000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	8 mm
Fräshub	60 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0155 0050 **€/Stück** 465,00

(E002)

Oberfräse GOF 1250 CE

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Digitaleinstellung der Tauchfunktion.
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe D, optional möglich

Best.-Nr. 0155 0040 **€/Stück** 409,00

(E002)

Oberfräse GOF 1600 CE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Constant-Electronic und Softstart
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Spindelarretierung und flacher Gehäusedeckel für schnellen Fräserwechsel und einfache Einstellarbeiten
- Verstärkte Säulenaufnahme in der Grundplatte für absolut präzise Tauchfunktion
- Lieferumfang: Maschine, Spanschutz, Zentrierstift 8 mm/12 mm, Absaugadapter, Gabelschlüssel 24 mm, Kopierhülse 17/30 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm/8 mm



Nennaufnahme	1600 W	Fräshub	76 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–25000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	max. 12 mm
Werkzeugaufnahme	8–12,7 mm	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0155 0006 **€/Stück** 445,00

(E002)

Oberfräse OFE 738

metabo

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Stabile 2-Säulen-Führung
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Verbindungsstück zum Absaugen der Späne
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss
- Zum Fräsen von wärmeempfindlichen Materialien und Kunststoffen sehr gut geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	13000–34000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	8 mm
Fräshub	50 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0157 0010 **€/Stück** 295,00

(E008)

Führungsschienenset OFA 32 FSN

BOSCH

- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Die ideale Lösung für kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen
- **Lieferumfang:** Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW



Best.-Nr. 0155 0065 **€/Stück** 160,00

(E003)

HM-Nutfräser einschneidig

- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0345	5,0	8,0	12,7	51,0	18,48

(E083)

HM-Nutfräser zweischneidig

- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0348	6,0	8,0	16,0	48,0	19,44
0155 0351	8,0	8,0	20,0	51,0	21,33
0155 0354	10,0	8,0	20,0	51,0	21,76
0155 0372	10,0	8,0	25,4	56,0	24,88
0155 0357	12,0	8,0	20,0	51,0	23,84
0155 0360	15,0	8,0	20,0	51,0	24,88
0155 0363	16,0	8,0	20,0	51,0	27,01
0155 0366	18,0	8,0	25,0	56,0	27,01
0155 0369	20,0	8,0	25,0	56,0	28,05

(E083)

HM-Nutfräser Präzision

- Präzise, rechteckige Nuten mit der Oberfräse
- Äußerst präziser Freiwinkel für ein besonders gutes Schnittbild
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0381	8,0	8,0	19,0	52,0	39,74
0155 0384	8,0	8,0	31,8	70,0	42,94
0155 0375	10,0	8,0	25,4	62,4	43,10
0155 0378	10,0	8,0	31,8	69,0	45,91
0155 0387	12,0	8,0	31,8	63,8	44,95
0155 0390	16,0	8,0	31,8	66,0	50,57
0155 0393	20,0	8,0	19,0	56,0	44,49

(E083)

Voll-HM-Nutfräser

- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0396	3,0	8,0	9,5	50,7	73,09
0155 0399	4,0	8,0	15,8	50,7	70,86
0155 0405	5,0	8,0	12,7	51,0	73,81
0155 0408	6,0	8,0	16,0	51,0	78,49
0155 0402	6,0	8,0	25,4	76,0	102,17

(E083)

HM-V-Nutfräser 90°

- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0411	12,7	8,0	10,0	44,5	45,65
0155 0414	31,8	8,0	19,0	51,0	85,40

(E083)

HM-Abrundfräser mit Anlaufring

- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Radius	Schaft Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0420	3,0	8,0	10,2	53,0	41,02

(E083)

HM-Bündigfräser mit Anlaufring

- Zum Bündigfräsen von Kanten
- Geeignet für Massivholz und abrasive Plattenwerkstoffe
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0423	9,5	8,0	25,4	68,0	27,01
0155 0426	12,7	8,0	25,4	68,0	28,05

(E083)

HM-Scharniernutfräser

- Zum Fräsen von Nuten für Scharniere mit Oberfräsen
- Maximaler Spanauswurf die besondere Form der Schneiden
- Zweischneidig

BOSCH



Best.-Nr.	Ø	Schaft-Ø	Schneiden-länge	Gesamt-länge	€/Stück
	mm	mm	mm	mm	
0155 0453	19,0	8,0	12,5	51,0	41,20

(E083)

Fräser für Oberfräsen

HM-Fasefräser 45°

BOSCH

- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Best.-Nr.	Schaft Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/Stück
0155 0429	8,00	15,0	56,0	34,79

(E083)

Fasefräser 45°

BOSCH

- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Best.-Nr.	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/Stück
0155 0459	44,0	8,0	18,5	61,0	73,95

(E083)

HM-Abrundfräser mit Anlaufring

BOSCH

- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Best.-Nr.	Ø mm	Radius mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/Stück
0155 0417	16,7	2	8,0	12,7	55,0	49,19
0155 0432	18,7	3	8,0	12,7	55,0	58,84
0155 0435	22,2	4,75	8,0	13,2	55,0	49,97
0155 0438	25,4	6,35	8,0	12,7	55,0	53,34
0155 0441	28,6	8,0	8,0	12,7	55,0	54,08
0155 0444	31,75	9,5	8,0	18,0	60,0	60,36
0155 0447	38,1	12,7	8,0	19,0	61,0	67,05
0155 0450	44,4	15,9	8,0	22,2	64,0	85,56

(E083)

Voll-HM-Hohlkehlfräser

BOSCH

- Zum Fräsen von Nuten mit halbkreisförmigem Querschnitt mit Oberfräsen
- Zweischneidig



Best.-Nr.	Ø mm	Schaft-Ø mm	Radius mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/Stück
0155 0456	6,0	8,0	3	12,7	50,8	74,96

(E083)

HM-Bündigfräser mit Anlaufring

BOSCH

- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Anlaufring unten
- Zweischneidig



Best.-Nr.	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/Stück
0155 0462	9,5	8,0	25,8	71,5	46,37
0155 0465	12,7	8,0	25,4	71,5	45,57
0155 0468	12,7	8,0	40,0	84,0	75,79

(E083)

HM-Bündigfräser mit Anlaufring

BOSCH

- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Anlaufring oben
- Zweischneidig



Best.-Nr.	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/Stück
0155 0471	16,0	8,0	20,0	60,0	80,04

(E083)

Anlaufkugellager-Set

BOSCH

- Durch das Anbringen unterschiedlich großer Anlaufkugellager kann das Fräsergebnis verändert werden
- Ersatzteile für alle Fräser der Expert for Linie

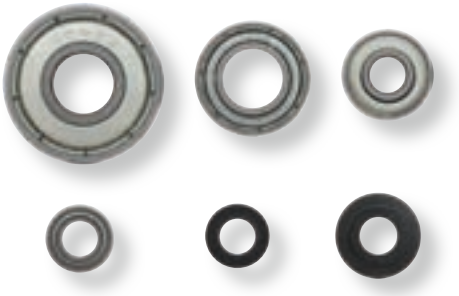

Best.-Nr.	0155 0474	€/Stück	22,21

(E083)

Lackfräse LF 724 S

im Koffer

metabo

- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Zum besonders schnellen, umweltfreundlichen und effektiven Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen
- Bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken
- Lieferumfang: Maschine, 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher im Griff, Kombischlüssel, Koffer



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Axiale Frästiefe	0–0,3 mm
Seitliche Fräshöhe	28 mm	Radiale Frästiefe	0,15 mm
Schneidenflugkreis	80 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0157 0310 **€/Stück** 349,00

(E008)

Flachdübelfräse GFF 22 A Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Zum Fräsen von Flachdübelverbindungen
- Stufenlose Feineinstellung der Schnittposition
- Schwenkbarer Flachdübelanschlag
- Staubabsaugung mit Staubsack
- Spindelarretierung für leichten Fräserwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufsteckplatte, Staubbeutel, HM-Frässcheibe, **L-BOXX**



Nennaufnahme	670 W		
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	Fräser-Ø	105 mm
Frästiefe	22 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0155 0330 **€/Stück** 489,00

(E002)

Heißluftgebläse

Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional Set

im Koffer | TIPP Preis/Leistung | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Luft- und Temperaturregelung in 10er-Schritten
- Kaltstufe
- Abnehmbarer Grobschmutzfilter
- LCD-Display
- Programmierbar: speichert 4 Hauptanwendungen. Die Temperatur und die Luftzufuhr werden sofort auf die Anwendung richtig eingestellt
- Lieferumfang: Maschine, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh 9 mm, Reflektordüse, 50 x Schrumpfschläuche 2,4–4,8 mm, 30 x Schrumpfschläuche 4,8–9,5 mm, Koffer



Preisvorteil Set € 69,00



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich 1. Stufe	50–660 °C	Luftmenge Stufe 1	250–500 l/min
		Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. 0190 0030 **€/Stück** 165,00

(E002)

Heißluftgebläse GHG 660 LCD

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Flächendüse, Glasschutzdüse, Koffer
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B, optional möglich

Best.-Nr. 0190 0040 **€/Stück** 155,00

(E002)

Heißluftgebläse HG 2120 E

im Koffer | STEINEL PROFESSIONAL

- 40 % höhere Lebensdauer
- Praktische 1-Hand-Bedienung
- Motorlebensdauer von 750 h
- Mit Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Nennaufnahme	2200 W
Temperaturbereich stufenlos regulierbar	von 80–630 °C
Luftmenge Stufe 1/2/3	150/150–300/300–500 l/min
Gewicht	0,85 kg

Best.-Nr. 0196 0058 **€/Stück** 83,95

(E034)

Heißluftgebläse HG 2320 E

im Koffer | STEINEL PROFESSIONAL

- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige
- Verriegelung der Einstellungen gewährleistet einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Nennaufnahme	2300 W	Luftmenge stufenlos regulierbar	150–500 l/min
Temperaturbereich stufenlos regulierbar	80–650 °C	Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. 0196 0048 **€/Stück** 134,00

(E034)

Temperaturscanner HL Scan

STEINEL PROFESSIONAL

- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Temperaturkontrolle direkt auf der Oberfläche des Werkstückes
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Verwendbar für: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E
- Lieferumfang: Temperaturfühler, 9-V-Batterie



max. Erkennungstemperatur	300 °C	Stromversorgung	9-V-Batterie

Best.-Nr. 0196 0059 **€/Stück** 50,41

(E035)

Heißluftgebläse HG 2620 E

im Koffer | STEINEL PROFESSIONAL

- Leistungsstarker, bürstenloser Motor: 10000 h
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- LCD-Info-Display
- 4 individuell einstellbare Programme
- Einfache Bedienung über Joystick in 10-°C-Schritten
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich 1. Stufe	50–700 °C	Luftmenge Stufe 1	150–500 l/min
		Gewicht	0,84 kg

Best.-Nr. 0196 0042 **€/Stück** 359,00

(E034)

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

im Koffer

- Bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektor, Spachtel und Schabergriff mit 3 Klingen im Koffer



Best.-Nr.	0196 0026	€/Stück	50,00

(E035)

Farbschaber-Set 5-teilig

- Zum Farbe entfernen



Best.-Nr.	0196 0027	€/Stück	12,60

(E035)

Reduzierdüse

- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen



Best.-Nr.	Ausführung mm	€/Stück
0196 0021	9	6,71
0196 0023	14	6,71

(E035)

Breitstrahldüse

- Sorgt für flächige Luftverteilung



Abmessung 75 mm

Best.-Nr.	0196 0019	€/Stück	8,39

(E035)

Schrumpfschlauchset

- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (Ø 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (Ø 4,8–9,5 mm)

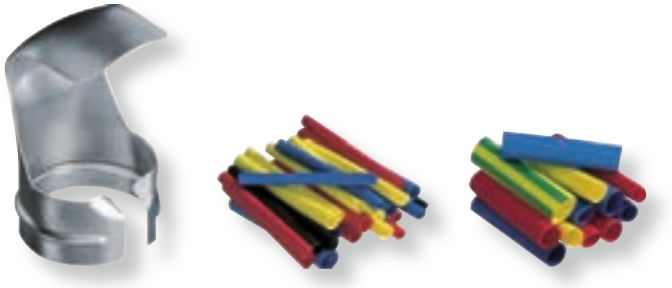

Best.-Nr.	0196 0033	€/Stück	9,66

(E035)

Heißklebepistolen/Kleber

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss
- Kabelloses Arbeiten möglich
- Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extra lange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer



Nennaufnahme	500 W	Aufheizzeit	4 min
in Aufheizphase			
Spannung	230 V	Förderleistung	30 g/min

Best.-Nr. 0190 0110 **€/Stück** 129,00

(E002)

Heißklebepistole Gluematic 3002

STEINEL PROFESSIONAL

- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen
- Klein und handlich
- Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks



Nennaufnahme			
in Aufheizphase	ca. 200 W		
Spannung	100–240 V	Förderleistung	ca. 16 g/min
Aufheizzeit	7 min	Vorschub	mechanisch

Best.-Nr. 0196 0110 **€/Stück** 21,00

(E034)

Heißklebepistole Gluematic 5000

STEINEL PROFESSIONAL

- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale
- Kabelloses Arbeiten
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen
- Lieferumfang: Pistole, Heizstation, 5 ULTRA Power-Sticks, Lang- und Kurzdüse



Nennaufnahme			
in Aufheizphase	500 W		
Spannung	220–240 V	Förderleistung	ca. 22 g/min
Aufheizzeit	3–5 min	Vorschub	mechanisch

Best.-Nr. 0196 0120 **€/Stück** 55,45

(E034)

Heißklebestick Ultra Power 250 mm transparent

- Geeignet für Heißklebepistole Gluematic 3002, Gluematic 5000 und andere

Best.-Nr.	Größe	Ausführung	€/VE
0196 0124	11 x 250 mm	500 g	8,82
0196 0128	11 x 250 mm	1000 g	15,12

(E035)

Handtacker J 11

NEU

NOVUS

- Hobbytacker aus Kunststoff für den gelegentlichen Einsatz in Haus und Garten
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
- Feindrahtklammern bis 8 mm Länge



Best.-Nr.	195013	€/Stück	6,71

(E036)

Hammertacker JO21H

NOVUS

- Hammertacker für Feindrahtklammern bis 6 mm Länge (Typ 37)
- Oberlademechanik und ergonomische Griffgestaltung
- Sämtliche Bestandteile der Oberlademechanik sind fest integriert



Best.-Nr.	0195 0010	€/Stück	25,20

(E036)

Handtacker J 29 high performer

NEU

NOVUS

- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Griffverriegelung
- Klammersichtfenster



Best.-Nr.	0195 0006	€/Stück	37,81

(E036)

Elektrotacker J 105 allrounder

NOVUS

- Universaltacker für Innenausbau und Dekoration
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53/6-14 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/6-14 mm, Nägel Typ J/16 mm



Best.-Nr.	0195 0020	€/Stück	63,02

(E036)

Elektrotacker/Tackerzubehör

Elektrotacker J 155 allrounder

- Universelle Elektrotacker für verschiedenste Arbeiten
- Mit Nase für präzises Arbeiten. Ausgestattet mit Nachschlagfunktion, Endabschaltung, Schlagkrafteinstellung
- Komfort-Abscher-Technik für leichtes Abtrennen der Heftmittel und Freischuss-Sicherung
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53/8-18 mm, Schmalrücken-klammern Typ 4/12-18 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/6-14 mm, Nägel Typ J/19 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0030	125,21

(E036)

Elektrotacker J 165 EC

- Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkraller
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammer-schieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Schmalrückenklammern Typ 4/15-26 mm, Nägel Typ J/16-25 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0045	133,61

(E036)

Elektrotacker J 165 EAD

- Der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammer-schieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/8-20 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/8-18 mm, Nägel Typ J/16-19 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0050	133,61

(E036)

Nägel Novus Typ J

- Klarsichtpackung à 1000 Stück



Best.-Nr.	Nagellänge	€/VE
0195 0210	16 mm	6,29
0195 0215	30 mm	8,39

(E037)

Schmalrückenklammern Typ 4

- Klarsichtpackung à 1100 Stück



Best.-Nr.	Klammerlänge	€/VE
0195 0300	23 mm	4,61
0195 0310	26 mm	5,03
0195 0330	30 mm	5,87

(E037)

Flachdrahtklammer Typ 53 F



Best.-Nr.	Klammerlänge	VPE	€/VE
0195 0400	6 mm	1200	3,77
0195 0410	8 mm	1200	4,19
0195 0420	10 mm	600	2,68
0195 0430	12 mm	600	3,02
0195 0440	14 mm	600	3,35
0195 0450	D 14 mm	600	3,77
0195 0460	D 18 mm	600	4,19

(E037)

Feindrahtklammer Typ 53



Best.-Nr.	Klammerlänge	VPE	€/VE
0195 0515	6 mm	2000	8,39
0195 0525	8 mm	5000	10,08
0195 0545	10 mm	5000	11,76
0195 0550	12 mm	1000	3,61
0195 0560	14 mm	1000	3,86
0195 0570	10 mm/V2A	1000	14,28

(E037)



📖 2/2



📖 2/4

Winkelschleifer **2/2–2/3**
Satiniermaschinen **2/4–2/5**



📖 2/6



📖 2/8

Bandfeilmaschinen **2/6–2/7**
Kehlnahtschleifer **2/8–2/9**



📖 2/10



📖 2/14

Rohrbandschleifer **2/10–2/13**
Polierer **2/14**

Winkelschleifer für die Edelstahlbearbeitung

Winkelschleifer GWS 17-125 INOX Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schonende Bearbeitung von Edelstahl aufgrund der niedrigen Drehzahl
- Extrem starker 1700-Watt-Champion-Motor mit 50 % höherem Drehmoment
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Softgrip-Oberfläche
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Spannmutter, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff „Vibration-Control", Zweilochschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2200–7500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0079 **€/Stück** 285,00

(E002)

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX R

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- FEIN ErgoGrip – einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	2700–8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0127 0049 **€/Stück** 289,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX RT

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

Best.-Nr. 0127 0077 **€/Stück** 289,00

(E027)

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick INOX

Schnell-spann-system

metabo

- Hohe Getriebeuntersetzung und stark reduzierte, regelbare Drehzahl für kühlen Schliff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0087 **€/Stück** 249,00

(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox Set — 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer | Schnell-spann-system

- Mit reduzierter Drehzahl für die kühle Oberflächenbearbeitung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftschleifblätter Metabo Pyramid (je 5 A 30/A 45/A 65), Haftschleifvlies P 280, 2 Li-POWER Akkupacks (18,0 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC (30–36 V) „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben Ø	125 mm
Kapazität	5,2 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0455 **€/Stück** 599,00 (E008)

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX Start Set — NEU

- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Sehr geringes Umgreifmaß
- Vollmetall-Getriebekopf
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf
- Tachoelektronik „POWERtronic“, Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Blockierüberwachung, KickBack Stop
- Auslegung auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last
- Lieferumfang: Maschine, Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm), Finishingscheibe (Ø 125 mm), je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Schleifblätter (K 80, Ø 115 mm), Kühlschleifteller (Ø 75 mm, M 14), Stützteller mit Kletthaftteil (Ø 115 mm, M14), Anti-Vibrationsgriff, Koffer



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	2700–8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0046 **€/Stück** 394,00 (E027)

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX — NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör-Set, ohne Koffer

Best.-Nr. 0127 0048 **€/Stück** 259,00 (E027)

Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox Set — NEU

im Koffer

- Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die Edelstahlbearbeitung
- Zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahlen
- Metabo Quick-Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 5 Lamellenschleifteller Flexiamant Super convex P60, 2 Kombi-Lamellenschleifteller mittel, je 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben unitized grob und mittel, Profilierfeile mit 2 Schleifpapierstreifen, Koffer



Nennaufnahme	1000 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0129 0179 **€/Stück** 449,00 (E008)

Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox — NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör-Set
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff

Best.-Nr. 0129 0176 **€/Stück** 305,00 (E008)

Edelstahl-Set Vorbereitung/Polieren für Flächen/Rohre/Profile

- Zubehör für schnelles Entfernen von Kratzern mit hoher Abtragsleistung und geringer Wärmebildung sowie optimaler Poliervorbereitung
- **Set-Voraussetzung: WSG 14-70 E/WSG15-70 INOX**
- Lieferumfang: je 5 Schleifblätter Pyramix Ø 115 mm K 280, K 400, K 800, K 1400, Kühlschleifteller Ø 75 mm, M14, 25 Schleifblätter Ø 115 mm K 80, Kühlschleifteller Ø 115 mm, M14

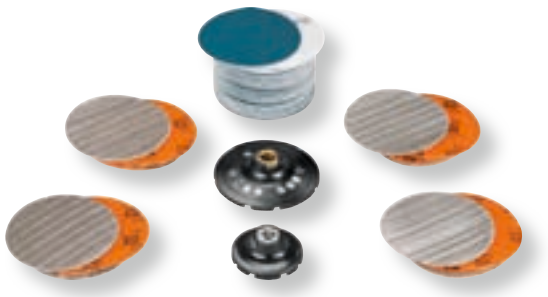

Best.-Nr. 0127 0222 **€/Stück** 125,79 (E028)

Satiniermaschine SE 12-115 Set

im Koffer | Schnell-spann-system

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung für einfache Werkzeugwechsel
- Besonders hohe Abtragsleistung durch 2-stufig untersetztes Getriebe
- Abschaltkohlen
- Stützrolle zur exakten Führung der Maschine auf der Oberfläche
- Abschraubbarer Aufspanndorn (M14) zur Arbeit mit Schleif- und Polierwalzen
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Expansionswalze, 3 Schleifblätter P 80, Lamellen-Schleifrad P 80, Vliesrad mit Edelkorundschleifpapier P 180, Vlies-Schleifrad P 280, 3 Distanzringe, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min^{-1}	Bürstenbreite	50–100 mm
Bürsten-Ø	100–200 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0129 0455 **€/Stück** 599,00

(E008)

Satiniermaschine SE 12-115

im Koffer

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung für einfache Werkzeugwechsel
- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetzes Getriebe
- Abschaltkohlen
- Stützrolle zur exakten Führung der Maschine auf der Oberfläche
- Abschraubbarer Aufspanndorn (M14) zur Arbeit mit Schleif- und Polierwalzen
- Lieferumfang: Maschine, Handgriffe, Expansionswalze



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min^{-1}	Bürstenbreite	50–100 mm
Bürsten-Ø	100–115 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0129 0450 **€/Stück** 499,00

(E008)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 — 18,0 V

metabo

- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle
- Spindelarretierung
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



		Max. Schleifkörper-Ø	100–200 mm
Spannung	18,0 V	Max.	
Kapazität	4,0 Ah	Schleifkörperbreite	50–100 mm
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 0480 **€/Stück** 389,00

(E008)

Expansionswalze

- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Die Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0460	90 x 100	128,00

(E010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0465	90 x 100	K 60	55,00
0129 0467	90 x 100	K120	55,00
0129 0468	90 x 100	K220	49,20

(E010)

Hart-Vlies-Schleifrad

- Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0483	110 x 100	P 46	124,00

(E010)

Vlies-Schleifhülsen

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- Verpackungseinheit: 2 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0474	90 x 100	grob	29,30
0129 0470	90 x 100	mittel	29,30
0129 0472	90 x 100	fein	29,30

(E010)

Sisal-Polierring

- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/VE
0129 0480	100 x 15	60,50

(E010)

Vlies-Polierring

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)
- Verpackungseinheit: 8 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0481	100 x 10	hart	42,90
0129 0482	100 x 10	weich	41,00

(E010)

Distanzringe

- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierringen
- Verpackungseinheit: 3 Stück

Best.-Nr.	0129 0475	€/Satz	7,90

(E010)

Schleifbandrolle

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0486	85 x 70	122,00

(E010)

Vliesbänder

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-1115
- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0491	30 x 660	grob	46,50
0129 0490	30 x 660	mittel	46,50
0129 0489	30 x 660	fein	46,50
0129 0488	30 x 660	superfein	46,50

(E010)

Klebeband

- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder



Best.-Nr.	0129 0487	€/Stück	24,50

(E010)

Filzband

- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle zu nutzen



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0492	30 x 600	17,30

(E010)

Polierpaste



Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0129 0494	Hochglanzpolieren	6,80
0129 0493	VA-Vorpolieren	6,80

(E010)

Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

im Koffer

3 JAHRE FEIN POWER GARANTIE

- Höchste Abtragsleistung auf kleinem Raum
- Drehzahl ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Bandbreiten 3–20 mm verwendbar
- Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern
- Werkzeuglos, um 180° schwenkbarer Vorsatz
- Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifarme (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade und 20 mm gerade), je 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 6 mm K 120, 20 mm K120, 5 Vliesbänder 6 mm (mittel), Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Bandgeschwindigkeit	12–32 m/s
Bandabmessung	3/6/20 x 520 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1500	576,00

(E027)

Bandfeile BF 10-280 E

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Schleifarm gekröpft, Karton

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1510	490,00

(E027)

Schleifarm

- Passend zu BF 10-280 E



Best.-Nr.	Ausführung	Bandbreite mm	€/Stück
0127 1520	gekröpft	3/6	60,01
0127 1530	gerade	3/6	60,01
0127 1540	gerade	20	78,47

(E028)

Vliesband

- Passend zu FEIN BF 10-280 E
- Weiche Ausführung für ansatzfreie Oberflächen
- Verpackungseinheit: 5 Stück

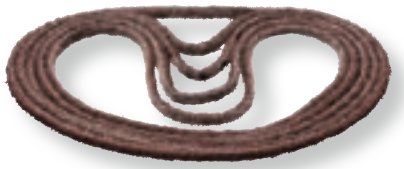

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/VE
0127 1640	6 x 520	grob	17,83
0127 1650	6 x 520	mittel	17,83
0127 1660	6 x 520	fein	17,83
0127 1670	20 x 520	grob	25,06
0127 1680	20 x 520	mittel	25,06
0127 1690	20 x 520	fein	25,06

(E028)

Keramik-Schleifband

- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
- Weiches Gewebe für gute Anpassung ans Werkstück
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/VE
0127 1550	3 x 520	K 80	12,60
0127 1560	3 x 520	K 120	12,60
0127 1570	3 x 520	K 180	12,60
0127 1580	6 x 520	K 80	13,97
0127 1590	6 x 520	K 120	13,97
0127 1600	6 x 520	K 180	13,97
0127 1610	20 x 520	K 80	19,24
0127 1620	20 x 520	K 120	19,24
0127 1630	20 x 520	K 180	19,24

(E028)

Polierband für FEIN BF 10-280 E

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz
- Passend zu FEIN BF 10-280 E
- Verpackungseinheit: 3 Stück

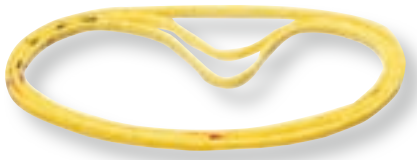

Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/VE
0127 1700	6 x 520	fein	11,43
0127 1710	20 x 520	fein	15,74

(E028)

Bandfeilmaschine BFE 9-20 Set

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Schleifarm um 270° schwenkbar zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
- Werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Elektronischer Sanftanlauf
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm), 10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P 60), 10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P 120), 10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P 60), 10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P 120), 2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel), 2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel), Koffer



Nennaufnahme	950 W		
Bandabmessung	B-6–19/L-457 mm	Bandgeschwindigkeit	10,6–20 m/s
Nutzbare Schleifenarmlänge	90 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0129 0197 **€/Stück** 599,00

(E008)

Bandfeilmaschine BFE 9-20

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Schleifbandarm, Zusatzhandgriff

Best.-Nr. 0129 0198 **€/Stück** 469,00

(E008)

Verlängerungsadapter

- Verlängerungsadapter für BFE 9-90 zur Verlängerung der Schleifbandarme
- Zum Einsatz von Schleifbändern von 520 mm und 533 mm

Best.-Nr. 0129 0195 **€/Stück** 27,90

(E010)

Schleifbänder Keramikkorn

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Verpackungseinheit : 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0235	13 x 457	P 40	16,50
0129 0236	13 x 457	P 60	14,70
0129 0237	13 x 457	P 80	14,70
0129 0238	13 x 457	P 120	14,70

(E010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0219	6 x 457	P 40	12,40
0129 0220	6 x 457	P 60	12,20
0129 0221	6 x 457	P 80	12,10
0129 0222	6 x 457	P 120	12,10
0129 0223	13 x 457	P 40	13,00
0129 0224	13 x 457	P 60	12,60
0129 0225	13 x 457	P 80	12,30
0129 0226	13 x 457	P 120	12,30
0129 0227	19 x 457	P 40	13,60
0129 0228	19 x 457	P 60	13,20
0129 0229	19 x 457	P 80	13,00
0129 0230	19 x 457	P 120	13,00

(E010)

Vliesschleifbänder

- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Verpackungseinheit: 5 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0243	6 x 457	grob	14,00
0129 0244	6 x 457	mittel	14,00
0129 0245	6 x 457	sehr fein	14,00
0129 0246	13 x 457	grob	18,30
0129 0247	13 x 457	mittel	18,30
0129 0248	13 x 457	sehr fein	18,30
0129 0249	19 x 457	grob	25,90
0129 0250	19 x 457	mittel	25,90
0129 0251	19 x 457	sehr fein	25,90

(E010)

Bandarm 1

- Schleifbandarm 1 für Bandfeile, 6 x 457 mm und 13 x 457 mm

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0202	6 x 457/13 x 457	60,50

(E010)

Bandarm 2

- Schleifbandarm 2 für Bandfeile, 6 x 457 mm

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0203	6 x 457	60,50

(E010)

Bandarm 3

- Schleifbandarm 3 für Bandfeile, 13 x 457 mm

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0204	13 x 457	60,50

(E010)

Bandarm 4

- Schleifbandarm 4 für Bandfeile, 19 x 457 mm

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0205	19 x 457	71,50

(E010)

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set

im Koffer

3 JAHRE

- Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz
- Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
- Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
- Elektronische Drehzahlstellung
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, je 1 Vliesscheibe mittel Ø 150 mm in 3 und 6 mm, je 1 Vliesscheibe fein Ø 150 mm in 3 und 6 mm, Profilierstein, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	1350–3750 min^{-1}	Scheibenbohrung-Ø	25 mm
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr.	0127 0340	€/Stück	705,00

(E027)

Vliesscheibe

- Für FEIN KS 10-38 E
- Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten
- **Sehr fein** – zum Vorpolieren. Entfernt schnell Anlauffarben, ohne die Schweißnaht abzutragen
- **Fein** – entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren
- **Mittel** – zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen
- **Grob** – mit hoher Abtragsleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten



Best.-Nr.	Abmessungen-Ø mm	Körnung	€/Stück
0127 0345	3 x 150	grob	26,34
0127 0350	6 x 150	grob	33,06
0127 0346	3 x 150	mittel	19,61
0127 0351	6 x 150	hart	24,08
0127 0347	3 x 150	fein	19,61
0127 0352	6 x 150	fein	24,08
0127 0353	6 x 150	sehr fein	21,29

(E028)

Filzscheibe

- Für FEIN KS 10-38 E
- Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten



Best.-Nr.	Abmessungen-Ø mm	€/Stück
0127 0354	6 x 150	13,79

(E028)

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

im Koffer



- Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Schweißnähten
- Besonders hohe Abtragsleistung durch 2-stufig untersetztes Getriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- (VTC)-Vollwellenelektronik, über Stellrad stufenlos regelbar
- Konstante Drehzahlen
- Planetengetriebe
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel), Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel), Polierfeile, Koffer

Nennaufnahme	950 W		
Leerlaufdrehzahl	900–3800 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr.	0129 0101	€/Stück	659,00

(E008)

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 18,0 V



- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Arm um 270° schwenkbar
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z. B. ausgelöster Wiederanlaufschutz)
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED" Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stutzflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	18,0 V		
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht mit Akku	3,0 kg

Best.-Nr.	0178 0478	€/Stück	499,00

(E008)

Vlies-Kompaktscheiben

- Zum Einsatz mit Kehlnahtschleifer KNSE 12-150
- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0103	150 x 3 x 25,4	mittel	22,10
0129 0106	150 x 6 x 25,4	sehr fein	28,20
0129 0109	150 x 6 x 25,4	mittel	29,40

(E010)

Filzscheibe

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0122	150 x 5 x 25,4	weich	18,40

(E010)

Rohrbandschleifer RS 10-70 E Start Set

im Koffer

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Zum Schleifen und Polieren von Edelstahlrohren
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Top-Schleifergebnisse in kürzester Zeit
- Top-Polierergebnisse bis zum Spiegelglanz in kürzester Zeit
- Der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel und automatische Bandjustierung
- Umschlingwinkel von bis zu 180°
- Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder K 120, K 180, 5 Vliesbänder fein, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	8–45 mm
Bandgeschwindigkeit	3,5–11 m/s	Min. Wandabstand	50 mm
Bandabmessungen	30 x 533 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0127 1100 **€/Stück** 1039,00

(E027)

Keramik-Schleifband 30 x 533 mm

- Hoch flexible Schleifbänder
- Ideal zum Schleifen von Rohrbögen
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/VE
0127 1110	K 80	22,50
0127 1120	K 120	22,50
0127 1130	K 180	22,50
0127 1140	K 320	22,50
0127 1150	K 400	22,50

(E028)

Vliesbänder 30 x 533 mm

- Sehr weiche Ausführung
- Für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbögen
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/VE
0127 1160	grob	30,81
0127 1170	mittel	30,81
0127 1180	fein	30,81

(E028)

Polierband 30 x 533 mm

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbögen
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/VE
0127 1190	sehr weich	17,89

(E028)

Vorpoliercreme rot

- Vorpoliercreme als 1. Schritt beim Polieren von Kehlnähten



Best.-Nr. 0127 1200 **€/Stück** 24,62

(E028)

Abglänzcreme weiß

- Zum Abglänzen und Hochglanzpolieren



Best.-Nr. 0127 1210 **€/Stück** 24,62

(E028)

Rohrbandschleifer RS 12-70 E Profi-Set Edelstahl

im Koffer

3 JAHRE WERKZEUG PLUS GARANTIE

- Zum Schleifen und Polieren von Edelstahlrohren, insbesondere Geländerrohren
- Schleifen und Polieren von Rohrbögen bis 360° in nur zwei Arbeitsgängen möglich
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Geschlossene Rohrsysteme lassen sich ohne Öffnen des Bandes schleifen
- Werkzeugloser Wechsel der Bänder
- Wiedereinschaltsperre
- Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder 20 x 815 mm P 120/P 180, je 10 Schleifbänder 40 x 815 mm P 120/P 180, 5 Vliesbänder 20 x 815 mm, sehr fein, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2700–7000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	8–80 mm
Bandgeschwindigkeit	22 m/s	Min. Wandabstand	50 mm
Bandabmessungen	40/20 x 815 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0127 0614	1269,00

(E027)

Schleifband 20 x 815 mm

- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/VE
0127 0510	K 120	28,22
0127 0520	K 180	28,22
0127 0530	K 320	28,22
0127 0540	K 400	28,22

(E028)

Polierbänder 20 x 815 mm

- Sehr weiche Ausführung
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/VE
0127 0580	weich	55,22

(E028)

Vliesbänder 20 x 815 mm

- Sehr weiche Ausführung
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/VE
0127 0550	K 80	32,59
0127 0560	K 120	32,59
0127 0570	K 280	38,20

(E028)

Schleifband Keramik 815 mm

- Für Rohrschleifer RS 12
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Breite mm	Körnung	€/VE
0127 0582	20	K 80	40,67
0127 0587	40	K 80	63,89

(E028)

Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

NEU

metabo

im Koffer

- Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
- Hervorragend geeignet zum wandnahen Bearbeiten von Edelstahlhandläufen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel), Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Spannung	230 V	Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Bandgeschwindigkeit	8–14 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0129 0338 **€/Stück** 899,00

(E008)

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

metabo

im Koffer

- Besonders hohe Abtragsleistung durch 2-stufig untersetztes Getriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- (VTC)-Vollwellenelektronik über Stellrad stufenlos regelbar
- Konstante Drehzahlen
- 270°-Umschlingungswinkel für die optimale Bearbeitung von Rohren
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel), Koffer



Nennaufnahme	1550 W		
Bandgeschwindigkeit	8,4–28 m/s	Für Rohr-Ø	max. 180 mm
Bandabmessungen	40 x 760 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0129 0346 **€/Stück** 1099,00

(E008)

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät** und ohne Zubehör. Technische Daten siehe Seite 1/46

Best.-Nr. 0129 0341 **€/Stück** 599,00

(E008)

Schleifbänder Normalkorund

- Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0345	40 x 760	P 120	24,50
0129 0350	40 x 760	P 180	24,50
0129 0355	40 x 760	P 240	24,50
0129 0360	40 x 760	P 320	24,50
0129 0365	40 x 760	P 400	24,50

(E010)

Schleifbänder Metabo-Pyramid

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0400	40 x 760	P 120 (A 160)	30,80
0129 0405	40 x 760	P 280 (A 65)	30,80
0129 0410	40 x 760	P 400 (A 45)	30,80
0129 0415	40 x 760	P 600 (A 30)	30,80
0129 0420	40 x 760	P 1200 (A 16)	30,80
0129 0425	40 x 760	P 2000 (A 6)	30,80

(E010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0370	40 x 760	P 60	26,10
0129 0375	40 x 760	P 80	25,60
0129 0380	40 x 760	P 120	25,60

(E010)

Vliesschleifbänder

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0430	40 x 760	grob	47,30
0129 0435	40 x 760	mittel	47,30
0129 0440	40 x 760	sehr fein	47,30

(E010)

Schleifbänder Keramikkorn

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Verpackungseinheit 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/VE
0129 0385	40 x 760	P 60	41,50
0129 0390	40 x 760	P 80	36,50
0129 0395	40 x 760	P 120	30,40

(E010)

Filzband

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste
- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0445	40 x 760	weich	17,30

(E010)

Winkelpolierer WPO 14-25 E Start Set Edelstahl

im Koffer

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl
- Durch Getriebeuntersetzung auch bei niedrigen Drehzahlen sehr leistungsstark
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Halter, Anti-Vibrationsgriff, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche, Schleifvlies mit Wellenfaltung, Stützteller mit Kletthaftteil, 10 Schleifvliese mit Klette fein, elastische Schleifwalze K 60, Lamellenschleifwalze K 180, 2 Schlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Max. Polierkörper-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	900–2500 min^{-1}	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0127 0220 **€/Stück** 685,00

(E027)

Winkelpolierer WPO 14-25 E

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine und Anti-Vibrationshandgriff

Best.-Nr. 0127 0215 **€/Stück** 399,00

(E027)

Edelstahl-Set Satinieren Fläche

- Perfekter, ansatzfreier Satinierschliff
- Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung
- Set bestehend aus: elastischer Schleifwalze K 60, elastischer Schleifwalze K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn 100 mm, Schutzbügel
- Arbeitsbreite: 100 mm



Abmessung 100 x 100 mm

Best.-Nr. 0127 0235 **€/Stück** 195,20

(E028)

Edelstahl-Set Satinieren Profile

- Satinieren von Profilen für perfektes Schliffbild
- Set bestehend aus: Je 1 elastischen Schleifwalze K 60, K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180, Aufspanndorn 50 mm
- Arbeitsbreite: 50 mm



Abmessung 100 x 50 mm

Best.-Nr. 0127 0255 **€/Stück** 160,40

(E028)

Edelstahl-Set Schleifen Fläche

- Hohe Abtragsleistung in der Fläche
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn 100 mm, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Expansionswalze, 5 Schleifhülsen K 60, 5 Schleifhülsen K 80, 5 Schleifhülsen K 120



Best.-Nr. 0127 0230 **€/Stück** 183,38

(E028)

Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile

- Set für Oberflächen bis zum Spiegelglanz
- Keine Fusselbildung der Polierringe
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Polierring-Sisal, Polierring-Tücher fest, 2 Polierring-Tücher weich, Bürstpaste, Vorpolierpaste, Abglänzpaste, Aufspanndorn, Zweiloch-Mutterndreher, Maulschlüssel 19 x 22 mm

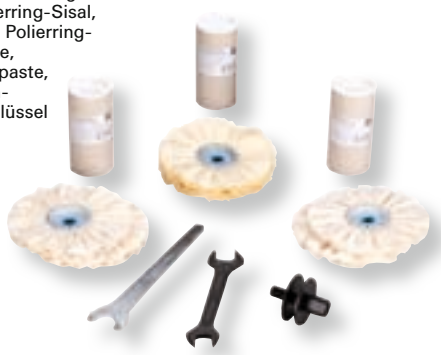

Best.-Nr. 0127 0260 **€/Stück** 101,82

(E028)



3/2



3/2

Bandschleifer 3/2
Schleifbänder 3/2



3/4



3/6

Bandschleifmaschinen 3/3–3/7
Radienschleifmodule 3/4



3/8



3/9



3/9

Doppelschleifmaschinen 3/8–3/9
Bandschleifmaschinen 3/9
Trocken- und
Nass-Schleifmaschinen 3/9



3/10

Bohrerschleifmaschinen 3/10

Bandschleifer GRIT GHB 15-50

3 JAHRE

- Leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz
- Handgeführte Alternative für Winkelschleifer
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Anti-Vibrationshandgriff
- Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufbandgeschw.	8500 min^{-1}		
Schleifband-abmessung	50 x 1000 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr.	0192 1350	€/Stück	612,00

(E027)

Bandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Bandgeschwindigkeit 2500–7900 m/min^{-1} und daher besonders für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet

Best.-Nr.	0192 1360	€/Stück	673,00

(E027)

Schleifstation GRIT GHBD

- Stationäreinrichtung für GHB
- Einfacher Umbau GHB auf stationäres Bandschleifen

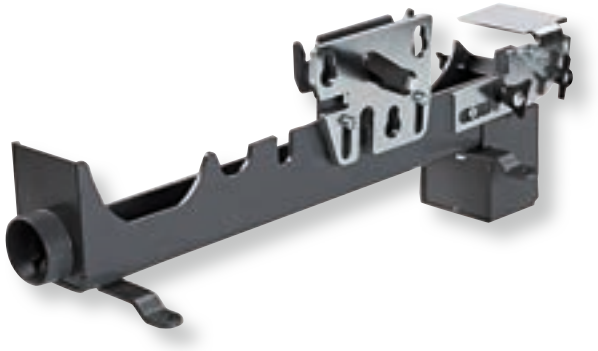

Best.-Nr.	0192 1370	€/Stück	204,00

(E030)

GHBM - Modul zur mobilen Oberflächenbearbeitung

NEU

- Geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung
- Homogene Oberflächen in einem Arbeitsschritt
- Große Flächen ermüdungsarm bearbeiten



Best.-Nr.	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/Stück
0192 1375	430x252x166	5	400,00

(E030)

Schleifgewebe Keramikkorn

NEU

- Keramikkorn
- Polyester-Gewebeunterlage
- Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung
- Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss

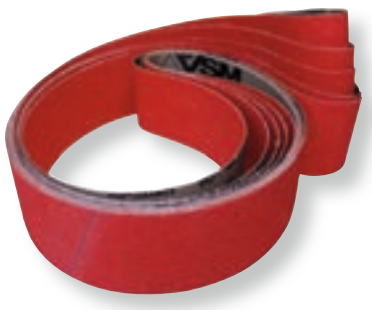

Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	VE	€/VE
86410060	50 x 1000	60	10	285,50
86410080	50 x 1000	80	10	258,00
86410120	50 x 1000	120	120	248,50

(W846)

Tischbandschleifer TBS 500

HEGNER

- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3-m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels an
- Schleiftisch ist in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Holzstaubgeprüft
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm ∅
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, Grafitschleifbelag, Schleifband K 80 für Holz und Kunststoff



Abbildung mit Sonderzubehör

Nennleistung	230 V/1300 W	Bandgeschwindigkeit	14,6 m/s
Schleifband-längenmaße	150 x 1600 mm	Abmessung der Schleiftischplatte	520 x 260 mm
Schleiflänge	530 mm	Gewicht	53,0 kg

Best.-Nr. 0390 0300 **€/Stück** 1242,00

(E023)

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

HEGNER

- **Klettbefestigung für Schleifscheiben**
- Fester, eloxierter Aluminiumtisch
- Schleifeinheit schwenkbar
- Der Schleiftisch bleibt immer im waagerechter Position
- Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels
- Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45°
- Mit Absaugstutzen 58 mm ∅
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag



Nennleistung	230 V/750 W		
Drehzahl	1400 min^{-1}	Max. Neigungs-/ Gehrungswinkel	45 °
Scheiben-∅	300 mm	Gewicht	32 kg
Tischgröße	520 x 260 mm		

Best.-Nr. 0390 0110 **€/Stück** 840,00

(E023)

Bandschleifmaschine GX 75

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3000 min^{-1}
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, Schleifband K 36 R



Antriebsleistung	3,0 kW		
Netzspannung	400 V	Drehzahl	3000 min^{-1}
Schleifband	75 x 2000 mm	Gewicht	75 kg

Best.-Nr. 0192 0970 **€/Stück** 912,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 0985 **€/Stück** 1089,00

(E029)

Radienschleifmodul GXR

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN

- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min^{-1}), optimal für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm
- Lieferumfang: Schleifmodul, je 1 Kontaktrolle für Ø 42,4 mm und 48,3 mm, Schleifband K 36 R



0192 1000

Nennleistung	0,18 kW	Bandabmessungen	75 x 2250 mm
Spannung	400 V	Abmessungen	640 x 335 x 600 mm
Rohr-Ø	16–75 mm	Gewicht	54 kg

Best.-Nr. 0192 1000 **€/Stück** 1030,00

(E029)

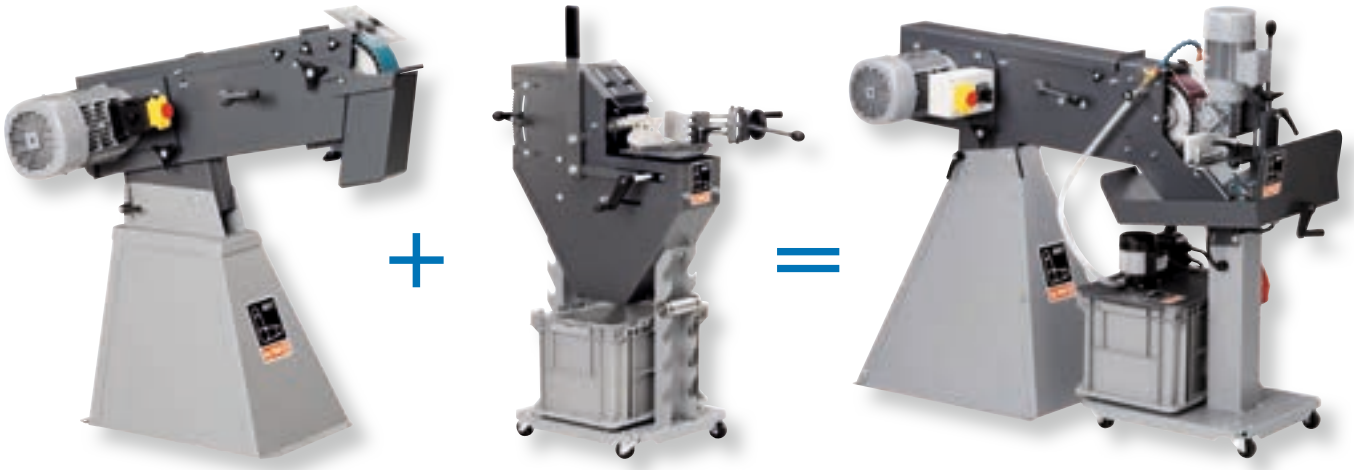

0192 0970 + 0192 1000 =

Rundschleifmodul GXC

- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen
- Lieferumfang: Maschine, 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16 A



Nennleistung	0,18 kW	Bandabmessungen	75 x 2000 mm
Spannung	400 V	Abmessungen	780 x 400 x 670 mm
Rohr-Ø	10–100 mm	Gewicht	48 kg

Best.-Nr. 0192 0990 **€/Stück** 1044,00

(E029)

Kühlschmiermodul GRIT GXW

- Für das Rundschleifmodul GXC
- Weitere Kombinationsmöglichkeiten mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
- Lieferumfang: Modul mit einem Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)



Motorleistung	0,12 kW		
Spannung	400 V	Gewicht	8,6 kg

Best.-Nr. 0192 1015 **€/Stück** 575,00

(E027)

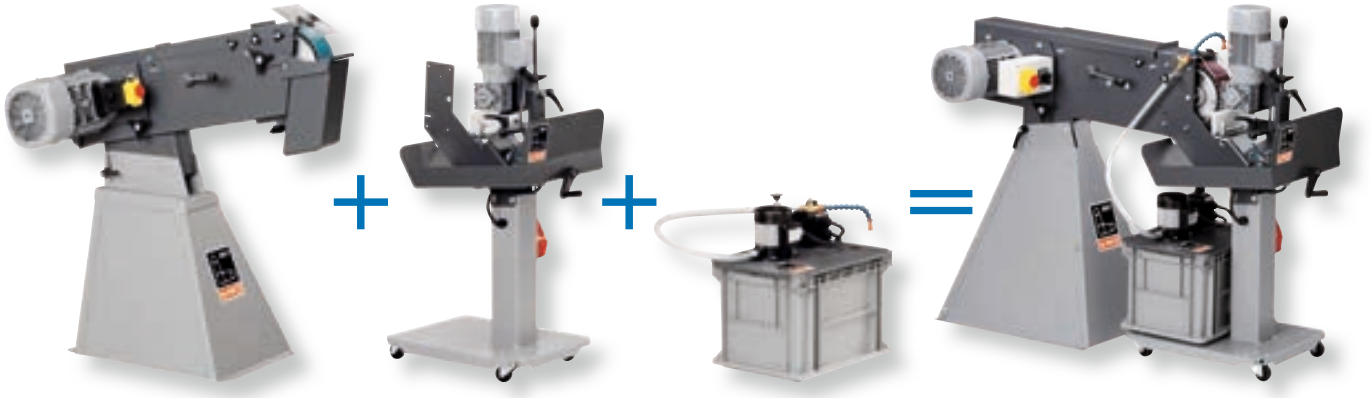

0192 0970 + 0192 0990 + 0192 1015

Entgratmaschine GRIT GXE

- Zum Entgraten von Rohren und Profilen
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung im Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, ohne Untergestell, ohne Bürste



Abb. mit Zubehör

Nennleistung	2,2	kW
Spannung	400	V
Drehzahl	1500	min^{-1}
Max. Werkzeug-Ø	250 x 60	mm
Abmessungen	350 x 380 x 400	mm
Gewicht	32,0	kg

Best.-Nr. 0192 1050 **€/Stück** 731,00

(E029)

Untergestell für GXE/GIE/GI 100 (EF)

- Stabiler Maschinenfuß aus Stahlblech
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung
- Ohne Absaugung

Best.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/Stück
0192 1055	304 x 356 x 769	18,0	217,00

(E030)

Staubbehälter passend zu GX und GXE

- Zum Funken löschen, Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahl-Schlauch, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l
- Lieferumfang: Behälter, Stahlschlauch, Spannband

Best.-Nr. 0192 1060 **€/Stück** 81,64

(E030)

Stahlbürste

- Für GXE, GRIT GIXS und GRIT GIE, 250 x 60, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz

Best.-Nr.	Ausführung	Drahtdicke	€/Stück
0192 1020	Stahl	0,20 mm	160,33
0192 1030	Stahl	0,35 mm	146,66
0192 1040	Edelstahl	0,50 mm	247,33

(E030)

Bandschleifmaschine GRIT GI 100 EF

NEU

3 JAHRE

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Optimaler Einsatz bei der Bearbeitung von Kleinteilen
- Als Tischmaschine oder optional auch auf Maschinenfuß mit oder ohne integrierter Absaugung einsetzbar
- Patentiertes Band-Spannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen hervorragend geeignet



Antriebsleistung	1,5 kW		
Netzspannung	230 V	Schleifband	100 x 1000 mm
Drehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht	29,8 kg

Best.-Nr. 0192 1095 **€/Stück** 1028,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GI 100

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzspannung

Best.-Nr. 0192 1103 **€/Stück** 872,00

(E029)

Bandschleifmaschine GIS 75/150

3 JAHRE

- Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenfuß
- Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender, Schleifband in Qualität R, Körnung 36



Nennaufnahme	4,0 kW	Drehzahl	3000 min^{-1}
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessungen	75 x 2000 mm	Gewicht	74,0 kg

Best.-Nr. 0192 1135 **€/Stück** 1265,00

(E029)

Bandschleifmaschine GIS 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Bandabmessung von 150 mm

Best.-Nr. 0192 1145 **€/Stück** 1522,00

(E029)

Bandschleifmaschine GI 75 2 /75

3 JAHRE

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- Drehzahlen optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung mit 1500/min^{-1} oder 3000/min^{-1}
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm
- Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung



Nennaufnahme	2,6–3,1 kW		
Spannung	400 V	Drehzahl	1500–3000 min^{-1}
Bandabmessungen	75 x 2000 mm	Gewicht	65 kg

Best.-Nr. 0192 1125 **€/Stück** 1704,00

(E029)

Bandschleifmaschine GI 75

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einer Bandgeschwindigkeit von 3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 1105 **€/Stück** 1421,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

- Hochleistungs-Bandschleifmaschine wahlweise mit 1 oder 2 Drehzahlen lieferbar
- Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung dank leistungsstarkem, robustem Motor
- Komfortable Bedienung: vibrationsarm, patentiertes Band-Spannsystem
- Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz individuell einstellbar
- Vorbereitet für Anschluss auch an zentrale Absauganlagen, ohne Maschinenfuß

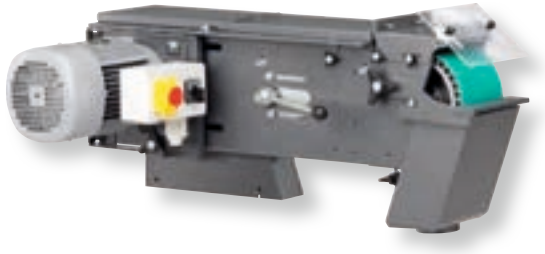

Antriebsleistung	2,6/3,1 kW		
Netzspannung	400 V	Schleifband	150 x 2000 mm
Drehzahl	1500/3000 min^{-1}	Gewicht	82,0 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0192 1120	2003,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausstattung wie vor, jedoch nur mit einer Drehzahl 3000 min^{-1}

Best.-Nr.	€/Stück
0192 1110	1717,00

(E029)

Maschinenfuß GIB

- Arbeitshöhe durch Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar
- Hohe Standsicherheit durch robuste Bauweise



Best.-Nr.	Gewicht kg	€/Stück
0192 1150	17,0	239,00

(E030)

Maschinenfuß GIBE mit integrierter Doppelabsaugung

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche
- Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 Stück flexibler Schlauch, 4 Stück Spannband



Best.-Nr.	Motorleistung kW	Leistung W	Spannung V	Gewicht kg	€/Stück
0192 1160	0,35	350	400	55,0	1361,00

(E030)

Schleifband R

- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs



Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	VE/ Stück	€/VE
0192 1180	75 x 2000	36	10	98,93
0192 1190	75 x 2000	60	10	83,12
0192 1200	75 x 2000	80	10	78,10
0192 1210	75 x 2000	120	10	74,22
0192 1220	75 x 2250*	36	10	110,77
0192 1230	150 x 2000	36	10	179,11
0192 1240	150 x 2000	60	10	150,36
0192 1250	150 x 2000	80	10	141,46
0192 1260	150 x 2000	120	10	134,28
0192 1270	150 x 2250*	36	10	214,82

* Für Radienschleifmodul

(E030)

Vliesband

- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet
- Verpackungseinheit: 3 Stück

Best.-Nr.	Farbe	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	VE Stück	€/VE
0192 1280	rot	75 x 2000	mittel	3	152,75
0192 1300	blau	75 x 2000	sehr fein	3	152,75
0192 1290	rot	150 x 2000	mittel	3	305,46
0192 1310	blau	150 x 2000	sehr fein	3	305,46

(E028)

Doppelschleifmaschinen

Doppelschleifmaschine DS 150

metabo

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine, z. B. zum Schärfen von Messern, Stechbeiteln und anderen Kleinwerkzeugen
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	350 W	Schleifscheiben-Ø	150 x 20 x 20 mm
Spannung	230 V	Gewicht	9,5 kg

Best.-Nr. 0194 0750 **€/Stück** 159,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DS 175

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	500 W	Schleifscheiben-Ø	175 x 25 x 32 mm
Spannung	230 V	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0194 0755 **€/Stück** 199,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DS 200

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	600 W	Schleifscheiben-Ø	200 x 25 x 32 mm
Spannung	230 V	Gewicht	16,3 kg

Best.-Nr. 0194 0765 **€/Stück** 259,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DSD 200

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	750 W	Schleifscheiben-Ø	200 x 25 x 32 mm
Spannung	400 V	Gewicht	16,0 kg

Best.-Nr. 0194 0770 **€/Stück** 279,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DSD 250

- Austattung wie vorstehend, jedoch 900 W, Schleifscheiben-Ø 250 x 40 x 51 mm und Gewicht 33,3 kg

Best.-Nr. 0194 0775 **€/Stück** 399,00

(E014)

Ständer für Doppelschleifmaschinen DS/DSD

- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen (ab Bj. 2005)

metabo



Best.-Nr.	Höhe mm	Platte mm	Bodenplatte Ø mm	€/Stück
0194 0790	835	200 x 280	340	119,00

(E010)

Wandkonsole für DS/DSD

- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen ab Bj. 2005

metabo



Best.-Nr. 0194 0795 **€/Stück** 56,00

(E010)

Trocken- und Nass-Schleifmaschine TNS 175

metabo

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Langsam laufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und schnell laufende Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe 60 NK, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	500 W	Schleifscheiben-Ø	175/200 x 25/40 x 32/20 mm
Spannung	230 V	Gewicht	14,9 kg
Leerlaufdrehzahl	2980/132 min^{-1}		

Best.-Nr. 0194 0780 **€/Stück** 259,00

(E014)

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

metabo

- Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband K 60, Normalkorund-Schleifscheibe K60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1	500 W		
Spannung	230 V	Schleifband	50 x 1020 mm
Schleifscheiben-Ø	175 x 25 x 32 mm	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0194 0785 **€/Stück** 299,00

(E014)

Bohrerschärfmaschinen

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X

NEU

- Einfache Bohrerpositionierung
- Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter
- Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Lieferumfang: Spannfutter, Diamantschleifring K 100 (montiert), Betriebsanleitung, Bedienungs-DVD und Nabenschlüssel



Spannung	230 V		
Schleifbereich ca.	2,5–13 mm	Spitzenwinkel	118°+135° °

Best.-Nr. 0293 0100 **€/Stück** 189,00

(E086)

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX V-391

NEU

- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich
- Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in 3 Schritten geschliffen
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Fremdabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Stufenloses Spannfutter ∅ 3–19 mm, CBN-Schleifscheibe

Schleifen in 3 Schritten

1. Schritt Positionieren des Spiralbohrers und Einstellen des Hinterschliffs
2. Schritt Spitzenwinkel einstellen, Spannfutter in die Schleifvorrichtung einführen und drehen
3. Schritt Ausspitztiefe und Stegbreite einstellen, Ausspitzvorgang durchführen. Mit hochwertigen und verschleißarmen CBN-Schleifscheiben, Abrichten ist nicht erforderlich (Diamant-Schleifscheiben als Zubehör)



Nennaufnahme	700 W	Spitzenwinkel	118–140 °
Spannung	230 V	Maße (B x T x H)	
Drehzahl max.	2850 min^{-1}		300 x 230 x 280 mm
Schleifbereich ca.	3,0–19,0 mm	Gewicht	8,2 kg

Best.-Nr. 0293 0300 **€/Stück** 2390,00

(E085)

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750X

NEU

- Einfache Bohrerpositionierung
- Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter
- Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamantschleifring K 100, Ersatz-Diamantschleifring K 100, Betriebsanleitung, Bedienungs-DVD, Nabenschlüssel im Hartschalenkoffer



Spannung	230 V		
Schleifbereich ca.	2,5–19,0 mm	Spitzenwinkel	115°–140° °

Best.-Nr. 0293 0200 **€/Stück** 273,00

(E086)

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000

NEU

- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich
- Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in 3 Schritten geschliffen
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Fremdabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Spannfutter, CBN-Schleifscheibe, CBN-Ausspitzscheibe, Bedienungsanleitung

Schleifen in 3 Schritten

1. Schritt Positionieren des Spiralbohrers und Einstellen des Hinterschliffs
2. Schritt Spitzenwinkel einstellen, Spannfutter in die Schleifvorrichtung einführen und drehen
3. Schritt Ausspitztiefe und Stegbreite einstellen, Ausspitzvorgang durchführen. Mit hochwertigen und verschleißarmen CBN-Schleifscheiben, Abrichten ist nicht erforderlich (Diamant-Schleifscheiben als Zubehör)



Nennaufnahme	200 W	Spitzenwinkel	118–150 °
Spannung	230 V	Maße (B x T x H)	
Drehzahl max.	2850 min^{-1}	410 x 410 x 260	mm
Schleifbereich ca.	3,0–21,0 mm	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0293 0400 **€/Stück** 5990,00

(E085)



4/2



4/2

Heckenscheren 4/2–4/3
Akku-Heckenscheren 4/2



4/4



4/5

Akku-Gebläse 4/4
Akku-Trimmer 4/4–4/5



4/6



4/8



4/8

Elektro-/Benzin-Kettensägen 4/6–4/7
Motorsensen 4/8
Benzin-Gebläse 4/8

Akku-Heckenschere AHS 36 — 36,0 V/1,5 Ah

metabo

- Sicherheits-Untermesser
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Schnittlänge	530 mm
Kapazität	1,5 Ah	Schnittstärke	18 mm
Laufzeit	50 min	Gewicht mit Akku	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0105 — **€/Stück** 369,00

(E008)

Akku-Heckenschere AHS 36 — 36,0 V/1,5 Ah

- Lieferumfang: Maschine mit **einem** Li-Power-Akkupack

Best.-Nr. 0194 0090 — **€/Stück** 319,00

(E008)

Akku-Heckenschere AHS 36-65 V — 36,0 V/1,5 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnittlänge 630 mm, Gewicht 4,1 kg

Best.-Nr. 0194 0100 — **€/Stück** 439,00

(E008)

Akku-Heckenschere AHS 18-55 — 18,0 V

metabo

- Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
- Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
- Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsschuber, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Spannung	18,0 V	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	530 mm	Gewicht mit Akku	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0085 — **€/Stück** 199,00

(E008)

Akku-Heckenschere DUH651Z — 2 x 18,0 V

Motorbremse

makita

- Kompatibel mit 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Optimal ausgewogene Gewichtsverteilung
- Rostfreies Messer
- Handgriff drehbar und in 0°, 45° und 90° arretierbar
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Hubzahl elektronisch regelbar
- Sehr leise, daher auch in geräuschempfindlicher Umgebung einsetzbar, z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime
- Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	650 mm	Gewicht mit Akku	5,1 kg

Best.-Nr. 0179 2220 — **€/Stück** 326,89

(E090)

Akku-Heckenschere DUH523Z — 18,0 V

makita

- Leichte und handliche Akku-Heckenschere
- Kompatibel mit 1,3-Ah-, 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- Einfach auswechselbares Schneidmesser
- Handgriff mit Gummipolster
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Schwert, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	18,0 V	Schnittstärke	15 mm
Schnittlänge	520 mm	Gewicht mit Akku	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 1053 — **€/Stück** 116,81

(E090)

Heckenschere HS 45

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Messerlänge	450 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0194 0225 **€/Stück** 109,00
(E090)

Heckenschere HS 55

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 550 mm Messerlänge

Best.-Nr. 0194 0222 **€/Stück** 129,00
(E090)

Heckenschere HS 65

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0194 0224 **€/Stück** 149,00
(E090)

Heckenschere HS 8755

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	560 W	Schnittstärke	20 mm
Nutzbare Messerlänge	550 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0260 **€/Stück** 169,00
(E008)

Heckenschere HS 8765

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 650 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0265 **€/Stück** 179,00
(E008)

Heckenschere HS 8865

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	660 W		
Leerlaufhubzahl	1250 min^{-1}	Schnittstärke	26 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0194 0270 **€/Stück** 249,00
(E008)

Heckenschere HS 8875

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 750 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0275 **€/Stück** 259,00
(E008)

Akku-Trimmer DUR181Z — 18,0 V

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer
- Kompatibel mit 1,3-Ah-, 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0 Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Teleskop-Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- Schneidkopf um 180° drehbar
- Leere Fadenspule kann vom Anwender leicht wieder neu gewickelt werden
- Lieferumfang: Schultergurt, Schutzbrille, 1-Fadenkopf Tap & Go, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	18,0 V	Fadenstärke	1,6 mm
Schnittbreite	260 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 1056 — **€/Stück** 108,40 (E090)

Akku-Gebläse DUB361Z — 2 x 18,0 V

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld
- Mit 2 Gebläsestufen
- Hoher Tragekomfort durch Schultergurt
- Langes Blasrohr für effektives Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V	Luftgeschwindigkeit	57/93 m/s
Leerlauf-Drehzahl	10000/17000 min^{-1}	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 2310 — **€/Stück** 175,63 (E090)

Akku-Gebläse DUB183Z — 18,0 V

- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Kompatibel mit 1,3-Ah-, 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Handgriff mit Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	18,0 V	Luftgeschwindigkeit	52 m/s
Leerlauf-Drehzahl	0–18000 min^{-1}	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0179 1052 — **€/Stück** 91,60 (E090)

Akku-Gebläse DUB362Z — 2 x 18,0 V

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit regelbar
- Hoher Tragekomfort durch Schultergurt
- Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V	Luftgeschwindigkeit	27–53 m/s
Leerlauf-Drehzahl	11400–21500 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0179 2320 — **€/Stück** 242,86 (E090)

Akku-Trimmer DUR361 UZ — 2 x 18,0 V



- Für große Flächen und Rasenkanten
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld
- Kompatibel mit 1,3-Ah-, 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Stufenlos regelbare Drehzahl
- Ladezustandanzeige
- Überlastsicherung
- Universelle Schutzhaube
- Schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Lieferumfang: Maschine, 2-Faden-Schneidkopf, Montagewerkzeug, Schutzbrille, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V	Leerlaufdrehzahl	3500–7300 U/min
Schnittbreite	230 mm	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0179 2330 **€/Stück** 385,71 (E090)

Dickichtmesser

Makita-Bestell-Nr. 195298-3

Best.-Nr. 0179 2340 **€/Stück** 23,50 (E081)

Akku-Trimmer DUR364 LZ — 2 x 18,0 V



- Für große Flächen und Rasenkanten
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld
- Kompatibel mit 1,3-Ah-, 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Drehzahl in 2 Stufen einstellbar
- Ladezustandanzeige
- Überlastsicherung
- Universelle Schutzhaube
- Schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Lieferumfang: Maschine, 2-Faden-Schneidkopf, Schutzbrille, Montagewerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V		
Schnittbreite	350 mm	Fadenstärke	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	5000/6500 U/min	Gewicht	4,5 kg

Best.-Nr. 0179 2350 **€/Stück** 276,47 (E090)

Messerkopf

Makita-Bestell-Nr.197188-6

Best.-Nr. 0179 2360 **€/Stück** 25,13 (E081)

Akku-Freischneider DUR365 UZ — 2 x 18,0 V



- Für große Flächen und Rasenkanten
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld
- Kompatibel mit 1,3-Ah-, 1,5-Ah-, 3,0-Ah-, 4,0-Ah- und 5,0-Ah-Akkus
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Drehzahl in 3 Stufen einstellbar
- Ladezustandanzeige
- Überlastsicherung
- Universelle Schutzhaube
- Schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Lieferumfang: Maschine, 4-Zahnschlagmesser, Schulter-/Hosenträgergurt, Schutzbrille, Montagewerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V	Leerlauf-drehzahl	3500/5300/6500 U/min
Schnittbreite	254 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0179 2370 **€/Stück** 293,28 (E090)

Dickichtmesser

Makita-Bestell-Nr. 195298-3

Best.-Nr. 0179 2340 **€/Stück** 23,50 (E081)

Akku-Kettensäge DUC252Z 2 x 18,0 V

Motorbremse

- Top-Handle Kettensäge – nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
- Manuelle Kettenbremse
- Elektrische Auslaufbremse
- Elektrische Überlastsicherung
- Sichtfenster für Ölstand
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Umrüstbar auf Carvingmontur
- Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V		
Schwertlänge	25 cm	Kettenteilung	3/8 Zoll
Kettengeschwindigkeit	450 m/min	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0179 2390 **€/Stück** 264,71

(E090)

Akku-Kettensäge DUC353 Z NEU 2 x 18,0 V

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- **Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos**
- Automatische Kettenschmierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Spannung	2 x 18,0 V	Kettenteilung	3/8 Zoll
Schwertlänge	35 cm	Schienennut	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	1200 m/min	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0179 2230 **€/Stück** 424,37

(E090)

Ersatzkette für DUC252Z

- Makita-Bestell-Nr. 531492640

Best.-Nr. 0179 2395 **€/Stück** 13,99

(E081)

Ersatzkette für DUC353 Z NEU

Makita-Bestell-Nr. 958291652

Best.-Nr. 0179 1095 **€/Stück** 17,25

(E081)

Kettensäge UC3551AK

TIP Preis/Leistung im Koffer

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Handgriff mit Gummipolster
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großer Kettenöltank (200 ml) für längere Einsatzzeiten
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, 2 Sägeketten, Kettenschutz, Kettenöl, Feile, Koffer



Nennaufnahme	2000 W	Schwertlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	870 m/min	Schienennut	1,3 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0179 1085 **€/Stück** 200,84

(E090)

Ersatzkette für UC3551AK

Makita-Bestell-Nr. 958492652

Best.-Nr. 0179 1105 **€/Stück** 18,73

(E081)

Elektro-Kettensäge UC4051AK

- Ausstattung wie vor, jedoch Schwertlänge 40 cm

Best.-Nr. 0179 1075 **€/Stück** 209,24

(E090)

Ersatzkette für UC4051AK

Makita-Bestell-Nr. 958492656

Best.-Nr. 0179 1115 **€/Stück** 20,17

(E081)

Elektro-Kettensäge UC3541A

- Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Handgriff mit Gummipolster
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz



Nennaufnahme	1800 W	Kettenteilung	3/8 Zoll
Schwertlänge	35 cm	Schienennut	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	870 m/min	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0179 1065 **€/Stück** 91,60
(E090)

Ersatzkette für UC3541A

Makita-Bestell-Nr. 958291652

Best.-Nr. 0179 1095 **€/Stück** 17,25
(E081)

Benzin-Kettensäge EA3201S35A NEU

- Universelle Kettensäge für den semiprofessionellen Einsatz
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Metall-Zackenleiste
- Katalysator für reduzierte Abgasbelastung
- Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Vibrationsdämpfung für Gelenke schonendes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Schwert 35 cm, Werkzeugset, Sägekette, Sägekettenschutz, Kombischlüssel SW13/19



Hubraum	32 cm³	Tank Kraftstoff	0,4 l
Schwertlänge	35 cm	Tank Kettenöl	0,28 l
Motorleistung	1,35 kW/1,8 PS	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0179 1175 **€/Stück** 209,24
(E090)

Ersatzkette für EA3200S35A

Makita-Bestell-Nr. 958291652

Best.-Nr. 0179 1095 **€/Stück** 17,25
(E081)

Benzin-Kettensäge DCS460-38

- Universelle Motorsäge auch für den professionellen Einsatz
- Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- **Safetymatic-Kettenbremse**
- Automatische Ölpumpe
- Werkzeuglose Filterwartung
- Vibrationsdämpfung für gelenkschonendes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 38-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Hubraum	45,6 cm³		
Motorleistung	2,2 kW/3,0 PS	Tank Kraftstoff	0,47 l
Schwertlänge	38 cm	Tank Kettenöl	0,27 l
Schienennut	1,5 mm	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0179 1140 **€/Stück** 419,33
(E090)

Ersatzkette für DCS460-38

Makita-Bestell-Nr. 534686064

Best.-Nr. 0179 1150 **€/Stück** 22,04
(E081)

Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT NEU

- Starke Motorsäge für den professionellen sowie semiprofessionellen Einsatz
- Dank Katalysator erfüllt der Motor die Abgasnormen: EPA-Phase 2/EU-Norm 2
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Automatische Ölpumpe
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Werkzeuglose Filterwartung
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Sägenschutz, Montage-werkzeug, 1l Sägekettenöl, 0,1l 2-Takt-Motorenöl, Feilengriff mit Rundfeile 4,8 mm



Motorleistung	2,2 kW/3,0 PS	Schienennut	1,3 mm
Hubraum	42,4 cm³	Kraftstofftank	0,48 l
Schwertlänge	38 cm	Kettenöltank	0,28 l
Kettenteilung	0,325 Zoll	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0179 1135 **€/Stück** 394,12
(E090)

Ersatzkette für EA4300F38C

Makita-Bestell-Nr. 532484064

Best.-Nr. 0179 1130 **€/Stück** 23,85
(E081)

Benzin-Motorsense EM2600U

- Kompakte und handliche Motorsense, ideal für Privatgrundstücke
- Durch Katalysator werden strenge Abgasnormen eingehalten
- Asymmetrische Gestaltung der Handgriffe, reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand
- Leichtstart durch Federunterstützung
- Lieferumfang: Maschine, Hosenträgergurt, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap & Go, Montagewerkzeug



Leistung	0,83 kW/1,2 PS	Hubraum	25,7 cm³
Motor	2-Takt	Tankinhalt	0,6 l
		Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0179 1185 **€/Stück** 226,05

(E090)

2-Fadenkopf für EM2600U

Makita-Bestell-Nr. DA00000454

Best.-Nr. 0179 1195 **€/Stück** 25,90

(E081)

2-Takt-Motoröl

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0179 1200	à 100 ml	1,89
0179 1210	à 1 l	8,66

(E081)

Zubehör für EBH341U

Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0179 1260	Fadenkopf	44,90
0179 1270	4-Zahn-Schlagmesser	12,50

(E081)

Benzin-Heckenschere EH6000W

- Für den professionellen Einsatz
- 2-Takt-Motor
- Primer-Vergaser und Leichtstart-System
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- In 5 Positionen drehbarer Griff
- Werkzeuglos verstellbar
- 3-seitig geschliffene Messer
- Katalysator für reduzierte Abgasbelastung
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, Werkzeugset



Hubraum	22,2 cm³	Schnittstärke	22 mm
Motorleistung	0,68 kW/1,0 PS	Tankinhalt	0,4 l
Schnittlänge	600 mm	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0179 1035 **€/Stück** 436,13

(E090)

Benzin-Freischneider EBH341U

- Kompakter und handlicher Freischneider zum Rasenschneiden, Unterholz- und Wildwuchs-Entfernen
- Universelle Schutzhaube
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb durch vibrationsgedämpften Schaft und speziell geformten Griff
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks
- Lieferumfang: Maschine, 3-Zahn-Dickichtmesser, Schultergurt, Universalschutzhaube, Öl



		Tankinhalt	0,65 l
Motor	4-Takt	Gewicht	7,1 kg
Hubraum	33,5 cm³	Geeignet für Fadenkopf	ja
Motorleistung	1,07 kW/1,45 PS	Geeignet für Schlagmesser	ja

Best.-Nr. 0179 0255 **€/Stück** 377,31

(E090)

Benzin-Gebläse BHX2501

- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- Einfache Ölstandskontrolle und einfacher Ölwechsel dank großer Öffnung
- Leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung
- Blasrohr mit Flachdüse serienmäßig enthalten
- Gummierter Handgriff für geringere Vibrationen
- Optionales Absaugset (Vakuum-Kit) häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Umbaubar zum Absauggerät mit Vakuumkit (Sonderzubehör – nicht im Lieferumfang)
- Lieferumfang: Maschine, Flachdüse, Runddüse



Leistung	0,81 kW/1,10 PS	Max. Luftvolumen mit Runddüse	534,6 m³/h
Max. Drehzahl	7800 min⁻¹	Max. Luftvolumen mit Flachdüse	606 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	ca. 64,6 m/s	Gewicht	4,4 kg
Max. Luftvolumen	608 m³/h		

Best.-Nr. 0179 1280 **€/Stück** 234,45

(E090)

Inhalt Intelligente Messtechnik



📖 5/2



📖 5/2



📖 5/2

Inspektionskamera **5/2**
Rotationslaser **5/2–5/3**
Thermodetektor **5/2**



📖 5/3



📖 5/5

Kreuzlinienlaser **5/3–5/4**
Linienlaser **5/5**



📖 5/6



📖 5/6



📖 5/10

Punktlaser **5/6**
Entfernungsmesser **5/6, 5/8, 5/9**
Stative **5/10**



📖 5/11



📖 5/12

Ortungsgeräte und Wallscanner **5/11**
Neigungs- und Winkelmesser **5/12**

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional

in L-BOXX

- Kleiner Kamerakopf mit 8,5 mm Durchmesser und extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (120 cm)
- Realistische Bildwiedergabe auf 3,5"-LCD-Display mit hoher Auflösung
- Helle POWER-LED
- Video-Aufnahme mit MicroSD-Karte und MicroUSB-Kabel
- Betrieb mit Akku (10,8 V) oder 4 AA-Batterien (1,5 V)
- Lieferumfang: Kamera, Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, MicroUSB-Kabel, 4 GB MicroSD-Speicherkarte, Akku 1,5 Ah, Ladegerät, **L-BOXX**



36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Spannung	10,8 V	Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Kapazität	1,5 Ah	Kabellänge	1,2 m
Displaygröße	3,5 "	Gewicht inkl. Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 1030 **€/Stück** 339,00 (E002)

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne L-BOXX**, dafür mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V) und L-BOXX-Einlage
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

Best.-Nr. 0175 0256 **€/Stück** 289,00 (E002)

Thermodetektor GIS 1000 C Professional

in L-BOXX

- Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und dokumentieren
- Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild
- Exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Einfache Benutzeroberfläche
- Helle LED
- Betrieb mit 10,8-V-LI-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Konnektivität – via Bluetooth™
- Übertragung von Bildern auf ein Android-Endgerät per App
- Unterstützte Android- und IOS-Geräte sind versionsabhängig
- Interner Speicher für bis zu 200 Bildern
- Betriebstemperatur -10 bis 50° C
- Lieferumfang: Gerät, Akku 1,5 Ah, Ladegerät, Quickstartkarte, **L-BOXX**



36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Spannung	10,8 V		
Displaygröße	2,8 "	Gewicht inkl. Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 0248 **€/Stück** 399,00 (E002)

Thermodetektor GIS 1000 C Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät und L-BOXX**, dafür mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V) und L-BOXX-Einlage
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

Best.-Nr. 0175 0246 **€/Stück** 349,00 (E002)

Rotationslaser-Set GRL 500 HV mit Stativ und Messlatte

im Koffer

- Empfänger und Fernbedienung in einem
- 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung
- Präzises Arbeiten über den Laserempfänger und Schockwarnfunktion bei Erschütterungen
- Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m
- Neigungseinrichtung bis zu 10 %
- Präzise Ausrichtung der vertikalen Ebene durch die genaue Anzeige der Abweichung in mm
- Diebstahlsicherung
- Serviceanzeige für den nächsten Kalibrierservice sowie einfache Kalibrierfunktion
- Lieferumfang: Laser, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung für LR 50, Ladegerät, Schutztasche, Koffer



36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Rotationsdrehzahl	600 min^{-1}	Betriebsdauer	25 h
Arbeitsbereich m. Empfänger Ø	500 mm/m	Selbstnivellierbereich	-10/+50 °
Nivelliergenauigkeit horizontal/ vertikal	± 0,05/± 0,05 mm/m	Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2
Schutzklasse nach	IP 56	Stativanschluss	5/8 "
		Gewicht (Laser)	2,2 kg

Best.-Nr. 0190 0886 **€/Stück** 1129,00 (E002)

Rotationslaser-Set GRL 300 HV Professional

im Koffer

- Ein Knopf pro Funktion und selbsterklärende Anzeige
- Automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°)
- Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m
- Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
- Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten
- Lieferumfang: Laser, NiMH-Akku, 2 x 1,2-V-Akku, 2 x 1,5-V-Akku, Batteriefach, Baustativ BT 300 HD Professional, Fernbedienung, Halterung, Ladegerät-Set mit Adapter, Laser-Empfänger, Laser-Sichtbrille (rot), Laserzieltafel (rot), Messlatte GR 240, Universalhalterung, Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 5 mW/3R	Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m
Arbeitsbereich m. Empfänger Ø	300 m	Selbstnivellierbereich	± 5 °
		Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0190 0887 **€/Stück** 859,00 (E002)

Rotationslaser-Set GRL 300 HVG Professional

- Ausstattung wie GRL 300 HV, jedoch mit **Grüner Lasertechnologie**
- Laserdiode/Klasse 532 nm < 5 mW/3R
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C optional möglich

Best.-Nr. 0190 0889 **€/Stück** 929,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 G Professional

NEU

im Koffer

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser – vertikal und horizontal
- Einfache Handhabung durch eine Einhandbedienung
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Neigungsfunktion
- Transportsicherung
- Lieferumfang: Laser, Halterung RM1, Zieltafel, 3 AA-Batterien (1,5 V), Baustativ BT 150, Koffer

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

inklusive kostenlosem Baustativ



Laserdiode/Laserklasse	630–635 nm, < 1mW/2	Projektion	2 Linien/2 Punkte
Arbeitsbereich	15 m	Schutzklasse	IP 54
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Gewicht	0,33 kg

Best.-Nr. 0190 0922 **€/Stück** 309,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 G Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Stativ BS 150
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe A optional möglich

Best.-Nr. 0190 0924 **€/Stück** 309,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 C + BM3 + RM2

in L-BOXX



36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompaktes Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten wie horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte
- Die Bluetooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten
- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
- Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
- Linien- und Punktmodus frei wählbar
- Dual Power Source – Betrieb mit 12,0-V-Li-Ionen-Akku oder 4 x 1,5-V-AA-Batterien im AA1-Batterieadapter
- LED-Anzeige für Batteriestatus
- Betriebsdauer: 6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 8 h im Kreuzlinienbetrieb, 12 h im Linien- und Punktbetrieb, 16 h im Linienbetrieb, 22 h im Punktbetrieb
- Lieferumfang: Multifunktionshalterungen RM 2 + BM 3 zur Ausrichtung der Laserlinie, 12,0-V-Akku, Ladegerät, Zieltafel, Schutztasche und **L-BOXX**

Laserdiode/Laserklasse	630–635 nm < 1 mW		
Laserfarbe	rot	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich		Schutzklasse	IP 54
mit/ohne Empfänger	50/20 m	Stativgewinde	1/4 Zoll
Selbstnivelierbereich	± 4 °	Gewicht	0,60 kg

Best.-Nr. 0190 0965 **€/Stück** 309,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 CG + BM3 + RM2

- Ausstattung wie vor, jedoch Laserfarbe grün

Best.-Nr. 0190 0968 **€/Stück** 489,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Baustativ



36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Präzises Arbeiten in einem Durchmesser von bis zu 80 m mithilfe des Empfängers LR 2 Professional
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden, kompakte Bauweise
- Selbsterklärende Tastatur
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Soft-Grip-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Zieltafel, Baustativ BS 150, Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse	650 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich o./m.		Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Empfänger	40/80 m	Gewicht	0,68 kg

Best.-Nr. 0190 0900 **€/Stück** 399,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH





- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laserzieltafel, Schutztasche, **L-BOXX**

Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Laserdiode/		Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Betriebsdauer	max. 23 h
Arbeitsbereich o./m.		Gewicht	0,68 kg
Emfänger	20/80 m	Abschaltautomatik	nach 30 min
Schutzklasse nach	IP 54	Selbstnivelierung/	
Laserfarbe	rot	Genauigkeit	± 4 °

Best.-Nr. 0190 0903 **€/Stück** 409,00

(E002)

Linienlaser GLL 3-50 inkl. Mini-Stativ

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinienlaser und Mini-Stativ
- Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen
- Kompakte Form und einfache Bedienung, drehbares Mini-Stativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien
- Abnehmbares Mini-Stativ mit verstellbaren Teleskopbeinen
- Zwei vertikale und eine horizontale Laserlinie sowie ein Lotpunkt
- Gut sichtbare Laserlinien
- Lieferumfang: Mini-Stativ, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laser-Zieltafel, Schutztasche, L-Boxx-Einlage



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich (mit Empfänger)	50 m	Selbstnivellierbereich typisch	± 4 °
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	10/50 m	Stativaufnahme	1/4 und 5/8 "
Nivelliergenauigkeit Laser/Lot	± 0,3/± 0,5 mm/m	Betriebsdauer Batterien	bis 18 h
		Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 0937 **€/Stück** 274,00

(E002)

Multi-Linienlaser GLL 3-80 P

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Laserzieltafel, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Schutzklasse nach IP	IP 54
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	40/80 m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Laserfarbe	rot	Betriebsdauer Ein-/Zwei-/ Dreilinienmodus	18/9/5 h
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Gewicht	0,75 kg
		Abschaltautomatik	30 min

Best.-Nr. 0190 0960 **€/Stück** 449,00

(E002)

Multi-Linienlaser GLL 3-80 P mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, Zieltafel, Schutztasche, 4 AA-Batterien (1,5 V), **L-BOXX**



Laserdiode/Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Laserfarbe	rot	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	40/80 m	BetriebsdauerEin-/Zwei-/ Dreilinienmodus	18/9/5 h
Schutzklasse nach IP	IP 54	Abschaltautomatik	30 min
		Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. 0190 0943 **€/Stück** 499,00

(E002)

Multi-Linienlaser GLL 3-80 P Professional Set

NEU

in L-BOXX

- Kompakter Multilinienlaser für alle Anwendungen im Innenbereich
- Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren
- Selbstnivellierend, sehr präzise und mit Empfänger LR2 Professional bis zu 80 m Reichweite im Durchmesser
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP54)
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien 1,5 V, Laserzieltafel, Universalhalterung BM1, Empfänger LR2, L-BOXX, Baustativ BT 150

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



Laserdiode/Laserklasse 640 nm < 1 mW/2		Betriebsdauer Ein-/Zwei-/Dreilinienmodus	18/9/5 h
Laserfarbe	rot	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m	Schutzart	IP 54
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Abschaltautomatik	30 min
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Gewicht	0,74 kg

Best.-Nr. 0190 0557 **€/Stück** 599,00

(E002)

Punktlaser GCL 25 Professional mit Universalhalterung

in L-BOXX

- Für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Punkt- und Linienzahl individuell einstellbar
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung, kompaktes und ergonomisches Design
- Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz
- Lieferumfang: Punktlaser, Laserzieltafel, Schutztasche, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, 4 AA-Batterien (1,5 V), **L-BOXX**

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



Laserdiode/Laserklasse 635 nm < 1 mW/2		Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich Linien	10 m	Anzahl Lotpunkte/-Kreuze	5/1
Arbeitsbereich Lot-Punkte	30 m	Schutzklasse nach	IP 54
Nivelliergenauigkeit Linien ± 0,3/Punkte ± 0,5	mm/m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Betriebsdauer	ca. 15 h
		Gewicht	0,6 kg

Best.-Nr. 0190 0980 **€/Stück** 349,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 30

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Effizientes Arbeiten durch automatische Summenfunktion
- Einfachste Ablesbarkeit der Messergebnisse dank des großen Displays
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz möglich
- Einfache Handhabung durch die Einknopfbedienung
- Garantierte Zuverlässigkeit durch die ISO-Norm-Zertifizierung
- Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, 2 AAA-Batterien (1,5 V), Herstellerzertifikat, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse 635 nm < 1 mW/2		Messgenauigkeit	± 2 mm
Messbereich	0,15–30 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,1 kg

Best.-Nr. 0190 0867 **€/Stück** 69,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 40

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Längenmessung, Flächenermittlung, Volumenberechnung – alles intuitiv bedienbar
- Beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit
- Speicher-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu letzten zehn Messungen
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse (Spritzwasser- und Staubschutz)
- Zuverlässige Messergebnisse unter allen Umständen erwiesen durch ISO-Zertifizierung
- Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, 2 AAA-Batterien (1,5 V)



Laserdiode/Laserklasse 635 nm < 1 mW/2		Abschaltautomatik	5 min
Messbereich	0,15–40 m	Schutzklasse nach	IP 54
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Gewicht	0,09 kg

Best.-Nr. 0190 0600 **€/Stück** 99,00

(E002)

BOSCH
Technik fürs Leben

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional

Die smarte Lösung zur Übertragung und Dokumentation Ihrer Messergebnisse



BOSCH Professional

BOSCH Professional

NEU! Der Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional und die GLM floor plan App
Einfache Erstellung von digitalen Grundrissen mit der GLM floor plan App und direkte Übertragung der Messdaten vom GLM 100 C in den Grundriss zur schnellen Weiterverarbeitung.
Blaue Elektrowerkzeuge: Für Handwerk und Industrie.

GET IT ON Google play

Available on the App Store

BOSCH
Technik fürs Leben

Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Datentransfer über Bluetooth™
- Verbesserte Benutzeroberfläche und beleuchtetes, drehbares Farbdisplay
- Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App
- Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0/ Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
- Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten, exportieren mit der GLM floor plan App
- Absteckfunktion und 360°-Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte und einer Konstante
- Integrierte Neigungsmessung
- Indirekte Längenmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Wandflächenfunktion
- Min./Max.-Messung
- Ca. 10000 Einzelmessungen mit einem Batteriesatz möglich
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche

Mit Bluetooth Übertragung



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1mW/2	Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–50 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,1 kg

Best.-Nr. 0190 2000 **€/Stück** 154,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Datentransfer über Bluetooth™ und Micro USB
- Verbesserte Benutzeroberfläche und beleuchtetes, drehbares Farbdisplay
- Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App
- Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0/ Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
- Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten, exportieren mit der GLM floor plan App
- Absteckfunktion und 360°-Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
- Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte und einer Konstante
- Integrierte Neigungsmessung
- Indirekte Längenmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Wandflächenfunktion
- Timerfunktion
- Min./Max.-Messung
- Ca. 25000 Einzelmessungen mit einem Batteriesatz möglich
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät, Micro-USB-Datenkabel, Herstellerzertifikat, Kurz- und Bedienungsanleitung

Mit Bluetooth Übertragung



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–100 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,14 kg

Best.-Nr. 0190 0864 **€/Stück** 279,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku 3,7 V, Ladegerät, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–80 m	Schutzklasse nach	IP 54
Neigungsmessung vertikal/horizontal	± 60/360 °	Betriebsdauer	3 h
		Abschaltautomatik	ca. 5 min
		Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0873 **€/Stück** 199,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional mit Neigungsmesser R 60 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku (3,7 V), Messschiene R60, Ladegerät, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–80 m	Schutzklasse nach	IP 54
Neigungsmessung vertikal/horizontal	± 60/360 °	Betriebsdauer	3 h
		Abschaltautomatik	ca. 5 min
		Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0863 **€/Stück** 239,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 150 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Zahlreiche Funktionen wie Teilhöhenmessung, Höhenberechnung und Dachschrägmessung
- Millimetergenaue Messungen von Flächen, Volumen und Längen bis zu 150 m
- Einfache Handhabung, intuitive Benutzerführung und großes, beleuchtetes 4-Zeilen-Display
- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Multifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten
- Lieferumfang: Messgerät, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Trageschlaufe, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit, typ.	± 1 mm
Messbereich	0,05–150 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0845 **€/Stück** 259,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Pythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- Integrierte Zieloptik
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, 4 AAA-Batterien (1,5 V)



Laserdiode/Laserklasse	636 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–250 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0847 **€/Stück** 309,00

(E002)

BT 150 Professional



- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch Gummi-Füße
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte, die zügiges Montieren der Geräte ermöglicht
- Flexibles Ausrichten des Kopfes in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf

Best.-Nr.	Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/Stück
0190 0990	550–1570	1/4	1,3	49,00

(E003)

BT 300 HD Professional



- Robuste Aluminiumausführung mit Kurbelauszug und Schnellarretierung
- Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden
- Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen

Best.-Nr.	Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/Stück
0190 1000	1220–2950	5/8	7,2	184,00

(E003)

Teleskopstange BT 350



- Einfaches und schnelles Montieren
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion
- Passend zu: GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional

Best.-Nr.	Arbeitshöhe mm	Gewicht kg	€/Stück
0190 1010	1400–3500	2,5	144,00

(E002)

Universalortungsgerät GMS 120 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen
- Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung
- Center-Finder-Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes
- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
- Beleuchtetes Display
- Markierungsöffnungen für einfaches, präzises Markieren
- LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an
- Lieferumfang: Ortungsgerät, 9-V-Batterie, Handschlaufe, Schutztasche



Für Metall und Holzunter-konstruktionen geeignet

Max. Ortungstiefe bei Eisenmetallen	120 mm	Spannungsführende Leitungen	50 mm
Nichteisenmetallen	80 mm	Gewicht	0,3 kg

Best.-Nr. 0190 0841 **€/Stück** 99,00

(E002)

Wallscanner D-tect 150 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Digitale Bohrtiefenanzeige für maximale Sicherheit beim Bohren
- Millimetergenaue Ortung durch den Einsatz der Ultra-Breitband-Technologie
- Im Display wird die zulässige Bohrtiefe bis 150 mm genau angezeigt
- Lokalisiert alle Eisen- und Nichteisenmetalle, stromführende Leitungen mit übersichtlicher und leichtverständlicher Anzeige
- Kein Kalibrieren erforderlich, daher jederzeit betriebsbereit
- Großes, beleuchtetes Display
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Wallscanner, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm	Max. Messtiefe Eisen	160 mm
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	80 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe NE-Metalle	150 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	60 mm	Abmessungen (L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
		Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0835 **€/Stück** 639,00

(E002)

Wallscanner D-tect 120 Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Dual power source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte
- Einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Messszenarien
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand
- Lieferumfang: Wallsanner, 1,5 Ah Akku, Ladegerät, Quickstart-Karte, **L-BOXX**



Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	60 mm	Messtiefe max.	120 mm
Erfassungstiefe Stahl max.	120 mm	Genauigkeit	± 10 mm
Erfassungstiefe Kupfer max.	120 mm	Abmessungen (L x B x H)	206 x 92 x 85 mm
Erfassungstiefe Holz max.	38 mm	Gewicht	0,49 kg

Best.-Nr. 0190 0843 **€/Stück** 309,00

(E002)

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Für präzise Ergebnisse bei der Ortung von Bewehrungsstahl in feuchtem und trockenem Beton, Metall- und Kunststoffrohren, Leitungen sowie Holzunterkonstruktionen
- Maximale Sicherheit durch Anzeige der Objekttiefe und Material-beschaffenheit mit dem Signalansichtmodus, für präzise Ortung eng nebeneinander liegender Objekte
- Selbsterklärende Ortungsmodi für einfachste Handhabung und Ausführung, selbst in schwierigen Anwendungsgebieten
- Lieferumfang: Wallscanner, Schutztasche, Kurzanleitung, Bedienungshandbuch, 4 AA-Batterien (1,5 V)



Für feuchten und trockenen Beton, Metall- und Kunst-stoffrohre und Holzunterkonstruk-tionen geeignet

Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm		
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	80 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	60 mm	Schutzklasse nach	IP 54
Max. Messtiefe Eisen	150 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe NE-Metalle	150 mm	Abmessungen (L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
		Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0837 **€/Stück** 759,00

(E002)

Neigungsmesser GIM 60 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent und mm/m
- Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
- Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
- Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit
- Zwei Libellen
- Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Messbereich	(4 x 90°) 360 °	Länge	60 cm
Messgenauigkeit		Abschaltautomatik	ca. 5 min
bei 0°/90°	± 0,05 °	Schutzklasse nach	IP 54
1–89°	± 0,2 °	Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 2010 **€/Stück** 134,00

(E002)

Winkelmesser GAM 220 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln
- Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Messbereich	0–220 °		
Messgenauigkeit	± 0,1 °	Schutzklasse nach	IP 54
Schenkellänge	40 cm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0190 1100 **€/Stück** 154,00

(E002)

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
- Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
- Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
- Laserreichweite: 30 m
- Lieferumfang: Digitaler Neigungsmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse		Messgenauigkeit	
	635 nm < 1 mW/2	bei 0°/90°	± 0,05 °
Laserreichweite	30 m	bei 1°–89°	± 0,1 °
Maßeinheiten	°, %, mm/m	Gewicht	0,9 kg
Messbereich	(4 x 90°) 360 °		

Best.-Nr. 0190 1090 **€/Stück** 209,00

(E002)

Winkelmesser GAM 220 MF Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
- Präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube
- Rechenfunktion
- Speicherfunktion
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Messbereich	0–220 °		
Messgenauigkeit		Schenkellänge	40 cm
Winkel/Libelle	± 0,1 mm/m °	Schutzklasse nach	IP 54
Abschaltautomatik	ca. 30 min	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0190 2040 **€/Stück** 174,00

(E002)


6/3


6/5


6/8

Mobile Kompressoren **6/3–6/9**


6/10


6/10


6/10

Geräuscharme Kompressoren **6/10**


6/12


6/13


6/14

Stationäre Kompressoren **6/12**
Kältetrockner **6/13**
Ratschenschrauber **6/13–6/14**


6/15


6/17


6/18

Druckluftwerkzeuge **6/13–6/22**
Balancer **6/18**


6/23


6/23


6/23

Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte **6/23**


6/24

Ausblaspistolen **6/24**

Ausstattungsvarianten der Produktlinien
UniMaster und CompactMaster

CompactMaster
leicht und mobil – speziell für die Baustelle
am Beispiel CPM 360-10-20 W



Schaltzentrale:
Alle wichtigen Armaturen auf einen Blick

Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder

CompactMaster EXTRA
besonders flexibel mit Top-Ausstattung
am Beispiel CPM 360-10-20 WX



Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile

Flexibel
durch 4 m langes Kabel mit praktischem Kabelhalter

Extra langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder

UniMaster
Universell für viele Anwendungen!
am Beispiel UNM 410-10-50 W



Inklusive Filterdruckminderer
für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft

Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder

UniMaster EXTRA
besonders ergonomisch mit Top-Ausstattung
am Beispiel UNM 410-10-50 WX



Besonders langer Handgriff
für einen einfachen und komfortablen Transport

Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer, Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe

Flexibler Einsatz
durch gesonderte Druckluftabgänge für ungeölte und geölte Druckluft, ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder hinten und Lenkrollen vorne

Übersicht der bei Schneider-Produkten verwendeten Piktogramme

10	15	OIL	LOW NOISE	EXTRA	1+2	Mit unserer „1+2-Garantie" geben wir auf mobile Kompressoren und viele Druckluftwerkzeuge 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung des erworbenen Produkts innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
10 Jahre Garantie gegen Durchrosten	15 Jahre Garantie gegen Durchrosten	ölfrei	geräuscharm	Extra-Produkt mit besonderer Ausstattung	1+2-Garantie	

CompactMaster CPM 170-8-2 WOF ölfrei



- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturenеinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung

Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	150 l/min	Behältervolumen	2 l
Füllleistung	70 l/min	Gewicht	11,0 kg

Best.-Nr. 0250 0016 **€/Stück** 174,00

(E053)

CompactMaster CPM 170-8-6 WOF



- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturenеinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung

Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	150 l/min	Behältervolumen	6 l
Füllleistung	70 l/min	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0250 0017 **€/Stück** 184,00

(E053)

CompactMaster CPM 210-10-3 W NEU

- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Kompressor, der besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau ist. Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	2,5 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	20,5 kg

Best.-Nr. 0250 0215 **€/Stück** 399,00

(E053)

CompactMaster CPM 210-8-10 WXOF

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Kunststoffräder
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturenеinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	120 l/min	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0250 0118 **€/Stück** 409,00

(E053)

CompactMaster CPM 210-8-10 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturenеinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0250 0116 **€/Stück** 279,00

(E053)

CompactMaster CPM 260-10-10 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	250 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	150 l/min	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0250 0127 **€/Stück** 349,00

(E053)

CompactMaster CPM 260-10-10 WX

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Kunststoffräder
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	250 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	150 l/min	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0250 0129 **€/Stück** 409,00

(E053)

CompactMaster CPM 310-10-20 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behälter-manometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummi-ummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0250 0138 **€/Stück** 474,00

(E053)

CompactMaster CPM 310-10-20 WX

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Flexibel durch **4,0 m** gummium-manteltes Kabel
- Mit Filterdruckminderer und Nebelöler
- Mit 2 Schnellkupplungen
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0139 **€/Stück** 654,00

(E053)

CompactMaster CPM 360-10-20 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummischwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	2,0 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	355 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	225 l/min	Gewicht	39 kg

Best.-Nr. 0250 0142 **€/Stück** 759,00

(E053)

CompactMaster CPM 360-10-20 WX

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und Softgummirädern
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Mit Filterdruckminderer und Nebelöler
- Mit 2 Schnellkupplungen
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	2,0 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	355 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	225 l/min	Gewicht	40,0 kg

Best.-Nr. 0250 0144 **€/Stück** 974,00

(E053)

CompactMaster CPM L 310-10-20 WX

- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich
- Optimal für den Baustelleneinsatz
- Beste Transporteigenschaften und gute Kaltanlaufeigenschaften
- Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, ∅ 200 mm
- Mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits-und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen
- Anwendungen: Betreiben von Klammer-und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	41,0 kg

Best.-Nr. 0250 0470 **€/Stück** 709,00

(E053)

CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Zylindern

Best.-Nr. 0250 0480 **€/Stück** 949,00

(E053)

Sys-Adapter

- Zur Aufnahme von Systainern an Kompressortypen CPM L



Best.-Nr. 0250 0490 **€/Stück** 40,20

(E054)

Spezialöl für Kompressoren

- Für fahrbare Kompressoren (Mineralölbasis)

Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. 0261 0148 **€/Stück** 22,00

(E054)

UniMaster 210-8-25 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	24 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0250 0360 **€/Stück** 229,00

(E053)

UniMaster 210-8-25 WXOF

- Direktgeflanschtes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- Mit **2 m** Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Ölfreier Betrieb erspart Wartungsarbeiten
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Behältervolumen	24 l
Füllleistung	120 l/min	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0250 0370 **€/Stück** 259,00

(E053)

UniMaster 260-10-50 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	260 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	160 l/min	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0250 0380 **€/Stück** 409,00

(E053)

UniMaster 260-10-50 WX

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Mit **4 m** Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	260 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	160 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0400 **€/Stück** 514,00

(E053)

UniMaster 310-10-50 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0072 **€/Stück** 539,00

(E053)

UniMaster 310-10-50 WX

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	34,0 kg

Best.-Nr. 0250 0074 **€/Stück** 664,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 W

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	64 kg

Best.-Nr. 0250 0410 **€/Stück** 719,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 WX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressorenbauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- **4 m** Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	68,0 kg

Best.-Nr. 0250 0420 **€/Stück** 989,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 D

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff
- Mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	62,0 kg

Best.-Nr. 0250 0415 **€/Stück** 729,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 DX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile**
- Mit **4 m** Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheits-schnellkupplungen
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	67,0 kg

Best.-Nr. 0250 0425 **€/Stück** 999,00

(E053)

UniMaster 510-10-90 D

- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruck-manometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	510 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	390 l/min	Gewicht	80 kg

Best.-Nr. 0250 0430 **€/Stück** 1089,00

(E053)

UniMaster 510-10-90 DX

- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablass-ventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, **4 m** Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	510 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	390 l/min	Gewicht	84,0 kg

Best.-Nr. 0250 0440 **€/Stück** 1389,00

(E053)

UniMaster 660-10-90 D

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruck-manometer und Kondensatablass-ventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	102 kg

Best.-Nr. 0250 0450 **€/Stück** 1419,00

(E053)

UniMaster 660-10-90 DX

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Luftabgang über Sicherheits-schnellkupplung
- Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheits-armaturen, Armaturen-einheit mit Filterdruck-minderer und Öler, **4 m** Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	106 kg

Best.-Nr. 0250 0460 **€/Stück** 1719,00

(E053)

UniMaster UNM 580-15-90 D

- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Niedrige Verdichterdrehzahl
- Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, 2 Sicherheits-schnellkupplungen

15 bar



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	580 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	470 l/min	Gewicht	111,0 kg

Best.-Nr. 0250 0435 **€/Stück** 1669,00

(E053)

UniMaster UNM 580-15-90 DX

- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Niedrige Verdichterdrehzahl
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit **4 m** Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- **Optimiertes Bedientableau mit anwender-freundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, 2 Sicherheits-schnellkupplungen

15 bar



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	580 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	470 l/min	Gewicht	116,0 kg

Best.-Nr. 0250 0437 **€/Stück** 1975,00

(E053)

SilentMaster SEM 110-8-6 WOF

- Direktgeflanschter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang über Filterdruckminderer
- Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Sehr leise durch Schalldämmhaube
- Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter
- Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte Bauform



Antriebsleistung	0,75 kW	Füllleistung	68 l/min
Spannung	230 V	Drehzahl	1450 min^{-1}
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	105 l/min	Gewicht	18 kg

Best.-Nr. 0250 0047 **€/Stück** 389,00

(E053)

SilentMaster SEM 210-8-6 WOF

NEU

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- Trag- und fahrbar
- Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats –89 dB(A)/ 4 m Abstand
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Füllleistung	120 l/min
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Gewicht	23,0 kg

Best.-Nr. 0250 0500 **€/Stück** 499,00

(E053)

SilentMaster SEM 255-10-50 W

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats –87 dB(A)/ 4 m Abstand
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,5 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	230 V	Behältervolumen	50 l
Ansaugleistung	255 l/min	Drehzahl	2850 min^{-1}
Füllleistung	165 l/min	Gewicht	56 kg

Best.-Nr. 0250 0057 **€/Stück** 1199,00

(E053)

Höchste Effizienz dank perfekt aufeinander abgestimmter Produkte

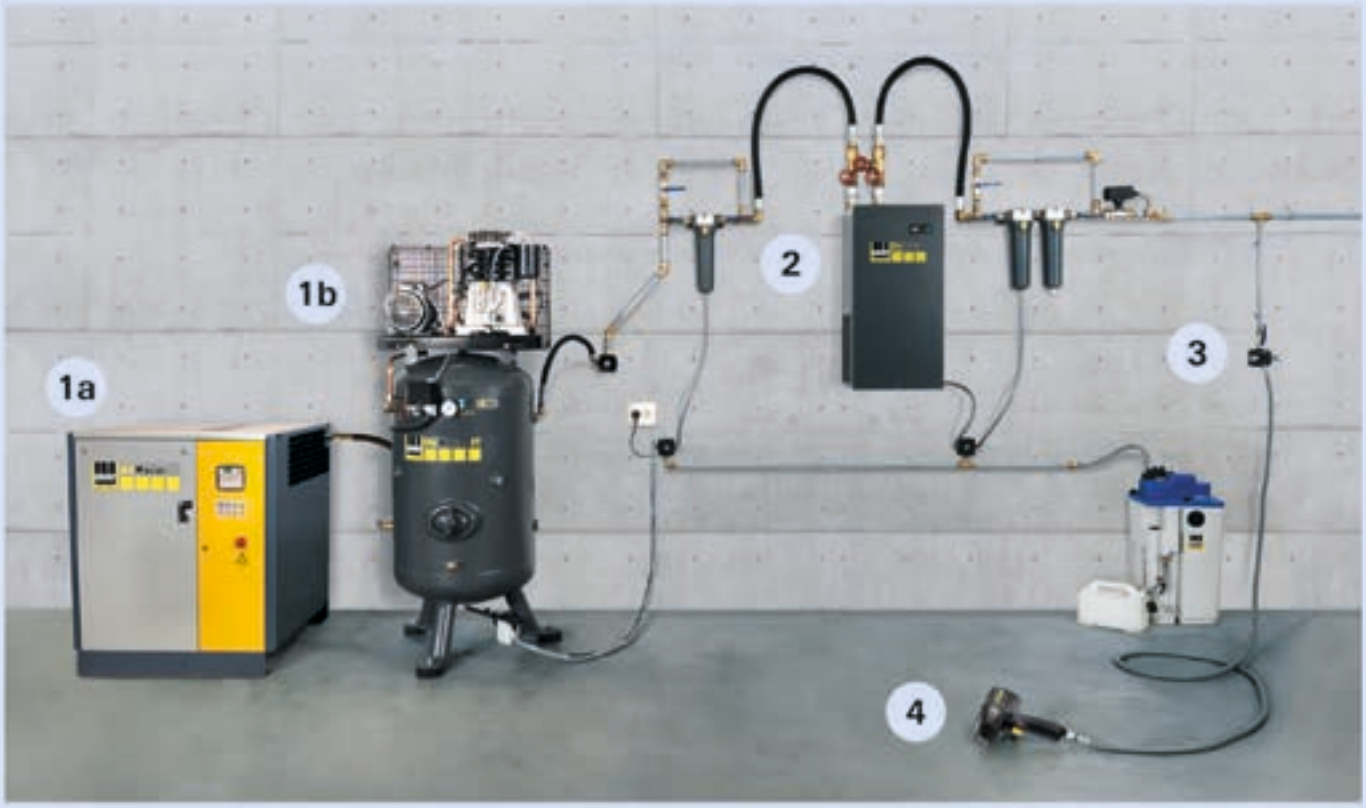

SCHRAUBEN-KOMPRESSOREN



Das Portfolio energieeffizienter AirMaster-Schraubenkompressoren reicht von 2,2 kW bis 22 kW – wahlweise als Einzelmaschine, mit Behälter und/oder Kältetrockner.

KOLBEN-KOMPRESSOREN



Diese Kompressoren sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich – mit stehendem oder liegendem Behälter mit Kältetrockner und/oder Schalldämmhaube oder als Beistellkompressor.

DRUCKLUFT-AUFBEREITUNG



Ein umfangreiches Sortiment an Kälte- und Adsorptionstrocknern, Filtern, Wartungseinheiten und Produkten zur Kondensataufbereitung sorgt für Ihre optimale Druckluftqualität.

ROHRLEITUNGS-SYSTEME



Wählen Sie zwischen Rohrleitungssystemen von 15 bis 63 mm in unterschiedlichen Materialien und Schläuchen und Produkten zur Werkstattausrüstung sowie Anschluss- und Verbindungstechnik.

DRUCKLUFT-WERKZEUGE



Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unabhängig davon, in welcher Branche Sie arbeiten.

CompactMaster CPM 110-15-3 W

NEU

1+2 10

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Sicherer Stand durch Gummisaugfüße
- Optimaler Schutz durch umlaufenden Rohrrahmen, der sowohl als Behälter wie auch als Schutz für empfindliche Teile fungiert
- Optimale Arbeitsergebnisse durch angebauten Filterdruckminderer
- Angepasste Luftabgabe, 2 Schnellkupplungen, eine davon für vollen Druck
- Hoher Arbeitskomfort durch 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	0,6 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	85 l/min	Behältervolumen	2,5 l
Füllleistung	49 l/min	Gewicht	19,5 kg

Best.-Nr. 0250 0510 **€/Stück** 499,00

(E053)

UniMaster UNM STB 660-10-10

15

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condordruckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensatablasshahn und Absperrhahn



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	94,0 kg

Best.-Nr. 0250 0210 **€/Stück** 1849,00

(E053)

UniMaster UNM STS 660-10-270

15

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condordruckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensatablasshahn und Absperrhahn



Antriebsleistung	4,0 kW	Füllleistung	520 l/min
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Drehzahl	1025 min^{-1}	Behältervolumen	270 l
Ansaugleistung	660 l/min	Gewicht	170,0 kg

Best.-Nr. 0250 0220 **€/Stück** 2349,00

(E053)

AirMaster Schraubenkompressoren

Die verlässlichen Dauerläufer

Wählen Sie Ihre passende Ausstattung mit dem AirMaster-Baukastensystem:
Stellen Sie Ihren Kompressor individuell nach Ihren Anforderungen zusammen und wählen Sie die passende Ausstattung:
Leistungsklassen: 4,0 kW/7,5 kW/11 kW/15 kW/18,5 kW/22,0 kW
Behältervolumen: 90 l/270 l /500 l
Druckstufen: 8 bar/10 bar/13 bar
Zusatzausstattung: Behälter und/oder Kältetrockner



AirMaster mit Behälter (XB)

AirMaster mit Behälter & Kältetrockner (XBDK)

Beispiel-Varianten 7,5 kW Schraubenkompressor:

Typ	Druck (bar)	Volumenstrom (l/min)	Behältervolumen (l)	Gewicht kg	Abmessungen (B x T x H) (mm)
AM K 7-10	10	1010	-	145	680 x 600 x 1000
AM K 7-10 XDK	10	1010	-	175	970 x 600 x 1000
AM K 7-10-270 XB	10	1010	270	265	1100 x 600 x 1730
AM K 7-10 XBDK	10	1010	270	295	1180 x 600 x 1730

Weitere Varianten und Leistungsklassen auf Anfrage.

Kältetrockner DK 985 ECO

- Geeignet für energiesparende, sporadische sowie dauerhafte Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 3 °C Drucktaupunkt (Klasse 4 nach DIN ISO 8573)
- Energiespar-Funktion: Lüfter und Kältekompressor werden bei einer längeren Abnahmepause abgeschaltet
- Wärmetauscher – Wärmetauscherflächen mit groß dimensionierten Strömungsquerschnitten – „Hängegeräte“ mit Edelstahlwärmetauscher, „Standgeräte“ mit Kupferflächen
- Effiziente Wärmeübertragung – Vorkühlung der eintretenden warmen Druckluft durch austretende kalte Luft, welche dadurch erwärmt in das Druckluftnetz eingespeist wird – effiziente Kühlung durch optimale Kältemittelverteilung – große Oberflächen
- Kondensatabscheidung – optimale Durchflussgeschwindigkeit gewährleistet einfache Tröpfchenbildung – tropfenbildende Wärmetauscheroberfläche –Kondensatsammlung im kalten Bereich des Trockners
- Effiziente und wirtschaftliche Ableitung ohne Druckverluste durch automatischen Kondensatableiter
- Einfachste Montage der Hängegeräte an Wänden



Volumenstrom	1330 l/min	Abmessungen (B x T x H)	325 x 263 x 745 mm
Nennaufnahme	230 W	Gewicht	25 kg
Druckverlust	0,25 bar		
Anschluss Luftabgang	IG R 3/4"		

Best.-Nr. 0250 0260 **€/Stück** 1465,00

(E053)

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100

- Automatisches Ableiten von ölhaltigem und verschmutztem Kondensat
- Verschleiß- und wartungsfrei durch elektronische Niveauerfassung
- Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung
- Keine Druckluftverluste
- Einfache Installation
- Für Betriebsdruck bis 16 bar
- Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Elektrischer Anschluss 230 Volt/50 Hz
- Für Kompressoren mit max. 4000 l/min
- Luftanschluss G 1/2" IG



für Ansaugleistung	2500 l/min	Gewicht	0,8 kg
E-Anschluss	230 V/50 Hz	Abmessungen (B x T x H)	149 x 65 x 118 mm
Luftanschluss	IG 1/2 "		

Best.-Nr. 0250 0270 **€/Stück** 205,00

(E054)

Öl-Wasser-Separator Öwamat 10

- Zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohlefilter) und Aktivkohlefilter für Ölaerosole der Abluft
- Wandhängende oder stehende Montage möglich
- Keine Wellenbewegung im Behälter durch optimierten Kondensateinlauf



für Ansaugleistung	2400/1700 l/min	Abmessungen (B x T x H)	290 x 222 x 528 mm
Gewicht	3,5 kg		

Best.-Nr. 0250 0280 **€/Stück** 357,00

(E053)

Ratschenschrauber MR 2410 B 1/2"

TOKU

- Ratschenschrauber für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten
- Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- Der Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2 "		
Drehzahl	175 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	78 Nm	Gewicht	1,2 kg
Luftverbrauch	6,0 l/s	Max. Schrauben-Ø	12 mm

Best.-Nr. 0290 0050 **€/Stück** 121,00

(E061)

Ratschenschrauber 9022 P-2

HAZET

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o. Ä.
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Umdrehungen/Minute: 280 upm
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)



Antriebsvierkant	1/4 "		
Drehzahl	280 min^{-1}	Schalldruckpegel LPA	99 dB
Drehmoment	108 Nm	Kupplungsstecker Nennweite	7,2 mm
Luftverbrauch	1,9 l/s	Luftanschluss	
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewinde	12,91 mm/1/4"
Schall-Leistungspegel	110 dB(A)	Gewicht	1,24 kg

Best.-Nr. 0305 0160 **€/Stück** 159,00

(E090)

Ratschenschrauber 9020P-2

HAZET

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 m
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o. Ä.
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker, inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)



Antriebsvierkant	1/4 "		
Drehzahl	250 min^{-1}		
Anzugsdrehmoment max.	40 Nm	Schalldruckpegel LPA	90 dB
Luftverbrauch	1,2 l/s	Luftanschluss	
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewinde	12,91mm/1/4"
Vibrationspegel	3,3 m/s^2	Kupplungsstecker Nennweite	7,2 mm
Schall-Leistungspegel	101 dB(A)	Gewicht	0,5 kg

Best.-Nr. 0305 0100 **€/Stück** 115,00

(E090)

Schlagschraubendreher 9010 TB

NEU

HAZET

- Für schnelles Arbeiten in beengten Räumen
- 150° schwenkbarer Luftanschluss
- Butterfly-Umschalter für leichten Richtungswechsel
- Komplett geschlossener Kopf
- Schlauchdurchmesser, empfohlen: 10 mm
- Vibrationsbeschleunigung: 6,74 m/s2
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig



		Gewicht	0,55 kg
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	Schall-Leistungspegel	109 dB(A)
Drehzahl	12000 min^{-1}	Kupplungsstecker	
Drehmoment	108 Nm	Nennweite	7,2 mm
Luftverbrauch	1,0 l/s	Luftanschluss	
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewinde	12,91 mm (1/4")

Best.-Nr. 0305 0150 **€/Stück** 143,40

(E090)

Ratschenschrauber 9021 P-2

HAZET

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 20 % über DIN
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o. Ä.
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)



Antriebsvierkant	3/8 "		
Drehzahl	300 min^{-1}	Schalldruckpegel LPA	92 dB
Drehmoment	54 Nm	Kupplungsstecker	
Luftverbrauch	1,7 l/s	Nennweite	7,2 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftanschluss	
Gewicht	0,5 kg	Gewinde	12,91 mm/1/4"
Vibrationspegel	3,9 m/s^2	Schall-Leistungspegel	103 dB(A)

Best.-Nr. 0305 0140 **€/Stück** 117,00

(E090)

Schlagschraubendreher 9010T

NEU

HAZET

- Für schnelles Arbeiten in beengten Räumen
- 150° schwenkbarer Luftanschluss
- Butterfly-Umschalter für leichten Richtungswechsel
- Komplett geschlossener Kopf
- Schlauchdurchmesser, empfolen: 10 mm
- Vibrationsbeschleunigung: 6,74 m/s2
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig



		Gewicht	0,55 kg
Antriebsvierkant	1/4 "	Schall-Leistungspegel	109 dB(A)
Drehzahl	12000 min^{-1}	Kupplungsstecker	
Drehmoment	108 Nm	Nennweite	7,2 mm
Luftverbrauch	1,0 l/s	Luftanschluss	
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewinde	12,91 mm (1/4")

Best.-Nr. 0305 0155 **€/Stück** 133,00

(E090)

Ratschenschrauber 1/2 RRW-3404

RED ROOSTER

- Reaktionsfreier Schlagschrauber
- Rückschlagfrei
- Luftaustritt hinten
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen



Antriebsvierkant	1/2 "	Drehmoment	95 Nm
Luftverbrauch	6 l/s	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	500 min^{-1}	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 1185 **€/Stück** 147,00

(E060)

Bohrmaschine RR-13DP

RED ROOSTER

- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Ergonomische Form
- Links- und rechtsdrehend



Leistung	0,35 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	8,0 l/s	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 0049 **€/Stück** 184,00

(E060)

Winkelbohrmaschine 9030N-5

NEU

HAZET

- Für schwer zugängliche Stellen
- Mit Schnellspannfutter
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Kälteisolierender Griff



Drehzahl	1400 min^{-1}		
Luftverbrauch	1,9 l/s	Arbeitsdruck	6,3 bar
Bohrfutterspannweite	1,0–10,0 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0305 0050 **€/Stück** 153,00

(E090)

Schlagschrauber 3/8" 9011M

HAZET

- Extrem kompakte Bauweise
- Kälteisolierter Handgriff
- Inklusive Kupplungsstecker
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf
- Einfache Bedienung
- Empfohlenes Drehmoment: bis 375 Nm
- Schraubengröße: M 13



Antriebsvierkant	3/8 "		
Luftverbrauch	1,2 l/s		
Drehzahl	6500 min^{-1}		
Anzugsdrehmoment max.	461 Nm		
Arbeitsdruck	6,3 bar		
Schalldruckpegel LPA	90 dB	Luftanschluss Gewinde	1/4 "
Lösemoment	max. 481 nm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0305 0185 **€/Stück** 155,00

(E090)

Bohrmaschine RR-10D P 3/8"

RED ROOSTER

- Diese Bohrmaschine von Red Rooster ist ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze
- Das Gehäuse ist aus Kunststoff in einer ergonomisch hervorragenden Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Links- und rechtsdrehend



Leistung	0,35 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	1800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	8,0 l/s	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0290 0047 **€/Stück** 121,00

(E060)

Schlagschrauber RR-15 P 1/2"

RED ROOSTER

- Schlagschrauber mit 1-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Antriebsvierkant mit Federring ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	6,6 l/s	Drehmoment	430 Nm
Drehzahl	6900 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0015 **€/Stück** 83,00

(E060)

Schlagschrauber MI-17 HEG 1/2"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,3 l/s	Drehmoment	650 Nm
Drehzahl	5500 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0087 **€/Stück** 186,00

(E061)

Schlagschrauber 1/2" 9012M

HAZET

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Einfache Bedienung
- Jumbo Hammer Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	2,1 l/s		
Drehzahl	10000 min^{-1}		
Anzugsdrehmoment max.	678 Nm	Arbeitsdruck	6,3 bar
Lösemoment	max. 1100 nm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0305 0220 **€/Stück** 155,00

(E090)

Schlagschrauber 1/2" 9012EL-SPC

HAZET

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an Geräte-Rückseite
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Empfohlenes Drehmoment: bis 881 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	2,3 l/s	Lösemoment	max. 1700 nm
Drehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht	2,3 kg
Anzugsdrehmoment max.	1054 Nm	Arbeitsdruck	6,3 bar

Best.-Nr. 0305 0200 **€/Stück** 199,00

(E090)

Schlagschrauber 1/2" 9012-1SPC

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	1,9 l/s		
Drehzahl	7500 min^{-1}	Anzugsdrehmoment	623 Nm
Lösemoment	max. 1000 nm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0305 0240 **€/Stück** 199,00

(E068)

Schlagschrauber MI-17 HE – Set

im Koffer

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant
- Lieferumfang: Schlagschrauber, Kraftstecknüsse kurz 17, 19, 21, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,3 l/s		
Drehzahl	5500 min^{-1}		
Drehmoment	650 Nm		
Gewicht	2,4 kg		

Best.-Nr. 0290 0135 **€/Stück** 212,00

(E061)

Schlagschrauber 1/2" 9012SPC

HAZET

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Rechts-/Linkslauf mehrstufig
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungsstecker



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	1,9 l/s		
Drehzahl	7000 min^{-1}	Anzugsdrehmoment max.	750 Nm
Lösemoment	max. 850 nm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0305 0260 **€/Stück** 122,00

(E090)

Schlagschrauber RRI-18N 1/2”

RED ROOSTER

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1/2 "	Drehmoment	815 Nm
Luftverbrauch	8,2 l/s	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	7000 min^{-1}	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1173 **€/Stück** 174,00

(E060)

Schlagschrauber 9013MG 3/4"

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Inklusive Kupplungsstecker
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 1084 Nm



Antriebsvierkant	3/4 "		
Luftverbrauch	3,3 l/s	Lösemoment	max. 1800 nm
Drehzahl	6100 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	1627 Nm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0305 0280 **€/Stück** 518,00

(E090)

Schlagschrauber RRI-21 1/2"

RED ROOSTER

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional



Antriebsvierkant	1/2 "	Drehmoment	1750 Nm
Luftverbrauch	9,2 l/s	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1175 **€/Stück** 217,00

(E060)

Schlagschrauber 9013SPC

NEU

HAZET

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 1000 Nm
- Schlauchdurchmesser, empfohlen: 13mm
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig



Antriebsvierkant	20 (3/4") mm		
Luftverbrauch	2,9 l/s	Lösemoment	1800 nm
Drehzahl	3800 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	1490 Nm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0305 0290 **€/Stück** 293,00

(E090)

Schlagschrauber MI 20 P 3/4”

TOKU

- Schlagschrauber mit TWINHammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	3/4 "		
Luftverbrauch	9,6 l/s	Drehmoment	1000 Nm
Drehzahl	5000 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0290 0095 **€/Stück** 515,00

(E061)

Schlagschrauber RRI-24N 1”

RED ROOSTER

- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	9,1 l/s		
Drehzahl	5500 min^{-1}		
Drehmoment	1900 Nm		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0290 1153 **€/Stück** 499,00

(E060)

Schlagschrauber RRI-24N 3/4”

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 3/4"-Antriebsvierkant und Drehmoment 1625 Nm

Best.-Nr. 0290 1165 **€/Stück** 457,00

(E060)

Schlagschrauber 9014MG-1 1"

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf
- Einfache Bedienung
- Leichtes (8,5 kg) Magnesium-Gehäuse, leichter als vergleichbare Aluminium-Gehäuse
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 1355 Nm



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	4,5 l/s	Lösemoment	max. 2712 nm
Drehzahl	6200 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	2440 Nm	Gewicht	6,8 kg

Best.-Nr. 0305 0300 **€/Stück** 899,00

(E090)

Schlagschrauber MI-42ESR 1"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	1 "	Drehmoment	2850 Nm
Luftverbrauch	16,6 l/s	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	3900 min^{-1}	Gewicht	9,4 kg

Best.-Nr. 0290 1155 **€/Stück** 976,00

(E061)

Schlagschrauber 9014MG 2 1"

NEU

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf, vierstufig
- Einfache Bedienung
- Leichtes (8,5 kg) Magnesium-Gehäuse, leichter als vergleichbare Aluminium-Gehäuse
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 2440 Nm



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	4,5 l/s		
Drehzahl	6200 min^{-1}		
Drehmoment	2712 Nm	Arbeitsdruck	6,3 bar
Lösemoment	max. 2712 nm	Gewicht	6,8 kg

Best.-Nr. 0305 0430 **€/Stück** 973,00

(E090)

Schlagschrauber MI-3800 ELR 1"

TOKU

- Schlagschrauber mit geschlossenem 1-Hammer-Schlagwerk
- Für den harten Einsatz
- Lange Spindel für tiefe Felgen
- 4-stufig einstellbar
- Inklusive Seitengriff



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	15,0 l/s	Drehmoment	2000 Nm
Drehzahl	4500 min^{-1}	Gewicht	9,9 kg

Best.-Nr. 0290 0120 **€/Stück** 902,00

(E061)

Balancer

- Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand
- Balancer erhöhen den Bedienungskomfort
- Arbeitsmittel werden im Sichtfeld gehalten
- Gewichtsausgleich und dadurch Balance kann auf die gesamte Seilauszuglänge eingestellt werden



Best.-Nr.	Traglast kg	€/Stück
0192 0910	0,5– 1,5	61,00
0192 0920	1,5– 2,5	71,00
0192 0930	1,0– 3,0	162,00
0192 0940	2,5– 5,0	169,00
0192 0942	3,5– 6,5	183,00
0192 0945	4,5– 9,0	196,00
0192 0950	7,5–11	206,00
0192 0955	10,0–14,0	213,00
0192 0953	13,5–17	219,00
0192 0965	13,0–25	619,00

(E027)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Turbinenstiftschleifer RRI-T4065

RED ROOSTER

- Speziell für leichte Schleifarbeiten mit Hartmetallfräser und Schleifstifte
- Durch die Anwendung eines Turbinenmotors ist eine sehr gleichmäßige Geschwindigkeit auch unter Belastung möglich
- Besseres Schleifergebnis und höhere Standzeiten der Fräser/Schleifstifte
- Niedrig in Gewicht und sehr kompakter Bauform
- Niedriger Geräuschpegel durch integrierte Geräuschdämpfung
- Optimierte Handhabung durch Schiebeventil im Schlauch und ergonomisch ausgewogene Formgebung
- Hohe Standzeit des Turbinenmotors ohne Lamellen – ölfreier Betrieb, ohne Leistungsabfall möglich
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, minimiert den Vibrationspegel und optimiert die Standzeit der Schleifwerkzeuge



Leistung	0,4 kW	Luftverbrauch	5,6 l/s
Drehzahl	65000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Werkzeugaufnahme	3,0 mm	Gewicht	0,2 kg

Best.-Nr. 0290 0052 **€/Stück** 356,00

(E060)

Mikro-Stabschleifer gerade 9032M

HAZET

- Zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen
- Schlauchlänge: 1500 mm



Drehzahl	60000 min^{-1}	Luftverbrauch	1,8 l/s
Werkzeugaufnahme		Arbeitsdruck	6,3 bar
Spannzange	3 mm	Gewicht	0,21 kg

Best.-Nr. 0305 0410 **€/Stück** 85,50

(E090)

Stabschleifer MG 7206 B

TOKU

- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Mit Sicherheitshebel



Leistung	0,38 kW		
Drehzahl	23000 min^{-1}	Luftverbrauch	5,0 l/s
Werkzeugaufnahme		Arbeitsdruck	6,3 bar
Spannzange	6,0 mm	Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr. 0290 0060 **€/Stück** 123,00

(E061)

Stabschleifer abgewinkelt 9032N-5

HAZET

- Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Abgewinkelte Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff



Drehzahl	2000–20000 min^{-1}	Luftverbrauch	1,8 l/s
Werkzeugaufnahme		Arbeitsdruck	6,3 bar
Spannzange	6,00 mm	Gewicht	0,5 kg

Best.-Nr. 0305 0420 **€/Stück** 107,00

(E090)

Stabschleifer gerade 9032N-1

HAZET

- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Leistung: 224 Watt
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff



Drehzahl	2000–25000 min^{-1}	Luftverbrauch	1,8 l/s
Werkzeugaufnahme		Arbeitsdruck	6,3 bar
Spannzange	6,00 mm	Gewicht	0,64 kg

Best.-Nr. 0305 0400 **€/Stück** 89,00

(E090)

Stabschleifer RRG-200RE

RED ROOSTER

- Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	0,25 kW		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftverbrauch	4,0 l/s
Drehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr. 0290 0057 **€/Stück** 63,00

(E060)

Stabschleifer RRG-200REL

RED ROOSTER

- Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten
- Extra lange Achse
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	0,25 kW		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftverbrauch	4,0 l/s
Drehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	0,86 kg

Best.-Nr. 0290 0062 **€/Stück** 90,00

(E060)

Trennschleifer 9033-10

HAZET

- Für Trennarbeiten unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Rechts-/Linkslauf
- Kälteisolierender Griff
- Lieferung inklusive einer Trennscheibe



Leistung	0,552 kW	Werkzeugaufnahme	10,0 mm
Drehzahl	2000–18000 min^{-1}	Betriebsdruck	6,3 bar
Scheiben-Ø	76 mm	Luftanschluss	PT 1/4 "

Best.-Nr. 0305 0440 **€/Stück** 115,00

(E090)

Stabschleifer MG-OA

YOKOTA

- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-Formen- und Karosseriebau
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange

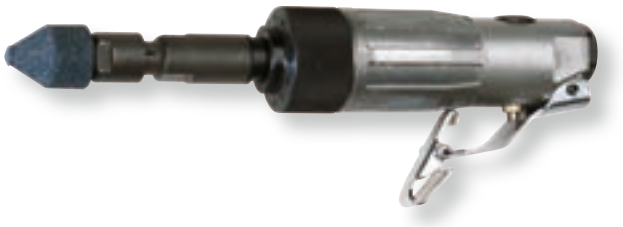

Leistung	0,30 kW		
Drehzahl	25000 min^{-1}	Luftverbrauch	6,2 l/s
Werkzeugaufnahme		Arbeitsdruck	6,3 bar
Spannzange	6,00 mm	Gewicht	0,45 kg

Best.-Nr. 0290 0280 **€/Stück** 286,00

(E062)

Winkelschleifer RRG-2055

RED ROOSTER

- Winkelschleifer für Schrupp- und Trennarbeiten
- Kunststoffhandgriff, vibrationsgedämpft, für Links- oder Rechtshänder montierbar
- Scheibenschutz ist per Knopfdruck verstellbar

10000 min^{-1} Scheiben-Ø 125 mm



Leistung	0,45 kW		
Drehzahl	10000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	11,0 l/s	Luftanschluss	PT 1/4 "
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0290 0073 **€/Stück** 231,00

(E060)

Graviergerät RRI-9010

RED ROOSTER

- Druckluftgraviergerät für Einsatz in Werkstatt, Reparaturabteilung
- Versehen mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhältlich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Meter Schlauch



Schläge	36000 min^{-1}		
Luftverbrauch	0,5 l/s	Gewicht	0,25 kg

Best.-Nr. 0290 0700 **€/Stück** 163,00

(E060)

Winkelschleifer TAG-50 MLH

TOKU

- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Sicherheits-Startknopf und integrierter Drehzahlregler
- Schallgedämpfter Luftauslass zur Rückseite
- Vibrationsgedämpfter und kälteisolierter Handgriff
- Leichtgewichtiges Motorengehäuse
- Spindelarretierung
- Metrische Spindel und geschlossenes Kugellager

12000 min^{-1} Scheiben-Ø 125 mm



Leistung	0,67 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	10,8 l/s	Luftanschluss	PT 3/8 "
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0290 0066 **€/Stück** 372,00

(E061)

Winkelschleifer TAG-700 QJL

TOKU

- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Mit vibrationsgedämpftem Seitengriff



Leistung	1,1 kW		
Drehzahl	8500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	16,6 l/s	Luftanschluss	3/8 "
Max. Schleifkörper-Ø	180 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0290 0067 **€/Stück** 409,00

(E061)

Minischleifer RRS-60152

RED ROOSTER

- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leichtgewicht
- Drehzahl regulierbar
- ROLOC-Aufnahme



Leistung	0,3 kW	Luftverbrauch	4,9 l/s
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	Gewicht	0,54 kg

Best.-Nr. 0290 0515 **€/Stück** 104,00

(E060)

Exzenterschleifer RRI-6150-5 NV

RED ROOSTER

- Mit spezieller Vibrationsdämpfung: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen
- Die Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung
- Luftmotor ölfrei
- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Leichtgewicht
- Drehzahl einstellbar



Leistung	0,3 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	4,9 l/s	Arbeitshub	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. 0290 0645 **€/Stück** 207,00

(E060)

Bandschleifer 9033-4

HAZET

- Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
- Inklusive drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- 360° drehbar
- Kälteisolierender Handgriff
- Kupplungsstecker inklusive



		Luftverbrauch	4 l/s
		Schalldruckpegel LPA	73 dB
		Luftanschluss Gewinde	12,91 mm/1/4"
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}	Kupplungsstecker Nennweite	7,2 mm
Bandgeschwindigkeit	1188 m/min	Gewicht	0,8 kg
Betriebsdruck	6,3 bar		

Best.-Nr. 0305 0340 **€/Stück** 151,00

(E090)

Stichsäge 9034 P-1

HAZET

- Schneidleistung: Stahlblech 3 mm/Alu 4 mm
- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Inklusive 3 Sägeblätter (Gesamtlänge: 74 mm)
- Luftauslassrichtung justierbar
- Kupplungsstecker inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm



		Luftanschluss Gewinde	12,91 mm/1/4"
Hub	10000 min	Vibrationswert	7,7 m/s^2
Arbeitsdruck	6,3 bar	Schalldruckpegel LPA	78,9 dB(A)
Gewicht	0,8 kg	Schall-Leistungspegel	89,9 dB/m
Kupplungsstecker Nennweite	7,2 mm		

Best.-Nr. 0305 0360 **€/Stück** 172,40

(E090)

DL-Meißelhammer RRH-4309K

NEU

RED ROOSTER

- Für den professionellen Einsatz in verschiedenen Bereichen
- Vibrationsreduziert
- Ergonomisches Design
- Schnellwechselhalter
- Kompakt und leicht
- Luftaustritt durch Handgriff
- Für Links- und Rechtshänder



Schlagenergie	9,0 J		
Luftverbrauch	7,1 l/s	Hubzahl	3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	11 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0290 0078 **€/Stück** 156,00

(E060)

Meißel für RRH-4309K

RED ROOSTER



Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0290 0285	Spitzmeißel	8,99
0290 0295	Spatmeißel	8,99
0290 0300	Flachmeißel 33 x 120 mm	8,99
0290 0310	Flachmeißel 20 x 120 mm	8,99

(E063)

Nadelentroster RRI-4006

RED ROOSTER

- Nadelentroster für schwere Einsatzfälle
- Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm



Schläge	3000 min		
Hub	34 mm		
Luftverbrauch	2,6 l/s		
Gewicht	2,6 kg		

Best.-Nr. 0290 0260 **€/Stück** 309,00

(E060)

Nadelentroster RR-2110 NS

RED ROOSTER

- Nadelentroster mit Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm



Schläge	3000 min	Luftverbrauch	3,0 l/s
Hub	33 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0290 0270 **€/Stück** 182,00

(E060)

Ersatznadeln

RED ROOSTER

- Es werden 19 Nadeln für den Nadelentroster RRI-4006 benötigt
- 3 x 178 mm



Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0290 0275	Ersatznadeln, flach	0,62

(E063)

Spezialöl für Werkzeuge

- Mineralisches Werkzeug-Öl für tägliche Anwendung
- Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich über den Stecknippel geölt werden

Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. 0250 0151 **€/Stück** 11,90

(E054)

Farbspritzpistole AZ 2

- Speziell für Modellbau, Karosserieinstandhaltung, kleine Ausbesserungsarbeiten usw.
- Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden
- Weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit durch niedriges und gut ausgewogenes Gewicht
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösungsmittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,3 bis 1,2 mm Ø
- Durch die Anti-Haft-Beschichtung wird eine schnelle und einfache Reinigung des Pistolenkörpers ermöglicht
- Lieferumfang: Pistole, Düse 0,5 mm Ø und Fließbecher 0,25 l



Arbeitsdruck	2–4 bar
Luftverbrauch	130–200 l/min
Gewicht	0,27 kg

Best.-Nr. 0261 0125 **€/Stück** 185,00

(E054)

Farbspritzpistole FP-HTE 1,5

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Nadel aus Edelstahl
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Lieferumfang: Pistole, Düsen-Ø 1,5 mm und Fließbecher 0,6 l



Arbeitsdruck	2–3 bar
Luftverbrauch	200–300 l/min
Gewicht	0,52 kg

Best.-Nr. 0261 0135 **€/Stück** 139,00

(E054)

Kartuschenpistole KTP 310 DR

- Für handelsübliche 310-ml-Kunststoff-Kartuschen
- Mittelgriff-Ausführung mit optimalem Schwerpunkt
- Mit Schnellentlüftungsventil, um ein Nachlaufen des Materials zu verhindern
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials



Arbeitsdruck	10 bar		
Luftbedarf	60 l/min	Gewicht	0,46 kg

Best.-Nr. 0261 0142 **€/Stück** 99,50

(E054)

Reifenfüllmessgerät RF-RM

- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 63 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht
- Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen (für Fahrrad-, Rennrad-, Mountain-Bike-, Auto- und Motorradreifen, Bälle usw.)



Max. Druck	7 bar
Schlauchlänge	0,41 m
Gewicht	0,4 kg

Best.-Nr. 0261 0146 **€/Stück** 26,90

(E054)

Reifenfüllmessgerät RF-RMG

- Für ein präzises und einfaches Arbeiten
- Ausführung aus Aluminium
- Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
- Anschlussschlauch mit Drehausgleich
- RF-RMG-K-Ausstattung: Kipphebelstecker
- RF-RMG-Ausstattung: Doppelseitiger Ventilstecker
- Lieferumfang: Gerät, Anschlussschlauch mit Druckausgleich



Max. Druck	0–12 bar		
Schlauchlänge	0,46 + 0,30 m	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0261 0144 **€/Stück** 79,90

(E054)

Reifenfüllmessgerät RF 12 MG

- Einfache Bedienung dank Momentstecker
- Besonders flexibles Arbeiten durch 1,5 m langen Schlauch
- Höchste Präzision durch geeichtes Manometer nach EWG Bauartzulassung
- Unschlagbar im Werkstattalltag dank extrem robustem und stoßfestem Gehäuse
- Genaue Dosierung der Luftmenge durch ergonomische Tasten
- Optimal geeignet für Lkw und Busse durch Druckbereich bis 12 bar



Max. Druck	15 bar		
Manometeranzeige	0,7–12 bar		
Arbeitstemperatur	–20 bis +60 °C		
Schlauchlänge	1,50 m	Gewicht	0,8 kg

Best.-Nr. 0260 0165 **€/Stück** 123,00

(E054)

Ausblaspistole AP-Vario-P

- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzughebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Speziell für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer



Luftbedarf	222 l/min	Arbeitsdruck	4–6 bar

Best.-Nr. 0261 0115 **€/Stück** 16,20

(E054)

Saug- und Blaspistole 9043N-10

- Mit Einhandumschaltung
- **Zum Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen**
- Metallgehäuse
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z. B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird



Betriebsdruck	6,3 bar		
Schall-Leistungspegel	97 dB		
Schall-Druckpegel	92 dB		
Luftanschluss	12,91 mm		

Best.-Nr. 0305 0390 **€/Stück** 63,00

(E090)

Das innovative Rohrleitungssystem



Die Basis-Dosen:

Für wenig bis mittleren Bedarf an Abgängen.

Die Top-Dosen:

Zur Aufrüstung der Basis-Dosen bei erhöhtem Bedarf an Abgängen.

Wechselnde Anforderungen erfordern eine hohe Flexibilität in der Arbeitswelt.
Aus diesem Grund können Sie unser Rohrleitungssystem einfach und schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und erweitern – mit dem innovativen und modularen Rohrleitungssystem von Schneider airsystems.

schneider airsystems

Click it

Inhalt Reinigungstechnik


7/2

7/4

7/7

Hochdruckreiniger unbeheizt **7/2–7/6**
Hochdruckreiniger beheizt **7/4, 7/7**


7/8

7/10

Trockensauger **7/8–7/10**


7/12

7/13

7/15

Nass- und Trockensauger **7/11–7/14**
Industriesauger **7/15**


7/17

7/18

Sicherheitssauger **7/16–7/18**


7/19

7/19

Kehrmaschinen **7/19**


7/20

7/20

Scheuersaug- und Bodenreinigungsmaschinen **7/20**

Hochdruckreiniger K 4 Compact Home



- Wassergekühlter Motor
- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Mit dem Flächenreiniger T 350 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Die Dreckfräse beseitigt auch starke Verschmutzungen
- Integrierter Wasserfilter zum Schutz der Pumpe
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 6 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Quick Connect, Dreckfräser, **Flächenreiniger T 350 mit Griff**, Wasseransaugung, Vario-Power-Strahlrohr, Teleskopgriff, integrierter Wasserfilter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4", Reinigungsmittelschlauch mit Filter, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1

Anschlussleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	130 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/420 l/h	Gewicht	10,7 kg

Best.-Nr. 0231 0155 **€/Stück** 210,08

(E045)

Hochdruckreiniger K 5 Compact Home mit Flächenreiniger K350



- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Der Hochdruckschlauch ist an beiden Enden mit dem neuen Quick-Connect-Schnellverschluss ausgestattet
- Mit dem Flächenreiniger T 350 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Die Dreckfräse beseitigt auch hartnäckigste Verschmutzungen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 8 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Quick Connect, geräteseitiges Quick Connect, **Flächenreiniger T 350 mit Griff**, Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr, integrierter Wasserfilter, Wasseransaugung, Reinigungsmittelschlauch mit Filter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4", Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1

Anschlussleistung	2,1 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	145 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/500 l/h	Gewicht	11,5 kg

Best.-Nr. 0231 0203 **€/Stück** 277,30

(E045)

Hochdruckreiniger K 5 Compact

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Flächenreiniger T 350

Best.-Nr. 0231 0200 **€/Stück** 235,29

(E045)

Hochdruckreiniger K 7 Compact Home mit Flächenreiniger 450



- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Der Hochdruckschlauch ist an beiden Enden mit dem neuen Quick-Connect-Schnellverschluss ausgestattet
- Mit dem Flächenreiniger T 450 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Die Dreckfräse beseitigt auch hartnäckigste Verschmutzungen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Quick Connect, geräteseitiges Quick Connect, **Flächenreiniger T 450 mit Griff,** Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr, integrierter Wasserfilter, Wasseransaugung, Reinigungsmittelschlauch mit Filter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4", Stein- und Fassadenreiniger

Anschlussleistung	3,0 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	160 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/600 l/h	Gewicht	17,1 kg

Best.-Nr. 0231 0206 **€/Stück** 411,76

(E045)

Hochdruckreiniger K 7 Compact

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Flächenreiniger T 450

Best.-Nr. 0231 0207 **€/Stück** 369,74

(E045)

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

NEU

KÄRCHER

makes a difference

- Zylinderkopf und Wasserzulauf aus Messing
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf Gerätevorderseite
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Mit Flächenreiniger FR Classic zur spritzfreien Hochdruckreinigung
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, NW 6, AVS, verlängerte Handspritzpistole EASY!Force, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, integrierte HD-Schlauchtrommel, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, **Flächenreiniger FR Classic**



Gerät des Jahres

Anschlussleistung	2,8 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	180 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/500 l/h	Gewicht	27,5 kg

Best.-Nr. 0231 0630 **€/Stück** 719,00

(E046)

Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic

NEU

KÄRCHER

makes a difference

- Zylinderkopf und Wasserzulauf aus Messing
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf Gerätevorderseite
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Mit Flächenreiniger FR Classic zur spritzfreien Hochdruckreinigung
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch, NW 6, AVS, verlängerte Handspritzpistole EASY!Force, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, **Flächenreiniger FR Classic**



190 bar 590 l/h

Anschlussleistung	2,9 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	190 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/590 l/h	Gewicht	27,5 kg

Best.-Nr. 0231 0640 **€/Stück** 699,00

(E046)

Hochdruckreiniger HD 6/15 CX Plus

NEU

KÄRCHER

makes a difference

- Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr, drehbar gelagertem Hochdruckschlauch (15 m) und Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät (30 bis max. 150 bar)
- Lange Standzeiten durch 3-Kolben-Axialpumpe
- Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- Lieferumfang: Reiniger, 15 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert), integrierte Schlauchtrommel, verlängerte Handspritzpistole EASY!Force, Edelstahl-Strahlrohr 850 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°)



190 bar 560 l/h

Anschlussleistung	3,1 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	30–190 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	230/560 l/h	Gewicht	28 kg

Best.-Nr. 0231 0650 **€/Stück** 869,00

(E046)

Hochdruckreiniger HD 7/18-4 MX Plus

NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrom-Motor
- Easy-Press-Pistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte
- Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden
- Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch
- Switch-CHEM zur exakten, stufenlosen Reinigungsmittel-Dosierung
- 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reinigungsmitteln
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch (drehbar gelagert, 15 m), integrierte Schlauchtrommel, verlängerte Handspritzpistole EASY!Force, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°)

215 bar
700 l/h



Anschlussleistung	5,0 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Spannung	400 V	Gewicht	52,0 kg
Max. Druckleistung	30–215 bar		
Wasserleistung Q min./Q max.	240/700 l/h		

Best.-Nr. 0231 0660 **€/Stück** 1310,00
(E046)

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX

NEU

KÄRCHER
makes a difference

- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport
- Chemikalienzumischung im Niederdruckbetrieb
- Patentierte Düsentechnologie
- Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze
- Integrierte Schlauchtrommel
- Von außen entnehmbarer Wasserfilter
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch (15 m), Handspritzpistole, Handspritzpistole, EASY!Force Advanced, Strahlrohr (550 mm), Anti-Verdrehsystem, Druckabschaltung

150 bar



Anschlussleistung	2,7 kW	Brennstofftank (HW)	6,5 l
Spannung	230 V	Gewicht	76,0 kg
Max. Druckleistung	150 bar		
Wasserleistung Q min./Q max.	–/450 l/h		
Max. Wasserzulauftemperatur	80 °C		

Best.-Nr. 0231 0680 **€/Stück** 1630,00
(E046)

Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M Plus

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel, mit 10-m-HD-Schlauch

Best.-Nr. 0231 0670 **€/Stück** 1210,00
(E046)

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 U

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel, mit 10-m-HD-Schlauch

Best.-Nr. 0231 0690 **€/Stück** 1564,00
(E046)

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

NEU

KÄRCHER
makes a difference

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Eco-Stufe gewährleistet umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Praktische Ablagefächer für Zubehör, Düsen etc.
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Maschine, Handspritzpistole, EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System



Anschlussleistung	6,0 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	155 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	15 l
Max. Druckleistung	30–180 bar	Reinigungsmitteltank	10 l
Wasserleistung Q min./Q max.	300/800 l/h	Gewicht	114,0 kg

Best.-Nr. 0231 0700 **€/Stück** 2990,00
(E046)

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel, mit 10-m-HD-Schlauch

Best.-Nr. 0231 0710 **€/Stück** 2890,00
(E046)

Hochdruckreiniger C-PG 130.2-8 PCDI X-TRA

Nilfisk

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, CLICK & CLEAN-Schaumsprüher, CLICK & CLEAN-Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leistungsregulierung mit Powergriff
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado-Düse PR, Powerspeed-Düse, Schaumsprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schlauchtrommel HD-Schlauch 8 m, Terrassenreiniger Compact Ratio, Saugschlauch 3 m, Rohrreinigungs-Set 8 m



Anschlussleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	130 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	350/520 l/h	Gewicht	11,2 kg

Best.-Nr. 0230 0045 **€/Stück** 277,23

(E050)

Hochdruckreiniger P 160.2-15 X-TRA

Nilfisk

- Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Druckregulierung an der Düse
- Automatic Start/Stop
- Praktische, zentrale Reinigungsmittelsteuerung
- Hochdruckpistole mit Schnellschlusskupplung inkl. Anti-Drill-Effekt
- Transparenter, abnehmbarer Reinigungs-mittelbehälter
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado-Düse PR (Druckregulierung), Powerspeed-Düse, Transportwagen, Schlauchtrommel, Teleskopgriff

Keramikkolben



Anschlussleistung	3,3 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Spannung	230 V	Reinigungsmitteltank	2 l
Max. Druckleistung	160 bar	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Wasserleistung Q min./Q max.	570/650 l/h	Gewicht	27,8 kg

Best.-Nr. 0230 0450 **€/Stück** 504,12

(E050)

Hochdruckreiniger E 140.3-9 PAD X-TRA

Nilfisk

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, CLICK & CLEAN Schaum-sprüher, CLICK & CLEAN Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der CLICK & CLEAN Tornado PR Düse
- Automatic Start/Stop – Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist, spart Energie
- Teleskopgriff aus Aluminium
- Druckregulierung an der Düse – nur so viel Druck wählen, wie gerade notwendig ist
- Aluminiumpumpe
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, CLICK & CLEAN Tornado PR Düse, CLICK & CLEAN Power-speed-Düse, CLICK & CLEAN Schaumsprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schlauchtrommel 4D-Schlauch 9 m, Terassenreiniger Patio, rotierende Bürste, Rohr-reinigungs-Set 8 m



Anschlussleistung	2,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Max. Druckleistung	140 bar	Hochdruckschlauch	9 m
Wasserleistung Q min./Q max.	420/500 l/h	Gewicht	18,6 kg

Best.-Nr. 0230 0055 **€/Stück** 420,08

(E050)

Verlängerungsrohr



Best.-Nr. 0230 0385 **€/Stück** 18,40

(E051)

Terrassenreiniger Patio Plus

- Zur Reinigung von Terrassen, Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- Druckregulierung für verschiedene Oberflächen (z. B. Stein oder Holz)
- Rundum-Borsten gewährleisten Spritzschutz
- Griffe für vertikale Reinigungsarbeiten
- Der Anschlussstutzen ist um 145° frei drehbar, für eine stabile Arbeits-position kann er arretiert werden
- Anschluss mit Bajonettverschluss und Adapter für CLICK & CLEAN System
- Für alle Hochdruckreiniger-Modelle



Best.-Nr. 0230 0279 **€/Stück** 73,70

(E051)

Rohrreinigungsset

- Zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen
- Länge: 15 m



Best.-Nr. 0230 0380 **€/Stück** 63,60

(E051)

HD-Verlängerungsschlauch

- Schlauchlänge 7 m
- Mit Schnellkupplung



Best.-Nr. 0230 0375 **€/Stück** 50,70

(E051)

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT

Nilfisk

- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Automatic Start/Stop: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist – maschinenschonend
- Reinigungsmitteltank für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmitteln
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Keramikkolben, 15 m Hochdruckschlauch



Keramikkolben

Anschlussleistung	3,3 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	150 bar		
Wasserleistung Q min./Q max.	570/650 l/h	Reinigungsmitteltank	2 l
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
		Gewicht	28,1 kg

Best.-Nr. 0230 0193 **€/Stück** 699,00

(E049)

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

Nilfisk

- Die neuen MC 5M Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive
- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe (NA 5,2)
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 min^{-1}
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System
- Selbstansaugung möglich
- Integrierte Schlauchtrommel 15 m
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, HD-Schlauch (DN 8 x 15 m), Ergo 2000-Pistole, Ergo Schnellkupplungssystem, Schlauchtrommel, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne HD-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit HD-Düse, Tornado-Plus-Düse



Anschlussleistung	6,1 kW		
Spannung	400 V		
Max. Druckleistung	200 bar		
Wasserleistung Q min./Q max.	960/1050 l/h	Reinigungsmitteltank	2 x 2,5 l
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
		Gewicht	78,0 kg
		Integrierte Schlauchtrommel	15 m

Best.-Nr. 0230 0223 **€/Stück** 1499,00

(E049)

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Nilfisk

- Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- Ölstandsanzeige außen
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Innovativer Schaumsprüher
- Drehbarer Kabelhaken und Pistolenhalterung
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Schaumsprüher mit Reinigungsmittelkanister 2,5 l



Keramikkolben Langsamläufer

Anschlussleistung	4,2 kW		
Spannung	400 V		
Max. Druckleistung	180 bar		
Wasserleistung Q min./Q max.	740/660 l/h	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
		Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
		Gewicht	42,0 kg

Best.-Nr. 0230 0198 **€/Stück** 1199,00

(E049)

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT

Nilfisk

- NA6 4 Keramikkolbenpumpe, Start/Stopp
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder und eine Lenkrolle mit Feststeller für maximale Mobilität
- Wärmeschutz am Motor
- Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole)
- Niederdruck-Reinigungsmittelsystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Manometer
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000-Pistole, Ergo Schnellkupplungssystem, Schlauchtrommel, Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse, Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse, Tornado Plus-Düse



Anschlussleistung	7,7 kW		
Spannung	400 V		
Max. Druckleistung	180 bar		
Wasserleistung Q min./Q max.	1200/1310 l/h	Max. Wasserzulauftemperatur	80 °C
		Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
		Gewicht	93,0 kg

Best.-Nr. 0230 0218 **€/Stück** 2099,00

(E049)

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 1C-110/600

Heiß-wasser

Nilfisk

- Kompaktes und vertikales Design
- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Tornado Plus Düse (gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch effiziente Reinigung
- Eco Power Wärmetauscher (> 92 %)
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Abgastemperatur- und Flammenüberwachung
- Lieferumfang: Maschine, Plus 2000-Pistole, FlexoPower-Strahlrohr, Tornado Plus Düse, 10 m HSD-Schlauch

230 Volt



Anschlussleistung	2,8 kW	Max. Wassertemperatur	80 °C
Spannung	230 V	Brennstofftank (HW)	17 l
Max. Druckleistung	110 bar	Reinigungsmitteltank	5 l
Wasserleistung qmax/qiec	600/540 l/h	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
		Gewicht	94,0 kg

Best.-Nr. 0230 0187 **€/Stück** 1599,00

(E049)

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 5M-200/960 FAX

NEU

Heiß-wasser

Nilfisk

- EcoPower Wärmetauscher – Wirkungsgrad > 92 %
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben
- Leicht zu transportieren, auch auf unebenen Böden
- Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Tankstandsanzeige
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei wenig Kraftstoff
- Interne Diagnosefunktion
- Einfaches Bedienfeld
- Lieferumfang: Maschine, Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch DN 8 x 20, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0475



Anschlussleistung	7,2 kW	Max. Wassertemperatur	90/150 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	30 l
Max. Druckleistung	200 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung qmax/qiec	960/900 l/h	Gewicht	174 kg
Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C		

Best.-Nr. 0230 0540 **€/Stück** 4399,00

(E049)

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

NEU

Heiß-wasser

Nilfisk

- Für den täglichen Einsatz bei mittelschweren Reinigungsaufgaben
- EcoPower Wärmetauscher
- Diagnosefunktion weist auf nötige Wartungsarbeiten hin
- Vier große Räder für einfachen Transport auf unterschiedlichen Böden
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Funktionen
- Lieferumfang: Maschine, Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch DN 8 x 15m, Ergo 2000 Abschaltpistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse 0475



Anschlussleistung	7,2 kW	Max. Wassertemperatur	90/150 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	15 l
Max. Druckleistung	210 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung qmax/qiec	1000/940 l/h	Gewicht	149 kg
Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C		

Best.-Nr. 0230 0530 **€/Stück** 4299,00

(E049)

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 7P-180/1260 FAX

NEU

Heiß-wasser

Nilfisk

- Für schwere Reinigungsaufgaben in der Industrie
- EcoPower Wärmetauscher – hoher Wirkungsgrad > 92 %
- Hochwertige 4-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben
- Leicht zu transportieren, auch auf unebenen Böden
- Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Tankstandsanzeige
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei wenig Kraftstoff
- Interne Diagnosefunktion
- Einfaches Bedienfeld
- Lieferumfang: Maschine, Hochdruckschlauch DN 10 x 20 m , Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0475



Anschlussleistung	7,6 kW	Max. Wassertemperatur	90/150 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	30 l
Max. Druckleistung	180 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung qmax/qiec	1260/1170 l/h	Gewicht	204 kg
Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C		

Best.-Nr. 0230 0550 **€/Stück** 5399,00

(E049)

Trockensauger T 7/1 eco!efficiency

KÄRCHER
makes a difference

- Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz
- Saugen ohne Filtertüte – auch über lange Intervalle
- Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen
- Steckbares Netzkabel
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch 2 m, Saugrohr Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte-Vlies, Bodendüse 285 mm, Clipsystem zur Schlauchverlängerung



Nennaufnahme	750 W	Behälterinhalt	7 l
Luftmenge	2580 l/min	Filtertyp	Vlies
Max. Unterdruck	230 mbar	Kabellänge	7,5 m
Arbeitsgeräusch	54 dB(A)	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0222 0015 **€/Stück** 149,00
(E045)

Staubsauger T 15/1

KÄRCHER
makes a difference

- Sehr wendiger und leiser Sauger mit perfekter Zubehörintegration, große Behälterkapazität, kompakte und robuste Konstruktion
- 2 Parkpositionen für die Bodendüse
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Gummierte Laufräder und zwei Lenkrollen
- Highflex-Kabel
- Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Filtertüte, Vlies, waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter), umschaltbare Bodendüse 285 mm, Fugendüse, Heizkörperdüse, Polsterdüse



Nennaufnahme	1300 W	Staubbeutelvolumen	15 l
Luftmenge	3660 l/min	Filtertyp	Nylon
Max. Unterdruck	244 mbar	Kabellänge	15 m
Arbeitsgeräusch	60 dB(A)	Gewicht	8,0 kg

Best.-Nr. 0222 0074 **€/Stück** 359,00
(E045)

Trockensauger T 12/1 eco!efficiency

KÄRCHER
makes a difference

- Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz
- Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen
- Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf
- Parkposition für die Bodendüse
- Steckdose für Elektrosaugbürste
- Steckbares Netzkabel



		Max. Unterdruck	230 mbar
		Arbeitsgeräusch	65 dB(A)
		Behälterinhalt	12 l
		Filtertyp	Vlies
Nennaufnahme	750 W	Kabellänge	12 m
Luftmenge	2580 l/min	Gewicht	6,6 kg

Best.-Nr. 0222 0068 **€/Stück** 289,00
(E045)

Filtertüte-Vlies

- Für Staubsauger T 7/1
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-335.0



Best.-Nr. 0222 0007 **€/VE** 19,50
(E047)

Filtertüte-Vlies

- Für Sauger T12/1
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-315.0



Best.-Nr. 0222 0201 **€/VE** 28,00
(E047)

Filtertüte-Vlies

- Für Staubsauger T 15/1
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.907-017.0



Best.-Nr. 0222 0200 **€/VE** 33,00
(E047)

Trockensauger GM 80P

NEU

Nilfisk

- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Große Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern ausrüstbar
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9,75 Liter)
- Bodendüse nicht im Lieferumfang enthalten
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, 3 x Papierbeutel, Hartbodendüse



Nennaufnahme	1200 W		
Luftmenge	2280 l/min	Kabellänge	10 m
Max. Unterdruck	20 kPa	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0230 0560 **€/Stück** 719,00

(E049)

Saugschlauchverlängerung

- 3,5 m lang



Best.-Nr. 0222 0571 **€/Stück** 25,20

(E047)

Parkettdüse

- Für alle gewerblichen T-Sauger geeignet
- Breite 360 mm



Best.-Nr. 0222 0077 **€/Stück** 31,00

(E047)

Saugschlauch

- Für Sauger T 7, T 12 und T 15



Best.-Nr. 0222 0076 **€/Stück** 34,00

(E047)

Düsenset

- Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter
- Für Sauger T 7, T 12



Best.-Nr. 0222 0078 **€/Set** 18,00

(E047)

Trockensauger GD 930

NEU

Nilfisk

- Speziell für sehr geräuschsensible Bereiche entwickelt
- Für die Tiefenreinigung von stark verschmutzten Teppichen
- 15 Liter Filterbeutelvolumen
- Große Filterfläche
- Sehr niedriger Geräuschpegel 53 dB(A) nach BS 5415
- Extra robustes Metallgehäuse
- HEPA Filter (Option)
- Energieeffizienzklasse D
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Teleskoprohr, 2 x Kombidüse, Hartbodendüse, Fugendüse, 5 x Filterbeutel, Filter



Nennaufnahme	1000 W		
Luftmenge	2100 l/min	Kabellänge	15 m
Max. Unterdruck	23 kPa	Gewicht	7,5 kg

Best.-Nr. 0230 0570 **€/Stück** 399,00

(E049)

Trockensauger VP 100

NEU

Nilfisk

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel
- Stapelbar
- Energieeffizienzklasse C
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, Vliesfilterkorb, Papierbeutel, Fugendüse, Polsterdüse, Bodendüse



Nennaufnahme	1000 W	Kabellänge	8 m
Luftmenge	1800 l/min	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0230 0580 **€/Stück** 129,00

(E049)

Trockensauger VP 300

NEU

Nilfisk

- Zum Reinigen von Anwendungsbereichen mit leichten bis mittelschweren Einsatzbedingungen
- Niedriger Geräuschpegel von nur 50 dB(A)
- Großes Filterbeutel-Volumen
- Recyclingfähige Bauteile unterstützen den Umweltschutz
- Einhandtransport möglich
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stoßfänger
- Energieeffizienzklasse C
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohre, Vliesfilterkorb, Papierbeutel, Fugendüse, Polsterdüse, Bodendüse, 5 x Filtertüten



Nennaufnahme	900 W		
Luftmenge	1920 l/min	Kabellänge	10 m
Max. Unterdruck	23 kPa	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0230 0590 **€/Stück** 219,00

(E049)

Nass- und Trockensauger WD 5 P Premium

KÄRCHER
makes a difference

- Edelstahlbehälter
- **Integrierte Impulsfunktion zur Reinigung des Filters**
- Per Fußschalter, zwischen Trocken- und Nasssaugen, umschaltbare Bodendüse
- Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Automatische Gerätesteckdose mit Fernschaltung
- Lieferumfang: Sauger, Kunststoff-Saugrohre (2 x 0,5 m), Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies



Nennaufnahme	1800 W	Behältervolumen	25 l
Spannung	230 V	Gewicht	8,7 kg

Best.-Nr. 0222 0101 **€/Stück** 176,46

(E045)

Nass- und Trockensauger WD 5 Premium

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

Best.-Nr. 0222 0097 **€/Stück** 151,25

(E045)

Nass- und Trockensauger WD 6 P Premium

KÄRCHER
makes a difference

- Edelstahlbehälter
- **Integrierte Impulsfunktion zur Reinigung des Filters**
- Per Fußschalter, zwischen Trocken- und Nasssaugen, umschaltbare Bodendüse
- Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Automatische Gerätesteckdose mit Fernschaltung
- **Mit Ablassschraube zur Flüssigkeitsentleerung**
- Lieferumfang: Sauger, Kunststoff-Saugrohre (2 x 0,5 m), Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies



Nennaufnahme	2000 W	Behältervolumen	30 l
Spannung	230 V	Gewicht	9,1 kg

Best.-Nr. 0222 0106 **€/Stück** 201,67

(E046)

Nass- und Trockensauger BUDDY II 18L Inox

Nilfisk

- Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne Nassfilter
- Das VET-Filterelement ist auswaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine
- Integrierter Schwimmerschalter: Der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist
- Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern **(Blasadapter erforderlich)**
- Edelstahlbehälter
- Die Bürstendüse lässt sich durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen
- Ermöglicht das Anbringen des Saugrohres direkt am Gerät
- Für eine saubere und hygienische Reinigung
- Lieferumfang: Sauger, Düsenkit, Filterelement, Staubbeutel Vlies



Nennaufnahme	1200 W	Max. Unterdruck	200 mbar
Spannung	230 V	Behältervolumen	18 l
Luftmenge	3600 l/min	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0221 0620 **€/Stück** 79,75

(E050)

Nass- und Trockensauger Aero 21-21 PC Inox

Nilfisk

- PUSH & CLEAN Filterabreinigungssystem
- Auswaschbares PET-Vliesfilterelement
- Motorkopf mit integriertem Handgriff und Ablagefläche
- Edelstahlbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Multifit-Zubehörsystem
- Blasfunktion
- Kabelhalter
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch 1,9 m, Verlängerungsrohre Aluminium 2 x 0,5 mm, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack, Nassfilter, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Saugbürste, Universaldüse 115 mm



Leistung Pmax	1250 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	20 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Max. Unterdruck	210 mbar	Gewicht	8,5 kg

Best.-Nr. 0221 0068 **€/Stück** 229,00

(E049)

Nass- und Trockensauger NT 50/1 TACT Te L

KÄRCHER
makes a difference

- Nass- und Trockensauger für den professionellen Einsatz
- Automatische Filterabreinigung TACT
- Patentiertes „Eco“ Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Mit ölbeständigem Ablassschlauch
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Werkzeugmuffe, Filtertüte-Vlies

Steckdose mit Einschaltautomatik



Nennaufnahme	700–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	55 l
Luftmenge	4440 l/min	Arbeitsgeräusch	69 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	17,0 kg

Best.-Nr. 0222 0192 **€/Stück** 619,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 75/2 AP ME TC

KÄRCHER
makes a difference

- **Halbautomatische Filterabreinigung ApClean**
- Gewerblicher Nass-/Trockensauger für harte Einsätze in Industrie und Gewerbe
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf für Werkzeug und Zubehör
- Edelstahlbehälter
- **Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten**
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 4,0 m, Saugrohr Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte-Papier, Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Papier

Mit Kippfahrgestell



Nennaufnahme	2760 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	75 l
Luftmenge	2 x 4440 l/min	Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	26,5 kg

Best.-Nr. 0222 0158 **€/Stück** 1179,00

(E045)

Nass- und Trockensauger NT Premium

TIPP Preis/Leistung | PREMIUM exklusiv

KÄRCHER
makes a difference

- Nass- und Trockensauger
- Der große Flachfaltenfilter ermöglicht den sofortigen Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme
- **Per Fernbedienung am Handgriff wird die Abreinigung des Flachfaltenfilters ausgelöst (Power-Filter-Clean)**
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch DN 35 mit Krümmer + Modul, Flachfaltenfilter mit Power-Filter-Clean-Funktion, Saugrohr 2 x 0,5 m (Metall), Fugendüse, Universal-Bodendüse, Eco-Flachfaltenfilter (BIA-C/Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA-C)

inklusive 5 Filtertüten



Nennaufnahme	1380 W	Max. Unterdruck	235 mbar
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3660 l/min	Gewicht	10,5 kg

Best.-Nr. 0222 0105 **€/Stück** 199,00

(E090)

Filtertüten

- Filtertüten für Sauger NT 25, NT 35, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.907.479.0



Best.-Nr. 0222 0227 **€/Stück** 15,00

(E047)

Flachfaltenfilter (PES)

- Für NT 25, NT 35, NT Premium
- Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-360.0



Best.-Nr. 0222 0325 **€/Stück** 50,00

(E047)

Filtertüten

- Filtertüten für Sauger NT 25, NT 35
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.907.479.0



Best.-Nr. 0222 0227 **€/Stück** 15,00

(E047)

Nass- und Trockensauger Aero 26-21 PC



- Auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9 %
- MultiFit-Anschlusssystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Flexibles Gummiband zu Befestigung des Saugschlauches
- Blasfunktion
- Kabelhalter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehörablage
- Lieferumfang: Nass-/Trockensauger, Bodendüse, Saugdüse, Fugendüse, Universaldüse, Filterelement, Vlies-Filter-Sack, Saugschlauch Ø 32 mm x 3,5 m, Verlängerungsrohre Ø 36 mm, 2 x 0,5 m verchromt, Werkzeugadapter

Nennaufnahme	1250 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	25 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Max. Unterdruck	210 mbar	Gewicht	9,0 kg

Best.-Nr. 0221 0078 **€/Stück** 279,00

(E049)

Nass- und Trockensauger Aero 26-01 PC

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

Best.-Nr. 0221 0073 **€/Stück** 259,00

(E049)

Nass- und Trockensauger Maxxi II 55-1



- Neues duales Filtersystem – ohne Filterwechsel Nass- oder Trockensaugen möglich
- Kippvorrichtung zur Entleerung des Behälters
- Der Motor wird durch einen Filtersack vor dem Eindringen von Schaum geschützt
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Ø 40 mm x 2,5 m), Edelstahlrohre (2 x 0,5 m, Ø 40 mm), Rohrhalter, Bodendüse nass, Hartbodendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Filterkassette, Nassfilter

Leistung Pmax	1350 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	55 l
Luftmenge	2880 l/min	Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Max. Unterdruck	200 mbar	Gewicht	24,5 kg

Best.-Nr. 0221 0085 **€/Stück** 519,00

(E049)

Nass- und Trockensauger Maxxi II 75-2



- Neues duales Filtersystem – ohne Filterwechsel Nass- oder Trockensaugen möglich
- Kippvorrichtung zur Entleerung des Behälters
- Der Motor wird durch einen Filtersack vor dem Eindringen von Schaum geschützt
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Ø 40 mm x 2,5 m), Edelstahlrohre (2 x 0,5 m, Ø 40 mm), Rohrhalter, Bodendüse nass, Hartbodendüse, Fugendüse, Filterkassette, Nassfilter

Leistung Pmax	2400 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	75 l
Luftmenge	4320 l/min	Arbeitsgeräusch	66 dB(A)
Max. Unterdruck	210 mbar	Gewicht	28 kg

Best.-Nr. 0221 0095 **€/Stück** 639,00

(E049)

Nass- und Trockensauger NT 70/3

KÄRCHER
makes a difference

- Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit großem Patronenfilter
- Mit 3 saugstarken, getrennt voneinander schaltbaren Motoren, optimiert zur Aufnahme von grobem Schmutz und Flüssigkeiten
- Beim Nasssaugen unterbricht der Schwimmer den Saugstrom, wenn der Behälter voll ist
- Die Flüssigkeit kann mithilfe des Ablassschlauches leicht abgelassen werden
- Der ergonomische Schubbügel und die großen, stabilen Räder machen den großen Behälter des Saugers mobil
- Mit praktischer Zubehöraufnahme und integriertem Kabelhaken an der Rückseite des Saugers
- Robustes Kunststoff-Chassis mit Bumper zum Schutz vor Stößen
- Lieferumfang: Sauger, 4,0 m Saugschlauch, DN 40, mit Krümmer, Saugrohre 2 x 0,5 m (Metall), Bodendüse, 360 mm, Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen, Fugendüse, 290 mm, Patronenfilter



Nennaufnahme	3600 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3 x 3360 l/min	Arbeitsgeräusch	79 dB(A)
Max. Unterdruck	208 mbar	Gewicht	27,6 kg

Best.-Nr. 0222 0180 **€/Stück** 745,00
(E046)

Fahrbahndüse für alle NT-TC Modelle

- Metalldüse, höhenverstellbar mit Bürstenstreifen und Gummilippe, für alle NT-TC Modelle

Best.-Nr. 0222 0164 **€/Stück** 345,00
(E047)

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

Nilfisk

- Extrem leise, robust
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies-Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, Filtersack, Edelstahlbehälter



Leistung Pmax	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0221 1010 **€/Stück** 799,00
(E049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01 PC

Nilfisk

- Starker Hochleistungssauger mit zwei Motoren
- Mit PUSH & CLEAN Filter-Abreinigung
- Mit kipp- und herausnehmbarem 70-Liter-Edelstahlbehälter
- Der SoftStart schont die Motoren beim Start des Gerätes
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Universal, Ø 38 mm, Handrohr (Edelstahl), 2 x 500 mm Verlängerungsrohr (Edelstahl), Gummidüse, Industriebodendüse, Filtersack, Filterelement, 10 m Gummi-Netzkabel



Leistung Pmax	1500 W	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	2 x 3600 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	250 mbar	Gewicht	30,0 kg

Best.-Nr. 0221 1050 **€/Stück** 1289,00
(E049)

Industriesauger IVC 60/30 TACT²

KÄRCHER
makes a difference

- Kompakter Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen
- Patentierte Filterabreinigung TACT²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandsüberwachung
- Fahrbarer 60-l-Behälter – Edelstahl
- Lieferumfang: Sauger, Flachfaltenfilter PES



Nennaufnahme	3000 W		
Spannung	400 V	Behältervolumen	60 l
Luftmenge	4080 l/min	Arbeitsgeräusch	78 dB(A)
Unterdruck	286 mbar	Gewicht	95,0 kg

Best.-Nr. 0222 0580 **€/Stück** 4680,00
(E046)

Industriesauger CTS 22

NEU

Nilfisk

- Geeignet für Dauerbetrieb durch einen Seitenkanalverdichter
- Große Filterfläche und effektive Filtration
- Niedriges Geräuschniveau
- Serienmäßig mit Manometer zur Filterüberwachung
- Perfekte Stabilität während des Transports
- Leichte Entleerung des Behälters
- Fahrwerk mit Bremsen
- Filterrüttler manuell
- Motorschutzschalter



Nennaufnahme	2200 W		
Spannung	400 V	Behältervolumen	50 l
Luftmenge	5300 l/min	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Max. Unterdruck	300 mbar	Gewicht	100 kg

Best.-Nr. 0230 0660 **€/Stück** 4070,00
(E049)

Industriesauger ECO-OIL 13

NEU

Nilfisk

- Zum Absaugen von Öl, Emulsionen und Spänen
- Trennt Flüssigkeiten von Spänen
- Das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl kann wiederverwendet werden
- Recycling von gesammelten Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Eingebaute Pumpe



Nennaufnahme	1300 W	Behältervolumen	
Spannung	230 V	Öl/Grobschmutz	180/30 l
Luftmenge	2700 l/min	Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Max. Unterdruck	320 mbar	Gewicht	120 kg

Best.-Nr. 0230 0670 **€/Stück** 5050,00
(E049)

Industriesauger ECO-OIL 22

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Nennaufnahme von 2200 Watt und einer Luftmengenleistung von 5100 l/min

Best.-Nr. 0230 0680 **€/Stück** 4749,00
(E049)

Für das sichere Absaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben verfügt Kärcher über ein umfangreiches Produktprogramm, mit dem Sie auch für diese anspruchsvollen Reinigungsaufgaben bestens gerüstet sind.

Kärcher schützt effektiv in allen gefährlichen Staubklassen

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 Anhang AA

Staubklasse	maximaler Durchlassgrad	geeignet für	Anwendung
L	≤ 1,0%	• Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³	
M 	< 0,1%	• Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ • Holzstäube bis max. 1200 W/ 50L	• Holzstäube (Buche, Eiche) • Lackstäube • Keramikstäube • Stäube von Kunststoffen
H 	< 0,005%	• Stäube mit MAK-Werten • krebserzeugende Stäube (§35 GefStoffV) • krankheitserregende Stäube	• krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Teer, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium etc.) • Schimmel, Bakterien, Keime • Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest* 	< 0,005%	• Asbesthaltige Stäube	• Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX Zone 22) 	wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	• Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	• Papierstäube • Mehlstäube • Metallstäube (z.B. Aluminium)

*bindend für Deutschland gemäß TRGS 519 ATEX = ATmosphere EXplosive MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration







Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te M



KÄRCHER
makes a difference



- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub (H2-Zulassung) der Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung TACT, ist abschaltbar
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zur Einhaltung und Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Luftgeschwindigkeit von 20 m/s bei Sicherheitssaugern
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, Flachfaltenfilter Papier

Nennaufnahme	990–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	4440 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0222 0217 **€/Stück** 679,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te H



KÄRCHER
makes a difference



- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von asbesthaltigen und anderen krebserregenden, stark gesundheitsgefährdenden Stoffen der Staubklasse H
- Automatische Filterabreinigung TACT, ist abschaltbar
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, Flachfaltenfilter Glasfaser

Nennaufnahme	1000 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	4440 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0222 0219 **€/Stück** 779,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 45/1 TACT Te M



KÄRCHER
makes a difference



- Nass-/Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub (H2-Zulassung) der Staubklasse M
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Automatische Filterabreinigungsfunktion TACT, ist abschaltbar
- Integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltfunktion und Nachlaufverzögerung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zur Anpassung der Saugleistung an verschiedene Elektrowerkzeuge
- Antistatik-System
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche (z. B. für Werkzeuge) am Gerät
- Lieferumfang: Sauger, integrierte Steckdose, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M), Filtertüte-Vlies, Werkzeugmuffe

Nennaufnahme	990–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	45 l
Luftmenge	4440 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0222 0218 **€/Stück** 779,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 75/1 ME Ec H Z22

KÄRCHER
makes a difference

- Einmotoriger Sicherheitssauger für Nass- und Trockensaugen
- Speziell für explosionsgefährdete Bereiche und zur Aufnahme von explosivem Staub
- Zugelassen für die Beseitigung von brennbaren Stäuben in der Staubexplosionsklasse Zone 22 sowie zum Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H
- Geeignet für asbestbelastete Stäube
- Durchgängiges Anti-Statik-System
- Der bürstenlose EC-Motor gewährleistet eine Lebensdauer von 5000 h
- Edelstahlbehälter
- Lieferumfang: Sauger, Filtertüte-Vlies, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Schubbügel, Flachfaltenfilter, Glasfaser, Saugschlauch 4 m mit Krümmer (EL), Fugendüse



Nennaufnahme	1000 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	75 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	76 dB(A)
Max. Unterdruck	220 mbar	Gewicht	24,8 kg

Best.-Nr. 0222 0187 **€/Stück** 2590,00

(E046)

Sicherheitssauger ATTIX 30-0H PC-Asbest

Nilfisk

a Achtung enthält Asbest

- **Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben, der Klasse H**
- Industrielle Spezifikationen, robust und leistungsstark
- PUSH & CLEAN Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- Zubehörhalter
- Asbestzulassung
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, Bodendüse 36 x 400 mm, Filterelement „H“ Ø 211 x 14, Handrohr gebogen Ø 36, 2 x Saugrohr verchromt Ø 36 x 50, Saugschlauch 36 x 3000 mm, Schrägrohrdüse Ø 36 x 190, Sicherheitsfiltersack



Leistung Pmax	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0221 1165 **€/Stück** 829,00

(E049)

Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Nilfisk

- **Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22**
- PUSH & CLEAN Filter-Abreinigungs-System
- Bürstenlose Longlife-Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit
- Behälter mit 40 Litern Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben
- Komplettes Zubehörsortiment für TYPE 22, um den Sauger exakt auf die Anwendung anzupassen
- Zugelassen für Anwendung als Entstauber (EOB)
- Lieferumfang: Sauger, antistatischer Saugschlauch, Filtersack, Filterelement, Entsorgungssack, Gummischrägrohrdüse



Leistung Pmax	1400 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	37 l
Luftmenge	3200 l/min	Arbeitsgeräusch	60 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0221 1170 **€/Stück** 2429,00

(E049)

Kehrmaschine KM 70/15 C

KÄRCHER
makes a difference

- Manuell angetriebene Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen 4-fach verstellbar
- Durch verschleißarmen Antrieb ist das Gerät wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze



Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	700/480 mm		
Theor. Flächenleistung	2800 m²/h	Maße (L x B x H)	1300 x 810 x 1040 mm
Schmutzbehälterinhalt	42/20 l	Gewicht	20,0 kg

Best.-Nr. 0241 0005 **€/Stück** 389,00

(E046)

Kehrmaschine FLOORTEC 480 M

Nilfisk

- Kehrwalzenantrieb über die Fahr-Räder
- Tandemwalzen-Überwurfprinzip
- Kehrwalzen bestehen aus hoch verschleißfestem Nylon
- Zwei Seitenbesen gewähren eine hohe Reinigungsleistung
- Lieferumfang: Kehrmaschine, 2 Hauptkehrwalzen, 2 Seitenbesen



Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	840 mm		
Theor. Flächenleistung	3360 m²/h	Maße (L x B x H)	1300 x 820 x 1030 mm
Schmutzbehälterinhalt	34 l	Gewicht	16,0 kg

Best.-Nr. 0240 0046 **€/Stück** 252,00

(E049)

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Advance

KÄRCHER
makes a difference

- Geringe Schiebekräfte, sehr wendig und laufruhig
- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch den Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren wird durch eine Absaugvorrichtung ermöglicht
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar
- Lieferumfang: Maschine, Akku, Ladegerät



Antriebsart	12,0 V/195 W		
Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	700/480 mm	Filterfläche	0,61 m²
Theor. Flächenleistung	2800 m²/h	Maße (L x B x H)	1240 x 710 x 1150 mm
Schmutzbehälterinhalt brutto/netto	42/30 l	Gewicht	47,0 kg

Best.-Nr. 0241 0025 **€/Stück** 1640,00

(E046)

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Absaugvorrichtung und Antriebsart: 12,0 V/150 W

Best.-Nr. 0241 0042 **€/Stück** 1500,00

(E046)

Kehrmaschine FLOORTEC 350

Nilfisk

- Robuste, langlebige Kunststoffkonstruktion
- Werkzeuglose Entnahme von Filter und Seitenbesen
- Mechanische Filterabreinigung
- Seitenbesen wird über eigenen Motor angetrieben
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit
- Direktkehrsystem sorgt für überzeugende Reinigungsergebnisse
- Kehrgutbehälter ist leicht zu entnehmen
- Leistungsstarke 12-V-Batterie mit 49 Ah für längere Arbeitsintervalle
- Batteriezustand wird angezeigt
- Lieferumfang: Maschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Ladegerät, Batterie 12 V



Antriebsart (batteriebetrieben)	12 V		
Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	720/500 mm		
Theor. Flächenleistung	2880 m²/h	Maße (L x B x H)	998 x 797 x 500 mm
Schmutzbehälterinhalt	60 l	Gewicht (ohne Batterie)	52,0 kg
Filterfläche	1 m²		

Best.-Nr. 0240 0045 **€/Stück** 2590,00

(E049)

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Advance

KÄRCHER
makes a difference

- Ergonomischer Handgriff
- Steuerung ist im Handgriff integriert
- Umklappbarer Schubbügel
- Scheuern und Saugen in zwei Richtungen
- Lange Nutzungszeit
- Integriertes Transportfahrwerk mit großen Rädern
- Einfacher Bürstenwechsel, schneller Wechsel der Sauglippen
- Wirtschaftlich auf Flächen von 100 bis 400 m²
- Lieferumfang: Maschine, 2 mittelharte, rote Walzenbürsten, Saugbalken Standard, 2 Sauglippen



Bürstenmotor	2710 W		
Spannung	220–240 V	Frisch-/Schmutz-wassertank	10/10 l
Arbeitsbreite	400 mm	Gewicht	30,0 kg
Theor. Flächenleistung	400 m²/h		

Best.-Nr. 0214 0103 **€/Stück** 2110,00

(E046)

Bodenreiniger SCRUBTEC 337.2

Nilfisk

- Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden
- Kompakte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit starker Reinigungs- und Trockenleistung
- Neuartiges, rotierendes Schrubbdeck mit patentiertem Sauglippensystem ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts
- Sofort einsatzbereit
- Verstell- und einklappbarer Griff
- Niedriges Arbeitsgeräusch, optimal für die Reinigung in lärmsensiblen Bereichen
- Einfache Entleerung, Reinigung und Befüllung des Tanks
- Einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge
- Lieferumfang: Batterie, integriertes Ladegerät, Bürste, Sauglippe



Leistung Bürstenmotor	260 W	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	11/12 l
Leistung Saugmotor	200 W	Geschwindigkeit	4 km/h
Spannung	12 V	Anpressdruck	27 kg
Arbeitsbreite	370 mm	Bürstengeschwindigkeit	120 min⁻¹
Breite Saugleiste	470 mm	Gewicht	72 kg
Flächenleistung max.	1480 m²/h		

Best.-Nr. 0240 0052 **€/Stück** 2899,00

(E049)

Scheuersaugmaschine BR 35/12 C BpPack

KÄRCHER
makes a difference

- Schnell aufladbare Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie
- eco!efficiency-Stufe
- Extrem wendig
- Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie
- Inklusive Kehrfunktion
- Komplettladung 3 Stunden, eine halbe Stunde (Zwischenladungen jederzeit möglich)
- Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen
- Lieferumfang: Maschine, Walzenbürste, Saugbalken gerade, 2-Tank-System, Batterie, Einbauladegerät, Transporträder



Bürstenmotor	500 W		
Spannung	220–240 V		
Arbeitsbreite Saugen/Bürsten	450/350 mm	Theor. Flächenleistung	1400 m²/h
		Gewicht	35,0 kg

Best.-Nr. 0214 0132 **€/Stück** 2950,00

(E046)

Bodenreiniger SCRUBTEC 343.2 B Combi/E

Nilfisk

- Batterieantrieb
- Kompakt und leicht manövrierbar
- Bedienergriff justierbar
- Frischwassertank mit Ablassventil
- Große Frisch- und Schmutzwassertanks
- Bürstenunterstützter Antrieb
- Tiefentladeschutz
- Einfache Entleerung des Schmutz-wassertanks
- Automatische Bürstenabschaltung
- „Break away"-Saugfuß mit Fußpedalbedienung
- Polypropylen-Tanks
- Einfacher Zugriff auf Filter
- Zusätzliches Rad für einfachen Transport
- Bürstenhalterung für Transport
- Einfacher Batteriezugriff
- Lieferumfang: Scheuersaugmaschine, Saugleiste, Teller-bürste, Batterie 76 Ah, integriertes Ladegerät

Mit Batterie, Bürste und Ladegerät



Bürstenmotor	450 W		
Spannung	24 V	Saugfußbreite	720 mm
Arbeitsbreite	430 mm	Frisch-/Schmutzwassertank	31/30 l
Theor. Flächenleistung	1720 m²/h	Gewicht	133 kg

Best.-Nr. 0240 0065 **€/Stück** 4490,00

(E049)

Bodenreiniger SCRUBTEC 343.2 E

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1100-W-Elektromotor für Netzanschluss

Best.-Nr. 0240 0071 **€/Stück** 2870,00

(E049)


8/2


8/2

Drainagepumpen **8/2**
Schmutzwasserpumpen **8/2**


8/3


8/4


8/4

Tauchpumpen **8/3–8/4**
Schmutzwasser-Tauchpumpen **8/4**


8/5


8/6

Gartenpumpen **8/5–8/6**


8/6


8/6


8/7

Hauswasserwerke **8/6–8/7**


8/8


8/8

Montage-Sets **8/8**
Tiefbrunnenpumpen **8/8**

Drainagepumpe DP 18-5 SA

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Lieferumfang: Drainagepumpe, Schwimmschalter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	900 W	Max. Druck	1,2 bar
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	IG 1 1/2 Zoll
Max. Fördermenge	18000 l/h	Max. Korngröße	bis 5 mm
Max. Förderhöhe	9,4 m	Pumpengehäuse	Aluminium
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	10 kg

Best.-Nr. 0400 0570 **€/Stück** 499,00

(E011)

Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Lieferumfang: Schutzwasser-pumpe, Schwimmschalter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	900 W	Max. Druck	0,9 bar
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	IG 2 Zoll
Max. Fördermenge	24000 l/h	Max. Korngröße	46 mm
Max. Förderhöhe	9 m	Pumpengehäuse	Grauguss
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	17,9 kg

Best.-Nr. 0400 0590 **€/Stück** 649,00

(E011)

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- **Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl**
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Thermischer Motorschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang: Drainagepumpe, Schwimmschalter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	1850 W	Max. Druck	1,7 bar
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	IG 1 1/2 Zoll
Max. Fördermenge	28000 l/h	Max. Korngröße	bis 10 mm
Max. Förderhöhe	17 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	18,5 kg

Best.-Nr. 0400 0580 **€/Stück** 899,00

(E011)

Schmutzwasserpumpe Set SP 28-50 S Inox

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe
- **Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl**
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	1470 W		
Spannung	220–240 V		
Max. Fördermenge	28000 l/h	Druckanschluss	IG 2 Zoll
Max. Förderhöhe	12 m	Max. Korngröße	50 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Druck	1,2 bar	Gewicht	19,3 kg

Best.-Nr. 0400 0600 **€/Stück** 779,00

(E011)

Ablauf-Garnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen

- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden



Innen-Ø	52 mm		
Länge	15 m	Temperaturbeständig	0–60 °C
Wandstärke	2,4 mm	Berstdruck	30 bar
Arbeitsdruck	10 bar	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0400 0620 **€/Stück** 86,00

(E081)

Storzkupplung 2" AG

- Storzkupplung 2" AG
- C = 2" x 2" AG



Best.-Nr. 0400 0625 **€/Stück** 16,90

(E010)

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand
- **Gehäuse aus Edelstahl**
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,6 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	IG 1 1/4 "
Max. Fördermenge	6600 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0400 0212 **€/Stück** 149,00

(E011)

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 7000 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,6 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	IG 1 1/4 "
Max. Fördermenge	7000 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0400 0225 **€/Stück** 149,00

(E011)

Tauchpumpe TP 7500 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (25 x 25 cm)
- Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1 1/4" AG)



Nennaufnahme	300 W	Max. Druck	0,65 bar
Spannung	230 V	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Fördermenge	7500 l/h	Druckanschluss	IG 1 1/4 "
Max. Förderhöhe	6,5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0400 0220 **€/Stück** 149,00

(E011)

Tauchpumpe TP 12000 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwalzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Überlastschutz
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe und automatischer Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 cm)
- Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1.1/4")



Nennaufnahme	600 W	Max. Druck	0,9 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	AG 1 1/4 "
Max. Fördermenge	11700 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	9 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0400 0125 **€/Stück** 189,00

(E011)

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

metabo

- Optimal zum direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen sowie für die Bewässerung und Beregnung von Gärten und Rasenflächen aus tiefer gelegenen Quellen
- 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe
- Massives Messinggewinde
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Geeignet für die Gartenberegnung bis 3 Regner
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Multiadapter



Nennaufnahme	1000 W		
Spannung	230 V	Max. Druck	3,4 bar
Max. Fördermenge	7500 l/h	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Förderhöhe	34 m	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	9,1 kg

Best.-Nr. 0400 0245 **€/Stück** 259,00

(E011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,5 bar
Spannung	230 V	Max. Korngröße	30 mm
Max. Fördermenge	7500 l/h	Druckanschluss	IG 1 1/4 "
Max. Förderhöhe	5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0400 0135 **€/Stück** 119,00

(E011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff
- Lieferumfang: Maschine, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	1100 W	Max. Druck	1,1 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	IG 1 1/2 "
Max. Fördermenge	19000 l/h	Max. Korngröße	35 mm
Max. Förderhöhe	11 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	7,9 kg

Best.-Nr. 0400 0123 **€/Stück** 279,00

(E011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

metabo

- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Für die Funktion Flachabsaugung kann der Schwimmerschalter von Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb umgestellt werden
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Mit den Wahltasten direkt am Netzstecker wird der Wechsel von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Handbetrieb zum Flachabsaugen hergestellt
- **Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe)**
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	970 W		
Spannung	230 V	Max. Korngröße	30 mm
Max. Fördermenge	16000 l/h	Druckanschluss	IG 1 1/2 "
Max. Förderhöhe	9,5 m	Restwasserstand	1 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Druck	0,95 bar	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0400 0255 **€/Stück** 189,00

(E011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 770 W Motorleistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe, max. Korngröße 20 mm

Druckanschluss IG 1 1/2 "

Best.-Nr. 0400 0250 **€/Stück** 159,00

(E011)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Gartenpumpe P 3300 G

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	900 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	3300 l/h	Max. Druck	4,5 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	45 m	Sauganschluss	IG 1 "
Regner bis zu	2	Gewicht	11,1 kg

Best.-Nr. 0400 0312 **€/Stück** 99,00

(E011)

Gartenpumpe P 4500 Inox

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W	Laufräder	1
Spannung	220–240 V	Max. Druck	4,8 bar
Max. Fördermenge	4500 l/h	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Ansaughöhe	8 m	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	48 m	Gewicht	10,6 kg

Best.-Nr. 0400 0318 **€/Stück** 169,00

(E011)

Gartenpumpe P 4000 G

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasserablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1100 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	4000 l/h	Max. Druck	4,6 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	46 m	Sauganschluss	IG 1 "
Regner bis zu	3	Gewicht	12,2 kg

Best.-Nr. 0400 0317 **€/Stück** 119,00

(E011)

Gartenpumpe P 6000 Inox

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W	Laufräder	5
Spannung	220–240 V	Max. Druck	5,5 bar
Max. Fördermenge	6000 l/h	Gewicht	12,7 kg
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	48 m	Sauganschluss	IG 1 "

Best.-Nr. 0400 0325 **€/Stück** 269,00

(E011)

Gartenpumpe P 9000 G

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1900 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	9000 l/h	Max. Druck	5,1 bar
Max. Ansaughöhe	9 m	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	51 m	Sauganschluss	IG 1 1/4 "
Regner bis zu	6	Gewicht	25,1 kg

Best.-Nr. 0400 0340 **€/Stück** 329,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk. Rückschlagventil, Gewindedichtband

Edelstahlkessel



Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	220–240 V	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Fördermenge	4500 l/h	Kesselinhalt	24 l
Max. Ansaughöhe	8 m	Laufräder	1
Max. Förderhöhe	48 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Druck	4,8 bar	Kessel	Edelstahl
Druckanschluss	IG 1 "	Gewicht	16,2 kg

Best.-Nr. 0400 0565 **€/Stück** 319,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahl-Tank**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	220–240 V	Kesselinhalt	24 l
Max. Fördermenge	4500 l/h	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Ansaughöhe	8 m	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	48 m	Laufräder	1
Max. Druck	4,8 bar	Gewicht	17,1 kg

Best.-Nr. 0400 0555 **€/Stück** 229,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	5
Max. Fördermenge	6000 l/h	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	55 m	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Druck	5,5 bar	Kessel	Edelstahl
Kesselinhalt	24 l	Gewicht	18,9 kg

Best.-Nr. 0400 0525 **€/Stück** 329,00

(E011)

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1100 W		
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Fördermenge	3500 l/h	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Ansaughöhe	8 m	Laufräder	1
Max. Förderhöhe	45 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Druck	4,5 bar	Gewicht	10,6 kg

Best.-Nr. 0400 0545 **€/Stück** 189,00

(E011)

Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Mit integriertem Filter und Rückschlagventil
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 3 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W	Max. Druck	4,8 bar
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	4500 l/h	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Ansaughöhe	8 m	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	48 m	Gewicht	11,5 kg

Best.-Nr. 0400 0640 **€/Stück** 279,00

(E011)

Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 4 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W	Max. Druck	5,5 bar
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	6000 l/h	Druckanschluss	IG 1 "
Max. Ansaughöhe	8 m	Sauganschluss	IG 1 "
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0400 0535 **€/Stück** 349,00

(E011)

Montage-Set MSS 310 HWA/P für Pumpen

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm
- Set bestehend aus: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel



Best.-Nr.	0400 0450	€/Stück	81,00

(E081)

Montage-Set MSS 380 HWW

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Hauswasserwerken mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs
- Set bestehend aus: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Rückschlagventil, Kugelhahn, Doppelnippel, Schnellkupplung, Dichtband, Rohrnippel, Filterschlüssel



Best.-Nr.	0400 0440	€/Stück	87,00

(E081)

Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M

metabo

- Kraftvolle Pumpe, die Tiefen bewältigt
- Speziell geeignet für große Tiefen, wie in Bohrlöchern und Schächten
- Nur Ø 98 mm, daher für Einsatz in Bohrlöchern ab 100 mm Ø
- 7-stufiges Pumpenlaufwerk
- Pumpengehäuse aus Edelstahl/Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel und Netzstecker



Nennaufnahme	750 W	Max. Druck	5,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 "
Max. Fördermenge	3800 l/h	Pumpengehäuse	Edelstahl/Kunststoff
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	12,0 kg
Max. Eintauchtiefe	20 m		

Best.-Nr.	0400 0410	€/Stück	349,00

(E011)

Inhalt Halbstationäre Holzmaschinen



9/2



9/7



9/8

Kapp- und Gehrungssägen **9/2–9/7**
Maschinenständer **9/7**
Kreissägeblätter **9/8–9/9**



9/10



9/11



9/12

Tischkreissägen **9/10–9/11**
Unterflurzugkreissägen **9/11**
Baukreissägen **9/12**



9/13



9/14

Bandsägen **9/13**
Dekupiersägen **9/14**



9/15



9/15

Abricht- und Dickenhobelmaschinen **9/15**
Absauganlagen **9/15–9/16**

Paneelsäge GCM 800 SJ Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Kompaktes Leichtgewicht für Standardschnitte
- Zum Sägen von Holz, Kunststoffen und Nichteisenmetallen
- Nur 13,5 kg Maschinengewicht für optimale Handlichkeit
- 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standardanwendungen
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt 216 x 30 mm, Innensechskantschlüssel

36 Monate VollService Preisgruppe C kostenlos Preisvorteil 79,00 €



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Schnittbereich bei 0°	70 x 270 mm
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °	Schnittbereich 45° Gehr./Neig.	70 x 190 mm / 48 x 270 mm
Neigungswinkel links/rechts	45/0 °	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0175 2245 **€/Stück** 314,00

(E002)

Paneelsäge GCM 8 SJL Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Geringes Gewicht und handlicher Tragegriff
- Hohe vertikale und horizontale Schnittkapazität
- Intuitive, seitliche Neigungsverriegelung
- Laser-Schnittanzeige
- Winkelschnellverstellung
- 2-Punkt-Staubabsaugung für besonders staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt 216 mm

36 Monate VollService Preisgruppe D kostenlos Preisvorteil 99,00 €



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/45°	70 x 214 mm
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/90°	48 x 312 mm
Neigungswinkel links/rechts	47/–2 °	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	48 x 214 mm
Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	70 x 312 mm	Gewicht	15,3 kg

Best.-Nr. 0175 0013 **€/Stück** 453,00

(E002)

Kapp- und Gehrungssäge GCM 350-254 Professional

NEU

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Einfache und bequeme Winkeleinstellungen an der Vorderseite der Maschine
- Spindelarretierung für bequemen Sägeblattwechsel
- Handgriff in 4 Positionen arretierbar
- Integrierte, werkzeuglos einstellbare Tischverlängerungen für lange Werkstücke
- Zwei Tragegriffe für bequemen Transport
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Expert for Wood, Klemmschelle

36 Monate VollService Preisgruppe D kostenlos Preisvorteil 99,00 €



Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Schnittbereich 90°/45°	85/50
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	Schnittbereich 45° x 90°	50/305
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	50/216 mm
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °	Gewicht	24,2 kg

Best.-Nr. 0175 1027 **€/Stück** 845,00

(E002)

Kombisäge GTM 12 JL Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
- Präzises Arbeiten mit integriertem Laser (Klasse 2)
- Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
- Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
- Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt 305 mm, Staubsack, Schiebestock

36 Monate VollService Preisgruppe D kostenlos Preisvorteil 99,00 €



Nennaufnahme	1800 W	Neigungswinkel links/rechts	47/2 °
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	95 x 151 mm
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	60 x 65 mm
Schnitttiefe Kreissägebetrieb 90°/45°	95/51 mm	Gewicht	20,7 kg
Gehrungswinkel links/rechts	49/49 °		

Best.-Nr. 0175 1038 **€/Stück** 710,00

(E002)

Kappsäge KGSV 72 Xact

metabo

- Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: Kein Platzbedarf hinter der Säge
- Gehrungseinstellung 50°/50°
- Sägekopfneigung 47°/47°
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung
- Optimale Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt 40Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung



Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	2200–6300 min^{-1}		
Gehrungswinkel links/rechts	50/50 °	Gehrungseinstellungen Sägekopf links/rechts	47/47 °
Sägeblatt-Ø	216 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	305 x 72 mm
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 45°	215 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	215 x 42 mm
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 90°	305 mm	Gewicht	16,1 kg

Best.-Nr. 0351 0140 **€/Stück** 549,00

(E014)

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

metabo

- Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: Kein Platzbedarf hinter der Säge
- **Durch ein symmetrisch verstellbares Anschlagsystem auch als Leistensäge einsetzbar**
- Mit der Schmiege abgenommene Schnittwerte werden 1:1 auf die Anschläge übertragen
- Gehrungseinstellung 50°/50°
- Sägekopfneigung 47°/47°
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung
- Optimale Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt 60Z, Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung



Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	2200–6300 min^{-1}		
Gehrungswinkel links/rechts	50/50 °	Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90°	305 x 72 mm
Sägeblatt-Ø	216 mm	Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45°	215 x 42 mm
Gehrungseinstellungen Sägekopf links/rechts	47/47 °	Gewicht	18,3 kg

Best.-Nr. 0351 0150 **€/Stück** 729,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

metabo

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}		
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °	Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 90°	65 / 305 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen	
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 45°	36 x 205 mm	Sägekopf links/rechts	47/0 °
		Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0351 0065 **€/Stück** 249,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGSV 216 M

metabo

- Drehzahlregelung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–5500 min^{-1}		
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °	Schnitttiefe/-länge bei 45°	36/205 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen	
Schnitttiefe/-länge bei 90°	65/305 mm	Sägekopf links/rechts	47/2 °
		Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0351 0068 **€/Stück** 349,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	1800 W	Schnitttlänge/-tiefe bei 90°/ 45°	305 / 47 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	Schnittlänge/-tiefe bei 45°/45°	205/47 mm
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °	Gehrungseinstellungen Sägekopf links/rechts	47/2 °
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	Gewicht	16,3 kg
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90°	305/92 mm		

Best.-Nr. 0351 0078 **€/Stück** 339,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	2000 W		
Drehzahl bei Nennlast	2600 min		
Gehrungseinstellungen links/rechts	47/47 °	Schnittlänge/-tiefe bei 90°	305 / 105 mm
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	Schnittlänge/-tiefe max. bei 45°	205 / 67 mm
Gehrungseinstellungen Sägekopf links/rechts	47/2 °	Gewicht	19,6 kg

Best.-Nr. 0351 0100 **€/Stück** 539,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und Tragegriff
- Horizontale Winkeleinstellung links und rechts bis 47°
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Sägeblattarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt 84 WZ, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Laser



Nennaufnahme	2200 W		
Drehzahl bei Nennlast	4100 min^{-1}		
Gehrungseinstellungen links/rechts	47/60 °	Gehrungseinstellungen Sägekopf links/rechts	46/46 °
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	Schnittlänge/-tiefe max. bei 45°	223/76 mm
Schnittlänge/-tiefe bei 90°	320/120 mm	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0351 0095 **€/Stück** 999,00

(E014)

Maschinenständer UMS

metabo

- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet
- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Kompakt zusammenklappbar



Best.-Nr.	Arbeitstischhöhe mm	Max. mittige Traglast kg	Gewicht kg	€/Stück
0360 0060	830	250	12,0	107,00

(E014)

Maschinenständer KSU 251

metabo

- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet
- Mit Trolleyfunktion
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit klappbarem Anschlag
- Höhe der Werkstückauflagen 92–99 cm
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar
- Traglast 250 kg
- Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Best.-Nr. 0360 0051 €/Stück 185,00

(E010)

Maschinenständer KSU 100

NEU

metabo

- Für alle gängigen Kappsägen geeignet
- Ausziehbare Werkstückauflage mit klappbarem Anschlag
- Leicht und robust
- Arretierbare Klappbeine
- Traglast 250 kg
- Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Best.-Nr. 0360 0070 €/Stück 119,00

(E010)

Maschinenständer KSU 401

NEU

metabo

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer maximalen Gesamtlänge von 400 cm und 25 kg Gewicht



Best.-Nr. 0360 0080 €/Stück 288,00

(E010)

Ausziehbare Werkstückauflage KSU 100

NEU

- Werkstückauflage mit Rollen und klappbarem Anschlag
- Links oder rechts einsetzbar

Best.-Nr. 0360 0090 €/Stück 29,00

(E010)

Kreissägeblätter Optiline Wood

BOSCH

- Saubere und präzise Schnitte in Vollholz (Querschnitte) und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet - harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5-Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall
- Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen und wirken geräuschdämmend, reduzierte Hitzeentwicklung



Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2500	216 x 30/2,0	GCM 800 SJ, GCM 8 SJL, Kappsäge KGS 216 Compact, KGS 216 Compact SYM, Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, KGSV 216	60	WZ/N	76,77
0190 2550	254 x 30/2,0	Paneelsäge GCM 10 S, Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M, KGS 254 Plus,Paneelsäge GCM 350-254	60	WZ/N	79,19
0190 2590	305 x 30/2,5	Paneelsäge GCM 12 SD, Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M	60	WZ/N	87,52

(E084)

Kreissägeblätter Multi Material

BOSCH

- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa©
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen, hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5-Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2510	216 x 30/2,5	Paneelsäge GCM 800 SJ, GCM 8 SJ, Kappsäge KGS 216 Compact, KGS 216 Compact SYM, Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, KGSV 216 M	80	TR-F	96,31
0190 2585	254 x 30/3,2	Paneelsäge GCM 350-254, Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M, KGS 254 Plus	96	TR-F	120,99
0190 2610	305 x 30/3,2	Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M	96	TR-F	123,34

(E084)

Kreissägeblätter Top Precision Best for Wood

BOSCH

- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Leim, Harz
- Durch PU gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräuschentwicklung stark vermindert
- Microteq-Zähne, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern



Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2520	216 x 30/2,3	Paneelsäge GCM 800 SJ, GCM 8 SJL, Kappsäge KGS 216 Compact, KGS 216 Compact SYM, Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, KGSV 216 M	48	WZ	103,44
0190 2560	254 x 30/2,3	Paneelsäge GCM 10 S, GCM 350-254, Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M, KGS 254 Plus	60	WZ	128,90
0190 2600	305 x 30/2,3	Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M	72	WZ	165,50
0190 2650	315 x 30/3,2	Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus, Tischkreissägen TKHS 315 C, TKHS 315 M	48	WZ	187,80

(E084)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kreissägeblätter Best for Laminate

BOSCH

- Sägeblatt speziell für Laminatfußböden mit sehr hoher Standzeit
- **Sehr gut geeignet für**: Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
- Durch PU gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräuschentwicklung stark vermindert
- Microteq-Zähne, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern



Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2530	216 x 30/2,5	Paneelsäge GCM 800 SJ, GCM 8 SJL, Kappsäge KGS 216 Compact, KGS 216 Compact SYM, Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, KGSV 216 M	60	TR-F	145,60
0190 2570	254 x 30/2,5	Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M, GCM 350-254	84	TR-F	177,42
0190 2620	305 x 30/2,5	Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M	96	TR-F	213,25

(E084)

Kreissägeblätter Expert for Aluminium

BOSCH

- Saubere Schnitte in Nichteisenmetalle und Plattenwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten,Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen, hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- High-End-Technologiebeschichtung verhindert Korrision und reduziert Reibung
- Dämpfungsschlitze sorgen für besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf
- Microteq-Zähne, hergestellt aus extra-harten Hartmetallkörnern



Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2540	216 x 30/2,6	Paneelsäge GCM 800 SJ, GCM 8 SJL, Kappsäge KGS 216 Compact, KGS 216 Compact SYM, Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, KGSV 216 M	64	TR-F	106,23
0190 2580	254 x 30/2,8	Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M, KGS 254 Plus, GCM 350-254	80	TR-F	128,70
0190 2630	305 x 30/2,8	Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M	96	TR-F	143,96

(E084)

Kreissägeblätter Construct Wood

BOSCH

- Robustes Sägeblatt für den Einsatz auf der Baustelle. Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton
- Für Tischkreissägen
- Stammblatt aus SK5-Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



Best.-Nr.	Typ	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2640	Construct Wood	315 x 30/3,2	Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus, Tischkreissägen TKHS 315 C, TKHS 315 M	20	FWF	53,34

(E084)

Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M

NEU

metabo

- Mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks
- Wiederanlaufschutz
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Lieferumfang Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Schiebestock



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	3700 U/min		
Sägeblatt-Ø	305 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	Drehtellereinstellung links/rechts	52/52 °
Schnitttiefe bei 90°/45°	102/70 mm	Sägeblattneigung links/rechts	47/2 °
Schnittbreite bei 90°/45°	150/100 mm	Gewicht	22 kg

Best.-Nr. 0351 0105 **€/Stück** 699,00

(E008)

Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Motorbremse

metabo

- Tischkreissäge mit Trolleyfunktion
- Integriertes Untergestell
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0–45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Zwei-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Gerät, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebestock



Mit Untergestell und Trolleyfunktion

Nennaufnahme	1,5 kW		
Spannung	230 V	Schnitthöhe bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Tischabmessungen	670 x 730 x 355 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gewicht	28,5 kg
Schnitthöhe bei 90°	63 mm		

Best.-Nr. 0341 0800 **€/Stück** 789,00

(E014)

Tischkreissäge TS 216 Floor

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Untergestell/Trolleyfunktion, diese ist nicht nachrüstbar

Best.-Nr. 0341 0810 **€/Stück** 669,00

(E014)

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Motorbremse



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz
- Getriebeschonende Softstarttechnologie
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0°–45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Zwei-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt mit WZ 40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel, Schiebestock

Nennaufnahme	2,0 kW	Tischabmessungen	
Spannung	230 V	(min./max.)	670/970 x 715/99 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	Schnitthöhe bei 90°/45°	87/50 mm
Sägeblatt-Ø	254 mm	Gewicht	33,4 kg

Best.-Nr. 0341 0715 **€/Stück** 899,00

(E014)

Unterflurzugkreissäge UK 290

Motorbremse



- Mobile Tischkreissäge mit Zugfunktion
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer
- Universalanschlag an allen Tischseiten einsetzbar
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-36-WZ, Universalanschlag, einklappbares Untergestell, Spaltkeil, Schiebestock

Nennaufnahme	1800 W	Sägeblatt-Ø	220 x 30 mm
Netzanschluss	230 V	Abmessung	674 x 478 x 878 mm
Drehzahl	4500 min^{-1}	Höhe ohne Untergestell	420 mm
Schnitthöhe 90°/45°	60/42 mm	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0341 0065 **€/Stück** 1099,00

(E014)

Unterflurzugkreissäge UK 333

Motorbremse



- Mobile Tischkreissäge mit Zugfunktion
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Universalanschlag an allen Tischseiten einsetzbar
- Kompakt und einfach zu transportieren
- 8-fach kugelgelagerter Unterflur-Leichtlaufschlitten
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-36-WZ

Nennaufnahme	2200 W	Sägeblatt-Ø	220 x 30 mm
Netzspannung	230 V	Abmessung	
Drehzahl	1800–4500 min^{-1}	(L x B x H)	760 x 585 x 900 mm
Max.Schnitthöhe 90°/45°	70/49 mm	Höhe ohne Untergestell	420 mm
Schrägverstellung	-1,5 bis 46,5 °	Gewicht	35,9 kg

Best.-Nr. 0341 0087 **€/Stück** 1399,00

(E014)

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,0 WNB Set

TIP Preis/Leistung | Motorbremse



- Stabile Konstruktion
- Verzinkte Tischplatte
- Höhen- und Schrägverstellung des Sägeblattes
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Stufenlose Schrägverstellung
- Gestell und Motor vormontiert
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse
- Wiederanlaufschutz
- Universalanschlag mit Magnetführung
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-24-WZ, 1 x HW-Sägeblatt-48-WZ, Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell inkl. Handgriffe, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock, Späneabsauganschlüsse

Nennaufnahme	2000 W		
Netzanschluss	230 V	Schnitthöhe 90°/45°	0–85/0–60 mm
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	Gewicht	62,0 kg

Best.-Nr. 0341 0013 **€/Stück** 299,00

(E090)

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,8 DNB Set

- Ausfstattung wie vor, jedoch mit 2,8 kW und 400-V-Netzspannung

Best.-Nr. 0341 0023 **€/Stück** 329,00

(E090)

Kreissägeblätter Construct Wood

Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2640	315 x 30/3,2	Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus, Tischkreissägen TKHS 315 C	20	FWF	53,34

(E084)

Kreissägeblätter Top Precision best for Wood

Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2600	305 x 30/2,3	Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M	72	WZ	165,50
0190 2650	315 x 30/3,2	Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus, Tischkreissägen TKHS 315 C	48	WZ	187,80

Beschreibung und Eigenschaften der Sägeblätter siehe Seite 9/9– 9/10

(E084)

Baukreissäge BKS 400 Plus - 4,2 DNB

Motorbremse



- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützt
- Maschine wird montiert geliefert
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells, besonders verwindungssteif
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-28-Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebestock

Best.-Nr. 0341 0096 **€/Stück** 999,00

(E014)

Kreissägeblätter Top Precision best for Wood

Best.-Nr.	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2670	400 x 30/4,0	Baukreissäge BKS 400 Plus	60	WZ	241,09
0190 2690	450 x 30/4,4	Baukreissäge BKH 450 Plus	66	WZ	277,70

(E084)

Kreissägeblätter Construct Wood

Best.-Nr.	Typ	Ø x Bohrung/Schnittstärke mm	Passend für	Zähne-Zahl	Zahnform	€/Stück
0190 2660	Construct Wood	400 x 30/2,5	Baukreissäge BKH 400 Plus	28	FWF	67,24
0190 2680	Construct Wood	450 x 30/3,8	Baukreissäge BKH 450 Plus	32	FWF	83,54

Beschreibung und Eigenschaften der Sägeblätter siehe Seite 9/9–9/10

(E084)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Bandsäge BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz
- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock



Nennaufnahme	400 W		
Spannung	230 V		
Sägebandlänge	1712 mm	Schnittgeschwindigkeit	735 m/min
Max. Schnitthöhe	103 mm	Gewicht	32,5 kg

Best.-Nr. 0360 0043 **€/Stück** 335,00

(E014)

Bandsäge BAS 318 Precision WNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Wiederanlaufschutz
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen
- Blattspannanzeige mit Skala
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung
- Untergestell mit Rädern
- Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock



Nennaufnahme	900 W	Schnittgeschwindigkeit	410 + 880 m/min
Spannung	230 V	Maschinengröße (L x B x H)	665 x 980 x 1600 mm
Sägebandlänge	2240 mm	Arbeitshöhe mit Untergestell	1000 mm
Sägebandbreite	6–20 mm	Gewicht	79,0 kg
Max. Schnitthöhe	170 mm		
Durchlassbreite	307 mm		
Sägetischgröße	560 x 400 mm		

Best.-Nr. 0360 0017 **€/Stück** 719,00

(E014)

Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400-V-Netzanschluss

Best.-Nr. 0360 0027 **€/Stück** 749,00

(E014)

Bandsäge BAS 505 G DNB

- Hohe Präzision und Stabilität für professionelle Anwendungen
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präzisions-Dreirollenführung für beste Schnittergebnisse; werkzeuglos einstellbar
- Sichtfenster für Blattspannanzeige für schnelle Kontrolle der Blattspannung von außen
- Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- Werkzeugloses Türöffnen, Schutz durch Sicherheitsendschalter
- Für Drehstrom
- Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen



Nennaufnahme	1900 W		
Spannung	400 V		
Schnittgeschwindigkeit	430 + 1020 m/min	Tischabmessung	536 x 640 mm
Schwungrad-Ø	448 mm	Sägebandmaße	6–25 x 3380 mm
Max. Schnitthöhe	280 mm	Absaugstutzen-Ø	100 mm
Max. Schnittbreite mit/ohne Anschlag	–/440 mm	Abmessungen (L x B x H)	834 x 639 x 1860 mm
		Gewicht	146,0 kg

Best.-Nr. 0360 0135 **€/Stück** 2099,00

(E014)

Dekupiersägen

Dekupiersäge Multicut-1

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitäts-laubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Nennleistung	230 V/100 W		
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Sägetisch – schwenkbar 435 x 230 mm	45 °	Durchgangslänge/-höhe	365/50 mm
Sägehub	15/12 mm	Gewicht	16,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0020 **€/Stück** 441,20

(E023)



Dekupiersäge Multicut-1 mit Elektronik

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Elektronische Drehzahlregelung stufenlos von 400–1400 min^{-1}
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 1 Satz Bedienwerkzeuge, Bedienungsanleitung

Nennleistung	230 V/100 W		
Leerlaufdrehzahl	400–1400 min^{-1}		
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Sägetisch – schwenkbar 435 x 230 mm	45 °	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm	Gewicht	16,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0030 **€/Stück** 626,00

(E023)



Dekupiersäge Multicut-SE

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung, elektronische Drehzahlregelung und Grauguss-Tischplatte
- Aufbau aus Grauguss
- Tischoberfläche feinst geschliffen
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter
- Einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss mit 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitäts-laubsägeblätter (76 Stück), 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Nennleistung	230 V/100 W		
Längsdurchgang	460 mm	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	15 mm
Durchgangshöhe	65 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	40 mm
Sägehub (2 Hübe)	19/12 mm	Max. Schnitthöhe Messing, Silber	10 mm
Sägetischgröße	435 x 230 mm	Max. Schnitthöhe Eisen	6–8 mm
Sägetisch – schwenkbar	45°/12 °	Max. Schnitthöhe Schaumstoffe	65 mm
Max. Schnitthöhe in Weichholz	65 mm	Gewicht	23 kg
Max. Schnitthöhe in Hartholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0060 **€/Stück** 966,40

(E023)



Abricht- und Dickenhobel HC 260C-2,8 DNB

metabo

- Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
- Abrichttisch aus Aluminiumguss
- Zum plangenauen, winkeligen Abrichten roher Hölzer
- Holzstaubgeprüft nach TRGS 553 durch FPH
- Stabiles Vorschubgetriebe
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Hobelmesser mit doppelter Schneide
- Lieferumfang: Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwende-hobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen



Nennaufnahme	2,8	kW	Dickentischlänge/ -breite	400 x 260	mm
Netzspannung	400	V	Durchlasshöhe/ -breite	160 x 260	mm
Drehzahl der Messerwelle	6500	min^{-1}	Vorschubgeschwindigkeit	5	m/min
Spanabnahme Abrichten	0–3	mm	Messerwelle-Ø	63	mm
Spanabnahme Dickenhobel	0–3	mm	Maschinengröße (L x B x H)	1110 x 620 x 960	mm
Abrichtplatten (L x B)	1040 x 260	mm	Gewicht	71,0	kg

Best.-Nr. 0381 0017 **€/Stück** 1099,00

(E014)

Abricht- und Dickenhobel HC 260C-2,2 WNB

- Ausstattung wie vor, jedoch Nennaufnahme 2,2 kW und Netzanschluss 230 V

Best.-Nr. 0381 0015 **€/Stück** 1049,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 1200

metabo

- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit vier Lenkrollen
- Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack



Nennaufnahme	0,55	kW	Absaugstutzen-Ø am Verteiler	100	mm
Spannung	230–240	V	Abmessung (L x B x H)	830 x 450 x 1600	mm
Max. Volumenstrom	900	m^3/h	Gewicht	22,0	kg
Filterfläche	1	m^2			
Spänesackvolumen	65	l			

Best.-Nr. 0370 0015 **€/Stück** 279,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 1702 W

- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk
- Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch 100 x 2500 mm lang



Nennaufnahme	750	W	Behältervolumen	90	l
Spannung	230	V	Ansaugschlauch-Ø	100	mm
Unterdruck	1730	Pa	Maschinengröße		
Max. Volumenstrom	1010	m³/h	(L x B x H)	882 x 562 x 1671	mm
Filterfläche	1,1	m²	Gewicht	24,0	kg

Best.-Nr. 0370 0022 **€/Stück** 539,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 2002 D

- Reinluftentstäuber, zertifiziert nach der neuen Vorschrift GS-HO-07
- Robuster, langlebiger 3-Phasen-Drehstrommotor
- Dauerhafte Einhaltung des Reinheitswertes von 0,1 mg/m³, dadurch entfallen kostspielige Staubprüfungen
- Auflage für den Spänesack
- Integriertes Fahrwerk
- Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch 100 x 2500 mm



Nennaufnahme	1,5	kW	Saugschlauch-Anschluss-Ø	100	mm
Spannung	400	V	Größe des Sammelbehälters	135	l
Unterdruck	2124	Pa	Maschinengröße		
Max. Volumenstrom	790	m³/h	(L x B x H)	1178 x 650 x 1973	mm
Filterfläche	4,1	m²	Gewicht	116,0	kg

Best.-Nr. 0370 0034 **€/Stück** 2889,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 2002 W

- Ausstattung wie vor, jedoch 230-Volt-Stromanschluss und 1,1 kW Nennaufnahme

Best.-Nr. 0370 0032 **€/Stück** 2839,00

(E014)

Stichwortverzeichnis V/2–V/7

Bestellnummernverzeichnis V/8–V/13

Schnellsuche V/14

Stichwortverzeichnis

Diamant-Segmentsägeblatt ... 1/146
Diamanttrennscheibe ... 1/10
Dickichtmesser ... 4/5
Digitaler Neigungsmesser ... 5/12
Distanzringe ... 2/5
DL-Meißelhammer ... 6/22
Doppelschleifmaschine ... 3/8–3/9
Drainagepumpe ... 8/2
Drehschlagschrauber ... 1/84

E

E-Cut Long-Life-Sägeblatt ... 1/147
E-Cut Sägeblatt ... 1/147, 1/150
E-Cut Universal-Sägeblatt ... 1/147
E-Cut-Precision-Sägeblatt ... 1/150
Edelstahl-Set ... 2/3
Edelstahl-Set Polieren ... 2/14
Edelstahl-Set Satinieren ... 2/14
Edelstahl-Set Schleifen ... 2/14
Einhand-Breithobel ... 1/153
Elektro-Kettensäge ... 4/6–4/7
Elektrotacker ... 1/183–1/184
Entgratmaschine ... 3/5
Entsorgungssack ... 7/10, 7/17, 7/12
Ersatzakku ... 1/50, 1/63, 1/66–1/67
Ersatzfiltertüte ... 7/7, 7/12
Ersatzkette ... 4/6–4/7
Ersatzkette für TruTool ... 1/136
Ersatznadeln ... 6/22
Ersatzschwert für TruTool ... 1/136
Expansionswalze ... 2/5
Exzenteraufsatz ... 1/20
Exzenterschleifer ... 1/139–1/140, 6/21

F

Falzhobel ... 1/153
Falzschließer für TruTool ... 1/133
Farbschaber-Set ... 1/182
Farbspritzpistole ... 6/23
Fasefräser ... 1/178
Feindrahtklammer ... 1/184
Fester Spachtel ... 1/146
Filtersack ... 1/41, 7/10
Filzband ... 2/5, 2/13
Filzscheibe ... 2/8–2/9
Flachdrahtklammer ... 1/184
Flachdübelfräse ... 1/179
Flächenreiniger ... 7/5
Flachkopf-Winkelschleifer ... 1/117
Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe ... 8/3
Flexible Welle ... 1/141
Flexibler Spachtel ... 1/146
Fräskopf ... 1/104
Fuchsschwanz ... 1/170
Fugendüse ... 7/13
Fügepresse für TruTool ... 1/133
Führungsschiene ... 1/172–1/173
Führungsschienenset ... 1/176

G

Gartenpumpe ... 8/5–8/6
Geradschleifer ... 1/106–1/110
Gewindebohrfutter ... 1/56
Gewindeschneideinsätze ... 1/83
Gewindeschneidmaschine ... 1/74
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter ... 1/83
GHBM Modul Oberflächenbearbeitung ... 3/2
Graviergerät ... 6/20

H

Haftschleifblätter ... 1/141
Hammertacker ... 1/183
Handkreissäge ... 1/171–1/174
Handtacker ... 1/183
Hartmetall-Kernbohrer ... 1/78
Hartmetall-Lochs
Hart-Vlies-Schlei
Hauswasserauton
Hauswasserwerk
HD-Schlauch
HD-Strahlrohr
HD-Verlängerung
Heckenschere
Heißklebepistole
Heißklebestick
Heißluftgebläse
Heißluftzubehör-
HM-Abrundfräser
HM-Bündigfräser
HM-Fasefräser
HM-Nutfräser
HM-Raspel

Das Inhaltsverzeichnis:
Am Ende des Katalogs finden Sie das Stichwortverzeichnis sowie das Nummernverzeichnis.

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
0100 0013	1/68	**0110** 0063	1/78	**0110** 0360	1/82	**0110** 0840	1/78	**0118** 0151	1/85
0100 0015	1/68	**0110** 0064	1/78	**0110** 0370	1/82	**0110** 0845	1/78	**0118** 0153	1/85
0100 0023	1/68	**0110** 0065	1/78	**0110** 0380	1/82	**0110** 0850	1/78	**0118** 0170	1/85
0100 0025	1/68	**0110** 0066	1/78	**0110** 0390	1/82	**0110** 0855	1/78	**0118** 0180	1/85
0100 0040	1/68	**0110** 0067	1/78	**0110** 0400	1/82	**0110** 0860	1/78		
0100 0060	1/69	**0110** 0068	1/78	**0110** 0410	1/82	**0110** 0865	1/78	**0120** 0038	1/73
0100 0062	1/75	**0110** 0069	1/78	**0110** 0420	1/82			**0120** 0201	1/73
0100 0065	1/75	**0110** 0070	1/78	**0110** 0430	1/82	**0111** 0020	1/79	**0120** 0210	1/76
0100 0068	1/75	**0110** 0071	1/78	**0110** 0440	1/82	**0111** 0021	1/79	**0120** 0215	1/76
0100 0070	1/69	**0110** 0072	1/78	**0110** 0450	1/82	**0111** 0022	1/79	**0120** 0220	1/76
0100 0072	1/75	**0110** 0073	1/78	**0110** 0460	1/82	**0111** 0023	1/79	**0120** 0225	1/76
0100 0075	1/75	**0110** 0074	1/78	**0110** 0470	1/82	**0111** 0024	1/79	**0120** 0230	1/77
0100 0077	1/75	**0110** 0075	1/78	**0110** 0480	1/82	**0111** 0025	1/79	**0120** 0235	1/77
0100 0079	1/75	**0110** 0076	1/78	**0110** 0490	1/82	**0111** 0026	1/79	**0120** 0240	1/77
0100 0080	1/74	**0110** 0077	1/78	**0110** 0500	1/82	**0111** 0027	1/79	**0120** 0245	1/77
0100 0109	1/86	**0110** 0093	1/78	**0110** 0510	1/82	**0111** 0028	1/79	**0120** 0250	1/77
0100 0113	1/86	**0110** 0094	1/78	**0110** 0520	1/82	**0111** 0029	1/79	**0120** 0255	1/77
0100 0117	1/86	**0110** 0095	1/78	**0110** 0530	1/82	**0111** 0030	1/79	**0120** 0260	1/77
0100 0138	1/87	**0110** 0096	1/78	**0110** 0540	1/82	**0111** 0031	1/79	**0120** 0350	1/86
0100 0142	1/87	**0110** 0097	1/78	**0110** 0550	1/82	**0111** 0032	1/79		
0100 0165	1/87	**0110** 0098	1/78	**0110** 0560	1/82	**0111** 0033	1/79	**0125** 0000	1/112
0100 0169	1/87	**0110** 0099	1/78	**0110** 0570	1/82	**0111** 0034	1/79	**0125** 0003	1/112
0100 0177	1/89	**0110** 0100	1/82	**0110** 0580	1/82	**0111** 0035	1/79	**0125** 0039	1/112
0100 0180	1/89	**0110** 0110	1/82	**0110** 0590	1/82	**0111** 0036	1/79	**0125** 0041	1/113
0100 0221	1/89	**0110** 0115	1/82	**0110** 0600	1/82	**0111** 0037	1/79	**0125** 0077	1/113
0100 0247	1/89	**0110** 0120	1/82	**0110** 0610	1/82	**0111** 0038	1/79	**0125** 0079	2/2
0100 0253	1/89	**0110** 0121	1/78	**0110** 0620	1/82	**0111** 0039	1/79	**0125** 0103	1/114
0100 0275	1/90	**0110** 0122	1/78	**0110** 0630	1/82	**0111** 0040	1/79	**0125** 0148	1/111
0100 0276	1/90	**0110** 0123	1/78	**0110** 0631	1/82	**0111** 0041	1/79	**0125** 0163	1/123
0100 0317	1/94	**0110** 0124	1/78	**0110** 0632	1/82	**0111** 0042	1/79	**0125** 0180	1/112
0100 0318	1/94	**0110** 0141	1/78	**0110** 0633	1/82	**0111** 0043	1/79	**0125** 0182	1/123
0100 0322	1/94	**0110** 0142	1/78	**0110** 0635	1/82	**0111** 0044	1/79	**0125** 0187	1/122
0100 0331	1/94	**0110** 0143	1/78	**0110** 0640	1/83	**0111** 0045	1/79	**0125** 0193	1/122
0100 0333	1/97	**0110** 0144	1/78	**0110** 0645	1/83	**0111** 0046	1/79	**0125** 0205	1/122
0100 0345	1/98	**0110** 0145	1/78	**0110** 0650	1/83	**0111** 0047	1/79	**0125** 0215	1/125
0100 0350	1/97	**0110** 0146	1/78	**0110** 0655	1/83	**0111** 0048	1/79	**0125** 0218	1/125
0100 0362	1/98	**0110** 0147	1/78	**0110** 0660	1/83	**0111** 0049	1/79	**0125** 0240	1/113
0100 0365	1/98	**0110** 0148	1/78	**0110** 0665	1/83	**0111** 0050	1/79	**0125** 0270	1/113
0100 0370	1/97	**0110** 0149	1/78	**0110** 0670	1/83	**0111** 0051	1/79	**0125** 0280	1/114
0100 0380	1/97	**0110** 0150	1/78	**0110** 0675	1/83	**0111** 0052	1/79	**0125** 0290	1/114
0100 0385	1/94	**0110** 0151	1/78	**0110** 0680	1/83	**0111** 0053	1/79	**0125** 0295	1/114
		0110 0152	1/78	**0110** 0685	1/83	**0111** 0054	1/79	**0125** 0300	1/114
0101 0001	1/69	**0110** 0153	1/78	**0110** 0690	1/83	**0111** 0055	1/79	**0125** 0305	1/115
0101 0002	1/69	**0110** 0175	1/82	**0110** 0695	1/83	**0111** 0056	1/79	**0125** 0307	1/115
0101 0004	1/69	**0110** 0200	1/82	**0110** 0700	1/83	**0111** 0057	1/79	**0125** 0315	1/107
0101 0006	1/69	**0110** 0202	1/82	**0110** 0705	1/83	**0111** 0058	1/79	**0125** 0325	1/106
0101 0008	1/70	**0110** 0204	1/82	**0110** 0710	1/83	**0111** 0059	1/79	**0125** 0335	1/106
0101 0022	1/70	**0110** 0206	1/82	**0110** 0715	1/83	**0111** 0060	1/79	**0125** 0342	1/106
0101 0028	1/70	**0110** 0208	1/82	**0110** 0720	1/83	**0111** 0061	1/79	**0125** 0345	1/106
0101 0032	1/70	**0110** 0210	1/82	**0110** 0725	1/83	**0111** 0062	1/79	**0125** 0346	1/102
0101 0097	1/70	**0110** 0212	1/82	**0110** 0730	1/83	**0111** 0063	1/79	**0125** 0348	1/102
0101 0103	1/70	**0110** 0214	1/82	**0110** 0735	1/83	**0111** 0064	1/79	**0125** 0365	1/102
0101 0120	1/71	**0110** 0216	1/82	**0110** 0740	1/83	**0111** 0065	1/79	**0125** 0445	1/115
0101 0130	1/71	**0110** 0218	1/82	**0110** 0745	1/83	**0111** 0066	1/79	**0125** 0450	1/115
0101 0132	1/71	**0110** 0220	1/82	**0110** 0750	1/83	**0111** 0067	1/79	**0125** 0460	1/115
0101 0137	1/72	**0110** 0222	1/82	**0110** 0755	1/83	**0111** 0068	1/79	**0125** 0465	1/107
0101 0145	1/74	**0110** 0224	1/82	**0110** 0760	1/83	**0111** 0210	1/78	**0125** 0470	1/107
0102 0038	1/72	**0110** 0226	1/82	**0110** 0765	1/83	**0111** 0220	1/80	**0125** 0528	1/137
0102 0058	1/73	**0110** 0228	1/82	**0110** 0770	1/83	**0111** 0230	1/79	**0125** 0529	1/137
0102 0059	1/73	**0110** 0230	1/82	**0110** 0775	1/83	**0111** 0240	1/80	**0125** 0532	1/137
0102 0109	1/88	**0110** 0232	1/82	**0110** 0780	1/83	**0111** 0250	1/79	**0125** 0533	1/137
0102 0117	1/88	**0110** 0234	1/82	**0110** 0785	1/83	**0111** 0280	1/79	**0125** 0534	1/138
0102 0121	1/88	**0110** 0236	1/82	**0110** 0790	1/83	**0111** 0290	1/80	**0125** 0542	1/140
0102 0153	1/88	**0110** 0238	1/82	**0110** 0795	1/83			**0125** 0546	1/140
		0110 0240	1/82	**0110** 0800	1/83	**0115** 0210	1/84	**0125** 0551	1/140
0110 0010	1/71	**0110** 0248	1/82	**0110** 0805	1/83	**0115** 0220	1/84	**0125** 0554	1/140
0110 0016	1/78	**0110** 0250	1/81	**0110** 0810	1/83	**0115** 0230	1/84	**0125** 0560	1/142
0110 0027	1/80	**0110** 0310	1/82	**0110** 0815	1/83			**0125** 0590	1/140
0110 0036	1/81	**0110** 0330	1/82	**0110** 0820	1/83	**0118** 0050	1/84	**0125** 0800	1/140
0110 0038	1/81	**0110** 0331	1/82	**0110** 0825	1/83	**0118** 0060	1/84		
0110 0061	1/78	**0110** 0350	1/82	**0110** 0830	1/83	**0118** 0070	1/84	**0127** 0039	1/116
0110 0062	1/78	**0110** 0351	1/82	**0110** 0835	1/83	**0118** 0080	1/84	**0127** 0046	2/3

IMPRESSUM:

Ausgabe 2017/2018

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III, Jochen Püls

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im Mai 2017

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.05.2017 bis zum 30.04.2018. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit. Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.

2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.

3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.

5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH.

A

Abbruchhammer ... 1/98
Abglänzcreme ... 2/10
Ablauf-Garnitur Schmutzwasser-Tauchpumpe ... 8/2
Abricht-Dickenhobel ... 9/15
Adapter für Kernbohrmaschinen ... 1/82–1/83
Akku-Bandfeile ... 1/47
Akku-Bandsäge ... 1/26
Akku-Bankbohrmaschine ... 1/43
Akku-Basis-Set ... 1/12, 1/14, 1/24, 1/33, 1/40, 1/50, 1/66
Akku-Baustellenradio ... 1/13, 1/19, 1/27–1/28, 1/32, 1/49, 1/63
Akku-Baustrahler ... 1/49, 1/62
Akku-Blechschere ... 1/37, 1/128–1/129,
Akku-Bohrhammer ... 1/22, 1/25, 1/28, 1/40, 1/61
Akku-Bohrschrauber ... 1/6–1/7, 1/12, 1/14, 1/17–1/18, 1/20–1/21, 1/24, 1/28–1/30, 1/34, 1/42–1/43, 1/52–1/53, 1/57
Akku-Bohrschrauber-Set ... 1/17
Akku-Drehschlagschrauber ... 1/8
Akku-Excenterschleifer ... 1/38
Akku-Freischneider ... 4/5
Akku-Gebläse ... 1/48, 1/63, 4/4
Akku-Geradschleifer ... 1/26, 1/36, 1/46
Akku-Gewindebohrer ... 1/45, 1/56
Akku-Gewindebohrmaschine ... 1/56
Akku-Glas-Fliesenschneider ... 1/16
Akku-Handkreissäge ... 1/10, 1/13, 1/16, 1/27, 1/37–1/38, 1/40, 1/47
Akku-Handlampe ... 1/19, 1/49, 1/62, 1/65
Akku-Handsauger ... 1/13
Akku-Heckenschere ... 1/48, 4/2
Akku-Hobel ... 1/27, 1/38
Akku-Inspektionskamera ... 5/2
Akku-Kaltkreissäge ... 1/26
Akku-Kantenfräse ... 1/47
Akku-Kapp-Gehrungssäge ... 1/41
Akku-Kappsäge ... 1/48
Akku-Kartuschenpistole ... 1/18, 1/33, 1/38
Akku-Kehlnahtschleifer ... 1/46, 2/9
Akku-Kettensäge ... 4/6
Akku-Knabber ... 1/37
Akku-Knickschlagschrauber ... 1/6
Akku-Knickschrauber ... 1/7
Akku-Kombihammer ... 1/31, 1/35, 1/45, 1/60
Akku-Ladegerät ... 1/41, 1/66–1/67
Akku-Lampe ... 1/19, 1/49, 1/62, 1/65
Akku-Lüfter ... 1/48, 1/65
Akku-Metallbandsäge ... 1/58
Akku-Metall-Handkreissäge ... 1/37
Akku-Multi-Cutter ... 1/13, 1/27
Akku-Multifunktionswerkzeug ... 1/11, 1/16, 1/38
Akku-MultiMaster-Set ... 1/144
Akku-Multirotationswerkzeug ... 1/11
Akku-Multitool ... 1/48
Akku-Nass und -Trockensauger ... 1/41
Akku-Nutfräse ... 1/38
Akku-Pack-Set ... 1/13, 1/28, 1/27, 1/50, 1/67
Akku-Pendelhubstichsäge ... 1/9, 1/13, 1/15, 1/23, 1/27, 1/37, 1/47–1/48

Akku-Pintacker ... 1/38
Akku-Power-Adapter ... 1/50, 1/67
Akku-Profilnibbler für TruTool ... 1/130
Akku-Quadroschrauber ... 1/35
Akku-Radio ... 1/13, 1/19, 1/27–1/28, 1/32, 1/49, 1/63
Akku-Reciprosäge ... 1/9, 1/13, 1/16, 1/22–1/23, 1/26, 1/28, 1/37, 1/40, 1/47
Akku-Rohrbandschleifer ... 1/47, 2/12
Akku-Rotationswerkzeug ... 1/13
Akku-Säbelsäge ... 1/9, 1/13, 1/16, 1/22–1/23, 1/26, 1/28, 1/37, 1/40, 1/47
Akku-Satiniermaschine ... 1/47, 2/4
Akku-Sauger ... 1/9, 1/41, 1/65
Akku-Schlagbohrmaschine ... 1/43–1/44, 1/53–1/54
Akku-Schlagbohrschrauber ... 1/8, 1/12, 1/14–1/15, 1/18, 1/20, 1/24, 1/28, 1/30, 1/34, 1/44, 1/54, 1/57
Akku-Schlagschrauber ... 1/12, 1/15, 1/21–1/22, 1/25, 1/31, 1/35–1/36, 1/45, 1/56–1/57
Akku-Schnellbauschrauber ... 1/35
Akku-Schrauber ... 1/7, 1/12, 1/15
Akku-Schwingschleifer ... 1/26
Akku-Stablampe ... 1/49
Akku-Staubsauger ... 1/9, 1/41, 1/65
Akku-Stichsäge ... 1/9, 1/13, 1/15, 1/23, 1/27, 1/37, 1/47–1/48
Akku-SuperCut ... 1/149
Akku-Tacker ... 1/38
Akku-Trimmer ... 4/4–4/5
Akku-Trockenbauschrauber ... 1/25, 1/43
Akku-Universalschere ... 1/11, 1/13
Akku-Ventilator ... 1/48, 1/65
Akku-Winkelbohrmaschine ... 1/8, 1/13
Akku-Winkel-Bohrmaschine ... 1/35
Akku-Winkelschleifer ... 1/10, 1/13, 1/23, 1/25, 1/28, 1/33, 1/36–1/37, 1/45–1/46, 1/58, 1/60, 2/3
Akku-Winkelschrauber ... 1/8, 1/13
Anlaufkugellager-Set ... 1/179
Aufnahmeschaft ... 1/82
Ausblaspistole ... 6/24
Ausziehbare Werkstückauflage ... 9/7

B

Backenfutter ... 1/74
Balancer ... 6/18
Bandarm ... 2/7
Bandfeile ... 2/6–2/7
Bandsäge ... 9/13
Bandschleifer ... 1/142, 3/2, 6/21
Bandschleifmaschine ... 3/4, 3/6–3/7
Bankbohrmaschine ... 1/73
Basis-Set ... 1/12, 1/19, 1/67
Basis-Set für Pick & Mix ... 1/50
Baukreissägen ... 9/12
Baustativ ... 5/10
Baustellenradio ... 1/13, 1/19, 1/27–1/28, 1/32, 1/49, 1/63
Baustrahler ... 1/62, 1/65
Benzin-Freischneider ... 4/8
Benzin-Gebläse ... 4/8
Benzin-Heckenschere ... 4/8
Benzin-Kettensäge ... 4/7
Benzin-Motorsense ... 4/8
Best of E-Cut ... 1/150
Best of Renovation ... 1/145
Betonschleifer ... 1/102
Blechnibbler ... 1/130–1/132
Blechschere ... 1/128–1/129
Bodenreiniger ... 7/20
Bohrerschleifmaschine ... 3/10
Bohrer für Kernbohrmaschinen ... 1/78–1/79, 1/82–1/83
Bohrfutter ... 1/20
Bohrhammer ... 1/89–1/90, 1/94–1/95
Bohrmaschine ... 1/68–1/70, 1/72–1/73, 6/15
Breitstrahldüse ... 1/182

C

clik&go ... 1/12–1/13, 1/24–1/28
CompactMaster ... 6/3–6/5, 6/12

D

Dekupiersäge ... 9/14
Diamantrennscheibe ... 1/103
Diamant-Sägeblatt ... 1/151
Diamantscheibe ... 1/102
Diamantschleiftopf ... 1/103–1/104
Diamant-Segmentmesser ... 1/151
Diamant-Segmentsägeblatt ... 1/146
Diamanttrennscheibe ... 1/10
Dickichtmesser ... 4/5
Digitaler Neigungsmesser ... 5/12
Distanzringe ... 2/5
Druckluftwerkzeuge ... 6/14–6/22

Doppelschleifmaschine ... 3/8–3/9
Drainagepumpe ... 8/2
Drehschlagschrauber ... 1/84
Düsenset ... 7/9

E

E-Cut Long-Life-Sägeblatt ... 1/147
E-Cut Sägeblatt ... 1/147, 1/150
E-Cut Universal-Sägeblatt ... 1/147
E-Cut-Precision-Sägeblatt ... 1/150
Edelstahl-Set ... 2/3
Edelstahl-Set Polieren ... 2/14
Edelstahl-Set Satinieren ... 2/14
Edelstahl-Set Schleifen ... 2/14
Einhand-Breithobel ... 1/153
Elektro-Kettensäge ... 4/6–4/7
Elektrotacker ... 1/183–1/184
Entgratmaschine ... 3/5
Ersatzakku ... 1/50, 1/63, 1/66–1/67
Ersatzkette ... 4/6–4/7
Ersatzkette für TruTool Panel Cutter ... 1/136
Ersatznadeln ... 6/22
Ersatzschwert für TruTool Panel Cutter ... 1/136
Expansionswalze ... 2/5
Exzenteraufsatz ... 1/20
Exzenterschleifer ... 1/139–1/140, 6/21

F

Fahrbahndüse ... 7/14
Falzhobel ... 1/153
Falzschließer ... 1/133
Farbschaber-Set ... 1/182
Farbspritzpistole ... 6/23
Fasefräser ... 1/178
Feindrahtklammer ... 1/184
Fester Spachtel ... 1/146
Filtersack ... 1/41
Filtertüte ... 7/12
Filtertüte-Vlies ... 7/8
Filzband ... 2/5, 2/13
Filzscheibe ... 2/8–2/9
Flachdrahtklammer ... 1/184
Flachdübelfräse ... 1/179
Flachfaltenfilter ... 7/12
Flachkopf-Winkelschleifer ... 1/117
Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe ... 8/3
Flexible Welle ... 1/141
Flexibler Spachtel ... 1/146
Fräskopf ... 1/104
Fuchsschwanz ... 1/170
Fügepresse ... 1/133
Führungsschiene ... 1/172–1/173
Führungssschienenset ... 1/176

G

Gartenpumpe ... 8/5–8/6
Geradschleifer ... 1/106–1/110
Gewindebohrfutter ... 1/56
Gewindeschneideinsätze ... 1/83
Gewindeschneidmaschine ... 1/74
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter ... 1/83
GHBM Modul Oberflächenbearbeitung ... 3/2
Graviergerät ... 6/20

H

Haftschleifblätter ... 1/141
Hammertacker ... 1/183
Handkreissäge ... 1/171–1/174
Handtacker ... 1/183
Hartmetall-Kernbohrer ... 1/78
Hartmetall-Lochsäge ... 1/78
Hart-Vlies-Schleifrad ... 2/5
Hauswasserautomat ... 8/7
Hauswasserwerk ... 8/6
HD-Verlängerungsschlauch ... 7/5
Heckenschere ... 4/3
Heißklebepistole ... 1/180
Heißklebestick ... 1/180
Heißluftgebläse ... 1/181
Heißluftzubehör-Set ... 1/182
Heißwasser-Hochdruckreiniger ... 7/4, 7/7
HM-Abrundfräser Anlaufring ... 1/178
HM-Bündigfräser Anlaufring ... 1/178–1/179
HM-Fasefräser ... 1/178
HM-Nutfräser ... 1/177
HM-Raspel ... 1/146
HM-Scharniernutfräser ... 1/178
HM-Segmentsägeblatt ... 1/146

HM-ULTRA Kernbohrer ... 1/83
HM-ULTRA-Kernbohrer ... 1/82
HM-V-Nutfräser ... 1/177
HM-Wendeplatten ... 1/127
Hobel ... 1/152
Hochdruckreiniger ... 7/2–7/6
HSS-Kernbohrer ... 1/79
HSS-Kreissägeblatt ... 1/150
HSS-Segmentsägeblatt ... 1/145

I

Industriebohrständer ... 1/72
Industriesauger ... 7/15

K

Kältetrockner ... 6/13
Kantenfräse ... 1/133
Kantenfräsmaschine ... 1/127
Kapp-Gehrungssäge ... 9/3, 9/5–9/7
Kappsäge ... 9/4
Kapp-Tischkreissäge ... 9/10
Kartuschenpistole ... 6/23
Kehlnahtschleifer ... 2/8–2/9
Kehrmaschine ... 7/19
Keramik-Schleifband ... 2/6, 2/10
Kernbohreinheit ... 1/79–1/81
Kernbohrmaschine ... 1/78, 1/80–1/81, 1/83
Kettensäge ... 4/6
Klarwasser-Tauchpumpe ... 8/3
Klebeband ... 2/5
Kombi-Bandschleifmaschine ... 3/9
Kombihammer ... 1/90, 1/95
Kombisäge ... 9/3
Kombi-Tauchpumpe ... 8/4
Kondensatableiter ... 6/13
Kreissägeblatt ... 1/175, 9/8–9/9, 9/12
Kreuzlinienlaser ... 5/3–5/4
Kühlschmiermodul ... 3/5

L

Lackfräse ... 1/179
Ladegerät ... 1/64, 1/66–1/67
Lampenstativ ... 1/65
Langhalsschleifer ... 1/141
Langhals-Winkelschleifer ... 1/116
Laser-Entfernungsmesser ... 5/6, 5/8–5/9
Linienlaser ... 5/5

M

Magnetbohrständer ... 1/71
Maschinenfuß ... 3/7
Maschinenständer ... 9/7
Maschinenuntergestell ... 9/7
Mauernutfräse ... 1/101, 1/103
Meißel ... 6/22
Messer für TruTool ... 1/134
Messerkopf ... 4/5
Messer-Set für TruTool ... 1/128–1/129
Metalltrennschleifer ... 1/136
Metaloc Systemkoffer ... 1/51
Mikro-Stabschleifer ... 6/19
Minischleifer ... 6/21
Montage-Set ... 8/8
Multi-Linienlaser ... 5/5–5/6
MultiMaster ... 1/143–1/144
MultiTalent ... 1/143

N

Nadelentroster ... 6/22
Nass- und Trockensauger ... 1/141, 7/11–7/14, 7/17–7/18
Neigungsmesser ... 5/12

O

Oberfräse ... 1/176–1/177
Öl-Wasser-Separator ... 6/13
Öl für Zweitaktmotoren ... 4/8

P

Paneelsäge ... 9/2
Panel Cutter ... 1/136
Papiertüten ... 1/65
Parkettdüse ... 7/9

Pendelbackenfutter ... 1/74
Pendelhubstichsäge ... 1/154–1/156
Pick and Mix ... 1/42–1/151
PKD Schleiftopf ... 1/103
Polierband ... 2/6, 2/10–2/11
Polierpaste ... 2/5
Power Source Kit ... 1/14, 1/33, 1/40, 1/66
Premium Exklusiv Basis-Set ... 1/50
Profilnibbler ... 1/130–1/131
Punktlaser ... 5/6

Q

QuickIN-Aufnahmeschaft ... 1/80

R

Radienschleifmodul ... 3/4
Radio ... 1/13, 1/19, 1/27–1/28, 1/32, 1/49, 1/63
Radiolader ... 1/28
Ratschenschrauber ... 6/13–6/14
Reciprosäge ... 1/164–1/165
Reduzierdüse ... 1/182
Reifenfüllmessgerät ... 6/23
Reinigungsset Fliesenfugen ... 1/145
Renovierungsfräse ... 1/104
Renovierungsschleifer ... 1/105
Rohrbandschleifer ... 2/10–2/12
Rohrreinigungsset ... 7/5
Rotationslaser ... 5/3
Rotationslaser-Set ... 5/2
Rührkorb ... 1/75
Rührwerk ... 1/75–1/76
Rundschleifmodul ... 3/5

S

Säbelsäge ... 1/164–1/165
Säbelsägeblatt ... 1/166–1/169
Sägeblatt ... 1/147
Säge-Feilenset ... 1/146
Sander ... 1/137–1/138
Satiniermaschine ... 2/4
Saug-Blaspistole ... 6/24
Saugschlauch ... 7/9
Saugschlauchverlängerung ... 7/9
Scheibenschleifmaschine ... 3/3
Scheuersaugmaschine ... 7/20
Schlagbohrmaschine ... 1/86–1/88
Schlaghammer ... 1/97–1/100
Schlagschraubendreher ... 6/14
Schlagschrauber ... 1/84–1/86, 6/15–6/18
Schleifarm ... 2/6
Schleifband ... 2/5–2/7, 2/10–2/13, 3/7
Schleifblatt MultiMaster ... 1/145
Schleifgewebe ... 3/2
Schleifgitter ... 1/141
Schleifstation ... 3/2
Schleifteller-Set ... 1/145
Schleiftopf ... 1/104
Schlitzschere ... 1/128
Schmalrückenklammern ... 1/184
Schmutzwasserpumpe ... 8/2, 8/4
Schnellwechsel-Winkeladapter ... 1/49
Schrauber ... 1/84
Schrauber-Magazin ... 1/49
Schrumpfschlauchset ... 1/182
Schweißkantenformer ... 1/134–1/135
Schwingschleifer ... 1/137–1/138
SDS-Clic-Schnellspannmutter ... 1/112
SDS-Max-Meißel ... 1/100
SDS-Max-Wendelhammerbohrer ... 1/96
SDS-Plus Hammeraufsatz ... 1/20
SDS-Plus-Bohrer-Satz ... 1/92
SDS-Plus-Hammerbohrer ... 1/92–1/93
SDS-Plus-Hammerbohrer-Satz ... 1/93
SDS-Plus-Meißel ... 1/92
Sicherheitssauger ... 7/18
Sisal-Polierring ... 2/5
SLP-Sägeblatt ... 1/147
Spachtel ... 1/151
Späneabsauganlage ... 9/15–9/16
Spannmutter ... 1/118
Spezialöl ... 6/5, 6/22
Spiralbohrer-Schleifmaschine ... 3/10
Stabschleifer ... 6/19–6/20
Stahlbürste ... 3/5
Ständer ... 3/9
Starter-Set ... 1/24
Staubabsaugung ... 1/22
Staubbehälter ... 3/5
Staubbox ... 1/140
Staubsauger ... 7/8–7/10

Stemmhammer ... 1/97–1/100
Stempel für TruTool ... 1/130
Stempel/Matrize für TruTool ... 1/130–1/132
Stichsäge ... 1/154–1/156, 6/21
Stichsägeblatt ... 1/157–1/162
Storzkupplung ... 8/2
Stoßstahl für TruTool ... 1/134–1/135
SuperCut ... 1/148–1/149
Supercut-Adapter ... 1/151
Sys-Adapter ... 6/5

T

Tackernagel ... 1/184
Taschen ... 1/51
Tauchdruckpumpe ... 8/4
Tauchkreissäge ... 1/172
Tauchpumpe ... 8/3–8/4
Teleskopstange ... 5/10
Temperaturscanner ... 1/181
Terrassenreiniger ... 7/5
Thermodetektor ... 5/2
Tiefbrunnenpumpe ... 8/8
Tischbandschleifer ... 3/3
Tischkreissäge ... 9/10–9/12
Trennscheibe ... 1/10
Trennschleifer ... 6/20
Trocken-Nass-Schleifmaschine ... 3/9
Trockensauger ... 7/8–7/10
Turbinenstiftschleifer ... 6/19

U

Umrüstsatz ... 1/82
UniMaster ... 6/6–6/9, 6/12
Universal-Akku-Handlampe ... 1/49
Universalortungsgerät ... 5/11
Unterflurzugkreissäge ... 9/10–9/11
Untergestell ... 3/5
USB-Adapter ... 1/64

V

Verlängerungsadapter ... 2/7
Verlängerungsrohr ... 7/5
Verlängerungsschlauch ... 7/5
Vliesband ... 2/6, 2/10–2/11, 3/7
Vliesbänder ... 2/5
Vlies-Kompaktscheibe ... 2/9
Vlies-Polierring ... 2/5
Vliesscheibe ... 2/8
Vliesschleifband ... 2/7, 2/13
Vlies-Schleifhülsen ... 2/5
Voll-HM-Hohlkehlfräser ... 1/179
Voll-HM-Nutfräser ... 1/177
Vorpoliercreme ... 2/10

W

Wallscanner ... 5/11
Wandkonsole ... 3/9
Wechselreduziereinsatz ... 1/83
Weldon-Aufnahmeschaft ... 1/79
Wendelrührer ... 1/77
Wendeplatten für TruTool ... 1/133
Winkeladapter ... 1/52
Winkelaufsatz ... 1/20
Winkelbohrmaschine ... 1/74, 6/14
Winkelmesser ... 5/12
Winkelpolierer ... 2/14
Winkelschleifer ... 1/103, 1/111–1/125, 2/2–2/3, 6/20–6/21

Z

Zangenfutter ... 1/74
Zentrierbohrer ... 1/78
Zentrierstift ... 1/82
Zimmermannshobel ... 1/153
Zubehör Multifunktionsgeräte ... 1/145–1/147, 1/150, 1/151

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0100 0013	1/68
0100 0015	1/68
0100 0023	1/68
0100 0025	1/68
0100 0040	1/68
0100 0060	1/69
0100 0062	1/75
0100 0065	1/75
0100 0068	1/75
0100 0070	1/69
0100 0072	1/75
0100 0075	1/75
0100 0077	1/75
0100 0079	1/75
0100 0080	1/74
0100 0109	1/86
0100 0113	1/86
0100 0117	1/86
0100 0138	1/87
0100 0142	1/87
0100 0165	1/87
0100 0169	1/87
0100 0177	1/89
0100 0180	1/89
0100 0221	1/89
0100 0247	1/89
0100 0253	1/89
0100 0275	1/90
0100 0276	1/90
0100 0317	1/94
0100 0318	1/94
0100 0322	1/94
0100 0331	1/94
0100 0333	1/97
0100 0345	1/98
0100 0350	1/97
0100 0362	1/98
0100 0365	1/98
0100 0370	1/97
0100 0380	1/97
0100 0385	1/94
0101 0001	1/69
0101 0002	1/69
0101 0004	1/69
0101 0006	1/69
0101 0008	1/70
0101 0022	1/70
0101 0028	1/70
0101 0032	1/70
0101 0097	1/70
0101 0103	1/70
0101 0120	1/71
0101 0130	1/71
0101 0132	1/71
0101 0137	1/72
0101 0145	1/74
0102 0038	1/72
0102 0058	1/73
0102 0059	1/73
0102 0109	1/88
0102 0117	1/88
0102 0121	1/88
0102 0153	1/88
0110 0010	1/71
0110 0016	1/78
0110 0027	1/80
0110 0036	1/81
0110 0038	1/81
0110 0061	1/78
0110 0062	1/78
0110 0063	1/78
0110 0064	1/78
0110 0065	1/78
0110 0066	1/78
0110 0067	1/78
0110 0068	1/78
0110 0069	1/78
0110 0070	1/78
0110 0071	1/78
0110 0072	1/78
0110 0073	1/78
0110 0074	1/78
0110 0075	1/78
0110 0076	1/78
0110 0077	1/78
0110 0093	1/78
0110 0094	1/78
0110 0095	1/78
0110 0096	1/78
0110 0097	1/78
0110 0098	1/78
0110 0099	1/78
0110 0100	1/82
0110 0110	1/82
0110 0115	1/82
0110 0120	1/82
0110 0121	1/78
0110 0122	1/78
0110 0123	1/78
0110 0124	1/78
0110 0141	1/78
0110 0142	1/78
0110 0143	1/78
0110 0144	1/78
0110 0145	1/78
0110 0146	1/78
0110 0147	1/78
0110 0148	1/78
0110 0149	1/78
0110 0150	1/78
0110 0151	1/78
0110 0152	1/78
0110 0153	1/78
0110 0175	1/82
0110 0200	1/82
0110 0202	1/82
0110 0204	1/82
0110 0206	1/82
0110 0208	1/82
0110 0210	1/82
0110 0212	1/82
0110 0214	1/82
0110 0216	1/82
0110 0218	1/82
0110 0220	1/82
0110 0222	1/82
0110 0224	1/82
0110 0226	1/82
0110 0228	1/82
0110 0230	1/82
0110 0232	1/82
0110 0234	1/82
0110 0236	1/82
0110 0238	1/82
0110 0240	1/82
0110 0248	1/82
0110 0250	1/81
0110 0310	1/82
0110 0330	1/82
0110 0331	1/82
0110 0350	1/82
0110 0351	1/82
0110 0360	1/82
0110 0370	1/82
0110 0380	1/82
0110 0390	1/82
0110 0400	1/82
0110 0410	1/82
0110 0420	1/82
0110 0430	1/82
0110 0440	1/82
0110 0450	1/82
0110 0460	1/82
0110 0470	1/82
0110 0480	1/82
0110 0490	1/82
0110 0500	1/82
0110 0510	1/82
0110 0520	1/82
0110 0530	1/82
0110 0540	1/82
0110 0550	1/82
0110 0560	1/82
0110 0570	1/82
0110 0580	1/82
0110 0590	1/82
0110 0600	1/82
0110 0610	1/82
0110 0620	1/82
0110 0630	1/82
0110 0631	1/82
0110 0632	1/82
0110 0633	1/82
0110 0635	1/82
0110 0640	1/83
0110 0645	1/83
0110 0650	1/83
0110 0655	1/83
0110 0660	1/83
0110 0665	1/83
0110 0670	1/83
0110 0675	1/83
0110 0680	1/83
0110 0685	1/83
0110 0690	1/83
0110 0695	1/83
0110 0700	1/83
0110 0705	1/83
0110 0710	1/83
0110 0715	1/83
0110 0720	1/83
0110 0725	1/83
0110 0730	1/83
0110 0735	1/83
0110 0740	1/83
0110 0745	1/83
0110 0750	1/83
0110 0755	1/83
0110 0760	1/83
0110 0765	1/83
0110 0770	1/83
0110 0775	1/83
0110 0780	1/83
0110 0785	1/83
0110 0790	1/83
0110 0795	1/83
0110 0800	1/83
0110 0805	1/83
0110 0810	1/83
0110 0815	1/83
0110 0820	1/83
0110 0825	1/83
0110 0830	1/83
0110 0835	1/83
0110 0840	1/78
0110 0845	1/78
0110 0850	1/78
0110 0855	1/78
0110 0860	1/78
0110 0865	1/78
0111 0020	1/79
0111 0021	1/79
0111 0022	1/79
0111 0023	1/79
0111 0024	1/79
0111 0025	1/79
0111 0026	1/79
0111 0027	1/79
0111 0028	1/79
0111 0029	1/79
0111 0030	1/79
0111 0031	1/79
0111 0032	1/79
0111 0033	1/79
0111 0034	1/79
0111 0035	1/79
0111 0036	1/79
0111 0037	1/79
0111 0038	1/79
0111 0039	1/79
0111 0040	1/79
0111 0041	1/79
0111 0042	1/79
0111 0043	1/79
0111 0044	1/79
0111 0045	1/79
0111 0046	1/79
0111 0047	1/79
0111 0048	1/79
0111 0049	1/79
0111 0050	1/79
0111 0051	1/79
0111 0052	1/79
0111 0053	1/79
0111 0054	1/79
0111 0055	1/79
0111 0056	1/79
0111 0057	1/79
0111 0058	1/79
0111 0059	1/79
0111 0060	1/79
0111 0061	1/79
0111 0062	1/79
0111 0063	1/79
0111 0064	1/79
0111 0065	1/79
0111 0066	1/79
0111 0067	1/79
0111 0068	1/79
0111 0210	1/78
0111 0220	1/80
0111 0230	1/79
0111 0240	1/80
0111 0250	1/79
0111 0280	1/79
0111 0290	1/80
0115 0210	1/84
0115 0220	1/84
0115 0230	1/84
0118 0050	1/84
0118 0060	1/84
0118 0070	1/84
0118 0080	1/84
0118 0151	1/85
0118 0153	1/85
0118 0170	1/85
0118 0180	1/85
0120 0038	1/73
0120 0201	1/73
0120 0210	1/76
0120 0215	1/76
0120 0220	1/76
0120 0225	1/76
0120 0230	1/77
0120 0235	1/77
0120 0240	1/77
0120 0245	1/77
0120 0250	1/77
0120 0255	1/77
0120 0260	1/77
0120 0350	1/86
0125 0000	1/112
0125 0003	1/112
0125 0039	1/112
0125 0041	1/113
0125 0077	1/113
0125 0079	2/2
0125 0103	1/114
0125 0148	1/111
0125 0163	1/123
0125 0180	1/112
0125 0182	1/123
0125 0187	1/122
0125 0193	1/122
0125 0205	1/122
0125 0215	1/125
0125 0218	1/125
0125 0240	1/113
0125 0270	1/113
0125 0280	1/114
0125 0290	1/114
0125 0295	1/114
0125 0300	1/114
0125 0305	1/115
0125 0307	1/115
0125 0315	1/107
0125 0325	1/106
0125 0335	1/106
0125 0342	1/106
0125 0345	1/106
0125 0346	1/102
0125 0348	1/102
0125 0365	1/102
0125 0445	1/115
0125 0450	1/115
0125 0460	1/115
0125 0465	1/107
0125 0470	1/107
0125 0528	1/137
0125 0529	1/137
0125 0532	1/137
0125 0533	1/137
0125 0534	1/138
0125 0542	1/140
0125 0546	1/140
0125 0551	1/140
0125 0554	1/140
0125 0560	1/142
0125 0590	1/140
0125 0600	1/140
0127 0039	1/116

Art.-Nr.	Seite
0127 0046	2/3
0127 0048	2/3
0127 0049	2/2
0127 0052	1/116
0127 0077	2/2
0127 0118	1/121
0127 0120	1/111
0127 0130	1/111
0127 0135	1/121
0127 0142	1/116
0127 0145	1/116
0127 0148	1/116
0127 0152	1/111
0127 0154	1/111
0127 0215	2/14
0127 0220	2/14
0127 0222	2/3
0127 0230	2/14
0127 0235	2/14
0127 0237	1/108
0127 0242	1/108
0127 0255	2/14
0127 0260	2/14
0127 0265	1/108
0127 0270	1/108
0127 0275	1/109
0127 0280	1/109
0127 0285	1/109
0127 0290	1/109
0127 0298	1/109
0127 0340	2/8
0127 0345	2/8
0127 0346	2/8
0127 0347	2/8
0127 0350	2/8
0127 0351	2/8
0127 0352	2/8
0127 0353	2/8
0127 0354	2/8
0127 0510	2/11
0127 0520	2/11
0127 0530	2/11
0127 0540	2/11
0127 0550	2/11
0127 0560	2/11
0127 0570	2/11
0127 0580	2/11
0127 0582	2/11
0127 0587	2/11
0127 0614	2/11
0127 0798	1/143
0127 0800	1/143
0127 0802	1/144
0127 0804	1/143
0127 0806	1/144
0127 0808	1/144
0127 0810	1/148
0127 0812	1/148
0127 0814	1/148
0127 0816	1/148
0127 0818	1/149
0127 0820	1/149
0127 0822	1/149
0127 0823	1/151
0127 0935	1/145
0127 0940	1/145
0127 0945	1/145
0127 0950	1/145
0127 0955	1/145
0127 0980	1/145
0127 0990	1/145
0127 1000	1/145

Art.-Nr.	Seite
0127 1010	1/145
0127 1045	1/151
0127 1050	1/151
0127 1055	1/151
0127 1060	1/151
0127 1065	1/151
0127 1070	1/150
0127 1075	1/150
0127 1080	1/150
0127 1085	1/150
0127 1090	1/150
0127 1095	1/151
0127 1100	2/10
0127 1110	2/10
0127 1120	2/10
0127 1130	2/10
0127 1140	2/10
0127 1150	2/10
0127 1160	2/10
0127 1170	2/10
0127 1180	2/10
0127 1190	2/10
0127 1200	2/10
0127 1210	2/10
0127 1500	2/6
0127 1510	2/6
0127 1520	2/6
0127 1530	2/6
0127 1540	2/6
0127 1550	2/6
0127 1560	2/6
0127 1570	2/6
0127 1580	2/6
0127 1590	2/6
0127 1600	2/6
0127 1610	2/6
0127 1620	2/6
0127 1630	2/6
0127 1640	2/6
0127 1650	2/6
0127 1660	2/6
0127 1670	2/6
0127 1680	2/6
0127 1690	2/6
0127 1700	2/6
0127 1710	2/6
0127 2510	1/145
0127 2515	1/145
0127 2520	1/145
0127 2525	1/146
0127 2535	1/146
0127 2545	1/145
0127 2550	1/145
0127 2555	1/146
0127 2560	1/146
0127 2565	1/146
0127 2570	1/146
0127 2575	1/146
0127 2580	1/146
0127 2585	1/146
0127 2590	1/147
0127 2595	1/147
0127 2600	1/147
0127 2605	1/147
0127 2610	1/147
0127 2615	1/147
0127 2620	1/147
0127 2625	1/147
0127 2630	1/147
0127 2635	1/147
0127 2640	1/147
0127 2645	1/147

Art.-Nr.	Seite
0127 2650	1/147
0127 2655	1/147
0127 2660	1/147
0127 2665	1/147
0127 2670	1/147
0127 2675	1/147
0127 2680	1/147
0127 2685	1/147
0127 2690	1/151
0127 2695	1/151
0127 2700	1/151
0127 2705	1/151
0127 2710	1/151
0127 2715	1/150
0127 2720	1/150
0127 2725	1/150
0127 2730	1/147
0127 2735	1/147
0127 2740	1/147
0127 2745	1/147
0127 2750	1/147
0127 2755	1/147
0127 2760	1/147
0127 2765	1/147
0127 2770	1/147
0127 2775	1/147
0129 0019	1/112
0129 0047	1/118
0129 0055	1/118
0129 0056	1/118
0129 0057	1/118
0129 0058	1/119
0129 0062	1/119
0129 0067	1/119
0129 0081	1/119
0129 0082	1/120
0129 0087	2/2
0129 0087	1/120
0129 0089	1/121
0129 0091	1/117
0129 0094	1/121
0129 0098	1/121
0129 0099	1/120
0129 0101	2/9
0129 0103	2/9
0129 0106	2/9
0129 0109	2/9
0129 0122	2/9
0129 0123	1/123
0129 0127	1/123
0129 0137	1/123
0129 0147	1/124
0129 0153	1/124
0129 0157	1/111
0129 0157	1/121
0129 0158	1/121
0129 0162	1/124
0129 0167	1/124
0129 0169	1/124
0129 0174	1/117
0129 0176	2/3
0129 0176	1/117
0129 0179	2/3
0129 0195	2/7
0129 0197	2/7
0129 0198	2/7
0129 0202	2/7
0129 0203	2/7
0129 0204	2/7
0129 0205	2/7
0129 0219	2/7

Art.-Nr.	Seite
0129 0220	2/7
0129 0221	2/7
0129 0222	2/7
0129 0223	2/7
0129 0224	2/7
0129 0225	2/7
0129 0226	2/7
0129 0227	2/7
0129 0228	2/7
0129 0229	2/7
0129 0230	2/7
0129 0235	2/7
0129 0236	2/7
0129 0237	2/7
0129 0238	2/7
0129 0243	2/7
0129 0244	2/7
0129 0245	2/7
0129 0246	2/7
0129 0247	2/7
0129 0248	2/7
0129 0249	2/7
0129 0250	2/7
0129 0251	2/7
0129 0315	1/110
0129 0325	1/110
0129 0330	1/136
0129 0338	2/12
0129 0341	1/47
0129 0341	2/12
0129 0345	2/13
0129 0346	2/12
0129 0350	2/13
0129 0355	2/13
0129 0360	2/13
0129 0365	2/13
0129 0370	2/13
0129 0375	2/13
0129 0380	2/13
0129 0385	2/13
0129 0390	2/13
0129 0395	2/13
0129 0400	2/13
0129 0405	2/13
0129 0410	2/13
0129 0415	2/13
0129 0420	2/13
0129 0425	2/13
0129 0430	2/13
0129 0435	2/13
0129 0440	2/13
0129 0445	2/13
0129 0450	2/4
0129 0455	2/4
0129 0460	2/5
0129 0465	2/5
0129 0467	2/5
0129 0468	2/5
0129 0470	2/5
0129 0472	2/5
0129 0474	2/5
0129 0475	2/5
0129 0480	2/5
0129 0481	2/5
0129 0482	2/5
0129 0483	2/5
0129 0486	2/5
0129 0487	2/5
0129 0488	2/5
0129 0489	2/5
0129 0490	2/5
0129 0491	2/5

Art.-Nr.	Seite
0129 0492	2/5
0129 0493	2/5
0129 0494	2/5
0129 0521	1/139
0129 0525	1/139
0129 0542	1/138
0129 0595	1/142
0129 0600	1/138
0129 0603	1/139
0129 0605	1/139
0129 0980	1/127
0129 0995	1/127
0129 1000	1/127
0129 1010	1/47
0129 1030	1/127
0129 1040	1/127
0129 1312	1/110
0140 0015	1/171
0140 0053	1/171
0140 0065	1/171
0140 0068	1/172
0140 0072	1/171
0140 0083	1/172
0140 0092	1/172
0140 0093	1/172
0140 0100	1/154
0140 0101	1/172
0140 0102	1/172
0140 0103	1/172
0140 0104	1/172
0140 0105	1/172
0140 0106	1/172
0140 0112	1/154
0140 0138	1/155
0140 0141	1/87
0140 0146	1/154
0140 0165	1/154
0140 0168	1/154
0140 0170	1/155
0140 0225	1/164
0140 0260	1/164
0140 0410	1/170
0144 0014	1/173
0144 0019	1/173
0144 0021	1/173
0144 0043	1/173
0144 0090	1/174
0144 0135	1/156
0144 0137	1/156
0144 0147	1/156
0144 0155	1/156
0144 0190	1/156
0144 0230	1/173
0155 0006	1/176
0155 0015	1/152
0155 0018	1/152
0155 0040	1/176
0155 0050	1/176
0155 0065	1/176
0155 0110	1/101
0155 0120	1/101
0155 0130	1/101
0155 0330	1/179
0155 0345	1/177
0155 0348	1/177
0155 0351	1/177
0155 0354	1/177
0155 0357	1/177
0155 0360	1/177

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0155 0363	1/177
0155 0366	1/177
0155 0369	1/177
0155 0372	1/177
0155 0375	1/177
0155 0378	1/177
0155 0381	1/177
0155 0384	1/177
0155 0387	1/177
0155 0390	1/177
0155 0393	1/177
0155 0396	1/177
0155 0399	1/177
0155 0402	1/177
0155 0405	1/177
0155 0408	1/177
0155 0411	1/177
0155 0414	1/177
0155 0417	1/178
0155 0420	1/177
0155 0423	1/177
0155 0426	1/177
0155 0429	1/178
0155 0432	1/178
0155 0435	1/178
0155 0438	1/178
0155 0441	1/178
0155 0444	1/178
0155 0447	1/178
0155 0450	1/178
0155 0453	1/177
0155 0456	1/178
0155 0459	1/178
0155 0462	1/178
0155 0465	1/178
0155 0468	1/178
0155 0471	1/178
0155 0474	1/178
0157 0010	1/176
0157 0110	1/103
0157 0310	1/179
0175 0009	1/8
0175 0013	9/2
0175 0098	1/6
0175 0104	1/61
0175 0107	1/61
0175 0144	1/63
0175 0185	1/7
0175 0195	1/7
0175 0210	1/8
0175 0221	1/7
0175 0223	1/21
0175 0235	1/8
0175 0245	1/11
0175 0246	5/2
0175 0248	5/2
0175 0256	5/2
0175 0342	1/10
0175 0343	1/10
0175 0347	1/10
0175 0374	1/21
0175 0383	1/20
0175 0391	1/63
0175 0423	1/26
0175 0425	1/26
0175 0427	1/25
0175 0428	1/27
0175 0429	1/27
0175 0434	1/27
0175 0436	1/25

Art.-Nr.	Seite
0175 0437	1/25
0175 0438	1/28
0175 0439	1/26
0175 0440	1/25
0175 0442	1/28
0175 0448	1/21
0175 0455	1/26
0175 0458	1/23
0175 0459	1/23
0175 0463	1/64
0175 0465	1/62
0175 0466	1/62
0175 0487	1/27
0175 0515	1/24
0175 0524	1/24
0175 0529	1/24
0175 0536	1/25
0175 0539	1/25
0175 0587	1/64
0175 0615	1/64
0175 0630	1/27
0175 0635	1/28
0175 0640	1/20
0175 0645	1/20
0175 0655	1/22
0175 0657	1/22
0175 0660	1/21
0175 0663	1/22
0175 0670	1/22
0175 0675	1/23
0175 0680	1/23
0175 0695	1/24
0175 0838	1/63
0175 0843	1/63
0175 0844	1/13
0175 0865	1/63
0175 0880	1/13
0175 0905	1/63
0175 0908	1/63
0175 0948	1/27
0175 1027	9/3
0175 1038	9/3
0175 2245	9/2
0175 2400	1/62
0175 2405	1/63
0175 2410	1/61
0175 2412	1/61
0175 2415	1/12
0175 2417	1/61
0175 2420	1/12
0175 2423	1/12
0175 2425	1/12
0175 2430	1/12
0175 2435	1/12
0175 2440	1/13
0175 2445	1/13
0175 2450	1/13
0175 2455	1/13
0175 2457	1/10
0175 2458	1/13
0175 2460	1/13
0175 2465	1/13
0175 2475	1/13
0175 2480	1/13
0175 2485	1/63
0175 2493	1/13
0175 2495	1/11
0175 2497	1/11
0175 2500	1/10
0175 2510	1/9
0175 2520	1/9
0175 2525	1/9

Art.-Nr.	Seite
0175 2530	1/8
0175 2540	1/7
0175 2550	1/12
0175 2555	1/13
0175 2590	1/20
0175 2595	1/24
0175 2600	1/25
0175 2605	1/26
0175 2620	1/64
0175 2625	1/24
0175 3080	1/20
0175 3090	1/20
0175 3105	1/20
0175 3110	1/20
0175 3440	1/28
0175 3450	1/28
0175 3460	1/28
0175 3470	1/26
0175 3480	1/27
0175 3490	1/64
0175 3500	1/28
0175 3510	1/28
0175 3530	1/28
0175 3560	1/28
0175 3570	1/62
0175 3580	1/62
0175 3590	1/63
0175 3600	1/63
0175 3610	1/64
0175 3620	1/64
0178 0050	1/19
0178 0060	1/19
0178 0080	1/67
0178 0080	1/19
0178 0085	1/67
0178 0085	1/19
0178 0087	1/17
0178 0090	1/18
0178 0100	1/18
0178 0105	1/17
0178 0112	1/17
0178 0115	1/17
0178 0118	1/18
0178 0256	1/50
0178 0276	1/49
0178 0298	1/57
0178 0335	1/56
0178 0352	1/53
0178 0369	1/53
0178 0397	1/58
0178 0427	1/46
0178 0445	1/47
0178 0455	2/3
0178 0470	1/45
0178 0476	2/9
0178 0478	1/46
0178 0480	1/47
0178 0480	2/4
0178 0490	1/47
0178 0505	1/49
0178 0546	1/67
0178 0590	1/18
0178 0591	1/18
0178 0593	1/18
0178 0600	1/19
0178 0603	1/52
0178 0605	1/52
0178 0606	1/53
0178 0653	1/42
0178 0656	1/42
0178 0667	1/67

Art.-Nr.	Seite
0178 0671	1/67
0178 0672	1/50
0178 0672	1/67
0178 0673	1/50
0178 0673	1/67
0178 0690	1/50
0178 0690	1/67
0178 0695	1/67
0178 0715	1/50
0178 0715	1/67
0178 0720	1/50
0178 0720	1/67
0178 0725	1/50
0178 0725	1/67
0178 0735	1/67
0178 0841	1/63
0178 1170	1/49
0178 1225	1/58
0178 1255	1/58
0178 1370	1/49
0178 1380	1/49
0178 1420	1/52
0178 1430	1/51
0178 1440	1/51
0178 1450	1/51
0178 1460	1/51
0178 1470	1/51
0178 1480	1/51
0178 1500	1/67
0178 1510	1/67
0178 1550	1/48
0178 1580	1/54
0178 1583	1/54
0178 1585	1/54
0178 1635	1/42
0178 1640	1/52
0178 1645	1/42
0178 1700	1/43
0178 1710	1/42
0178 1720	1/43
0178 1730	1/42
0178 1740	1/43
0178 1755	1/49
0178 1770	1/44
0178 1780	1/44
0178 1790	1/44
0178 1800	1/45
0178 1810	1/43
0178 1820	1/43
0178 1830	1/43
0178 1840	1/45
0178 1850	1/45
0178 1860	1/45
0178 1870	1/45
0178 1880	1/46
0178 1890	1/46
0178 1900	1/45
0178 1910	1/46
0178 1920	1/47
0178 1930	1/47
0178 1940	1/48
0178 1950	1/48
0178 1960	1/48
0178 1970	1/48
0178 2040	1/50
0178 2045	1/50
0178 2050	1/50
0178 2090	1/50
0178 2095	1/50
0178 2100	1/50
0178 2120	1/43
0178 2130	1/46

Art.-Nr.	Seite
0178 2140	1/46
0178 2150	1/46
0178 3012	1/57
0178 3025	1/57
0178 3035	1/57
0178 3040	1/56
0178 3045	1/57
0178 3050	1/45
0178 3050	1/56
0178 3055	1/56
0178 3060	1/42
0178 3070	1/42
0178 3080	1/43
0178 3120	1/165
0178 3130	1/165
0178 3140	1/44
0178 3150	1/44
0178 3160	1/44
0178 3170	1/44
0178 3180	1/44
0178 3190	1/47
0178 3230	1/58
0178 3410	1/60
0178 3420	1/60
0178 3430	1/60
0179 0026	1/35
0179 0038	1/29
0179 0043	1/29
0179 0103	1/34
0179 0107	1/34
0179 0108	1/29
0179 0123	1/30
0179 0182	1/31
0179 0204	1/31
0179 0255	4/8
0179 0306	1/29
0179 0317	1/33
0179 0387	1/65
0179 0399	1/65
0179 0519	1/33
0179 0519	1/66
0179 0537	1/66
0179 0548	1/66
0179 0552	1/66
0179 0554	1/66
0179 0555	1/66
0179 0588	1/66
0179 0605	1/32
0179 0665	1/72
0179 0690	1/72
0179 0705	1/74
0179 0715	1/74
0179 0722	1/142
0179 0745	1/153
0179 0750	1/153
0179 0760	1/153
0179 0800	1/164
0179 0810	1/165
0179 0830	1/165
0179 0850	1/155
0179 0871	1/174
0179 0877	1/174
0179 0880	1/174
0179 0886	1/38
0179 0893	1/116
0179 0907	1/116
0179 0911	1/34
0179 0913	1/34
0179 0916	1/34
0179 0918	1/34
0179 0921	1/34

Art.-Nr.	Seite
0179 0923	1/35
0179 0928	1/35
0179 0933	1/35
0179 0934	1/35
0179 0938	1/35
0179 0951	1/36
0179 0953	1/36
0179 0958	1/36
0179 0959	1/36
0179 0961	1/36
0179 0963	1/37
0179 0964	1/37
0179 0973	1/37
0179 0974	1/37
0179 0976	1/38
0179 0978	1/38
0179 0979	1/37
0179 0981	1/38
0179 0983	1/38
0179 0986	1/38
0179 0988	1/38
0179 1035	4/8
0179 1052	4/4
0179 1053	4/2
0179 1056	4/4
0179 1065	4/7
0179 1075	4/6
0179 1085	4/6
0179 1095	4/6
0179 1095	4/7
0179 1095	4/7
0179 1105	4/6
0179 1115	4/6
0179 1130	4/7
0179 1135	4/7
0179 1140	4/7
0179 1150	4/7
0179 1175	4/7
0179 1185	4/8
0179 1195	4/8
0179 1200	4/8
0179 1210	4/8
0179 1260	4/8
0179 1270	4/8
0179 1280	4/8
0179 1310	1/6
0179 1353	1/7
0179 1355	1/14
0179 1360	1/14
0179 1365	1/15
0179 1370	1/15
0179 1375	1/15
0179 1378	1/15
0179 1380	1/16
0179 1383	1/16
0179 1385	1/16
0179 1387	1/16
0179 1392	1/14
0179 1394	1/14
0179 1511	1/33
0179 1511	1/66
0179 1515	1/65
0179 1528	1/40
0179 1530	1/40
0179 1655	1/38
0179 1680	1/33
0179 1695	1/30
0179 1705	1/30
0179 2220	4/2
0179 2230	4/6
0179 2305	1/38
0179 2310	4/4
0179 2320	4/4
0179 2330	4/5
0179 2340	4/5
0179 2340	4/5
0179 2350	4/5
0179 2360	4/5
0179 2370	4/5
0179 2390	4/6
0179 2395	4/6
0179 3000	1/65
0179 3010	1/65
0179 3013	1/65
0179 3014	1/65
0179 3020	1/66
0179 3030	1/41
0179 3030	1/66
0179 3060	1/66
0179 3070	1/66
0179 3080	1/41
0179 3090	1/41
0179 3100	1/41
0179 3110	1/30
0179 3120	1/31
0179 3130	1/31
0179 3140	1/32
0179 3150	1/32
0179 3170	1/34
0179 3180	1/35
0179 3190	1/35
0179 3200	1/36
0179 3210	1/36
0179 3220	1/36
0179 3230	1/37
0179 3240	1/37
0179 3250	1/37
0179 3260	1/37
0179 3270	1/40
0179 3270	1/66
0179 3280	1/40
0179 3290	1/41
0179 3300	1/90
0179 3310	1/90
0179 3320	1/90
0179 3330	1/95
0179 3340	1/95
0179 3350	1/95
0179 3360	1/99
0179 3370	1/99
0179 3380	1/99
0179 3390	1/99
0179 3400	1/100
0190 0030	1/180
0190 0040	1/180
0190 0110	1/182
0190 0557	5/5
0190 0600	5/6
0190 0835	5/11
0190 0837	5/11
0190 0841	5/11
0190 0843	5/11
0190 0845	5/9
0190 0847	5/9
0190 0863	5/9
0190 0864	5/8
0190 0867	5/6
0190 0873	5/8
0190 0886	5/2
0190 0887	5/3
0190 0889	5/3
0190 0900	5/4
0190 0903	5/4
0190 0922	5/3
0190 0924	5/3
0190 0937	5/5
0190 0943	5/5
0190 0960	5/6
0190 0965	5/4
0190 0968	5/4
0190 0980	5/6
0190 0990	5/10
0190 1000	5/10
0190 1010	5/10
0190 1030	5/2
0190 1090	5/12
0190 1100	5/12
0190 2000	5/8
0190 2010	5/12
0190 2040	5/12
0190 2100	1/175
0190 2110	1/175
0190 2120	1/175
0190 2130	1/175
0190 2140	1/175
0190 2150	1/175
0190 2170	1/175
0190 2180	1/175
0190 2190	1/175
0190 2200	1/175
0190 2210	1/175
0190 2220	1/175
0190 2230	1/175
0190 2500	9/8
0190 2510	9/8
0190 2520	9/8
0190 2530	9/9
0190 2540	9/9
0190 2550	9/8
0190 2560	9/8
0190 2570	9/9
0190 2580	9/9
0190 2585	9/8
0190 2590	9/8
0190 2600	9/8
0190 2600	9/12
0190 2610	9/8
0190 2620	9/9
0190 2630	9/9
0190 2640	9/9
0190 2640	9/12
0190 2650	9/8
0190 2650	9/12
0190 2660	9/12
0190 2670	9/12
0190 2680	9/12
0190 2690	9/12
0192 0505	1/74
0192 0520	1/74
0192 0540	1/74
0192 0550	1/74
0192 0910	6/18
0192 0920	6/18
0192 0930	6/18
0192 0940	6/18
0192 0942	6/18
0192 0945	6/18
0192 0950	6/18
0192 0953	6/18
0192 0955	6/18
0192 0965	6/18
0192 0970	3/4
0192 0985	3/4
0192 0990	3/5
0192 1000	3/4
0192 1015	3/5
0192 1020	3/5
0192 1030	3/5
0192 1040	3/5
0192 1050	3/5
0192 1055	3/5
0192 1060	3/5
0192 1095	3/6
0192 1103	3/6
0192 1105	3/6
0192 1110	3/7
0192 1120	3/7
0192 1125	3/6
0192 1135	3/6
0192 1145	3/6
0192 1150	3/7
0192 1160	3/7
0192 1180	3/7
0192 1190	3/7
0192 1200	3/7
0192 1210	3/7
0192 1220	3/7
0192 1230	3/7
0192 1240	3/7
0192 1250	3/7
0192 1260	3/7
0192 1270	3/7
0192 1280	3/7
0192 1290	3/7
0192 1300	3/7
0192 1310	3/7
0192 1350	3/2
0192 1360	3/2
0192 1370	3/2
0192 1375	3/2
0194 0085	1/48
0194 0085	4/2
0194 0090	4/2
0194 0100	4/2
0194 0105	4/2
0194 0222	4/3
0194 0224	4/3
0194 0225	4/3
0194 0260	4/3
0194 0265	4/3
0194 0270	4/3
0194 0275	4/3
0194 0750	3/8
0194 0755	3/8
0194 0765	3/8
0194 0770	3/9
0194 0775	3/9
0194 0780	3/9
0194 0785	3/9
0194 0790	3/9
0194 0795	3/9
0194 2040	1/103
0194 2050	1/103
0194 2050	1/104
0194 2060	1/103
0194 2060	1/104
0194 2070	1/103
0194 2070	1/104
0194 2090	1/103
0194 2100	1/104
0194 2110	1/104
0194 2120	1/104
0194 2130	1/105
0194 2140	1/105
0194 2150	1/105
0194 2160	1/105
0194 2170	1/105
0194 2180	1/141
0194 2190	1/141
0194 2195	1/141
0194 2210	1/141
0194 2230	1/141
0194 2240	1/141
0194 2250	1/141
0194 2260	1/141
0194 2270	1/141
0194 2280	1/141
0194 2290	1/141
0194 2300	1/141
0194 2310	1/141
0194 2320	1/141
0194 2330	1/141
0194 2340	1/141
0194 2350	1/141
0194 2360	1/141
0194 2370	1/141
0194 2380	1/141
0195 0006	1/183
0195 0010	1/183
0195 0013	1/183
0195 0020	1/183
0195 0030	1/184
0195 0045	1/184
0195 0050	1/184
0195 0210	1/184
0195 0215	1/184
0195 0300	1/184
0195 0310	1/184
0195 0330	1/184
0195 0400	1/184
0195 0410	1/184
0195 0420	1/184
0195 0430	1/184
0195 0440	1/184
0195 0450	1/184
0195 0460	1/184
0195 0515	1/184
0195 0525	1/184
0195 0545	1/184
0195 0550	1/184
0195 0560	1/184
0195 0570	1/184
0196 0019	1/181
0196 0021	1/181
0196 0023	1/181
0196 0026	1/181
0196 0027	1/181
0196 0033	1/181
0196 0042	1/180
0196 0048	1/180
0196 0058	1/180
0196 0059	1/180
0196 0110	1/182
0196 0120	1/182
0196 0124	1/182
0196 0128	1/182
0197 0000	1/128
0197 0000	1/128
0197 0005	1/128
0197 0005	1/128
0197 0010	1/128
0197 0015	1/128
0197 0020	1/129
0197 0020	1/129

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0197 0025	1/129
0197 0030	1/129
0197 0110	1/128
0197 0160	1/128
0197 0220	1/128
0197 0255	1/129
0197 0260	1/129
0197 0310	1/129
0197 0410	1/130
0197 0420	1/129
0197 0425	1/130
0197 0475	1/132
0197 0500	1/132
0197 0550	1/132
0197 0560	1/130
0197 0655	1/131
0197 0660	1/131
0197 0675	1/136
0197 0680	1/136
0197 0685	1/136
0197 0810	1/133
0197 1005	1/134
0197 1010	1/133
0197 1015	1/133
0197 1050	1/134
0197 1060	1/134
0197 1070	1/135
0197 1100	1/134
0197 1200	1/135
0197 1205	1/130
0197 1210	1/130
0197 1215	1/130
0197 1220	1/130
0197 1225	1/130
0197 1225	1/131
0197 1225	1/131
0197 1230	1/131
0197 1230	1/131
0197 1235	1/132
0197 1240	1/132
0197 1245	1/132
0197 1250	1/132
0197 1255	1/132
0197 1260	1/132
0197 1265	1/133
0197 1270	1/133
0197 1275	1/134
0197 1280	1/134
0197 1280	1/134
0197 1280	1/135
0197 1285	1/134
0197 1285	1/134
0197 1285	1/135
0197 1290	1/135
0197 1300	1/135
0214 0103	7/20
0214 0132	7/20
0221 0068	7/11
0221 0073	7/13
0221 0078	7/13
0221 0085	7/13
0221 0095	7/13
0221 0620	7/11
0221 1010	7/14
0221 1050	7/14
0221 1165	7/18
0221 1170	7/18
0222 0007	7/8
0222 0015	7/8
0222 0068	7/8
0222 0074	7/8
0222 0076	7/9
0222 0077	7/9
0222 0078	7/9
0222 0097	7/11
0222 0101	7/11
0222 0105	7/12
0222 0106	7/11
0222 0158	7/12
0222 0164	7/14
0222 0180	7/14
0222 0187	7/18
0222 0192	7/12
0222 0200	7/8
0222 0201	7/8
0222 0217	7/17
0222 0218	7/17
0222 0219	7/17
0222 0227	7/12
0222 0227	7/12
0222 0325	7/12
0222 0571	7/9
0222 0580	7/15
0230 0045	7/5
0230 0055	7/5
0230 0187	7/7
0230 0193	7/6
0230 0198	7/6
0230 0218	7/6
0230 0223	7/6
0230 0279	7/5
0230 0375	7/5
0230 0380	7/5
0230 0385	7/5
0230 0450	7/5
0230 0530	7/7
0230 0540	7/7
0230 0550	7/7
0230 0560	7/9
0230 0570	7/10
0230 0580	7/10
0230 0590	7/10
0230 0660	7/15
0230 0670	7/15
0230 0680	7/15
0231 0155	7/2
0231 0200	7/2
0231 0203	7/2
0231 0206	7/2
0231 0207	7/2
0231 0630	7/3
0231 0640	7/3
0231 0650	7/3
0231 0660	7/4
0231 0670	7/4
0231 0680	7/4
0231 0690	7/4
0231 0700	7/4
0231 0710	7/4
0240 0045	7/19
0240 0046	7/19
0240 0052	7/20
0240 0065	7/20
0240 0071	7/20
0241 0005	7/19
0241 0025	7/19
0241 0042	7/19
0250 0016	6/3
0250 0017	6/3
0250 0047	6/10
0250 0057	6/10
0250 0072	6/7
0250 0074	6/7
0250 0116	6/3
0250 0118	6/3
0250 0127	6/4
0250 0129	6/4
0250 0138	6/4
0250 0139	6/4
0250 0142	6/5
0250 0144	6/5
0250 0151	6/22
0250 0210	6/12
0250 0215	6/3
0250 0220	6/12
0250 0260	6/13
0250 0270	6/13
0250 0280	6/13
0250 0360	6/6
0250 0370	6/6
0250 0380	6/6
0250 0400	6/6
0250 0410	6/7
0250 0415	6/8
0250 0420	6/7
0250 0425	6/8
0250 0430	6/8
0250 0435	6/9
0250 0437	6/9
0250 0440	6/8
0250 0450	6/9
0250 0460	6/9
0250 0470	6/5
0250 0480	6/5
0250 0490	6/5
0250 0500	6/10
0250 0510	6/12
0260 0165	6/23
0261 0115	6/24
0261 0125	6/23
0261 0135	6/23
0261 0142	6/23
0261 0144	6/23
0261 0146	6/23
0261 0148	6/5
0290 0015	6/15
0290 0047	6/15
0290 0049	6/15
0290 0050	6/13
0290 0052	6/19
0290 0057	6/19
0290 0060	6/19
0290 0062	6/20
0290 0066	6/20
0290 0067	6/21
0290 0073	6/20
0290 0078	6/22
0290 0087	6/15
0290 0095	6/17
0290 0120	6/18
0290 0135	6/16
0290 0260	6/22
0290 0270	6/22
0290 0275	6/22
0290 0280	6/20
0290 0285	6/22
0290 0295	6/22
0290 0300	6/22
0290 0310	6/22
0290 0515	6/21
0290 0645	6/21
0290 0700	6/20
0290 1153	6/17
0290 1155	6/18
0290 1165	6/17
0290 1173	6/16
0290 1175	6/17
0290 1185	6/14
0293 0100	3/10
0293 0200	3/10
0293 0300	3/10
0293 0400	3/10
0305 0050	6/14
0305 0100	6/13
0305 0140	6/14
0305 0150	6/14
0305 0155	6/14
0305 0160	6/14
0305 0185	6/15
0305 0200	6/15
0305 0220	6/16
0305 0240	6/16
0305 0260	6/16
0305 0280	6/17
0305 0290	6/17
0305 0300	6/17
0305 0340	6/21
0305 0360	6/21
0305 0390	6/24
0305 0400	6/19
0305 0410	6/19
0305 0420	6/19
0305 0430	6/18
0305 0440	6/20
0341 0013	9/12
0341 0023	9/12
0341 0065	9/11
0341 0087	9/11
0341 0096	9/12
0341 0715	9/11
0341 0800	9/10
0341 0810	9/10
0351 0065	9/5
0351 0068	9/5
0351 0078	9/6
0351 0095	9/7
0351 0100	9/6
0351 0105	9/10
0351 0140	9/4
0351 0150	9/4
0360 0017	9/13
0360 0027	9/13
0360 0043	9/13
0360 0051	9/7
0360 0060	9/7
0360 0070	9/7
0360 0080	9/7
0360 0090	9/7
0360 0135	9/13
0370 0015	9/15
0370 0022	9/16
0370 0032	9/16
0370 0034	9/16
0381 0015	9/15
0381 0017	9/15
0390 0020	9/14
0390 0030	9/14
0390 0060	9/14
0390 0110	3/3
0390 0300	3/3
0400 0123	8/4
0400 0125	8/3
0400 0135	8/4
0400 0212	8/3
0400 0220	8/3
0400 0225	8/3
0400 0245	8/4
0400 0250	8/4
0400 0255	8/4
0400 0312	8/5
0400 0317	8/5
0400 0318	8/5
0400 0325	8/5
0400 0340	8/6
0400 0410	8/8
0400 0440	8/8
0400 0450	8/8
0400 0525	8/6
0400 0535	8/7
0400 0545	8/7
0400 0555	8/6
0400 0565	8/6
0400 0570	8/2
0400 0580	8/2
0400 0590	8/2
0400 0600	8/2
0400 0620	8/2
0400 0625	8/2
0400 0640	8/7
1250 0411	1/92
1250 0511	1/92
1250 0516	1/92
1250 0611	1/92
1250 0616	1/92
1250 0621	1/92
1250 0626	1/92
1250 0653	1/92
1250 0716	1/92
1250 0811	1/92
1250 0816	1/92
1250 0821	1/92
1250 0826	1/92
1250 0831	1/92
1250 0846	1/92
1250 1011	1/92
1250 1016	1/92
1250 1021	1/92
1250 1026	1/92
1250 1031	1/92
1250 1046	1/92
1250 1216	1/92
1250 1221	1/92
1250 1226	1/92
1250 1230	1/92
1250 1246	1/92
1250 1260	1/92
1250 1321	1/92
1250 1416	1/92
1250 1421	1/92
1250 1426	1/92

Art.-Nr.	Seite
1250 1431	1/92
1250 1446	1/92
1250 1460	1/92
1250 1516	1/92
1250 1526	1/92
1250 1615	1/92
1250 1621	1/92
1250 1625	1/92
1250 1630	1/92
1250 1645	1/92
1250 1660	1/92
1250 1820	1/92
1250 1825	1/92
1250 1830	1/92
1250 1845	1/92
1250 2020	1/92
1250 2030	1/92
1250 2045	1/92
1250 2245	1/92
1250 2445	1/92
1250 2545	1/92
1250 2645	1/92
1253 0005	1/92
1253 0010	1/92
1256 0005	1/92
1256 0010	1/92
1256 0015	1/92
1256 0020	1/92
1256 0025	1/92
1256 0030	1/92
1262 0002	1/100
1262 0005	1/100
1262 0010	1/100
1262 0012	1/100
1262 0015	1/100
1262 0020	1/100
1262 0030	1/100
1262 0035	1/100
1262 0040	1/100
1262 0045	1/100
1262 0050	1/100
1265 1234	1/96
1265 1254	1/96
1265 1434	1/96
1265 1454	1/96
1265 1634	1/96
1265 1654	1/96
1265 1834	1/96
1265 1854	1/96
1265 2032	1/96
1265 2052	1/96
1265 2232	1/96
1265 2252	1/96
1265 2432	1/96
1265 2452	1/96
1265 2532	1/96
1265 2552	1/96
1265 2837	1/96
1265 2857	1/96
1265 3037	1/96
1265 3057	1/96
1265 3237	1/96
1265 3257	1/96
1265 3557	1/96
1265 4057	1/96
1272 0004	1/93
1272 0007	1/93

Art.-Nr.	Seite
1272 0511	1/93
1272 0516	1/93
1272 0611	1/93
1272 0616	1/93
1272 0621	1/93
1272 0626	1/93
1272 0811	1/93
1272 0816	1/93
1272 0821	1/93
1272 0826	1/93
1272 0831	1/93
1272 0846	1/93
1272 1011	1/93
1272 1016	1/93
1272 1021	1/93
1272 1026	1/93
1272 1031	1/93
1272 1046	1/93
1272 1216	1/93
1272 1221	1/93
1272 1226	1/93
1272 1231	1/93
1272 1245	1/93
1272 1260	1/93
1272 1416	1/93
1272 1421	1/93
1272 1425	1/93
1272 1431	1/93
1272 1445	1/93
1272 1460	1/93
1272 1621	1/93
1272 1625	1/93
1272 1630	1/93
1272 1645	1/93
1272 1660	1/93
2735 0005	1/157
2735 0010	1/157
2735 0015	1/157
2735 0020	1/157
2735 0030	1/157
2735 0035	1/157
2735 0040	1/157
2735 0050	1/158
2735 0055	1/161
2735 0060	1/161
2735 0065	1/161
2735 0070	1/161
2735 0075	1/161
2735 0085	1/161
2735 0090	1/161
2735 0095	1/161
2735 0110	1/160
2736 0005	1/157
2736 0006	1/159
2736 0008	1/160
2736 0010	1/157
2736 0015	1/157
2736 0020	1/157
2736 0026	1/157
2736 0027	1/157
2736 0028	1/157
2736 0030	1/157
2736 0035	1/157
2736 0040	1/157
2736 0041	1/158
2736 0046	1/158
2736 0047	1/158
2736 0048	1/158
2736 0050	1/158
2736 0051	1/159

Art.-Nr.	Seite
2736 0052	1/159
2736 0055	1/161
2736 0057	1/162
2736 0060	1/161
2736 0065	1/161
2736 0066	1/161
2736 0067	1/161
2736 0068	1/162
2736 0070	1/161
2736 0071	1/160
2736 0075	1/161
2736 0077	1/161
2736 0079	1/161
2736 0081	1/161
2736 0085	1/161
2736 0086	1/161
2736 0090	1/161
2736 0091	1/161
2736 0095	1/161
2736 0097	1/161
2736 0099	1/161
2736 0100	1/161
2736 0101	1/161
2736 0105	1/159
2736 0106	1/159
2736 0107	1/160
2736 0108	1/162
2736 0109	1/162
2736 0111	1/162
2736 0120	1/158
2736 0125	1/158
2736 0130	1/158
2736 0140	1/161
2736 0150	1/160
2736 0155	1/160
2736 0160	1/160
2736 0165	1/160
2736 0170	1/160
2736 0175	1/160
2738 0005	1/158
2738 0010	1/158
2738 0020	1/158
2738 0025	1/162
2739 0005	1/158
2739 0010	1/158
2739 0020	1/158
2739 0025	1/162
2739 0040	1/158
2739 0045	1/162
2739 0050	1/158
2744 0010	1/166
2744 0020	1/166
2744 0025	1/168
2744 0035	1/168
2744 0040	1/168
2744 0042	1/168
2744 0050	1/167
2744 0056	1/167
2744 0080	1/167
2746 0000	1/170
2746 0005	1/170
2746 0007	1/166
2746 0010	1/166
2746 0020	1/166
2746 0024	1/168
2746 0025	1/168
2746 0027	1/168
2746 0035	1/168

Art.-Nr.	Seite
2746 0036	1/168
2746 0040	1/168
2746 0042	1/168
2746 0045	1/168
2746 0052	1/167
2746 0060	1/167
2746 0061	1/168
2746 0066	1/167
2746 0075	1/167
2746 0080	1/167
2746 0130	1/166
2746 0140	1/166
2746 0205	1/168
2746 0210	1/168
2746 0215	1/168
2746 0220	1/168
2746 0235	1/168
2746 0240	1/167
2746 0245	1/168
2746 0430	1/168
2748 0010	1/166
2748 0020	1/166
2748 0025	1/168
2748 0035	1/167
2748 0035	1/168
2748 0040	1/168
2748 0042	1/168
2748 0055	1/167
2748 0060	1/167
2748 0075	1/167
2748 0080	1/167
2748 0085	1/169
2748 0090	1/169
2748 0095	1/169
2748 0100	1/169
2748 0110	1/169
2748 0115	1/169
2748 0120	1/169
2748 0125	1/169
2748 0130	1/169
2748 0135	1/169
2748 0140	1/169
2748 0145	1/169
8641 0060	3/2
8641 0080	3/2
8641 0120	3/2

Schnellsuche

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte	1/6–1/67
Netzabhängige Elektrohandwerkzeuge	1/68–1/184


1/7

1/115

1/174

2 Edelstahlbearbeitung

Winkelschleifer	2/2–2/3
Satiniermaschinen	2/4–2/5
Bandfeilen	2/6–2/7
Kehlnahtschleifer	2/8–2/9
Rohrbandschleifer	2/10–2/13
Polierer	2/14


2/3

2/11

2/14

3 Schleiftechnik

Bandschleifmaschinen	3/2–3/7, 3/9
Scheibenschleifmaschine	3/3
Rundschleifmaschinen	3/5
Doppelschleifmaschinen	3/8–3/9
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen	3/9
Bohrerschärfmaschinen	3/10


3/2

3/9

3/10

4 Gartentechnik

Heckenscheren	4/2–4/3
Akku-Heckenschere	4/2
Akku-Geräte	4/4–4/5
Motorsensen	4/5,4/8
Elektro-/Benzinkettensägen	4/6–4/7
Benzin-Gebläse	4/8


4/2

4/7

4/8

5 Intelligente Messtechnik

Inspektionskamera	5/2
Rotationslaser, Kreuzlinienlaser	5/2–5/3
Entfernungsmesser	5/6–5/9
Ortungsgeräte	5/11
Neigungs- und Winkelmesser	5/12


5/2

5/11

5/12

6 Drucklufttechnik

Kompressoren	6/3–6/12
Kältetrockner	6/13
Druckluftwerkzeuge	6/14–6/24
Balancer	6/18
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte	6/23
Ausblaspistolen	6/24


6/5

6/15

6/23

7 Reinigungstechnik

Hochdruckreiniger	7/2–7/7
Trockensauger	7/8–7/10
Nass- und Trockensauger	7/11–7/14
Industriesauger	7/15
Sicherheitssauger	7/16–7/18
Kehrmaschinen	7/19
Scheuersaugmaschinen	7/20


7/4

7/8

7/20

8 Pumpentechnik

Drainagepumpen	8/2
Tauchpumpen	8/3–8/4
Gartenpumpen	8/5–8/6
Hauswasserwerke	8/6–8/7
Tiefbrunnenpumpen	8/8
Montage-Sets	8/8


8/2

8/8

8/8

9 Halbstationäre Holzmaschinen

Kapp- und Gehrungssägen	9/2–9/7
Kreissägeblätter	9/8–9/9
Tischkreissägen	9/10–9/11
Baukreissägen	9/12
Bandsägen	9/13
Dekupiersägen	9/14
Absauganlagen	9/15–9/16


9/2

9/14

9/15

E.W. NEU im Web
www.werkzeug-neu.de

Online-Shop
www.werkzeug-bestellen.de

Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/ewneu

E.W. NEU GmbH
Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Tel. 06241-9102-0
Fax 06241-9102-99
info@werkzeug-neu.de

E.W. NEU GmbH
Niederlassung Speyer

Tullastr. 47
67346 Speyer
Tel. 06232-6423-0
Fax 06232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

seit 1949