Elektrowerkzeuge

2024-2025

Akku-Elektrowerkzeuge
Edelstahlbearbeitung
Drucklufttechnik
Pumpentechnik
Reinigungstechnik
Schleiftechnik
Gartentechnik
Messtechnik
Holzbearbeitung

Mitglied der

PREMIUM format GROUP

E.W. NEU stellt sich vor...

Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Eric von Wihl
Geschäftsführender Gesellschafter

Herzlich willkommen im neuen Katalog PREMIUM Elektrowerkzeuge 2024–2025.

Vor Ihnen liegen **über 400 Seiten** mit mehr als **3.000 Qualitätsprodukten** — gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt.

Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Darüber hinaus finden Sie neben Produktinformationen zu den gewünschten Artikeln auch Tipps und technische Hinweise für einen fachgerechten Einsatz, damit Sie das Beste aus Ihren Elektrowerkzeugen herausholen können.

Für weitere Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail oder Online-Shop zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrer individuellen Planung gerne unterstützt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Herzlichst, Ihre Inhaberfamilie Neu / von Wihl

Geschäftsführende Gesellschafter:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl
Dipl.-Betriebswirtin (FH) Elfriede von Wihl (geb. Neu)

E.W. NEU GmbH
Zentrale Worms
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Tel. +49 (0) 6241-9102-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99
info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch
07:30 – 17:15 Uhr

Donnerstag und Freitag
07:30 – 17:00 Uhr

E.W. NEU GmbH
Niederlassung Speyer
Tullastr. 47
67346 Speyer
Tel. +49 (0) 6232-6423-0
Fax +49 (0) 6232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch
07:30 – 17:15 Uhr

Donnerstag und Freitag
07:30 – 17:00 Uhr

Online-Shop: www.werkzeug-bestellen.de

Automatisierte Versandabfertigung Zentrallager
Dieselstraße 1, 42389 Wuppertal
(Keine Abholung möglich!)

Dieser Katalog ist gültig bis zum 30.06.2025.

Werkzeugmaschinen-Showroom
in separater Werkzeugmaschinenhalle

Produkte und Katalog-Lieferprogramm

E.W. NEU ist Ihr Fachhändler für Qualitätsprodukte seit 1949.

Unser Katalog-Lieferprogramm erstreckt sich über die folgenden Produktbereiche:

- Werkzeuge
- Elektrowerkzeuge
- Betriebseinrichtungen
- Industriebedarf
- Werkzeugmaschinen
- Schweißtechnik
- Arbeitsschutz

Bestellen Sie Ihren persönlichen Katalog per Fax: +49 (0) 6241-9102-99

oder per E-Mail (info@werkzeug-neu.de)

Wir sind zertifiziert:

DIN EN ISO 9001
Qualitätsmanagement
TÜV AUSTRIA

DIN EN ISO 14001
Umweltmanagement
TÜV Hessen

Gesicherte Nachhaltigkeit
Deutsches Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie

ecovadis 2024
Sustainability Rating
GOLD Top 5%

UPS carbon neutral shipment

Stand 2021

§1 Geltungsbereich, Schriftform

1.1. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Sie gelten gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden von uns nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung schriftlich zugestimmt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Vertragspartners die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen.

1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Vertragspartner zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt insbesondere für die Übernahme von Garantieerklärungen.

1.3. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Vertragspartner, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich bei Vereinbarungen erwähnt werden.

1.4. Es wird gemäß § 312 i Abs. 2 Satz 2 BGB vereinbart, dass der Kunde auf die Erfüllung der Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr nach § 312 i Abs. 1 Nr. 1 - 3 BGB verzichtet.

§2 Angebote,Vertragsabschlüsse, Vertragsunterlagen, Vertragsinhalt

2.1. Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Vertragsangebote können wir innerhalb von 14 Tagen annehmen.

2.2. Abbildungen und Angaben in Werbeunterlagen und sonstigen Darstellungen sind unverbindlich.

2.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Dateien oder Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche Dateien oder Unterlagen, die als „vertraulich" gekennzeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Vertragspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

2.4. Mangels anderer Vereinbarungen gelten als technische Vertragsunterlagen die vereinbarten Zeichnungen, Muster, Beschreibungen und andere Unterlagen, wobei für Rohstoffe die handelsüblichen Werkstoff-Normen, Bezeichnungen und DIN-Toleranzen maßgebend sind. Gewichtsangaben sind hierbei unverbindlich.

§3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rücktrittsrecht, Verzug

3.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten alle Preise ab Lager (bei Lagerware) oder Werk in Euro, ausschließlich Verpackung, Fracht, Versicherung, Zöllen oder anderer Nebenkosten, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Im Falle vereinbarter Anlieferung erfolgt Lieferung frei Bordsteinkante bei der vereinbarten Abladestelle. In diesem Falle ist der Kunde zwecks Sicherstellung einer reibungslosen Entladung verpflichtet, das für die Entladung erforderliche Personal und Gerät rechtzeitig auf seine Kosten zu stellen. Es wird vorausgesetzt, dass das Fahrzeug unmittelbar an den Abladeort anfahren und unverzüglich entladen werden kann. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, werden dadurch entstehende Mehrkosten gesondert berechnet.

3.2. Für Bestellungen gilt die am Tag der Bestellung gültige Preisliste. Treten zwischen Auftragserstellung und Lieferung Materialpreis- oder Lohnerhöhungen ein, behalten wir uns eine entsprechende Preisanpassung vor.

3.3. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung wahlweise per PayPal, vorab Überweisung, Nachnahme, auf Rechnung oder Bar bei Abholung. Ist Lieferung gegen Rechnung vereinbart, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu erfolgen.

3.4. Der Kaufpreis ist mit Eintritt des Zahlungsverzugs während des Verzuges in Höhe von 9%-Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Zudem sind wir berechtigt, zusätzlich eine Schadenspauschale in Höhe von 40 € geltend zu machen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

3.5. Wir sind nicht verpflichtet, Zahlung per Scheck oder Wechsel anzunehmen. Nehmen wir solche an, erfolgt dies lediglich erfüllungshalber.

3.6. Kommt der Vertragspartner bei Teilzahlungen mit mindestens zwei Raten in Verzug, so sind wir berechtigt, die gesamte Forderung, auch aus anderen Rechnungen, fällig zu stellen, auch wenn Schecks oder Wechsel angenommen wurden. In diesem Falle werden die Papiere gegen sofortige Barzahlung zurückgegeben.

3.7. Wenn nach Vertragsschluss in den Vermögensverhältnissen des Vertragspartners eine wesentliche Veränderung oder Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet ist, oder wenn eine solche Lage des Vertragspartners zwar bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestand, jedoch erst im Nachhinein bekannt wurde, können wir unsere Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern. Dies gilt insbesondere für Fälle, in welchen erfolglose Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Wechselprotest, Scheckprotest, Eigeninsolvenzantrag, Moratoriumsbestrebungen, Liquidation oder ähnliches gegeben sind. Wir können dem Vertragspartner in diesen Fällen eine Frist zur Erbringung der Gegenleistung oder zur Sicherheitsleistung setzen. Sofern unter den vorgenannten Voraussetzungen die Gegenleistung oder Sicherheit trotz Fristsetzung nicht erbracht wird, haben wir ein Rücktrittsrecht.

3.8. Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, wenn nicht eine Nachfristsetzung nach dem Gesetz entbehrlich ist, die Ware nach Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist zurückzunehmen, gegebenenfalls den Betrieb des Vertragspartners zu betreten und die Ware wegzunehmen. Wir können außerdem die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen.

3.9. Wird von uns gelieferte Ware zurückgenommen, so wird diese Ware dem Vertragspartner unbeschadet der Geltendmachung weiterer Schadensersatzforderungen mit einem angemessenen Abschlag gutgeschrieben und auf unsere offene Forderung angerechnet. Dem Vertragspartner bleibt es vorbehalten, eine geringere Wertminderung im Einzelfall nachzuweisen.

3.10. Gegen unsere Forderungen kann nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet werden. Die Widerklage ist ausgeschlossen.

Der Vertragspartner ist nur befugt, ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§4 Leistungsfreiheit, Lieferzeit, Teillieferung, Rücktrittsrecht, Verzugsschäden

4.1. Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

4.2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie zumutbar sind.

4.3. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger nicht von uns verschuldeter Umstände, insbesondere Verkehrs- und nicht von uns zu vertretender Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Rohstoffmangel, Krieg haben wir, so weit nicht anders vereinbart, nicht zu vertreten. Können wir in diesem Fall nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit liefern, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Besteht in diesem Fall ein Lieferhindernis über die angemessene verlängerte Lieferfrist hinaus, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

4.4. Können wir die vereinbarte Lieferzeit nicht einhalten, ist der Kunde verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb angemessener Frist zu erklären, ob er weiterhin auf der Lieferung besteht. Erklärt er sich nicht, so sind wir nach Ablauf einer angemessenen Frist zum Rücktritt vom Vertrag bzw. zur Vertragsaufhebung berechtigt.

4.5. Geraten wir in Verzug, so gilt folgendes:

4.5.1. Liegt ein Fixgeschäft vor oder kann der Vertragspartner geltend machen, dass sein Interesse an der Erfüllung des Vertrages fortgefallen ist oder beruht der Verzug auf einer von uns, unseren Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung, so haften wir für Verzugsschäden nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Fall einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung ist unsere Haftung für Verzugsschäden auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4.5.2. Haben wir, unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht verletzt und liegt kein Fall der Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen im Sinne von Ziffer 4.5.1. vor, so ist unsere Haftung für Verzugsschäden auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4.5.3. In anderen Fällen ist unsere Verzugshaftung auf maximal 5 % des Lieferwertes begrenzt.

4.5.4. Die sonstigen gesetzlichen Ansprüche des Vertragspartners sind hierdurch nicht ausgeschlossen.

§5 Gefahrübergang

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" und bei Lagerware „ab Lager" vereinbart. Der Versand erfolgt stets, auch bei Lieferung von einem anderen als dem Erfüllungsort - auch bei frachtfreier Zusendung und /oder Zusendung durch eigene Leute oder Fahrzeuge - auf Gefahr des Bestellers.

§6 Mängelansprüche

6.1. Gelieferte Waren sind vom Kunden, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. Wenn sich ein Mangel zeigt, ist uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner Untersuchungspflicht ist der Kunde auch im Falle des Rückgriffes des Unternehmers nach § 478 BGB nicht enthoben. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend gemachten Mangel nicht sofort an, so gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.

6.2. Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Kunden berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu bestimmen. Eine Nacherfüllung gilt bei diesen Verträgen nach dem erfolglosen dritten Versuch als fehlgeschlagen. Diese Ziffer gilt nicht im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB.

6.3. Im Fall der Nacherfüllung bei Mängeln sind wir nur insoweit verpflichtet, die hierfür erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege,- Arbeits- und Materialkosten zu tragen, als sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Sache an einen anderen Ort als den Sitz oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden, an die geliefert wurde, verbracht wurde. Diese Ziffer gilt nicht im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB.

6.4. Die Mängelansprüche des Kunden einschließlich der Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht im Fall des Rückgriffs nach § 478 BGB, dies gilt ferner nicht in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Dies gilt auch nicht für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen. Im Fall des § 438 I Nr. 2 b BGB (Sachen für Bauwerke) verjähren die Mängelansprüche des Vertragspartners in 2 Jahren. Der Verkauf gebrauchter Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Mängelansprüche.

§7 Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz

7.1. Im Fall unserer vertraglichen Haftung auf Schadensersatz gilt folgendes:

7.1.1. Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns, unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen. Beruhen die Ansprüche auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, so ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.1.2. Sofern wir oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft eine Pflicht verletzt haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut - und kein Fall der Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen im Sinne von Ziffer 7.1.1. vorliegt - ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.1.3. Soweit unter den Ziffern 7.1.1. und 7.1.2. nichts anderes bestimmt ist, ist unsere Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch, soweit gegen uns als Lieferanten Rückgriffsansprüche gem. § 478 BGB geltend gemacht werden.

7.2. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziffer 7.1. gelten auch für sonstige Ansprüche, insbesondere deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.

7.3. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziffer 7.1. gelten nicht für gegebenenfalls bestehende Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gelten auch nicht, soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder einen Leistungserfolg oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben und der Garantiefall eingetreten ist oder das Beschaffungsrisiko sich realisiert hat.

7.4. Eine Haftung aus der Übernahme eines Beschaffungsrisikos trifft uns nur, wenn wir das Beschaffungsrisiko ausdrücklich schriftlich übernommen haben.

7.5. Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gem. Ziffer 7.1. bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gem. § 823 BGB eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet. Diese Ziffer gilt nicht bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7.6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7.7. Für Verzugsschäden besteht eine Sonderregelung in § 4 Ziffer 4.5.

7.8. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§8 Ergänzende und abweichende Regelungen bei internationalen Verträgen

8.1. Hat der Kunde seine Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so gelten folgende Regelungen:

8.1.1. Wir haften nicht für die Zulässigkeit der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung der gelieferten Sache nach den Vorschriften des Empfängerlandes. Wir haften ebenso nicht für dort anfallende Steuern.

8.1.2. Wir haften nicht für durch staatliche Maßnahmen, insbesondere Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen, ausgelöste Lieferhindernisse.

8.2. Hat der Kunde seine Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und findet das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG,Wiener UN-Kaufrecht) in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung, so gelten außerdem folgende Regelungen:

8.2.1. Vertragsänderungen oder -aufhebungen bedürfen der Schriftform.

8.2.2. Anstelle von § 6 und 7 gilt:

8.2.2.1. Wir haften dem Kunden auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen nur, sofern eine Vertragsverletzung auf einer von uns, von unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzen.

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für etwa bestehende Ansprüche nach §§ 1, 4 des deutschen Produkthaftungsgesetzes oder bei Ansprüchen wegen durch die Ware verursachter Verletzung des Lebens oder des Körpers einer Person.

8.2.2.2. Sind gelieferte Kaufsachen vertragswidrig, so steht dem Kunden das Recht auf Vertragsaufhebung oder Ersatzlieferung nur dann zu, wenn Schadensersatzansprüche gegen uns ausgeschlossen sind oder es dem Kunden unzumutbar ist, die vertragswidrige Ware zu verwerten und den verbleibenden Schaden geltend zu machen. In diesen Fällen sind wir zunächst zur Mangelbeseitigung berechtigt. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl und/oder führt sie zu einer unzumutbaren Verzögerung, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, die Vertragsaufhebung zu erklären oder Ersatzlieferung zu verlangen. Hierzu ist der Kunde auch berechtigt, wenn die Mangelbeseitigung eine unzumutbare Unannehmlichkeit verursacht oder Ungewissheit über die Erstattung etwaiger Auslagen des Kunden besteht.

§9 Eigentumsvorbehaltssicherung

9.1. Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag, bei Bestehen einer laufenden Geschäftsverbindung bis zum Eingang aller Zahlungen aus dieser vorbehalten. Dies gilt auch dann, wenn unsere Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist sowie für künftige Forderungen.

9.2. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere fachgerecht zu lagern; er ist ferner verpflichtet, sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

9.3. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde zur Wahrung unserer Rechte (z.B. Klage aus § 771 ZPO) unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

9.4. Der Kunde ist berechtigt, gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und zu verwenden; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab, und zwar unabhängig davon, ob die gelieferte Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Als Wert der Vorbehaltsware gilt der mit uns vereinbarte Faktura-Endbetrag (einschl. MwSt.). Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteil an dem Miteigentum entspricht. Zu sonstiger Veräußerung der Ware, insbesondere zu Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt.

9.5. Zur Einziehung der Forderung aus der Weiterveräußerung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und seinem Schuldner die Abtretung mitteilt.

9.6. Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Waren durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Kunden an gelieferter Ware setzt sich an der umgebildeten Sache fort. Wird die gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen weiterverarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

9.7. Wird gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, vermengt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung oder Verbindung. Erfolgt der Vorgang in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, ist hiermit vereinbart, dass der Kunde uns anteilig Miteigentum überträgt und das Allein- oder Miteigentum für uns unentgeltlich verwahrt.

9.8. Der Kunde tritt uns auch diejenigen Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab, die ihm durch Verbindung der Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil mit einem Grundstück, Schiff, Schiffbauwerk oder Luftfahrzeug eines anderen gegen einen Dritten erwachsen. § 9 Ziffer 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

9.9. Der Kunde tritt uns auch diejenigen Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab, die er bei Veräußerung eines eigenen Grundstücks, Schiffes, Schiffbauwerkes oder Luftfahrzeuges, mit dem er die Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil verbunden hat, an einen Dritten erwirbt. § 9 Ziffer 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

9.10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % oder den Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§10 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

10.1. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10.2. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus diesem Vertrag ist Worms.

10.3. Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und mit Ausländern, die keinen inländischen Gerichtsstand haben, ist Gerichtsstand Worms. Wir behalten uns jedoch vor, auch am Sitz des Kunden zu klagen.

§11 Sonstiges

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt.

Mehrwert durch ZUSAMMENARBEIT

Professionelle Fachhandelskompetenz verzahnt mit Systemleistungen der PREMIUM FORMAT GROUP. Wir schaffen in der Gruppe Mehrwerte, von denen unsere Kunden in Industrie und Handwerk tagtäglich profitieren.

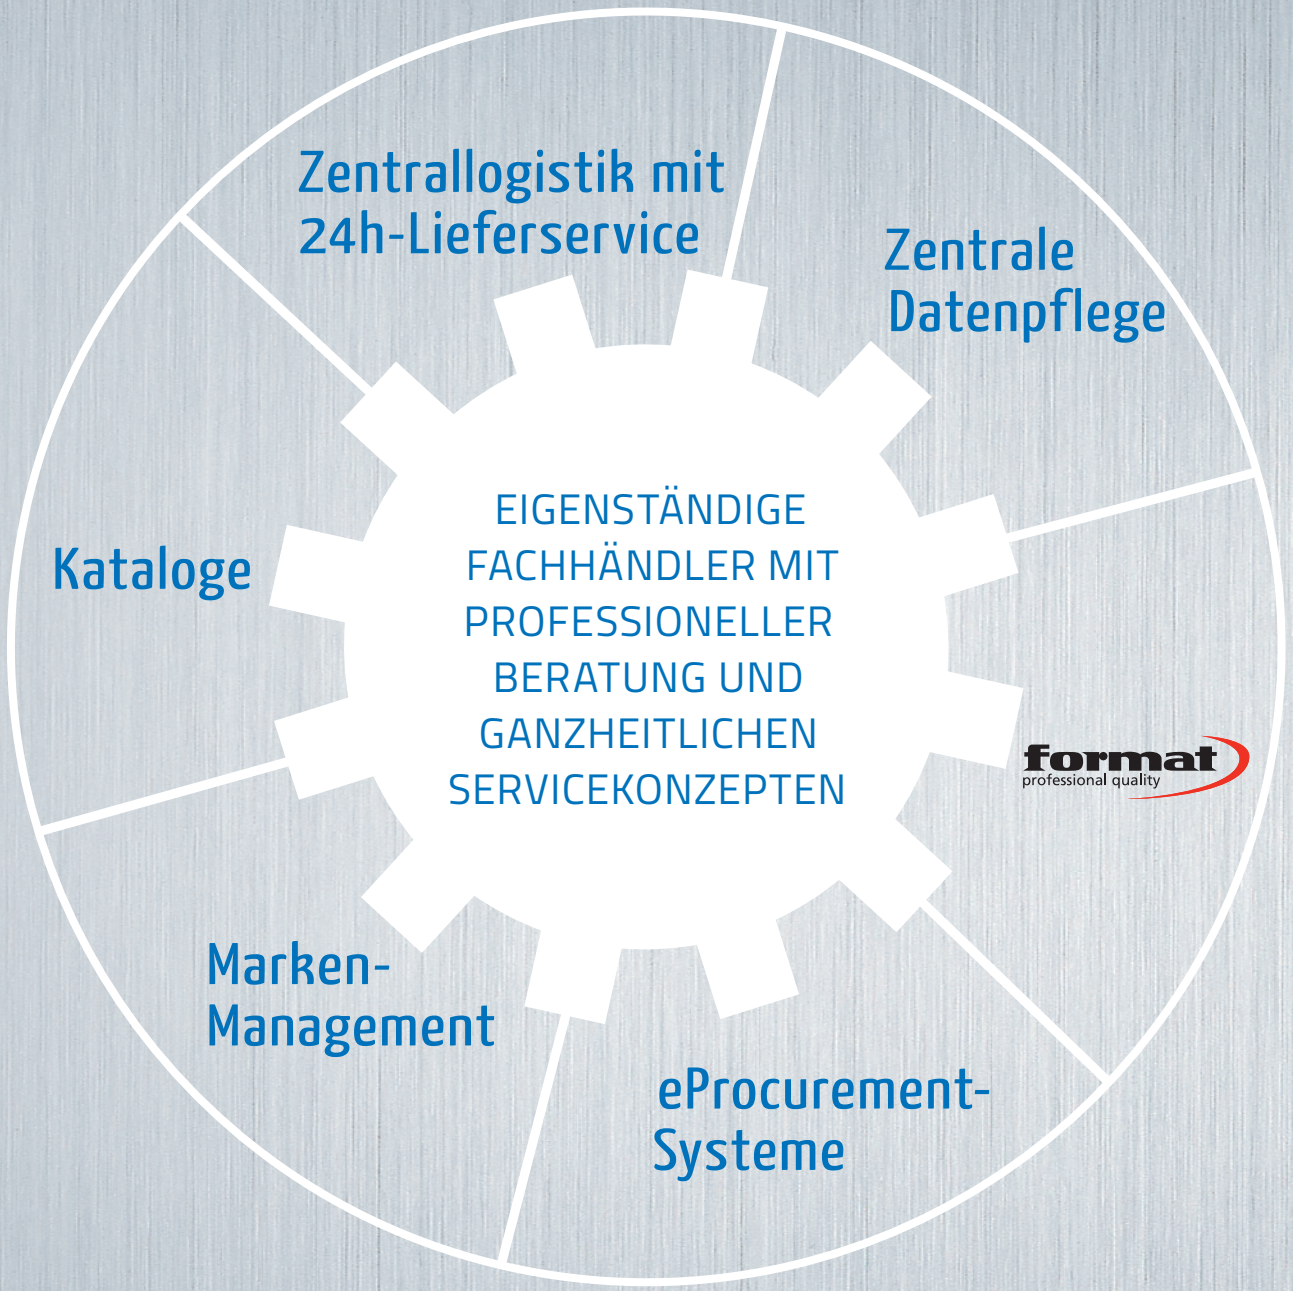

www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP

Professionelle Lösungen
FÜR IHREN GESAMTEN BEDARF

Unser PREMIUM Gesamtsortiment ruht auf 4 Säulen: Werkzeuge, Betriebseinrichtungen, Elektrowerkzeuge und Arbeitsschutz. Damit decken wir nahezu alle Bedarfe unserer professionellen Kunden aus Industrie und Handwerk ab.

Unsere Leistung HAT SYSTEM

- Professionelle Kataloge mit langfristiger Preisgarantie
- Zentrales, strategisches Produktmanagement
- Enge, strategische Zusammenarbeit mit der herstellenden Industrie
- Individuelle Online-Shops der PREMIUM Partner mit zusätzlichen Sortimenten

UNSERE **PREMIUM Sortimente**

Elektrowerkzeuge

- Handgeführte Elektrowerkzeuge
- Halbstationäre Metallmaschinen
- Sanitärtechnik
- Intelligente Messtechnik
- Drucklufttechnik
- Reinigungstechnik
- Pumpentechnik
- Halbstationäre Holzmaschinen

Werkzeuge

- Mono-Zerspanung
- Modulare Zerspanung
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Löten-Schweißen
- Werkstattbedarf

Betriebseinrichtungen

- Betrieb
- Lager
- Steigtechnik
- Transport
- Umwelt
- Verpackung/ Werkstattmaterial
- Büro

Arbeitsschutz

- Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Berufskleidung
- Wetterschutz
- PSA-Kleidung
- Fußschutz
- Betrieblicher Arbeitsschutz

Wir setzen auf MARKENQUALITÄT

Was zählt sind verlässliche Produkte, mit denen Sie Ihre tägliche Arbeit wirtschaftlich und sicher meistern können. Wir arbeiten daher mit führenden Markenherstellern zusammen, deren Produkte absoluter Industriequalität entsprechen.

Intelligente Sortimente

In der PREMIUM FORMAT GROUP bringen alle Partner ihr umfassendes Produktwissen ein. Wir bilden Sortimente, die aus bestens bewährten und hoch innovativen Produkten bestehen, die sich perfekt ergänzen.

Top-Marken DIESES KATALOGS

BDS MASCHINEN
BERG & SCHMID SÄGETECHNIK
BOSCH
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge
FEIN
FLOTT Werkzeugmaschinen
GESIPA®
HAZET
KÄRCHER makes a difference
HEGNER
Makita
metabo
Milwaukee
NILFISK
novus®
OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY
RED ROOSTER
REMS
SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK
schneider airsystems
steinel
TOKU
TRUMPF
YOKOTA

format
format

Professional Quality

Unsere Exklusivmarke FORMAT garantiert seit über 30 Jahren kompromisslose Qualität für Industrie und Handwerk.

IN ALLEN **Anwendungsbereichen**

- **Strenge Qualitätskontrollen**
- **Höchste Lieferfähigkeit**
- **24h-Lieferservice**
- **Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis**
- **Lösung zur Verbesserung Ihrer Produktivität und Produktionssicherheit**
- **Bedarfsgerechte Sortiments-Entwicklung durch die Experten der PREMIUM FORMAT GROUP**

Über 15.000 FORMAT ARTIKEL

- Modulare Zerspanungswerkzeuge
- Mono-Zerspanungswerkzeuge
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Werkstattwagen
- Werkzeugkoffer und -taschen
- Leuchten

format professional quality EGT — Innovative Präzisionswerkzeuge mit einzigartiger Performance

format professional quality — Professionelle Qualität für anspruchsvolle Aufgaben in Industrie und Handwerk

fortis — Zuverlässige Basics mit besonders attraktivem Preis

Folgen Sie FORMAT Quality!

WWW.FORMAT-QUALITY.COM

Mehr Nähe.

MEHR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

Termindruck. Kostendruck. Und alles muss perfekt funktionieren. Der Alltag unserer Kunden in Industrie und Handwerk ist geprägt von großen Anforderungen. Das Liefern der richtigen Produkte ist dabei nur ein Teil der Lösung.

Wir hören Ihnen zu, denken weiter. Durch unsere Berater erhalten Sie individuelle Serviceleistungen, die Ihre Arbeit einfacher, wirtschaftlicher und sicherer machen. Wir sind in Ihrer Region zu Hause und sprechen Ihre Sprache. Das macht vieles einfacher. Oft kennen wir unsere Kunden seit langer Zeit. Manchmal gehören wir fast mit zur Familie.
PREMIUM FORMAT GROUP heißt für Sie:
Wir verbinden die Stärke einer großen Leistungsgemeinschaft mit regional verwurzelter Fachhandelskompetenz.

- Persönliche Betreuung durch spezialisierte Fachberater
- Individuelle Servicekonzepte für Ihren Bedarf



Das richtige Produkt
FÜR IHREN BEDARF

Unsere Berater empfehlen Ihnen das, was perfekt passt.



Individuelle
LOGISTIK-KONZEPTE

Damit Sie prozessoptimiert und sicher versorgt arbeiten können.

Das Know-how
FÜR KONKRETE ANWENDUNGSFÄLLE

Unsere Berater sind echte Problemlöser, die Sie nicht im Stich lassen.



Digitale LÖSUNGEN

Wir liefern nach Ihrem Bedarf Produkt- und Prozess-Daten für Ihre Systeme.

Mehr Sicherheit –
WENIGER PROZESSKOSTEN

Perfekt organisiertes C-Teile-Management

1 ANALYSE

Welche C-Teile benötigen Sie wann, in welchen Mengen und an welchen Orten? Eine gemeinsame, gründliche Analyse Ihrer Bedarfe steht bei einem optimierten Materialmanagement immer an erster Stelle. Eine ganzheitliche Betrachtung macht Sinn.
Wenn Sie Ihren C-Teile-Bedarf automatisiert steuern, sparen Sie Aufwände, Sie gewinnen mehr Sicherheit und eine hohe Nachvollziehbarkeit.

- Integrative Analyse Ihrer Prozesse und Systeme
- Einsparungspotenziale erkennen und nutzen
- Bestellaufwände reduzieren
- Senkung der Kapitalbindung

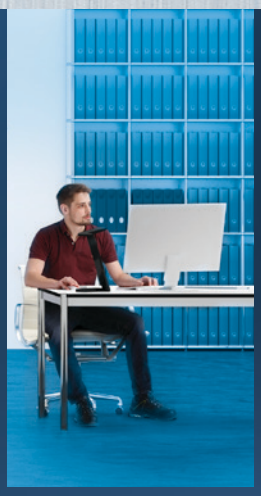

2 KONZEPT-ENTWICKLUNG

Auf Basis der gemeinsamen Analyse erarbeiten unsere Experten ein integratives Konzept, welches Ihre C-Teile-Versorgung sichert und Ihre Prozesskosten nachhaltig senkt.

Für alle Arten von Produkten und alle räumlichen Voraussetzungen können wir Ihnen Lösungen anbieten.

- Anbindung Ihres ERP-Systems
- Berücksichtigung Ihrer vorhandenen Intralogistik
- Einbindung von Warenausgabeautomaten
- Schaffung von Freigabeprozessen per Software

3 PRÄSENTATION

Im Rahmen der Angebotspräsentation zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserem Konzept Ihr C-Teile-Management sicher und wirtschaftlich organisieren können.

- Maximale Kostentransparenz
- Berechnung des ROI
- Planungs- und Investitionssicherheit
- Verschiedene Finanzierungsmodelle bei Einsatz von Ausgabeautomaten

4 SYSTEM-INSTALLATION

In Abstimmung mit Ihrer Betriebsleitung und Ihrer IT-Abteilung integrieren wir z. B. Materialmanagement-Systeme physisch und elektronisch in Ihr Unternehmen.

- Detaillierte Projektpläne zum Installationsprozess
- Qualitätsmanagement für reibungslose Abläufe

5 SCHULUNG

Ein neues C-Teile-Management verändert Abläufe in Ihrem Unternehmen. Einen reibungslosen Start gewährleisten wir durch ein bedarfsgerechtes Schulungskonzept.

- Einbindung aller involvierten Mitarbeiter Ihres Unternehmens
- Unsere Berater leisten professionellen Support vor und nach der System-Installation

6 SYSTEMBETRIEB

Das neu organisierte Materialmanagement wird Ihre interne Abläufe schnell verschlanken. Mit umfassenden Statistiken werden wir dies belegen.

Unsere Systeme sind darüber hinaus auch nach Inbetriebnahme skalierbar.

- Anbindung weiterer Bedarfsträger
- Bedarfsanpassungen
- Systemerweiterungen
- Update-Service

Zentrale Logistik

FÜR MEHR ALS 100.000 PRODUKTE

Die gemeinsame, zentralisierte Logistik der PREMIUM FORMAT GROUP beschleunigt Lieferungen, optimiert Lieferquoten und -qualität. Wir arbeiten dadurch besser und wirtschaftlicher für Sie.

- 24h-Lieferservice für Werkzeuge und zahlreiche Produkte anderer Sortimente
- Maximale Versorgungssicherheit für unsere Kunden

UNSER LOGISTIK-CENTER in Zahlen:

- Über **170.000 Lagerplätze**
- Über **8.000 Pakete** täglich
- Rund **400 Mitarbeiter**
- Rund **26.000 Positionen** pro Tag
- Vollautomatisches **Kleinteilelager**

WIR MACHEN ES MÖGLICH:
Unsere Services



Reparatur-Service FÜR ELEKTROWERKZEUGE

In vielen Fällen lohnt es sich, defekte Elektrowerkzeuge wieder instand zu setzen. Wir reparieren in unserer eigenen Werkstatt oder in Zusammenarbeit mit dem Hersteller.

Nachschleifen und BESCHICHTEN

Zahlreiche Zerspanungswerkzeuge lassen sich durch unseren professionellen Service weiter nutzen. Gerne rechnen wir Ihnen vor, wie wirtschaftlich diese Lösung sein kann.



Messmittel-KALIBRIERUNG

Messwerkzeuge müssen in festgelegten Abständen neu kalibriert werden. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Prüfmittelmanagement für alle Fabrikate. Unser Service garantiert kurze Prüfzeiten und nachvollziehbare Sicherheit.

Textil-VEREDELUNG

Mit einem Logo oder Schriftzug wird Ihre Arbeitskleidung perfektioniert. Wir können zahlreiche Textilien mit Patches, Stickereien, Transfers und weiteren Techniken für Sie veredeln.

PSA-BERATUNG

Welche Schutzausrüstung ist für welche Arbeitssituation vorgeschrieben? Was ist darüber hinaus sinnvoll? Unsere PSA Experten unterstützen Sie bei der Wahl der konformen Produkte.



Regal-INSPEKTIONEN

Regalsysteme müssen jährlich durch einen Regalinspekteur geprüft werden. Mit unserem Service sind Sie auf der sicheren Seite.



Lager-PLANUNG

Unsere Experten entwickeln für Sie Konzpte für hoch funktionale, prozessoptimierte und sichere Lagerungstechnik. Nennen Sie uns Ihren Bedarf. Wir sind Ihr Partner von der Planung (2D/3D) bis zur Umsetzung.

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge — Seite 1/1–1/324

1/48

1/92

1/150

1/205

2 Halbstationäre Metallmaschinen — Seite 2/1–2/18

2/2

2/8

2/9

2/10

3 Sanitärtechnik — Seite 3/1–3/20

3/4

3/6

3/7

3/14

4 Intelligente Messtechnik — Seite 4/1–4/16

4/2

4/5

4/9

4/12

5 Drucklufttechnik — Seite 5/1–5/30

5/11

5/14

5/28

5/28

6 Reinigungstechnik — Seite 6/1–6/26

6/4

6/6

6/9

6/18

7 Pumpentechnik — Seite 7/1–7/10

7/2

7/2

7/4

7/6

8 Halbstationäre Holzmaschinen — Seite 8/1–8/14


8/3

8/9

8/12

8/13

V Verzeichnisse — Seite V/1–V/30

Impressum V/2

Inhaltsverzeichnis V/2–V/17

Bestellnummernverzeichnis V/18–V/27

1/269

1/280

Akku-Maschinen 1/8
Netz-Maschinen 1/178
Seite 1/1–1/324

2/16

2/17

Schleifmaschinen 2/2
Säulenbohrmaschinen 2/10
Drehmaschinen 2/16
Bandsägen 2/17
Seite 2/1–2/18

3/17

3/20

Inspektionssysteme 3/2
Rohrreinigung 3/4
Radialpresstechnik 3/6
Trenntechnik 3/12
Gewindeschneidtechnik 3/14
Spül-. Füll-, und Prüftechnik 3/17
Rohreinfriertechnik 3/20
Seite 3/1–3/20

4/14

4/16

Inspektionskameras 4/2
Thermodetektoren 4/2
Linienlaser 4/3
Entfernungsmesser 4/8
Ortungsgeräte 4/10
Neigungs- und Winkelmesser 4/11
Seite 4/1–4/16

5/29

5/30

Kompressoren 5/3
Kältetrockner 5/12
Druckluftwerkzeuge 5/14
Schlauchaufroller 5/30
Seite 5/1–5/30

6/19

6/26

Hochdruckreiniger 6/2
Nass- und Trockensauger 6/8
Industriesauger 6/19
Sicherheitssauger 6/22
Bodenreinigungsmaschinen 6/25
Seite 6/1–6/26

7/7

7/9

Akku-Pumpen 7/2
Tauchpumpen 7/3
Gartenpumpen 7/6
Hauswasserwerke 7/8
Seite 7/1–7/10

8/14

8/14

Kapp- und Gehrungssägen 8/2
Tischkreissägen 8/9
Bandsägen 8/12
Dekupiersägen 8/13
Abricht- und Dickenhobel 8/14
Absauganlagen 8/14
Seite 8/1–8/14

Impressum V/2
Inhaltsverzeichnis V/2–V/17
Bestellnummernverzeichnis V/18–V/27
Seite V/1–V/30

GARANTIEÜBERSICHT

Marke	Garantie (bei gewerblicher Nutzung)	Garantie (nach Online Registrierung)	Besonderheiten	Pfad für die Online-Registrierung
BERG & SCHMID SÄGETECHNIK	**1 Jahr** Gewährleistung	–	–	Nicht notwendig
BOSCH	**1 Jahr**	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Bei Li-Io Akku-Geräten ersten **2 Jahren** ProService (Garantie und kostenlose Reparatur bei Verschleiß auf Maschine, Akku und Ladegerät). Im 3. Jahr gelten die Standard Garantiebedingungen. *Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber und Druckluftwerkzeuge, mitgeliefertes Zubehör sowie Akku-Packs und die Verwendung durch Power-User.	www.bosch-professional.com/warranty
Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät	**1 Jahr** Gewährleistung ab dem Lieferscheindatum	–	Dies gilt für die Marke **Drill Doktor.**	Nicht notwendig
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge	**1 Jahr**	**2 Jahre**	Durch Formular „Garantieverlängerung" wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden.	https://www.eibenstock.com/de/service/garantieverlaengerung
FEIN	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter https://warranty.fein.com finden.	https://warranty.fein.com
FLOTT Werkzeugmaschinen	**1–3 Jahre** je nach Produkt	**2 Jahre** Entgeltlich und Produktabhängig	Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen	Nicht notwendig
GESIPA®	**2 Jahre** auf Geräte **3 Jahre** auf CAS-Akkus	–	Garantiebedingungen finden Sie auf der Homepage unter https://www.gesipa.de/service/herstellergarantie/	Nicht notwendig
HAZET	**1 Jahr** Gewährleistung	–	HAZET gewährt auf alle Werkzeuge eine Vollgarantie bei Material- und Fertigungsfehlern. Ausgeschlossen von der Vollgarantie sind Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.hazet.de/de/verkaufs-lieferungs- und-zahlungsbedingungen	Nicht notwendig
HEGNER	**3 Jahre** **1 Jahr** auf Motoren und Elektronik	–	Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile.	Nicht notwendig
KÄRCHER makes a difference	**1 Jahr**	**2 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Geräte bis UVP 1.000 €. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kaercher.com/de/services/downloads/garantiebedingungen.html	https://www.kaercher.com/de/services/professional/garantieverlaengerung.html
makita	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Elektrowerkzeuge (Benzingeräte und Zubehör ausgeschlossen) **Verlängerung der Garantie auf 2 Jahre für Li-Ion Akkus** nur für Käufer mit Wohnsitz in Deutschland	www.makita.de
metabo	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	**3 Jahre** Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum)	www.metabo-service.com
Milwaukee®	**1 Jahr**	**3 Jahre** Milwaukee Werkzeuge **2 Jahre** MX Fuel Werkzeuge, MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus (bei Registrierung innerhalb 30 Tage ab Kaufdatum)	Die Standard-Garantiezeit für MILWAUKEE-berechtigte Werkzeuge kann von 1 Jahr auf maximal 3 Jahre (1+2) verlängert werden. Mit Ausnahme von MX FUEL™ Werkzeugen, für die die Garantie nur von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden kann. Die Standard-Garantiezeit für berechtigte MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus, kann auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden. Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung der neu erworbenen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich. Garantieverlängerungen werden für MILWAUKEE® Elektrowerkzeuge und REDLITHIUM®-Akkus nur gewährt, wenn sie über einen autorisierten MILWAUKEE-Händler erworben werden, wie auf der Website unter https://www.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ angegeben.	https://warranty.milwaukeetool.eu/de-de/home
NILFISK	**1 Jahr** ab dem Datum der Rechnungsstellung	–	–	Nicht notwendig
OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY	**1 Jahr** Gewährleistung	–	Garantieausnahmen sind auf der Homepage von Stürmer einsehbar	Nicht notwendig
SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK	**1 Jahr** Gewährleistung	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum)	*Gilt nicht auf CAS-Akkus. Besonderheiten auf der Homepage einsehbar: https://www.scangrip.com/de-de/kontakt/3-jahre-garantie-formular	
schneider airsystems	**1 Jahr**	**3 Jahre** (Bei Registrierung eines 1+2 Artikels innerhalb 30 Tagen ab Kaufdatum)	**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten** auf Kompressoren Behälter, ausgenommen Serie Base. **15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter** und auf Kompressoren-Behälter mit 2 Komponenten-Innenbeschichtung (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet).	www.schneider-airsystems.de
steinel	Garantie abhängig vom Sortiment	–	STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben **3 Jahre** STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben **1 Jahr** NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen **5 Jahre** Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Drucklufttacker, Hammertacker **2 Jahre**	Nicht notwendig
TRUMPF	**1 Jahr**	**5 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Ausgenommen sind Auflageleistenreiniger TSC 100, Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verschleißteile.	www.warranty-powertool.trumpf.com
YOKOTA	**1 Jahr**	–	Für YOKOTA, RED ROOSTER und TOKU Akku-, Elektro- und Druckluft-Werkzeuge und für RED ROOSTER Hebezüge und Winde.	Nicht notwendig

1/32

1/109

1/150

Akku-Maschinen		
Bosch 12,0 Volt	**1/8**	
Bosch 18,0 Volt	**1/30**	
Fein 18,0 Volt	**1/53**	
Makita 18,0 Volt	**1/61**	
Makita 40,0 Volt	**1/95**	
Metabo 18,0 Volt	**1/107**	
Milwaukee 12,0 Volt	**1/18**	
Milwaukee 18,0 Volt	**1/148**	
		1/8–1/177

1/190

1/195

1/212

Bohrmaschinen	**1/178**	
Kernbohrmaschinen	**1/181**	
Schlagschrauber	**1/194**	
Schlagbohrmaschinen	**1/194**	
Bohr-/Meißelhämmer	**1/197**	
Rührwerke	**1/211**	
		1/178–1/218

1/219

1/249

1/252

Mauernutfräsen	**1/219**	
Beton-/Renovierungsschleifer	**1/221**	
Geradschleifer	**1/226**	
Winkelschleifer	**1/232**	
Bandfeilen	**1/250**	
Satiniermaschinen	**1/252**	
Metallkreissägen	**1/257**	
Blech-/Schlitzscheren	**1/258**	
Blechnibbler	**1/261**	
		1/219–1/267

1/268

1/268

1/271

Fügepressen	**1/268**	
Kantenfräsen	**1/268**	
Schweißkantenformer	**1/270**	
Auflagenleistenreiniger	**1/270**	
Paneel-Cutter	**1/271**	
Trumpf-Zubehör	**1/272**	
		1/268–1/273

1/276

1/278

1/281

Schleifmaschinen	**1/274**	
Nass-/Trockensauger	**1/278**	
Bandschleifer	**1/279**	
Multifunktionswerkzeuge	**1/280**	
		1/274–1/285

1/322

1/303

1/287

Stichsägen	**1/287**	
Säbelsägen	**1/294**	
Fuchsschwanzsäge	**1/300**	
Handkreissägen	**1/300**	
Fräsen	**1/307**	
Hobel	**1/311**	
Heißluftgebläse	**1/312**	
Heißklebepistolen	**1/315**	
Tacker	**1/322**	
		1/287–1/324

Ein Akku für alles.



100 % Kompatibel.

Seit 2009 passen Akkupacks jeder Generation zu allen Metabo Akkumaschinen ihrer Voltklasse und jedes Metabo Ladegerät lädt alle Akkupacks der entsprechenden Baugröße – und das wird auch morgen so bleiben.

DIE KOMPAKTEN

Li-Power 18V/2.0 Ah
Für leichte Anwendungen

430 g
Ladezeit:
ASC 55 - 40 min
ASC 145 - 30 min

Li-Power 18V/4.0 Ah
Für mittlere Anwendungen

685 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min

Li-Power 18V/5.2 Ah
Für schwere Anwendungen

695 g
Ladezeit:
ASC 55 - 104 min
ASC 145 - 39 min

DIE LEISTUNGSSTÄRKSTEN

LiHD 18V/4.0 Ah
Kompakt für mittlere Anwendungen

552 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min

LiHD 18V/5.5 Ah
Für härteste Anwendungen

980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 110 min
ASC 145 - 40 min

LiHD 18V/8.0 Ah
Für schwere Anwendungen und lange Laufzeit

980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 160 min
ASC 145 - 60 min

LiHD 18V/10.0 Ah
Für den Dauereinsatz

1.010 g
Ladezeit:
ASC 55 - 200 min
ASC 145 - 74 min

3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte
Egal ob LiHD oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen.
Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.

100 % kompatibel

zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern

LiHD Partner **Exclusive**

Full Service* inklusive.

Komplettabsicherung ohne Mehrkosten. Beim Kauf einer Metabo Akku-Maschine erhalten Sie eine **Komplettabsicherung von 36 Monaten im Wert von bis zu 99 € kostenlos** dazu. Hierfür einfach Ihre Akku-Maschine über die Metabo App oder **metabo-service.com** registrieren.

Im kostenlosen Full Service Angebot enthalten

- ✓ **Garantie- und Verschleißreparaturen**
- ✓ **Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit****
- ✓ **Diebstahlabsicherung**

**Auf Anforderung

Und so funktioniert's:

1. Maschine online auf metabo-service.com oder in der Metabo App für den Full Service registrieren.
2. Die registrierte Maschine im Reparaturfall vom Paketdienst kostenlos abholen lassen.
3. Die Maschine wird im Metabo Servicecenter repariert und gewartet.
4. Der Paketdienst bringt Ihnen die komplett gewartete Maschine kostenlos zurück.

Servicepauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag für Netzmaschinen kann auch gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen werden. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Ein Rundum-sorglos-Schutz ist bereits für ca. 1 EUR im Monat erhältlich.

Best.-Nr. **0100 0857**
€/Stück 39,00



Best.-Nr. **0144 0147**
€/Stück 59,00

Best.-Nr. **0129 0191**
€/Stück 79,00

Best.-Nr. **0120 0200**
€/Stück 99,00

Mehr Informationen zum Full Service sowie die Leistungsbedingungen finden Sie auf metabo.com/services

*Der kostenlose Full Service gilt nur für Metabo Akku-Produkte, die bei einem teilnehmenden Metabo LiHD Partner gekauft wurden und innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum auf www.metabo-service.com registriert wurden. Für Akkupacks und Ladegeräte bedarf es keiner Registrierung.

Nicht zu verwechseln ist der Full Service mit der XXL-Garantie. Die XXL-Garantie erweitert die herkömmliche Garantie auf 3 Jahre, während der Full Service auch alle verschleißbedingten Reparaturen beinhaltet.

DAS ENTWICKELN UND PRODUZIEREN VON **PROFESSIONELLEN ELEKTRO-WERKZEUGEN** GEMÄSS UNSEREM LEITSPRUCH **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** IST NUR EIN BESTANDTEIL **UNSERES MILWAUKEE®-VERSPRECHENS.**

MILWAUKEE® Tool ist bestrebt, alle internationalen und europäischen Normen sowie Richtlinien für Ergonomie und Sicherheit nicht nur zu erfüllen, sondern im Sinne des Anwenders weiter-zuentwickeln. Unsere nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsprogramme zielen speziell darauf ab, zukünftige Markttrends zu erkennen und Lösungen zu gestalten. MILWAUKEE® Tool ist, neben anderen Herstellern, ein aktives Mitglied der EPTA (European Power Tool Association) und stolz darauf, dass alle von der Organisation vereinbarten Standards eingehalten werden.

MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY / JAHRE GARANTIE / ANNÉES GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 JAHRE GARANTIE REDLITHIUM AKKU

*Ab dem 1. Februar 2024 wird die verlängerte Garantie für MILWAUKEE® Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und REDLITHIUM®-Akkus nur gewährt, wenn das Produkt neu (originalverpackt) ist und über einen autorisierten MILWAUKEE®-Händler erworben wurde. Das Gleiche gilt für die Garantie für MILWAUKEE®-Handwerkzeuge. Die Berechtigungen, die bereits vor dem 1. Februar 2024 erworben wurden, bleiben hiervon unberührt.

Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter folgendem Link: https://www.milwaukeetool.eu/service/

Auf alle MILWAUKEE® Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und Akkus gewähren wir eine Standardgarantie von 1 Jahr. Garantieverlängerungen sind unter folgendem Link möglich : www.milwaukeetool.eu.

Der Garantiezeitraum für MILWAUKEE® Akkugeräte und Akku- Gartengeräte kann von 1 Jahr auf bis zu 3 Jahre (1 + 2) verlängert werden. Mit Ausnahme der MX FUEL™-Geräte, für die die Garantie von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Einschließlich aller MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus . MX FUEL™-Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres- Garantie geliefert, die auf bis zu 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich.

Jedes MILWAUKEE® Gerät wird vor Verlassen des Werks nach einem umfassenden, zertifizierten Verfahren geprüft und ist garantiert NOTHING BUT HEAVY DUTY™ qualifiziert. Bei Milwaukee Tool sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Anwendern anbieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website zur Garantieregistrierung aufgeführt sind. Von der Garantieverlängerung ausgeschlossen sind Geräte, die in der Verleihindustrie verwendet werden, Akku-Ladegeräte und geliefertes Zubehör*.

Fehlerhafte Milwaukee®-Handwerkzeuge können im Rahmen einer lebenslangen Garantie kostenlos ersetzt werden, sollte bei normalem Gebrauch ein Defekt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern entstehen. Ausgeschlossen sind Handwerkzeuge ohne offensichtlichen Fehler, die abgenutzt, aber noch funktionstüchtig, verrostet, geschliffen, geschweißt oder auf andere Weise modifiziert wurden, sowie Werkzeuge, die für andere Zwecke als den normalen Gebrauch verwendet oder durch Nachlässigkeit bzw. vorsätzlich zerstört wurden.

MILWAUKEE® Wasserwaagen 30-jährige Genauigkeitsgarantie
Die folgenden Milwaukee® Produkte werden mit einer 30-jährigen Genauigkeitsgarantie verkauft: REDSTICK™ BACKBONE™ PREMIUM-Wasserwaagen, REDSTICK™ COMPACT-Wasserwaagen, TORPEDO 360° Wasserwaage

MILWAUKEE® Wasserwaagen 10-jährige Genauigkeitsgarantie
Die folgenden Milwaukee® Produkte werden mit einer 10-jährigen Genauigkeitsgarantie verkauft: Slim-Wasserwaage, REDCASTTM Gusseisen-Wasserwaage, Minibox Wasserwaage, Torpedo 45° Kompakt-Wasserwaage, Doppel-T-Profil-Wasserwaage

*Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter dem nachstehenden Link; https://www.milwaukeetool.eu/service/

BOSCH

AAT · Klauke · Rothenberger · aircraft · Kolektor · Signode · ALMI · Kummert · Sonlux Lighting · BEPo · Ledlenser · steinel · Bosch Professional · Leister · strapex · brennenstuhl · Lena Lighting · Titan · Budak Tools · mato · Transpak · cleancraft · MK (A medmix brand) · Wagner · COX (A medmix brand) · Orgapack · ... and more to come · Fein · PerfectPro · AMPShare.com · fischer · Planum · Honsel · rexroth (A Bosch Company)

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akku-Technologie von Bosch Professional.

AMP Share

Powered by BOSCH

Mehr erfahren auf AMPShare.com

PRO SERVICE

DER NEUE PRO SERVICE

IMMER VOLLE LEISTUNG. EGAL, WAS KOMMT.

Deine Vorteile:

- Für jede Serviceanforderung die richtige Lösung
- Kostensicherheit bei Reparaturen und Diebstahl
- Starke Leistung für volle Performance
- Bosch Reparaturservice mit original Ersatzteilen
- Einfache und schnelle Bearbeitung über die PRO360-App für Mobil- und Desktop-Geräte

1

Bosch Professional Werkzeuge kaufen

Kaufe Produkte aus dem Bosch Professional Portfolio – kabellose Werkzeuge, kabelgebundene Werkzeuge, Starter-Sets oder Messwerkzeuge.

2

Wähle deinen PRO Service – stelle dir 3 Fragen:

Für welches Werkzeug/ Starter-Set ist es gedacht?	Welche Serviceangebote sind für mich wichtig?	Wie lange brauche ich das Service-angebot?

Wähle den passenden Service für deine Anforderungen.

3

Aktiviere in PRO360

Aktiviere deinen PRO Service mit dem Code auf der Karte innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf deiner Produkte über die PRO360 Mobile- oder Web-App.

pro360.de/proservice

pro360.at/proservice

Erhältlich für das umfangreiche Bosch Professional Portfolio:
Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messgeräte.*

NEU!

Serviceumfang	PRO SERVICE GO **PRO SERVICE GO für Kit**	PRO SERVICE COMPACT **PRO SERVICE COMPACT für Gerät**	PRO SERVICE COMPACT **PRO SERVICE COMPACT für Starter-Set**	PRO SERVICE COMFORT **PRO SERVICE COMFORT für Gerät**
Gilt für	1 Gerät, 2 Akkus, 1 Ladegerät, die zusammen als Kit verkauft wurden	Geräte	Starter-Sets (2 Akkus, 1 Ladegerät)	Geräte
Laufzeit	5 Jahre	3 Jahre	2–4 Jahre	2–4 Jahre
Preisrahmen UVP	**16,80 €**	**39 € – 149 €**	**29 € – 149 €**	**59 € – 349 €**
Registrierung in PRO360	Innerhalb von 4 Wochen	Innerhalb von 4 Wochen	Innerhalb von 4 Wochen	Innerhalb von 4 Wochen
30 % Rabatt auf Reparaturen	✓	✗	✗	✗
Kostenlose Verschleißreparaturen	✗	✓	✓	✓
Neugerät/Starter-Set zum Vorteilspreis bei gemeldeten Diebstahl	✗	✓	✓	✓
Leihgerät während der Reparatur	✗	✗	✗	✓
DGUV V3 Prüfung	✗	✗	✗	✓
Kalibrierung Messgeräte	✗	✗	✗	✓
Mit diesen Karten wird der PRO Service Realität				

* Eine Übersicht über alle teilnehmenden Tools findest du unter: pro360.com/proservice

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

im Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Koffer verpackt	in metaBOX	Maschinen sind bei der Lieferung in einem metaBOX-Koffer verpackt	Totmann-schalter	Maschinen mit höchstem Anwender-schutz. Sofortiger Stillstand.
L-BOXX	Maschinen sind bei der Lieferung in einer L-BOXX verpackt	TRUMPF Box	Spezielle Verpackung für TRUMPF Produkte	Schnell-spann-system	Maschinen besitzen ein werkzeugloses Schnellwechselsystem
in Tasche	Maschinen sind bei der Lieferung in einer Tasche verpackt	Motorbremse	Die Motoren sind mit einer auto-matischen Motorbremse konzipiert	exclusiv	Diese Produkte finden Sie so nur in diesem Katalog
MAKPAC	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MAKPAC-Koffer verpackt	Bürstenloser Motor	Maschinen mit verschleißarmem, bürstenlosem Motor		

Akku-Schrauber GO Professional — 3,6 V/1,5 Ah

6,3 mm 1/4" | Motorbremse | L-BOXX

BOSCH

Der Bosch GO Akku-Schrauber – Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Doppelter Aktivierungsmodus zum Starten das Gerät einfach nach vorn drücken oder Aktivierungstaste betätigen.

Produkteigenschaften:
- Mechanische Kupplung
- Elektronische Motorbremse

Lieferumfang: Maschine, Akku 3,6 V/1,5 Ah (fest verbaut), USB-Ladegerät, Bit-Set 25-tlg, Micro-USB-Kabel, L-BOXX

Spannung	V	3,6	
Kapazität	Ah	1,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–360	
Drehmoment weich/hart	Nm	2,5/5	
Schrauben-Ø	mm	5	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht inkl. Akku	kg	0,3	
	€/Stück	84,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 0099	

Akku-Knickschrauber DF012DSE — 7,2 V/1,5 Ah

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system | im Koffer

makita

Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Verriegelungshebel zur Verwendung des Werkzeugs als Handschrauber
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 7,2 V/1,5 Ah, Ladegerät DC10WA, PH Bit 2x50, Koffer

INFO

Drehmoment 5,6 Nm

Spannung	V	7,2	
Kapazität	Ah	1,5	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–200/0–650	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	6/5	
Drehmoment weich/hart	Nm	3,6/5,6	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	0,4	
	€/Stück	170,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1357	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional — 12,0 V/2,0 Ah

6,3 mm 1/4" | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Der Akku-Bohrschrauber ist besonders kompakt gefertigt. Das macht ihn gut verwendbar für Überkopfarbeiten und Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Er vereint 5 Arbeitslösungen in einem kompakten Werkzeug.

Produkteigenschaften:
- Vielseitig durch 5 Optionen zur Wahl: Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- 1/4" Innensechskant-Bitaufnahme
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bitaufsatz GFA 12-B, Bohrfutter GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E), L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	19/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,6	
	€/Stück	318,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 0195	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional — 12,0 V/3,0 Ah

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Überlastungsschutz
- Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
- Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank FlexiClick-Schnittstelle
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–460/1750
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/10
Drehmoment weich/hart	Nm	20/35
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–10
Gewicht ohne Akku	kg	0,59
	€/Stück	377,00 (E001)
Bestell-Nr.		0175 2538

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional — 12,0 V/3,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Hammeraufsatz GFA 12-H)

	€/Stück	413,00 (E001)
Bestell-Nr.		0100 0386

FlexiClick Bohrfutter GFA 12-B Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Auto-Lockfunktion
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)

Bohrfutterspannbereich mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1–10	38,00 (E001)	0175 2539

FlexiClick Bitaufsatz GFA 12-X Professional

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Bithalter mit Arretierung
- Schrauben-Ø: max. 7 mm
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	25,00 (E001)	0175 2541

FlexiClick Winkelaufsatz GFA 12-W Professional

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

BOSCH

Produkteigenschaften:
- 16 Arbeitspositionen einstellbar
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	38,00 (E001)	0175 0243

FlexiClick Exzenteraufsatz GFA 12-E Professional

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht exaktes, randnahes Schrauben
- 16 Arbeitspositionen einstellbar
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	38,00 (E001)	0175 0244

FlexiClick Hammerbohraufsatz GFA 12-H Professional

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum Hammerbohren bis 10 mm in Beton und 16 mm in Mauerwerk/Stein
- Maximale Schlagenergie von 0,9 J
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)

Werkzeugaufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
SDS-plus	134,00 (E001)	0100 0387

Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional — 12,0 V/2,0 + 4,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | in Tasche

BOSCH

Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.

Produkteigenschaften:
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- Elektronische Drehzahlregulierung
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, 39tlg. Bit- und Bohrerset, Tasche

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0/4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	19/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,75	
	€/Stück	195,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0111**	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional — 12,0 V/2,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, **ohne Zubehör**

	€/Stück	159,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0112**	

Akku-Winkelschrauber GWB 12V-10 Professional — 12,0 V/2,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Diese Akku-Winkelbohrmaschine kombiniert hohe Leistung mit einer kompakten Bauform. Das empfiehlt sie für Einsätze bei wenig Platz.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Bohr-Ø Holz (max.)	mm	10	
Drehmoment weich/hart	Nm	3/11	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	231,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0235**	

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional — 12,0 V/3,0 Ah

Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Diese extrem kompakte und leichte Akku-Stichsäge lässt sich sehr gut handhaben und ist besonders kurvengängig.

Produkteigenschaften:
- Optimierte Schnittpräzision – kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Pendelhubfunktion
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, Stichsägeblatt T 308 B Extraclean for Hard Wood, Absaug-Set, Gleitschuh, Spanreißschutz, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1500–2800	
Sägeblatthub	mm	18	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	70/3/3	
Pendelhubstufen		2 + neutral	
Neigung Fußplatte	°	0–45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	277,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0145 2522**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional

12,0 V/3,0 Ah

Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Mit der kompaktesten Bauform ihrer Klasse lässt sich diese Profi-Akku-Säbelsäge sehr gut handhaben. Vielseitig einzusetzen ist sie in Holz, Metall und Kunststoff.

Produkteigenschaften:
- Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Hohe Schnittleistung
- Variable Drehzahl
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Säbelsägeblatt S 522 EF for Metal, Säbelsägeblatt S 511 DF Flexible for Wood + Metal, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	14,5	
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	mm	50/50/65	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	287,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2503**	

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

12,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor | L-BOXX

BOSCH

Ebenso schnell wie präzise ist mit diesem Akku-Hobel zu arbeiten: An der Maschine lässt sich die Spantiefen-Einstellung bis 2 mm vornehmen.

Produkteigenschaften:
- Hohe Oberflächengüte durch scharfe und langlebige HM-Hobelmesser
- Bürstenloser Motore
- Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1 mm
- V-Nut für sauberes Fasen
- Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Optionale Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
- Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	14500	
Hobelbreite	mm	40–56	
Spanabnahme	mm	0–2	
Falztiefe	mm	0–17	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	401,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2505**	

Hobelmesser Wood Razor

WOOD RAZOR

BOSCH

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
56	5,5	1,1	2	14,89	**0175 2513**
56	5,5	1,1	10	66,82	**0175 2517**
				(E006)	

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

12,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor | L-BOXX

BOSCH

Eine innovative Form, kombiniert mit geringem Gewicht und einem bestmöglichen Schwerpunkt: Diese weltweit erste Profi-Akku-Kantenfräse ist ergonomisch gestaltet und komfortabel zu handhaben. Kabellos ist sie extrem wendig und flexibel einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Große Auflagefläche der Fußplatte
- Frästiefen-Feineinstellung
- Spindelarretierung
- Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
- Schnitttiefenarretierung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Spannzange, Maulschlüssel, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	13000	
Spannzangen-Ø		6/8 mm + 1/4"	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	362,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2516**	

Akku-Handsauger GAS 12V Professional

12,0 V/3,0 Ah

BOSCH

L-BOXX

Dieser Akku-Sauger bietet das bestmögliche Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung.
Produkteigenschaften:
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten
- Auch an schwer zugänglichen Stellen dank zusätzlicher Fugendüse
- Kompakte Bauweise, einfaches Entleeren und Reinigen

Lieferumfang: Sauger, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, L-Boxx

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Saugleistung	l/min	900	
Unterdruck	mbar	45	
Behältervolumen	l	0,35	
Abmessung (L x B x H)	mm	273 x 77 x 170	
Gewicht ohne Akku	kg	0,87	
	€/Stück	246,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2528**	

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

12,0 V/3,0 Ah

BOSCH

Bürstenloser Motor | Motorbremse | L-BOXX

Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen – in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
- Schnelles Abbremsen der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, HM-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 Trennscheiben Expert for Inox, Schutzhaube, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	19500	
Schleifscheiben-Ø	mm	76	
Aufnahmebohrung	mm	10	
Spindelgewinde		M5	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	295,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2459**	

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

12,0 V/2,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit HM-Trennscheibe Carbide Multi-wheel, Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, Schleifscheibe Expert for Inox, Tasche

	€/Stück	265,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2462**	

Trennscheibe

Produkteigenschaften:
- Schleifscheiben-Ø 76 mm
- Schleifscheibenstärke 1 mm
- Aufnahmebohrung 10 mm

BOSCH

Typ	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Expert Carbide Multiwheel	1	15,84	**0100 0388**
Expert for Inox	5	9,39	**0175 0343**
		(E007)	

Expert Carbide Multiwheel

Expert for Inox

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

12,0 V/2,0 Ah

BOSCH

L-BOXX

Das Akku-Rotationswerkzeug bietet verschiedene professionelle Anwendungsmöglichkeiten. Seine kompakte Bauweise erlaubt besonders das Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren oder Bohren an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl
- Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
- Spindelarretierung
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Batterie-Ladestandanzeige mit 3 LEDs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, 5 Trennscheiben, Zubehör-Box, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000–35000	
Spannzangen-Ø	mm	3,2	
Gewicht ohne Akku	kg	0,45	
	€/Stück	248,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2495**	

Dremel Schneidset SpeedClic SC690

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und für schnelle Schnitte in Metall und Kunststoff

Lieferumfang: 10 SpeedClic Trennscheiben mit 38 mm Durchmesser, 1 Aufspanndorn

	€/Stück	22,75	(E003)
Bestell-Nr.		**0175 5075**	

Dremel Zubehör-Set 688 M-BOX

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und für schnelle Schnitte in Metall und Kunststoff

Lieferumfang: 60 Trennscheiben 24 mm, 8 Trennscheiben 32 mm, 1 Aufspanndorn

	€/Stück	17,55	(E003)
Bestell-Nr.		**0175 5080**	

Dremel Mehrzweck-Zubehörset

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und Schleifen von Metall und Kunststoff
- Mit EZ SpeedClic Zubehöre für einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel

Lieferumfang: 150 Zubehöre, Koffer

	€/Stück	48,34	(E003)
Bestell-Nr.		**0100 0389**	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,75 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	107,00	0175 2420
Karton	87,00	0175 0205

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional

6,3 mm 1/4" | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	154,00	0175 2423

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/1.750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,75 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	156,00	0175 2426
Karton	137,00	0175 2427

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,59 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	188,00	0175 2428

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,59 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	278,00	0175 2429

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 HX Professional

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,57 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	173,00	0175 2433

(E001)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional

Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–380/0–1300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	19500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	19/10/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	119,00	0175 2425

(E001)

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Drehmoment	105 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	159,00	0175 2435

(E001)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-110 Professional

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1200/0–2600	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–2700/0–3100	min^{-1}
Drehmoment	110	Nm
Schrauben-Ø	M4–M12	mm
Werkzeugaufnahme	6,3	mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4	"
Gewicht ohne Akku	0,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	186,00 (E001)	0175 2431

Akku-Schlagschrauber GDS 12V-115 Professional

9,5 mm 3/8" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1200/0–2600	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–2700/0–3100	min^{-1}
Drehmoment	115	Nm
Schrauben-Ø	M4–M12	mm
Werkzeugaufnahme	9,5	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8	"
Gewicht ohne Akku	0,74	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	186,00 (E001)	0175 2432

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufhubzahl	1500–2800	min^{-1}
Sägeblatthub	18	mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	70/3/3	mm
Pendelhubstufen	2 + neutral	
Neigung Fußplatte	0–45	°
Gewicht ohne Akku	1,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	154,00 (E001)	0175 2465

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional

L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–1400	min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	26,5/17	mm
Schrägstellung	0–45	°
Sägeblatt-Ø/Bohrung	85/15	mm
Gewicht ohne Akku	1,23	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	167,00 (E001)	0175 2555

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional

Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufhubzahl	0–3000	min^{-1}
Sägeblatthub	14,5	mm
Schnittleistung Metallrohre/ Profile/Holz	50/50/65	mm
Gewicht ohne Akku	1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	164,00 (E001)	0175 2460

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

Bürstenloser Motor | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–14500	min^{-1}
Hobelbreite	40–56	mm
Spanabnahme	0–2	mm
Falztiefe	0–17	mm
Gewicht ohne Akku	1,5	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	278,00 (E001)	0175 2508

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	0–13000	min^{-1}
Spannzangen-Ø	6/8 mm + 1/4"	
Gewicht ohne Akku	1,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	197,00 (E001)	0175 2519

Akku-Universalschere GUS 12V-300 Professional

L-BOXX

Leerlaufhubzahl	700	min^{-1}
Schneidleistung mit einer Akku-Ladung	(in 4 mm PVC) 300	m
Gewicht ohne Akku	0,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	170,00 (E001)	0175 2445

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}
Eckmaß	113 mm
Bohr-Ø Holz	10 mm
Drehmoment weich/hart	3/11 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	153,00 (E001)	0175 2455

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–19500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	172,00 (E001)	0175 2458

Akku-Multitool GOP 12V-28 Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Schwingungen	5000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,4 (2,8) °
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht ohne Akku	0,81 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	168,00 (E001)	0175 2493

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	3,2 mm
Gewicht ohne Akku	0,45 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	148,00 (E001)	0175 2475

Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional

Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufschwingzahl	12000–20000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	80 x 130; 113 x 101 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	228,00 (E001)	0100 0390

Akku-Winkelpolierer GWG 12V-50 S Professional

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	5000/7500/10000/ 12500/15000 min^{-1}
Scheiben-Ø	50 mm
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	0,53 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	234,00 (E001)	0100 0391

Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional

Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	180 min/Ah
LED	6 Stück
Abmessung (L x B x H)	79 x 197 x 67 mm
Gewicht ohne Akku	0,16 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	56,00 (E001)	0175 2250

Akku-Lampe GLI 12V-330 Professional

Lichtstrom	330 lm
Beleuchtungsstärke	350 lx
Leuchtdauer	180 min/Ah
LED	10 Stück
Abmessung (L x B x H)	90 x 178 x 70 mm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	81,00 (E001)	0175 2400

Akku-Handsauger GAS 12V Professional

L-BOXX

Saugleistung	900 l/min
Unterdruck	45 mbar
Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm^2
Abmessung (L x B x H)	273 x 77 x 170 mm
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	123,00 (E001)	0175 2480

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Starter-Set GAL 12V

12,0 V/2,0–6,0 Ah

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40

2,0/3,0 Ah

4,0 Ah

6,0 Ah

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	100,00	0175 0416
2,0 + 4,0	je 1	123,00	0175 0419
3,0	2	123,00	0175 0417
6,0	2	180,00 (E001)	0175 0418

GAL 12V-40

Ersatzakku GBA 12V

12,0 V/2,0–6,0 Ah

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen

2,0/3,0 Ah

6,0 Ah

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	1600Z0002X	50,00	0175 0843
3,0	1600A00X79	62,00	0175 2270
6,0	1600A00X7H	89,00 (E001)	0175 2280

Akku-Ladegerät GAL 12V-40 Professional

10,8–12 V

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für alle 10,8 und 12 V-Bosch-Professional-Akkus

Eingangsspannung	V	230	
Akkuladespannung	V	10,8–12	
Ladestrom	A	4,0	
Bosch-Nr.		1600A019R3	
	€/Stück	49,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 3581	

Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C

12,0 V/2,0 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer

Für den Einsatz bei wenig Platz: Der Akku-Bohrschrauber ist sehr handlich – mit 189 mm Länge.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Mit Einzelzellenüberwachung
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1500	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	22/10	
Drehmoment	Nm	30	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	164,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0394**	

Akku-Schlagbohrschrauber M12 BPD-202C

12,0 V/2,0 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer

Ein handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Baulänge von 190 mm.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 10 mm FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspann-bohrfutter, 2 Akkus 12 V/2 Ah, Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/1500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	22500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	22/10/10	
Drehmoment	Nm	30	
Bohrfutterspannbereich	mm	10	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	179,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0395**	

Akku-Bohrschrauber M12 FDDXKIT-202X

12,0 V/2,0 Ah

HEX | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Kompakt-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem für höchste Flexibilität.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 1/4" Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- Magnetischer Bithalter

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 10 mm Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6 mm Hex-Aufsatz, HD-Box

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	28/10	
Drehmoment	Nm	34	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	354,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0396**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPDXKIT-202X

12,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Metall-Planetengetriebe
- 6-in-1-Schraublösung
- Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Exzentervorsatz, Winkelvorsatz, HD-Box

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1700	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/13/13	
Drehmoment	Nm	37	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	339,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0397**	

Akku-Schlagschrauber M12 FIWF12-422X

12,0 V/2,0 + 4,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system | HD-BOX

Dieser Akku-Schlagschrauber verfügt über eine neue 4. Schaltstufe.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- RELINK PLUS-Elektronik
- Einzelzellenüberwachung
- DRIVE CONTROL mit vier Schaltstufen
- 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, HD-Box

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0/4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1200/0–1800/ 0–2700/0–2700	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1100/ 0–2100/0–3200	
Drehmoment	Nm	339	
Lösemoment	Nm	339	
Schrauben-Ø		M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	319,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0398**	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Ratsche M12 IR-201B 3/8" — 12,0 V/2,0 Ah

9,5 mm (3/8") | Schnell-spann-system | in Tasche

Kompakte Ratsche mit speziell verstärktem Gehäuse und REDLINK Elektronik.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter
- Einzelzellenüberwachung
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Werkzeugtasche

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–250	
Drehmoment	Nm	47	
Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Länge	mm	274	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	254,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0399	

Akku-Ratsche M12 FIR38-201B — 12,0 V/2,0 Ah

9,5 mm (3/8") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in Tasche

Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min^{-1} ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 1/4"-Adapter, Werkzeugtasche

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–200	
Drehmoment	Nm	75	
Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Länge	mm	281	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	279,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0400	

Akku-Ratsche M12 IR-201B 1/4" — 12,0 V/2,0 Ah

6,3 mm (1/4") | Schnell-spann-system | in Tasche

Kompakte Ratsche mit speziell verstärktem Gehäuse und REDLINK Elektronik.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter
- Einzelzellenüberwachung
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Werkzeugtasche

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–250	
Drehmoment	Nm	40	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innenvierkant 1/4	
Länge	mm	274	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	254,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0401	

Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-201C — 12,0 V/2,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | im Koffer

Dieser digitale Akku-Bohrschrauber hat einen bürstenlosen Motor für längere Lebensdauer. Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- Einstellbares Anziehdrehmoment
- 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration)

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Koffer

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–100	
Drehmoment	Nm	203,4	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufname	"	Außenvierkant 1/2	
Länge	mm	596,9	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	884,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0402	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Fettpresse M12 GG-401B — 12,0 V/4,0 Ah

in Tasche

Ausbalancierte Akku-Fettpresse mit 12-V-Motor und 562 bar Betriebsdruck.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
- Fassungsvermögen: Gebinden 454 g, Kartusche 411 g
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme, Werkzeugtasche

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	4,0
Länge	mm	355
max. Betriebsdruck	bar	562
Gewicht ohne Akku	kg	2,8
	€/Stück	289,00 (E013)
Bestell-Nr.		0100 0403

Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-201X — 12,0 V/2,0 Ah

HD-BOX

Dieses Akku-Blindnietgerät bietet ein handliches Design für maximalen Komfort bei der Arbeit. Mit einer Akkuladung verarbeitet das Gerät bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm).

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm
- Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 4 Mundstücke, Gürtelclip, HD-Box

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Gerätehub	mm	20,32
Setzkraft	N	9000
Niet-Ø	mm	2,4–4,8
Gewicht ohne Akku	kg	1,9
	€/Stück	424,00 (E013)
Bestell-Nr.		0100 0404

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-422X — 12,0 V/2,0 + 4,0 Ah

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Der 12-Volt-Akku-Winkelschleifer ermöglicht flexibles Arbeiten. Optimiert für den Einhandeinsatz bei nur 1,1 kg Gewicht und einer Länge von 226 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Einfach verstellbare Schutzhaube
- Einfach zu entfernender Absaugschuh

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Staubabsaugung, Diamantblatt, HM-Schleifblatt, Metallschneiderad, HD-Box

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0/4,0
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000
max. Trenntiefe	mm	16,3
Schleifscheiben-Ø	mm	76
Spindelgewinde		M10
Gewicht ohne Akku	kg	0,9
	€/Stück	339,00 (E013)
Bestell-Nr.		0100 0405

Akku-Lötkolben M12 SI-201C — 12,0 V/2,0 Ah

im Koffer

Ein Akku-Lötkolben mit zweifarbigen LEDs, das grüne Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist, und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist.

Produkteigenschaften:
- Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden
- Kopf in 3 Positionen arretierbar –0°, 45°, 90°
- Lötspitzen werkzeuglos austauschbar
- Zweifarbige LED
- Temperaturüberwachung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Spitze, Meißelspitze, Transportkoffer

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Heizleistung	W	90
Temperaturbereich	°C	400
Gewicht ohne Akku	kg	0,3
	€/Stück	174,00 (E013)
Bestell-Nr.		0100 0406

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Bohrschrauber M12 BDD-0

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1500 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Drehmoment	30 Nm
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0407

Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1550 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment	45 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0408

Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0 NEU

Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–800 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Drehmoment	12 Nm
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0962

Akku-Winkelbohrschrauber M12 BRAID-0 NEU

HEX | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–2425 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3300 min⁻¹
Drehmoment	68 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0963

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-0

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1550 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–22500 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	35/13/13 mm
Drehmoment	45 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	184,00 (E013)	0100 0409

Akku-Schlagschrauber M12 FID2-0

HEX | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1700/0–2900/ 0–3600/0–3600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	1300/3500/4000/ 0–4000 min⁻¹
Drehmoment	170 Nm
Schrauben-Ø	M14
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	HEX 1/4 „
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 0410

Akku-Schlagschrauber M12 FIW14-0

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1300/0–1900/ 0–3200/0–3200 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1300/0–2000/ 0–4300 min⁻¹
Drehmoment	115 Nm
Lösemoment	136 Nm
Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0411

Akku-Schlagschrauber M12 FIW38-0

9,5 mm 3/8" | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1200/0–1800/ 0–2700/0–2700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1100/0–2100/ 0–3200 min⁻¹
Drehmoment	339 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 0412

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Schlagschrauber M12 FIWF12-0

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1200/0–1800/ 0–2700/0–2700	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1100/0–2100/ 0–3200	min⁻¹
Drehmoment	339	Nm
Schrauben-Ø	M16	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	0,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0413

Akku-Winkelschlagschrauber M12 FRAIWF12-0

12,7 mm ½" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1150/0–2300/ 0–3000/0–3000	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1350/0–2700/ 0–3600	min⁻¹
Drehmoment	270	Nm
Schrauben-Ø	M16	mm
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Innenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	264,00 (E013)	0100 0414

Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-0C

12,7 mm ½" | Bürstenloser Motor | im Koffer | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl	0–100	min⁻¹
Drehmoment	203,4	Nm
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufname	Außenvierkant 1/2	"
Länge	586,7	mm
Gewicht ohne Akku	2,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	829,00 (E013)	0100 0415

Akku-Ratsche M12 FHIR14-0

6,3 mm ¼" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–450	min⁻¹
Drehmoment	47	Nm
Werkzeugaufnahme	6,3	mm
Werkzeugaufnahme	Innenvierkant 1/4	"
Länge	272	mm
Gewicht ohne Akku	0,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 0416

Akku-Ratsche M12 FHIR14LR-0

6,3 mm ¼" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–450	min⁻¹
Drehmoment	47	Nm
Werkzeugaufnahme	6,3	mm
Werkzeugaufnahme	Innenvierkant 1/4	"
Länge	348	mm
Gewicht ohne Akku	0.9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 0418

Akku-Ratsche M12 FIR38-0

9,5 mm ⅜" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–200	min⁻¹
Drehmoment	75	Nm
Werkzeugaufnahme	9,5	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8	"
Länge	281	mm
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	214,00 (E013)	0100 0419

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Ratsche M12 FHIR38LR-0

9,5 mm (3/8") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–450 min^{-1}
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	363 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 0420

Akku-Ratsche M12 FIR12-0

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–175 min^{-1}
Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Länge	290 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	214,00 (E013)	0100 0421

Akku-Ratsche M12 FPTR-0

NEU

HEX

INFO

Für Durchgangssteckнüsse

Leerlaufdrehzahl	0–350 min^{-1}
Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	14,4 mm
Länge	386 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	299,00 (E013)	0100 0966

Akku-Ratsche M12 FHIR38-0

NEU

9,5 mm (3/8") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–450 min^{-1}
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	272 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 0967

Akku-Ratsche M12 FIR38LR-0

NEU

9,5 mm (3/8") | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–200 min^{-1}
Drehmoment	75 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	363 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 0968

Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–10000/0–15000/ 0–21000 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	0,54 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0423

Akku-Geradschleifer M12 FDGA-0

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–10000/0–15000/ 0–20000/0–24500 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	0,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	179,00 (E013)	0100 0422

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Rotationswerkzeug C12 RT-0

NEU

Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	5000–32000 min^{-1}
Spannzange	3,2 mm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0969

Akku-Knabber M12 FNB16-0X

Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufhubzahl	1400–2200 min^{-1}
Schnittleistung Baustahl/ Edelstahl/Aluminium	1,6/0,7/2,1 N/mm^2
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	409,00 (E013)	0100 0425

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-0

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	20000 min^{-1}
max. Trenntiefe	16,3 mm
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	204,00 (E013)	0100 0424

Akku-Stichsäge M12 FJS-0

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	800–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	22 mm
Schnitttiefe Holz/Stahl	70/3 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	219,00 (E013)	0100 0970

Akku-Handkreissäge M12 FCS442-0

NEU

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	44/33 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	140/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	299,00 (E013)	0100 0971

Akku-Hobel M12 BLP-0X

NEU

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	14500 min^{-1}
Hobelbreite	56 mm
Spanabnahme	2 mm
Falztiefe	17,5 mm
Gewicht ohne Akku	1,52 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	209,00 (E013)	0100 0972

Akku-Bandfeile M12 FBFL10-0

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–7200/0–14500 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	0–550/0–1110 m/min
Bandlänge	330 mm
Bandbreite	10 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	249,00 (E013)	0100 0426

Akku-Bandfeile M12 FBFL13-0

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–7200/0–14500 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	0–560/0–1105 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 0427

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0

Gerätehub	20,32 mm
Setzkraft	9000 N
Niet-Ø	2,4–4,8 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	354,00 (E013)	0100 0428

Akku-Fettpresse M12 GG-0

max. Betriebsdruck	562 bar
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0429

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C-0

Kartuschengröße	310 ml
Auspresskraft	1780 N
Auspressdruck	182 kg
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	199,00 (E013)	0100 0430

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/600A-0

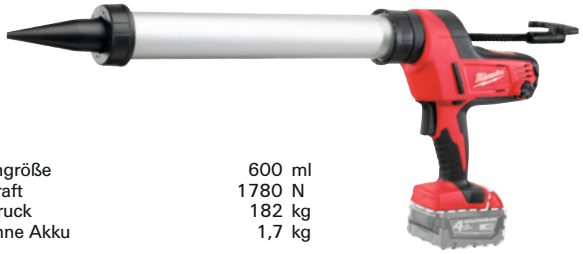

Kartuschengröße	600 ml
Auspresskraft	1780 N
Auspressdruck	182 kg
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	209,00 (E013)	0100 0431

Akku-Tacker M12 BCST-0

Klammerlänge	25,4 mm
Magazinkapazität	45 Stück
Rückenbreite	19 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	269,00 (E013)	0100 0432

Heftklammern für Elektrokabel

Produkteigenschaften:

- Passend für M12 BCST
- Zur Befestigung aller Arten Elektro-/Datenkabel in Holzbalken und -konstruktionen
- Nicht geeignet zur Befestigung in Beton
- Mit Kunststoffsteg auf der Innenseite zur sicheren Befestigung von Elektrokabeln
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Länge mm	Breite mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
25	19	600	20,00 (E015)	0100 0433

Akku-Lötkolben M12 SI-0

Heizleistung	90 W
Temperaturbereich	400 °C
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0434

Akku-Rohrschneider C12 PC-0

INFO

Für Kupferrohre

Leerlaufdrehzahl	0–500 min^{-1}
Rohr-Ø	28 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0435

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Rohrschneider C12 PPC-0

INFO

Für PEX-/PP-Rohre

Leerlaufdrehzahl	0–500 min^{-1}
Rohr-Ø	50 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0436

Akku-Rohrschneider M12 PCSS-0

NEU

INFO

Für Edelstahl-Rohre

Rohr-Ø	12, 15, 18, 22, 28 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 0973

Akku-Kompressor M12 BI-0

Leistung	120 W
Füllleistung	24,9 l/min
max. Betriebsdruck	8,27 bar
Abmessung (L x B x H)	165 x 165 x 190 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0438

Akku-/Netz-Radio M12 RCDAB+-0

DAB+ | USB

Empfangsfrequenz	DAB+, UKW (FM), MW (AM)
Anschlüsse	USB, Bluetooth®
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	179,00 (E013)	0100 0439

Akku-Ventilator M12 AF-0

Luftgeschwindigkeit	300/450/680 m³/h
Betriebszeit	2 Stunden/Ah
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0441

Akku-Transferpumpe M12 BSWP-0

Bürstenloser Motor

Durchflussmenge	2040 l/h
Förderhöhe	4,5 m
max. Wassertemperatur	60 °C
Anschlussgewinde	3/4" AG
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	214,00 (E013)	0100 0440

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

PACKOUT Akku-Leuchte M12 POAL-0

INFO

Das PACKOUT-Sortiment finden Sie auf Seite 1/174

Lichtstrom	1400/700/350 lm
Schutzklasse	IP 54
Stativgewinde	nein
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	139,00 (E013)	0100 0442

Akku-Strahler M12 AL-0 NEU

Lichtstrom	200/400/1000 lm
Leuchtdauer (12 V/4,0 Ah)	max. 15 h
Schutzklasse	IP 54
Stativgewinde	nein
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0976

Akku-Strahler M12 PAL-0 NEU

Lichtstrom	700 lm
Leuchtdauer	8 h
Schutzklasse	IP 54
Stativgewinde	nein
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	104,00 (E013)	0100 0975

Akku-Lampe M12 TLED-0 NEU

Lichtstrom	120 lm
Stativgewinde	nein
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	74,00 (E013)	0100 0974

Akku-Astsäge M12 FHS-0 NEU

Bürstenloser Motor

Schwertlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	304,00 (E014)	0100 0977

Akku-Astschere M12 BLPRS-0 NEU

Schnittstärke	16–32 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	269,00 (E014)	0100 0978

Akku-Heckenschere M12 FHT20-0 NEU

Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}
Schnittlänge	200 mm
Schnittstärke	12,5 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	159,00 (E014)	0100 0979

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/29

Akku-Starter-Set M12 — 12,0 V/2,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Systemkompatibel zum M12-Programm

Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät C12 C

3,0 Ah

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	114,00	0100 0443
3,0	2	134,00	0100 0444
4,0	2	159,00	0100 0445
6,0	2	184,00	0100 0446
		(E019)	

Ersatzakku M12 — 12,0 V/2,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Systemkompatibel zum M12-Programm

2,0 Ah | 3,0 Ah | 4,0 Ah | 6,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	4932430064	64,00	0100 0447
3,0	4932451388	74,00	0100 0448
4,0	4932430065	84,00	0100 0449
6,0	4932451395	104,00	0100 0450
		(E019)	

Ersatzakku M12 HIGH OUTPUT — 12,0 V/2,5–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Liefert bis zu 25 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-Technologien
- Gehäuse ist resistent gegen Lösungsmittel, Öle und Fette
- Systemkompatibel zum M12-Programm

2,5 Ah | 5,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,5	4932480164	64,00	0100 0451
5,0	4932480165	94,00	0100 0452
		(E019)	

Ladegerät M12 C4

Produkteigenschaften:
- Lädt bis zu 4 Akkus nacheinander
- Für 12 V Akkus der Typen C12 und M12

Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0–6,0	
Ladestrom	A	3,0	
Ladezeit	min	40–130	
	€/Stück	119,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0453	

Ladegerät C12 C

Produkteigenschaften:
- Für 12 V Akkus der Typen C12 und M12

Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0–6,0	
Ladestrom	A	3,0	
Ladezeit	min	40–130	
	€/Stück	84,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0454	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 Professional — 18,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgerüstet und bietet ein großes Drehmoment.

Produkteigenschaften:
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Robustes 13 mm Metallbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	27000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	21/45	
Schrauben-Ø	mm	8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	291,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0456**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit dem neustem und effizientesten EC Motor ausgerüstet und bietet einen großen Drehmoment.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Robustes 13 mm Metallbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–460/1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	28/55	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	363,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0622**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser leistungsstarke Akku-Bohrschrauber gewährleistet eine perfekte Werkzeugkontrolle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schaltbare KickBack Control über User Interface
- Schaltbare Präzisionskupplung über User Interface
- Connectivity Interface zum Ändern der Werkzeugparameter
- Robustes 13 mm Metallfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–630/0–2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	28500	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	68/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/64	
Schrauben-Ø	mm	12	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	421,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0457**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V | AMPShare | Powered by BOSCH

Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth® Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Präzisionskupplung
- Robustes 13 mm Metallfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	82/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	47/85/110	
Schrauben-Ø	mm	12	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	517,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 5505**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Professional — 18,0 V/8,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH BITURBO BRUSHLESS ProCORE 18V | AMPShare | Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber mit extrem starker Power in der 18-Volt-Klasse. Die elektronische Winkelerkennung sorgt bei Schrauben für den richtigen Schraubwinkel, wie z.B. 45° oder 60°. Der Winkel ist direkt in der Benutzeroberfläche einstellbar.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Robustes 13 mm Metallfutter
- Electronic Angle Detection – unterstützt beim Schrauben an geneigten Flächen
- Individuelle Werkzeugeinstellungen durch Connectivity-Schnittstelle zum Ändern von Werkzeugparametern

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0-550/0-2200	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	150/16	
Drehmoment weich/hart/max	Nm	84/100/150	
Schrauben-Ø	mm	13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	658,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 5507**	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 Professional — 18,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH | AMPShare | Powered by BOSCH

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich leicht handhaben und bietet eine kraftvolle Leistung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefenentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/10/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	21/45	
Schrauben-Ø	mm	8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	299,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0458**	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V | AMPShare | Powered by BOSCH

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber ist mit bürstenlosem Motor ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- Robustes 13 mm Metallfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–460/0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	28/55	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	372,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 5510**	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich leicht handhaben und bietet eine kraftvolle Leistung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Präzisions-Rutschkupplung
- 13 mm Metallbohrfutter
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–630/2300	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	68/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/64	
Schrauben-Ø	mm	12	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	429,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0459	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit bürstenlosem Motor.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Präzisionskupplung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- Robustes 13 mm Metallfutter
- LED-Arbeitslicht
- Connectivity Modul nachrüstbar

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	82/13/16	
Drehmoment weich/hart/max.	Nm	47/85/110	
Schrauben-Ø	mm	12	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	526,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 5515	

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional — 18,0 V/4,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Kompakter und leichter Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- 1/2"-Aufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCore Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1200/1900/2800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–2400/3100/3800	
Drehmoment 1./2./3. Gang	Nm	200/260/330	
Losbrechmoment	Nm	560	
Schrauben-Ø		M8–M18	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	521,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0460	

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional — 18,0 V/4,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leistungsstarker 1/2"-Akku-Schlagschrauber mit zwei Standardbetriebsarten am User Interface für Metallschrauben/Muttern und Holzschrauben für eine kontrollierte Anwendung und einem Losbrechmoment von 800 Nm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivitiy Modul GCY 42, L-BOXX

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1000/1500/2300	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1900/2500/3300	
Drehmoment 1./2./3. Gang	Nm	0-250/330/450	
Losbrechmoment	Nm	800	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	551,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0461	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1050 H Professional — 18,0 V/8,0 Ah

19,0 mm 3/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Leiterclip, L-Boxx

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1750	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2600	
Drehmoment	Nm	1050	
Losbrechmoment	Nm	1700	
Schrauben-Ø	mm	M14–M24	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	733,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0287**	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1000 Professional — 18,0 V/8,0 Ah

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE18V Akkus 18V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Leiterclip, L-Boxx

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1750	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2600	
Drehmoment	Nm	1000	
Losbrechmoment	Nm	1600	
Schrauben-Ø	mm	M14–M24	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	733,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0289**	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C Professional — 18,0 V/4,0 Ah

12,7 mm 1/2" | 6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle 2-in-1-Werkzeug-aufnahme und kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant – für ein breites Anwendungsspektrum.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–2200/3300/4100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4100	
Drehmoment	Nm	210	
Losbrechmoment	Nm	370	
Schrauben-Ø		M6–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4 + Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	499,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0668**	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional — 18,0 V/5,5 Ah

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser akkubetriebene Bohrhammer besitzt nahezu die Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes und ist mit einer Staubabsaugung ausgestattet und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- KickBack Control, Vibration Control, Überlastkupplung
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16
- LED-Arbeitslicht

INFO

Konstantelektronik

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCore Akkus 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Staubabsaugsystem GDE 18V-16, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–890	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4350	
Einzelschlagenergie	J	2,6	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/26	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	819,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0464	

Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, ohne Staubabsaugung

	€/Stück	625,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 0656	

Akku-Kombihammer GBH 18V-28 CF Professional — 18,0 V/8,0 Ah

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Dieser Akku-Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control, Vibration Control
- Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16
- Drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Reinigungstuch, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4220	
Einzelschlagenergie	J	3,4	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	869,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0465	

Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional

Produkteigenschaften:
- Motorbetriebener Akku-Staubsauger
- Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
- Einfache Handhabung
- Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)

INFO

Passend zu allen Kombihämmern GBH 18V-26 Professional und GBH 18V-26 F Professional

Bohrer-Ø	mm	16	
Bohrerlänge	mm	165	
Bohrtiefe	mm	100	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	139,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 0663	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional

18,0 V/8,0 Ah

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

Dieser Akku-Bohrhammer zeichnet sich durch besonders hohe Leistung aus und eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Kickback Control
- 3 verschiedener Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
- Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch, Koffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2900	
Einzelschlagenergie	J	5,8	
Bohr-Ø Beton	mm	8–32	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	4,9	
	€/Stück	1099,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0666**	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C Professional

18,0 V/8,0 Ah

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

Akku-Kombihammer mit besonders gutem Leistungs-/Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, KickBack Control, Vibration Control
- Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul GYC42, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0-2900	
Einzelschlagenergie	J	7,0	
Bohr-Ø Beton	mm	14–35	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht ohne Akku	kg	5,1	
	€/Stück	1125,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0662**	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Kombihammer GBH 18V-45 C Professional

18,0 V/12,0 Ah

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

Akku-Bohrhammer mit besonders gutem Leistungs-/ Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- Konstantelektronik
- KickBack Control
- Vibration Control
- Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-160, Connectivity Modul GCY 42, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–300	
Leerlaufschlagzahl min^{-1}	min^{-1}	0–2740	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton	mm	12–45	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht ohne Akku	kg	8	
	€/Stück	1672,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0667**	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional

18,0 V/5,0 Ah

Schnell-spann-system | L-BOXX

Diese Akku-Säbelsäge ist sehr kompakt gebaut. So lässt sie sich vielfältig anwenden – etwa für Einhand- und Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht
- Zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbund-werkstoffen und Isolationsmaterialien

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 3 Säbelsägeblätter (S 922 AF, S 922 EF, S 922 HF), L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3050	
Sägeblatthub	mm	21	
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	mm	100/100/200	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	437,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0458**	

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

18,0 V/5,0 Ah

Schnell-spann-system | L-BOXX

Die robuste Akku-Säbelsäge verfügt über eine sehr hohe Schnitt-leistung. So schafft sie es, mit nur einer Akkuladung mehr als 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) abzulängen.

Produkteigenschaften:

- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbund-werkstoffen und Isolationsmaterialien

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Sägeblätter (S 2345 X, S 123 XF), L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–2400/0–2700	
Sägeblatthub	mm	28	
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	mm	130/130/250	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	481,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0670**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

5 Tool-Set 18 V – GSB + GWS + GBH + GSA + GLI

18,0 V/4,0 + 8,0 Ah

XL-BOXX

BOSCH ProCORE 18V AMPShare Powered by BOSCH

5 Tool–Kit 18V bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber, -Winkelschleifer, -Bohrhammer, -Säbelsäge, -Lampe in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.

Set bestehend aus:

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0–600/0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl:	0–28500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite:	1,5–13 mm
Schrauben Ø:	10 mm
Bohr-Ø Stahl/Beton/Holz-Ø:	13/13/38 mm
Gewicht ohne Akku:	1,1 kg

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl:	9000 min^{-1}
Scheiben-Ø:	115 mm
Spindelgewinde:	M14 x 2
Gewicht ohne Akku:	2,1 kg

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl:	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl:	0–4350 min^{-1}
Bohr-Ø Stahl/Beton/Holz-Ø:	13/26/30 mm
Einzelschlagstärke:	2,6 J
Gewicht ohne Akku:	3,2 kg

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI
Technische Daten:

Leerlaufhubzahl (1. Gang / 2. Gang):	0–2400/0–2700 min^{-1}
Sägeblatthub:	28 mm
Schnittleistung Metallrohre/Stahl/Holz:	130/20/250 mm
Gewicht ohne Akku:	2,7 kg

Akku-Lampe GLI 18V-1200C
Technische Daten:

LED:	12 Stück
Lichtstrom:	1200 lm
Leuchtdauer:	130 min/Ah
Abmessung:	230 x 245 x 140 mm
Gewicht ohne Akku:	1,4 kg

Lieferumfang: 5 Akku-Geräte, Schlagbohrschrauber, Winkelschleifer, Bohrhammer, Handkreissäge, Säbelsäge, Lampe, 1 ProCORE18V-Akku 18V/4,0 Ah, 2 ProCORE18V Akkus 18V/8,0 Ah, Schnelllade-gerät GAL 1880 CV, 2 XL-Boxx

	€/Stück	1351,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0462**	

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akku-Technologie von Bosch Professional.

Mehr erfahren auf AMPShare.com

AMPShare Powered by BOSCH

3 Tool-Set 18 V – GSR + GWS + GBH

18,0 V/4,0 Ah NEU

in Tasche

3 Tool–Kit 18V bestehend aus Akku-Bohrschrauber, -Winkelschleifer, -Bohrhammer in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.

Set bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0–460/0–1800 min^{-1}
Drehmoment weich/hart:	28/55 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl:	35/13 mm
Schrauben Ø:	10 mm
Gewicht ohne Akku:	1 kg

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl:	11000 min^{-1}
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M14
Gewicht ohne Akku:	1,6 kg

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl:	0–1050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl:	0–4675 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton:	20/13/22 mm
Einzelschlagstärke:	1,9 J
Gewicht ohne Akku:	2,3 kg

Lieferumfang: 3 Akku-Geräte (Bohrschrauber, Winkelschleifer, Bohrhammer), 2 ProCORE Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Tasche

	€/Stück	636,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0980	

2 Tool-Set 18 V – GSR + GBH

18,0 V/4,0 Ah NEU

in Tasche

2 Tool–Kit 18V bestehend aus Akku-Bohrschrauber, -Bohrhammer in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.

Set bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0–500/0–1900 min^{-1}
Drehmoment weich/hart:	21/45 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl:	35/10 mm
Schrauben Ø:	8 mm
Gewicht ohne Akku:	0,9 kg

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl:	0–1050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl:	0–4675 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton:	20/13/22 mm
Einzelschlagstärke:	1,9 J
Gewicht ohne Akku:	2,3 kg

Lieferumfang: 2 Akku-Geräte (Bohrschrauber, Bohrhammer), 2 Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Tasche

	€/Stück	509,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0981	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	27000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/10 mm
Drehmoment weich/hart	21/45 Nm
Schrauben-Ø	8 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	181,00	0100 0466

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/1800 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/55 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	206,00	0175 5570
Karton	181,00	0175 5571

(E001)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX | Bluetooth

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/0–2100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	28500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Drehmoment weich/hart	36/64 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	255,00	0100 0467
Karton	230,00	0100 0468

(E001)

INFO

Connected ready

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC Professional

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | Bluetooth

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	38/90 Nm
Schrauben-Ø	10 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	249,00	0100 0470

(E001)

INFO

Connected ready

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC Professional

SDS plus | 6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX | Bluetooth

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	38/90 Nm
Schrauben-Ø	10 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	450,00	0100 0933

(E001)

INFO

Connected ready

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC Professional

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX | Bluetooth

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	38/90 Nm
Schrauben-Ø	10 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	415,00	0100 0471

(E001)

INFO

Connected ready

FlexiClick Winkelaufsatz GFA 18-W Professional

6,3 mm 1/4"

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Eckmaß	11 mm

€/ Stück	Bestell-Nr.
78,00	0175 3095

(E001)

FlexiClick Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional

6,3 mm 1/4"

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Eckmaß	11 mm

€/ Stück	Bestell-Nr.
78,00	0175 3105

(E001)

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

FlexiClick Bohrfutter GFA 18-M Professional

Schnell-spann-system

Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm

€/ Stück	Bestell-Nr.
78,00	0175 3115
(E001)	

FlexiClick Hammerbohraufsatz GFA 18-H Professional

SDS plus

Werkzeugaufnahme SDS-plus

€/ Stück	Bestell-Nr.
145,00	0175 3080
(E001)	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment weich/hart	47/85/110 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	276,00	0175 3116
Karton	250,00	0175 3117
	(E001)	

INFO

Connected ready

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2200 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	150/16 mm
Drehmoment weich/hart/max	84/100/150 Nm
Schrauben-Ø	13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	338,00	0175 3118
Karton	313,00	0175 3119
	(E001)	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/0–2300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	68/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	36/64 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	264,00	0100 0473
Karton	238,00	0100 0474
	(E001)	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	82/13/16 mm
Drehmoment weich/hart/max.	47/85/110 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	284,00	0175 5580
Karton	259,00	0175 5581
	(E001)	

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C Professional

12,7 mm 1/2" | 6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1100/2300/3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2200/3100/4100 min^{-1}
Drehmoment	210 Nm
Losbrechmoment	370 Nm
Schrauben-Ø	M6–M16
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 + Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	249,00	0175 0556
	(E001)	

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C Professional

12,7 mm 1/2" | 6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1100/2300/3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2200/3100/4100 min^{-1}
Drehmoment	210 Nm
Losbrechmoment	370 Nm
Schrauben-Ø	M6–M16
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 + Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	286,00	0175 0557
	(E001)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C Professional

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1100/2300/3400	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2200/3300/4100	min⁻¹
Drehmoment	210	Nm
Losbrechmoment	370	Nm
Schrauben-Ø	M6–M16	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	231,00 (E001)	0175 5416

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C Professional

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1100/2300/3400	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2200/3300/4100	min⁻¹
Drehmoment	210	Nm
Losbrechmoment	370	Nm
Schrauben-Ø	M6–M16	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	273,00 (E001)	0175 5417

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional

12,7 mm ½" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1200/1900/2800	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2400/3100/3800	min⁻¹
Drehmoment 1./2./3. Gang	200/260/330	Nm
Losbrechmoment	560	Nm
Schrauben-Ø	M8–M18	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	249,00 (E001)	0100 0476

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional

12,7 mm ½" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1200/1900/2800	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2400/3100/3800	min⁻¹
Drehmoment 1./2./3. Gang	200/260/330	Nm
Losbrechmoment	560	Nm
Schrauben-Ø	M8–M18	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	290,00 (E001)	0100 0475

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional

12,7 mm ½" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1000/1500/2300	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1900/2500/3300	min⁻¹
Drehmoment 1./2./3. Gang	0-250/330/450	Nm
Losbrechmoment	800	Nm
Schrauben-Ø	M10–M20	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	„
Gewicht ohne Akku	1,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	318,00	0100 0478
Karton	280,00 (E001)	0100 0477

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1000 Professional

12,7 mm ½" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	0–800/1200/1750	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–1600/2400/2600	min⁻¹
Drehmoment	1000	Nm
Losbrechmoment	1600	Nm
Schrauben-Ø	M14–M24	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	2,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	366,00	0175 0601
Karton	341,00 (E001)	0175 0602

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1050H Professional

19,0 mm 3/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	0–1750 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2600 min^{-1}
Drehmoment	1050 Nm
Losbrechmoment	1700 Nm
Schrauben-Ø	M14–M24
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	366,00	0175 0443
Karton	341,00	0175 0446

(E001)

Akku-Kombihammer GBH 18V-22 Professional

NEU

SDS plus | Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	0–1050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4675 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,9 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	20/13/22 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	274,00	0100 0986
Karton	249,00	0100 0987

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer GBH 18V-22 Professional

NEU

SDS plus | Bürstenloser Motor | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–1050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4675 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,9 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	20/13/22 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	299,00	0100 0988

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Staubabsaugung GDE 18V-12 Professional

NEU

Bohrer-Ø	4–12 mm
Bohrerlänge	165 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	79,00	0100 0989

(E001)

INFO

Passend zu allen Kombihämmern GBH 18V-22 Professional

Akku-Kombihammer GBH 18V-24 C Professional

SDS plus | Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,4 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	332,00	0100 0481
Karton	299,00	0100 0482

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer GBH 18V-26 Professional

SDS plus | Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	362,00	0175 0442
Karton	337,00	0175 0734

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	406,00 N	0100 0990
Karton	371,00	0175 0735

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer GBH 18V-28 C Professional

SDS plus | Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4220 min^{-1}
Einzelschlagenergie	3,4 J
Bohr-Ø Beton	28 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	434,00	0100 0483
Karton	399,00	0100 0484

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer GBH 18V-28 CF Professional

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4220 min^{-1}
Einzelschlagenergie	3,4 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	465,00	0100 0485

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional

Bohrer-Ø	16 mm
Bohrerlänge	165 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	139,00	0175 0663

(E001)

INFO

Passend zu allen Kombihämmern GBH 18V-26 Professional und GBH 18V-26 F Professional

Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	0–500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2900 min^{-1}
Einzelschlagenergie	5,8 J
Bohr-Ø Beton	12–30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	4,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	696,00	0175 0447

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C Professional

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	0–500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-2900 min^{-1}
Einzelschlagenergie	7 J
Bohr-Ø Beton	14–35 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	5,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	722,00	0175 0444

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Kombihammer GBH 18V-40 C Professional

SDS max | Bürstenloser Motor | XL-BOXX | Bluetooth

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	0–360 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3130 min^{-1}
Einzelschlagenergie	9 J
Bohr-Ø Beton	40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	877,00 (E001)	0100 0486

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer GBH 18V-45 C Professional

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer | Bluetooth

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	0–300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2740 min^{-1}
Einzelschlagenergie	12,5 J
Bohr-Ø Beton	12–45 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1078,00 (E001)	0175 0451

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional

Bürstenloser Motor | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	181,00	0175 0426
Karton	156,00	0175 0494

(E001)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOOXX	212,00	0175 5085
Karton	187,00	0175 5081

(E001)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	212,00	0100 0488
Karton	187,00	0100 0487

(E001)

INFO

Paddelschalter

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX | Bluetooth

Leerlaufdrehzahl	4500–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	298,00	0175 3442

(E001)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	9800 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	341,00	0175 5600

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX | Bluetooth

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	3400–9800 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	373,00	0175 5605

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 P Professional

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	9800	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht ohne Akku	2,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	351,00	0100 0490
Karton	326,00	0100 0489

(E001)

INFO

Paddelschalter

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	6100	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	180	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht ohne Akku	2,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	399,00	0100 0991
Karton	364,00	0100 0992

(E001)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

X-LOCK

Leerlaufdrehzahl	9000	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Aufnahme	X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	237,00	0175 3461
Karton	212,00	0175 5091

(E001)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | Schnell-spann-system

X-LOCK

Leerlaufdrehzahl	9000	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Aufnahme	X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	1,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	237,00	0100 0492
Karton	212,00	0100 0493

(E001)

INFO

Paddelschalter

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

X-LOCK

Leerlaufdrehzahl	4500–9000	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Aufnahme	X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	323,00	0175 3464

(E001)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 C Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

BITURBO BRUSHLESS

X-LOCK

Leerlaufdrehzahl	0–9800	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Aufnahme	X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	2,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	366,00	0175 5615

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 SC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

BITURBO BRUSHLESS

X-LOCK

Leerlaufdrehzahl	3400–9800	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Aufnahme	X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	2,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	398,00	0175 5620

(E001)

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 P Professional

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

X-LOCK

Leerlaufdrehzahl	9800	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Aufnahme	X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	2,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	376,00	0100 0495
Karton	351,00	0100 0494

(E001)

INFO

Paddelschalter

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C Professional

Bürstenloser Motor | L-BOXX

Setzkraft	16000 N
Niet-Ø	3–6,4 mm
Hubhöhe	25 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	918,00 (E001)	0100 0496

Akku-Nager GNA 18V-16 E Professional

Bürstenloser Motor

Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}
Kurvenradius	40 mm
Schneidbreite	5 mm
Schneidleistung Stahl 400 Nm/mm²	1,6 mm
Schneidleistung Stahl 800 Nm/mm²	0,7 mm
Schneidleistung Aluminium	2 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	566,00 (E001)	0100 0497

Akku-Blechschere GSC 18V-16 E Professional

Bürstenloser Motor

Leerlaufhubzahl	3200 min^{-1}
Kurvenradius	20 mm
Schneidleistung Stahl 400 Nm/mm²	1,6 mm
Schneidleistung Stahl 800 Nm/mm²	0,7 mm
Schneidleistung Aluminium	2,2 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	516,00 (E001)	0100 0498

Akku-Metallhandkreissäge GKM 18V-50 Professional

Leerlaufdrehzahl	0–4250 min^{-1}
Schnitttiefe 90° Metall	50 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	136/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	334,00	0100 0500
Karton	299,00 (E001)	0100 0499

Akku-Bandsäge GCB 18V-63 Professional

Schnell-spann-system

Bandgeschwindigkeit	162 m/min
Sägeblattabmessung	733 x 12,7 x 0,35 mm
Schnitttiefe	63,5 x 63,5 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	281,00	0175 5621
Karton	246,00 (E001)	0175 5095

Bandsägeblatt CB NEU

HSS Bimetall

Produkteigenschaften:
- Leistungsstark und vibrationsarm
- Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Metall und NE-Metalle
- Ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger



Länge mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
733	0,5	14–18	2	53,78	0100 0993
733	0,5	24	2	53,78 (E005)	0100 0994

Akku-Geradschleifer GGS 18 V-23 LC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–23000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	8 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	285,00 (E001)	0175 3473

Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}
Spannzangen-Ø	8 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	406,00	0145 3477
Karton	381,00 (E001)	0145 3476

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional

Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	0–3050 min^{-1}
Sägeblatthub	21 mm
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	100/100/200 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	206,00	0175 0423
Karton	183,00	0175 0496

(E001)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	0–2400/0–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	28 mm
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	130/130/250 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	252,00	0175 0425
Karton	217,00	0175 0497

(E001)

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufhubzahl	0–2900 min^{-1}
Sägeblatthub	28 mm
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	150/150/230 mm
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	319,00	0100 0502
Karton	284,00	0100 0501

(E001)

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	0–2500 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	175/175/230 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	375,00	0175 5625

(E001)

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufhubzahl	500-3500 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	125/20/10 mm
Schrägstellung	–45 bis +45 °
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	232,00	0100 0503

(E001)

Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufhubzahl	800–3800 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	155/20/10 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	328,00	0100 0504

(E001)

Akku-Stichsäge GST 18V-125 B Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	0–3500 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	125/20/10 mm
Schrägstellung	–45 bis +45 °
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	232,00	0100 0505
Karton	257,00	0100 0507

(E001)

Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufhubzahl	0–3800 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	155/20/10 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	328,00	0100 0506

(E001)

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Betonnägel NB

NEU

Produkteigenschaften:
- Verzinkte Kohlenstoffnägel
- Langlebige Nägel zur Befestigung in Beton
- Für Akku-Nagler GNB 18V-38

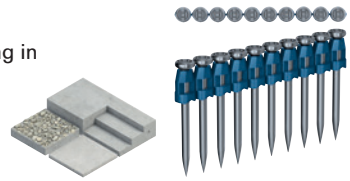

Schaft-Ø mm	Kopf-Ø mm	Länge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2,7	6,25	16	1000	131,00	0100 1008
2,7	6,25	19	1000	133,00	0100 1009
2,7	6,25	25	1000	135,00	0100 1010
2,7	6,25	32	1000	136,00	0100 1011
2,7	6,25	38	1000	140,00	0100 1012
2,7	6,25	35	1000	138,00	0100 1013

(E001)

Metall-/Stahlnägel NM

NEU

Produkteigenschaften:
- Verzinkte Kohlenstoffnägel
- Langlebige Nägel zur Befestigung in Metall/Stahl
- Für Akku-Nagler GNB 18V-38



Schaft-Ø mm	Kopf-Ø mm	Länge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
3	6,25	13	1000	130,00	0100 1014
3	6,25	16	1000	131,00	0100 1015
3	6,25	19	1000	133,00	0100 1016

(E001)

Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Nagelschaft-Ø	2,7–3 mm
Nagellänge	13–38 mm
Magazinkapazität	22 Stück
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	839,00	0100 1006
Karton	799,00	0100 1007

(E001)

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional

Motorbremse | L-BOXX

Leerlaufdrehzahl	0–3400 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	57/42 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	3,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	279,00	0175 0434

(E001)

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	0–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	57/41 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	263,00	0100 0508

(E001)

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | L-BOXX

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	2500–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	68/50 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	4,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	482,00	0175 0564

(E001)

INFO

Führungsschienentauglich

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 C Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°	70/49,5 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	429,00	0175 0568
Karton	394,00	0175 0566

(E001)

INFO

ProCORE18V oder Pro-CORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional

Bürstenloser Motor | Motorbremse | L-BOXX

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	2800–5500 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	52/46 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	140/20 mm
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	539,00	0175 0567

(E001)

INFO

ProCORE18V oder Pro-CORE18V+ Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 D Professional

Bürstenloser Motor

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	48/48 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	305 x 66 mm
Schnitttiefe 90°/45°	42 mm
Schnittbreite 45°/90°	215 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Gewicht ohne Akku	15,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	559,00 (E001)	0100 0509

INFO

ProCORE18V oder Pro-CORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 DC Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	2500–4500 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	300 x 70 mm
Schnittbereich 45° Gehrung	214 x 65 mm
Schnittbereich 45° Neigung	306 x 45 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Gewicht ohne Akku	15,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	830,00 (E001)	0100 0510

INFO

ProCORE18V oder Pro-CORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Paneelsäge GCM 18V-254 D Professional

Bürstenloser Motor

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	48/48 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	305 x 90 mm
Schnitttiefe 90°/45°	55 mm
Schnittbreite 45°/90°	215 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30 mm
Gewicht ohne Akku	16,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	759,00 (E001)	0100 0511

INFO

ProCORE18V oder Pro-CORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	2550–4000 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	341 x 104 mm
Schnittbereich 45°/45°	240 x 104 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Gewicht ohne Akku	26,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	1363,00 (E001)	0175 5073

INFO

ProCORE18V oder Pro-CORE18V+ Akkus empfohlen

Akku-Multitool GOP 18V-34 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

STARLOCK PLUS

Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	268,00	0100 1019
Karton	244,00 (E001)	0100 1020

Akku-Multitool GOP 18V-34 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

STARLOCK PLUS

Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	337,00 (E001)	0100 1021

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 Professional

Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufschwingzahl	11000–22000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	113 x 101; 80 x 130 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	219,00 (E001)	0175 3470

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

Leerlaufschwingzahl	6000–10000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	80 x 130; 100 x 110 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	281,00 (E001)	0100 0514

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310 Professional

Auspresskraft	3,5 kN
Kartuschengröße	310 ml
Vorschubgeschwindigkeit	max. 7 mm/s
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	361,00 (E001)	0175 3472

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 Professional

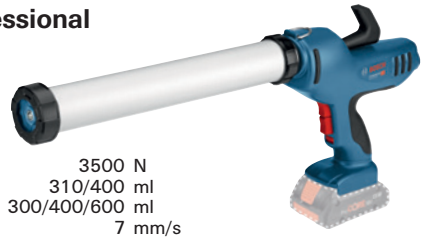

Auspresskraft	3500 N
Kartuschengröße	310/400 ml
Schlauchbeutel	300/400/600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	7 mm/s
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	384,00 (E001)	0145 3475

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 Professional

Temperaturbereich	300/500 °C
Luftstrom	175 l/min
Gewicht ohne Akku	0,59 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	216,00	0175 3474
Karton	192,00 (E001)	0175 3471

Akku-Sauger GAS 18V-1 Professional

Saugleistung	600 l/min
Unterdruck	60 mbar
Behältervolumen brutto/netto	1/0,7 l
Filterfläche	55 cm^2
Saugschlauchlänge	0,8 m
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	102,00 (E001)	0175 0703

Akku-Sauger GAS 18V-10 L Professional

Saugleistung	1440 l/min
Unterdruck	115 mbar
Behältervolumen brutto/netto	10/6 l
Staubklasse	L
Saugschlauchlänge	1,6 m
Gewicht ohne Akku	4,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	175,00 (E001)	0175 5650

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Akku-Nass-/Trockensauger GAS 18V-12 MC Professional

NEU

Bürstenloser Motor

BITURBO BRUSHLESS

Saugleistung	1800 l/min
Unterdruck	170 mbar
Behältervolumen brutto/netto	12/8 l
Staubklasse	M
Saugschlauchlänge	3 m
Gewicht ohne Akku	8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	549,00 (E001)	0100 1022

Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional

Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	250/300 min/Ah
LED	6 Stück
Stativaufnahme	ohne
Abmessung	200 x 332 x 101 mm
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	67,00 (E001)	0175 2260

Akku-Lampe GLI 18V-800 Professional

NEU

Lichtstrom	800 lm
Leuchtdauer	150 min/Ah
LED	20 Stück
Stativaufnahme	ohne
Abmessung	137 x 77 x 63 mm
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	95,00 (E001)	0100 1023

Akku-Baustrahler GLI 18V-1200 C Professional

Lichtstrom	1200 lm
LED	12 Stück
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	1/4 "
Abmessung	230 x 245 x 140 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	111,00 (E001)	0175 2281

Akku-Baustrahler GLI 18V-1900 Professional

Lichtstrom	1900 lm
Leuchtdauer	80/100 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	5/8 "
Abmessung	200 x 332 x 101 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	132,00 (E001)	0175 3580

Akku-Baustrahler GLI 18V-2200 C Professional

Lichtstrom	2200 lm
Leuchtdauer	80/100 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	5/8 "
Abmessung	196 x 332 x 178 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	170,00 (E001)	0175 3571

Akku-Baustrahler GLI 18V-4000 C Professional

Lichtstrom	4000 lm
Leuchtdauer	30 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	5/8 "
Abmessung	235 x 238 x 203 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	246,00 (E001)	0175 5655

Akku-Baustrahler GLI 18V-10000 C Professional

Lichtstrom	10000 lm
Leuchtdauer	12,5 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	5/8 "
Abmessung	303 x 314 x 231 mm
Gewicht ohne Akku	3,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	346,00 (E001)	0175 5660

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/57

Leuchtenstativ GLT 300-40 Professional

NEU

Arbeitshöhe	121–300 mm
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E001)	0100 1024

Akku-Freischneider GFR 18V-23 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	4500–6400 min^{-1}
Schnittkreis Messer/Faden	33/23 cm
Messerdicke	2 mm
Fadenstärke	2,4 mm
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Gewicht ohne Akku	3,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	305,00 (E001)	0100 1026

Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	4500–6400 min^{-1}
Schnittkreis	33 cm
Fadenstärke	2,4 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	275,00 (E001)	0100 1027

Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufhubzahl	3000 min^{-1}
Schnittlänge	600 mm
Schnittstärke	20 mm
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	215,00 (E001)	0100 1028

Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional

Luftgeschwindigkeit	270 km/h
Luftdurchsatz	120 m^3/h
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	90,00 (E001)	0175 2405

Akku-Gebläse GBL 18V-750 Professional

NEU

Bürstenloser Motor

BITURBO BRUSHLESS

Luftgeschwindigkeit	198 km/h
Luftdurchsatz	780 m^3/h
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	205,00 (E001)	0100 1029

Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46 Professional

NEU

Bürstenloser Motor

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl	2400–3300 min^{-1}
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	30–70 mm
Flächenleistung	1400 m^2
Fangkorbvolumen	60 l
Gewicht ohne Akku	23 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	484,00 (E001)	0100 1025

INFO

2 Akkus benötigt

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top AS — 18,0 V

Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN STARLOCK PLUS

AMPShare BOSCH

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle
- Anti-Vibrationssystem
- Metall-Getriebe
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/283

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Werkzeugwechsel		QuickIn	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	229,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 0512	

Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS — 18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit **Lieferumfang**: Maschine, Universalsägeblatt E-Cut Long-Life 44 mm, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	209,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1030	

Akku-Multimaster AMM 700 Max Top AS — 18,0 V

Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN STARLOCK MAX

AMPShare BOSCH

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle
- Anti-Vibrationssystem
- Metall-Getriebe
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung

Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 32 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/283

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Werkzeugwechsel		QuickIn	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	329,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 0513	

Akku-Multimaster AMM 700 Max AS — 18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit **Lieferumfang**: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	279,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1031	

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN AMP Share BOSCH

Ein kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Motorbremse
- Mechanische Drehmomenteinstellung
- QuickIN Vollmetall-Bohrfutter mit hartmetallbestückten Spannbacken
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Bitsortiment, QuickIN Bohrfutter (120 Nm), Gürtelclip, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	400/700/1400/2500	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/40	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13	
max. Schrauben	mm	8	
Gewindebohren		M8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
Lief.-Art.-Nr.		71161461000	
	€/Stück	239,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0100 1471**	

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS

18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN AMP Share BOSCH

Ein Akku-Bohrschrauber mit kompromissloser Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 13 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kickback Control, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Motorbremse
- QuickIN Vollmetall-Bohrfutter mit hartmetallbestückten Spannbacken
- Nachsetzfunktion
- Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Bitsortiment, QuickIN Bohrfutter (120 Nm), Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	430/850/2000/4000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	60/13	
Drehmoment weich/hart/max.	Nm	50/70/130	
max. Schrauben	mm	10	
Gewindebohren		M14	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
Lief.-Art.-Nr.		71161561000	
	€/Stück	329,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1472**	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 AS

18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN AMP Share BOSCH

Staubresistent und leistungsstark: Dieser Akku-Winkelschleifer ermöglicht effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Motorbremse, Anti-KickBack, Überlastschutz
- Staubresistent – komplett geschlossenes Motorgehäuse

Lieferumfang: Maschine, AVS-Seitenhandgriff, Schnellspannfutter, Schlüssel, Schutzhaube, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	379,30	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 0934**	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-15 AS

18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Leerlaufdrehzahl 3400–9800 min^{-1} und **Lieferumfang**: Maschine, AVS-Seitenhandgriff, Innenfllansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Trennschutzhaube, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	393,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0100 0935**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Basis Set 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | L-BOXX

FEIN

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, Überlastschutz
- Stufenlose Drehzahleinstellung

Lieferumfang: Maschine, Führungsrolle Ø 21,69 mm, 10 Wendeschneidplatten SX Fase, Innensechskantschlüssel 4 mm, Torx-Schraubendreher TX 15, 3 Klemmschrauben SX, Schneidpaste, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Mit 10 Wendeplatten und Führungsrolle

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2400–7500	
Fasenlänge 45°	mm	5	
Fasenhöhe 45°	mm	3,5	
Radius	mm	2,5	
Auflagenteller-Ø	mm	98	
Gewicht ohne Akku	kg	2,52	
	€/Stück	1405,50	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1158**	

Akku-Metallkreissäge AHKS 18-57 AS 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | L-BOXX

FEIN

AMPShare powered by BOSCH

Eine leistungsstarke Akku-Metallkreissäge für schnelle, präzise Kaltschnitte in Bleche, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Manuelle Drehzahleinstellung
- Motorbremse
- Schutzhauben-Schließzeit < 0,3 Sekunden
- Gehäuse und Schutzhaube aus Aluminumspritzguss
- Kaltschnitte für nahezu funk- und gratfreie Schnitte
- Große Späneauffangbehälter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Handkreissägeblatt für Baustahl, Späneauffangbehälter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel 5 mm, Führungsschienenadapter, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1300–2800	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	150/20	
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	mm	40	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	24	
Max. Schnitttiefe	mm	57	
Gewicht ohne Akku	kg	3	
	€/Stück	362,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1032**	

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ AS 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Schnellspannsystem | im Koffer

FEIN

AMPShare powered by BOSCH

Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlspeicher
- Kippsensor
- Magnethaltekraftanzeige
- Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
max. Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	30	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 70	
Magnethaltekraft	N	9000	
Gewicht ohne Akku	kg	12,2	
	€/Stück	1499,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1033**	

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS 18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1499,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1034**	

NEUESTE AKKU-GENERATION: PROCORE18V+ MIT TABLESS-TECHNOLOGIE

Längere Laufzeit und maximale Leistung für BITURBO-Geräte.

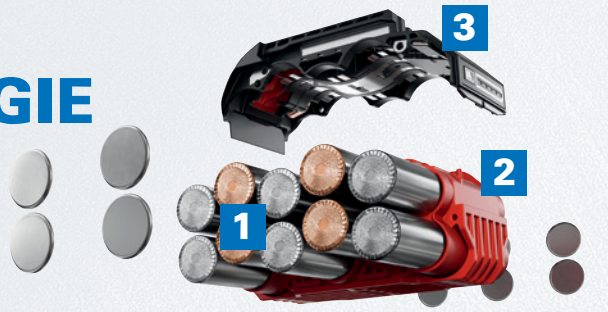

1 Tabless-Zelltechnologie

Bis zu 71 %** längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen dank neuester, innovativer Tabless-Zelltechnologie

** ProCORE18V+ 8.0Ah-Akku im Vergleich zum ProCORE18V 8.0Ah-Akku. Geprüft mit dem GBH 18V-45 C: 25-mm- Bohrdurchmesser in Beton C30/37; Bohrer 8X Ø 25×400 mm; 150-mm-Löcher; 30 s Bohren, 30 s Pause

2 Lebensdauer

Längere Akkulebensdauer* dank ausgezeichnetem Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und der Tabless-Zelltechnologie

* Interne Prüfergebnisse zur Lebensdauer des ProCORE18V+ 8.0Ah-Akku im Vergleich zum ProCORE18V 4.0Ah-Akku

3 Professional 18V System + AMPShare

Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akkuallianz

Laufzeitverlängerungen durch ProCore18V+ mit BITURBO-Geräten*

GBH 18V-40 C
Bohrhammer 5 kg SDS max
Ø 20 mm Bohren in Beton C30/37; Bohrer 8X Ø 20×400 mm; Bohrtiefe 200 mm; Gesamtbohrstrecke bis Stopp (40 s Bohren, 30 s Pause)

+50 %

GBH 18V-45
Bohrhammer 8 kg SDS max
Ø 25 mm Bohren in Beton C30/37; Bohrer 8X Ø 25×400 mm; Bohrtiefe 150 mm; Gesamtbohrstrecke bis Stopp (30 s Bohren, 30 s Pause)

+71 %

GCM 18V-305 GDC
Kapp- und Gehrungssäge
Sägen von Holz: Fichte 100×100 mm
Kreissägeblatt: Expert for Wood, 305×2,2/1,6×30 mm, 60 Zähne (2 608 644 528)

+41 %

PROCORE18V+ BITURBO

* Der Vergleich wurde mit einem ProCORE18V 8.0Ah Akku durchgeführt.

Tabless-Zelltechnologie

Grundlage der Effizienzsteigerung sind Akku-Zellen des Typs 21700 mit so genanntem Tabless-Design. Bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus verfügt jede einzelne Akku-Zelle im Inneren auf beiden Seiten über ein schmales Anschlussband der Anode und der Kathode, englisch „Tab“. Diese Engstelle, durch die der Strom fließen muss, trägt zum Zellwiderstand bei. Dadurch entsteht Wärme.

Damit der Akku insbesondere bei Hochleistungsanwendungen nicht überhitzt, schaltet das Gerät ab und die verbleibende Energie im Akku kann nicht vollständig genutzt werden. Bei Tabless-Zellen fließt der Strom dagegen nicht über einen oder wenige Tabs, sondern über unzählige Pfade auf beiden Seiten entlang der gesamten Länge von Anode und Kathode. Dieses neue Design senkt den Widerstand jeder einzelnen Zelle um circa 50 Prozent und damit den des gesamten Akku-Packs maßgeblich.

Dadurch bildet sich deutlich weniger Wärme, die bei anspruchsvollen Anwendungen ein limitierender Faktor ist. Das Ergebnis: Bis zu über 70 Prozent längere Laufzeit als herkömmliche Akkus dank der Kombination aus Tabless-Design und einem genau darauf abgestimmten Akku-Management.

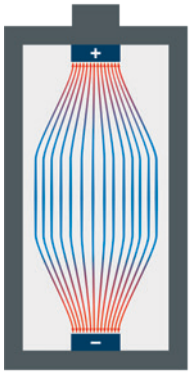

TAB DESIGN

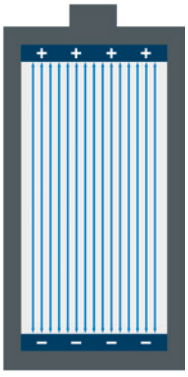

TABLESS DESIGN

Akku-Starter-Set GBA

18,0 V/5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Schnelle Aufladezeit mit dem GAL 1880 CV: Aufladen eines GBA 18V 5.0Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 35 Minuten
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen

Lieferumfang: 2 Akkus 5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	229,00 (E001)	0175 2655

Akku-Starter-Set ProCORE18V

18,0 V/4,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Bis zu 87 % mehr Leistung als ein normaler GBA Akku
- Akkus mit Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen

Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät

4,0 Ah

5,5 Ah

8,0 Ah

12,0 Ah

GAL 18V-40

GAL 18V-160

GAL 1880 CV

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Ladegerät	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	1	GAL 18V-40	140,00	0175 2631
4,0	2	GAL 18V-40	229,00	0175 2635
5,5 + 4,0	je 1	GAL 1880 CV	281,00	0175 2642
5,5	2	GAL 1880 CV	338,00	0175 2641
8,0	2	GAL 18V-160	412,00 N	0100 1035
12,0	2	GAL 18V-160	594,00 N	0100 1037

(E001)

Akku-Starter-Set ProCORE18V+

18,0 V/8,0 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Tabless Zelltechnologie für bis zu 71 % längere Laufzeit als ein normaler ProCore Akku
- Akkus mit Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen

Lieferumfang: 2 ProCORE+ Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL18V-160

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
8,0	2	465,00 (E001)	0100 1036

Akku-Ladegerät GAL 1880 CV Professional

Produkteigenschaften:
- Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18 Volt

Ausgangsspannung	V	14,4–18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8,0	
	€/Stück	86,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0615**	

Akku-Ladegerät GAL 18V-160 Professional NEU

Produkteigenschaften:
- Lädt einen ProCORE18V 8,0 Ah in 44 Minuten vollständig auf
- 3 Lademodi: Standard, PowerBoost und LongLife
- Active Air Cooling Technologie mit zwei Ventilatoren zum Kühlen des Akkus während des Ladens
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus

Ausgangsspannung	V	14,4/18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	16,0	
	€/Stück	124,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1038**	

Akku-Ladegerät GAL 18V-40 Professional

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt dank modernstem Design
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus

Ausgangsspannung	V	14,4/18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	4,0	
	€/Stück	49,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 3582**	

Akku-Ladegerät GAL 3680 CV Professional

Produkteigenschaften:
- Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36 Volt

Ausgangsspannung	V	14,4–36	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8,0	
	€/Stück	123,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2620**	

Akku-Multi-Ladegerät GAL 18V6-80 Professional

Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten – mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen.

Produkteigenschaften:
- Schnelles Laden mit 8A Ladestrom
- 2 Ladezyklen für kontinuierliches Laden der Akkus, zunächst sequentiell auf 80 %, danach sequentiell auf 100 %
- Lade-Priorisierung mit dem Priority-Start-Knopf

Ausgangsspannung	V	14,4–18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8,0	
	€/Stück	133,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 3585**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ersatzakku GBA 18 V — 18,0 V/2,0–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Akku ist kompatibel mit allen 18,0-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Mit Ladestandanzeige

2,0 Ah

4,0 Ah

5,0 Ah

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	1600Z00036	63,00	0175 0928
4,0	1600Z00038	82,00	0175 0391
5,0	1600A002U5	90,00	0175 0905
		(E001)	

Ersatzakku ProCORE18V — 18,0 V/4,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- ProCORE18V-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Bosch Professional Maschinen
- Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
- Schnelle Ladezeit von 50/64 Minuten bei 80/100 % Aufladung (abhängig vom Ladegerät)
- Akku mit Ladestandanzeige

4,0 Ah

5,5 Ah

8,0 Ah

12,0 Ah

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	1600A016GB	101,00	0175 2305
5,5	1600A02149	156,00	0175 2308
8,0	1600A016GK	181,00	0175 2310
12,0	1600A016GU	277,00	0175 2315
		(E001)	

Anschlussgerät GCA 30-42 + GCT 30-42 T — NEU

Produkteigenschaften:
- Zum automatischen, kabellosen Start des Saugers durch Vibrationssensor
- Koppeln von Maschine und Sauger per Tastendruck
- Kompatibel mit dem Großteil des BOSCH Sortiments und anderen handelsüblichen Saugern

Lieferumfang: Auto-Start-Stecker GCA 30-42, Auto-Start-Modul GCT 30-42, 3 flexible Gummibänder, Batterie 3 V (CR2032)

Schutzart	€/ Stück	Bestell-Nr.
IP 54	172,00	0100 1040
	(E001)	

Anschlussgerät GCT 30-42 T — NEU

Produkteigenschaften:
- Zur Befestigung am Elektrowerkzeug
- Zum automatischen, kabellosen Start des Saugers durch Vibrationssensor
- Koppeln von Maschine und Sauger per Tastendruck
- Kompatibel mit dem Großteil des BOSCH Sortiments und anderen handelsüblichen Saugern

Lieferumfang: Auto-Start-Modul GCT 30-42, 3 flexible Gummibänder, Batterie 3 V (CR2032)

Schutzart	€/ Stück	Bestell-Nr.
IP 54	52,00	0100 1041
	(E001)	

Ersatzakku ProCORE18V+ — 18,0 V/8,0 Ah — NEU

Produkteigenschaften:
- Bis zu 71 % längere Laufzeit gegenüber herkömmlichen GBA Akkus
- ProCORE18V-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Bosch Professional Maschinen
- Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
- Schnelle Ladezeit von 15/44 Minuten bei 50/100 % Aufladung (abhängig vom Ladegerät)
- Akku mit Ladestandanzeige

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
8,0	1600A02X00	208,00	0100 1039
		(E001)	

Connectivity Modul GCY 42

Lieferumfang: Connectivity Modul GCY 4, ohne Software

	€/Stück	33,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 3625	

Koffersystem L-BOXX

Produkteigenschaften:
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln
- Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen
- Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg

L-BOXX 102

L-BOXX 136

L-BOXX 238

L-BOXX 374

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX 102	442 x 357 x 117	1,8	47,00	0175 5005
L-BOXX 136	442 x 357 x 151	1,9	54,00 (E001)	0175 5010
L-BOXX 238	442 x 357 x 253	2,4	63,00	0175 5015
L-BOXX 374	442 x 357 x 389	3,0	77,00 (E001)	0175 5020

Koffersystem L-BOXX 306

Produkteigenschaften:
- Kompakt verpackt: Werkzeuge, Kleinteile und Zubehör platzsparend in einer Einheit verstauen
- Praktische Schubfächer für schnellen Zugriff: Individuell bestückbar mit i-BOXXen und Schubladen, die sich transportsicher einrasten lassen
- Transportieren mit System: Verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung

Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
442 x 357 x 273	5,5	75,00 (E001)	0175 5025

Koffersystem i-BOXX

Produkteigenschaften:
- Einfache Entnahme aus LS-BOXX und Rack
- Integrierter Griff zum bequemen Tragen

i-BOXX 53

i-BOXX 72

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
i-BOXX 53	367 x 313 x 53	1,2	19,00	0175 5030
i-BOXX 72	357 x 313 x 72	1,4	19,00 (E001)	0175 5035

Koffersystem L-BOXX 102

Produkteigenschaften:
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material und verbesserten Verschlussbügeln

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX 102	357 x 442 x 117	6 Boxen	2,8	75,00	0175 5060
L-BOXX 102	357 x 442 x 117	12 Boxen	2,9	82,00	0175 5055
L-BOXX 102	357 x 442 x 117	13 Boxen	2,9	79,00 (E001)	0175 5050

Alu-Caddy Professional

Produkteigenschaften:
- Stabile und robuste Aluminium-Konstruktion
- Klappbarer Handgriff sowie klappbare Räder
- Flexible Auflagefläche und elastisches Band für sicheren Transport von L-BOXX-Elementen
- Ideal für den Transport von bis zu 125 kg auf dem Boden und 60 kg auf Treppen

Traglast gerade Fläche kg	Traglast Treppe kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	60	508 x 523 x 1071	168,00 (E001)	0175 5061

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ 18,0 V/5,0 Ah

Schnell-spann-system | MAKPAC

Besonders handlicher Akku-Bohrschrauber durch kompakte, kurze Bauform. Mit feinfühlig regelbarer Drehzahl.
Der bürstenlose Motor sorgt bei diesen Akku-Schrauber für mehr Ausdauer, und eine längere Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	305,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0308**	

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | MAKPAC

Extra starkes bürstenloser Akku-Bohrschrauber für intensives Bohren und Schrauben.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Tiefentladeschutz: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff, Schraube M4 x 12, Kontaktschutzkappe, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, Bit-Halter, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	498,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0044**	

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Dieser leichte Akku-Bohrschrauber ist mit nur 172 mm Gehäuselänge besonders kurz. Durch seine kompakte Bauweise ist er gut über Kopf und in engen Bereichen einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Motorbremse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	450,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0108**	

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ 18,0 V/3,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Dieser Akku-Bohrschrauber kann auch im Außenbereich verwendet werden. Er verfügt über ein schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse (Xtreme Protection Technology).

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/62	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	235,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0101**	

Akku-Bohrschrauber DDF489RTJ — 18,0 V/5,0 Ah NEU

Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Kraftvoller, kompakter Akku-Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz in Holz und Stahl.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, Kontaktschutzkappe, PH/LS-Doppelbit, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–500/0-1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	51/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/73	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	459,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1042	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | MAKPAC

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber empfiehlt sich für den Einsatz auf engstem Raum: Mit nur 182 mm Gehäuselänge ist er sehr handlich und kompakt.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/0–30000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	460,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3110	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFX2 — 18,0 V/3,0 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer

Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kurzer Bauform.

Produkteigenschaften:
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehzahl elektronisch regelbar

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, umfangreiches Zubehörsortiment, Alukoffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–6000/0–19500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	36/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/42	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	347,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0264	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagbohrschrauber DHP486RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Extra starker Akku-Schlagbohrschrauber für Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schlagwerk abschaltbar
- Überlastschutz
- Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Tiefenanschlag, Seitengriff, Einhängebügel, Bithalter, PH/LS Doppelbit, 2 Schrauben M4 x 12, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/31500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	507,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 1691**	

Akku-Schlagschrauber DTW300RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system | MAKPAC

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18,0 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/1800/2600/3200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1800/2600/3400/4000	
Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	Nm	100/160/210/330	
Lösedrehmoment	Nm	580	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	541,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3115**	

Akku-Kombihammer DHR243RTJW — 18,0 V/5,0 Ah

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Rutschkupplung
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- 40-fache Meißelverstellung
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0Ah, Schnellladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX07, Filterelement, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	15,8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	684,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0184**	

Akku-Kombihammer DHR243RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Staubabsaugung DX07, Filterelement und Bohrer-/Meißelfett

	€/Stück	578,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0204**	

Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit XPT (Xtreme Protect Technology) mit optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
Produkteigenschaften:
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Sanftanlauf
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, 6 mm INOX-Schruppscheibe, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	418,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0627**	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Aufnahmeflansch, Kontaktschutzscheibe, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	430,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0628**	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Winkelschleifer DGA517RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse, Sanftanlauf
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch mit Mutter, Kontaktschutzkappe, Stirnlochschlüssel, INOX-Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Abmessung (L x B x H)	mm	382 x 140 x 151	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	452,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0034**	

INFO
Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Baustellenradio DMR115 — 12,0–18,0 V

DAB+ | USB

Der ideale Begleiter für die Baustelle mit kräftigem Subwoofer für besten Hi-Fi-Sound.

Produkteigenschaften

- DAB, DAB+ und FM-Empfang
- Bluetooth® und AUX-Anschluss
- USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
- Großflächiges, digitales Display

Lieferumfang: Radio, Netzteil (dient nicht zum Laden der Akkus), **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	12–18	
Empfangsfrequenz		DAB, DAB+, FM	
Anschlüsse		AUX-Eingang, USB, Bluetooth®	
Schutzart		IP 65	
Abmessung (L x B x H)	mm	268 x 164 x 295	
Gewicht ohne Akku	kg	4,8	
	€/Stück	247,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0617	

Akku-Baustellenradio DMR112 — 7,2–18,0 V

DAB+ | USB

Dieses robustes hochleistungsfähige Akku-Bluetooth®-Radio kann zur dauerhaften Stromversorgung mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden (dient nicht zum Laden der Akkus).

Produkteigenschaften:

- Mit Bluetooth®
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 bis 18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, **nicht mit maktec- oder G-Serie-Akkus**
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display

Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	7,2–18	
Empfangsfrequenz		DAB, DAB+, FM	
Anschlüsse		AUX-Eingang, USB, Bluetooth®	
Schutzart		IP 64	
Abmessung (L x B x H)	mm	282 x 163 x 294	
Gewicht ohne Akku	kg	4	
	€/Stück	189,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0625	

Akku-Baustellenradio DMR301 — 12,0–18,0 V

DAB+ | USB

Robustes Hybrid-Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita CXT- und LXT-Schiebeakkus.

Produkteigenschaften

- DAB, DAB+ und FM-Empfang, AUX-Anschluss
- Bluetooth®
- USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
- Großflächiges, digitales Display
- Schutzklasse IP64

Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Mit Akku-Ladefunktion

Spannung	V	12–18	
Empfangsfrequenz		DAB, DAB+, AM, FM	
Anschlüsse		AUX-Eingang, USB, Bluetooth®	
Schutzart		IP 64	
Abmessung (L x B x H)	mm	268 x 185 x 305	
Gewicht ohne Akku	kg	5,9	
	€/Stück	333,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1696	

Akku-Baustellenradio DMR056 — 18,0 V

DAB+ | USB

Robustes Hybrid-Baustellenradio mit Akku-Laterne.

Produkteigenschaften

- DAB+ und FM-Empfang
- Bluetooth® 1/2 2 1/2
- USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
- Mit Akku-Ladestandanzeige, Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen
- Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
- Schutzklasse IP65, XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- 4 Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus

Lieferumfang: Radio mit Laterne, Netzteil (dient nicht zum Laden der Akkus), Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	14,4–18	
Lichtstrom	lm	310/95	
Empfangsfrequenz		DAB+, FM	
Anschlüsse		USB, Bluetooth®	
Schutzart		IP 65	
Abmessung (L x B x H)	mm	126 x 129 x 289	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	175,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0515	

Akku-Bohrschrauber DDF451Z — 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem kompakten 4-poligen Motor ausgestattet. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern.

Produkteigenschaften:
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- 1-hülsiges Metall-Schnellspann-bohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Bit-Halter, Einhängebügel, Seitengriff, PH/LS Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–300/0–600/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	65/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/80	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	161,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3600**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF485Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	112,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0632**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF486Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Extra starkes bürstenloser Akku-Bohrschrauber für intensives Bohren und Schrauben.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Tiefentladeschutz: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, Bit-Halter, PH/LS Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	282,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0098**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF482Z — 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Der Akku-Bohrschrauber ist durch seinen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz (Xtreme Protection Technology) für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Regelbare Drehzahl
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/62	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	83,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0633**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber DDF487Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Kompakter, bürstenloser Akku-Bohrschrauber – besonders handlich durch seine kurze Bauform.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Tiefentladeschutz: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	36/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/40	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	115,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3603**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF484Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist nur 172 mm lang. Damit ist er besonders gut verwendbar in beengten Bereichen oder bei Arbeiten über Kopf.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, PH/LS-Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	158,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3401**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF489Z 18,0 V NEU

Motorbremse | Schnell-spann-system

Kraftvoller, kompakter Akku-Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz in Holz und Stahl.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–500/0-1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	51/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/73	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	239,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1043**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP489Z 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Kraftvoller und kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Bohren und Schrauben mit zuschaltbarem Schlagwerk.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronik mit Regelung
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, PH/LS Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/27000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/73	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	229,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1044**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP451Z 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe.

Produkteigenschaften:
- 3-Gang-Vollmetall-Planeten-getriebe
- Schlagwerk abschaltbar
- Mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bithalter, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–300/0–600/0–1700	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–4500/0–9000/0–25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	65/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/80	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	145,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3604	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3704
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	0179 3676
	(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP487Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Kompakter, sehr kurzer Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen sowie Verschraubungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Überlastschutz
- Tiefenentladeschutz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, Doppelbit PH/Schlitz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/1700	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	36/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/40	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	136,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1693	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3704
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	0179 3676
	(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP486Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Extra starker Akku-Schlagbohrschrauber für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Überlastschutz
- Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, Einhängebügel, Bithalter, PH/LS Doppelbit, 2 Schrauben M4 x 12, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/31500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	294,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0516	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3704
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	0179 3676
	(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.

Produkteigenschaften:
- Regelbare Drehzahl
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/0–28500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	130,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0634	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3704
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	0179 3676
	(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rührgerät DUT130Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Kräftiges Akku-Rührgerät für maximale Flexibilität und optimalen Spritzschutz für Maschine und Akku.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Installierter Spritzschutz

Lieferumfang: Maschine, Schaft für Scheibenrührer, Spritzschutz, Stabseitengriff, Adapter, Scheibenrührer, Einmaulschlüssel SW 13/19/22, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–350/0–1300	
Rührkorb-Ø	mm	165	
Werkzeugaufnahme		1/2" / M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	313,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0648	

Akku-Kombihammer DHR243Z — 18,0 V

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnellspannsystem

Dieser Akku-Kombihammer lässt sich zum Bohren, Hammerbohren und Meißel. Die Maschine verfügt über eine Motorbremse.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	15,8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	284,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3430	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3723
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 4	63,00 (E104)	0179 3680

Akku-Bohrhammer DHR171Z — 18,0 V

SDS plus | Bürstenloser Motor

Dieser Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren hat einen bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer. Durch seine kompakte und kurze Bauform ist er besonders handlich.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–680	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4800	
Einzelschlagenergie	J	1,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	13/10/17	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	11,2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	164,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3410	

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Griffhalter, Tiefenanschlag, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3724
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00 (E104)	0179 3678

Akku-Kombihammer DHR183Z 18,0 V NEU

SDS plus | Bürstenloser Motor

Kompakter und besonders vibrationsarmer Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Kompatibel mit der Staubabsaugung DX16
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	1,7	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	24/13/18	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	219,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1045	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40 N	0100 1046
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 4	63,00 (E104)	0179 3680

Akku-Kombihammer DHR281ZJ 2 x 18,0 V

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter 13 mm, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, MAKPAC,
ohne Akku, Ladegerät

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–980	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	2,9	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	32/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	9,5	
Gewicht ohne Akku	kg	3,7	
	€/Stück	422,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3910	

Akku-Kombihammer DHR283ZWJU 2 x 18,0 V

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Dieser Akku-Kombihammer verfügt über ein AWS (Auto Start Wireless System) zum automatischen Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen).
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung DX09, Funk-Adapter, Schnellwechselfutter 1/2"-UNF, Schnellwechselfutter SDS-plus, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–980	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	2,9	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	32/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	13,3	
Gewicht ohne Akku	kg	4,8	
	€/Stück	574,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3915	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18,0 V

Motorbremse

Diese Akku-Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt – mit nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante, bei geöffnetem Bohrfutter. Sie empfiehlt sich damit zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Produkteigenschaften:
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Bohrfutterschlüssel, Zahnkranzbohrfutter, Seitengriff,
ohne Akku,
ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Eckmaß	mm	66	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	192,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3610**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3706**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Kompakte Bauweise zum Bohren und Schrauben in Winkeln und Nischen: Mit nur 88 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante steht diese Akku-Winkelbohrmaschine für bestmögliche Handlichkeit und sichere Führung.

Produkteigenschaften:
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Eckmaß	mm	88	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	206,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3612**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3706**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTD153Z 18,0 V

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Dieser Schlagschrauber mit Akkutechnik beansprucht beim Transport und bei der Arbeit wenig Platz: Das Werkzeug ist besonders handlich und kurz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3600	
Drehmoment	N	170	
Schrauben-Ø		M5–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	143,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3440**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTD172Z 18,0 V

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Ein sehr kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber 18 V und 1/4"-Werkzeugaufnahme mit neuer One-Touch-Bit-Installation. Ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet Kraft für schnelles Schrauben.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
- Schnellumschalttaste direkt über dem Schalter zum schnellen Wechsel zwischen dem registrierten und dem aktuellen Anwendungsmodus
- Bitaufnahme mit 2 Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1100/0–2100/ 0–3200/0–3600	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3800	
Drehmoment	N	180	
Schrauben-Ø	mm	M5–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	204,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0517**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW300Z 18,0 V

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/1800/2600/3200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1800/2600/3400/4000	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	N	100/160/210/330	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	262,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3455**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW701Z 18,0 V

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment von bis zu 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Höchstdrehzahlmodus
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzliche Programme
- **1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung**
- Auto-Stop nach Start des Schlagbetriebs
- Doppel-LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–500/0–1200/ 0–1900/0–2200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/0–1700/ 0–2400/0–2700	
Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	Nm	150/200/320/700	
Standardschrauben		M10–M24	
Hochfeste Schrauben		M10–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	350,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 4030**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3692**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW1001Z 18,0 V

19,0 mm (3/4") | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Dieser kraftvolle Akku-Schlagschrauber ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–900/0–1000/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/ 0–2000/0–2200	
Drehmoment 1./2./3. Gang	N	300/600/1050	
Schrauben-Ø		M12–M30	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	401,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3460**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3692**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW1002Z 18,0 V

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Dieser Akku-Schlagschrauber beansprucht bei der Arbeit wenig Platz. Er ist handlich konstruiert und bietet eine sehr kurze Bauform.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–900/0–1000/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/ 0–2000/0–2200	
Drehmoment 1./2./3. Gang	N	300/600/1000	
Schrauben-Ø		M12–M30	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	3	
	€/Stück	383,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3470**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3692**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Geradschleifer DGD800Z — 18,0 V

Dieser Akku-Schleifer mit langer Schleifspindel ist sehr handlich. Dafür sorgt sein geringer Gehäusedurchmesser.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar
- Runde Spannmutter reduziert Oberflächenbeschädigungen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Einmaulschlüssel SW13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	26000	
Schleifkörper-Ø	mm	38	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	129,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3638	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3686
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	0179 3676
	(E104)	

Akku-Winkelschleifer DMC300Z — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen im Kfz-Bereich, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 3 Trennscheiben (Universal, INOX, Diamant), Absaug-haube, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
Schleifscheiben-Ø	mm	76	
Bohr-Ø	mm	9,5/10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,8	
	€/Stück	144,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1047	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40 N	0100 1048
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	0179 3678
	(E104)	

Akku-Winkelschleifer DGA511Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Der Akku-Winkelschleifer hat eine einstellbare Drehzahl im Bereich von 3000–8500 min^{-1}.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe: konstante Anwendung bei kontrollierter Motorbelastung
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spann-flansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	173,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3485	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3725
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	0179 3678
	(E104)	

Akku-Winkelschleifer DGA513Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 126 x 6 mm INOX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	193,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3495	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3725
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	0179 3678
	(E104)	

Akku-Winkelschleifer DGA517Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse, Sanftanlauf
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	199,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0637**	

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Antivibration-Seitengriff, Aufnahmeflansch mit Mutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
Konstantelektronik

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3725**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Winkelschleifer DGA519Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse, Sanftanlauf
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- **Mit X-Lock für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	244,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 4050**	

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzhaube, Schruppscheibe X-LOCK Ø 125 x 6 mm,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3725**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Knabber DJN161Z — 18,0 V

Vielseitig: Dieser Akku-Knabber eignet sich zur Bearbeitung von Tafel-, Well- und Trapezblech.

Produkteigenschaften:
- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–1900	
Schnittleistung Alu 200 N/mm^2	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	1,2	
Kleinster Radius	mm	45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	347,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3644**	

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel, Montagewerkzeug,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3684**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Metallkreissäge DCS553Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Diese Akku-Kreissäge eignet sich zum Sägen von Profilen und Vollmaterialien aus Metall. Schnelles, fast funkenfreies Metallschneiden mit bürstenlosem Motor.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf, Motorbremse
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt, Parallelanschlag,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4200	
Schnitttiefe 90°	mm	57,5	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	150/20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	289,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0639	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm	13,90	0179 4020
MAKPAC-Systemkoffer Größe 3	48,00	0179 3678
	(E104)	

Akku-Säbelsäge DJR189Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnellspannsystem

Besonders leistungsstark und kompakt durch eine neue Bauform.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 3 Säbelsägeblätter,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3100	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnittleistung Rohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	204,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0518	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0100 0519
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	0179 3678
	(E104)	

Akku-Säbelsäge DJR188Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnellspannsystem

Besonders handlich durch eine kompakte, kurze Bauform: Diese Akku-Säbelsäge ist ebenso zügig wie sicher zu benutzen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt TC 152/8T,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	20	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	195,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3650	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3716
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	0179 3678
	(E104)	

Akku-Säbelsäge DJR186ZK — 18,0 V

Motorbremse | Schnellspannsystem | im Koffer

Bei dieser akkubetriebenen Säbelsäge verhindert ein Staubschutz das Eindringen von Staub und Schmutz.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Stichsägeblatt BIM 130/6, 4Z, Koffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	175,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3260	

Akku-Säbelsäge DJR360ZK — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

Bei dieser Akku-Säbelsäge sorgt eine neue Kurbelwellenkonstruktion für eine sehr hohe Schnittleistung. Die Verstellung des Führungsschuhs sowie der Sägeblattwechsel erfolgen ohne den Einsatz von Werkzeug.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Praktischer Einhängebügel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt BIM 130/6,4Z, Säbelsägeblatt BIM 150/18Z, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2300/3000	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	3,7	
	€/Stück	315,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3280**	

Akku-Stichsäge DJV181Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Diese Stichsäge ist leicht gebaut und arbeitet mit einer geringen Geräuschentwicklung und mit exzellenter Vibrationsdämpfung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	236,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3500**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3702**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Stichsäge DJV182Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Mit dieser Akku-Pendelhubstichsäge ist einfach und schnell zu arbeiten. Sie hat ein geringes Gewicht, sägt lärmreduziert und sehr gut vibrationsgedämpft.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, Absaugstutzen, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	236,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3510**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3720**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Stichsäge DJV184Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel und exzellenter Vibrationsdämpfung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Feinfühliger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbar
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Schutzabdeckung, Absaugstutzen, Kunststoff-Gleitschuh, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	23	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	178,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0520**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0100 0521**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Stichsäge DJV185Z — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit Pendelhub und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- SoftNoLoad- Funktion – Reduzierung der Drehzahl im Leerlauf
- LED-Arbeitslicht (regelbar)

Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoff-Gleitschuh, Schutzabdeckung, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3000	
Sägeblatthub	mm	23	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	187,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1049**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40 N	**0100 1050**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00 (E104)	**0179 3678**

Akku-Handkreissäge DSS501Z — 18,0 V

Motorbremse

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für Arbeiten an Wänden und Decken: Sie hat ein geringes Gewicht und verfügt über einen anwenderfreundlichen Handgriff.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 136 x 20 mm 16Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3600	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	51/35	
Max. Gehrung links/rechts	°	0–50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	136 / 20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	165,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3520**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 3688**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00 (E104)	**0179 3678**

Akku-Handkreissäge DHS660Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Die Akku-Handkreissäge mit ADT (Automatic torque Drive Technology) reguliert während des Betriebs automatisch die Drehzahl.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektrische Motorbremse
- Neigungseinstellung bis 50°
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Blasvorrichtung
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeblatt 165 mm x 20 mm 25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	57/41	
Max. Gehrung links/rechts	°	0/50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	273,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0641**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0179 0643**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	48,00 (E104)	**0179 3678**

Akku-Handkreissäge DHS630Z — 18,0 V

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für den Einsatz bei Dacharbeiten und im Innenausbau.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Tiefentladeschutz
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Stufenlose Winkelverstellung von 0°–45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle frei von Späne
- Doppel-LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 24Z, Parallelanschlag, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3100	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	66/46	
Max. Gehrung links/rechts	°	0/45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	300,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3540**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 40 mm	16,30	**0179 4025**
MAKPAC-Systemkoffer Größe 4	63,00 (E104)	**0179 3680**

Führungsschiene

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Makita Handkreissägen (außer DSS501Z), Tauchsägen, Stichsägen usw.
- Spanreißschutz
- Haftbeschichtung an der Unterseite

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400	104,00 (E104)	0179 3546

Adapter für Führungsschiene

Produkteigenschaften:
- Passend für Akku-Pendelhubstichsäge sowie Pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge sowie Handkreissäge

Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
197252-3	80,00 (E104)	0179 3548

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Leistungsfähige und kompakte Handkreissäge mit Motorbremse und leichter Magnesium-Druckgussplatte.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Die Sicht auf die Anrisslinie ist optimiert
- Ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- Tiefentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Ø 190 x 30 mm 24Z EFFICUT, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–6000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	62,5/44,5	
Max. Gehrung links/rechts	°	0–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	373,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1531	

Akku-Tauchsäge DSP601ZJU 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise: Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen.
Produkteigenschaften:
- AWS (Auto-Start Wireless System)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelschnelleinstellung für –1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel
- Eine Führungsschiene ist optional verwendbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 56Z EFFICUT, Sechskant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–6300	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40	
Max. Gehrung links/rechts	°	-1–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	4,1	
	€/Stück	606,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1532	

Akku-Exzenterschleifer DBO180Z 18,0 V

Motorbremse

Ist bei der Oberflächenbearbeitung ein Finish von hoher Qualität gefragt, kommt dieser Akku-Exzenterschleifer zum Einsatz.
Das handliche Gerät lässt sich gut und sicher führen, da die Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte für sehr geringe Vibration sorgt.
Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Schleifpapierbefestigung mit KLETT-Verschluss
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang: Maschine, Schleifpad, Staubsammelbox,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000–11000	
Schwingkreis-Ø	mm	2,8	
Schleifteller-Ø (Klett)	mm	125	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	104,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3668	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3700
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00 (E104)	0179 3676

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bandfeile DBS180Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Handliche Maschine mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit und Motorbremse. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schneller und einfacher Wechsel des Schleifbands
- Zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen

Lieferumfang: Maschine, Schleifarm 9 mm, Absaugadapter, Seitengriff,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Bandgeschwindigkeit	m/min	600–1700	
Schleifband (B x L)	mm	9 x 533	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	368,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 4055	

Schleifarm für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Passend für DBS 180

für Bandbreite mm	Ausführung	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	gerade	125157-7	74,00	0179 4056
9	gerade	125158-5	61,00	0179 4057
13	gerade	125159-3	87,00 (E104)	0179 4058

Akku-Kartuschenpresse DCG180ZX — 18,0 V

Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen.
Produkteigenschaften:
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuschen-Inhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Kartuschenhalter 300 ml, Beutelhalter 600 ml,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Kartuschengröße	ml	300/600/800	
Auspresskraft	N	5000	
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	0–28	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	249,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0886	

Akku-Fettpresse DGP180Z — 18,0 V

Diese Akku-Fettpresse dient zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel.
Produkteigenschaften:
- Mit dem langen Schlauch sind auch schwer zugängliche Schmiernippel erreichbar
- Arretierbarer Schalter
- 2 Auspressgeschwindigkeiten
- Automatische Regulierung der Auspressgeschwindigkeit in Stufe 2
- Für Schmiernippel und Mundstücke mit 1/8" NPT-Gewinde

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Fettschlauch, Zylinder für 400 g Kartuschen oder loses Fett,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
max. Druck	bar	690	
max. Auspressgeschwindigkeit	ml/min	145/290	
Schlauchlänge	m	1,2	
Abmessung (L x B x H)	mm	449 x 114 x 245	
Gewicht ohne Akku	kg	4,5	
	€/Stück	333,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0888	

Akku-Tacker DST221Z — 18,0 V

Kraftvoll: Komfortabel und schnell lassen sich mit diesem Akku-Tacker Tackerklammern einschlagen. Ein Handgriff mit eingelegtem Gummipolster und ein Alu-Magazin mit Sichtfenster zur Kontrolle des Klammer-Vorrats erleichtern die Arbeit.

Produkteigenschaften:
- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Klammerstärke	mm	0,6 x 1,2	
Klammerbreite	mm	10	
Klammerlänge	mm	10–22	
Einschlagtiefe Hartholz/Weichholz	mm	16/22	
Magazinkapazität	Stück	98	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	316,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3658	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	0179 3722
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	41,00 (E104)	0179 3676

Akku-Bewehrungsverbinder DTR181ZJ — 18,0 V

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Ein kompakter und benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte
- Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)
- Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- In 6 Stufen einstellbare Bindekraft

Lieferumfang: Maschine, Nylonbürste, Einhängebügel, Schraube, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Bindedraht Ø	mm	0,8	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	955,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0522	

Bindedraht

Produkteigenschaften:
- Bindedrahtsatz für Akku- Drahtbindemaschine DTR180ZJ, DTR181
- Blank

Ø mm	Länge m	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
0,8	100	50	197,00 (E104)	0179 0655

Akku-Staubsauger DCL281FZ — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Staubsauger mit hoher Saugkraft und einem großen Staubbehälter.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Geräuscharm
- 3 Saugstufen
- Beutelloses 2-Stufen-Textilfiltersystem
- Für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern

Lieferumfang: Maschine, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Filter, Halter,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Saugleistung	m³/min	1,5	
Unterdruck	mbar	82	
Behältervolumen	l	0,75	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2–1,6	
	€/Stück	134,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0657	

Akku-Staubsauger DVC750LZX3 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Kompakter, transportabler Akku-Staubsauger mit 7,5 l Staubsack, HEPA-Filter und Blasfunktion für den Nass- und Trockenbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- Flexibler Schlauch – von 0,5 bis 2,5 m ausziehbar
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch, HEPA-Filter, Nassfilter, Schultergurt, Breitschlitzdüse, Fugendüse,
ohne Akku, ohne Ladegerät.

Spannung	V	18
Saugleistung	m³/h	78/96
Unterdruck	mbar	67
Laufzeit	min	35/70 (18 V/6,0 Ah)
Staubklasse		L
Behältervolumen	l	7,5
Saugschlauchlänge	m	0,4–2
Abmessung (L x B x H)	mm	418 x 251 x 278
Gewicht ohne Akku	kg	4,2
	€/Stück	211,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0663

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rucksacksauger DVC261ZX15 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Der Akku-Rucksacksauger hat eine Memory-Funktion, bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel
- Teleskopierbares Saugrohr
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: Sauger, Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch Ø 28 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse-Gummi, Polsterdüse, Fugendüse schwarz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Saugleistung	m³/min	2	
Unterdruck	mbar	110	
Behältervolumen	l	2	
Laufleistung 1./2./3. Stufe	min	140/75/40 (18V/6,0 Ah)	
Saugschlauchlänge	m	1	
Abmessung (L x B x H)	mm	230 x 152 x 373	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	304,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3925	

Akku-Staubsauger DCL182Z — 18,0 V

Dieser Akku-Sauger empfiehlt sich zur Reinigung von Polstermöbeln und Treppenstufen. Auch für den Werkstatteinsatz ist er geeignet.
Produkteigenschaften:
- Mit 2 Saugstufen
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Saugleistung	m³/min	1,0	
Unterdruck	mbar	40	
Abmessung (L x B x H)	mm	1004 x 115 x 151	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	74,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3013	

Akku-Staubsauger DVC155LZX2 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Solider Nass-/Trockensauger für alle Bereiche.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- XPT (Xtreme Protection Technology)
- Drehbarer Schlauchanschluss am Sauger

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Teleskoprohr, Handrohr (gebogen), Bodendüse, Fugendüse, Box für Düsen und Kabel, 10 Stück Poly Sack Set, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Saugleistung	m³/h	126	
Unterdruck	mbar	110	
Behältervolumen	l	15	
Saugschlauchlänge	m	1,7	
Gewicht ohne Akku	kg	7,2	
	€/Stück	420,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 4001	

Papierfilterbeutel-Set 198745-3

Produkteigenschaften:
- Durch die rechteckige Bodenform und lässt sich der Papierfilterbeutel leichter und schneller entfalten
- Passend zu DCL182

Volumen ml	Inhalt Stück	Makita-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
300	5	198745-3	5,00 (E104)	0100 0523

Funk-Adapter WUT02U

Produkteigenschaften:
- AWS Auto-start Wireless System
- Drahtlose Ein- und Ausschaltkommunikation zwischen Werkzeug und Staubabsaugung
- Für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose

	€/Stück	214,00	(E104)
Bestell-Nr.		0179 4015	

Filtersack-Set

Produkteigenschaften:
- Filtersack für Akku-Rucksacksauger für DVC261

Volumen l	Inhalt Stück	Makita-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
2	10	197903-8	24,30 (E104)	0179 3930

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für Sauger DVC

Volumen l	Inhalt Stück	Makita-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
45	10	195432-5	8,90 (E104)	0179 4010

Akku-Lampe DML817 — 18,0 V NEU

Kompakte und handliche Taschenlampe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten z. B. als Handlampe, Werkstattlampe zum Hinstellen oder zum Aufhängen.

Produkteigenschaften:
- 3 Betriebsmodi: Seitenlicht, Top-Licht, Seiten/-Top-Licht
- USB-Schnittstelle zum Laden
- Tiefentladeschutz

Lieferumfang: Lampe, Blendschutzabdeckung,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	300/150/150	
Beleuchtungsstärke	lx	240/190/190	
Leuchtdauer (18 V/4,0 Ah)	h	19–32	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,21	
	€/Stück	51,90	(E102)
Bestell-Nr.		0100 1051	

Akku-Lampe DEBDML802 — 18,0 V

Diese besonders helle Akku-Lampe wird zumeist zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen verwendet.

Produkteigenschaften:
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED-Technik
- Leicht zu transportieren

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	180	
Beleuchtungsstärke	lx	4000	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	27	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,3	
	€/Stück	65,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 0410	

Akku-Lampe DEBDML808 — 18,0 V

Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen.

Produkteigenschaften:
- Zoom/ Fokus Funktion
- 4,9-W-LED mit 190 Lumen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2W)
- Verstellbarer Lichtkegel
- Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Sichtbarkeit
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	190	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	32	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,4	
	€/Stück	75,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 0401	

Akku-Lampe DEBML815 — 18,0 V

Leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs.

Produkteigenschaften:
- Eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- Ummantelter Handgriff
- Tiefentladeschutz
- Sehr helles Licht

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	160	
Leuchtdauer 18 V (18 V/6,0 Ah)	h	54	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,3	
	€/Stück	53,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 0425	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Baustrahler DEADML809 — 18,0/230 V

LED-Baustrahler mit 96 tageslichtweißen LED zur optimalen Ausleuchtung. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.

Produkteigenschaften:
- 96 LED mit je 1,05 W sorgen für bestmögliche Ausleuchtung
- 3 Helligkeitsstufen
- Lichtabdeckung jeweils 10 m nach vorne und zu den Seiten
- Mit 2 Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Leuchtdauer
- Korpus von –30° bis 210° vertikal verstellbar
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	14,4–18/230	
Lichtstrom	lm	10000/4000/2000	
Beleuchtungsstärke	lx	3800/1500/800	
Stativaufnahme		M8	
Gewicht ohne Akku	kg	5,4	
	€/Stück	373,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0402**	

Akku-Baustrahler DEADML811 — 18,0/230 V

Dieser Akku-Baustrahler mit 30 tageslichtweißen LED eignet sich zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.

Produkteigenschaften:
- 30 LED mit je 1,05 W
- 3 Helligkeitsstufen
- Korpus von –30° bis 210° vertikal verstellbar
- Bis zu 13 Stunden Leuchtdauer im Low-Modus mit einer Akkuladung (18 V/6,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	14,4–18/230	
Lichtstrom	lm	3000/1500/750	
Beleuchtungsstärke	lx	1800/800/350	
Stativaufnahme		M8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	256,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0403**	

Akku-Baustrahler DEADML810 — 18,0/230 V

Selbstaufrichtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Produkteigenschaften:
- Einstellbarer Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und rechts
- 3 Helligkeitsstufen
- Bis zu 8 Strahler lassen sich im 230 Volt Modus miteinander verbinden

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	14,4–18/230	
Lichtstrom	lm	5500/3000/1500	
Beleuchtungsstärke	lx	550/300/150	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	13,9	
	€/Stück	535,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0404**	

Akku-Baustrahler ML003G — 18,0/40,0 V

Leistungsstarker Akku-Baustrahler zur ausdauernden Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

Produkteigenschaften:
- 20 LED mit je 0,6 W
- 2 Helligkeitsstufen
- Korpus um 240° vertikal verstellbar
- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer im High-Modus mit einer Akkuladung (XGT 40 V/4,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18/40	
Lichtstrom	lm	1100/450	
Beleuchtungsstärke	lx	1900/800	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme		M8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	174,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0405**	

Akku-Heckenschere DUH523Z — 18,0 V

Leicht und handlich: Diese Heckenschere eignet sich für anspruchsvolle und lange Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- Einfach auswechselbares Schneidmesser
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Schwert,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2700	
Schnittlänge	mm	520	
Schnittstärke	mm	15	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	117,65	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2225	

Akku-Heckenschere DUH502Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Für den Einsatz in geräuschsensiblen Umfeldern, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Seniorenheime, Ferienanlagen oder Schulen, ist diese Akku-Heckenschere gedacht.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000–4400	
Schnittlänge	mm	500	
Schnittstärke	mm	21,5	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	327,73	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2221	

Akku-Heckenschere DUH601Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Neue Messerzahnform
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000/3600/4400	
Schnittlänge	mm	600	
Schnittstärke	mm	23,5	
Gewicht ohne Akku	kg	3,5	
	€/Stück	356,30	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2460	

Akku-Grasschere DUM604ZX — 18,0 V

Leicht und handlich: Mit wenigen Handgriffen ist die Akku-Grasschere als Strauchschere umzurüsten.
Produkteigenschaften:
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt
- Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Grasscherblatt 160 mm, Scherblatt 200 mm, 2 Schnittgutsammler 160/200 mm, Scherblattschutz Messerseite, Aufbewahrungs-behälter-Set,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2500	
Schnittkreis	mm	160	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	91,60	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2303	

Griffverlängerung

Produkteigenschaften:
- Mit Rolle
- Zur einfachen Montage an die Akku-Grasschere DUM604 oder UM600D

Abmessung (L x B x H) mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1140 x 130 x 195	198486-1	69,00 (E103)	0179 2505

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rasentrimmer DUR181Z — 18,0 V

Am Haus und im Garten liefert dieser Akku-Trimmer professionelle Arbeit. Er lässt sich je nach Einsatzgebiet individuell einstellen.
Produkteigenschaften:
- Teleskopschaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden
- Leere Fadenspule kann vom Anwender leicht wieder neu gewickelt werden

Lieferumfang: Schultergurt, 1-Fadenkopf Tap & Go, Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7800	
Schnittkreis	mm	260	
Fadenstärke	mm	1,65	
Länge	m	1,4	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	94,12	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1056	

1-Fadenkopf Tap & Go

Produkteigenschaften:
- Für Modell DUR181

Makita-Nr.	Faden-Ø mm	Gewinde	€/ Stück	Bestell-Nr.
195858-1	1,6	Aufsteck	6,80 (E103)	0179 0356

Akku-Freischneider DUR191UZX3 — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Freischneider mit automatischer Drehzahlregulierung in 3 Stufen und Zweihandgriff.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Zweiteiliger Schaft für platzsparenden Transport und Lagerung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr

Lieferumfang: Maschine, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt, Sechskant-Stiftschlüssel, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–3500/ 0–5100/0–6000	
Schnittkreis	mm	230/255/300	
Fadenstärke	mm	2	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Abmessung (L x B x H)	mm	1836 x 610 x 473	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	278,99	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2348	

Akku-Freischneider DUR368AZ

2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Wenn es darauf ankommt, möglichst leise und trotzdem effizient zu arbeiten, ist dieser Akku-Freischneider dafür sehr gut geeignet. Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Schulen und Seniorenheimen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Vierzahn-Schlagmesser, Kunststoffmesserkopf, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schutzhaube Schlagmesser, Schutzhaube Fadenkopf, Transportschutz, Montageschlüssel, je 1 Sechskantschlüssel 4 und 5 mm, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–3500/ 0–5300/0–6500	
Schnittkreis	mm	230/255/350	
Fadenstärke	mm	2–2,4	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	370,59	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 2355**	

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Freischneider DUR369AZ

2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung und Leistungsstarkem 1.000 Watt-Motor.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Mit asymmetrischem Zweitgriff
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Lieferumfang: Maschine, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–4600/ 0–5500/0–7000	
Schnittkreis	mm	255/305/430	
Bohrungs-Ø	mm	25,4	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Abmessung (L x B x H)	mm	1846 x 628 x 530	
Gewicht ohne Akku	kg	5,2	
	€/Stück	459,66	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 2352**	

INFO

2 Akkus benötigt

Kunststoff Messerkopf

Makita-Nr.	Messerkopf-Ø mm	Zähnezahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
198383-1	255	3	22,50 (E103)	**0179 2480**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Gebläse DUB184Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Dieses kräftige Akku-Gebläse mit langem Blasrohr beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Bürstenloser Motor
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Rutschfester, gummierter Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Blasrohr, Flachdüse,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	188	
Luftdurchsatz	m³/min	780	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	151,26	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2309	

Akku-Gebläse/Sauger DUB187Z — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

2 in 1 Akku-Laubsauger mit Häcksler- und Gebläsefunktion zur Beseitigung von Laub. Der gummierte Griff sorgt für mehr Komfort während der Arbeit.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Laufrollen am Ende des Saugers zum kräfteschonenden Führen

Lieferumfang: Maschine, Fangsack 25 l,
ohne Akku,
ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	230	
Luftdurchsatz	m³/h	252	
Saugleistung	m³/h	366	
Gewicht ohne Akku	kg	3	
	€/Stück	208,40	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1052	

Akku-Gebläse DUB362Z — 2 x 18,0 V

Dieses leistungsfähige Akku-Gebläse arbeitet geräuscharm und lässt sich in entsprechend sensiblen Bereichen einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	195	
Luftdurchsatz	m³/h	804	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	270,59	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2320	

Akku-Gebläse/Sauger DUB363ZV — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Sowohl als Gebläse, als auch Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar: Das Absaugset (Vakuum-Kit) häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens.

Produkteigenschaften:
- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Ideal für mittelgroße Flächen
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Bürstenloser Motor
- Elektronik-Schalter
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Konstantdrehzahlregulierung, sowie Regelhebel für Feststellbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Absaugset für Akku-Laubbläser,
ohne Akku,
ohne Ladegerät

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	234	
Luftdurchsatz	m³/h	804	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	342,02	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2322	

Akku-Astsäge DUC101Z

18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte mit werkzeugloser Kettenspannung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Beweglicher Kettenschutz
- Automatische Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	100	
Kettengeschwindigkeit	m/s	8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	208,40	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1053	

Akku-Kettensäge DUC254Z

18,0 V

Bürstenloser Motor

Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet Xtreme Protection Technology (XPT) zum optimalen Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
Produkteigenschaften:
- Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
- Bürstenloser Motor
- Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung (Torque Boost Mode) bei besonders schweren Anforderungen
- Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	250	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	140	
Gewicht ohne Akku	kg	2,5	
	€/Stück	295,80	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2510	

HM-Sägekette 250 mm

Ketten-teilung "	Schienen-nutbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	1,3	191H08-4	18,50 (E103)	0100 0525

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kettensäge DUC307ZX2 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet Xtreme Protection Technology (XPT) zum optimalen Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungs-mechanismus
- Komfort bietet die Kettensäge durch eine große Öltanköffnung zum leichten Befüllen
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	300	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	150	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	253,78	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0524	

Akku-Kettensäge DUC353Z — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Kraftvoller Motor, hohe Kettengeschwindigkeit, schnelle Schnitte, leicht im Umgang.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm
- XTP (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Schwertlänge	mm	350	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,1–1,3	
Kettenöltank	ml	200	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	326,89	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2230	

HM-Sägekette 350 mm

Ketten-teilung "	Schienen-nutbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	1,1	191H02-6	23,10 (E103)	0100 0526

Sägeketten-Haftöl UWS

Produkteigenschaften:
- Mehrzweck-Schmieröle für Kettensägen aller Hersteller
- Garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt vor Korrosion
- Biologisch abbaubar (CEC L-33-T82 > 90 %).

Inhalt ml	€/ Stück	Bestell-Nr.
1000	11,76 (E091)	0100 0932

Akku-Multifunktionsantrieb DUX60Z — 2 x 18,0 V

Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb kann mit den folgenden optional lieferbaren Aufsätze genutzt werden: Sense, Trimmer, Heckenschere, Rasenkantenschneider, Kultivator, Kehrbürste, Kehrwalze, Kettensäge und Schaftverlängerung. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit höhenverstellbarem Rundgriff
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwasser-geschützt
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Rundgriff

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, Schultergurt, Zubehörtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Zubehör, ohne Aufsätze**

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–5700/ 0–8200/0–9700	
Schnittkreis-Ø	mm	230/420	
Gewicht ohne Akku	kg	3,3	
	€/Stück	301,68	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2405	

Tauchpumpenaufsatz PF400MP — NEU

Produkteigenschaften:
- Förderleistung bis zu 135 l/min
- Bis zu 13 m Eintauchtiefe (UX01G)
- Max. Korngröße bis zu 4 mm

Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
PF400MP	249,00 (E103)	0100 1054

Sensenaufsatz EM404MP

Produkteigenschaften:
- Für Fadenkopf und Messer
- Teilbare Schutzhaube

Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
198768-1	107,00 (E103)	0179 2410

Kettensägenaufsatz EY403MP

Produkteigenschaften:
- Kraftvoller Aufsatz zum Entasten und Sägen
- Integrierter Öltank (160 ml) zur automatischen Kettenschmierung
- Metallgetriebe
- Verlängerbar mit der Schaft-verlängerung LE400MP um 100 cm (optionales Zubehör)

Sägeschiene mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
300	191T38-7	246,00 (E103)	0179 2422

2-Fadenkopf Tap & Go

Produkteigenschaften:
- Doppelt so schnelles Aufwickeln des Fadens durch Tap&Go Funktion

Lieferumfang: Spule, 4 m Four-Leaf Mähfaden Ø 2 mm

Faden-Ø mm	Gewinde	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	Aufsteck	191D91-7	19,60 (E103)	0179 2415

HM-Sägekette 250 mm

Produkteigenschaften:
- Für Elektro-/Akku-Kettensägen

Abb. ähnlich

Kettenteilung "	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	191H20-4	20,10 (E103)	0100 0527

Heckenscherenaufsatz EN410MP

Produkteigenschaften:
- Kurzer Schaft und gummierter Handgriff
- Anstoßschutz
- Schneidet Äste bis Ø 22 mm

Schnittlänge Ø mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
490	197726-4	215,00 (E103)	0179 2430

Heckenscherenaufsatz EN401MP

Produkteigenschaften:
- Um 135° verstellbar und einklappbar für den Transport
- Anstoßschutz
- Schneidet Äste bis Ø 21,5 mm

Schnittlänge Ø mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
490	196256-2	333,00 (E103)	0100 0952

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schaftverlängerung LE400MP

Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit DUX60 und EX2650
- Verlängerung um 100 cm

Abmessung (L x B x H) mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1157 x 80 x 80	191E24-8	118,00 (E103)	0179 2446

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen von unebenen Flächen und Pfaden
- Entfernt Sand, Splitt und Schnittgut, bis hin zu groben oder festsitzenden Schmutz

Abmessung (L x B x H) mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1145 x 600 x 362	199318-5	392,00 (E103)	0179 2450

Ersatzmesser

Produkteigenschaften:
- Passend zu Rasenkantenaufsatz EE400MP

Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
196745-7	15,70 (E103)	0179 2440

Akku-Rückensprühgerät DUS054Z — 18,0 V

Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum Einsatz mit Insektiziden, Herbiziden oder wasserlöslichen Trennmitteln.
Produkteigenschaften:
- Verstellbare, H-förmige Doppelkopfdüse
- Teleskopsprühlanze (0,5–0,7 m)
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Füllvolumen	l	5	
Arbeitsdruck	bar	3	
Abmessung (L x B x H)	mm	343 x 182 x 368	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	196,64	(E101)
Bestell-Nr.		0194 0332	

Rasenkantenaufsatz EE400MP

Produkteigenschaften:
- Robuster Rasenkantenschneider
- Metallschutzhaube und Einrad-Führungshilfe
- Mit Metallmesser (Ø 200 mm)

Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
196752-0	156,00 (E103)	0179 2435

Bodenschneidaufsatz EN424MP — NEU

Produkteigenschaften:
- Für Multifunktionsantrieb
- zum schleuderarmen Schneiden von Gras

Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1913C9-3	259,00 (E103)	0100 1055

Akku-Erdbohrer DDG460ZX7 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis Ø 200 mm in Sandboden und Ø 150 mm in Lehmboden.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse, Rutschkupplung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Automatische Drehzahlregulierung
- Bis zu 155 Löcher Ø 150 x 600 mm mit einer Akkuladung (2 x 18 V/6,0 Ah)
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel, 3 Sechskantstiftschlüssel, Innensechskantschraube, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–350/1400	
Bohr-Ø Sand-/Lehmboden	mm	200/150	
Drehmoment weich/hart	Nm	48/136	
Bohrfutterspannbereich	mm	2–13	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 607 x 223	
Gewicht ohne Akku	kg	6,6	
	€/Stück	657,98	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2468	

Erdbohrer

Produkteigenschaften:
- Zum Bohren von Löchern ins Erdreich für Stecklinge, Pfähle, Zäune usw.
- 2 förderstarke Spiralen
- Austauschbare Messer
- Montage auf die Maschine mittels Adapter D

Lieferumfang: Bohrer, Stift zur Befestigung auf Adapter/Verlängerung

Ø mm	Länge mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	800	E-07294	156,00	0179 2470
150	800	E-07303	176,00	0179 2472
200	800	E-07319	195,00 (E103)	0179 2474

Akku-Rasenmäher DLM382PM2 — 2 x 18,0 V/4,0 Ah

Sehr geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck und leichter Bedienbarkeit.

Produkteigenschaften:
- Ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß und integrierter Tragegriff
- Knebelverschluss mit Schnellspannhebeln
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

Lieferumfang: Rasenmäher, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Sichelmesser

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	2 x 4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3700	
Schnittbreite	cm	38	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Flächenleistung	m^2	560	
Fangkorbvolumen	l	40	
Gewicht ohne Akku	kg	15,5	
	€/Stück	520,17	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2353	

Akku-Rasenmäher DLM432PT2 — 2 x 18,0 V/5,0 Ah

Dieser Akku-Rasenmäher ist für kleine und mittlere Rasenflächen ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Kugelgelagerte Räder
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Tragegriff in der Haube
- Klappbarer Griffbügel zum platzsparenden Transport
- Mulchkeil optional erhältlich

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Grasfangkorb, 430 mm Messer

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3600	
Schnittbreite	cm	43	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Flächenleistung	m^2	575	
Fangkorbvolumen	l	50	
Gewicht ohne Akku	kg	16,1	
	€/Stück	575,63	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2354	

Akku-Rasenmäher DLM536Z — 2 x 18,0 V

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen.

Produkteigenschaften:
- Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- Autarker Radantrieb und ohne Mähwerk nutzbar
- Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Rasenmäher, Grasfangkorb, Sichelmesser, Schutzhaube Seitenauswurf, Steckschlüssel SW13, Mulchkeil, Spannknebel, Steckschlüssel SW17, **ohne Akkus, ohne Ladegerät**

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Schnittbreite	cm	53	
Schnitthöhe	mm	20–100	
Flächenleistung	m^2	2300	
Fangkorbvolumen	l	70	
Antriebsgeschwindigkeit	km/h	2,5–5	
Gewicht ohne Akku	kg	38,1	
	€/Stück	987,39	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0528	

Akku-Rasenmäher DLM534Z — 2 x 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Leiser Akku-Rasenmäher mit Aufnahme für 4 Akkus und schnellem Batteriewahlschalter und einem robusten Stahldeck.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Zentrale 10-fache Schnitthöhenverstellung
- Flüster-Modus senkt die Drehzahl auf 2300 min^{-1}
- Ideal für Rasenflächen bis 2300 m^2

Lieferumfang: Maschine, Mulchkeil, Sichelmesser, Spannknebel, Schutzhaube, **ohne Akkus, ohne Ladegerät**

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2300–2800	
Schnittbreite	cm	53	
Schnitthöhe	mm	20–100	
Flächenleistung	m^2	2300	
Fangkorbvolumen	l	70	
Gewicht ohne Akku	kg	34,7	
	€/Stück	780,67	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2493	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/3,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Akkus mit LED-Ladestandanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Ladegerät DC18RC

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	2	MAKPAC	196,00	0179 3935
5,0	2	Karton	224,00	0179 0630
6,0	2	Karton	235,00 (E102)	0179 0631

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/5,0–6,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Doppel-Schnellladegerät DC18RD

INFO

Mit Doppel-Ladegerät

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	272,00	0179 3900
6,0	2	284,00 (E102)	0179 3955

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/5,0 Ah

Lieferumfang: 4 Akkus 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD

Kapazität Ah	Anzahl Akkus	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	4	425,00 (E102)	0179 3905

Ersatzakku 18 V — 18,0 V/3,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- 18 V Ersatzakku eignet sich für alle entsprechenden Akku-Maschinen von Makita
- Je nach Ausführung mit LED-Ladestandanzeige

3,0 Ah | 5,0 Ah | 6,0 Ah

Kapazität Ah	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	197599-5	74,00	0179 3075
4,0	197265-4	89,00	0179 0554
5,0	197280-8	108,00	0179 0552
6,0	197422-4	119,00 (E102)	0179 0548

Akku-Ladegerät DC18RC — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Für Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet

Spannung	V	14,4–18	
Kapazität	Ah	1,3–6,0	
Makita-Nr.		195584-2	
	€/Stück	85,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 0588	

Akku-Ladegerät DC18RD — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Ladegerät für Makita Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet
- Zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkus

Spannung	V	14,4–18	
Kapazität	Ah	1,3–6,0	
Makita-Nr.		196933-6	
	€/Stück	129,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 3030	

Vierfach-Ladegerät DC18SF — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Zum Laden von 4 Akkus
- Einfach in jeden Ladeschacht einen leeren Akku, unabhängig der Ah-Klasse, stecken und schon lädt das Ladegerät jeweils zwei Akkus gleichzeitig auf

Spannung	V	14,4–18	
Kapazität max.	Ah	6,0	
Makita-Nr.		196426-3	
	€/Stück	190,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 3040	

XGT – 40 V max.
Die Akku-Leistungsklasse der Zukunft.

Makita bietet mit dem **XGT-System** eine Akku-Lösung für höchste Anforderungen in den Bereichen Bau, Industrie, Facility Management und Garten- und Landschaftsbau.
Die neue **Akku-Leistungsklasse XGT mit 40 V max. und 2 x 40 V max. von Makita** stellt sich als zukunftsweisende Akku-Technologie problemlos den heutige Anforderungen und erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Werkzeugen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren.

Das XGT-System umfasst bereits **mehr als 275* Maschinen und Gartengeräte weltweit** und bietet neben Akku-Bohrschrauber, Akku-Handkreissäge und Akku-Trennschleifer auch ein umfassendes Sortiment an Gartengeräten mit Akku-Rasenmäher, Akku-Sense und Akku-Erdbohrer für höchste professionelle Ansprüche.

Makita bricht mit dem XGT Akku-System in eine neue Leistungsdimension für Akku-Werkzeuge auf und bereitet damit den Weg für ein komplett **kabel- und benzinfreies Arbeiten.**

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Februar 2024

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1 | 40885 Ratingen
www.makita.de

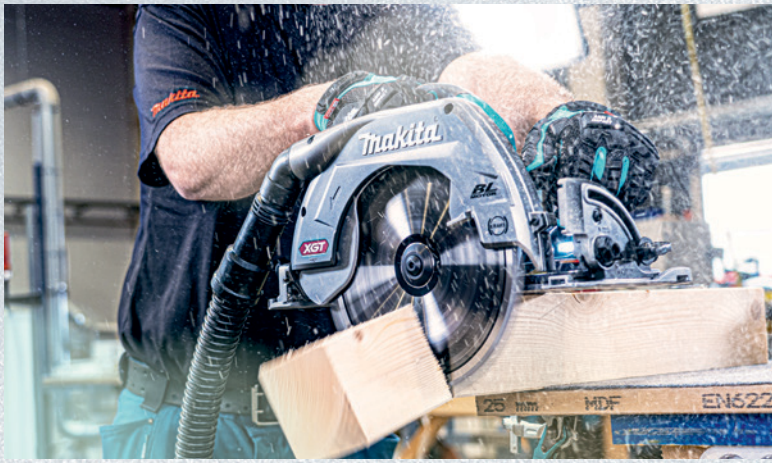

Akku-Bohrschrauber DF002GA202 — 40,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 40 V/2,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, Schraube, M4 x 12, PH/LS-Doppelbit, MAKPAC

Spannung	V	40	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2200	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/64	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	460,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0530**	

Akku-Bohrschrauber DF002GZ — 40,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	137,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0531**	

Akku-Schlagschrauber TW008GZ — 40,0 V

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungspin und vier einstellbaren Schraubmodi.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–600/1200/1900/2300	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1200/1900/2700/2900	
Anziehdrehmoment	N	760	
Lösemoment	Nm	1100	
Standardschrauben		M10–M24	
Hochfeste Schrauben		M10–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	269,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 6035**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm	13,90	**0179 4020**
MAKPAC-Systemkoffer Größe 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber TD002GZ01 — 40,0 V NEU

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme und fünf einstellbare Schraubmodi.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub-und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1100/2100/3200/3700	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1400/2600/3600/4600	
Drehmoment weicht/hart/max.	Nm	20/170/220	
Standardschrauben		M5–M16	
Hochfeste Schrauben		M5–M14	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	255,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1056**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm	13,90	**0179 4020**
MAKPAC-Systemkoffer Größe 2	41,00	**0179 3676**
	(E104)	

Akku-Schlagschrauber TW001GZ — 40,0 V

19,0 mm 3/4" | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse, Konstantelektronik
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4.Gang	min^{-1}	0–950/0–1150/–1400/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1900/0–2200/0–2400/0–2500	
Anziehdrehmoment	N	1800	
Lösemoment	Nm	2050	
Standardschrauben		M12–M36	
Hochfeste Schrauben		M10–M27	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	299,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 6030**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 20 mm	13,90	**0179 4020**
MAKPAC-Systemkoffer Größe 3	48,00	**0179 3678**
	(E104)	

Akku-Kombihammer HR004GZ — 40,0 V

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Robuster und leistungsstarker Akku-Kombihammer für höchste Ansprüche.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- Rutschkupplung
- Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung
- Mit Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- AVT (Anti-Vibration-Technologie)
- Fremdabsaugung anschließbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter, Bohrer-/Meißel-Fett, Seitengriff, Tiefenanschlag, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–980	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	2,9	
Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	mm	32/28/13	
Bohr-Ø Bohrkronen	mm	54	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	3,3	
	€/Stück	358,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 6040**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 40 mm	16,30	**0179 4025**
MAKPAC-Systemkoffer Größe 4	63,00 (E104)	**0179 3680**

Akku-Winkelschleifer GA008GZ — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leistungsstarker und robuster Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Schiebeschalter mit Arretierung
- Werkzeuglose Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, INOX-Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, Stirnlochschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	172,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 6060**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Schaumstoffeinlage 40 mm	16,30	**0179 4025**
MAKPAC-Systemkoffer Größe 4	63,00 (E104)	**0179 3680**

Akku-Winkelschleifer GA041GZ — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leistungsstarker und robuster Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten mit Schiebeschalter.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzschaube, Schruppscheibe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	246,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0532**	

Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	11,40	**0100 0533**
MAKPAC-Systemkoffer Gr. 4	63,00 (E104)	**0179 3680**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Multifunktionsfräse RT001GZ10 — 40,0 V

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Leistungsfähige Akku-Multifunktionsfräse mit leuchtstarker Doppel-LED und mit AWS-Schnittstelle.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektrische Bremse
- Verstellbare Drehzahl
- Gehäuse aus Aluminium für hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Sanftanlauf
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

Lieferumfang: Maschine, Führungsrolle, Seitengriff, 2 Absaugstutzen, Führungshalter, Winkelfräsmodul, Oberfräsmodul, Kantenfräsmodul, 2 Einmalschlüssel, 2 Spannzangen, Parallelanschlag, Kopierhülse, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–31000	
Frästiefe max.	mm	40	
Werkzeugaufnahme	mm	6/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	354,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0534**	

Akku-Säbelsäge JR002GZ — 40,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub und werkzeuglosen Sägeblattwechsel zum Trennen von Holz und Metall.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Rutschkupplung
- AVT (Anti-Vibration-Technologie) – Geringe Vibration
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 3 Säbelsägeblätter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Holz/Rohr	mm	255/130	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	298,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1057**	

Akku-Stichsäge JV001GZ — 40,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit Pendelhub und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- SoftNoLoad- Funktion – Reduzierung der Drehzahl im Leerlauf
- LED-Arbeitslicht (regelbar)

Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	247,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1058**	

Akku-Handstrahler ML007G — 40,0 V

Handlicher Akku-Handstrahler mit drei Leucht-Modi: Spot, Flutlicht, Spot+Flutlicht und zusätzlich ein Stroboskop-Modus.
Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Ummantelter Handgriff
- Tiefentladeschutz

Lieferumfang: Lampe, Schultergurt mit Haken, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Lichtstrom	lm	600/1000/1250	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	165,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0535	

Akku-Baustrahler ML005G — 18,0/40,0 V

LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Produkteigenschaften:
- Kann auf einem optional verfügbaren Stativ montiert werden
- Schwenkbar um 210°
- Sehr helles Licht dank 40 tageslichtweiße LEDs
- Memory-Funktion
- IP 65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser

Lieferumfang: Strahler, Blendschutzfolie, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18/40	
Lichtstrom	lm	900–3600	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	4,6	
	€/Stück	274,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0536	

Akku-Lampe ML011G — 40,0 V NEU

Kompakte und handliche Taschenlampe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten z. B. als Handlampe, Werkstattlampe zum Hinstellen oder zum Aufhängen.
Produkteigenschaften:
- 3 Betriebsmodi: Seitenlicht, Top-Licht, Seiten/-Top-Licht
- USB-Schnittstelle zum Laden

Lieferumfang: Lampe, Blendschutzabdeckung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Lichtstrom	lm	300/150/150	
Leuchtdauer (40 V/4,0 Ah)	h	37/64	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,19	
	€/Stück	64,90	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1059	

Akku-Baustellenradio MR004GZ — 40,0 V NEU

DAB+ Bluetooth

Robustes Akku-Baustellenradio zum Betrieb mit 12 bis 40 (max. 4,0 Ah) V Akkus oder Netzteil.
Produkteigenschaften:
- DAB+ und FM-Empfang
- Bluetooth® zur drahtlosen Verbindung eines Mobilgeräts, um Musik abzuspielen
- Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP65)
- Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM

Lieferumfang: Radio, Netzteil (dient nicht zum Laden der Akkus), **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Betrieb auch mit 14,0 V Akkus

Spannung	V	12–40	
Empfangsfrequenz		FM, DAB+	
Anschlüsse		Bluetooth®, AUX	
Schutzart		IP 65	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 171 x 298	
Gewicht ohne Akku	kg	4	
	€/Stück	221,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1060	

Akku-Radio mit Laterne MR009GZ — 40,0 V

DAB+ Bluetooth

Robustes Hybrid-Baustellenradio mit Laterne für den Empfang von DAB+ oder FM.
Produkteigenschaften
- Vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus
- Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen
- Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Radio, Schultergurt mit Haken, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Lichtstrom	lm	300/200/95	
Empfangsfrequenz		FM, DAB+	
Anschlüsse		Bluetooth®	
Schutzart		IP 65	
Abmessung (L x B x H)	mm	126 x 127–147 x 240–295	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	183,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0537	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kettensäge UC012GZ — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Für die professionelle Baumpflege bis 40 cm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motor- und Kettenbremse
- Auto-Stopp-Funktion
- Automatische Kettenschmierung
- Sichtfenster zur schnellen Kontrolle des Ölstands
- IPX4-Wasserbeständigkeit

Lieferumfang: Maschine, Sternschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Schwertlänge	mm	400	
Kettengeschwindigkeit	m/s	25,5	
Gewicht ohne Akku	kg	5	
	€/Stück	545,38	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0943	

Akku-Heckenschere UH007GZ — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform für dicke Zweige bis Ø 25 mm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Dreiseitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Rückwärtslauf

Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2000/ 0–3000/0–4000	
Schnittlänge	mm	750	
Schnittstärke	mm	25	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	459,66	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0946	

Akku-Kettensäge UC015GZ — 40,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 350 mm Schwertlänge

	€/Stück	540,34	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0944	

Akku-Heckenschere UH006GZ — 40,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 600 mm Schnittlänge

	€/Stück	433,61	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0945	

Akku-Hochentaster UA004GZ — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft zum Entfernen von Ästen in großer Höhe.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Sternschiene, Tragegurt, Sägekette, Sägekettenschutz, 6-kant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Schwertlänge	mm	300	
Kettenteilung	"	3/8	
max. Arbeitslänge	m	3,8	
Gewicht ohne Akku	kg	6,9	
	€/Stück	574,79	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0941	

Akku-Gebläse UB001GZ — 40,0 V

Bürstenloser Motor

Leistungsfähiges und kompaktes Akku-Gebläse für anspruchsvolle Einsätze. Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drükken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus).
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Runddüse 80, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Luftgeschwindigkeit	km/h	191/230	
Luftdurchsatz	m^3/h	810/960	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	267,23	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0942	

Akku-Multifunktionsantrieb UX01GZ01 — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit höhenverstellbarem Rundgriff
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel, Zubehörtasche, Schultergurt, Sensenaufsatz, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap & Go,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Aufsätze und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 1/90

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–5700/ 0–8200/0–9700	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	355,46	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0950	

Akku-Multifunktionsantrieb UX01GZ — 40,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Zubehör, ohne Aufsätze**

	€/Stück	258,82	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0949	

Akku-Freischneider UR002GZ01 — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in Tasche

Dieser Akku-Freischneider ist ideal für den Einsatz auf großen F lächen dank seinem asymmetrischem Zweihandgriff.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Lieferumfang: Maschine, Hosenträgergurt, Montageschlüssel, Kunststoff-Messerkopf, 6-kant-Stiftschlüssel, 4-Zahn-Schlag-messer, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–3500/ 0–5300/0–6500	
Schnittkreis	mm	230–350	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	378,99	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0947	

Akku-Freischneider UR003GZ01 — 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in Tasche

Ein vibrationsarmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (Schutzart IP X4)

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Montageschlüssel, Kunststoff-Messerkopf, Sechskant-Stiftschlüssel, 4-Zahn-Schlag-messer, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–3500/ 0–5300/0–6500	
Schnittkreis	mm	230–350	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	363,03	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0948	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rasenmäher LM002GZ 40,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Rasenmäher mit Radantrieb zum Mähen, Sammeln und Mulchen für große Flächen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Faltbarer Führungsholm
- Zwei Akku-Steckplätze zur Verlängerung der Laufzeit
- Gewichtsreduziertes Mähdeck aus Stahl
- Soft No Load – Automatische Motordrehzahl-reduzierung
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Lieferumfang: Rasenmäher, Sichelmesser, Mulchkeil, Spannknebel, Auswurfkanal, Steckschüssel SW17,
ohne Akkus, ohne Ladegerät

INFO

Betrieb mit einem oder zwei Akkus zur Verlängerung der Laufzeit

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2300–2800	
Schnittbreite	cm	53,4	
Schnitthöhe	mm	20–100	
Flächenleistung	m^2	2500–3400	
Fangkorbvolumen	l	70	
Antriebsgeschwindigkeit	km/h	1,5–5	
Abmessung (L x B x H)	mm	1740–1810 x 595 x 970–1080	
Gewicht ohne Akku	kg	29,3	
	€/Stück	802,52	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1061	

Akku-Erdbohrer DG001GZ05 40,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis Ø 200 mm in Sandboden und Ø 150 mm in Lehmboden.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse, Rutschkupplung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Automatische Drehzahlregulierung
- Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0–1500 min^{-1} für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0–400 min^{-1} für schweren Lehmboden
- Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel S13, 3 Sechskantstiftschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1500	
Bohr-Ø Sand-/Lehmboden	mm	200/150	
Drehmoment weich/hart	Nm	136/55	
Bohrfutterspannbereich	mm	2–13	
Abmessung (L x B x H)	mm	842 x 605 x 199	
Gewicht ohne Akku	kg	6,5	
	€/Stück	598,32	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0954	

Akku-Betonverdichter VR001GZ 40,0 V

Bürstenloser Motor

Dieser bürstenlose Akku-Betonverdichter ist ideal für das Verdichten von frisch gegossenem Beton.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kontaktelektronik für stabile Verdichtungsarbeit
- Sperrknopf, Wiederanlaufschutz
- Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 in den Längen 1,2 m, 1,7 m, 2,4 m und Ø 38 mm in den Längen 1,2 m, 2,4 m. (Lieferung ohne Vorsatz)
- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus – Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Schwingungen pro Minute	min^{-1}	12000–15500	
Verdichtervorsatz-Ø	mm	28–38	
Abmessungen (L x B x H)	mm	282 x 112 x 258	
Gewicht ohne Akku	kg	4,1	
	€/Stück	233,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0955	

Erdbohrer

Produkteigenschaften:
- Zum Bohrer von Löchern ins Erdreich für Stecklinge, Pfähle, Zäune usw.
- 2 förderstarke Spiralen
- Austauschbare Messer
- Montage auf die Maschine mittels Adapter D

Lieferumfang: Bohrer, Stift zur Befestigung auf Adapter/Verlängerung

100 mm 150 mm 200 mm

Ø mm	Länge mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	800	E-07294	156,00	0179 2470
150	800	E-07303	176,00	0179 2472
200	800	E-07319	195,00	0179 2474
			(E103)	

Verdichtervorsatz

- Passend für Betonverdichter VR001G

Länge x Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1200 x 32	300,00	0100 0956
1700 x 32	314,00	0100 0957
2400 x 32	330,00	0100 0938
1200 x 38	328,00	0100 0939
2400 x 38	343,00	0100 0958
	(E103)	

Akku-Nass-/Trockensauger VC006GMZ01 — 2 x 40,0 V NEU

Bürstenloser Motor | M | M

Saugstarker Akku-Staubsauger mit Doppelfiltersystem zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung
- AWS (Auto Start Wireless System)
- Akustische Füllstandskontrolle
- Entleerung über Wasserablassklappe

Lieferumfang: Maschine, Handrohr gebogen, Aluminium-Saugrohr gerade, je ein Saugschlauch Ø 28 und 38 mm, je ein Adapter 24 und 28 mm, Bodendüse, Fugendüse, AWS-Funkadapter, Entsorgungssack, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	2 x 40	
Saugleistung	l/min	2000–3700	
Unterdruck	mbar	180	
Laufzeit (40 V/5,0 Ah)	min	25	
Behältervolumen	l	40	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	2,5/3,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	586 x 385 x 598	
Gewicht ohne Akku	kg	16,4	
	€/Stück	1144,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1062	

INFO
2 Akkus benötigt

Akku-Kompressor AC001GZ — 40,0 V NEU

Bürstenloser Motor | ölfrei

Mobiler Akku-Kompressor mit Kessel zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ölfrei
- Leicht und einfach zu Transportieren

Lieferumfang: Kompressor, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Füllleistung	l/min	34	
Betriebsdruck	bar	7,2 –9,3	
Behältervolumen	l	7,6	
Abmessung (L x B x H)	mm	302 x 434 x 382	
Gewicht ohne Akku	kg	10,8	
	€/Stück	404,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1063	

Akku-Starter-Set 40 V — 40,0 V/2,5–8,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus 40 V, Schnellladegerät DC40RA

Verpackung	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	2,5	2	342,00	0179 6002
MAKPAC	4,0	2	459,00	0100 0538
MAKPAC	5,0	2	597,00	0100 0539
MAKPAC	8,0	2	753,00	0100 0540
			(E102)	

Ersatzakku 40 V — 40,0 V/2,5–8,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Li-ion-Akku der XGT-Serie
- Schnell aufladbar
- Vier grüne LED zeigen die Restkapazität
- Stabiles Akku-Gehäuse (IP64-Schutzstandard)

2,5 Ah

5,0 Ah

Kapazität Ah	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,5	191B36-3	127,00	0179 0561
4,0	191B26-6	178,00	0179 0551
5,0	191L47-8	239,00	0100 0541
8,0	191X65-8	293,00	0100 0542
		(E102)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schnellladegerät DC40RA — 40,0 V

Produkteigenschaften:
- Ein Schnellladegerät für alle 40V max. XGT-Akkus
- Mit wählbarer Melodie
- Ausgestattet mit zwei Lüfter
- Wandmontage möglich
- In Verbindung mit dem Ladeadapter ADP10 (nicht im Lieferumfang) können 18 V LXT-Akkus geladen werden

Spannung	V	40	
Makita-Nr.		191E07-8	
	€/Stück	105,00	(E102)
Bestell-Nr.		**0179 3045**	

Stromwandler BAC01 — 40,0 V NEU

Produkteigenschaften:
- Konvertiert Gleichstrom in Wechselstrom mit 230 V
- Als Gleichstromquellen dienen PDC1200A01 oder PDC01
- Zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen mit Kabeln oder als Notstromaggregat nutzbar
- Anschlüsse: 2x 230 V, 2x USB-A, 2x USB-C, 12 V Autosteckdose

Lieferumfang: Stromwandler

Spannung	V	40	
Max. Ausgangsleistung	W	2800	
Gewicht	kg	7,3	
	€/Stück	599,00	(E102)
Bestell-Nr.		**0100 1065**	

Rückentragbare Akku-Bank PDC01 — 18,0/2 x 18,0 V

Die praktische Akku-Bank sorgt für deutlich mehr Ausdauer bei vielen 18 V, 2 x 18 V, 40 V max. und PDC-Connector-Maschinen.

Produkteigenschaften:
- Mit 4 Akku-Steckplätzen erreicht die Akku-Bank bis zu 24 Ah bei 18 V Akku-Power
- Leere Akkus können entnommen werden, um diese während der Arbeit zu laden
- Damit ist kontinuierliches arbeiten möglich

Lieferumfang: Tragesystem, Akku-Adapter 2 x 18 V, Akku-Adapter 18 V, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18/2 x 18	
Kapazität	Ah	12/24	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 195 x 132	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	640,00	(E102)
Bestell-Nr.		**0100 0951**	

Rückentragbare Akku-Bank PDC1200A01 — 2 x 18/40 V/33,5 Ah NEU

Rückentragbarer Akku mit gepolstertem Schulter- und Beckengurt für eine bessere Gewichtsverteilung, ideal geeignet für Akku-Gartenmaschinen und Werkzeuge.

Produkteigenschaften:
- Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln
- PDC-Maschinen direkt koppelbar, für andere 40 Volt XGT-Maschinen wird ein Adapter benötigt (optionales Zubehör)
- Nicht kompatibel mit den Maschinenkategorien Rasenmäher (außer LM001C), Rucksacksprühgeräte, Top-Handle-Kettensägen, Schubkarren, Trennschleifer, Astscheren, Astsägen, Hochdruckreiniger, Sprühgeräte

Lieferumfang: Tragesystem mit Akku, Akku-Adapter 2 x 18 V, Hosenträgergurt, Ladegerät DC4001

Spannung	V	2 x 18/40	
Kapazität	Ah	33,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	369 x 261 x 139	
Gewicht inkl. Akku	kg	8,8	
	€/Stück	1396,00	(E102)
Bestell-Nr.		**0100 1064**	

MAKPAC-Systemkoffer

Produkteigenschaften:
- Zum Aufbewahren von Maschinen und Zubehör
- Erhältlich in 4 verschiedenen Größen
- Aus Kunststoff
- Ohne Einsatz

Größe 1

Größe 2

Größe 3

Größe 4

Makita-Nr.	Größe	Abmessung außen mm	Abmessung innen mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
821549-5	1	110 x 395 x 295	72 x 377 x 277	1,4	36,00	0179 3674
821550-0	2	163 x 395 x 295	124 x 377 x 277	1,7	41,00	0179 3676
821551-8	3	215 x 395 x 295	176 x 377 x 277	1,9	48,00	0179 3678
821552-6	4	320 x 395 x 295	281 x 377 x 277	2,6	63,00 (E104)	0179 3680

MAKPAC Polster-Set

Produkteigenschaften:
- Einlage für Makita MAKPAC-Koffer Größe 1 bis 4
- Zum Schutz von Maschine und Zubehör
- Ausschnitte im Boden zur Aufnahme je eines 18 V Akkus



Höhe mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	P-84268	13,90	0179 4020
40	P-84274	16,30 (E104)	0179 4025

MAKPAC-Trolley

Produkteigenschaften:
- Perfekt für den Transport der MAKPAC-Systemkoffer
- Robuste und leichte Rahmenkonstruktion
- Gummierte und kugelgelagerte Räder
- Sackkarrenfunktion und Treppengängigkeit
- Höhenverstellbarer Teleskopauszug
- Gummierte Handgriffe für besondere Griffigkeit
- Mit Sicherungsgurt, werkzeuglos montierbar und in der Höhe verstellbar
- Werkzeuglos klappbar, dadurch handlich zu transportieren

Abbildung mit Zubehör

Traglast gerade Fläche kg	Traglast Treppe kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	198,00 (E104)	0179 3970

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!

Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

Mit verschiedenen Marken arbeiten?

Einfach mit einem CAS Akku.

CAS. Das Multi-Marken-Akkusystem.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100% miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtestens Arbeitseinsatz.

cordless-alliance-system.com

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

18,0 V/4,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit hochleistungsfähigem Schlagwerk für anspruchsvolle Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	31950	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	453,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 3555	

Akku-Bohrschrauber BS 18 L Q

18,0 V/2,0 Ah

Schnell-spann-system | in metaBOX

Zum komfortablen Arbeiten ohne Bohrfutter verfügt dieser akkubetriebene Bohrschrauber über eine Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits. Mit ihm ist besonders kraftschonend zu Arbeiten, da seine Griffe gummiert und ergonomisch geformt sind.

Produkteigenschaften
- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Schnellwechsel-bohrfutter, Gürtel-haken, Bitdepot, metaBOX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	20/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	249,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 1642	

Quick Exzenteraufsatz

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
- Das Eckmaß beträgt 11,2 mm
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter
- Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	75,00 (E203)	0178 0577

Quick Winkeladapter

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/ Linkslauf geeignet, bis max. 28 Nm
- Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	31,50 (E203)	0178 1425

Quick Winkeladapter

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 100 Nm
- Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	60,50 (E203)	0178 1420

Akku-Combo-Set 18 V

18,0 V/4,0 Ah NEU

in metaBOX

2-teiliges Akku-Tool-Set 18V bestehend aus Akku-Bohrschrauber und Kombihammer in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Technische Daten:

Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0–600/0–2100 min^{-1}
Drehmoment weich/hart:	34/75 Nm
Einstellbares Drehmoment:	0,7–8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz:	13/13/38 mm
Bohrfutterspannweite:	1,5 –13 mm

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl:	0–1280 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl:	0–4750 min^{-1}
Einzelschlagenergie:	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton:	30/13/24 mm
Aufnahme:	SDS-plus

Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 mit gummierten Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, metaBOX

	€/Stück	565,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1468	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Set

18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | in metaBOX

Der Akku-Bohrschrauber besitzt eine Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits. So kann er ohne Bohrfutter eingesetzt werden. Mit seinen ergonomischen Griffen ist er gut zu handhaben.
Produkteigenschaften:
- Kraftvoller 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Akku mit Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 3 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX

INFO

Inkl. 3 Akkus 18 V/4,0 Ah

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/60	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	305,00	(E209)
Bestell-Nr.		0178 0603	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Mit seinem bürstenlosen Motor bietet dieser Akku-Bohrschrauber einen schnellen Arbeitsfortschritt und sehr hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.

Produkteigenschaften
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	453,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0178 3540**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls — 18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | in metaBOX

Ein zuschaltbarer Impulsbetrieb erleichtert bei diesem Akku-Bohrschrauber das Herausdrehen festsitzender Schrauben. Der Impulsantrieb ist auch zum sicheren Anbohren auf glatten Oberflächen zu empfehlen.

Produkteigenschaften:
- Besonders leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Integriertes Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	65/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	55/110	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	482,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0178 0352**	

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 — 18,0 V/4,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit leistungsstarken, bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen, vergleichbar einer Netzmaschine.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Precision Cut Line (PCL): Exakte Schattenschnittlinie durch LEDs
- Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rasterpunkte
- Aluminiumdruckguss
- Ausziehbare Tischverlängerungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur Fixierung des Werkstückes
- Tiefenanschlag zur Herstellung von Nuten
- Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10,0 Ah)

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Sägeblatt Cordless cut wood classic Ø 216 x 30 mm Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 40	
Drehtellereinstellung	°	50/50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht ohne Akku	kg	12,8	
	€/Stück	349,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0100 1066**	

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion — 18,0 V/4,0 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 254 mm Sägeblatt-Ø und 4000 min^{-1} Leerlaufdrehzahl

	€/Stück	469,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0100 1067**	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/65 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	169,00 (E209)	0100 1068

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/65 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	199,00 (E201)	0100 1069

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	187,00 (E209)	0178 1710

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/75 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	226,00 (E209)	0178 1635

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/75 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	278,00 (E209)	0178 1645

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	255,00 (E209)	0178 1715

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	289,00 (E201)	0178 3065

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metall

Schnell-spann-system | Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–450/ 0–2000/0–4000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/16 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	349,00 (E201)	0178 3075

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Quick Bithalter

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

metabo

Produkteigenschaften:
- Schneller Wechsel des Bithalters
- Bithalter geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Passend für alle Metabo L/LT und LTX Quick und PowerMaxx Quick Maschinen



Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	39,70 (E203)	0178 3081

Quick Winkeladapter

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

metabo

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 110 Nm
- Passend für alle Metabo Quick LTX Schrauber mit Spannhals-Ø 43 mm

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	85,50 (E203)	0178 0276

Quick Exzenteraufsatz-Set

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

metabo

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
- Das Eckmaß beträgt 11mm
- 12 verschiedene Positionen einstellbar
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter für alle gängigen Schrauberbits
- Passend für Metabo LTX Quick Maschinen

Lieferumfang: Quick Exzentervorsatz, Antivibrationshandgriff, Distanzbolzen

Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	94,00 (E203)	0178 0278

Drehmomentvorsatz Power X3 DC

Produkteigenschaften:

metabo

- Ermöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment)
- Werkzeugaufnahme mit 1/2"- Außenvierkant und 1/4" (6,35 mm) Innensechskantschaft
- Mit Zahnkranzbohrfutter und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
- Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo Quick-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm Spannhals
- Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 DC nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen LTX "Quick" sowie Bohrmaschine BE 75 Quick: 640 mm Grifflänge; Bohrmaschine BE 1300 Quick: 380 mm Grifflänge

Bohrfutterspannbereich mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3–16	319,00 (E203)	0178 0279

Metabo bietet den Kunden der Elektrowerkzeug Partner exklusiv den Service der **30 Tage Geld-zurück-Garantie**.

Diese Garantie erhalten Sie auf alle in diesem Katalog befindlichen Metabo-Elektrowerkzeuge. Kaufen und testen Sie die Geräte und stellen fest, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen – wenn nicht, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen ab Kauf durch Ihren Metabo Partner den Kaufpreis voll erstattet.

Nutzen Sie diese risikolose Möglichkeit, um die volle Bandbreite der Metabo-Elektrowerkzeuge auszuschöpfen.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	55/110 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	244,00	0178 1720

(E201)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	25500 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	40/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/65 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	169,00	0100 1070

(E201)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2000 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	38000 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	68/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Impulsdrehmoment	65 Nm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	289,00	0178 3165

(E201)

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

SDS plus | Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–730 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5250 min⁻¹
Einzelschlagenergie	1,3 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	20/13/16 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	237,00	0178 1795

(E209)

Absaugset ESA Plus

Absaugset ESA Plus ist geeignet mit allen neuen Metabo SDS-plus Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern.

Produkteigenschaften:

- Zum Bohren von Ø 5-32 mm
- Flexible 360° Staubkappe, Anpassung an 160 mm und 210 mm Bohrer
- Externe Staubabsaugung

€/Stück	23,60	(E203)
Bestell-Nr.	0178 1796	

INFO

Metabo Sauger finden Sie auf Seite 1/278, Akku-Sauger auf Seite 1/123

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

SDS plus | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1400 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	5200 min⁻¹
Einzelschlagenergie	2,1 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	215,00	0178 1801

(E209)

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24

SDS plus | Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1280 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4750 min⁻¹
Einzelschlagenergie	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	269,00	0178 1802

(E209)

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1280 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	4750 min⁻¹
Einzelschlagenergie	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	309,00	0178 1806

(E209)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1280	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4750	min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,2	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	4,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	435,00 (E201)	0178 1595

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1000	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4470	min^{-1}
Einzelschlagenergie	3	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/28	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	3,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	359,00 (E201)	0178 1597

Staubabsaugung ISA 24

Produkteigenschaften:
- HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel
- 100 % Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor

INFO

Passend zu Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

Bohrer-Ø	mm	5–16	
Bohrerlänge	mm	160	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	153,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 1596	

Staubabsaugung ISA 28

Produkteigenschaften:
- HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel
- 100 % Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor

INFO

Passend zu Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

Bohrer-Ø	mm	5–16	
max. Bohrerlänge	mm	160	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	153,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 1598	

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

Leerlaufdrehzahl	450–580	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3200	min^{-1}
Einzelschlagenergie	8,6	J
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	105/40	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max	
Gewicht ohne Akku	6,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	623,00 (E201)	0178 1799

Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32

SDS plus | Schnell-spann-system | in metaBOX

INFO

2 Akkus benötigt

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1100	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4500	min^{-1}
Einzelschlagenergie	3,1	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/32	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	3,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	480,00 (E201)	0178 3430

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–3050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3750 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	139,00 (E201)	0178 1848

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–3050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3900 min^{-1}
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	161,00 (E201)	0178 1849

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

6,3 mm 1/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–2900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	255,00 (E201)	0178 1845

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–2650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3750 min^{-1}
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	278,00 (E209)	0178 1842

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–2575 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3300 min^{-1}
Drehmoment	800 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	308,00 (E201)	0100 0543

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2250 min^{-1}
Drehmoment	1450 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	349,00 (E201)	0178 1856

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

19,0 mm 3/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	0–1650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2450 min^{-1}
Drehmoment	1750 Nm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	359,00 (E201)	0178 1857

Akku-Fettpresse FP 18 LTX

Auspressdruck	690/414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100/290 g/min
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	315,00 (E201)	0100 0544

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Magnetsystem, gummiert für FP 18 LTX

Produkteigenschaften:
- Dient zur Befestigung der Akku-Fettpresse auf metallischen Oberflächen
- Gummiertes Magnetsystem mit Außengewinde M8
- Magnetisierung N42
- Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX

Halte-kraft kg	Verschiebe-kraft kg	max. Einsatz-temperatur °C	Gewicht g	€/ Stück	Bestell-Nr.
130	25	80	260	39,00 (E203)	0100 0545

Klemmkupplung für FP 18 LTX

Produkteigenschaften:
- Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl für sicheren Halt auf jedem Schmiernippel
- Extrem langlebig durch hochwertiges Hydraulik-Mundstück
- Kein Festhalten des Schlauchendes beim Schmieren erforderlich
- Sicheres Abkoppeln und Abschmieren
- Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX

Anschlussgewinde "	€/ Stück	Bestell-Nr.
1/8	35,00 (E203)	0100 0546

LED-Leuchte für FP 18 LTX

Produkteigenschaften:
- Geeignet zum Arbeiten im Innen- und geschützten Außenbereich zum Ausleuchten von kleinen Arbeitsstellen
- LED schaltet nach 15 Sekunden automatisch aus
- Die LED-Leuchte kann mit Hilfe einer Silikon-schlaufe z.B. am Schlauch befestigt werden
- Batterie: 2 x CR1620
- Geeignet z.B. für die Fettpresse FP 18 LTX

Stativgewinde	€/ Stück	Bestell-Nr.
nein	15,90 (E203)	0100 0547

Adapter für Schraubkartusche FP 18 500G

Produkteigenschaften:
- Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf 500 g Schraubkartusche
- Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten
- Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse
- Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX

€/Stück	25,90 (E203)	
Bestell-Nr.	0100 0548	

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2000	min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13	mm
Max. Gewinde-Ø	M12	mm
Drehmoment weich/hart	65/130	Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Gewicht ohne Akku	1,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	381,00 (E201)	0178 3049

Schnellwechsel-Gewindebohrfutter Futuro Plus Quick

Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem Quick
- Ausführung mit Kunststoffhülse; 1-hülsig; nicht schlagbohrfest; für Rechts- und Linkslauf geeignet

Gewinde	Spannweite mm	Vierkant-aufnahme mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
M4–M6	1,5– 8	3,5/5	76,00	0178 3046
M8–M12	1,5–13	6/8,1	76,00 (E203)	0178 3047

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	20000	min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	76	mm
Spindelgewinde	M5	
Gewicht ohne Akku	0,64	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	169,00 (E209)	0178 0343

INFO

Inkl. 4 Trennscheiben und einer Schruppscheibe

Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	8500	min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht ohne Akku	1,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	135,00 (E209)	0100 0549

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125

in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	153,00 (E209)	0178 1891

Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	189,00 (E201)	0100 0550

Akku-Winkelschleifer W 18 LT 11-125

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	215,00 (E209)	0178 1892

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Q

Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	164,00 (E201)	0178 1893

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q Inox

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	287,00 (E201)	0178 1901

INFO

Für die Edelstahlbearbeitung

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	2800–10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	256,00 (E201)	0178 1902

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Totmann-schalter | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	256,00 (E201)	0178 2141

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	246,00 (E209)	0178 2142

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	325,00 (E201)	0100 0551

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	2500–10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	335,00 (E201)	0100 0552

Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Q DS

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Totmann-schalter | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	359,00 (E201)	0100 0553

INFO

Mit Sicherungsbügel DS

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	355,00 (E201)	0100 0554

Akku-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Q

Schnell-spann-system | 43° | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	4,5 m/s^2
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	336,00 (E201)	0178 1910

INFO

Zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Totmann-schalter | Schnell-spann-system | im Koffer

Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	473,00 (E201)	0178 2143

INFO

2 Akkus benötigt

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT

NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	1500–7000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	395,00 (E201)	0100 1072

INFO

Für schwere Schleifanwendungen

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28

NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	8000–28000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	315,00 (E201)	0100 1071

INFO

Zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT

NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	8000–28000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E201)	0100 1073

INFO

Zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen

Akku-Nietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Gerätehub	25 mm
Setzkraft	10000 N
Niet-Ø	2,4–5 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	691,00 (E201)	0178 3570

Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Gerätehub	10 mm
Setzkraft	15000 N
Max. Nietmutter in Alu	M10
Max. Nietmutter in Stahl	M8
Max. Nietmutter in Edelstahl	M6
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	1242,00 (E201)	0178 3571

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	578,00 (E201)	0178 0478

INFO

Drehbarer Akku

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142>

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

Leerlaufdrehzahl	0–3000 min^{-1}
Schleifkörper-Ø	100–200 mm
Schleifkörperbreite	50–100 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	464,00 (E201)	0178 0480

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	9,2 m/s
Bandabmessung (B x L)	30 x 533 mm
Umschlingungswinkel	190 °
max. Rohr-Ø	60 mm
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	698,00 (E201)	0129 0341

Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90

Bandgeschwindigkeit	8 m/s
Schleifband (B x L)	6–19 x 457 mm
Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	431,00 (E201)	0178 0490

Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}
Fasenhöhe 45°	4 mm
Radien	R2 / R3
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	930,00 (E201)	0129 1010

Akku-Stichsäge ST 18 L 90

NEU

Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	750–3000 min^{-1}
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	90/25/10 mm
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	155,00 (E209)	0100 1074

Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL

NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	1000–3500 min^{-1}
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	130/35/10 mm
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	215,00 (E209)	0100 1075

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	1000–3500 min^{-1}
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	150/35/10 mm
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	315,00	0100 1076
	(E201)	

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

NEU

Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	205,00	0100 1077
	(E209)	

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	265,00	0100 1078
	(E201)	

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}
Sägeblatthub	13 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	199,00	0178 3190
	(E201)	

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	226,00	0178 3175
	(E201)	

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in metaBOX

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht ohne Akku	3,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	370,00	0178 3176
	(E201)	

Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Nagelschaft-Ø	2,9–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinkapazität	47 Stück
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	549,00	0100 0555
	(E201)	

Halbkopf-Streifennägel für NFR 18 LTX 90 BL

Produkteigenschaften:
- Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
- Streifennägel mit 34° Neigung
- Eurocode 5



Ausführung	Schaft-Ø mm	Länge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Ring, galvanisiert G12	2,8	50	4000	93,00	0100 0556
blank-Ring	2,8	50	4000	69,00	0100 0557
Ring, galvanisiert G12	2,8	63	4000	106,00	0100 0558
blank-Ring	2,8	63	4000	81,00	0100 0559
Ring, galvanisiert G12	2,8	75	4000	115,00	0100 0560
blank-Ring	2,8	75	4000	101,00	0100 0561
Ring, galvanisiert G12	3,1	90	3000	119,00	0100 0562
blank-Ring	3,1	90	3000	107,00	0100 0563
				(E203)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Metallhandkreissäge MKS 18 LTX 58

Motorbremse | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	3600	min^{-1}
Schnitttiefe 90°	58	°
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	373,00 (E201)	0178 3192

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Motorbremse | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	4600	min^{-1}
Schwenkbereich von/bis	0/50	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	278,00 (E209)	0178 1925

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}
Schwenkbereich von/bis	0/50	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	285,00 (E201)	0100 0564

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	4800	min^{-1}
Schwenkbereich von/bis	0/46	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	66	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	3,5	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	373,00 (E201)	0178 1931

Akku-Tauchsäge KT 18 LTX 66 BL

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	2250–5000	min^{-1}
Schwenkbereich	–1 bis +46	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	66	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	4,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	510,00 (E201)	0178 1932

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}
Drehtellereinstellung	50/50	°
Neigungswinkel links/rechts	47/2	°
Schnittbereich 90°/90°	305 x 70	mm
Schnittbereich 45°/45°	215 x 40	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30	mm
Gewicht ohne Akku	14,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	349,00 (E201)	0100 0565

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	4000	min^{-1}
Drehtellereinstellung	50/50	°
Neigungswinkel links/rechts	47/2	°
Schnittbereich 90°/90°	305 x 92	mm
Schnittbereich 45°/45°	215 x 47	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30	mm
Gewicht ohne Akku	14,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	469,00 (E201)	0100 0566

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	3700	min^{-1}
Drehtellereinstellung	50/60	°
Neigungswinkel links/rechts	47/47	°
Schnittbereich 90°/90°	305 x 110	mm
Schnittbereich 45°/45°	215 x 67	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30	mm
Gewicht ohne Akku	17,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	599,00 (E201)	0100 0567

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}
Neigungswinkel links/rechts	–1,5/46,5	°
Schnitthöhe 90°	87	mm
Schnitttiefe 45°	50	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30	mm
Auflagefläche	970 x 995	mm
Arbeitshöhe	355–850	mm
Gewicht ohne Akku	33	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	1267,00 (E201)	0178 3440

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	4000–10000	min^{-1}
Schleifteller-Ø	125	mm
Schwingkreis-Ø	2	mm
Gewicht ohne Akku	1,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	260,00 (E209)	0178 1945

Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL

Bürstenloser Motor | in metaBOX

Leerlaufdrehzahl	4000–10000	min^{-1}
Schleifteller-Ø	150	mm
Schwingkreis-Ø	3	mm
Gewicht ohne Akku	1,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	277,00 (E209)	0100 0568

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

Leerlaufdrehzahl	0–750	min^{-1}
Mischmenge	40	l
max. Rührkorb-Ø	120	mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen	
Gewicht ohne Akku	3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	385,00 (E201)	0178 1956

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

Aufnahmegröße	400	ml
Auspresskraft	7259	N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10	mm/s
Gewicht ohne Akku	2,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	350,00 (E201)	0178 1952

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

Aufnahmegröße	600	ml
Auspresskraft	7259	N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10	mm/s
Gewicht ohne Akku	2,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	385,00 (E201)	0178 1954

Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

in metaBOX

Luftstrom	200/160	l/min
Luftstrom-Einstellung	2-stufig	
Temperaturbereich	300/500	°C
Temperatur-Einstellung	2-stufig	
Gewicht ohne Akku	0,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	187,00 (E201)	0178 1957

Akku-Trockensauger AS 18 L PC

Saugleistung	2100	l/min
max. Unterdruck	120	mbar
Behältervolumen	7,5	l
Saugschlauchlänge	0,7–3,5	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht ohne Akku	6,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	226,00 (E201)	0178 2002

INFO

Mit Blasfunktion

Akku-Nass-/Trockensauger AS 18 L PC Compact

Saugleistung	2100	l/min
max. Unterdruck	120	mbar
Behältervolumen	6	l
Saugschlauchlänge	0,5–2,5	m
Schalldruckpegel	69	dB(A)
Gewicht ohne Akku	3,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	146,00 (E201)	0178 2003

Akku-Nass-/Trockensauger AS 18 HEPA PC Compact

Saugleistung	2100	l/min
max. Unterdruck	120	mbar
Behältervolumen	6	l
Saugschlauchlänge	0,5–2,5	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht ohne Akku	3,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	158,00 (E201)	0178 2004

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

CAS metabo

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 L 20 PC

NEU

Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	20	l
Staubklasse	L	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	9,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	269,00 (E201)	0100 1079

INFO 2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 L 30 PC-CC

NEU

Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	30	l
Staubklasse	L	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	9,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	379,00 (E201)	0100 1080

INFO 2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 M 30 PC-CC

NEU

Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	30	l
Staubklasse	M	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	10,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	459,00 (E201)	0100 1081

INFO 2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 H 30 PC-CC

NEU

Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	30	l
Staubklasse	H	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	10,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	529,00 (E201)	0100 1082

INFO 2 Akkus benötigt

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 Anhang AA

Staubklasse	maximaler Durchlassgrad	geeignet für	Anwendung
L	≤ 1,0%	• Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³	
M	< 0,1%	• Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ • Holzstäube bis max. 1200 W/ 50L	• Holzstäube (Buche, Eiche) • Lackstäube • Keramikstäube • Stäube von Kunststoffen
H	< 0,005%	• Stäube mit MAK-Werten • krebserzeugende Stäube (§35 GefStoffV) • krankheitserregende Stäube	• krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Teer, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium etc.) • Schimmel, Bakterien, Keime • Formaldehyd

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Faltenfilter NEU

Staub-klasse	passend für	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
L, M	AS 20 M PC, ASA 30 M PC	635419000	20,60	0100 1083
H	ASA 30 H PC	635420000	20,60	0100 1084
			(E203)	

Vlies-Filterbeutel NEU

Produkteigenschaften:
- Verbesserte mechanische Festigkeit und leicht entfaltbar
- Für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen, wie z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser
- Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.

passend für	Fassungs-vermögen l	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
AS 20/25/30 M/L PC	20/30	5	635424000	20,40	0100 1085
				(E203)	

Vliesfiltertüte AS 18 L PC

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L

passend für	Fassungs-vermögen l	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
AS 18 L PC	7,5	5	630173000	16,80	0178 2006
				(E203)	

Vliesfiltertüte AS 18 L PC Compact

Produkteigenschaften:
- Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
- Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten)
- Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern
- Verbesserte mechanische Festigkeit

passend für	Fassungs-vermögen l	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
AS 18	6	5	630164000	16,40	0178 2009
				(E203)	

Flachfaltenfilter für AS 18 L PC Compact

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L

passend für	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
AS 18 L PC	630212000	17,30	0178 2007
		(E203)	

Flachfaltenfilter AS 18 HEPA PC Compact

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L
- HEPA Filter für höchsten Gesundheitsschutz
- Hält 99,995% der Feinstäube über 0,3 µm zurück

passend für	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
AS 18 HEPA PC Compact	630213000	20,10	0178 2008
		(E203)	

PE-Entsorgungsbeutel NEU

Produkteigenschaften:
- 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
- Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
- Entsprechen den Anforderungen für die M-Klasse bei den Saugern
- Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
- Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen
- Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen, wie z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.

passend für	Fassungsvermögen l	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC	20	5	635425000	35,90	0100 1086
ASA 30 M PC, ASA 30 L PC	30	5	635426000	35,90	0100 1087
				(E203)	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

CAS metabo

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Bürstenloser Motor | öl-frei

Ansaugleistung	120 l/min
Füllleistung	70 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	5 l
Gewicht ohne Akku	8,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	355,00 (E201)	0178 1965

Akku-Kompressor AK 18 Multi

Bürstenloser Motor | öl-frei

Füllleistung	16 l/min
Betriebsdruck	11 bar
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	145,00 (E201)	0100 1088

INFO

Betrieb auch mit 12,0 V Kfz-Kabel und 18,0 V

NEU

Akku-Gebläse AG 18

Luftgeschwindigkeit	266 km/h
Luftdurchsatz	156 m³/min
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E201)	0178 1960

Akku-Ventilator AV 18

Luftgeschwindigkeit	1,8/2,8/3,8 m/s
Rotor-Ø	355 mm
Betriebszeit	80 min/Ah
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E201)	0178 1970

Akku-Kühlbox KB 18 BL

Bürstenloser Motor

max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht ohne Akku	5,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	149,00 (E201)	0178 0515

INFO

Kühlt max. 17 °C unter Umgebungstemperatur

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED

LED	1 Stück
Lichtstrom	280 lm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	57,00 (E201)	0178 1370

Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED

LED	1 Stück
Lichtstrom	440 lm
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	68,00 (E201)	0178 1380

Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000

LED	1 Stück
Lichtstrom	2000 lm
Leuchtdauer	ca. 75 min/Ah
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	112,00 (E201)	0178 1171

INFO

Betrieb mit 12,0 und 18,0 V

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

LED	60 Stück
Lichtstrom	4000 lm
Leuchtdauer	ca. 35 min/Ah
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	174,00 (E201)	0178 1172

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000



LED	217 Stück
Lichtstrom	10000 lm
Leuchtdauer	ca. 15 min/Ah
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	267,00 (E201)	0178 1173

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

DAB+

Empfangsfrequenz	AM, FM, DAB+
Anschlüsse	Bluetooth®
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	135,00 (E201)	0178 0044

INFO

Betrieb mit 12,0/18,0 V oder 230 V

Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB NEU

DAB+

Empfangsfrequenz	DAB+, FM
Anschlüsse	Bluetooth®, AUX
Schutzart	IP 54
Gewicht ohne Akku	6,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	329,00 (E201)	0100 1089

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65 — 18,0 V

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern. Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer.

Produkteigenschaften:

- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Komfortable Zweihand-Bedienung in jeder Situation dank langem Schalterdrücker und innenliegendem Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Schnellstopp 0,08 s

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2600	
Schnittlänge	mm	630	
Schnittstärke	mm	19	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	133,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0088	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 530 mm Schnittlänge

	€/Stück	123,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0087	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 430 mm Schnittlänge

	€/Stück	112,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0086	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene, lasergeschnittene Messerzähne
- Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
- Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Anstoßschutz
- Aufhängeöse

Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Schnellstopp 0,2 s

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	3400	
Schnittlänge	mm	700	
Schnittstärke	mm	21	
Gewicht ohne Akku	kg	4,4	
	€/Stück	277,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0571	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 600 mm Schnittlänge

	€/Stück	256,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0570	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 500 mm Schnittlänge

	€/Stück	236,00	(E209)
Bestell-Nr.		0100 0569	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q — 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo CAS

Akku-Strauch- und Grasschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten.

Produkteigenschaften:
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
- Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

Lieferumfang: Maschine, Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Schnittlänge mit Strauchscherenmesser	cm	20	
Schnittstärke mit Strauchscherenmesser	mm	8	
Schnittbreite Grasmesser	cm	11,5	
Gewicht ohne Akku	kg	0,8	
	€/Stück	124,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0305	

Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch im Karton

	€/Stück	112,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0310	

Grasmesser

Produkteigenschaften:
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Metabo Quick-System – werkzeugloser Schnellwechsel
- Für PowerMaxx SGS 12 Q

Schnittbreite cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
11,5	23,10 (E203)	0194 0315

Strauchmesser

Produkteigenschaften:
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Metabo Quick-System – werkzeugloser Schnellwechsel
- Für PowerMaxx SGS 12 Q

Schnittlänge cm	Schnittstärke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	8	30,20 (E203)	0194 0320

Teleskopstab

Produkteigenschaften:
- Stabiler Teleskopstab
- Einfaches Anbringen ohne Werkzeug
- Arbeitswinkel um 125° verstellbar
- Für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten

metabo

Gesamtlänge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
90–102	58,50 (E203)	0194 0325

Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL — 18,0 V

Bürstenloser Motor

metabo CAS

Kraftvolles und leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
- Schlanke und gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition
- Robustes und einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Schultergurt,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	150	
Luftdurchsatz	m^3/h	650	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	180,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0380	

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer **mit kompaktem Rundgriff** für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten. Durch den zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung bietet dieser Trimmer einen einfachen Transport und platzsparende Lagerung.

Produkteigenschaften:
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles Arbeiten
- Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Hindernissen
- Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack
- Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Gummierter Griffbereich und zusätzlicher Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Schultergurt, Schutzhaube, Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Mit kompaktem Rundgriff

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–6500	
Schnittbreite	cm	30	
Fadenstärke	mm	2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	164,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0179 1058**	

Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Schnell-spann-system

Leiser Akku-Freischneider **mit kompaktem Rundgriff** zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:
- Doppelfadenspule für Grasschnitte
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Gummierter Griffbereiche
- Totmannschalter
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36 Volt Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Kombischlüssel, Schultergurt, Schutzhaube, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Mit kompaktem Rundgriff
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–6000	
Schnittbreite	cm	40	
Fadenstärke	mm	2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,5	
	€/Stück	282,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0194 0335**	

Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Schnell-spann-system

Leiser Akku-Freischneider **mit verstellbarem Zweihandgriff** zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen.

Produkteigenschaften:
- Doppelfadenspule für Grasschnitte
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Gummierter Griffbereiche
- Totmannschalter
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36 Volt Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus

Lieferumfang: Maschine, Zweihandgriff, Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Mit verstellbarem Zweihandgriff
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6000	
Schnittbreite	cm	40	
Fadenstärke	mm	2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	340,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0194 0340**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schultergurt

Produkteigenschaften:
- Für kräfteschonendes und sicheres Arbeiten
- Weiches Polster im Schulterbereich
- Schnelles Anbringen durch praktischen Karabiner

	€/Stück	8,95	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0345	

Ersatzspule mit Schnur

Produkteigenschaften:
- Für Mäh- und Ausputzarbeiten
- Zweifädiges System für schnellen Arbeitsfortschritt
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40, Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 und den Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

	€/Stück	19,60	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0355	

Rückentragegurt

Produkteigenschaften:
- Gepolstert im Rücken- und Schulterbereich für ideale Lastverteilung
- Schnelles Anbringen durch praktischen Karabiner
- Für ergonomisches und sicheres Arbeiten auch im Dauerbetrieb

	€/Stück	29,90	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0350	

Ersatzfaden für Fadenköpfe

Produkteigenschaften:
- Wellenförmiger Mähfaden für Gras, leichtes Unkraut und Ausputzarbeiten
- Energiesparendes Fadenprofil für leistungsstarke Schnitte bei maximaler Laufzeit pro Akkuladung
- Passend für marktübliche Fadenköpfe

Lieferumfang: Ersatzfaden 30 m

Faden-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	5,85 (E203)	0194 0360

Dickichtmesser 3-flügelig

Produkteigenschaften:
- Zum Auslichten und Beseitigen von dichtem Gestrüpp oder verfilztem Gras
- Zum Zurückschneiden von Dornenhecken



Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
255	25,4	17,70 (E203)	0194 0365

Messeradapter

Produkteigenschaften:
- Zur Montage von Gras- oder Dickichtmessern auf den Akku-Freischneidern

	€/Stück	9,40	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0375	

Grasmesser 4-flügelig

Produkteigenschaften:
- Für Flächenarbeiten in starkem, trockenem Gras oder starkem Unkraut
- Auch geeignet für Schilf und dünne Büsche

Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
254	25,4	20,10 (E203)	0194 0370

Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q

18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leistungsstarker Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit dank zwei vorwählbaren Drehzahlbereichen und stufenlosem Gasgebeschalter
- Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
- Verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
- Gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Aufhängeöse für platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Sechskantschlüssel, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–7000/0–8200	
Länge	mm	1052	
Gewicht ohne Akku	kg	3,0	
	€/Stück	215,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0575	

INFO

2 Akkus benötigt

Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamant-geschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
- Messerbalken werkzeuglos schwenkbar um 215° in 13 Stufen
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe
- Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

Lieferumfang: Aufsatz, Messerschutzköcher

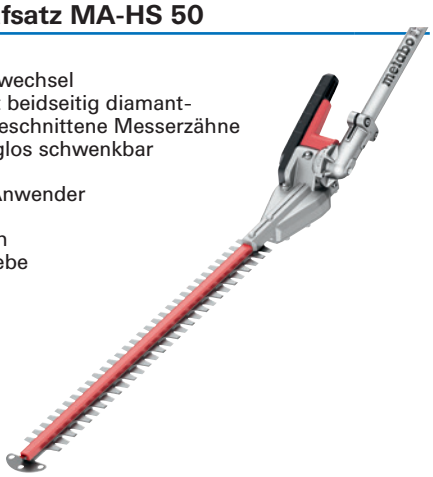

Messerlänge	mm	500	
Schnittlänge	mm	480	
max. Schnittstärke	mm	22	
Schnittzahl bei Leerlauf	1/min	0–2600/0–3100	
Länge	mm	1645	
Länge mit Antrieb	mm	2620	
Gewicht	kg	2,8	
	€/Stück	159,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0576	

Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich
- Automatische Kettenschmierung
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Stabiler Anschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone
- Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls

Lieferumfang: Aufsatz, Sägekette 25 cm (3/8" LP/1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel

Schienenlänge	mm	250	
Schnittlänge	mm	240	
max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1/Stufe 2	m/s	16/18	
Sägekette Zahnform		Halbmeißel/Niederprofil	
Anzahl Treibglieder	Stück	39	
Ölbehältervolumen	ml	120	
Länge	mm	1230	
Länge mit Antrieb	mm	2005	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	159,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0577	

Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Metabo Quick Fadenwechsel

Lieferumfang: Aufsatz, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Sechskantschlüssel

Schnittkreis-Ø	mm	400	
Leerlaufdrehzahl	1/min	0–5300/0–6000	
Faden-Ø	mm	2	
Länge	mm	990	
Länge mit Antrieb	mm	1960	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	99,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0578	

Schaftverlängerung Garten-Multifunktionssystem

Produkteigenschaften:
- Stabile Schaftverlängerung für den Hochentaster-Aufsatz
- Erhöhung der Reichweite um 88 cm
- Mit werkzeuglosem Schnellkupplungssystem
- Geeignet für Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
950	51,50 (E203)	0100 0579

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Automatische Kettenschmierung
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss
- Krallenanschlag aus Metall

Lieferumfang: Maschine, Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Schwertlänge	mm	400	
Kettenteilung		3/8" LP	
Triebgliedstärke	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	200	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	318,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0572	

Oregon Sägeschiene für MS 36-18 LTX BL 40

Produkteigenschaften:
- Hochwertige Schiene mit Umlenkstern und schmaler Spitze für geringe Reibung und reduzierten Rückschlag
- Passend für die Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Länge mm	Nutbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	1,1	27,50 (E203)	0100 0574

Oregon Sägekette für MS 36-18 LTX BL 40

Produkteigenschaften:
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und *geringe Vibrationen
- Energiesparende Kette für den Akkubetrieb
- Passend für die Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

für Schwertlänge	mm	400	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Anzahl Treibglieder	Stück	56	
Treibgliedstärke	mm	1,1	
	€/Stück	21,10	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0573	

Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15 — 18,0 V NEU

Schnellspannsystem | in metaBOX

Handliche Akku-Gehölzsäge mit rückschlagarmer Kette, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Schutzhaube, Griffschutz, Sicherheitsschalter
- Wechseln und Spannen der Sägekette per Schnellverschluss
- Bis zu 60 Schnitte in Hartholz mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
- Kompatibel mit dem Teleskopstab MS

Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene 15 cm, Sägekette, Kettenschutz, 100 ml Bio-Sägekettenöl, metaBOX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	150	
Kettengeschwindigkeit	m/s	5	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	149,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1090	

Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15 — 18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne metaBOX

	€/Stück	129,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1091	

Teleskopstab MS NEU

Produkteigenschaften:
- Zur Verlängerung der Reichweite der Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15
- Stabile Schiebesitzverbindung mit Sicherungsschraub
- Glasfaserstab mit gummierten Griffbereich
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Mit Schultergurt

Länge	cm	120–180	
	€/Stück	79,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 1093	

Sägekette für MS 18 LTX 15 NEU

Produkteigenschaften:
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Energiesparende Kette für den Akkubetrieb
- Passend für die Akku-Kettensäge MS 18 LTX 15

für Schwertlänge	mm	150	
Kettenteilung	Zoll	1/4	
Anzahl Treibglieder	Stück	39	
Treibgliedstärke	mm	1,1	
	€/Stück	12,70	(E203)
Bestell-Nr.		0100 1092	

Sägeketten-Haftöl UWS

Das Produkt bietet hohen Schutz vor Verschleiß, garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt vor Korrosion.
Produkteigenschaften:
- Mehrzweck-Schmieröle für Kettensägen aller Hersteller
- Biologisch abbaubar (CEC L-33-T82 > 90 %).

Inhalt ml	€/ Stück	Bestell-Nr.
1000	11,76 (E091)	0100 0932

Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200 — 18,0 V

Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe.
Produkteigenschaften:
- Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1–2 mm
- Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, fixierbar an Wand oder Behälter
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start
- Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Waschbarer Filter
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier-/Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	2200	
Förderhöhe	m	22	
Eintauchtiefe	m	2	
Druck	bar	2,2	
Druckanschluss	"	AG 1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	95,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0580	

Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15 — 18,0 V

Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen.
Produkteigenschaften:
- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser
- Exakte, anwendungsgerechte Dosierung der Sprühmenge durch stufenlos einstellbaren Arbeitsdruck
- Regulierdüse für einfachen, schnellen Wechsel zwischen Sprühnebel und Strahl
- Große Tanköffnung für einfaches Entleeren und Reinigen
- Integriertes Filtersystem zum Schutz vor Verschmutzung
- Lange Lebensdauer durch Sicherheitsabschaltung bei thermischer Überlastung
- Einfacher Transport durch Griffmulden und Halterung für das Sprührohr
- 90 Liter Sprühvolumen

Lieferumfang: Maschine, Handventil, Schlauchleitung, Sprührohr, Regulierdüse,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Füllvolumen	l	15	
Arbeitsdruck	bar	1–3	
Durchflussmenge	l/min	0,3–1,9	
Gewicht ohne Akku	kg	4	
	€/Stück	404,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0330	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m².
Produkteigenschaften:
- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Bürstenloser Motor
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
- Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
- Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
- Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Schnellspanner-Bügel
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min⁻¹	4000	
Schnittbreite	cm	36	
Schnitthöhe	mm	20–70	
Flächenleistung	m²	350	
Fangkorbvolumen	l	45	
Gewicht ohne Akku	kg	12,6	
	€/Stück	236,00	(E201)
Bestell-Nr.		0179 2498	

Sichelmesser 36 cm

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Sichelmesser zum Mähen und Mulchen
- Passend für den Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

	€/Stück	16,40	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0389	

Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m².
Produkteigenschaften:
- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Bürstenloser Motor
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 7 Stufen
- Robust und langlebig dank Metalldeck und hochwertigem Sichelmesser
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel
- Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min⁻¹	2800	
Schnittbreite	cm	46	
Schnitthöhe	mm	25–80	
Flächenleistung	m²	800	
Fangkorbvolumen	l	55	
Gewicht ohne Akku	kg	24,5	
	€/Stück	487,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0385	

Sichelmesser 46 cm

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Sichelmesser zum Mähen und Mulchen
- Passend für den Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

	€/Stück	20,10	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0390	

Cordless Alliance System: Ein Akku für alles

100 % Kompatibilität für über 300 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Sie können jetzt Maschinen, Akkus und Ladegeräte von **über 40 unterschiedlichen Herstellern** problemlos miteinander kombinieren.
Damit sind eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

TRUMPF

Akku-Schlitzschere
TruTool C 160
0197 0115

1/258

Akku-Blechschere
TruTool S 250
0100 1147

1/260

Akku-Profilnibbler
TruTool PN 200
0197 0658

1/263

GESIPA®

Akku-Blindnietmutternsetzgerät
FireBird Pro Gold Edition
9340 2025

1/138

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A
0100 0830

1/214

steinel

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011
0100 0862

1/317

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Akku-Arbeitsleuchte
NOVA 10 CONNECT
9043 0340

1/139

Akku-Baustrahler
TOWER 5 CONNECT
9043 0370

1/141

NOVUS®

Akku-Tacker J-550
0100 1168

1/322

metabo
LiHD TECHNOLOGY

Akku-Starter-Set 18 V LiHD
0178 3489

1/142

Akku-Starter-Set 18 V
0178 1141

1/142

Akku-Blindnietsetzgerät Birdie

Bürstenloser Motor

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät ist das kleinste und leichteste seiner Leistungsklasse.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kugelgelagerte Komponenten in der Antriebseinheit
- Ergonomisches Design: Klein und handlich
- Für Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe (Alu bis Ø 6 mm), max. Dorn-Ø 3,5 mm
- Farbig gekennzeichnete Mundstücke
- Rekuperation für mehr Ausdauer
- Transparenter Auffangbehälter mit Click & Twist Funktion
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 4 Mundstücke (17/24, 17/27, 17/29, 17/32), **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	10000	
Niet-Ø	mm	5/6	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	590,00	(W952)
Bestell-Nr.		9320 2015	

Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird Pro 18,0 V

Bürstenloser Motor

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum Setzen von Blindnieten aller Werkstoffe.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Für Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe, max. Dorn-Ø 3,7mm
- BULB-TITE-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl
- G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe
- Gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
- Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte
- Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang

Lieferumfang: Maschine, 7 Mundstücke (17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40), Druckbuchse >5 mm, Montageschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	13000	
Niet-Ø	mm	2,4–6	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	786,00	(W952)
Bestell-Nr.		9320 2011	

Akku-Blindnietsetzgerät PowerBird Pro Gold Edition 18,0 V

Bürstenloser Motor

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum Setzen von Blindnieten aller Werkstoffe.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Für Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe, max. Dorn-Ø 4,3 mm
- BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe
- MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe
- Variable Setzstellenbeleuchtung im Stellring
- Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang
- Temperatur- und Überlastschutz
- Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte
- Mit Handschutz und abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter

Lieferumfang: Maschine, 4 Mundstücke (17/32, 17/36, 17/40, 17/45), Druckbuchse <5 mm, Montageschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	20000	
Niet-Ø	mm	2,4–6,4	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	1295,00	(W952)
Bestell-Nr.		9318 2020	

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro — 18,0 V

Bürstenloser Motor

GESIPA®

CAS

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum schnellen Nieten in Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Temperatur- und Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht
- Versenkbarer Aufhängebügel
- Mit Handschutz und abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter

Lieferumfang: Maschine, 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M4, M5, M6), Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	10	
Setzkraft	N	15000	
Niet-Ø Aluminium		M10	
Niet-Ø Stahl		M8	
Niet-Ø Edelstahl		M6	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	1175,00	(W952)
Bestell-Nr.		**9340 2020**	

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro Gold Edition — 18,0 V

Bürstenloser Motor

GESIPA®

CAS

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum schnellen Nieten in Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Temperatur- und Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht
- Versenkbarer Aufhängebügel
- Mit Handschutz und abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehälter

Lieferumfang: Maschine, 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M6, M8, M10), Innensechskant-Schlüssel, 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 und SW 27/30, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	10	
Setzkraft	N	20000	
Niet-Ø Aluminium		M12	
Niet-Ø Stahl		M12	
Niet-Ø Edelstahl		M10	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	1906,00	(W952)
Bestell-Nr.		**9340 2025**	

INFO

Mechanische und stufenlose Setzhubeinstellung

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro S Gold Edition — 18,0 V

Bürstenloser Motor

GESIPA®

CAS

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum schnellen Nieten in Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Mechanische Setzhubeinstellung
- Temperatur- und Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht
- Versenkbarer Aufhängebügel
- Mit Handschutz und abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehälter

Lieferumfang: Maschine, 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M6, M8, M10), Innensechskant-Schlüssel, 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 und SW 27/30, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	10	
Setzkraft	N	20000	
Niet-Ø Aluminium		M12	
Niet-Ø Stahl		M12	
Niet-Ø Edelstahl		M10	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	1883,00	(W952)
Bestell-Nr.		**9340 2030**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Arbeitsleuchte NOVA 2 CONNECT — 18,0/20,0 V

Eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender.
Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 110°
- COB-LED-Hochleistungstechnologie
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Flexible Stütze und eingebauter Hake
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
- Gehäuse aus Alu-Spritzguss
- Staub- und wasserdicht (IP30)

Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	200–2000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	5,75–58 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	161 x 164 x 78	
Gewicht ohne Akku	kg	0,72	
	€/Stück	94,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0335	

Akku-Arbeitsleuchte NOVA 4 CONNECT — 18,0/20,0 V

Die leistungsstarke und Akku-betriebene Leuchte bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.
Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 110°
- COB-LED-Hochleistungstechnologie
- Bluetooth¿1/2¿1/2 Lichtsteuerungs-App
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku¿1/2¿1/2s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Anzeige für Akkustand und Lichtleistung
- Eingebaute Powerbank
- Mit integriertem Tragegriff und Stellfuß
- Staub- und wasserdicht (IP65)

Lieferumfang: Maschine, integrierter Reserveakku,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	400–4000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	3–31 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	263 x 230 x 119	
Gewicht ohne Akku	kg	2,35	
	€/Stück	180,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0340	

Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT — 18,0/20,0 V

Eine leistungsstarke und robuste Arbeitsleuchte bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.
Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 110°
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Mit einem integrierten Reserveakku
- Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
- Mit eingebauter Powerbank
- Kompaktes Design
- Integrierter Tragegriff und Stellfuß
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Staub- und wasserdicht (IP65)

Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	1000–10000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	1,25–12 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	304 x 292 x 131	
Gewicht ohne Akku	kg	3,72	
	€/Stück	290,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0345	

Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT — 18,0/20,0 V

Eine Akku-betriebene Arbeitsleuchte mit hoher Flexibilität und zwei Lichtstufen (50-100 %) womit man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen kann.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 360°
- Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Lieferumfang: Leuchte, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	3000–6000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	360	
Betriebsdauer	h	1,75–6,5 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	195 x 195 x 363	
Gewicht ohne Akku	kg	1,97	
	€/Stück	180,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0350	

Akku-Arbeitsleuchte AREA 10 CONNECT — 18,0/20,0/230 V

Hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte bietet ein diffuses und einheitliches Arbeitslicht von bis zu 10.000 Lumen und ist ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Mit einem integrierten Reserveakku
- Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
- Mit eingebauter Powerbank mit USB-Buchse
- Kompaktes Design
- Integrierter Tragegriff
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Staub- und wasserdicht (IP65)

Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	240/18/20	
Lichtstrom	lm	1000–10000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	360/180	
Betriebsdauer	h	1–22 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	395 x 200 x 212	
Gewicht ohne Akku	kg	3,7	
	€/Stück	290,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0355	

Akku-Baustrahler VEGA 2 CONNECT — 18,0/20,0 V

Ein kompakter und handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für Maler- und Installationsarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Zwei Lichtstufen (50-100 %)
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akkuï¿1/2ï¿1/2s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Integrierter Handgriff und Stellfuß
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Staub- und wasserdicht (IP54)

Lieferumfang: Leuchte, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	1000–2000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	100	
Betriebsdauer	h	4,5–9 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativaufnahme		zylindrisch	
Abmessung (L x B x H)	mm	200 x 208 x 78	
Gewicht ohne Akku	kg	0,85	
	€/Stück	79,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0360	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Baustrahler VEGA 4 CONNECT 18,0/20,0 V

Diese Akku-LED-Bauleuchte ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkuïż1/2ïż1/2s führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarke LEDs
- Zwei Lichtstufen (50-100%)
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Integrierter Handgriff und Stellfuß
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Staub- und wasserdicht (IP54)

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	2000–4000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	100	
Betriebsdauer	h	2,25–4,5 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativaufnahme		zylindrisch	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 289 x 103	
Gewicht ohne Akku	kg	2,02	
	€/Stück	130,00	(W914)
Bestell-Nr.		**9043 0365**	

Schnittstellen-Adapter für Arbeitsleuchten CONNECT

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht die Verwendung von 18/20-V-Akkuïż1/2ïż1/2s an Leuchten der CONNECT-Serie

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schnittstellen-Adapter für Bosch	9,90	**9043 0375**
Schnittstellen-Adapter für Dewalt	9,90	**9043 0380**
Schnittstellen-Adapter für Fein	9,90	**9043 0385**
Schnittstellen-Adapter für Festool	9,90	**9043 0390**
Schnittstellen-Adapter für Flex	9,90	**9043 0395**
Schnittstellen-Adapter für Makita	9,90	**9043 0400**
Schnittstellen-Adapter für Milwaukee	9,90	**9043 0405**
	(W914)	

Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 18,0/20,0/230 V

Ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten und um 360° drehbar ist und bietet somit die perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Um 360° drehbar
- Bis zu 2 m höhenverstellbar
- Mit zwei Lichtstufen (50-100 %)
- SCHNELLFALTSYSTEM einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akkuïż1/2ïż1/2s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Schlankes Design und sehr leicht
- Integrierter Tragegriff

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	230/18/20	
Lichtstrom	lm	2500–5000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	2–4,5 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativaufnahme		zylindrisch	
Abmessung (L x B x H)	mm	121 x 153 x 892	
Gewicht ohne Akku	kg	5,2	
	€/Stück	245,00	(W914)
Bestell-Nr.		**9043 0370**	

Netzanschluss für Arbeitsleuchten CONNECT

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht den Netzbetrieb von Leuchten der CONNECT-Serie durch direkte Verbindung mit der Leuchte

Kabellänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	74,90	**9043 0415**
	(W914)	

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	100,00 (E202)	0178 1141

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/4,0 Ah

Produkteigenschaften:
- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	2	163,67 (E209)	0178 3232

Akku-Starter-Set 18 V LiHD — 18,0 V/4,0–5,5 Ah

Lieferumfang: LiHD Akkus 18 V, Ladegerät

ASC 55, 3 x 4,0 Ah

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Ladegerät	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	3	ASC 55	240,69	0178 3450
5,5	2	ASC 145	240,69 (E209)	0178 3460

Akku-Starter-Set 18 V LiHD – Doppelladegerät — 18,0 V/10,0 Ah

in metaBOX

Produkteigenschaften:
- Universal-Doppel-Schnellladegerät – zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkus
- „AIR COOLED"-Ladetechnologie – Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten

Lieferumfang: 4 LiHD Akkus 18 V/10 Ah, Ladegerät ASC 145 Duo, metaBOX

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,0	4	749,00 (E202)	0178 3489

Ersatzakku 18 V Li-Power — 18,0 V/2,0–5,2 Ah

Produkteigenschaften:
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden

2,0 Ah

4,0 Ah

5,2 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	625026000	58,00	0178 0696
4,0	625027000	117,00	0178 0676
5,2	625028000	152,00 (E209)	0178 0677

Ersatzakku 18 V LiHD — 18,0 V/4,0–10,0 Ah

Produkteigenschaften:
- LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

4,0 Ah 5,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	625367000	117,00	0178 3490
5,5	625368000	186,00	0178 3500
8,0	625369000	209,00	0178 3510
10,0	625549000	231,00 (E209)	0178 3520

Ersatzakku 18 V DS LiHD — 18,0 V/4,0–10,0 Ah

Produkteigenschaften:
- LiHD Akkus für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
- Mit Absturzsicherungsbügel

INFO

Mit Sicherheitsbügel

4,0 Ah

5,5 Ah

10 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	624989000	128,00	0178 3800
5,5	624990000	197,00	0178 3810
10,0	624991000	242,00 (E202)	0178 3820

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ladegerät LC 40

Produkteigenschaften:
- Ladestrom 2,3 A

Ausgangs-spannung V	Eingangs-spannung V	Lade-strom A	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,8–12	230	2,3	36,20 (E202)	0178 0546

Ladegerät ASC 55 12-36 V AIR COOLED EU

Produkteigenschaften:
- Für alle Li-Ion- und LiHD Schiebesitz-Akkus
- Patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner

Ausgangs-spannung V	Eingangs-spannung V	Ladestrom A	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–36	230	3/4	47,10 (E209)	0178 1490

Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO

Produkteigenschaften:
- Für alle Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkus (12–36 V)
- Patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5 A Ladestrom
- Lademanagement für schonendes Laden und maximale Ladezyklen
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner

Ausgangs-spannung V	Eingangs-spannung V	Lade-strom A	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–36	230	8	161,00 (E202)	0178 1505

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB

Produkteigenschaften:
- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- 2 USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- 12 Volt Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 V

Ausgangs-spannung V	Eingangs-spannung V	Lade-strom A	€/ Stück	Bestell-Nr.
2 x USB 5/12	14,4–18	2	33,50 (E201)	0178 0690

Schnellladestation ASC 55 MULTI 8

Schnelles, paralleles Aufladen von bis zu acht Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkus von 12–36 Volt. Ideal für mittlere und größere Industriebetriebe, oder auch Handwerksbetriebe.

Produkteigenschaften:
- Tragegriff für den mobilen Einsatz vor Ort
- „AIR COOLED"-Ladetechnologie – Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- 8 vollwertige Ladeplätze mit prozessorgesteuertem Lademanagement für jeden einzelnen Akku
- Vereinfachte Wartung, weil nur eine jährlich wiederkehrende BGVa3-Prüfung für das eine Anschlusskabel nötig ist
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner
- Ein-/Ausschalter für die gesamte Ladestation

Lieferumfang: Ladegerät, **ohne Akku**

INFO

Lädt bis zu 8 Akkus parallel

Ausgangs-spannung V	Eingangs-spannung V	Lade-strom A	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–36	230	3	771,00 (E202)	0178 1515

Start/Stop-Set CordlessControl

Zum automatischen starten des angeschlossenen Netzsaugers über das Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges.

Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
- Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
- Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
- Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Lieferumfang: Empfängersteckdose, Sender, 3 Multibänder, Batterie CR2032

Eingangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
230	106,00 (E203)	0178 2001

Werkzeugtasche

Robustes Material: Diese Werkzeugtasche ist aus wasserabweisendem und reißfestem 600D Polyester gefertigt.

Produkteigenschaften:
- Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Tascheninhalts
- Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
- Im Innenbereich befinden sich Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen
- Zusätzliche Taschen an der Außenseite

Kleine Ausführung

Abmessung (L x B x H) mm	Taschenunterteilung innen	Taschen außen	€/ Stück	Bestell-Nr.
460 x 260 x 280	3	1 große/2 kleine	21,50	0178 1470
670 x 290 x 325	5	2 große/3 kleine	30,50 (E209)	0178 1480

metaBOX Systemkoffer

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
- Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
- Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
- Max. Traglast Deckel: 125 kg
- Material: ABS

Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze


metaBOX 118


metaBOX 145

metaBOX 215

metaBOX 340

Typ	Abmessung (B x T x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX 118	396 x 296 x 118	33,00	0178 4000
metaBOX 145	396 x 296 x 145	34,30	0178 4020
metaBOX 145 L	496 x 296 x 145	35,40	0178 4040
metaBOX 165 L	496 x 296 x 165	36,60	0178 4090
metaBOX 215	396 x 296 x 215	38,90	0178 4110
metaBOX 340	396 x 296 x 340	46,00 (E203)	0178 4120

metaBOX Systemkoffer mit Einsatz

in metaBOX

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
- Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
- Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
- Max. Traglast Deckel: 125 kg
- Material: ABS

Lieferumfang: metaBOX, Rippenlayout


metaBOX 118

Typ	Einsatz für	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX 118	PowerMaxx 12 V / BS / SB / SSD / SSW	33,00	0178 4010
metaBOX 145	Akku-Schrauber L + LT Klasse / BS / SB	34,30	0178 4030
metaBOX 145 L	Akku-Schrauber LTX Klasse BS / SB	35,40	0178 4050
metaBOX 145 L	Akku-Bohrhammer SBE / KHE / UHE	35,40	0178 4060
metaBOX 165 L	Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm	36,60 (E203)	0178 4100

metaBOX Toolbox

in metaBOX

Produkteigenschaften:
- Viel Platz, auch für sperrige Gegenstände, dank großem Volumen und schwenkbarem Tragegriff
- Durchdachte Details wie z.B. Transportbohrungen für Schraubendreher oder Klemmrahmen zum Ausschlagen der Box mit einem Beutel
- Praktischer Frontgriff zum Hervorziehen aus dem Regal und extrabreiter Bügelgriff zum komfortablen Tragen
- Sicheres, schaukelfreies Tragen und Abstellen durch automatische Arretierung des Bügelgriffs beim Anheben
- Schnelles und einfaches Koppeln der Toolbox auf einer beliebigen metaBOX
- Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung, 25 kg Traglast

Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze



Typ	Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
Toolbox 145	396 x 296 x 153,5	1,40	45,90	0100 0581
Toolbox 340	396 x 296 x 348,5	2,28	55,90 (E203)	0100 0582

Schaumstoffeinlage für metaBOX

Produkteigenschaften:
- 4-teilges Set bestehend aus: Noppenschaum selbstklebend für den Deckel (25 mm), 1x Schaumstoff ohne Perforation und 2x Schaumstoff mit Perforation (16 x 16 x 25 mm)



passend für	Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX 145	396 x 296	29,70	0178 4080
metaBOX 145 L	496 x 296	34,40 (E203)	0178 4070

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

metaBOX 118 Organizer

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
- Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
- Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
- Max. Traglast Deckel: 125 kg
- Material: ABS

Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
396 x 296 x 118	1,3	58,50 (E203)	0178 4130

metaBOX 63 XS Organizer

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör
- Transparenter Deckel für ideale Übersicht
- Entnehmbare Trennstege für perfekte Ordnung
- Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung
- Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Einfaches Stapeln und Koppeln auf jeder metaBOX
- Komfortabler Deckelgriff zum Tragen von mehreren Organizer 63 XS im Stapel
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Als Lunchbox verwendbar dank lebensmittelechtem, spülmaschinengeeignetem Kunststoff

Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
252 x 167 x 63	0,41	18,50 (E203)	0178 4132

metaBOX Adapterplatte für Sortimo Fahrzeugeinrichtung

Produkteigenschaften:
- Zur Sicherung und geordneten Platzierung der Boxen im Fahrzeug
- Passend für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5
- Einfache Entnahme der metaBOX durch Anheben am Griff
- Geeignet für metaBOX und metaBOX L
- Einfache und schnelle Fixierung in der Fahrzeugeinrichtung durch die mitgelieferten Schrauben

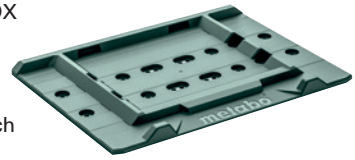

€/Stück	22,50	(E203)
Bestell-Nr.	0178 4140	

metaBOX Multi-Adapterplatte für Sortimo Fahrzeugeinrichtung

Produkteigenschaften:
- Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX
- Passend für Metabo MetaLOC, Systainer Classic/T-LOC, Hikoki HIK-System, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX und Dewalt T-STAK
- Geeignet zur Sicherung aller genannten Werkzeugbox-Systeme in Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5

€/Stück	27,20	(E203)
Bestell-Nr.	0178 4134	

metaBOX Trolley

Produkteigenschaften:
- Leichter, treppengängiger Trolley für maximale Mobilität in jedem Arbeitsumfeld
- Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 125 kg, auf Treppen bis 50 kg
- Stabile Rahmenkonstruktion und großflächige Bodenplatte für vielseitige Transporteinsätze
- Flexibel fixierbarer Spanngurt zum schnellen Sichern des Transportguts
- Geeignet für alle metaBOX Systembreiten

max. Traglast kg	Gewicht g	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	5,56	159,00 (E203)	0100 0583

metaBOX Rollbrett

Produkteigenschaften:
- Maximale Mobilität in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Hohe Flexibilität durch 4 gummierte, 360°drehbare Lenkrollen und 2 Feststellbremsen
- Komfortables Koppeln der unteren metaBOX mit dem Rollbrett durch Fußbedienung
- Seitliche Griffe für einfaches Tragen
- Aussparungen zum Einhängen von Spanngurten zur Ladungssicherung
- Geeignet für metaBOX und metaBOX L

max. Traglast kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	70,00 (E203)	0178 4150

NÄCHSTE GENERATION

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ DER NÄCHSTEN GENERATION. LEISTUNGSSTÄRKER. NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER. KOMPAKTERE BAUFORM.

Der M18™ Next Generation FUEL™ bietet eine stärkere Leistung in einem kleineren Paket. Noch kompakter und dennoch leistungsfähiger, ist die Baureihe perfekt für schwer zugängliche Bereiche und aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts, der besseren Balance und der einfacheren Handhabung ideal für Arbeiten in der Höhe.

Stellen Sie die M18™ Next Generation FUEL™ auf die Probe und setzen Sie Ihre Erwartungen an 18-V-Werkzeuge neu fest.

SCANNEN SIE HIER FÜR DIE

NEUE GENERATION

1

POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

2

REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

3

REDLITHIUM™-AKKUS

KOMPAKTER. PRÄZISER. LEISTUNGSSTÄRKER.

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Webseite: www.milwaukeetool.de

DER EINFACHSTE WEG, DEN ÜBERBLICK ÜBER DAS INVENTAR ZU BEHALTEN

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

NACHVERFOLGEN. VERWALTEN. PLANEN.

Mit ONE-KEY™ können Sie Ihre Werkzeuge und Ausrüstung unabhängig von der Marke zu Ihrem Inventar hinzufügen und erhalten einen vollständigen Überblick über ALLE Ihre Vermögenswerte.

Fügen Sie kostenlos eine unbegrenzte Anzahl von Anwendern hinzu, weisen Sie Werkzeuge verschiedenen Mitarbeitern zu und sehen Sie, welche Werkzeuge gerade im Einsatz sind, einsatzbereit oder vielleicht im Service-Center sind.

Verfolgen Sie die digitale Spur, wann, wo und wie Ihre Werkzeuge benutzt wurden, um die Effizienz und Nutzung zu optimieren, oder sperren Sie Ihre Werkzeuge und Geräte, wenn sie fehlen.

Drucken Sie professionelle Berichte und erhalten Dokumentation der Werkzeugqualität und -nutzung.

All dies und noch viel mehr **KOSTENLOS!**

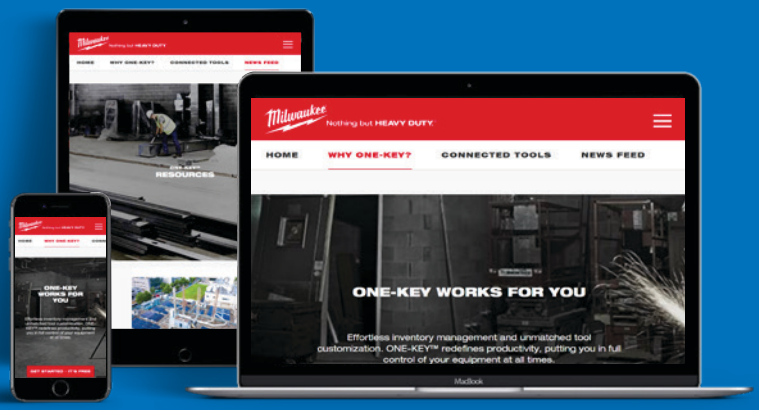

FÜGEN SIE ONE-KEY IN NUR 2 MINUTEN HINZU

SCHRITT 1

LADEN SIE DIE KOSTENLOSE MILWAUKEE ONE-KEY™ APP HERUNTER

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

SCHRITT 2

MELDEN SIE SICH SCHNELL & EINFACH AN

SCHRITT 3

FERTIG! SIE SIND NUN BEREIT, ONE-KEY™ ZU NUTZEN

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Webseite: www.milwaukeetool.de

Akku-Bohrschrauber M18 FDD3-502X — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Kompakter und leichter Bohrschrauber mit geringem Gewicht und einer Baulänge von nur 173 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- AUTOSTOP
- Feinmechanische Kupplung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	89/16	
Drehmoment	Nm	158	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	489,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0585**	

Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC-202C — 18,0 V/2,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

Kompakter Akku Bohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Metallbohrfutter
- REDLINK Elektronik
- Wendbarer Gürtelclip aus Metall

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Koffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	52/13/16	
Drehmoment	Nm	60,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	269,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1094**	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC-402X — 18,0 V/4,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Metallbohrfutterfutter
- REDLINK Elektronik
- Mit wendbaren Gürtelclip aus Metall
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, HD-Box

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–1700	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	52/13/17	
Drehmoment	Nm	60,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,513	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	309,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1095**	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Extrem kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- AUTOSTOP
- 13 mm Metallspannfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, seitlicher Handgriff, HD-Box

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–33000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	89/16/16	
Drehmoment	Nm	158	
Bohrfutterspannbereich	mm	13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	499,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0586**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-502X — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber in einem kompakten Design zum präzisen Arbeiten, ohne dabei Schäden an Schraube oder Material zu verursachen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Automatische Abschaltsteuerung
- 1/2" Vierkantaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–900/0–1650/ 0–2400/0–1200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1000/ 0–2400/0–3400	
Drehmoment	Nm	339	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	594,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0940**	

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-502X — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Das DRIVE CONTROL ermöglicht bei diesem Akku-Schlagschrauber einen schnellen Wechsel zwischen den 4 Schaltstufen. Durch sein kompaktes Design bietet er auch auf engstem Raum Zugang und ein hohen Befestigungsdrehmoment.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS Elektronik
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Automatische Abschaltsteuerung
- 1/2"-Vierkantaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1200/1950/ 2575/1325	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0-900/2100/3100	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	475/610/745/47	
Lösemoment	Nm	881	
Schrauben-Ø		M22	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	644,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0587**	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-502X — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Der Schlagschrauber bietet ein kraftvolles Drehmoment von mehr als 1356 Nm – bei einer kompakten Bauform von nur 213 mm Länge.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS Elektronik
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- 1/2"-Vierkantaufnahme mit Sprengring

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–550/0–1400/ 0–1750/0–1750	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–950/0–1750/ 0–2100/0–2100	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	130/400/1356/1356	
Lösemoment	Nm	1898	
Schrauben-Ø		M33	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	684,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0588**	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X — 18,0 V/8,0 Ah

25,4 mm / 1" | Schnell-spann-system | HD-BOX

Kraftvoller 1" Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin-, und Druckluftgeräte. Die ONE-KEY Werkzeugkontrolle verbindet die Smartphone-Technologie mit den intelligentesten FUEL-Geräten durch eine Bluetooth®-Verbindung und gewährt Zugriff zu nie dagewesener Kontrolle und mehr Konsistenz bei der Erledigung seiner Arbeit.

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Integrierte Schlagzahlkontrolle
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle

Lieferumfang: Maschine, 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Zusatzhandgriff, Sicherungsring, HD-Box

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	950/1080/1370/1670	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	1350/1650/2100/2500	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	530/1020/1800/2033	
Lösemoment	Nm	2400	
Schrauben-Ø		M42	
Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Gewicht ohne Akku	kg	48	
	€/Stück	989,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0590	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-121C — 18,0 V/12,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Totmann-schalter | Schnell-spann-system | im Koffer

Bei geringem Gewicht bietet dieser 18,0-V Winkelschleifer mit einer Akkuladung von 12 Ah genügend Kraft zum Schruppen und für bis zu 68 Schnitte in Edelstahl-Rohre mit Ø 42 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
- Scheibenbremse
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Antivibrations-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang: Maschine, 1 HIGH OUTPUT Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Mutter, 2 Staubschutzgitter, Schlüssel, Koffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	3,6	
	€/Stück	854,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0591	

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Ein bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit schlankem Griffdesign und einer vergleichbaren Leistung eines kabelgebundenen Winkelschleifers.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
- RAPIDSTOP – Auslaufbremse
- Wiederanlaufschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff
- Anti-Kickback-Control
- Austauschbares Staubschutzgitter
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Staubschutzgitter, Schutzhaube, AVS Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD-Box

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	614,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0592	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600A-201B — 18,0 V/2,0 Ah

in Tasche

Starke Akku-Kartuschenpresse mit REDLINK Elektronik der Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen geeignet.

Produkteigenschaften:
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Automatischer Rücklauf der Druckstange
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels
- Einzelzellenüberwachung und Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
max. Druckkraft	N	4500	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	464,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0593	

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/310C-201B — 18,0 V/2,0 Ah

in Tasche

Starke Akku-Kartuschenpresse mit REDLINK Elektronik der Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen geeignet.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Automatischer Rücklauf der Druckstange
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels
- Einzelzellenüberwachung und Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Druckstange, 310 ml Kartuschenaufnahme, Werkzeugtasche

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
max. Druckkraft	N	4500	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	464,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0594	

Akku-Nagler M18 FFNS-502C — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | im Koffer

Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz: immer einsatzbereit durch der „Ready to Fire" Technologie.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS Elektronik
- Ready to Fire-Technologie

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Nagelschaft-Ø	mm	2,8–3,3	
Nagellänge	mm	50–90	
Magazinkapazität	Stück	51	
Gewicht ohne Akku	kg	4,4	
	€/Stück	889,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0595	

- Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig
- Einzelschussmodus – präzises Abfeuern von Nägeln
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Arbeitsleuchte

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer

D-Kopf-Nagel 34°

Produkteigenschaften:
- Passend für M18 FFN(S)

Ausführung	Kopf- Ø mm	Nagellänge mm	Nagelstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Ringschaft bl	7,4	50	2,8	2200	58,70	0100 0596
Ringschaft bl	7,4	63	2,8	2200	69,40	0100 0597
Ringschaft	7,4	75	2,8	2200	75,80	0100 0598
Ringschaft	7,4	80	2,8	2200	78,00	0100 0599
Ringschaft	7,4	90	3,1	2200	96,00	0100 0600
Ringschaft	7,4	63	2,8	2200	81,70	0100 0601
Ringschaft	7,4	75	2,8	2200	91,90	0100 0602
Ringschaft	7,4	80	3,1	2200	113,40	0100 0603
Ringschaft	7,4	90	3,1	2200	118,60	0100 0604

(E015)



INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC-0X

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	52/13/16 mm
Drehmoment	60,5 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	189,00 (E013)	0100 1096

Akku-Bohrschrauber M18 BLDD2-0X

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1800 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	76/13 mm
Drehmoment	82 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	234,00 (E013)	0100 0606

Akku-Bohrschrauber M18 FDD3-0X

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	89/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	269,00 (E013)	0100 0607

Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD3-0X

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX | Bluetooth | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	89/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00 (E013)	0100 0608

Akku-Winkelbohrmaschine C18 RAD-0

NEU

Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–1500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	28/10 mm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 1097

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC-0X

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–25500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	52/13/16 mm
Drehmoment	60,5 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	199,00 (E013)	0100 1098

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–33000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	89/16/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	279,00 (E013)	0100 0610

Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEPD3-0X

Motorbremse | HD-BOX | Bluetooth | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/2100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–33000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	89/16/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 0611

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Schlagschrauber M18 BLIDR-0X

NEU

HEX | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1250/2400/3600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2500/4700/4900 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3. Gang	190 Nm
Schrauben-Ø	M14
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	249,00 (E013)	0100 1099

Akku-Schlagschrauber M18 FID3-0X

HEX | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–3900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4400 min^{-1}
Drehmoment	226 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	279,00 (E013)	0100 0612

Akku-Schlagschrauber M18 ONEID3-0X

HEX | Schnell-spann-system | HD-BOX | Bluetooth | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	1750/3000/4000/0–4000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1400/0–3600/0–4400/0–4400 min^{-1}
Drehmoment	226 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4 Hex "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 0613

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F38-0X

9,5 mm (3/8") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–800/0–1650/0–2400/0–1000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1000/0–2400/0–3500 min^{-1}
Drehmoment	339 Nm
Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

€/ Stück	Bestell-Nr.
294,00 (E013)	0100 0614

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F38-0X

9,5 mm (3/8") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1200/0–1950/0–2575/0–1325 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–900/0–2100/0–3100 min^{-1}
Drehmoment	745 Nm
max. Schrauben-Ø	M22
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	344,00 (E013)	0100 0615

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-0X

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–900/0–1650/0–2400/0–1200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1000/0–2400/0–3400 min^{-1}
Drehmoment	339 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	294,00 (E013)	0100 0616

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-0X

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1250/0–1950/0–2575/0–1325 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–900/0–2100/0–3100 min^{-1}
Drehmoment	745 Nm
Schrauben-Ø	M22
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0617

Akku-Schlagschrauber M18 FHIW2F12-0X

NEU

12,7 mm (1/2") | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–700/1300/2000/2000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1300/2200/2400/2400 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	881/1220/1491/68 Nm
Lösemoment	2034 Nm
Schrauben-Ø	M36
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	399,00 (E013)	0100 1100

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Schlagschrauber M18 ONEIWF12-0X

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX | Bluetooth | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–900/0–1400/ 0–1900/0–2500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1300/0–2100/ 0–2550/0–3200 min^{-1}
Drehmoment	40/120/220/300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00	0100 0619

(E013)

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X

12,7 mm 1/2" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX | Bluetooth | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–550/0–1400/ 0–1750/0–1750 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–950/0–1750/ 0–2100/0–2100 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	130/400/ 1356/1356 Nm
Lösemoment	1898 Nm
Schrauben-Ø	M33
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	394,00	0100 0620

(E013)

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X

19,0 mm 3/4" | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX | Bluetooth | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–800/0–1300/ 0–1800/0–1800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–850/0–1850/ 0–2400/0–2400 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4 Gang	702/1138/ 1627/1627 Nm
Lösemoment	2034 Nm
Schrauben-Ø	M33
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	394,00	0100 0621

(E013)

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-0X

25,4 mm 1" | Schnell-spann-system | HD-BOX | Bluetooth | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–950/0–1080/ 0–1370/0–1670 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1350/0–1650/ 0–2100/0–2500 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	530/1020/ 1800/2033 Nm
Schrauben-Ø	M42
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1 "
Gewicht ohne Akku	4,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	584,00	0100 0622

(E013)

Akku-Kombihammer M18 BLHX-0X

SDS plus | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4900 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,3 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	26/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus + reduzierter Schaft 13 mm
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	344,00	0100 0623

(E013)

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 FHX-0X

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	28/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	459,00	0100 0624

(E013)

INFO

High Output Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Kombihammer M18 ONEFH-0X

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | HD-BOX | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl	0–1330 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	28/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	459,00 (E013)	0100 0625

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 ONEFHX-0X

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl	0–1330 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	28/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	474,00 (E013)	0100 0626

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Absaugsystem M18 FPDDEXL-0

Produkteigenschaften:
- AUTOPULSE – Integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus
- HEPA-Filter
- Einstellbarer Tiefenanschlag

INFO

Passend zu Akku-Kombihämmer M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX

max. Bohrtiefe	mm	230	
max. Bohr-Ø	mm	32	
max. Bohrerlänge	mm	260	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	204,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0629	

Akku-Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0

Produkteigenschaften:
- An-/Ausschaltautomatik
- HEPA-Filter
- Verstellbarer Tiefenbegrenzer

INFO

Passend zu Akku-Kombihämmer M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX

max. Bohrtiefe	mm	96	
max. Bohr-Ø	mm	26	
max. Bohrerlänge	mm	200	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	194,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0627	

Akku-Kombihammer M18 ONEFHP-0X

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | HD-BOX | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4600 min^{-1}
Einzelschlagenergie	5,0 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	514,00 (E013)	0100 0628

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX-0X

NEU

SDS plus | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX | ONE KEY

Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4600 min^{-1}
Einzelschlagenergie	5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus + red. 13 mm Schaft
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	559,00 (E013)	0100 1101

INFO

High Output Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Kombihammer M18 BLHACD26-0X

SDS plus | Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–1270	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4600	min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	28/13/26	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	2,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	259,00 (E013)	0100 0630

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Staubabsaugung M18 FDDEL32-0

Produkteigenschaften:
- AUTOPULSE
- HEPA-Filter
- Einstellbarer Tiefenanschlag

INFO

Passend zu Akku-Kombihammer M18 FHACOD32

max. Bohrtiefe	mm	203	
max. Bohr-Ø	mm	32	
max. Bohrerlänge	mm	260	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	159,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0632	

Akku-Winkelschleifer M18 BLSAG125X-0

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	11000	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Gewicht ohne Akku	1,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	159,00 (E013)	0100 0633

Akku-Winkelschleifer M18 BLSAG125XPD-0

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	11000	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Gewicht ohne Akku	1,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	159,00 (E013)	0100 0634

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–8500	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht ohne Akku	2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	294,00 (E013)	0100 0635

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–8500	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Gewicht ohne Akku	2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	334,00 (E013)	0100 0636

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGV125XB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	3500–8500	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Spindelgewinde	M14	
Gewicht ohne Akku	2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0637

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl	0–8500	min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125	mm
Gewicht ohne Akku	2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0638

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl	0–8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0639

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGF125XB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0640

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGF125XPDB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | Totmann-schalter | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0641

Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-0C

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | Totmann-schalter | im Koffer

Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	3,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	544,00 (E013)	0100 0642

Akku-Polierer M18 FAP180-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	360–2200 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm
max. Polier-schwamm-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	379,00 (E013)	0100 0643

Akku-Exzenter Polierer M18 FROP15-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	2650–5100 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	15 mm
Polierteller-Ø	125 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	379,00 (E013)	0100 0644

Akku-Exzenter-Polierer M18 FROP21-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	2400–4500 min^{-1}
Hublänge	21 mm
Schwingkreis	21 mm
Stützteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	369,00 (E013)	0100 0645

Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–27000 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	279,00 (E013)	0100 0646

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Geradschleifer M18 FDGROVB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | HD-BOX | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl	8000–20000	min⁻¹
Spannzange	6/8	mm
Gewicht ohne Akku	1,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00	0100 0647

(E013)

Akku-Geradschleifer M18 FDGROVPDB-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | HD-BOX | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl	8000–20000	min⁻¹
Spannzange	6/8	mm
Gewicht ohne Akku	1,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00	0100 0648

(E013)

Akku-Bandsäge M18 CBS125-0

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	0–116	min⁻¹
Blattlänge	1140	mm
Gewicht ohne Akku	6,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	489,00	0100 1103

(E013)

Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	0–3900	min⁻¹
Schnitttiefe	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	150/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	394,00	0100 0649

(E013)

Akku-Metallkreissäge M18 FMCS66-0C

Bürstenloser Motor | Motorbremse | im Koffer

Leerlaufdrehzahl	0–4000	min⁻¹
Schnitttiefe 90°	66	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	203/15,87	mm
Gewicht ohne Akku	5,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	594,00	0100 0650

(E013)

Akku-Gewindeschneidkluppe M18 FPT114-0C

Bürstenloser Motor | im Koffer | ONE-KEY

Leerlaufdrehzahl	0–35	min⁻¹
Gewinde	1/8–1 1/4	"
Gewicht ohne Akku	4,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1024,00	0100 0651

(E013)

Akku-Magnetkernbohrmaschine M18 FMDP-0C

Schnell-spann-system | im Koffer

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	400/690	min⁻¹
Bohr-Ø Kernbohrern	38	mm
Bohr-Ø Vollbohrer	13	mm
Kernbohrer Bohrtiefe	50	mm
Hub	146	mm
Werkzeugaufnahme	Weldon	
Magnethaltekraft	8890	N
Gewicht ohne Akku	12,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1889,00	0100 0652

(E013)

Akku-Fettpresse M18 GG-0

max. Betriebsdruck	690	bar
Schlauchlänge	1219	mm
Gewicht ohne Akku	3,5	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	294,00	0100 0653

(E013)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

NEU

Akku-Rotationsschneider M18 BRDC-0

Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	149,00 (E013)	0100 1104

Akku-Säbelsäge C18 HZ-0

Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	20 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 0654

Akku-Säbelsäge M18 FHZ-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	22 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	284,00 (E013)	0100 0655

Akku-Säbelsäge M18 FSZ-0X

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Weichholz/ Stahl/Aluminium	300/ 20/25 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	384,00 (E013)	0100 0656

Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X

Motorbremse | HD-BOX | Bluetooth | ONE-KEY

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Weichholz/ Stahl/Aluminium	300/ 20/25 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	404,00 (E013)	0100 0657

Akku-Stichsäge M18 BJS-0

Motorbremse | Schnell-spann-system

Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}
Sägeblatthub	25 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	254,00 (E013)	0100 0658

Akku-Stichsäge M18 FBJS-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | HD-BOX

Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}
Sägeblatthub	25 mm
Schnittleistung Alu/Holz/Stahl	19/100/10 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 0659

Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	66/48 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	329,00 (E013)	0100 0660

Akku-Tauchsäge M18 FPS55-0P

Bürstenloser Motor | PACKOUT

Leerlaufdrehzahl	2500–5600 min^{-1}
Schnitttiefe 0°/45°	59/44 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Neigungseinstellung	-1 bis 48 °
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Box	559,00 (E013)	0100 0663

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Exzenterschleifer M18 BOS125-0

Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 0664

Akku-Bandschleifer M18 FBTS75-0

Schnell-spann-system

Bandgeschwindigkeit	230–410 m/min
Bandabmessung (B x L)	75 x 457 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	429,00 (E013)	0100 0665

Akku-Schwingschleifer M18 BQSS-0

Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	11000–13000 min^{-1}
Schleifteller-Ø	113 x 104 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0666

Akku-Multitool M18 BMT-0

Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	12000–18000 min^{-1}
Oszilationswinkel links/rechts	1,7 °
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	209,00 (E013)	0100 0667

Akku-Multitool M18 FMT-0X

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Leerlaufdrehzahl	10000–20000 min^{-1}
Oszilationswinkel links/rechts	2,1 °
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	304,00 (E013)	0100 0668

Akku-Kantenfräse M18 FTR8-0X

Bürstenloser Motor | Motorbremse | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	10000–31000 min^{-1}
Tauchschnitt	50 mm
Spann-Ø	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0669

Akku-Oberfräse M18 FR12-0X

NEU

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Leerlaufdrehzahl	12000–25000 min^{-1}
max. Tauchschnitt	60 mm
Spann-Ø	12,7 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	499,00 (E013)	0100 1107

Akku-Hobel M18 BP-0

NEU

Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Trenntiefe	0–2 mm
Falztiefe	0–10,7 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 1108

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Nagler M18 FFN-0C

Bürstenloser Motor | im Koffer

Nagelschaft-Ø	2,8–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinkapazität	51 Stück
Gewicht ohne Akku	4,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	629,00	0100 0670

(E013)

Akku-Nagler M18 FN18GS-0X

HD-BOX

Nagelschaft-Ø	1,2 mm
Nagellänge	16–54 mm
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	534,00	0100 0671

(E013)

Akku-Nagler M18 FN15GA-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Nagelschaft-Ø	1,8 mm
Nagellänge	32–64 mm
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	534,00	0100 0688

(E013)

Akku-Nagler M18 FN16GA-0X

Bürstenloser Motor | HD-BOX

Nagelschaft-Ø	1,6 mm
Nagellänge	32–64 mm
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	534,00	0100 0697

(E013)

Stauchkopfnagel 18 GA

Produkteigenschaften:
- Kopf-Ø 1,05 mm
- Nagelstärke 1,25 mm
- Winkel 0°
- Passend für M18 FN18GS



Material	Nagellänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
verzinkt	16	10000	28,10	0100 0672
verzinkt	19	10000	30,70	0100 0673
verzinkt	25	5000	18,10	0100 0674
verzinkt	30	5000	20,70	0100 0675
verzinkt	32	5000	21,80	0100 0676
verzinkt	40	5000	24,40	0100 0677
verzinkt	45	5000	25,90	0100 0678
verzinkt	50	5000	27,20	0100 0679
Edelstahl	16	10000	94,60	0100 0680
Edelstahl	19	10000	110,60	0100 0681
Edelstahl	25	5000	63,10	0100 0682
Edelstahl	30	5000	74,70	0100 0683
Edelstahl	32	5000	86,90	0100 0684
Edelstahl	40	5000	96,20	0100 0685
Edelstahl	45	5000	106,50	0100 0686
Edelstahl	50	5000	115,30	0100 0687

(E015)

Stift-Nagel D-Kopf 15 GA

Produkteigenschaften:
- Nagelstärke 1,8 mm
- Winkel 34°
- Passend für M18 CN 15 GA und M18 FN15GA



Material	Nagellänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
verzinkt	32	4000	75,50	0100 0689
verzinkt	38	2500	51,20	0100 0690
verzinkt	44	2500	55,70	0100 0691
verzinkt	50	2500	60,30	0100 0692
verzinkt	63	2200	65,00	0100 0693
Edelstahl	38	2500	128,90	0100 0694
Edelstahl	50	2500	152,30	0100 0695
Edelstahl	63	2200	163,40	0100 0696

(E015)

Stauchkopfnagel 16 GA

Produkteigenschaften:
- Kopf-Ø 1,35 mm
- Nagelstärke 1,61 mm
- Winkel 20°
- Passend für M18 CN16GA und M18 FN16GA



Material		verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	
Nagellänge	mm	32	38	45	50	64	
Inhalt	Stück	2000	2000	2000	2000	2000	
	€/VE	29,40	31,90	34,30	36,80	39,40	(E015)
Bestell-Nr.		0100 0698	0100 0699	0100 0700	0100 0701	0100 0702	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Blindnietgerät M18 ONEFPRT-0X

NEU

Bürstenloser Motor | HD-BOX | Bluetooth | ONE-KEY

max. Setzkraft	20000 N
max. Nietenanzahl	900 x 4,8/500 x 6,4 mm
Niet-Ø	4,8–7 mm
Hublänge	30 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	1024,00 (E013)	0100 1109

Akku-Kabelschneider M18 HCC75-0C

Bürstenloser Motor | im Koffer | Bluetooth | ONE-KEY

Schneidbacken	75 mm
Schneidkraft	77,8 kN
Schneidzeit	<10 s
Gewicht ohne Akku	7,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	2634,00 (E013)	0100 0703

Akku-Kompressor M18 FAC-0

Füllleistung	48 l/min
max. Betriebsdruck	9,31 bar
Tankinhalt	7,6 l
Gewicht ohne Akku	14 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	534,00 (E013)	0100 0704

Akku-Kompressor M18 BI-0

Füllleistung	40 l/min
max. Betriebsdruck	10,3 bar
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0705

Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0

Luftdurchsatz	170 l/min
Temperaturbereich	470 °C
Umgebungs-temperaturbereich	–18 bis +52 °C
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	159,00 (E013)	0100 0706

Akku-Ventilator M18 AF-0

Luftgeschwindigkeit	0,8/1/1,3 km/h
Betriebszeit	3 Stunden/4,0 Ah
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	124,00 (E013)	0100 0707

Akku-Transferpumpe M18 BTP-0

Fördermenge	1817 l/h
Förderhöhe	23 m
max. Wassertemperatur	60 °C
Anschlussgewinde	3/4" AG
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	294,00 (E013)	0100 0708

Akku-Handstaubsauger M18 CV-0

Luftmenge	1019,33 l/min
max. Unterdruck	84,8 bar
Saugschlauchlänge	1,2 m
Schalldruckpegel	83 dB(A)
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	134,00 (E013)	0100 0709

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Rucksacksauger M18 FBPV-0

NEU

Bürstenloser Motor

Luftmenge	1557 l/min
max. Unterdruck	189 bar
Luftdurchsatz	1557 l/min
Staubklasse	L
Fassungsvermögen	3,6 l
Saugschlauchlänge	0,47 m
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Gewicht ohne Akku	8,35 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	424,00 (E013)	0100 1110

Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC2-0

Luftmenge	1300 l/min
max. Unterdruck	80 mbar
Behältervolumen	7,5 l
Schlauch-Ø	41 mm
Saugschlauchlänge	0,47 m
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	164,00 (E013)	0100 0710

Akku-Nass- und Trockensauger M18 F2VC23L-0

Bürstenloser Motor

Fassungsvermögen	23 l
max. Unterdruck	192 bar
Luftdurchsatz	3086 l/min
Saugschlauchlänge	2,7 m
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Gewicht ohne Akku	11,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	549,00 (E013)	0100 0711

Akku-Nass- und Trockensauger M18 FPOVCL-0

Luftmenge	1416 l/min
max. Unterdruck	117 mbar
Behältervolumen fest/flüssig	9,5/7 l
Saugschlauchlänge	1,6 m
Schalldruckpegel	73 dB(A)
Gewicht ohne Akku	5,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	264,00 (E013)	0100 0712

INFO

PACKOUT kompatibel

Trockenfilter HEPA Universell

Produkteigenschaften:
- Für M18 F2VC23L

Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4932479805	29,00 (E017)	0100 0713

Nassfilter Schaumstoff

Produkteigenschaften:
- Für M18 F2VC23L

Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4932479806	29,00 (E017)	0100 0714

Vliesfilterbeutel

Produkteigenschaften:
- Für M18 F2VC23L

Inhalt Stück	Milwaukee-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	4932479807	19,00 (E017)	0100 0715

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Baustellenradio M18 RADDAB+G2-0

NEU

DAB+ USB

Empfangsfrequenz	FM, AM, DAB+
Anschlüsse	USB-C, Bluetooth®
Gewicht ohne Akku	3,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	239,00 (E013)	0100 1111

Akku-/Netzradio mit Ladefunktion M18 RC-0

USB

Empfangsfrequenz	FM, AM
Anschlüsse	Bluetooth®, 3,5 mm AUX-Eingang, USB
Speicherplätze	10
Leistung Verstärker	40 W
Gewicht ohne Akku	7,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	304,00 (E013)	0100 0719

INFO

Akku-Ladefunktion

PACKOUT Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 PRCDAB+

DAB+ USB

Empfangsfrequenz	FM, AM, DAB+
Anschlüsse	Bluetooth®, USB
Gewicht ohne Akku	10,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	449,00 (E013)	0100 0720

INFO

PACKOUT kompatibel Akku-Ladefunktion

Akku-Lampe M18 TLED-0

Lichtstrom	120 lm
Leuchtdauer	29 (mit 5 Ah Akku) h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	74,00 (E013)	0100 0755

Akku-Lampe M18 LL-0

Lichtstrom	700/350/70/700 lm
Leuchtdauer	10/20/100/16 (mit 5 Ah Akku) h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,76 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	104,00 (E013)	0100 0756

Akku-Flutstrahler M18 AL-0

LED	8 Stück
Lichtstrom	780/1500 lm
Stativaufnahme	zylindrisch
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0758

Akku-Flutstrahler M18 HOAL-0

Wechselspannung	110–240 V
Lichtstrom	max. 4000 lm
Leuchtdauer	max. 12 h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	274,00 (E013)	0100 0759

Akku-PACKOUT-Leuchte mit Ladefunktion M18 POALC-0

Lichtstrom	max. 3000 lm
Leuchtdauer	max. 12 (mit 5 Ah Akku) h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	5,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	294,00 (E013)	0100 0760

INFO

PACKOUT kompatibel USB-Ladefunktion

Akku-Baustrahler M18 SAL2-0

Lichtstrom	max. 2800 lm
Farbtemperatur	4000 K
Stativaufnahme	zylindrisch
Gewicht ohne Akku	6,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	309,00 (E013)	0100 0761

Akku-Baustrahler M18 HOSALC-0

Lichtstrom	max. 6000 lm
Leuchtdauer	max. 10 h
Stativaufnahme	zylindrisch
Gewicht ohne Akku	9,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	534,00 (E013)	0100 0762

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Heckenschere M18 FHET45-0 18,0 V NEU

Eine Akku-Heckenschere mit doppelt geschliffener Klinge für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material.

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- Konstantelektronik
- Vollmetall-Getriebegehäuse
- Mit Bügelgriff und guter Gewichtsverteilung
- Messerspitz-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (12 V/8,0 Ah High Output)

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3400	
Schnittlänge	mm	450	
Schnittstärke	mm	19	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	274,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1112**	

Akku-Heckenschere M18 FHET60-0 18,0 V NEU

Eine Akku-Heckenschere mit doppelt geschliffenen Klinge für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material.

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- Konstantelektronik
- Vollmetall-Getriebegehäuse
- Mit Bügelgriff und guter Gewichtsverteilung
- Messerspitz-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (12 V/8,0 Ah High Output)

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3400	
Schnittlänge	mm	600	
Schnittstärke	mm	20	
Gewicht ohne Akku	kg	4,1	
	€/Stück	314,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1113**	

Akku-Rasentrimmer M18 BLLT-0 18,0 V

Bürstenloser Motor

Der leistungsstarke Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Schnittbreite von 35 bis 40 cm
- Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Pin, T30 Torxschlüssel, Trimmerfaden,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Schnittbreite	cm	40	
Fadenstärke	mm	2,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,2	
	€/Stück	274,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 0723**	

Akku-Freischneider M18 FBCU-0 18,0 V

Bürstenloser Motor

Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL Technologie
- Maximale Geschwindigkeit in weniger als 1 Sekunde
- Ausgestattet mit einem Trimmerkopf
- Zwei Geschwindigkeitsmodi
- Ergonomischer Griff und zwei Schultergurte
- Optimiertes Design der Schutzabdeckung

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO
Mit Messerschneidekopf

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–4900/6200	
Schnittbreite Messer	mm	23	
Schnittbreite Fadenkopf	mm	40	
Gewicht ohne Akku	kg	4,9	
	€/Stück	419,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 0727**	

Schneidfaden

Produkteigenschaften:
- Passend für BLLT

Länge mm	Dicke mm	Inhalt Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
45	2	1	29,50	**0100 0725**
76	2,4	1	47,30	**0100 0726**
			(E016)	

Akku-Gebläse M18 BBL-0 — 18,0 V

Dieses Akku-Gebläse bietet eine platzsparende Aufbewahrung dank des abnehmbaren Gebläserohres und ist durch die kompakte Bauform für Arbeiten auf kleinerem Raum anwendbar.
Produkteigenschaften:
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Arretierbarer Schalter für Dauerlaufbetrieb
- Vielseitiges Zubehör
- Kompakte Bauform

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	42,8	
Luftdurchsatz	m³/h	174	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	124,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0728	

Akku-Gebläse M18 FBLG3-0 — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Leistungsstarkes Akku-Gebläse mit einer konstanten Blaskraft von 12,2 N während der gesamt Akkuentladung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Elektronik
- Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre
- Auswechselbare Düsenaufsätze

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	193	
Luftdurchsatz	m³/h	852	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	199,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1114	

Akku-Rucksack-Gebläse M18 F2BPB-0 — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Ein leistungsstarkes Gebläses mit gleichmäßiger Blaskraft von 20,5 N und bis zu 18,4 m³/min Luftvolumen bei 249 km/h zur Beseitigung von Laub, Kies und Schotter.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Elektronik
- FUEL-Technologie
- Bis zu vier Akkufächer
- Vollgas in weniger als 1 Sekunde
- Mit 3 Modi, variablem Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Griffverstellung und verstellbarer Teleskopdüse
- Auswechselbare Düsenaufsätze
- Gepolsterter Rückenbereich und gepolsterten, verstellbaren Gurten
- Haken für die vertikale Lagerung der Düse und des Tragegriffs

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	0–250	
Luftdurchsatz	m³/h	1110	
Gewicht ohne Akku	kg	8,3	
	€/Stück	619,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1115	

Akku-Gebläse M18 F2BL-0 — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Dieses Akku-Gebläse biete beste Kontrolle durch ein ausbalanciertes Design mit zweitem Griff für ein besseres Handling.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FUEL Technologie
- Variable Drehzahlsteuerung
- Austauschbare Düsenaufsätze für verschiedene Anwendungen

Lieferumfang: Gebläse, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	233	
Luftdurchsatz	m³/h	1020	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	354,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0730	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Astsäge M18 FHS20-0 — 18,0 V

Diese Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken.
Produkteigenschaften:
- Leicht zugängliche Kettenspanner
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Automatische Kettenschmierung
- Kompaktes Design

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	200	
Kettengeschwindigkeit	m/s	5	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	354,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0731	

Akku-Kettensäge M18 FCHSC-0 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Kraftvolle Kettensäge mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- Robustes Metallgetriebe
- Geschwindigkeitsregler
- Krallenanschlag aus Metall
- Einfache Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	300	
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	479,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0733	

Sägekette 200 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	3/8	33	25,90 (E016)	0100 0732

Sägekette 300 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
30	3/8	45	29,50 (E016)	0100 0736

Akku-Kettensäge M18 FCHS35-0 — 18,0 V

Eine leistungsstarke Kettensäge aus extrem robusten Metallgetriebe und hohen Drehmoment für anspruchsvolle Kettensägenanwendungen.
Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer (mit 12,0 Ah Akku)
- Feinfühlige Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Einfache Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	350	
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	479,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0734	

Akku-Kettensäge M18 FCHS-0 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Diese Akku-Kettensäge hat die Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Einfache Kettenschmierung
- Einfache Füllstandskontrolle

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	400	
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	489,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0735	

Sägekette 350 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
35,6	3/8	52	20,00 (E016)	0100 0737

Sägekette 400 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	3/8	56	37,40 (E016)	0100 0738

Sägeketten-Haftöl UWS

Das Produkt bietet hohen Schutz vor Verschleiß, garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt vor Korrosion.
Produkteigenschaften:
- Mehrzweck-Schmieröle für Kettensägen aller Hersteller
- Biologisch abbaubar (CEC L-33-T82 > 90 %).

Inhalt ml	€/ Stück	Bestell-Nr.
1000	11,76 (E091)	0100 0932

E-COLL

Akku-Outdoor Basiseinheit M18 FOPHLTKIT-0 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Leistungsstarke Outdoor-Basiseinheit mit 2 Geschwindigkeitsstufen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Technologie
- QUIK-LOK Aufsatzsystem zur Aufnahme vieler variabler Aufsätze
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Verstellbarer Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering

Lieferumfang: Maschine, Rasentrimmeraufsatz,
ohne Akku,
ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–4900/0–6200	
Schneidfaden Dicke	mm	2/2,4	
Schnittleistung	mm	400	
Gewicht ohne Akku	kg	3,6	
	€/Stück	339,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0739	

Akku-Outdoor Basiseinheit M18 FOPH-0 — 18,0 V

Bürstenloser Motor

Verschiedene Anforderungen mit nur einem Gerät – platzsparend und effektiv. Der bürstenlose Motor bietet erhöhte Effizienz, Lebensdauer und maximale Leistung.

Produkteigenschaften:
- REDLINK PLUS-Elektronik
- QUIK-LOK Aufsatzsystem zur Aufnahme vieler variabler Aufsätze
- Volle Leistung in weniger als 1 Sekunde
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- Verstellbarer Zusatzhandgriff, Riemen und Tragering

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–6860/0–8680	
Gewicht ohne Akku	kg	3	
	€/Stück	229,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0740	

QUIK-LOK Heckenscheren-Aufsatz M18 FOPH-HTA

Produkteigenschaften:
- Gelenkkopf mit 12 Positionen von 0° bis 270°
- Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz

Schnittlänge mm	Schnitt-Ø mm	Länge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
508	25	152,4	2,6	194,00 (E014)	0100 0746

QUIK-LOK Heckenscheren-Aufsatz M 18 FOPH-SHTA — NEU

Produkteigenschaften:
- Hervorragend für den Formschnitt von hohen und breiten Hecken geeignet
- Mit Messerspitzenschutz und Messerschutz

Schnitt-länge mm	Schnitt-stärke mm	Länge mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
508	19	1000	2	229,00 (E014)	0100 1118

QUIK-LOK Rasentrimmer-Aufsatz M18 FOPH-LTA

Produkteigenschaften:
- Hat die Leistungsfähigkeit dichte Büsche zu schneiden
- 38,6 cm Schnittwegbreite
- Einfacher Lasttrimmkopf mit Höckervorschub fasst eine 7,6 m auf 2 mm Schneidefadenspule oder eine 6,1 m auf 2,4 mm Schneidefadenspule

Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
1,02	1,7	134,00 (E014)	0100 0743

QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Höhe
- Führungsrad

Schnitt-leistung mm	Sägeblatt-Ø mm	Länge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	203	96,5	2,4	144,00 (E014)	0100 0744

QUIK-LOK Hochentaster-Aufsatz M18 FOPH-CSA

Produkteigenschaften:
- Automatische Kettenschmierung
- Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
- Abziehhaken zum Hebeln und Herausziehen von abgeschnittenen Ästen
- Perfekt zum Überkopfschneiden

Schwertlänge mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
254	1,245	1,9	194,00 (E014)	0100 0741

Ersatzblatt

Produkteigenschaften:
- Passend für Kantenschneider M18 FOPH-EA

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
203	23,50 (E016)	0100 0745

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Sägekette 254 mm

für Schwert-länge cm	Ketten-teilung "	Treibglieder-zahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
25,4	3/8	40	28,40 (E016)	0100 0742

QUIK-LOK Kehrwalzen-Aufsatz M18 FOPH-RBA

Produkteigenschaften:
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
- Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben
- Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender wegwirft
- Robuste Gummischaufeln

Leerlauf-drehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Bürs-ten-kopf-Ø mm	Kehr-breite mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150/200	267	580	1,22	7,3	374,00 (E014)	0100 0748

QUIK-LOK Kehrbürsten-Aufsatz M18 FOPH-BBA

Produkteigenschaften:
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
- Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten
- Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender wegwirft
- Robuste Bürsten
- Geeignet für die Reinigung von Kunstrasen

Leerlauf-drehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Bürs-ten-kopf-Ø mm	Kehr-breite mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150/200	254	580	1,22	6,5	344,00 (E014)	0100 0749

QUIK-LOK Sensen-Aufsatz M18 FOPH-BCA

Produkteigenschaften:
- Für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz
- 4-Zahn-Klinge mit 23 cm Durchmesser zum Schneiden von stark bewucherten Flächen
- Geschützte Antriebswelle und zweiter Handgriff
- Optimiertes Schutzschilddesign

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Säge-blatt-Ø mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
4900/6200	230	1,03	1,6	169,00 (E014)	0100 0750

QUIK-LOK Bodenfräse-Aufsatz M18 FOPH-CA NEU

Produkteigenschaften:
- Für beetbezogene Aufgaben wie das Auflockern von Oberflächen, die Bodenvorbereitung und die Erneuerung von Beeten
- Zum mühelosen Aufharken des Bodens
- Einfache Manövrierbarkeit auf engem Raum
- Optimiertes Design des Schutzes

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Arbeits-breite mm	Zinken-länge mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
0–150/0–205	220	220	4,3	299,00 (E014)	0100 1119

QUIK-LOK Gebläse-Aufsatz M18 FOPH-BA NEU

Produkteigenschaften:
- Zur effektiven Beseitigung von Laub, Kies und Schotter
- Säubert enge Winkel und schwer zugängliche Bereiche
- Kompatibel mit flachen und kegelförmigen Düsenaufsätzen

Luftgeschwindig-keit km/h	Luftdurchsatz m^3/h	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
193	852	2,1	179,00 (E014)	0100 1120

QUIK-LOK Kreiselscheren-Aufsatz M18 FOPH-RA NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Trimmen, Kantenschneiden und speziell für die Unkrautentfernung auf Schotter oder gepflasterten Flächen
- Zwei gegenläufige Messer, die das Aufwirbeln von Materialien verhindern
- Integrierter Trittschutz

Schnittbreite mm	Schnittstärke mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
230	13	2,4	419,00 (E014)	0100 1121

QUIK-LOK Verlängerung M18 FOPH-EXA

Produkteigenschaften:
- Verlängert die Basiseinheit um 91 cm

Gesamtlänge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
103	0,9	74,00 (E014)	0100 0747

Akku-Rucksack-Sprühgerät M18 BPFPH-0 — 18,0 V

SWITCH TANK Akku-Rucksack-Sprühgerät mit austauschbaren Tanks und einer elektronischen Pumpe ohne Krafteinsatz.

Produkteigenschaften:
- Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
- Spezifisch, wechselbare Tanks verhindern chemische Verunreinigungen
- Anwendungsbezogener Druck einstellbar
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0 Ah Akku

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
max. Betriebsdruck	bar	8,27	
Gewicht ohne Akku	kg	4,3	
	€/Stück	239,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0751	

Switch Tank Wassertank M18 BPFP-WST

Dieser Tank ist systemkompatibel mit dem SWITCH TANK-System und integriertem Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter.

Produkteigenschaften:
- Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
- Halbtransparenter Tank mit Messskala
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
- Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse
- Integriertes Sieb
- 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf

max. Betriebsdruck	bar	4,14	
Tankinhalt	l	15	
Durchflussmenge	l/min	0,6–4,6	
Gewicht	kg	3,6	
	€/Stück	184,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0752	

Switch Tank Chemie-Einheit M18 BPFP-CST

Dieser Tank ist systemkompatibel mit dem SWITCH TANK-System und hat einen halbtransparenten Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle.

Produkteigenschaften:
- Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
- Sprühstab mit gummiertem Griff und Arretierfunktion
- Verstaumöglichkeit für Sprühstab
- Integriertes Sieb
- Justierbares Sprühmuster mit einer Reichweite von 7,6 m
- 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
- UV- und chemieresistent

max. Betriebsdruck	bar	8,27	
Tankinhalt	l	15	
Durchflussmenge	l/min	0,4–2	
Gewicht	kg	3,6	
	€/Stück	184,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0753	

Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-0 — 18,0 V

Ein Rasenmäher mit 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf und automatischer Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz.

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- 53 cm Stahldeck und Messerdesign
- Sofortiger Start in hohem Gras
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle
- Schneidet Flächen von bis zu 2000 m²
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung

Lieferumfang: Maschine, Mulch-Kit, 70-Liter-Sack, Seitenauswurf, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300	
Schnittbreite	cm	53	
Schnitthöhe	mm	25–100	
Flächenleistung	m^2	2000	
Fangkorbvolumen	l	70	
Antriebsgeschwindigkeit	km/h	0,16–6,4	
Gewicht ohne Akku	kg	35,1	
	€/Stück	999,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0754	

Ersatz-Mähmesser — NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für Rasenmäher M18 F2LM53

Messerlänge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
53	31,00 (E016)	0100 1122

Ersatz-Mähmesser High-Performance — NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für Rasenmäher M18 F2LM53

Messerlänge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
53	39,00 (E016)	0100 1123

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Starter-Set M18 — 18,0 V/2,0–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Akku mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	204,00	0100 0763
4,0	2	274,00	0100 0764
5,0	2	299,00	0100 0765
		(E019)	

Akku-Starter-Set M18 Chemie — 18,0 V/5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
- Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten

Lieferumfang: 2 chemieresistente Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC

INFO

Beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Fette

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	299,00	0100 0766
		(E019)	

Akku-Starter-Set M18 HIGH OUTPUT — 18,0 V/3,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Akkus mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	2	284,00	0100 0767
5,5	2	384,00	0100 0768
8,0	2	469,00	0100 0769
12,0	2	624,00	0100 0770
		(E019)	

Ersatzakku M18 — 18,0 V/2,0–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
- Mit LED-Ladestandanzeige

2,0 Ah

4,0 Ah

5,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	4932430062	114,00	0100 0771
4,0	4932430063	134,00	0100 0772
5,0	4932430483	159,00	0100 0773
		(E019)	

Chemiebeständiger Ersatzakku M18 B5-CR — 18,0 V/5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
- Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
- Mit LED-Ladestandanzeige

INFO

Beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Fette

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	4932479265	169,00	0100 0774
		(E019)	

Ersatzakku M18 HIGH OUTPUT — 18,0 V/3,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Liefert bis zu 50 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-technologien
- Haltbarer Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter
- Mit LED-Ladestandanzeige

5,5 Ah

8,0 Ah

12,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	4932471069	139,00	0100 0775
5,5	4932464712	199,00	0100 0776
8,0	4932471070	234,00	0100 0777
12,0	4932464260	304,00	0100 0778
		(E019)	

Ersatzakku FORGE M18 FB6 — 18,0 V/6,0 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen
- Widerstandsfähiges Gehäuse für erhöhten Schutz gegen gängige Öle, Lösungsmittel und Fette
- REDLINK-Technologie
- Integrierte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten

INFO

High Output Leistung bei kleinerer Größe und geringeren Gewicht

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,0	4932492533	219,00 (E019)	0100 1124

Ladegerät M12-18C

Produkteigenschaften:
- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom **3 Ampere**

Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladestrom	A	3	
Ladezeit	min	40–180	
	€/Stück	94,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0779	

Schnellladegerät M12-18 FC

Produkteigenschaften:
- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom **6 Ampere**

Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladestrom	A	6/4,5	
Ladezeit	min	26–130	
	€/Stück	119,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0455	

Auto-Ladegerät M12-18 AC

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss an 12 V Steckdosen
- Perfekt für unterwegs
- Lädt REDLITHIUM-ION Akkus vom Typ M12 bis M18

Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladezeit	min	40–180	
	€/Stück	114,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0782	

Akku-Zweifach-Schnellladegerät M18 DBSC — 18,0 V NEU

Produkteigenschaften:
- CHARGE ADAPT – Adaptive, gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus
- COOL CYCLE – Aktives Kühlsystem
- REDLINK Elektronik
- Lädt ein 8,0 Ah FORGE Akku in 15 Minuten auf 80 % auf

INFO

Lädt 2 Akkus parallel

Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladezeit	min	27–60	
	€/Stück	269,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 1125	

PACKOUT Akku-Sechsfach-Schnellladegerät M18 PC6

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Kompatibel mit allen M18-Akkus
- Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT
- Bietet 6 Akku-Steckplätze
- Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
- Laden von mobilen elektronischen Geräten über den 2,4A USB-A-Anschluss
- Mit Ablagefächern und Tragegriff

INFO

PACKOUT kompatibel
Lädt 2 Akkus parallel

Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladezeit	min	26–130	
	€/Stück	269,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0784	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

PACKOUT™

MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

VOLLKOMMEN INDIVIDUELL

Das modulare MILWAUKEE® PACKOUT™ Aufbewahrungssystem revolutioniert den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen. Entwickelt, um Anwendern die Möglichkeit zu geben ein breites Sortiment an Werkzeugkisten, Organisern und Boxen individuell zu konfigurieren und zu verbinden.

HIER SCANNEN UND PACKOUT™ LÖSUNGEN KONFIGURIEREN

packout.milwaukeetool.eu/de/

PACKOUT™
AUF DER BAUSTELLE

PACKOUT™
IM FAHRZEUG

PACKOUT™
IN DER WERKSTATT

milwaukeetool.de

@MILWAUKEETOOLDACH

FOLGEN SIE UNS

PACKOUT Arbeitskoffer-Set

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:
- 3-teiliges modulares System
- Öffnung der einzelnen Boxen im gestapelten Zustand möglich
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

Lieferumfang: PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer groß, PACKOUT Koffer

	€/Stück	334,70	(E018)
Bestell-Nr.		0100 0785	

PACKOUT Trolleykoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Verschlüsse mit Metallschließen
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange
- Robuste, große Schwerlasträder Ø 228 mm
- 113 kg Nutzlast
- Inkl. Werkzeugtrage

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
650 x 561 x 472	200,80 (E018)	0100 0786

PACKOUT Trolley XL

Robustes Aufbewahrungssystem mit doppelter Grundfläche, somit wird auch der Transport von 2 PACKOUT-Elementen nebeneinander ermöglicht.
Produkteigenschaften:
- Doppelte Grundfläche
- 23 cm große Schwerlasträder
- Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg
- Mit Deckelabdichtung
- Extra großes Fassungsvermögen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
401 x 965 x 609	313,10 (E018)	0100 0787

PACKOUT Multifunktions-Transportkarre

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungssystem mit zwei integrierten PACKOUT-Befestigungen
- Halterung für lange Werkzeuge, wie z. B. Wasserwagen
- Klappbare Bodenplatte
- Aus stoßfestem Polymer
- 2 innenliegende Räder Ø 250 mm

Nutzlast kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
180	510 x 290 x 1200	269,50 (E018)	0100 0789

PACKOUT Rollbrett

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Langlebige Rollen
- Feststellbremse und 2 seitliche Verriegelungen – kein Verrutschen beim Stapeln mehr möglich
- Zum leichten Transport unter hoher Last (113 kg Nutzlast)

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
620 x 480 x 193	122,60 (E018)	0100 0788

PACKOUT Montageplatte

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfestem Polymeren
- Zur Wand- oder Bodenmontage
- Auch als Transportsicherung im Fahrzeug einsetzbar

Nutzlast Wand-montage kg	Nutzlast Boden-montage kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	45	594 x 467 x 28	43,10 (E018)	0100 0790

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

PACKOUT Schubladen-Werkzeugkoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Individuelle Schubladenaufteilung

3 Schubladen

2 Schubladen

Ausführung	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2 Schubladen	363 x 564 x 414	207,90	0100 0791
3 Schubladen	363 x 564 x 414	232,70	0100 0792

(E018)

PACKOUT Arbeitskoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel (nur beim großen Koffer)
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

Packout Koffer groß

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Koffer	560 x 410 x 170	87,40	0100 0793
PACKOUT Koffer, groß	560 x 410 x 290	110,10	0100 0794

(E018)

PACKOUT Werkzeugkoffer

- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Integrierte Werkzeugtrage für kleinere Zubehöre
- Für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge wie z.B. Bandsägen, Winkelschleifer oder Bohrhämmer
- Schutz vor Staub, Wasser und Schmutz
- Ideal für den Baustelleneinsatz

Tragkraft kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
45	554 x 394 x 422	159,30	0100 0795

(E018)

PACKOUT Holz-Arbeitsplatte

Produkteigenschaften:
- Robuste Marinesperrholzplatte mit glatter Oberfläche
- Für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder Arbeiten mit dem Laptop
- Aus stoßfestem Polymer

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
607 x 389 x 53	74,00	0100 0796

(E018)

PACKOUT Organiser

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Transparenter Deckel sichert Sortierboxen

Typ	Ausführung	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Organiser	10 Boxen	500 x 386 x 117	55,00	0100 0797
PACKOUT Organiser Compact	5 Boxen	249 x 386 x 117	31,90	0100 0798
PACKOUT Organiser Slim Compact	1 große Box 4 kleine Boxen	249 x 411 x 64	28,00	0100 0799
PACKOUT Organiser Slim	2 große Boxen 8 kleine Boxen	500 x 414 x 64	49,60	0100 0800

(E018)

Organiser Compact

PACKOUT Organiser tief

Produkteigenschaften:
- Teil des modularen PACKOUT Aufbewahrungssystems
- 50% höher als der Standard PACKOUT Organiser
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Akkus, Ladegeräten, größeren Fittings sowie weiterer Ausrüstung
- Schnell verstellbare Trennwände
- Traglast 22 kg

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
507 x 386 x 178	96,70	0100 0801

(E018)

PACKOUT Werkzeugtasche

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Robuster Kunststoffboden
- Metallbeschläge
- Ummantelter Tragegriff
- Kombinierbar mit dem modularen Aufbewahrungssystem Packout
- Softtaschen können an allen Haltern montiert werden

50 cm

Typ	Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Werkzeugtasche 25 cm	28	250 x 320 x 300	76,10	0100 0802
PACKOUT Werkzeugtasche 40 cm	31	400 x 430 x 250	113,90	0100 0803
PACKOUT Werkzeugtasche 50 cm	32	500 x 430 x 280	126,90	0100 0804
			(E018)	

PACKOUT Arbeitstasche

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Stoßfester Boden
- Gepolsterter Schultergurt
- Tragegriff oben und seitlich

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
381 x 254 x 427	85,90	0100 0805
	(E018)	

PACKOUT Technikertasche

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Gepolstert
- Stoßfester Boden
- Sichere Aufbewahrung von Laptops, Tablets, usw.

Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
58	432 x 279 x 432	147,40	0100 0806
		(E018)	

PACKOUT Kühlbox XL

Produkteigenschaften:
- Schlagfester Polymerboden
- Zusätzliche Isolierung – hält den Inhalt bis zu 5 Tage lang kalt
- Lebensmittelechte Auskleidung verhindert Auslaufen und schützt den Inhalt vor Schmutz und Staub
- Herausnehmbarer Boden zur Trennung der Lebensmittel von Tauwasser
- Mit Schultergurt

Volumen l	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
38	584 x 406 x 432	290,50	0100 0807
		(E018)	

PACKOUT Kühlbox

Produkteigenschaften:
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Doppelte Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
- Integrierter Flaschenöffner und herausnehmbares Tablett
- Ideal für den Baustelleneinsatz

Volumen l	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
15	249 x 330 x 411	121,90	0100 0808
		(E018)	

PACKOUT Transportbox

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungssystem
- Vertikal und horizontal verwendbar
- 22 kg Nutzlast

Nutzlast kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	475 x 389 x 251	61,00	0100 0809
		(E018)	

PACKOUT Werkzeugbox

Produkteigenschaften:
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial
- Sehr geräumig, auch für Werkzeuge wie z.B. Kreissägen, Schleifer oder Akkuschrauber
- Ideal für den Baustelleneinsatz

Tragkraft kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
34	249 x 330 x 411	87,40	0100 0810
		(E018)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

PACKOUT Rucksack

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Stoßfester Boden
- Extra gepolsterter Rückbereich
- Brustgurt und Trolleyschlaufe

Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
48	381 x 292 x 508	147,40 (E018)	0100 0811

PACKOUT Schaumstoffeinlage

Produkteigenschaften:
- Passend zu Packout Koffer und Koffer groß
- Individuell zuschneidbar
- Langlebige Konstruktion zum Schutz der Elektrowerkzeuge

Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
485 x 90 x 325	2	18,90 (E018)	0100 0812

PACKOUT Schienensystem-Set zur Wandmontage

Produkteigenschaften:
- Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
- Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
- Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
- Metallverstärkter Rahmen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden

Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 2 Grundplatten

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
546 x 447 x 508	135,00 (E018)	0100 0813

PACKOUT Grundplatte

Produkteigenschaften:
- Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
- Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
- Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
- Metallverstärkter Rahmen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden

Lieferumfang: Grundplatte

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
533 x 422 x 99	74,00 (E018)	0100 0814

PACKOUT Adapter

Produkteigenschaften:
- HD-Box Adapter für das Packout-System

Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
500 x 386 x 117	30,80 (E018)	0100 0815

Trennwand für PACKOUT Koffer

Produkteigenschaften:
- Für Koffer mit 3 Schubladen
- Schnell anpassbar
- Individuelle Anpassung möglich

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
8	13,50 (E018)	0100 0816

PACKOUT Werkzeugtrage

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Aufstapeln oder in anderen PACKOUT Koffern lagern
- Flexible, zusätzliche Aufbewahrungslösung
- Mit Tragegriff und Trennstegen
- Kompatibel mit: PACKOUT Koffer groß, PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer XL, PACKOUT Rollbrett
- 11 kg Traglast

Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	503 x 297 x 127	53,90 (E018)	0100 0817

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Mit ihrem kompakten Design und geringen Gewicht lässt sich diese Bohrmaschine gut handhaben – gerade auch bei Serienbohrungen.

Produkteigenschaften:
- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Sehr hohe Drehzahl für kleine Bohrdurchmesser
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	15/8/6,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–6	
Gewicht nach EPTA	kg	1,2	
	€/Stück	127,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0015	

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Das kompakte Design und geringe Gewicht machen diese Bohrmaschine gut handhabbar. Sie empfiehlt sich für mittelschwere Bohrungen.

Produkteigenschaften:
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter

Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/10/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	139,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0025	

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Diese Bohrmaschine ist besonders robust – dank geschnittener Zahnräder, Kugel- und Nadellager.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlvorwahl
- Steuerelektronik
- Hohes Drehmoment
- Mechanische Anti-Rotations-Funktion
- Selbst nachspannende Klemmbacken

Lieferumfang: Maschine, Präzisionsbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0-500/0-1750	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	32/20/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	273,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0013	

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

Zum Bohren großer Durchmesser in Holz lässt sich diese Maschine verwenden. Sie eignet sich auch zum Rühren dickflüssiger Materialien mittels Rührvorsatz.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Metallgetriebegehäuse
- Steuerelektronik

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–550	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	373,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0040	

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

Diese Bohrmaschine eignet sich besonders für Schalungsbohrungen.

Produkteigenschaften:
- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufens möglich
- 1. Gang zum Schalungsbohren
- Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Mit Spatengriff für guten Halt
- Auch zum Farbrühren geeignet

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

BOSCH

Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1450	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	2–16	
Werkzeugaufnahme		B 16	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	827,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0060	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bohrmaschine BOP 6

Schnell-spann-system

FEIN

Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m

Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	20/10/6	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,5–10	
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	333,40	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0002	

Bohrmaschine BOP 10

Schnell-spann-system

FEIN

Diese Bohrmaschine beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit einem sehr guten Eckmaß.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindel-arretierung und einhülsiges Schnell-spannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspann-bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m

Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1500	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/15/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	343,80	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0006	

Bohrmaschine BOP 13-2

Schnell-spann-system

FEIN

Diese universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm empfiehlt sich mit ihrem Drehzahlbereich für Arbeiten in Stahl und Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–680/0–2200	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	37/16/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	417,00	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0032	

Bohrmaschine BOS 16-2

Schnell-spann-system

FEIN

Diese Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung kommt im Metallbau zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhand-griff, Netzan-schlusskabel 4 m

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–520/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/20/16	
Gewindebohren		M12	
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16	
Eckmaß	mm	27	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	626,00	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0103	

Bohrmaschine BE 650

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 1

Kleine, handliche Bohrmaschine für den universellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Spannung	V	230	
Leistung	W	650	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1500	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	101,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0039	

Bohrmaschine BE 75-16

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Diese Bohrmaschine lässt sich universell einsetzen: Sie eignet sich ebenso zum Bohren größerer Durchmesser als auch zum Rühren dickflüssiger Materialien.
Produkteigenschaften:
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sehr hohes Drehmoment
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bohrspindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–660	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/16	
Drehmoment	Nm	75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	346,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0038	

Bohrmaschine BEV 1300-2

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Diese Bohrmaschine verfügt über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb – zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf mit Verschleißanzeige
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(40/25)/(16/10)	
Drehmoment	Nm	44/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	365,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0201	

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

BOSCH

Diese Bohrmaschine in Winkelform lässt sich gut handhaben und leicht bedienen. Dafür sorgt der schlanke Stabmotor.
Produkteigenschaften:
- Steuerelektronik
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- 74 mm Kopfhöhe

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)

Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	22/12/10	
Drehmoment	Nm	5,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Kopfmaß	mm	74	
Eckmaß	mm	23	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	412,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0080	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32

im Koffer

FEIN

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Koffer

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	450	
HM-Kernbohr-Ø	mm	32	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	90	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Kernbohrerwechsel		Innensechskantschlüssel 5 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	170 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	10,8	
	€/Stück	599,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0203**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32 QW

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	450	
HM-Kernbohr-Ø	mm	32	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	90	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Kernbohrerwechsel		Werkzeuglos	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	679,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0204**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 Q

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine lässt sich universell einsetzen und bei Bedarf schnell umrüsten. Ihr Kernbohrer-Schnellwechselsystem funktioniert ohne zusätzliches Werkzeug.

Produkteigenschaften:
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	10,6	
	€/Stück	1149,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0220**	

INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1149,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0230**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk: Diese Kernbohreinheit ist so konstruiert, dass sie extrem belastbar ist. Hinzu kommt ein schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:
- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Mit QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	
Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Magnethaltekraft	N	10000	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	1459,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0260**	

INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1459,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0270**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese Kernbohreinheit ist besonders robust. Das liegt an ihrer extrem belastbaren Konstruktion mit solidem Maschinenaufbau und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Späne-haken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–520/400–1600	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	186 x 70	
Magnethaltekraft	N	9500	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	1599,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0240**	

INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1599,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0111 0250**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 36 MAGSPEED

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Verdoppelung der Produktivität
- Stabile Drehzahl- und Drehmomentskurve
- Magnetkraftanzeige
- Kippsensor, integrierter Kühlmitteltank und Personen-Schutzschalter
- Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Innensechskantschlüssel mit T-Griff 5 mm, Koffer

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–620	
Lastdrehzahl	min^{-1}	0–620	
HM-Kernbohr-Ø	mm	36	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	20	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	107	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	929,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1127**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 36 QW MAGSPEED

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Kleine und leichte 1-Gang Magnet-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem Motor: Auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle geeignet.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Verdoppelung der Produktivität
- Stabile Drehzahl- und Drehmomentskurve
- Magnetkraftanzeige
- Kippsensor, integrierter Kühlmitteltank und Personen-Schutzschalter
- Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–620	
Lastdrehzahl	min^{-1}	0–620	
HM-Kernbohr-Ø	mm	36	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	20	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	107	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11,2	
	€/Stück	999,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1128	

Magnet-Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN

Extrem kleine und leichte 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Spielfreier Pinolenvorschub
- Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahleinstellung für sämtliche Bohranwendungen wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren und Senken
- Antriebswelle kombiniert 1/2" in Vierkant und 8 mm Innensechskant
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Magnethaltekraftanzeige
- Innenkühlschmierung mittels Handpumpe
- Memory-Funktion und Personen-Schutzschalter
- Kippsensor stoppt den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen

Lieferumfang: Maschine, Ratsche 1/2", Steckschlüsselverlängerung, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift 82 mm, Berührschutz, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel 5 mm, Innensechskantschlüssel mit T-Griff 5 mm, L-BOXX

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–660	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–610	
HM-Kernbohr-Ø	mm	36	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	36	
Kernbohrtiefe	mm	35	
Hub	mm	46	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	8,5	
	€/Stück	1229,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1126	

INFO

Konstantelektronik

Weldon-Aufnahmeschaft

FEIN

Produkteigenschaften:
- MK 2-Aufnahmeschaft zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr

Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–35	75	MK2	3/4" Weldon	217,10 (E032)	0111 0280

QuickIN-Aufnahmeschaft

Schnell-spann-system

FEIN

Produkteigenschaften:
- MK-Aufnahmeschaft zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr

Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–35	75	MK 2	QuickIN	217,10 (E032)	0111 0290

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahlspeicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M16	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	13,2	
	€/Stück	1849,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0110 0027**	

INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich mit Werkzeugaufnahme MK3, Kernbohr-Bohrtiefe mit optionalem Zubehör bis 75 mm, Spiral- und Reibahlen-Ø max. 23 mm, Senk-Ø max. 50 mm, Gewicht 13,9 kg

	€/Stück	1999,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0110 0036**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 auto

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese leichte und vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine eignet sich zum Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Sie ermöglicht das Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb – durch ihren Rechts-/Linkslauf und die MK 3 Aufnahme.

Produkteigenschaften:
- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- MK3-Werkzeugaufnahme
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Drehzahlspeicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	18*	
Gewindeschneiden		M16*	
Senk-Ø	mm	50*	
Reiben-Ø	mm	23*	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 3	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	16,2	
	€/Stück	2399,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0110 0038**	

INFO

Konstantelektronik

* Nur im manuellen Betrieb.

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe eignet sich für die Werkstatt und die Baustelle. Sie hält dabei auch großer Beanspruchung stand.

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	120–240/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	65
HSS-Kernbohr-Ø	mm	45
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	25
Gewindeschneiden		M20
Senk-Ø	mm	50
Reiben-Ø	mm	25
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3
Magnetfuß-Abmessung	mm	205 x 95
Magnethaltekraft	N	14000
Gewicht nach EPTA	kg	16,1
	€/Stück	2599,00 (E028)
Bestell-Nr.		0110 0250

Produkteigenschaften:
- Rundlaufgenau und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK 3 Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimiertes Leistungsgewicht
- Elektrische Drehzahleinstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ AS

18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlspeicher
- Kippsensor
- Magnethaltekraftanzeige
- Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

AMPShare Powered by BOSCH

INFO

Konstantelektronik
Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/57

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50
max. Spiralbohrer-Ø	mm	18
Gewindeschneiden		M14
Senk-Ø	mm	30
Reiben-Ø	mm	18
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 2
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 70
Magnethaltekraft	N	9000
Gewicht ohne Akku	kg	12,2
	€/Stück	1499,00 (E028)
Bestell-Nr.		0100 1033

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS

18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1499,00 (E028)
Bestell-Nr.		0100 1034

Adapter mit 3/4"-Weldon-Aufnahme

Schnell-spann-system

FEIN

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Werkzeugen zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Aufnahme

Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/4" Weldon	QuickIN	54,90 (E032)	0110 0248

Adapter für Weldon

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen

FEIN

Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	3/4" Weldon	25,60 (E032)	0110 0110

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von M18 x 6 P 1,5-Werkzeugen

Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	M18 x 6 P 1,5	25,60	0110 0100
		(E032)	

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 1/2" 20 UNF-Werkzeugen



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	1/2" 20 UNF	25,60	0110 0120
		(E032)	

Universalzentrierstift

Produkteigenschaften:
- 82 mm/ 100 mm Zentrierstift passend für KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 30, KBE 65-2M
- 125 mm Zentrierstift passend für KBU 110-4 M

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	14,90	0110 0636
125	15,20	0110 0637
	(W149)	

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von Weldon-Spezial-Werkzeugen (Innenbohrung > 6,4 mm, dicker Zentrierstift), z. B. ALFRA-Rotabest und -Rotabroach



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	Weldon Spezial, Innenbohrung > 6,4 mm	25,60	0110 0115
		(E032)	

Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Metrische Abmessungen

Lieferumfang: Set bestehend aus 6 Kernbohrern (QuickIN) Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm, 2 Zentrierstiften (105 mm), Box

Ausführung	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
8-teilig	35	232,00	0110 0175
		(W149)	

HM-Kernbohrer Ultra 35

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-Aufnahme
- Metrische Abmessungen

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	35	49,30	1054 1235
13	35	49,30	1054 1335
14	35	49,30	1054 1435
15	35	49,30	1054 1535
16	35	49,30	1054 1635
17	35	49,30	1054 1735
18	35	49,30	1054 1835
19	35	49,30	1054 1935
20	35	49,30	1054 2035
21	35	49,30	1054 2135
22	35	49,30	1054 2235
23	35	49,30	1054 2335
24	35	49,30	1054 2435
25	35	49,30	1054 2535
26	35	49,30	1054 2635
27	35	49,30	1054 2735
28	35	49,30	1054 2835
29	35	56,70	1054 2935
30	35	56,70	1054 3035
31	35	56,70	1054 3135
32	35	56,70	1054 3235
33	35	56,70	1054 3335
34	35	56,70	1054 3435
35	35	56,70	1054 3535
36	35	65,60	1054 3635
37	35	65,60	1054 3735
38	35	65,60	1054 3835
39	35	65,60	1054 3935
40	35	65,60	1054 4035
41	35	77,50	1054 4135
42	35	77,50	1054 4235
43	35	77,50	1054 4335
44	35	77,50	1054 4435
45	35	77,50	1054 4535
46	35	86,60	1054 4635
47	35	86,60	1054 4735
48	35	86,60	1054 4835
49	35	86,60	1054 4935
50	35	86,60	1054 5035
51	35	95,70	1054 5135
52	35	95,70	1054 5235
53	35	95,70	1054 5335
54	35	95,70	1054 5435
55	35	95,70	1054 5535
56	35	99,80	1054 5635
57	35	99,80	1054 5735
58	35	99,80	1054 5835
59	35	99,80	1054 5935
60	35	99,80	1054 6035
61	35	113,00	1054 6135
62	35	113,00	1054 6235
63	35	113,00	1054 6335
64	35	113,00	1054 6435
65	35	113,00	1054 6535
		(W149)	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 110-4M

Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:
- Extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Hohe Magnethaltekraft
- Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit
- Kippsensor
- Drehmoment Rutschkupplung
- Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlreduzierung
- Rechts-/Linkslauf
- MK4-Werkzeugaufnahme
- Integrierter Kühlmitteltank
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt mit Ratsche, Spänehaken, je 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, Berührschutz, Austreibkeil, je 1 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, Zusatz-Handgriff, Koffer

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	60–120/90–170/150–300
HM-Kernbohr-Ø	mm	110
HSS-Kernbohr-Ø	mm	80
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	100
Spiralbohrer-Ø	mm	40
Gewindeschneiden		M36
Senk-Ø	mm	60
Reiben-Ø	mm	36
Hub	mm	280
Hubbereich gesamt	mm	400
Kernbohraufnahme		Weldon 32
Werkzeugaufnahme		MK 4
Magnetfuß-Abmessung	mm	240 x 120
Magnethaltekraft	N	23000
Gewicht nach EPTA	kg	39
	€/Stück	3199,00 (E028)
Bestell-Nr.		0110 0647

QuickIN-Aufnahmeschaft

Schnell-spann-system

FEIN

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahmeschaft zur Nutzung von MK-Werkzeugen
- Für den Einsatz von FEIN-Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme
- Mit externer Kühlschmiermittelzufuhr



Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–35	50	MK 2	QuickIN	202,50	0110 0633
12–65	50	MK 3	QuickIN	212,80 (E032)	0110 0635

Adapter mit QuickIN-MAX-Aufnahme

Schnell-spann-system

FEIN

Produkteigenschaften:
- QuickIN-MAX-Aufnahme zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen

Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN-MAX	QuickIN	53,00 (E032)	0110 0835

Wechselreduziereinsatz

Produkteigenschaften:
- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen Größe 2 (M6–M20)
- In Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3

FEIN

	€/Stück	247,50	(E032)
Bestell-Nr.		0110 0820	

HM-Kernbohrer Ultra 50

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-MAX-Aufnahme

FEIN

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	50	105,00	1057 5050
51	50	116,00	1057 5150
52	50	116,00	1057 5250
53	50	116,00	1057 5350
54	50	116,00	1057 5450
55	50	116,00	1057 5550
56	50	121,00	1057 5650
57	50	121,00	1057 5750
58	50	121,00	1057 5850
59	50	121,00	1057 5950
60	50	121,00	1057 6050
61	50	137,00	1057 6150
62	50	137,00	1057 6250
63	50	137,00	1057 6350
64	50	137,00	1057 6450
65	50	137,00	1057 6550
66	50	157,00	1057 6650
67	50	157,00	1057 6750
68	50	157,00	1057 6850
69	50	157,00	1057 6950
70	50	173,50	1057 7050
71	50	175,00	1057 7150
72	50	177,00	1057 7250
73	50	178,50	1057 7350
74	50	180,00	1057 7450
75	50	181,50	1057 7550
76	50	190,00	1057 7650
77	50	191,50	1057 7750
78	50	194,00	1057 7850
79	50	196,50	1057 7950
80	50	196,50 (W149)	1057 8050

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnetschraubstock VERSAMAG

NEU

FEIN

Produkteigenschaften:
- Extra schmaler Permanentmagnet
- Modularsystem
- Wechselbare Spannbacken
- 2-Rotoren-System
- Vormagnetisiert (30 %)

Spannweite	mm	108	
Backenhöhe	mm	40	
Backenbreite	mm	100	
Magnethaltekraft	Nm	7800	
Magnetfuß-Abmessungen	mm	212 x 70	
Gewicht	kg	7,25	
	€/Stück	429,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1129**	

Edelstahlspannbacken

NEU

FEIN

Produkteigenschaften:
- Auswechselbar
- Für Schraubstock bei der Verarbeitung von Edelstahl

	€/Stück	153,00	(E026)
Bestell-Nr.		**0100 1130**	

Schweißplatte

NEU

FEIN

Produkteigenschaften:
- Mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm
- Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild
- Modularsystem
- Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Permanentmagnet

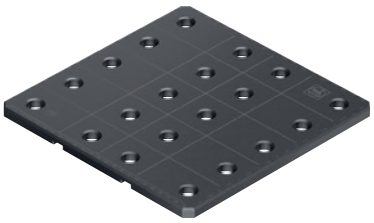

	€/Stück	199,00	(E033)
Bestell-Nr.		**0100 1131**	

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 200

im Koffer

BDS MASCHINEN

Einstufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.
Produkteigenschaften:
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter

Lieferumfang: Maschine, Auswerfstift, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4, Koffer

Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	460	
Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Spiralbohr-Ø	mm	13	
Hub	mm	160	
Kernbohraufnahme		19 mm Weldon 3/4"	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 84	
Abmessung (L x B x H)	mm	269 x 163 x 470	
Gewicht	kg	12	
	€/Stück	590,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0819**	

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 450

im Koffer

BDS MASCHINEN

Zweistufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.
Produkteigenschaften:
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter

Lieferumfang: Maschine, Weldon-Aufnahme, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5, Koffer

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	250/450	
Kernbohr-Ø	mm	50	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Spiralbohr-Ø	mm	18	
Hub	mm	160	
Aufnahme		MK2	
Kernbohraufnahme		19 mm Weldon 3/4"	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 84	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 163 x 590	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	875,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0821**	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 100 K

Schnell-spann-system | im Koffer

BDS MASCHINEN

Diese Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechtslauf ermöglicht Kernbohrungen bis zu Ø 32 mm.

Produkteigenschaften:
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Magnet-Indikator
- Rechtslauf

Lieferumfang: Maschine, Auswerferstift, Sicherungsspanngurt, Koffer

Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	460	
Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Hub	mm	70	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	160 x 80	
Abmessung (L x B x H)	mm	230 x 157 x 370	
Gewicht	kg	9,9	
	€/Stück	805,00	(E012)
Bestell-Nr.		0100 0820	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 485 SB

Schnell-spann-system | im Koffer

BDS MASCHINEN

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Kegeldorn MK2/B 16, Gewindebohradapter, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer

INFO

Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	50–250/100–450	
Kernbohr-Ø	mm	50	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Spiralbohr-Ø	mm	18	
Gewinde		M16	
Hub	mm	160	
Aufnahme		MK2	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 64	
Abmessung (L x B x H)	mm	295 x 178 x 598	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	1590,00	(E012)
Bestell-Nr.		0100 0822	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 525 SB

Schnell-spann-system | im Koffer

BDS MASCHINEN

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, 2 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer

INFO

Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	700–280/180–580	
Kernbohr-Ø	mm	50	
Kernbohrtiefe	mm	75	
Spiralbohr-Ø	mm	20	
Gewinde		M20	
Hub	mm	160	
Aufnahme		MK3	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 64	
Abmessung (L x B x H)	mm	295 x 171 x 492	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	1990,00	(E012)
Bestell-Nr.		0100 0823	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825

Schnell-spann-system | im Koffer

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 100 mm und 110 mm Schnitttiefe ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Rutschkupplung
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, 3 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher SW 6, Koffer mit Rollen

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	40–110/65–175/ 140–360/220–600	
Kernbohrer-Ø	mm	100	
Kernbohrtiefe	mm	110	
Spiralbohr-Ø	mm	31,75	
Gewinde		M30	
Hub	mm	255	
Aufnahme		MK3	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	220 x 110	
Abmessung (L x B x H)	mm	366 x 239 x 725	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	2385,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0824**	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB

Schnell-spann-system | im Koffer

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 100 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Rutschkupplung
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, 3 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher SW 6, Koffer mit Rollen

INFO

Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	40–110/65–175/ 140–360/220–600	
Kernbohr-Ø	mm	100	
Kernbohrtiefe	mm	110	
Spiralbohr-Ø	mm	31,75	
Gewinde		M30	
Hub	mm	255	
Aufnahme		MK3	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	220 x 110	
Abmessung (L x B x H)	mm	366 x 239 x 725	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	2480,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0825**	

StarterKIT für Magnet-Kernbohrmaschine

Produkteigenschaften:
- Praktisches Werkzeug mit starker Magnetkraft zum einfachen Aufsammeln von Späne und abstreifen in den Schrottbehälter

Lieferumfang: Standard-Kernbohrerbox mit 2 KBK – Ø 14 mm, 2 KBK – Ø 18 mm, KBK – Ø 22 mm, 1 l Hochleistungsschneidöl BDS 5000, BDS PowerWORKER POW100

	€/Stück	130,50	(W148)
Bestell-Nr.		**1012 0099**	

Magnetischer Spänesammler PowerWORKER

Produkteigenschaften:
- Räumt alle magnetischen Bohrspänen auf
- Starke Magnetkraft
- Schnell und unkompliziert in den Schrottbehälter geschafft

	€/Stück	40,80	(W148)
Bestell-Nr.		**9608 0105**	

Auswerferstift für HKE-L

Produkteigenschaften:
- Extra lang
- 2-teilig
- Passend für HKE und HKL

Lieferumfang: Im Kunststoffkoffer

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
164	27,80 (W147)	**1125 6031**

Führungsstift für Kernbohrer

Produkteigenschaften:
- Kurze und lange Ausführung
- Passend für HKK und HKL

Lieferumfang: Im Kunststoffkoffer

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
75	6,50	**1049 0001**
100	8,30 (W147)	**1049 0003**

Kernbohrer

Ausführung: Mit 19 mm Weldonschaft (3/4“), Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

1012 blank — 30 mm Schnitttiefe. HSS

1012 blank

1043 — 30 mm Schnitttiefe, Vario PLUS-beschichtet. HSS



1043

1044 — 55 mm Schnitttiefe, Vario PLUS-beschichtet. HSS

1044

1049 — 30 mm Schnitttiefe, Vario PLUS-beschichtet. HM

1049

1125 blank — 110 mm Schnitttiefe. HM

1125 blank

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./ martens.	austeni-tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	Bestell-Nr.
	20	–	–	–	–	–	20	20	–	25	20	–	–	–	–	–	1012
	25	15	–	–	–	–	25	25	–	25	20	–	–	–	–	–	1043
V_c [m/min]	25	15	–	–	–	–	25	25	–	25	20	–	–	–	–	–	1044
	30	20	15	17	17	–	25	25	–	30	25	–	–	–	–	–	1049
	25	20	–	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1125

Bohrer-Ø mm	1012 blank €	1043 Vario PLUS €	1044 Vario PLUS €	1049 Vario PLUS €	1125 blank €	Bestell-Nr.
12	19,15	25,40	28,20	–	–	...1230
13	20,30	26,60	30,40	–	–	...1330
14	18,10	24,30	31,90	35,50	–	...1430
15	21,40	28,50	36,80	36,40	–	...1530
16	21,60	29,20	40,30	36,50	–	...1630
17	22,40	30,40	41,30	36,50	–	...1730
18	21,50	28,30	39,90	36,70	–	...1830
19	23,80	32,00	46,60	36,80	–	...1930
20	25,00	33,90	49,30	36,80	70,50	...2030
21	26,60	35,90	50,50	37,30	70,50	...2130
22	26,10	35,40	50,40	37,30	70,50	...2230
23	28,60	38,50	54,20	37,30	70,50	...2330
24	29,60	39,70	56,40	37,60	70,50	...2430
25	30,90	42,50	59,10	37,70	70,50	...2530
26	30,10	41,60	59,20	38,90	77,10	...2630
27	32,70	45,00	64,30	38,90	77,10	...2730
28	33,90	46,30	66,20	39,00	77,10	...2830
29	34,90	47,50	68,10	39,20	77,10	...2930
30	35,70	50,90	72,00	39,40	77,10	...3030
31	36,90	52,50	74,80	46,00	93,90	...3130
32	37,80	53,60	76,10	46,80	93,90	...3230
33	40,00	56,10	77,60	48,50	94,00	...3330
34	47,00	65,00	79,30	48,60	94,00	...3430
35	51,70	72,00	83,70	49,30	94,00	...3530
36	55,20	76,40	87,60	53,60	108,00	...3630
	(W147)	(W147)	(W147)	(W148)	(W148)	

Fortsetzung nächste Seite

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kernbohrer

Fortsetzung

Bohrer-Ø mm	1012 blank €	1043 Vario PLUS €	1044 Vario PLUS €	1049 Vario PLUS €	1125 blank €	Bestell-Nr.
37	56,00	77,40	90,40	54,00	108,00	...3730
38	56,80	78,40	92,60	55,20	108,00	...3830
39	58,30	80,40	94,50	55,80	108,00	...3930
40	60,20	83,70	97,60	57,00	108,00	...4030
41	67,30	87,60	100,50	66,80	110,50	...4130
42	70,80	91,70	102,00	67,40	110,50	...4230
43	73,50	94,90	104,50	67,90	110,50	...4330
44	77,90	100,00	107,00	68,30	110,50	...4430
45	79,80	104,00	111,50	69,00	131,00	...4530
46	–	–	–	–	131,00	...4630
47	–	–	–	–	131,00	...4730
48	–	–	–	–	131,00	...4830
49	–	–	–	–	131,00	...4930
50	92,00	118,50	130,00	76,70	149,50	...5030
51	–	–	–	–	156,50	...5130
52	–	–	–	–	162,00	...5230
53	–	–	–	–	167,50	...5330
54	–	–	–	–	172,00	...5430
55	122,50	154,50	175,50	93,90	177,00	...5530
56	–	–	–	–	183,50	...5630
57	–	–	–	–	188,50	...5730
58	–	–	–	–	192,50	...5830
59	–	–	–	–	195,50	...5930
60	139,50 (W147)	175,00 (W147)	202,00 (W147)	104,00 (W148)	199,50 (W148)	...6030

Kernbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in Kunststoffbox, 5-teilig.

1012

1012 **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1012.

1043

1043 **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1043.

1044

1044 **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1044.

Satzinhalt	1012 blank 30 mm €	1043 Vario PLUS 30 mm €	1044 Vario PLUS 55 mm €	Bestell-Nr.
Ø: 2 x 14; 2 x 18; 1 x 22 mm	90,90 (W147)	122,00 (W147)	169,00 (W147)	...6031

Schlagschrauber GDS 30 Professional

25,4 mm
1"

BOSCH

Für den Einsatz an großen Verschraubungen eignet sich dieser Schlagschrauber. Benutzt wird er unter anderem für Lkw, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie sowie in der Petrochemie.

Produkteigenschaften:
- Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Aufhänge-Einrichtung für Federzugbefestigung

Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel, Zusatzhandgriff

Leistung	W	920	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	860	
Anziehdrehmoment	Nm	1000	
Schrauben-Ø		M30	
Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Gewicht nach EPTA	kg	7,3	
	€/Stück	1318,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0115 0230**	

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine für den professionellen Einsatz ist besonders handlich und beansprucht wenig Platz. Das liegt an ihrer kompakten Bauform.

Produkteigenschaften:
- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

INFO
Konstantelektronik

Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–44800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	15/13	
Drehmoment	Nm	10,8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	26	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	81,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0109**	

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine lässt sich auf lange Sicht einsetzen: Das robuste Metallgetriebegehäuse hält auch größerer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:
- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer

INFO
Konstantelektronik

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–47600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	18/16	
Drehmoment	Nm	18	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	179,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0113**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Das betrifft unter anderem Arbeiten mit Hohlbohrkronen und mit Lochsägen. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation
- Konstantelektronik
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/0–3000	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0-15300/0-51000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22	
Drehmoment	Nm	43	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	14,6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	285,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0165**	

INFO

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional

im Koffer

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine arbeitet mit einer optimierten Drehzahl – für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Überlastkupplung
- Wiederanlaufschutz
- Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zahnkranzfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–750/0–1800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	30600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/20	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	162/82	
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16	
Drehmoment	Nm	50	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15,6	
Gewicht nach EPTA	kg	4,8	
	€/Stück	686,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0138**	

Schlagbohrmaschine SBE 800-2

NEU

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 1

Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien.

Produkteigenschaften:
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer

Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1200/0–3200	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–58900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	20/18	
Drehmoment	Nm	32	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	23,7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	132,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1134	

INFO

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Robust und mit sehr guter Wärmeableitung: Das Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss macht diese Schlagbohrmaschine besonders langlebig.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung – Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindel mit Innensechskant
- Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle für Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1000/0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–53200	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/25	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	22/20	
Drehmoment	Nm	40/14	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrations-wert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	239,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0157	

INFO

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Mit ihrem zuschaltbaren Impulsbetrieb eignet sich diese Schlagbohrmaschine auch zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Überlast- und Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohlebürsten-Verschleißanzeige

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	58900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22	
Drehmoment	Nm	44	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,8	
	€/Stück	311,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0153	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kombihammer GBH 2-26 F Professional

SDS plus | Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Ist ein schneller Allrounder für den täglichen Einsatz gefragt, kommt dieser Kombihammer zur Anwendung.

Leistung	W	830	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	2,7	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	16,5/14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	251,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0221	

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Maschine, Wechselbohrfutter SDS-plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer

Staubabsaugung GDE 18V-26 D Professional

18,0 V

Produkteigenschaften:
- Staubfreies mobiles Arbeiten
- 4 austauschbare Staubaugen für Bohrer bis Ø 26 mm und einer Länge bis 265 mm
- Kompatibel mit den gängigen Bosch Bohrhämmern

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung, 4 Staubaugen (kleines Fixierfutter, kleines Schnellwechselfutter, großes Fixierfutter, großes Schnellwechselfutter), Erweiterung

BOSCH

Spannung	V	18	
Bohrer-Ø	mm	26	
Bohrerlänge	mm	265	
Bohrtiefe	mm	100	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	114,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 0661	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/57

Kombihammer GBH 2-28 F Professional

SDS plus | Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Kombihammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert.

Produkteigenschaften:
- KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Meißelposition verstellbar
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Leistung	W	880	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–900	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	11/11	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	333,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0182	

Kombihammer GBH 3-28 DFR Professional

SDS plus | Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Dieser Kombihammer mit Vibrationskontrolle hat eine drehbare Bürstenplatte. Damit bietet er die gleiche Kraft im Rechts- und im Linkslauf.

Produkteigenschaften:
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Drehstopp
- Schlagstopp

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–900	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/82	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	13/9,5	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	426,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0247	

Kombihammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

SDS plus | Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Dieses Kombihammer-Set ermöglicht vielseitiges Arbeiten: Zum Einsatz kommt es beim Meißeln und Bohren sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone.

Produkteigenschaften:
- Gasgebeelektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißel-Fixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißel-Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS-plus, Fetttube, Koffer

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3600	
Einzelschlagenergie	J	4,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/90	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	12/9	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	685,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0275	

Kombihammer GBH 4-32 DFR Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannbohrfutter

	€/Stück	651,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0276	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kombihammer UHE 2660-2 Q Set

SDS plus | Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Kabelschonende Kugeltülle
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), metaBOX

Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1050/0–2500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4200	
Einzelschlagenergie	J	2,8	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(32/28)/(13/6)	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	229,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0199	

INFO

Konstantelektronik

Kombihammer UHEV 2860-2 Q Set

SDS plus | Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Kombihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln mit einem Hochleistungsschlagwerk, präzisionsgelagert, in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg., Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4500	
Einzelschlagenergie	J	3,4	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(35/30)/(13/6)	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	336,00	(E209)
Bestell-Nr.		0102 0208	

INFO

Konstantelektronik

Kombihammer KHE 3251

SDS plus | Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Mit diesem Kombihammer ist das Arbeiten in verschiedenen Positionen sicher: Er verfügt über einen langen Schalterdrücker, der komfortabel in jeder Arbeitssituation erreichbar ist.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Abschaltkohlebürsten
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk in Alu-Gehäuse
- Schlagstopp und Drehstopp
- Sicherheitskupplung zum Schutz beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft
- Metabo Quick für schnellen Bohrfutterwechsel vom Hammer- zum Schnellspannbohrfutter
- Vibrationsreduzierender Handgriff mit Gummibeschichtung

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1150	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4470	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/82	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	452,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0200	

INFO

Konstantelektronik

SDS-plus Hammerbohrer

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	50	110	2,80	1250 0411
5,0	50	110	2,21	1250 0511
5,0	100	160	2,45	1250 0516
6,0	50	110	2,19	1250 0611
6,0	100	160	2,45	1250 0616
6,0	150	210	4,09	1250 0621
6,0	200	260	4,95	1250 0626
6,5	150	210	4,73	1250 0653
7,0	100	160	3,18	1250 0716
8,0	50	110	2,88	1250 0811
8,0	100	160	2,95	1250 0816
8,0	150	210	3,53	1250 0821
8,0	200	260	4,00	1250 0826
8,0	250	310	6,45	1250 0831
8,0	400	460	9,90	1250 0846
10,0	50	110	3,31	1250 1011
10,0	100	160	3,46	1250 1016
10,0	150	210	4,02	1250 1021
10,0	200	260	4,95	1250 1026
10,0	250	310	5,70	1250 1031
10,0	400*	450	8,25	1250 1046
12,0	100	160	3,85	1250 1216
12,0	150	210	4,45	1250 1221
12,0	200	260	5,70	1250 1226
12,0	250	300	7,85	1250 1230
12,0	400*	460	9,90	1250 1246
12,0**	550*	600	16,20	1250 1260

(W120)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
13,0	150	210	11,50	1250 1321
14,0	100	160	5,85	1250 1416
14,0	150	210	7,05	1250 1421
14,0	200	260	7,85	1250 1426
14,0	250	310	8,25	1250 1431
14,0	400*	460	12,15	1250 1446
14,0**	550*	600	25,80	1250 1460
15,0	100	160	11,00	1250 1516
15,0	200	250	13,00	1250 1526
16,0	100	150	7,85	1250 1615
16,0	150	210	8,65	1250 1621
16,0	200	250	15,40	1250 1625
16,0**	250	300	12,75	1250 1630
16,0	400*	450	16,85	1250 1645
16,0**	550*	600	18,50	1250 1660
18,0**	150	200	20,80	1250 1820
18,0	200	260	15,95	1250 1825
18,0	250	300	17,45	1250 1830
18,0**	400*	450	18,50	1250 1845
20,0**	150	200	25,10	1250 2020
20,0	250	300	20,10	1250 2030
20,0**	400*	450	21,30	1250 2045
22,0**	400*	450	33,70	1250 2245
24,0**	400*	450	37,90	1250 2445
25,0	400	450	40,30	1250 2545
26,0**	400*	450	53,80	1250 2645

(W120)

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
**Ausführung als Wendelhammerbohrer

SDS-plus Bohrer-Satz

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Kunststoffkassette
- 5-teilig

Ausführung	Inhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160	22,20	1253 0010

(W120)

SDS-plus Bohrer-Satz

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Kunststoffkassette
- 7-teilig

Ausführung	Inhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	24,00	1253 0005

(W120)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-plus Spitzmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
250	12,10 (W120)	1256 0005

SDS-plus Flachmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	250	12,10 (W120)	1256 0010

SDS-plus Hohlmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	250	19,60 (W120)	1256 0015

SDS-plus Spatmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	250	19,90 (W120)	1256 0020

SDS-plus Fliesenmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	250	24,80 (W120)	1256 0025

SDS-plus Hammerbohrer 7X

Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Angeschweißter Vollhartmetallkopf
- Extrem hitzebeständig
- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
4	50	115	8,59	7610 0411
4	100	165	9,03	7610 0416
5	50	115	7,99	7610 0511
5	100	165	8,40	7610 0516
5	150	215	13,68	7610 0521
6	50	115	7,25	7610 0611
6	100	165	7,63	7610 0616
6	150	215	12,44	7610 0622
6	200	265	14,68	7610 0626
6	250	315	18,35	7610 0631
6,5	100	165	8,78	7610 0651
6,5	150	215	14,30	7610 0653
6,5	200	265	16,88	7610 0654
6,5	250	315	21,11	7610 0655
6,5	400	465	33,60	7610 0657
7	100	165	8,95	7610 0716
7	200	265	17,23	7610 0726
8	50	115	8,65	7610 0811
8	100	165	9,10	7610 0816
8	150	215	10,56	7610 0821
8	200	265	13,27	7610 0826
8	250	315	16,98	7610 0831
8	300	365	22,37	7610 0836
8	400	465	26,34	7610 0846
10	50	115	10,18	7610 1011
10	100	165	10,72	7610 1016
10	150	215	12,43	7610 1021
10	200	265	15,54	7610 1026
10	250	315	18,33	7610 1031
10	300	365	24,79	7610 1036
10	400	465	28,52	7610 1046
10	550	600	45,52	7610 1060
12	100	165	12,62	7610 1216
12	150	215	14,64	7610 1221
12	200	265	18,30	7610 1226
12	250	315	21,05	7610 1231
12	300	365	28,42	7610 1236
12	400	465	28,42	7610 1246
12	550	600	46,44	7610 1260
14	100	165	18,35 (W264)	7610 1416

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
14	150	215	21,28	7610 1421
14	200	265	26,60	7610 1426
14	250	315	31,42	7610 1431
14	300	365	41,31	7610 1436
14	400	465	41,31	7610 1446
14	550	600	61,32	7610 1460
15	100	165	22,56	7610 1516
15	200	265	31,97	7610 1526
15	400	465	50,77	7610 1546
16	150	215	27,50	7610 1621
16	200	265	34,34	7610 1626
16	250	315	39,51	7610 1631
16	400	465	53,34	7610 1646
16	550	600	77,33	7610 1660
18	200	250	43,81	7610 1825
18	400	450	68,00	7610 1845
20	200	250	43,60	7610 2025
20	400	450	69,38	7610 2045
22	200	250	49,14	7610 2225
22	400	450	76,31	7610 2245
24	400	450	83,93	7610 2445
25	400	450	88,12	7610 2545
28	400	450	97,18	7610 2845
30	400	450	102,04	7610 3045

(W264)

SDS-plus Hammerbohrer-Satz plus-7X

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Vollhartmetallkopf
- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Ausführung	Satzinhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	5 x 115; 6 x 115; 6 x 165; 8 x 165; 10 x 165	41,57	7610 9005

(W264)

SDS-plus Flachmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	250	16,38	0190 3510

(W795)

SDS-plus Spitzmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
250	16,38	0190 3515

(W795)

SDS-plus Fliesenmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	260	28,51	0190 3618

(W795)

SDS-plus Spatmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	250	30,38	0190 3520
60	250	34,53	0190 3519

(W795)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-plus Hohlmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	250	30,38	0190 3611
		(W795)	

SDS-plus Meißel-Satz

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- In Kunststofftasche

Ausführung	Satzinhalt	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	1 Flachmeißel 20 x 250 mm 1 Spitzmeißel 40 x 250 mm 1 Fliesenmeißel 260 mm	58,21	0190 3631
		(W795)	

SDS-plus Hammerbohrer, 4 Schneiden

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergie-durchsatz
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	50	110	6,60	1272 0511
5,0	100	160	7,00	1272 0516
6,0	50	110	7,05	1272 0611
6,0	100	160	7,35	1272 0616
6,0	150	210	11,95	1272 0621
6,0	200	260	14,75	1272 0626
8,0	50	110	8,05	1272 0811
8,0	100	160	8,75	1272 0816
8,0	150	210	10,75	1272 0821
8,0	200	260	14,10	1272 0826
8,0	250	310	19,30	1272 0831
8,0	400	460	29,70	1272 0846
10,0	50	110	9,70	1272 1011
10,0	100	160	10,20	1272 1016
10,0	150	210	12,20	1272 1021
10,0	200	260	15,00	1272 1026
10,0	250	310	17,20	1272 1031
10,0	400*	460	25,80	1272 1046
			(W120)	

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12,0	100	160	11,95	1272 1216
12,0	150	210	14,75	1272 1221
12,0	200	260	16,95	1272 1226
12,0	250	310	25,10	1272 1231
12,0	400	450	29,70	1272 1245
12,0**	550*	600	48,00	1272 1260
14,0	100	160	18,25	1272 1416
14,0	150	200	22,00	1272 1421
14,0	200	250	25,80	1272 1425
14,0	250	300	30,10	1272 1431
14,0	400	450	37,50	1272 1445
14,0**	550*	600	55,30	1272 1460
16,0	150	200	29,80	1272 1621
16,0	200	250	33,30	1272 1625
16,0	250	300	37,30	1272 1630
16,0	400*	450	47,00	1272 1645
16,0**	550*	600	59,00	1272 1660
			(W120)	

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
**Ausführung als Wendelhammerbohrer.

SDS-plus Bohrer-Satz, 4 Schneiden

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- SDS-plus-Aufnahmeschaft
- In Metallkassette
- 7-teilig

Ausführung	Inhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	60,30	1272 0007
		(W120)	

Kombihammer GBH 5-40 DCE Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Dieser Kombihammer lässt sich auch bei längeren Einsätzen kraftschonend benutzen: Er ist mit der Vibrationsdämpfung Vibration-Control ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Besonders leistungsstark
- Konstantelektronik, Drehzahlregelung
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Vario-Lock für zwölf Meißel-Positionen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	165–330	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1500–2980	
Einzelschlagenergie	J	8,8	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/90	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	10,5/7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	6,8	
	€/Stück	787,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0322	

Kombihammer GBH 8-45 DV Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Dieser Kombihammer verfügt über eine Turbo-Power-Funktion. Sie bietet eine Extra-Leistung im Meißelbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik, Drehzahlregulierung
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastkupplung, Sanftanlauf
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Automatisch arretierbarer Schalter im Meißelbetrieb
- Service-Display

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	165–300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1475–2700	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	8/7	
Gewicht nach EPTA	kg	8,9	
	€/Stück	1053,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0317	

Kombihammer GBH 8-45 D Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Dieser Kombihammer ermöglicht professionelles Arbeiten und lässt sich selbst bei schweren Meißel-Arbeiten komfortabel bedienen. Dafür sorgt unter anderem sein automatischer Lock-On-Schalter.

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Leistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Service-Display
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	165–300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1475–2700	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	18,5/14	
Gewicht nach EPTA	kg	8,2	
	€/Stück	994,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0318	

Kombihammer GBH 12-52 DV Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Hohen Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißel-Anwendungen bietet dieser Kombihammer. Er ist mit einer automatischen Schalterarretierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- **Niedrige Vibrationen durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem**
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler
- Sanftanlauf
- Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

INFO

Vibrationsdämpfungssystem

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	105–215	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1025–2100	
Einzelschlagenergie	J	19	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52/150	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	10/8	
Gewicht nach EPTA	kg	11,9	
	€/Stück	1283,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0331	

Kombihammer GBH 12-52 D Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem

	€/Stück	1169,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0385	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kombihammer KH 5-40

SDS max | im Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Kombihammer bietet 2 Funktionen: Zum Hammerbohren lässt er sich ebenso verwenden wie zum Meißeln.

Produkteigenschaften:
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Koffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–620	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2800	
Einzelschlagenergie	J	7,1	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	7,1	
	€/Stück	457,00	(E209)
Bestell-Nr.		0120 0203	

Kombihammer KHEV 5-40 BL

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Kombihammer bietet maximalen Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	350/500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	8,7	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	8,3	
	€/Stück	752,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0202	

Kombihammer KHEV 8-45 BL

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	210/300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	12,2	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	10,1	
	€/Stück	913,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0207	

Kombihammer KHEV 11-52 BL

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	200/270	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2360	
Einzelschlagenergie	J	18,8	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren	mm	52	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	12,4	
	€/Stück	1040,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0208	

Meißelhammer GSH 3 E Professional

SDS plus | im Koffer

BOSCH

Bei Renovierungen und Sanierungen lässt sich dieser Meißelhammer einsetzen. Er ist gut und sicher zu handhaben, da er ein geringes Gewicht hat.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Drehzahlregulierung
- Arretierbarer Gasgebeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3500	
Einzelschlagenergie	J	2,6	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	16	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	436,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0370	

Meißelhammer GSH 5 CE Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Dieser Schlaghammer mit SDS-max Aufnahme ist als Einstiegswerkzeug für leichte Meißelarbeiten gedacht. Da er ebenso leicht wie kompakt ist, eignet er sich für horizontale Arbeiten oder für Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Höchste Abtragleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Konstantelektronik, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1300–2900	
Einzelschlagenergie	J	8,3	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	11	
Gewicht nach EPTA	kg	6,2	
	€/Stück	678,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0380	

Meißelhammer GSH 7 VC Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Dauerhaftes horizontales Meißeln ist mit diesem Meißelhammer möglich: Bei einem geringen Gerätegewicht bietet er genug Schlagleistung selbst für härteste Materialien.

Produkteigenschaften:
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl
- Elektronik
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Vario-Lock: 16-fache Verstellung der Meißelposition
- Service-Display zur Ankündigung eines Kohlenbürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2720	
Einzelschlagenergie	J	13	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	9,5	
Gewicht nach EPTA	kg	8,5	
	€/Stück	876,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0333	

Meißelhammer GSH 11 E Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Auf Durchbrüche und Abbrucharbeiten ist dieser starke Meißelhammer spezialisiert.

Produkteigenschaften:
- Extreme Schlagkraft mit 16,8 Joule für hohe Abtragsleistung
- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Konstantelektronik
- Service-Display

Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	900–1890	
Einzelschlagenergie	J	16,8	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	18,5	
Gewicht nach EPTA	kg	10,1	
	€/Stück	816,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0350	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Meißelhammer GSH 11 VC Professional

SDS max | im Koffer

BOSCH

Dieser stärkste 11 kg Meißelhammer von Bosch lässt sich dank seiner Bauform sehr gut zum Boden hin handhaben und kraftschonend einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Sehr gutes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen durch entkoppelten Haupt- und Seitengriff und optimiertes Schlagwerk
- Inline-Form für Abwärtsanwendungen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, RTec-Speed Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	900–1700	
Einzelschlagenergie	J	23	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8	
Gewicht nach EPTA	kg	11,4	
	€/Stück	1063,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0345	

Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

BOSCH

Mit diesem Schlaghammer lässt sich ein großes Material-Pensum abarbeiten: Möglich sind bis zu 13 Tonnen Abtrag täglich. Ermöglicht wird das durch 41 Joule Einzelschlagstärke und eine 1750-Watt-Motorleistung.

Produkteigenschaften:
- Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Trolley

Leistung	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1300	
Einzelschlagenergie	J	41	
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28 mm	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	13	
Gewicht nach EPTA	kg	18,3	
	€/Stück	1623,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0365	

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

BOSCH

Dieser stärkste Elektro-Abbruchhammer von Bosch erreicht eine hohe Schlagleistung – mit 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schlägen pro Minute. Er eignet sich zum Beispiel zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken und Fundamenten.

Produkteigenschaften:
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Sehr geringe Vibrationen dank entkoppelter Handgriffe
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
- Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1000	
Einzelschlagenergie	J	62	
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28 mm	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	29,5	
	€/Stück	2310,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0362	

Sechskant-Spitzmeißel

Produkteigenschaften:
- Sechskant-Aufnahme
- Für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen

BOSCH

Länge mm	Sechskant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	28	57,71 (E004)	0100 0826

Sechskant-Flachmeißel

Produkteigenschaften:
- Sechskant-Aufnahme
- Für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen

BOSCH

Schneidenbreite mm	Länge mm	Sechskant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	400	28	51,65 (E004)	0100 0827

Sechskant-Spatmeißel

Produkteigenschaften:
- Sechskant-Aufnahme
- Für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen

BOSCH

Schneidenbreite mm	Länge mm	Sechskant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
80	400	28	103,27 (E004)	0100 0828

Meißelhammer MHEV 5 BL

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	8,7	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Meißeln	m/s^2	9,6	
Gewicht nach EPTA	kg	7,9	
	€/Stück	636,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0212	

INFO

Konstantelektronik

Meißelhammer MHEV 11 BL

SDS max | Bürstenloser Motor | im Koffer

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2100	
Einzelschlagenergie	J	18	
Triaxialer Vibrationswert Meißeln	m/s^2	10,3	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	12,2	
	€/Stück	925,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0214	

INFO

Konstantelektronik

Absaugset ESA max für SDS-max-Hämmer

metabo

Produkteigenschaften:
- Für Bohr- und Meißelarbeiten – durch unterschiedliche Aufsätze kann die Absaugung für Bohrer von Ø 16–52 mm und Spitz- und Flachmeißel bis 25 mm breite eingesetzt werden
- Werkzeuglose Montage-Bohrer und Meißel können ohne Abnahme der Absaugung gewechselt werden
- Kompatibel mit allen neuen Metabo SDS-max Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern

	€/Stück	194,00	(E203)
Bestell-Nr.		0120 0216	

INFO

Kompatibel mit allen Metabo SDS-max Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern.
Sauger finden Sie auf Seite 1/278, Akku-Sauger auf Seite 1/123

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-max Hammerbohrer max-8x

SDS max

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper
- Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen
- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	200	340	66,53	7620 1234
12	400	540	78,28	7620 1254
14	400	540	86,11	7620 1454
16	400	540	93,00	7620 1654
18	200	340	83,79	7620 1834
18	400	540	98,58	7620 1854
18	800	940	142,94	7620 1894
20	200	320	88,82	7620 2032
20	400	520	104,50	7620 2052
22	400	520	110,77	7620 2252
24	200	320	99,80	7620 2432
25	200	320	102,79	7620 2532
25	400	520	120,93	7620 2552
25	800	920	175,35	7620 2592
28	400	520	132,04	7620 2852
30	400	520	139,96	7620 3052
32	200	320	126,10	7620 3232
32	800	920	215,11	7620 3292

(W265)

SDS-max Hammerbohrer max-7

SDS max

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton und armierten Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk
- **Aggressiver Bohrer mit 4 Schneiden:** Robuste VHM-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden
- 2-und-2-Spiralendesign, vibrationsoptimiert, für bestmögliche Kraftübertragung und Geschwindigkeit
- Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
- Mit Verschleißindikator

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	400	520	175,44	1279 3552
35	600	720	249,32	1279 3572
38	400	520	200,06	1279 3852
38	600	720	240,09	1279 3872
40	400	520	258,57	1279 4052
40	600	720	320,11	1279 4072
40	800	920	357,05	1279 4092
45	400	520	329,37	1279 4552

(W265)

SDS-max Hammerbohrer, 4-Schneider

SDS max

format professional quality

Produkteigenschaften:
- 4-Schneiden
- Kopfgeometrie
- Spezielles Schneidendesign
- Breite Wendelform
- HST-gehärtete Oberfläche
- Für Beton, Stein, Mauerwerk

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
8	200	340	53,50	1281 0834
10	200	340	57,50	1281 1034
12	200	340	60,20	1281 1234
12	400	540	66,40	1281 1254
14	200	340	65,00	1281 1434
14	400	540	77,10	1281 1454
16	200	340	66,80	1281 1634
16	400	540	78,80	1281 1654
18	200	340	67,70	1281 1834
18	400	540	79,40	1281 1854
18	800	940	98,50	1281 1894
20	200	320	70,30	1281 2032
20	400	520	84,90	1281 2052
20	800	920	102,50	1281 2092
20	1200	1320	193,50	1281 2099
22	200	320	74,90	1281 2232
22	400	520	87,50	1281 2252
22	800	920	117,50	1281 2292
22	1200	1320	213,00	1281 2299
24	200	320	76,30	1281 2432
24	400	520	88,50	1281 2452
25	200	320	78,80	1281 2532
25	400	520	89,60	1281 2552
25	800	920	127,00	1281 2592
25	1200	1320	219,50	1281 2599
28	250	370	90,60	1281 2837
28	450	570	101,50	1281 2857
28	550	670	119,00	1281 2867
30	250	370	93,10	1281 3037
30	450	570	102,50	1281 3057
32	450	570	109,00	1281 3257
32	800	920	173,90	1281 3292
32	1200	1320	263,50	1281 3299
35	250	370	117,50	1281 3537
35	450	570	122,00	1281 3557
35	550	670	171,50	1281 3567
38	450	570	168,00	1281 3857
40	250	370	161,00	1281 4037
40	450	570	172,50	1281 4057
40	800	920	253,50	1281 4092
40	1200	1320	373,00	1281 4099
45	450	570	251,00	1281 4557
45	800	920	319,50	1281 4592
50	450	570	284,50	1281 5057

(W120)

SDS-max Flachmeißel

SDS max

BOSCH

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	280	18,23	0190 3613
25	400	20,82	0190 3608
25	600	28,87	0190 3605

(W795)

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton, Gasbeton, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein

SDS-max Spitzmeißel

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280	18,23	0190 3612
600	28,87	0190 3610
	(W795)	

SDS-max Spitzmeißel RTec Speed

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, mit 30 % mehr Abtragsleistung

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	28,30	0190 3630
	(W795)	

SDS-max Spatmeißel

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
80	300	49,15	0190 3615
115	350	81,91	0190 3620
		(W795)	

SDS-max Spitzmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280	15,10	1262 0002
400	14,65	1262 0005
600	20,90	1262 0010
	(W120)	

SDS-max Spatmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Lange Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	400	27,80	1262 0030
80	300	39,00	1262 0035
115	350	64,80	1262 0040
		(W120)	

SDS-max Flachmeißel RTec Sharp

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	400	28,30	0190 3625
		(W795)	

SDS-max Spatmeißel – selbstschärfend

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	350	46,17	0190 3616
		(W795)	

SDS-max Fliesenmeißel – selbstschärfend

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	300	36,49	0190 3617
		(W795)	

SDS-max Flachmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	280	15,60	1262 0012
25	400	14,65	1262 0015
25	600	21,50	1262 0020
		(W120)	

SDS-max Fliesenmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit

Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	300	35,50	1262 0045
		(W120)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rührwerk EHR 15.2 SB Set

Dieses Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel.

Produkteigenschaften:
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120

Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Mischmenge	kg	40	
Rührkorb-Ø	mm	120	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	200,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1000	

Rührwerk-Set EHR 18.1 S Set

Für den Einsatz im Trockenbau und Maler- sowie im Fliesenlegergewerbe eignet sich dieses Rührgerät-Set. Verwendet wird es zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität. Dazu gehören zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtelmasse und Fliesenkleber bis 40 kg.

Produkteigenschaften:
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Mischmenge	kg	40	
Rührkorb-Ø	mm	120	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	228,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1010	

Rührwerk-Set EHR 20.1 R Set

Dieses Rührgerät mit Rührer ist für den professionellen Einsatz auf Dauer gedacht. Benutzt wird es zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität. Das gilt zum Beispiel für Spachtel und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel und Fertigputze bis 50 kg.

Produkteigenschaften:
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	250–580	
Mischmenge	kg	50	
Rührkorb-Ø	mm	140	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	327,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1020	

Rührwerk-Set EHR 20/2.6 S Set

Für den professionellen Dauereinsatz: Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg dient dieses Rührgerät mit Rührer im Set. Darunter fallen zum Beispiel Fertigputz, Gips, Kalk, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi zum Schutz vor Beschädigungen
- Staubgeschützter Elektronikschalter und robustes PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–730	
Mischmenge	kg	50	
Rührkorb-Ø	mm	140	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	5,1	
	€/Stück	351,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1030	

Rührwerk-Set EHR 23/2.5 S Set

Kraftvolles Mischen von bis zu 80 kg Material ermöglicht dieses Rührgerät-Set. Verwenden lässt es sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen und Granulate.

Produkteigenschaften:
- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang-Getriebe, für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Abdeckkappe mit Labyrinth-Führung zum Schutz vor Schmutz und Steinen
- Hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine und größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- Stabiles PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–440/0–970	
Mischmenge	kg	80	
Rührkorb-Ø	mm	180	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	6,9	
	€/Stück	434,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1040**	

Rührwerk EHM 162 S Set

Dieses robuste Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate.

Produkteigenschaften:
- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahl-änderung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl MG 160

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Mischmenge	kg	80	
Rührkorb-Ø	mm	180	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	6	
	€/Stück	377,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1050**	

Rührwerk EZR 24 R R/L SET

Dieses Rührwerk eignet sich für das gründliche Durchmischen von schwierigen und Mehrkomponentenmaterialien, wie z. B. Fliesen-kleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien und Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien
- Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf
- Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung

Lieferumfang: Maschine, 2 Rührquirle Z 230

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	180–440	
Mischmenge	kg	80	
Rührkorb-Ø	mm	230	
Werkzeugaufnahme		spezial	
Gewicht nach EPTA	kg	7,1	
	€/Stück	639,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1065**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rondenrührer RG 120

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, abriebfeste Oberfläche
- Für Lacke, Lasuren, Kleister, Vergussmassen, Bitumen, Chemikalien, Bleimennige, Zementschlämme, Epoxydharz (bedingt), Grundierungen, Dispersionsfarben

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Misch-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	600	M14	25	18,50 (E075)	0700 1080

Wendelrührer WG

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Misch-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	600	M14	20	22,00	0700 1090
135	600	M14	50	25,50	0700 1100
160	600	M14	80	32,50 (E075)	0700 1110

Mörtelrührer MG 120

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkt, abriebfest
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für schwere und hochviskose Materialien, z. B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxidharze

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Rührgut-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	600	M14	25	24,50 (E075)	0700 1120

Mörtelrührer MG 140

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Misch-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
140	600	M14	50	29,50 (E075)	0700 1130

Mörtelrührer MG 160

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Misch-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	600	M14	80	33,00 (E075)	0700 1140

Spachtelrührer SPG 150

Produkteigenschaften:
- Verzinkt
- Befördert abgesetztes Material nach oben und vermischt bei niedriger Drehzahl
- Vermeidet Lufteinschlüsse

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Misch-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	600	M14	50	32,50 (E075)	0700 1142

Scheibenrührer SGR

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, abriebfeste Oberfläche
- Für Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren, Silikatfarben, Bleimennige, Chemikalien, Zementschlämme

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Typ	Korb-Ø mm	Länge mm	Auf-nahme	Misch-menge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
SGR 150	150	590	M14	80	47,50 (E075)	0100 0829

Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A — 18,0 V

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Der Akku-Bohrprofi mit integriertem Wassertank für den Sanitärbereich – für Nassbohrungen und gelegentliche Trockenbohrungen bis max. 40 mm.

Produkteigenschaften:
- Schneller Bohrfortschritt
- Gute Kühlung der Bohrkrone
- Für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Wasserdruckbehälter, Handgriff mit Tiefenanschlag, Adapter M12 x 1,5i /1/2"i, Montagewerkzeug, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–8000	
Bohr-Ø Dübelbohrungen/Fliesen	mm	6–20/6–40	
Werkzeugaufnahme		M12 x 1,5 a	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	414,00	(E077)
Bestell-Nr.		**0100 0830**	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/142

Starterset END 40 A

Lieferumfang: Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch mit Kupplung, je 1 Vollbohrkrone 6 und 8 mm, Schärfstein

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

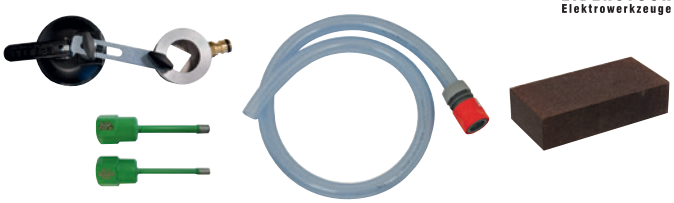

für Typ	€/ Stück	Bestell-Nr.
END 712 P, END 40 A	193,50 (E073)	**0700 0023**

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Für Trockenbohrungen bis 92 mm Durchmesser in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3000	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	41000	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	52–92	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	53	
Gewicht nach EPTA	kg	5,9	
	€/Stück	586,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 0005**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm. Zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3700	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	32–82	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	46	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	521,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 0010	

Staubabsaugung HB M18i - M16a

Produkteigenschaften:
- Staubabsaugung HB für Zentrierbohrer
- Passend für EHD 1500, EHD 2002 S und ESD 1801

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

	€/Stück	92,00	(E073)
Bestell-Nr.		0700 0030	

Zentrierbohrer für Staubabsaugung

Produkteigenschaften:
- Passend für Staubabsaugung HB M18i - M16a

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
70	130	23,00 (E073)	0700 0050

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Dosensenken, trocken
- **Für Mauerwerk und Softbeton**
- Werkzeugaufnahme M16

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
68	70	56,00	0700 0070
82	70	61,00 (E073)	0700 0090

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Dosensenken, trocken
- **Für Kalksandstein**
- Werkzeugaufnahme M16

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
68	70	56,00	0700 0110
82	70	67,00 (E073)	0700 0130

Bohrwurm EBW 1300

Produkteigenschaften:
- Keine Montagebeschädigung an der Wand
- Mechanische Sperre zwischen Schlitten und Säule ermöglicht sicheres Absenken der Maschine mit Bohrkrone Bohrkern
- Flexible Einstellung der Bohrhöhe durch Kurbelvorschub
- Kurze Rüstzeiten, auch bei hohen Bohrungen
- Hohe Effizienz bei Serienbohrungen in gleicher Höhe

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

INFO

Für Spannhals-Ø bis max. 60 mm

Arbeitshöhe mm	Spannhals-Ø mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
250–1300	max. 60	24,5	1045,00 (E071)	0100 0831

Säulenverlängerung

Produkteigenschaften:
- Für Arbeitshöhen bis zu 2,3 m
- Für Bohrwurm EBW 1300

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Arbeitshöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
bis 2300	207,50 (E071)	0100 0832

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Für Trockenbohrungen bis zu 202 mm (optimal max. 162 mm) in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Konstantelektronik, Temperatur- und Überlastabschaltung
- IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
- Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- Aufnahme für Zentrierstange

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer

INFO

Mit Softschlag und Konstantelektronik

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	22000	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	82–162	
Werkzeugaufnahme		1.1/4" UNC	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	872,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 0036	

Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:
- Arretierung in der Endlage
- Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Säulenhöhe	mm	860	
Hub	mm	650	
Neigung	°	0–45	
Bohr-Ø	mm	202	
Halsspannung	mm	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	460 x 230 x 895	
Gewicht	kg	10,5	
	€/Stück	772,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 0037	

Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag

Produkteigenschaften:
- Anwendung für armierten Beton und harten Kalksandstein
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
- Für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
82	350	173,50	0700 0038
102	350	184,50	0700 0039
112	350	206,50	0100 0833
132	350	238,50	0700 0040
162	350	293,50	0700 0041
		(E073)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Diamant-Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

im Koffer

Beim Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien kommt diese Diamant-Kernbohrmaschine zum Einsatz. Sie eignet sich auch zum Nassbohren in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Wechsel-System zum Umrüsten von Nass- auf Trockenbetrieb
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Drehzahl-Konstanthaltung
- Kombispindel mit 2 Werkzeugaufnahmen
- Libellen auf Maschine und Handgriff
- Überlast- und Service-LED
- Schnellaufnahmesystem für Bohrständer

Lieferumfang: Maschine, Anschluss für Wasserzuführung und Stauabsaugung, Maulschlüssel SW 32/41, Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–510/0–1150/0–2500	
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202	
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1 1/4" außen	
Spannhals-Ø	mm	60	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	1041,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0700 0150**	

Zentrierstange für Kernbohrmaschine

Produkteigenschaften:
- Passend für ETN 162/3, PLD 182.1 NT, EHD 2002 S, ESD 162, EHD 1801, EHD 2000 S

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
200	57,00	**0700 0190**
400/450	59,00 (E073)	**0700 0210**

Diamant-Kernbohreinheit DBE 162

Diese Diamant-Kernbohreinheit eignet sich für Naturstein und Asphalt. Sie ermöglicht Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien. Das gilt auch für das Nassbohren in armiertem Beton.

Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahl-Konstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß: Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar

Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, **ohne Bohrkrone**

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–510/0–1150/0–2500	
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202	
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1.1/4" außen	
Spannhals-Ø	mm	60	
Säulenlänge	mm	995	
Hub	mm	700	
Gewicht nach EPTA	kg	20,7	
	€/Stück	1804,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0700 0170**	

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Anwendung für **Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)**
- Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
- Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
82	200	141,00	0700 0270
112	200	175,50	0700 0290
132	200	200,00	0700 0310
152	200	219,50	0700 0330
162	200	237,00	0700 0350
172	200	276,00	0700 0370
182	200	284,50	0700 0390
202	200	326,00	0700 0430
225	200	425,50	0700 0450
250	200	460,00	0700 0470
		(E073)	

Diamant-Nass-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Anwendung für **armierten Beton, gelegentliche Trockenbohrungen in Mauerwerk**
- Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4"

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
81	450	124,00	0700 0490
106	450	156,00	0700 0510
121	450	173,50	0700 0530
131	450	193,50	0700 0550
151	450	212,00	0700 0570
161	450	250,00	0700 0590
		(E073)	

Kunststoff-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:
- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss

Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	4	54,00	0700 0230
		(E073)	

Metall-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:
- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss

Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	3,5	216,00	0700 0250
		(E073)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im Koffer

BOSCH

Das patentierte Staubdichtsystem dieser Mauernutfräse sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Maschine lässt sich gut halten und handhaben – mit ihrem ergonomischen Griffdesign und flexiblen Greifmöglichkeiten.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Patentiertes Staubdichtsystem
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Scheiben-Ø	mm	150	
Trenntiefe	mm	0–35	
Nutbreite	mm	3–39	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	708,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0120**	

INFO

Konstantelektronik

Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im Koffer

BOSCH

Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.

Produkteigenschaften:
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer

Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Scheiben-Ø	mm	230	
Trenntiefe	mm	20–65	
Nutbreite	mm	3–40	
Gewicht nach EPTA	kg	8,4	
	€/Stück	1107,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0130**	

Mauerschlitzfräse EMF 150.1

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.

Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube
- Schiebender Schnitt
- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Scheiben-Ø	mm	150	
Trenntiefe	mm	45	
Nutbreite	mm	46	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	6,1	
	€/Stück	704,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0700 1350**	

INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle für die Elektroinstallation in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen, sowohl nass, als auch trocken.

Produkteigenschaften:
- Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung
- Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastanzeige
- Werkzeuglose Frästiefeneinstellung
- Randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7 bis 46 in 1 mm Stufen einstellbar
- Schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz-Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Beton Ø 150 mm, Verschlussstopfen (Staubabsaugung), Ausbrech- und Montage-werkzeug, Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Scheiben-Ø	mm	150	
Trenntiefe	mm	45	
Nutbreite	mm	46	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	6,2	
	€/Stück	776,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0100 0834**	

INFO

Für die Nass- und Trockenanwendung
Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 125.2

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Mauerschlitzfräse dient zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk für die Elektroinstallation.

Produkteigenschaften:
- Elektronik – Sanftanlauf, Konstantelektronik
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe
- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Randnahes Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 125 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Trenntiefe	mm	30	
Nutbreite	mm	30	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	526,00	(E077)
Bestell-Nr.		**0700 1300**	

INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 180.2

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Maurerschlitzfräse wird zum Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk eingesetzt.

Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Geteilte Arbeitsspindel-Fugenscheiben bis 10 mm Segmentstärke verwendbar
- Randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube
- Schiebender Schnitt
- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3100	
Scheiben-Ø	mm	180	
Trenntiefe	mm	60	
Nutbreite	mm	60	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	8,2	
	€/Stück	1007,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0700 1349**	

INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Mauernutfräse MFE 40

im Koffer

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Bei Elektroinstallationen kommt diese Mauernutfräse inklusive Trennscheiben zum Einsatz – zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm.

Produkteigenschaften:
- Schiebender Schnitt für bestmögliche Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Koffer

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Trenntiefe	mm	10–40	
Nutbreite	mm	9/15,5/22/28,5/35	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	713,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0201	

INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Diamant-Trennscheibe EC-21, segmentiert

Produkteigenschaften:
- Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Ziegel und allgemeinen Baumaterialien

CEDIMA

Außen-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
180	22,23	2,3	12	39,30 (W839)	8113 0180

Diamant-Trennscheibe EC-23, segmentiert

Produkteigenschaften:
- Besondere Segmentform
- Mit Turbosegmenten
- Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukten, Kunst- und Naturstein, allgemeinen Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit

CEDIMA

Scheiben-Ø mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
115	2,1	10	22,23	25,20	8125 0115
125	2,2	10	22,23	28,20	8125 0125
150	2,2	10	22,23	33,30	8125 0150
230	2,4	10	22,23	55,40 (W839)	8125 0230

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

L-BOXX

BOSCH

Dieser kompakte und leichte Betonschleifer bietet eine starke Arbeitsleistung. Er empfiehlt sich gerade auch für Randbereiche.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen durch bewegliches Schutzhauben-Element möglich
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger

Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, L-BOXX

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	669,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0348	

INFO

Konstantelektronik

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

Produkteigenschaften:
- Geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten
- Mit hartmetallverstärkter Bindung aus Kobalt für den härtesten Einsatz

BOSCH

Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmentanzahl Stück	Segmenthöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	18	4,5	158,61 (E008)	0125 0365

Eckenschleifer EES 1400-3

im Koffer

Zum Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen, wie z. B. Fensterlaibungen, Nischen unter Heizkörpern – dieser Eckenschleifer schleift bis direkt an die Kante, bei entferntem Bürstenkranz.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Drehzahlregelung und Konstantelektronik
- Abnehmbarer Bürstenkranz zum Schleifen direkt an die Kante

Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifteller Beton Ø 44 mm, Montagewerkzeug, Koffer

INFO

Mit 3 Beton-Schleifteller

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–13000	
Schleifscheiben-Ø	mm	3 x 44	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	482,00	(E073)
Bestell-Nr.		0100 0960	

HM-Schleifteller-Set

Produkteigenschaften:
- Für Eckenschleifer EES 1400-3

Lieferumfang: 3 Diamant-Schleifteller, 3 Befestigungsschrauben



Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
44	5	Korn 16	80,00 (E073)	0100 0836

Diamant-Schleifteller-Set

Produkteigenschaften:
- Für Eckenschleifer EES 1400-3

Lieferumfang: 3 Diamant-Schleifteller, 3 Befestigungsschrauben

Estrich

Beton

Typ	Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
Estrich	44	5	3	131,00	0100 0837
Beton	44	5	3	131,00 (E073)	0100 0838

Sanierungsfräse EPF 200-3

im Koffer

Diese Sanierungsfräse bietet durch seine drei drehende Schleifteller und eine große Arbeitsbreite eine hohe Abtragsleistung beim Abtragen und Aufrauen von Untergründen und das Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber.

Produkteigenschaften:
- Digitale Motorsteuerung
- Sanftanlauf
- Temperaturüberwachung und Überlastschutz
- Konstantelektronik
- Drehzahlabsenkung bei Überlast
- Frästiefeneinstellung bis zu 5 mm

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Koffer, **ohne Schleifscheiben**

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Fräskopf-Ø	mm	3 x 100	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	595,00	(E072)
Bestell-Nr.		0100 0839	

HM-Frässcheibe

Produkteigenschaften:
- Optimiert für die Bearbeitung von Teppichkleber und Holz
- Für Sanierungsfräse EPF 200-3

Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	22,23	grob	35,00 (E073)	0100 0840

PKD-Frässcheibe

Produkteigenschaften:
- Optimiert für den präzisen, effektiven Einsatz auf mineralischen Flächen
- Für die Oberflächenfräse EOF 100, EOF 100.1und Putzfräse EPF 200-3

Scheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente rund Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	22,23	6	113,50 (E073)	0100 0841

PKD-Schleifteller

Produkteigenschaften:
- Mit polykristallinen Diamant-Segmenten für lange Standzeit
- Multifunktionell einsetzbar für Beton, Estrich, Teppich- und Fliesenkleber, Naturstein, weichen und harten Putz, Farbe und Beschichtungen

Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	22,23	spitz	6	113,50 (E073)	0100 0842

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Renovierungsschleifer RSEV 17-125

in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Geeignet zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen. Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Stützflansch, Absaughaube GED 125, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton classic, Zweilochschlüssel, metaBOX

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–9600	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	520,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2045	

INFO

Konstantelektronik

Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT

im Koffer

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Putz, Klebereste, weicher Estrich und Altanstriche an Wand, Decke und Boden lassen sich mit dieser Renovierungsfräse entfernen – gründlich und zügig.

Produkteigenschaften:

- Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und hohen Abtrag
- Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
- Schlanker Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Frästiefe werkzeuglos einstellbar
- Robuste Schutzhaube aus Aluminium-Druckguss mit gefedertem Bürstenkranz
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Fräskopf Spitzzahn (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Koffer

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	750–3100	
Fräskopf-Ø	mm	125	
Frästiefe	mm	0–6	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	712,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2105	

INFO

Konstantelektronik

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

im Koffer

Beton, Estrich und Beschichtungen lassen sich mit diesem Renovierungsschleifer effektiv anschleifen und abtragen.

Produkteigenschaften:
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton professional, Zweilochschlüssel, Koffer

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800–8200	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	683,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2175	

INFO

Konstantelektronik

Fräskopf Spitzzahn

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
- Fräskopf Spitzzahn komplett bestückt mit 10 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken, Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Balken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- Untergrund wird durch die spitze Form der Frässterne aufgeraut

	€/Stück	206,00	(E203)
Bestell-Nr.		0194 2125	

Fräskopf Flachzahn

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
- Fräskopf Flachzahn komplett bestückt mit 10 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberesten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken, Latex-/ Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufen an frisch betonierten Flächen
- Untergrund wird durch die flache Form der Frässterne (ziehender Schnitt) glatt

	€/Stück	206,00	(E203)
Bestell-Nr.		0194 2127	

Diamantschleiftopf Beton professional

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten
- Zum Nivellieren von Beton, zur Bodenvorbereitung, zum Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten auf Beton
- Zum Abschleifen von hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich
- Zum Nivellieren von Granit, Natursteinen und anderen sehr harten Materialien
- Zum sauberen Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen

Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	16	151,00 (E203)	0194 2050

Diamantschleiftopf Abrasiv professional

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipsspachtel
- Zum Nivellieren von frischem Estrich
- Zum Entfernen von Fliesenkleber
- Zum Bearbeiten von Marmor

Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	16	151,00 (E203)	0194 2060

Diamantschleiftopf PKD professional

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe
- Zum Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber
- Zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz

Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	12	239,00 (E203)	0194 2070

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rohrtrennsystem ERC 350

im Koffer

Dieses Rohrtrennsystem dient zum Trennen von Kunststoff- und Metallrohren bis max. 350 mm Rohr-Ø. Dabei ist eine Staubabsaugung zwingend erforderlich.

Produkteigenschaften:
- Ablängen und Anfasen in einem Arbeitsgang
- Stabile Auflage durch ausziehbaren Rollenschlitten und Auflagebock
- Rohre werden exakt um 90° vertikal und horizontal zur Trennscheibe ausgerichtet
- Fasenbreite stufenlos einstellbar

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Koffer, **ohne Trennscheibe**

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Rohr-Ø	mm	350	
Scheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht	kg	14,9	
	€/Stück	835,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 0843	

INFO

Weitere Rohrtrennsysteme finden Sie auf Seite 3/12

Trenn- und Anfasscheibe

Produkteigenschaften:
- Zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsvorgang
- Für HT- und KG-Rohre
- Für Rohrtrennsystem ERC 350

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,2	82,00 (E073)	0100 0844

HM-Trenn- und Anfasscheibe

Produkteigenschaften:
- Zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsvorgang
- Für PKNG- und Skolan-Rohre
- Für Rohrtrennsystem ERC 350

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,2	163,50 (E073)	0100 0845

Diamanttrennscheibe

Produkteigenschaften:
- Für Wickelfalz- und Lüftungsrohre
- Für Rohrtrennsystem ERC 350

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,2	53,50 (E073)	0100 0846

Geradschleifer GGS 28 CE Professional

Dieser Geradschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Er hat eine kompakte und ergonomische Form.
Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserve
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Direktkühlung
- Sanftanlauf, KickBack Control, Überlastschutz
- Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer

Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannzange 6 mm

Leistung	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	247,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0335	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GGS 28 C Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit 600 W Leistung, einer konstanten Leerlaufdrehzahl von 30000 min^{-1}, ohne Drehzahlvorwahl

	€/Stück	237,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0325	

Geradschleifer GGS 30 LS Professional

NEU

Hochleistungs-Geradschleifer für verschiedenste Schleif- und Entgratarbeiten, ausgelegt auf Komfort und Sicherheit. Zum Schleifen von Formteilen, Entgraten von Oberflächen, Fräsen von Bohrungen, Bearbeiten von Schweißnähten und Entfernen von Farbe und Rost.
Produkteigenschaften:
- Schmaler Griffumfang
- Drehzahlvorwahl und Konstantelektronik
- KickBack Control
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Spannschlüssel

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000–33000	
Schleifkörper-Ø	mm	25	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	249,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1136	

INFO

Konstante Leerlaufdrehzahl

Geradschleifer GGS 8 CE Professional

Handliche Bauform trifft hohes Drehmoment: Dieser Geradschleifer eignet sich besonders zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten und anderem Zubehör.
Produkteigenschaften:
- Konstant- und Regel-Elektronik, Drehzahlvorwahl
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 13 mm, Maulschlüssel 19 mm, Spannzange 6 mm

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	379,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0315	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Geradschleifer GGS 8 SH Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Dieser Geradschleifer lässt sich einfach und schnell mit einer neuen Scheibe versehen: Dafür sorgt seine SDS-Schnellspannmutter.
Produkteigenschaften:
- Hohe Abtragsleistung
- Tri-Control-Sicherheitsschalter
- Direktkühlung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder

Lieferumfang: Maschine, Haltestift, Rundmutter, Schnellspannmutter SDS, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch, Zweilochschlüssel

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Spannzangen-Ø	mm	20	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		Spindel M14	
Gewicht nach EPTA	kg	4,4	
	€/Stück	763,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0465**	

Geradschleifer GGS 18 H Professional

BOSCH

Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung.
Produkteigenschaften:
- Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
- Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
- Abschaltkohlebürsten
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder

Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannzange 8 mm

Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Spannzangen-Ø	mm	10	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3	
	€/Stück	763,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0470**	

Geradschleifer GSZ 8-280 PE

FEIN

Die kompakte Bauform empfiehlt diesen Geradschleifer für den Einsatz an besonders beengten Stellen.
Produkteigenschaften:
- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (zum Beispiel als Kopierfräse)
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500–28000	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	302,30	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0270**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Universal-Geradschleifer verfügt über Spannzangen mit umlaufendem Bund. Das schützt das Werkstück und verhindert das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel.

Produkteigenschaften:

- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500–28000	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	525,30	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0280**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

Handlich und leistungsstark: Dieser Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe eignet sich für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Drehzahl optimiert für die Edelstahlbearbeitung, zum Satinieren und Polieren von Ecken und Kanten
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und Drehzahlkonstanz unter Last
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN

Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–9000	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	624,20	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0285**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

Mit diesem Geradschleifer lässt sich tief in Werkstücke eintauchen – etwa beim Innenschliff von Rohren. Dazu verfügt er über einen ebenso langen wie schlanken Hals.

Produkteigenschaften:

- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN

Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2900–9900	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	665,60	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0290**	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

Der lange und schlanke Hals dieses Geradschleifers ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke, etwa beim Innenschleifen von Rohren.
Produkteigenschaften:
- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN

Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9500–32500	
Schleifkörper-Ø	mm	45	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	564,40	(E028)
Bestell-Nr.		0127 0298	

INFO
Konstantelektronik

Geradschleifer GE 710 Plus

Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30500	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	404,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0315	

INFO
Konstantelektronik

Geradschleifer GE 950 G Plus

Dieser handliche Schleifer arbeitet mit besonders hohem Drehmoment: Das empfiehlt ihn zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit einem Lamellenschleifer.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8700	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	453,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0325	

INFO
Konstantelektronik

BOSCH

X-LOCK

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100 % werkzeuglos!

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

EINFACH & SCHNELL

Nur ein Klick. Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile oder zusätzliches Werkzeug – bis zu 5-mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.

UMFASSEND

Wir bieten eine große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Ein bahnbrechendes System, entwickelt von Bosch Professional.

ZUVERLÄSSIG

Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können mit Hilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Dies führt zu besseren Arbeitsergebnissen!

BOSCH

X-TRA REVOLUTIONÄR

Die einfachste Lösung, um mit Winkelschleifern zu arbeiten!

KOMFORTABLER WECHSEL

EINFACH & SCHNELL

Klicke das Zubehör auf die X-förmige Aufnahme und lege los. Betätige den Hebel und löse das Zubehör mit geringem Kraftaufwand.

BEFESTIGEN



Zentriere die Scheibe

Drücke bis zum Klick

LÖSEN

Betätige den Hebel

Entferne die Scheibe

XLOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

PASST IMMER

Nahezu jedes X-LOCK Zubehör kann auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Spindelaufnahme befestigt werden.

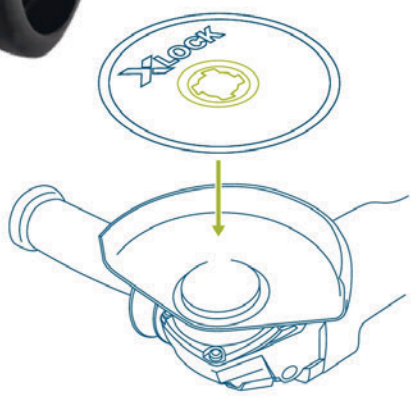

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

Schnell-spann-system

BOSCH X-LOCK

Leistungsstarker Motor mit Konstantelektronik und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik, Soft Start und Overload Protection
- KickBack Control und Wiederanlaufschutz
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Vibration Control Zusatzgriff

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	159,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0013**	

Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional

Schnell-spann-system

BOSCH X-LOCK

Leistungsstarker Motor mit Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik und stufenlose Drehzahleinstellung
- KickBack Control, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Vibration-Control-Haltegriff
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzgriff

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	289,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0016**	

Trennscheibe PSF STEELOX

Produkteigenschaften:
- Hohe Trennleistung und gute Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl

PFERD X-LOCK

Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125 x 1,0	gerade	12200	2,18	**8918 1125**
125 x 1,6	gerade	12200	2,26	**8914 4125**
125 x 2,4	gekröpft	12200	2,32	**8918 3125**
			(W835)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schruppscheibe PSF STEEL

Produktbeschreibung:
- Hohe Schleifleistung und gute Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet
- Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Ausfugen und Entgraten

Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125 x 7,0	gekröpft	12200	3,76 (W835)	8912 7125

Trennscheibe SG STEELOX

Produkteigenschaften:
- Hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl

Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125 x 1,0	gerade	12200	3,73	8924 1125
125 x 1,6	gerade	12200	3,86	8924 2125
125 x 2,4	gekröpft	12200	3,91 (W835)	8916 0125

Fächerscheibe POLIFAN Z PSF STEELOX

Produktbeschreibung:
- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Schnelles Schleifen durch konstante Schleif-Aggressivität
- Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit
- Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl

Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	40	gewölbt	12200	4,93	8935 0040
125	60	gewölbt	12200	4,93	8935 0060
125	80	gewölbt	12200	4,93 (W848)	8935 0080

Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX

Produktbeschreibung:
- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung und Anfasen auf Stahl und Edelstahl

Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	40	gewölbt	12200	7,20	8939 0040
125	60	gewölbt	12200	7,20	8939 0060
125	80	gewölbt	12200	7,20	8939 0080
				(W848)	

Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

Produktbeschreibung:
- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- Maximaler Materialabtrag und herausragende Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Kehlnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl

Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	40	radial	12200	12,85	8947 1040
125	40	radial	12200	13,45	8947 2040
				(W848)	

Fächerscheibe PVL

Produktbeschreibung:
- Korundvlieslamellen
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Hohe Abtragsmengen und hohe Standzeit
- Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff, besonders gut geeignet für den Flächenschliff auf Edelstahl

Ø mm	Körnung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	100	12200	15,90	8963 0100
125	180	12200	14,85	8963 0180
125	240	12200	14,30	8963 0240
			(W849)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

Mit 176 mm bietet der Winkelschleifer den kleinsten Griffumfang in seiner Wattklasse. Das macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
- 2-Wege-Seitenschalter
- Drehzahlvorwahl
- Flacher Getriebekopf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für bestmögliche Kühlung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Leistung	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	115	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	93,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0003**	

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

NEU

Handlicher Winkelschleifer mit einem Griffumfang von nur 176 mm und einem flachen Gehäusekopf.
Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- 2-Wege-Seitenschalter
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Leistung	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	73,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1137**	

Winkelschleifer GWS 12-125 Professional

NEU

Schnell-spann-system

Funktionaler und ergonomischer Winkelschleifer mit verringertem Griffumfang für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Arretierschalter
- SDS Clic Schnellspannmutter zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlüssellos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Schnellspannmutter, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	109,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1138**	

Winkelschleifer GWS 12-125 Professional

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

	€/Stück	99,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1139**	

Winkelschleifer GWS 1400 Professional

BOSCH

Bei diesem handlichen Winkelschleifer für den Profi-Einsatz wurde die Motorkühlung optimiert – die ermöglicht das Arbeiten unter hoher Belastung.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	139,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0240**	

INFO

Konstantelektronik

SDS-clic-Schnellspannmutter Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14

Gewindeanschluss	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	29,40 (E009)	**0125 0180**

Winkelschleifer GWS 17-125 Professional

BOSCH

Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein deutlich verkleinerter Griffumfang ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen.

Produkteigenschaften:
- KickBack Control
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	230,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0847**	

Winkelschleifer GWS 17-125 SB Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Konstantelektronik und Schnellspannmutter

	€/Stück	270,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0848**	

Winkelschleifer GWS 17-125 PSB Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Konstantelektronik, Totmannschalter und Schnellspannmutter

	€/Stück	280,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0849**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional

Dieser Winkelschleifer mit einem durchzugsstarken Motor ist sehr leicht und kompakt gebaut.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz, KickBack Control, Sanftanlauf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Topfbürsten-Ø	mm	75	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	10,0	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	258,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0309	

Winkelschleifer GWS 19-125 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik und 2-Wege-Seitenschalter
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	253,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0445	

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit variabler Drehzahl 2800–11500 min^{-1}

	€/Stück	264,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0450	

Winkelschleifer GWS 19-150 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik und 2-Wege-Seitenschalter
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9700	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	274,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0460	

Winkelschleifer CG 15-125 BL

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

FEIN

Staubresistenter, leistungsstarker Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für Schleif-, Trenn und Entgratarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Rückschlagüberwachung, Motorbremse
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik
- Anti-Vibrationshandgriff
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schutzabdeckung, Schlüssel

INFO
Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800–9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		0100 0936	

Winkelschleifer CG 15-125 BLP

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1145	

Winkelschleifer W 9-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 2

Dieser Winkelschleifer ist besonders handlich: Er hat eine kompakte Bauform mit geringem Griffumfang.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–10500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	137,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0037	

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Q

Schnell-spann-system | 43°

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser besonders handliche Flachkopf-Winkelschleifer eignet sich zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Speziell entwickelt wurde er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex P60

INFO
Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Konstantelektronik

Leistung	W	910	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	287,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0091	

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Q

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1550 W Leistung
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	358,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0174	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Q Inox

Schnell-spann-system | 43°

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.

Produkteigenschaften:
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Metabo Quick-Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60

Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	365,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0176	

INFO

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° Konstantelektronik

Winkelschleifer WQ 1100-125

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 2

Winkelschleifer mit Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

Produkteigenschaften:
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	96,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0051	

Winkelschleifer W 1100-125

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Metabo Quick-System
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 2, optional möglich

	€/Stück	87,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0052	

Winkelschleifer W 11-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 3

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,8	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	150,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0000	

Winkelschleifer WEV 11-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 3

Für kraftschonendes und damit ermüdungsarmes Arbeiten: Dieser kompakte Winkelschleifer bietet neben einer Drehzahlregelung den geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz und Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	161,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0046	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer W 13-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 3

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

Leistung	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	196,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0048	

Winkelschleifer WEQ 1400-125

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 2

Dieser Winkelschleifer ist mit einer mechanischen Sicherheitskupplung (Metabo S-automatic) ausgestattet, die den Kickback beim Blockieren der Scheibe auf ein Minimum reduziert.

Produkteigenschaften:
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick System
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	124,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0053	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WE 15-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter großer Beanspruchung sicher arbeiten. Er ist robust gebaut, durchzugsstark und sichert mit der größten Leistungsdichte seiner Klasse einen zügigen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Leistung	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	226,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0081	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEV 15-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	237,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0082	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEA 17-125 Q

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Winkelschleifer kombiniert die Leistung einer großen Maschine mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Ein integrierter Autobalancer sorgt für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	253,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0089	

INFO

Mit Konstantelektronik und Autobalancer für minimalste Vibrationen

Winkelschleifer WE 17-125 Q

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Autobalancer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	242,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0098	

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

Schnell-spann-system

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	336,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0054	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEV 17-150 Q

Schnell-spann-system

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10000	
Scheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,8	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	277,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0102	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

Schnell-spann-system

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	236,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0104	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

Schnell-spann-system

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.
Produkteigenschaften:
- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	246,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0105	

36 Monate FULL SERVICE FS 4

- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEBA 17-125 Q

Schnell-spann-system

Maximale Produktivität durch einen 1700-Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	288,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0158	

36 Monate FULL SERVICE FS 4

- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

INFO

Mit Konstantelektronik und Autobalancer für minimale Vibrationen

Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

Schnell-spann-system

Mit leistungsstarken 1900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Metabo M-Brush Technologie – Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	283,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0152	

36 Monate FULL SERVICE FS 3

- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Anti-Vibrationssystem – Integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

INFO

Mit Konstantelektronik und Autobalancer für minimale Vibrationen

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Q RT

Schnell-spann-system | Totmann-schalter

Dieser Winkelschleifer eignet sich dank des geringen Gewichtes auch für Arbeiten über Kopf. Der schlanke und ergonomische Griffbereich bietet bestmögliche Kontrolle.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Patentierte, mechanische Scheibenbremse: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheits-kupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Totmannschalter
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spann-mutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,1	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	310,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 1070**	

INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimalste Vibrationen

Winkelschleifer WEBA 20-125 Q BL

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Handlicher Winkelschleifer mit Kühlung und Staubschutz für den industriellen Einsatz für maximale Produktivität und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor mit Staubschutz und Kühlung
- Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
- Motorbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Integrierter Autobalancer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Servicefreundliche Kabelwechselklappe

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	339,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1140**	

INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimale Vibrationen

Winkelschleifer WEVBA 20-125 Q BL

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Handlicher Winkelschleifer mit Kühlung und Staubschutz für den industriellen Einsatz für maximale Produktivität und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor mit Staubschutz und Kühlung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Konstantelektronik
- Motorbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- M-Quick-System für werkzeuglo-sen Scheibenwechsel
- Integrierter Autobalancer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Servicefreundliche Kabelwechselklappe

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	349,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1141**	

INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimale Vibrationen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Partikelfilter für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für hohe Lebensdauer der Maschine
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Einfache und schnelle Reinigung durch außen liegendes Metallgitter
- Werkzeuglose Montage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: W 12-.., WA 12-.., WBA 12-.., W 13-.., WA 13-.., WE 15-.., WEA 15-.., WEV 15-.., WEVA 15-.., WEF 15-.., WE 17-.., WEV 17-.., WEA 17-.., WEBA 17-.., WE 19-.., WEV 19-..

	€/Stück	14,10	(E203)
Bestell-Nr.		**0129 1130**	

Staubschutzfilter für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: alle Metabo Winkelschleifer Rat-Tail (RT), außer WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-150 RT, WEP 1500-150 RT
- Passend für Netz-Polierer: PE 15-20 RT

	€/Stück	15,60	(E203)
Bestell-Nr.		**0129 1110**	

Staubschutzfilter für alle Winkelschleifer mit Paddle-Schalter

Produkteigenschaften:
- Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
- Einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: WPB 12-.. Quick DS, WPB 13-.. Quick DS, WEPBA 17-.. Quick DS, WEPBA 19-.. Q DS M-Brush

	€/Stück	10,70	(E203)
Bestell-Nr.		**0129 0149**	

Staubschutzfilter für Winkelschleifer Typ I

Produkteigenschaften:
- Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: W 9-.., W.. 10-125 Quick, W.. 11-125 .., außer WP 11-125 Quick

	€/Stück	13,30	(E203)
Bestell-Nr.		**0129 1160**	

Trennschutzhauben-Clip für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:
- Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
- Wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt
- Passend für Akku-Winkelschleifer: alle Metabo Winkelschleifer Ø 125 mm, außer alle Flachkopfwinkelschleifer
- Passend für Netz-Winkelschleifer: alle Metabo Winkelschleifer Ø 125 mm (ab Baujahr 2008), außer Flachkopfwinkelschleifer

Für Scheiben-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	12,10 (E203)	**0129 1121**

Schnellspannmutter M14

Schnellspann-system

Produkteigenschaften:
- Zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Speziell für Winkelschleifer bis Ø 150 mm
- **Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M14**

Gewindeanschluss	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	24,10 (E203)	**0129 0057**

Quick Spannmutter M14

Schnellspann-system

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- **Für alle Winkelschleifer (erforderliche freie Spindellänge mindestens 8 mm)**

Gewinde	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	38,20 (E209)	**0129 0199**

Winkelschleifer GWS 22-180 J Professional

Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.
Produkteigenschaften:
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	171,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0186**	

Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional

Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.
Produkteigenschaften:
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	171,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0189**	

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional

Kraftvoller Winkelschleifer mit CYCLON TECH-Staubschutz für noch mehr Leistung. Kraftvoller 2400-W-Motor für starkes Trennen und Schleifen.
Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz für eine deutlich längere Werkzeuglebensdauer
- Geringere Vibration durch reibungsloseren Motorbetrieb und Anti-Vibration-Zusatzgriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration-Control

Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,5	
	€/Stück	209,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0203**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer GWS 30-230 PB Professional

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse

BOSCH

Dieser Winkelschleifer bietet maximale Leistung, eine große Überlastfähigkeit, und steht für maximale Produktivität.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
- Wiederanlaufschutz
- Motorbremse
- Sanftanlauf
- LED-Werkzeugstatusanzeige

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Leistung	W	2800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,9	
	€/Stück	399,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0851**	

Winkelschleifer GWS 30-230 B Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Totmannschalter

	€/Stück	399,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0850**	

Winkelschleifer WE 19-180 Q RT

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Winkelschleifer eignet sich für die industrielle Schweißnaht-bearbeitung und eine Trenntiefe wie ein 230-mm-Winkelschleifer. Der schlanke Griffbereich unterstützt die Kontrolle des Gerätes.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8200	
Scheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,7	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	312,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 1080**	

Winkelschleifer WEA 19-180 Q RT

- Ausführung wie vor, jedoch mit Autobalancer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	331,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 1090**	

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Q RT

- Ausführung wie vor, jedoch mit Autobalancer und Totmannschalter
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	353,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 1100**	

Winkelschleifer WE 2000-230

Totmann-schalter

Professioneller Zweihand-Winkelschleifer.
Produkteigenschaften:
- Robuster Motor
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Totmannschalter
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	131,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 1095**	

Winkelschleifer WE 2200-230

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2200 W Leistung
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 3, optional möglich

	€/Stück	146,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0129 0191**	

Winkelschleifer WE 22-230 MVT

Totmann-schalter

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter harten Bedingungen sicher arbeiten: Die Maschine ist mit elektronischen Sicherheitssystemen zum Schutz ihres Anwenders und ihrer Technik ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Totmannschalter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	255,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0137**	

Winkelschleifer WE 24-230 MVT Q

Schnell-spann-system

Auch bei der Arbeit in verschiedenen Positionen lässt sich dieser Winkelschleifer sicher handhaben: Dafür sorgt der drehbare Haupthandgriff.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Totmannschalter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Schnellspannmutter

Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	296,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0153**	

Winkelschleifer WE 24-230 MVT

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	278,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0147**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Q

Schnell-spann-system

Winkelschleifer mit drehbarem Haupthandgriff: Das sorgt beim Trennen für hohe Sicherheit. Hinzu kommt das Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer. Es reduziert die Hand-Arm-Vibrationen und verlängert die Standzeit der Schleifscheiben.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

INFO

Mit Autobalancer für minimalste Vibrationen

Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	3,9	
Gewicht nach EPTA	kg	6,4	
	€/Stück	318,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0167**	

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Q

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Autobalancer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	314,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0169**	

Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Q

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2400 W Leistung
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	323,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0162**	

Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX Professional

Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein deutlich verkleinerter Griffumfang ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen. Er erzielt optimale Ergebnisse auf Edelstahlflächen dank hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl.
Produkteigenschaften:
- KickBack Control
- Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

BOSCH

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1900–7800	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	270,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0866**	

Winkelschleifer CG 15-125 BL INOX

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Staubresistenter, leistungsstarker Winkelschleifer speziell für die Bearbeitung von Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse und separat verbaute Motorelektronik
- Rückschlagüberwachung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Drehzahlvorwahl
- Motorbremse

FEIN

- Anti-Vibrationshandgriff
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schutzabdeckung, Schlüssel

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–7000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 0937**	

Winkelschleifer CG 15-125 BLP INOX NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1146**	

Bandfeile BFE 9-20 Set

Schnell-spann-system | in metaBOX

metabo 36 Monate FULL SERVICE FS 4

Bei dieser Bandfeilmaschine im Set mit verschiedenen Bändern haben diese einen besonders festen Sitz: Die Antriebsrolle der Maschine ist profiliert und reduziert damit das Durchrutschen des Bandes.

Produkteigenschaften:
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sanftanlauf
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Schleifarm um 270° schwenkbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 für Bandbreite 6 und 13 mm, Schleifbandarm 4 für Bandbreite 19 mm, 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm P60, 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm P120, 10 Schleifbänder Zirkon 19 x 457 mm P 60, 10 Schleifbänder Zirkon 19 x 457 mm P120, 2 Vliesbänder 6 x 457 mm mittel, 2 Vliesbänder 19 x 457 mm mittel, metaBOX

Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Bandabmessung (B x L)	mm	6–19 x 457	
Bandgeschwindigkeit	m/s	9–20	
Nutzbare Schleifarmlänge	mm	90	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	741,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0197	

Verlängerungsadapter

Produkteigenschaften:
- Zur Verlängerung der Schleifbandarme
- Zum Einsatz von Schleifbändern mit 520 mm und 533 mm Länge



	€/Stück	36,10	(E203)
Bestell-Nr.		0129 0195	

Schleifband Keramikkorn

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (13 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
13 x 457	P 40	10	20,60	0129 0235
13 x 457	P 60	10	18,30	0129 0236
13 x 457	P 80	10	18,30	0129 0237
13 x 457	P 120	10	18,30	0129 0238
			(E203)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (6/13/19 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6 x 457	P 40	10	15,50	0129 0219
6 x 457	P 60	10	15,20	0129 0220
6 x 457	P 80	10	15,10	0129 0221
6 x 457	P 120	10	15,10	0129 0222
13 x 457	P 40	10	16,30	0129 0223
13 x 457	P 60	10	15,80	0129 0224
13 x 457	P 80	10	15,30	0129 0225
13 x 457	P 120	10	15,30	0129 0226
19 x 457	P 40	10	17,00	0129 0227
19 x 457	P 60	10	16,60	0129 0228
19 x 457	P 80	10	16,30	0129 0229
19 x 457	P 120	10	16,30	0129 0230
			(E203)	

Schleifband Vlies

Produkteigenschaften:
- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6 x 457	grob	5	17,40	0129 0243
6 x 457	mittel	5	17,40	0129 0244
6 x 457	sehr fein	5	17,40	0129 0245
13 x 457	grob	5	17,40	0129 0246
13 x 457	mittel	5	22,60	0129 0247
13 x 457	sehr fein	5	22,60	0129 0248
19 x 457	grob	5	32,10	0129 0249
19 x 457	mittel	5	32,10	0129 0250
19 x 457	sehr fein	5	32,10	0129 0251
			(E203)	

Schleifbandarm 1 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 1 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6/13	79,50	0129 0202
	(E203)	

Schleifbandarm 2 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 2 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

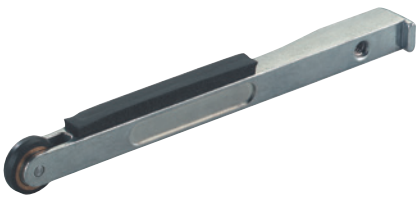

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	79,50	0129 0203
	(E203)	

Schleifbandarm 3 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 3 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

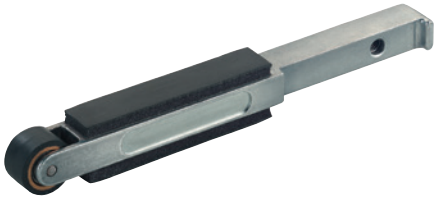

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
13	79,50	0129 0204
	(E203)	

Schleifbandarm 4 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 4 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

Für Bandbreite mm	Bandlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
19	457	94,00	0129 0205
		(E203)	

Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

Schnell-spann-system | in metaBOX

Diese Satiniermaschine mit hoher Leistung wird zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl und anderen Materialien verwendet.

Produkteigenschaften:
- Planetengetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter
- Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
- Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Expansionswalze Ø 90 x 100 mm), 3 Schleifbänder Ø 90 x 100 mm P80, Vlies-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P280, Lamellen-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P80, Lamellen-/Vlies-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P180, metaBOX

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	800–3000	
Werkzeugbreite	mm	50–100	
Werkzeugaufnahme		Spindel M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	729,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0447	

Satiniermaschine SE 17-200 RT

- Ausführung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, **ohne Zubehör-Set, ohne Koffer**
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	520,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0453	

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 — 18,0 V

Diese kompakte Akku-Satiniermaschine lässt sich zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren verwenden. Ein Einsatzbereich ist dabei zum Beispiel Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Drehbarer Akku zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Spindelarretierung
- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3000	
Schleifkörper-Ø	mm	100–200	
Schleifkörperbreite	mm	50–100	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	464,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 0480	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Expansionswalze für SE 12-115

Produkteigenschaften:
- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt

Ø x Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
90 x 100	166,00 (E203)	0129 0460

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
90 x 100	60	10	68,50 (E203)	0129 0465
90 x 100	120	10	68,50 (E203)	0129 0467

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schleifhülse Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
90 x 100	P 220	10	62,00 (E203)	0129 0468

Vlies-Schleifhülse

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
90 x 100	grob	2	36,30	0129 0474
90 x 100	mittel	2	36,30	0129 0470
90 x 100	fein	2	36,30 (E203)	0129 0472

Vlies-Polierring

Produkteigenschaften:
- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)

Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100 x 10	hart	8	55,50	0129 0481
100 x 10	weich	8	53,50 (E203)	0129 0482

Schleifbandrolle

Produkteigenschaften:
- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband

Ø x Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
85 x 70	160,00 (E203)	0129 0486

Klebeband

Produkteigenschaften:
- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder

Breite mm	Länge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	50	31,70 (E203)	0129 0487

Polierpaste

Produkteigenschaften:
- Blau: zum Hochglanzpolieren aller Metalle
- Weiß: zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl

Hochglanzpolieren

Vorpolieren

Ausführung	Gewicht g	€/ Stück	Bestell-Nr.
Hochglanzpolieren	250	8,80	0129 0494
VA-Vorpolieren	250	8,80 (E203)	0129 0493

Hart-Vlies-Schleifrad

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen

Ø x Breite mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
110 x 100	P 46	155,00 (E203)	0129 0483

Sisal-Polierring imprägniert

Produkteigenschaften:
- Imprägniert
- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß

Ø x Breite mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100 x 15	5	79,50 (E203)	0129 0480

Distanzring-Satz

Produkteigenschaften:
- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierringen

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	10,30 (E203)	0129 0475

Vliesband

Produkteigenschaften:
- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
30 x 660	grob	3	58,50	0129 0491
30 x 660	mittel	3	58,50	0129 0490
30 x 660	fein	3	58,50	0129 0489
30 x 660	superfein	3	58,50 (E203)	0129 0488

Filzband

Produkteigenschaften:
- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle zu nutzen

Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
30 x 600	21,50 (E203)	0129 0492

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	336,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0054	

INFO

Konstantelektronik

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Q Inox

Schnell-spann-system

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.

Produkteigenschaften:
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Metabo Quick-Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60

Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	365,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0176	

INFO

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

in metaBOX

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser sehr flache Kehlnahtschleifer eignet sich zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen. Er bietet eine besonders hohe Abtragleistung durch ein 2-stufig untersetztes Getriebe.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Konstante Drehzahlen
- Planetengetriebe
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (mittel), Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben Ø 150 x 3 x 25,4 mm (mittel), Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, metaBOX

Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	900–3800	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Scheibenbohrung-Ø	mm	25,4	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	817,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0101	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

18,0 V

Mit seiner sehr flachen Form kommt der Akku-Kehlnahtschleifer bei der Bearbeitung von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Robuster Motor und wartungsarmer Riemenantrieb
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Überlastschutz – Schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Drehbarer Akku zum besseren Arbeiten an beengten Stellen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Zweilochmutter, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	578,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 0478	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Vlies-Kompaktscheibe Unitized

Produkteigenschaften:
- Für Kehlnahtschleifer
- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte

Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	3	25,4	mittel	28,40	0129 0103
150	6	25,4	sehr fein	36,40	0129 0106
150	6	25,4	mittel	37,80 (E203)	0129 0109

Filzscheibe

Produkteigenschaften:
- Für Kehlnahtschleifer
- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste

Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	5	25,4	weich	23,70 (E203)	0129 0122

Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

Schnell-spann-system | in metaBOX

Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz eignet sich dieser Rohrbandschleifer. Verwenden lässt er sich unter anderem für Edelstahl, etwa, wenn es um das wandnahe Bearbeiten von Edelstahlhandläufen geht.

Produkteigenschaften:
- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz
- Abschaltkohlebürsten

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	8–14	
Rohr-Ø	mm	60	
Umschlingungswinkel	°	190	
Bandabmessung (B x L)	mm	30 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	1106,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0338	

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel), metaBOX

INFO

Konstantelektronik

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

Schnell-spann-system | in metaBOX

Dieser durchzugsstarke Rohrbandschleifer ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Edelstahlrohre.

Produkteigenschaften:
- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- 270°-Umschlingungswinkel für die professionelle Bearbeitung von Rohren
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Leistung	W	1550	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	8,4–28	
Rohr-Ø	mm	180	
Umschlingungswinkel	°	270	
Bandabmessung (B x L)	mm	40 x 760	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	1354,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0346	

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P400/A45, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P600/A30, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm (mittel), metaBOX

INFO

Konstantelektronik

Schleifband Normalkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit

metabo



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 120	10	30,30	0129 0345
40 x 760	P 180	10	30,30	0129 0350
40 x 760	P 240	10	30,30	0129 0355
40 x 760	P 320	10	30,30	0129 0360
40 x 760	P 400	10	30,30	0129 0365
			(E203)	

Schleifband Pyramid

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer
- Dreidimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte

metabo

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 120 (A 160)	5	37,90	0129 0400
40 x 760	P 280 (A 65)	5	37,90	0129 0405
40 x 760	P 400 (A 45)	5	37,90	0129 0410
40 x 760	P 600 (A 30)	5	37,90	0129 0415
40 x 760	P 1200 (A 16)	5	37,90	0129 0420
40 x 760	P 2000 (A 6)	5	37,90	0129 0425
			(E203)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (6/13/19 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 60	10	32,30	0129 0370
40 x 760	P 80	10	31,70	0129 0375
40 x 760	P 120	10	31,70	0129 0380
			(E203)	

Schleifband Keramikkorn

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (13 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 60	10	52,00	0129 0385
40 x 760	P 80	10	44,90	0129 0390
40 x 760	P 120	10	37,50	0129 0395
			(E203)	

Schleifband Vlies

Produkteigenschaften:
- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten
- Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	grob	3	60,00	0129 0430
40 x 760	mittel	3	60,00	0129 0435
40 x 760	sehr fein	3	60,00	0129 0440
			(E203)	

Filzband weich

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer
- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
40 x 760	weich	21,50	0129 0445
		(E203)	

Metallkreissäge MKAS 355

Totmann-schalter

Trennt schnell und präzise bei maximalem Arbeitsfortschritt und minimaler Nacharbeit. Bis zu 100 % funkenfrei – Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub.

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1300	
Sägeblatt-Ø	mm	355	
Gehrungswinkel links	°	90/45	
Schnittbereich 90° Rohr	mm	100	
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	120 x 120	
Schnittbereich 45° Rohr	mm	90	
Schnittbereich 45° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	90	
Gewicht	kg	24,4	
	€/Stück	730,50	(E027)
Bestell-Nr.		0127 0190	

Produkteigenschaften:
- Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
- Tiefenanschlag
- Späneauffangbehälter
- Totmannschalter

Lieferumfang: Maschine, zusätzliche Kohlebürsten, Sägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm 66Z (für Baustahl), Kombischlüssel Innensechskant/Kreuzschlitz (6 mm/PH2), Innensechskantschlüsse 8 mm

Kreissägeblatt

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt

Aluminium

Baustahl

Edelstahl

Flachstahl

Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/Blattstärke mm	Zähnezahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
Aluminium	355 x 25,4	2,8	80	156,00	0127 0192
Baustahl	355 x 25,4	2,2	66	125,00	0127 0191
Edelstahl	355 x 25,4	2,4	90	152,70	0127 0193
Flachstahl	355 x 25,4	2,4	90	152,70	0127 0194
				(E032)	

Akku-Schlitzschere TruTool C 160 mit Spanabtrenner — 12,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF

Die kurvengängige Akku-Schlitzschere mit integriertem Spanabtrenner eignet sich besonders gut für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte. Der Span kann an beliebigen Punkten abgetrennt werden. Die Schere lässt sich jederzeit aus dem Werkstück ziehen und maßgenau wieder ansetzen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Verwindungsfreie und hochwertige Schnitte, Material wird beim Bearbeiten nicht deformiert
- Definiertes, spiralförmige Abrollen des Spans verhindert Kratzer am Werkstück
- Freie Sicht auf die Schnittlinie
- Ohne Einstellarbeiten einsatzbereit

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 12 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Messer gerade 1–1,6 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel, Spanabtrenner (eingebaut), TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	3520	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	5–9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Kleinster Kurvenradius	mm	40	
Startloch-Ø	mm	15	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	810,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0115**	

Akku-Schlitzschere TruTool C 160 mit Spanabtrenner — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	580,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0117**	

Messer-Set für TruTool C 160

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1–1,6	2	137,40	**0197 0000**
gerade	1–1,6	5	335,00	**0197 0120**
Kurvenmesser	max. 1	2	151,80	**0197 0005**
			(E056)	

Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Mit dieser Schlitzschere mit Spanabtrenner lässt sich der Span an jeder beliebigen Stelle entfernen – mit einer Hand. Damit eignet sie sich besonders für Innenausschnitte und Ausklinkungen.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
- Für C-, L-, U-Profile geeignet

Lieferumfang: Maschine, Messer gerade (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), TRUMPF Box S1

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Lasthubzahl	min^{-1}	2400	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	3–10	
Werkstoffdicke Alu 250 N/mm²	mm	3	
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm²	mm	2,5	
Werkstoffdicke Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Kleinster Radius	mm	100/130	
Startloch-Ø	mm	15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	900,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0220**	

Messer-Set für TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	178,30	**0197 0010**
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	186,80	**0197 0015**
			(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlitzschere TruTool C 250 — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

Für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven: Diese Akku-Schlitzschere bietet eine extreme Leistungsstärke. Sie trennt Blechdicken von 2,5 mm in Baustahl und 1,5 mm in Edelstahl. Besonderen Zusatznutzen bietet der integrierte und mit einer Hand bedienbare Spanabtrenner. So lässt sich der Span jederzeit mit einer Hand abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen, um sie neu anzusetzen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Verwindungsfreie und hochwertige Schnitte, Material wird beim Bearbeiten nicht deformiert
- Maßgenaues Ansetzen und Schneiden

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Messer (gerade) 1,5–2,5 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	2950	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	3–10	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	150	
Startloch-Ø	mm	22	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	1310,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0135	

Akku-Schlitzschere TruTool C 250 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	1020,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0137	

Messer-Set für TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	178,30	0197 0010
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	186,80 (E056)	0197 0015

Akku-Blechschere TruTool S 160 — 12,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

Die Akku-Blechschere ermöglicht durch ihre sehr gute Schneidengeometrie ein bequemes und kräfteschonendes Arbeiten. Sie wird zumeist für die Bearbeitung von dünnen Blechen verwendet. Der Getriebekopf wurde für eine besonders lange Akku-Laufzeit optimiert.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Hohe Werkzeugstandzeiten durch 4-fach-Wendemesser
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Messer (eingebaut), 2 Akkus (CAS) 12 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	3520	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	5–9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Kleinster Kurvenradius	mm	16	
Startloch-Ø	mm	27	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	680,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0265	

Akku-Blechschere TruTool S 160 — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	460,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0267	

Messer-Set für TruTool S 160

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	35,90	0197 0020
10	168,70 (E056)	0197 0140

Akku-Blechschere TruTool S 250 — 18,0 V/4,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven: Diese robuste Akku-Blechschere eignet sich zur Bearbeitung von Blechdicken bis 2,5 mm in Baustahl.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schnelles, präzises Schneiden nach Anriss auch in Überkopflage
- Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser (Standard und CR)
- Spanfreies Trennen
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinien
- Handschutz

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12V-36V, 2 Messer (eingebaut), Schraubendreher DIN 911 SW3 63 x 20 mm, TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1540	
Arbeitsgeschwindigkeit (max.)	m/min	8	
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm^2	mm	1,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	20	
Startloch-Ø	mm	28	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	930,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 1147	

Akku-Blechschere TruTool S 250 — 18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	620,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 1148	

Messer-Set für TruTool S 250 NEU

Inhalt Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	50,60 (E056)	0100 1149

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Blechschere TruTool S 450

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese Blechschere lässt sich je nach Anwendung und Blechdicke exakt anpassen. Dafür sorgt ihre Höheneinstellung.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie

Lieferumfang: Maschine, Messersatz (eingebaut), Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box M2

Spannung	V	230	
Leistung	W	1700	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1800	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	4,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	2,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	R 35 / L 25	
Startloch-Ø	mm	75	
Gewicht nach EPTA	kg	6,2	
	€/Stück	2410,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0430	

Messer-Set für TruTool S 450

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	76,20 (E056)	0197 0030

Akku-Blechnibbler TruTool N 160 mit Verlängerung — 12,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

CAS

Einsteigermodell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für Flach- und Wellbleche.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Werkzeugloser Stempel-, und Werkzeugwechsel
- Kompakt, leicht und ergonomisch
- Optimale Kurvengängigkeit
- Oberflächenschonend, gratfrei, ohne Verzug

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), 2 Akkus (CAS) 12 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	2070	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	0,7	
Startloch-Ø	mm	22	
Kleinster Radius	mm	24	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	770,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1125	

Akku-Blechnibbler TruTool N 160 — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Verlängerung, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	480,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1127	

Verschleißteil-Set für TruTool N 160

Inhalt	€/ Stück	Bestell-Nr.
2 Stempel, 1 Matrize	82,20 (E056)	0197 1152

Blechnibbler TruTool N 200

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Mit diesem Nibbler lässt sich sowohl Flach- als auch Wellblech schneiden. Innenausschnitte und Ausklinkungen sind mit ihm einfach zu bearbeiten: Die Maschine kann auf der Stelle gedreht werden.

Produkteigenschaften:

- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Leicht, schnell und wendig
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung (eingebaut), Werkzeug N 200 (eingebaut), TRUMPF Box S1

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1450	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,7	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Kleinster Radius	mm	4	
Startloch-Ø	mm	17	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	760,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0410	

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	272,30	0197 1215
Matrize	2	100,40	0197 1220
Stempel-, Matrizen-Standard-Set	1	156,70 (E056)	0197 1120

Akku-Blechnibbler TruTool N 200 — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

CAS

Mit diesem Akku-Blechnibbler werden Flach- und Wellbleche bis 2 mm Blechdicke kabellos geschnitten. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedreht werden kann.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Arbeiten ohne Vorschubkraft, verzugs-, emissions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Manövrierbarkeit
- Für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Für Flach- und Wellbleche

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Werkzeug N 200 (eingebaut), Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1380	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Startloch-Ø	mm	17	
Kleinster Radius	mm	4	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	1130,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0417	

Akku-Blechnibbler TruTool N 200 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	830,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0418	

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	272,30	0197 1215
Matrize	2	100,40	0197 1220
Stempel-, Matrizen-Standard-Set	1	156,70 (E056)	0197 1120

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Profilnibbler TruTool PN 200

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Nibbler für den professionellen Einsatz eignet sich mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und für C-, L-, U-Profile.

Produkteigenschaften:
- Für Diagonalschnitte im Trapezblech
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Höchste Manövrierbarkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Leicht, wendig und schnell
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Werkzeug PN 200 (eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung (eingebaut), TRUMPF Box S1

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1550	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,1	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Kleinster Radius	mm	50	
Startloch-Ø	mm	24	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	780,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0560	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200 — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

CAS

Dieser Akku-Nibbler ermöglicht flexibles und kontinuierliches Arbeiten – handlich, wendig, mit entsprechender Werkzeugtiefe und mit einer hohen Ausdauer pro Akkuladung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Für C-L-U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech (bis 85 mm Tiefe)
- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, daher auch für schwer zugängliche Stellen geeignet

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Werkzeug PN 200 (eingebaut), Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Leerlauf	min^{-1}	1530	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	1140,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0658	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	840,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0659	

Ersatzteile für PN 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	256,70	0197 1225
Matrizen-Standard-Set	2	137,40	0197 1230
Matrizen-Standard-Set	5	307,30	0197 0565
Verschleißteile-Set	1	178,30	0197 1310
Stempelführung	2	111,70	0197 1320
Verschleißplatten-Set	2	18,00	0197 1330
Verschleißplatten-Set	5	39,90	0197 1340
		(E056)	

Profilnibbler TruTool PN 201

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Eine starke und schnelle Maschine für verschiedene Blechdicken: Dieser Profi-Nibbler mit langem Werkzeug eignet sich besonders für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Bei Bedarf ist das leichte und gut zu manövrierende Werkzeug auf der Stelle um 360° drehbar.

Produkteigenschaften:
- Trennung von Baustahl bis zu 2 mm
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Werkzeug PN 201 (eingebaut), Stiftschlüssel, TX 20, TRUMPF Box S1

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1550	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,2	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Kleinster Radius	mm	50	
Startloch-Ø	mm	24	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	930,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0660	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 201 — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

CAS

Dieser Akku-Profilnibbler mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug auf der Stelle um 360° gedreht werden.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, auch im Trapezblech

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Werkzeug PN 201 (eingebaut), Stempel Standard (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box S2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1530	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	1250,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0672	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 201 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	990,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0674	

Ersatzteile für PN 201

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	256,70	0197 1225
Matrizen-Standard-Set	2	137,40	0197 1230
Matrizen-Standard-Set	5	307,30	0197 0565
Verschleißteile-Set	1	178,30	0197 1310
Stempelführung	2	111,70	0197 1320
Verschleißplatten-Set	2	18,00	0197 1330
Verschleißplatten-Set	5	39,90	0197 1340
		(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Profilnibbler TruTool PN 200 Set

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Leicht, schnell und wendig: Mit seinem langen Werkzeug eignet sich dieser Nibbler besonders für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug bei Bedarf auf der Stelle um 360° gedreht werden. Mit ihrer Leistungsstärke ist die Maschine auf verschiedenste Blechdicken ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Für C-, L-, U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Werkzeug PN 200 (eingebaut) und Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel TX 20, Tube Fett, Stempelführung (eingebaut), TRUMPF Box S1

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1550	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,8	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Kleinster Radius	mm	50	
Startloch-Ø	mm	24	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	1140,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0655**	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200 Set 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

CAS

Mit diesem Akku-Profilnibbler können Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel getrennt werden. Dazu gehören auch gedoppelte Bleche. Die Maschine ist für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-LU-Profile konzipiert. Der Profilnibbler lässt sich auf der Stelle um 360° drehen.

Produkteigenschaften:

- Set mit kurzem und langem Werkzeug
- Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgen rasch und werkzeuglos
- Bürstenloser Motor
- Für C-L-U-Profile und Trapezblech (bis 162 mm Tiefe)
- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, auch im Trapezblech

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Werkzeug PN 200 (eingebaut), Werkzeug PN 201 (mitgeliefert), Matrize, Stempelführung, Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box M2

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1530	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	1440,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0563**	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200 Set 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	1180,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0564**	

Ersatzteile für PN 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	256,70	**0197 1225**
Matrizen-Standard-Set	2	137,40	**0197 1230**
Matrizen-Standard-Set	5	307,30	**0197 0565**
Verschleißteile-Set	1	178,30	**0197 1310**
Stempelführung	2	111,70	**0197 1320**
Verschleißplatten-Set	2	18,00	**0197 1330**
Verschleißplatten-Set	5	39,90 (E056)	**0197 1340**

Fiber Composite Nibbler TruTool FCN 250

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Die Maschine lässt sich in allen Branchen einsetzen, in denen Leichtbauteile zum Einsatz kommen – von Sport- und Freizeit-Industrie über den Prototypenbau bis hin zu Luft- und Raumfahrt und Automobil.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Matrizen- und Stempelwechsel
- Leicht, schnell und wendig
- Keine Delamination oder Ausfransung
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Geringe Staub- und keine Rauchentwicklung bei der Bearbeitung
- Dank des 360° Werkzeugs flexibles Schneiden in allen Richtungen
- Schneidet CFK, GFK, AFK, Duroplaste und Thermoplaste

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung (eingebaut), Werkzeug FCN 250 (eingebaut), TRUMPF Box S1

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1300	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Materialstärke	mm	2,5	
Kleinster Radius	mm	4,3	
Startloch-Ø	mm	17	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	1170,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0198 0215**	

Stempel für TruTool FCN 250

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	1	114,80	**0198 0220**
Matrize	1	121,70	**0198 0225**
Stempelführung	1	128,90	**0198 0230**
Absaugeinheit	1	305,00	**0198 0235**
		(E056)	

Blechnibbler TruTool N 350

TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Blechnibbler arbeitet funkenfrei. Er ist mit seinem Hohlrund-stempel sehr wendig und eignet sich für Innenausschnitte und Ausklinkarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Arbeiten
- Ohne Vorschubraft
- Stempel mehrfach nachschleifbar
- Gratfreie Schnitte
- Mit Drehzahlregler für Arbeiten nach Anriss und Schablone
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel von Stempel und Matrize

Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Tube Fett 25 + 250 g, TRUMPF Box M3

Spannung	V	230	
Leistung	W	1700	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,4	
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	2,3	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm^2	mm	1,8	
Kleinster Radius	mm	7	
Startloch-Ø	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	1600,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0875**	

Stempel/Matrize für TruTool N 350

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Verschleißteile	1	156,70	**0197 0880**
Stempel	1	59,80	**0197 0890**
Matrize	2	112,90	**0197 0895**
		(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Blechnibbler TruTool N 500

TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Blechnibbler bietet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten: Mit ihm lässt sich in vier Richtungen zuschneiden – also auch rückwärts. So können Tanks und Behälter demontiert, Coils getrennt und Werkstücke mit Abkantungen bis 90° bearbeitet werden.

Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box M3

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	7	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	3,2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	2,5	
Kleinster Radius	mm	90	
Startloch-Ø	mm	41	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	2400,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0480**	

Stempel/Matrize für TruTool N 500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel P5 bis 5 mm	5	329,00	**0197 1235**
Matrize für 3–5 mm	2	160,30	**0197 1240**
Stempelführung	2	91,10 (E056)	**0197 1350**

Blechnibbler TruTool N 700

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Mit seinem geringen Gewicht von 8,3 kg schneidet dieser Blechnibbler Blechdicken von 7 mm. Er trennt flache und gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90°. Damit empfiehlt er sich gerade auch für Demontagearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, Einstelllehre, TRUMPF Box

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	300	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,3	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	10	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	7	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	3,5	
Kleinster Radius	mm	140	
Startloch-Ø	mm	50	
Gewicht nach EPTA	kg	7,7	
	€/Stück	3520,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0510**	

Stempel/Matrize für TruTool N 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel bis 7 mm	2	173,50	**0197 1245**
Stempel bis 7 mm	5	351,90	**0197 1360**
Matrize	2	160,30	**0197 1370**
Matrize für 5–7 mm	2	160,30	**0197 1250**
Stempelführung	2	98,50	**0197 1380**
Verschleißplatten	2	48,30	**0197 1390**
Verschleißplatten	5	99,90 (E056)	**0197 1400**

Blechnibbler TruTool N 1000

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese leistungsstarke Maschine wurde speziell für den Einsatz in Dickblech entwickelt. Zum Einsatz kommt der Blechnibbler etwa beim Rückbau von Tanks und Stahlbehältern.

Produkteigenschaften:

- Zum Schnitt von gedoppelten Blechen und Abkantungen bis 90°
- Schnitte mit 2-Gang-Getriebe
- Profilgängiger Vierkantstempel, zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte
- Nibbeln ohne Vorschubkraft durch Blechdicken von bis zu 10 mm
- 4 Schneidrichtungen – Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen
- Ausgereifte Getriebetechnologie für höchste Dauerbelastbarkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Um 180° drehbarer Griff für eine bestmögliche Maschinenführung

Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Einstelllehre, Sechskantstift-schlüssel, Tube Fett 25 + 250 g, Stanz- und Nibbelöl, TRUMPF Koffer

Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	340/530	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,1/1,7	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	12/10	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	10/8	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	7/5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	5/4	
Kleinster Radius	mm	300	
Startloch-Ø	mm	75	
Gewicht nach EPTA		14,7	
	€/Stück	4840,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0571	

Stempel/Matrize für TruTool N 1000

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel bis 10 mm	2	179,60	0197 1255
Stempel bis 10 mm	5	427,80	0197 1410
Matrize für 7–10 mm	2	222,90	0197 1260
Matrize P10	2	222,90	0197 1420
		(E056)	

Fügepresse TruTool TF 350

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese Fügepresse kommt zur Verbindung von Metallteilen zum Einsatz. Sie formt das Verbindungselement per Kaltumformung schlüssig und mit einfach reproduzierbaren Fügepunkten aus dem Werkstoff. Ausgelegt ist die Presse auf Gesamtmaterialdicken von 0,8 mm bis maximal 4 mm. Sie schafft dauerhafte Verbindungen in einem Arbeitsgang und ohne zusätzliche Elemente.

Produkteigenschaften:

- Schnelle Hubfolge – bis zu zwei Fügepunkten pro Sekunde
- Für unbeschichtete oder beschichtete Werkstücke
- Hohe Werkzeugstandzeiten mit entsprechend hoher Wirtschaftlichkeit
- Leistungsstarker 1700-Watt-Motor

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Kipparm zu Stempel, Matrizenarm Nr. 3 (inklusive Matrize), Abstreifer für gerade Bleche (eingebaut), Abstreifer für Kanäle, 3 Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, TRUMPF Koffer

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Materialstärke	mm	0,8	
Werkstoffdicke Alu 250 N/mm² max.	mm	4	
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm²	mm	3,5	
Werkstoffdicke Stahl 600 N/mm²	mm	2,5	
Fügekraft	kN	25	
max. Hubfolge	1/s	2	
Gewicht nach EPTA	kg	8,3	
	€/Stück	4010,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1030	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kantenfräse TruTool TKA 700 45°

TRUMPF Box

TRUMPF

Mit dieser Metall-Kantenfräse lassen sich Bauteile mit sauberen Sichtkanten versehen, scharfe Kanten brechen oder Radien anbringen. Die gewünschte Fasenhöhe lässt sich schnell und werkzeuglos über eine Skalierung einstellen. Die Fräse arbeitet leise, schnell und vibrationsarm.

Produkteigenschaften:

- Für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 3-schneidiges Werkzeugsystem
- Geeignet für die Kleinteilbearbeitung von minimal 50 mm x 50 mm und maximal 300 mm x 300 mm
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten, hierfür weitere Wendeplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- In Baustahl können im ersten Arbeitsgang Fasen bis zu 5 mm, mit einem zweiten bis 7 mm erzeugt werden
- Für Plasmageschnittene Bleche geeignet
- Spezialwinkel von 15–60° auf Anfrage

Lieferumfang: Maschine, 3 Wendeplatten (eingebaut), Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher TX 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schutzbrille, TRUMPF Box M3

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8390	
Fasenwinkel	°	45	
Fasenlänge Alu 250 N/mm²	mm	10	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	3,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	2,3	
Kleinster Innenradius	mm	18	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	1450,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 1012**	

Wendeplatten für TruTool TKA 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Typ ST	10	179,60	**0197 1265**
Typ CR	10	314,50	**0197 1270**
		(E056)	

Kantenfräse TruTool TKA 1500 45°

NEU

TRUMPF Box

TRUMPF

Der robuste TruTool TKA 1500 erstellt passgenaue Fasenlängen von bis zu 15 mm in Winkellagen von 30°, 45° und 60°. Die gewünschte Fasenlänge fixieren Sie stufenlos und ohne Werkzeug. Dabei erzielen Sie sofort hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor.

Produkteigenschaften:

- Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten
- Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm
- Anschlagprisma sorgt für einfaches Einfahren ins Blech und dient gleichzeitig als Späneschutz
- Weitere Wendeplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Anschlagprisma, 4 Wendeplatten für Stahl, Edelstahl und Aluminium (eingebaut), Wendeplattenhalter 45° (eingebaut), Box für Kleinteile, Schraubendreher-Set, Schutzbrille, Schmierfett G3 (100 g), TRUMPF Koffer

Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6700	
Fasenlänge Alu 250N/mm²	mm	15	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	12	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	10	
Kleinster Innenradius	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	10	
	€/Stück	2980,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0100 1150**	

Wendeplatten für TruTool TKA 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Standard-Wendeplatte	10	489,20	**0197 1480**
Wendeplatte R3	10	549,50	**0197 1490**
		(E056)	

Wendeplattenhalter für TruTool TKA 1500

Produkteigenschaften:

- Zum Verrunden von Kanten
- Wendeplattenhalter Radius mit Laufrad Ø 36,2mm für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Wendeplattenhalter Radius	649,90	**0197 1500**
	(E056)	

Metall-Planfräse PFM 17

in metaBOX

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Diese Planfräse ermöglicht ein schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt und ohne Entstehung von Metallspänen.

Produkteigenschaften:
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
- Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 HM-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Torx-Schraubendreher T15, Schraubendreher SW4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW10, metaBOX

INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000–12600	
Fräsbreite	mm	25	
Fräshöhe	mm	–1,5 bis 10	
Frästiefeneinstellung (Stufe)	mm	0,1	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	2691,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0157 0040**	

Magnetische Führungsschiene für Planfräse PFM 17

Produkteigenschaften:
- One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material
- Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen



Länge mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
360	2,2	436,00 (E203)	**0157 0050**

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

TRUMPF Box

TRUMPF

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
- Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
- Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich

Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm^2	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm^2	mm	5,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm^2	mm	4	
Blechstärke	mm	1–20	
Kleinster Radius	mm	40	
Gewicht nach EPTA	kg	5,3	
	€/Stück	2500,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 1007**	

Messer für TruTool TKF 700

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
5	174,70 (E056)	**0197 1275**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
- Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
- Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
- Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
- Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
- Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern

Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 Sechskantschrauben, 2 Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 + 250 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Koffer

Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang		240/370	
Arbeitsgeschwindigkeit 1./2. Gang	m/min	1,25/2	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	15/15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	11/9	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	9/6	
Blechstärke	mm	4–160	
Kleinster Radius	mm	55	
Gewicht nach EPTA	kg	19,5	
	€/Stück	5240,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 1110**	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1-Gang-Motor, Leerlaufhubzahl 370 min^{-1}

€/Stück	4370,00	(E055)
Bestell-Nr.	**0197 1077**	

Stoßstahl für TruTool TKF 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,80	**0197 1280**
Hochfest	2	148,20 (E056)	**0197 1285**

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100

TRUMPF

Mit dieser Maschine lassen sich Auflageleisten mehrfach reinigen. Sie kann von einer Person bedient werden und ist für verschiedene Materialien geeignet – wie zum Beispiel für Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- Sicher und geräuscharm
- Einfache Bedienung, wirtschaftliches Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Schlackendicken
- Bei Flachbettlasermaschinen mit Palettenwechsler erfolgt die Reinigung hauptzeitparallel

Lieferumfang: Maschine, Reinigungswerkzeug Nr. 3 inklusive Dichtung (eingebaut), Griff komplett, Transporteinrichtung, Distanzplatte, Gleitblech, 2 Sechskantschraubendreher

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–8	
Auflageleistendicke	mm	2–3,9	
Schlackendicke	mm	25	
Mindestabstand Auflageleisten	mm	33,5	
Gewicht nach EPTA	kg	16,3	
	€/Stück	4800,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 1445**	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 100

Ausführung	Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 2	2–2,9	297,60	**0197 1450**
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 3	3–3,9	297,60 (E056)	**0197 1460**

Panel Cutter TruTool TPC 165

TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Cutter eignet sich besonders gut zum Trennen von Sandwich-Paneelen. Er empfiehlt sich für Dachdecker, Fassaden-, Hallen- und Containerbauer sowie für Kälte-, Wärme- und Schalldämmungsprofis. Auch Isolationsmaterial aus Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaum (PUR, PIR) lässt sich damit bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startbohrung
- Trennen von bereits montierten Paneelen möglich
- Eintauchmechanismus: Maschine kann an jeder Stelle ins Material eintauchen
- Arbeiten in einem Arbeitsgang, kein Nacharbeiten

Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm (eingebaut), 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er Set, eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Verschleißplatte vorne, Trumpf Koffer

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4	
Paneelendicke	mm	165	
Einzelblechdicke 400 N/mm²	mm	0,9	
Schneidspurbreite	mm	4	
Startloch	mm	340 x 340	
Gewicht nach EPTA	kg	9,6	
	€/Stück	3000,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0760	

Schwert/Kette für TruTool TPC 165

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schwert	207,30	0197 0680
Sägekette	351,90	0197 0685
	(E056)	

Führungsschiene für TruTool TPC 165

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400	177,10	0197 0687
	(E056)	

TRUMPF

Messer-Set für TruTool C 160

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1–1,6	2	137,40	0197 0000
gerade	1–1,6	5	335,00	0197 0120
Kurvenmesser	max. 1	2	151,80	0197 0005
			(E056)	

Messer-Set für TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	178,30	0197 0010
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	186,80	0197 0015
			(E056)	

Messer-Set für TruTool S 160

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	35,90	0197 0020
10	168,70	0197 0140
	(E056)	

Messer-Set für TruTool S 250

NEU

Inhalt Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	50,60	0100 1149
	(E056)	

Messer-Set für TruTool S 350/S 450

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	76,20	0197 0030
	(E056)	

Ersatzteile für TruTool PN 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	256,70	0197 1225
Matrizen-Standard-Set	2	137,40	0197 1230
Matrizen-Standard-Set	5	307,30	0197 0565
Verschleißteile-Set	1	178,30	0197 1310
Stempelführung	2	111,70	0197 1320
Verschleißplatten-Set	2	18,00	0197 1330
Verschleißplatten-Set	5	39,90	0197 1340
		(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

TRUMPF

Verschleißteil-Set für TruTool N 160

Inhalt	€/ Stück	Bestell-Nr.
2 Stempel, 1 Matrize	82,20 (E056)	0197 1152

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	272,30	0197 1215
Matrize	2	100,40	0197 1220
Stempel-, Matrizen-Standard-Set	1	156,70 (E056)	0197 1120

Zubehör für TruTool FCN 250

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	1	114,80	0198 0220
Matrize	1	121,70	0198 0225
Stempelführung	1	128,90	0198 0230
Absaugeinheit	1	305,00 (E056)	0198 0235

Stempel/Matrize für TruTool N 350

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Verschleißteile (2 Stempel, 1 Matrize)	1	156,70	0197 0880
Stempel	1	59,80	0197 0890
Matrize	2	112,90 (E056)	0197 0895

Stempelführungs-Set für TruTool N 500/700

Für Typ	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
N 500	2	91,10	0197 1350
N 700	2	98,50 (E056)	0197 1380

Stempel für TruTool N 700/1000

Produkteigenschaften:
- Für die Bearbeitung von Aluminium und Baustahl

Für Typ	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
N 700	2	173,50	0197 1245
N 700	5	351,90	0197 1360
N 1000	2	179,60	0197 1255
N 1000	5	427,80 (E056)	0197 1410

Matrize für TruTool N 700/1000

Produkteigenschaften:
- Für die Bearbeitung von Profilblechen

Für Typ	Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
N 700	5– 7	2	160,30	0197 1370
N 1000	7–10	2	222,90 (E056)	0197 1420

Matrize für TruTool N 700/1000

Produkteigenschaften:
- Für die Bearbeitung von Aluminium- und Baustahl

Für Typ	Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
N 700	5– 7	2	160,30	0197 1250
N 1000	7–10	2	222,90 (E056)	0197 1260

Verschleißplatten-Set für TruTool N 700

Produkteigenschaften:
- Schützt den Matrizenträger vor übermäßigem Verschleiß

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	48,30	0197 1390
5	99,90 (E056)	0197 1400

Wendeplatten für TruTool TKA 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Typ ST	10	179,60	0197 1265
Typ CR	10	314,50 (E056)	0197 1270

Messer für TruTool TKF 700

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
5	174,70 (E056)	0197 1275

Stoßstahl für TruTool TKF 1100/1101/1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,80	0197 1280
Hochfest	2	148,20 (E056)	0197 1285

Schwert/Kette für TruTool TPC 165

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schwert	207,30	0197 0680
Sägekette	351,90 (E056)	0197 0685

Führungsschiene für TPC 165

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400	177,10 (E056)	0197 0687

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

L-BOXX

BOSCH

Das Schleifpapier sitzt bei diesem Schwingschleifer auch ohne Klettverbindung sehr gut. Dafür sorgt sein neues Papierspannsystem.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Oberflächengüte bei wenig Vibration durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für hohe Oberflächengüte
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter-Box, L-BOXX

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	16000–22000	
Schleifschuh	mm	114 x 226	
Schleifhub	mm	2,4	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	< 2,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	429,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0534	

Schwingschleifer SRE 3185

Vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht dieser Sander dank hoher Laufruhe. Die Maschine lässt sich im Einsatz gut und sicher halten.

36 Monate FULL SERVICE FS 1

metabo

Produkteigenschaften:
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes

Lieferumfang: Maschine, Textil-Staubbeutel

Leistung	W	210	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	8800–22300	
Schleifhub	mm	2	
Schleifschuh	mm	92 x 184	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	168,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0600	

Schwingschleifer SRE 4351 TurboTec

Unter anderem für den Feinschliff von Holz, für den Zwischenschliff von Lack und Farbe wie auch zum Verschleifen von Gipsplatten wird dieser Sander benutzt.

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Produkteigenschaften:
- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich
- Schutz der Maschine vor aggressiven Holz- und Mineralstäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter – Ermöglicht Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	8400–22000	
Schwingkreis	mm	2,2	
Schleifplatte	mm	114 x 229	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	353,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0542	

Exzenterschleifer SXE 3150

Die Schleifplatte dieses Exzenterschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.

36 Monate FULL SERVICE FS 2

metabo

Produkteigenschaften:
- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

Leistung	W	310	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	3	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	173,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0603	

Exzenterschleifer SXE 3125

- Ausführung wie vor, jedoch mit 125 mm Schleifteller-Ø
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 2, optional möglich

	€/Stück	157,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0605	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

Motorbremse

36 Monate FULL SERVICE FS 3

metabo

Schleifteller mit Multilochung: Das sorgt beim Einsatz dieses Exzenterschleifers für effektives Absaugen und für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- TurboBoost-Schalter – ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse durch Power Control System
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

Leistung	W	320	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200–11000	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Schwingkreis-Ø	mm	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	232,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0525	

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

Motorbremse

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Dieser Exzenterschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.

Produkteigenschaften:
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- TurboBoost-Schalter – Ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

INFO

2 Schwingkreiseinstellungen

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200–11000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2,8/6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	319,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0521	

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | in metaBOX

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Extrem leicht, flach und handlich: Dieser Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform ermöglicht einen einfachen Handwechsel oder beidhändiges Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
- Sanftanlauf, Motor- und Tellerbremse, Überlastschutz
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Separater Hauptschalter
- Anschluss für Absaugung
- Schleifteller mit Multilochung
- Netzkabel austauschbar

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000–10000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	533,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0552	

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

- Ausführung wie vor, jedoch mit 5 mm Schwingkreis-Ø
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	533,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0555	

Exzenterschleifer GET 75-150 Professional

L-BOXX

BOSCH

Dieser Exzenterschleifer bietet angenehmes Arbeiten durch neuen Multiloch-Schleifteller.
Produkteigenschaften:
- Hohe Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Klettverschluss

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller, 3 Schleifpapiere G80, G120, G180, Absaugstutzen, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Schutzring, L-BOXX

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300-7300	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	4,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	519,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0553	

Exzenterschleifer GEX 34-125 Professional

BOSCH

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.
Produkteigenschaften:
- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochschleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochschleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Drehzahlvorwahl
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Mehrlochschleifblatt Wood and Paint Ø 125 mm K 120

Leistung	W	340	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Schwingkreis-Ø	mm	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	249,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0610	

Exzenterschleifer GEX 34-150 Professional

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochschleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochschleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Mehrlochschleifblatt Wood and Paint Ø 150 mm K 120

Leistung	W	340	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	271,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0615	

Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

L-BOXX

BOSCH

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.
Produkteigenschaften:
- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochschleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochschleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt Wood and Paint Ø 150 mm K 120, Mikrofilterbox, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel, L-Boxx

Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	341,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0620	

Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne L-BOXX

	€/Stück	306,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0625	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort

im Koffer

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Der Langhalsschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben und bestmöglich balancieren: Der Schwerpunkt der Maschine befindet sich nicht am Kopf.

Produkteigenschaften:
- Zuschaltbares LED-Licht
- Variable Längenverstellung
- Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
- M-Clean-Technologie für Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche
- Optimierte Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller (sehr weich), je 1 Haftschleifblatt P 80, P 100, P 120, P 150, flexible Welle (Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Koffer

Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1000–1650	
Schleifteller-Ø	mm	225	
Nutzlänge	mm	1100/1600/2100	
Gewicht nach EPTA	kg	4,5	
	€/Stück	945,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2180	

Langhalsschleifer LSV 5-225

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Verlängerung und mit starrer Länge 1600 mm
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	798,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2190	

Flexible Welle für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Ersatzwelle, wie im Lieferumfang enthalten
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbar, direkt auf der Baustelle

metabo

	€/Stück	81,50	(E203)
Bestell-Nr.		0194 2195	

Schleifgitter für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau
- Geeignet für Spachtelflächen, die noch nicht ganz ausgehärtet sind

metabo

Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
225	P 100	25	101,00 (E203)	0194 2210

Haftschleifblätter professional für Langhalsschleifer, perforiert

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Schleifpapier, ganzflächig perforiert, mit hoher Zerspanungsleistung
- Besonders wirkungsvolle Absaugung durch die ganzflächige Perforation und spezieller Klettschicht für ein staubarmes Arbeiten
- Geringes Zusetzen des Schleifmittels dadurch höhere Abtragsleistung und längere Standzeit
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe und Lack

metabo



Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
225	P 60	25	102,00	0194 2230
225	P 80	25	106,00	0194 2240
225	P 100	25	98,50	0194 2250
225	P 120	25	98,50	0194 2260
225	P 150	25	98,50	0194 2270
225	P 180	25	98,50	0194 2280
225	P 220	25	98,50 (E203)	0194 2290

Haftschleifblätter professional für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Schleifpapier mit sehr offener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe und Lack

metabo



Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
225	P 40	25	43,80	0194 2300
225	P 60	25	44,80	0194 2310
225	P 80	25	42,20	0194 2320
225	P 100	25	39,60	0194 2330
225	P 120	25	39,60	0194 2340
225	P 150	25	39,60	0194 2350
225	P 180	25	39,60	0194 2360
225	P 220	25	39,60 (E203)	0194 2370

Ab Körnung 150 stearatbeschichtet

Nass-/Trockensauger ASR 35 M ACP

Zum Absaugen am Elektrowerkzeug, im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub.

Produkteigenschaften:
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- **Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M**
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung
- Extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse 300 mm

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	max. 4380	
max. Unterdruck	mbar	270	
Behältervolumen	l	35	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	8	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	892,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0194 2385**	

INFO

Bei Holz-, Lack- und Keramikstäuben ist ein Sauger der Klasse M vorgeschrieben

Nass-/Trockensauger ASR 25 M SC

Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Produkteigenschaften:
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen
- **Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M**
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von metaBOX und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4380	
max. Unterdruck	mbar	270	
Behältervolumen	l	25	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	8	
Gewicht	kg	11	
	€/Stück	653,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0194 2390**	

INFO

Bei Holz-, Lack- und Keramikstäuben ist ein Sauger der Klasse M vorgeschrieben

Vliesfiltertüte ASR 25/35

Produkteigenschaften:
- Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
- Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser)
- Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.
- Verbesserte mechanische Festigkeit
- Passend für ASR 35 M ACP und ASR 25 M SC

Fassungsvermögen l	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
25–35	5	630343000	34,70 (E203)	**0194 2395**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bandschleifer GBS 75 AE Professional

im Koffer

BOSCH

Dieser Bandschleifer ist sehr handlich und eignet sich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf unterschiedlichen Oberflächen.
Produkteigenschaften:
• Drehzahlregelung
• Planschleifen von Flächen
• Anschleifen von hochwertigen, furnierten Flächen
• Optimierte Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte
Lieferumfang: Bandschleifer, Staubsack, Schleifband, Graphitplatte, Koffer

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	200–330	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	340,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0562	

Bandschleifer BAE 75

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Dieser Bandschleifer ist für den stationären Einsatz ausgerüstet: Sein stabiler Maschinenständer lässt sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug montieren.
Produkteigenschaften:
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
• Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer

Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	240–450	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	346,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0595	

INFO

Inkl. Maschinenständer für den stationären Betrieb

Servicepauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Ein Rundum-sorglos-Schutz ist bereits für ca. 1 EUR im Monat erhältlich.

36 Monate FULL SERVICE FS 1

Best.-Nr. 0100 0857
€/Stück 39,00

36 Monate FULL SERVICE FS 2

Best.-Nr. 0144 0147
€/Stück 59,00

36 Monate FULL SERVICE FS 3

Best.-Nr. 0129 0191
€/Stück 79,00

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Best.-Nr. 0120 0200
€/Stück 99,00

Mehr Informationen zum Full Service sowie die Leistungsbedingungen finden Sie auf metabo.com/services.com

Der kostenlose Full Service gilt nur für Metabo Akku-Produkte, die bei einem teilnehmenden Metabo LiHD Partner gekauft wurden und innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum auf www.metabo-service.com registriert wurden. Für Akkupacks und Ladegeräte bedarf es keiner Registrierung.

Nicht zu verwechseln ist der Full Service mit der XXL-Garantie. Die XXL-Garantie erweitert die herkömmliche Garantie auf 3 Jahre, während der Full Service auch alle verschleißbedingten Reparaturen beinhaltet.

Multimaster MM 500 Plus Top

NEU

Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN STARLOCK PLUS

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35/65 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM-Raspel Dreieckform, Spachtel, Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	352,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1153	

INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/283

Multimaster MM 500 Plus

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit **Lieferumfang:** Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX

	€/Stück	281,60	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1152	

Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top AS 18,0 V

Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN AMPShare BOSCH STARLOCK PLUS

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle
- Anti-Vibrationssystem
- Metall-Getriebe
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Werkzeugwechsel		QuickIn	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	229,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 0512	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/57, Sägeblätter und weiteres Zubehör ab Seite 1/283

Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS 18,0 V

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit **Lieferumfang:** Maschine, Universal-sägeblatt E-Cut Long-Life 44 mm, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	209,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1030	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Multimaster MM 700 Max Top

NEU

Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN STARLOCK MAX

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
- Überlastschutz
- Konstantelektronik
- Vibrations-Entkopplung

Lieferumfang: Maschine, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35/65 mm, je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt 35/65 mm, je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 10/32/42 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert 85 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX

Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	452,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1156	

INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/283

Multimaster MM 700 Max

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit **Lieferumfang:** Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, L-BOXX

	€/Stück	341,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1155	

Akku-Multimaster AMM 700 Max Top AS 18,0 V

Schnell-spann-system | L-BOXX

FEIN AMPShare BOSCH STARLOCK MAX

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle
- Anti-Vibrationssystem
- Metall-Getriebe
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung

Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 32 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Werkzeugwechsel		QuickIn	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	329,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 0513	

INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/283

Akku-Multimaster AMM 700 Max AS 18,0 V

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit **Lieferumfang:** Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	279,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1031	

FEIN

Wählen Sie Ihr Starlock-Zubehör passend zu Ihrer Maschine:

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Werkzeugaufnahme Ihre Maschine hat, welches Zubehör dazu passt und ob Sie einen Adapter dafür benötigen.

		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent	**STARLOCK MAX** z.B. MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓
	STARLOCK PLUS z.B. MULTIMASTER (A)MM 300 und (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗
	ACHTSTERN AUFNAHME 2007 - 2015 z. B. FMM 250 | FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗
	RUNDAUFNAHME 10MM 1986 - 2006 z. B. AStlxe 636-2 | MSx636 | MSxe 636-1	✓**	✓**	✗
FEIN SuperCut	**STARLOCK MAX** z. B. FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL	✓	✓	✓
	INNENSECHSKANT MIT QUICKIN 2010 - 2016 z. B. FSC 2.0 Q | FSC 1.6 Q | AFSC 1.7 Q | AFSC 18	3 52 22 952 05 0*	3 52 22 952 05 0*	3 52 22 952 05 0*
	INNENSECHSKANT 2004 - 2009 z. B. FSC 2.0 | FSC 1.6	3 52 22 952 04 0*	3 52 22 952 04 0*	3 52 22 952 04 0*
Andere		Bosch, Festool	✓***	✓***
		weitere Hersteller z. B. Makita uvm.	✓	✗	✗

* Adapter: zwingend notwendig.
** Verbesserte Funktion mit Upgrade Kit: nicht zwingend notwendig.
*** Abhängig von Maschine.

passt immer

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

FEIN

Schleifteller-Set

STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen
- Bestehend aus: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60/80/180

Schleifblatt-Ø mm	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
115	StarlockPlus	30,90 (W249)	0127 2520

Schleifblatt-Set Ø 115 mm, gelocht

Produkteigenschaften:
- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Je 4 Blatt K 60/80/120/180



Schleifblatt-Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
115	60, 80, 120, 180	je 4	13,40 (W249)	0127 0980

Dreieck-Schleifplatten-Set, ungelocht

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil



Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Starlock	2	14,30 (W249)	0127 2545

Dreieck-Schleifplatten-Set, gelocht

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung
- Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen auf dem Werkstück
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil
- Kantenlänge 80mm



Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Starlock	2	18,15 (W249)	0127 0992

Schleifblätter Ø 115 mm, gelocht

Produkteigenschaften:
- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung

Schleifblatt-Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
115	60	16	13,40	0127 0990
115	80	16	13,40	0127 1000
115	180	16	13,40 (W249)	0127 1010

Fliesenfugen-Reiniger

STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet



Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
StarlockPlus	2	34,80 (W249)	0127 2510

Dreieck-Schleifblatt, ungelocht

FEIN

Produkteigenschaften:
- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen

Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40	50	20,10	0127 0935
60	50	20,10	0127 0940
80	50	20,10	0127 0945
100	50	20,10	0127 0950
120	50	20,10 (W249)	0127 0955

Schleifblätter für Dreieckschleifplatte, gelocht

FEIN

Produkteigenschaften:
- Gelocht für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung
- Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Kantenlänge 80 mm

Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
K 40	5	5,15	0127 0994
K 60	5	5,15	0127 0996
K 80	5	5,15	0127 0997
K 100	5	5,15	0127 0998
K 120	5	5,15 (W249)	0127 0999

FEIN

HSS-Segmentsägeblatt

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Sehr gut zum Arbeiten in Ecken geeignet

Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
85	Starlock	1	27,00 (W249)	0127 2550

Diamant-Segmentsägeblatt

STARLOCK
STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75	2,2	Starlock	1	62,00	0127 2525
90	2,2	StarlockPlus	1	71,10 (W249)	0127 2535

Mini-Cut Combo Säge- und Feilenset

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: je 1 Tauchsägeblatt, Form 184, geschränkte Verzahnung, 10 x 30 mm und Tauchsägeblatt, Form 183, geschränkte Verzahnung, 20 x 34 mm, HM-Feile 10 x 30 mm

Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	Starlock	35,50 (W249)	0127 2773

Fester Spachtel

STARLOCK
STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

kurz

lang

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
kurz	52	34	Starlock	1	18,25	0127 2575
lang	52	41	Starlock-Plus	1	18,25 (W249)	0127 2580

HM-Segmentsägeblatt

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien

Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75	2,2	Starlock	1	30,50	0127 2555
90	2,2	StarlockPlus	1	36,10 (W249)	0127 2560

HM-Raspel 3-Eck

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet

Kantenlänge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
80	Starlock	1	33,10 (W249)	0127 2565

Flexibler Spachtel

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
52	34	Starlock	1	10,40 (E034)	0127 2585

Zubehörset Best of StarlockPlus METAL & WOOD

STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Für Sägearbeiten in Holz und Metall
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2 Tauchsägeblätter (Form 160, geschränkte Verzahnung) 35 x 50 mm, Tauchsägeblätter (Form 161, geschränkte Verzahnung) 65 x 50 mm, je 1 Tauchsägeblatt (Form 151, universelle Verzahnung) 28 x 60 mm, Tauchsägeblatt (Form 152, universelle Verzahnung) 44 x 60 mm

Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
6-teilig	StarlockPlus	67,20 (W149)	0127 2593

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

FEIN

Zubehörset Best of Starlock Renovation

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Für alle anstehenden Renovierungsarbeiten
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: 2 Tauchsägeblätter, Form 160, geschränkte Verzahnung, 35 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 221, geschränkte Verzahnung, 50 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 228, geschränkte Verzahnung, 65 x 50 mm, HM-Raspel 80 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 75 x 2,2 mm, fester Spachtel, pilzförmiges Schneidemesser, Klett-Schleifblatthalter (ungelocht) 15 Klett-Schleifblätter K 60 (5 Stück); K 80 (5 Stück); K 120 (5 Stück)

Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
26-teilig	Starlock	118,50 (W249)	0127 2518

E-Cut Universal-BIM-Sägeblatt METAL & WOOD

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Form 222

Form 223

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
222	28	55	Starlock	1	19,35	0127 2730
222	28	55	Starlock	3	55,70	0127 2735
222	28	55	Starlock	10	166,00	0127 2740
223	44	55	Starlock	1	20,50	0127 2745
223	44	55	Starlock	3	58,30	0127 2750
223	44	55	Starlock	10	174,00 (W249)	0127 2755

E-Cut Universal-BIM-Sägeblatt METAL & WOOD

STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Form 151

Form 152

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
151	28	60	StarlockPlus	1	19,70	0127 2610
151	28	60	StarlockPlus	3	56,30	0127 2615
151	28	60	StarlockPlus	5	89,00	0127 2715
151	28	60	StarlockPlus	10	168,00	0127 2620
152	44	60	StarlockPlus	1	21,00	0127 2625
152	44	60	StarlockPlus	3	59,50	0127 2630
152	44	60	StarlockPlus	5	93,90	0127 2720
152	44	60	StarlockPlus	10	177,50 (W249)	0127 2635

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
205	35	50	Starlock	1	19,80	0127 2640
205	35	50	Starlock	10	168,50 (W249)	0127 2645

E-Cut Long-Life-BIM-Sägeblatt WOOD & NAILS

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
160	35	50	Starlock	1	17,15	0127 2660
160	35	50	Starlock	3	49,00	0127 2665
160	35	50	Starlock	10	146,00 (W249)	0127 2670

E-Cut Long-Life-BIM-Sägeblatt WOOD & NAILS

STARLOCK PLUS

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
161	65	50	StarlockPlus	1	18,90	0127 2675
161	65	50	StarlockPlus	3	54,20	0127 2680
161	65	50	StarlockPlus	10	161,50 (W249)	0127 2685

E-Cut Combo METAL & WOOD

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Für Sägearbeiten in Holz und Metall
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: Tauchsägeblatt (Form 160, geschränkte Verzahnung) 35 x 50 mm, Tauchsägeblatt (Form 228, geschränkte Verzahnung) 65 x 50 mm, Tauchsägeblatt (Form 223, gewellte Verzahnung) 44 x 55 mm

Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	Starlock	29,70 (W249)	0127 2778

FEIN

E-Cut Carbide-Pro-BIM- Sägeblatt METAL

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
- Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
- Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
- Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
- Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
236	32	40	Starlock	5	145,50	0127 2950
236	45	35	Starlock	1	31,90	0127 2940
236	45	35	Starlock	3	92,30	0127 2945
236	45	35	Starlock	10	275,00	0127 2955
236	60	35	Starlock	1	35,50	0127 2960
236	60	35	Starlock	3	101,00	0127 2965
236	75	35	Starlock	1	37,00	0127 2970
236	75	35	Starlock	3	105,50	0127 2975

(W249)

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Sehr schneller Arbeitsfortschritt und extrem hohe Präzision
- Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
229	65	50	StarLock	1	18,90	0127 1952
229	65	50	StarLock	3	54,10	0127 1954
229	65	50	StarLock	5	85,50	0127 1956
229	65	50	StarLock	10	161,50	0127 1958

(W249)

HSS-Kreissägeblatt Ø 85 mm

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Saubere, dünne Schnittlinie



Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
85	Starlock	2	48,80	0127 2725

(W249)

Multimesser SPECIAL MATERIAL

STARLOCK

Produkteigenschaften:
- Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe
- Mit 3 Schneidflächen

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
251	41	70	Starlock	1	24,40	0127 1962

(W249)

Diamant-Sägeblatt SL M

STARLOCK MAX

Produkteigenschaften:
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Extra dünne Ausführung

Schnittlinie mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
1,2	StarlockMax	1	82,90	0127 2700
1,2	StarlockMax	5	374,00	0127 2705
2,2	StarlockMax	1	82,90	0127 2690
2,2	StarlockMax	5	374,00	0127 2695

(W249)

SuperCut-Adapter StarlockMax/QuickIN

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock-, StarlockPlus- oder StarlockMax-Aufnahme.

Lieferumfang: Adapter, Spannschraube

	€/Stück	17,80	(W249)
Bestell-Nr.		0127 0823	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsäge GST 90 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Diese Pendelhubstichsäge ermöglicht professionelles Arbeiten in der Einstiegsklasse. Ausgelegt ist sie auf den täglichen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Regelelektronik
- Pendelhubfunktion

Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Sägeblatt, Koffer, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Spanreißschutz

Leistung	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	90/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	173,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0100	

Stichsäge GST 150 CE Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Die 4-stufige Pendelung dieser Pendelhubstichsäge ermöglicht feine bis grobe Schnitte. Für eine hohe Schnittpräzision sorgt das neue, werkzeuglose Sägeblattspannsystem.
Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780 Watt Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Ergonomischer Griffbereich
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse, Spanreißschutz, Sägeblatt T 144 DP, Koffer

Leistung	W	780	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	150/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	248,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0165	

Stichsäge GST 150 BCE Professional

- Ausführung wie vor, jedoch Bügelgriffform

	€/Stück	248,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0168	

Stichsäge GST 160 CE Professional

Schnell-spann-system | L-BOXX

BOSCH

Diese Stichsäge arbeitet mit einem minimierten Spiel des Sägeblatts – dank einer präzisen Doppelführung. Damit liefert sie in verschiedensten Materialien exakte Arbeitsergebnisse.
Produkteigenschaften:
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Konstantelektronik und Hubzahlvorwahl
- Pendelhubfunktion
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt T 144 DP, Sägeblatt T 244 D, Sägeblatt T 308 B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3000	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	160/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	334,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0175	

Stichsäge GST 160 BCE Professional

- Ausführung wie vor, jedoch Bügelgriffform

	€/Stück	334,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0138	

Stichsäge 4351FCTJ

Schnell-spann-system | MAKPAC

Kraftvoll und schnell: Diese Pendelhubstichsäge bietet einen sehr leisen und vibrationsarmen Lauf.
Produkteigenschaften:
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, Montagewerkzeug, MAKPAC

Leistung	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–2800	
Schnitttiefe Holz/Stahl	mm	135/10	
Sägeblatthub	mm	26	
Pendelhubstufen		3 + Neutral	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	183,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0850**	

Stichsäge STE 100 Q

Schnell-spann-system | im Koffer

Diese extrem schlanke Stichsäge lässt sich auch bei wenig Platz gut und sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
- Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss an eine externe Absaugung
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreiß-schutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Koffer

Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1000–3100	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	100/25/10	
Pendelhubstufen		4	
Schwenkbereich von/bis	°	–45/+45	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	182,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0144 0147**	

Stichsäge STE 140 Plus

Schnell-spann-system | in metaBOX

Diese Pendel-Stichsäge bietet eine komfortable Anlauf-Automatik: Sie sorgt für eine automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen.
Produkteigenschaften:
- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Griffbereich mit gummierten Flächen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung
- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, metaBOX

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1000–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	140/35/10	
Pendelhubstufen		4	
Schwenkbereich von/bis	°	–45/+45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	331,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0144 0155**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Piktogrammübersicht Schnitteigenschaften von Stich- und Säbelsägeblättern

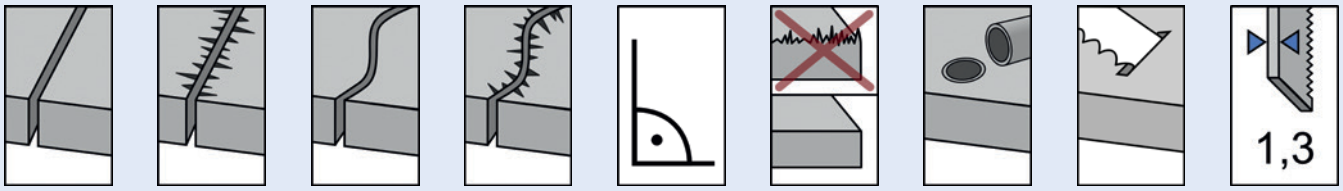

gerade, sauber | gerade, schnell (gröber) | Kurven, sauber | Kurven, schnell (gröber) | winkelgenau | ausrissfrei | bündig | Eintauchspitze | Blattstärke in mm

Stichsägeblatt für Holz

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Weich-holz mm	Span-, Tischler-, Holzfaser-platten mm	Laminat mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	format 2735 €	Bestell-Nr.
T 101 AO	83	1,4	HCS	1,5–15	1,5–15	1,5–15	5	9,38	–	...0047
T 101 B	100	2,7	HCS	3–30	3–30	–	5	9,38	6,50	...0005
T 101 BR	100	2,5 revers	HCS	3–30	3–30	3–30	5	–	12,40	...0020
T 101 D	100	4–5,2	HCS	10–45	10–45	–	5	9,38	6,55	...0015
T 111 C	100	3	HCS	4–50	4–50	–	5	6,56	4,52	...0035
T 144 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	–	5	8,43	5,80	...0040
T 144 DP	100	4	HCS	5–50	5–50	–	5	12,67	–	...0026
T 234 X	117	2–3	HCS	3–65	3–65	–	5	16,89	–	...0041
T 244 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	–	5	10,33	7,10	...0050
T 301 CD	117	3	HCS	10–65	10–65	–	5	12,20	7,40	...0010
T 308 B	117	2,2 XC	HCS	5–50	5–50	–	5	13,15	–	...0121
T 308 BO	117	2,2 XC	HCS	5–50	5–50	–	5	15,02	–	...0126
T 344 D	152	4	HCS	5–100	5–100	–	5	14,07	–	...0046
T 344 DP	152	4	HCS	5–100	5–100	–	5	18,28	13,40	...0030
T 1044 DP	250	4	HCS	5–150	5–150	–	3	30,10	–	...0210
								(W247)	(W248)	

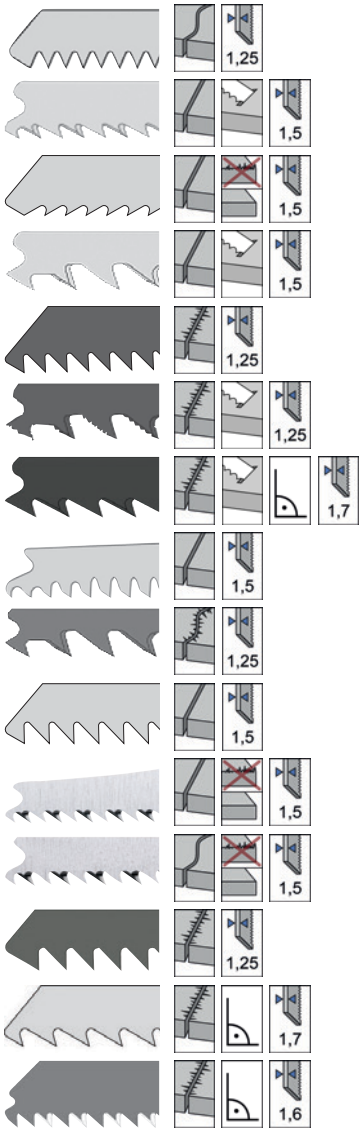

Stichsägeblatt für Holz in Vorratsbox

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Weichholz mm	Span-, Tischler-, Holzfaserplatten mm	format 2738 25 Stück €	BOSCH 2739 25 Stück €	BOSCH 2740 100 Stück €	Bestell-Nr.
T 101 B	100	2,7	HCS	3–30	3–30	29,60	39,89	–	...0005
T 101 D	100	4–5,2	HCS	10–45	10–45	29,60	–	140,69	...0010
T 144 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	24,70	35,89	–	...0020
T 244 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	–	–	154,76	...0050
						(W248)	(W247)	(W247)	

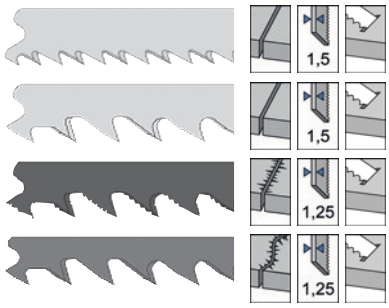

Stichsägeblatt für hartes Holz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Hartholz mm	Sperrholz, Multiplex mm	Laminat mm	GFK, Epoxy mm	Gipskarton/Faserzement mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 AIF	100	1,7	BiM	2–30	–	2–30	2–30	–	5	16,89	...0051
T 101 BF	100	2,7	BiM	3–30	3–30	3–30	< 30	–	5	16,89	...0006
T 144 DF	100	4–5,2	BiM	5–50	5–50	5–50	–	–	5	15,94	...0105
T 144 DHM	100	3,5–5	HM	5–50	5–50	–	–	5–50	3	23,03	...0205
T 308 BF	117	2,2 XC	BiM	5–50	5–50	5–50	–	–	5	20,62	...0131
T 344 DF	152	4	BiM	5–100	–	5–100	–	–	5	21,57	...0048
										(W247)	

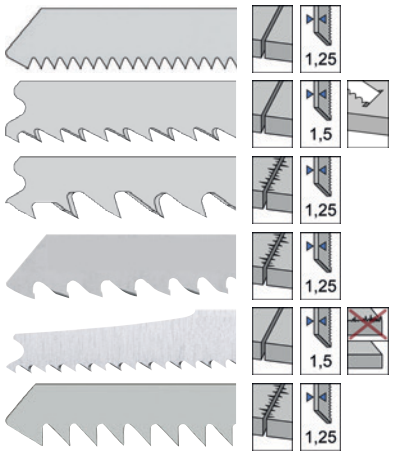

Stichsägeblatt für Holz mit Metall

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Hartholz mm	Weichholz mm	Holz mit Metall mm	GFK, Epoxy mm	Blechstärke mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 345 XF	132	2,4–5	BiM	< 65	< 65	< 65	3–10	3–10	5	18,75	...0106
										(W247)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsägeblatt für Metall

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Blech-stärke mm	GFK, Epoxy mm	Profile, Rohre mm	Sandwich-Materialien mm	Inhalt Stück	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 A	92	1,1–1,5	HSS	1–3	–	–	–	5	6,55	9,38	...0060
T 118 AF	92	1,1–1,5	BiM	1–3	–	–	–	5	9,25	–	...0085
T 118 B	92	1,9–2,3	HSS	2,5–6	–	–	–	5	6,55	9,38	...0070
T 118 EOF	83	1,5	BiM	1,5–4	–	–	–	5	–	15,02	...0066
T 118 G	92	0,7	HSS	0,5–1,5	–	–	–	5	6,55	9,38	...0055
T 121 AF	92	1,2	BiM	1–3	–	–	–	5	–	13,15	...0079
T 121 BF	92	2	BiM	2,5–6	–	–	–	5	–	13,15	...0081
T 123 XF	100	1,2–2,6	HSS	1,5–10	–	< 30	–	5	–	16,34	...0101
T 218 A	92	1,1–1,5	HSS	1–3	–	–	–	5	8,15	–	...0065
T 318 AF	132	1,1	BiM	1–3	< 65	< 65	< 65	5	14,30	–	...0090
T 318 BF	132	1,8	BiM	2,5–6	< 65	< 65	< 65	5	14,30	–	...0095
T 321 AF	92	1,2	BiM	1–3	< 65	< 65	< 65	5	–	17,82	...0097
T 321 BF	92	2	BiM	2,5–6	< 65	< 65	< 65	5	–	17,82	...0099
									(W248)	(W247)	

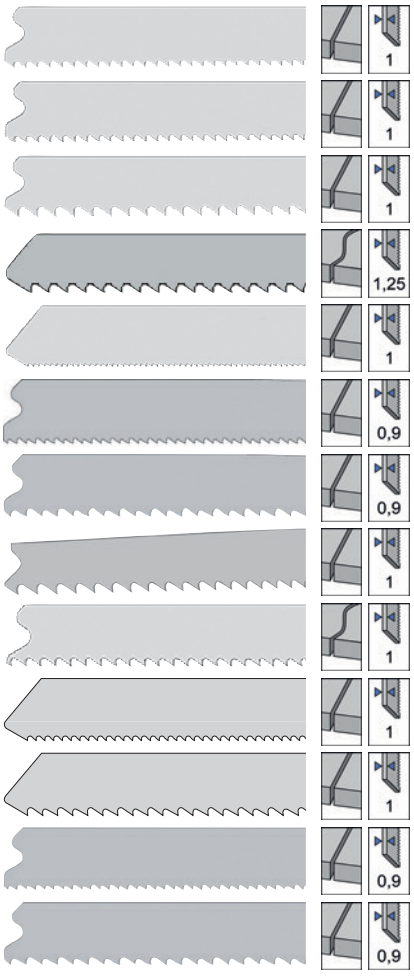

Stichsägeblatt für Metall in Vorratsbox

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Blech-stärke mm	Inhalt Stück	format 2738 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 A	92	1,1–1,5	HSS	1–3	25	28,70	–	...0025
T 121 AF	92	1,2	BiM	1–3	25	–	55,84	...0220
						(W248)	(W247)	

Stichsägeblatt für rostfreien Stahl

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 AHM	83	1,1	HM	1,5–3	3	27,82	...0225
T 118 EHM	83	1,4	HM	2–5	3	27,82	...0230

(W247)

Stichsägeblatt für Aluminium

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Blech-stärke mm	Profile, Rohre mm	Inhalt Stück	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 127 D	100	3	HSS	3–15	< 30	5	8,40	12,20	...0075
T 227 D	100	3	HSS	3–15	< 30	5	–	14,07	...0067

(W248) (W247)



Stichsägeblatt für Sandwichmaterial

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Sandwich-Materialien mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 718 BF	180	2	BiM	< 120	3	19,86	...0140

(W247)

Stichsägeblatt für Laminat

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Laminat mm	Hartholz mm	Sperr-holz, Multiplex mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 BIF	83	1,7	BiM	1,5–15	1,5–15	1,5–15	5	18,75	...0008
T 128 BHM	92	1,8	HM	2–20	–	–	3	25,92	...0215

(W247)



Stichsägeblatt für Kunststoffe mit fester Oberfläche

Typ	Gesamt-länge mm	Zahnteilung mm	Blatt-material	Acrylstein mm	GFK, Epoxy mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 301 CHM	117	3,3	HM	< 65	< 65	3	44,41	...0176

(W247)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsägeblatt für Kunststoff

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blatt-material	PE, PP mm	PVC mm	PMMA mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 102 BF	92	1,8	BiM	–	–	2–20	5	15,49	...0165
T 102 D	100	4	HCS	3–30	–	–	5	11,72	...0150
T 102 H	100	2,3	HCS	–	3–30	–	5	11,72	...0155
T 302 H	132	2,3	HCS	–	3–30	–	5	14,54	...0160

(W247)

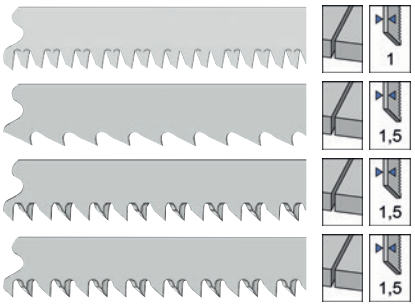

Stichsägeblatt für Keramik

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Keramik mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 130 RF	83	HM K 30	5–15	3	19,86	...0111

(W247)

Stichsägeblatt für abrasive Materialien

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Poren-beton mm	Gipskarton/ Faser-zement mm	GFK, Epoxy mm	Inhalt Stück	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 141 HM	100	4,3	HM	< 50	5–50	5–20	1	16,75	–	...0110
T 341 HM	132	4,3	HM	< 80	5–80	5–50	3	–	40,82	...0112

(W248) (W247)

Stichsägeblatt-Set

Ausführung	Satzinhalt		BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
15-teilig	**Wood**		36,56	...1000
	1 x T 144 DHM für Holz	Bestell-Nr. 2736 0205		
	5 x T 101 BF für Holz	Bestell-Nr. 2736 0006		
	9 x T 144 DP für Holz	Bestell-Nr. 2736 0026		
15-teilig	**MultiMaterial**		32,61	...1005
	1 x T 367 XHM für Holz			
	3 x T 121 BF für Metall	Bestell-Nr. 2736 0081		
	3 x T 345 XF für Holz mit Metall	Bestell-Nr. 2736 0106		
	4 x T 101 BF für Holz	Bestell-Nr. 2736 0006		
	4 x T 144 DP für Holz	Bestell-Nr. 2736 0026		
15-teilig	**Wood/Metal**		35,29	...1010
	1 x T 144 DHM für Holz	Bestell-Nr. 2736 0205		
	3 x T 121 BF für Metall	Bestell-Nr. 2736 0081		
	5 x T 101 BF für Holz	Bestell-Nr. 2736 0006		
	6 x T 144 DP für Holz	Bestell-Nr. 2736 0026		
40-teilig	**speed Wood/Metal**		64,72	...1100
	10 x T 144 D für Holz	Bestell-Nr. 2736 0040		
	10 x T 244 D für Holz	Bestell-Nr. 2736 0050		
	10 x T 101 B für Holz	Bestell-Nr. 2736 0005		
	10 x T 121 AF für Metall	Bestell-Nr. 2736 0079		

(W247)

2736 1000

2736 1005

2736 1010

2736 1100

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Diese Säbelsäge ist mit einem Metallhaken ausgestattet. Er ermöglicht bequemes Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten.

Produkteigenschaften:
- Mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2700	
Sägeblatthub	mm	28	
Schnittleistung Holz/ Metallrohre/-Profile	mm	230/20/20	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	192,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0225**	

Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

BOSCH

Zwischen einzelnen Arbeitsschritten lässt sich diese Säbelsäge bequem einhängen. Dazu verfügt sie über einen robusten Metallhaken.

Produkteigenschaften:
- Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Pendelhubfunktion
- Anti-Vibrationsgriff für hohen Komfort
- Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Beleuchtung für genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2900	
Sägeblatthub	mm	28	
Schnittleistung Holz/ Metallrohre/-Profile	mm	230/20/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	284,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0235**	

Säbelsäge JR3051TK

Schnell-spann-system | im Koffer

makita

Kraftvolle Säge zum Sägen einer Vielzahl von Materialien.

Produkteigenschaften:
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Handgriff mit Gummipolster
- Mit Pendelhubfunktion
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	167,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0805**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsäge JR3070CT

Schnell-spann-system | im Koffer

Mit einem aufwendigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser ist diese Säbelsäge ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- 3-fach-Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- AVT (Anti Vibration Technology)
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer

Leistung	W	1510	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	298,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0830**	

Säbelsäge SSE 1100

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 3

Mit dieser Säbelsäge lässt sich in jeder Position komfortabel arbeiten. Dafür verfügt die schlanke Maschine über einen Softgrip-Handgriff.

Produkteigenschaften:
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasgebeschalter mit Arretier-Funktion für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz und Metall, Koffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2600	
Sägeblatthub	mm	28	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	179,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0178 3120**	

Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Diese Säbelsäge verfügt über einen Tiefenanschlag, der sich werkzeuglos verstellen lässt. Damit lässt sich das Sägeblatt bestmöglich ausnutzen und die Säge vielseitig verwenden – unter anderem für Tauchschnitte.

Produkteigenschaften:
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für bestmögliche Handhabung
- M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	346,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0178 3130**	

Säbelsägeblatt für Holz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Weichholz mm	Span-, Tischler-, Holzfaserplatten mm	GFK, Epoxy mm	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	Bestell-Nr.
S 644 D	150	4,3	HCS	< 100	6–60	< 100	12,90	18,71	...0010
S 2345 X	200	2,5–4,3	HCS	< 150	6–60	< 150	–	22,72	...0007
							(W248)	(W247)	



Säbelsägeblatt für Grobholz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	lebendes Holz, Ausasten mm	Grobholz, nagelfrei mm	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	Bestell-Nr.
S 1531 L	240	5	HCS	< 190	< 190	20,30	28,06	...0020
						(W248)	(W247)	

Säbelsägeblatt für Holz mit Metall

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Holz mit Metall mm	Blechstärke mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2756 1 Stück €	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2743 100 Stück €	Bestell-Nr.
S 922 HF	150	2,5	BiM	< 100	3–12	–	–	14,15	21,38	320,70	...0050
S 1122 HF	225	2,5	BiM	< 175	3–12	–	–	–	–	347,42	...0055
S 1122 VF	225	1,8/2,6	BiM	< 175	3–10	< 175	–	20,30	26,72	–	...0080
S 1222 VF	300	1,8/2,6	BiM	< 250	3–10	< 250	–	23,10	32,07	–	...0056
S 1411 DF	300	4,3	BiM	< 250	–	< 60	–	–	37,41	–	...0052
S 3456 XF	200	12,1–4,3	BiM	< 150	3–18	< 150	–	–	30,73	–	...0066
S 715 LHM	190	5	HM	< 140	–	–	24,05	–	–	–	...0300
							(W247)	(W248)	(W247)	(W247)	

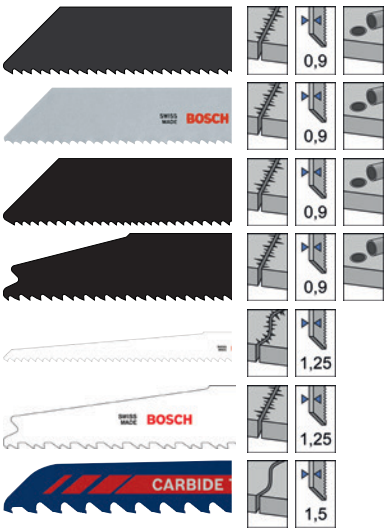

Säbelsägeblatt für Paletten

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Holz mit Metall mm	Paletten	BOSCH 2748 5 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 1122 CHM	225	3	HM	< 175	ja	–	142,58	...0225
S 1125 VFR	225	1,8/2,6	BiM	< 165	ja	32,07	–	...0140
						(W247)	(W247)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt für Metall

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Blech-stärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2746 5 Stück €	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 123 XF	150	1,8–3,2	BiM	1–8	< 100	21,38	–	–	...0061
S 522 BF	100	1,8	BiM	3–8	–	20,04	–	–	...0027
S 522 EF	100	1,4	BiM	1,5–4	–	20,04	–	–	...0036
S 922 AF	150	1	BiM	0,7–3	< 100	21,38	–	–	...0045
S 922 BF	150	1,8	BiM	3–8	< 100	21,38	14,15	90,86	...0025
S 922 EF	150	1,4	BiM	1,5–4	< 100	21,38	14,15	90,86	...0035
S 930 CF	150	2,5+3,2	BiM	4–12	< 100	49,44	–	–	...0220
S 936 CHF	150	2,5+3,2	BiM	4–12	< 100	34,74	–	–	...0210
S 1122 AF	225	1	BiM	0,7–3	< 175	26,72	–	–	...0235
S 1122 BF	225	1,8	BiM	3–8	< 175	26,72	20,70	113,58	...0042
S 1122 EF	225	1,4	BiM	1,5–4	< 175	26,72	20,70	113,58	...0040
S 1136 CHF	225	2,5+3,2	BiM	4–12	< 175	40,09	–	–	...0215
S 1226 CHF	225	2,5+3,2	BiM	4–12	< 175	45,43	–	–	...0245
						(W247)	(W248)	(W247)	

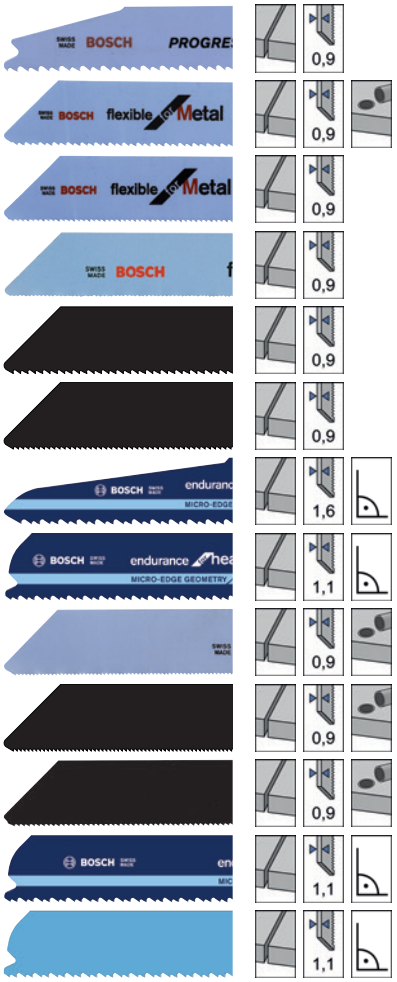

Säbelsägeblatt für rostfreien Stahl

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	GFK, Epoxy mm	Blech-stärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 922 EHM	150	1,4	HM	< 100	1,5–4	< 100	–	177,45	...0230
S 1022 EHM	200	1,4	HM	< 150	1,5–4	< 150	25,39	–	...0220
							(W247)	(W247)	



Säbelsägeblatt für Metall, mittelstark

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 955 HHM	150	2,5	HCS	3–8	< 100	21,65	–	...0285
S 1155 HHM	225	2,5	HCS	3–8	< 175	28,33	226,63	...0290
S 1255 HHM	300	2,5	HCS	3–8	< 250	35,28	–	...0295
						(W247)	(W247)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt für Metall, extrastark

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 555 CHC	100	3	HCS	4–12	< 50	17,36	–	...0215
S 955 CHC	150	3	HCS	4–12	< 100	26,45	211,67	...0235
S 1155 CHC	225	3	HCS	4–12	< 175	32,88	262,98	...0240
S 1255 CHC	300	3	HCS	4–12	< 250	39,29	322,14	...0245
						(W247)	(W247)	



Säbelsägeblatt für abrasive Materialien

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Porenbeton mm	Ziegel mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2756 1 Stück €	Bestell-Nr.
S 1141 HM	225	8,5	HM	< 175	< 175	< 150	26,72	...0260
S 1243 HM	300	12,7	HM	< 215	< 215	–	47,22	...0270
S 1543 HM	240	12,7	HM	< 150	< 150	–	29,96	...0265
S 2243 HM	455	12,7	HM	< 365	< 365	–	56,36	...0275
							(W247)	



Säbelsägeblatt für Faserdämmstoffe

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Faserdämmstoffe mm	Textil, Leder mm	Polystyrol mm	Inhalt Stück	BOSCH 2748 €	Bestell-Nr.
S 713 AW	150	HCS	< 100	< 100	< 100	2	27,58	...0085
S 1213 AWP	300	HCS	< 250	–	–	2	38,48	...0095
S 2013 AWP	400	HCS	< 350	–	–	1	44,12	...0100
							(W247)	

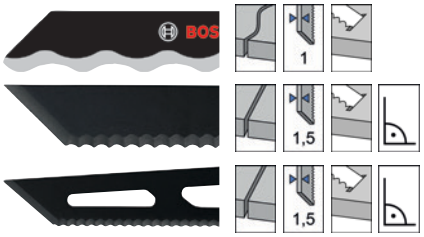

Säbelsägeblatt für allgemeine Demontage (Multi Material)

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Holz mit Metall mm	Profile, Rohre mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 956 XHM	150	3–4	HM	< 100	< 75	< 100	179,59	...0215
S 1156 XHM	225	3–4	HM	< 175	< 150	< 175	230,90	...0220
							(W247)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt für Fahrzeugdemontage

BOSCH

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 957 CHM	150	3	HM	4–12	22,72 (W247)	181,73 (W247)	...0250

Säbelsägeblatt für Fensterdemontage

Gesamtlänge 150 mm, Zahnteilung 4,3 mm.

BOSCH

Typ	Blatt-material	Kunst-stoffe: Rohre, Profile mm	Weich-holz mm	Holz mit Metall mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 611 DF	BiM	< 100	–	< 100	< 50	–	26,72	–	100,22	...0060
S 956 DHM	HM	< 100	< 100	< 100	–	22,45 (W247)	–	123,47 (W247)	– (W247)	...0210



Säbelsägeblatt für Gussrohr, zementiert

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Gusseisenrohre, zementiert mm	BOSCH 2756 1 Stück €	Bestell-Nr.
S 1750 RD	250	Diamant K 50	< 200	37,39 (W247)	...0280

Säbelsägeblatt-Set

BOSCH

Ausführung	Satzinhalt		BOSCH 2746 €	Bestell-Nr.
20-teilig	**flexible Wood/Metall**		62,14	...1000
	5 x S 644 D für Holz	Bestell-Nr. 2746 0010		
	5 x S 922 BF für Metall	Bestell-Nr. 2748 0025		
	5 x S 922 EF für Metall	Bestell-Nr. 2748 0035		
	5 x S 922 HF für Holz mit Metall	Bestell-Nr. 2746 0050		

(W247)

Handgriff für Säbelsägeblätter

Ausführung: Aus Kunststoff mit rutschhemmender Gummieinlage und Standardaufnahme für Säbelsägeblätter. Im Gehäuse ist Platz für zwei Sägeblätter. Lieferung inklusive zwei Sägeblättern für Holz mit Metall (S 922 EF und S 922 VF).

BOSCH

Maße mm	BOSCH 2748 €	Bestell-Nr.
147 x 277 x 25	31,48 (W314)	...0105

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Schnell-spann-system

Dieser Fuchsschwanz sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff. Er eignet sich besonders für Tauchschnitte.
Produkteigenschaften:
- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Konstantelektronik

Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	850–2500	
Sägeblatthub	mm	50	
Schnittlänge	mm	350	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	663,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0410**	

Sägeblattsatz TF

Produkteigenschaften:
- Passend zu GFZ 14-35 A und GFZ 16-35 AC Professional

Lieferumfang: 1 Satz auf Karte

TF 350 M

TF 350 NHM

Typ	Qualität	Arbeitslänge mm	Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
TF 350 M	HSS	350	Für den Einsatz in Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen, auch zum Schneiden von Mineralwolle geeignet	34,91	**2746 0005**
TF 350 NHM	HM-bestückt	350	Für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Harthölzer und Porenbeton	81,69	**2746 0000**
				(W247)	

Handkreissäge GKS 190 Professional

Diese Handkreissäge hat die höchste Motorleistung ihrer Klasse. Das ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
- Hohe Schnitttiefe und Neigungseinstellung
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Spindelarretierung
- Anschluss für Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16Z, Absaugadapter, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel 5 mm

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	70/50	
Schrägstellung	°	0–56	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,2	
	€/Stück	193,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0015**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handkreissäge GKS 55+ GCE Professional

L-BOXX

BOSCH

Diese Handkreissäge mit FSN-Führungsschiene bietet eine identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und für 45°-Schnitte.
Produkteigenschaften:
- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Drehzahl regelbar
- Konstantelektronik
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Anschluss an Fremdabsaugung möglich

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Parallelanschlag, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, L-BOXX

INFO

Mit Führungsschiene

Leistung	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2100–4700	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	63/47,5	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	405,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0066	

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

L-BOXX

BOSCH

Diese Handkreissäge lässt sich mit dem Bosch-Führungsschienen-system FSN kombinieren. Gleiches gilt für Schienen anderer Anbieter.
Produkteigenschaften:
- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Optiline Wood 12Z, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

INFO

Mit Führungsschiene

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2300–5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	458,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0067	

Handkreissäge GKS 85 G Set Professional

L-BOXX

BOSCH

Eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bietet diese Handkreissäge – in Kombination mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN.
Produkteigenschaften:
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter, L-BOXX

INFO

Mit Führungsschiene

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Gewicht nach EPTA	kg	7,8	
	€/Stück	496,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0094	

Handkreissäge GKS 85 G Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene, ohne L-BOXX

	€/Stück	375,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0092	

Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional

L-BOXX

BOSCH

Diese Tauchkreissäge liefert ebenso saubere wie präzise Schnitte. Dafür sorgen hochwertige Maschinenkomponenten, ein Präzisionssägeblatt und das passende Führungsschienen-System.

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Drehzahl, Konstantelektronik zum Schneiden unterschiedlicher Materialien
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltschutz
- Sägeblatt-Arretierung
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3600–6250	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	57/42	
Schrägstellung	°	-1–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	734,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0095	

INFO

Mit Führungsschiene

Führungsschiene FSN

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

BOSCH

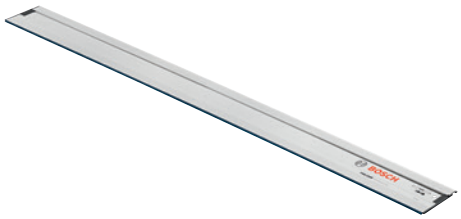

Typ	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
FSN 800	800	62,00	0140 0102
FSN 1100	1100	86,00	0140 0103
FSN 1600	1600	105,00	0140 0104
FSN 2100	2100	147,00	0140 0105
FSN 3100	3100	235,00	0140 0106
		(E001)	

Führungsschienen-Set FSN 1400

in Tasche

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

Lieferumfang: 2 Führungsschienen FSN 1400 mm, Verbindungselement VEL, Tasche

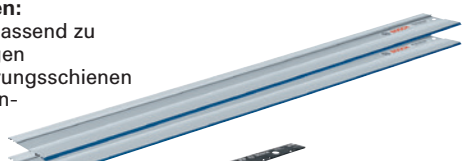

	€/Stück	242,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0096	

Verbindungselement

Produkteigenschaften:
- Verbindungselement passend zu Bosch Führungsschienen

BOSCH

	€/Stück	68,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0101	

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

Produkteigenschaften:
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

BESSEY Einfach besser.

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	13,5	6,5	18,10	5066 0012
160	60	13,5	6,5	19,60	5066 0016
300	60	13,5	6,5	22,10	5066 0030
				(W519)	

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

Produkteigenschaften:
- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

BESSEY Einfach besser.

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	47,30	5068 0016
				(W519)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handkreissäge KS 55 FS

im Koffer

Diese robuste Handkreissäge lässt sich auf Metabo Führungsschienen und auf Schienen anderer Hersteller einsetzen.
Produkteigenschaften:
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Fremdabsaugung möglich
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 18Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Koffer

36 Monate FULL SERVICE FS 2

metabo

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5600	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	55/39	
Schrägstellung	°	0–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	160/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4	
	€/Stück	225,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0854	

INFO

Führungschienentauglich

Handkreissäge KS 66 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).
Produkteigenschaften:
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

36 Monate FULL SERVICE FS 3

metabo

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	66/47	
Schrägstellung	°	0–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	226,00	(E201)
Bestell-Nr.		0144 0001	

INFO

Führungschienentauglich

Handkreissäge KS 85 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).
Produkteigenschaften:
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65	
Schrägstellung	°	0–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Gewicht nach EPTA	kg	8,4	
	€/Stück	340,00	(E201)
Bestell-Nr.		0144 0003	

INFO

Führungschienentauglich

Tauchkreissäge KT 66 BL

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in metaBOX

Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe. Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse.

Produkteigenschaften:
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
- Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
- Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
- Wandnahes Sägen möglich
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar

Lieferumfang: Maschine, Führungsschiene FS 160 (160 cm), HM-Sägeblatt precision cut wood classic 42 Z, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–5000	
Schnitttiefe 90°	mm	66	
Schrägstellung	°	-1 bis 46	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht	kg	4,5	
	€/Stück	585,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0855	

INFO

Mit Führungsschiene

Tauchkreissäge KT 66 BL

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	515,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0856	

Führungsschiene FS

Produkteigenschaften:
- Führungsschiene für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- Zur geraden und sicheren Führung
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
- Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung
- Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)

Typ	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
FS 80	800	66,00	0144 0061
FS 160	1600	112,00	0144 0062
FS 250	2500	206,00	0144 0063
FS 310	3100	258,00	0144 0064
		(E203)	

Verbinder FSV für Führungsschienen FS

Produkteigenschaften:
- Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte
- Zur Aufbewahrung in die Führungsschiene einschiebbar
- Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS

	€/Stück	68,50	(E203)
Bestell-Nr.		0144 0065	

Kappschiene KFS

Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort, ideal auf dem Dach oder an montierten Werkstücken.

Produkteigenschaften:
- Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
- Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln
- Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition
- Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

Typ	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
KFS 30	300	154,00	0144 0068
KFS 44	440	178,00	0144 0069
KFS 70	700	202,00	0144 0071
		(E203)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

Produkteigenschaften:
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleitschienen-breite mm	Gleitschienen-höhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	13,5	6,5	18,10	5066 0012
160	60	13,5	6,5	19,60	5066 0016
300	60	13,5	6,5	22,10	5066 0030
				(W519)	

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

Produkteigenschaften:
- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleitschienen-breite mm	Gleitschienen-höhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	47,30	5068 0016
				(W519)	

Handkreissäge HS0600

Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Winkeleinstellung von 0° bis 50°
- Mit Softgriff
- Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4300	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	101/71	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	270/30	
Gewicht nach EPTA	kg	6,9	
	€/Stück	279,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0882	

Handkreissäge 5143R

Motorbremse

Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2700	
Schnitttiefe 90°/45°/60°	mm	130/90/60	
Schrägstellung	°	0–60	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	355/30	
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38	
Gewicht nach EPTA	kg	12,5	
	€/Stück	726,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0877	

Tauchsäge SP6000J1

Motorbremse MAKPAC

Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden. Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium.

Produkteigenschaften:
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Sägeblatt-Arretierung

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, SPECIALIZED Sägeblatt Ø 165 x 20 48 Z, MAKPAC

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–6400	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40	
Schrägstellung	°	-1–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	558,00	(E101)
Bestell-Nr.		0144 0090	

INFO

Mit Führungsschiene

HM-Kreissägeblatt Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- **Optimiert für die Verwendung mit Akku-Maschinen**
- Für grobe, schmale Schnitte in allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen
- Für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen
- Aggressive Zahnwinkel

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
136 x 20	1,5/1,0	24	WZ	50,22	7652 0050
165 x 20	1,5/1,0	24	WZ	54,38	7652 0060
165 x 20	1,5/1,0	36	WZ	59,80	7652 0070
165 x 20	1,5/1,0	48	WZ	64,15	7652 0080
190 x 30	1,5/1,0	24	WZ	56,95	7652 0090

(W257)

HM-Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

Produkteigenschaften:
- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
- Durch PU-gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräuschentwicklung stark vermindert
- Zähne Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
165 x 20	1,8/1,3	20	WZ	102,72	0190 3210
165 x 20	1,8/1,3	32	WZ	114,45	0190 3215
165 x 20	1,8/1,3	48	WZ	139,62	0190 2150
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	185,85	0190 2600

(E084)

HM-Kreissägeblatt Optiline Wood (WZ)

Produkteigenschaften:
- Saubere und präzise Schnitte in Vollholz (Querschnitte) und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall
- Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen und wirken geräuschdämmend, reduzierte Hitzeentwicklung

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20/16	1,8/1,2	24	WZ	36,24	0190 2100
165 x 20/16	1,7/1,2	36	WZ	41,86	0190 2140
190 x 30	2,6/1,6	24	WZ	39,87	0190 2170
190 x 30	2,6/1,6	48	WZ	47,04	0190 2190
235 x 30/25	2,8/1,8	48	WZ	55,60	0190 2220
235 x 30/25	2,8/1,8	60	WZ	58,89	0190 2230
160 x 20/16	2,6/1,6	48	WZ	42,77	0190 2110
190 x 30	2,6/1,6	36	WZ	43,85	0190 2180

(E084)

HM-Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Produkteigenschaften:
- Für saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein- oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten
- Zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten
- Zähne aus Microteq

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
165 x 20	1,8/1,2	48	WZ	76,98	7652 0100
216 x 30	2,1/1,4	66	WZ	105,10	7652 0110

(W257)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

HM-Kreissägeblatt Multi Material

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20/16	2,4/1,8	42	TR-F	50,01	0190 2120
190 x 30	2,4/1,8	54	TR-F	56,93	0190 2200
235 x 30/25	2,4/1,8	64	TR-F	70,67 (E084)	0190 3240

HM-Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20	2,6/1,6	52	TR-F	73,31	0190 2130
165 x 20	1,8/1,3	54	TF negativ	81,55	7652 0140
190 x 30	2,6/1,6	56	TR-F	82,01 (E084, W257)	0190 2210

HM-Kreissägeblatt Expert for FiberCement

Produkteigenschaften:
- **Optimiert für die Verwendung mit Akku-Maschinen**
- Für grobe Schnitte in Faserzementplatten, Gipskarton und Eternit
- Extraschmale Schnittfuge
- PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)
- Für Akku-Tauch- und Handkreissägen

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/Blattstärke mm	Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand) mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20	1,8/1,2	–	4	TF	90,69	7652 0120
165 x 20	1,8/1,2	–	4	TF	93,84	7652 0130
160 x 20	2,2/1,6	2/6/32,5	4	TCG	90,69	7652 0010
190 x 20	2,2/1,6	2/6/32,5	4	TF	113,91	7652 0020
250 x 30	2,4/1,8	2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60	6	TF	164,78	7652 0030
300 x 30	2,4/1,8	2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60	8	TF	183,09 (W257)	7652 0040

Kantenfräse GLF 55-6 Professional

NEU

Diese Oberfräse lässt sich mühelos mit einer Hand führen und ist besonders zum Kantenfräsen von Laminat und anderen dünnen Plattenwerkstoffe geeignet.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Schlankes Gehäuse
- Transparente Polycarbonat-Grundplatte
- Frästiefeneinstellung per Zahnstangengetriebe

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Rollenführung, Grundplatte, Kopierhülse, Spannzange 6 mm, Adapter für Staubabsaugung, Gabelschlüssel 10 mm, Gabelschlüssel 17 mm

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–33000	
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	124,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1159	

Oberfräse GOF 1250 CE Professional

L-BOXX

BOSCH

Diese Präzisionsoberfräse bietet eine hohe Durchzugskraft. Für gute Sicht auf das Werkstück sorgt ihre transparente Fußplatte.
Produkteigenschaften:
- Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Durchzugsstarker Motor mit Konstantelektronik und Softstart (Sanftanlauf)
- Mit Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter

Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Spannzange mit Überwurfmutter, Parallelschlag mit Feineinstellung, L-BOXX

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–24000	
Fräskorbhub	mm	60	
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	507,00	(E001)
Bestell-Nr.		0155 0040	

Führungsschienen-Set OFA 32 FSN

Dieses Führungsschienen-Set empfiehlt sich für kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen

Lieferumfang: Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW

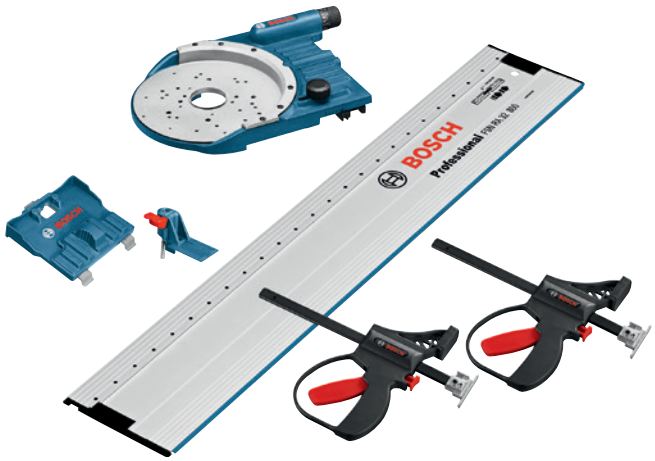

	€/Stück	223,00	(E001)
Bestell-Nr.		0155 0065	

Oberfräse OFE 738

Diese Oberfräse eignet sich besonders für wärmeempfindliche Materialien und Kunststoffe. Mit der Zwischenplatte lässt sie sich auch mit der im Zubehör erhältlichen Führungsschiene verwenden.
Produkteigenschaften:
- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik mit Stellrad
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindelarretierung für einfachen Fräser-Wechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

metabo

36 Monate FULL SERVICE FS 4

Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	13000–34000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Gewicht nach EPTA	kg	3	
	€/Stück	365,00	(E201)
Bestell-Nr.		0157 0010	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

BOSCH

Nutfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Einschneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	8	12,7	51	10,32 (E083)	0155 0345

HM-Nutfräser Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- Präzise, rechteckige Nuten mit der Oberfräse
- Äußerst präziser Freiwinkel für ein besonders gutes Schnittbild
- Zweischneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
8	8	19	52	40,05	0155 0381
8	8	31,8	70	42,44	0155 0384
10	8	25,4	62,4	46,10	0155 0375
10	8	31,8	69	47,42	0155 0378
12	8	31,8	63,8	44,38	0155 0387
16	8	31,8	66	50,79	0155 0390
20	8	19	56	45,29 (E083)	0155 0393

HM-Fasefräser Expert for Wood 45°

Produkteigenschaften:
- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
44	8	18,5	61	62,45 (E083)	0155 0459

HM-Abrundfräser Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

Radius mm	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	16,7	8	12,7	55	40,96	0155 0417
3	18,7	8	12,7	55	60,09	0155 0432
6,4	25,4	8	12,7	55	45,75	0155 0438
7,9	28,6	8	12,7	55	57,12	0155 0441
9,5	31	8	18	60	62,08	0155 0444
12,7	38,1	8	19	61	70,16	0155 0447
15,9	44,4	8	22,2	64	86,98 (E083)	0155 0450

HM-Bündigfräser Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
9,5	8	25,8	72,4	47,03	0155 0462
12,7	8	25,7	72,9	46,10	0155 0465
12,7	8	40	83,9	75,84	0155 0468
16	8	20	60	86,25 (E083)	0155 0471

Abrundfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

Radius mm	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3	18,7	8	10,2	53	20,12 (E083)	0155 0420

Nutfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Schneidkante aus Wolframkarbid
- Zweischneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	8	15,7	48	14,49	0155 0348
8	8	19,6	51	15,31	0155 0351
10	8	19,6	51	15,31	0155 0354
10	8	25	56	16,60	0155 0372
12	8	19,6	51	15,31	0155 0357
15	8	19,6	51	16,99	0155 0360
16	8	19,6	51	16,99	0155 0363
18	8	24,6	56	18,08	0155 0366
20	8	24,6	56	19,22 (E083)	0155 0369

Fasefräser Standard for Wood 45°

Produkteigenschaften:
- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	8	14,7	56	20,99 (E083)	0155 0429

Bündigfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig

Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
9,5	8	25,4	68	16,84	0155 0423
12,7	8	25,4	68	16,84 (E083)	0155 0426

Anlaufkugellager-Set

Produkteigenschaften:
- Durch das Anbringen unterschiedlich großer Anlaufkugellager kann das Fräsergebnis verändert werden
- Ersatzteile für alle Fräser der Expert for-Linie



	€/Stück	19,01	(E083)
Bestell-Nr.		0155 0474	

Kantenfräse FM 500-6

Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten. Ausgestattet mit einem kraftvollen Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

36 Monate FULL SERVICE FS 1

metabo

Produkteigenschaften:
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
- Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas, 2 Maulschlüssel

Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	32000	
max. Hubhöhe	mm	40	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Gewicht nach EPTA	kg	1,3	
	€/Stück	65,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0857	

Lackfräse LF 850 S

NEU

in metaBOX

36 Monate FULL SERVICE FS 4

metabo

Diese Lackfräse kommt unter anderem bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz. Sie sorgt für bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu konventionellen Arbeitstechniken. Die Maschine eignet sich zum umweltschonenden Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenstern.

Produkteigenschaften:
- Langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Vierseitig verwendbare HM-Wendemesser
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet

Lieferumfang: Maschine, 4 HM-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, metaBOX

Leistung	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Drehmoment	Nm	2	
Seitliche Fräshöhe	mm	28	
Schneidenflugkreis	mm	80	
Axiale Frästiefe	mm	0–0,3	
Radiale Frästiefe	mm	0,15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	299,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1160	

Flachdübelfräse GFF 22 A Professional

L-BOXX

BOSCH

Diese Fräse ermöglicht professionelle Holzverbindungen per Flachdübel. Robuste Metallwinkelanschläge mit geprägten Skalen und Rastpunkten sichern präzise Einstellungen für passende Verbindungen.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Feineinstellung der Schnittposition
- Schwenkbarer Flachdübelanschlag
- Staubabsaugung mit Staubsack
- Spindelarretierung für leichten Fräserwechsel

Lieferumfang: Maschine, Zweilochschlüssel, Staubbeutel, HM-Frässcheibe, L-BOXX

Leistung	W	670	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000	
Fräser-Ø	mm	105	
Frästiefe	mm	22	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	597,00	(E001)
Bestell-Nr.		0155 0330	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hobel GHO 26-82 D Professional

im Koffer

BOSCH

Mit diesem Hobel lässt sich ebenso professionell wie komfortabel arbeiten: Beidseitiger Spanauswurf und präzise Spantiefeneinstellung.
Produkteigenschaften:
- Woodrazor-Messer
- Einfache Justierung
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag, Koffer

Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–2,6	
Falztiefe	mm	0–9	
Gewicht nach EPTA	kg	2,8	
	€/Stück	240,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0018**	

Hobel GHO 40-82 C Professional

im Koffer

BOSCH

Ultrascharfe Messer kombiniert mit einer konstanten Drehzahl: Gerade auch beim Arbeiten in Hartholz erreicht dieser Hobel Arbeitsergebnisse von sehr hoher Oberflächengüte.
Produkteigenschaften:
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Woodrazor-Messersystem
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Konstante Elektronik und Drehzahl
- Einfache Messerjustierung
- Thermodynamischer Motorschutz

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer

Leistung	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	14000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–4	
Falztiefe	mm	0–24	
Gewicht nach EPTA	kg	3,2	
	€/Stück	380,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0015**	

Hobelmesser Wood Razor

Produkteigenschaften:
- Ersatzhobelmesser für elektrische Handhobel, speziell für das Bosch Wood Razor System
- Wendehobelmesser mit Rückennut, Keilwinkel 40°
- Besonders feinkörniges, verschleißfestes Hartmetall
- Mit extrem scharfer Schneidkante für feine Oberflächen

BOSCH

WOOD RAZOR

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
82,4	5,5	1,1	1	9,13	**0155 0023**
82,4	5,5	1,1	2	14,89	**0155 0022**
				(E006)	

Heißluftgebläse GHG 23-66 Set Professional

in Tasche

Damit sich der Motor nicht überhitzt, schaltet sich dieses Heißluftgebläse bei Bedarf automatisch ab.
Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
- Digitale Temperatursteuerung
- Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
- 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
- Großes 35,6 mm (1,4 Zoll) Display

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Reflektordüse, Schweißschuh, Tragetasche

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		10-stufig	
Temperaturbereich	°C	50–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Gewicht nach EPTA	kg	0,7	
	€/Stück	221,00	(E001)
Bestell-Nr.		0190 0035	

INFO

Akku-Heißluftgebläse von Bosch finden Sie auf Seite 1/50

Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche

	€/Stück	188,00	(E001)
Bestell-Nr.		0190 0045	

Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E

NEU

im Koffer

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.
Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- Thermosicherung und Thermoschutzabschaltung
- Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		stufenlos	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		3-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	112,84	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1161	

Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Zubehör, im Karton

	€/Stück	79,40	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1162	

Heißluftgebläse HeatMatic 2320 E

NEU

im Koffer

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.
Produkteigenschaften:
- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	177,88	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1163	

Heißluftgebläse HeatMatic 2320 E

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Zubehör, im Karton

	€/Stück	148,13	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1164	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Heißluftgebläse HeatMatic 2220 E

NEU

steinel

Ein perfektes Gerät für alle Profis, die es handlich mögen. Trotz seiner schlanken 610 g verfügt das Heißluftgebläse über starke 2200 W, die den Luftstrom stufenlos von 80 °C auf bis zu 630 °C erhitzen können.

Produkteigenschaften:
- Integrierter Feinstaubfilter
- Langlebiger Bürstenmotor
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–630	
Temperatur-Einstellung		9-stufig	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	0,61	
	€/Stück	151,12	(E301)
Bestell-Nr.		**0100 1165**	

Temperaturfühler HL Scan

steinel

Exakt und leicht zu handhaben: Dieser Scanner ermöglicht die Temperaturkontrolle per Sensor direkt auf der Oberfläche des Werkstücks.

Produkteigenschaften:
- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Zieltemperatur in 10-°C-Schritten einstellbar
- **Verwendbar für: HG 2120 E, HG 2320 E**

Lieferumfang: Temperaturfühler, 9 V Batterie

Temperaturerfassungsbereich °C	Stromversorgung	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
0–300	9-V-Batterie	0,165	67,39 (E302)	**0196 0059**

Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E

NEU

steinel

Bürstenloser Motor | im Koffer

Das Heißluftgebläse lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten zwischen 50 und 700 °C regeln. 4 individuelle Programme sind einstellbar. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display ablesbar. Genauso einfach ist die stufenlose Steuerung der Luftmenge.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	50–700	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		stufenlos regulierbar	
Gewicht nach EPTA	kg	0,84	
	€/Stück	475,85	(E301)
Bestell-Nr.		**0100 1166**	

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH3

18,0 V

im Koffer

Dieses Heißluftgebläse ist für kleine bis mittlere Reparaturen, unabhängig vom Stromnetz.
Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- Security Lock-Button
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit allen steckbaren Steinel-Standarddüsen

Lieferumfang: Gebläse, Transportkoffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Luftstrom	l/min	200	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Temperaturbereich	°C	300/500	
Gewicht ohne Akku	kg	0,68	
	€/Stück	163,26	(E301)
Bestell-Nr.		**0196 0100**	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH5

18,0 V

im Koffer

Dieses Heißluftgebläse bietet flexible Temperatur- und Luftmengen-einstellen und ist unabhängig vom Stromnetz.
Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- LCD-Display
- 4 voreingestellte anwendungsspezifische Programme (jederzeit änderbar)
- 6 Luftmengenstufen bis zu 300 l/min
- Temperatur in 10° C-Schritten einstellbar
- Security Lock-Button
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit allen steckbaren Steinel-Standarddüsen

Lieferumfang: Gebläse, Transportkoffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Luftstrom	l/min	300	
Luftstrom-Einstellung		digital	
Temperaturbereich	°C	50–500	
Gewicht ohne Akku	kg	0,66	
	€/Stück	207,67	(E301)
Bestell-Nr.		**0196 0105**	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat 7

18,0 V NEU

im Koffer

Schnelles und flexibles Akku-Heißluftgebläse in Stabbauweise für den Dauereinsatz.
Produkteigenschaften:
- Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden
- Lufteinlass mit integriertem Feinstaubfilter
- Status LED für Temperatur
- Arretierbarer Schalter
- Geeignet für schraubbare Düsen
- Rutschfeste Standfläche

Lieferumfang: Gebläse, Transportkoffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Luftstrom	l/min	200	
Luftstrom-Einstellung		9-stufig (Drehschalter)	
Temperaturbereich	°C	150–550	
Gewicht ohne Akku	kg	0,66	
	€/Stück	218,27	(E301)
Bestell-Nr.		**0100 1167**	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/142

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

im Koffer

steinel

Dieses Set ermöglicht die Um- und Nachrüstung von Heißluftgeräten je nach Anwendungsbereich für HG 2120 E und HG 2320 E.
Lieferumfang: Set bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel und Schabergriff mit 3 Ersatzklingen im Koffer

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
12-teilig	61,67 (E302)	0196 0026

Farbschaber-Set

steinel

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Farbe

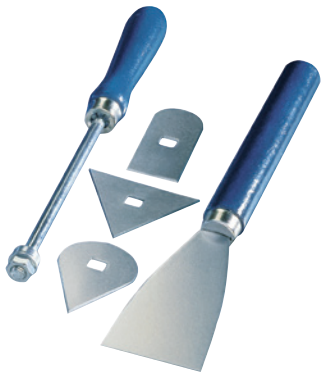

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	18,29 (E302)	0196 0027

Breitstrahldüse

steinel

Produkteigenschaften:
- Flächiges und gleichmäßiges Durchtrocknen
- Zum Entfernen von Farben und Folien
- Passend für HG 2120 E und HG 2320 E

Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
75	10,26 (E302)	0196 0019

Reduzierdüse

steinel

Produkteigenschaften:
- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen
- Passend für HG 2120 E und HG 2320 E

Ausführung mm	Verwendung	€/ Stück	Bestell-Nr.
9	Adapter für Schweißschuh	8,95	0196 0021
14	Adapter für Breitschlitzdüse	8,95 (E302)	0196 0023

Schrumpfschlauch-Set

steinel

Produkteigenschaften:
- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (Ø 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (Ø 4,8–9,5 mm)

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
100-teilig	13,40 (E302)	0196 0033

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

im Koffer

BOSCH

Mit dieser Heißklebepistole lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss

Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extra lange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer

Leistung (Aufheizphase)	W	500	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	4	
Förderleistung	g/min	30	
Vorschub		mechanisch	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht nach EPTA	kg	0,4	
	€/Stück	140,00	(E001)
Bestell-Nr.		0190 0110	

Heißklebepistole GlueMatic 3011

im Koffer

steinel

Eine ergonomische Heißklebepistole für Heimwerken, Reparaturen oder Dekorieren.
Produkteigenschaften:
- 2 Komponenten Gehäuse
- Wechselbare Düsen
- 2 Meter langes Kabel
- Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks

Lieferumfang: Pistole, 6 ULTRA Power-Sticks, Koffer

Leistung (Aufheizphase)	W	45	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	7	
Förderleistung	g/min	16	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht nach EPTA	kg	0,49	
	€/Stück	38,51	(E301)
Bestell-Nr.		0100 0860	

Heißklebepistole GlueMatic 3011

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	34,02	(E301)
Bestell-Nr.		0100 0859	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

18,0 V

steinel

Diese handliche und leichte Heißklebepistole bietet punktgenaues Kleben.
Produkteigenschaften:
- LED Temperaturanzeige
- Bis zu 80 min. mit einer Akku-Ladung
- Hohe Fördermenge
- Wechselbare Düse

Lieferumfang: Klebepistole, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/142

Leistung	W	150	
Spannung	V	18	
Temperatur	°C	130/200	
Fördermenge	g/min	22	
Aufheizzeit		< 2 min	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht ohne Akku	kg	0,5	
	€/Stück	67,14	(E301)
Bestell-Nr.		0100 0862	

Heißklebepistole GlueMatic 7011

NEU

steinel

im Koffer

Professionelles Kleben aufs Grad genau mit einer kurzen Aufheizzeit < 2 min. und Temperaturstufen von 40–230°C für die Verarbeitung verschiedenster Materialien unerlässlich.
Produkteigenschaften:
- Digital einstellbare Temperaturstufen (40–230 °C)
- Individuell einstellbare Klebemenge pro Hub
- Integrierter, abnehmbarer Standfuß
- LCD-Display
- 4 Meter langes Kabel

Lieferumfang: Pistole, 6 ULTRA Power-Sticks, Koffer

Leistung (Aufheizphase)	W	400	
Spannung	V	220	
Aufheizzeit	min	2	
Förderleistung	g/min	35	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht nach EPTA	kg	0,6	
	€/Stück	230,20	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1171	

Heißklebepistole GlueMatic 7011

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	216,35	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1170	

Heißklebestick Ultra Power

steinel

Produkteigenschaften:
- Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
- Farbe: transparent
- Für besonders starke Verbindungen verschiedener Materialien

Ø mm	Länge mm	Gewicht g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	250	25	10	9,36	0100 0865
11	250	500	20	14,46	0196 0124
11	250	1000	40	23,95	0196 0128
				(E302)	

Heißklebestick Universal 190 °C

Produkteigenschaften:
- Universeller Heißkleber, lösemittelfrei
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/ Kartonagen, Textilien, Glas, Keramik, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 60–90 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	13,92 (E302)	0196 0161

Heißklebestick Low Melt 130 °C

Produkteigenschaften:
- Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur für temperatur-sensible Materialien
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe / Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
- Belastbar nach: ca. 80–100 Sek.
- Fest nach: ca. 40–50 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,39 (E302)	0196 0162

Heißklebestick Fast 190 °C

Produkteigenschaften:
- Schnellaushärtender Kleber
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/ Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), Textilien, Glas, Keramik, ABS, PC, PE, Plexiglas, PP, PVC
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.
- Fest nach: ca. 8 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,39 (E302)	0196 0163

Heißklebestick Acrylate 200 °C

Produkteigenschaften:
- Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperatur-beständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Metall, ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS, PVC, Papier lackiert, Gummi, Kautschuk (CR), Leder
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	25,07 (E302)	0196 0164

Heißklebestick Flex 190 °C

Produkteigenschaften:
- Transparenter Heißkleber für größere Flächen
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 100–120 Sek.
- Fest nach: ca. 60–80 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,39 (E302)	0196 0165

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Auswahlmatrix Tacker und Klammern

		Gerät Bestell-Nr.		Material	Länge	Bestell-Nr.
Hammer-tacker		J-022 0100 1172	H	Stahl	6–14 mm	0100 1207-1210
		J-033 0100 1173	G	Stahl	6-10 mm	0100 1202-1204
		J-044 0100 1174	G	Stahl	6-12 mm	0100 1202-1205
Handtacker		J-17 dual worker 0100 1178	A	Stahl	6-14 mm	0100 1195-1201
				Edelstahl	10 mm	0100 1198
			D	Stahl	6-14 mm	0100 1188-1193
		J-25 metal power 0100 1179	A	Stahl	6–10 mm	0100 1195-1197
				Edelstahl	4-10 mm	0100 1198
			D	Stahl	10 mm	0100 1188-1190
			H	Stahl	4-10 mm	0100 1207-1209
			G	Stahl	6-10 mm	0100 1202-1204
		J-29 high performer 0100 1180	A	Stahl	6-14 mm	0100 1195-1201
				Edelstahl	10 mm	0100 1198
			D	Stahl	6-14 mm	0100 1188-1193
			H	Stahl	6-14 mm	0100 1207-1210
		J-50 0100 1181	A	Stahl	6-14 mm	0100 1195-1201
				Edelstahl	10 mm	0100 1198
			H	Stahl	6-14 mm	0100 1207-1210
		J-51 0100 1182	D	Stahl	6-14 mm	0100 1188-1193
			G	Stahl	6-14 mm	0100 1202-206
Akkutacker		J-550 0100 1168	A	Stahl	6-14 mm	0100 1195-1201
				Edelstahl	10 mm	0100 1198
			H	Stahl	6-14 mm	0100 1207-01210
		J-551 0100 1169	D	Stahl	6-14 mm	0100 1188-1193
			G	Stahl	6-14 mm	0100 1202-1206
Elektrotacker		J-150 0100 1183	A	Stahl	6-14 mm	0100 1195-1201
				Edelstahl	10 mm	0100 1198
			H	Stahl	6-14 mm	0100 1207-1210
		J-151 0100 1184	D	Stahl	6-14 mm	0100 1188-1193
			G	Stahl	6-14 mm	0100 1202-1206
		J-165 Panel 0195 0045	C	Stahl	15-26 mm	0100 1185-1187
		J-165 extra power 0195 0050	A	Stahl	6-14 mm	0100 1195-1201
				Edelstahl	10 mm	0100 1198
			D	Stahl	8-18 mm	0100 1189-1194

Hammertacker J-022

NEU

H

Leichter Vollmetall-Hammertacker zur Verarbeitung von Feindrahtklammern für den universellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 37 von 4 bis 6 mm

für Heftklammern		Typ 37 (4–6 mm)	
Heftmittel-Typ		H	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	33,91	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1172**	

Hammertacker J-033

NEU

G

Robuster Vollmetall-Hammertacker für den universellen Einsatz auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 11 von 6 bis 10 mm

für Heftklammern		Typ 11 (6–10 mm)	
Heftmittel-Typ		G	
Gewicht	kg	0,53	
	€/Stück	54,94	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1173**	

Hammertacker J-044

NEU

G

Großer Vollmetall Hammertacker für den professionellen Einsatz auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge und einfache und zeitsparende Ladung
- Breite Prallblatte für optimalen Oberflächenschutz
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Gut sichtbare Klammernfüllstandsanzeige
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 11 von 6 bis 12 mm

für Heftklammern		Typ 11 (6–12 mm)	
Heftmittel-Typ		G	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	72,87	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1174**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handtacker J-17 dual worker NEU

A D

Dieser große Handtacker ist für den universellen Einsatz ausgelegt.
Produkteigenschaften:
- Kunststoffgehäuse
- Schlagkraftregulierung
- Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Mit Unterlademagazin
- Ergonomischer Griff
- Griffsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53 und Flachdrahtklammern Typ 53 F von 6 bis 14 mm

Abb. ähnlich

für Heftklammern		Typ 53/53 F (6–14 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D	
Gewicht	kg	0,45	
	€/Stück	38,89	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1178	

Handtacker J-25 metal power NEU

A D H G

Kleiner Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Ergonomischer Softgrip-Hebel
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37 und Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 4 bis 14 mm

für Heftklammern		Typ 53/53 F/37/11 (4–10 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D, H, G	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	33,91	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1179	

Handtacker J-29 high performer NEU

A D E H G

Starker Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten beim professionellen Heimwerken und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe
- Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Ergonomischer Softgrip-Hebel
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37, Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

für Heftklammern		Typ 53/53 F/37/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D, E, H	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	52,68	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1180	

Handtacker J-50 NEU

A E H

Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Distanzanschlag zum Tackern einer Klammerreihe parallel auf einer Höhe
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

für Heftklammern		Typ 53/37 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, E, H	
Gewicht	kg	0,63	
	€/Stück	54,32	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1181	

Handtacker J-51 NEU

D E G

Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von verschiedensten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Distanzanschlag zum Tackern einer Klammerreihe parallel auf einer Höhe
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Designlinie vorne am Tacker zeigt den exakten Klammeraustritt an
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

für Heftklammern		Typ 53F/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		D, E, G	
Gewicht	kg	0,63	
	€/Stück	54,32	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1182	

Akku-Tacker J-550 18,0 V NEU

A H E

CAS

Leistungsstarker Akku-Tacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Tiefeneinstellung, Distanzanschlag, Serienschussfunktion, Freischusssicherung
- Schnelle Schussfolge: 3 Schuss pro Sekunde
- LED-Arbeitslicht
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 37/53 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
für Heftklammern		Typ 37/53 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, H, E	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	173,36	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1168	

Akku-Tacker J-551 18,0 V NEU

D E G

CAS

Leistungsstarker Akku-Tacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Tiefeneinstellung, Distanzanschlag, Serienschussfunktion, Freischusssicherung
- Schnelle Schussfolge: 3 Schuss pro Sekunde
- LED-Arbeitslicht
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/142

Spannung	V	18	
für Heftklammern		Typ 53 F/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		D, E, G	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	173,36	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1169	

Elektrotacker J-150 NEU

A E H

Elektrotacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Distanzanschlag, Freischusssicherung, 3 m Netzkabel
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53 und Feindrahtklammer Typ 37 von 6 bis 14 mm, Nägel Typ J 16 mm

für Heftklammern		Typ 53/37 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, H, E	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	84,18	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1183	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Elektrotacker J-151

NEU

D E G

Elektrotacker zur Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Distanzanschlag, Freischusssicherung, 3 m Netzkabel
- Verarbeitet Flachdrahtklammer Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

für Heftklammern		Typ 53 F/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		D, E, G	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	84,18	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1184**	

Elektrotacker J-165 Panel

C E

Präzise auch bei wenig Platz und an schwer erreichbaren Stellen: Dieser Elektro-Tacker ist mit einer langen Nase ausgestattet. Er arbeitet rückschlagarm und wird als Paneel-Tacker für Vertäfelungsarbeiten verwendet. Auch für Standardprofilholzkrallen eignet er sich.
Produkteigenschaften:
- Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Schmalrückenklammern Typ 4 von 5 bis 26 mm, Nägel Typ J von 6 bis 25 mm

für Heftklammern		Typ 4 (15–26 mm), J (16–25 mm)	
Heftmittel-Typ		C, E	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	164,70	(W953)
Bestell-Nr.		**0195 0045**	

Elektrotacker J-165 extra power

A D E

Der sehr rückschlagarme Universaltacker kommt beim professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen zum Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53 von 8 bis 20 mm, Flachdrahtklammern Typ 53 F von 8 bis 18 mm, Nägel Typ J von 16 bis 19 mm

für Heftklammern		Typ 53 (8–20 mm), 53 F (8–18 mm), J (16–19 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D, E	
Gewicht	kg	2,2	
	€/Stück	186,56	(W953)
Bestell-Nr.		**0195 0050**	

Schmalrückenklammer Typ 4

NEU

Produkteigenschaften:
- Standard-Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro- und Drucklufttacker
- Zur Befestigung von Profilhölzern, Paneelen, Holzfaserplatten und Drahtgeflecht
- Verzinkt

Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
15	6,1	1,1	1000	4,82	0100 1185
23	6,1	1,1	1000	5,65	0100 1186
26	6,1	1,1	1000	6,11	0100 1187

(E304)

Flachdrahtklammer Typ 53 F

NEU

Produkteigenschaften:
- Standard-Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro- und Drucklufttacker
- Zur Befestigung von Folien
- Verzinkt



Klammerlänge mm	Ausführung	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	Standard	11,3	1,25	1200	5,10	0100 1188
8	Standard	11,3	1,25	1200	5,51	0100 1189
10	Standard	11,3	1,25	600	3,38	0100 1190
12	Standard	11,3	1,25	600	3,77	0100 1191
14	Standard	11,3	1,25	600	4,11	0100 1192
14	mit D-Spitze	11,3	1,25	600	4,34	0100 1193
18	Standard	11,3	1,25	600	5,42	0100 1194

(E304)

Feindrahtklammer Typ 53 A

NEU

Produkteigenschaften:
- Standard-Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Druckluft-tacker
- Zur Befestigung von Stoffen und Textilien, dünnen Metalletiketten und Holzleisten, Drahtgeflecht



Klammerlänge mm	Material	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	Verzinkt	11,3	0,75	5000	10,14	0100 1195
8	Verzinkt	11,3	0,75	5000	12,04	0100 1196
10	Verzinkt	11,3	0,75	5000	15,39	0100 1197
10	Edelstahl	11,3	0,75	800	19,46	0100 1198
12	Verzinkt	11,3	0,75	5000	4,55	0100 1199
14	Verzinkt	11,3	0,75	800	4,76	0100 1200
14	Verzinkt	11,3	0,75	5000	17,49	0100 1201

(E304)

Flachdrahtklammer Typ 11

NEU

Produkteigenschaften:
- Speziell für Hammertacker
- Zur Befestigung von Folien und Etiketten, Aluminium-Kaschierungen, Papier und Pappe
- Verzinkt

Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	10,6	1,25	5000	14,50	0100 1202
8	10,6	1,25	5000	16,49	0100 1203
10	10,6	1,25	5000	17,49	0100 1204
12	10,6	1,25	600	3,68	0100 1205
14	10,6	1,25	600	3,84	0100 1206

(E304)

Feindrahtklammer Typ 37

NEU

Produkteigenschaften:
- Speziell für Hammertacker
- Zur Befestigung von Stoffe und Textilien, dünnen Metalletiketten und Holzleisten, Drahtgeflecht
- Superhart, verzinkt

Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	10,6	5000	9,99	0100 1207
8	10,6	5000	13,00	0100 1208
10	10,6	850	3,00	0100 1209
14	10,6	850	4,05	0100 1210

(E304)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

2/2

2/6

2/9

Tischbandschleifer **2/2**
Bandschleifmaschinen **2/2**
Doppelschleifmaschinen **2/8**
Bohrerschleifmaschinen **2/9**

2/2–2/9

2/10

2/12

2/15

Tischbohrmaschinen **2/10**
Standbohrmaschinen **2/12**

2/10–2/15

2/16

2/16

Drehmaschine **2/16**

2/16

2/17

2/17

2/18

Montagebandsägen **2/17**
Gehrungsbandsäge **2/18**

2/17–2/18

Tischbandschleifer TBS 500

Dieser flexible Tischbandschleifer eignet sich für Holz- und Metallwerkstücke mit einer Schleiflänge bis zu 530 mm. Verwenden lässt er sich für Winkelschliffe und Innenrundschliffe.

Produkteigenschaften:
- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3 m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels
- Schleiftisch in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, Grafitschleifbelag, Schleifband (K 80 für Holz und Kunststoff)

HEGNER

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	876	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 1600	
Schleiffläche (B x L)	mm	150 x 530	
Schleiftischgröße (B x L)	mm	520 x 260	
Abmessung (L x B x H)	mm	960 x 450 x 310	
Gewicht nach EPTA	kg	53,0	
	€/Stück	1747,06	(E023)
Bestell-Nr.		0390 0300	

Abbildung mit Sonderzubehör

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

Diese Scheibenschleifmaschine bietet den Vorteil eines schwenkbaren Schleifkörpers. Der Schleifteller lässt sich mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Winkelstellung bewegen. Auch große oder lange Werkstücke lassen sich dann bequem und präzise bearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Klettbefestigung für Schleifscheiben
- Fester, eloxierter Aluminiumtisch
- Schleifeinheit schwenkbar
- Schleiftisch bleibt immer in der waagerechten Position
- Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels
- Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45°
- Mit Absaugstutzen 58 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag

HEGNER

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Scheiben-Ø	mm	300	
Tischgröße	mm	520 x 260	
Max. Neigungs-/Gehrungswinkel	°	45	
Absaugstutzen-Ø	mm	58	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	1231,09	(E023)
Bestell-Nr.		0390 0110	

Bandschleifer GRIT GHB 15-50

Leistungsstarke Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz.

FEIN

Produkteigenschaften:
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar
- Anti-Vibrationshandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 36

Typ		GHB 15-50 Inox	
Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–7900	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000	
Gewicht nach EPTA	kg	6,0	
	€/Stück	924,20	(E028)
Bestell-Nr.		0129 1368	

Schleifgewebe Keramikkorn

Dieses extrem robuste Schleifgewebeband schleift Edelstahl, Stahl und Grauguss. Das Band besteht aus einer strapazierfähigen Gewebeunterlage aus Polyester. Sie ist gleichmäßig und leicht offen mit selbstschärfenden Keramikkörnern bestreut.

VSM

Produkteigenschaften:
- Keramikkorn
- Polyester-Gewebeunterlage
- Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung

Bandabmessung mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
50 x 1000	60	10	388,50	8641 0060
50 x 1000	80	10	351,00	8641 0080
50 x 1000	120	10	338,00	8641 0120
			(W846)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

Dieser Kompakt-Bandschleifer eignet sich zur Metallbearbeitung bei wenig Platz: Für hohe Arbeitssicherheit sorgt dabei ein kontrollierter Funkenflug.
Produkteigenschaften:
- Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf
- Sofort einsetzbar, Kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht	kg	45	
	€/Stück	1045,40	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0976	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

- Ausführung wie vor, jedoch mit 3000 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	947,30	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0977	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1500 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	836,30	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0975	

Bandschleifer GRIT GKS 75 2H

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/2000 min^{-1}, 1500/2000 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	1012,70	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0978	

Bandschleifmaschine GRIT GX 75

Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignet sich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien.
Produkteigenschaften:
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht	kg	75	
	€/Stück	1212,00	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0970	

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/3000 min^{-1} und 1500/2000 W Leistung

	€/Stück	1315,60	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0985	

Radienschleifmodul GRIT GXR

Für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien lässt sich dieses Radienschleifmodul einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min^{-1}), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/ max. Ø 37,5 mm, 45°/ max. Ø 53,0 mm, 60°/ max. Ø 64,5 mm, 90°/ max. Ø 75,0 mm

Lieferumfang: Maschine, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Kontaktrolle Ø 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm, Korn 36 R

Leistung	W	180	
Spannung	V	400	
Rohr-Ø	mm	16–75	
für Profile/Flachmaterial	mm	75 x 75	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2250	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 335 x 600	
Gewicht	kg	54	
	€/Stück	1145,00	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1000	

Rundschleifmodul GRIT GXC

Dieses Rundschleifmodul ermöglicht bestmögliche Oberflächen auf Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.

Produkteigenschaften:
- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen

Lieferumfang: Maschine, Nylon-Leitschiene, Messing-Leitschiene, CEE-Stecker 16 A

Abb. zeigt Rundschleifmodul mit Bandschleifer

Leistung	W	180	
Spannung	V	400	
Rohr-Ø	mm	10–100	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 400 x 670	
Gewicht	kg	48	
	€/Stück	1387,30	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0990	

Kühlschmiermodul GRIT GXW

Dieses Kühlschmiermodul sorgt für gute Arbeitsergebnisse beim Schleifen: Der Schleifstaub wird sofort gebunden. Durch die Kühlung erhöht sich die Standzeit der Schleifbänder. Das Oberflächenergebnis wird deutlich verbessert. Dank reduzierter Hitzeentwicklung beim Schleifen sinkt die Korrosionsgefahr bei Edelstahlrohren. Ein geschlossener Kreislauf sorgt für den sparsamen Umgang mit dem Kühlschmiermittel.

Produkteigenschaften:
- Für das Rundschleifmodul GXC
- Weitere Kombination mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) möglich

Lieferumfang: Modul, 1 l Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Leistung	W	120	
Spannung	V	400	
Gewicht	kg	8,6	
	€/Stück	764,20	(E032)
Bestell-Nr.		0192 1015	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Entgratmaschine GRIT GXE

Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für das Handwerk und für Kleinserien.

Produkteigenschaften:
- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung
- Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß

Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, **ohne Bürste**

Leistung	W	2200	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1500	
Werkzeug-Abmessungen Ø x Breite max.	mm	250 x 60	
Abmessung	mm	350 x 380 x 400	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	971,40	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1050	

Maschinenständer GIXS

Produkteigenschaften:
- Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung
- Ohne Absaugung
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GIE/GXE

Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
304 x 356 x 769	18	288,30 (E032)	0192 1055

Staubbehälter passend zu GX und GXE

Produkteigenschaften:
- Zum Funkenlöschen
- Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahlschlauch
- Aus Kunststoff mit seitlichen Tragegriffen

Lieferumfang: Behälter, Stahlschlauch, Spannband

ohne Maschine

Aufnahmevolumen l	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	108,50 (E032)	0192 1060

Drahtbürste für GXE

Produkteigenschaften:
- Für GRIT GXE, GIXS und GIE
- Mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz

Ø x Breite x Bohrung mm	Draht-stärke mm	Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
250 x 60 x 51	0,20	Stahl	221,70	0192 1020
250 x 60 x 51	0,35	Stahl	204,00	0192 1030
250 x 60 x 51	0,35	Edelstahl	338,00 (E032)	0192 1040

Bandschleifmaschine GRIT GI 100

Dieser Bandschleifer im Kleinformat eignet sich für den universellen Einsatz mit kleineren Werkstücken. Er ist als Tischmaschine verwendbar und modular erweiterbar.
Produkteigenschaften:
- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Patentiertes Bandspannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen besonders geeignet

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z

Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Bandabmessung (B x L)	mm	100 x 1000	
Gewicht	kg	28,8	
	€/Stück	1165,10	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1103	

Bandschleifmaschine GRIT GI 100 EF

- Ausführung wie vor, jedoch mit 230 V Spannung

	€/Stück	1366,10	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1095	

Bandschleifmaschine GRIT GIS 75

Als Hochleistungsschleifer mit stabilem Fuß kommt diese Maschine bei Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung zum Einsatz. Sie erreicht eine konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung – mit ihrem robusten 4-kW-Motor.
Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise

Lieferumfang: Maschine, Schleifband in Qualität R, Korn 36, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht	kg	74	
	€/Stück	1680,90	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1135	

Bandschleifmaschine GRIT GIS 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Bandbreite von 150 mm

	€/Stück	2022,50	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1145	

Bandschleifmaschine GRIT GI 75 2 H

Diese Bandschleifmaschine lässt sich bei Bedarf ausbauen – durch Zusatzmodule. Ihr äußerst robuster Drehstrom-Motor macht Schleifen mit konstanter Drehzahl möglich. Die Drehzahlen eignen sich in optimaler Form für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.
Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm
- Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Leistung	W	2600/3100	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1500/0–3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	65	
	€/Stück	2058,50	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1125	

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm; K 36, CEE-Stecker 16 A

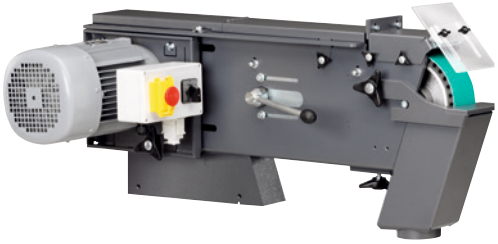

Bandschleifmaschine GRIT GI 75

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min^{-1}

	€/Stück	1888,40	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1105	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min^{-1}
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A

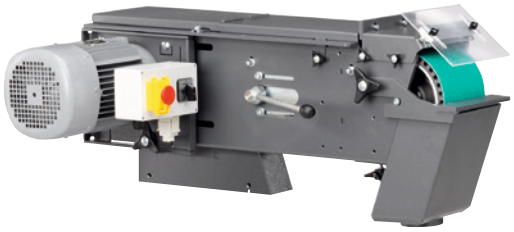

Leistung	W	2600/3100	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1500/0–3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2000	
Gewicht	kg	82	
	€/Stück	2419,80	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1120**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min^{-1}

	€/Stück	2281,60	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1110**	

Maschinenfuß GIB

Dieser Maschinenstandfuß ermöglicht flexible Einsätze: Die Arbeitshöhe ist per Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar.

Produkteigenschaften:
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion

Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
17	276,30 (E033)	**0192 1150**

Maschinenfuß mit integrierter Doppelabsaugung GIBE

Der Maschinenfuß mit doppelter Absaugung ist unempfindlich gegen Funken. Für den industriellen Einsatz ist er mit einem Metall-Späne-fangkasten, mit Absaugschläuchen aus Stahl und mit einem Kassettenfilter ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Späne-fangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche

Lieferumfang: Maschinenstand-fuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder

Leistung W	Spannung V	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
350	400	55	1808,50 (E033)	**0192 1160**

Schleifband R

Produkteigenschaften:
- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75 x 2000	36	10	131,50	**0192 1180**
75 x 2000	60	10	110,50	**0192 1190**
75 x 2000	80	10	103,80	**0192 1200**
75 x 2000	120	10	98,60	**0192 1210**
75 x 2250	36	10	147,10	**0192 1220**
150 x 2000	36	10	238,10	**0192 1230**
150 x 2000	60	10	199,80	**0192 1240**
150 x 2000	80	10	187,90	**0192 1250**
150 x 2000	120	10	178,50	**0192 1260**
150 x 2250	36	10	285,50 (E032)	**0192 1270**

Vliesband

Produkteigenschaften:
- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet

rot

blau

Bandabmessung (B x L) mm	Farbe	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75 x 2000	rot	mittel	3	203,00	**0192 1280**
75 x 2000	blau	sehr fein	3	203,00	**0192 1300**
150 x 2000	rot	mittel	3	405,90	**0192 1290**
150 x 2000	blau	sehr fein	3	405,90 (E032)	**0192 1310**

Doppelschleifmaschine DS 150 M

Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Produkteigenschaften:
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

Leistung	W	370	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	150 x 20 x 20	
Gewicht	kg	8,7	
	€/Stück	129,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0751	

Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch auch geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, LED-Arbeitslicht, 400 W Leistung und Schleifscheiben-Ø 150 x 20 x 20 mm
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 2, optional möglich

	€/Stück	164,00	(E206)
Bestell-Nr.		0100 0867	

Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch auch geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, LED-Arbeitslicht, 600 W Leistung und Schleifscheiben-Ø 200 x 25 x 32 mm
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 3, optional möglich

	€/Stück	256,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0766	

Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus

Besonders drehmomentstarke Maschine zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
- Große, neigbare und werkzeuglos verstellbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
- Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Leistung	W	750	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 25 x 32	
Gewicht	kg	17,8	
	€/Stück	339,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0771	

Wandkonsole für DS/DSD

Produkteigenschaften:
- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen bis Scheiben-Ø 200 mm (ab Bj. 2005), außer BS 175, DS 250 D



Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280 x 90 x 204	74,00 (E206)	0194 0795

Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
- Für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
- Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
- Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
- Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
- Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 25 x 32	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000/1020	
Gewicht	kg	16,9	
	€/Stück	349,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0786	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750X

Dieses Schleifgerät ermöglicht den schnellen, präzisen und scharfen Spiralbohrer-Schliff. Es eignet sich für den Handwerker. Ideal für Autowerkstätten, Sanitär und Holzwerker.

Produkteigenschaften:
- Einfache Bohrerpositionierung
- Freischliff einstellbar
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Guter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter

Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamant-Schleifring K 100 (montiert), Nabenschlüssel

Spannung	V	230	
Schleifbereich	mm	2,5–19	
Spitzenwinkel	°	118–140	
	€/Stück	289,00	(E086)
Bestell-Nr.		0293 0200	

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor XP

NEU

Dieses Gerät macht das Schleifen eines Bohrers so einfach wie das Anspitzen eines Bleistifts. Ideal für den Heimwerker.

Produkteigenschaften:
- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Freischliff einstellbar
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Guter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter

Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamant-schleifring, Nabenschlüssel

Spannung	V	230	
Schleifbereich	mm	2,5–13	
Spitzenwinkel	°	118	
	€/Stück	149,00	(E086)
Bestell-Nr.		0100 1211	

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X

- Ausführung wie vor, jedoch mit einem Schleifbereich von 2,5–13 mm und einem Spitzenwinkel 118° oder 135 °

	€/Stück	199,00	(E086)
Bestell-Nr.		0293 0105	

Schleifscheibe für DrillDoctor

Körnung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	23,6	14,7	43,00	0100 0869
180	23,6	14,7	43,00	0100 0870
			(E088)	

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX V-391

Diese Schleifmaschine für Spiralbohrer ist einfach zu handhaben: Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in drei Schritten geschliffen.

Produkteigenschaften:
- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)

Lieferumfang:
Maschine,
Stufenloses Spannfutter
Ø 3–19 mm, CBN-Schleifscheibe

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2850	
Schleifbereich	mm	3–19	
Spitzenwinkel	°	118–140	
Abmessung (B x T x H)	mm	300 x 230 x 280	
Gewicht	kg	8,2	
	€/Stück	2990,00	(E085)
Bestell-Nr.		0293 0300	

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000

Zügig und präzise: Spiralbohrer werden mit diesem System in drei Schnitten geschliffen – im Schnellspannfutter.

Produkteigenschaften:
- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser (optional erhältlich für Kegelsenker mit ungleicher Teilung, NC- und Stufenbohrer)
- Optionen erhältlich: für Kegelsenker, NC, -Stufenbohrer
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)

Lieferumfang:
Maschine,
2 Spannfutter,
CBN-Schleifscheibe,
CBN-Ausspitzscheibe,
Bedienungsanleitung

Leistung	W	330	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2850	
Schleifbereich	mm	3–21	
Spitzenwinkel	°	118–150	
Abmessung (B x T x H)	mm	410 x 410 x 260	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	7290,00	(E085)
Bestell-Nr.		0293 0400	

Schleifbereich optional bis 30 mm.

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
- LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m

Leistung	W	540	
Spannung	V	230	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	40–4000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	60	
Ausladung	mm	220	
Bohr-Ø Stahl	mm	15	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	13	
max. Gewindeschneidleistung		M8	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		B 16	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	250 x 300	
Bohrtisch drehbar		ja	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14/26	
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	85–370	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300	
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26	
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten	
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 420	
Säulen-Ø	mm	70	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 520 x 850	
Gewicht	kg	62	
	€/Stück	3109,00	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0800**	

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch mit MK 2 Aufnahme

	€/Stück	3279,00	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0801**	

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter

Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Mit Kegelaufnahme
- Schlüssellos und selbstspannend
- Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- Alle Verschleißteile gehärtet
- Selbsttätige Nachspannung

Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		B 16	
Außen-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	94	
Länge geschlossen	mm	102,5	
	€/Stück	205,00	(W316)
Bestell-Nr.		**3422 0016**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten

Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 2	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	181,50	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0001**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

Backenbreite	mm	80	
Spannweite	mm	70	
Schlitzabstand	mm	110	
Gewicht	kg	4	
	€/Stück	141,50	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0080**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

FLOTT Werkzeugmaschinen

Diese Tischbohrmaschine ist sicher und bequem zu bedienen – per Touchpad. Sie verfügt über eine digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige. Die Einstellung der Gewindeschneidtiefe erfolgt über eine digitale Tiefenanzeige. Die Menüfunktion ist übersichtlich gestaltet.

Produkteigenschaften:
- MK-2-Spindel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Not-Aus-Schlagtaster
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Beleuchtung
- Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker

Leistung	W	750	
Spannung	V	230 (mit Frequenzumrichter)	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	30–3000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	100	
Ausladung	mm	240	
Bohr-Ø Stahl	mm	20	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	18	
max. Gewindeschneidleistung		M12	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 340	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13/26	
Bohrtisch drehbar		ja	
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	155–415	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	280 x 340	
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 550	
Säulen-Ø	mm	82	
Abmessung (L x B x H)	mm	355 x 705 x 1065	
Gewicht	kg	170	
	€/Stück	4529,00	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0802**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnell-spann-system

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten

Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 2	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	181,50	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0001**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

Backenbreite	mm	100	
Spannweite	mm	110	
Schlitzabstand	mm	140	
Gewicht	kg	9	
	€/Stück	235,00	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0100**	

Standbohrmaschine SB 23 Plus

Mit dieser Standbohrmaschine mit MK-2-Spindelaufnahme lässt sich ebenso konstant wie exakt arbeiten – dank stufenloser Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und digitaler Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige.

Produkteigenschaften:
- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung über Touchpad
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- LED Beleuchtung
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion

Lieferumfang: Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker

Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	20–2000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	100	
Ausladung	mm	260	
Bohr-Ø Stahl	mm	25	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	23	
max. Gewindeschneidleistung		M16 x 1 (steigungsabhängig)	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	340 x 420	
Bohrtisch drehbar		ja	
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13 + 26	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	230–850	
Abstand Spindel/Fuß	mm	520	
Säulen-Ø	mm	110	
Abmessung (L x B x H)	mm	430 x 715 x 1800	
Gewicht	kg	290	
	€/Stück	6996,00	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0803**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnell-spann-system

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten

Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 2	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	181,50	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0001**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	125	
Spannweite	mm	130	
Schlitzabstand	mm	165	
Gewicht	kg	15	
	€/Stück	356,50	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0125**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Standbohrmaschine SB 30 Plus R1

FLOTT Werkzeugmaschinen

Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlreglung, digitaler Drehzahl und Bohrtiefenanzeige. Mit einer Bohrleistung bis 32 mm Durchmesser/M24 x 3 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.

Produkteigenschaften:
- Mit Frequenzumrichter
- Hauptschalter
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- Nothalt-Taster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	0–1000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	125	
Ausladung	mm	300	
Bohr-Ø Stahl	mm	32	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	27	
max. Gewindeschneidleistung		M24x3 (steigungsabhängig)	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 3	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	590 x 450	
Bohrtisch drehbar		ja	
Spindel/Tisch	mm	150–700	
Säulen-Ø	mm	125	
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 900 x 1980	
Gewicht	kg	370	
	€/Stück	10132,00	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0804**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnell-spann-system

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten

Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 3	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	184,50	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0004**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	160	
Spannweite	mm	225	
Schlitzabstand	mm	210	
Gewicht	kg	29	
	€/Stück	594,50	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0160**	

Tischbohrmaschine B 17 Pro basic

Laufruhige, Keilriemen angetriebene Tischbohrmaschine.
Produkteigenschaften:
- Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Sicherheitsschalter nach IP 54
- Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtisch um ± 45° neig- und 360° drehbar
- Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen

Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter 1–16 mm, Kegeldorn MK 2, 2 T-Nutensteine

Leistung	W	490	
Spannung	V	230	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	680–2700	
Bohr-Ø Stahl	mm	15,5	
Ausladung	mm	152	
Spindelaufnahme		MK 2	
Drehzahlstufen		5	
Pinolenhub	mm	65	
Säulen-Ø	mm	60	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	220 x 235	
Maschinenfuß	mm	220 x 230	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 275 x 840	
Gewicht	kg	41,5	
	€/Stück	479,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0805**	

INFO
Passenden Schraubstock finden Sie auf Seite 2/15

Tischbohrmaschine D 23 Pro Set

Diese schwere, keilriemenangetriebene Tischbohrmaschine ist mit einem Industriemotor ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheits-schalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine

Lieferumfang: Maschine, Schnell-spannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 2/B16, T-Nutensteine

Leistung	W	750	
Spannung	V	400	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	200–2440	
Drehzahlstufen		12	
Pinolenhub	mm	80	
Ausladung	mm	180	
Bohr-Ø Stahl	mm	25	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	20	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–16	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 245	
Bohrtisch drehbar	°	360	
Bohrtisch neigbar	°	45	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	12	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	425	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	240 x 250	
T-Nutengröße Fuß	mm	16	
T-Nuten Fuß	mm	2, Abstand 170	
Abstand Spindel/Fuß	mm	618	
Säulen-Ø	mm	73	
Abmessung (L x B x H)	mm	615 x 330 x 1015	
Gewicht	kg	63,5	
	€/Stück	923,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0806**	

INFO
Inkl. Maschinenschraubstock BMP

Tischbohrmaschine D 23 Pro

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Maschinenschraubstock BMP

	€/Stück	855,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0807**	

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

Backenbreite	mm	125	
Spannweite	mm	130	
Schlitzabstand	mm	165	
Gewicht	kg	15	
	€/Stück	356,50	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0125**	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Standbohrmaschine D 33 Pro Set

Produkteigenschaften:
- Industriemotor
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine, Maschinenschraubstock BMP

INFO

Inkl. Maschinenschraubstock DMP

Leistung	W	1100	
Spannung	V	400	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	120–1810	
Drehzahlstufen		9	
Pinolenhub	mm	120	
Ausladung	mm	254	
Bohr-Ø Stahl	mm	30	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	25	
Spindelaufnahme		MK 4	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	475 x 425	
Bohrtisch drehbar	°	360	
Bohrtisch neigbar	°	45	
Abstand Spindel/Maschinenfuß	mm	1180	
Gewicht	kg	137	
	€/Stück	1459,00	(E087)
Bestell-Nr.		0194 0808	

Standbohrmaschine DH 40BV

Leistungsstarke Säulenbohrmaschine mit digitalen Tiefenmesser, zwei Geschwindigkeitsstufen und Vorlege-Getriebe, welches ein weit höheres Drehmoment ermöglicht.

Produkteigenschaften:
- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Im Bohrkopf integrierte Maschinenleuchte
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar mit umlaufender Kühlwasserrinne
- Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert rückseitig stark verrippt
- Grundplatte durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B16, T-Nutensteine

Leistung	W	1500/2200	
Spannung	V	400	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	150–2000	
Drehzahlstufen		2	
Pinolenhub	mm	160	
Ausladung	mm	285	
Bohr-Ø Stahl	mm	40	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	32	
Spindelaufnahme		MK 4	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	420 x 400	
Bohrtisch drehbar	°	360	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14	
T-Nuten Bohrtisch		diagonal	
Abstand Spindel/Bohrtisch (max.)	mm	790	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	390 x 400	
Abstand Spindel/Fuß	mm	1275	
Säulen-Ø	mm	115	
Abmessung (L x B x H)	mm	920 x 680 x 1895	
Gewicht	kg	275	
	€/Stück	4250,00	(E087)
Bestell-Nr.		0194 0809	

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

Backenbreite	mm	160	
Spannweite	mm	225	
Schlitzabstand	mm	210	
Gewicht	kg	29	
	€/Stück	594,50	(W328)
Bestell-Nr.		3807 0160	

Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TH 3309D

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY
OPTIturn

Diese Leit- und Zugspindel-Drehmaschine ist komplett ausgestattet, bedienerfreundlich und gewährleistet mit der digitalen Positionsanzeige effizientes und genaues Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
- Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase <0,015 mm
- DC-24-Volt-Elektrik mit Zwei-Kanal-Sicherheitsschaltung nach EN 23125
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Leitspindelabdeckung
- Maschinenunterbau mit Werkzeugfach auf der rechten Seite
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Stark verripptes, induktiv gehärtetes, präzisionsgeschliffenes Prismenbett
- Reitstock zum Kegeldrehen ±10 mm verstellbar
- LED-Maschinenlampe im Späneschutz integriert
- Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen
- Digitale Positionsanzeige DPA 21
- Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei
- X-, Z0-, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger Anzeige
- Glasmaßstäbe

Lieferung: Maschine, feststehende Lünette Durchlass Ø 6–50 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 8–30 mm, Reduzierhülse MK 5/MK 3, 2 feste Zentrierspitzen MK 3, vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselrädersatz, Maschinenunterbau, Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl, Bedienwerkzeug, **ohne Drehfutter**

Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	70–2000	
Drehzahlstufen		16	
Verfahrweg X-Achse / Z-Achse	mm	98 / 164	
Spitzenweite	mm	830	
Spitzenhöhe	mm	165	
Spindelkonus		MK 5	
Spindelbohrung	mm	38	
Spindelaufnahme		Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	
Reitstockkonus		MK 3	
Reitstock-Pinolenhub	mm	110	
Steigung	mm/U	0,4–7	
Längsvorschub	mm/U	0,052–1,392	
Abmessung (L x B x H)	mm	1685 x 745 x 1590	
Gewicht	kg	512	
	€/Stück	7150,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0810**	

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M

DIN 55029

RÖHM

Produkteigenschaften:
- Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock
- Direktaufnahme
- Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet
- Abgeflachte Stirnseite zur Gewichtsreduktion
- Zentrisch spannend

Lieferumfang: Drehfutter, je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben

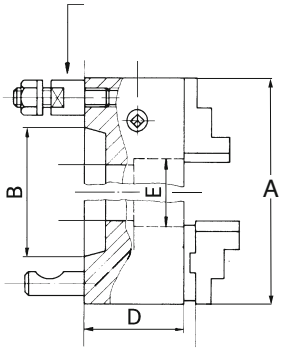

mit Stehbolzen für Camlock

Größe A	mm	160	
Kurzkegel		4	
Kegelgröße B	mm	63,5	
Durchgangbohrungs-Ø E	mm	42	
Höhe D	mm	65	
Rundlaufgenauigkeit	mm	0,03	
max. Drehzahl	min^{-1}	4600	
	€/Stück	824,00	(W301)
Bestell-Nr.		**3111 0021**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Montagesäge PBS 90 ESC

Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl- Edelstahl- und Aluminiumprofilen.

Produkteigenschaften:
- Gehrungsschnitte bis 45° links
- Übersichtliche Gehrungsverstellung mit Skala
- Industriehandgriff
- Gummifreie Sägeband-Umlenkrollen
- Motor mit Thermo- und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Sägeband

Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30–80	
Sägebandabmessung	mm	1335 x 13 x 0,65	
Schnittleistung rund 90°/45°	mm	105/70	
Schnittleistung quadrat 90°/45°	mm	100/70	
Schnittleistung rechteck 90°/45°	mm	100 x 105/70 x 70	
Stellfläche	mm	310 x 650	
Gewicht	kg	18	
	€/Stück	830,00	(E038)
Bestell-Nr.		0194 0811	

Montagesäge PBS 130 ESC

Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofilen.

Produkteigenschaften:
- Gehrungsschnitte bis 60° links
- Übersichtliche Gehrungsverstellung mit Skala
- Industriehandgriff
- Gummifreie Sägeband-Umlenkrollen
- Motor mit Thermo- und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Sägeband

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30–80	
Sägebandabmessung	mm	1440 x 13 x 0,65	
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	130/95/60	
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	130/95/60	
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	130 x 125/ 95 x 95/ 60 x 50	
Stellfläche	mm	350 x 690	
Gewicht	kg	19	
	€/Stück	950,00	(E038)
Bestell-Nr.		0194 0813	

Bandsägeblatt PROFLEX M42

HSS Bimetall

WIKUS® Präzision an der Schnittstelle

Produkteigenschaften:
- HSS-Bimetall
- Variable Zahnteilung mit Spezialschränkung
- Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für den Schnittkanal

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	€/ Stück	Bestell-Nr.
1335	13	0,65	8–11	16,50	2766 8006
1440	13	0,65	8–11	17,50	2766 8009
				(W261)	

Maschinenuntergestell

Produkteigenschaften:
- Klappbar

	€/Stück	120,00	(E039)
Bestell-Nr.		0194 0812	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Gehrungsbandsäge GBS 218 eco AutoCut

Diese robuste Metallbandsäge mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit erlaubt Gehrungsschnitte bis 60° in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofile.

Produkteigenschaften:
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Eingebaute Bandspannungskontrolle
- Sägebandführung aus Hartmetall
- Elektrische Kühlautomatik
- Schnellspannstock mit Schnellspannvorrichtung und Längenanschlag
- AutoCut-System mit Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter

Lieferumfang: Maschine, Maschinensockel

Leistung	W	1200	
Spannung	V	400	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	35/70	
Sägebandabmessung	mm	2455 x 27 x 0,9	
Sägeblatt-Höhe/Stärke	mm	27/0,9	
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	220/150/90	
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	210/150/90	
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	230 x 185/ 150 x 210/90 x 100	
Abmessung (L x B x H)	mm	1550 x 870 x 1740	
Gewicht	kg	240	
	€/Stück	3990,00	(E038)
Bestell-Nr.		0194 0818	

Bandsägeblatt PROFLEX M42

HSS Bimetall

Produkteigenschaften:
- HSS-Bimetall
- Variable Zahnteilung mit Spezialschränkung
- Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für den Schnittkanal

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	€/ Stück	Bestell-Nr.
1735	13	0,65	8–11	20,20	2766 8018
2455	20	0,9	7– 9	29,60	2766 8044
				(W261)	

Maschinenuntergestell

Produkteigenschaften:
- Klappbar

	€/Stück	120,00	(E039)
Bestell-Nr.		0194 0812	

Premium-Kühlschmierstoff opta Cool 700 S

Produkteigenschaften:
- Wassermischbarer, synthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination
- Chlor-, bor- und aminfrei, sowie dichtungsverträglich
- Erfüllt die Anforderung der TRGS 611
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl
- Hervorragende Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben
- Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung)

Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	201,50	9833 0040
	(W994)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

3/2

3/4

3/5

Inspektionssysteme 3/2
Rohrreinigung 3/4
3/2–3/5

3/6

3/7

3/12

Radialpresstechnik 3/6
Trenntechnik 3/12
3/6–3/14

3/15

3/14

3/16

Gewindeschneidtechnik 3/14
Rohrbiegetechnik 3/15
3/14–3/16

3/20

3/17

3/20

Spül-. Füll-, und Prüftechnik 3/17
Rohreinfriertechnik 3/20
Akkus und Ladegeräte 3/20
3/17–3/20

Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color 20 H — 3,7 V/7,6 Ah NEU

im Koffer

REMS

Besonders kompakte Controllereinheit mit großem 7"-Farbdisplay, TFT-LCD-Technologie, Auflösung 720 × 480 Pixel. Zur Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen bis 150 mm Ø, Schornsteinen und anderen Hohlräumen.

Produkteigenschaften:

- Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung
- Für Dokumentation von Videos und Bildern mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte
- Robuste Controllereinheit zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabel-Sätze
- Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden
- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt
- Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms
- Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes
- 4-fache Drehmöglichkeit des Bildes
- Für Akku- und Netzbetrieb
- Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V/7,6 Ah
- Hochauflösende Spezial-Farbkamera mit CMOS-Bildsensor und ultrahellen, weißen LEDs mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd
- Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux), Fixfokus, Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, wasserdicht bis 20 m
- Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm

Lieferumfang: Controllereinheit mit 7,0"-TFT-LCD-Farbdisplay, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V/7,6 Ah, 2 m Verbindungskabel zum Kamera-Kabel-Satz, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerät, Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung, Koffer

Kamerakopf-Ø	mm	25	
Kabellänge	m	20	
Kabel-Ø	mm	4,5	
Zoom		2-fach	
Kabelaufwicklung		Haspel mit Meterzähler	
Schnittstelle		USB, SD-Slot	
	€/Stück	3130,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1212**	

Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color S 30 H — 3,7 V/7,6 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung
- Für Rohre Ø 50–150 mm

	€/Stück	3390,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1213**	

Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H — 3,7 V/7,6 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung
- Für Rohre Ø 70–150 mm

	€/Stück	3620,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1214**	

Inspektionskamera CamSys Set S-Color 10 K — 3,7 V/4,0 Ah NEU

im Koffer

REMS

Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø 40–150 mm.

Produkteigenschaften:

- Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen u. a.
- Bestehend aus superleichter, superhandlicher Controllereinheit und abnehmbarem Kamera-Kabelsatz mit Spezial-Farbkamera und Schiebekabel im Kabelkorb
- Controller mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, 320 x 240 Pixel, für Akku- und Netzbetrieb, mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah
- Mit 2-fach Zoom, SD-Kartensteckplatz zur Speicherung von Bildern und Videos auf SD-Karte, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse
- Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 8 ultrahelle LEDs, einstellbare Lichtstärke, wasserdicht bis 20 m (2 bar / 0,2 MPa)
- Sehr flexibles 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, speziell für kleinere Rohrdurchmesser, mit Längenmarkierung, im Kabelkorb

Lieferumfang: Inspektionskamera, Spiralverbindungskabel, Netzkabel, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerät, Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K, Transportkoffer

Kamerakopf-Ø	mm	25	
Kabellänge	m	10	
Kabel-Ø	mm	4,5	
Zoom		2-fach	
Kabelaufwicklung		Kabelkorb	
Schnittstelle		USB, SD-Slot	
	€/Stück	1980,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1215**	

Inspektionskamera CamSys Set S-Color 30 H — 3,7 V/4,0 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kabelabwicklung als Haspel mit Meterzähler

	€/Stück	2690,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1216**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K für CamSys/CamSys 2

NEU

REMS

Produkteigenschaften:
- Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø 40–150 mm
- Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und 8 ultrahellen, weißen LEDs mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd
- Spezialobjektiv mit 90°–Weitwinkel und wasserdicht bis 20 m
- Farbkamera Ø 25 mm mit Auflösung 640 × 480 Pixel
- 10 m formbarem Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung

Lieferumfang: Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung

	€/Stück	1089,90	(E080)
Bestell-Nr.		**0100 1217**	

Zubehör für Inspektionskamera CamSys

NEU

REMS

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Führungskörper Ø 62 mm S-Color/S-Color-S	107,33	**0100 1218**
Führungskörper Ø 100 mm S-Color/S-Color-S	124,35	**0100 1219**
Schutzkappe mit Mineralglasscheibe, Dichtring S-Color/S-Color S	36,33	**0100 1220**
	(E080)	

Führungskörper für Ø 62

Führungskörper für Ø 100

Schutzkappe

Inspektionskamera CamScope HD

3,7 V/4,0 Ah NEU

REMS

im Koffer

Mobile und handliche Inspektionskamera für brillante Bilder in HD-Qualität aus Hohlräumen, Schächten und Rohren.

Produkteigenschaften:
- Dokumentation direkt auf MicroSD
- Betrieb wahlweise über Netzanschluss oder den integrierten 3,7 V/4,0 Ah Lithium-Ionen-Akku
- 4-fach digitaler Zoom
- Controllereinheit mit Pistolengriff und 5"-Fabdisplay

Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 m formbares Schiebekabel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet, MicroSD-Karte, USB-Kabel, Koffer

Display		5"-Farb-LCD	
Auflösung	Pixel	1920 x 1080	
Kamerakopf-Ø	mm	8	
Kabellänge	m	1	
Schnittstelle		USB, microSD-Slot	
	€/Stück	196,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1221**	

INFO

Weitere Inspektionskameras finden Sie auf Seite 4/2 und Seite 4/12

Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD für CamScope HD

NEU

REMS

Produkteigenschaften:
- Farbkamera Ø 8 mm mit Auflösung 1280 x 720 Pixel
- Ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und besonders enger Stellen
- 5 m formbares Schiebekabel

	€/Stück	92,38	(E080)
Bestell-Nr.		**0100 1222**	

Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra

NEU

REMS

Bewährtes und handliches Gerät für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad und Toilette.

Produkteigenschaften:
- Handliches, robustes Gerät, mit Schnellspannfutter zur leichten Arretierung der Spirale
- Für Abflussrohre von Ø 20 bis 50 (75) mm, für Spiralen Ø 6, 8 und 10 mm
- Mit Handkurbel und Sechskant-Mitnehmer für Bohrmaschinen/-Schrauber
- Spiralentrommel aus schlagfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff
- Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
- Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken

Lieferumfang: Rohrreinigungsgerät, Spirale mit Keulenkopf

Rohr-Ø	mm	20–50 (75)	
Spiral-Ø	mm	8	
Spirallänge	m	7,5	
Gewicht	kg	2,9	
	€/Stück	152,00	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1223	

Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S

NEU

REMS

Elektro-Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub und -rücklauf durch Schnellumschaltung, auch unter Volllast.

Produkteigenschaften:
- Für Rohre bis Ø 50 (75) mm, für Spiralen Ø 8 und 10 mm
- Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Für schnelles und einfaches Reinigen von Rohren u. a., ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
- Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken

Lieferumfang: Maschine, Spirale mit Keulenkopf

Leistung	W	630	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Spiral-Ø	mm	8	
Spirallänge	m	7,5	
Gewicht	kg	5,2	
	€/Stück	444,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1224	

Rohrreinigungsmaschine Cobra 22 Set

NEU

REMS

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine, für Rohre Ø 20–150 mm. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.

Produkteigenschaften:
- Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspirale für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen
- Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne Wechseln der Spannbacken
- Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen; kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen
- Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten
- Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung
- Rechts-Links-Lauf

Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, 2 Stahlblechkasten für Werkzeugsatz

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	740	
Gewicht	kg	19	
	€/Stück	1750,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1225	

Rohrreinigungsmaschine Cobra 22 Antriebsmaschine

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, ohne Zubehör

	€/Stück	1650,42	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1226	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rohrreinigungsspirale NEU

Produkteigenschaften:
- Hochflexibel und speziell gehärtet für leichten Vortrieb
- Auch bei engen Rohrbogen
- Kuppelbar

Spiral-Ø mm	Rohr-Ø mm	Spirallänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	10–50 (75)	7,5	68,72	0100 1227
22	50–150	4,5	108,99	0100 1228
			(E080)	

Gerader Bohrer NEU

REMS

Produkteigenschaften:
- Zum Durchbohren von Totalverstopfungen sowie zur Entnahme von Proben zur Feststellung der Verstopfungsursache

Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	34,77	0100 1229
22	45,67	0100 1230
	(E080)	

Keulenbohrer NEU

Produkteigenschaften:
- Für leichte Verstopfungen wie durch Papier und Textil verursacht, ideal bei engen Bogen

Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	34,77	0100 1231
22	45,78	0100 1232
	(E080)	

Rückholbohrer NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Zurückholen von im Rohr verbliebenen Spiralen, z. B. beim Bruch der Rohrreinigungsspiralen im Rohr

Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	34,77	0100 1233
22	48,99	0100 1234
	(E080)	

Trichterbohrer NEU

Produkteigenschaften:
- Für leichte Verstopfungen wie durch Papier und Textil verursacht
- Ideal bei großen Rohrdurchmessern

Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	38,41	0100 1235
22	49,82	0100 1236
	(E080)	

Blattbohrer NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Aufbohren verfetteter bzw. stark verschlammter Rohre
- Gezahnt

Ø mm	Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	16	31,87	0100 1237
35	22	46,81	0100 1238
45	22	58,85	0100 1239
		(E080)	

Kreuzblattbohrer NEU

Produkteigenschaften:
- Ideal bei Verkrustungen und Verstopfungen aller Art, wie z. B. Kalkablagerungen
- Gezahnt

Ø mm	Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	16	61,45	0100 1240
35	16	69,23	0100 1241
35	22	82,42	0100 1242
45	22	92,59	0100 1243
65	22	88,96	0100 1244
		(E080)	

Gabelschneidkopf NEU

Produkteigenschaften:
- Bei zäher Verfettung und leichter bis starker Verschlammung
- Gezahnt

Ø mm	Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
65	22	97,99	0100 1245
		(E080)	

Kettenschleuder NEU

Produkteigenschaften:
- Für die abschließende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und Verkrustungen
- Besonders geeignet bei empfindlichen Rohren, wie z. B. Kunststoffrohren
- Glatt, mit 2 Ketten

Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	115,53	0100 1246
22	151,55	0100 1247
	(E080)	

Spiralentrennschlüssel NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Lösen von Spiralen und Spiralenwerkzeugen

Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	4,15	0100 1251
22/32	4,67	0100 1252
	(E080)	

Spiralenführungshandschuh, gummiert NEU

Produkteigenschaften:
- Aus Rindleder, gummiert
- Zum sicheren Greifen und Führen von Reinigungsspiralen

Größe	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	24,50	0100 1248
	(E080)	

Spiralenführungshandschuh, mit Nieten NEU

Produkteigenschaften:
- Aus Rindleder, Innenfläche mit Metallniete beschlagen
- Zum sicheren Greifen und Führen von Reinigungsspiralen



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
rechts	51,07	0100 1249
links	51,07	0100 1250
	(E080)	

Radialpresse Power-Press ACC

NEU

L-BOXX

REMS

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4"
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, L-BOXX

Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Pressverbindungen	mm	10–108 (110)	
Gewicht	kg	4,7	
	€/Stück	1504,06	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1253	

Radialpresse Power-Press ACC

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1260,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1254	

Radialpresse Power-Press SE

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Zwangsrücklauf, nicht schwenkbar und im Stahlblechkasten

	€/Stück	801,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1255	

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 14V ACC

14,4 V/5,0 Ah NEU

L-BOXX

REMS

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX

INFO

Hybridbetrieb

Pressverbindungen	mm	10–108 (110)	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	1310,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1256	

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 14V ACC

14,4 V/5,0 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1280,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1257	

Zubehör Hybrid-Radialpresse

NEU

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Ersatzakku 14,4 V/3,0 Ah	227,32	0100 1258
Schnellladegerät 14,4 V	154,66	0100 1259
Netzteil mit Netzstecker 230 V	304,00	0100 1260
	(E080)	

Ersatzakku 14,4V/3,0 Ah

Netzteil

Schnellladegerät

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-202C — 18,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | im Koffer

Dieses kompakte Werkzeug mit FORCE LOGIC Presskraftüberwachung hat unbegrenzte Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik
- Einhandbedienung
- Kompaktes In-Line-Design
- Elektronisches Fahrtenbuch
- Universelle Pressbackenaufnahme
- Presskraftüberwachung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Transportkoffer

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
max. Ø Mehrschicht-Verbund	mm	110	
max. Ø Metall	mm	108	
Presskraft	kN	32	
Presszyklen		40000	
für Rohr-Ø	mm	12–63	
Gewicht ohne Akku	kg	2,5	
	€/Stück	1909,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0873	

INFO

Zugelassen für REMS Presszangen

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V Connected — 21,6 V/2,5 Ah NEU

Bürstenloser Motor | L-BOXX

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN für den Akku- und Netzbetrieb, mit integriertem OLED-Display, wählbarem ACC-Fahrmodus und Pressdruck-Monitoring.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Connected-Funktionalität über Wi-Fi zum Protokollieren und Konfigurieren
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen (außer Mini) und REMS Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate
- Über 360° schwenkbare Presszange
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft bis 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung, elektrische Überwachung der Schließstellung des Zangenhaltebolzen

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku Li-Ion 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX

INFO

Hybridbetrieb

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindung Ø	mm	10–108 (110)	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	2380,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1262	

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22 V Connected — 21,6 V/2,5 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	2350,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1263	

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah NEU

L-BOXX

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX

INFO

Hybridbetrieb

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindungen	mm	10–108 (110)	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	1580,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1264	

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1550,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1265	

Presszange Modell M

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl Gas (15-35 mm), Kupfer Gas (15-35 mm)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	112,95	0100 1266
15	112,95	0100 1267
18	112,95	0100 1268
22	112,95	0100 1269
28	112,95	0100 1270
35	112,95	0100 1271
42 (PZ-4G)	498,19	0100 1272
54 (PZ-4G)	498,19	0100 1273

(E080)

Pressring Modell M

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
- Antrieb mit Zwischenzange Z2 durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
42	672,57	0100 1274
54	672,57	0100 1275

(E080)

Pressring S Modell M, stufenlos schwenkbar

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas
- Stufenlos schwenkbarer Pressring für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen
- Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. RESMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	124,51	0100 1276
15	124,51	0100 1277
18	124,51	0100 1278
22	124,51	0100 1279
28	124,51	0100 1280
35	136,96	0100 1281

(E080)

Presszange Modell V

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur V, z. B. für Viega Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo, Profipress G, Sanpress Inox G
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	112,95	0100 1282
15	112,95	0100 1283
18	112,95	0100 1284
22	112,95	0100 1285
28	112,95	0100 1286
35	112,95	0100 1287
42	360,13	0100 1288
54	370,51	0100 1289

(E080)

Pressring S Modell V, stufenlos schwenkbar

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur V, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
- Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. REMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	124,51	0100 1290
15	124,51	0100 1291
18	124,51	0100 1292
22	124,51	0100 1293
28	124,51	0100 1294
35	136,96	0100 1295

(E080)

Presszange Modell TH

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1296
20	139,95	0100 1297
26	139,95	0100 1298
32	139,95	0100 1299

(E080)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Presszange Modell UP

NEU

Produktbeschreibung:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur UP (16 - 32 mm) sowie U (40 - 50 mm), z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus, Uni Pipe Plus
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1300
20	139,95	0100 1301
25	139,95	0100 1302
32	139,95	0100 1303
40	249,07	0100 1304
50	298,89	0100 1305

(E080)

Presszange Modell G

NEU

Produktbeschreibung:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1306
20	139,95	0100 1307
26	139,95	0100 1308
32	139,95	0100 1309
40	273,98	0100 1310
50	286,44	0100 1311

(E080)

Presszange Modell VP

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur VP, z. B. für Viega Fonterra, Sanfix, Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
14/15	139,95	0100 1312
16/17	139,95	0100 1313
20	139,95	0100 1314
25	139,95	0100 1315
32	139,95	0100 1316

(E080)

Zwischenzange Z8

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN

für Pressringe	€/ Stück	Bestell-Nr.
S, 45° (PR-2B)	144,28	0100 1317

(E080)

Zwischenzange Z2

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN

für Pressringe	€/ Stück	Bestell-Nr.
M 42/54	144,28	0100 1318

(E080)

Trennzange M

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nicht rostendem Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
M8	222,00	0100 1319
M10	222,00	0100 1320

(E080)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC — 14,4 V/2,5 Ah NEU

L-BOXX

REMS

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini und Pressringe S
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX

INFO

Hybridbetrieb

Spannung	V	14,4	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindungen	mm	10–40	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	1090,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1321	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC — 14,4 V/2,5 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1060,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1322	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 21,6 V Spannung, L-BOXX

	€/Stück	1330,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1323	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 21,6 V Spannung, Stahlblechkasten

	€/Stück	1300,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1324	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah NEU

L-BOXX

REMS

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
- Zum Antrieb von REMS Pressringen S, Zwischenzange erforderlich
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX

INFO

Hybridbetrieb

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindungen	mm	10–40	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	1330,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1325	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Stahlblechkasten

	€/Stück	1300,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1326	

Spannungsversorgung 230 V — NEU

REMS

Produkteigenschaften:
- Spannungsversorgung zum Netzbetrieb

Ausgangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
14,4	304,00	0100 1260
21,6	370,00	0100 1407
	(E080)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Presszange Mini Modell M

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl Gas, Kupfer Gas

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	112,95	0100 1328
15	112,95	0100 1329
18	112,95	0100 1330
22	112,95	0100 1331
28	112,95	0100 1332
35	112,95	0100 1333

(E080)

Presszange Mini Modell V

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur V, z. B. für Viega Profipress, Profipress G, Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo (12-28 mm) u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	112,95	0100 1334
15	112,95	0100 1335
18	112,95	0100 1336
22	112,95	0100 1337
28	112,95	0100 1338
35	112,95	0100 1339

(E080)

Presszange Mini Modell TH

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1340
20	139,95	0100 1341
26	139,95	0100 1342
32	139,95	0100 1343

(E080)

Presszange Mini Modell UP

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur UP, z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1344
20	139,95	0100 1345
25	139,95	0100 1346
32	139,95	0100 1347
40	236,66	0100 1348

(E080)

Presszange Mini Modell G

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1349
20	139,95	0100 1350
26	139,95	0100 1351
32	139,95	0100 1352
40	260,33	0100 1353

(E080)

Presszange Mini Modell VP

NEU

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur VP, z. B. Viega Fonterra (14-25 mm), Viega Sanfix, Viega Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
14/15	139,95	0100 1354
16/17	139,95	0100 1355
20	139,95	0100 1356
25	139,95	0100 1357
32	139,95	0100 1358

(E080)

Zwischenzange Mini Modell Z8

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Antrieb der REMS Pressringe S mit REMS Radialpressen 22 kN (Mini)

für Pressringe	€/ Stück	Bestell-Nr.
S, 45°	144,28	0100 1359

(E080)

Rohrtrennmaschine Cento Basic Set

NEU

REMS

Kompakte, robuste Rohrtrennmaschine zum Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Zum trocken, schnellen, spanlosen und rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
- Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit 115 min^{-1}
- Sicherheits-Fußschalter

Anwendungsgebiet:

• Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl	Ø 8–108 mm
• Stahlrohr EN 10255 (DIN 2440)	DN 6–100, Ø 1/4–4"
• Gussrohr (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–100
• Verbundrohr	Ø 10–110 mm

Lieferumfang: Maschine, Laufrollen, Schneidrad Cu/INOX, Ringschlüssel SW 27/17

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	115	
Rohr-Ø	mm	110	
Gewicht	kg	16,8	
	€/Stück	1360,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1360	

Rohrtrennmaschine Cento Basic

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schneidrad

	€/Stück	1463,58	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1361	

Hybrid-Rohrtrennmaschine Cento 22V Basic

21,6 V/5,0 Ah NEU

REMS

Kompakte, leichte, robuste Hybrid-Rohrtrennmaschine für Akku- und Netzbetrieb. Zum mobilen Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Zum trocken, schnellen, spanlosen und rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
- Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit 84 min^{-1}
- Sicherheits-Fußschalter

Anwendungsgebiet:

• Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl	Ø 8–108 mm
• Stahlrohr EN 10255 (DIN 2440)	DN 6–100, Ø 1/4–4"
• Gussrohr (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–100
• Verbundrohr	Ø 10–110 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schneidrad Cu/INOX, Laufrollen

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	5,0	
Rohr-Ø	mm	110	
Gewicht	kg	17,6	
	€/Stück	1730,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1362	

INFO

Hybridbetrieb

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rohrtrennmaschine DueCento Basic

NEU

REMS

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Stabile, verwindungsfreie Konstruktion mit 4 prismenförmig angeordneten
- Kugelgelagerte Laufrollen und robustes und wartungsfreies Getriebe
- Durchzugstarker Motor 1,2 kW mit Sicherheits-Fußschalter und Trenngeschwindigkeit 115 min^{-1}
- Mit Fahrgestell für einen einfachen Transport
- Zum rechtwinkligen, spanlosen und schweißgerechten Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfittingsysteme

Anwendung:

• Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl	Ø 54–225 mm
• Gussrohr (SML) EN 877 DIN 19522	DN 50 – 200
• Kunststoffrohr SDR 11 Wanddicke s ≤ 21 mm	Ø 40–225 mm, Ø 1 1/4 – 8" u. a.

Lieferumfang: Maschine, 2 höhenverstellbaren Rohrauflagen für Ø 100–225 mm, ohne Schneidrad

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	115	
Rohr-Ø	mm	225	
Gewicht	kg	37	
	€/Stück	2896,02	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1363	

Untergestell

NEU

Produkteigenschaften:
- Für Rohrtrennmaschine Cento

REMS

Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,5	216,94 (E080)	0100 1364

Ersatz-Schneidrad für Rohrtrennmaschine

NEU

REMS

Typ	für Typ	Einsatzgebiet	€/ Stück	Bestell-Nr.
Cu	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	111,07	0100 1365
Cu-INOX	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nicht rostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	111,07	0100 1366
St	Cento/ DueCento	für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	111,07	0100 1367
V	Cento/ DueCento	für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 10 mm)	111,07	0100 1368
P	DueCento	für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 21 mm)	140,13	0100 1369
C-VF	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus C-Stahl, mit Fase	111,07	0100 1370
			(E080)	

Innen-Rohrentgrater für Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

NEU

Produkteigenschaften:
- Mit geschliffenen und gehärteten Stahlschneiden zum ratterfreien Arbeiten
- Zum schnellen, elektrischen Entgraten von Rohren mit Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

REMS

für Rohr-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
28–108	280,00 (E079)	0100 1371

Rohrabschneider Nano

NEU

REMS

in Tasche

Leistungsstarker, handlicher Rohrabschneider zum Trennen von C-Stahl, Kupfer und Verbundrohren. Für Handwerk und Industrie.
Produkteigenschaften:
- Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt
- Stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahlrohr
- Zum leichten und schnellen Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nicht rostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer und von Verbundrohren

Lieferumfang: Antriebsmaschine, Einmaulschlüssel SW 8, Tragetasche, **ohne Schneidrad**

Leistung	W	130	
Spannung	V	230	
Drehzahl bei Volllast	min^{-1}	130	
Schneidkapazität C-Stahl/Edelstahl	mm	10–28	
Schneidkapazität Kupfer	mm	10–35	
Schneidkapazität Verbundrohre	mm	10–40	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	468,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1372	

Akku-Rohrabschneider Nano 12V Basic-Pack 12,0 V/2,5 Ah

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch als Akku-Version mit 1 Akku 12 V/2,5 Ah und Schnellladegerät

	€/Stück	603,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1373	

Ersatz-Schneidrad für Rohrabschneider

NEU

REMS

Typ	für Typ	Einsatzgebiet	€/ Stück	Bestell-Nr.
Cu-INOX	Nano	Rohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	38,20	0100 1374
V	Nano	Verbundrohre	38,20	0100 1375
			(E080)	

Gewindeschneidkluppe Amigo

NEU

REMS

im Koffer

Leistungsstarke, handliche Gewindeschneidkluppe mit Abstützbügel. Ideal für Reparatur, Renovierung und Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Kompakt, robust und baustellengerecht
- Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
- Spitzenaufnahme bis 1800 W
- Überlastschutz
- Abstützbügel zum Abstützen des Drehmoments in beide Richtungen
- Schnellwechsel-Schneidköpfe mit langer, präziser Rohrführung zur perfekten Rohrzentrierung
- Schneidbacken aus besonders gehärtetem Spezialstahl

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe, Abstützbügel, Stahlblechkasten

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
für Rohrgewinde	"	1/2; 3/4; 1; 1 1/4	
Gewicht	kg	3,5	
	€/Stück	926,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1376	

Gewindeschneidkluppe Amigo 2 Compact Set

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch für 1/8–2" (16–50 mm) Rohrgewinde

	€/Stück	1390,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1377	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Hybrid-Rohrbieger Hydro-Swing 22V INOX Set

21,6 V/2,5 Ah NEU

im Koffer

REMS

Leistungsstarker, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb, insbesondere für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nickelhaltigem Edelstahl bis Ø 22 mm.

Produkteigenschaften:
- Sekundenschnelles, faltenfreies Biegen ohne Fitting
- Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V – 380 W Abgabe
- Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente
- Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°
- Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem
- Biegesegmente aus Aluminium, leicht wechselbar

Anwendungsgebiet:
- Weiche Kupferrohre — Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm
- Weiche ummantelte Kupferrohre — Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm
- Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl — Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weicher C-Stahl, ummantelt — Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weiche Präzisionsstahlrohre — Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm
- Verbundrohre — Ø 14–22 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Rohr-Ø	mm	15; 18; 22	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1220,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1378**	

INFO

Hybridbetrieb

Hybrid-Rohrbieger Hydro-Swing 22V Set

21,6 V/2,5 Ah NEU

im Koffer

REMS

Leistungsstarker, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb, für z. B. weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl Ø 10–18 mm und Verbundrohre Ø 14–32 mm.

Produkteigenschaften:
- Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V – 380 W Abgabe
- Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente
- Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°
- Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem
- Biegesegmente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar

Anwendungsgebiet:
- Weiche Kupferrohre — Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm
- Weiche ummantelte Kupferrohre — Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm
- Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl — Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weicher C-Stahl, ummantelt — Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weiche Präzisionsstahlrohre — Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm
- Verbundrohre — Ø 14–32 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Rohr-Ø	mm	16; 18; 20; 25/26; 32	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1320,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1379**	

INFO

Hybridbetrieb

Rohrbieger Curvo Set

NEU

im Koffer

REMS

Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Rohre bis 180°.

Produkteigenschaften:
- Bewährter, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf
- Drehzahl stufenlos regelbar und Sicherheits-Tippschalter
- Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheitsrutschkupplung
- Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar

Anwendung:
Zum maßgenauen Ziehbiegen von Rohren bis 180° von z. B.:
- Harten, halbharten und weichen Kupferrohren Ø 10–35 mm
- Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm
- C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm
- Stahlrohren EN 10255 Ø 1/4–3/4"
- Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Ø 16–32 mm
- Verbundrohren Ø 14–40 mm

Lieferumfang: Maschine, Steckbolzen, Biegesegmente, Gleitstücke, Stahlblechkasten

Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Rohr-Ø	mm	15; 18; 22; 28	
Gewicht	kg	8	
	€/Stück	1700,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1380	

Rohrbieger Curvo Set

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Biegesegment und Gleitstück für harte Kupferrohre Ø 28 mm, Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 28 mm und Stahlrohre Ø 3/4"

	€/Stück	1740,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1381	

Hybrid-Rohrbieger Curvo 22V

21,6 V/5,0 Ah NEU

im Koffer

REMS

Leistungsstarker, robuster Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb zum Ziehbiegen von Rohren bis 180°.

Produkteigenschaften:
- Bewährter, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf
- Drehzahl stufenlos regelbar und Sicherheits-Tippschalter
- Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheitsrutschkupplung
- Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar

Anwendung:
Zum Ziehbiegen von Rohren bis 180° von z. B.:
- Harten, halbharten und weichen Kupferrohren Ø 10–35 mm
- Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm
- C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm
- Stahlrohre EN 10255 Ø 1/4–3/4"
- Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Ø 16–32 mm
- Verbundrohren Ø 14–40 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Steckbolzen, Biegesegmente, Gleitstücke, Stahlblechkasten

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	5,0	
Rohr-Ø	mm	15; 18; 22; 28	
Gewicht ohne Akku	kg	8,5	
	€/Stück	2170,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1382	

INFO

Hybridbetrieb

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Druckprüfpumpe E-Push 2

NEU

REMS

Leistungsstarke, elektrische Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern.
Produkteigenschaften:
- Selbstansaugende elektrische Prüfpumpe mit Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Mit verschleißarmem Druckkolben aus rostfreiem Stahl für hohe Förderleistung und lange Lebensdauer
- Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behältern oder zum Anschluss an ein Schlauchventil
- Gedämpftes, Glycerin gefülltes Manometer und Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage zur Reduzierung von Messfehlern
- Druck- und Dichtheitsprüfung (gemäß DIN 1988) mit Wasser, wässrigen Lösungen und Emulsionen
- Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–10, einer Temperatur bis 60 °C und Viskosität ≤ 1,5 MPa
- Zur einfachen und schnellen Prüfung von Rohrleitungssystemen, auch bei großen Anlagen geeignet

Lieferumfang: Elektrische Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar, 1,5 m Ansaugschlauch, Ansaugfilter mit Rückflussverhinderer, 1,5 m Hochdruckschlauch

INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/18

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Prüf- und Druckbereich		≤ 6 MPa/60 bar/870 psi	
Saugvolumen	l/min	6,5	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	785,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1383	

Manometer für Prüfpumpe

NEU

REMS

Produkteigenschaften:
- Mit Anschlussstück und Absperrventil
- Passend für manuelle und elektrische Prüfpumpe
- Zur Druckprüfung, auch nach Entfernung der Prüfpumpe
- Für mehrere Prüfstellen und zum Diebstahlschutz

Prüf- und Druckbereich	€/ Stück	Bestell-Nr.
6 MPa/60 bar/870 psi	123,52 (E080)	0100 1384

Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Push SL Set

NEU

REMS

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter.
Produkteigenschaften:
- Ölfreier Hubkolbenkompressor mit Kurbeltrieb, Kondensatmotor und Personenschutzschalter
- Steuereinheit mit 3"-LCD, Auflösung 128 x 64 Pixel und über 10 Programmen in 26 Sprachen
- Maximaler Betriebsdruck Verdichter 0,8 MPa/8 bar/116 psi
- Unter anderem zum Spülen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit Wasser-/Luftgemisch nach EN 806-4:2010
- Zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft (nach ZVSHK-Merkblatt) und Gasinstallationen mit Druckluft (nach DVGW-TRGI 2018)
- Desinfektion von Trinkwasserinstallationen, Reinigung- und Konservierung von Heizungsleitung

Lieferumfang: Spülkompressor, 2 Saug-/Druckschläuche 1" x 1,5 m, Druckluftschlauch 8 mm x 1,5 m

INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/18

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	36,7	
	€/Stück	2640,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1385	

Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Push SLW Set

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe und Hochdruckschlauch 1/2" x 1,5 m

	€/Stück	3390,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1386	

Spüleinheit Multi-Push S Set

NEU

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Gerät zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.

Produkteigenschaften:
- Eingabe- und Steuereinheit mit 3" Display. Menügeführte Eingabe und Steuerung der Spül- und Prüfprogramme in 26 Sprachen
- Ölfreier Hubkolbenkompressor mit Kurbeltrieb
- Maximaler Betriebsdruck Verdichter 0,8 MPa/8 bar/116 psi
- Zum Spülen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit Wasser-/Luftgemisch nach EN 806-4:2010
- Desinfektion von Trinkwasserinstallationen, Reinigung– und Konservierung von Heizungsleitung
- Personenschutzschalter

Lieferumfang: Maschine, 2 Saug-/Druckschläuche 1" x 1,5 m, 1 Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	2100,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1387	

Manometer

NEU

Produkteigenschaften:
- Fein skaliert bis 1,6 MPa/16 bar/232 psi
- Passend für die Prüfpumpen Push und E-Push sowie die Spülkompressoren Multi-Push SL/SLW
- Zum Ablesen von Druckänderungen von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi und zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988

Prüf-/Druckbereich	€/ Stück	Bestell-Nr.
1,6 MPa/16 bar/232 psi	79,61 (E080)	0100 1388

Desinfektionseinheit V-Jet TW

NEU

Produkteigenschaften:
- Desinfektionseinheit für die Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-1:2010
- Zur Zuführung der Dosierlösung in Verbindung mit Spül- und Druckprüfeinheit REMS Multi-Push S/SL/SLW

	€/Stück	304,13 (E080)
Bestell-Nr.		0100 1389

Desinfektionseinheit V-Jet H

NEU

Produkteigenschaften:
- Reinigungs- und Konservierungseinheit für Heizungssysteme
- Zur Zuführung von Reiniger und des Korrosionsschutzes in Verbindung mit Spül- und Druckprüfeinheit REMS Multi-Push S/SL/SLW

	€/Stück	304,13 (E080)
Bestell-Nr.		0100 1390

Desinfektionsmittel Peroxi Color

NEU

Produkteigenschaften:
- Dosierlösung zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen von ca. 100 l Leitungsvolumen
- Mit 20 ml Flasche roter Farbstoff zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle
- Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft

Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	82,00 (E080)	0100 1391

Reinigungsmittel CleanH

NEU

Produkteigenschaften:
- 1 l Flasche Reiniger für Heizungssysteme
- Zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt
- Für ca. 100 l Leitungsvolumen

Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	57,09 (E080)	0100 1392

Konservierungsmittel NoCor

NEU

Produkteigenschaften:
- Zur Konservierung von Heizungssystemen
- Zur Füllkontrolle blau eingefärbt
- Für ca. 100 l Leitungsvolumen

Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	61,24 (E080)	0100 1393

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Entkalkungspumpe Calc-Push

NEU

REMS

Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern.
Produkteigenschaften:
- Für Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen
- Geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure und Sulfaminsäure
- Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min und nutzbares Behältervolumen 21 l
- Förderdruck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi, Förderhöhe ≤ 10 m
- Temperatur Entkalkungslösung: ≤ 50°C

Lieferumfang: Maschine, 2 PVC-Gewebeschläuche 1/2" x 2,3 m, 2 Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp 1/2" mit Verschlüssen, 2 Doppelnippel 3/8–1/2", 2 Doppelnippel 1/2"–3/4"

Leistung	W	165	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	9,2	
	€/Stück	621,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1394	

Füll- und Spüleinheit Solar-Push K 60

NEU

REMS

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.
Produkteigenschaften:
- Stabiler, abnehmbarer 30-l-Kunststoffbehälter mit großer Öffnung, Schraubdeckel, Absperrhahn und Rücklaufanschluss mit Tauchrohr
- Mit selbstansaugender Kreiselpumpe
- Geeignet für Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser und wässrige Lösungen
- Druck- und Rücklaufschläuche aus PVC 1/2", 3 m lang, mit beidseitigen Anschlüssen 3/4", temperaturbeständig bis 60 °C
- In der Saugleitung befindet sich ein Feinfilter mit großem Sichtglas. Dadurch lassen sich Luft und Verschmutzungen, wie z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände, im Kreislauf einfach erkennen
- Durchzugstarker Kondensatormotor mit leisem Lauf und thermischem Motorschutz
- Zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen, ideal für Solaranlagen

Lieferumfang: Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung 1/2" T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell

Leistung	W	940	
Spannung	V	230	
Temperatur der Flüssigkeit		≤ 60 °C	
pH-Wert der Flüssigkeit		7–8	
Förderdruck		0,55 MPa/5,5 bar/80 psi	
Gewicht	kg	20,2	
	€/Stück	729,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1395	

Füll- und Spüleinheit Solar-Push I 80

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit trocken selbstansaugender Impellerpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel bis zu einer Temperatur von 80 °C

	€/Stück	829,00 (E079)
Bestell-Nr.		0100 1396

Zubehör zu Füll- und Spüleinheit Solar-Push

NEU

REMS

Produkteigenschaften:
- Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen sowie zur Beseitigung von Verschlammung

Feinfilterbeutel

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm	104,84	0100 1397
Feinfilterbeutel 70 µm (10er-Pack)	88,96	0100 1398
Umsteuerventil Flussrichtung mit Gewebeschlauch	291,68	0100 1399

(E080)

Feinfilter mit Feinfilterbeutel

Umsteuerventil

Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero NEU

Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen.

Produkteigenschaften:
- Für Rohre Ø 1/8–2", 10–60 mm
- Kein Entleeren, kein Befüllen und kein Entlüften der Rohrleitungen
- Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung
- LCD-Digital-Thermometer für genaue Temperaturanzeige an den Einfrierstellen
- Besonders schmale Einfrierköpfe und robuste und flexible Kältemittelschläuche 2,5 m lang aus synthetischem Kautschuk

Lieferumfang: Rohr-Einfriergerät, Ausrüstung für Ø 1/4–1,1/4", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer

Leistung	W	430	
Spannung	V	230	
Rohr-Ø	mm	10–60	
Gewicht	kg	23	
	€/Stück	1280,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1400	

Aufrüstsatz für Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero NEU

Produkteigenschaften:
- Zur Erweiterung des Arbeitsbereiches auf 11/2–2", 54–60 mm

	€/Stück	124,00 (E080)
Bestell-Nr.		0100 1401

Ersatzakku 14,4/21,6 V NEU

Produkteigenschaften:
- Tiefentlade- und Überladungsschutz und Temperaturüberwachung beim Ladevorgang

14,4 V3,0 Ah | 21,6 V/2,5 Ah | 21,6 V/5,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Bestell-Nr.
14,4	3,0	227,32	0100 1258
21,6	2,5	258,46	0100 1403
21,6	5,0	310,36	0100 1404
		(E080)	

Schnellladegerät NEU

Produkteigenschaften:
- Schnellladegerät für REMS Akkus

10,8–18 V | 21,6 V

Ausgangsspannung V	Eingangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,8–18	230	154,66	0100 1259
21,6	230	175,42	0100 1406
		(E080)	

Akku-Starter-Set 21,6 V/2,5–5,0 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Für alle Akkumaschinen von REMS
- Ladezustandsanzeige mit LED
- Tiefentlade- und Überladungsschutz und Temperaturüberwachung beim Ladevorgang

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
21,6	2,5	2	379,00	0100 1408
21,6	5,0	2	459,00	0100 1409
			(E080)	

Spannungsversorgung 230 V NEU

Produkteigenschaften:
- Spannungsversorgung zum Netzbetrieb

Ausgangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
14,4	304,00	0100 1260
21,6	370,00	0100 1407
	(E080)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

4/2

4/3

4/5

4/9

4/10

Bosch
Akku-Inspektionskamera 4/2
Wärmemessgeräte 4/2
Linienlaser 4/3
Stative 4/6
Entfernungsmesser 4/8
Ortungsgeräte 4/10
Neigungs-/Winkelmesser 4/11

4/2–4/11

4/12

4/14

4/15

4/15

4/16

Milwaukee
Inspektionskameras 4/12
Linienlaser 4/12
Stative 4/15
Entfernungsmesser 4/16

4/12–4/16

Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C Professional 12,0 V NEU

BOSCH

Die Inspektionskamera ist das ideale Werkzeug für Klimatechniker oder Installateure, Mechaniker oder Elektriker und ermöglicht eine schnelle Analyse von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Bildorientierung: Anzeigepfeil der Ausrichtungsfunktion zeigt immer nach oben
- 4,3"-Bildschirm mit 800 x 480 Px Auflösung
- Kamerakopf gegen Staub und kurzes Eintauchen in Wasser geschützt (IP67)
- Datenübertragung der erstellten Fotos per USB-C Kabel

Lieferumfang: Inspektionskamera, 4 Batterien 1,5 V (AA), Akku-Adapter, USB-C Kabel, 1,5 m Kamerakabel Ø 8,3 mm, Haken, Magnet, Spiegel

INFO

Up-Funktion – Pfeil zeigt immer nach oben

Displaygröße	"	4,3	
Kamerakopf-Ø	mm	8,3	
Kabellänge	m	1,5	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	269,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1410	

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional 12,0 V/2,0 Ah NEU

L-BOXX

BOSCH

Die Inspektionskamera ermöglicht einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Bildorientierung: AutoUp-Funktion richtet das Bild automatisch korrekt aus
- 5"-Bildschirm mit 1280 x 720 Px Auflösung
- Kamerakopf gegen Staub und kurzes Eintauchen in Wasser geschützt (IP67)
- Datenübertragung der erstellten Fotos und Videos per USB-C Kabel oder Micro-SD-Karte

Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 32 GB Micro-SD Karte, USB-C Kabel, 1,5 m Kamerakabel Ø 8,3 mm, Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX

INFO

AutoUp-Funktion – Bild wird automatisch ausgerichtet

Displaygröße	"	5	
Kamerakopf-Ø	mm	8,3	
Kabellänge	m	1,5	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	454,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1412	

Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Batterieadapter, 4 Batterien 1,5 V (AA), im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	369,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1411	

Thermodetektor GIS 1000 C Professional 12,0 V/2,0Ah

L-BOXX

BOSCH

Dieser Detektor kann die Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren. Die integrierte Kamera ermöglicht die unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild.

Produkteigenschaften:
- Exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Einfache Benutzeroberfläche
- Helle LED
- Betrieb mit 12-V-LI-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Konnektivität – via Bluetooth®
- Übertragung von Bildern auf ein Android-Endgerät per App
- Unterstützte Android- und IOS-Geräte sind versionsabhängig
- Interner Speicher für bis zu 200 Bildern
- Betriebstemperatur –14 bis 50 °C

Messbereich	°C	–40 bis 1000	
Messgenauigkeit	°C	± 1,0	
Auflösung	°C	0,1	
Arbeitsbereich	m	0,1–5,0	
Displaygröße	"	2,8	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	509,00	(E002)
Bestell-Nr.		0175 0248	

Lieferumfang: Thermodetektor, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Quickstartkarte, L-BOXX

Thermodetektor GIS 1000 C Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V), L-BOXX-Einlage, im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	424,00	(E002)
Bestell-Nr.		0175 0246	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Wärmebildkamera GTC 400 C Professional — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Diese Wärmebildkamera zeigt automatisch den heißesten und kältesten Pixel an und hilft damit, Schwachstellen schneller zu finden.
Produkteigenschaften:
- Kamera mit 3,5" TFT-LCD-Display
- Datenübertragung per Micro-USB und WLAN
- Simply Connected App-Support zum Measuring Master via WIFI Hotspot
- GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden

Lieferumfang: Wärmebildkamera, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12V-40, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX

Messbereich	°C	–10 bis 400	
Messgenauigkeit	°C	±3	
Auflösung	°C	0,1	
Displaygröße	"	3,5	
Schutzart		IP 53	
Gewicht	kg	0,54	
	€/Stück	1259,00	(E002)
Bestell-Nr.		0175 0241	

Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

BOSCH ProCORE 18V

Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute Sichtbarkeit.
Produkteigenschaften:
- Robust – übersteht Stürze bis zu 2 m
- Benutzerkalibrierung für eine schnelle und leichte Kalibrierung und genaues Arbeiten
- **Grüner Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Doppelneigungsfunktion für die Darstellung geneigter Oberflächen auf zwei Achsen
- Konnektivität über die LevellingRemote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen
- Lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)

Lieferumfang: Rotationslaser, 1 ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 4 Batterien 1,5 V (AA), 4 Batterien LR20 1,5V (D), Schnellladegerät GAL 18V-40, Akku-Adapter BA 1, Laserempfänger LR 65 G, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, Wandhalterung WM 6, Lasersichtbrille, Laserzieltafel, Koffer

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	70	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	650	
Laserfarbe		grün	
Projektion		360° Linie, 1 Lotpunkt	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 1,5 horizontal / ± 3 vertikal	
Schutzart		IP 68	
Stativaufnahme	"	2 x 5/8	
Gewicht inkl. Akku	kg	4,3	
	€/Stück	2468,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 1155	

Rotationslaser GRL 600 CHV Professional — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit rotem Laser und einem Arbeitsbereich von 60 m

	€/Stück	2247,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1150	

Rotationslaser GRL 300 HVG Professional

im Koffer

BOSCH

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung: Dieser Rotationslaser ist einfach zu bedienen. Pro Funktion hat er nur einen Knopf. Die selbsterklärende Anzeige hilft im Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Automatische Selbstnivellierung (±5°)
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
- 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
- **Grüner Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Robuster Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Höchste Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen dank grünem Laser

Lieferumfang: Rotationslaser, Blockbatterie 9 V, 2 Batterien 1,5 V (LR20), Batterie 1,5 V (LR6), Ladegerät, Fernbedienung RC1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Koffer

INFO

Mit Stativ und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	100	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300	
Laserfarbe		grün	
Projektion		360° Linie, 1 Lotpunkt	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	5/8	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	1197,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 0889	

Rotationslaser GRL 300 HV Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit rotem Laser und einem Arbeitsbereich von 60 m

	€/Stück	1052,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 0887	

Laserempfänger LR 65 G Professional

Hochwertiger, langlebiger Empfänger für grüne Laser.
Produkteigenschaften:
- Ein langes Empfangsfenster und ein beidseitiges Display erleichtern das schnelle Erkennen grüner Laser und das Ablesen von Abweichungen
- Solide, robuste Bauweise gemäß Norm IP67 zum Schutz gegen Staub und Wasser; mit strapazierfähigem Gummitastenfeld
- Bluetooth®-Connectivity mit Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional für zusätzliche Funktionalität

Lieferumfang: Empfänger, Empfängerhalterung RB 60, 2 x 1,5 V LR6-Batterien (AA)

Messbereich	m	0–325	
Messgenauigkeit	mm	±0,5/±10	
Schutzart		IP 67	
Gewicht	kg	0,38	
	€/Stück	394,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 1160**	

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 CG Professional

12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

Dieser Kreuzlinienlaser eignet sich zum horizontalen und vertikalen Nivellieren sowie für Winkelmaße und Lotpunkte. Die Bluetooth®-Schnittstelle ermöglicht präzises Arbeiten, ohne im Einsatz das Gerät zu berühren.
Produkteigenschaften:
- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
- Einfache Handhabung durch Einhand-Bedienung und intuitiver Bedienoberfläche
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
- Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
- Zuverlässiges Arbeiten durch robuste Bauweise und Schutzklasse IP 54
- Linien- und Punktmodus frei wählbar

- **Güner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Dual Power Source – Betrieb mit 12-V-Li-Ionen-Akku oder 4 Batterien 1,5 V (AA) im AA-Batterieadapter
- LED-Anzeige für Batteriestatus

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12V-40, Universalhalterung BM 3, Drehhalterung RM 2, Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX

Arbeitsbereich	m	20	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50	
Laserfarbe		grün	
Laserfarbe Punkt		rot	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie, 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,7	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	562,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0968**	

INFO

Mit Bluetooth® und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Kreuzlinienlaser GLL 2-15 G Professional

in Tasche

Der sofort einsatzbereite Linienlaser ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen.
Produkteigenschaften:
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung

Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien (AA), Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche



Arbeitsbereich	m	15	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 64	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,57	
	€/Stück	193,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 1200**	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Kreuzlinienlaser GLL 3-50 Professional

in Tasche

BOSCH

Als einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen kommt dieser Linienlaser zum Einsatz – als Multilinienlaser mit Mini-Stativ.

Produkteigenschaften:
- Drehbares Mini-Stativ vereinfacht stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien
- Abnehmbares Mini-Stativ mit verstellbaren Teleskop-Beinen
- Zwei vertikale und eine horizontale Laserlinie sowie ein Lotpunkt
- Gut sichtbare Laserlinien

Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Mini-Stativ, Laser-Zieltafel, Schutztasche, L-Boxx-Einlage

INFO

Mit Mini-Stativ

Arbeitsbereich	m	10	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50	
Arbeitsbereich Punkt	m	5 (unten)	
Laserfarbe		rot	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien, 1 Lotpunkt	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,6	
Schutzart		IP54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht	kg	0,94	
	€/Stück	330,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0937**	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Professional

im Koffer

BOSCH

Dieser Profi-Kreuzlinienlaser bietet hohe Sichtbarkeit: Er arbeitet mit einer horizontalen und mit zwei vertikalen 360°-Linien.

Produkteigenschaften:
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- 30-Minuten-Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Zieltafel, Tasche, Koffer

Arbeitsbereich	m	30	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120	
Laserfarbe		rot	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht	kg	0,82	
	€/Stück	435,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0939**	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Der Linienlaser sorgt über die deutliche Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit.

Produkteigenschaften:
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12V-40, Zieltafel, Universalhalterung BM 1, Stofftasche, L-BOXX

INFO

Mit Bluetooth® und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	30	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	794,00	(W459)
Bestell-Nr.		**0190 0938**	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Sichtbarkeit auf einem neuen Niveau in 3 x 360° bietet dieser Kreuzlinienlaser mit Universalhalterung. Ein hohes Maß an Präzision ist mit der CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung gegeben. Sie ermöglicht per Smartphone den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung.

Produkteigenschaften:
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
- Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- 30 Minuten Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL12V-40, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

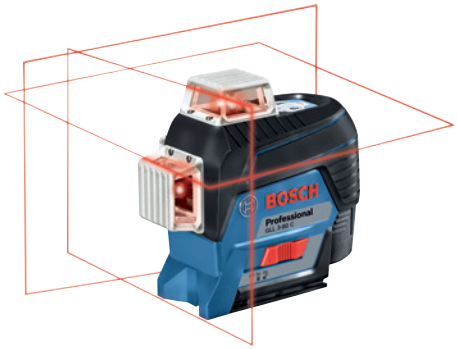

Arbeitsbereich	m	30	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120	
Laserfarbe		rot	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	623,00	(W459)
Bestell-Nr.		**0190 0948**	

INFO

Mit Bluetooth®

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Akku-Adapter, Zieltafel, Stofftasche

	€/Stück	503,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 2070**	

Baustativ BT 250 Professional

Produkteigenschaften:
- Stabilität und hohe Standfestigkeit
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte für zügiges Montieren der Geräte
- Flexibles Ausrichten in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf

BOSCH

Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
975–2500	1/4	3,4	114,00 (E002)	**0190 0985**

Baustativ BT 150 Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit 550–1570 mm Arbeitshöhe

	€/Stück	62,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0990**	

Teleskopstange BT 350 Professional

Produkteigenschaften:
- 3-stufiger Auszug
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion

BOSCH

Arbeitshöhe mm	Kopf-/Fuß-Ø mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400–3500	100	2,5	172,00 (E002)	**0190 1010**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Laser Entfernungsmesser GLM 50-27 CG

Entfernungen präzise messen und dokumentieren dank Bluetooth®.

Ausgestattet mit der modernsten Lasertechnologie, liefern professionelle Laser-Entfernungsmesser von Bosch stets präzise und zuverlässige Ergebnisse. Über eine Bluetooth®-Schnittstelle kannst du deine Ergebnisse an dein Smartphone oder Tablet schicken und dort in der MeasureOn App dokumentieren, dein Aufmaß planen oder die Daten zur Angebotserstellung direkt als PDF-Dokument verschicken.

Ausführliche Informationen zu technischen Daten und Ausstattung finden Sie auf Seite 4/9.

Die Laserentfernungsmesser mit Connectivity (C) eignen sich perfekt für Elektriker, Maler oder Installateure und Heizungsbauer, um schnell und komfortabel zu messen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Deine Connectivity-Vorteile im Überblick.

Präzise:
Genaue und komfortable Messung von Langen, Flächen, Volumen und Neigungen.

Effizient:
Schneller Datentransfer ohne Übertragungsfehler, bequemes Dokumentieren und Planen in der App, direktes Versenden von PDF-Dokumenten zur Angebotserstellung.

249,00 €*

Best.-Nr. 0190 1300

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

in Tasche

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser kombiniert alle relevanten Funktionen mit kompaktem Design: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sind intuitiv bedienbar. Das beleuchtete und dreizeilige Display ermöglicht bestmögliche Lesbarkeit. Die Speicher-Funktion bietet einfachen Zugang zu den letzten 10 Messungen.

Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse (Spritzwasser- und Staubschutz)
- Zuverlässige Messergebnisse unter allen Umständen erwiesen durch ISO-Zertifizierung

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AAA), Herstellerzertifikat, Schutztasche

Messbereich	m	0,15–40	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,09	
	€/Stück	99,00	(W459)
Bestell-Nr.		**0190 0600**	

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22 Professional

in Tasche

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser ist für raue Baustellenbedingungen und lässt sich leicht an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Mit rotem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

Messbereich	m	0,05–50	
Messgenauigkeit	mm	±1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,2	
	€/Stück	156,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0605**	

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G

in Tasche

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser bietet einen gut sichtbaren, grünen Laserpunkt für leichtes Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich.

Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Vibrationsfeedback zur Bestätigung voreingestellter Messungen
- Mit grünem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tragschlaufe, Schutztasche

Messbereich	m	0,05–50	
Messgenauigkeit	mm	±1,5	
Laserfarbe		grün	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,2	
	€/Stück	189,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0610**	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional

in Tasche

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser mit grünem Licht garantiert selbst bei großen Distanzen im hellen Innenbereich eine exzellente Sichtbarkeit und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 m.
Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßfestes Gummigehäuse
- Bruchsicheres Display, intuitive Bedienführung
- Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels Bluetooth® und der MeasureOn-App
- Mit grünem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

Messbereich Entfernung	m	0,05–50	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	±1,5	
Messbereich Neigung	°	360	
Messgenauigkeit Neigung	°	±0,2	
Laserfarbe		grün	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,17	
	€/Stück	249,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1300	

INFO

Mit Bluetooth® und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit rotem Laser

	€/Stück	209,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1250	

Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C Professional

USB | in Tasche

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser erleichtert mit der integrierten Kamera mit Zoomfunktion das Anvisieren der Bezugspunkte.
Produkteigenschaften:
- 2,8" Farbdisplay
- Zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen, Neigungen und zum Berechnen von Flächen und Volumina
- Connectivity Funktion: Datenübertragung per Bluetooth® zur Bosch MeasureOn App

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 3 Batterien 1,5 V (AA), Handschlaufe, Herstellerzertifikat, Schutztasche

Messbereich Entfernung	m	0,08–100	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	360	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	279,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 0862	

INFO

Mit Bluetooth® und USB-Anschluss

Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Professional

USB | in Tasche

BOSCH

Professioneller Laser-Entfernungsmesser für große Entfernungen (sogar im Außenbereich) und mit intelligenter Dokumentation.
Produkteigenschaften:
- Genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion
- Optimales Ablesen auf dem großem, kontrastreichem IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion
- Verbindung über Bluetooth® oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation
- Integrierter 3,6 Volt Akku mit 3120 mAh Kapazität

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, Stofftasche

Messbereich Entfernung	m	0,08–150	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	0–360 (4 x 90)	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,21	
	€/Stück	359,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 0846	

INFO

Mit Bluetooth® und USB-Anschluss

Wallscanner D-tect 120 Professional

12,0 V/2,0 Ah

BOSCH

L-BOXX

Dieser Wandscanner bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Mess-Szenarien.
Produkteigenschaften:
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand

Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Quickstart-Karte, L-BOXX

Ortungstiefe	mm	120	
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	120	
Erfassungstiefe Kupfer	mm	120	
Erfassungstiefe strom-führende Leitungen	mm	60	
Erfassungstiefe Kunststoffrohre	mm	60	
Erfassungstiefe Holz	mm	38	
Messgenauigkeit	mm	± 10	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	384,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 0843	

Wallscanner D-tect 200 Professional

12,0 V/2,0 Ah

BOSCH

L-BOXX

Für die Erfassung von Kunststoffrohren, magnetischen Metallen, nichtmagnetischen Metallen, Holzunterkonstruktionen, stromführende Kabel, nicht stromführende Kabel, Niederspannungs- und Datenkabel.
Produkteigenschaften:
- Klare Darstellung der erfassten Objekte
- 4 Ansichten (Objektansicht, Spotansicht, Signalansicht und Signalansicht 2D)
- 3 verschiedene Messmodi (Objekterkennung, Leckageerkennung und Abstandsmessung)
- Schnelle Dokumentation garantiert durch Screenshot-Funktion (Download über USB/SD-Kartensteckplatz)
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12 V Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, USB-C-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX

Ortungstiefe	mm	200	
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	200	
Erfassungstiefe Kupfer	mm	80	
Erfassungstiefe strom-führende Leitungen	mm	80	
Erfassungstiefe wasserfüh-rende Kunststoffrohre	mm	80	
Erfassungstiefe Holz	mm	80	
Messgenauigkeit	mm	±10	
Schutzart		IP 5X	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	854,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1350	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L Professional

in Tasche

BOSCH

Zur lasergenauen Neigungsübertragung auf längere Distanz lässt sich dieser digitale Neigungsmesser verwenden: Sein integrierter Punktlaser ermöglicht die Neigungsmessung bis 30 m Länge.

Produkteigenschaften:

- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
- Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
- Einheiten Messwert: Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m)

Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AAA), Schutztasche

Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)	
Messgenauigkeit 0°/90°	°	± 0,05	
Messgenauigkeit 1°–89°	°	± 0,1	
Laserreichweite	m	30	
Maßeinheiten		°; %; mm/m	
Schutzart		IP 54	
Länge	mm	600	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	245,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 1090**	

INFO

Mit integriertem Punktlaser

Neigungsmesser GIM 60 Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Punktlaser

	€/Stück	152,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 2010**	

Winkelmesser GAM 220 Professional

in Tasche

BOSCH

Exakte, schnelle und einfache Winkelmessungen ermöglicht dieses elektronische Messwerkzeug.

Produkteigenschaften:

- Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Zwei Libellen

Lieferumfang: Winkelmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

Messbereich	°	0–220	
Messgenauigkeit Winkel	°	± 0,1	
Genauigkeit Winkelberechnung	°	± 0,1	
Schutzart		IP 54	
Schenkellänge	cm	40	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	199,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 1100**	

Winkelmesser GAM 220 MF Professional

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich zur automatischen Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln

	€/Stück	215,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 2040**	

Inspektionskamera M12 360IC12-0C — 12,0 V

im Koffer

Diese Inspektionskamera mit großem LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen.
Produkteigenschaften:
- 270° drehbares Display
- 5 Helligkeitsstufen
- Digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
- Wasserdichter Kamerakopf mit einer Auflösung von 720 Pixel
- 3-stufiger Zoom

Lieferumfang: Inspektionskamera, 32 GB Micro-SD-Karte, Magnet, Spiegel, Sanitärkugelaufsätze, Koffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Displaygröße	mm	109	
Kamerakopf-Ø	mm	10	
Kabellänge	m	1,2	
Gewicht ohne Akku	kg	0,68	
	€/Stück	219,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0900	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/29

Inspektionskamera M12 360IC32-0C — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 3 m Kabellänge

	€/Stück	239,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0901	

Kreuzlinienlaser M12 3 x 360° Kit — 12,0 V/4,0 Ah

PACKOUT

Ein Kreuzlinienlaser mit einer Halterung, die auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt ermöglicht – mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung.
Produkteigenschaften:
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Zielkarte HI-VIS, 360°-Halterung, Stativ, Clip, PACKOUT Koffer

Arbeitsbereich	m	38	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	1024,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0891	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Kreuzlinienlaser M12 3PL-0C 3 x 360° — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	594,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0890	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Kreuzlinienlaser M12 CLL4P-0C

12,0 V

im Koffer

Grüner 12 V Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.

Produkteigenschaften:

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten,
- Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Laserzieltafel, Aufhängung, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Arbeitsbereich	m	38	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie, 2 runde Punkte und 2 horizontale Punkte	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 3/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	529,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0892**	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen.
Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/29

Kreuzlinienlaser mit Lot M12 CLLP-0C

12,0 V

im Koffer

Dieser grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-one-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.

Produkteigenschaften:

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten
- Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Arbeitsbereich	m	38	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie, 2 Lotpunkte	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	434,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0893**	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen.
Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/29

Rotationslaser M18 RLOH600-201C

18,0 V/2,0 Ah NEU

im Koffer

Dieser Akku-Rotationslaser wurde für raue Baustellenbedingungen entwickelt: IP66 zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe.

Produkteigenschaften:

- Perfekt für genaue Ergebnisse bei allen Nivellierungs-, Ausrichtungs- und Quadrierungsarbeiten
- **Mit roten hochintensiven Dioden**
- ONE KEY Tool Tracking & Security
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders
- Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck
- Abdeckblenden zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen

Lieferumfang: Laser, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Laserempfänger RD600, Fernbedienung, Detektorklemme, Koffer

INFO

Mit Laserempfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger	m	600	
Messgenauigkeit	mm	2,4	
Laserfarbe		rot	
Projektion		360° Linie	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 66	
Stativaufnahme	"	5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	1249,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1413**	

Rotationslaser M18 RLOHVG300-501C

18,0 V/5,0 Ah NEU

im Koffer

Dieser Rotationslaser ist für Arbeiten im Innen- und Außenbereich konzipiert und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe.

Produkteigenschaften:

- **Mit grünen hochintensiven Dioden**
- ONE KEY Tool Tracking & Security
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders
- Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck
- Einstellbare Maskierung zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen

Lieferumfang: Laser, 1 Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Laserempfänger RD300G, Fernbedienung, Detektorklemme, Koffer

INFO

Mit Laserempfänger und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300	
Messgenauigkeit	mm	1,6	
Laserfarbe		grün	
Projektion		360° Linie	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 66	
Stativaufnahme	"	5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,6	
	€/Stück	1999,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1414**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Laserempfänger RD600

NEU

Ein Laserempfänger mit LED und Audioanzeige für die vielseitigste Melderanzeige.
Produkteigenschaften:
- Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes mm/in Display
- Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
- LED- und Audioanzeige zur Melderanzeige
- 120 mm Empfangsbereich für eine optimierte Ablesung
- Kompatibel mit Rotationslaser M18 RLOH600

Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)

Messbereich	m	600	
Messgenauigkeit	mm	± 0,5/1/2/3/5	
Schutzart		IP 67	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	299,00	(E017)
Bestell-Nr.		**0100 1415**	

Laserempfänger RD300G

NEU

Ein Detektor mit integrierter Fernbedienung ermöglicht die Aktivierung des Lasers aus der Entfernung.
Produkteigenschaften:
- Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes mm/in Display
- Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
- Abdeckungen zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen
- Einstellbare Mittellinie zur Lasereinrichtung
- Starke Magnete an der Oberseite und den Seiten zur Befestigung
- Kompatibel mit Rotationslaser M18 RLOHV300

Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)

Messbereich	m	300	
Messgenauigkeit	mm	± 0,5/1/2/3/5	
Schutzart		IP 67	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	439,00	(E017)
Bestell-Nr.		**0100 1416**	

Laserstativ TRP 1/4"

Produkteigenschaften:
- Zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie
- Verstellbarer Schwenkkippkopf mit abnehmbarer Laserplatte
- Hochwertiger Höhenverstellungsmechanismus
- Leichtes Aluminiumdesign

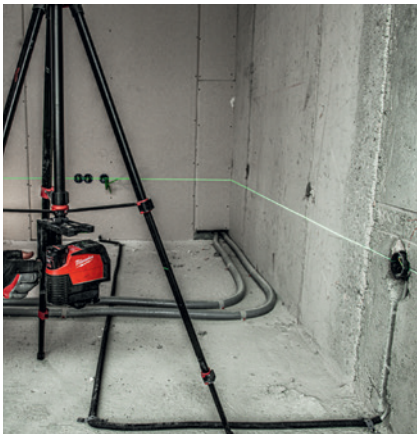

TRP 180: Bodennahe Verwendung mit 360°-Laserhalterung (optional erhältlich)

TRP 120 TRP 180

Typ	Arbeitshöhe cm	Stativaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
TRP 120	47–120	1/4	69,00	**0100 0895**
TRP 180	72–180	1/4	79,00	**0100 0894**
			(E017)	

Laserstativ TRP 5/8"

Produkteigenschaften:
- Stabiler Aluminiumrahmen
- Nivellierlibelle für eine schnelle und einfache Ausrichtung
- Verstärkter Griff und Schultergurt zum einfachen Transport
- Passend für alle M12 Rotationslaser

TRP 160

TRP 300

Typ	Arbeits-höhe cm	Fußaus-führung	Stativauf-nahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
TRP 160	160	Stahl	5/8	99,00	**0100 1417**
TRP 300	295	Stollen/ Gummi	5/8	199,00	**0100 1418**
				(E017)	

Laser-Entfernungsmesser LDM30

Dieser sehr schlanke Laser-Entfernungsmesser ermöglicht einfache und professionelle Längenmessungen.

Produkteigenschaften:
- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Blister

Messbereich	m	0,15–30	
Messgenauigkeit	mm	± 2	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,1	
	€/Stück	74,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0896	

Laser-Entfernungsmesser LDM45

Ein Laser-Entfernungsmesser für praktische und intuitive Einhandbedienung. Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen.

Produkteigenschaften:
- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Transporttasche

Messbereich	m	0,15–45	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,11	
	€/Stück	104,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0897	

Laser-Entfernungsmesser LDM50

Ein Laser-Entfernungsmesser für die indirekte Oberflächenvermessung und das Messen von Länge/Fläche/Volumen. Mit automatischer Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand.

Produkteigenschaften:
- Praktische Einhandbedienung
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 20 Speicherplätze
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Metrische Maßeinheiten
- Robuste Softgrip-Auflage

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Transporttasche

Messbereich	m	0,05–50	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,1	
	€/Stück	159,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0898	

Laser-Entfernungsmesser LDM100

Ein vielfältiger und praktischer Laser-Entfernungsmesser: Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen und der integrierte digitale Neigungssensor erhöht die Messgenauigkeit.

Produkteigenschaften:
- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe (einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- Integrierter digitaler Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt
- Einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Nylontasche

Messbereich	m	0,15–100	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,14	
	€/Stück	219,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0899	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

5/3

5/5

5/7

5/10

5/11

5/12

5/14

5/19

5/27

5/28

5/28

5/28

5/29

5/29

5/30

Mobile Kompressoren	**5/3**	5/3–5/9
Geräuscharme Kompressoren	**5/10**	5/10–5/12
Stationäre Kompressoren	**5/10**	
Kältetrockner	**5/12**	
Ratschenschrauber	**5/14**	5/14–5/27
Bohrmaschinen	**5/15**	
Schlagschrauber	**5/16**	
Stabschleifer	**5/22**	
Winkelschleifer	**5/24**	
Meißelhammer	**5/26**	
Nadelentroster	**5/27**	
Balancer	**5/28**	5/28–5/28
Lackierpistolen	**5/28**	
Kartuschenpistolen	**5/28**	
Reifenfüller	**5/28**	5/28–5/30
Ausblas- und Saugpistolen	**5/29**	
Spiralschläuche	**5/29**	
Schlauchaufroller	**5/30**	

Ausstattungsvarianten der Produktlinien
UniMaster und CompactMaster

CompactMaster
leicht und mobil – speziell für die Baustelle
am Beispiel CPM 360-10-20 W

Schaltzentrale:
Alle wichtigen Armaturen auf einen Blick

Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder

CompactMaster EXTRA
besonders flexibel mit Top-Ausstattung
am Beispiel CPM 360-10-20 WX

Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile

Flexibel
durch 4 m langes Kabel mit praktischem Kabelhalter

Extra langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder

UniMaster
Universell für viele Anwendungen!
am Beispiel UNM 410-10-50 W

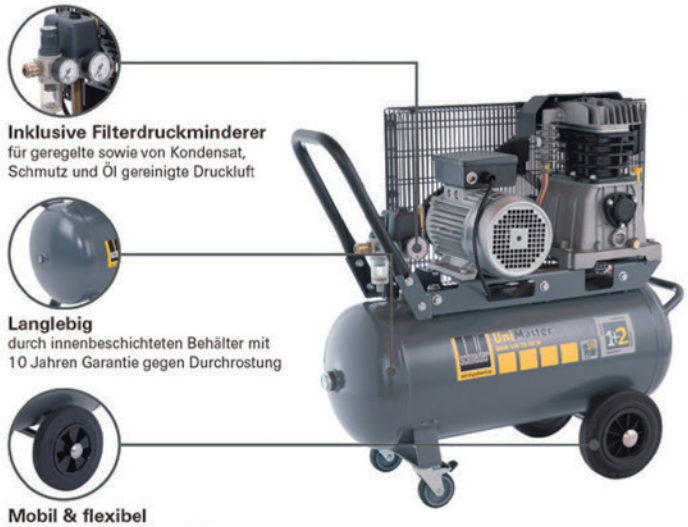

Inklusive Filterdruckminderer
für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft

Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder

UniMaster EXTRA
besonders ergonomisch mit Top-Ausstattung
am Beispiel UNM 410-10-50 WX

Besonders langer Handgriff
für einen einfachen und komfortablen Transport

Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer, Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe

Flexibler Einsatz
durch gesonderte Druckluftabgänge für ungeölte und geölte Druckluft, ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder hinten und Lenkrollen vorne

Übersicht der bei Schneider-Produkten verwendeten Piktogramme

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

15 Jahre Garantie gegen Durchrosten

ölfrei

geräuscharm

Extra-Produkt mit besonderer Ausstattung

1+2-Garantie

Mit unserer „1+2-Garantie" geben wir auf mobile Kompressoren und viele Druckluftwerkzeuge 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung des erworbenen Produkts innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.

Kompressor CompactMaster CPM 170-10-6 WOF

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieser Kompressor ist gut zu transportieren.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	204	
Füllleistung	l/min	84	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	372 x 300 x 505	
Gewicht	kg	18	
	€/Stück	258,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0902	

Kompressor CompactMaster CPM 210-10-3 W

Ob Stöße oder Schläge: Dieser Kompressor ist rundum durch einen Stahlrahmen geschützt und damit für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau geeignet.
Produkteigenschaften:
- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- 4 große Gummifüße für einen sicheren Stand

Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Manometer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 580 x 405	
Gewicht	kg	20,5	
	€/Stück	539,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0903	

Kompressor CompactMaster CPM 210-8-10 W

Kompakt, handlich, leicht – dieser Kompressor ist gut und sicher zu handhaben.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Armaturenschutz und Stabilität durch angeschweißte Rahmenstrebe
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 340 x 620	
Gewicht	kg	24	
	€/Stück	409,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0904	

Kompressor CompactMaster CPM 210-10-10 WXOF

NEU

Bei der Konstruktion dieses Aggregats wurde besonders auf Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit geachtet. Deshalb befinden sich alle Armaturbedienungen in einem übersichtlichen Tableau.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Vollautomatischer Betrieb durch Ein-/Ausschalter und Leerlaufregelung
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Kunststoffräder

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	204	
Füllleistung	l/min	84	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 347 x 630	
Gewicht	kg	21	
	€/Stück	569,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 1420	

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

10 | 1+2

Dieser Kompressor ist besonders handlich und standfest: Er ist mit 2 groß dimensionierten Gummi-Schwingelementen und Kunststoffrädern ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	499,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0906	

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 WX

15 | 1+2

Ein übersichtliches, ergonomisches Bedientableau ermöglicht die einfache Bedienung aller Armaturen dieses Aggregats.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Kunststoffräder

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	575,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0907	

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

10 | 1+2

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieses Aggregat bietet gleichermaßen Mobilität wie Leistungsstärke.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	679,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0136	

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 WX

15 | 1+2

Dieses Aggregat ist komfortabel zu handhaben – ein Bedientableau macht es möglich. Hier können alle Armaturen einfach eingestellt werden.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Nebelöler, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860	
Gewicht	kg	33	
	€/Stück	946,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0141	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor CompactMaster CPM 360-10-20 W

10 | 1+2

Dieser Kompressor ist besonders robust mit seinem angeschweißten Armaturenschutz. Handlich machen ihn kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolben-kompressor, ölgeschmiert
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Zusätzlicher Armaturenschutz und Stabilität durch angeschweißte Rahmenstrebe
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Schnell-kupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	355	
Füllleistung	l/min	225	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 810	
Gewicht	kg	39	
	€/Stück	1085,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0100 0908**	

Kompressor CompactMaster CPM 360-10-20 WX

15 | 1+2

Ergonomisch durchdacht und sehr gut zu bedienen: Alle Armaturenelemente dieses Kolbenkompressors befinden sich auf einem eigenen Tableau.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolben-kompressor, ölgeschmiert
- Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Nebelöler, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	355	
Füllleistung	l/min	225	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860	
Gewicht	kg	40	
	€/Stück	1357,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0100 0909**	

Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

10 | 1+2

Dieser Kompressor eignet sich für den professionellen Baustellen-einsatz. Benutzt wird er zum Betreiben von Klammer- und Nagel-geräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschen-pistolen, Fettpressen und Nietzangen.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Sehr gute Transport- und Kaltanlaufeigenschaften
- Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	300	
Füllleistung	l/min	210	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 560 x 480	
Gewicht	kg	49	
	€/Stück	1397,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0480**	

Spezialöl für Kompressoren

Produkteigenschaften:
- Für fahrbare Kompressoren
- Auf Mineralölbasis

Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	31,20 (E054)	**0261 0148**

Kompressor UniMaster UNM 210-8-25 W

Bei diesem Kompressor sichern große Räder und ein angeschweißter Heckgriff einen komfortablen Transport.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Behälterdruckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	24	
Abmessung (L x B x H)	mm	655 x 365 x 595	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	313,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0365	

Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W

Einfach zu transportieren – große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen es bei diesem Kompressor möglich.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 420 x 640	
Gewicht	kg	38	
	€/Stück	569,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0385	

Kompressor UniMaster UNM 210-10-25 WXOF

Zugreifen, bewegen, loslassen: Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen flexibles Arbeiten mit diesem Kompressor möglich.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	204	
Füllleistung	l/min	84	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	24	
Abmessung (L x B x H)	mm	554 x 300 x 598	
Gewicht	kg	22	
	€/Stück	349,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0910	

Kompressor UniMaster UNM 310-10-50 W

Dank des Heckgriffs zeichnet sich dieser Kompressor durch eine hohe Verlade- und Transportfähigkeit aus.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für Regelung des Arbeitsdrucks
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 425 x 700	
Gewicht	kg	33	
	€/Stück	789,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0395	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor UniMaster EDE 415-10-50 W

10 exclusiv

Dieser Kompressor ist leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck.
Produkteigenschaften:
- Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

Lieferumfang: Kompressor, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel

INFO

Exklusivmodell mit Top-Ausstattung und Leistung zum Vorteilspreis

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 815	
Gewicht	kg	64	
	€/Stück	903,00	(E092)
Bestell-Nr.		0250 0465	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 WX

SSK 1+2 15

Das optimierte Bedientableau dieses Kompressors bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass auf komfortabler Bedienhöhe.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressorenbauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 4 m, Öler

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 875	
Gewicht	kg	68	
	€/Stück	1289,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0420	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W

1+2 10

Dieser Kompressor ist gut zu handhaben – mit langem Griff. Gemeinsam mit den Lenkrollen bietet er bestmögliche Flexibilität und hohen Anwenderkomfort.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 815	
Gewicht	kg	64	
	€/Stück	994,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0410	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 DX

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

	€/Stück	1298,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0425	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 D

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

	€/Stück	1012,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0415	

Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 D

Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	510	
Füllleistung	l/min	390	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 910	
Gewicht	kg	80	
	€/Stück	1498,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0430**	

Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 DX

Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	510	
Füllleistung	l/min	390	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 505 x 935	
Gewicht	kg	84	
	€/Stück	1868,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0440**	

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 D

Dieser Kompressor ist gut zu manövrieren und zu transportieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

INFO

15 bar

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	580	
Füllleistung	l/min	470	
Betriebsdruck	bar	15	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 1015	
Gewicht	kg	111	
	€/Stück	2278,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0435**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D

Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 1015	
Gewicht	kg	102	
	€/Stück	1928,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0450**	

Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 DX

Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Gummi-Anschlusskabel 4 m

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 505 x 1015	
Gewicht	kg	106	
	€/Stück	2278,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0460**	

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 DX

Dieser Kompressor lässt sich sehr gut handhaben: Dafür sorgt sein optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und speziellem Schutz der empfindlichen Teile. Der Kondensatablass befindet sich auf Bedienhöhe. Leicht zu bewegende Lenkrollen und ein langer Griff runden das Gerät ab.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, Öler, 2 Sicherheitsschnellkupplungen, Gummi-Anschlusskabel 4 m

INFO
15 bar

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	580	
Füllleistung	l/min	470	
Betriebsdruck	bar	15	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 505 x 1015	
Gewicht	kg	116	
	€/Stück	2570,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0437**	

Kompressor UniMaster
UNM STS 660-10-270

15

Variabel einsetzbar, je nach Bedarf: Das Nachrüsten mit einer Schalldämmhaube (für Kompressoren bis 4 kW) und mit einem Kältetrockner ist bei diesem Kompressor immer möglich.
Produkteigenschaften:
- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolben-kompressor
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"

Lieferumfang: Kompressor, serienmäßig mit allen Armaturen: Condordruckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensatablasshahn und Absperrhahn

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	270	
Abmessung (L x B x H)	mm	750 x 705 x 1800	
Gewicht	kg	170	
	€/Stück	2927,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0220	

Kompressor SilentMaster
SEM 110-10-6 WOF

OIL | LOW NOISE | 10 | 1+2

Leicht, kompakt und handlich: Dank Schalldämmhaube ist dieser Kompressor auch sehr leise.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport
- Gut zugänglicher Kondensat-Ablasshahn
- Luftabgang über Filterdruckminderer
- Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter

Lieferumfang: Kompressor, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Druckminderer, Schnellkupplung

INFO
10 bar

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	108
Füllleistung	l/min	60
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	449 x 262 x 436
Gewicht	kg	20
	€/Stück	548,00 (E053)
Bestell-Nr.		0100 0911

Kompressor CompactMaster
CPM 110-15-3 W

10 | 1+2

Dieser Kompressor ist standfest und besonders gesichert: Sein umlaufender Rohrrahmen dient als Behälter und als Schutz für empfindliche Teile.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Sicherer Stand durch Gummisaugfüße
- Bestmögliche Arbeitsergebnisse durch angebauten Filterdruckminderer
- Angepasste Luftabgabe, 2 Schnellkupplungen, eine davon für vollen Druck

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck, 2 Schnellkupplungen

INFO
15 bar

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	85
Füllleistung	l/min	49
Betriebsdruck	bar	15
Behältervolumen	l	2,5
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 580 x 405
Gewicht	kg	19,5
	€/Stück	680,00 (E053)
Bestell-Nr.		0100 0912

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor Industrial Tech INT MB 330-10-6 WOF

NEU

Dieser mobile Kompressor mit niedrigem Schwerpunkt ist für professionelle Arbeiten im Dauerbetrieb ausgelegt, zum Betreiben von Klammer-/Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen uvm.

Produkteigenschaften:
- Ausgelegt für den Dauerbetrieb mit 100 % Einschaltdauer
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Zwei Manometer zum Ablesen des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Umlaufender Schutz für die Armaturen
- Druckbehälter im Stahlrahmen integriert
- Höhenverstellbarer Bügel zum einfachen Transport
- Kunststoffräder und gummierte Füße
- Geräuscharm

Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Druckschalter, Manometer

INFO

Druckluftbehälter im Stahlrahmen

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	330	
Füllleistung	l/min	200	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	465 x 410 x 630	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	1790,00	(E052)
Bestell-Nr.		0100 1421	

Kompressor Industrial Tech INT MB 330-10-50 WOF

NEU

Dieser mobile Kompressor mit niedrigem Schwerpunkt ist für professionelle Arbeiten im Dauerbetrieb ausgelegt, zum Betreiben von Klammer-/Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen uvm.

Produkteigenschaften:
- Ausgelegt für den Dauerbetrieb mit 100 % Einschaltdauer
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Höhenverstellbarer Bügel zum einfachen Transport
- Kunststoffräder und gummierte Füße
- Geräuscharm

Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Druckschalter, Manometer

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	330	
Füllleistung	l/min	200	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	492 x 554 x 890	
Gewicht	kg	41	
	€/Stück	2090,00	(E052)
Bestell-Nr.		0100 1422	

Kompressor Industrial Tech INT MB 480-10-90 DOF

NEU

Dieser mobile Kompressor mit niedrigem Schwerpunkt ist für professionelle Arbeiten im Dauerbetrieb ausgelegt, zum Betreiben von Werkzeugen mit einem hohen Bedarf, wie z. B. Druckluftschrauber und -Sägen, aber auch Kartuschenpistolen und Ausblaspistolen.

Produkteigenschaften:
- Ausgelegt für den Dauerbetrieb mit 100 % Einschaltdauer
- Direktgekoppeltes Zwei-Zylinder-Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Zwei Manometer zum Ablesen des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Kunststoffräder und gummierte Füße
- Geräuscharm

Lieferumfang:
Kompressor, Druckminderer, Druckschalter, Manometer

Leistung	W	2800	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	480	
Füllleistung	l/min	310	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1035 x 540 x 758	
Gewicht	kg	81	
	€/Stück	3990,00	(E052)
Bestell-Nr.		0100 1423	

Druckluft-Kältetrockner DK 850 Smart

Der Druckluft-Kältetrockner ist mit einem Wärmetauscher mit großdimensionierten Strömungsquerschnitten ausgestattet – für einen konstant niedrigen Druckverlust.

Produkteigenschaften:

- Bestmöglicher Schutz der Druckluft-Leitung vor Korrosion durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft
- Platzsparende Installation durch geringe Aufstellmaße
- Hohe Effizienz durch Wärmetauscher aus Edelstahl
- Optionaler Bypass inklusive Filter der VF- und FF-Serie direkt an den Trockner anbaubar
- Betriebssicherheit und sehr gute Arbeitsergebnisse durch permanent auf 3 °C Drucktaupunkt getrocknete Luft
- Einfache Steuerung
- Energiesparende Wärmeübertragung: Vorkühlung der eintretenden warmen Druckluft durch austretende kalte Luft im Luft/Luft-Wärmetauscher

Leistung	W	190	
Volumenstrom	l/min	850	
Druckverlust	bar	0,25	
Anschluss Luftabgang		3/4"a	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	1828,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0278**	

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100

Dieser Kondensatableiter eignet sich für Kompressoren mit einer Kapazität von maximal 2500 l/min. Er sichert die automatische Ableitung von ölhaltigem und verschmutztem Kondensat.

Produkteigenschaften:

- Verschleiß- und wartungsfrei durch elektronische Niveauerfassung
- Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung
- Keine Druckluftverluste
- Einfache Installation
- Für Betriebsdruck bis 16 bar
- Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker

Für Liefermenge	l/min	2500	
E-Anschluss		230 V/50 Hz	
Luftanschluss	"	IG 1/2	
Abmessung (B x T x H)	mm	149 x 65 x 118	
Gewicht	kg	0,8	
	€/Stück	280,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0270**	

Öl-Wasserseparator Öwamat 10

Dieser Öl-Wasser-Separator arbeitet mit zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohlefilter) und einem Aktivkohlefilter für Öl-Aerosole der Abluft.

Produkteigenschaften:

- Wandhängende oder stehende Montage möglich
- Keine Wellenbewegung im Behälter durch optimierten Kondensat-Einlauf

Für Liefermenge Kolben/Schrauben	l/min	2400/1700	
Abmessung (B x T x H)	mm	290 x 222 x 528	
Gewicht	kg	3,5	
	€/Stück	488,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0280**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Höchste Effizienz dank perfekt aufeinander abgestimmter Produkte

KOLBEN-KOMPRESSOREN



Diese Kompressoren sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich – mit stehendem oder liegendem Behälter mit Kältetrockner und/oder Schalldämmhaube oder als Beistellkompressor.

SCHRAUBEN-KOMPRESSOREN

Das Portfolio energieeffizienter AirMaster-Schraubenkompressoren reicht von 2,2 kW bis 37 kW – wahlweise als Einzelmaschine, mit Behälter und/oder Kältetrockner.

DRUCKLUFT-AUFBEREITUNG

Ein umfangreiches Sortiment an Kälte- und Adsorptionstrocknern, Filtern, Wartungseinheiten und Produkten zur Kondensataufbereitung sorgt für Ihre optimale Druckluftqualität.

ROHRLEITUNGS-SYSTEME

Wählen Sie zwischen Rohrleitungssystemen von 15 bis 158 mm in unterschiedlichen Materialien und Schläuchen und Produkten zur Werkstattausrüstung sowie Anschluss- und Verbindungstechnik

DRUCKLUFT-WERKZEUGE



Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unabhängig davon, in welcher Branche Sie arbeiten.

Mini-Ratschenschrauber 9020P-2

6,3 mm 1/4" | Schnell-spann-system

Abgesichert: Der komplett geschlossene Kopf dieses kompakten Ratschenschraubers verhindert den Eintritt von Spänen und anderen störenden Elementen.

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	250	
Anziehdrehmoment max.	Nm	40	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	150	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	155,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0100	

Mini-Ratschenschrauber 9021P-2

9,5 mm 3/8" | Schnell-spann-system | im Koffer

Der Kopf dieses Ratschenschraubers ist komplett geschlossen. Das verhindert, dass unter anderem Späne eindringen.

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	300	
Anziehdrehmoment max.	Nm	54	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,7	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	150	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	155,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0140	

Ratschenschrauber MR-2410B

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system

Dieser druckluftbetriebene Ratschenschlüssel ist besonders geeignet für gewerbliche Montage und Demontage an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	175	
Anziehdrehmoment max.	Nm	78	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	255	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	150,00	(E061)
Bestell-Nr.		0290 0050	

Ratschenschrauber RRW-3404

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system

Komfortabel: Der Gummihandgriff dieses Werkzeugs ist ergonomisch gestaltet und liegt sehr gut in der Hand. Der Luftauslass befindet sich an der Hinterseite.

Produkteigenschaften:
- Rückschlagfrei
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	500	
Anziehdrehmoment max.	Nm	95	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	280	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	159,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1185	

Ratschenschrauber 9022P-2

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system | im Koffer

Dieser Ratschenschrauber ist besonders geschützt: Sein komplett geschlossener Kopf verhindert das Eindringen unter anderem von Spänen.

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	280	
Anziehdrehmoment max.	Nm	108	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	258	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	215,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0160	

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ratschenschrauber 9022P-XLG

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system | im Koffer

HAZET

Dieser Ratschenschrauber erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte.
Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm**
- Vibrationsarm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Handgriff: kälteisolierend

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm

INFO

Extra lang

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	160	
Anziehdrehmoment max.	Nm	94,8	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,652	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	551	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	297,60	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0465**	

Bohrmaschine RR-10DP

Schnell-spann-system

RED ROOSTER

Diese Bohrmaschine eignet sich für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze.
Produkteigenschaften:
- Gehäuse aus Kunststoff in ergonomischer Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter

Leistung	W	350	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1800	
Bohr-Ø Stahl	mm	10	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	131,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0047**	

Gewindeschneider RRI-T330M12

NEU

Schnell-spann-system

RED ROOSTER

Universelle Gewindeschneidmaschine für das manuelle Schneiden von Links- und Rechtsgewinden.
Produkteigenschaften:
- Drehrichtung und Geschwindigkeit per Wippschalter einstellbar
- Schnellwechselhalter
- Abluftführung durch den Griff
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schnellwechselhalter B12, **ohne Gewindeschneideinsätze**

Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	330	
Gewinde		M6–M12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	15	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,63	
	€/Stück	682,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0100 1424**	

Gewindeeinsatz

NEU

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Gewindebohrer
- Passend für RRI-T330M12

RED ROOSTER

Gewinde	Antriebsvierkant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
M6	5	113,00	**0100 1425**
M8	6,3	113,00	**0100 1426**
M10	6,3	113,00	**0100 1427**
M12	7,1	113,00	**0100 1428**
		(E063)	

Bohrmaschine RR-13DP

Schnell-spann-system

RED ROOSTER

Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt.
Produkteigenschaften:
- Gehäuse aus Kunststoff
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff

Leistung	W	350	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	800	
Bohr-Ø Stahl	mm	13	
Schnellspannbohrfutter	mm	1,5–13	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8,0	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	199,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0049**	

Winkelbohrmaschine 9030N-5

Schnell-spann-system

Diese Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt. Das ermöglicht Einsätze an besonders engen und schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 1/4"
- Empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	373	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	218	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	206,60	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0050	

Winkelschlagschrauber RR-15A

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system

Dieser Winkelschlagschrauber ist durch die äußerst kompakte Form besonders gut geeignet für Einsätze mit wenig Platz.
Produkteigenschaften:
- Ergonomisches Design
- Jumbohammerschlagwerk
- 2-Stufendrücker
- Im Rechtslauf auf 2 Stufen einstellbar
- Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000	
Lösedrehmoment max.	Nm	500	
Anziehdrehmoment max.	Nm	310	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	292,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0125	

Schlagschrauber RRI-1400M

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system

Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10 % weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel.
Produkteigenschaften:
- Kompakte Gehäuselänge von nur 120 mm
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	470	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	200,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 0913	

Schlagschrauber MI-14S

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system

Dieser Schlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Durch die äußerst kompakte Form ist er besonders geeignet für Arbeiten mit wenig Platz.
Produkteigenschaften:
- Kompakte Gehäuselänge von nur 100 mm
- Für industrielle Anwendungen
- Doppelhammerschlagwerk
- Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11700	
Lösedrehmoment max.	Nm	570	
Anziehdrehmoment max.	Nm	390	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	5,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,15	
	€/Stück	219,00	(E061)
Bestell-Nr.		0290 0081	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagschrauber 9011M

9,5 mm 3/8" | Schnell-spann-system

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in beengten Räumen.

Produkteigenschaften:
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Extra kurz – nur 92 mm
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
- Schlauchdurchmesser 10 mm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Lösedrehmoment max.	Nm	461	
Anziehdrehmoment max.	Nm	461	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,42	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	175,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0185	

Schlagschrauber 9012M-1

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system

Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Ultrakompakte Bauweise (Baulänge 80 mm)
- Vibrationsarm
- Jumbo-Hammerschlagwerk
- Kälteisolierender Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
- Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Extra kurz – 80 mm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8800	
Lösedrehmoment max.	Nm	1200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	678	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,27	
	€/Stück	164,50	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0230	

Schlagschrauber RR-15P

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system

Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders für den gewerblichen Werkstattbetrieb. Eine gute Qualität zu einem geringen Preis. Ein einfach strukturierter Aufbau mit einem Einhammer-Schlagmechanismus.

Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form, bestens ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung auf 4 Stufen einstellbar
- Luftaustritt an der Vorderseite

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6900	
Lösedrehmoment max.	Nm	1250	
Anziehdrehmoment max.	Nm	560	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	87,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0015	

Schlagschrauber RRI-2100M

12,7 mm 1/2" | Schnell-spann-system

Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10% weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Kompakt und leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Lösedrehmoment max.	Nm	1850	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2	
	€/Stück	275,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1177	

Schlagschrauber-Set MI-17MG-SK

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system | im Koffer

TOKU

Dieser Schlagschrauber ist auf den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Twin Hammer-Schlagwerk mit sehr hoher Schlagkraft
- Geringe Wartung durch direkte Kraftübertragung auf den Antriebsvierkant
- Auf 4 Stufen einstellbar
- Luftausstoß durch den gummierten Handgriff, schallgedämpft

Lieferumfang: Maschine, 5 Kraftstecknüsse (17/19/21/22/24 mm), Verlängerung mit Kugelsicherung, Koffer

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	1450	
Anziehdrehmoment max.	Nm	650	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	10	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	265,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0145**	

Schlagschrauber MI-17MG

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Kraftstecknüsse, ohne Verlängerung, ohne Koffer

	€/Stück	232,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0089**	

Schlagschrauber M-17C

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system

TOKU

Dieser Schlagschrauber aus Komposit eignet sich besonders gut für den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie.

Produkteigenschaften:
- Für Demontagearbeiten
- Enorme Schlagkraft
- Kompakt und leicht
- Twin Hammer-Schlagmechanismus

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8800	
Lösedrehmoment max.	Nm	1900	
Anziehdrehmoment max.	Nm	700	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,84	
	€/Stück	265,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0082**	

Schlagschrauber 9012SPC

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system

HAZET

Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Verbesserter Ansprechmoment der Luftmotoren
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000	
Lösedrehmoment max.	Nm	850	
Anziehdrehmoment max.	Nm	750	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,6	
	€/Stück	139,00	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0260**	

Schlagschrauber 9012EL-SPC

12,7 mm ½" | Schnell-spann-system

HAZET

Eine innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite ermöglicht die bequeme Einhandbedienung des Schlagschraubers.

Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1700	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1054	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2	
	€/Stück	189,00	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0200**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagschrauber 9012TT

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben – für hohe Standzeiten und Effizienz.

Produkteigenschaften:
- Kurze Bauform – 128 mm
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Kälteisolierter Griff
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8300	
Lösedrehmoment max.	Nm	2200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1356	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	220,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0470	

Schlagschrauber 9012ATT

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system

Kurzer, kompakter Schlagschrauber in abgewinkelter Bauform für schwer erreichbare Stellen wie Bremssattelverschraubungen.

Produkteigenschaften:
- Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich
- Um die eigene Achse verstellbarer Griff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder*innen
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang; Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Lösedrehmoment max.	Nm	550	
Anziehdrehmoment max.	Nm	500	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	160,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0477	

Schlagschrauber 9012PTT

NEU

12,7 mm (1/2") | Schnell-spann-system

Kurzer, kompakter Schlagschrauber mit Twin Turbo Technologie für Verschraubungen in an schwer erreichbaren Stellen an Maschinen, Stahlkonstruktionen oder Fahrzeugen.

Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang; Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Lösedrehmoment max.	Nm	550	
Anziehdrehmoment max.	Nm	500	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	149,00	(E068)
Bestell-Nr.		0100 1429	

Schlagschrauber 9013M

19,0 mm (3/4") | Schnell-spann-system

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben bei einem leichten Gewicht und kompakter Gehäusegröße.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7300	
Lösedrehmoment max.	Nm	1890	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1085	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	551,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0295	

Schlagschrauber MI-20PG

19,0 mm 3/4" | Schnell-spann-system

TOKU

Dieser Schlagschrauber hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der MI-20G wurde für die De-/Montage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk gibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Ergonomisches Design
- Kompakt und Leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Lösedrehmoment max.	Nm	2400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	15	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	3,9	
	€/Stück	625,00	(E061)
Bestell-Nr.		0290 1273	

Schlagschrauber RRI-2500M

19,0 mm 3/4" | Schnell-spann-system

RED ROOSTER

Dieser Kompositschlagschrauber verfügt über hervorragende Gewichts-/Leistungsverhältnisse. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	2700	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	3,5	
	€/Stück	565,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0717	

Schlagschrauber 9013 TT

NEU

19,0 mm 3/4" | Schnell-spann-system

HAZET

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohen Lösemoment bei extra kurzer Bauweise mit zusätzlichem, um 360° verstellbarem Haltegriff (abnehmbar).

Produkteigenschaften:
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13 mm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Lösedrehmoment max.	Nm	4100	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2170	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	4,5	
	€/Stück	620,00	(E068)
Bestell-Nr.		0100 1430	

Schlagschrauber RR-24N 1

25,4 mm 1" | Schnell-spann-system

RED ROOSTER

Der zuverlässige Twin-Hammer ist Teil dieses ausgewogenen und leichten Schlagschraubers. Der patentierte Rechts-/Linksknopf macht Arbeiten mit einer Hand möglich.

Produkteigenschaften:
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	2400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1900	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	9,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	3,7	
	€/Stück	547,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1153	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagschrauber 9014PS-1

25,4 mm 1" | Schnell-spann-system

HAZET

Dieser Schlagschrauber mit geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Direkthammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf dreistufig
- Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
- Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10

Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	3400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2712	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,7	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	7,8	
	€/Stück	1430,00	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0305**	

Schlagschrauber 9014LGTT

25,4 mm 1" | Schnell-spann-system

HAZET

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet eine extrem hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Kälteisolierender Griff
- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Anschlusssockel für Flüsterschlauch
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10

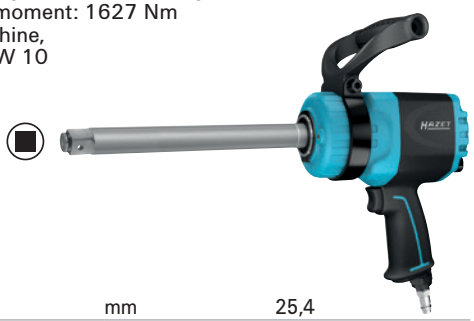

INFO

Lange Spindel

Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4600	
Lösedrehmoment max.*	Nm	3850	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1762	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	3,9	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	5,9	
	€/Stück	730,00	(E068)
Bestell-Nr.		**0100 0914**	

Schlagschrauber MI-42ESR

25,4 mm 1" | Schnell-spann-system

TOKU

Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3900	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2850	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	9,4	
	€/Stück	1177,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 1155**	

Schlagschrauber MI-42ELR

NEU

25,4 mm 1" | Schnell-spann-system

TOKU

Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Twin-Hammer Schlagwerk
- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Lange Spindel

Lieferumfang: Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3900	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2800	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	23	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	1203,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0100 1431**	

Mikro-Stabschleifer gerade 9032MK NEU

Sehr kompakter Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.
Produkteigenschaften:
- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

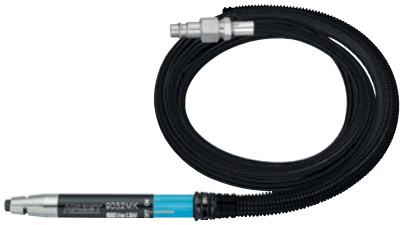

Leistung	W	190	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	60000	
Spannzangen-Ø	mm	3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	109,00	(E068)
Bestell-Nr.		0100 1432	

Mikro-Stabschleifer abgewinkelt 9032M-53 NEU

Sehr kompakter Stabschleifer mit abgewinkelten Kopf zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.
Produkteigenschaften:
- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

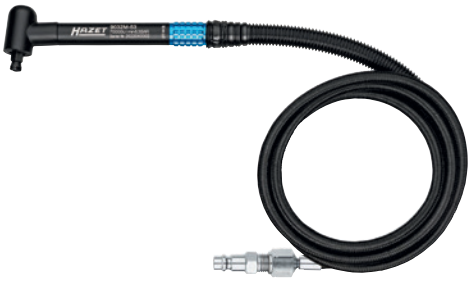

Leistung	W	186	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	70000	
Spannzangen-Ø	mm	3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	199,00	(E068)
Bestell-Nr.		0100 1433	

Mini-Stabschleifer 9032 M-36

Geräuscharmer Mini-Stabschleifer mit integriertem Abluftschlauch zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.
Produkteigenschaften:
- Schlanke Bauform (Ø 22,2 mm)
- 150 mm lang mit 1500 mm Schlauchlänge
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm
- Abluftführung durch integriertem Abluftschlauch weg vom Werkstück

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeadapter 3 mm, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	
Spannzangen-Ø	mm	3/6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	0,73	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,38	
	€/Stück	154,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0490	

Stabschleifer gerade 9032N-1

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten kommt dieses leichte und handliche Werkzeug zum Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung per Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	157	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	115,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0400	

Stabschleifer RRG-260RE

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Leistung	W	260	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	176	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	78,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0058	

Produkteigenschaften:
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stabschleifer RRG-260REL

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Produkteigenschaften:
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung einstellen
- Ausführung mit langer Welle

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Leistung	W	260	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	247	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	106,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0061**	

Stabschleifer MG-7206B

Dieser Stabschleifer hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in z. B. Gießereien konstruiert. Der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten.

Produkteigenschaften:
- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Leistung	W	380	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	23000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	164	
Gewicht	kg	0,56	
	€/Stück	153,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0060**	

Stabschleifer MG-OA

Dieser Stabschleifer wurde speziell für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-Formen- und Karosseriebau entwickelt. Die sehr engen Toleranzen machen diese Maschine sehr effizient und geeignet für industrielle Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm
- Luftauslass vorne

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6,2	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,45	
	€/Stück	317,00	(E062)
Bestell-Nr.		**0290 0280**	

Graviergerät RRI-9010

Dieses Druckluftgraviergerät wurde speziell für den Einsatz in Werkstätten und Reparaturabteilungen konzipiert. Wegen der hohen Frequenz schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien.

Produkteigenschaften:
- Mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhältlich (0,2/0,35/0,5 mm)

Lieferumfang: Maschine, Graviernadel 0,35 mm

Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	36000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	0,5	
Gewicht	kg	0,25	
	€/Stück	198,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0700**	

Winkel-Stabschleifer RRG-2690

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Leistung	W	260	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	107,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0068**	

Produkteigenschaften:
- 90° Winkelausführung
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Winkel-Stabschleifer 9032N-5

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser abgewinkelter Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,23	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	155	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	139,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0420	

Trennschleifer 9033-10

Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter beengten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Kälteisolierender Griff
- Rechts-/Linkslauf (zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- **Lieferumfang:** Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	552	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–18000	
Scheiben-Ø	mm	76	
Werkzeugaufnahme	mm	10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	207	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	134,70	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0440	

Winkelschleifer RRG-2155

Dieser ebenso leichte wie starke Kompaktwinkelschleifer eignet sich besonders für Schrupp- und Trennarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, montierbar für Links- oder Rechtshänder
- Leichte Schleifmittelmontage durch metrische Spindel
- Spindelarretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Per Knopfdruck verstellbarer Scheibenschutz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff

INFO

12000 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1040	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14 x 2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	17,4	
Luftanschluss	"	1/4'	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	289,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0710	

Winkelschleifer RRI-G50HP

Dieser Winkelschleifer wurde zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion entwickelt. Der Luftmotor hat eine Leistung von 1,32 kW für mehr Materialentfernung.

Produkteigenschaften:
- Automatische Drehzahlregulierung für korrekte Drehzahlen
- M14 Spindel mit Arretierknopf
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Automatisch ausbalancierbare Spindel für weniger Vibrationen
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zuluftschlauch, Abluftschlauch

INFO

Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1320	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16,9	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	653,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1275	

Exzenterschleifer RRI-6150-5NV

Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzenterschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Geringes Gewicht
- Drehzahl einstellbar

Lieferumfang: Maschine

INFO

Schleifteller-Ø 150 mm

Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Hub	mm	5	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,9	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,76	
	€/Stück	227,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0645	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Mini-Tellerschleifer 9033 M-11

Schnell-spann-system

HAZET

Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrosten, Entlacken und Reinigung, ausgelegt für den Dauerbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Roloc-Schnellwechselsystem – Kombination mit vielen Schleifmedien
- Abluftführung durch den Handlauf
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Länge: 126 mm
- Kälteisolierender Griff
- Optimiert für Spot Repair

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Schleifteller-Ø	mm	50	
Schleifteller-Aufnahme		1/4"-UNF	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,44	
	€/Stück	145,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0510	

Bandschleifer 9033N-4

HAZET

Dieser Bandschleifer eignet sich für schmale Flächen. Er arbeitet mit einer stufenlosen Drehzahlregulierung.

Produkteigenschaften:
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauch-durchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	418	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	19000	
Bandgeschwindigkeit	m/min	1370	
Bandabmessung (B x L)	mm	10 x 330	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Luftanschluss Gewinde	"	1/4	
Länge	mm	291,4	
Gewicht	kg	0,81	
	€/Stück	182,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0345	

Schleifband Korund

Produkteigenschaften:
- Korund
- Gewebeunterlage
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

VSM

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
10 x 330	40	100	104,50	8705 0040
10 x 330	60	100	102,50	8705 0060
10 x 330	80	100	101,50	8705 0080
10 x 330	120	100	101,00	8705 0120
			(W837)	

Minischleifer-Set RRS-60152K

im Koffer

RED ROOSTER

Dieser Minischleifer hat eine ROLOC-Aufnahme. Die Drehzahl ist einstellbar. Die Maschine hat einen einfachen und robusten Aufbau.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leicht

Lieferumfang: Maschine, Schleifscheiben (je 10 Stück der Körnungen 80, 100 und 120), Koffer

Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	15000	
Schleifteller-Ø	mm	50	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,9	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,54	
	€/Stück	163,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0517	

Minischleifer RRS-60152

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schleifscheiben, ohne Koffer

	€/Stück	113,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0515	

Bandschleifer RRG-3612

NEU

RED ROOSTER

Der robuste Bandschleifer eignet sich zum Planschleifen in der Metall- und Holzverarbeitung. Für feinere Arbeiten ist ein Schleifarm für 6 mm Schleifbänder im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften:
- Gut ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Einfacher Schleifbandwechsel
- Um 360° drehbares Motorgehäuse

Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifarm 6 und 12 mm, **ohne Schleifbänder**

INFO

Mit 2 Schleifarme

Leistung	W	500	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
Bandabmessung (B x L)	mm	6/13 x 610	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	13,7	
Luftanschluss Gewinde	"	1/4	
Länge	mm	386	
Gewicht	kg	1,37	
	€/Stück	520,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 1466	

Schleifband Korund

NEU

Produkteigenschaften:
- Korund
- Gewebeunterlage
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

VSM

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6 x 610	40	100	78,40	0100 1434
6 x 610	60	100	78,40	0100 1435
6 x 610	80	100	78,40	0100 1436
6 x 610	120	100	78,40	0100 1437
13 x 610	40	100	78,40	0100 1438
13 x 610	60	100	78,40	0100 1439
13 x 610	80	100	78,40	0100 1440
13 x 610	120	100	78,40	0100 1441
			(W837)	

Meißelhammer-Set RRH-4309KSET1

im Koffer

Kompakt und leicht: Der Meißelhammer eignet sich für professionelle Einsätze.
Produkteigenschaften:
- Vibrationsreduziert
- Schnellwechselhalter
- Luftaustritt durch Handgriff
- Für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang:
Maschine, Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel, Schnellwechselhalter, Koffer

Werkzeugaufnahme	mm	11	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3200	
Schlagenergie	J	9	
Luftverbrauch	l/s	7,1	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	220,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0520	

Meißelhammer RRH-4309K

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Meißel, ohne Koffer

	€/Stück	177,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0078	

Meißel für Drucklufttechnik

Produkteigenschaften:
- Passend für RRH-2000, RRH-4309K, RRH-4312K, RRI-4021/3

Typ	Länge mm	Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
Spitzmeißel	168	–	11,50	0290 0740
Auspuffmeißel	180	33	11,50	0290 0760
Auspuffmeißel	190	33	11,50	0290 0750
Flachmeißel	165	18	11,50	0290 0770

(E063)

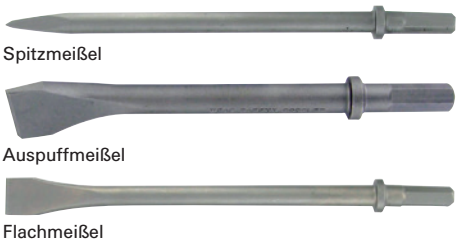

Spitzmeißel

Auspuffmeißel

Flachmeißel

Stichsäge 9034 P-2

Maschine mit höhenverstellbarem Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche und mit Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten usw. geeignet.
Produkteigenschaften:
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker, 3 Sägeblätter 18/24/32 Z, Reziprok-Sägeblatt 18 Z, 5 Feilen, Innensechskantschlüssel (im Griff)

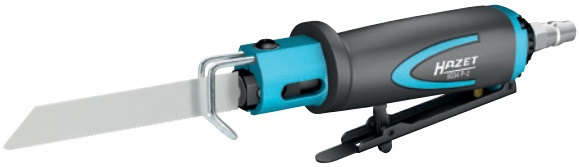

Sägehub	mm	10	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	9500	
Schneidleistung in Alu/Stahl	mm	4/3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Länge	mm	160	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	205,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0350	

Ersatzsägeblätter

Produkteigenschaften:
- Passend für Stichsäge 9034 P-2

Länge mm	Zähne pro Zoll	Aufnahme mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
93	18	1 x 13	5	17,90	0305 0515
93	24	1 x 13	5	17,90	0305 0520
93	32	1 x 13	5	17,90	0305 0525

(E069)

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Nadelentroster RR-2110NS

Dieser Nadelentroster arbeitet mit hoher Schlagkraft.
Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Griffe sind speziell schwingungs- und kälteisoliert

Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm

Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3000	
Hublänge	mm	33	
Nadel-Ø	mm	3	
Nadelanzahl	Stück	19	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	340	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	191,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0270**	

Nadelentroster RRI-4006

Dieser Nadelentroster lässt sich gut handhaben – ausbalanciert und mit einer ergonomischen Form für längere Einsätze. Ideal geeignet für Industrieanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Nadeln problemlos auswechselbar

Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm

Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3000	
Hublänge	mm	34	
Nadel-Ø	mm	3	
Nadelanzahl	Stück	19	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,6	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	330	
Gewicht	kg	2,6	
	€/Stück	345,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0260**	

Nadelentroster RRI-4006VL

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2400 min^{-1} Leerlaufschlagzahl und 1,9 l/s Luftverbrauch

	€/Stück	470,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 1280**	

Ersatznadel für Nadelentroster

Produkteigenschaften:
- Flache Ausführung
- Es werden 19 Nadeln für den Nadelentroster RR-2110NS, RRI-4006 und RR-4006VL benötigt

Durchmesser mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3	178	0,66 (E063)	**0290 0275**

Spezialöl für Werkzeuge

Dieses Öl schützt Werkzeuge zuverlässig vor Verschleiß und Schäden.
Produkteigenschaften:
- Mineralisches Werkzeugöl für tägliche Anwendung
- Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich über den Stecknippel geölt werden

Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	16,40 (E054)	**0250 0151**

Blindnietgerät RRI-PR40968

NEU

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für den industriellen Einsatz zum Nieten von Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Produkteigenschaften:
- Mit Behälter
- Geringer Luftverbrauch (1,2 l/Schlag)
- Vakuum für vertikale Arbeit

Lieferumfang: Maschine, 2 Düsen (Ø 4 und Ø 4,8 mm), Ölspritze, Schlüssel

Blindniet-Ø	mm	4,8	
Gerätehub	mm	22	
Zugkraft	N	9200	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	385,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0100 1442**	

Balancer

Dieser Balancer lässt sich beim Ausgleichen von Gewichten flexibel einsetzen - mit einer konstanten und stufenlos einstellbaren Zugkraft.

Produkteigenschaften:
- Erhöhter Bedienkomfort und Bediensicherheit
- Kompakte Bauweise
- Einfaches Handling

FEIN

Typ	Traglast kg	max. Seilauszug m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
Typ I	0,5– 1,5	0,9	0,35	73,20	0192 0910
Typ I	1,5– 2,5	0,9	0,35	81,00	0192 0920
Typ II	1 – 3	2,0	3,2	198,60	0192 0930
Typ II	2,5– 5	2,0	3,2	209,00	0192 0940
Typ II	3,5– 6,5	2,0	3,2	225,70	0192 0942
Typ II	4,5– 9	2,0	3,2	240,40	0192 0945
Typ II	7,5–11	2,0	3,2	252,90	0192 0950
Typ II	10 –14	2,0	3,2	240,00	0192 0955
Typ II	13,5–17	2,0	3,2	269,60	0192 0953
Typ III	13 –25	1,9	11,2	761,80	0192 0965

(E027)

Typ I

Typ II

Typ III

Lackierpistole FSP-AZ 3

Flexibel: Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden. Speziell geeignet für den Modellbau, die Karosserie-instandhaltung und kleine Ausbesserungsarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösungsmittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,5 bis 1,2 mm Ø
- Anti-Haft-Beschichtung sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung

Lieferumfang: Pistole, Düse-Ø 0,5 mm, Fließbecher 0,25 l

Düsen-Ø	mm	0,5	
Luftbedarf	l/min	130–200	
Arbeitsdruck	bar	2–4	
Fließbecher	l	0,25	
Gewicht	kg	0,27	
	€/Stück	264,00	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0127	

Lackierpistole FSP-FP-HTE2-1,5

Diese Spritzpistole eignet sich zur Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien – dank einer speziellen Farbdüse und einer Nadel aus Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl

Lieferumfang: Pistole, Düse Ø 1,5 mm, Fließbecher 0,6 l

Düsen-Ø	mm	1,5	
Luftbedarf	l/min	200–300	
Arbeitsdruck	bar	2–3	
Fließbecher	l	0,6	
Gewicht	kg	0,52	
	€/Stück	199,00	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0135	

Kartuschenpistole KTP 310 DR

Für alle handelsüblichen 310-ml-Kartuschen lässt sich diese Kartuschenpistole verwenden.

Produkteigenschaften:
- Arbeiten auch in Vertiefungen möglich durch Pistolengriff hinten
- Einfaches Arbeiten auch bei Richtungswechsel dank drehbar gelagerter Kartuschenführung
- Optimales Dosieren des Materials durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Sauberes Arbeiten ohne nachlaufendes Material durch Schnellentlüftungssystem

Betriebsdruck	bar	10	
Luftbedarf	l/min	60	
Gewicht	kg	0,46	
	€/Stück	146,00	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0142	

Reifenfüllmessgerät RF-RM – ungeeicht

Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wie auch für Bälle.

Produkteigenschaften:
- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht

Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen

INFO

Momentstecker

Arbeitsdruck	bar	7	
Manometer-Ø	mm	60	
Manometeranzeige	bar	0–12	
Schlauchlänge	m	0,41	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	36,90	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0146	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Reifenfüllmessgerät RF-RMG – ungeeicht

Dieses Reifenfüllgerät ist robust gefertigt, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren.
Produkteigenschaften:
- Ausführung aus Aluminium
- Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
- Anschlussschlauch mit Drehausgleich

Lieferumfang: Gerät, Anschlussschlauch mit Druckausgleich, doppelseitiger Ventilstecker

INFO

Doppelseitiger Ventilstecker

Betriebsdruck	bar	12	
Manometer-Ø	mm	80	
Manometeranzeige	bar	0,0–12	
Schlauchlänge	m	0,46 + 0,30	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	114,00	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0144	

Reifenfüllmesser 9041-1 – ungeeicht

Robuster Reifenfüllmesser mit spezieller Gummi-Ummantelung zum Schutz vor leichten Stößen.
Produkteigenschaften:
- Mit Momentstecker, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige und Stecknippel
- Manometer mit Gummi-Ummantelung
- Manometerdurchmesser: 63 mm
- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Für Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8, wie bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Traktoren, Motorrädern, Mountainbikes und vielem mehr
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")

Lieferumfang: Reifenfüller, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Momentstecker

Messbereich	bar	0–12	
Teilung	bar	0,1	
Schlauchlänge	m	0,4	
Gewicht	kg	0,41	
	€/Stück	42,20	(W529)
Bestell-Nr.		0305 0385	

Ausblaspistole AP-Vario-P

Mit schlag- und stoßfestem Kunststoff ist diese Ausblaspistole besonders robust und bruchsicher. Sie eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen.
Produkteigenschaften:
- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer

Betriebsdruck	bar	4–6	
Luftverbrauch	l/s	3,7	
Gewicht	kg	0,12	
	€/Stück	23,30	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0115	

Saug- und Blaspistole 9043N-10

im Koffer

Wenn Schmutz in den Staubbeutel abgesaugt wird oder verschmutzte Oberflächen ausgeblasen werden: Diese Saug- und Blaspistole lässt sich immer sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
- Mit Einhand-Umschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mm Hg
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, wie durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird

Lieferumfang: Maschine, Deflektor, Düsen, Staubbeutel, Koffer

Betriebsdruck	bar	6,3	
max. Betriebsdruck	bar	10,34	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	111,00	(W529)
Bestell-Nr.		0305 0390	

Spiralschlauch aus Polyamid mit Verschlusskupplung und Stecker

Produkteigenschaften:
- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**
- Betriebstemperatur –20 bis +80 °C, Betriebsdruck 19 bar
- Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierende Werkzeuge

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	8	90	5	37,00	9440 0121
6	8	90	7,5	44,80	9440 0126
9	12	122	5	61,90	9440 0131
9	12	122	7,5	77,90	9440 0136
				(W961)	

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel

Produkteigenschaften:
- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel**
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C, Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	46,60	9440 0171
6,5	10	69	7,5	48,80	9440 0176
6,5	10	69	10	75,20	9440 0181
8	12	82	6	71,10	9440 0186
8	12	82	7,5	75,80	9440 0191
8	12	82	10	111,50	9440 0196

(W961)

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker

Produkteigenschaften:
- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C, Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	85,50	9478 0171
6,5	10	69	7,5	101,00	9478 0176
6,5	10	69	10	119,50	9478 0181
8	12	82	6	109,50	9478 0186
8	12	82	7,5	121,50	9478 0191
8	12	82	10	141,00	9478 0196

(W961)

Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP

Dieser Schlauchaufroller hat ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse und ist schwenkbar auf seiner schwenkbaren Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl.

Produkteigenschaften:
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklauffedern aus Stahl
- Schlauchmaterial: Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussgewinde 1/4" AG
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich

		SAR 8/9 TOP	
Schlauchlänge	m	9	
Arbeitsdruck max.	bar	15	
Innen-Ø	mm	8	
Außen-Ø	mm	12	
Abmessung (L x B x H)	mm	325 x 190 x 275	
Gewicht	kg	3,4	
	€/Stück	184,00	(W972)
Bestell-Nr.		0045 0490	

Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

- Ausführung wie vor, jedoch mit max. Arbeitsdruck 10 bar und 12 m Schlauchlänge

	€/Stück	210,00	(W972)
Bestell-Nr.		0045 0495	

Schlauchaufroller SA 312

Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.

Produkteigenschaften:
- Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss

Schlauchlänge	m	12
Schlauchlänge-Zuleitung	m	1
Arbeitsdruck max.	bar	12
Innen-Ø	mm	8
Außen-Ø	mm	12
Gewicht	kg	8
€/Stück		209,50 (W972)
Bestell-Nr.		9459 1015

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

6/2

6/4

6/6

6/9

6/14

6/18

6/19

6/22

6/24

6/25

6/25

6/26

Hochdruckreiniger unbeheizt Hochdruckreiniger beheizt	**6/2** **6/4**	6/2–6/7
Trockensauger Nass- und Trockensauger	**6/8** **6/11**	6/8–6/18
Industriesauger Sicherheitssauger	**6/19** **6/22**	6/19–6/24
Bodenreinigungsmaschinen	**6/25**	6/25–6/26

Akku-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus

36,0 V/7,5 Ah

Bürstenloser Motor

Erster Akku-Hochdruckreiniger von Kärcher auf Profiniveau für hervorragende Reinigungsleistungen und lange Einsatzzeiten.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sparsame und wirtschaftliche eco!efficieny-Stufe bei leichteren Verschmutzungen
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Bis zu 1 Stunde Laufzeit mit zwei 36 Volt Akkus
- Für stehenden und liegenden Betrieb

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 2 Akkus 36 V/7,5 Ah, 2 Schnellladegeräte, Hochdruckpistole EASY!Force, 10 m HD-Schlauch, manuelle Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser

Spannung	V	36	
Kapazität	Ah	7,5	
Arbeitsdruck	bar	110	
Fördermenge	l/h	320–400	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930	
Gewicht	kg	26,9	
	€/Stück	1399,99	(E046)
Bestell-Nr.		**0100 0915**	

INFO
110 bar, 400 l/h

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Dieser kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger bietet hohe Mobilität. Er eignet sich sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb.
Produkteigenschaften:
- Messingzylinderkopf und automatische Druckentlastung für hohe Lebensdauer
- EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Automatische Abschaltung von Motor und Pumpe bei geschlossener Pistole
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- Integrierte Zubehöraufbewahrung

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole, 15 m HD-Schlauch, Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/ 25°/40°) manuell, Dreckfräser, Schlauchtrommel, Druckabschaltung, Flächenreiniger

Leistung	W	2800	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	150	
Fördermenge	l/h	500	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930	
Gewicht	kg	25,7	
	€/Stück	900,00	(E046)
Bestell-Nr.		**0231 0625**	

INFO
150 bar, 500 l/h

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Handlich, mobil, vielseitig, für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.
Produkteigenschaften:
- Messingzylinderkopf und automatische Druckentlastung für hohe Lebensdauer
- EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Automatische Abschaltung von Motor und Pumpe bei geschlossener Pistole
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Integrierte HD-Schlauchtrommel

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole, HD-Schlauch 15 m, Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/ 25°/40°) manuell, Dreckfräser, Reinigungsmittelfunktion (Ansaugung), Druckabschaltung

Leistung	W	3000	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	170	
Fördermenge	l/h	480	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930	
Gewicht	kg	27,9	
	€/Stück	619,00	(E043)
Bestell-Nr.		**0231 0630**	

INFO
170 bar, 480 l/h

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic

Sein Messingzylinderkopf und die automatische Druckentlastung sichern eine lange Lebensdauer. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft auf null. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ermöglichen ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling.

Produkteigenschaften:
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit Zubehöraufnahme am Gerät
- Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf der Gerätevorderseite
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 10 m HD-Schlauch NW 6 AVS, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic

Leistung	W	2900	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	130	
Fördermenge	l/h	590	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930	
Gewicht	kg	28,4	
	€/Stück	855,00	(E046)
Bestell-Nr.		0231 0640	

INFO
130 bar, 590 l/h
Mit Flächenreiniger

Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus

Wechselstrombetriebener, mobiler Hochdruckreiniger mit 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben. Kompaktes, zuverlässiges Gerät mit hoher Reinigungsleistung und Energieeffizienz für tägliche Einsätze.

Produkteigenschaften:
- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor
- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m HD-Schlauch, Handspritzpistole EASY!Force, 840 mm Stahlrohr, Powerdüse, Dreckfräse

Leistung	W	3140	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	150	
Fördermenge	l/h	560	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 455 x 700	
Gewicht	kg	30	
	€/Stück	1030,00	(E046)
Bestell-Nr.		0231 0322	

INFO
150 bar, 560 l/h

Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus

Dieser Hochdruckreiniger überzeugt mit einem Arbeitsdruck von 170 bar, seiner 3-Kolben-Axialpumpe und der serienmäßigen Schlauchtrommel im täglichen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Federgetriebene, automatische Schlauchtrommel für kurze Rüstzeiten
- Zusätzlicher Standfuß
- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf
- Eingebaute Stauräume
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Edelstahl-Strahlrohr 1050 mm, Dreckfräser, 15 M HD-Schlauch auf Schlauchtrommel, EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse, Dreifachdüse

Leistung	W	4200	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	170	
Fördermenge	l/h	700	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966	
Gewicht	kg	37,1	
	€/Stück	1099,00	(E043)
Bestell-Nr.		0231 0340	

INFO
170 bar, 700 l/h

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

Heiß-wasser

KÄRCHER makes a difference

3-phasig und leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Dieses Gerät ist mit einem 4-poligen, wassergekühlten Elektromotor ausgestattet und bietet eine eco!efficiency-Stufe.

Produkteigenschaften:
- Eco-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Ablagefächer für Zubehör, Düsen
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 15 m HD-Schlauch, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, SDS-System

INFO

180 bar, 800 l/h

Leistung	W	6000	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	30–180	
Fördermenge	l/h	300–800	
Wassertemperatur	°C	30–155	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	30	
Brennstofftank	l	15	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	5,0	
Reinigungsmitteltank	l	15,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	1250 x 650 x 920	
Gewicht	kg	122,8	
	€/Stück	3905,00	(E044)
Bestell-Nr.		0231 0700	

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 MXA

NEU

Heiß-wasser

KÄRCHER makes a difference

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor und automatischer Schlauchtrommel verbindet gekonnt benutzerfreundlichen Komfort mit höchster Leistung.

Produkteigenschaften:
- Automatische Schlauchtrommel ermöglicht bis zu 50% kürzere Rüstzeiten
- eco!efficiency-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- EASY!Lock-Schnellverschluss
- Integrierter Brennstofftank und 2 Reinigungsmitteltanks
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control
- Ablagefächer für Zubehör
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS), Druckabschaltung und Trockenlaufschutz

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 20 m HD-Schlauch Ultra Guard, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

INFO

210 bar, 1000 l/h

Leistung	W	7800	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	30–210	
Fördermenge	l/h	500–1000	
Wassertemperatur	°C	80–155	
Brennstofftank	l	25	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	6,4	
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1210	
Gewicht	kg	173	
	€/Stück	5490,00	(E044)
Bestell-Nr.		0100 1444	

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA

NEU

Heiß-wasser

KÄRCHER makes a difference

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger aus der Superklasse von Kärcher verfügt über eine integrierte automatische Schlauchtrommel inklusive teflonbeschichteten Ultra Guard-HD-Schlauch.

Produkteigenschaften:
- Zwei Reinigungsmitteltanks
- 2-Strahlrohrbetrieb möglich
- Mit eco!efficiency-Stufe
- 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben
- Automatische Schlauchtrommel ermöglicht bis zu 50 % kürzere Rüstzeiten
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Servo Control
- Serviceelektronik
- SDS-System

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 1050 mm Strahlrohr, 20 m HD-Schlauch Ultra Guard, Powerdüse, EASY!Force-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler

INFO

180 bar, 1200 l/h

Leistung	W	8000	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	30–180	
Fördermenge	l/h	500–1200	
Wassertemperatur	°C	80–155	
Brennstofftank	l	25	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	7,7	
Reinigungsmitteltank	l	20 + 10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1210	
Gewicht	kg	198	
	€/Stück	6290,00	(E044)
Bestell-Nr.		0100 1445	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hochdruckreiniger E 145.4-9 PAD X-tra

NILFISK

Mit seiner Aluminiumpumpe und dem verbauten Induktionsmotor ermöglicht dieser Hochdruckreiniger kraftvolles Arbeiten bei langer Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät möglich
- Automatic Start/Stop: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Gummifederung für weniger Lärm beim Arbeiten
- Druckregulierung an der Flachstrahldüse – nur so viel Druck wählen, wie gerade notwendig ist
- Aluminiumpumpe

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 9 m HD-Schlauch, Gentle-PR-Düse Flachstrahl, Rough-Düse Dreckfräse, Schaumsprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schlauchtrommel, Terrassenreiniger Patio, rotierende Bürste, 8 m Rohrreinigungs-Set, Reinigungsnadel

INFO

145 bar, 500 l/h

Leistung	W	2100	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	145	
Wasserleistung qmin/qmax	l/h	420/500	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Abmessung (L x B x H)	mm	345 x 395 x 900	
Gewicht	kg	18,6	
	€/Stück	385,71	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0075**	

Hochdruckreiniger PREMIUM 190-12

NILFISK

Leistungsstarkes Gerät für Haus und Garten mit großen Rädern für gute Mobilität und Wendigkeit.

Produkteigenschaften:
- Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff
- Integrierter Reinigungsmitteltank & Dosierung
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp
- 12 m stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Aluminium-Pumpe mit Messingzylinderkopf
- Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 12 m HD-Schlauch, Pistole G5, Strahlrohr, Reinigungsnadel, Gentle Düse Flachstrahl, Rough Düse Dreckfräse, Schlauchtrommel, Reinigungsmitteltank, Transportwagen

INFO

190 bar, 650 l/h

Leistung	W	3300	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	190	
Wasserleistung qmin/qmax	l/h	570/650	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 380 x 975	
Gewicht	kg	27,8	
	€/Stück	536,97	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0220**	

Terrassenreiniger Power Patio

NILFISK

Produkteigenschaften:
- Leistungsregelung zur Anpassung des Düsendrucks
- Austauschbare Düsen
- Griff für vertikale Reinigungsaufgaben
- Für alle Hochdruckreiniger der Modellreihen C, D, E und P

max. Arbeitsdruck	bar	160	
max. Zulauftemperatur	°C	60	
Gewicht	kg	1,8	
Nilfisk-Nr.		128500955	
	€/Stück	75,62	(E051)
Bestell-Nr.		**0230 0281**	

Rohrreinigungsset

NILFISK

Produkteigenschaften:
- Zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen

Länge m	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
15	6410766	39,90 (E051)	**0230 0380**

Verlängerungsrohr G4

NILFISK

Produkteigenschaften:
- Mit Click&Clean

Länge mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	128500074	25,20 (E051)	**0230 0385**

HD-Verlängerungsschlauch

NILFISK

Produkteigenschaften:
- Mit Schnellkupplung

Länge m	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
7	106411346	64,70 (E051)	**0230 0375**

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT

NILFISK

Dieser mobile Hochdruckreiniger verbindet ein hohes Maß an Ergonomie mit Reinigungskraft. Das kompakte Gerät mit hohem Leistungsgrad eignet sich für die tägliche, anspruchsvolle Reinigung.

Produkteigenschaften:
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungskanister

INFO

150 bar, 570 l/h

Leistung	W	3300	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	150	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	650/570	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	394 x 391 x 955	
Gewicht	kg	32,8	
	€/Stück	849,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 0925	

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

NILFISK

Die 3 keramikbeschichtete Kolben sorgen für müheloses Entfernen von hartnäckigerem Schmutz – bei einer mittleren Anwendungshäufigkeit.

Produkteigenschaften:
- Ölstandanzeige außen
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Innovativer Schaumsprüher
- Drehbarer Kabelhaken und Pistolenhalterung

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000-Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister

INFO

180 bar, 740 l/h
Keramikkolben, Langsamläufer

Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	740/660	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	382 x 382 x 1017	
Gewicht	kg	42	
	€/Stück	1490,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0198	

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

NILFISK

Als Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse ist dieses System vielseitig und anspruchsvoll einsetzbar – in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Produkteigenschaften:
- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe (NA 5,2)
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Parkbremse
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System
- Selbstansaugung möglich

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000-Pistole, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Hochdruck-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit Hochdruck-Düse, Tornado-Plus-Düse, Schlauchtrommel, Ergo-Schnellkupplungssystem

INFO

200 bar, 1050 l/h

Leistung	W	6100	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	200	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	1050/960	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2 x 2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	890 x 570 x 1020	
Gewicht	kg	78	
	€/Stück	2049,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0223	

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT

NILFISK

Dieser Industrie-Kaltwasser-Hochdruckreiniger eignet sich zum Einsatz in der Industrie, Landwirtschaft, Schifffahrt, im Verkehr und im Lebensmittelsektor.

Produkteigenschaften:
- NA6 4 Keramikkolbenpumpe, Start/Stopp
- Messingzylinderkopf
- Wärmeschutz am Motor
- Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole)
- Niederdruck-Reinigungsmittelsystem
- Pumpenölstandkontrolle
- Manometer

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, integrierte Schlauchtrommel mit 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr **ohne HD-Düse**, Turbohammer Plus-Strahlrohr mit HD-Düse, Tornado Plus-Düse, Ergo 2000-Pistole, Ergo-Schnellkupplungssystem

INFO

180 bar, 1300 l/h

Leistung	W	7700	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	1300/1200	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	80	
Reinigungsmitteltank	l	2 x 2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	930 x 570 x 1020	
Gewicht	kg	93	
	€/Stück	3049,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0218	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

NILFISK

Dieser Hochdruckreiniger bietet hohe Leistung in einem großen und robusten Paket: Geeignet ist er damit für den Einsatz auch bei stärksten Reinigungsaufgaben.

Produkteigenschaften:
- Mit Keramikkolben
- Ergo Zubehörkonzept
- Luftbereifte Räder
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr **ohne Düse**, Ergo 2000-Pistole, Tornado Plus-Düse

INFO

180 bar, 2100 l/h

Leistung	W	14000	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	2100/2050	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	900 x 660 x 910	
Gewicht	kg	130	
	€/Stück	3990,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0224	

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

Heiß-wasser

NILFISK

Der MH 3M Heißwasser-Hochdruckreiniger ist für alle Reinigungsaufgaben im Gewerbe und der Leichtindustrie geeignet.

Produkteigenschaften:
- Wirtschaftliches Duo-Motor-System – im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten beide Motoren
- Automatik Start/Stopp
- Mit Flammüberwachung
- Hoch effizient: 4-poliger Motor
- EcoPower-Wärmetauscher mit EcoModus
- Messingzylinderkopf
- 3 keramikbeschichtete Kolben
- Pumpenölstand-/Brennstoffanzeige
- HD-Reinigungsmittelsystem – Dosierung über Bedienkonsole am Gerät

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000-Pistole, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse, Schlauchtrommel

INFO

160 bar, 770 l/h

Leistung	W	4700	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	160	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	770/700	
Wassertemperatur	°C	80	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Brennstofftank	l	15	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	3,1	
Reinigungsmitteltank	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 1016	
Gewicht	kg	119	
	€/Stück	4090,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0635	

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

Heiß-wasser

NILFISK

Zuverlässig für den täglichen Einsatz bei mittelschweren Reinigungsaufgaben. Das druckgesteuerte Regelsystem optimiert den Bedienkomfort und die Handhabung.

Produkteigenschaften:
- EcoPower Wärmetauscher
- Diagnosefunktion weist auf nötige Wartungsarbeiten hin
- 4 große Räder für einfachen Transport auf unterschiedlichen Böden
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Funktionen

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Abschaltpistole, Tornado Plus-Düse

INFO

210 bar, 1000 l/h

Leistung	W	7200	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	210	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	1000/940	
Wassertemperatur	°C	90/150	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Brennstofftank	l	15	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	4,1	
Reinigungsmitteltank	l	10 + 10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 980	
Gewicht	kg	149	
	€/Stück	5090,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0530	

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 5M-200/960 FA

Heiß-wasser

NILFISK

Dieser Hockdruckreiniger hat eine Automatik Start/Stopp Funktion, diese spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer.

Produkteigenschaften:
- EcoPower Wärmetauscher (>92 % Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr ohne Düse, Ergo 2000-Pistole, Tornado Plus-Düse

INFO

210 bar, 960 l/h

Leistung	W	7200	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	200	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	960/900	
Wassertemperatur	°C	90/150	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Brennstofftank	l	30	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	3,9	
Reinigungsmitteltank	l	10 + 10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1188 x 700 x 1020	
Gewicht	kg	171	
	€/Stück	5049,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0645	

Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast NEU

Nachhaltig und hygienisch: Dieser Trockensauger besteht aus 60 % Rezyklat (Kunststoffteile ohne Zubehör), schont damit Ressourcen und überzeugt mit hoher Saugleistung und HEPA-Filter. Er ist vielseitig einsetzbar an Orten mit hohen hygienischen Anforderungen.

KÄRCHER makes a difference

Produkteigenschaften:
- Sehr kompakt und leicht
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter mit einem Abscheidegrad von 99,995
- Zubehörablage direkt an der Maschine
- Kabelhaken zur Aufbewahrung des Netzkabels

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm mit Krümmer, 3 Kunststoff-Saugrohre 350 mm, Hauptfilterkorb, Kombidüse 272 mm

Leistung	W	850	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	2400	
max. Unterdruck	mbar	235	
Behältervolumen	l	11	
Saugschlauchlänge	m	2	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	61	
Abmessung (L x B x H)	mm	385 x 285 x 385	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	150,00	(E046)
Bestell-Nr.		**0100 1451**	

Trockensauger T 12/1 eco!efficiency

Sehr leistungsfähig und leise: Dieser Sauger eignet sich besonders für die Gebäudereinigung in Hotels, Restaurants, in Büros, Ladengeschäften und Krankenhäusern – aber auch in Haushalten. Dabei kombiniert er eine hohe Saugleistung mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch.

KÄRCHER makes a difference

Produkteigenschaften:
- Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz
- Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppel-Lenkrollen
- Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf
- Parkposition für die Bodendüse
- Steckbares Netzkabel

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Bodendüse umschaltbar, Vlies-Filtertüte, Hauptfilterkorb waschbar

INFO

Gerätesteckdose

Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	2760	
max. Unterdruck	mbar	185	
Behältervolumen	l	12	
Saugschlauchlänge	m	2,5	
Kabellänge	m	12	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	410 x 315 x 340	
Gewicht	kg	6,6	
	€/Stück	370,00	(E046)
Bestell-Nr.		**0222 0068**	

Parkettdüse

Produkteigenschaften:
- Kunststoff-Kombidüse für harte und empfindliche Böden
- Mit Bürstenstreifen und zwei Rollen
- Nicht umschaltbar
- Geeignet für alle gewerblichen Trockensauger mit Nennweite 32 mm

KÄRCHER makes a difference

Arbeitsbreite mm	Nennweite Ø mm	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
360	32	6.905-078.0	36,00 (E047)	**0222 0084**

Vliesfiltertüte

M M

KÄRCHER makes a difference

Produkteigenschaften:
- Staubklasse M
- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüte

für Typ	Inhalt Stück	Kärcher-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
T 11/1	10	6.904-084.0	17,00	**0222 2008**
T 12/1	10	6.904-315.0	31,00 (E047)	**0222 0201**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Trockensauger VP100

Dieser Trockensauger ist mit dem bestehenden Zubehörprogramm mit Nennweite 32 mm vollständig kompatibel.
Produkteigenschaften:
- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

Leistung	W	880	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	1800	
max. Unterdruck	mbar	220	
Behältervolumen	l	10	
Filterbeutelvolumen	l	8,5	
Filteroberfläche	cm^2	1100	
Schutzart		IP 20	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	8	
Schalldruckpegel	dB(A)	62,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	340 x 320 x 340	
Gewicht	kg	5,2	
	€/Stück	119,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0585**	

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, Pinseldüse, konische Fugendüse, Kombi-Bodendüse, Motorschutz-filter, Ausblasfilter, Hauptfilterkorb

Trockensauger VP300 ECO HEPA

Dieser leichte Trockensauger eignet sich besonders für mittelschwere Reinigungseinsätze auch bei engen Platzverhältnissen.
Produkteigenschaften:
- Zertifizierter HEPA-Filter
- Niedriger Geräuschpegel
- Robustes Zubehör
- Abnehmbares Netzkabel
- Abriebfeste Stoßfänger

Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	1500	
max. Unterdruck	mbar	150	
Behältervolumen	l	10	
Filterbeutelvolumen	l	10	
Filteroberfläche	cm^2	2400	
Schutzart		IP 20	
Saugschlauchlänge	m	2,5	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	58	
Abmessung (L x B x H)	mm	395 x 340 x 390	
Gewicht	kg	5	
	€/Stück	189,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0595**	

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Teleskoprohr Stahl, Fugendüse, Pinseldüse, Kombidüse, Bürstendüse, HEPA H13 Filter, Sackfilter, Staubbeutel Papier, Vliesfilter-korb

INFO
Geräuscharm

Gewerbesauger VP930 HEPA Basic EU

Robustes Stahlgehäuse und optimale Leistung für die Tiefenreinigung. Bestens geeignet für die Tiefenreinigung von stark verschmutzten Teppichen, idealerweise im Hotelgewerbe.
Produkteigenschaften:
- Großer Arbeitsradius
- Robustes Metallgehäuse
- Einfache und sichere Aufnahme
- Hohe Kapazität

Leistung	W	240	
Spannung	V	220–240	
Saugleistung	l/min	1980	
max. Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	15	
Schutzart		IP 20	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	15	
Schalldruckpegel	dB(A)	70	
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 390 x 330	
Gewicht	kg	7,9	
	€/Stück	339,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0577**	

Lieferumfang: Sauger, PVC-Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Aluminium-Verlängerungsrohre Ø 32 mm x 500 mm, Kombiboden-düse mit Clip, kleine Kombidüse, Staubbeutel, Schaumstoff-Filter, HEPA-Filter H13, 3 Motorschutz Filter

Für das sichere Absaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben gibt es ein umfangreiches Produktprogramm, mit dem Sie auch für diese anspruchsvollen Reinigungsaufgaben bestens gerüstet sind.

Schützt effektiv in allen gefährlichen Staubklassen

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 Anhang AA				
Staubklasse		**maximaler Durchlassgrad**	geeignet für	Anwendung
L		≤ 1,0%	• Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³	
M		< 0,1%	• Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ • Holzstäube bis max. 1200 W/ 50L	• Holzstäube (Buche, Eiche) • Lackstäube • Keramikstäube • Stäube von Kunststoffen
H		< 0,005%	• Stäube mit MAK-Werten • krebserzeugende Stäube (§35 GefStoffV) • krankheitserregende Stäube	• krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Teer, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium etc.) • Schimmel, Bakterien, Keime • Formaldehyd
Zusatz-anforderung Asbest*		< 0,005%	• Asbesthaltige Stäube	• Asbeststäube aus Nacht-speicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)		wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	• Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	• Papierstäube • Mehlstäube • Metallstäube (z.B. Aluminium)

*bindend für Deutschland gemäß TRGS 519 ATEX = ATmosphere EXplosive MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration

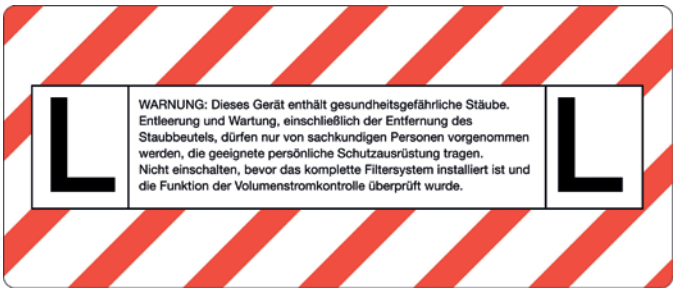

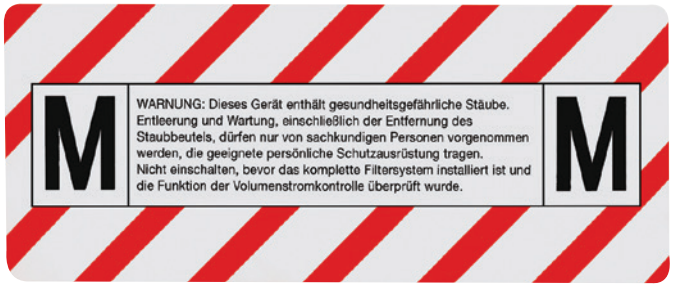

H2 Geeignet zur Abscheidung von Holzstaub Reststaubgehaltsstufe 2 0,2 mg/m³ sicher eingehalten

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L Construction

exclusiv

KÄRCHER
makes a difference

Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Haltautomatische Filterabreinigung
- Flacher Gehäusekopf mit Verzurrmöglichkeiten für Zubehör
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Entnehmbares Filtergehäuse
- Mit Stopp-Lenkrolle

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Papier-Flachfaltenfilter, 5 Vlies-Filtertüten

INFO

Mit exklusiver Sonderausstattung: Mit extralangen 4 m Saugschlauch anstatt 2,5 m, 7,5 m Gummi-Netzkabel (H05-RR) und 5 Vliesfilterbeuteln.



Halbautomatische Filterabreinigung
Für eine konstant hohe Saugleistung

Filtergehäuse entnehmbar

Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Leistung	W	1380	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	l	30	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	70	
Abmessung (L x B x H)	mm	370 x 525 x 560	
Gewicht	kg	12,1	
	€/Stück	349,00	(E093)
Bestell-Nr.		**3010 5450**	

Vliesfiltertüte für NT 30/1

KÄRCHER
makes a difference

Produkteigenschaften:
- Staubklasse M
- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüte

Volumen l	Inhalt Stück	Kärcher-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
30	5	2.889-154.0	29,00 (E047)	**0100 1454**

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

KÄRCHER
makes a difference

Dieser Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatikanlauf ist für Handwerker geeignet. Er bietet eine starke Saugleistung und empfiehlt sich als kompaktes und leichtes Einstiegsgerät.

Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
- Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
- Saugstutzen im Gerätekopf

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Patronenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

INFO

Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4320	
max. Unterdruck	mbar	249	
Behältervolumen	l	22	
Staubklasse		L	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	6	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 370 x 480	
Gewicht	kg	6,1	
	€/Stück	210,08	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1140	

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

KÄRCHER
makes a difference

Der kompakte Nassreiniger mit automatischer Filterabreinigung garantiert ein unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen.

Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
- Antistatische Ausführung
- Filterstandzeit von min. 180 kg Feinstaub
- Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Adv, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Ablassschlauch, Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltertüten

INFO

Antistatik
Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1380	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		L	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	549,00	(E043)
Bestell-Nr.		0222 0121	

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

	€/Stück	183,18	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1130	

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

	€/Stück	560,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 0124	

Flachfaltenfilter Dry

NEU

KÄRCHER
makes a difference

Produkteigenschaften:
- Staubabscheidegrad bis 99,9 %
- Staubklasse L und M
- Für alle einmotorigen NT-Tact und Ap-Modelle



Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6.904-367.0	26,00 (E047)	0100 1452

Flachfaltenfilter Wet & Dry

NEU

KÄRCHER
makes a difference

Produkteigenschaften:
- Zum Saugen von Feinstaub, Grobschmutz und Flüssigkeiten (blaue Farbcodierung)
- Staubabscheidegrad bis 99,9 %
- Staubklasse L und M
- Aus verrottungssicheren und feuchtigkeitsunempfindlichen PES-Fasermaterial
- Für alle einmotorigen NT-Tact und Ap-Modelle

Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6.907-662.0	57,00 (E047)	0100 1453

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

HEPA-Flachfaltenfilter

H H

KÄRCHER makes a difference

Produkteigenschaften:
- Staubklasse H mit Sicherheitsfilterset
- Staubklasse L und M mit Filtertüte
- Für NT 35, 45, 55, 30, 40, 50

Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6.904-242.0	110,00 (E047)	0222 0320

Vliesfiltertüte

NEU

M M

KÄRCHER makes a difference

Produkteigenschaften:
- Staubklasse M
- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüte
- Für Saugstutzen im Gerätekopf
- Für NT 30

Volumen l	Inhalt Stück	Kärcher-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
30	5	2.889-154.0	29,00 (E047)	0100 1454

Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic

INOX

KÄRCHER makes a difference

Dieser 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit seinem 50-Liter-Behälter eignet sich besonders für Nass- und Grobschmutz aller Art.

Produkteigenschaften:
- Sauger mit 2 Turbinen
- Patronenfilter
- Mit Schubbügel und großen Rädern
- Zubehörablage

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 500 mm, ölbeständiger Ablassschlauch, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

INFO

Edelstahlbehälter

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	2x 3180
max. Unterdruck	mbar	225
Behältervolumen	l	50
Saugschlauchlänge	m	2,5
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Abmessung (L x B x H)	mm	580 x 510 x 850
Gewicht	kg	17,5
	€/Stück	429,00 (E043)
Bestell-Nr.		0222 0198

Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L

L L

KÄRCHER makes a difference

Dank integrierter Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit dieses Nass-/Trockensaugers mit Elektrowerkzeugen erleichtert. Ein neuer zentraler Drehschalter ermöglicht die einfache Auswahl von Saugprogrammen. Die Drehzahl kann mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden.

Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes Eco Flachfalten-Filtersystem
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräterückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Antistatik-Vorbereitung
- Mit ölbeständigem Ablassschlauch
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge

INFO

Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	700–1380
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	4440
max. Unterdruck	mbar	254
Behältervolumen	l	50
Staubklasse		L
Saugschlauchlänge	m	4
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045
Gewicht	kg	18,3
	€/Stück	888,00 (E046)
Bestell-Nr.		0222 0192

Nass-/Trockensauger NT 65/2 Ap

Dieser leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung bietet eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters.

Produkteigenschaften:
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Integrierter Ablassschlauch – ölbeständig
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
- Mit halbautomatischer Filterabreinigung ApClean
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltenfilter Papier

Leistung	W	2760	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	8880 (2 x 4440)	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	65	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	73	
Abmessung (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	1005,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 0555	

Nass-/Trockensauger NT 50/1 K

NEU

Dank seiner integrierten Schmutzwasserpumpe eignet sich dieser Nass- und Trockensauger perfekt zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
- Grobschmutzfilter zum Schutz von Pumpe und Turbine
- GEKA-Kupplung
- Ölbeständiger Saugschlauch
- Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
- Höhenverstellbarer Schiebegriff

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Falschluftmuffe, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse

INFO

Integrierte Schmutzwasserpumpe

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	l	50	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	1910,00	(E046)
Bestell-Nr.		0100 1455	

Nass-/Trockensauger NT 50/1 MWF

NEU

Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder Hochwasser. Erfüllt optimal die hohen Anforderungen von Feuerwehren.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
- PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP68-Stecker
- Grobschmutzfilter zum Schutz von Pumpe und Turbine
- C-Kupplung
- Ölbeständiger Saugschlauch
- Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
- Höhenverstellbarer Schiebegriff

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Falschluftmuffe, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse

INFO

Feuerwehrsauger – Personenschutzschalter und C-Kupplung, integrierte Schmutzwasserpumpe

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	2400	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	l	50	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	67	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	
Gewicht	kg	28	
	€/Stück	2820,00	(E046)
Bestell-Nr.		0100 1456	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensauger AERO 21-21 PC INOX

INOX

Kompakter Nass-/Trockensauger mit anwenderfreundlichen Funktionen und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten fürs Zubehör.
Produkteigenschaften:
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Auswaschbares PET-Vliesfilterelement
- Motorkopf mit integriertem Handgriff und Ablagefläche
- Edelstahlbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Multifit-Zubehörsystem, Schlauch- und Kabelhalter

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Alu-Verlängerungsrohre 500 mm, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack

INFO

Edelstahlbehälter, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
max. Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	20	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	2,5	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	64	
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 400 x 525	
Gewicht	kg	8,5	
	€/Stück	299,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0068	

Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kunststoffbehälter, 1,9 m Saugschlauch, ohne Gerätesteckdose, ohne Schlauchhalterung

	€/Stück	209,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0048	

Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1,9 m Saugschlauch, ohne Gerätesteckdose, ohne Schlauchhalterung

	€/Stück	259,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0058	

Nass-/Trockensauger AERO 26-01 PC X

Kompakt, leicht und robust: Dieser Nass-/Trockensauger lässt sich einfach an jeden Ort transportieren.
Produkteigenschaften:
- Auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit-Anschlusssystem
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Kabelhalter
- Zubehörablage

INFO

Automatische Kabelaufwicklung

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
max. Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	25	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	64	
Abmessung (L x B x H)	mm	375 x 390 x 530	
Gewicht	kg	9	
	€/Stück	329,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0073	

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Teleskopsaugrohr Ø 36 x 575–930 mm, Saugbürste, Fugendüse Universaldüse, Filterelement, Vlies-Filter Sack

Nass-/Trockensauger AERO 26-21 PC

- Ausführung wie vor, jedoch ohne automatische Kabelaufwicklung

	€/Stück	349,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0078	

Nass-/Trockensauger AERO 26-2M PC

NEU

NILFISK

Zuverlässiger M-Klasse-Sicherheitssauger zum Handwerken, Renovieren und Instandhalten. Der Filter schützt zu jeder Zeit vor gefährlichen Stäuben – ob nass oder trocken.

Produkteigenschaften:
- **Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen M**
- Push & clean Filterabreinigungssystem
- Antistatische Ausführung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Antistatische Ausführung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 35 x 505 mm (verchromt), Saugbürste, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel Ø 36 mm, Filterelement M-Klasse, Quick Werkzeugadapter

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
max. Unterdruck	mbar	245	
Behältervolumen	l	25	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	61	
Abmessung (L x B x H)	mm	375 x 390 x 530	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	459,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 1443	

Nass-/Trockensauger VL500 55-2 EDF

NILFISK

Dieser Nass-/Trockensauger ist für Gebäudereiniger und Autowerkstätten geeignet. Ein Filterwechsel bei unterschiedlichen Anwendungen entfällt dank dualer Filtration.

Produkteigenschaften:
- Kippvorrichtung zur Entleerung des Behälters
- 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung
- Motor wird durch Filtersack vor Eindringen von Schaum geschützt
- Klappbarer Transportgriff
- Transparenter Ablassschlauch
- Zubehörablage und Saugrohrhalterung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, Hartbodendüse nass, Hartbodendüse mit Bürste, Fugendüse, Filterkassette, Nassfilter, Saugrohrhalterung

Leistung	W	2500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4320	
max. Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	55	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	2,5	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	66	
Abmessung (L x B x H)	mm	660 x 620 x 890	
Gewicht	kg	27,5	
	€/Stück	699,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0087	

Nass-/Trockensauger VL500 75-2 EDF

- Ausführung wie vor, jedoch Behältervolumen von 75 l

	€/Stück	779,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0097	

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-21 PC

NILFISK

Dieser Nass-/Trockensauger ist kompakt und flexibel mit einer hohen Saugleistung.

Produkteigenschaften:
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Softstart
- Antistatisch
- MultiFit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
- Durch Saugkraftregulierung anpassbar an jede Reinigungsaufgabe

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter

INFO

Halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	479,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0135	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Kompakter und flexibler Nass-/Trockensauger mit einer hohen Saugleistung und Push & Clean Filterabreinigung.
Produkteigenschaften:
- Softstart und antistatisch
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter

INFO

Halbautomatische Filterabreinigung

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	429,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1350	

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Push & Clean Filterabreinigung

	€/Stück	379,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1355	

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Kompakt und flexibel: Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über eine hohe Saugleistung und die Push & Clean-Filterabreinigung.
Produkteigenschaften:
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
- Durch Saugkraftregulierung anpassbar an jede Reinigungsaufgabe

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, 5 Vlies-Filtersäcke, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter

INFO

Halbautomatische Filterabreinigung

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	399,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1360	

Nass-/Trockensauger ATTIX 33-01 IC

Dieser Nass-/Trockensauger ist besonders produktiv, da er mit dem automatischen Filterreinigungssystem InfiniClean ausgestattet ist – mit minimalem Saugkraftverlust während der Abreinigung.
Produkteigenschaften:
- Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Antistatische Ausführung
- Softstart
- Zubehörablage, Schlauch- und Kabelhalterung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, PTFE-Flachfaltenfilter (M-Klasse)

INFO

Antistatik

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520	
Gewicht	kg	14,5	
	€/Stück	569,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0600	

Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 PC

NILFISK

INOX

Stark, flexibel und zuverlässig: Dieser Nass-/Trockensauger bietet Hochleistung mit zwei Motoren und ist industriellen Anforderungen gewachsen. Er eignet sich für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
Produkteigenschaften:
- Antistatisch
- Mit Push & Clean Filterabreinigung
- Mit kipp- und herausnehmbarem Edelstahlbehälter
- SoftStart schont die Motoren beim Start des Gerätes

Lieferumfang: Sauger, Universal-Saugschlauch Ø 38 mm, Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Gummidüse, Industriebodendüse, Filterelement, Filtersack

INFO

Zwei Motoren

Leistung	W	3000 (2 x 1500)	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	7200 (2 x 3600)	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	70	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	67	
Abmessung (L x B x H)	mm	580 x 600 x 970	
Gewicht	kg	30	
	€/Stück	1490,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1050**	

Nass-/Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC

NILFISK

INOX

Dieser Nass- und Trockensauger beseitigt unterschiedlichste Verschmutzungen: Dazu gehören Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten.
Produkteigenschaften:
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zweimotoriger Antrieb
- Hochleistungssauger mit zwei Motoren
- XtremeClean-Filterabreinigungssystem
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik
- Zur Entsorgung kann der Behälter einfach herausgeschoben werden
- Extrem leise und robust

Lieferumfang: Sauger, Entsorgungssack, Filterelement PET-Mikrofaser Ø 275 x 187 mm

INFO

Zwei Motoren, Gerätesteck-dose mit Automatikanlauf

Leistung	W	3000 (2 x 1500)	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	7200 (2 x 3600)	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	50	
Schutzart		IP X4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	67	
Abmessung (L x B x H)	mm	615 x 690 x 990	
Gewicht	kg	45	
	€/Stück	2490,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1060**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Der Industriesauger in der Anwendung

Vorteile von Sicherheitssaugern
- Flexibel: mobile sowie stationär installierte Saugsysteme
- Optimal für das Saugen großer oder kleiner Mengen
- Vollständige Entfernung von festen und flüssigen Stoffen sowie großen Staubmengen
- Sicherheitsgerechtes Absaugen und Entsorgen von gesundheitsgefährdendem Sauggut
- Auf den industriellen Einsatz abgestimmte Geräte für den Dauereinsatz

Geeignet für die Automobilindustrie/Metallverarbeitung und Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Pharmazeutische Industrie, Kunststoff- und Chemieindustrie, Handwerk und Bauindustrie.

Industriesauger IVR-L 40/12-1

Kompakter Industriesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.
Produkteigenschaften:
- Um 360° drehbarer Schlauchanschluss am Saugkopf
- Mechanische Füllstandsabschaltung
- Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen
- Rückführung aufgesaugter Kühlflüssigkeit über Entleerungsschlauch
- Ölfeste Rollen und Netzkabel für hohe Lebensdauer im harten industriellen Einsatz

Lieferumfang: Industriesauger, **ohne Saugschlauch, ohne Zubehör**

KÄRCHER
makes a difference

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	3540	
max. Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	40	
Einlass-Ø	mm	50	
Kabellänge	m	6	
Schalldruckpegel	dB(A)	70	
Abmessung (L x B x H)	mm	710 x 510 x 1180	
Gewicht	kg	33	
	€/Stück	1925,00	(E046)
Bestell-Nr.		**0222 1010**	

Spänesiebkorb

Produkteigenschaften:
- Zur Trennung von Flüssigkeiten und Späne
- Aus Edelstahl
- 1,5 mm Lochdurchmesser

KÄRCHER
makes a difference

Fassungsvermögen l	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	9.980-852.0	441,00 (E047)	**0100 0922**

Saugset für Flüssigkeiten/Späne

- Zubehörset für Flüssigkeits- und Spänesauger
- Bestehend aus 3 m ME-PU-Schlauch, Handgriff, Saugrohr, Bodendüse, Standarddüse

KÄRCHER
makes a difference

Nennweite	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
DN 40	9.989-657.0	515,00 (E047)	**0222 0720**

Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

INOX

KÄRCHER
makes a difference

Mit seinem 100 l Behältervolumen und seiner autonomen Fasspumpe eignet sich dieser Industriesauger zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Metallspänen.

Produkteigenschaften:
- Geeignet zum Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen und weitestgehend staubfreier Feststoffe wie Späne
- Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen
- **Edelstahlausführung auch zum Aufsaugen korrosiver Medien**
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich
- Um 360° drehbarer Schlauchanschluss am Saugkopf
- Schnelles, bequemes Entleeren des Behälters durch Kippfahrgestell
- Füllstandanzeige am Entleerschlauch
- Autonome Fasspumpe zur Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau
- Ölfeste Rollen und Netzkabel für hohe Lebensdauer im harten industriellen Einsatz
- Stapleraufnahme möglich

Lieferumfang: Industriesauger, **ohne Saugschlauch, ohne Zubehör**

Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	8880 (2 x 4440)	
max. Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	100	
Einlass-Ø	mm	50	
Schutzart		IP X4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	68	
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 620 x 1180	
Gewicht	kg	56	
	€/Stück	5050,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1020	

INFO

Edelstahlbehälter

Saugset für Flüssigkeiten/Späne

- Zubehörset für Flüssigkeits- und Spänesauger
- Bestehend aus 3 m ME-PU-Schlauch, Handgriff, Saugrohr, Bodendüse, Standarddüse

KÄRCHER
makes a difference

Nennweite	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
DN 50	9.989-658.0	544,00 (E047)	0222 0740

Feinvlies PE

Produkteigenschaften:
- Feinvlies aus Polyester
- Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten
- Mit Spannring, passend für 40-Liter-Siebkorb
- Durchmesser 465 mm
- Für Industriesauger IVR 100-120

KÄRCHER
makes a difference

Ø mm	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
465	9.981-048.0	130,00 (E047)	0222 0760

Siebkorb Edelstahl

Produkteigenschaften:
- Siebkorb aus Edelstahl
- Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen
- Für Industriesauger IVR-L 100-200

KÄRCHER
makes a difference

Ø mm	Volumen l	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
495	40	9.980-849.0	455,00 (E047)	0222 0780

Überfüllungssicherung

Produkteigenschaften:
- Schwimmereinsatz aus Edelstahl
- Verhindert das Überfüllen des Behälters
- Für Industriesauger IVR-L 100-200

KÄRCHER
makes a difference

Ø mm	Kärcher-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
540	9.982-117.0	498,00 (E047)	0222 0800

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Industriesauger VHS120 spezial

NILFISK

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter.
Produkteigenschaften:
- **2 Motoren**
- Große Filterfläche mit effektiver Filtration
- Motorschutzschalter
- Manometer zur Filterüberwachung
- Manueller Filterrüttler
- Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen
- Leichtes Entleeren des Behälters

Lieferumfang: Industriesauger, Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Industrie-Set

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	5500	
max. Unterdruck	mbar	210	
Filterfläche	cm^2	16000	
Behältervolumen	l	37	
Einlass-Ø	mm	50	
Staubklasse		L	
Schutzart		IP 44	
Kabellänge	m	9	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 570 x 1015	
Gewicht	kg	38	
	€/Stück	2410,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0260**	

INFO

Zwei Motoren

Industriesauger VHS120 HC spezial

- Ausführung wie vor, jedoch bietet dieses Modell auch einen H14-Absolutfilter, für das Aufsaugen giftiger Feinstäube

	€/Stück	3420,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0280**	

Industriesauger VHS120 MC spezial

- Ausführung wie vor, jedoch mit Sternfilter der Klasse M mit verleimten Nahtstellen und Longopac-System, für das sichere Entleeren.

	€/Stück	3120,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0270**	

Industriesauger ECO-OIL 22

NILFISK

Dieser Industriesauger ist in der Lage, Flüssigkeiten von Spänen zu trennen. Dieser Vorgang ermöglicht, dass das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl wiederverwendet werden kann. Das ECO-OIL Modell eignet sich besonders zum Entleeren von Wannen. Wartungszeiten werden dabei deutlich verringert.
Produkteigenschaften:
- Mit eingebauter Pumpe
- Ermöglicht Recycling gesammelter Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Verringerung der Reinigungszeiten von Werkzeugmaschinen
- Erhöht Lebensdauer von Werkzeugen durch Zuführung gereinigter Kühlmittel
- Abschaltung bei Erreichen des Füllstands von Flüssigkeiten

Lieferumfang: Sauger, Pumpe, Pistole mit Ventil und Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung

Leistung	W	2200	
Spannung	V	400	
Pumpenleistung	W	370	
Saugleistung	l/min	5100	
max. Unterdruck	mbar	330	
Ölbehälter	l	180	
Grobschmutzbehälter	l	30	
Einlass-Ø	mm	50	
Schutzart		IP 55	
Kabellänge	m	9	
Schalldruckpegel	dB(A)	71	
Abmessung (L x B x H)	mm	670 x 1050 x 1500	
Gewicht	kg	135	
	€/Stück	9460,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0680**	

Industriesauger ECO-OIL 13

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1300 W Leistung und Luftmenge 2700 l/min

	€/Stück	7210,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0670**	

Nass-/Trockensicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H

Mit einer Filtrationseffizienz von 99,995 % eignet sich dieser Nass- und Trockensauger **zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklassen L, M und H.**

Produkteigenschaften:

- **Zugelassen zur Asbestsanierung, zur Beseitigung von asbesthaltigen und anderen gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stoffen**
- Doppelfiltration zur Beseitigung großer Staubmengen
- Automatischer Filterabreinigung Tact
- Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Saugrohre 550 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Vlies-Filtertüte, PTFE-HEPA-Flachfaltenfilter (Glasfaser), Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Leistung	W	1380	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		H	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	14,4	
	€/Stück	1030,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1070	

INFO

BG Bau Förderung, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf, Antistatik

Nass-/Trockensicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

- Ausführung wie vor, jedoch mit Staubklasse M

	€/Stück	902,51	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1060	

Nass-/Trockensicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubbügel ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- **Sicherheitssauger der Staubklasse M**
- Automatische Filterabreiniung Tact
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trocken-bodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Leistung	W	1380	
Spannung	V	230	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	273	
Behältervolumen	l	50	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	
Gewicht	kg	18,3	
	€/Stück	1160,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1080	

INFO

BG Bau Förderung, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf, Antistatik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 33-2M PC

NILFISK

Dieser Nass-/Trockensicherheitssauger bietet ein hohes Maß an Produktivität – dank seines automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean.

Produkteigenschaften:

- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- InfiniClean, vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane
- Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit-Anschlusssystem für sehr hohe Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Antistatische Ausführung

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch, Handrohr gebogen, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack, Zubehöraufnahme

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		M	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520	
Gewicht	kg	14,5	
	€/Stück	679,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0690**	

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Entsorgungssack, Werkzeugadapter antistatisch
- Förderung durch die BG-Bau möglich

	€/Stück	779,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0695**	

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 44-2M IC

NILFISK

Kompakt, leicht, wendig: Dieser Nass-/Trockensicherheitssauger bietet ein hohes Maß an Sicherheit, sobald es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht.

Produkteigenschaften:

- **Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M**
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Mit Softstart
- Antistatische Ausführung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- Flacher Motorkopf zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
- Kompatibel zum MultiFit-System
- **Förderung durch die BG-Bau möglich**
- Optional: Trolleygriff und Adapterplatte für Werkzeugboxen

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	42	
Staubklasse		M	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	979,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1410**	

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf, BG-Bau Variante

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 33-2H IC ASBEST

- Ausführung wie vor, jedoch mit 30 l Behältervolumen und Abmessung 565 x 385 x 520 mm

	€/Stück	949,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1400**	

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 44-2H IC ASBEST

NILFISK

InfiniClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.

Produkteigenschaften:
- **Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen H**
- **Förderung durch die BG-Bau möglich**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Automatische Filterabreinigung
- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest
- Zusätzlicher HEPA Filterkassette mit Filterüberwachung
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaft-Membran
- Erfüllt die Zusatzqualifikation Asbest nach der TRGS 519
- Antistatik

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Industriebodendüse Ø 36 x 400 mm mit Bürstenleiste, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter (M-Klasse), Filterelement (H-Klasse), Werkzeugadapter antistatisch

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
max. Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	42	
Staubklasse		H	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	1190,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1430**	

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L, M
- Für Modell: ATTIX 33, ATTIX 44, 44 ASBEST



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107417821	32,80 (E051)	**0221 1420**

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 50



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302000728	41,20 (E051)	**0221 0395**

Sicherheits-Filtersack

Produkteigenschaften:
- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- Zur staubfreien Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV
- Für ATTIX 30

Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107400233	120,70 (E051)	**0221 1220**

Sicherheits-Filtersack

Produkteigenschaften:
- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- Zur staubfreien Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV
- Für ATTIX 40/50, ATTIX 791

Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107400236	142,70 (E051)	**0221 1175**

Flachfaltenfilter PTFE M-Klasse

Produkteigenschaften:
- Staubklasse M
- Für ATTIX 33, 33 M-H, ATTIX 44, 44 M-H

Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
107413540	67,70 (E051)	**0221 1440**

Motorkühlluftfilter PET ATTIX

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 33, 33 M-H, ATTIX 44, 44 M-H

Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
107413541	33,10 (E051)	**0221 1450**

HEPA-Filterkassette

- Für Staubklasse H/H13
- Für ATTIX 33, 33 M-H, ATTIX 44, 44 M-H

Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
107413555	104,20 (E051)	**0221 1460**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB

NEU

Manuelle Kehrmaschine mit 2 Seitenbesen für eine große Flächenleistung und mit Feinstaubfilter für nahezu staubfreies Kehren, innen wie außen.

Produkteigenschaften:
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und der Seitenbesen
- Einfach zugängliches Filtersystem
- Ablage für weiteres Equipment direkt auf der Maschine

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, 2 Seitenbesen

KÄRCHER makes a difference

Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	980	
Flächenleistung	m²/h	3920	
Schmutzbehältervolumen	l	45	
Abmessung (L x B x H)	mm	989 x 800 x 416	
Gewicht	kg	22	
	€/Stück	640,00	(E046)
Bestell-Nr.		**0100 1457**	

Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

24,0 V/60 Ah

Für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich ist diese handgeführte Kehrsaugmaschine gedacht – als Batterieversion inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.

Produkteigenschaften:
- Mit Absaugung und Fahrantrieb
- Mit Grobschmutzklappe
- Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegel-Einstellung
- Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
- Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/60,0 Ah, Ladegerät, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universal-Beborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfalten-filter mit patentierter Filter-reinigung, Tiefentladeschutz

KÄRCHER makes a difference

Antrieb Kehrwalze/Besen		elektrisch	
Leistung	W	400	
Spannung	V	24	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	550	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750	
max. Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	
Steigfähigkeit	%	12	
Flächenleistung	m²/h	3375	
Schmutzbehältervolumen	l	40	
Abmessung (L x B x H)	mm	1430 x 780 x 1180	
Gewicht	kg	124	
	€/Stück	4120,00	(E044)
Bestell-Nr.		**0241 0037**	

Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack

24,0 V

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 m², mit großen Filterflächen und großem Kehrbehälter.

Produkteigenschaften:
- Mit Fahrantrieb (vorwärts/rückwärts)
- Filtersystem mit 2,3 m² Filterfläche
- Manuelle Filterabreinigung mittels Dualabstreifer, sowie Absaugung
- Doppelwandiger Rotationsrahmen robust und rostfrei
- Kehren auch bei Nässe möglich
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Lieferumfang: Kehrsaugmaschine

KÄRCHER makes a difference

Leistung	W	912	
Spannung	V	24	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	610	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850	
Flächenleistung	m²/h	3825	
Schmutzbehältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	1550 x 1100 x 1066	
Gewicht	kg	226	
	€/Stück	6110,00	(E044)
Bestell-Nr.		**0214 0115**	

Kehrmaschine SW250

NILFISK

Bei der Reinigung unter eingeschränkten Platzverhältnissen kommt diese Kehrmaschine zum Einsatz: Sie ist kompakt, leicht und wendig. Das leise System empfiehlt sich auch für den Tagesbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Überwurfprinzip für bestmögliche Kehrleistung
- Großer Kehrgutbehälter, auch zum Aufsammeln größerer Gegenstände nutzbar
- Eingebauter Filter: minimale Staubbelästigung und hoher Bedienkomfort
- Leichtes Schieben und Steuern durch große, abriebfreie Räder
- Solider, korrosionsfreier Rahmen
- Wartungsfreie Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb

Lieferumfang: Kehrmaschine, Kehrwalze, 2 Seitenbesen

Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920	
Schmutzbehältervolumen	l	38	
max. Flächenleistung	m²/h	3680	
Abmessung (L x B x H)	mm	1470 x 920 x 1120	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	579,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0013**	

Kehrmaschine SW200

- Ausführung wie vor, jedoch mit einem Seitenbesen

	€/Stück	549,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0042**	

Kehrmaschine SW900 B

24,0 V/25,0 Ah

NILFISK

Die Kehrmaschine mit Batterieantrieb ermöglicht staub-freies Kehren im Innen- und Außenbereich. Selbst Teppichböden reinigt sie - ausgestattet mit den für Teppiche geeigneten Bürsten - mühelos.

Produkteigenschaften:
- Schmutzbehälter
- Gute Arbeitsergonomie durch einstellbaren Schubbügel
- Werkzeugfreier, schneller Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filterelement
- Guter Zugang zu den Maschinenkomponenten
- Das Bedienelement erlaubt die Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition
- Nicht markierende Räder, Schlüsselschalter und Batterieanzeige serienmäßig
- Der Seitenbesen startet beim Absenken automatisch

Lieferumfang: Kehrmaschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Einbauladegerät, Betriebsstundenzähler, Polyesterfilter

Antrieb Kehrwalze/Besen		elektrisch	
Spannung	V	24	
Kapazität	Ah	25	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	825	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050	
Filterfläche	m²	1,9	
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	
Schmutzbehältervolumen	l	60	
max. Flächenleistung	m²/h	3715	
Abmessung (L x B x H)	mm	1390 x 870 x 1100	
Gewicht	kg	113	
	€/Stück	4900,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0150**	

Kehrmaschine SW900 P

- Ausführung wie vor, jedoch mit Honda Benzin-Motor

	€/Stück	4900,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0160**	

Batterie für FLOORTEC 760 B

12,0 V/85,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Spannung 12 V, Kapazität 85,0 Ah, Gewicht 27 kg

NILFISK

Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
80564800	457,20 (E051)	**0240 0039**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

7/2

7/2

7/3

7/4

7/6

7/9

7/7

7/10

Akku-Pumpen	**7/2**	7/2
Drainagepumpen	**7/3**	7/3–7/6
Schmutzwasserpumpen	**7/3**	
Tauchpumpen	**7/4**	
Tiefbrunnenpumpe	**7/6**	
Gartenpumpen	**7/6**	7/6–7/10
Hauswasserwerke	**7/8**	
Installationszubehör	**7/10**	

Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200

18,0 V

Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe.

Produkteigenschaften:

- Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1–2 mm
- Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, fixierbar an Wand oder Behälter
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start
- Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Waschbarer Filter
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier-/Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	2200	
Förderhöhe	m	22	
Eintauchtiefe	m	2	
Druck	bar	2,2	
Druckanschluss	"	AG 1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	95,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 0580**	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite Seite 1/142

Akku-Transferpumpe M18 BTP-0

18,0 V

Diese leichte und leistungsstarke 18-V-Akku-Transferpumpe ist ausschließlich für Klarwasser geeignet und schaltet sich dank der REDLINK Elektronik automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird.

Produkteigenschaften:

- REDLINK Elektronik
- Flexible Antriebswelle
- Maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
- 3/4"-Außengewinde

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	1817	
Förderhöhe	m	23	
max. Wassertemperatur	°C	60	
Anschlussgewinde		3/4" AG	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	294,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0708**	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite Seite 1/171

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

INOX

metabo

Für den Dauerbetrieb geeignet: Sind große Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser zu fördern, kommt diese Drainagepumpe zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter

INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1850	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	28000	
Förderhöhe	m	17	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	1,7	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	10	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	18,5	
	€/Stück	1110,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0580	

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

INOX

metabo

Diese Pumpe bietet flexible Einsatzmöglichkeiten: Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten eignet sie sich ebenso wie zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld. Ausgelegt ist sie auf sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 50 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- **Pumpengehäuse aus Edelstahl**
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter

INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1470	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	28000	
Förderhöhe	m	12	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	1,2	
Druckanschluss	"	IG 2	
Korngröße	mm	50	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	19,3	
	€/Stück	968,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0600	

Ablaufgarnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden

metabo

Länge	m	15	
Innen-Ø	mm	52	
Arbeitsdruck	bar	10	
Berstdruck	bar	30	
Temperaturbeständig	°C	0–60	
	€/Stück	111,00	(E205)
Bestell-Nr.		0400 0620	

Storzkupplung 1 1/2" mit Rohr

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung

Bestehend aus:
- Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
- Rohrnippel 1 1/2" AG x 1 1/2" AG

metabo

Typ	Rohrlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
für DP 28-10 S Inox	100	28,50	0400 6010
für PS 18000 SN	300	34,00	0400 6013
		(E205)	

Storzkupplung mit Außengewinde

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
- C = 2"

metabo

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
1 1/2" AG	16,80	0400 6015
2" AG	21,60	0400 6625
	(E205)	

Tauchpumpe TPF 6600 SN

INOX

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern wird diese Tauchpumpe verwendet. Geeignet ist sie auch zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

Produkteigenschaften:
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, bis zu 2–3 mm Restwasserstand
- **Gehäuse aus Edelstahl**

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6600	
Förderhöhe	m	6	
Eintauchtiefe	m	5	
Druck	bar	0,6	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße	mm	3	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	4,6	
	€/Stück	191,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0212	

Tauchpumpe TP 7500 SI

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Sie ermöglicht die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.

Produkteigenschaften:
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Zum Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter

Leistung	W	300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	6,5	
Eintauchtiefe	m	5	
Druck	bar	0,65	
Druckanschluss	"	AG 1 1/4	
Korngröße	mm	5	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	191,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0220	

Tauchpumpe TP 12000 SI

Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern wird diese Tauchpumpe verwendet. Sie eignet sich auch für Wasserbecken oder überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Für den Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter

Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	11700	
Förderhöhe	m	9	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,9	
Druckanschluss	"	AG 1 1/4	
Korngröße	mm	5	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	5,1	
	€/Stück	237,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0125	

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

Die Tauchdruckpumpe eignet sich für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und zur Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:
- 3-stufiges Pumpenlaufwerk für bestmöglichen Druckaufbau
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Geeignet für die Gartenbewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Multiadapter

Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	34	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	3,4	
Druckanschluss	"	IG 1	
Korngröße	mm	0	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	9,1	
	€/Stück	319,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0245	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	5	
Eintauchtiefe	m	5	
Druck	bar	0,5	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße	mm	30	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,8	
	€/Stück	157,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0135	

Tauchpumpe PS 18000 SN

INOX

Das Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser lässt sich mit dieser Tauchpumpe erledigen. Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken, Schwimmbecken wie auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl**

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	19000	
Förderhöhe	m	11	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	1,1	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	7,9	
	€/Stück	345,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0123	

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

Kombination: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser wird diese Tauchpumpe benutzt. Gedacht ist sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße lassen sich im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe bewältigen.

Produkteigenschaften:
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	970	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	16000	
Förderhöhe	m	9,5	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,95	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	30	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	7,8	
	€/Stück	237,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0255	

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausführung wie vor, jedoch mit 770 W Leistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe, max. Korngröße 20 mm

	€/Stück	203,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0250	

Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 INOX

NEU

INOX

metabo

Leistungsstarke und schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten.
Produkteigenschaften:
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Wartungsfreier Motor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern
- Zum Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm (4")
- Eingebautes Rückschlagventil und integrierter Filter

Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel, Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6200	
Förderhöhe	m	55	
Eintauchtiefe	m	19	
Druck	bar	5,5	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	9,3	
	€/Stück	349,00	(E204)
Bestell-Nr.		0100 1461	

Gartenpumpe P 3300 G

metabo

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Pumpe eingesetzt. Sie eignet sich zudem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	3300	
Förderhöhe	m	45	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	4,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	11,1	
	€/Stück	140,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0312	

Gartenpumpe P 4000 G

metabo

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Gartenpumpe eingesetzt. Sie eignet sich außerdem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4000	
Förderhöhe	m	46	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	4,6	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	12,2	
	€/Stück	165,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0317	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Gartenpumpe P 4500 Inox

INOX

metabo

Die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sich mit dieser Pumpe erledigen. Sie dient auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	4,8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	225,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0400 0318**	

Gartenpumpe P 6000 Inox

INOX

metabo

Diese Gartenpumpe verfügt mit der Metabo Pump Protection über einen automatischen Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige. Er dient dem Schutz der Pumpe und sorgt für hohe Anwendersicherheit.

Produkteigenschaften:

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6000	
Förderhöhe	m	55	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	5,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	12,7	
	€/Stück	347,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0400 0325**	

Gartenpumpe P 9000 G

Gartenbewässerung und Grundwasserförderung: Diese Pumpe ist flexibel einsetzbar. Zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser lässt sie sich ebenfalls verwenden.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

metabo

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	9000	
Förderhöhe	m	51	
Ansaughöhe	m	9	
Druck	bar	5,1	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1 1/4	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	25,1	
	€/Stück	431,00	(E204)
Bestell-Nr.		**0400 0340**	

Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

Das Hauswasserwerk mit Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser.

Produkteigenschaften:
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	3500	
Förderhöhe	m	45	
Druck	bar	4,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	Zoll	IG 1	
Sauganschluss	Zoll	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	15,9	
	€/Stück	215,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0345	

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

INOX

Das Hauswasserwerk hat ein langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse.

Produkteigenschaften:
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4000	
Förderhöhe	m	45	
Druck	bar	4,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	15,5	
	€/Stück	265,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0350	

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

INOX

Eine automatische Wasserversorgung lässt sich mit diesem Hauswasserwerk herstellen. Zum Einsatz kommt es zur Gartenbewässerung, für Förderung von Grundwasser wie auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Druck	bar	4,8	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	17,1	
	€/Stück	298,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0555	

Produkteigenschaften:
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

INOX

metabo

Ein Hauswasserwerk für verschiedene Aufgaben: Auf die automatische Wasserversorgung ist dieses System ebenso ausgelegt wie auf die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung. Klarwasser lässt sich damit ebenso fördern, auspumpen und umwälzen.

Produkteigenschaften:
- Druckschalter
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

INFO

Edelstahlkessel

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Druck	bar	4,8	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	Zoll	IG 1	
Sauganschluss	Zoll	IG 1	
Laufräder		1	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Edelstahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	16,2	
	€/Stück	419,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0565	

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

INOX

metabo

Der automatischen Versorgung mit Wasser dient dieses Hauswasserwerk. Verwenden lässt es sich zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitring-dichtungssystem
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablass-schraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6000	
Förderhöhe	m	55	
Druck	bar	5,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	18,9	
	€/Stück	431,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0525	

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

INOX

metabo

Diese Pumpe eignet sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	3500	
Förderhöhe	m	45	
Druck	bar	4,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	248,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0545	

Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox

INOX

metabo

Dieses System ermöglicht die automatische Wasserversorgung. Benutzen lässt es sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Mit integriertem Filter und Rückschlagventil
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband, Filterschlüssel

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Druck	bar	4,8	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	11,5	
	€/Stück	363,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0640	

Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

INOX

metabo

Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser: Dieser Hauswasserautomat ermöglicht die automatische Wasserversorgung.

Produkteigenschaften:
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6000	
Förderhöhe	m	55	
Druck	bar	5,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	460,00	(E209)
Bestell-Nr.		0400 0535	

Pumpenmontageset MSS 310 HWA/P

Produkteigenschaften:

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss aller Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm

Lieferumfang: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
8-teilig	104,00 (E209)	0400 0450

Pumpenmontageset MSS 380 HWW

Produkteigenschaften:

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss aller Hauswasserwerke mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs

Lieferumfang: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Rückschlagventil, Kugelhahn, Doppelnippel, Schnellkupplung, Dichtband, Rohrnippel, Filterschlüssel

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
9-teilig	112,00 (E209)	0400 0440

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



8/3

8/6

8/8

Paneelsägen	**8/2**	8/2–8/8
Kapp- und Gehrungssägen	**8/4**	
Maschinenständer	**8/6**	
Kreissägeblätter	**8/8**	

8/9

8/9

8/11

Akku-Tischkreissägen	**8/9**	8/9–8/11
Tischkreissägen	**8/10**	

8/12

8/13

Bandsägen	**8/12**	8/12–8/13
Dekupiersägen	**8/13**	

8/14

8/14

Abricht- und Dickenhobel	**8/14**	8/14
Absauganlagen	**8/14**	

Paneelsäge GCM 80 SJ Professional

Diese Paneelsäge ist leicht und kompakt, lässt sich gut transportieren und ist für allgemeine Anwendungen bestens geeignet

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Kompatibel mit dem Click & Clean Staubabsaugsystem
- Zum Kapp-, Gehrungs- und Nutensägen in Holz, Balken und Holzwerkstoffen sowie Plattenmaterial und Dielen

Lieferumfang: Maschine, 2 Kreissägeblätter Optiline Wood Ø 216 x 30 x 2,8 mm 24 Z, Innensechskantschlüssel

BOSCH

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	45/0	
Schnittbereich 90°/90°	mm	270 x 70	
Schnittbereich 45° Gehrung	mm	190 x 70	
Schnittbereich 45° Neigung	mm	270 x 48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	259,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0927	

INFO

Mit 2 Sägeblättern

Paneelsäge GCM 12 GDL Professional

Mit dieser Paneelsäge können besonders breite Schnittlängen ausgeführt werden. Weitere Vorteile der Maschine sind der leistungsstarke Motor mit 3800 Umdrehungen pro Minute, eine integrierte Anlaufstrombegrenzung sowie die gut sichtbar angebrachten Bedienelemente.

Produkteigenschaften:
- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und Top Precision Best for Wood Sägeblatt

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Expert for Wood Ø 305 x 30 mm 72 Z, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack, Innensechskantschlüssel

BOSCH

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	341 x 104	
Schnittbereich 45°/45°	mm	240 x 104	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht	kg	32,1	
	€/Stück	1264,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 1025	

Paneelsäge GCM 8 SJL + GTA 2600 Professional

Diese Paneelsäge bietet ein verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität von 312 mm. Eine perfekte Ausstattung bietet der Arbeitstisch GTA 2600.

Produkteigenschaften:
- Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten
- 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Integrierter Laser für zielgenaues Sägen
- Integrierte seitliche Materialauszüge
- Intuitive seitliche Neigungsverriegelung

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Optiline Wood Ø 216 x 2/1,4 x 30 mm 48 Z, Klemme, Arbeitstisch GTA 2600

BOSCH

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	312 x 70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	214 x 70	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	17,3	
	€/Stück	653,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 0016	

INFO

Kostenlose Zugabe des Untergestells GTA 2600 zum Wert von 161,00 €

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC Professional

18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

BOSCH BITURBO BRUSHLESS AMPShare BOSCH

Die Akku-Paneelsäge mit BITURBO-Technologie mit beeindruckender Schnittleistung und kabelloser Flexibilität.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- Motorbremse
- Doppellinienlaser
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Neigungseinstellung an der Vorderseite für bequeme Bedienung
- Wartungsfreier und robuster Gleitmechanismus
- User Interface und Konnektivität zum Prüfen des Akkuladestatus, Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Sägeblatt Expert for Wood Ø 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, Klemme, Sägeblattarretierung, Staubfangsack, Innensechskant, Einlegeplatte,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2550–4000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	341 x 104	
Schnittbereich 45°/45°	mm	240 x 104	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht ohne Akku	kg	26,6	
	€/Stück	1363,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 5073**	

INFO

ProCORE18V oder ProCORE18V+ Akku-Starter-Sets find Sie auf Seite 1/57

Paneelsäge GCM 305-216 D Professional

NEU

Diese Paneelsäge liefert eine starke Schnittleistung für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Doppellinienlaser, links und rechts vom Sägeblatt
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Optiline Wood Ø 216 x 2,8 x 30 mm 24 Z, 2 Werkstückauflagen (flexibel einsteckbar), Klemme, Staubbeutel

BOSCH

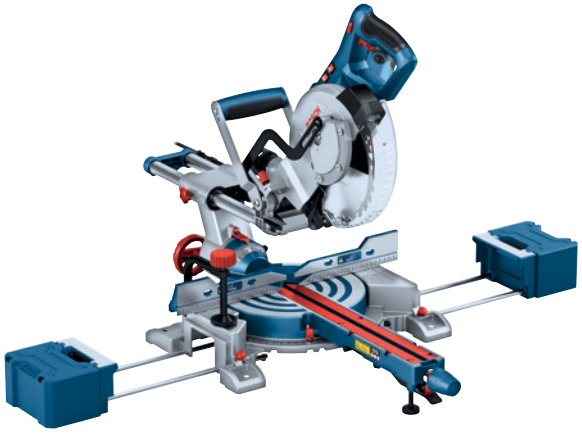

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Gehrungswinkel links/rechts	°	48/48	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 66	
Schnittbereich 45° Gehrung	mm	215 x 65	
Schnittbereich 45° Neigung	mm	305 x 42	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	16,8	
	€/Stück	499,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1462**	

Paneelsäge GCM 305-254 D Professional

NEU

Diese Paneelsäge liefert eine starke Schnittleistung für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Doppellinienlaser, links und rechts vom Sägeblatt
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 254 x 2 x 30 mm 40 Z, 2 Werkstückauflagen (flexibel einsteckbar), Klemme, Staubbeutel

BOSCH

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	48/48	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 90	
Schnittbereich 45° Gehrung	mm	215 x 90	
Schnittbereich 45° Neigung	mm	305 x 55	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	19,8	
	€/Stück	699,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1463**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine.

Produkteigenschaften:

- Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Cordless cut wood classic Ø 305 x 30 mm 56 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3700	
Drehtellereinstellung	°	50/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 110	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 67	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht ohne Akku	kg	17,4	
	€/Stück	599,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 0567**	

INFO

LiHD Akku-Starter-Sets und Zubehör finden Sie auf Seite 1/142

Kappsäge KGSV 72 Xact

Flexible Einsatzmöglichkeiten bietet diese kompakte Kappsäge – mit einer Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm. Maximale Flexibilität ist durch den beidseitig drehbaren Tisch und den beidseitig neigbaren Sägekopf gegeben. Hinzu kommt ein Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt.

Produkteigenschaften:

- Bestmögliche Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabellaufwicklung

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–6300	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 72	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 42	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	16,1	
	€/Stück	691,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0351 0140**	

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

- Ausführung wie vor, jedoch mit 60 Zahn HM-Sägeblatt und Winkelschmiege

	€/Stück	924,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0351 0150**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Kappsäge KGS 216 M

Robuste Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse aus Aluminiumdruckguss mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.

Produkteigenschaften:

- Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305/70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215/40	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	13,4	
	€/Stück	289,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 0929**	

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Kappsäge KGSV 216 M

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich mit Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen und HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 60 Z

	€/Stück	447,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0351 0068**	

Kappsäge KGS 254 M

Robuste Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse aus Aluminiumdruckguss mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.

Produkteigenschaften:

- Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305/92	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215/47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	16,1	
	€/Stück	399,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 0930**	

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Precision cut Wood classic Ø 254 x 30 mm 48 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Kappsäge KGS 305 M

Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse aus Aluminiumdruckguss mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.

Produkteigenschaften:

- Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3700	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 110	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 67	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht	kg	18,6	
	€/Stück	559,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 0931**	

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Precision cut wood classic Ø 305 x 30 mm 56 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Kappsäge KGS 315 Plus

Schnell-spann-system

Diese Kappsäge bietet eine sehr hohe Schnittleistung. Hinzu kommen ein Sägekopf, der beidseitig neigbar ist und ein zusätzlicher Winkelbereich für Hinterschnitte.

Produkteigenschaften:
- Beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sanftanlauf und Tiefenanschlag
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 84 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3100–4100	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	46/46	
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 120	
Schnittbereich 45°/45°	mm	223 x 76	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30	
Gewicht	kg	27,2	
	€/Stück	1235,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0351 0095**	

INFO

Konstantelektronik

Arbeitsbock MAB 82

NEU

Produkteigenschaften:
- Robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
- Höhenverstellbare Standbeine
- Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
- Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen
- Zusätzliche Auflagewinkel an den Standbeinen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Kompakte Transportmaße (110 x 995 x 142 mm)

Lieferumfang: 2 Arbeitsböcke MAB 82

Höhe	mm	615–820	
Tragkraft	kg	590	
Abmessung (L x B x H)	mm	1160 x 980 x 820	
Gewicht	kg	10,2	
	€/Stück	165,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 1464**	

Multifunktionstisch MWB 100

NEU

Produkteigenschaften:
- Mobile, zusammenklappbare Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten
- Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
- MDF-Tischplatte mit 20 mm Lochraster und Winkelanzeige
- Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen oder Einhängen von Sichtlagerkästen
- Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische
- Kompakte Transportmaße (750 x 1000 x 88,5 mm)

Lieferumfang: Multifunktionstisch, Eckverbinder

Höhe	mm	800–1000	
Tragkraft	kg	120	
Abmessung (L x B x H)	mm	750 x 1000 x 1000	
Gewicht	kg	22,1	
	€/Stück	279,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 1465**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Maschinenständer UMS

Produkteigenschaften:
- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Kompakt zusammenklappbar

Höhe	mm	830	
Tragkraft	kg	250	
Auflagefläche	mm	570 x 600	
Gewicht	kg	12	
	€/Stück	160,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0360 0060**	

Ausziehbare Werkstückauflage KSU 100

Produkteigenschaften:
- Werkstückauflage mit Rollen und klappbarem Anschlag

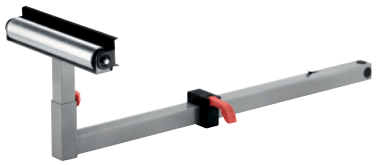

	€/Stück	42,90	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0090**	

Maschinenständer KSU 100

Produkteigenschaften:
- Leicht und robust
- Arretierbare Klappbeine
- Ausziehbare Werkstückauflage
- Klappbarer Anschlag
- Für alle gängigen Kappsägen

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

Länge	mm	1000	
Tragkraft	kg	250	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	179,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0070**	

Maschinenständer KSU 251

Produkteigenschaften:
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar
- Ausziehbare Werkstückauflagen
- Klappbarer Anschlag
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
- **Ausziehbar bis 2500 mm**

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

Länge	mm	1270–2500	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	920–990	
Tragkraft	kg	250	
Gewicht	kg	23	
	€/Stück	275,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0051**	

Maschinenständer KSU 401

- Ausführung wie vor, jedoch **ausziehbar bis 4000 mm**

	€/Stück	427,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0080**	

Maschinenständer KSU 251 Mobile

Produkteigenschaften:
- Besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag
- Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke
- Höhenausgleich durch verstellbare Standfüße
- Einfacher Klappmechanismus; zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Platzsparende Lagerposition
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

Länge	mm	1210–2400	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	860	
Tragkraft	kg	180	
Gewicht	kg	31	
	€/Stück	487,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0095**	

HM-Kreissägeblatt Optiline Wood

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,0/1,4	60	WZ/N	58,87	0190 2500
254 x 30	2,0/1,4	60	WZ/N	70,33	0190 2550
305 x 30	2,5/1,8	60	WZ/N	84,40	0190 2590

(E084)

HM-Kreissägeblatt Multi Material

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,5/1,8	80	TR-F	73,47	0190 2510
254 x 30	3,2/2,5	96	TR-F	91,15	0190 2585
305 x 30	3,2/2,5	96	TR-F	109,38	0190 2610

(E084)

HM-Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

Produkteigenschaften:
- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,3/1,8	48	WZ	120,50	0190 2520
254 x 30	2,3/1,8	60	WZ	151,95	0190 2560
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	185,85	0190 2600
315 x 30	3,2/2,2	48	WZ	229,07	0190 2650

(E084)

HM-Kreissägeblatt Best for Laminate

Produkteigenschaften:
- Sägeblatt speziell für Laminatfußböden mit sehr hoher Standzeit
- **Sehr gut geeignet für**: Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Fußbodenlaminat und -parkett

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,5/1,8	60	TR-F	162,15	0190 2530
254 x 30	2,5/1,8	84	TR-F	196,70	0190 2570
305 x 30	2,5/1,8	96	TR-F	290,62	0190 2620

(E084)

HM-Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,6/1,8	64	TR-F	103,45	0190 2540
254 x 30	2,8/2,0	80	TR-F	128,53	0190 2580
305 x 30	2,8/2,0	96	TR-F	160,17	0190 2630

(E084)

HM-Kreissägeblatt Construct Wood

Produkteigenschaften:
- Robustes Sägeblatt für den Einsatz auf der Baustelle. Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste.
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton
- Für Tischkreissägen

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
315 x 30	3,2/2,2	20	FWF	62,11	0190 2640

(E084)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion — 2 x 18,0 V/8,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | in metaBOX

metabo

CAS | LiHD TECHNOLOGY

Diese Akku-Tischkreissäge in leichter Ausführung bietet eine kraftvolle Leistung wie eine Netzmaschine. Den Transport erleichtert die Trolley-Funktion. Hinzu kommt ein stabiles Untergestell zum stehenden Sägen.

Produkteigenschaften:
- Integrierte Absaugung mit Staubzyklon für staubarmes Arbeiten ohne Sauger
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Fein einstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlauf- und Überlastschutz
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil
- Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar für Transport und Lagerung

Lieferumfang: Maschine, 4 Akkus LiHD 18 V/8,0 Ah, 2 Schnellladegeräte ASC Ultra, HM-Sägeblatt 40 WZ, Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, metaBOX

INFO

Integrierte Staubabsaugung

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Neigungswinkel links/rechts	°	–1,5/46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	87	
Schnitthöhe 45°	mm	50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254 / 30	
Auflagefläche	mm	970 x 995	
Arbeitshöhe	mm	355–850	
Gewicht ohne Akku	kg	35	
	€/Stück	1985,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0178 3435**	

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion — 2 x 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Fixiergurt, im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	1267,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0178 3440**	

Tischkreissäge TS 254 M

Motorbremse

metabo

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200	
Sägeblattneigung	°	–1,5/46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	80	
Schnitthöhe 45°	mm	48	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	520	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	195	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Abmessung (L x B x H)	mm	669 x 748 x 334	
Gewicht	kg	24,4	
	€/Stück	475,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0341 0820**	

Untergestell TSU

Produkteigenschaften:
- Passend zu Tischkreissäge TS 254 M

metabo

Tragkraft kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	90,50 (E208)	**0341 0830**

Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Motorbremse

metabo

Diese Tischkreissäge mit Trolleyfunktion ist bequem und sicher zu transportieren. Sie ist flexibel zu erweitern und liefert exakte Ergebnisse.

Produkteigenschaften:

- Motor mit elektronischem Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0–45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 30 Z, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späne-Absaugeinrichtung, 3 m Gummikabel, Schiebestock

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	63	
Schnitthöhe 45°	mm	43	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	425	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	165	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Tischabmessung (L x B)	mm	780 x 930	
Arbeitshöhe	mm	850/355	
Abmessung (L x B x H)	mm	670 x 730 x 355	
Gewicht	kg	28,5	
	€/Stück	983,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0341 0800**	

Tischkreissäge TS 254

Motorbremse

metabo

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle. Ihr integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss verfügt über patentierte Technik: Es ist sekundenschnell ausgeklappt – mit sicherem Stand.

Produkteigenschaften:

- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Untergestell, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Schiebestock

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	87	
Schnitthöhe 45°	mm	54	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	630	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	200	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Tischabmessung (L x B)	mm	970 x 995	
Arbeitshöhe	mm	850/355	
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 750 x 355	
Gewicht	kg	33,4	
	€/Stück	1080,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0341 0715**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB Set

Motorbremse

metabo

In der Basisausstattung lässt sich diese Tischkreissäge universell einsetzen – unter anderem zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Motorbremse und Überlastschutz
- Universalanschlag mit Magnetführung
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 315 x 30 mm 24 Z, HM-Kreissägeblatt 48 Z, Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell mit Handgriffe, Späne-Absaugeinrichtung, Schiebestock

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Sägeblattneigung	°	0–45	
Schnitthöhe 90°	mm	85	
Schnitthöhe 45°	mm	60	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	290	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	220	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30	
Tischabmessung (L x B)	mm	800 x 550	
Arbeitshöhe	mm	850	
Tischverlängerung	mm	800 x 550	
Abmessung (L x B x H)	mm	1650 x 650 x 1000	
Gewicht	kg	62	
	€/Stück	402,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0341 0013**	

INFO

Mit 2 Sägeblättern

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB Set

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2800 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	435,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0341 0023**	

HM-Kreissägeblatt Construct Wood

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Robustes Sägeblatt für den Einsatz auf der Baustelle. Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste.
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton
- Für Tischkreissägen

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
315 x 30	3,2/2,2	20	FWF	62,11 (E084)	**0190 2640**

HM-Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	185,85	**0190 2600**
315 x 30	3,2/2,2	48	WZ	229,07 (E084)	**0190 2650**

Bandsäge BAS 261 Precision

Hohe Präzision und Stabilität werden mit dieser Bandsäge erreicht – für eine bestmögliche Schnittgüte: Ein ruhiger Bandlauf ist durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung sichergestellt. Hinzu kommt eine justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblatts oben und unten.

Produkteigenschaften:
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Wiederanlaufschutz
- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock

Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	735	
Sägebandlänge	mm	1712	
Schnitthöhe	mm	103	
Durchlassbreite	mm	245	
Auflagefläche	mm	328 x 335	
Schwenkbereich Sägetisch	°	0–45	
Arbeitshöhe ohne Untergestell	mm	375	
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	
Abmessung (L x B x H)	mm	530 x 470 x 840	
Gewicht	kg	32,5	
	€/Stück	415,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0360 0043**	

Bandsäge BAS 318 Precision WNB

Stabil, exakt und mit einer sehr hohen Schnittgüte: Diese Bandsäge läuft ruhig, da sie mit ausgewuchteten Schwungrädern mit Gummibeschichtung ausgestattet ist. Die HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes lässt sich oben und unten justieren. Flexibles Arbeiten ist mit zwei Schnittgeschwindigkeiten sichergestellt.

Produkteigenschaften:
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Wiederanlaufschutz
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen
- Blattspannanzeige mit Skala
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung
- Untergestell mit Rädern

Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Winkelanschlag, Untergestell, Staubfangbehälter, Schiebestock

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	410/880	
Sägebandlänge	mm	2240	
Schnitthöhe	mm	170	
Durchlassbreite	mm	307	
Auflagefläche	mm	560 x 400	
Schwenkbereich Sägetisch	°	0–45	
Arbeitshöhe mit Untergestell	mm	1000	
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	
Abmessung (L x B x H)	mm	665 x 980 x 1600	
Gewicht	kg	79	
	€/Stück	894,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0360 0017**	

Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Spannung

	€/Stück	941,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0360 0027**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Dekupiersäge Multicut-1

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.

Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	365/50	
Sägehub	mm	15/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Alu-Guss	
Tischabmessung	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	0–45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	50/40	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	6	
Schnittstärke Kunststoffe	mm	15	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	621,85	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0020**	

Produkteigenschaften:
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
- Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

Dekupiersäge Multicut-1 E mit Pedal

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.

Produkteigenschaften:
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- Elektrisches Fußpedal
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
- Zentraler Anschluss, Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	400–1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	365/50	
Sägehub	mm	15/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Alu-Guss	
Tischabmessung	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	0–45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	50/40	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	6	
Schnittstärke Kunststoffe	mm	15	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	1084,03	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0035**	

Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Elektrisches Fußpedal, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

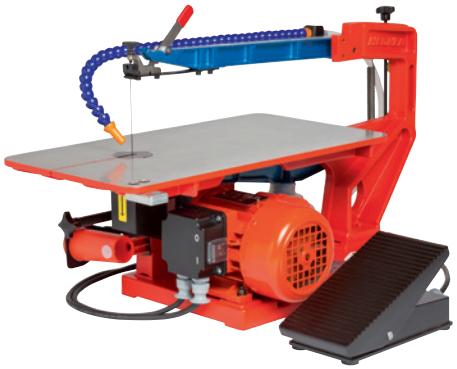

Dekupiersäge Multicut-1 E

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Pedal

	€/Stück	882,35	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0030**	

Dekupiersäge Multicut-SE mit Pedal

Diese Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung stellt flexibles und konstantes Arbeiten mit handelsüblichen Laubsägeblättern sicher. Ausgestattet mit einer elektronischen Drehzahlregelung, hochwertiger Sägeblatt-Einspanntechnik und feingeschliffener Grauguss-Tischplatte.

Produkteigenschaften:
- Motor für der Dauerbetrieb geeignet
- Elektrisches Fußpedal
- Einstellbare Sägeblattspannung

Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	400–1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	460/65	
Sägehub	mm	19/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Grauguss	
Tischabmessung	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	–12 bis 45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	65/55	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	15	
Schnittstärke Eisen	mm	8	
Schnittstärke Kunst-/ Schaumstoffe	mm	40/65	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	1554,62	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0045**	

- Zentraler Anschluss mit Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, 76 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, Sonderklemme für Innenschnitte, Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

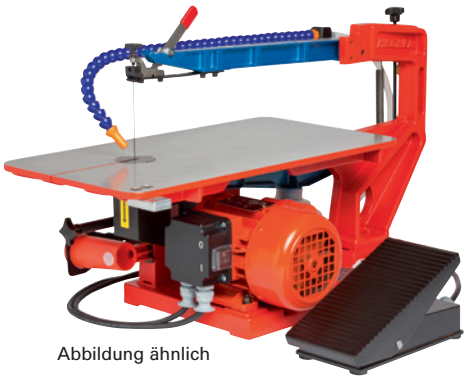

Abbildung ähnlich

Dekupiersäge Multicut-SE

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Pedal

	€/Stück	1323,53	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0060**	

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

Diese Hobelmaschine lässt sich werkzeugloser vom Abricht- zum Dickenhobel umbauen, bietet einen leistungsstarken Motor für einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Die Arbeitshöhe ist bequem per Handkurbel einzustellen.

Produkteigenschaften:
- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferumfang: Maschine, eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder

Leistung	W	2800	
Spannung	V	400	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5	
Messerwellendrehzahl	min^{-1}	6500	
Anzahl Messer	Stück	2	
Messerwellen-Ø	mm	63	
Abrichtplatten (L x B)	mm	1040 x 280	
Dickentisch (L x B)	mm	400 x 260	
Durchlasshöhe	mm	160	
Durchlassbreite	mm	260	
Spanabnahme Abrichten	mm	0–3	
Spanabnahme Dickenhobeln	mm	0–3	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 620 x 980	
Gewicht	kg	71	
	€/Stück	1343,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0381 0017**	

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,2 WNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2200 W Leistung und 230 V Spannung

	€/Stück	1274,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0381 0015**	

Späneabsauganlage SPA 1200

Dieses Absaugsystem lässt sich an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen anschließen – für saubere Luft am Arbeitsplatz. Schneller Einsatzwechsel: Die Anlage ist auf stabilen Rollen fahrbar und einfach anzuschließen. Die integrierte Erdung dient dem Schutz vor elektrostatischer Aufladung.

Produkteigenschaften:
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit vier Lenkrollen

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Unterdruck	Pa	1600	
Volumenstrom	m^3/h	900	
Filterfläche	m^2	1	
Spänesackvolumen	l	65	
Schlauchanschluss-Ø	mm	100	
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 450 x 1600	
Gewicht	kg	22	
	€/Stück	339,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0370 0015**	

Späneabsauganlage SPA 1702 W

Für stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen ist dieses Absaugsystem gedacht. Es sorgt für saubere Luft am Arbeitsplatz. Die Anlage lässt sich auf stabilen Rollen bewegen und ist einfach anzuschließen. Mit der integrierten Erdung ist sie vor elektrostatischer Aufladung geschützt.

Produkteigenschaften:
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Unterdruck	Pa	1730	
Volumenstrom	m^3/h	1010	
Filterfläche	m^2	1,1	
Spänesackvolumen	l	90	
Schlauchanschluss-Ø	mm	100	
Abmessung (L x B x H)	mm	882 x 562 x 1671	
Gewicht	kg	24	
	€/Stück	652,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0370 0022**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Impressum **V/2**

Stichwortverzeichnis **V/2–V/17**

Bestellnummernverzeichnis **V/18–V/27**

IMPRESSUM:

Ausgabe 2024/2025

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Lieferanten- und Warengruppenmanagement Werkzeuge, Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2024

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2024 bis zum 30.04.2025. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhammer 1/206–1/208
Ablauf-Garnitur 7/3
Abricht- und Dickenhobel 8/14
Abrichthobel 8/14
Abrundfräser 1/309
Absauganlage 8/14
Absaugeinheit 1/266, 1/273
Absaugpistole 5/29
Absaugset 1/112, 1/208, 6/19–6/20
Absaugsystem . . . . . 1/34, 1/42–1/43, 1/113, ... 1/155–1/156, 1/197, 1/215
Abstrahldüse 1/315
Adapterplatte 1/145

Akku-
Absaugsystem 1/155–1/156
Adapter 1/103, 1/143
Adapter für Arbeitsleuchte 1/141
Arbeitsleuchte . . . . . 1/16, 1/28, 1/51, ... 1/82–1/83, 1/98, 1/127, ... 1/139–1/141, 1/164
Arbeitslicht 1/28, 1/51, 1/83, 1/127, 1/164
Astsäge 1/28, 1/88, 1/133, 1/167
Astschere 1/28
Aufnahme für Arbeitsleuchten 1/141
Bandfeile 1/79, 1/119
Bandsäge 1/46, 1/158
Bandschleifer 1/25, 1/119, 1/160
Bank 1/103

Akku-
Basis-Set . . . . . 1/17, 1/29, 1/57, 1/93, ... 1/102, 1/142, 1/171, 3/20
Baustellenlampe 1/28, 1/51, 1/164
Baustellenradio . . . 1/27, 1/65, 1/98, 1/127, 1/164
Baustellenstrahler 1/28, 1/51, 1/164
Baustrahler 1/28, 1/51, 1/83, 1/127, 1/164
Betonnagler 1/48
Betonverdichter 1/101
Biegemaschine 3/15–3/16
Blechknabbe
Blechschere
Blindnietger
Blindnietmu
Bohrhamme
Bohrmaschi
Bohrschraub
Bürstenschle
Dachpappna
Diamant-Bo
Doppelladeg

Das Inhaltsverzeichnis:
Am Ende des Katalogs finden Sie das Stichwortverzeichnis sowie das Nummernverzeichnis.

Bestell-Nr.	Seite
0045 0490-0495	**5/30**
0100 0013-0060	**1/178**
0100 0080	**1/180**
0100 0109-0113	**1/194**
0100 0138-0165	**1/195**
0100 0182-0221	**1/197**
0100 0247-0276	**1/198**
0100 0317-0331	**1/204**
0100 0333	**1/206**
0100 0345	**1/207**
0100 0350	**1/206**
0100 0362-0365	**1/207**
0100 0370-0380	**1/206**
0100 0385	**1/204**
0100 0386-0387	**1/9**
0100 0388	**1/12**
0100 0389	**1/13**
0100 0390-0391	**1/16**
0100 0394-0396	**1/18**
0100 0397-0398	**1/19**
0100 0399-0402	**1/20**
0100 0403-0406	**1/21**
0100 0407-0412	**1/22**
0100 0413-0419	**1/23**
0100 0420-0423	**1/24**
0100 0424-0427	**1/25**
0100 0428-0435	**1/26**
0100 0436-0441	**1/27**
0100 0442	**1/28**
0100 0443-0454	**1/29**
0100 0455	**1/172**
0100 0456-0457	**1/30**
0100 0458	**1/31**
0100 0459-0461	**1/32**
0100 0464-0465	**1/34**
0100 0466-0471	**1/39**
0100 0473-0474	**1/40**
0100 0475-0478	**1/41**
0100 0481-0482	**1/42**
0100 0483-0485	**1/43**
0100 0486-0488	**1/44**
0100 0489-0495	**1/45**
0100 0496-0500	**1/46**
0100 0501-0507	**1/47**
0100 0508	**1/48**
0100 0509-0511	**1/49**
0100 0512	**1/53**
0100 0512	**1/280**
0100 0513	**1/53**
0100 0513	**1/281**
0100 0514	**1/50**
0100 0515	**1/65**
0100 0516	**1/68**
0100 0517	**1/71**
0100 0518-0519	**1/75**
0100 0520-0521	**1/76**
0100 0522	**1/80**
0100 0523	**1/81**
0100 0524	**1/89**
0100 0525	**1/88**
0100 0526	**1/89**
0100 0527	**1/90**
0100 0528	**1/92**
0100 0530-0531	**1/95**
0100 0532-0533	**1/96**
0100 0534	**1/97**
0100 0535-0537	**1/98**
0100 0538-0542	**1/102**
0100 0543-0544	**1/114**
0100 0545-0549	**1/115**
0100 0550	**1/116**
0100 0551-0554	**1/117**
0100 0555-0563	**1/120**
0100 0564-0565	**1/121**
0100 0566-0567	**1/122**
0100 0567	**8/4**
0100 0568	**1/122**
0100 0569-0571	**1/128**
0100 0572-0574	**1/133**
0100 0575-0579	**1/132**
0100 0580	**1/134**
0100 0580	**7/2**
0100 0581-0582	**1/144**
0100 0583	**1/145**
0100 0585-0586	**1/148**
0100 0587-0588	**1/149**
0100 0590-0592	**1/150**
0100 0593-0604	**1/151**
0100 0606-0611	**1/152**
0100 0612-0617	**1/153**
0100 0619-0624	**1/154**
0100 0625-0629	**1/155**
0100 0630-0638	**1/156**
0100 0639-0646	**1/157**
0100 0647-0653	**1/158**
0100 0654-0663	**1/159**
0100 0664-0669	**1/160**
0100 0670-0702	**1/161**
0100 0703-0708	**1/162**
0100 0708	**7/2**
0100 0709	**1/162**
0100 0710-0715	**1/163**
0100 0719-0720	**1/164**
0100 0723-0727	**1/165**
0100 0728-0730	**1/166**
0100 0731-0738	**1/167**
0100 0739-0741	**1/168**
0100 0742	**1/169**
0100 0743-0746	**1/168**
0100 0747-0750	**1/169**
0100 0751-0754	**1/170**
0100 0755-0762	**1/164**
0100 0763-0778	**1/171**
0100 0779-0784	**1/172**
0100 0785-0790	**1/174**
0100 0791-0801	**1/175**
0100 0802-0810	**1/176**
0100 0811-0817	**1/177**
0100 0819	**1/189**
0100 0820	**1/190**

IMPRESSUM:

Ausgabe 2024/2025

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Lieferanten- und Warengruppenmanagement Werkzeuge, Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2024

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2024 bis zum 30.04.2025. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhamer 1/206–1/208
Ablauf-Garnitur 7/3
Abricht- und Dickenhobel 8/14
Abrichthobel 8/14
Abrundfräser 1/309
Absauganlage 8/14
Absaugeinheit 1/266, 1/273
Absaugpistole 5/29
Absaugset 1/112, 1/208, 6/19–6/20
Absaugsystem . . . . . 1/34, 1/42–1/43, 1/113, ... 1/155–1/156, 1/197, 1/215
Abstrahldüse 1/315
Adapterplatte 1/145

Akku-
- Absaugsystem 1/155–1/156
- Adapter 1/103, 1/143
- Adapter für Arbeitsleuchte 1/141
- Arbeitsleuchte . . . . . 1/16, 1/28, 1/51, ... 1/82–1/83, 1/98, 1/127, ... 1/139–1/141, 1/164
- Arbeitslicht 1/28, 1/51, 1/83, 1/127, 1/164
- Astsäge 1/28, 1/88, 1/133, 1/167
- Astschere 1/28
- Aufnahme für Arbeitsleuchten 1/141
- Bandfeile 1/79, 1/119
- Bandsäge 1/46, 1/158
- Bandschleifer 1/25, 1/119, 1/160
- Bank 1/103

Akku-
- Basis-Set . . . . . 1/17, 1/29, 1/57, 1/93, ... 1/102, 1/142, 1/171, 3/20
- Baustellenlampe 1/28, 1/51, 1/164
- Baustellenradio . . . 1/27, 1/65, 1/98, 1/127, 1/164
- Baustellenstrahler 1/28, 1/51, 1/164
- Baustrahler 1/28, 1/51, 1/83, 1/127, 1/164
- Betonnagler 1/48
- Betonverdichter 1/101
- Biegemaschine 3/15–3/16
- Blechknabber 1/74
- Blechschere 1/46, 1/258–1/260
- Blindnietgerät . . . . . 1/21, 1/26, 1/118, ... 1/137, 1/160, 1/162
- Blindnietmuttergerät 1/138
- Bohrhammer . . . . . 1/34–1/35, 1/37–1/38, ... 1/42–1/44, 1/63, 1/69–1/70, ... 1/96, 1/108, 1/112–1/113, ... 1/154–1/156
- Bohrmaschine 1/214
- Bohrschrauber . . . . . 1/8–1/10, 1/14, 1/18–1/19, ... 1/22, 1/30–1/32, 1/38–1/41, ... 1/54, 1/61–1/63, 1/66–1/68, ... 1/95, 1/107–1/110, 1/112, ... 1/148, 1/152–1/153
- Bürstenschleifer 1/119, 1/252
- Dachpappnagler 1/46
- Diamant-Bohrmaschine 1/214
- Doppelladegerät 1/142

Akku-
Drahtbindemaschine 1/80
Drehmomentschlüssel 1/20, 1/23
Drehschlagschrauber 1/14–1/15, 1/19, 1/22–1/23, 1/32–1/33, 1/40–1/42, 1/63, 1/71–1/72, 1/95, 1/114, 1/149–1/150, 1/153–1/154
Erdbohrer 1/91, 1/101
Exzenterpolierer 1/157
Exzenterschleifer . . 1/16, 1/50, 1/78, 1/122, 1/160
Fettpresse 1/21, 1/26, 1/50, 1/79, 1/114, 1/123, 1/151, 1/158
Fingerschleifer 1/79, 1/119
Flachkopf-Winkelschleifer 1/157
Flutstrahler 1/164
Fräse 1/11, 1/15, 1/55, 1/119, 1/160
Freischneider 1/52, 1/85–1/86, 1/100, 1/130, 1/132, 1/165, 1/168
Gebläse 1/52, 1/87, 1/99, 1/123, 1/126, 1/129, 1/162, 1/166, 1/169, 1/314
Gehölzsäge 1/28, 1/88, 1/133, 1/167
Gehrungssäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/3–8/4
Geradschleifer 1/24, 1/46, 1/73, 1/118, 1/157–1/158
Gewindebohrmaschine 1/115
Gewindeschneider 1/158
Gewindeschneidkluppe 1/158
Grasschere 1/84, 1/129
Handhobel 1/11, 1/15, 1/25, 1/160
Handkreissäge 1/15, 1/25, 1/46, 1/48, 1/75, 1/77–1/78, 1/121, 1/158–1/159
Handleuchte 1/16, 1/28, 1/51, 1/82, 1/98, 1/127, 1/139–1/141, 1/164
Heckenschere 1/28, 1/52, 1/84, 1/99, 1/128, 1/165
Hefter 1/80
Heißklebepistole 1/317
Heißluftgebläse 1/50, 1/123, 1/162, 1/314
Hobel 1/11, 1/15, 1/25, 1/160
Hochdruckreiniger 6/2
Hochentaster 1/99
Hybrid-Radialpresse 3/6–3/7, 3/10
Inspektionskamera 4/2, 4/12
Kabelschneider 1/162
Kaltkreissäge 1/75, 1/121, 1/158
Kantenfräse 1/11, 1/15, 1/55, 1/119, 1/160
Kapp- und Gehrungssäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/3–8/4
Kappsäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/3–8/4

Akku-
Kartuschenpistole 1/26, 1/50, 1/79, 1/114, 1/123, 1/151, 1/158
Kartuschenpresse 1/26, 1/50, 1/79, 1/114, 1/123, 1/151, 1/158
Kehlnahtschleifer 1/118, 1/255
Kehrmaschine 6/25–6/26
Kernbohrmaschine 1/55, 1/158, 1/186
Kettensäge 1/28, 1/88–1/89, 1/99, 1/133, 1/167
Klammerer 1/26
Klappleuchte 1/141
Klebepistole 1/317
Knabber 1/25, 1/74
Knickschlagschrauber 1/8
Knickschrauber 1/8
Kombihammer 1/34–1/35, 1/42–1/44, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156
Kompressor 1/27, 1/102, 1/162
Kreissäge 1/15, 1/25, 1/46, 1/48, 1/55, 1/75, 1/77–1/78, 1/109, 1/121–1/122, 1/158–1/159, 8/4, 8/9
Kreuzlinienlaser 4/12–4/13
Kühlbox 1/126, 1/176
Ladegerät 1/17, 1/29, 1/57–1/58, 1/93, 1/102–1/103, 1/142–1/143, 1/171–1/172, 3/20
Lampe 1/16, 1/28, 1/37, 1/51, 1/82, 1/98, 1/127, 1/164
Laubbläser 1/52, 1/87, 1/99, 1/126, 1/129, 1/166
LED-Lampe 1/16, 1/28, 1/51, 1/82, 1/98, 1/127, 1/164
LED-Strahler 1/28
Leuchte 1/16, 1/28, 1/51, 1/82–1/83, 1/98, 1/127, 1/164
Lötkolben 1/21, 1/26
Lüfter 1/27, 1/126, 1/162
Magnetkernbohrmaschine 1/55, 1/158, 1/186
Maschinenset 1/37–1/38, 1/108
Meißelhammer 1/42, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156
Metallbandsäge 1/46
Metallhandkreissäge 1/46, 1/75, 1/121, 1/158
Metallkreissäge 1/55
Mischer 1/69, 1/123
Motorsense 1/86, 1/100
Multi-Cutter 1/16, 1/21, 1/25, 1/49, 1/53, 1/160, 1/280–1/281
Multifunktionsantrieb . . 1/90, 1/100, 1/132, 1/168
Multifunktionsfräse 1/97

Akku-
Multifunktionswerkzeug 1/16, 1/21, 1/25, 1/49, 1/53, 1/160, 1/280–1/281
Multihammer 1/42, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156
Nagler 1/48, 1/120, 1/151, 1/161
Nahtschleifer 1/118, 1/255
Nass-/Trockensauger 1/163
Nasssauger 1/163
Nibbler 1/74
Nietgerät 1/21, 1/26, 1/46, 1/118, 1/137, 1/160, 1/162
Oberflächenschleifer 1/160
Oszillierer 1/16, 1/25, 1/49, 1/53, 1/160, 1/280–1/281
Pack 1/17, 1/29, 1/57, 1/59, 1/142, 1/171–1/172
Paneelsäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/3–8/4
Pendelhubstichsäge 1/10, 1/15, 1/25, 1/47, 1/76–1/77, 1/97, 1/119–1/120, 1/159
Pintacker 1/48, 1/161
Polierer 1/119, 1/157, 1/252
Power-Adapter 1/143
Presse 3/6–3/7, 3/10
Profilnibbler 1/261–1/265
Pumpe 1/27, 1/162, 7/2
Radialpresse 3/6–3/7, 3/10
Radio 1/27, 1/65, 1/98, 1/127, 1/164
Rasenmäher 1/52, 1/92, 1/101, 1/135, 1/170
Rasentrimmer 1/52, 1/85–1/86, 1/100, 1/130, 1/132, 1/165, 1/168, 1/170
Ratschenschrauber 1/20, 1/23–1/24
Reciprosäge 1/11, 1/15, 1/36, 1/47, 1/75–1/76, 1/97, 1/120, 1/159
Regenfasspumpe 1/134, 7/2
Rohrbandschleifer 1/119
Rohrbieger 3/15–3/16
Rohrschneider 1/26–1/27, 3/14
Rohrtrennmaschine 3/12
Rotationslaser 4/3, 4/14
Rotationswerkzeug 1/13, 1/16, 1/25, 1/159
Rückensprühgerät 1/91, 1/134, 1/170
Rucksacksauger 1/81, 1/163
Rührwerk 1/69, 1/123
Rutscher 1/78, 1/122, 1/160

Akku-
Säbelsäge 1/11, 1/15, 1/36–1/37, 1/47, 1/75–1/76, 1/97, 1/120, 1/159
Säge 1/28, 1/88, 1/133, 1/167
Satiniermaschine 1/119, 1/252
Sauger 1/162
Schere 1/15, 1/46, 1/258–1/260
Schlagbohrhammer 1/34–1/35, 1/42–1/44, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156
Schlagbohrschrauber . . . . . 1/14, 1/18–1/19, 1/22, 1/31–1/32, 1/37, /40–1/41, 1/62–1/63, 1/67–1/68, 1/107, 1/112, 1/148, 1/152–1/153
Schlagschrauber 1/14–1/15, 1/19, 1/22–1/23, 1/32–1/33, 1/40–1/42, 1/63, 1/71–1/72, 1/95, 1/114, 1/149–1/150, 1/153–1/154
Schleifer 1/12, 1/16, 1/24–1/25, 1/44–1/46, 1/50, 1/54, 1/64, 1/73–1/74, 1/78, 1/96, 1/115–1/118, 1/122, 1/150, 1/156–1/158, 1/160
Schlitzschere 1/258–1/260
Schneidkluppe 1/158
Schneidwerkzeug 3/7
Schnellladegerät 1/17, 1/29, 1/57–1/58, 1/93, 1/102–1/103, 1/142–1/143, 1/171–1/172, 3/20
Schrauber 1/8–1/10, 1/14–1/15, 1/18–1/19, 1/22–1/23, 1/30–1/33, 1/39–1/42, 1/54, 1/61–1/63, 1/66–1/68, 1/71–1/72, 1/95, 1/107–1/110, 1/112, 1/114, 1/148–1/150, 1/152–1/154
Schwingschleifer 1/16, 1/50, 1/78, 1/122, 1/160
Sprühgerät 1/91, 1/134, 1/170
Stablampe 1/127
Starter-Set 1/17, 1/29, 1/57, 1/93, 1/102, 1/142, 1/171, 3/20
Staubabsaugung 1/155–1/156
Staubsauger 1/12, 1/16, 1/50–1/51, 1/80–1/81, 1/102, 1/112, 1/123, 1/162–1/163
Stichsäge 1/10, 1/15, 1/25, 1/47, 1/76–1/77, 1/97, 1/119–1/120, 1/159
Stiftnagler 1/48, 1/120, 1/151, 1/161
Strahler 1/28, 1/51, 1/164
Strauchschere 1/129
Tacker 1/26, 1/48, 1/80, 1/120, 1/151, 1/161, 1/322

Akku-
Tauchkreissäge 1/48, 1/78, 1/121, 1/159
Tauchpumpe 1/134, 7/2
Tauchsäge 1/159
Thermodetektor 4/2
Tigersäge 1/11, 1/15, 1/36, 1/47, 1/75–1/76, 1/97, 1/120, 1/159
Tischkreissäge 1/122, 8/9
Transferpumpe 1/27, 1/162, 7/2
Trennmaschine 1/26–1/27, 1/162, 3/12, 3/14
Trennschleifer 1/12, 1/16, 1/44–1/45, 1/54, 1/64, 1/73–1/74, 1/96, 1/115–1/117, 1/150, 1/156–1/157
Trimmer 1/86, 1/100
Trockensauger 1/12, 1/16, 1/50–1/51, 1/80–1/81, 1/102, 1/112, 1/123, 1/163
Universalschere 1/15
Ventilator 1/27, 1/126, 1/162
Vierfach-Schnellladegerät 1/93
Wärmbox 1/126
Winkelbohrmaschine 1/10, 1/16, 1/71, 1/152
Winkelbohrschrauber 1/22
Winkelpolierer 1/16
Winkelschlagschrauber 1/22
Winkelschleifer 1/12, 1/16, 1/37–1/38, 1/44–1/45, 1/54, 1/64, 1/73–1/74, 1/96, 1/115–1/117, 1/150, 1/156–1/157
Akku-/Netz-Radio 1/27, 1/65, 1/98, 1/127, 1/164
Alu-Caddy 1/60
Anlaufkugellager-Set 1/309

Arbeits-
Bock 8/6
Koffer 1/126, 1/145, 1/174–1/176
Leuchte 1/16, 1/28, 1/51, 1/82–1/83, 1/98, 1/127, 1/164
Licht 1/28, 1/51, 1/164
Platte 1/175
Tasche 1/176
Astsäge 1/28, 1/88, 1/133, 1/167
Astschere 1/28
Aufbewahrungssystem 1/145, 1/175
Auflageleisten-Reiniger 1/271
Aufnahmeschaft 1/184, 1/186–1/188
Aufroller 5/30
Aufrüstsatz 3/20
Aufsatz 1/133, 1/169
Ausblaspistole 5/29
Auspuffmeißel 5/26
Auswerferstift 1/191

B

Backenfutter 2/16
Balancer 5/28

Band-
Feile 1/79, 1/119, 1/250
Säge 1/46, 1/158, 2/18, 8/12
Sägeblatt 1/46, 2/17–2/18
Schleifer 1/25, 1/119, 1/160, 1/252, 1/256, 1/279, 2/2–2/3, 2/6–2/8, 5/25
Schleifmaschine 1/279, 2/2–2/3, 2/6–2/8

Bau-
Laser 4/3, 4/12–4/14
Pumpe 7/3
Schlauch 7/3
Stativ 1/52, 4/6
Stellenlampe 1/28, 1/51
Stellenradio 1/27, 1/65, 1/98, 1/127, 1/164
Stellenstrahler 1/28, 1/51, 1/164
Strahler 1/28, 1/51, 1/83, 1/98, 1/127, 1/164
Baumschnitt-Aufsatz 1/132–1/133
Benzin-Kehrmaschine 6/26

Beton-
Bohrer 1/201–1/202, 1/209
Diamantschleifteller 1/222
Fräse 1/222–1/223
Nagel 1/48
Nagler 1/48
Schleifer 1/221, 1/223–1/224
Verdichter 1/101
Bewässerungspumpe 7/6–7/7
Bewehrungsdraht 1/80
Biegemaschine 3/15–3/16
Bindedraht 1/80
Bindemaschine 1/80
Bitaufsatz 1/9
Bithalter 1/111
Blaspistole 5/29
Blattbohrer 3/5
Blechknabber 1/25, 1/74, 1/261–1/268
Blechschere 1/46, 1/258–1/261
Blindnietgerät 1/21, 1/26, 1/118, 1/137, 1/160, 1/162, 5/27
Blindnietmutterngerät 1/138
Bluetooth®-Modul 1/59, 1/81
Bodendüse 6/8
Bodenschneidaufsatz 1/91

Bohr-
Einheit 1/217
Erschleifmaschine 2/9
Futter 1/9, 1/40, 1/115, 2/10–2/13
Hammer 1/34–1/35, 1/37–1/38, 1/42–1/44, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/108, 1/112–1/113, 1/154–1/156, 1/197–1/199, 1/204–1/205
Krone 1/215–1/216, 1/218
Maschine 1/10, 1/16, 1/55, 1/71, 1/152, 1/158, 1/178–1/184, 1/185–1/186, 1/193–1/196, 1/214–1/217, 2/10–2/15, 5/15–5/16
Maschinenschraubstock 2/10–2/15
Schrauber 1/8–1/10, 1/14, 1/18–1/19, 1/22, 1/30–1/32, 1/38–1/41, 1/54, 1/61–1/63, 1/66–1/68, 1/95, 1/107–1/110, 1/112, 1/148, 1/152–1/153
Ständer 1/215–1/216
Wurm 1/215–1/216
Bohrer 1/91, 1/101, 1/187–1/188, 1/200–1/203, 1/209, 1/215, 2/9, 3/5
Breitschlitzdüse 1/315
Breitstrahldüse 1/315
Bündigfräser 1/309
Bürsten-Aufsatz 1/169
Bürstenentgratmaschine 2/5
Bürstenschleifer 1/119, 1/252

C

Chemie-Sprühtank 1/170

D

Dachpappnagler 1/46
Deckenschleifer 1/222
Dekupiersäge 8/13
Desinfektionseinheit 3/18
Desinfektionsmittel 3/18
Detektor 4/2, 4/10

Diamant-
Bohrkrone 1/215–1/216, 1/218
Kernbohreinheit 1/217
Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine 1/217
Sägeblatt 1/286

Diamant-
Schleifteller 1/222
Schleiftopf 1/221, 1/224
Segmentsägeblatt 1/284, 1/286
Trennscheibe 1/221, 1/225
Trocken-Kernbohrmaschine 1/214–1/216
Dickenhobel 8/14
Dickichtmesser 1/131
Digital-Neigungsmesser 4/11
Digital-Winkelmesser 4/11
Distanzring-Satz 1/253

Doppel-
Blattsäge 1/300
Blattsägeblatt 1/300
Ladegerät 1/142
Schleifmaschine 2/8
Draht 1/80
Drahtbindemaschine 1/80
Drahtklammer 1/324
Drahtstift 1/151, 1/161
Drainagepumpe 7/3

Dreh-
Bank 2/16
Futter 2/16
Kreuz 1/224
Maschine 2/16
Momentschlüssel 1/20, 1/23
Momentvorsatz 1/111
Schlagschrauber 1/14–1/15, 1/19, 1/22–1/23, 1/32–1/33, 1/40–1/42, 1/63, 1/71–1/72, 1/95, 1/114, 1/149–1/150, 1/153–1/154, 1/194, 5/16–5/21
Dreibackendrehfutter 2/16
Dreieckschleifplatte 1/284
Dreifuß 1/52, 4/6, 4/15

Druckluft-
Ausblaspistole 5/29
Bandschleifer 5/25
Bohrmaschine 5/15
Exzenterschleifer 5/24
Geradschleifer 5/22–5/25
Gewindeschneider 5/15
Graviergerät 5/23
Kältetrockne 5/12
Kartuschenpistole 5/28
Kartuschenpresse 5/28
Kompressor 1/27, 1/102, 1/126, 1/162, 5/3–5/11
Lackierpistole 5/28

Druckluft-
Meißelhammer 5/26
Minischleifer 5/25
Nadelentroster 5/27
Ratschenschrauber 5/14–5/15
Reifenfüllmessgerät 5/28–5/29
Saug- und Blaspistole 5/29
Schlagschrauber 5/16–5/21
Schlauch 5/29–5/30
Schlauchaufroller 5/30
Schleifer 5/22–5/25
Spritzpistole 5/28
Stabschleifer 5/22–5/25
Stichsäge 5/26
Trennschleifer 5/24
Winkelbohrmaschine 5/16
Winkelschlagschrauber 5/16
Winkelschleifer 5/24
Druckmessgerät 3/17–3/18
Druckprüfeinheit 3/17–3/18
Druckprüfpumpe 3/17
Druckreiniger 6/2–6/7
Dübelfräse 1/310

E

Eckenschleifer 1/222

E-Cut-
Multimesser 1/286
Segmentsägeblatt 1/284
Tauchsägeblatt 1/284–1/286
Zubehör 1/284–1/286
Edelstahl-Siebkorb 6/20
Einfriergerät 3/20
Einhandhobel 1/11, 1/15, 1/25, 1/160
Einlage 1/66–1/78, 1/80, 1/95–1/96, 1/104, 1/144, 1/177
Einschraubkupplung 1/115

Elektro-
Hefter 1/322–1/323
Kettensäge 1/88–1/89, 1/133, 1/167
Radialpresse 3/6
Tacker 1/322–1/323
Endlosschleifband 2/7
Endoskop 3/2–3/3
Entaster 1/99
Entfernungsmesser 4/7–4/9, 4/15–4/16
Entgratbürste 2/5
Entgrater 3/13
Entgratmaschine 2/5
Entroster 5/27
Entsorgungssack 1/81, 1/125, 6/24
Entwässerungspumpe 1/134, 7/2–7/5
Erdbohrer 1/91, 1/101

Ersatz-
Akku 1/17, 1/29, 1/57, 1/59, 1/93, 1/102–1/103, 1/142, 1/171–1/172, 3/6, 3/20
Faden 1/131, 1/165
Filter 1/125, 1/163, 6/12–6/13, 6/24
Filterbeutel 1/81, 1/125, 1/278, 6/8, 6/11, 6/13
Kette 1/272–1/273
Messer 1/91, 1/170
Nadel 5/27
Sägeblatt 1/257, 1/284–1/286, 1/306–1/307, 8/8, 8/11
Schwert 1/272–1/273
Spule 1/131
Estrich-Diamantschleifteller 1/222
Expansionswalze 1/252

Exzenter-
Aufsatz 1/9, 1/39
Polierer 1/157
Schleifer 1/16, 1/50, 1/78, 1/122, 1/160, 1/274–1/276, 5/24
Vorsatz 1/107, 1/111

F

Fächerscheibe 1/233–1/234
Fächerschleifscheibe 1/233–1/234
Fadenkopf 1/85, 1/90
Faltenfilter 1/125
Falzhobel 1/311
Farbschaber 1/315
Fasefräser 1/309
Feile 1/79, 1/119, 1/250
Feindrahtklammer 1/324
Feinfilter 3/19
Feinfilterbeutel 3/19
Feinschnittsäge 8/13
Feinvlies-Spänekorb 6/20
Fernbedienung 1/59
Fettpresse 1/21, 1/26, 1/50, 1/79, 1/114, 1/123, 1/151, 1/158
Fettpressenmagnet 1/115
Filter 1/125, 1/163, 1/245, 3/19, 6/12–6/13, 6/20, 6/24

Filter-
Beutel 1/81, 1/125, 1/163, 1/278, 3/19, 6/8, 6/11, 6/13
Kassette 6/24
Sack 1/81, 6/24
Filzband 1/253, 1/257
Filzscheibe 1/255
Fingerschleifer 1/79, 1/119, 1/250
Flachdübelfräse 1/310
Flachfaltenfilter 1/125, 6/12–6/13, 6/24
Flachkopf-Winkelschleifer 1/157, 1/238–1/239, 1/254
Flachmeißel 1/201–1/203, 1/207, 1/209–1/210, 5/26
Flexible Welle 1/277
Fliesenfugen-Reiniger 1/283
Fliesenmeißel 1/201–1/203, 1/210
Flüssigkeitenfilter 6/20
Flutstrahler 1/164
Fräse 1/11, 1/15, 1/55, 1/119, 1/160, 1/219–1/223, 1/269–1/270, 1/307–1/308, 1/310
Fräser 1/309
Fräskopf 1/224
Frässcheibe 1/222
Freihandkernbohrgerät 1/189–1/191
Freischneider 1/52, 1/85–1/86, 1/100, 1/130, 1/132, 1/165, 1/168
Freischneider-Aufsatz 1/132
Friergerät 3/20
Fuchsschwanz 1/300
Fugen-Reiniger 1/283
Fügepresse 1/268
Führungshandschuh 3/5
Führungskörper 3/3
Führungsschiene 1/78, 1/133, 1/270, 1/272–1/273, 1/302, 1/304, 1/308
Führungsstift 1/191
Füll- und Spüleinheit 3/19
Füllmesser 5/29
Funk-Adapter 1/59, 1/81
Futter 1/115

G

Gabelschneidkopf 3/5
Ganzstahl-Tischzwinge 1/302, 1/305
Gartenpumpe 7/6–7/7
Gebläse 1/50, 1/52, 1/87, 1/99, 1/123, 1/126, 1/129, 1/162, 1/166, 1/169, 1/312–1/314
Gebläse-Aufsatz 1/169
Gehölzsäge 1/28, 1/88, 1/133, 1/167
Gehrungs-Bandsäge 8/12
Gehrungs-Bandsägemaschine 2/18
Gehrungssäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/2–8/6
Geradschleifer 1/24, 1/46, 1/73, 1/118, 1/157–1/158, 1/226–1/229, 5/22–5/25
Geräteaufsatz 1/132
Gewerbesauger 6/9
Gewichtsausgleicher 5/28

Gewinde-
Bohrfutter 1/115
Bohrmaschine 1/115
Einsatz 5/15
Schneider 1/158, 5/15
Schneidkluppe 1/158, 3/14
Schneidmaschine 1/115
Grasmesser 1/129, 1/131
Grasschere 1/84, 1/129
Graviergerät 5/23
Griffverlängerung 1/84
Gurt 1/131

H

Haftschleifblatt 1/277
Halbkopfnagel 1/120
Haltemagnet 1/115
Hammerbohrer 1/200–1/203, 1/209
Hammerbohrfutter 1/9, 1/40
Hammertacker 1/320–1/321

Hand-
Bohrmaschine 1/178–1/180, 1/194–1/196, 1/214–1/217, 5/15–5/16
Hobel 1/11, 1/15, 1/25, 1/160, 1/311
Kehrmaschine 6/25–6/26
Kernbohrmaschine 1/189–1/191
Kreissäge 1/15, 1/25, 1/46, 1/48, 1/75, 1/77–1/78, 1/121, 1/158–1/159, 1/257, 1/300–1/305
Kreissägeblatt 1/257, 1/306–1/307, 8/8, 8/11
Kreissägenschiene 1/304
Lampe 1/16, 1/28, 1/51, 1/82, 1/98, 1/127, 1/164
Reifenfüllmesser 5/28–5/29
Strahler 1/98
Tacker 1/320–1/322
Hart-Vlies-Schleifrad 1/253

Hauswasserautomat 7/8–7/10
Hauswasserwerk 7/8–7/10
HD-Verlängerungsrohr 6/5
HD-Verlängerungsschlauch 6/5
Hebel-Tischzwinge 1/302, 1/305
Heckenschere 1/28, 1/52, 1/84, 1/99, 1/128, 1/165
Heckenscherenaufsatz 1/90, 1/132, 1/168
Hefter 1/80, 1/321–1/323
Heftklammer 1/26, 1/324

Heiß-
- Klebepistole 1/316–1/317
- Klebestick 1/317–1/318
- Luftgebläse 1/50, 1/123, 1/162, 1/312–1/314
- Luftpistole 1/123, 1/312–1/314
- Wasser-Hochdruckreiniger 6/4, 6/7

HEPA-Filterkassette 6/24
HEPA-Flachfaltenfilter 1/125

HM-
- Abrundfräser 1/309
- Bündigfräser 1/309
- Dreieckschleifplatte 1/284
- Fasefräser 1/309
- Hobelmesser 1/11, 1/311
- Kernbohrer 1/187–1/188, 1/192–1/193
- Nutfräser 1/309
- Raspel 1/284
- Segmentsägeblatt 1/284
- Wendeplatte 1/11, 1/269, 1/273, 1/311

Hobel 1/11, 1/15, 1/25, 1/160, 1/311, 8/14
Hobelmesser 1/11, 1/311
Hochdruckreiniger 6/2–6/7
Hochentaster 1/99
Hochentaster-Aufsatz 1/132–1/133, 1/168
Hohlbohrkrone 1/215–1/216, 1/218
Hohlmeißel 1/201, 1/203
Holz-Arbeitsplatte 1/175

HSS-
- Kernbohrer 1/192–1/193
- Kreissägeblatt 1/286
- Segmentsägeblatt 1/284

Hybrid-Radialpresse 3/6–3/7, 3/10
Hydraulische Radialpresse 3/6

I

Industriesauger 6/9, 6/19–6/21
Industrieschlauch 7/3
Infrarotkamera 4/3
Innenentgrater 3/13
Inspektionskamera 3/2–3/3, 4/2, 4/12
Isolierbox 1/126

K

Kabelsatz 3/3
Kabelschneider 1/162
Kältetrockner 5/12
Kaltkreissäge 1/75, 1/121, 1/158, 1/257
Kaltwasser-Hochdruckreiniger 6/2–6/3, 6/5–6/7
Kamera 3/2–3/3, 4/2–4/3, 4/12
Kamera-Führungskörper 3/3
Kamera-Kabelsatz 3/3
Kamera-Schutzkappe 3/3
Kantenformer 1/270–1/271
Kantenfräse 1/11, 1/15, 1/55, 1/119, 1/160, 1/269, 1/310
Kantenschneideraufsatz 1/168
Kapp- und Gehrungssäge . 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/2–8/6
Kappsäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 8/3–8/6
Kappschiene 1/304
Kartuschenpistole 1/26, 1/50, 1/79, 1/114, 1/123, 1/151, 1/158, 5/28
Kartuschenpresse 1/26, 1/50, 1/79, 1/114, 1/123, 1/151, 1/158, 5/28
Kehlnahtschleifer 1/118, 1/255
Kehrbürsten-Aufsatz 1/91, 1/169
Kehrmaschine 6/25–6/26
Kehrwalzen-Aufsatz 1/169
Keramik-Schleifband 1/250, 1/257, 2/2

Kern-
- Bohreinheit 1/217
- Bohrer 1/187–1/188, 1/192–1/193
- Bohrmaschine 1/55, 1/158, 1/181–1/191, 1/185–1/186, 1/188, 1/214–1/217

Kettensäge 1/28, 1/88–1/89, 1/99, 1/133, 1/167
Kettensägeführungsschiene 1/133
Kettensägekette 1/167, 1/169
Kettensägenöl 1/89, 1/134, 1/167
Kettensägenvorsatz 1/90
Kettenschleuderkopf 3/5
Keulenbohrer 3/5
Klammer 1/26, 1/324
Klammerer 1/26
Klarwasser-Tauchpumpe 7/4–7/6

Klebe-
Band 1/253
Patrone 1/317–1/318
Pistole 1/316–1/317
Stick 1/317–1/318
Klemmkupplung 1/115
Klett-Schleifpapier 1/277
Knabber 1/25, 1/74, 1/261–1/268
Knickschlagschrauber 1/8
Koffer 1/60, 1/66–1/78, 1/80, 1/95–1/96, 1/104, 1/144–1/145, 1/174–1/175, 1/177
Koffereinlage 1/66–1/78, 1/80, 1/96, 1/104
Koffereinsatz 1/60, 1/66–1/78, 1/80, 1/95–1/96, 1/104, 1/144–1/145, 1/174–1/175, 1/177
Koffersystem 1/60, 1/66–1/78, 1/80, 1/95–1/96, 1/104, 1/144–1/145, 1/174–1/175, 1/177

Kombi-
Hammer 1/34–1/35, 1/42–1/44, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156, 1/197–1/199, 1/204–1/205
Laser 4/4
Schleifmaschine 2/8
Tauchpumpe 7/5
Kompakt-Bandschleifer 2/3
Kompressor 1/27, 1/102, 1/126, 1/162, 3/17–3/18, 5/3–5/11
Kompressoröl 5/5, 5/27
Kondensatableiter 5/12
Konservierungsmittel 3/18
Kreiselscheren-Aufsatz 1/169
Kreissäge 1/15, 1/25, 1/46, 1/48, 1/55, 1/75, 1/77–1/78, 1/109, 1/121–1/122, 1/158–1/159, 1/257, 1/300–1/305, 2/17, 8/2–8/6, 8/9–8/11
Kreissägeblatt 1/257, 1/286, 1/306–1/307, 8/8, 8/11
Kreuz-Blattbohrer 3/5
Kreuzlinienlaser 4/5–4/6, 4/12–4/13
Kugellager-Set 1/309

Kühl-
Box 1/126, 1/176
Schmiermodul 2/4
Schmierstoff 2/18
Kunststoff-Trennscheibe 1/13
Kunststoff-Wasserdruckbehälter 1/218
Kurbelstativ 1/52, 4/6

L

Lackfräse 1/310
Lackierpistole 5/28
Ladegerät 1/17, 1/29, 1/57–1/58, 1/93, 1/102–1/103, 1/142–1/143, 1/171–1/172, 3/6, 3/20
Lampe 1/28, 1/37, 1/51, 1/164
Langhalsschleifer 1/222, 1/277
Laser 4/3–4/6, 4/12–4/14

Laser-
Empfänger 4/4
Entfernungsmesser 4/7–4/9, 4/15–4/16
Halterung 1/52, 4/6, 4/15
Laubbläser 1/52, 1/87, 1/99, 1/126, 1/129, 1/166
L-BOXX-Koffersystem 1/60
LED-Leuchte 1/16, 1/28, 1/51, 1/82–1/83, 1/98, 1/115, 1/127, 1/139–1/141, 1/164
LED-Strahler 1/28
Leistenreiniger 1/271
Leit- und Zugspindel-Drehmaschine 2/16
Leuchte 1/28, 1/51, 1/83, 1/115, 1/127, 1/139–1/141, 1/164
Linienlaser 4/4–4/6, 4/12–4/13
Lochsäge 1/191
Lötkolben 1/21, 1/26
Lüfter 1/27, 1/126, 1/162

M

Magazinnagel 1/120
Magnet-Kernbohrmaschine 1/55, 1/158, 1/181–1/184, 1/185–1/186, 1/188
Magnet-Schraubstock 1/189
Mäh-Aufsatz 1/132
Mäher 1/52, 1/92, 1/101, 1/135, 1/170
Mähmesser 1/170
MAKPAC-Koffersystem 1/66–1/78, 1/80, 1/95–1/96, 1/104
MAKPAC-Trolley 1/104
Manometer 3/17–3/18

Maschinen-
Funkadapter 1/59, 1/81
Schraubstock 1/189, 2/10–2/15
Set 1/37–1/38, 1/108
Ständer 2/5, 2/7–2/8, 8/6–8/7, 8/9
Untergestell 2/17–2/18

Matrize 1/262–1/268, 1/272–1/273
Mauernutfräse 1/219–1/221
Mauerschlitzfräse 1/219–1/220
Meißel 1/201–1/203, 1/207, 1/209–1/210, 5/26
Meißelhammer 1/42, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156, 1/197–1/199, 1/204–1/208, 5/26
Meißelsatz 1/203
Messer 1/91, 1/129, 1/131, 1/135, 1/170, 1/270, 1/273, 1/286
Messeradapter 1/131
Messersatz 1/258–1/261, 1/272
metaBOX-Koffersystem 1/144–1/145

Metall-
- Bandsäge 1/46, 2/18, 8/12
- Handkreissäge 1/75, 1/121, 1/158, 1/257
- Kreissäge 1/46, 1/55, 2/17
- Planfräse 1/270
- Trennscheibe 1/13
- Wasserdruckbehälter 1/218

Mini-Polierer 1/157
Mini-Schleifer 5/25
Mini-Stabschleifer 5/22
Mini-Tellerschleifer 5/25
Mischer 1/69, 1/123, 1/211–1/212
Modellbausäge 8/13

Montage-
- Platte 1/174
- Säge 2/17
- Set 7/10

Mopteller 1/233–1/234
Mörtelrührer 1/213
Motorsense 1/86, 1/100

Multi-
- Cutter 1/16, 1/21, 1/25, 1/49, 1/53, 1/90, 1/100, 1/160, 1/280–1/281
- Detektor 4/10
- Funktions-Antrieb 1/132, 1/168
- Funktions-Aufsatz 1/132–1/133
- Funktionsfräse 1/97
- Funktionstisch 8/6
- Funktions-Transportkarre 1/174
- Funktionswerkzeug 1/21, 1/90, 1/100, 1/280–1/281
- Hammer 1/42, 1/63, 1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, 1/154–1/156, 1/197–1/199, 1/204–1/205
- Messer 1/286

N

Nachläufer-Kehrmaschine 6/25–6/26
Nadel 5/27
Nadelentroster 5/27
Nagel 1/48, 1/120, 1/151, 1/161
Nagler 1/46, 1/48, 1/120, 1/151, 1/161
Nahtschleifer 1/118, 1/255
Nass-/Trockensauger 1/124, 1/163, 1/278, 6/11–6/24
Nassbohrkrone 1/218
Nassfilter 1/163
Nasssauger 1/163
Neigungsmesser 4/11
Netzteil 1/141, 3/6, 3/10, 3/20
Nibbler 1/74, 1/261–1/268
Nietgerät 1/21, 1/26, 1/118, 1/160, 1/162, 5/27
Nietpistole 1/46
Nutfräse 1/219–1/221
Nutfräser 1/309

O

Oberflächenschleifer 1/160
Oberfräse 1/307–1/308
Oberfräser 1/309
Öl 5/5, 5/27
Ölsauger 6/21
Öl-Wasser-Separator 5/12
Organizer 1/145, 1/175
Ortungsgerät 4/10
Oszillierer 1/16, 1/25, 1/49, 1/53, 1/160, 1/280–1/281

P

PACKOUT-Systemkoffer 1/174–1/177
Paneelsäge 1/49, 1/109, 1/121–1/122, 1/272, 8/2–8/6
Panel-Cutter 1/272
Papier-Flachfaltenfilter 6/12
Parkettdüse 6/8
Partikelfilter 1/245
Pendelhubstichsäge 1/10, 1/15, 1/25, 1/47, 1/76–1/77, 1/97, 1/119–1/120, 1/159, 1/287–1/288

Pintacker 1/48, 1/161
PKD-Frässcheibe 1/222
PKD-Schleifteller 1/222
PKD-Schleiftopf 1/224
Planfräse 1/270
Pneumatikschlauch 5/29–5/30

Polier- . . . . .
Band 1/253, 1/257
Maschine 1/157
Paste 1/253
Riegel 1/253
Ring 1/253
Scheibe 1/255
Polierer 1/119, 1/157, 1/252
Polyester-Feinvlieskorb 6/20
Premium-Kühlschmierstoff 2/18
Presse 1/268, 3/6–3/7, 3/10
Pressring 3/8
Presswerkzeug 3/7
Presszange 3/8–3/9, 3/11
Profilnibbler 1/261–1/268
Prüfeinheit 3/17–3/18
Prüfpumpe 3/17
Pumpe 1/27, 1/134, 1/162, 7/2–7/10
Pumpenmontage-Set 7/10
Punkt- und Linienlaser 4/4
Punktlaser 4/4

Q

Quirl 1/213

R

Radarscanner 4/10
Radialpresse 3/6–3/7, 3/10
Radiator-Heizungsreinigungsmittel 3/18
Radienschleifmodul 2/4
Radio 1/27, 1/65, 1/98, 1/127, 1/164
Radiolader 1/164

Rasen- . . . . .
Kantenaufsatz 1/91
Mäher 1/52, 1/92, 1/101, 1/135, 1/170
Mähermesser 1/170
Trimmer 1/52, 1/85–1/86, 1/100, 1/130, 1/132, 1/165, 1/168, 1/170
Trimmer-Aufsatz 1/168
Raspel 1/284
Ratschenschrauber 1/20, 1/23–1/24, 5/14–5/15
Reciprosäge 1/11, 1/15, 1/36, 1/47, 1/75–1/76, 1/97, 1/120, 1/159, 1/294–1/295
Reduzierdüse 1/315
Reduziereinsatz 1/188
Reflektordüse 1/315
Regenfasspumpe 1/134, 7/2
Reifenfüllmessgerät 5/28–5/29
Reinigungsbeutel 1/125
Reinigungsbohrer 3/5
Reinigungsmaschine 3/4
Reinigungsmittel 3/18
Reinigungsschleuderkof 3/5
Reinigungsschneidkopf 3/5
Reinigungsspirale 3/5
Reinigungswerkzeug-Set 1/271
Renovierungsfräse 1/222–1/223
Renovierungsschleifer 1/221–1/224, 1/277

Rohr- . . . . .
Abschneider 3/12–3/14
Aufrüstsatz 3/20
Bandschleifer 1/119, 1/252, 1/256
Biegegerät 3/15–3/16
Einfriergerät 3/20
Entgrater 3/13
Reinigungsmaschine 3/4, 6/5
Reinigungsspirale 3/5
Schneider 1/26–1/27, 3/12, 3/14
Spülkompressor 3/17–3/19
Trennmaschine 1/26–1/27, 3/12–3/14
Trennsäge 1/225
Trennsystem 1/225
Rollbrett 1/145, 1/174
Rotationslaser 4/3, 4/14
Rotationswerkzeug 1/13, 1/16, 1/25, 1/159
Rückensprühgerät 1/91, 1/134
Rückentragegurt 1/131
Rückholbohrer 3/5
Rucksack 1/177
Rucksacksauger 1/81, 1/163

Rühr-
Gerät 1/69, 1/123, 1/211–1/212
Quirl 1/213
Werk 1/211–1/212
Rundschleifmodul 2/4
Rutscher 1/16, 1/50, 1/78, 1/122, 1/160, 1/274–1/276

S

Säbelsäge . . . . . 1/11, 1/15, 1/36–1/37, 1/47, ... 1/75–1/76, 1/97, 1/120, ... 1/159, 1/294–1/295
Säbelsägeblatt 1/296–1/299
Sackkarre 1/145
Säge 1/25, 1/55, 1/109, 1/158, 8/3
Säge- und Feilenset 1/284
Sägeblatt. . . . . 1/46, 1/168, 1/257, ...1/284–1/286, 1/289–1/293, ...1/296–1/300, 1/306–1/307, ...2/17–2/18, 5/26, 8/8, 8/11
Sägekette . . . . . .1/88–1/90, 1/133, 1/167, 1/169, ...1/272–1/273
Sägekettenführung. 1/133
Sägenvorsatz 1/90
Sägeschiene 1/133
Sander. 1/274
Sandstrahlpistole 5/29
Sanierungsfräse 1/222–1/223
Sanierungsschleifer 1/221–1/224, 1/277
Satiniermaschine 1/119, 1/252
Saug- und Blaspistole 5/29
Sauger. . . . . 1/12, 1/16, 1/50–1/51, 1/80–1/81, ...1/102, 1/112, 1/123–1/124, ...1/162–1/163, 1/278, 6/8–6/9, 6/11–6/24
Saugset. 6/19–6/20
Säulenbohrmaschine 2/12–2/13, 2/15
Scanner. 1/313, 4/10
Schaber. 1/315
Schaftverlängerung 1/91, 1/132
Schärfgerät. 2/9
Schaumstoffeinlage . . . . . 1/75, 1/95, 1/104, 1/144, ... 1/177
Scheibenschleifmaschine 2/2
Schere. 1/15, 1/84, 1/129, 1/258–1/261
Scheren-Aufsatz. 1/169
Schiebekabelverlängerung. 3/3
Schiene . . . . . 1/78, 1/177, 1/272–1/273, ...1/302, 1/304
Schienen-Verbindungselement 1/302

Schlag-
Bohrhammer . . . . . 1/34–1/35, 1/42–1/44, 1/63, ...1/69–1/70, 1/96, 1/112–1/113, ...1/154–1/156, 1/197–1/199, ...1/204–1/205
Bohrmaschine 1/194–1/196
Bohrschrauber. . . . . 1/14, 1/18–1/19, 1/22, ... 1/31–1/32, 1/37, 1/40–1/41, ... 1/62–1/63, 1/67–1/68, 1/107, ... 1/112, 1/148, 1/152–1/153

Schlag-
Hammer. 1/206–1/208
Schrauber . . . . . 1/14–1/15, 1/19, 1/22–1/23, ... 1/32–1/33, 1/40–1/42, 1/63, ... 1/71–1/72, 1/95, 1/114, ...1/149–1/150, 1/153–1/154, ...1/194, 5/16–5/21
Schlauch. 5/29–5/30, 6/5
Schlauchaufroller 5/30
Schlauchkupplung 7/3
Schleifarm für Bandfeile 1/79, 1/251
Schleifband. . . . . .1/250–1/253, 1/256–1/257, ... 2/2, 2/7, 5/25
Schleifband-Klebeband 1/253
Schleifbandrolle 1/253
Schleifblatt 1/283
Schleifer . . . . . 1/12, 1/44–1/46, 1/54, 1/64, ... 1/73–1/74, 1/78–1/79, 1/96, ... 1/115–1/119, 1/150, ...1/156–1/158, 1/223, 1/227, ... 1/232, 1/235–1/244, ... 1/246–1/249, 1/252, ...1/254–1/256, 1/274–1/277, ...2/2–2/3, 2/6, 5/22–5/25
Schleifgitter 1/277
Schleifhülse 1/252–1/253
Schleifmaschine. . . . . 1/12, 1/16, 1/24–1/25, ... 1/44–1/46, 1/50, 1/54, ... 1/116–1/119, 1/122, ... 1/156–1/158, 1/160, ...1/221, 1/224, 1/226–1/229, ...1/235–1/244, 1/246–1/250, ... 1/252, 1/254–1/256, 1/274–1/276, ...1/279, 2/2–2/3, 2/6–2/8
Schleifmittel 1/221, 1/224, 1/283
Schleifmodul. 2/4
Schleifmopteller 1/233–1/234
Schleifplatte 1/283
Schleifrad 1/253
Schleifscheibe 1/233–1/234, 2/9
Schleifteller. 1/222, 1/283
Schleiftopf 1/221, 1/224
Schleuderkopf 3/5
Schlitzfräse. 1/219–1/221, 1/225
Schlitzschere 1/258–1/259, 1/261
Schmalrückenklammer. 1/324
Schmiermodul 2/4
Schmutzgitter. 1/245
Schmutzwasserpumpe. 7/3, 7/5
Schneidfaden 1/165
Schneidgerät 1/162
Schneidkluppe 1/158, 3/14
Schneidkopf 3/5
Schneidrad 3/13–3/14

Schneidset 1/13
Schneidwerkzeug 3/7

Schnell-
Ladegerät 1/17, 1/29, 1/57–1/58, 1/93, 1/102–1/103, 1/142–1/143, 1/171–1/172, 3/6, 3/20
Spannbohrfutter 1/9, 1/40, 2/10–2/13
Spannmutter 1/236, 1/245
Wechsel-Bithalter 1/111
Wechsel-Winkeladapter . . . 1/9, 1/39, 1/107, 1/111
Schnitttiefeneinstellungs-Set 1/214
Schrauber 1/8–1/10, 1/14–1/15, 1/18–1/20, 1/22–1/24, 1/30–1/33, 1/39–1/42, 1/54, 1/61–1/63, 1/66–1/68, 1/71–1/72, 1/95, 1/107–1/110, 1/112, 1/114, 1/148–1/150, 1/152–1/154, 1/194, 5/14–5/21
Schraubkartuschenadapter 1/115
Schraubstock 1/189, 2/10–2/15
Schrumpfschlauch 1/315
Schruppschleifscheibe 1/233
Schultergurt 1/131

Schweiß-
Düse 1/315
Kantenformer 1/270–1/271
Platte 1/189
Schwertsäge 1/272
Schwingschleifer 1/16, 1/50, 1/78, 1/122, 1/160, 1/274–1/276
SDS-clic Schnellspannmutter 1/236

SDS-max
Flachmeißel 1/209–1/210
Fliesenmeißel 1/210
Hammerbohrer 1/209
Spatmeißel 1/210
Spitzmeißel 1/210

SDS-plus
Bohrersatz 1/200, 1/203
Flachmeißel 1/201–1/202
Fliesenmeißel 1/201–1/202
Hammerbohrer 1/200–1/203
Hohlmeißel 1/201, 1/203

SDS-plus
Meißel 1/203
Spatmeißel 1/201–1/202
Spitzmeißel 1/201–1/202
Segmentsägeblatt 1/284, 1/286
Sensenaufsatz 1/90–1/91, 1/169
Separator 5/12
Sichelmesser 1/135
Sicherheitssauger 6/22–6/24
Siebkorb 6/20
Sisal-Polierring 1/253
Spachtel 1/284, 1/315
Späne-Absauganlage 8/14
Späne-Absaugeinheit 1/266, 1/273
Späne-Filter 6/20
Späne-Korb 6/19–6/20
Späne-Sammler 1/191
Spannbacke 1/189
Spannmutter 1/245
Spannungsversorgung 3/10, 3/20
Spatmeißel 1/201–1/202, 1/207, 1/210
Spezialöl 5/5, 5/27
Spezialsäge 1/300
Spezialsägeblatt 1/300
Spiralbohrer 3/5
Spirale 3/5
Spiralenführungshandschuh 3/5
Spiralentrennschlüssel 3/5
Spiralring-Dreibackendrehfutter 2/16
Spiralschlauch 5/29–5/30
Spitzmeißel 1/201–1/203, 1/207, 1/210, 5/26
Spritzpistole 5/28
Sprühgerät 1/91, 1/134, 1/170
Sprühtank 1/170
Spül- und Druckprüfeinheit 3/17–3/18
Spül- und Fülleinheit 3/19
Spülkompressor 3/17–3/19
Stablampe 1/127
Stabschleifer 1/24, 1/46, 1/73, 1/118, 1/157–1/158, 1/226–1/229, 5/22–5/25
Stahldraht-Bürste 2/5
Standbohrmaschine 2/12–2/13, 2/15
Start-/Stop-Set 1/143
Starterkit für Kernbohrmaschine 1/191
Starter-Set 1/17, 1/29, 1/57, 1/93, 1/102, 1/142, 1/171, 3/20
Stativ 1/52, 4/6, 4/15
Stativleuchte 1/141

Staub-
Absaugung 1/34, 1/42–1/43, 1/113, 1/155, 1/197, 1/215
Behälter 2/5
Sauger 1/12, 1/16, 1/50–1/51, 1/80–1/81, 1/102, 1/112, 1/123–1/124, 1/162–1/163, 1/278, 6/8–6/9, 6/11–6/24
Schutzfilter 1/245
Steinbohrer 1/201–1/202, 1/209

Steintrennsäge 1/225
Stemmhammer. 1/206–1/208
Stempel. 1/262–1/268, 1/272–1/273
Stempelführung 1/263–1/266, 1/272–1/273
Steuerventil. 3/19
Stichsäge 1/10, 1/15, 1/25, 1/47,
. . . . . 1/76–1/77, 1/97, 1/119–1/120,
. . . . . 1/159, 1/287–1/288, 5/26
Stichsägeblatt. 1/289–1/293, 5/26
Stiftnagel 1/151, 1/161
Stiftnagler 1/48, 1/120, 1/151, 1/161
Storzkupplung 7/3
Stoßstahl. 1/271, 1/273
Strahldüse. 1/315
Strahler 1/28, 1/51, 1/164
Strauch- und Grasschere 1/129
Strauchmesser 1/129
Strauchschere. 1/129
Stromwandler 1/103
Switch-Tank 1/170
Systemkoffer. 1/60, 1/66–1/78, 1/80,
. . . . . 1/95–1/96, 1/104, 1/144–1/145,
. . . . . 1/174–1/175, 1/177

T

Tacker 1/26, 1/48, 1/80, 1/120, 1/151,
. . . . . 1/161, 1/320–1/323
Tank. 1/170
Tasche. 1/143, 1/176–1/177

Tauch-
- Kreissäge 1/48, 1/78, 1/121, 1/159, 1/302,
. . . . . 1/304–1/305
- Kreissägeblatt 1/257, 1/306–1/307, 8/8, 8/11
- Pumpe 1/134, 7/2–7/6
- Säge. 1/159
- Sägeblatt 1/284–1/286

Technikertasche 1/176
Teleskopstab. 1/129, 1/132
Teleskopstange. 4/6
Tellerschleifer 5/25
Temperaturscanner. 1/313
Terrassenreiniger 6/5
Thermodetektor 4/2
Thermografiekamera 4/3
Tiefbrunnenpumpe 7/6
Tigersäge. 1/11, 1/15, 1/36, 1/47,
. . . . . 1/75–1/76, 1/97, 1/120, 1/159,
. . . . . 1/294–1/295
Tisch 8/6

Tisch-
- Bandschleifer. 2/2
- Bohrmaschine 2/10–2/11, 2/14
- Kreissäge 1/122, 8/9–8/11
- Zwinge 1/302, 1/305

Tragegurt. 1/131
Transferpumpe 1/27, 1/162, 7/2
Transport-Box 1/60, 1/66–1/78, 1/80, 1/95–1/96,
. . . . . 1/104, 1/144–1/145, 1/174–1/177
Transport-Karre. 1/174
Transport-Trolley 1/60, 1/104

Trenn-
- Maschine 1/26–1/27, 1/162, 3/12–3/14
- Säge. 1/225
- Scheibe 1/12–1/13, 1/221, 1/225,
. . . . . 1/232–1/233
- Schleifer. 1/12, 1/16, 1/44–1/45,
. . . . . 1/54, 1/64, 1/73–1/74, 1/96,
. . . . . 1/115–1/117, 1/150,
. . . . . 1/156–1/157, 1/232,
. . . . . 1/235–1/244, 1/246–1/249,
. . . . . 1/254, 5/24
- Schlüssel 3/5
- Schutzhauben-Clip 1/245
- System. 1/225
- Wand 1/177
- Zange. 3/9

Trichterbohrer. 3/5
Trimmaufsatz 1/132
Trimmer. 1/52, 1/85–1/86, 1/100, 1/130,
. . . . . 1/132, 1/165, 1/168, 1/170

Trocken-
- Bauschleifer. 1/222, 1/277
- Bohrkrone 1/215–1/216, 1/218
- Filter. 1/163
- Sauger 1/12, 1/16, 1/50–1/51, 1/80–1/81,
. . . . . 1/102, 1/112, 1/123–1/124, 1/163,
. . . . . 1/278, 6/8–6/9, 6/11–6/24
- Trennsystem 1/225

Trolley 1/60, 1/104, 1/145, 1/174

U

Überfüllungssicherung. 6/20
Umsteuerventil 3/19
Universalschere 1/15
Universalzentrierstift 1/187
Untergestell 2/5, 2/7, 2/17–2/18,
. . . . . 3/13, 8/6–8/7, 8/9
USB-Ladeadapter. 1/143

V

Ventilator 1/27, 1/126, 1/162
Verbinder 1/304
Verbindungselement 1/302
Verdichter 1/27, 1/102, 1/126, 1/162, 5/3–5/11
Verdichtervorsatz 1/101
Verlängerung 1/169
Verlängerungsadapter 1/250
Verlängerungsrohr 6/5
Verlängerungsschlauch 6/5
Verlängerungsstab 1/129, 1/132
Verschleißplatte 1/261, 1/263–1/265, 1/272–1/273
Videokamera 3/2
Vierfach-Schnellladegerät 1/93
Vliesband 1/253, 2/7
Vliesbeutel 1/125, 1/163
Vliesfilter 1/163
Vliesfilterbeutel 1/125, 1/163, 1/278, 6/8, 6/11, 6/13
Vliespolierring 1/253
Vliesscheibe 1/255
Vliesschleifband 1/251, 1/257
Vliesschleifhülse 1/253
Vliesschleifrad 1/253

W

Wallscanner 4/10
Walze 1/252
Walzen-Aufsatz 1/169
Wand- und Deckenschleifer 1/222, 1/277
Wandkonsole 2/8
Wandschleifer 1/222
Wärmbox 1/126
Wärmebildkamera 4/3
Wärmetauscher 5/12

Wasser-
Druckbehälter 1/218
Wasser-
Sprühtank 1/170
Tank 1/170
Wechselreduziereinsatz 1/188
Wendelrührer 1/213
Wendeplatte 1/11, 1/269, 1/273, 1/311
Werkstückauflage 8/7

Werkzeug-
Box 1/176
Koffer 1/145, 1/175
Schärfgerät 2/9
Tasche 1/143, 1/176–1/177

Winkel-
Aufsatz 1/9, 1/39, 1/107, 1/111
Bohrmaschine 1/10, 1/16, 1/71, 1/152, 1/180, 5/16
Bohrschrauber 1/22
Messer 4/11
Polierer 1/16
Schlagschrauber 1/22, 5/16
Schleifer 1/12, 1/16, 1/37–1/38, 1/44–1/45, 1/54, 1/64, 1/73–1/74, 1/96, 1/115–1/117, 1/150, 1/156–1/157, 1/232, 1/235–1/244, 1/246–1/249, 1/254, 5/24
Schleifer INOX 1/239, 1/242, 1/249, 1/254
Stabschleifer 5/24
Wireless-Adapter 1/143

Z

Zange 3/8–3/9, 3/11
Zentrierbohrer 1/215
Zentrierstift 1/187
Zierleistennagel 1/151, 1/161

Zubehör für
Abbruchhammer 1/208, 1/210
Akku-Bohrhammer 1/113, 1/156
Akku-Bohrschrauber 1/107, 1/111, 1/115
Akku-Kettensäge 1/88–1/90, 1/133, 1/167, 1/169
Akku-Radialpresse 3/6, 3/10, 3/20
Arbeitsleuchte 1/141
Arbeitsleuchten 1/141
Auflagenleisten-Reiniger 1/271
Bandfeile 1/79, 1/250–1/251
Bandschleifmaschine 2/5, 2/7, 5/25
Betonfräse 1/224
Betonschleifer 1/221, 1/224
Betonverdichter 1/101
Blechknabber 1/261–1/268, 1/272–1/273
Blechschere 1/258–1/261, 1/272
Bohrhammer 1/113, 1/156, 1/200, 1/203, 1/209
Bohrmaschine 1/113
Bohrschrauber 1/40, 1/107, 1/111
Diamant-Kernbohreinheit 1/215, 1/218

Zubehör für
Druckluft-Meißelhammer 5/26
Druckluft-Stichsäge 1/289–1/293, 5/26
Entgratmaschine 2/5
Flüssigkeits- und Spänesauger. 6/19–6/20
Freischneider 1/85–1/86, 1/90, 1/129, 1/131
Füll- und Spüleinheit. 3/19
Gebläse 1/103
Gewindeschneider. 1/115, 5/15
Hammertacker. 1/324
Handbandschleifer 2/2
Handkreissäge. 1/78, 1/306–1/307, 8/8, 8/11
Heckenschere 1/90
Heizkörper 3/18
Hobel 1/311
Hochdruckreiniger. 6/5
Industriesauger 6/19
Inspektionskamera 3/3
Kantenfräse 1/269, 1/273
Kapp- und Gehrungssäge. 8/7
Kehlnahtschleifer. 1/255
Kehrmaschine 1/91, 6/26
Kernbohreinheit. 1/215, 1/218
Kernbohrmaschine 1/188, 1/191, 1/217
Kettensäge. 1/88–1/90, 1/133, 1/167, 1/169
Knabber 1/261–1/268, 1/272–1/273
Kombihammer. 1/200–1/201, 1/203, 1/207, 1/209–1/210
Kompressor 5/5, 5/12, 5/27
Kurvenschere. 1/258–1/261, 1/272
Langhalsschleifer 1/277
Laser 4/6
Magnet-Kernbohrmaschine . . 1/184, 1/186–1/188
Meißelhammer 1/201, 1/207, 1/210, 5/15, 5/26
Messtechnik 3/3, 4/4
Multifunktionswerkzeug 1/283, 1/285–1/286
Multihammer. 1/200–1/201, 1/203, 1/207, 1/209–1/210
Nadelentroster. 5/27

Zubehör für
Nass-/Trockensauger 1/81, 1/125, 1/278, 6/8, 6/20
Oberfräse. 1/78, 1/309
Paneelsäge. 8/7
Panel Cutter 1/272–1/273
Prüfpumpe. 3/17
Radialpresse 3/8–3/9, 3/11
Rasenkantenschneider 1/91
Rasenmäher. 1/84, 1/91, 1/135
Rasentrimmer 1/85–1/86, 1/90, 1/165
Renovierungsfräse. 1/224
Renovierungsschleifer. 1/221, 1/224
Rohrabschneider 3/14
Rohrbandschleifer. 1/253, 1/256–1/257
Rohreinfriergerät 3/20
Rohrreinigungsgerät 3/5
Rohrspülgerät 3/18
Rohrtrennmaschine. 3/13
Rührwerk 1/213
Säbelsäge 1/296–1/299
Sanierungsfräse 1/224
Sanierungsschleifer. 1/221, 1/224
Satiniermaschine. 1/252–1/253
Schlagbohrhammer . . 1/200–1/201, 1/203, 1/207, 1/209–1/210
Schweißkantenformer. 1/270–1/271, 1/273
Schwertsäge 1/272–1/273
Sense. 1/90–1/91
Spülkompressor 3/18
Staubsauger 6/8
Stemmhammer 1/201, 1/207, 1/210
Stichsäge. 1/78, 1/289–1/293, 5/26
Tacker 1/324
Tauchkreissäge 1/306–1/307, 8/8, 8/11
Tauchpumpe 7/3
Trinkwasserleitung 3/18
Trockenbauschleifer 1/277
Wand-/Deckenschleifer 1/277
Winkelschleifer 1/232–1/233, 1/245
Zubehörsägeblatt 1/285
Zuführeinheit 3/18
Zwischenzange. 3/8–3/9, 3/11

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Bluetooth®	Bluetooth SIG, Inc., 98033, Kirkland, US
Plexiglas®	Röhm GmbH, 64293, Darmstadt, DE
Torx®	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US

Bestell-Nr.	Seite
0045 0490-0495	**5/30**
0100 0013-0060	**1/178**
0100 0080	**1/180**
0100 0109-0113	**1/194**
0100 0138-0165	**1/195**
0100 0182-0221	**1/197**
0100 0247-0276	**1/198**
0100 0317-0331	**1/204**
0100 0333	**1/206**
0100 0345	**1/207**
0100 0350	**1/206**
0100 0362-0365	**1/207**
0100 0370-0380	**1/206**
0100 0385	**1/204**
0100 0386-0387	**1/9**
0100 0388	**1/12**
0100 0389	**1/13**
0100 0390-0391	**1/16**
0100 0394-0396	**1/18**
0100 0397-0398	**1/19**
0100 0399-0402	**1/20**
0100 0403-0406	**1/21**
0100 0407-0412	**1/22**
0100 0413-0419	**1/23**
0100 0420-0423	**1/24**
0100 0424-0427	**1/25**
0100 0428-0435	**1/26**
0100 0436-0441	**1/27**
0100 0442	**1/28**
0100 0443-0454	**1/29**
0100 0455	**1/172**
0100 0456-0457	**1/30**
0100 0458	**1/31**
0100 0459-0461	**1/32**
0100 0464-0465	**1/34**
0100 0466-0471	**1/39**
0100 0473-0474	**1/40**
0100 0475-0478	**1/41**
0100 0481-0482	**1/42**
0100 0483-0485	**1/43**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0486-0488	**1/44**
0100 0489-0495	**1/45**
0100 0496-0500	**1/46**
0100 0501-0507	**1/47**
0100 0508	**1/48**
0100 0509-0511	**1/49**
0100 0512	**1/53**
0100 0512	**1/280**
0100 0513	**1/53**
0100 0513	**1/281**
0100 0514	**1/50**
0100 0515	**1/65**
0100 0516	**1/68**
0100 0517	**1/71**
0100 0518-0519	**1/75**
0100 0520-0521	**1/76**
0100 0522	**1/80**
0100 0523	**1/81**
0100 0524	**1/89**
0100 0525	**1/88**
0100 0526	**1/89**
0100 0527	**1/90**
0100 0528	**1/92**
0100 0530-0531	**1/95**
0100 0532-0533	**1/96**
0100 0534	**1/97**
0100 0535-0537	**1/98**
0100 0538-0542	**1/102**
0100 0543-0544	**1/114**
0100 0545-0549	**1/115**
0100 0550	**1/116**
0100 0551-0554	**1/117**
0100 0555-0563	**1/120**
0100 0564-0565	**1/121**
0100 0566-0567	**1/122**
0100 0567	**8/4**
0100 0568	**1/122**
0100 0569-0571	**1/128**
0100 0572-0574	**1/133**
0100 0575-0579	**1/132**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0580	**1/134**
0100 0580	**7/2**
0100 0581-0582	**1/144**
0100 0583	**1/145**
0100 0585-0586	**1/148**
0100 0587-0588	**1/149**
0100 0590-0592	**1/150**
0100 0593-0604	**1/151**
0100 0606-0611	**1/152**
0100 0612-0617	**1/153**
0100 0619-0624	**1/154**
0100 0625-0629	**1/155**
0100 0630-0638	**1/156**
0100 0639-0646	**1/157**
0100 0647-0653	**1/158**
0100 0654-0663	**1/159**
0100 0664-0669	**1/160**
0100 0670-0702	**1/161**
0100 0703-0708	**1/162**
0100 0708	**7/2**
0100 0709	**1/162**
0100 0710-0715	**1/163**
0100 0719-0720	**1/164**
0100 0723-0727	**1/165**
0100 0728-0730	**1/166**
0100 0731-0738	**1/167**
0100 0739-0741	**1/168**
0100 0742	**1/169**
0100 0743-0746	**1/168**
0100 0747-0750	**1/169**
0100 0751-0754	**1/170**
0100 0755-0762	**1/164**
0100 0763-0778	**1/171**
0100 0779-0784	**1/172**
0100 0785-0790	**1/174**
0100 0791-0801	**1/175**
0100 0802-0810	**1/176**
0100 0811-0817	**1/177**
0100 0819	**1/189**
0100 0820	**1/190**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0821	**1/189**
0100 0822-0823	**1/190**
0100 0824-0825	**1/191**
0100 0826-0828	**1/207**
0100 0829	**1/213**
0100 0830	**1/214**
0100 0831-0832	**1/215**
0100 0833	**1/216**
0100 0834	**1/220**
0100 0836-0842	**1/222**
0100 0843-0846	**1/225**
0100 0847-0849	**1/236**
0100 0850-0851	**1/247**
0100 0854	**1/303**
0100 0855-0856	**1/304**
0100 0857	**1/310**
0100 0859-0860	**1/316**
0100 0862-0865	**1/317**
0100 0866	**1/249**
0100 0867	**2/8**
0100 0869-0870	**2/9**
0100 0873	**3/7**
0100 0890-0891	**4/12**
0100 0892-0893	**4/13**
0100 0894-0895	**4/15**
0100 0896-0899	**4/16**
0100 0900-0901	**4/12**
0100 0902-0904	**5/3**
0100 0906-0907	**5/4**
0100 0908-0909	**5/5**
0100 0910	**5/6**
0100 0911-0912	**5/10**
0100 0913	**5/16**
0100 0914	**5/21**
0100 0915	**6/2**
0100 0922	**6/19**
0100 0925	**6/6**
0100 0927	**8/2**
0100 0929-0931	**8/5**
0100 0932	**1/89**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0932	**1/134**
0100 0932	**1/167**
0100 0933	**1/39**
0100 0934-0935	**1/54**
0100 0936	**1/238**
0100 0937	**1/249**
0100 0938-0939	**1/101**
0100 0940	**1/149**
0100 0941-0946	**1/99**
0100 0947-0950	**1/100**
0100 0951	**1/103**
0100 0952	**1/90**
0100 0954-0958	**1/101**
0100 0960	**1/222**
0100 0962-0963	**1/22**
0100 0966-0968	**1/24**
0100 0969-0972	**1/25**
0100 0973	**1/27**
0100 0974-0979	**1/28**
0100 0980-0981	**1/38**
0100 0986-0989	**1/42**
0100 0990	**1/43**
0100 0991-0992	**1/45**
0100 0993-0994	**1/46**
0100 1006-1016	**1/48**
0100 1019-1021	**1/49**
0100 1022-1023	**1/51**
0100 1024-1029	**1/52**
0100 1030	**1/53**
0100 1030	**1/280**
0100 1031	**1/53**
0100 1031	**1/281**
0100 1032-1033	**1/55**
0100 1033	**1/186**
0100 1034	**1/55**
0100 1034	**1/186**
0100 1035-1037	**1/57**
0100 1038	**1/58**
0100 1039-1041	**1/59**
0100 1042	**1/62**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1043-1044	**1/67**
0100 1045-1046	**1/70**
0100 1047-1048	**1/73**
0100 1049-1050	**1/77**
0100 1051	**1/82**
0100 1052	**1/87**
0100 1053	**1/88**
0100 1054	**1/90**
0100 1055	**1/91**
0100 1056	**1/95**
0100 1057-1058	**1/97**
0100 1059-1060	**1/98**
0100 1061	**1/101**
0100 1062-1063	**1/102**
0100 1064-1065	**1/103**
0100 1066-1067	**1/109**
0100 1068-1069	**1/110**
0100 1070	**1/112**
0100 1071-1073	**1/118**
0100 1074-1075	**1/119**
0100 1076-1078	**1/120**
0100 1079-1082	**1/124**
0100 1083-1087	**1/125**
0100 1088	**1/126**
0100 1089	**1/127**
0100 1090-1093	**1/133**
0100 1094-1095	**1/148**
0100 1096-1098	**1/152**
0100 1099-1100	**1/153**
0100 1101	**1/155**
0100 1103	**1/158**
0100 1104	**1/159**
0100 1107-1108	**1/160**
0100 1109	**1/162**
0100 1110	**1/163**
0100 1111	**1/164**
0100 1112-1113	**1/165**
0100 1114-1115	**1/166**
0100 1118	**1/168**
0100 1119-1121	**1/169**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1122-1123	**1/170**
0100 1124-1125	**1/172**
0100 1126	**1/184**
0100 1127	**1/183**
0100 1128	**1/184**
0100 1129-1131	**1/189**
0100 1134	**1/196**
0100 1136	**1/226**
0100 1137-1139	**1/235**
0100 1140-1141	**1/244**
0100 1145	**1/238**
0100 1146	**1/249**
0100 1147-1149	**1/260**
0100 1149	**1/272**
0100 1150	**1/269**
0100 1152-1153	**1/280**
0100 1155-1156	**1/281**
0100 1158	**1/55**
0100 1159	**1/307**
0100 1160	**1/310**
0100 1161-1164	**1/312**
0100 1165-1166	**1/313**
0100 1167	**1/314**
0100 1168-1169	**1/322**
0100 1170-1171	**1/317**
0100 1172-1174	**1/320**
0100 1178-1181	**1/321**
0100 1182-1183	**1/322**
0100 1184	**1/323**
0100 1185-1210	**1/324**
0100 1211	**2/9**
0100 1212-1216	**3/2**
0100 1217-1222	**3/3**
0100 1223-1226	**3/4**
0100 1227-1252	**3/5**
0100 1253-1258	**3/6**
0100 1258	**3/20**
0100 1259	**3/6**
0100 1259	**3/20**
0100 1260	**3/6**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1260	**3/10**
0100 1260	**3/20**
0100 1262-1265	**3/7**
0100 1266-1299	**3/8**
0100 1300-1320	**3/9**
0100 1321-1326	**3/10**
0100 1328-1359	**3/11**
0100 1360-1362	**3/12**
0100 1363-1371	**3/13**
0100 1372-1377	**3/14**
0100 1378-1379	**3/15**
0100 1380-1382	**3/16**
0100 1383-1386	**3/17**
0100 1387-1393	**3/18**
0100 1394-1399	**3/19**
0100 1400-1406	**3/20**
0100 1407	**3/10**
0100 1407-1409	**3/20**
0100 1410-1412	**4/2**
0100 1413-1414	**4/14**
0100 1415-1418	**4/15**
0100 1420	**5/3**
0100 1421-1423	**5/11**
0100 1424-1428	**5/15**
0100 1429	**5/19**
0100 1430	**5/20**
0100 1431	**5/21**
0100 1432-1433	**5/22**
0100 1434-1441	**5/25**
0100 1442	**5/27**
0100 1443	**6/16**
0100 1444-1445	**6/4**
0100 1451	**6/8**
0100 1452-1453	**6/12**
0100 1454	**6/11**
0100 1454	**6/13**
0100 1455-1456	**6/14**
0100 1457	**6/25**
0100 1461	**7/6**
0100 1462-1463	**8/3**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1464-1465	**8/6**
0100 1466	**5/25**
0100 1468	**1/108**
0100 1471-1472	**1/54**
0101 0002-0103	**1/179**
0102 0039	**1/180**
0102 0153-0157	**1/196**
0102 0199	**1/199**
0102 0201	**1/221**
0102 0208	**1/199**
0110 0027-0038	**1/185**
0110 0100	**1/187**
0110 0110	**1/186**
0110 0115-0175	**1/187**
0110 0248-0250	**1/186**
0110 0633-0635	**1/188**
0110 0636-0637	**1/187**
0110 0647-0835	**1/188**
0111 0203-0204	**1/181**
0111 0220-0230	**1/182**
0111 0240-0250	**1/183**
0111 0260-0270	**1/182**
0111 0280-0290	**1/184**
0115 0230	**1/194**
0120 0038	**1/180**
0120 0200	**1/199**
0120 0201	**1/180**
0120 0202-0208	**1/205**
0120 0212-0216	**1/208**
0125 0003	**1/235**
0125 0013-0016	**1/232**
0125 0180	**1/236**
0125 0186-0203	**1/246**
0125 0240	**1/236**
0125 0309	**1/237**
0125 0315-0335	**1/226**
0125 0348-0365	**1/221**
0125 0445-0460	**1/237**
0125 0465-0470	**1/227**
0125 0534	**1/274**

Bestell-Nr.	Seite
0125 0553	**1/276**
0125 0562	**1/279**
0125 0610-0625	**1/276**
0127 0190-0194	**1/257**
0127 0270	**1/227**
0127 0280-0290	**1/228**
0127 0298	**1/229**
0127 0823	**1/286**
0127 0935-1010	**1/283**
0127 1952-1962	**1/286**
0127 2510	**1/283**
0127 2518	**1/285**
0127 2520	**1/283**
0127 2525-2535	**1/284**
0127 2545	**1/283**
0127 2550-2593	**1/284**
0127 2610-2685	**1/285**
0127 2690-2705	**1/286**
0127 2715-2720	**1/285**
0127 2725	**1/286**
0127 2730-2755	**1/285**
0127 2773	**1/284**
0127 2778	**1/285**
0127 2940-2975	**1/286**
0129 0000	**1/239**
0129 0037	**1/238**
0129 0046-0048	**1/240**
0129 0051-0052	**1/239**
0129 0053	**1/240**
0129 0054	**1/242**
0129 0054	**1/254**
0129 0057	**1/245**
0129 0081-0089	**1/241**
0129 0091	**1/238**
0129 0098	**1/241**
0129 0101	**1/255**
0129 0102	**1/242**
0129 0103	**1/255**
0129 0104	**1/242**
0129 0105	**1/243**

Bestell-Nr.	Seite
0129 0106-0122	**1/255**
0129 0137-0147	**1/248**
0129 0149	**1/245**
0129 0152	**1/243**
0129 0153	**1/248**
0129 0158	**1/243**
0129 0162-0169	**1/249**
0129 0174	**1/238**
0129 0176	**1/239**
0129 0176	**1/254**
0129 0191	**1/248**
0129 0195-0197	**1/250**
0129 0199	**1/245**
0129 0202-0230	**1/251**
0129 0235-0238	**1/250**
0129 0243-0251	**1/251**
0129 0315-0325	**1/229**
0129 0338	**1/256**
0129 0341	**1/119**
0129 0345-0365	**1/256**
0129 0370-0395	**1/257**
0129 0400-0425	**1/256**
0129 0430-0445	**1/257**
0129 0447-0467	**1/252**
0129 0468-0494	**1/253**
0129 0521-0525	**1/275**
0129 0542	**1/274**
0129 0552-0555	**1/275**
0129 0595	**1/279**
0129 0600-0605	**1/274**
0129 1010	**1/119**
0129 1070	**1/244**
0129 1080-1090	**1/247**
0129 1095	**1/248**
0129 1100	**1/247**
0129 1110-1160	**1/245**
0129 1368	**2/2**
0140 0015	**1/300**
0140 0066-0094	**1/301**
0140 0095-0096	**1/302**

Bestell-Nr.	Seite
0140 0100	**1/287**
0140 0101-0106	**1/302**
0140 0138-0175	**1/287**
0140 0225-0235	**1/294**
0140 0410	**1/300**
0144 0001-0003	**1/303**
0144 0061-0071	**1/304**
0144 0090	**1/305**
0144 0147-0155	**1/288**
0145 2522	**1/10**
0145 3475	**1/50**
0145 3476-3477	**1/46**
0155 0015-0023	**1/311**
0155 0040-0065	**1/308**
0155 0120-0130	**1/219**
0155 0330	**1/310**
0155 0345-0474	**1/309**
0157 0010	**1/308**
0157 0040-0050	**1/270**
0175 0016	**8/2**
0175 0099	**1/8**
0175 0111-0112	**1/10**
0175 0195	**1/8**
0175 0205	**1/14**
0175 0235	**1/10**
0175 0241	**4/3**
0175 0243-0244	**1/9**
0175 0246-0248	**4/2**
0175 0287-0289	**1/33**
0175 0343	**1/12**
0175 0391	**1/59**
0175 0416-0419	**1/17**
0175 0423-0425	**1/47**
0175 0426	**1/44**
0175 0434	**1/48**
0175 0442-0443	**1/42**
0175 0444	**1/43**
0175 0446	**1/42**
0175 0447	**1/43**
0175 0451	**1/44**

Bestell-Nr.	Seite
0175 0458	**1/36**
0175 0462	**1/37**
0175 0494	**1/44**
0175 0496-0497	**1/47**
0175 0556-0557	**1/40**
0175 0564-0568	**1/48**
0175 0601-0602	**1/41**
0175 0615	**1/58**
0175 0622	**1/30**
0175 0656	**1/34**
0175 0661	**1/197**
0175 0662	**1/35**
0175 0663	**1/34**
0175 0663	**1/43**
0175 0666-0667	**1/35**
0175 0668	**1/33**
0175 0670	**1/36**
0175 0703	**1/50**
0175 0734	**1/42**
0175 0735	**1/43**
0175 0843	**1/17**
0175 0905-0928	**1/59**
0175 1025	**8/2**
0175 2250	**1/16**
0175 2260	**1/51**
0175 2270-2280	**1/17**
0175 2281	**1/51**
0175 2305-2315	**1/59**
0175 2400	**1/16**
0175 2405	**1/52**
0175 2420-2429	**1/14**
0175 2431-2432	**1/15**
0175 2433-2435	**1/14**
0175 2445	**1/15**
0175 2455-2458	**1/16**
0175 2459	**1/12**
0175 2460	**1/15**
0175 2462	**1/12**
0175 2465	**1/15**
0175 2475-2493	**1/16**

Bestell-Nr.	Seite
0175 2495	**1/13**
0175 2503-2505	**1/11**
0175 2508	**1/15**
0175 2513-2517	**1/11**
0175 2519	**1/15**
0175 2528	**1/12**
0175 2538-2541	**1/9**
0175 2555	**1/15**
0175 2620	**1/58**
0175 2631-2655	**1/57**
0175 3080	**1/40**
0175 3095-3105	**1/39**
0175 3115-3119	**1/40**
0175 3442	**1/44**
0175 3461-3464	**1/45**
0175 3470-3472	**1/50**
0175 3473	**1/46**
0175 3474	**1/50**
0175 3571-3580	**1/51**
0175 3581	**1/17**
0175 3582-3585	**1/58**
0175 3625	**1/59**
0175 5005-5061	**1/60**
0175 5073	**1/49**
0175 5073	**8/3**
0175 5075-5080	**1/13**
0175 5081-5085	**1/44**
0175 5091	**1/45**
0175 5095	**1/46**
0175 5416-5417	**1/41**
0175 5505-5510	**1/31**
0175 5515	**1/32**
0175 5570-5571	**1/39**
0175 5580-5581	**1/40**
0175 5600-5605	**1/44**
0175 5615-5620	**1/45**
0175 5621	**1/46**
0175 5625	**1/47**
0175 5650	**1/50**
0175 5655-5660	**1/51**

Bestell-Nr.	Seite
0178 0044	**1/127**
0178 0276-0279	**1/111**
0178 0343	**1/115**
0178 0352	**1/109**
0178 0478	**1/118**
0178 0478	**1/255**
0178 0480	**1/119**
0178 0480	**1/252**
0178 0490	**1/119**
0178 0515	**1/126**
0178 0546	**1/143**
0178 0577	**1/107**
0178 0603	**1/108**
0178 0676-0677	**1/142**
0178 0690	**1/143**
0178 0696-1141	**1/142**
0178 1171-1380	**1/127**
0178 1420-1425	**1/107**
0178 1470-1515	**1/143**
0178 1595-1598	**1/113**
0178 1635	**1/110**
0178 1642	**1/107**
0178 1645-1715	**1/110**
0178 1720-1796	**1/112**
0178 1799	**1/113**
0178 1801-1806	**1/112**
0178 1842-1857	**1/114**
0178 1891-1902	**1/116**
0178 1910	**1/117**
0178 1925-1932	**1/121**
0178 1945	**1/122**
0178 1952-1957	**1/123**
0178 1960-1970	**1/126**
0178 2001	**1/143**
0178 2002-2004	**1/123**
0178 2006-2009	**1/125**
0178 2141-2142	**1/116**
0178 2143	**1/117**
0178 3046-3049	**1/115**
0178 3065-3075	**1/110**

Bestell-Nr.	Seite
0178 3081	**1/111**
0178 3120-3130	**1/295**
0178 3165	**1/112**
0178 3175-3190	**1/120**
0178 3192	**1/121**
0178 3232	**1/142**
0178 3430	**1/113**
0178 3435	**8/9**
0178 3440	**1/122**
0178 3440	**8/9**
0178 3450-3520	**1/142**
0178 3540	**1/109**
0178 3555	**1/107**
0178 3570-3571	**1/118**
0178 3800-3820	**1/142**
0178 4000-4120	**1/144**
0178 4130-4150	**1/145**
0179 0034	**1/64**
0179 0044	**1/61**
0179 0098	**1/66**
0179 0101-0108	**1/61**
0179 0184-0204	**1/63**
0179 0264	**1/62**
0179 0308	**1/61**
0179 0356	**1/85**
0179 0401	**1/82**
0179 0402-0405	**1/83**
0179 0410-0425	**1/82**
0179 0548	**1/93**
0179 0551	**1/102**
0179 0552-0554	**1/93**
0179 0561	**1/102**
0179 0588	**1/93**
0179 0617-0625	**1/65**
0179 0627-0628	**1/64**
0179 0630-0631	**1/93**
0179 0632-0633	**1/66**
0179 0634	**1/68**
0179 0637	**1/74**
0179 0639	**1/75**

Bestell-Nr.	Seite
0179 0641-0643	**1/77**
0179 0648	**1/69**
0179 0655-0663	**1/80**
0179 0805	**1/294**
0179 0830	**1/295**
0179 0850	**1/288**
0179 0877-0882	**1/305**
0179 0886-0888	**1/79**
0179 1056	**1/85**
0179 1058	**1/130**
0179 1357	**1/8**
0179 1531-1532	**1/78**
0179 1691	**1/63**
0179 1693	**1/68**
0179 1696	**1/65**
0179 2221-2225	**1/84**
0179 2230	**1/89**
0179 2303	**1/84**
0179 2309-2322	**1/87**
0179 2348	**1/85**
0179 2352	**1/86**
0179 2353-2354	**1/92**
0179 2355	**1/86**
0179 2405-2430	**1/90**
0179 2435-2450	**1/91**
0179 2460	**1/84**
0179 2468-2470	**1/91**
0179 2470	**1/101**
0179 2472	**1/91**
0179 2472	**1/101**
0179 2474	**1/91**
0179 2474	**1/101**
0179 2480	**1/86**
0179 2493	**1/92**
0179 2498	**1/135**
0179 2505	**1/84**
0179 2510	**1/88**
0179 3013	**1/81**
0179 3030-3040	**1/93**
0179 3045	**1/103**

Bestell-Nr.	Seite
0179 3075	**1/93**
0179 3110	**1/62**
0179 3115	**1/63**
0179 3260	**1/75**
0179 3280	**1/76**
0179 3401	**1/67**
0179 3410-3430	**1/69**
0179 3440	**1/71**
0179 3455-3470	**1/72**
0179 3485-3495	**1/73**
0179 3500-3510	**1/76**
0179 3520-3540	**1/77**
0179 3546-3548	**1/78**
0179 3600	**1/66**
0179 3603	**1/67**
0179 3604	**1/68**
0179 3610-3612	**1/71**
0179 3638	**1/73**
0179 3644	**1/74**
0179 3650	**1/75**
0179 3658	**1/80**
0179 3668	**1/78**
0179 3674	**1/104**
0179 3676	**1/66**
0179 3676	**1/67**
0179 3676	**1/68**
0179 3676	**1/71**
0179 3676	**1/72**
0179 3676	**1/73**
0179 3676	**1/76**
0179 3676	**1/78**
0179 3676	**1/80**
0179 3676	**1/95**
0179 3676	**1/104**
0179 3678	**1/69**
0179 3678	**1/72**
0179 3678	**1/73**
0179 3678	**1/74**
0179 3678	**1/75**
0179 3678	**1/76**

Bestell-Nr.	Seite
0179 3678	**1/77**
0179 3678	**1/95**
0179 3678	**1/104**
0179 3680	**1/69**
0179 3680	**1/70**
0179 3680	**1/77**
0179 3680	**1/96**
0179 3680	**1/104**
0179 3682	**1/67**
0179 3682	**1/71**
0179 3682	**1/72**
0179 3684	**1/74**
0179 3686	**1/73**
0179 3688	**1/77**
0179 3692	**1/72**
0179 3700	**1/78**
0179 3702	**1/76**
0179 3704	**1/66**
0179 3704	**1/67**
0179 3704	**1/68**
0179 3706	**1/71**
0179 3716	**1/75**
0179 3720	**1/76**
0179 3722	**1/80**
0179 3723-3724	**1/69**
0179 3725	**1/73**
0179 3725	**1/74**
0179 3900-3905	**1/93**
0179 3910-3915	**1/70**
0179 3925-3930	**1/81**
0179 3935-3955	**1/93**
0179 3970	**1/104**
0179 4001-4015	**1/81**
0179 4020	**1/75**
0179 4020	**1/95**
0179 4020	**1/104**
0179 4025	**1/77**
0179 4025	**1/96**
0179 4025	**1/104**
0179 4030	**1/72**

Bestell-Nr.	Seite
0179 4050	**1/74**
0179 4055-4058	**1/79**
0179 6002	**1/102**
0179 6030-6035	**1/95**
0179 6040-6060	**1/96**
0190 0035-0045	**1/312**
0190 0110	**1/316**
0190 0600-0610	**4/8**
0190 0843	**4/10**
0190 0846-0862	**4/9**
0190 0887-0889	**4/3**
0190 0937-0939	**4/5**
0190 0948	**4/6**
0190 0968	**4/4**
0190 0985-1010	**4/6**
0190 1090-1100	**4/11**
0190 1150-1155	**4/3**
0190 1160-1200	**4/4**
0190 1250	**4/9**
0190 1300	**4/7**
0190 1300	**4/9**
0190 1350	**4/10**
0190 2010-2040	**4/11**
0190 2070	**4/6**
0190 2100-2110	**1/306**
0190 2120-2130	**1/307**
0190 2140-2190	**1/306**
0190 2200-2210	**1/307**
0190 2220-2230	**1/306**
0190 2500-2590	**8/8**
0190 2600	**1/306**
0190 2600	**8/8**
0190 2600	**8/11**
0190 2610-2640	**8/8**
0190 2640	**8/11**
0190 2650	**8/8**
0190 2650	**8/11**
0190 3210-3215	**1/306**
0190 3240	**1/307**
0190 3510-3520	**1/202**

Bestell-Nr.	Seite
0190 3605-3608	**1/209**
0190 3610	**1/210**
0190 3611	**1/203**
0190 3612	**1/210**
0190 3613	**1/209**
0190 3615-3617	**1/210**
0190 3618	**1/202**
0190 3620-3630	**1/210**
0190 3631	**1/203**
0192 0910-0965	**5/28**
0192 0970-0985	**2/3**
0192 0990-1015	**2/4**
0192 1020-1060	**2/5**
0192 1095-1105	**2/6**
0192 1110-1120	**2/7**
0192 1125-1145	**2/6**
0192 1150-1310	**2/7**
0194 0086-0088	**1/128**
0194 0305-0325	**1/129**
0194 0330	**1/134**
0194 0332	**1/91**
0194 0335-0340	**1/130**
0194 0345-0375	**1/131**
0194 0380	**1/129**
0194 0385-0390	**1/135**
0194 0751-0795	**2/8**
0194 0800-0801	**2/10**
0194 0802	**2/11**
0194 0803	**2/12**
0194 0804	**2/13**
0194 0805-0807	**2/14**
0194 0808-0809	**2/15**
0194 0810	**2/16**
0194 0811-0812	**2/17**
0194 0812	**2/18**
0194 0813	**2/17**
0194 0818	**2/18**
0194 2045	**1/223**
0194 2050-2070	**1/224**
0194 2105	**1/223**

Bestell-Nr.	Seite
0194 2125-2175	**1/224**
0194 2180-2370	**1/277**
0194 2385-2395	**1/278**
0195 0045-0050	**1/323**
0196 0019-0033	**1/315**
0196 0059	**1/313**
0196 0100-0105	**1/314**
0196 0124-0128	**1/317**
0196 0161-0165	**1/318**
0197 0000	**1/258**
0197 0000	**1/272**
0197 0005	**1/258**
0197 0005	**1/272**
0197 0010	**1/258**
0197 0010	**1/259**
0197 0010	**1/272**
0197 0015	**1/258**
0197 0015	**1/259**
0197 0015	**1/272**
0197 0020	**1/259**
0197 0020	**1/272**
0197 0030	**1/261**
0197 0030	**1/272**
0197 0115-0120	**1/258**
0197 0120	**1/272**
0197 0135-0140	**1/259**
0197 0140	**1/272**
0197 0220	**1/258**
0197 0265-0267	**1/259**
0197 0410-0418	**1/262**
0197 0430	**1/261**
0197 0480-0510	**1/267**
0197 0560	**1/263**
0197 0563-0564	**1/265**
0197 0565	**1/263**
0197 0565	**1/264**
0197 0565	**1/265**
0197 0565	**1/272**
0197 0571	**1/268**
0197 0655	**1/265**

Bestell-Nr.	Seite
0197 0658-0659	**1/263**
0197 0660-0674	**1/264**
0197 0680	**1/272**
0197 0680	**1/273**
0197 0685	**1/272**
0197 0685	**1/273**
0197 0687	**1/272**
0197 0687	**1/273**
0197 0760	**1/272**
0197 0875-0880	**1/266**
0197 0880	**1/273**
0197 0890	**1/266**
0197 0890	**1/273**
0197 0895	**1/266**
0197 0895	**1/273**
0197 1007	**1/270**
0197 1012	**1/269**
0197 1030	**1/268**
0197 1077-1110	**1/271**
0197 1120	**1/262**
0197 1120	**1/273**
0197 1125-1152	**1/261**
0197 1152	**1/273**
0197 1215	**1/262**
0197 1215	**1/273**
0197 1220	**1/262**
0197 1220	**1/273**
0197 1225	**1/263**
0197 1225	**1/264**
0197 1225	**1/265**
0197 1225	**1/272**
0197 1230	**1/263**
0197 1230	**1/264**
0197 1230	**1/265**
0197 1230	**1/272**
0197 1235-1245	**1/267**
0197 1245	**1/273**
0197 1250	**1/267**
0197 1250	**1/273**
0197 1255	**1/268**

Bestell-Nr.	Seite
0197 1255	**1/273**
0197 1260	**1/268**
0197 1260	**1/273**
0197 1265	**1/269**
0197 1265	**1/273**
0197 1270	**1/269**
0197 1270	**1/273**
0197 1275	**1/270**
0197 1275	**1/273**
0197 1280	**1/271**
0197 1280	**1/273**
0197 1285	**1/271**
0197 1285	**1/273**
0197 1310	**1/263**
0197 1310	**1/264**
0197 1310	**1/265**
0197 1310	**1/272**
0197 1320	**1/263**
0197 1320	**1/264**
0197 1320	**1/265**
0197 1320	**1/272**
0197 1330	**1/263**
0197 1330	**1/264**
0197 1330	**1/265**
0197 1330	**1/272**
0197 1340	**1/263**
0197 1340	**1/264**
0197 1340	**1/265**
0197 1340	**1/272**
0197 1350	**1/267**
0197 1350	**1/273**
0197 1360	**1/267**
0197 1360	**1/273**
0197 1370	**1/267**
0197 1370	**1/273**
0197 1380	**1/267**
0197 1380	**1/273**
0197 1390	**1/267**
0197 1390	**1/273**
0197 1400	**1/267**

Bestell-Nr.	Seite
0197 1400	**1/273**
0197 1410	**1/268**
0197 1410	**1/273**
0197 1420	**1/268**
0197 1420	**1/273**
0197 1445-1460	**1/271**
0197 1480-1500	**1/269**
0198 0215-0220	**1/266**
0198 0220	**1/273**
0198 0225	**1/266**
0198 0225	**1/273**
0198 0230	**1/266**
0198 0230	**1/273**
0198 0235	**1/266**
0198 0235	**1/273**
0214 0115	**6/25**
0221 0048-0078	**6/15**
0221 0087-0135	**6/16**
0221 0395	**6/24**
0221 1050-1060	**6/18**
0221 1175-1220	**6/24**
0221 1350-1360	**6/17**
0221 1400-1410	**6/23**
0221 1420-1460	**6/24**
0222 0068-0084	**6/8**
0222 0121-0124	**6/12**
0222 0192-0198	**6/13**
0222 0201	**6/8**
0222 0320	**6/13**
0222 0555	**6/14**
0222 0720	**6/19**
0222 0740-0800	**6/20**
0222 1010	**6/19**
0222 1020	**6/20**
0222 1060-1080	**6/22**
0222 1130-1140	**6/12**
0222 2008	**6/8**
0230 0075	**6/5**
0230 0198-0223	**6/6**
0230 0224	**6/7**

Bestell-Nr.	Seite
0230 0281-0385	**6/5**
0230 0530	**6/7**
0230 0577-0595	**6/9**
0230 0600	**6/17**
0230 0635-0645	**6/7**
0230 0670-0680	**6/21**
0230 0690-0695	**6/23**
0231 0322-0340	**6/3**
0231 0625-0630	**6/2**
0231 0640	**6/3**
0231 0700	**6/4**
0240 0013-0160	**6/26**
0240 0220	**6/5**
0240 0260-0280	**6/21**
0241 0037	**6/25**
0250 0136-0141	**5/4**
0250 0151	**5/27**
0250 0220	**5/10**
0250 0270-0280	**5/12**
0250 0365-0395	**5/6**
0250 0410-0425	**5/7**
0250 0430-0435	**5/8**
0250 0437	**5/9**
0250 0440	**5/8**
0250 0450-0460	**5/9**
0250 0465	**5/7**
0250 0480	**5/5**
0261 0115	**5/29**
0261 0127-0142	**5/28**
0261 0144	**5/29**
0261 0146	**5/28**
0261 0148	**5/5**
0290 0015	**5/17**
0290 0047-0049	**5/15**
0290 0050	**5/14**
0290 0058	**5/22**
0290 0060-0068	**5/23**
0290 0078	**5/26**
0290 0081	**5/16**
0290 0082-0089	**5/18**

Bestell-Nr.	Seite
0290 0125	**5/16**
0290 0145	**5/18**
0290 0260-0275	**5/27**
0290 0280	**5/23**
0290 0515-0517	**5/25**
0290 0520	**5/26**
0290 0645	**5/24**
0290 0700	**5/23**
0290 0710	**5/24**
0290 0717	**5/20**
0290 0740-0770	**5/26**
0290 1153	**5/20**
0290 1155	**5/21**
0290 1177	**5/17**
0290 1185	**5/14**
0290 1273	**5/20**
0290 1275	**5/24**
0290 1280	**5/27**
0293 0105-0400	**2/9**
0305 0050	**5/16**
0305 0100-0160	**5/14**
0305 0185	**5/17**
0305 0200	**5/18**
0305 0230	**5/17**
0305 0260	**5/18**
0305 0295	**5/19**
0305 0305	**5/21**
0305 0345	**5/25**
0305 0350	**5/26**
0305 0385-0390	**5/29**
0305 0400	**5/22**
0305 0420-0440	**5/24**
0305 0465	**5/15**
0305 0470-0477	**5/19**
0305 0490	**5/22**
0305 0510	**5/25**
0305 0515-0525	**5/26**
0341 0013-0023	**8/11**
0341 0715-0800	**8/10**
0341 0820-0830	**8/9**

Bestell-Nr.	Seite
0351 0068	**8/5**
0351 0095	**8/6**
0351 0140-0150	**8/4**
0360 0017-0043	**8/12**
0360 0051-0095	**8/7**
0370 0015-0022	**8/14**
0381 0015-0017	**8/14**
0390 0020-0060	**8/13**
0390 0110-0300	**2/2**
0400 0123	**7/5**
0400 0125	**7/4**
0400 0135	**7/5**
0400 0212-0245	**7/4**
0400 0250-0255	**7/5**
0400 0312-0317	**7/6**
0400 0318-0340	**7/7**
0400 0345-0350	**7/8**
0400 0440-0450	**7/10**
0400 0525	**7/9**
0400 0535	**7/10**
0400 0545	**7/9**
0400 0555	**7/8**
0400 0565	**7/9**
0400 0580-0625	**7/3**
0400 0640	**7/10**
0400 6010-6015	**7/3**
0700 0005	**1/214**
0700 0010	**1/215**
0700 0023	**1/214**
0700 0030	**1/215**
0700 0036-0041	**1/216**
0700 0050-0130	**1/215**
0700 0150-0210	**1/217**
0700 0230-0590	**1/218**
0700 1000-1030	**1/211**
0700 1040-1065	**1/212**
0700 1080-1142	**1/213**
0700 1300-1349	**1/220**
0700 1350	**1/219**
1012 0099	**1/191**

Bestell-Nr.	Seite
1049 0001-0003	**1/191**
1054 1235-6535	**1/187**
1057 5050-8050	**1/188**
1125 6031	**1/191**
1250 0411-2645	**1/200**
1253 0005-0010	**1/200**
1256 0005-0025	**1/201**
1262 0002-0045	**1/210**
1272 0007-1660	**1/203**
1279 3552-4552	**1/209**
1281 0834-5057	**1/209**
2746 0000-0005	**1/300**
2766 8006-8009	**2/17**
2766 8018-8044	**2/18**
3010 5450	**6/11**
3111 0021	**2/16**
3422 0016	**2/10**
3437 0001	**2/10**
3437 0001	**2/11**
3437 0001	**2/12**
3437 0004	**2/13**
3807 0080	**2/10**
3807 0100	**2/11**
3807 0125	**2/12**
3807 0125	**2/14**
3807 0160	**2/13**
3807 0160	**2/15**
5066 0012	**1/302**
5066 0012	**1/305**
5066 0016	**1/302**
5066 0016	**1/305**
5066 0030	**1/302**
5066 0030	**1/305**
5068 0016	**1/302**
5068 0016	**1/305**
7610 0411-1416	**1/201**
7610 1421-9005	**1/202**
7620 1234-3292	**1/209**
7652 0010-0040	**1/307**
7652 0050-0110	**1/306**

Bestell-Nr.	Seite
7652 0120-0140	**1/307**
8113 0180	**1/221**
8125 0115-0230	**1/221**
8641 0060-0120	**2/2**
8705 0040-0120	**5/25**
8912 7125	**1/233**
8914 4125	**1/232**
8916 0125	**1/233**
8918 1125-3125	**1/232**
8924 1125-2125	**1/233**
8935 0040-0080	**1/233**
8939 0040-0080	**1/234**
8947 1040-2040	**1/234**
8963 0100-0240	**1/234**
9043 0335-0345	**1/139**
9043 0350-0360	**1/140**
9043 0365-0415	**1/141**
9318 2020	**1/137**
9320 2011-2015	**1/137**
9340 2020-2030	**1/138**
9440 0121-0136	**5/29**
9440 0171-0196	**5/30**
9459 1015	**5/30**
9478 0171-0196	**5/30**
9608 0105	**1/191**
9833 0040	**2/18**

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Seite 1/1–1/324

1/48

1/92

1/150

1/205

2 Halbstationäre Metallmaschinen

Seite 2/1–2/18

2/2

2/8

2/9

2/10

3 Sanitärtechnik

Seite 3/1–3/20

3/4

3/6

3/7

3/14

4 Intelligente Messtechnik

Seite 4/1–4/16

4/2

4/5

4/9

4/12

5 Drucklufttechnik

Seite 5/1–5/30

5/11

5/14

5/28

5/28

6 Reinigungstechnik

Seite 6/1–6/26

6/4

6/6

6/9

6/18

7 Pumpentechnik

Seite 7/1–7/10

7/2

7/2

7/4

7/6

8 Halbstationäre Holzmaschinen

Seite 8/1–8/14


8/3

8/9

8/12

8/13

V Verzeichnisse

Seite V/1–V/30

Impressum
V/2

Inhaltsverzeichnis
V/2–V/17

Bestellnummernverzeichnis
V/18–V/27

1/269

1/280

Akku-Maschinen 1/8
Netz-Maschinen 1/178

Seite 1/1–1/324

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

2/16

2/17

Schleifmaschinen 2/2
Säulenbohrmaschinen 2/10
Drehmaschinen 2/16
Bandsägen 2/17

Seite 2/1–2/18

2 Halbstationäre Metallmaschinen

3/17

3/20

Inspektionssysteme 3/2
Rohrreinigung 3/4
Radialpresstechnik 3/6
Trenntechnik 3/12
Gewindeschneidtechnik 3/14
Spül-. Füll-, und Prüftechnik 3/17
Rohreinfriertechnik 3/20

Seite 3/1–3/20

3 Sanitärtechnik

4/14

4/16

Inspektionskameras 4/2
Thermodetektoren 4/2
Linienlaser 4/3
Entfernungsmesser 4/8
Ortungsgeräte 4/10
Neigungs- und Winkelmesser 4/11

Seite 4/1–4/16

4 Intelligente Messtechnik

5/29

5/30

Kompressoren 5/3
Kältetrockner 5/12
Druckluftwerkzeuge 5/14
Schlauchaufroller 5/30

Seite 5/1–5/30

5 Drucklufttechnik

6/19

6/26

Hochdruckreiniger 6/2
Nass- und Trockensauger 6/8
Industriesauger 6/19
Sicherheitssauger 6/22
Bodenreinigungsmaschinen 6/25

Seite 6/1–6/26

6 Reinigungstechnik

7/7

7/9

Akku-Pumpen 7/2
Tauchpumpen 7/3
Gartenpumpen 7/6
Hauswasserwerke 7/8

Seite 7/1–7/10

7 Pumpentechnik

8/14

8/14

Kapp- und Gehrungssägen 8/2
Tischkreissägen 8/9
Bandsägen 8/12
Dekupiersägen 8/13
Abricht- und Dickenhobel 8/14
Absauganlagen 8/14

Seite 8/1–8/14

8 Halbstationäre Holzmaschinen

Impressum V/2
Inhaltsverzeichnis V/2–V/17
Bestellnummernverzeichnis V/18–V/27

Seite V/1–V/30

V Verzeichnisse

GARANTIEÜBERSICHT

Marke	Garantie (bei gewerblicher Nutzung)	Garantie (nach Online Registrierung)	Besonderheiten	Pfad für die Online-Registrierung
BERG & SCHMID SÄGETECHNIK	**1 Jahr** Gewährleistung	–	–	Nicht notwendig
BOSCH	**1 Jahr**	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Bei Li-Io Akku-Geräten ersten **2 Jahren** ProService (Garantie und kostenlose Reparatur bei Verschleiß auf Maschine, Akku und Ladegerät). Im 3. Jahr gelten die Standard Garantiebedingungen. *Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber und Druckluftwerkzeuge, mitgeliefertes Zubehör sowie Akku-Packs und die Verwendung durch Power-User.	www.bosch-professional.com/warranty
Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät	**1 Jahr** Gewährleistung ab dem Lieferscheindatum	–	Dies gilt für die Marke **Drill Doktor.**	Nicht notwendig
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge	**1 Jahr**	**2 Jahre**	Durch Formular „Garantieverlängerung" wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden.	https://www.eibenstock.com/de/service/garantieverlaengerung
FEIN	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter https://warranty.fein.com finden.	https://warranty.fein.com
FLOTT Werkzeugmaschinen	**1–3 Jahre** je nach Produkt	**2 Jahre** Entgeltlich und Produktabhängig	Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen	Nicht notwendig
GESIPA®	**2 Jahre** auf Geräte **3 Jahre** auf CAS-Akkus	–	Garantiebedingungen finden Sie auf der Homepage unter https://www.gesipa.de/service/herstellergarantie/	Nicht notwendig
HAZET	**1 Jahr** Gewährleistung	–	HAZET gewährt auf alle Werkzeuge eine Vollgarantie bei Material- und Fertigungsfehlern. Ausgeschlossen von der Vollgarantie sind Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.hazet.de/de/verkaufs-lieferungs- und-zahlungsbedingungen	Nicht notwendig
HEGNER	**3 Jahre** **1 Jahr** auf Motoren und Elektronik	–	Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile.	Nicht notwendig
KÄRCHER makes a difference	**1 Jahr**	**2 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Geräte bis UVP 1.000 €. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kaercher.com/de/services/downloads/garantiebedingungen.html	https://www.kaercher.com/de/services/professional/garantieverlaengerung.html
makita	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Elektrowerkzeuge (Benzingeräte und Zubehör ausgeschlossen) **Verlängerung der Garantie auf 2 Jahre für Li-Ion Akkus** nur für Käufer mit Wohnsitz in Deutschland	www.makita.de
metabo	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	**3 Jahre** Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum)	www.metabo-service.com
Milwaukee®	**1 Jahr**	**3 Jahre** Milwaukee Werkzeuge **2 Jahre** MX Fuel Werkzeuge, MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus (bei Registrierung innerhalb 30 Tage ab Kaufdatum)	Die Standard-Garantiezeit für MILWAUKEE-berechtigte Werkzeuge kann von 1 Jahr auf maximal 3 Jahre (1+2) verlängert werden. Mit Ausnahme von MX FUEL™ Werkzeugen, für die die Garantie nur von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden kann. Die Standard-Garantiezeit für berechtigte MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus, kann auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden. Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung der neu erworbenen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich. Garantieverlängerungen werden für MILWAUKEE® Elektrowerkzeuge und REDLITHIUM®-Akkus nur gewährt, wenn sie über einen autorisierten MILWAUKEE-Händler erworben werden, wie auf der Website unter https://www.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ angegeben.	https://warranty.milwaukeetool.eu/de-de/home
NILFISK	**1 Jahr** ab dem Datum der Rechnungsstellung	–	–	Nicht notwendig
OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY	**1 Jahr** Gewährleistung	–	Garantieausnahmen sind auf der Homepage von Stürmer einsehbar	Nicht notwendig
SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK	**1 Jahr** Gewährleistung	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum)	*Gilt nicht auf CAS-Akkus. Besonderheiten auf der Homepage einsehbar: https://www.scangrip.com/de-de/kontakt/3-jahre-garantie-formular	
schneider airsystems	**1 Jahr**	**3 Jahre** (Bei Registrierung eines 1+2 Artikels innerhalb 30 Tagen ab Kaufddatum)	**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten** auf Kompressoren Behälter, ausgenommen Serie Base. **15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter** und auf Kompressoren-Behälter mit 2 Komponenten-Innenbeschichtung (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet).	www.schneider-airsystems.de
steinel	Garantie abhängig vom Sortiment	–	STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben **3 Jahre** STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben **1 Jahr** NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen **5 Jahre** Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Drucklufttacker, Hammertacker **2 Jahre**	Nicht notwendig
TRUMPF	**1 Jahr**	**5 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Ausgenommen sind Auflageleistenreiniger TSC 100, Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verschleißteile.	www.warranty-powertool.trumpf.com
YOKOTA	**1 Jahr**	–	Für YOKOTA, RED ROOSTER und TOKU Akku-, Elektro- und Druckluft-Werkzeuge und für RED ROOSTER Hebezüge und Winde.	Nicht notwendig

E.W. NEU im Web
www.werkzeug-neu.de

Online-Shop
www.werkzeug-bestellen.de

Facebook
www.facebook.com/ewneu

Instagram
www.instagram.com/e.w.neu.gmbh

E.W. NEU GmbH
Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Tel. 06241-9102-0
Fax 06241-9102-99
info@werkzeug-neu.de

E.W. NEU GmbH
Niederlassung Speyer

Tullastr. 47
67346 Speyer
Tel. 06232-6423-0
Fax 06232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

seit 1949